

УДК 621.643.4.063 : 669.14

Группа Г 18

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер организации
п/я В-2492

Андрей Б. Ткаченко

"25" . 04 . 1980 .

ТРОЙНИКИ СТАЛЬНЫЕ, ФУТЕРОВАННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОМ
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

Технические условия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
Союза Советских Социалистических Республик СССР

ТУ И4-3-423-75

Изменение 3

Зарегистрировано в реестре
государственной регистрации
80.07.02 за № 1977Х

(Взамен изменений 1 и 2)

Срок введения: с 01.05.1980.



1. Срок действия технических условий продлить до 01.02.85 года.
2. Преамбулу техусловий изложить в новой редакции: " Настоящие технические условия распространяются на тройники стальные фланцевые прямые равнопроходные и переходные, футерованные полиэтиленом, предназначенные для транспортирования жидких и газообразных сред, в которых полиэтилен стоек. Футерованные тройники могут использоваться в напорных и самотечных трубопроводах при давлении до 16 кгс/см² и температурах от 0 до 80°С. Применение тройников в трубопроводах хозяйственно-питьевого водоснабжения оговаривается в заказе. В качестве металлической оболочки футерованных тройников используются трубы обычной точности по ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8734-75 из стали марки 10 или 20 по ГОСТ 1050-74. В качестве футерующего слоя применяется полиэтилен низкого давления (высокой плотности) по ГОСТ И6338-77 и полиэтилен высокого давления (низкой плотности) по ГОСТ И6337-77. Фланцы изготавляются из сталей ВСтЗсп2 и ВСтЗпс по ГОСТ 380-71 "
3. Примечание к таблице I изложить в новой редакции: " Толщина футерующего слоя и масса тройников приводятся для справок и не являются браковочным признаком".

4. Из пункта I.4 подпункт " б" исключить.
5. Пункт 2.1 изложить в новой редакции: " На поверхности футерующего слоя не должно быть вздутий, трещин и раковин. Допускаются незначительные коробление, литники, риски и заглубления от инструмента, а также зазор до 3 мм между футерующим слоем и уплотнительной поверхностью фланцев, обусловленные способом футерования и усадочными свойствами материала".
6. Раздел 3 дополнить пунктом 3.3 в редакции: " Метрологическое обеспечение контроля качества продукции осуществляется в соответствии с нормативно-технической документацией предприятия-изготовителя".


Согласовано



Разработано

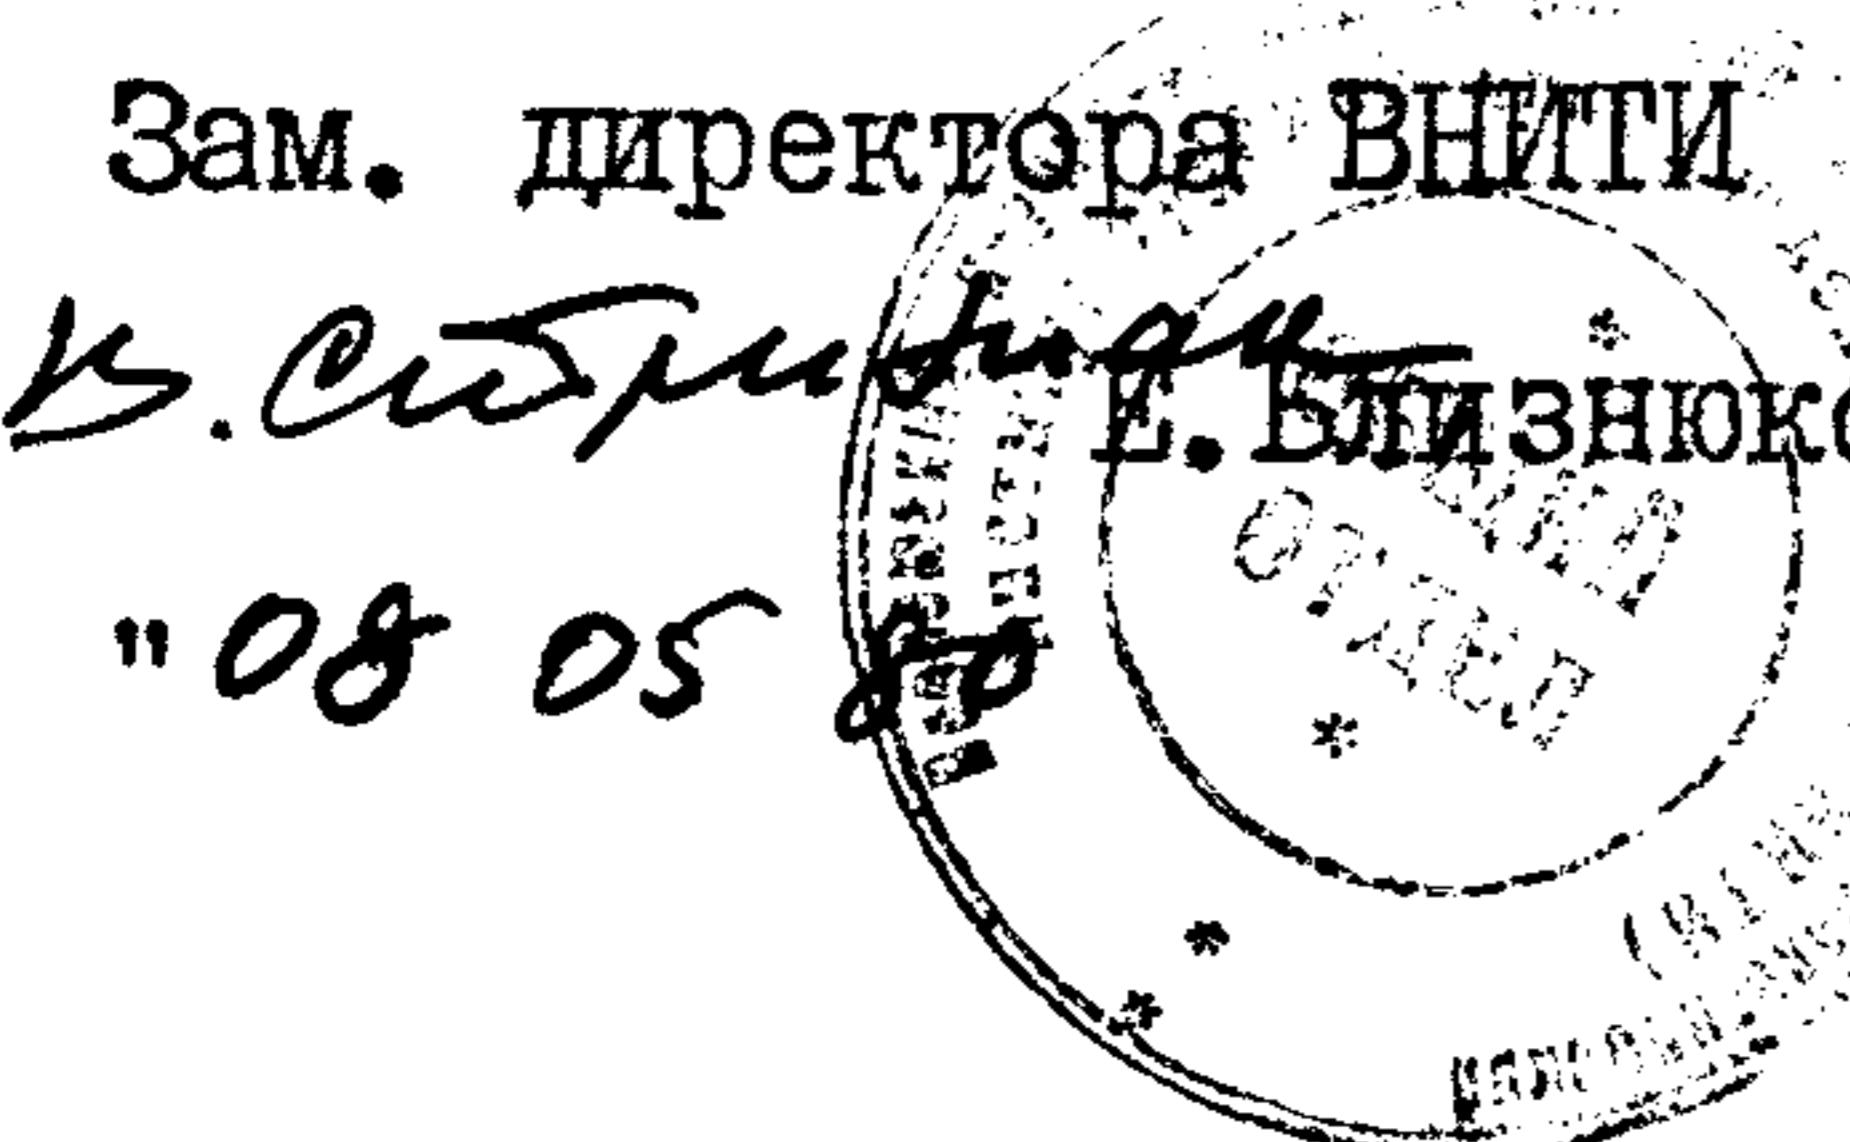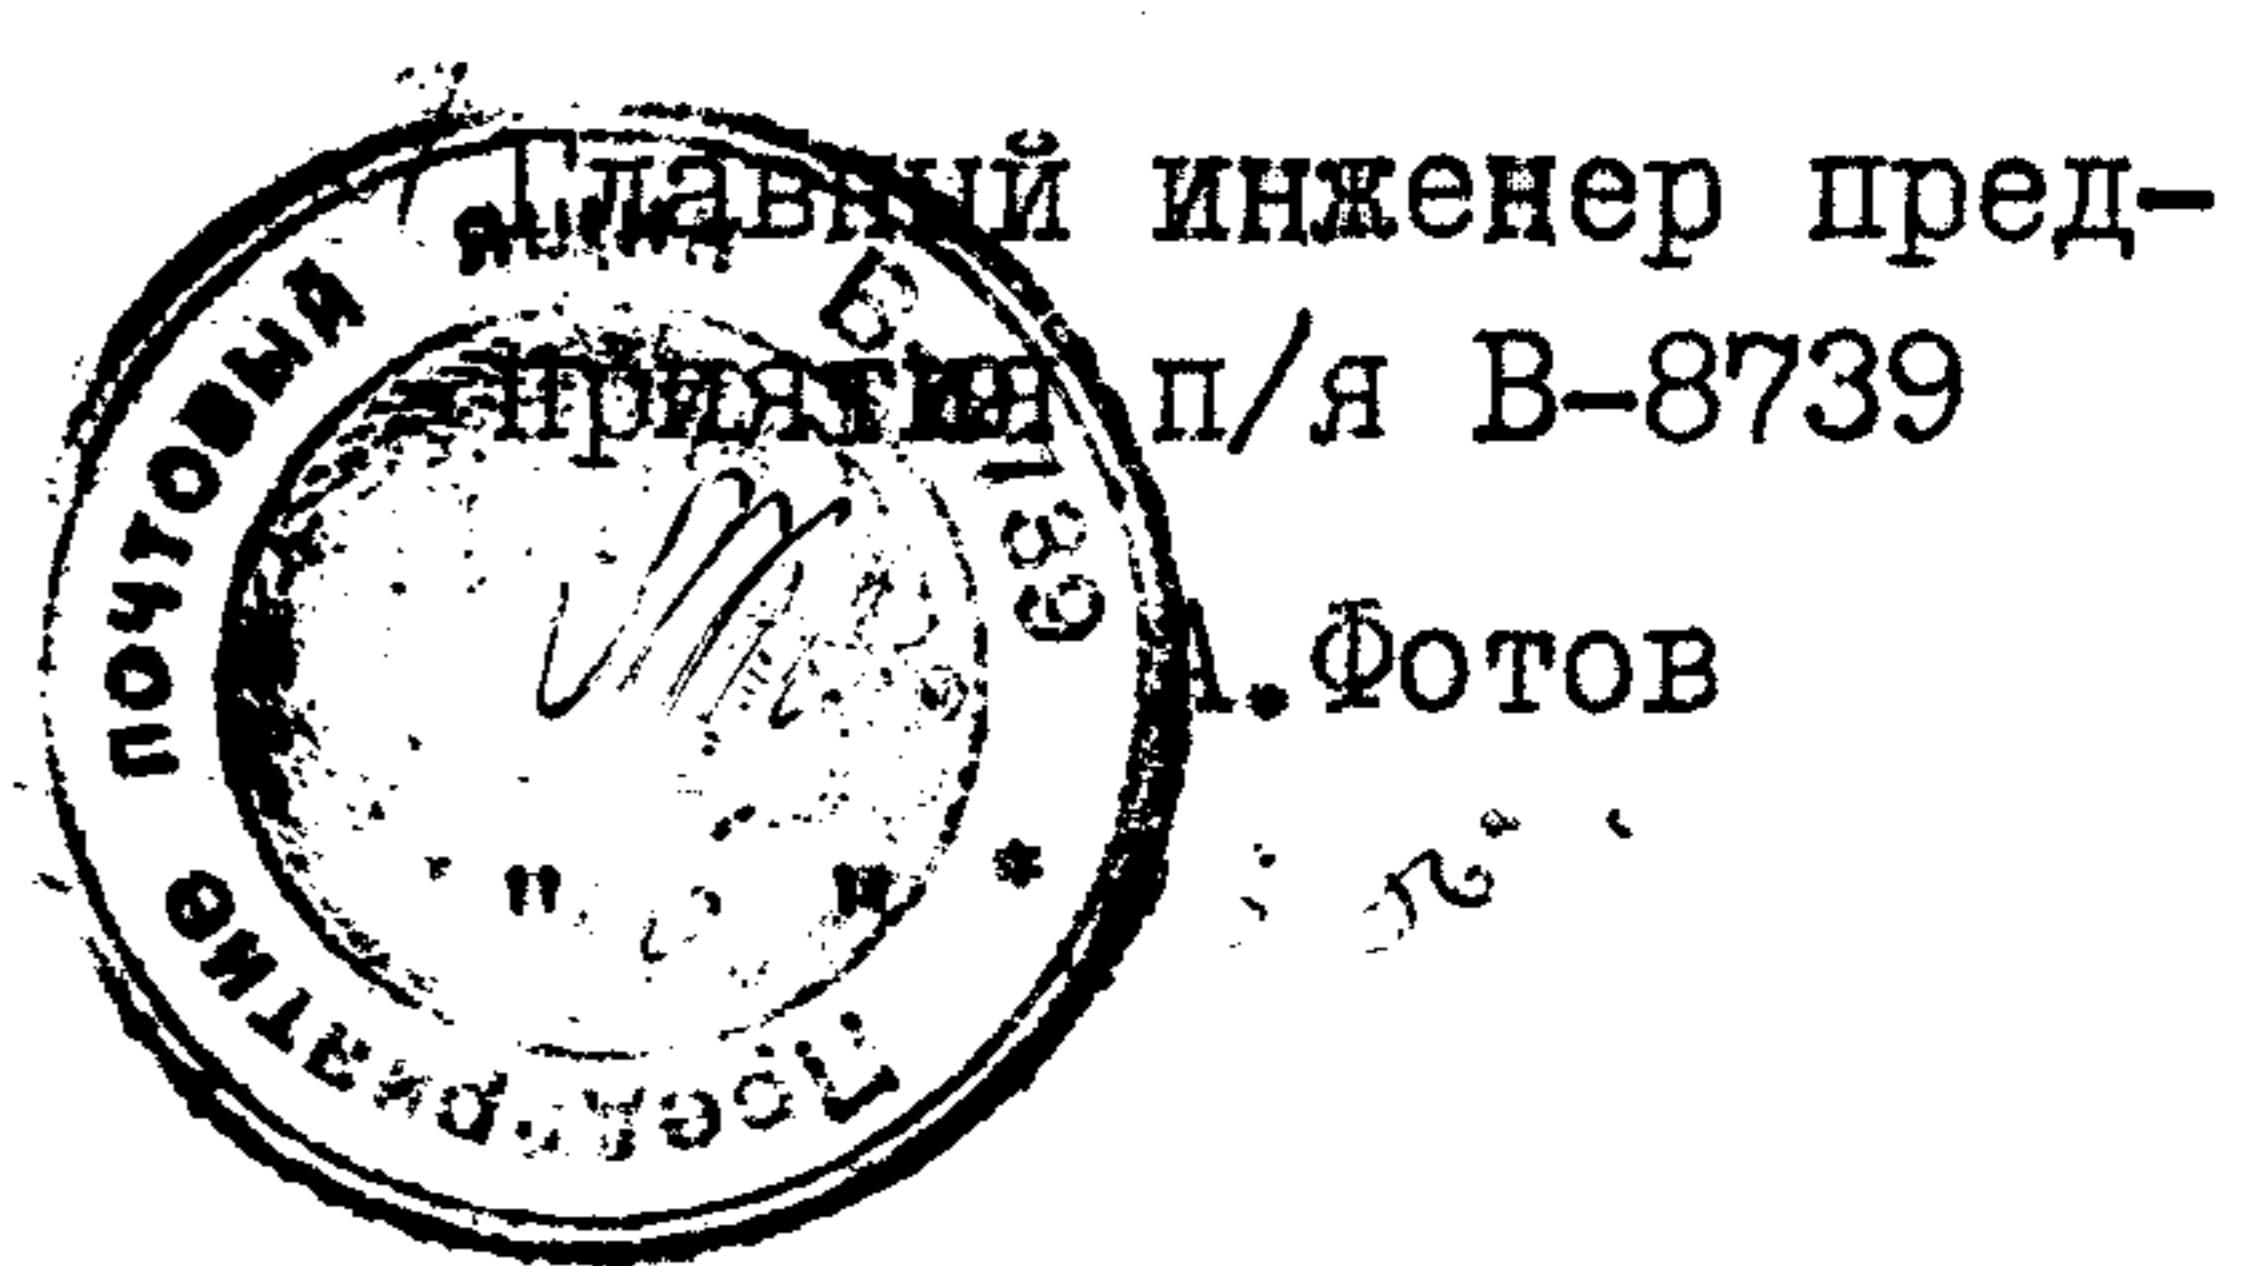

16 мая 80
А.Фотов

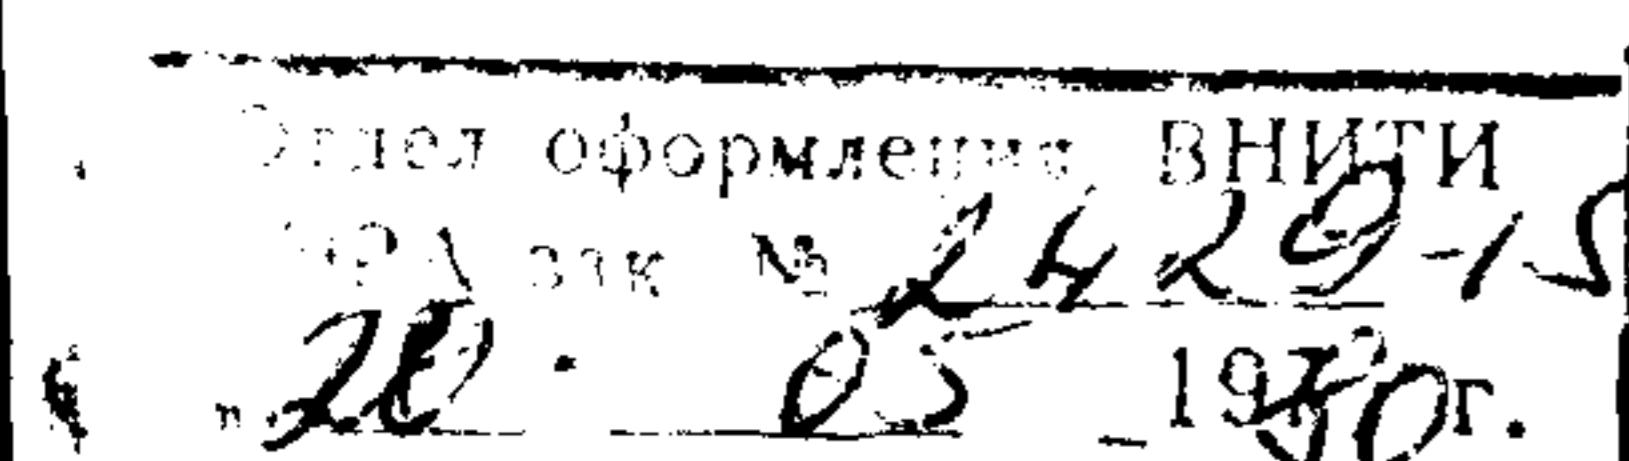

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|
| | | | | |

ТУ 14-3-423-75
Изменение 3

Лист

2