

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
224 - 06 - 21.90

Блок-пристройка спортзала и пищеблока  
для расширения существующих сельских  
средних школ на 392 учащихся

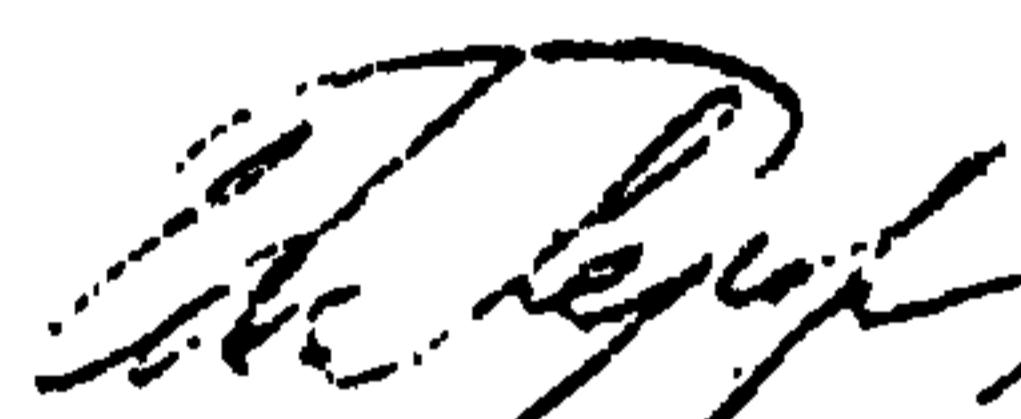
(стены из кирпича)

АЛЬБОМ I  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

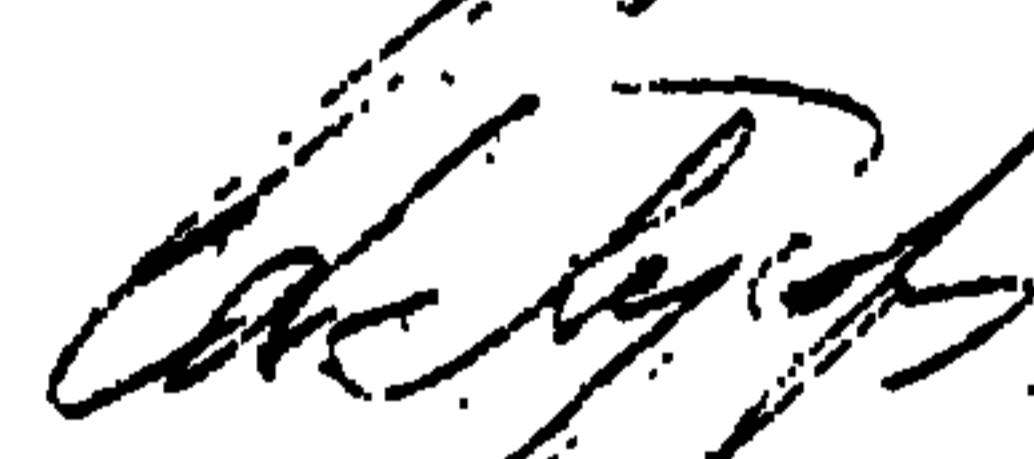
Разработан институтом  
"Гипропрос" Госстроя  
РСФСР

Проект утвержден на  
стадии "проект" поста-  
новлением Госстроя  
РСФСР от 29 декабря 1989г.  
№ 204

Директор института

 Н.И.Перов

Главный архитектор  
института

 А.А.Черников

Главный архитектор  
проекта

 К.Н.Малов

Шифр 1729

Состав проекта

Альбом I	Пояснительная записка
Альбом II	Архитектурно-строительные, технологические, санитарно-технические и электротехнические чертежи
Альбом III	Сметные расчеты

Содержание альбом I

- Пояснительная записка
1. Общая часть
  2. Архитектурно-строительная часть
  3. Конструктивные решения
  4. Технологические решения пищеблока и спортзала
  5. Отопление и вентиляция
  6. Холодоснабжение
  7. Водоснабжение и канализация
  8. Электротехническая часть:  
силовое электрооборудование и электроосвещение;  
связь и сигнализация;  
автоматизация.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Архитектор	Малов ..
при участии	Демина Е.Г.
Конструкторы	Винчель И.Л.
Инженеры-технологи	Ломова Е.Е.
Отопление и вентиляция	Сопоцько А.Ю.
Водоснабжение и канализация	Дяликова К.Г.
	Воронова В.И.
	Гусева Г.И.
	Чернецова Г.С.
	Боболович Е.Г.
	Кребер В.Г.
	Фрейдина М.И.
	Жданова А.В.
Электроснабжение	Рудман М.Е.
	Седнев Ю.И.
	Гиндич В.К.
	Кириенко Г.В.
	Дыман Н.
	Брегман Б.С.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, в том числе по пожарной безопасности.

Главный архитектор  
проекта



Малов Ю.Н.

I. Пояснительная записка

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

типовых материалов для проектирования Блок-пристройки  
спортивного зала и пищеблока для расширения существующих средних  
школ на 392 учащихся /стены из кирпича/

№ пп	Наименование показателей	Един. изм.	По проекту	
			1	2
I			3	4
1.	Количество расчетных единиц учащихся			160
2.	Этажность			2
3.	Площадь застройки	м <sup>2</sup>		463,98
4.	Строительный объем / со скатной кровлей/	м <sup>3</sup>		4795,58
5.	В том числе подземной части	"		-
5.	Нормируемая площадь	м <sup>2</sup>		681,39
6.	Полезная площадь	"		761,29
7.	Общая площадь	"		819,77
8.	Отношение нормируемой площади к полезной площади (К1)	-		0,89
9.	Отношение строительного объема к нормируемой площади (К2)			7,04
I0.	Нормируемая площадь на расчетную единицу	м <sup>2</sup>		4,25
II.	Полезная площадь на расчетную единицу	м <sup>2</sup>		4,76
I2.	Строительный объем на расчетную единицу	м <sup>3</sup>		29,97
I3.	Сметная стоимость строительства, всего	т.р.		130,28
в том числе:				
	строительство-монтажных работ	"		101,72

I	2	3	4
	оборудования и мебели	т.р.	28,48
I4.	Общая сметная стоимость		
	- на расчетный показатель	руб.	845,97
	- на 1 м <sup>3</sup> здания	"	24,63
	- на 1 м <sup>2</sup> нормируемой площади	"	191,30
	- на 1 м <sup>2</sup> полезной площади	"	171,19
I5.	Стоимость строительно-монтажных работ		
	- на расчетный показатель	"	635,75
	- на 1 м <sup>3</sup> здания	"	21,21
	- на 1 м <sup>2</sup> нормируемой площади	"	149,36
	- на 1 м <sup>2</sup> полезной площади	"	133,67
I6.	Построечные трудозатраты	чел/дн.	2318
I7.	Расход стройматериалов		
	- сталь, приведенная к классам А-I и СТ.3	тн	34,25
	- то же, на 1 м <sup>2</sup> полезной площади	тн	0,045
	- цемент, приведенный к марке М400	тн	136,27
	- то же, на 1 м <sup>2</sup> полезной площади	кг	179,00
	- лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	м3	114,70
	- то же, на 1 м <sup>2</sup> полезной площади	м3	0,140
	- кирпич	тыс.шт.	104,96

I 2

3

4

I8. Показатели потребности  
в энергоресурсах

- расходы воды	<u>м3/сут</u>	41,93
- холодной	<u>м3/час</u>	11,03
- горячей	"	3,83
- канализационные стоки	"	11,03
Расход тепла	<u>ккал/час</u> <u>кВт</u>	
- отопление	"	<u>80000</u> 93,0
- на вентиляцию	<u>ккал/час</u> <u>кВт</u>	<u>130200</u> 151,4
- на горячее водоснабжение	"	<u>312000</u> 362,8
Потребная электрическая мощность	<u>кВт</u>	I20

## I. Общая часть

Типовой проект блок-пристройки спортзала и пищеблока для расширения существующих сельских средних школ на 392 учащихся разрабатывается на основании плана типового проектирования для жилищно-гражданского строительства Госстроя РСФСР на 1989 год и задания на проектирование, согласованного Министерством образования РСФСР, утвержденного Госстроем РСФСР 9 февраля 1989 года.

Состав и площади помещений выполнены согласно приложению № I к заданию на проектирование, согласованному Министерством образования РСФСР, отвечающему реформе школы и основным направлениям развития учебных заведений.

Проект типовой блок-пристройки рассчитан на строительство в составе школ, построенных ранее. Предусматривается возможность блокировки указанной пристройки к существующему зданию школы.

Данный типовой проект блок-пристройки спортзала и пищеблока разрабатывается для строительства в сельской местности в одном объеме. Здание - двухэтажное.

Условия строительства - Iв подрайон, II и III климатические районы с расчетной зимней температурой  $-20^{\circ}\text{C}$ ,  $-30^{\circ}\text{C}$  (основной вариант) и  $-40^{\circ}\text{C}$ . Обычные геологические условия. Влажность - нормальная.

Класс ответственности - I.

Коэффициент надежности - I.

Степень огнестойкости - II.

## 2. Архитектурно-строительная часть

Объемно-планировочное решение компактное, включает в себя вестибюльно-реакционную группу и пищеблок на I этаже и помещения спортзала на 2 этаже. Размер спортивного зала  $24 \times 12\text{м}$  высотой 6м.

Высота этажей 3,3м. Пол I-го этажа приподнят над землей на 0,45м.

Принятое архитектурно-планировочное решение учитывает кратчайшие функциональные связи и возможность блокировки как по I, так и по 2 этажу.

В обеденном и спортивных залах, а также в коридорах и рекреациях, цехах столовой предусмотрено естественное освещение. Освещение раздевальных, душевых, складских помещений, подсобных помещений кухни, снарядной запроектировано искусственным.

Коэффициенты отражения в помещениях приняты -

- потолков и оконных переплетов - 0,7
- верхних участков стен и дверей - 0,6  
0,7
- панелей стен - 0,5
- полов - 0,36 )

В проекте предусмотрены окна с раздельными переплетами и вариант окон со стеклопакетами.

Перегородки - гипсобетонные толщиной 100 мм по серии I. 231.9-79п. 2 часть I и кирличные толщиной 120 мм. Кирлич марки 100 на растворе марки 75 по ГОСТ 530-60.

Двери наружные и служебные деревянные по ГОСТ 24698-81, серии I.I36-549, из алюминиевых сплавов по ГОСТ 24584-81.

Двери внутренние деревянные ГОСТ 6629-88. Внутренняя отделка:

Напоминание помещений	Стены	Потолок
Бастионная, обеденный зал	Керамический кирпич Керамзит марка с тщательной раздельной штукатуркой	
Универсальная, цеха столовой, душевые, санузлы, загрузочная, моечные	Керамическая плитка - Водоэмульсионная панель $\mu=2$ , Смешанная водоэмульсионная окраска	

Наименование помещения	Стены	Потолок
Холодильные камеры	Керамическая плитка по утеплителю	Штукатурка с побелкой по утеплителю
Спортивный зал, снарядная, коридор, комната инструктора	Масляная окраска на всю высоту	Клеевая побелка
Кладовая лыж и венткамеры	Водоэмульсионная окраска $\nu=2,0\text{м}$ выше kleевой побелки	Клеевая побелка

Оконные и дверные блоки заводской готовности

#### Полы

Наименование	Покрытие
Снарядная и спортзал	Шпунтованные доски по ГОСТ 8242-75*
Раздевальни, цехи столовой, моечные, умывальные, загрузочные, холодильные камеры, электрощитовая	Керамические ГОСТ 6787-80
Коридор, кладовая зимнего инвентаря и инструкторская	Линолеум ПВХ на тканевой основе ГОСТ 7251-77
Вестибюль и обеденный зал	Брекчия
Венткамера	Бетон М200 со шлифованной поверхностью
Утеплитель пола чердака	Плиты из ячеистых бетонов $\rho=400 \text{ кг}/\text{м}^3$ , коэффициент теплопроводности $0,12 \text{ ккал}/\text{м}\cdot\text{ч}^\circ\text{C}$
Покрытие	Цементно-песчаная стяжка М50
Наружная отделка:	
Стены	Лицевой кирпич
Цоколь	Облицовка керамической плиткой
Кровля	Скатная по деревянным стропилам

## Противопожарные мероприятия

Здание блок-пристройки спортзала и пищеблока II степени огнестойкости, принятые строительные конструкции обеспечивают нормативные пределы огнестойкости, а именно: наружные стены - кирпичные - более 4 часов; перегородки - гипсобетонные по серии I.23I.9-7 выпуск 2 - более 2 часов; кирпичные - более 2 часов; Перекрытия ж.б. несгораемые - более 4 часов.

Эвакуационная лестница со 2 этажа закрытая, имеет непосредственный выход в вестибюль, отделена от коридоров перегородкой с дверями, самозакрывающимися с уплотнением притворов, открывающимися по ходу эвакуации. Из спортивного зала имеется второй выход на наружную лестницу. Вторым выходом со 2-го этажа может являться переход в здание существующей школы.

Отверстия в стенах, перекрытиях, перегородках в местах прохода инженерных коммуникаций забетониваются.

Для отделки помещений используются несгораемые и трудно-сгораемые материалы.

Мероприятия по охране окружающей среды:

- полное благоустройство территории
- организация очистки и полива территории
- установка мусоросборников
- устройство канализации и вывоз отходов из кухни
- устройство ясельтевых проездов и стоянок.

Мероприятия по защите воздушной среды:

- устройство вытяжной вентиляции
- установка местных отсосов

### 3. Конструкционное решение

Здание блок-пристройки спортзала и пищеблока для расширения средних школ на 392 учащихся 2-этажное без подвала в плане

прямоугольное размером 18x24м с пролетами 18,12,6м. Высота этажа 3,3м.

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой кирпичных стен и дисками перекрытий, как горизонтальных диафрагм жесткости.

Фундаменты ленточные бутбетонные на естественном основании. Под фундаментами устраивается подготовка из бетона класса В 7.5 толщиной 100мм.

Стены наружные и несущие внутренние из пустотелого кирпича марки 100 на растворе марки 75 по ГОСТ 530-80.

Перекрытия и покрытие - сборные железобетонные плиты по серии I.24I-I вып. 10; I.14I-I вып. 63,60.

Подпольные каналы из сборных железобетонных плит по серии 3.006.I-2/87 вып. I-2 по кирпичным стенам.

Лестницы сборные железобетонные по серии I.050.I-2.

Горизонтальная гидроизоляция стек выполняется из двух слоев гидроизола на битумной мастике.

Перемычки сборные железобетонные по серии I.038-I.I.

Крыша скатная, покрытие выполняется из асбестоцементных листов по деревянным стропилам с наружным водостоком.

Условная область применения проекта.

Расчетная зимняя температура -30°C. Скоростной напор ветра для III географического района -0,38 кПа /38 кгс/м<sup>2</sup>/.

Вес снегового покрова для III района -1,00 кПа /100 кгс/м<sup>2</sup>,

Грунты непучинистые непросадочные со следующими характеристиками:  $u^H = 28^\circ C^H = 0,02 \text{ кгс-м}^2 E = 150 \text{ кгс/см}^2 \delta = 18 \text{ тс/м}^3$

Рельеф спокойный, грунтовые воды отсутствуют.

Сейсмичность района не выше 6 баллов.

#### 4. Технологическая часть

##### Пищеблок

Столовая с обеденным залом на 130 посадочных мест предназначена для обеспечения питанием всех учащихся школы в две перемены по 2 посадки в каждую перемену.

Состав и площади помещений столовой приняты согласно НП-85-90 и ВСН-50-86.

Столовая оснащена технологическим оборудованием, выпускаемым промышленностью и поставляемым Все союзным объединением "Союзторгоборудование".

Вид топлива для теплового оборудования - электроэнергия.

Столовая работает на сырье в одну смену, выпускает в сутки - 2200 блюд, штат столовой - 9 человек.

##### Энергопотребление

Установочная мощность - 120,5 квт.

Кспр - 0,7

Расход холодной воды - 12,24 м<sup>3</sup>/час.

Расход горячей воды - 4,66 м<sup>3</sup>/час.

К спр - 0,5.

##### Спортивный зал

Спортивный зал 24x12м предназначен для проведения в нем занятий гимнастикой и спортивными играми (волейбол, баскетбол, ручной мяч) по программе средней школы, а также для проведения в нем соревнований по различным видам спорта.

В спортивном зале устанавливается новое школьное спортивное оборудование, крепящееся к полу.

Закладные элементы в полу зала позволяют быстро устанавливать гимнастические снаряды на необходимых местах с учетом

зоны безопасности снарядов. При необходимости гимнастическое оборудование легко убирается в снарядную, освобождая место в зале для спортивных игр.

Современно в зале может заниматься 30 человек.

### 5. Отопление, вентиляция

#### Исходные и общие данные

Раздел разработан на основании технологической и строительной частей проекта с учетом действующих норм СНиП 2.04.05-86, СНиП П-Л.8-71, ВСН 50-86.

В соответствии с "Указаниями по разработке и корректировке типовой проектной документации общественных зданий и сооружений" приняты следующие исходные данные:

Расчетные температуры:

I.1. Для проектирования отопления:  $-20^{\circ}\text{C}$ ,  $-30^{\circ}\text{C}$ ,  $-40^{\circ}\text{C}$  (основное решение  $-30^{\circ}\text{C}$ ).

I.2. Для проектирования вентиляции:

а) теплый период года:  $25^{\circ}\text{C}$ ,  $22^{\circ}\text{C}$ ,  $21^{\circ}\text{C}$  (основное решение  $22^{\circ}\text{C}$ )

б) холодный период года  $-20^{\circ}\text{C}$ ,  $-30^{\circ}\text{C}$ ,  $-40^{\circ}\text{C}$  (основное решение  $-30^{\circ}\text{C}$ ).

I.3. Для расчета ограждающих конструкций:

а) большой инерционности  $-20^{\circ}\text{C}$ ,  $-30^{\circ}\text{C}$ ,  $-40^{\circ}\text{C}$  (основное решение  $-30^{\circ}\text{C}$ ).

б) малой инерционности  $-24^{\circ}\text{C}$ ,  $-34^{\circ}\text{C}$ ,  $-43^{\circ}\text{C}$  (основное решение  $-34^{\circ}\text{C}$ ).

Теплоснабжение от внешних источников с температурами теплоносителя  $95-70^{\circ}\text{C}$ .

3. В качестве приточных установок производительностью более 2000 м<sup>3</sup>/час применяются приточные камеры типа "ПК".

4. В качестве нагревательных приборов принять радиаторы.

Основные решения по отоплению и вентиляции

Для возмещения теплопотерь ограждающими конструкциями предусматривается центральное водяное отопление местными нагревательными приборами.

Система отопления двухтрубная, тупиковая, с нижней разводкой магистралей. Воздухоудаление из системы отопления осуществляется через воздушные краны, устанавливаемые в верхние radiatorные пробки приборов второго этажа. Температура теплоносителя в системе отопления 95-70°С.

Здание блок-пристройки оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением и вытяжной вентиляцией с естественным побуждением (кладовые).

Вытяжная вентиляция предусматривается:

1. При наличии фиксированных мест выделения вредностей – локализующая; путем устройства местных отсосов от укрытий технологического оборудования (тепловое оборудование горячего цеха и посудомоечная машина).

2. При рассеянном выделении вредностей – сбоеобменная, рассчитанная на ассимилируемую выделенную вредность (сбоку – зал, горячий цех).

3. При отсутствии вредностей – общеобменная, рассчитанная по притоку воздухобмена или по количеству воздуха на одного человека (спортзал).

Приточная вентиляция рассчитывается на количественное удаление воздуха.

Здание блок-пристройку обслуживает двух приточных систем, размещенные в приточной вентиляции на I этаже (пом. I8):

- система III (2ПК-10), производительностью 7680 м<sup>3</sup>/час, обслуживающая помещения столовой.

- система II (2ПК-10), производительностью 2145 м<sup>3</sup>/час, обслуживающая спортзал.

В машинном отделении холодильной камеры столовой предусматривается вытяжная вентиляция с механическим побуждением (система В6), блокированная с естественным притоком (система ПЕ1). На воздуховодах, указанных систем устанавливаются заслонки КВР с природом МЭО.

Вытяжные установки размещаются в вытяжной венткамере, находящейся на отм. 6,900 в осиях В-Г;

#### I. Вытяжные установки столовой:

- В1, производительностью 3150 м<sup>3</sup>/час, обслуживает местные отсосы горячего цеха (Ц4-75 № 5)

- В2, производительностью 3690 м<sup>3</sup>/час, обслуживает общеобменную вытяжку из обеденного зала, горячего цеха и моечных (Ц4-75 № 5).

- В3, производительностью 120 м<sup>3</sup>/час, обслуживает местный отсос от посудомоечной машины (Ц4-75 № 2,5).

- В4, производительностью 340 м<sup>3</sup>/час, обслуживает производственные помещения столовой (Ц4-75 № 2,5).

- В5, производительностью 100 м<sup>3</sup>/час, обслуживает санузел и душевую (Ц4-75 № 2,5)

- В6, производительностью 2000 м<sup>3</sup>/час, обслуживает машинное отделение (Ц4-75 № 4).

#### 2. Вытяжные установки спортзала:

- В7, производительностью 1920 м<sup>3</sup>/час, обслуживает спортзал (Ц4-75 № 4)

Б8, производительностью 225 м<sup>3</sup>/час, обслуживает санузлы и душевые (Ц4-75 к 2,5).

Воздуховоды в проекте приняты металлические.

Расходы тепла:

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| а) отопление             | - 93 квт (80.000 ккал/час)    |
| б) вентиляция            | - 151,4 квт (130200 ккал/час) |
| в) горячее водоснабжение | - 362,8 квт (312000 ккал/час) |

---

Итого: - 607,2 квт (522200 ккал/час)

## 6. Холодоснабжение

Холодильная установка предназначена для создания и поддержания оптимальной температуры в охлаждаемой камере хранения пищевых продуктов при столовой на 130 посадочных мест блока - пристройки спортзала и птицеблока для расширения существующих средних школ на 392 учащихся. Типовой проект холодильной установки для охлаждаемой камеры хранения пищевых продуктов разработан на основании утвержденного задания технологического отдела.

Для обеспечения потребного количества холода для охлаждаемой камеры хранения пищевых продуктов парного 1430 ккал/час проектом предусматривается установка одной холодильной машины ФАК-1,5 м<sup>3</sup> производительностью - 1500 ккал/час в.

Холодильная машина ФАК-1,5 м<sup>3</sup> размещается в машинном отделении на первом этаже корпуса в осах 2-3 рядах Б-В. Агрегат холодильной машины располагается на отдельном фундаменте, который не связан со строительными частями здания /стенами, перегородками/. Холодильная машина ФАК-1,5 м<sup>3</sup> является автоматической и не требует постоянного наблюдения, нуждаясь лишь в периодическом техническом осмотре, выполняемом специалистом-механиком.

## 7. Водоснабжение и канализация

### Общая часть

Исходными данными для разработки проекта по водоснабжению и канализации блока-пристройки послужили следующие материалы: архитектурно-строительная часть проекта, технологическая часть проекта.

#### Водоснабжение

Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

Контингент и расходы воды приведены в таблице водопотребления (см. приложение № I).

Расход воды на хозяйствственно-питьевые цели составляет:

суточный - 41,93 м<sup>3</sup>

максимально-часовой - 11,03 м<sup>3</sup>

Расход тепла на горячее водоснабжение - 230040 ккал/час

Расход воды на наружное пожаротушение при объеме здания 4236,84 м<sup>3</sup> равен 10 л/сек.

Необходимый напор на воде равен 14,0 м.

Водоснабжение пристройки предусматривается от наружных сетей водопровода города или поселка.

В здание проектируется один ввод водопровода диаметром 90 мм из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-73.

Внутренний водопровод проектируется объединенным для хозяйствственно-питьевых и производственных целей.

Внутренняя магистральная сеть прокладывается открыто под потолком по стенам и перегородкам помещений. Стойки прокладываются в защищенных коробах и в санузлах открытым способом. Подводка к санитарным приборам и технологическому оборудованию прокладывается в защищенных коробах.

живается открыто над полом и в конструкциях полов.

Магистральные трубопроводы, разводящие участки сети и подводки к приборам должны прокладываться с уклоном 0,002-0,005 для возможности спуска воды из них. Уклон разводящих участков водопроводной сети должен быть в сторону стояков и водоразборных точек.

Вся сеть водопровода монтируется из стальных водогазопроводных труб диаметром от 15 до 80 мм по ГОСТ 3262-75\*.

#### \* Горячее водоснабжение

Горячая вода поступает от внешнего источника.

Внутренние сети горячего водоснабжения монтируются аналогично сетям внутреннего водопровода из тех же материалов. Трубопроводы горячей воды прокладываются параллельно выше трубопроводов холодной воды. Для уменьшения теплопотерь предусматривается изоляция труб горячего водоснабжения.

#### Канализация

Для отвода стоков проектируются две раздельные системы канализации: хозяйственно-бытовая, удаляющая сточные воды от санитарных приборов; производственная, транспортирующая стоки от оборудования и рабочих помещений столовой.

Для вентиляции сети устраивются канализационные стояки, выведенные на 0,3 м выше кровли здания.

У санприборов и на выпусках от оборудования устанавливаются сифоны.

Для прочистки сетей предусматриваются ревизии и прочистки.

Вся сеть монтируется из полипропиленовых канализационных труб диаметром 50-100 мм и прокладывается с уклоном 0,02 и 0,035. Выпуски монтируются из чугунных труб.

Канализационная сеть прокладывается:

Магистральная сеть - под полом; стояки - открыто в здании или в зашивных коробах; подводки к приборам - открыто над полом и в конструкции пола.

Расход сточных вод:

Суточный - 41,93 м<sup>3</sup>

Максимально-часовой - 11,03 м<sup>3</sup>.

Спуск стоков предусматривается в наружную канализационную сеть города или поселка.

#### Внутренний водосток

Проектируемое здание оборудуется системой внутренних водостоков.

Система внутренних водостоков состоит из водосточных (приемных) воронок, стояков, отводных трубопроводов и выпусков.

На сети внутренних водостоков для ее прочистки предусматривается установка ревизий и прочисток.

Стояки устанавливаются открыто или в зашивных коробах.

Выпуски из здания проектируются открытыми через гидравлические затворы в наружные лотки.

Сеть внутренних водостоков выполняется из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм.

224-06-21.90

Альбом I

22

## Таблица водопотребления и водоотведения

№ пп	Наименование	Един. изм.	Форма расхода воды в л						Расходы м3/сутки			Расходы м3/час					
			ур	ур	общ.	трущ.	стоки	общ.	горяч.	стоки	общ.	горяч.	стоки	ур			
I	2		3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7
I.	Приготовление пищи в пищеблоке	блю- до	2200	858	I2	4	I2	I2	4	I2	26,4	8,8	26,4	I0,3	3,44	I0,3	
2.	Душевая сетка	шт	I	I	500	270	500	500	270	500	0,5	0,27	0,5	0,5	0,27	0,5	
3.	Спортсмены	спорт	I44	I24	I00	60	I00	9	5	9	I4,4	8,64	I4,4	0,22	0,12	0,22	
4.	Зрители	зрит.	210	35	3	I	3	0,3	0,1	0,3	0,63	0,21	0,63	0,01	0,004	0,01	
Итого:												4I,93	I7,92	4I,93	II,03	3,834	II,03

## 8. Электротехническая часть

### Силовое электрооборудование

Силовыми потребителями электроэнергии являются следующие электроприемники:

Установленная мощность

1. Вентиляция 6,3 кВт
2. Технологические нагрузки 145,3 кВт
3. Электроосвещение 19,5 кВт

Общая потребляемая мощность 120 кВт.

Напряжение силовой сети принято 380/220В. Система с глухо-заземленной нейтралью трансформатора. Трехфазные электроприемники включаются на 380 В, однофазный - на 220 В.

Вводно-распределительное устройство размещается в электрощитовой и на лестничной клетке спортзала и принято по серии ЕРУ, которое обеспечивает взаиморезервирование питающих фидеров.

Распределительные шкафы приняты типа ПР-II и устанавливаются в нишах и открыто в столовой.

Для оборудования, поставляемого без аппаратуры управления, в качестве пусковой аппаратуры приняты ящики управления нормализованной серии Я-5100, частично магнитные пускатели и автоматические выключатели.

Потребители вентиляции питаются от отдельного распределительного шкафа, устанавливаемого в электрощитовой. Для автоматического отключения вентиляции при возникновении пожара на магистрали, питающей шкаф, установлен отключающий аппарат.

Управление электродвигателями вытяжной вентиляции, не склонированной с приточной, принято дистанционным с установкой пультов управления, размещенных по заданию санитарно-технического отдела.

Для подключения уборочных механизмов в коридорах предусматривается установка трехполюсных и двухполюсных розеток в протяжной коробке У996.

Питание потребителей пожаро-охранной сигнализации осуществляется от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции с устройством автоматического ввода резерва на стороне 0,4 кВ.

Силовая сеть выполняется проводом марки АВ в винилластичных трубах, прокладывающихся скрыто в полу частично в стальных тонкостенных трубах.

К двигателям, установленным на виброоснованиях, подвод питания от ящиков управления выполняется проводом марки ПВ с медными жилами.

#### Электроосвещение

Освещение проектируемого здания осуществляется преимущественно светильниками с люминесцентными лампами типа ЛС, ЛСП, УСП за исключением венткамер, складских помещений редко посещаемых людьми, где предусмотрены светильники с лампами накаливания типа НСП, НПС, НБО.

Проектом предусматриваются следующие виды освещения:

- а) рабочее освещение,
- б) аварийное освещение,
- в) эвакуационное освещение,
- г) местное (переносное) освещение.

Величины освещенности приняты по СНиП-II-5-79. Выбор типа и количества светильников произведен в соответствии с назначением помещений и характеристикой окружающей среды. Расчет освещения произведен методом удельной мощности. При определении величины осветительной нагрузки учтена мощность, потребляемая пускорегулирующими устройствами пожарно-технических средств. По общего ис-

личества светильников, участвующих в создании нормируемой освещенности, часть выделяется на аварийное и эвакуационное освещение.

В помещениях, где могут находиться одновременно 100 человек и более, а также в коридорах, предусматривается установка указателей "выход" с питанием от сети эвакуационного освещения.

Местное (переносное) освещение выполняется на напряжение 36 В от понизительных трансформаторов и служит для осмотра и ремонта машин и механизмов.

Групповые щитки приняты типа ЯРУ и АРН-85, устанавливающиеся в нишах и открыто.

Магистральные сети выполняются проводом марки АПВ в винилластовых трубах скрыто в полу, в штрабах и пустотах стен.

Групповая сеть выполняется:

- проводом марки АПВ - в винилластовых трубах в полу и за подшивкой из трудно горючих материалов.
- кабелем АВГ - на техническом этаже, венткамере, сырьих помещениях,
- проводом АПВ - скрыто в слое штукатурки, штрабах и переключателями.

Питание расочного, эвакуационного и аварийного освещения осуществляется от разных вводов.

#### Заземление и молниезащита

Заземлению, согласно ПУЭ глава I-7, подлежат все металлические части, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением.

В качестве заземляющих проводников используется нулевой проводник сети, стальные трубы (где имеются) электропроводки и металлические оболочки кабелей.

В соответствии с "Инструкцией по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений СН 306-77" здание относится ко II категории огнестойкости.

Молниезащита не требуется.

#### Устройства связи и сигнализации

В соответствии с ВСН 50-86 проектом предусматриваются следующие виды связи и сигнализации:

городская телефонная связь,

городская радиофикация,

местная звукофикация,

электрочасофикация,

директорская связь,

звонковая сигнализация,

телевидение,

пожарная сигнализация,

звукоусиление

#### Городская телефонная связь

Городская телефонная связь осуществляется от ближайшей телефонной распределительной коробки основного здания школы. Абонентская сеть выполняется проводом ТРП Ix2x0,5 в винилластовых трубах и под плинтусом. В помещениях устанавливаются телефонные аппараты типа ТА-II320 "Спектр-3" в количестве 2 шт.

#### Городская радиофикация

Городская радиофикация осуществляется от ближайшей ответвительной коробки основного здания школы. Предусматривается установка 5 громкоговорителей 3-х программного вещания типа "Маяк-204. Сеть выполняется проводом марки ПТПХ в винилластовых трубах.

### Местная звукофикация

Для объявлений местного характера и оповещения о пожаре предусматривается сеть местного вещания от усилителя, расположенного в основном здании школы. Сеть радиофикации выполняется кабелем ПРПМ 2х1,2 м и проводом ПТПЖ 2х1,2.

В помещениях и коридорах устанавливаются громкоговорители типа "Лотос" и звуковые колонки типа 2КЗ-7.

### Электрочасофикация

Электрочасофикация блока-пристройки осуществляется от первичных часов, установленных в основном здании школы. Сеть электрочасофикации выполняется кабелем ПРПМ 2х1,2 и проводом "ТРП" 1х2х0, В коридорах, рекреациях и служебных помещениях устанавливаются вторичные часы типа "ВЧС1-МПВ24-400-324К".

### Директорская связь

Для оперативной связи директора с подчиненными используется коммутатор директорской связи, установленный в кабинете директора (основное здание школы). Разводка выполняется аналогично городской телефонной сети.

### Звонковая сигнализация

Звонковая сигнализация осуществляется от сигнальных электро часов, установленных в основном здании школы.

Распределительная сеть выполняется проводом АИВ 1х2,5 мм<sup>2</sup> в винилластовых трубах. Абонентская сеть выполняется проводом АПИВ 2х2,5 под штукатуркой.

### Телевидение

Сеть телевидения подключается к ближайшей телевизионной распределительной коробке типа УАР-6.1, установленной в основном здании школы.

Магистральная разводка выполняется кабелем РК75-9-12, абонентская - кабелем РК75-4-11.

#### Пожарная сигнализация

Для приема сигналов о пожаре служит концентратор приемно-контрольный, установленный в основном здании школы. Сигналы о пожаре поступают от тепловых извещателей типа "ИТМ" и дымовых извещателей типа ДИП-3. Распределительная коробка окрашивается в красный цвет и устанавливается в поэтажном слаботочном шкафу. Магистральная разводка выполняется кабелем "ТПН" в трубах, абонентская - проводом "ТРЦ" открыто.

#### Звукоусиление

Звукоусиление зала предусмотрено от усилителя ЮОУ-Ю1, расположенного в помещении снарядной. Полный комплект аппаратуры позволяет проводить усиление речевых и музыкальных программ.

Источниками звуковых программ являются динамические микрофоны, магнитофоны с предварительно записанными программами.

Нагрузкой усилителя мощности является линия звуковых колонок актового зала.

#### Автоматизация

Проект автоматизации санитарно-технических устройств выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами.

Исходными данными для разработки проекта послужили следующие материалы:

- задание на автоматизацию санитарно-технических устройств от отдела "отопление, вентиляция, и теплоснабжение";
- типовой проект, разработанный ГИИ "Сантехпроект", "Автоматизация приточных вентиляционных камер типа ИК10 + ИК-150",

- - материалы по электротехнической части проекта;
- - материалы по санитарно-технической части проекта;
- - указания по проектированию автоматизации производственных процессов ВСН 281-75;
- - номенклатура "Приборы и средства автоматизации", выпускаемые в 1989 году.

Автоматизация выполнена для:

- - приточной системы П1, блокированной с вытяжными вентиляторами В2 и В4;
- - приточной системы П2, блокированной с В7 и В8;
- - воздушного охлаждения машинного отделения
- - отключение вентиляции при пожаре.

Управление электроприводами осуществляется с помощью ящиков управления типа Я5000.

Регулирование заданных параметров реализуется на электрических схемах.

Оборудование КИ и автоматики, использованное в порядке; серийно выпускается заводами отечественной промышленности.

#### Приточная система П1(П2)

Принятая схема обеспечивает подачу наружного воздуха в помещения с постоянной температурой 18°C.

Технологический набор системы:

- один клапан наружного воздуха,
- один клапан на теплоносителе калорифера.

Схемой предусматривается:

- местное (ручное) управление электродвигателем приточного вентилятора со шкафа управления Я и управление со щита управления системы ША.

- управление электродвигателями приточной вентустановки и вытяжных вентиляторов;
- блокировка электродвигателя и вытяжного вентилятора с электродвигателем приточного вентилятора, при включении приточного вентилятора включается вытяжной вентилятор; при отключении приточного вентилятора - вытяжной вентилятор отключается,
- блокированное с электродвигателем приточного вентилятора управление клапаном наружного воздуха и опробование его кнопками по месту.
- местное управление электронагревателем клапана наружного воздуха и автоматическое отключение его при пуске приточного вентилятора,
- регулирование температуры приточного воздуха путем воздействия на исполнительный механизм клапана на теплоносителе калорифера,
- защита калорифера от замораживания при работающей и неработающей системе и 3-х минутный прогрев его перед включением вентилятора;
- автоматическое включение системы регулирования при включении приточного вентилятора;
- аварийное отключение приточного вентилятора при срабатывании защиты от замораживания,
- сигнализация нормальной работы и аварийного отключения системы на ША.

#### Воздушное охлаждение машинных отделений

Принятая схема обеспечивает поддержание температуры воздуха в помещении, необходимой для нормальной работы машин,

Технологический набор системы:

- вытяжной вентилятор В6 с заслонкой,
- заслонка на воздуховоде естественного притока,

Схемой предусматривается:

- местное (ручное) кнопкой с ящика Я управления электродвигателем вентилятора,
- автоматическое управление вентилятором от датчика температуры В1, при температуре +30°C вентилятор включается, а при +20°C - отключается,
- местное (ручное) кнопкой управления исполнительным механизмом заслонки,
- автоматическое управление заслонкой от датчика температуры В2, при температуре +20°C заслонка открывается, а при 5°C - закрывается.

Вся аппаратура размещается на стене.

Предусматривается прокладка трасс от щита управления машины к датчикам температуры в холодильных камерах, к арматурным щитам и реле давления.

Система КИ и А холодильной машины поставляется заводом - изготовителем komplektно.

#### Отключение вентиляции при пожаре

Для выполнения требования СНиП 2.04.05-85, пункт 8.3 об отключении вентиляции предусматривается следующее:

- установка по проекту "Силовое электрооборудование" автоматов с независимым расцепителем А, который является отключающим аппаратом вентиляции в здании;
- установка по проекту "Пожарная сигнализация" концентратора приемно-контрольного в пожарном посту школы.

При пожаре срабатывает концентратор и выдается импульс на включение катушки независимого расцепителя, при этом отключается автомат А, следовательно, вентиляция.