

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
(госстрой СССР)

ТИПОВЫЕ  
**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ**  
**КАРТЫ**

РАЗДЕЛ 04

АЛЬБОМ 04.02

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

4.03.01.02а	Бетонирование фундаментов под колонны с помощью передвижных транспортеров и транспортеров питателей	3
4.03.01.03а	Бетонирование фундаментов под колонны с помощью звеньевого транспортера и виброжелобов	20
4.03.01.01а	Бетонирование фундаментов под колонны с помощью вибротранспортера	26
4.02.01.01	Монтаж арматуры фундаментов колонн из готовых сеток, каркасов и блоков автомобильным краном	32
4.02.01.02	Установка арматурных фундаментов колонн из отдельных стержней	44
4.01.01.07	Монтаж и демонтаж металлической блочно-щитовой опалубки фундаментов под колонны (конструкции треста "Азовстальстрой")	51
4.01.01.01	Установка и разборка деревянной мелкощитовой опалубки фундаментов колонн с гвоздевыми и клиновыми креплениями	58
4.01.01.02	Монтаж и демонтаж деревянной типовой унифицированной опалубки фундаментов колонн укрупненными панелями и армоподобочными блоками (конструкции Приднепровского промстройпроекта)	66
4.02.01.03	Установка анкерных болтов в фундаментах под металлические колонны, с применением кондукторов и без них	76
4.01.01.04	Монтаж и демонтаж металлической типовой унифицированной опалубки фундаментов под колонны конструкции ЦНИИОМПП	84
4.01.01.05	Монтаж металлической сборно-разборной блочной опалубки фундаментов колонн конструкции В.П.Зуйченко	96
4.01.01.11	Монтаж и демонтаж гнездообразователей различных конструкций (опалубка фундаментов станков)	101
4.01.01.31	Монтаж и демонтаж опалубки "блок-форма" фундаментов колонн	108
4.03.01.02	Бетонирование фундаментов колонн с помощью транспортеров и питателей	115
4.03.01.06	Бетонирование фундаментов колонн с помощью бетоноукладчиков	122
4.03.01.04	Бетонирование фундаментов колонн с помощью башенного и стрелового крана	129
4.03.01.05	Бетонирование фундаментов колонн с помощью бетононасосов и пневмонагнетателей	136
4.04.02.01	Паропрогрев фундаментов	144
4.04.03.01	Электропрогрев фундаментов	150
4.04.03.08	Бетонирование конструкций с модулем поверхности (МП) от 4 до 12 методом термоса с предварительным электроразогревом бетона в бадьях	155

Типовая технологическая карта	
Бетонирование фундаментов колонн с помощью магистрального звеньевого транспортера и виб- роудоборов	4.03.01.03 в

### I. Область применения

Технологическая карта применяется при проектировании, организации и производстве работ по бетонированию фундаментов колонн с помощью магистрального звеньевого транспортера и виброКедов. Фундаменты колонн с сеткой I2x6 мм для здания длиной 36 п.м. объемом бетона ~ 224 м<sup>3</sup>. Работы производятся бригадой из 6 человек за 3,25 дня при двухсменной работе в летний период года.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям заключается в уточнении объемов работ, потребности в материальных ресурсах, а также графической схемы организации процесса соответственно фактических объемов работ.

### II. Технико-экономические показатели.

1. Общая трудоемкость	20,25 чел.дня
2. Трудоемкость на 1 м <sup>3</sup>	0,09 чел.дня
3. Выработка на 1-го рабочего в смену	11,0 м <sup>3</sup>
4. Расход электроэнергии	382 квт.час

РАЗРАБОТАНА Проектным институтом КАЗОРГТЕХСТРОЙ Минтяжотряда Каз.ССР	УТВЕРЖДЕНА Техническими управлени- ями Минтяжстроя СССР Минпромстроя СССР Минстроя СССР "10" мая 1971г. № 4-20-28/590	СРОК ВВЕДЕНИЯ "25" марта 1971г.
---	--	------------------------------------

### III. Организация и технология строительного процесса

I. До начала бетонирования фундаментов на данном участке (захватке) должны быть:

- а) установлены вспалубка, арматуры и закладные детали;
- б) устроены подмости и рабочие площадки;
- в) устроены подъезды;
- г) подведена электроэнергия и устроено освещение рабочих мест и зон;
- д) организована защита котлована от поверхностных вод и устроены водоотлив грунтовых вод;
- е) смонтированы и опробованы механизмы, подготовлен инвентарь, инструмент и приспособления;
- ж) составлены акты на скрытие работы по подготовке основания, армированию и установке закладных деталей.

2. Бетонирование фундаментов производится по схеме:

- автосамосвал - вибропитатель-
- магистральный транспортер-
- виброжелоб - конструкция.

3. Процесс бетонирования:

- а) прием и подача бетонной смеси
- б) укладка и уплотнение бетонной смеси
- в) уход за бетоном в начальный период его твердения.

4. Бетонная смесь доставляется в автосамосвалах.

5. Подача бетонной смеси транспортерами должна производиться с соблюдением следующих требований:

- а) загрузка транспортерной ленты бетонной смесью возможно более толстым слоем;
- б) скорость движения ленты не должна превышать I-I,2 м/сек;

7. Укладка бетона в фундаменты производится в 3 этапа:

Первый этап - бетонируется башмак фундамента, второй бетонируется подколонник. При этом бетонирование производится послойно - толщиной 0,5 м.

Третий этап - укладка бетонной смеси после установки и выверки опалубки или анкерных болтов.

8. Подколонники с перекрещающимися хомутами арматуры, вызывающими расслоение бетонной смеси при ее падении, бетонируются при высоте падения бетона не более 1,5-2 м.

9. Бетонная смесь укладывается равномерными слоями толщиной 35-50 см.

Каждый слой укладывается, как правило, до начала схватывания предыдущего слоя бетона и тщательно уплотняется глубинными вибраторами.

В углах и у стенок опалубки бетонная смесь дополнительно уплотняется вибраторами или штыкованием ручными шурпками и подбояками.

10. При уплотнении бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен погружаться в ранее уложенный слой бетона на глубину 5-10 см. Перемещение вибратора ведется так, чтобы не оставалось непровибрированных мест.

11. Вибрирование на данной позиции заканчивается после прекращения оседания бетонной смеси и появления цементного молока на поверхности бетона.

12. Каждый забетонированный фундамент должен в течение первых дней твердения бетона, периодически поливаться водой. Поливку начинать не позднее чем через 10-12 часов, а в жаркую и ветреную погоду - через 2-3 часа после окончания бетонирования.

При температуре 15°C и выше поливка производится в первые 3-6 суток через 3 часа и один раз ночь, а в последующие дни не реже 3-х раз в сутки (утром, днем и вечером). При температуре воздуха 5°C и ниже - поливка бетона не производится.

Поливку проводить так, чтобы вода падала на бетон в виде дождя.

14. Горизонтальные поверхности бетона, при необходимости, скрываются влажной мешковиной, опилками или песком на срок не менее 2-х суток.

#### Основные требования к качеству

При бетонировании фундаментов необходимо соблюдать:

- а) соответствие геометрических размеров фундаментов рабочим чертежам;
- б) заданные отметки в проекте;
- в) правила бетонирования образцов для испытания,
- г) сроки *распалубливания*

#### Оценка качества работ


Показатели качества работ	отлично	хорошо	удовлетворит.
1. Отклонение плоскостей или линий их пересечений от вертикали на всю высоту конструкции в мм не более	5	10	20
2. Отклонение в размерах поперечного сечения фундаментов в мм не более	+3	+5	+8
3. Местные отклонения верхней поверхности бетона от проектной при проверке конструкции рейкой длиной 2 м кроме опорной поверхности в мм не более	3	5	8

Результаты контроля и оценки качества работ должны заноситься в журнал установленной формы.

4.03.01.035



18000 - 5 -

1000

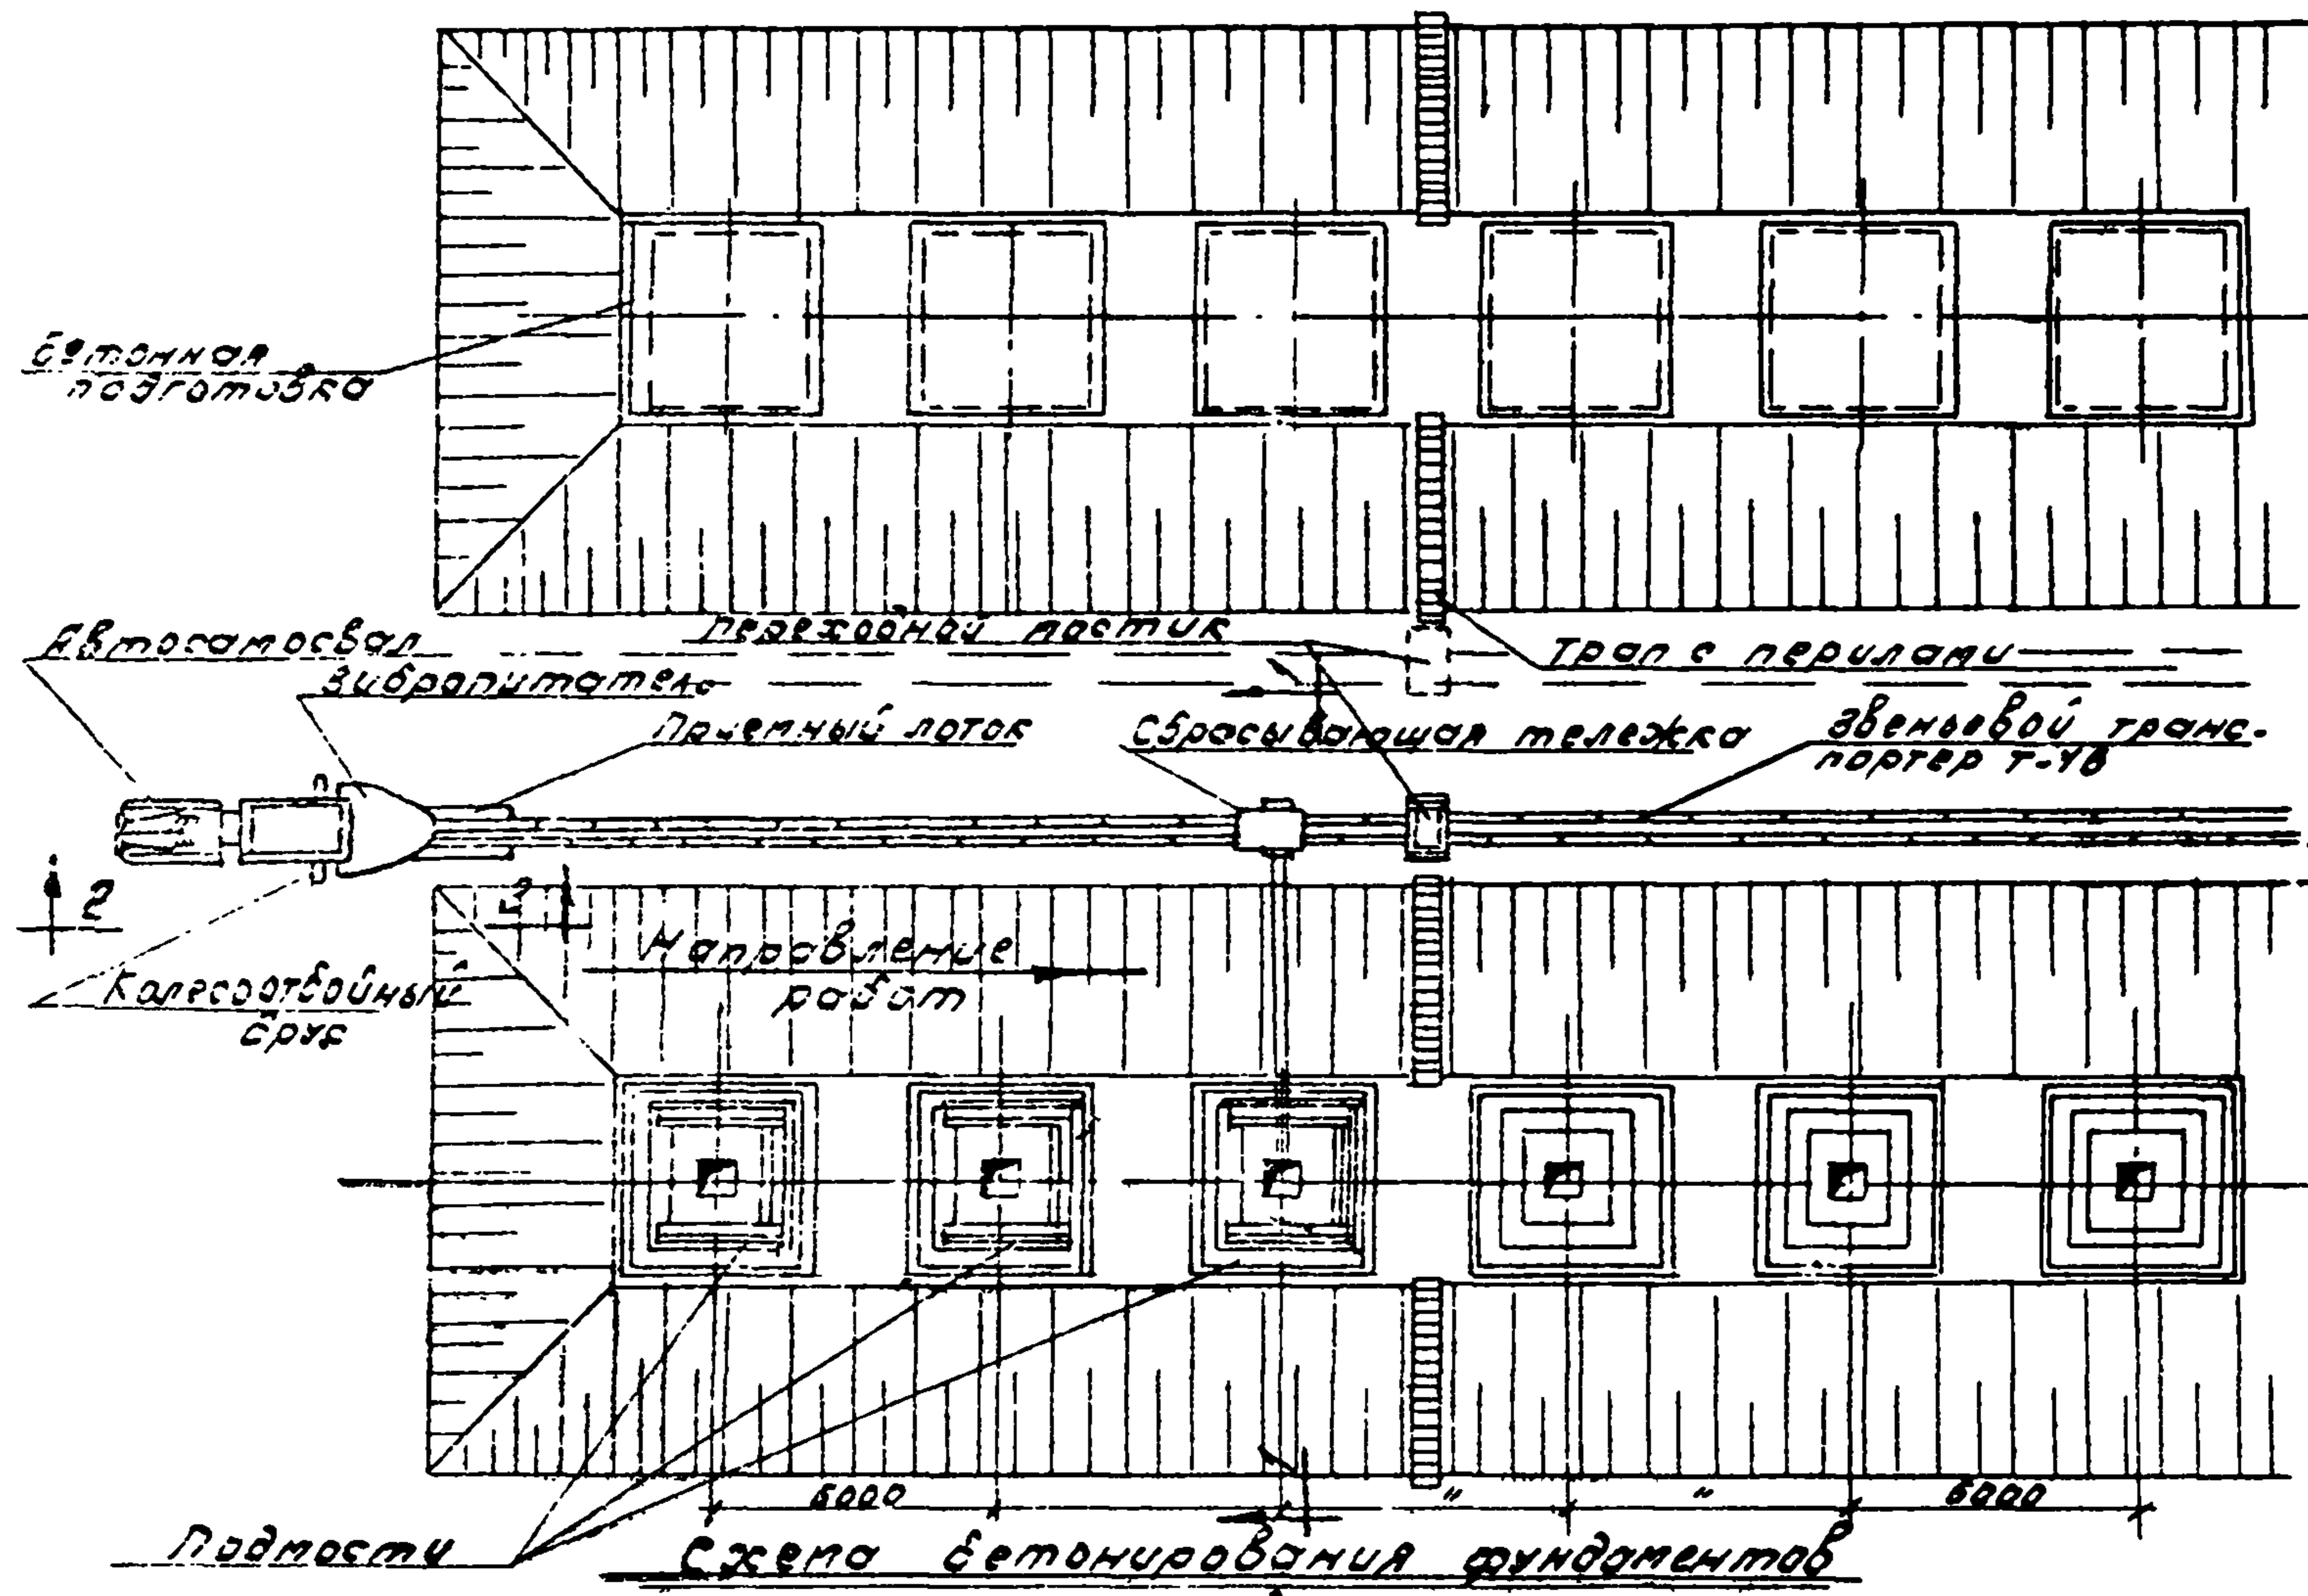

4.03.01.03 α

- 6 -

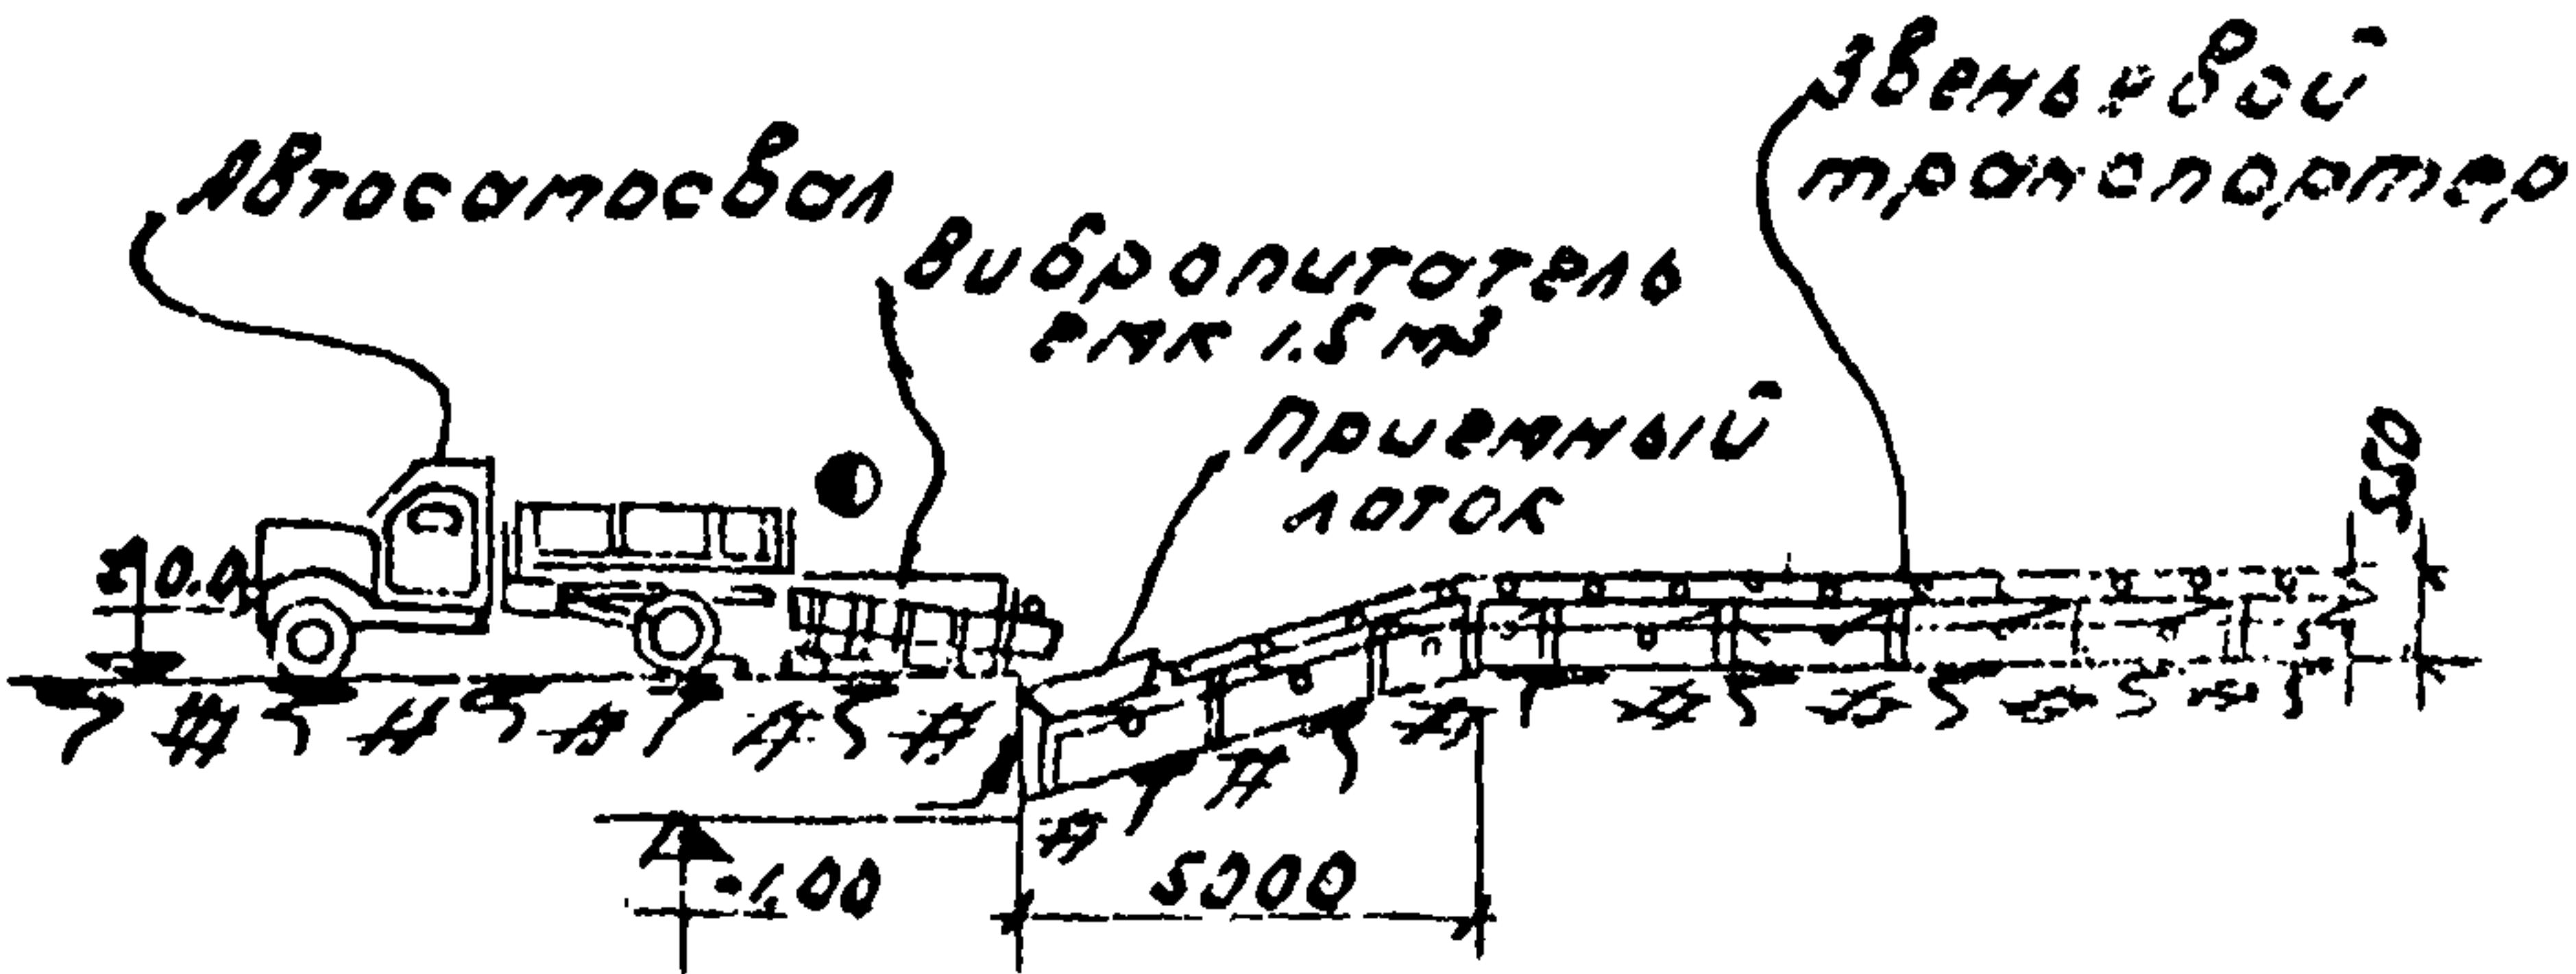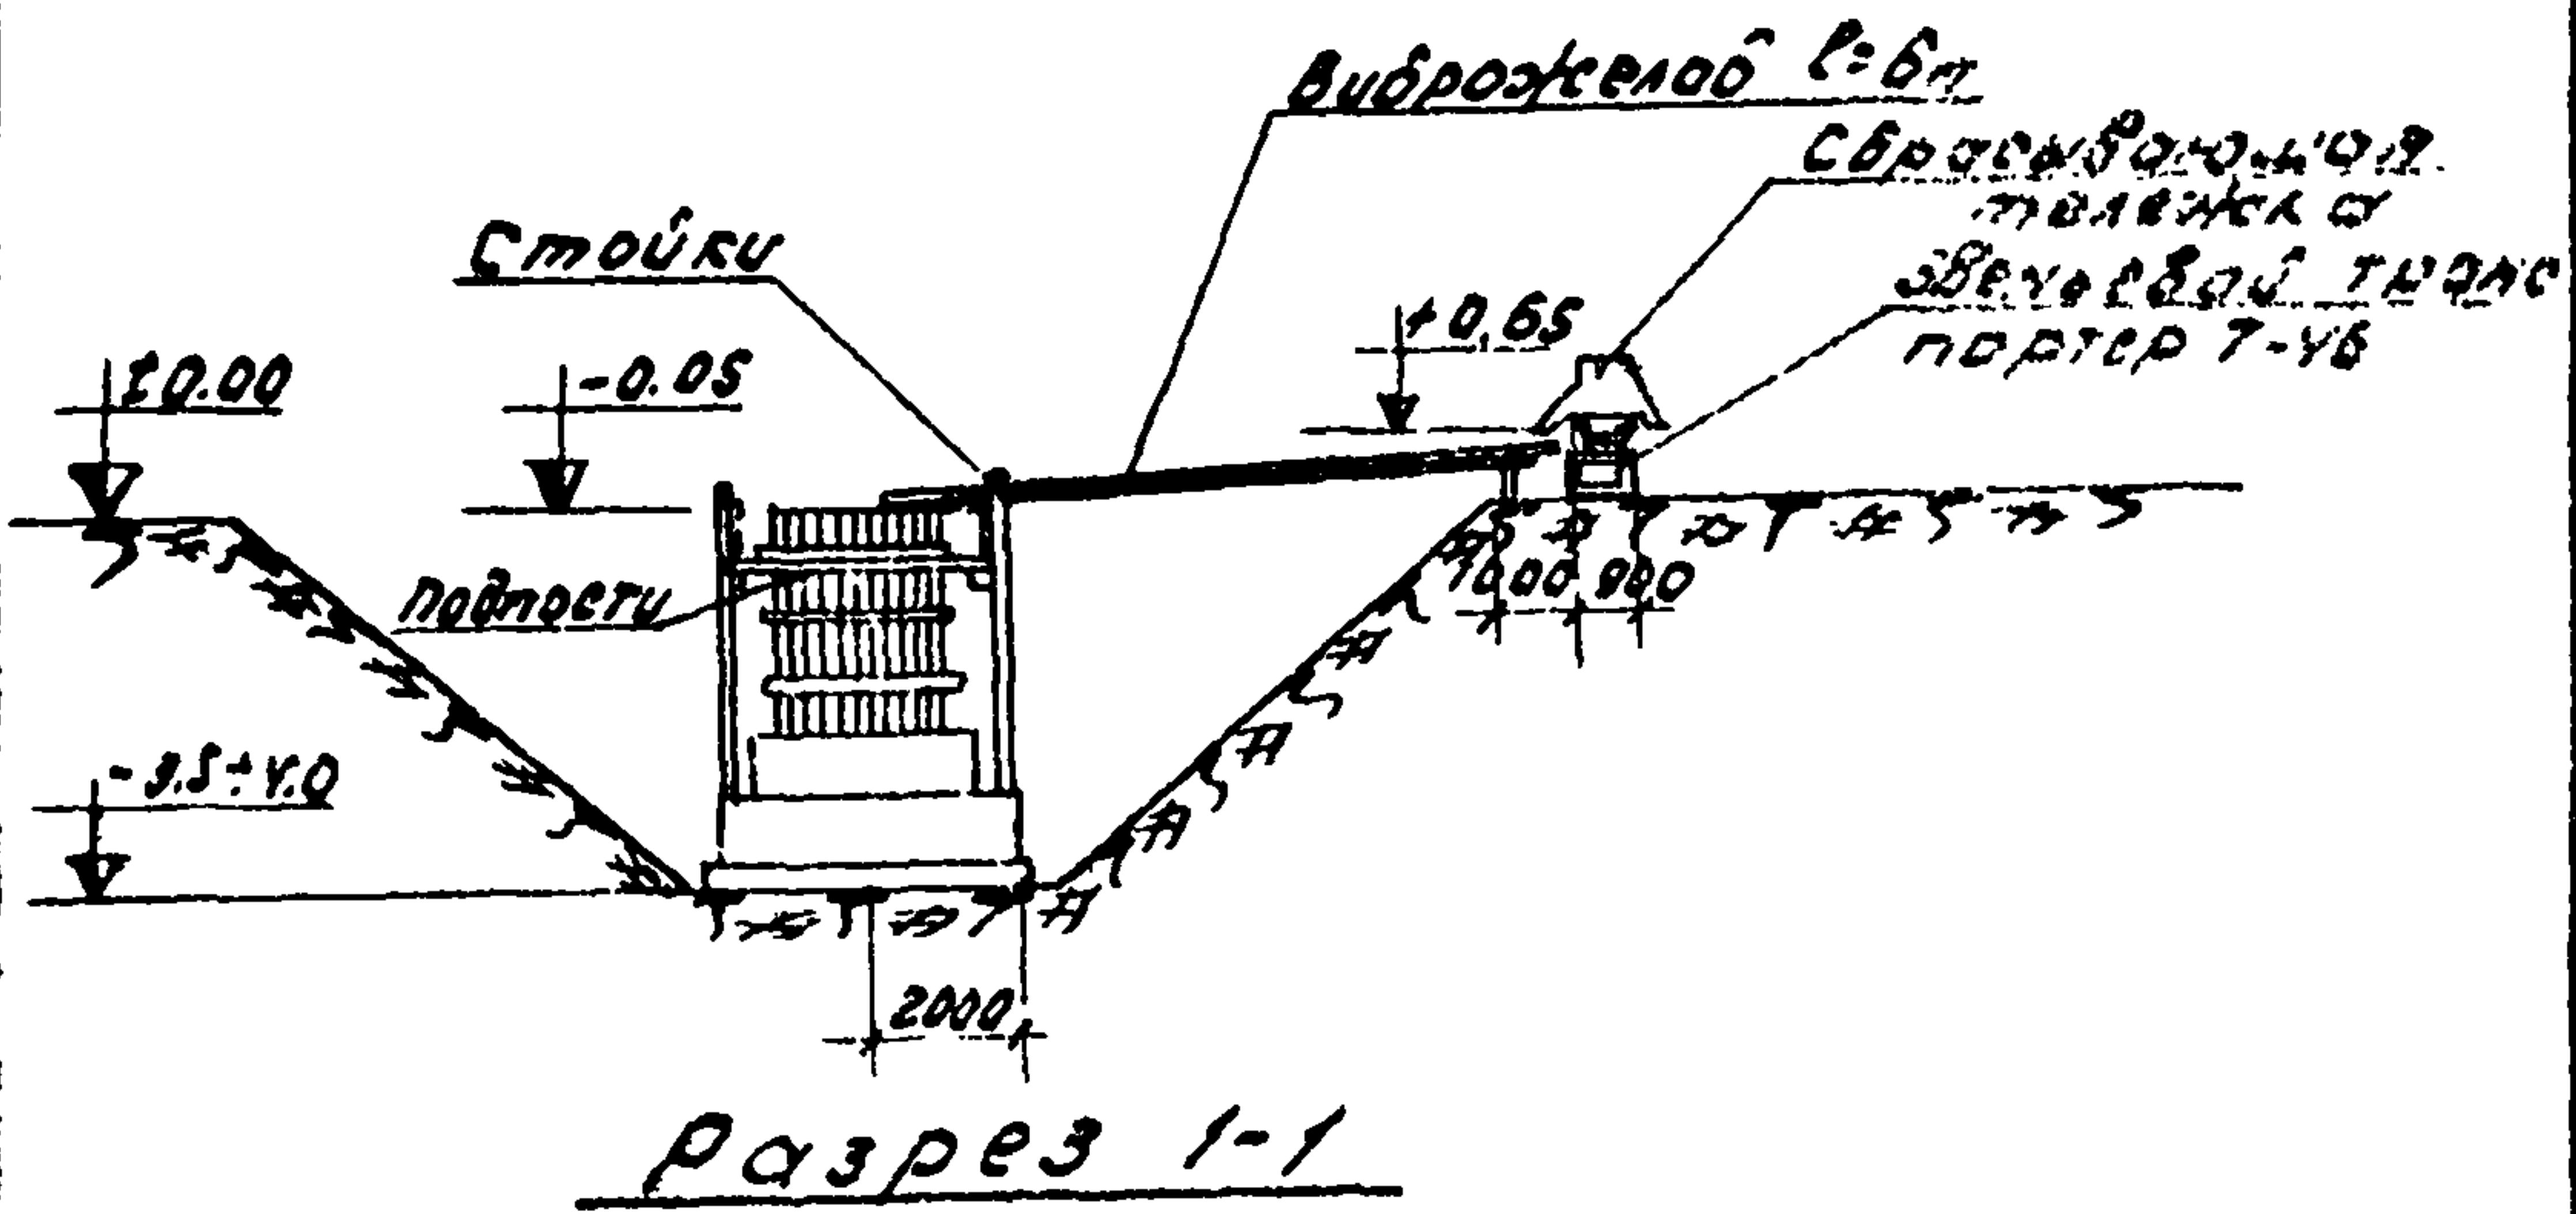

Зам. ГИАДН 20 инженера инженерного  
штаба генерал-лейтенанта  
Г.И. Гнатюк  
Генерал А. Поляков  
Генерал Т. Жуковская  
Генерал Т. Жуковская

#### IV. Организация и методы труда рабочих

##### I. Состав бригады по профессиям и распределение работы между авенными.

№е пп	Состав ячейки по профес- сиям	к-во чел.	Перечень работ
1.	Бетонщик II разряда - Б-1	I	Прием бетонной смеси из автосамосвала, очистка кузова, следить за поступлением бетонной смеси на ленту транспортера
2.	Бетонщики: 4 разр.-I Б-3 2 разрд.-I Б-2	I	Исправление дефекта опалубки в процессе бетонирования, установка временной опоры под виброголовку, прием бетонной смеси на месте укладки, разравнивание его уплотнение бетонной смеси вибратором, следить за правильностью положения арматуры.

2. Последовательность выполнения основных операций приводится в следующей таблице.

№е пп	Наименование процесса	Последовательность рабочих опера- ций
1.	Прием бетонной смеси из кузова автосамосвала	Бетонщик Б1 принимает бетонную смесь из автосамосвала, очищает кузов и следит за поступлением ее на ленту транспортера
2.	Прием бетонной смеси в фундаменты под колонны авенными транспортером	Бетонщик Б2 принимает бетонную смесь на месте укладки и разравнивает ее. Бетонщик Б3 уплотняет бетонную смесь вибратором, следит за арматурой горизонтальностью открытых поверхностей и соответствием вертикальных отметок проекту.

### 3. Методы и приемы работ

Распределение работ и приемы труда между членами звена следующие:

Бетонщик Б1 принимает бетонную смесь из автосамосвала, очищает кузов и следит за поступлением ее на ленту транспортера. Бетонщики Б2 и Б3 следят за работой транспортера, исправляют дефекты опалубки в процессе бетонирования, устанавливают временные опоры под виброжелоба, переставляют распределительные устройства от одного фундамента к другому. Бетонщик Б2 принимает бетонную смесь и разравнивает ее. Бетонщик Б3 уплотняет бетон вибратором и следит за правильностью положения арматуры.

4.03.01.03

4.03.01.03

## График производства работ

ПП	Наименование работ	Един. изм.	Объем работ	Трудоемкость на един. изм. в час.	Трудоемкость на объем работ в час/ди.	Состав звена	Рабочие дни			
							1	2	3	4
							смены	смены	смены	смены
							1	2	1	2
1.	Прием бетонной смеси из кузова автосамосвала, укладка бетонной смеси в конструкции, уплотнение бетона вибраторами.	м <sup>3</sup>	224	0,71	19,25	Бетонщики 4р-1				
2.	Уход за бетоном, поливка поверхности бетона водой из брандспойта	100м <sup>2</sup>	54	I						

### Указания по технике безопасности

При производстве работ по бетонированию фундаментов колонн магистральными звеньевыми транспортерами и виброжелобами следует руководствоваться указаниями СНиПа Ш-А.ИІ.70 пунктами:

8.1; 8.5; 8.7; 8.10; 8.12; 8.51; 8.54; 8.56; 12.52; 12.58;  
12.60; 12.62.

Особое внимание обратить на следующие положения:

1. Рабочие, занятые на работах по бетонированию фундаментов, должны быть инструктированы и обучены правильному обращению с инструментами, применяемыми при производстве работ.

2. Электропровода на транспортерах и от транспортера до рубильника обязательно заключаются в резиновые шланги, рама транспортера заземляется.

3. Очистка ленты, роликов и других частей транспортера от прилипших частиц бетона производится только во время остановки транспортера.

4. Перемещение передвижных транспортеров, их накат на подмости следует осуществлять под непосредственным руководством производителя работ или мастера.

5. Перед выдачей вибраторов бетонщикам эл.монтажер должен удостовериться в том, что корпус электродвигателя не находится под напряжением, шланг хорошо прикреплен, соединения частей вибратора достаточно плотны.

6. При уплотнении бетонной смеси эл.вибраторами нужно соблюдать следующие требования;

а) работающих с вибраторами предварительно подвергать медицинскому освидетельствованию с периодическим переосвидетельствованием в установленные сроки;

б) рабочие обеспечиваются спецодеждой, которая включает в

себя виброрасящую обувь, диэлектрические виброгасящие перчатки;

- в) корпус вибратора до начала работы заземлять;
- г) при перерывах в работе, а также при переходах бетонщиков с одного места на другое вибраторы выключать;

**Калькуляция трудовых затрат  
(пс ЕНиР 1969г.)**

№е пп	Шифр норм	Наименование работ	Норма Ед. изм.	Затраты Объем работ и на един. изм.	рас- труда на весь объем работ	Стоим. затрат труда на весь объем работ
			ч/час	чел/ дн.	руб. в	в рус. коп.

1.	§4-I-36 Б.т.5	Прием бетонной смеси из кузо- ва автосамосвада	м³	224	0,115	3,15	0,05,7	I2-76
2.	§I-9п.III а и б	Подача бетонной смеси транспор- тером	"	224	0,255	7.00	0-II,64	26-03
3.	§4-I-37 А.т2к3	Укладка бетонной смеси в фунда- менты под колон- ны	"	224	0,33	9,1	0-I8,4	4I-2I
4.	§4-I-12, п.7	Уход за бетоном: поливка поверх- ности бетона во- дой из брандспой- та	100м²	54	0,15	1,0	0-07,4	4-00

Итого

20.25

84-05

4.03.01.03

-12-

Материально-технические ресурсы

I. Основные материалы, полуфабрикаты и строительные детали, на 100 м<sup>3</sup> бетона в деле.

№ пп	Наименование	Гост, марка сорт	Един. измер.	Количество
1.	Бетон	М-200	м <sup>3</sup>	230
2.	Раствор	М-50	"	0,70

2. Машины, оборудование, инвентарь  
инструмент и приспособления

№ пп	Наименование	Тип	Марка	к-во	Технические характеристики
1.	Транспортер		T-46	I	6См
2.	Металлические опор- ные столики под транспортер			I2	Индивидуальное изготовление
3.	Вибропитатель			I	1,5 м <sup>3</sup>
4.	Вибратор		ИВ-56	2	
5.	Подбойка			2	
6.	Лопаты совковые	АП-1		3	
7.	Лопаты штыковые	ЛШ-1		2	
8.	Метр складной	ГОСТ 7253-54		I	40x100 метал.
9.	Виброжелоб	6,0м		2	Металлический

*Отпечатано*  
в Новосибирском филиале ЦИТП  
630004 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1  
выдано в печать: 17 "декабря 1975 г.  
заказ 2022 тираж 3000