

**Изменение № 3 ГОСТ 23675—79 Цепи стыка С2 системы передачи данных.  
Электрические параметры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.11.88 № 3844**

**Дата введения 01.04.89**

Пункт 2.15. Таблицу 2 изложить в новой редакции:


**Т а б л и ц а 2**

| Приложение напряжения, В                          |                                                    | Результирующее напряжение на входе $U_1$ В             | Двоичное состояние на выходе   | Цель измерения                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $U_{iA}$                                          | $U_{iB}$                                           |                                                        |                                |                                                                                                       |
| —12,0<br>0<br>+12,0<br>0                          | 0<br>—12,0<br>0<br>+12,0                           | —12,0<br>+12,0<br>+12,0<br>—12,0                       | Не определено                  | Проверка сохранения работоспособности после воздействия повышенного напряжения на входе               |
| +10,0<br>+ 4,0<br>—10,0<br>— 4,0                  | + 4,0<br>+10,0<br>— 4,0<br>—10,0                   | + 6,0<br>— 6,0<br>— 6,0<br>+ 6,0                       | 0<br>1<br>1<br>0               | Проверка правильности работы при $U_1=6,0$ В                                                          |
| +0,3<br>0<br><br>+7,15<br>+6,85<br>—7,15<br>—6,85 | 0<br>+ 0,3<br><br>+6,85<br>+7,15<br>—6,85<br>—7,15 | + 0,3<br>— 0,3<br><br>+ 0,3<br>— 0,3<br>— 0,3<br>+ 0,3 | 0<br>1<br><br>0<br>1<br>1<br>0 | Проверка порогового напряжения 300 мВ при<br>} $U_{см}=0$ В<br>} $U_{см}=+7,0$ В<br>} $U_{см}=—7,0$ В |

Пункт 3.16. Чертежи 17, 18 заменить новыми:

(Продолжение см. с. 254)


Взаимное соединение цепей общего обратного провода  
для приемников категории 2

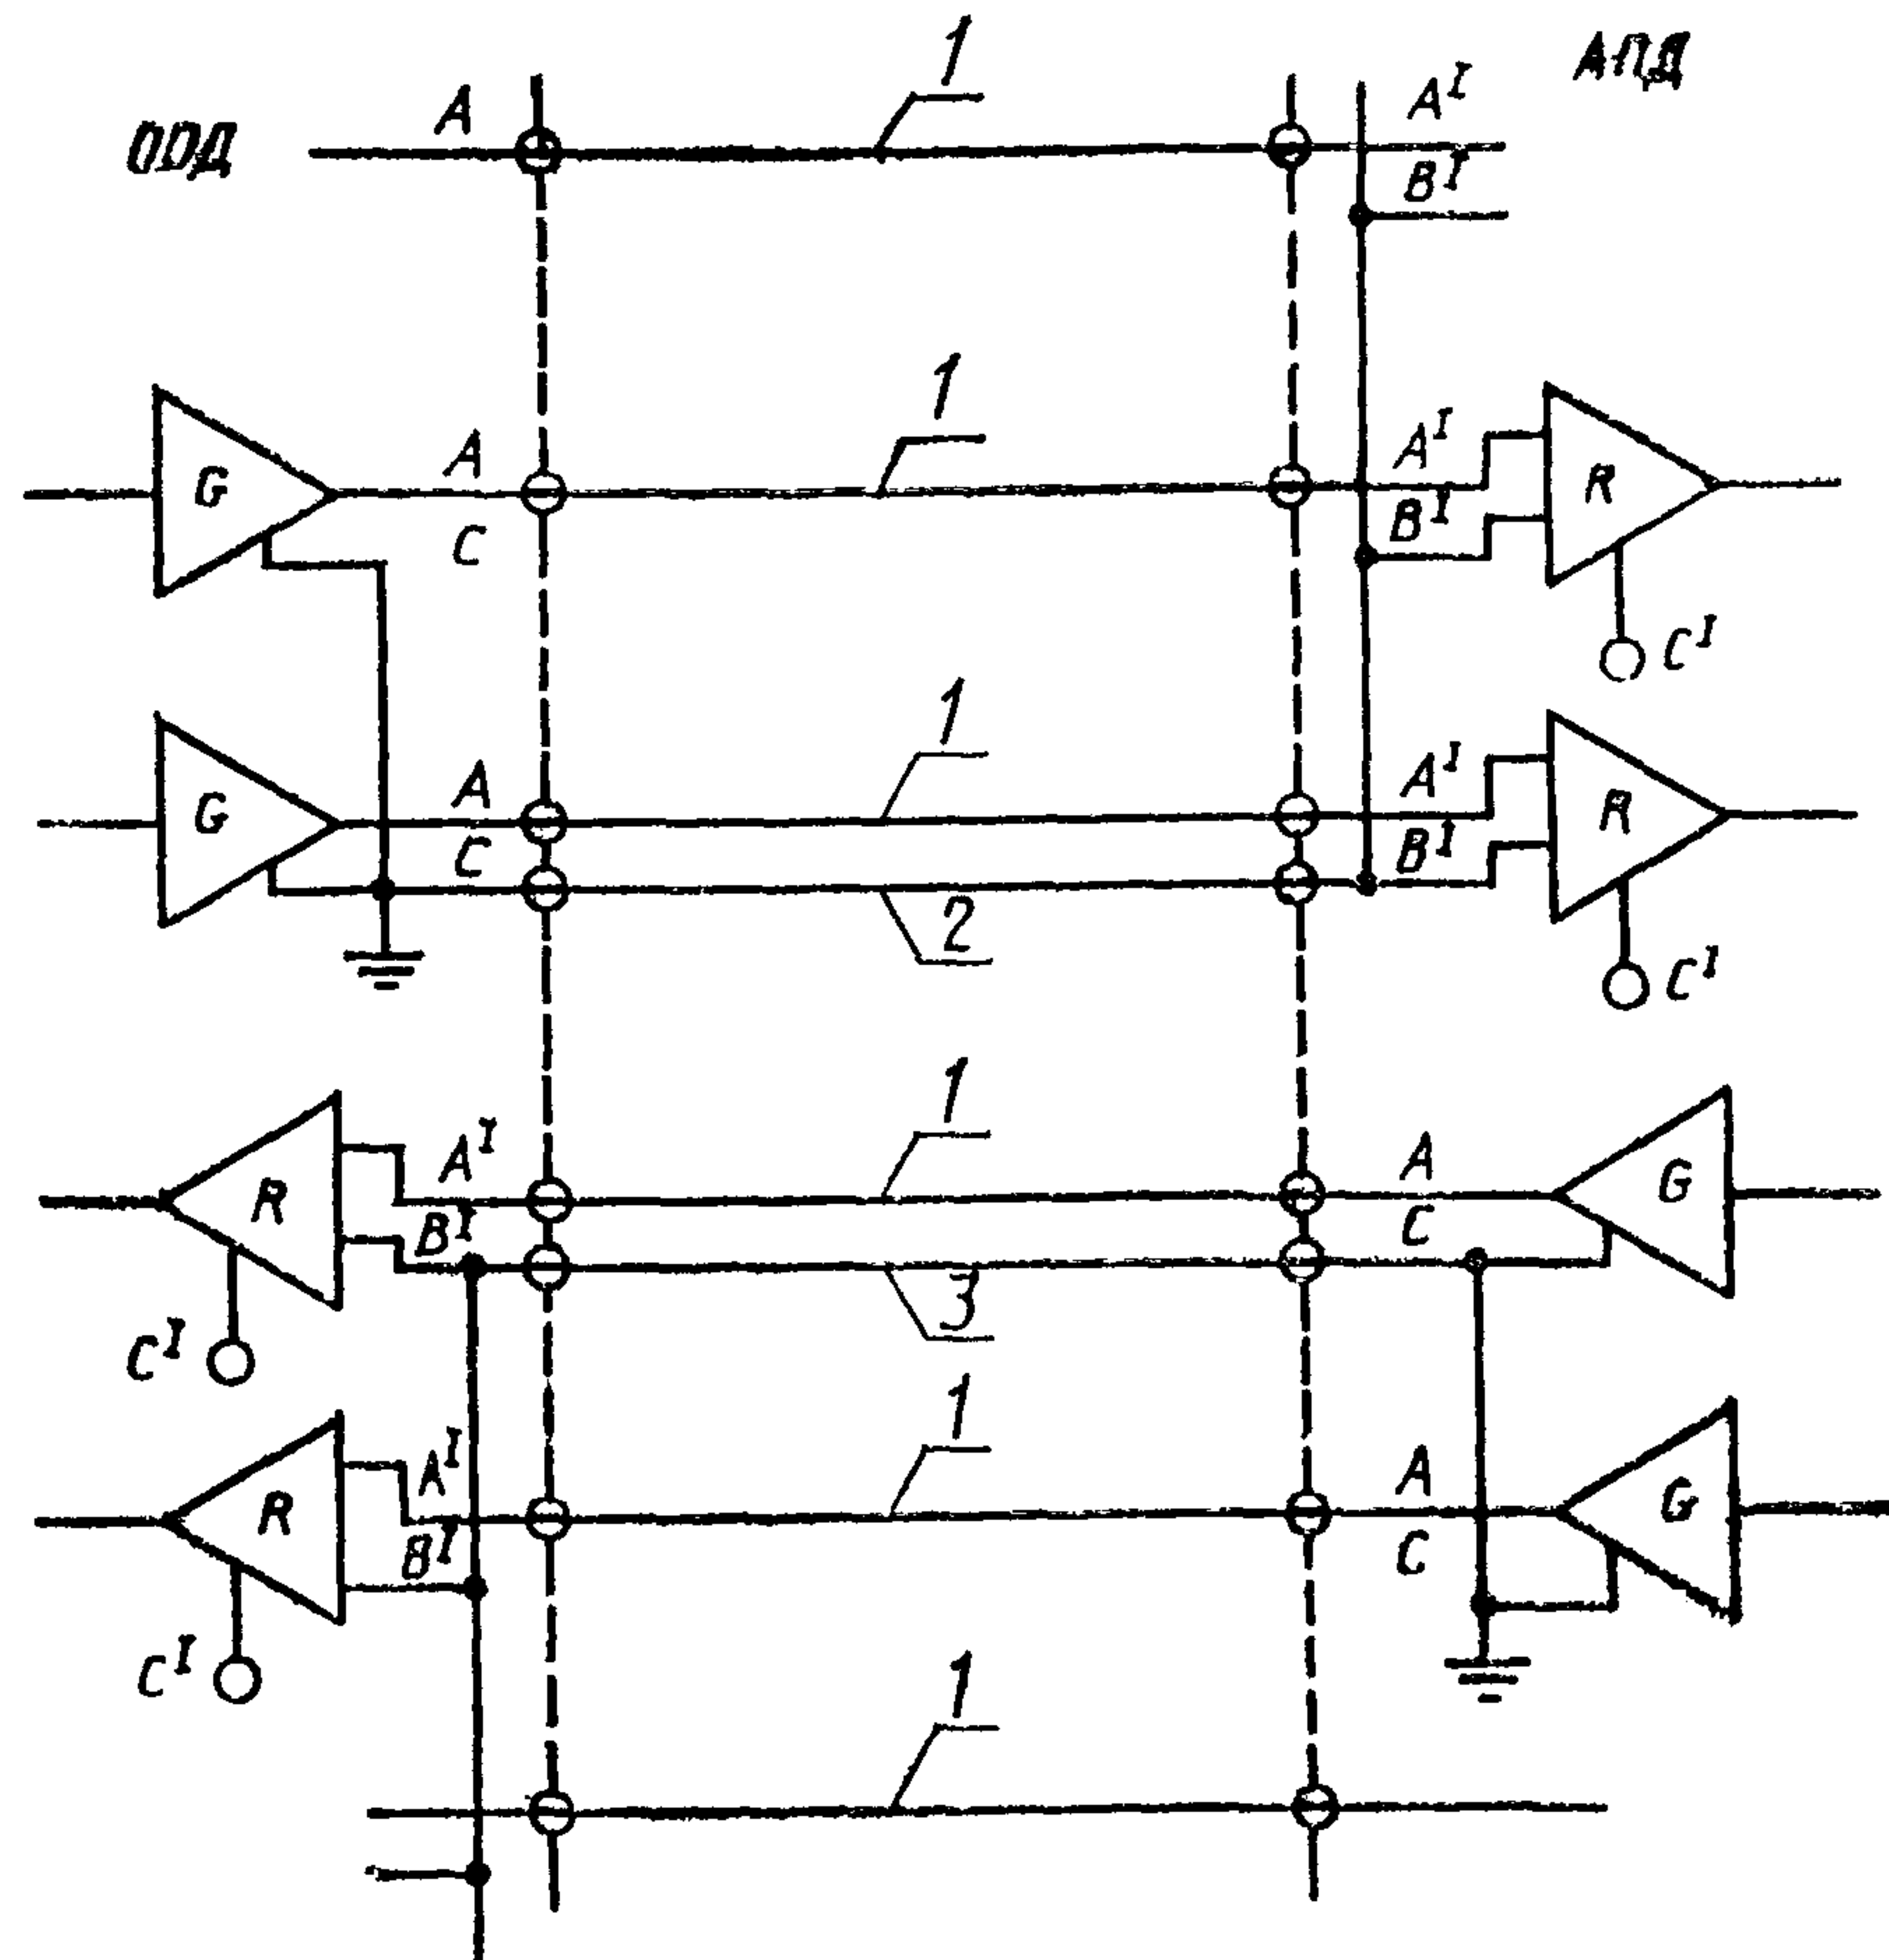

1 — сигнальный провод; 2 — обратный провод ООД (цепь 102а);  
3 — обратный провод АПД (цепь 102б); А — активная точка стыка  
генератора; С — точка сигнального заземления генератора; А<sup>I</sup> — ак-  
тивная точка стыка нагрузки; В<sup>I</sup> — точка сигнального заземления на-  
грузки; С<sup>I</sup> — нулевая точка приемника

Черт. 17

Взаимное соединение нескольких цепей общего обратного  
провода для осуществления взаимодействия генераторов  
с приемником категории 1

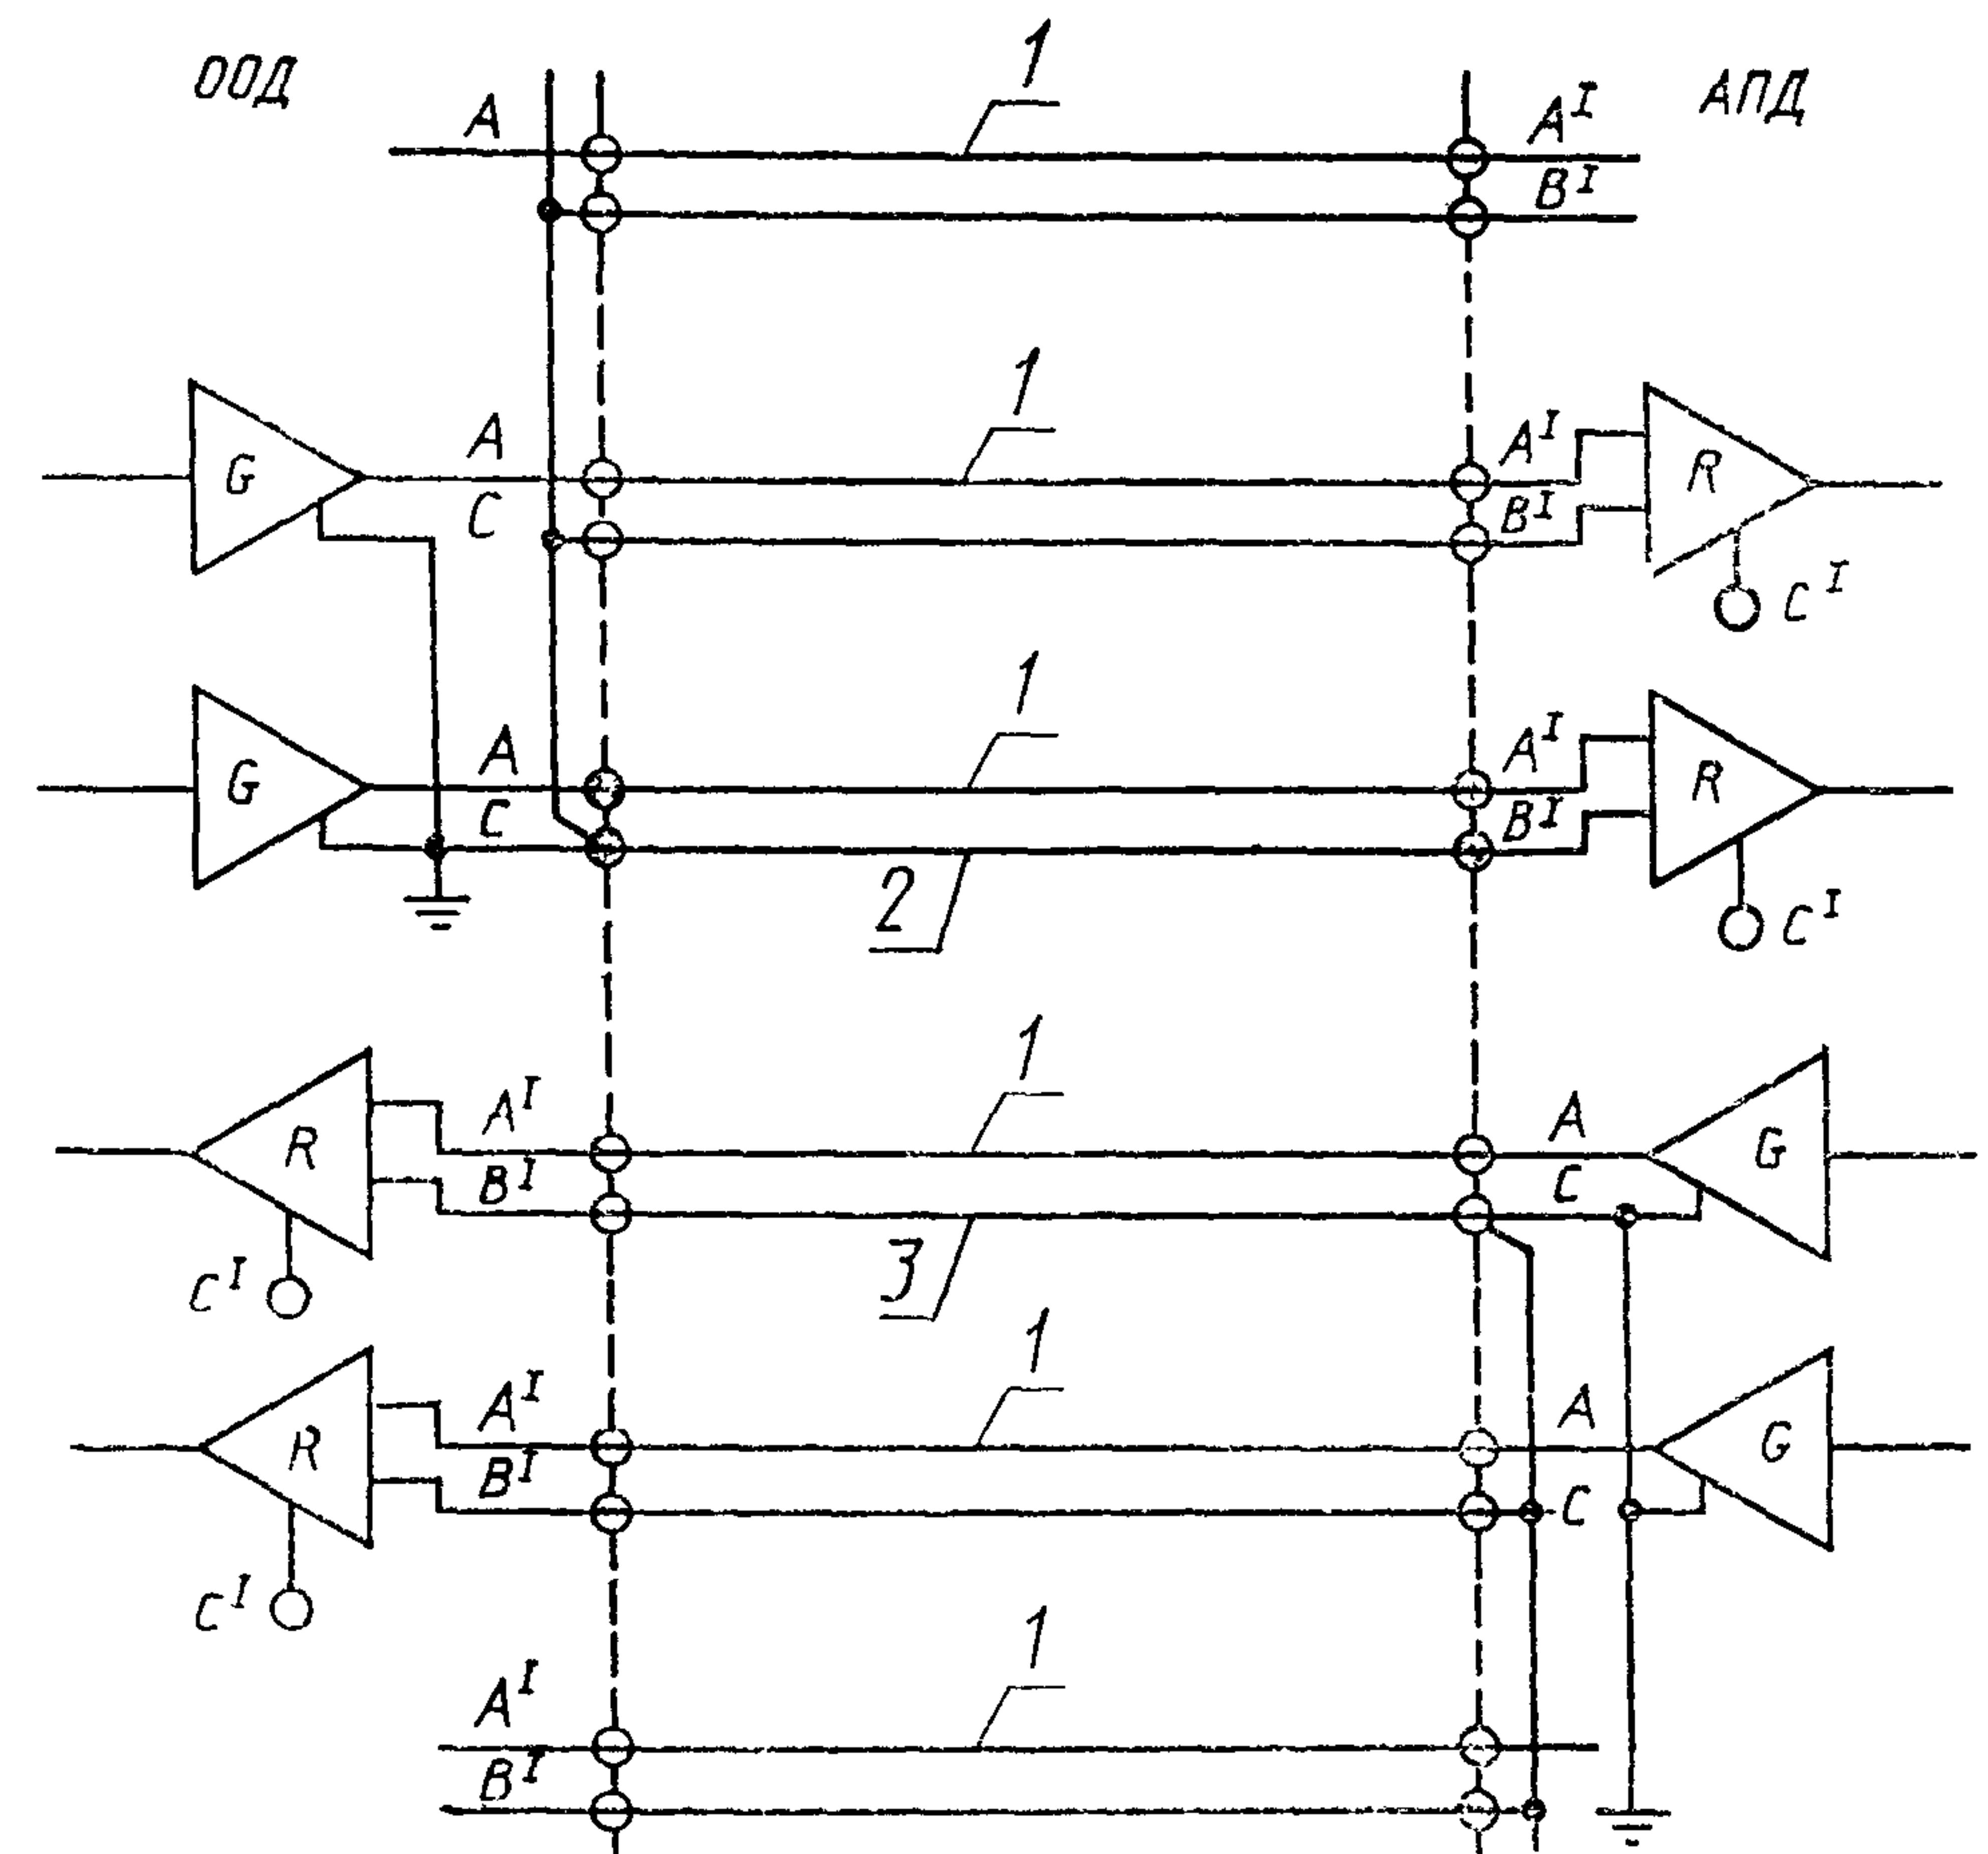

1 — сигнальный провод; 2 — обратный провод ООД (цепь 102а);  
3 — обратный провод АПД (цепь 102б)

Черт. 18