

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА  
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА ПОЛОВ ВРУЧНУЮ

Входит в комплект карт КТ-8.0-21

Масляная окраска дощатых полов

КТ-8.0-24.63-77

Разработана  
трестом Мосоргстрой<sup>x)</sup>  
с участием ЦНИИБ Мосстроя  
Главмосстроя

Откорректирована и рекомендована  
ВНИПИ труда в строительстве  
Госстроя СССР для внедрения  
в строительное производство

Взамен КТ-8.0-2.2-68

### 1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

**1.1.** Карта предназначена для организации труда рабочих при сплошной шпаклевке дощатых полов за 2 раза.

**1.2.** Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, м <sup>2</sup> полов	60	52
Затраты труда на 100 м <sup>2</sup> полов, чел.-ч	13,3	15,3

### 2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

**2.1.** До начала работ по сплошной шпаклевке полов необходимо: хорошо просушить поверхность пола, очистить ее от пыли и грязи, проолифить; подготовить и доставить на рабочее место инструменты, приспособления и материалы; отеплить помещение на период работы в холодное время.

**2.2.** Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70, § 17.

### 3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

**3.1.** Исполнитель – маляр Ш разряда.

**3.2.** Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Шпатель универсальный с резиновой вставкой	Чертеж 44011 треста Мосоргстрой	1
Шпатель деревянный (ширина рабочей части 120–200 мм)	Каталог–справочник <sup>xx)</sup> ЦНИИТЭстроймаша, стр. 309	1
Ящик для шпаклевки размером 300x200x150 мм	-	1

<sup>x)</sup> 113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

<sup>xx)</sup> 121019, Москва, Г-19, ул. Маркса и Энгельса, 7/10.

КТ-8.0-24.63-77

## 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА



**4.1.** Операции по сплошной шпаклевке пола выполняют в следующем порядке: наносят первый слой шпаклевки, а после его высыхания — второй.

**4.2. Описание операций**

№ п/п	Наименование операций, их продолжительность <sup>x)</sup> , орудия труда; характеристика приемов труда
----------	---

**1 НАНЕСЕНИЕ ПЕРВОГО СЛОЯ ШПАКЛЕВКИ; 450 мин; шпатели, ящик со шпаклевкой**

Маляр наносит шпаклевку вдоль волокон уложенных досок, заполняя все неровности. Держа шпатель под углом  $10-15^{\circ}$  к поверхности пола, движениями, противоположными нанесению шпаклевки, он сглаживает нанесенный слой шпаклевки и снимает излишки. Для окончательного сглаживания маляр использует универсальный шпатель с резиновой вставкой, которым он перекрывает каждую предыдущую полосу на 2-3 см

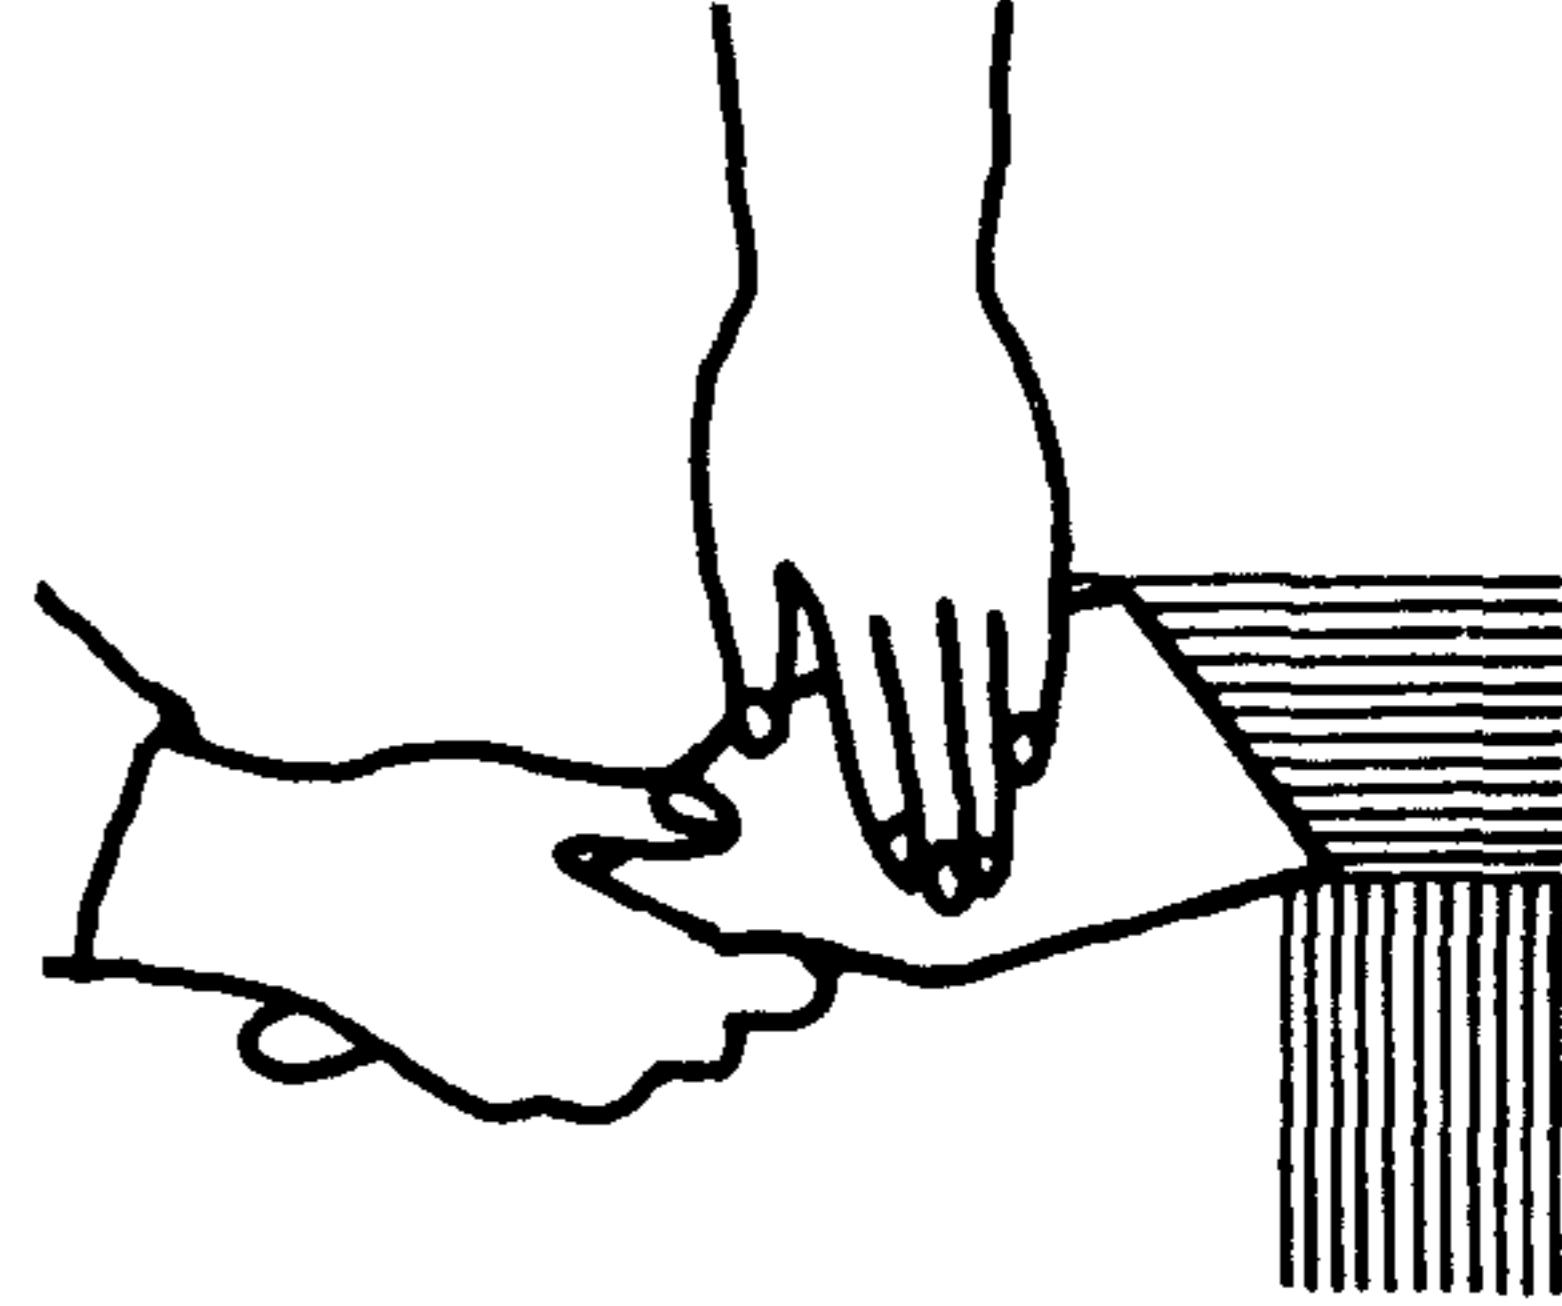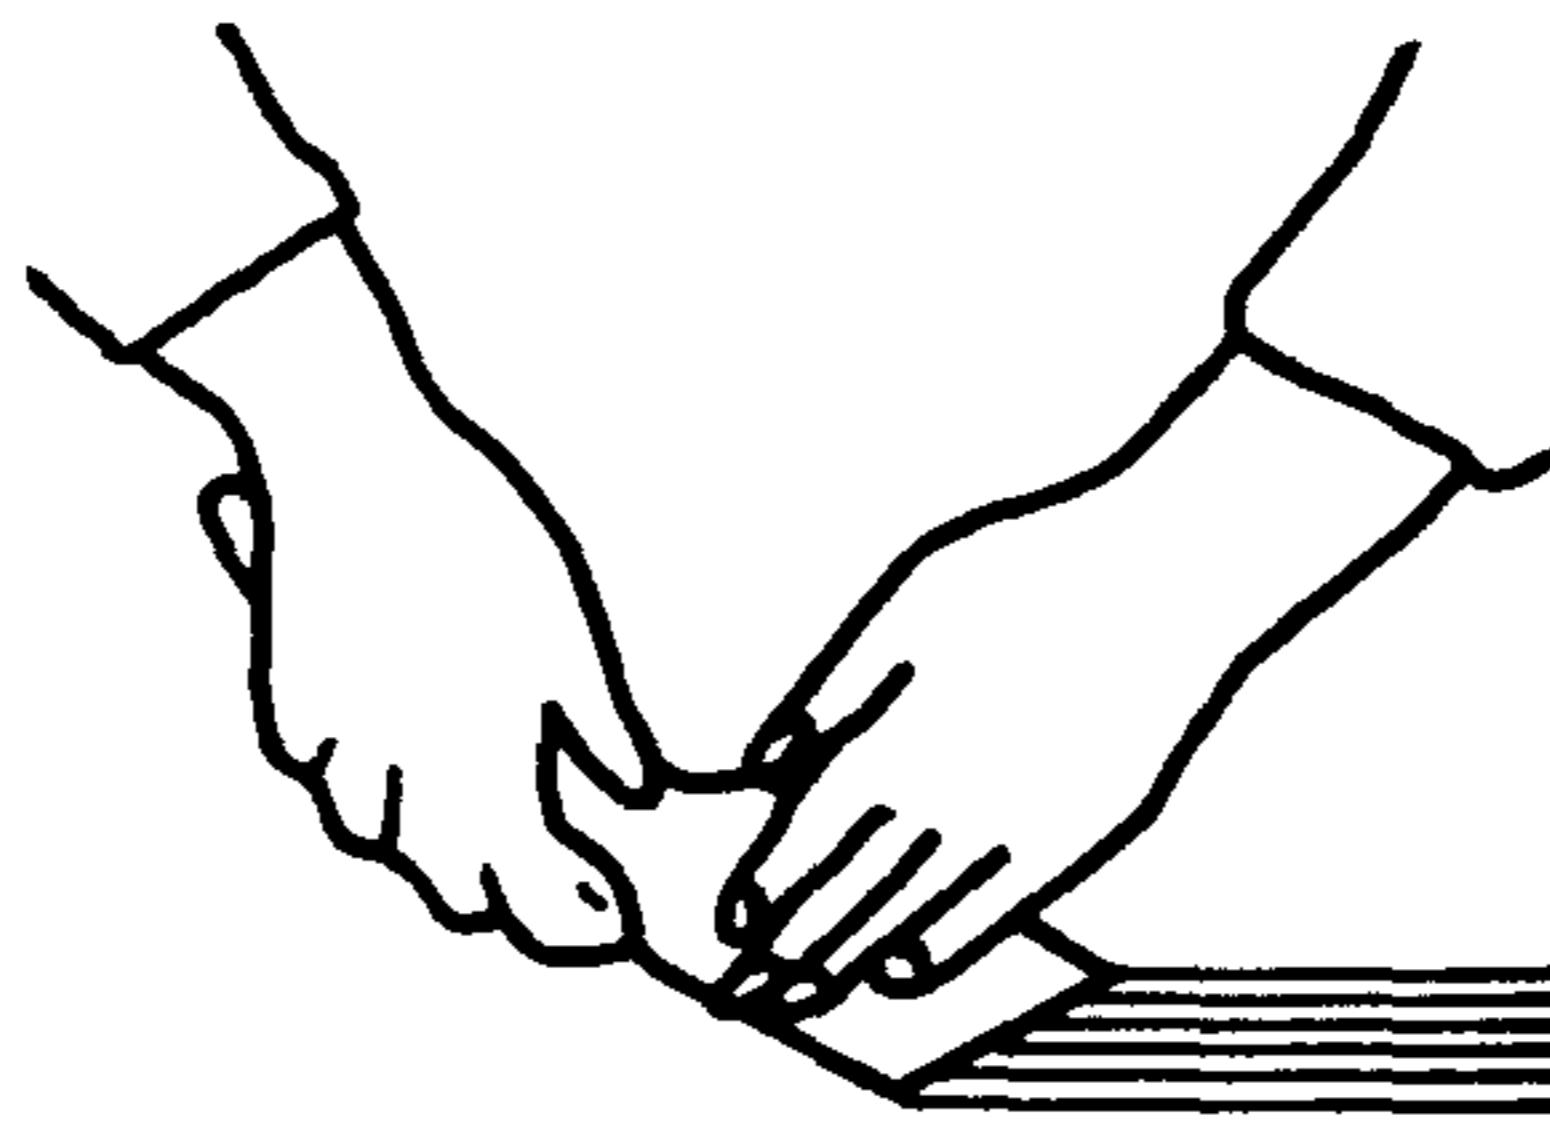

**2 НАНЕСЕНИЕ ВТОРОГО СЛОЯ ШПАКЛЕВКИ ПО ПЕРВОМУ СЛОЮ; 348 мин; шпатели, ящик со шпаклевкой**

Нанесение и сглаживание второго слоя шпаклевки выполняют в таком же порядке

<sup>x)</sup> На  $100 \text{ м}^2$  полов. В продолжительности учтено время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные работы и отдых.