

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА СССР
(ГОССТРОЙ СССР)**

**ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ**

**ДЕТАЛИ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ ПО УТЕПЛЕННЫМ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЛИТАМ**

ТДА-4-41, ТДА-4-42, ТДА-4-43

7581

Москва-1964г

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ГОССТРОЯ СССР**

Москва, Б-88, Спартаковская ул. 2а, корпус В

Сдано в печать 14 xii 1984 года

Заказ № 2516 Тираж 3000 экз.

Цена 30к

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА СССР
(ГОССТРОЙ СССР)**

**ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ**

**ДЕТАЛИ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ ПО УТЕПЛЕННЫМ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЛИТАМ**

ТДА-4-42

Детали температурных швов и перепадов высот

РАЗРАБОТАНЫ

Центральным научно-исследовательским и
проектно-экспериментальным институтом
промышленных зданий и сооружений
(ЦНИИпромзданий)
Государственным ордена Грудового Красного
Знамени проектным институтом Промстройпроект

УТВЕРЖДЕНЫ

и введены в действие с 1 января 1965г.
Государственным Комитетом по делам
строительства СССР
Приказ №194 от 5 ноября 1964г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
Москва-1964г

7581 7

С О Д Е Р Ж А Н И Е


Деталь		Стр.
I;2	Поперечный температурный шов без вставки. Поперечный и продольный температурные швы со вставкой 500	3
3	Поперечный и продольный температурные швы со вставкой 1000	4
4	Поперечный и продольный температурные швы со вставкой 500 в месте перепада высот	5
5	Поперечный и продольный температурные швы со вставкой 1000 в месте перепада высот и с привязкой стены "250"	6
Элементы I,2,3,4,5,6	Фасонные элементы из оцинкованной кровельной стали	7

И. АРХ. ПР.	Г. Н. М. /	НИКИТИН	СТРОИТЕЛЬ	ГЛ. АРХ. ПР.	С. С. /	ШВАРЦ
АРХИТЕКТОР	ШЕФ	ШИФРИНА	СТРОИТЕЛЬ	АРХИТЕКТОР	ШЕФ	ШУБЕНА

ТА
1964


ДЕТАЛИ ПОСЛОЕВ КРОВЛИ ПО УГЛУБЛЕННЫМ
Ж.-Б. ПЛИТАМ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ 6 И 12 М.
ПОПЕРЕЧНЫЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЯ ШВЫ

ТАА-4-42
ДЕТАЛЬ
3

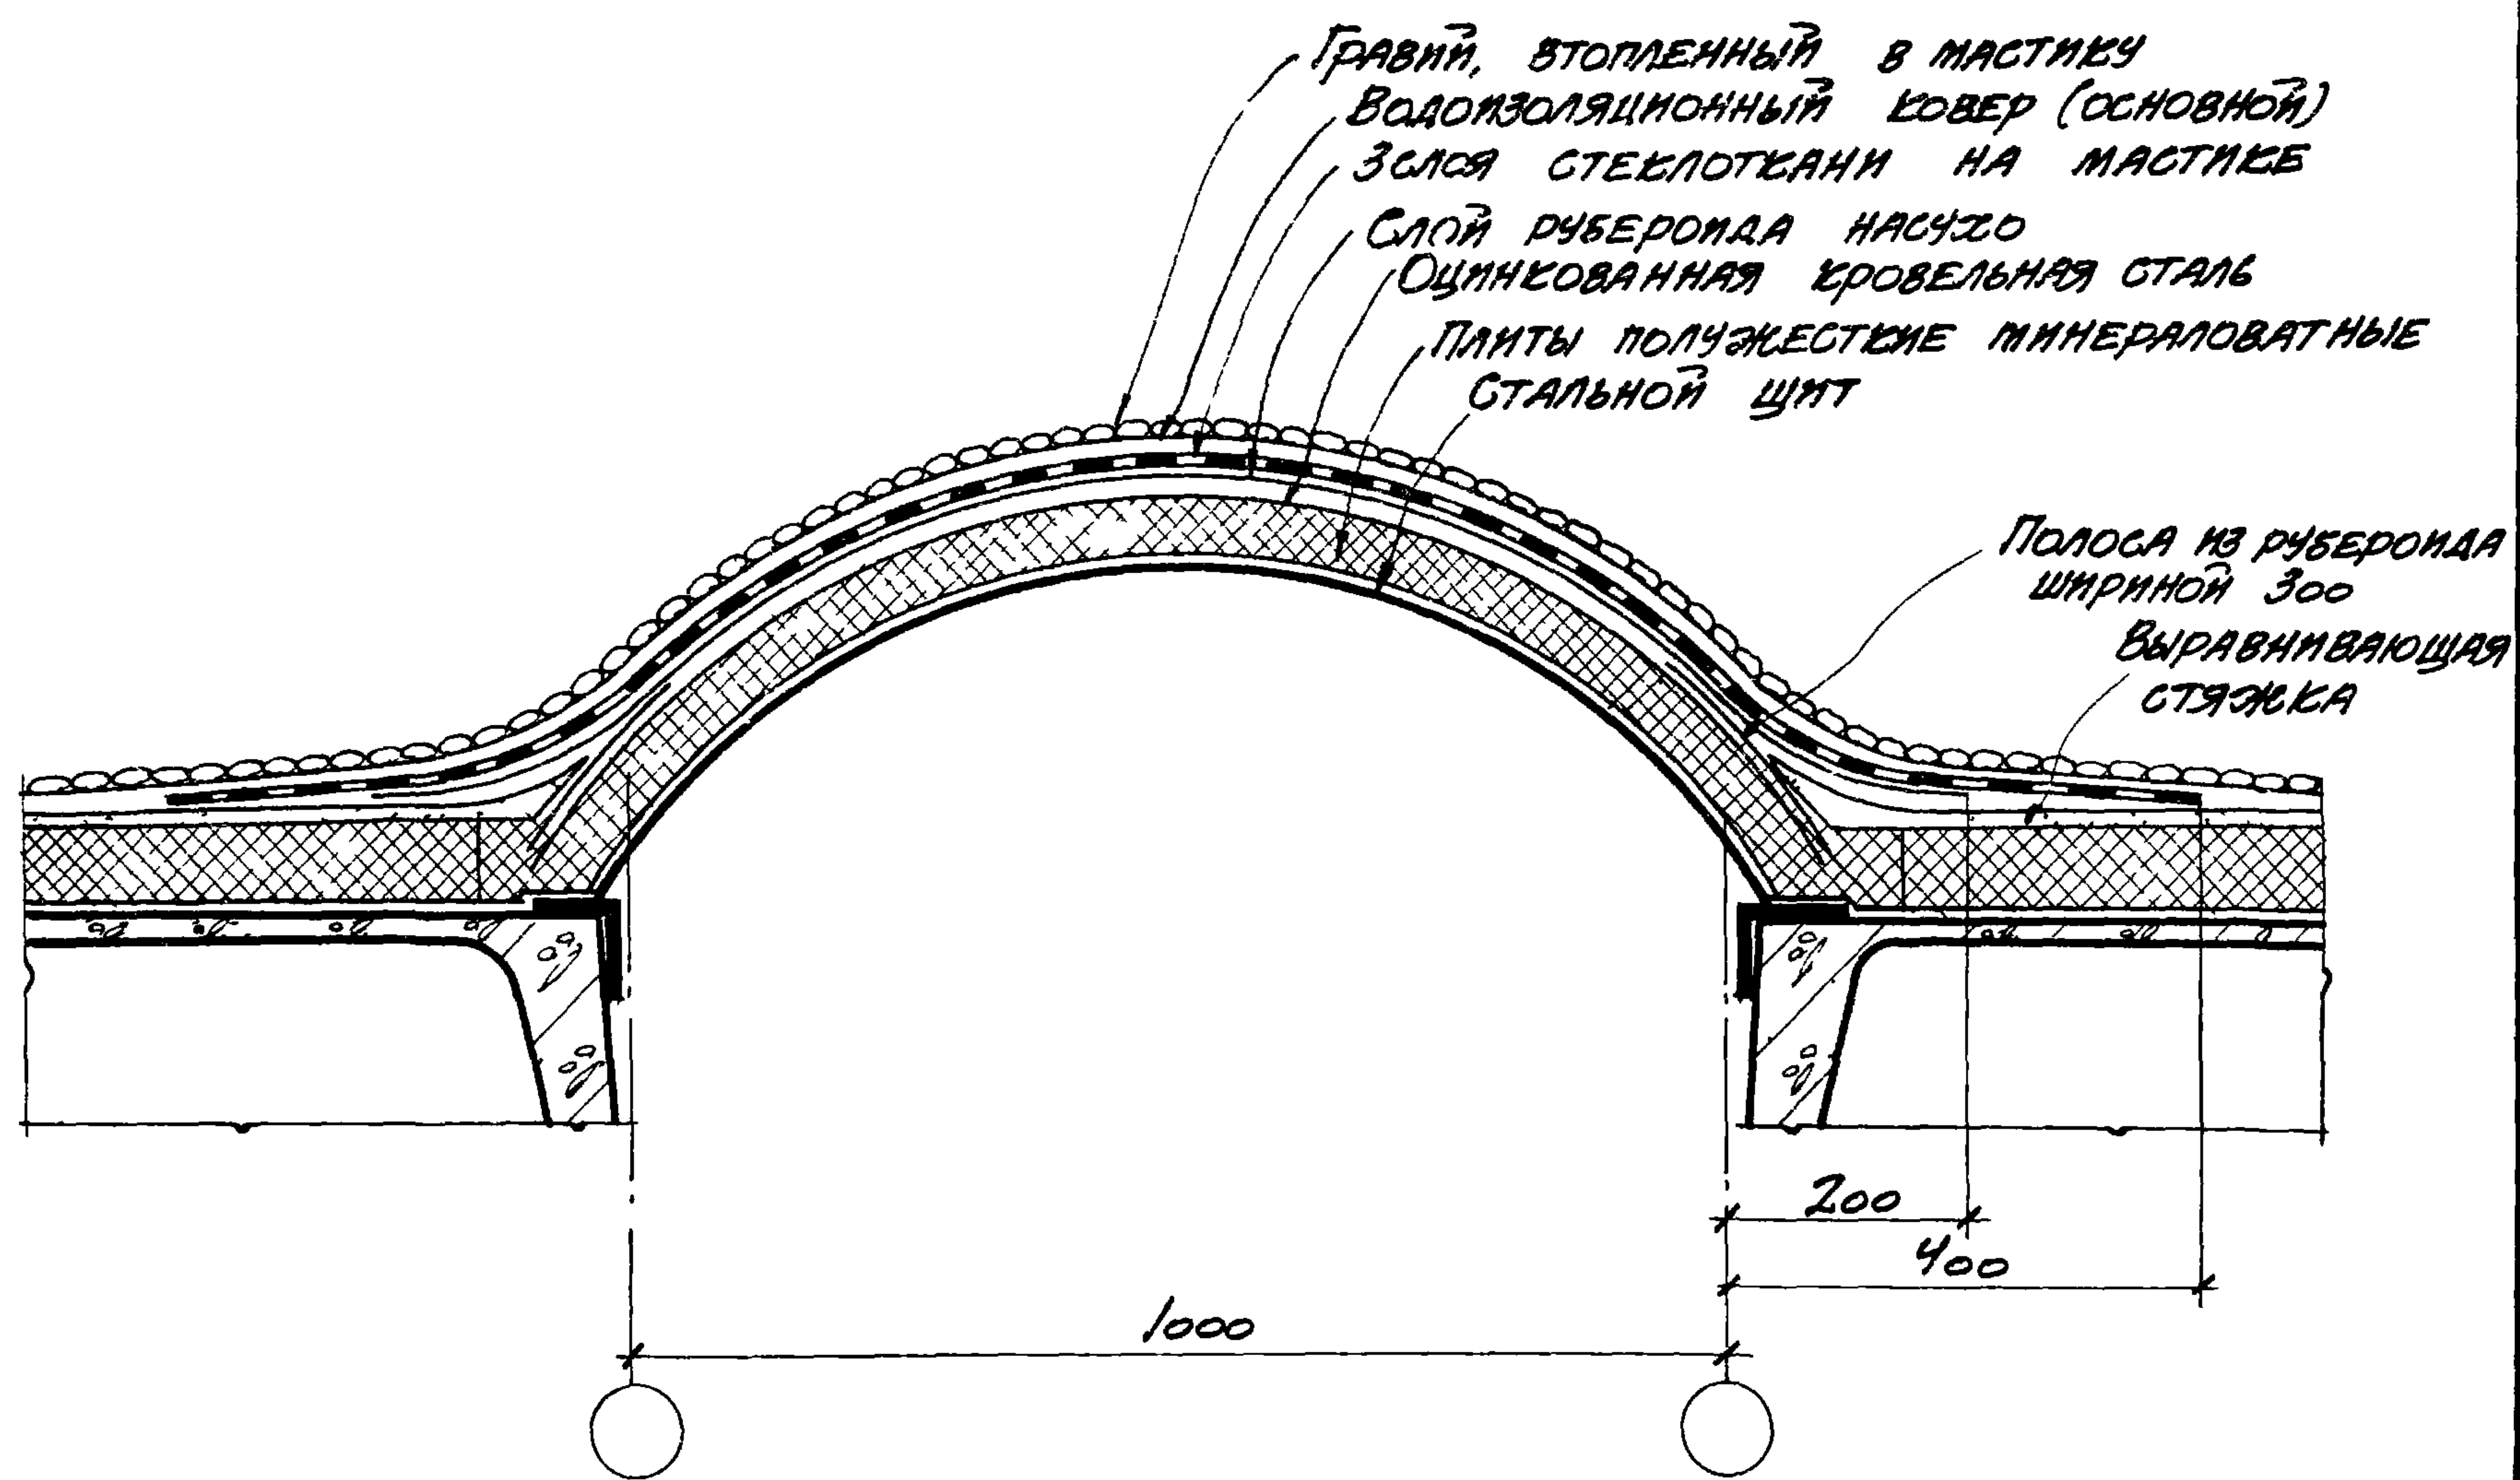

3

7581 10

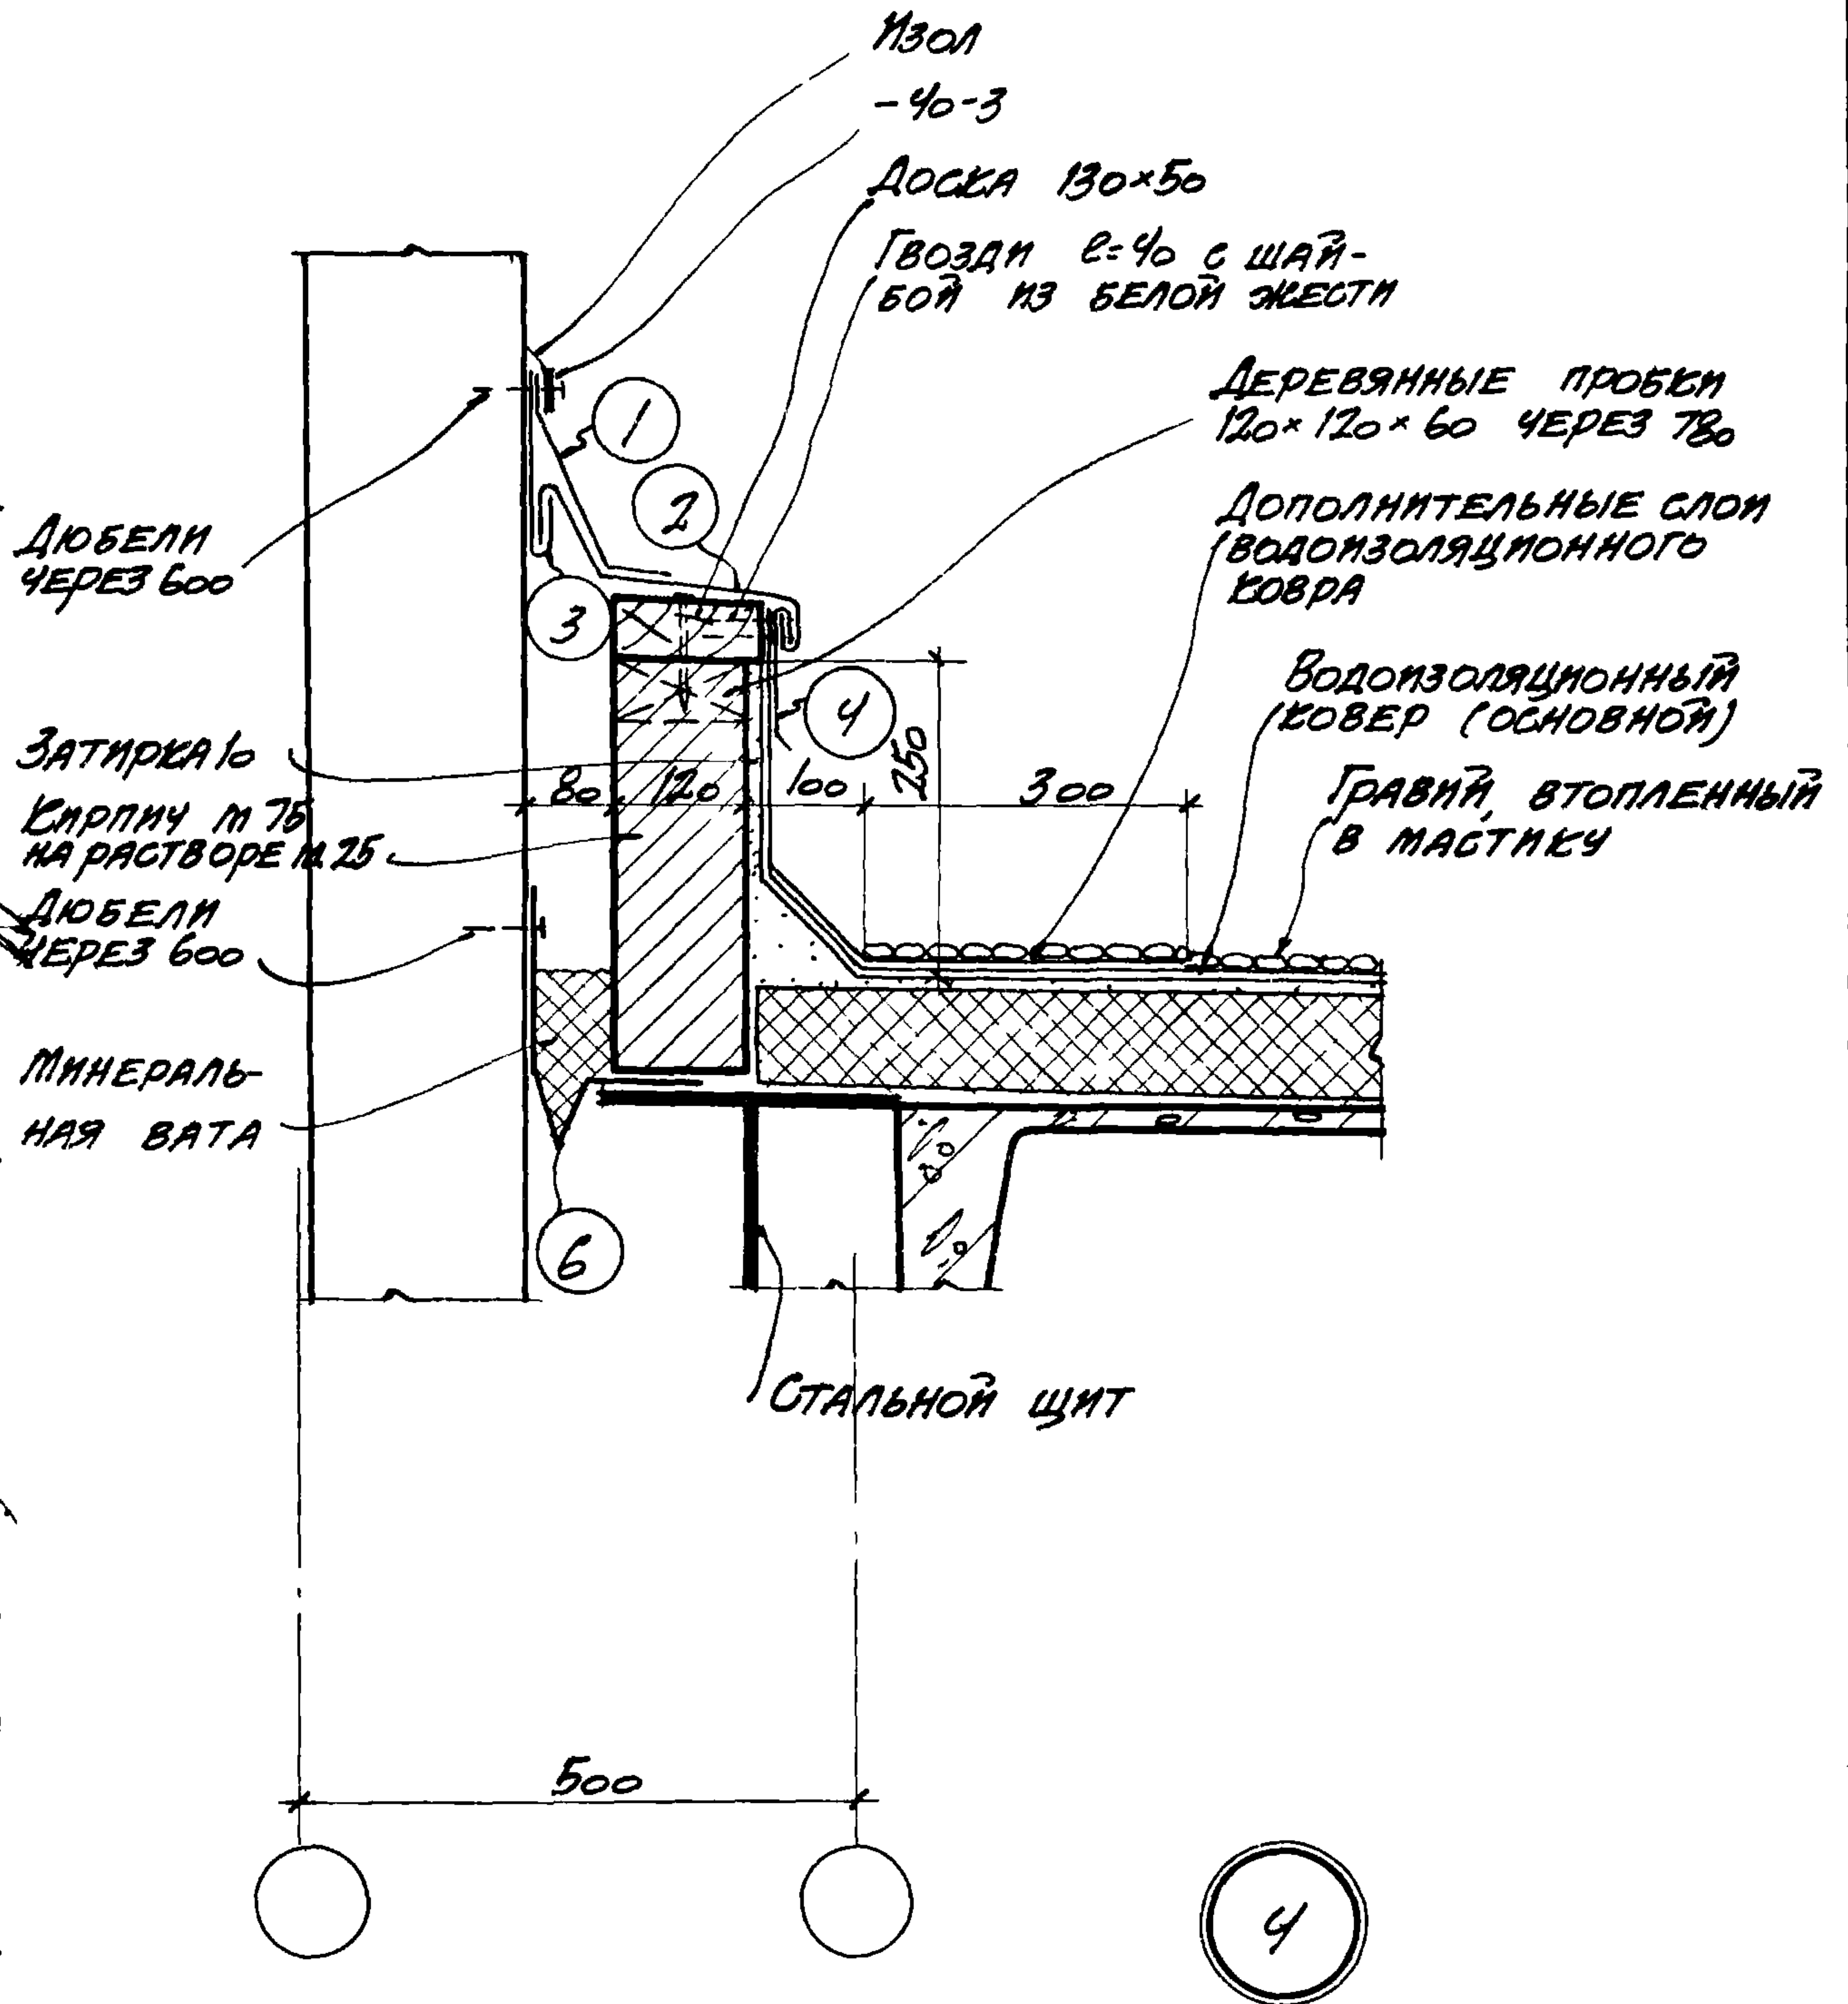

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Фасонные элементы из оцинкованной кровельной стали ЛЛ, 2, 3, 4, 6 смотрите на стр. 7.

ТДА
1964


ДЕТАЛИ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ ПО УТЕПЛЕННЫМ Ж.Б. ПЛИТАМ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ 6 И 12 М.

ТДА-4-42

ПОПЕРЕЧНЫЙ И ПРОДОЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШВЫ СО ВСТАВКОЙ 500 В МЕСТЕ ПЕРЕПАДА ВЫСОТ

ДЕТАЛЬ

4






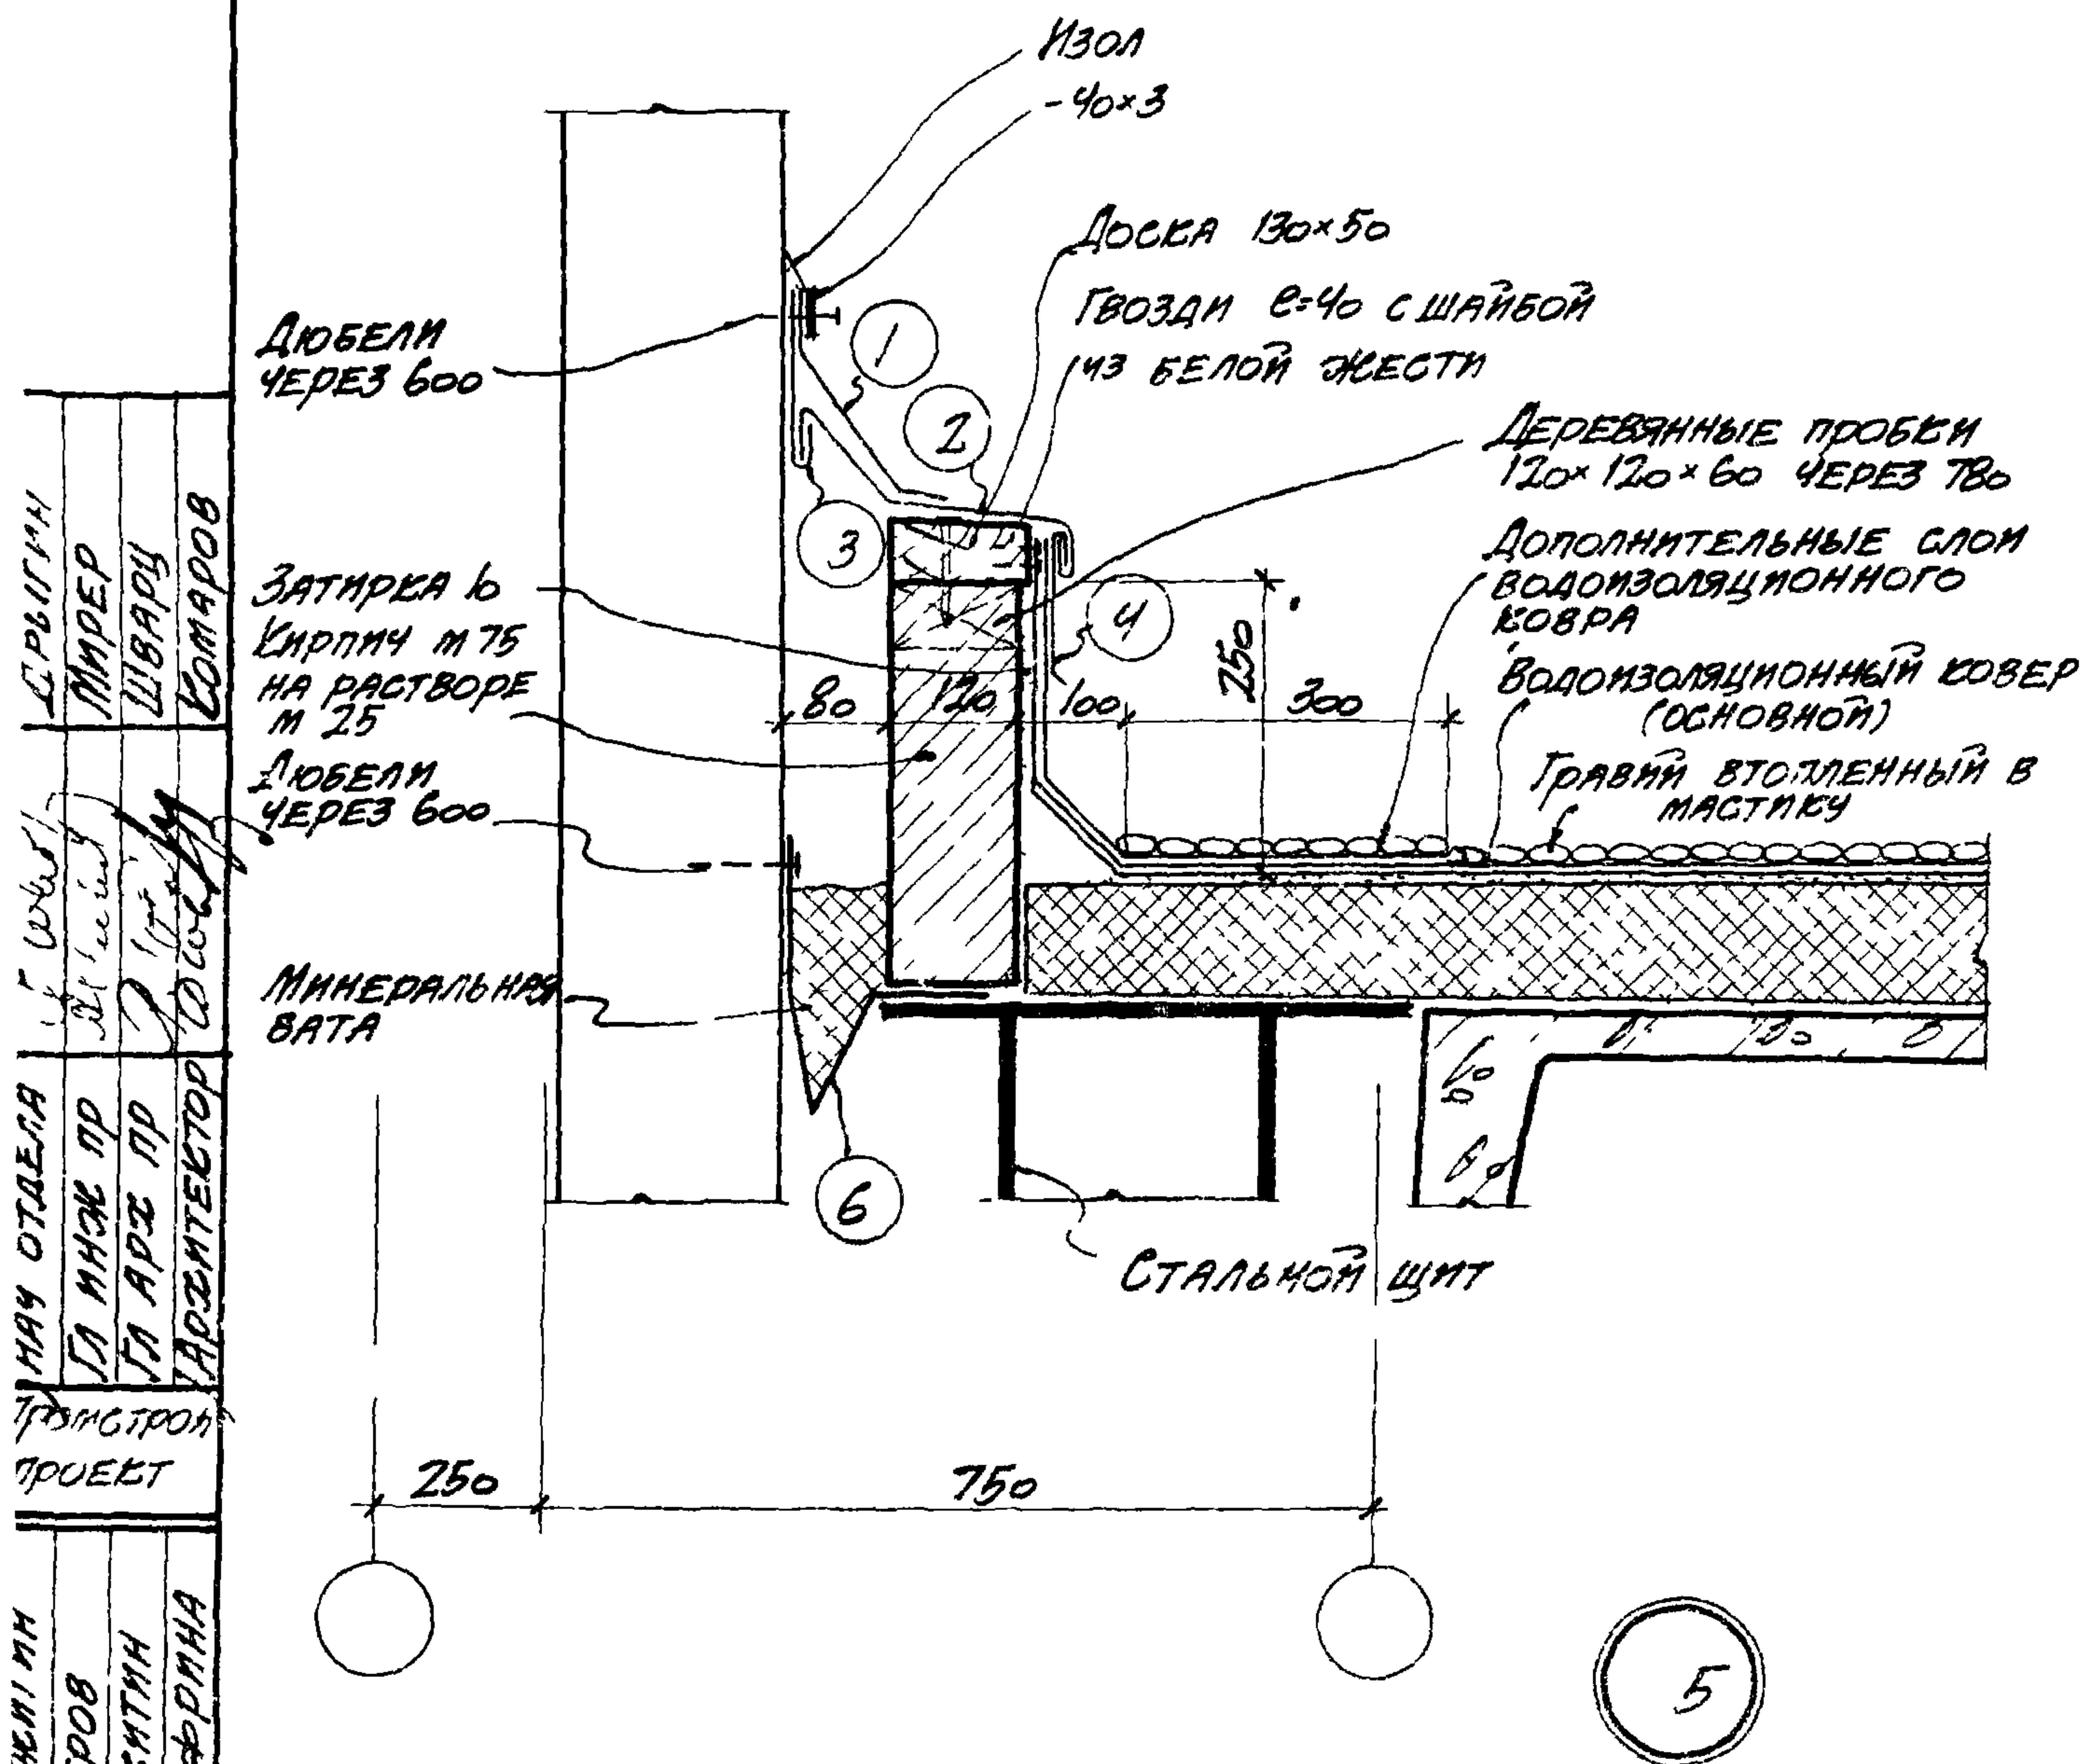


Примечание

1. Фасонные элементы из оцинкованной кровельной стали №1, 2, 3, 4, 6 смотрите на стр 7

ТДА 1964	ДЕТАЛИ ПРОСКИХ КРОВЕЛЬ ПО УТЕПЛЕННЫМ Ж-Б ПАНТАМ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ 6 И 12 М ПОПЕРЕЧНЫЙ И ПРОДОЛЬНЫЙ Т.Ш. СО ВСТАВКОЙ 1000 В МЕСТЕ ПЕРЕПАДА ВЫСОТ И С ПРИВЯЗКОЙ СТЕНЫ 250	ТДА-4-42 ДЕТАЛЬ 5
-------------	--	----------------------

МЕТРАБАН	МЕТРЕР	ШВАРЦ	КОМРРОВ
НАЧ. ОТДЕЛА	ГЛАВ. ИНЖ. ПР.	ГЛАВ. АРС. ПР.	АРХИТЕКТОР
ПРОЕКТ	ВЫДАЮЩИЙ	ИНЖЕНЕР	ШИФРОВА
НАЧ. ОТДЕЛА	ГЛАВ. ИНЖ. ПР.	ГЛАВ. АРС. ПР.	АРХИТЕКТОР
ПРОЕКТ	ВЫДАЮЩИЙ	ИНЖЕНЕР	ШИФРОВА
НАЧ. ОТДЕЛА	ГЛАВ. ИНЖ. ПР.	ГЛАВ. АРС. ПР.	АРХИТЕКТОР
ПРОЕКТ	ВЫДАЮЩИЙ	ИНЖЕНЕР	ШИФРОВА

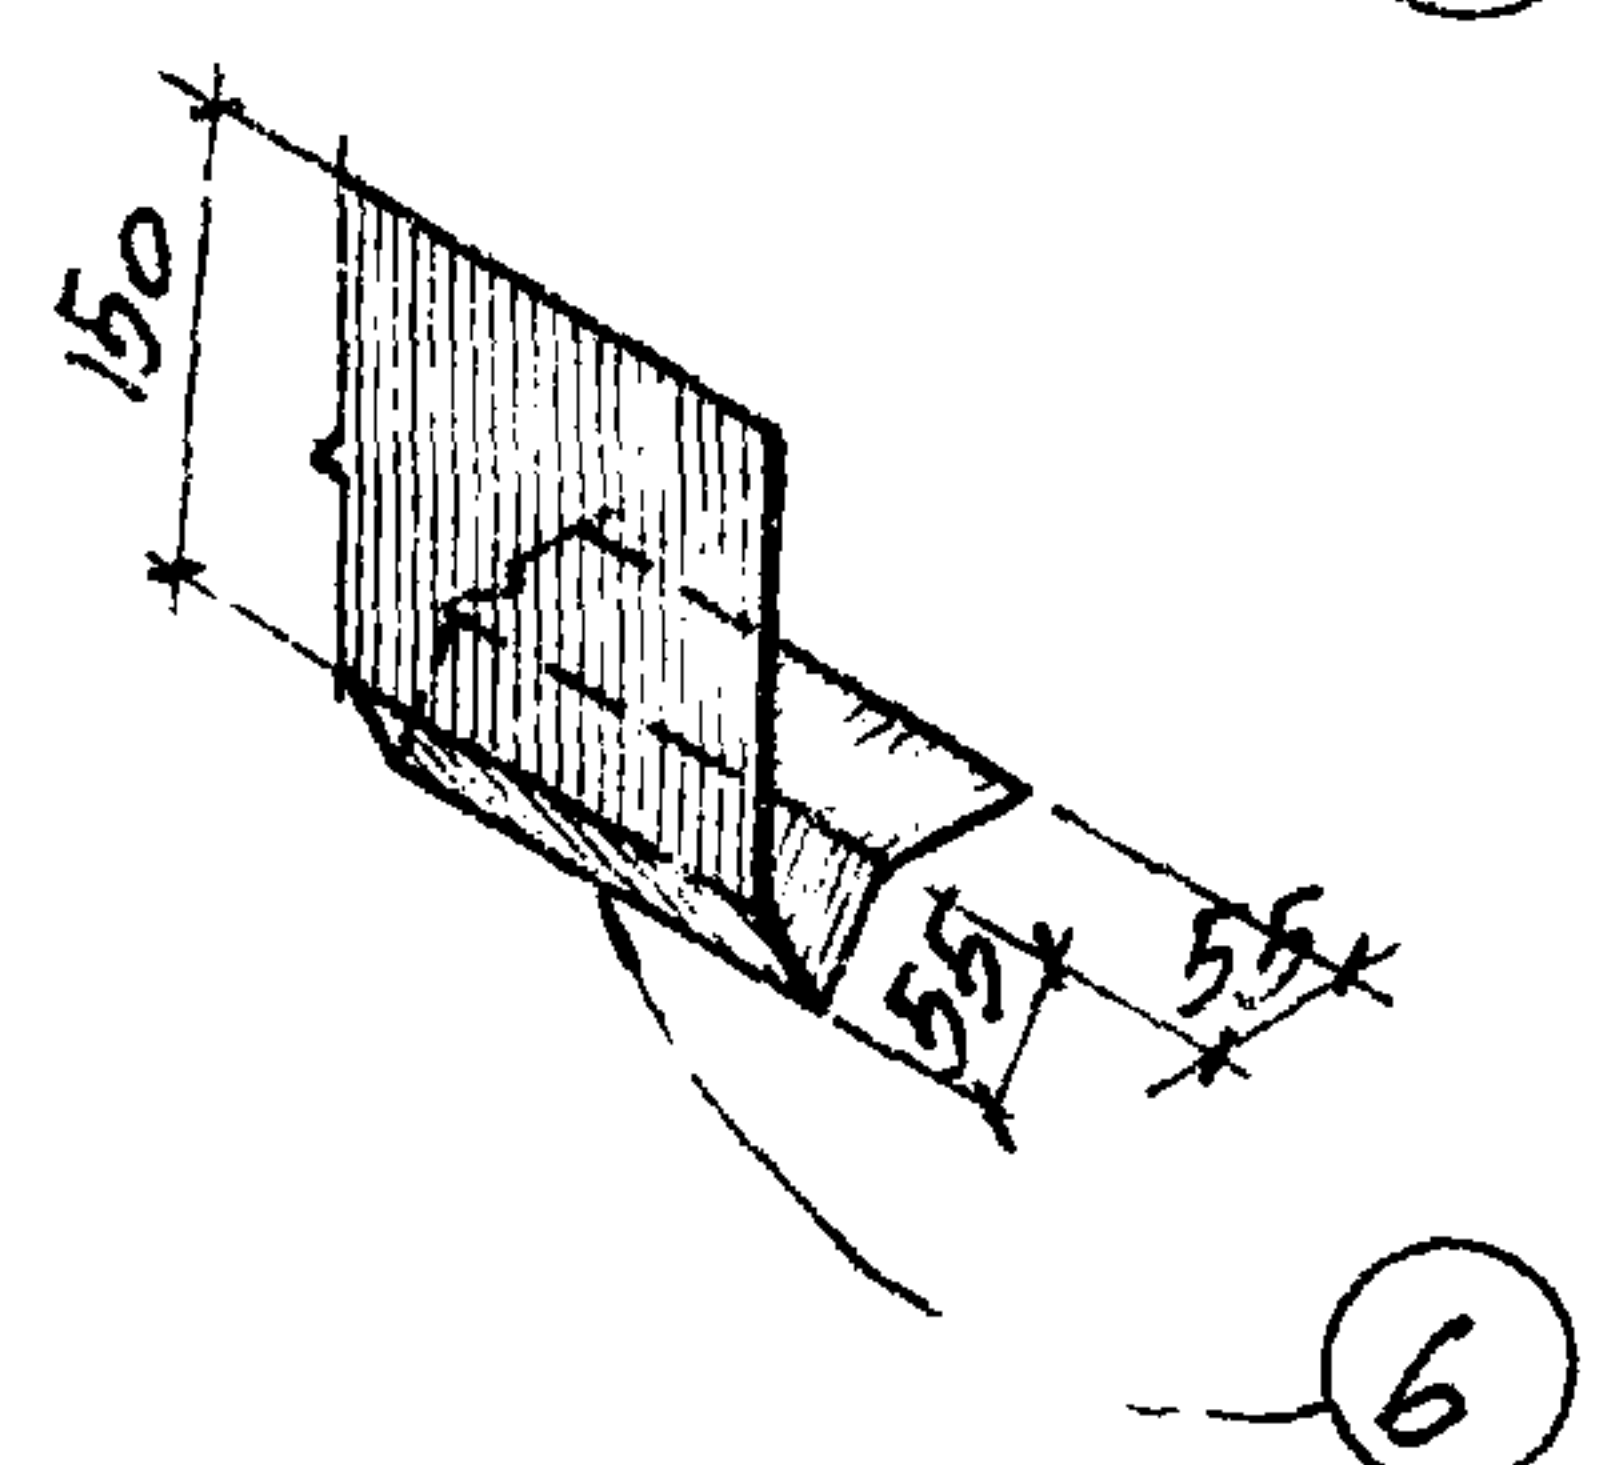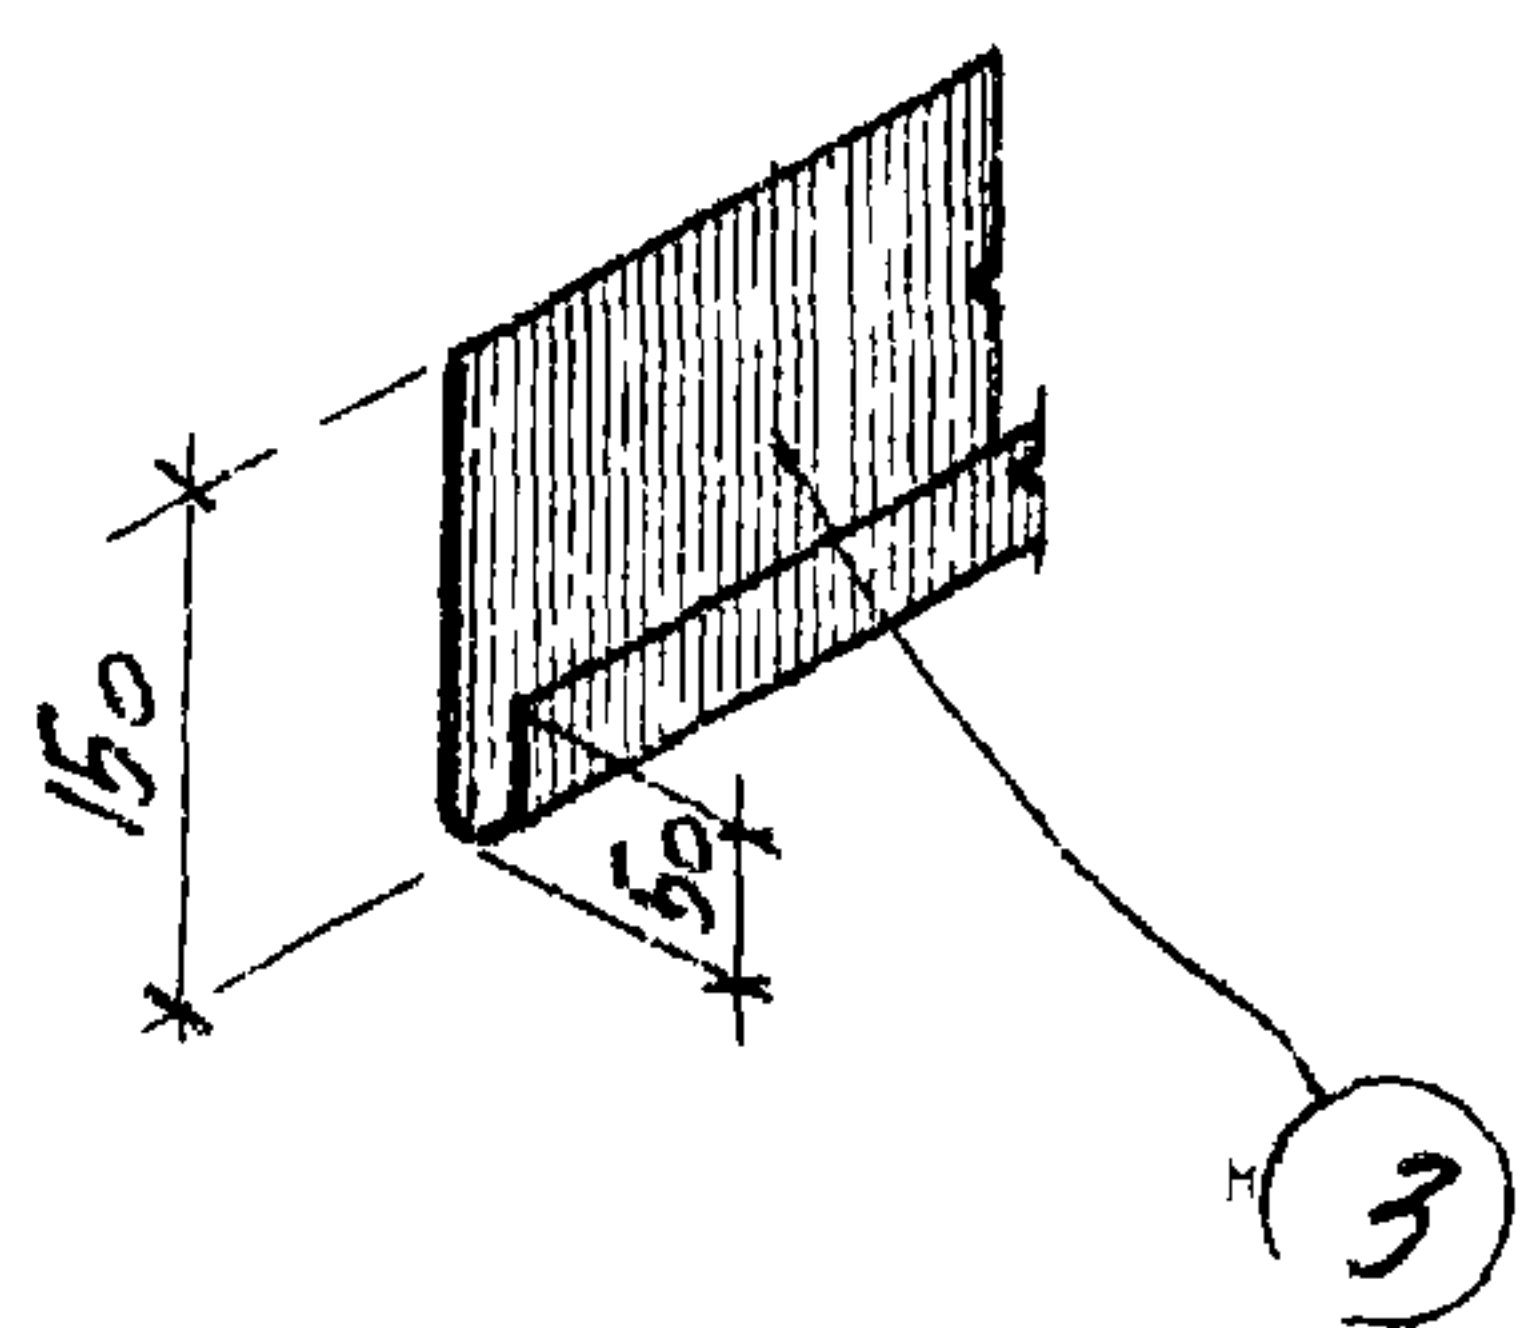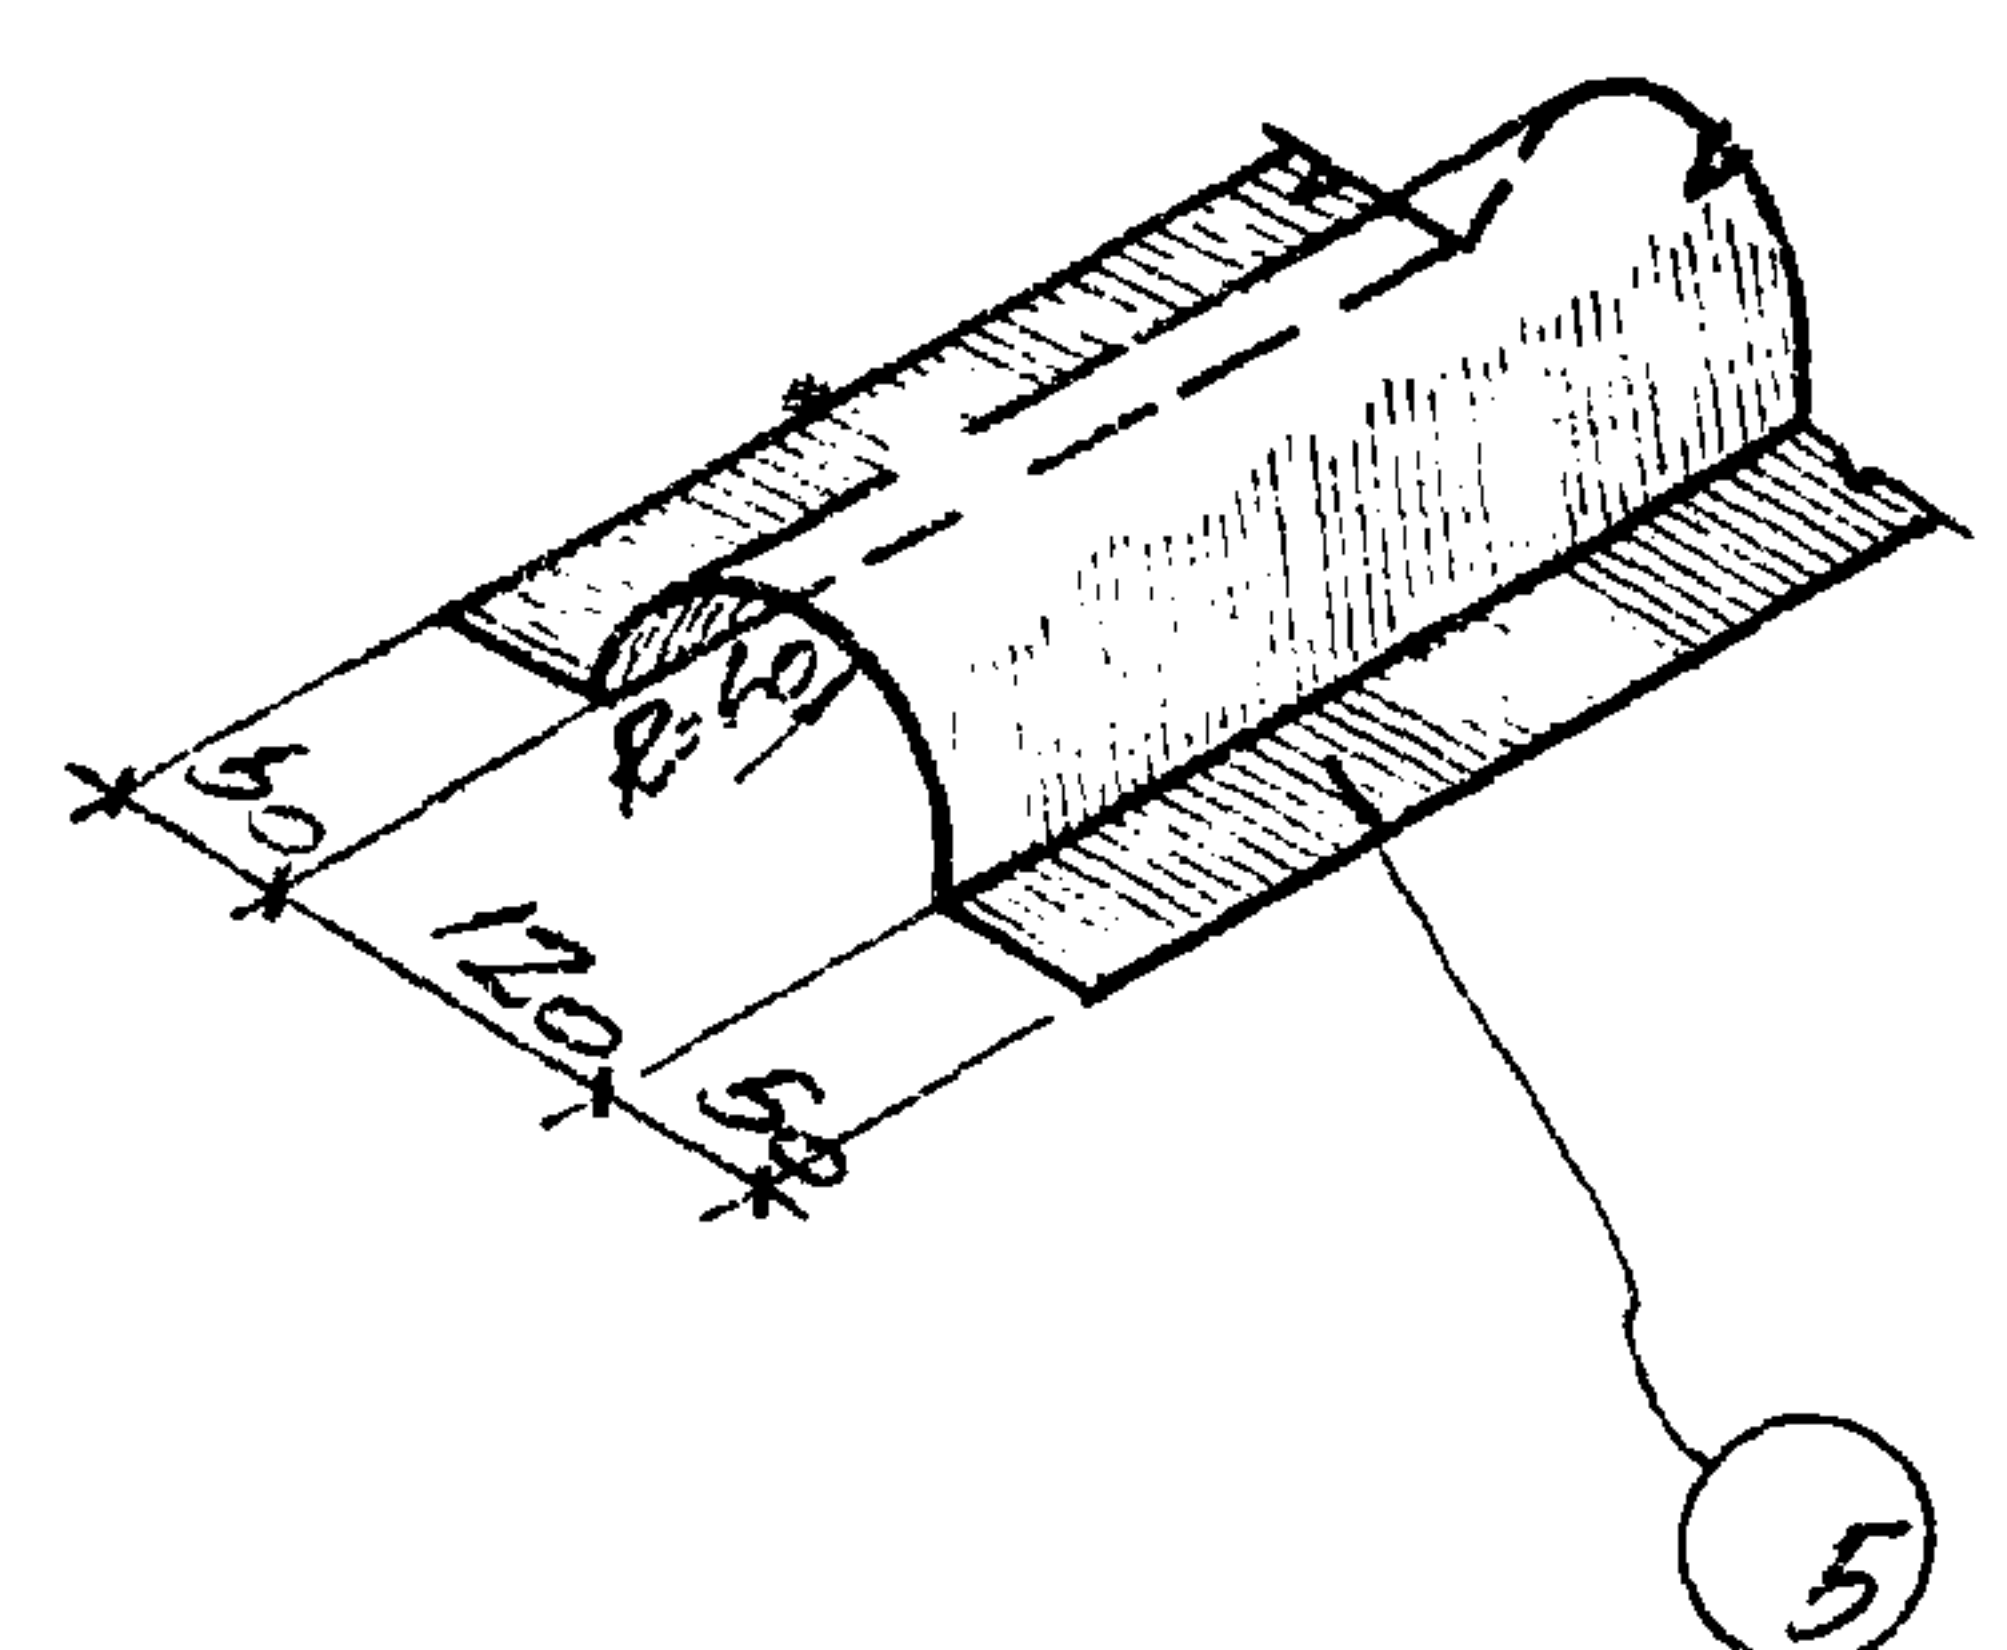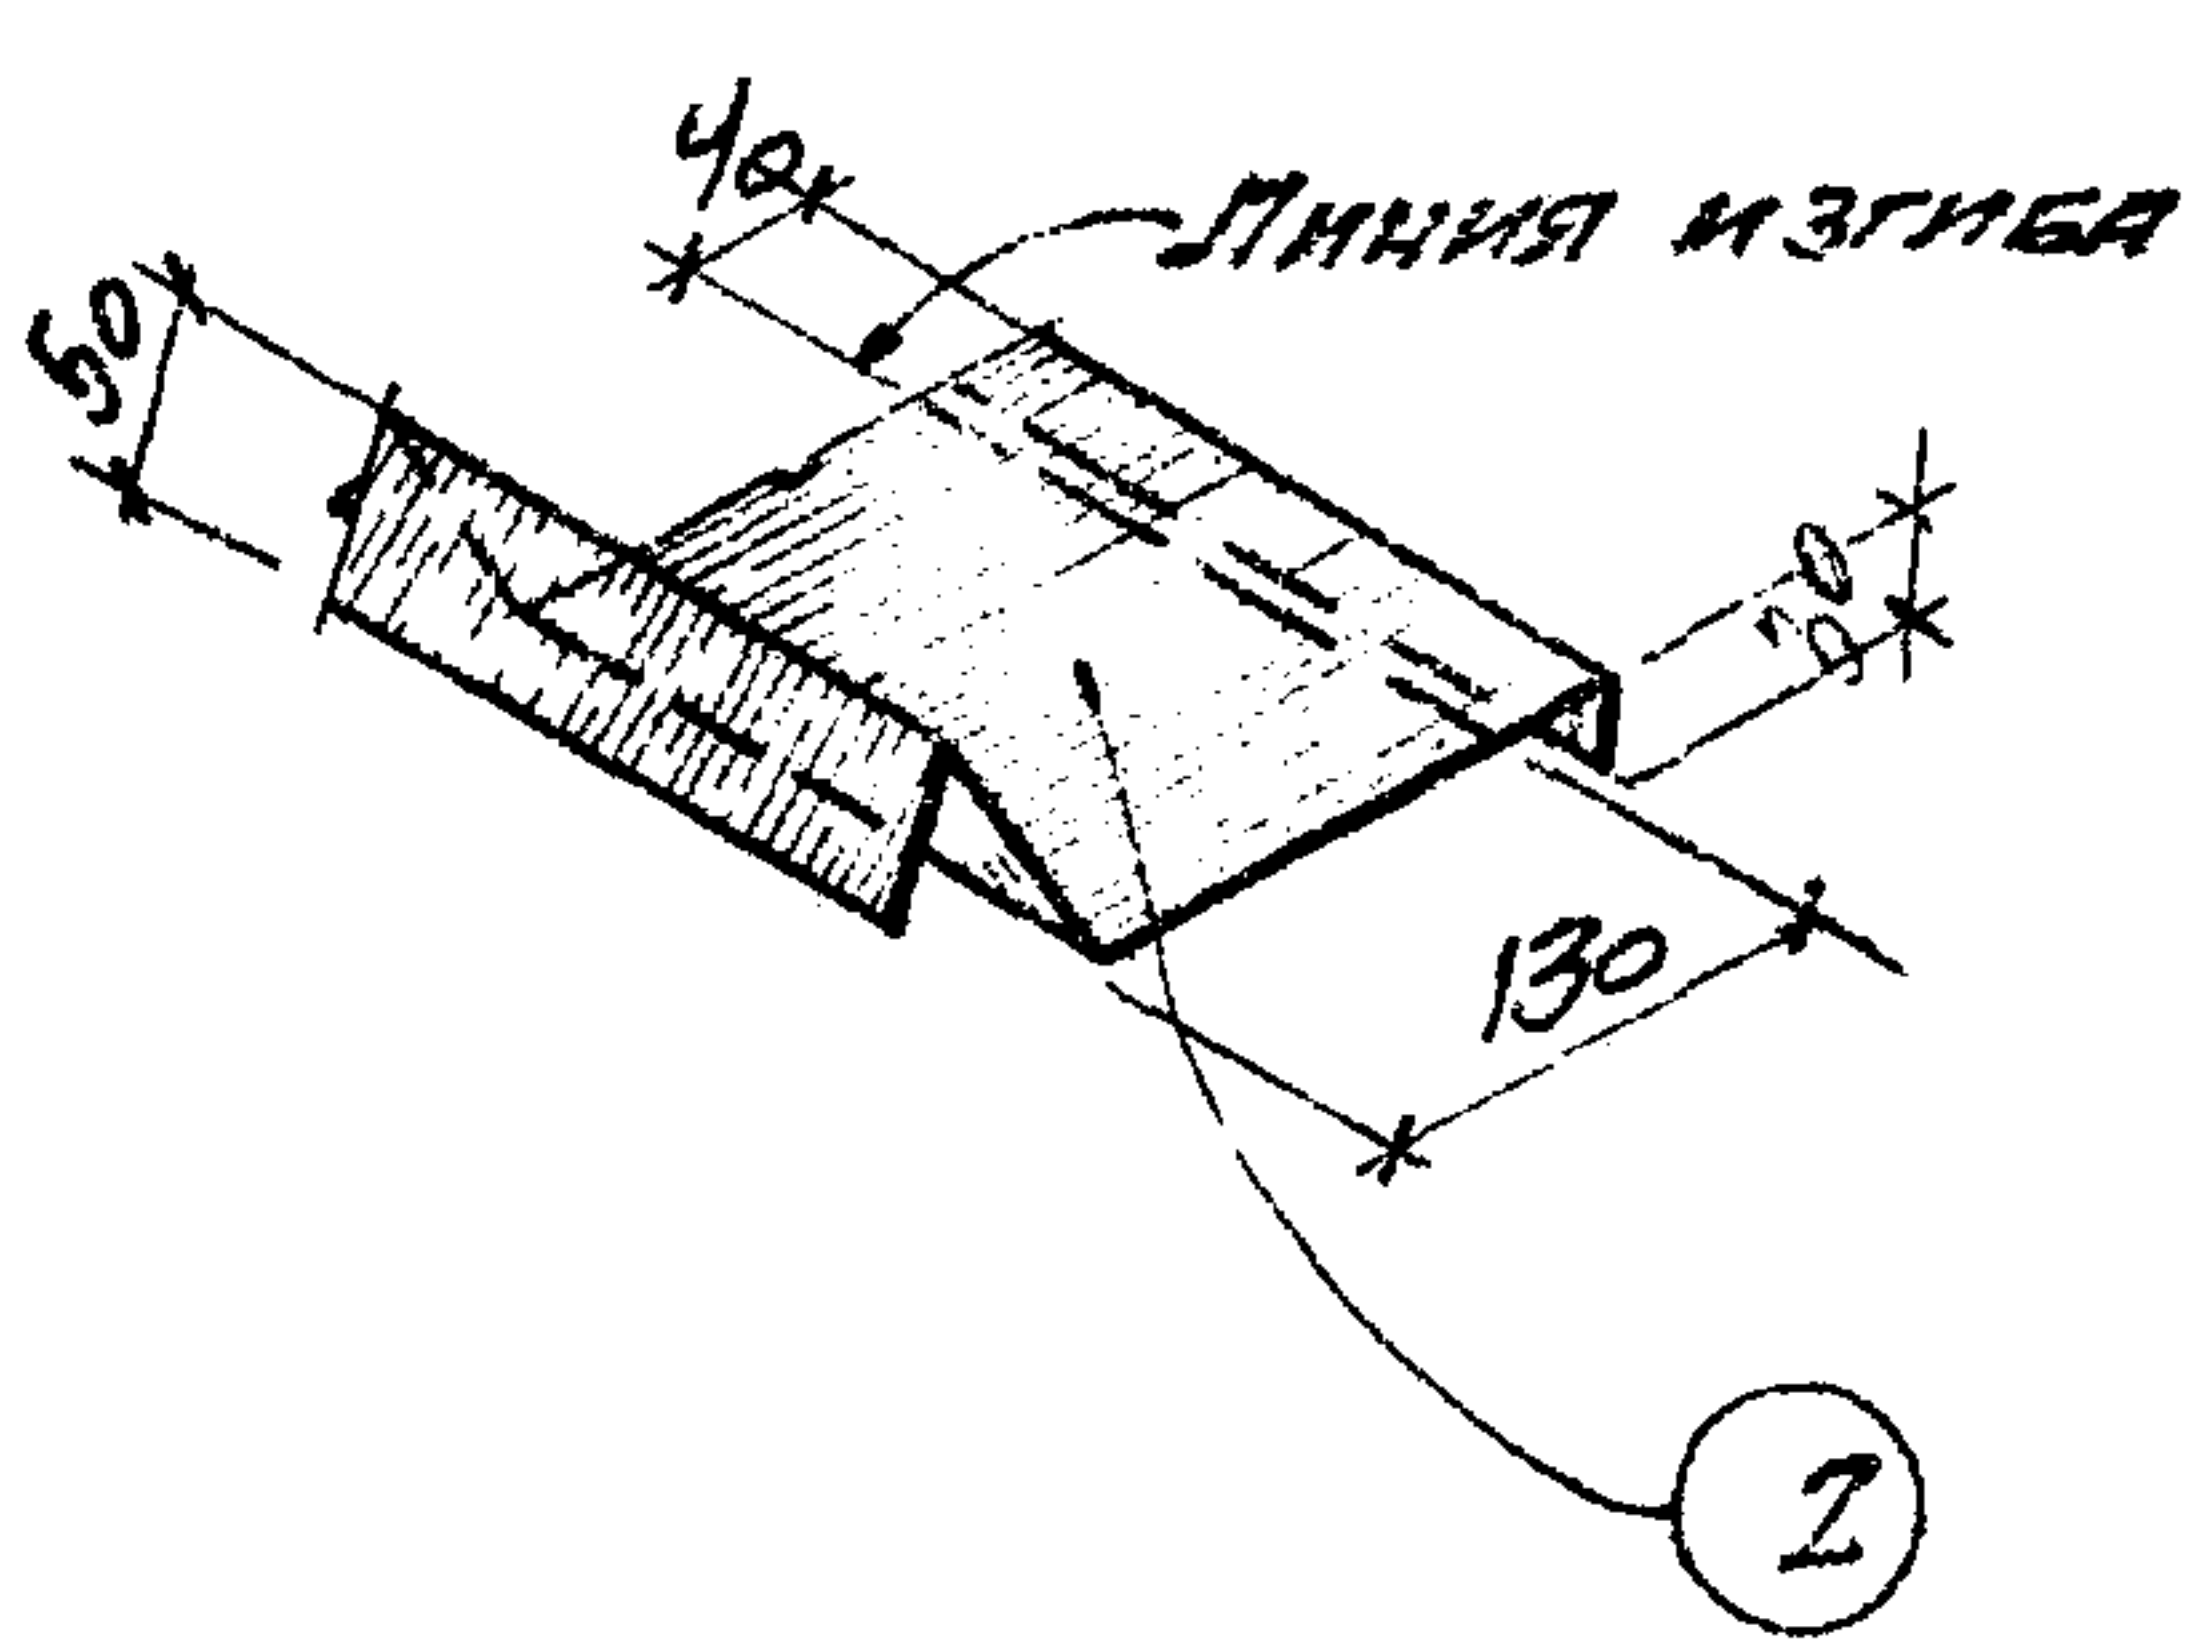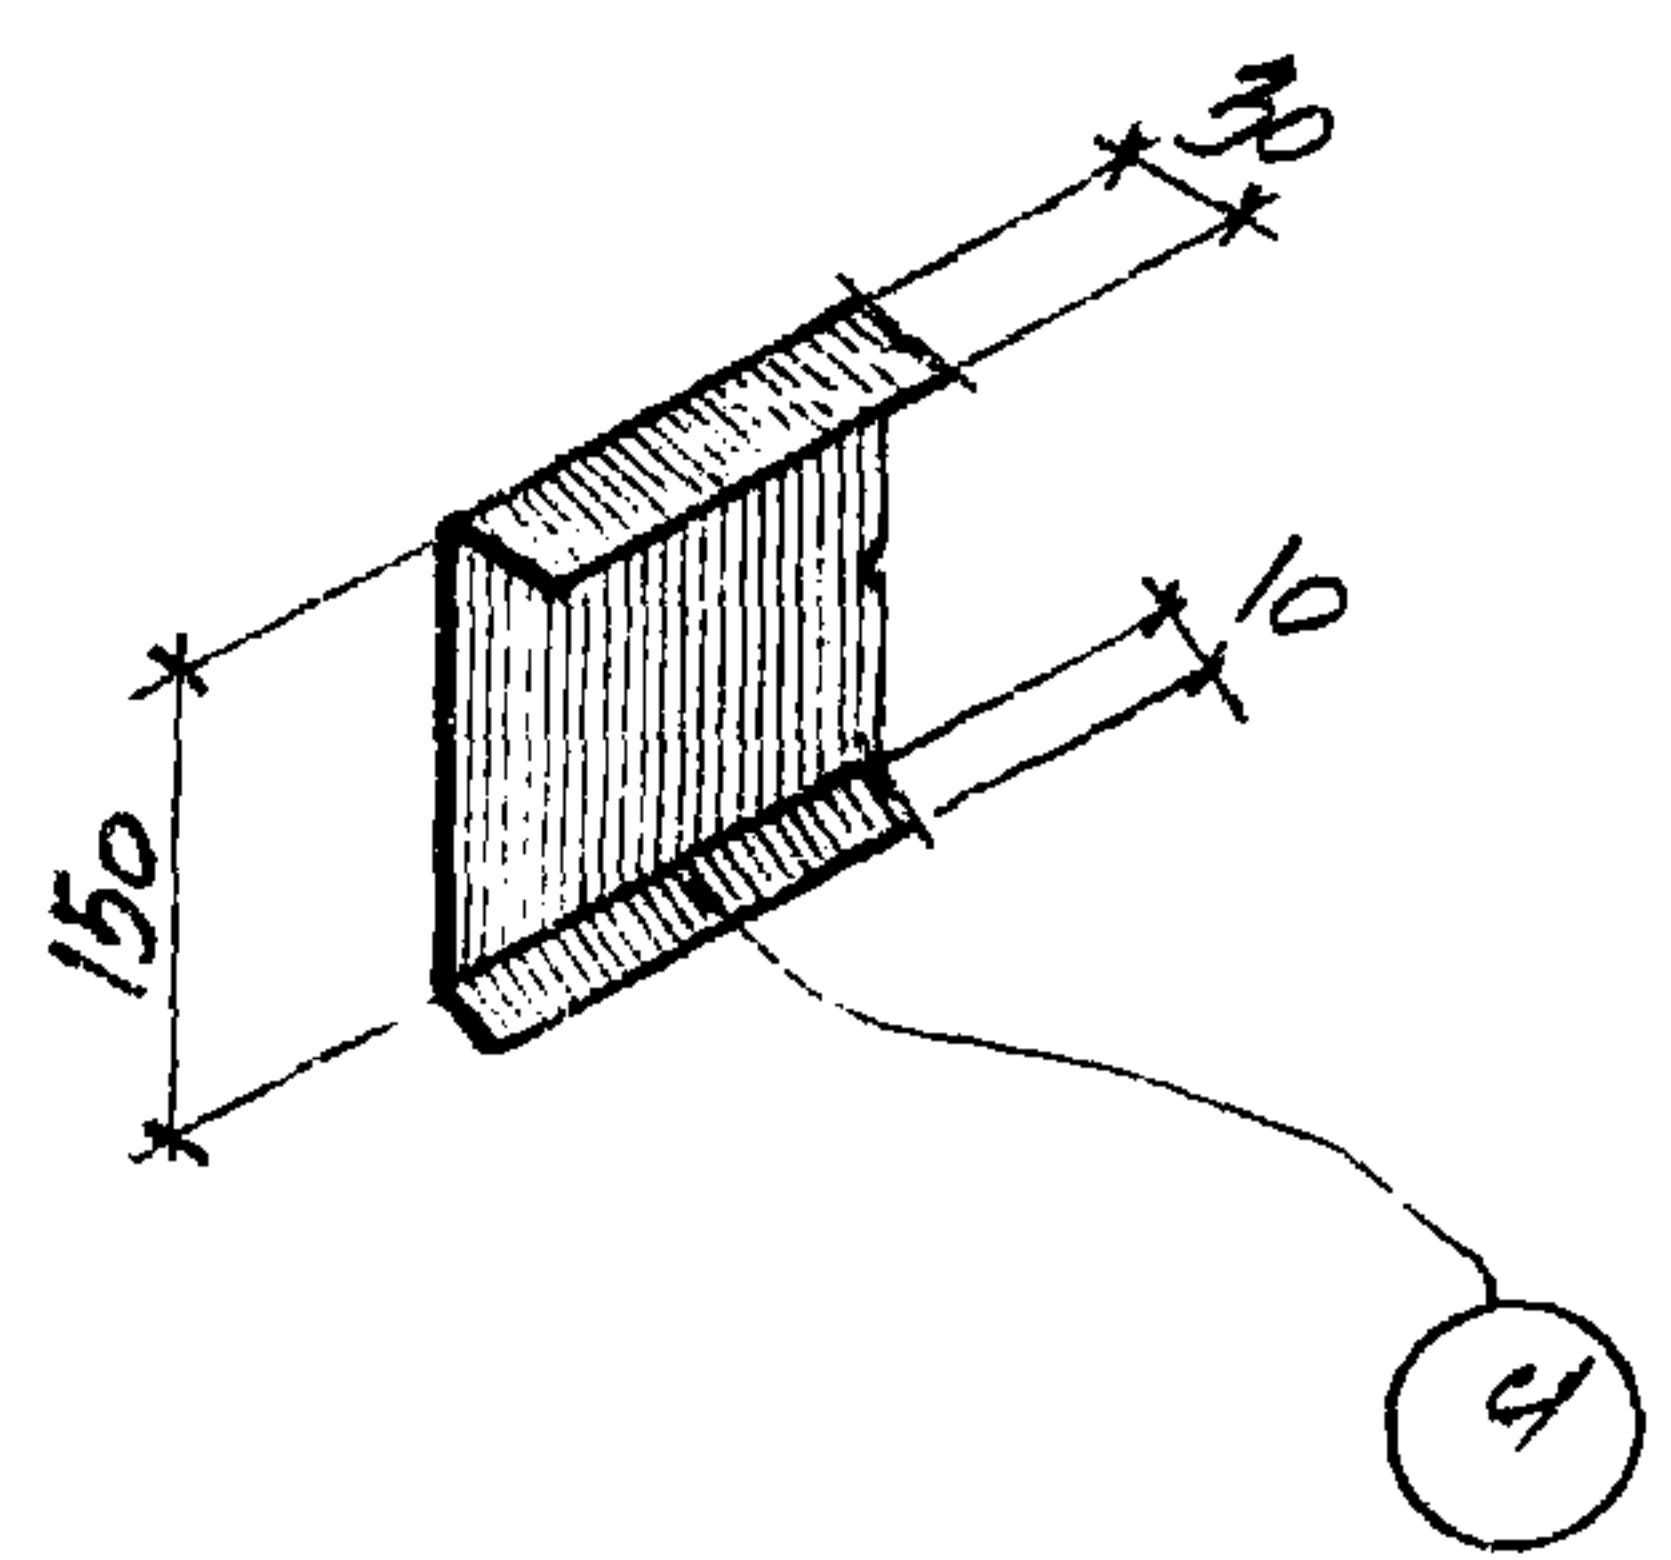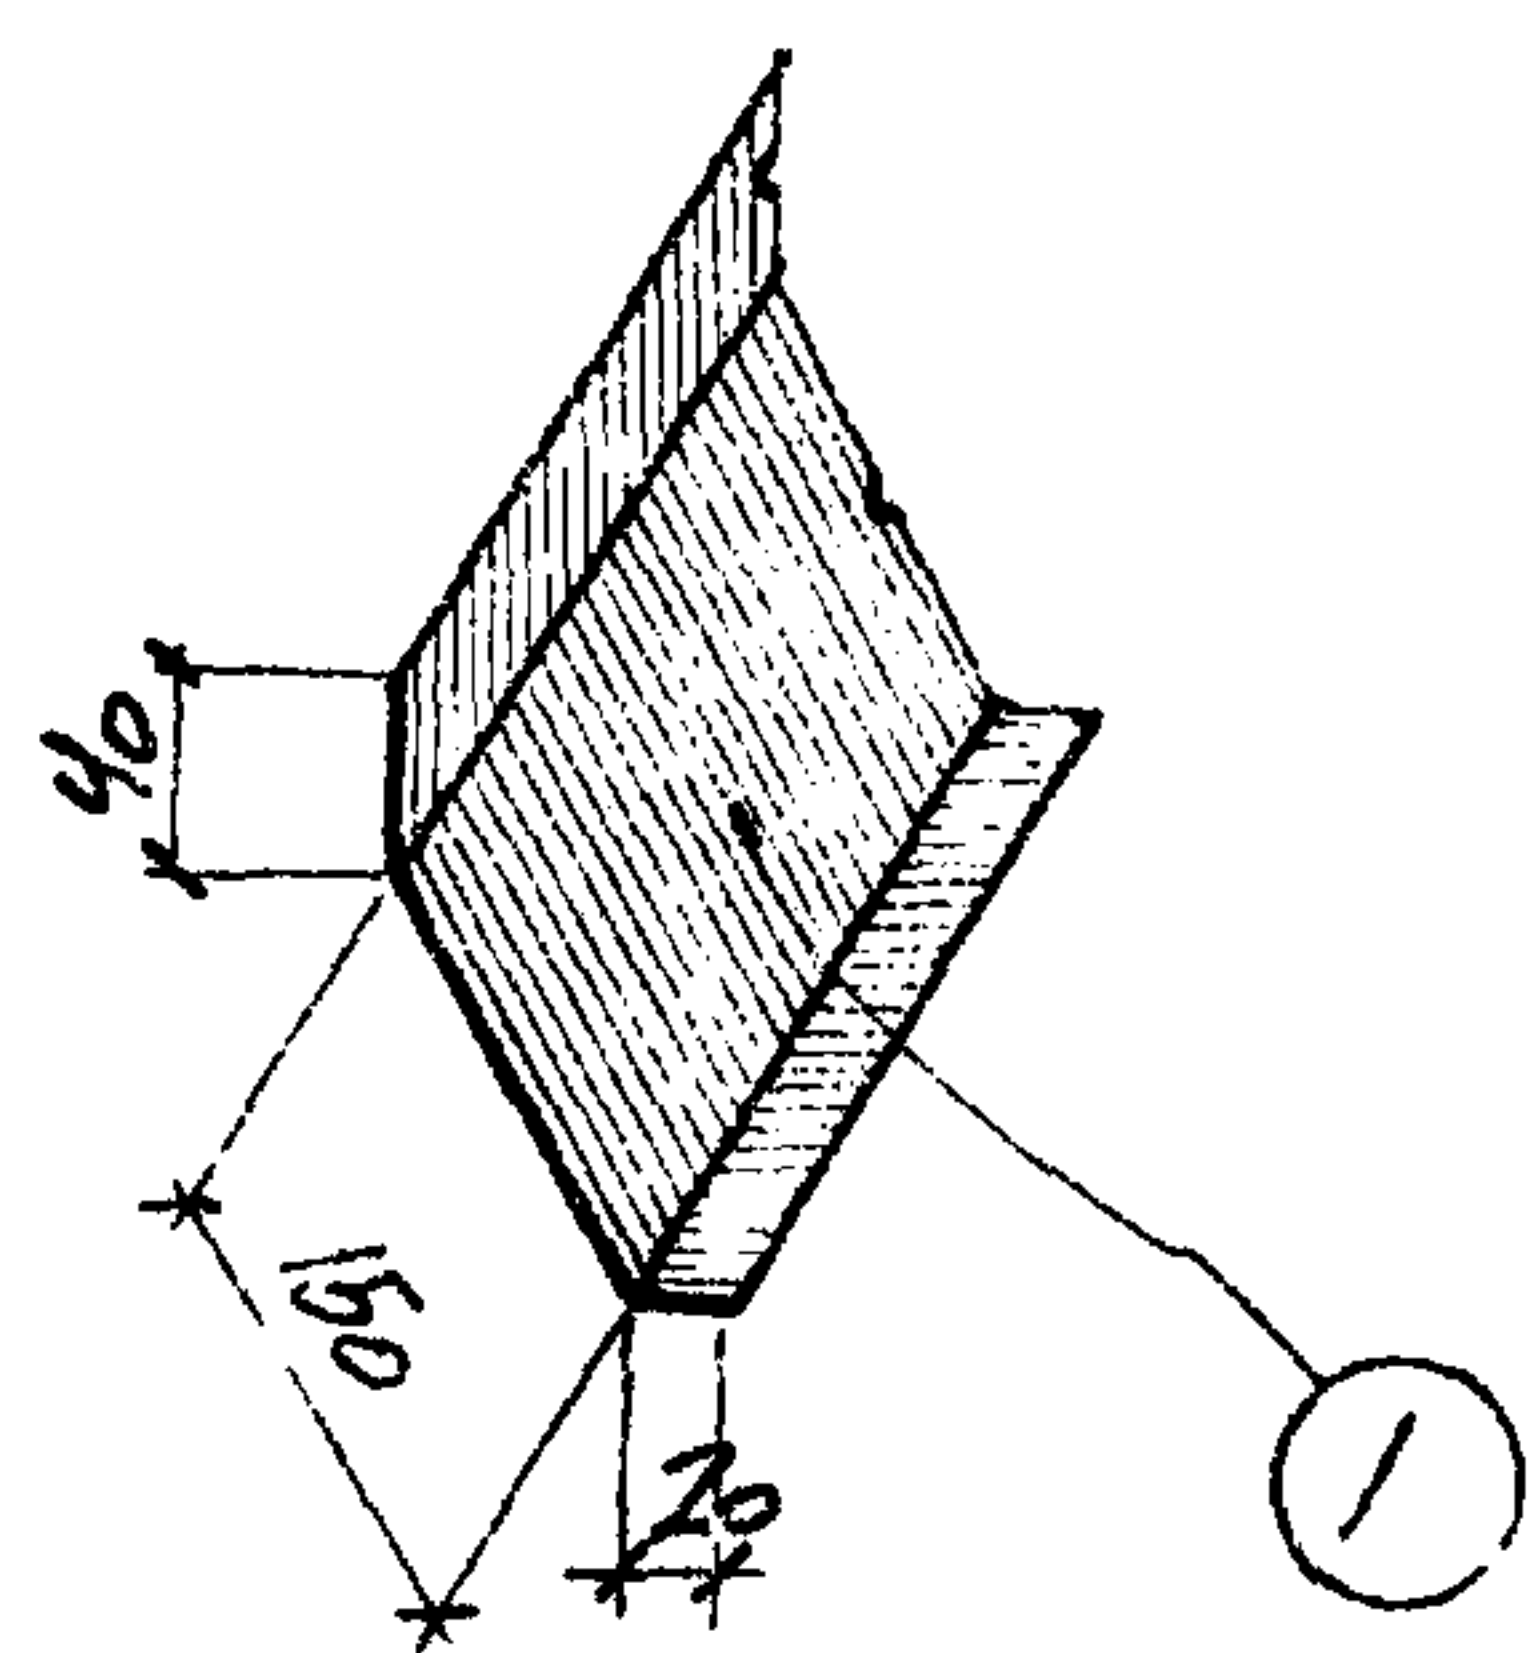

ПРИМЕЧАНИЕ.
1. ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ГОСТ 8075-56)
ВЕСОМ 6,3 КГ.

ТДА
1964

ДЕТАЛИ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ ПО УТЕПЛЕННЫМ
ЖБ ПЛИТАМ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ 6 И 12 М
ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ
КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ

ТДА 4-42
ЭЛЕМЕНТЫ
1, 2, 3, 4, 5, 6