

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ГЭСН 81-02-18-2001

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**


ГЭСН-2001

Сборник № 18

**ОТОПЛЕНИЕ – ВНУТРЕННИЕ
УСТРОЙСТВА**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2008

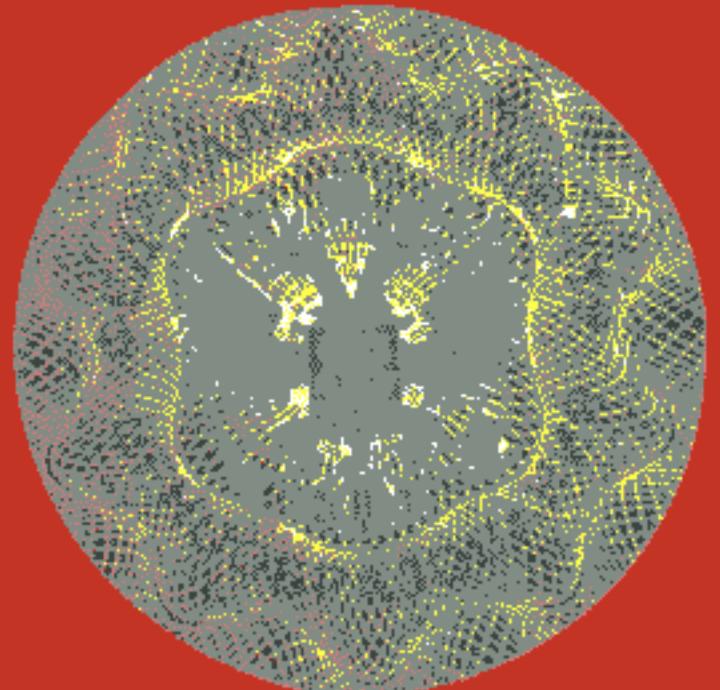

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(РОССТРОЙ)**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ГЭСН 81-02-18-2001

Сборник № 18

**ОТОПЛЕНИЕ – ВНУТРЕННИЕ
УСТРОЙСТВА**

**Издание официальное,
измененное и дополненное**



Москва 2008

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

**Государственные элементные сметные нормы на строительные работы
ГЭСН 81-02-18-2001 Отопление – внутренние устройства
Росстрой, Москва, 2008 – 29 стр.**

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при выполнении работ по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом

ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на строительные работы федерального, территориального, отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, 31 ГПИ СС МО РФ, ОАО «Институт ЛенНИИпроект».

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от 26 04 00 № 36 с учетом изменений и дополнений (постановления Госстроя России от 15 10 02 №127, от 09 03 04 № 41, письмо Росстроя от 08 08 07 № СК-2919/02)

Информация об изменениях к настоящему ГЭСН публикуется в ежемесячно издаваемом “Вестнике ценообразования и сметного нормирования”, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых “Изменениях и дополнениях” к ГЭСН-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 18

Отопление – внутренние устройства

ГЭСН-2001-18

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1 Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

1.2 ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ.

1.3 Нормы настоящего сборника следует использовать для определения затрат на работы по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий, независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок, включая

котлы отопительные теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) с температурой нагрева воды до 115° С или давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), исключая затраты на установку комплектов приборов автоматизации;

водоподогреватели скоростные поверхностью нагрева одной секции до 30 м² и емкостные вместимостью до 6 м³,

насосы при массе агрегата до 0,75 т, устанавливаемые на внутренних системах отопления, водоснабжения и канализации

Установка котлов, водоподогревателей и насосов более высоких параметров, а также установка комплектов приборов автоматизации котельных с отопительными котлами теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) определяется по соответствующим сборникам ГЭСН на монтаж оборудования.

При этом установка водоподогревателей и насосов в котельных, оборудованных котлами теплопроизводительностью более 1,16 МВт (1 Гкал/ч), с температурой воды выше 115° С или давлением пара более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), также определяется по Сборникам ГЭСН на монтаж оборудования

1.4 В нормах предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по установке агрегатов, приборов и устройств, включая комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление или пробивку отверстий для креплений, пристрелку креплений, сварочные работы, присоединение к трубопроводам, гидравлическое испытание оборудования и отдельных узлов и т п

1.5 Затраты на устройство оснований для установки котлов, водоподогревателей, баков и поддонов к ним, насосов, фильтров для очистки воды нормами настоящего сборника не учтены и определяются дополнительно по соответствующим сборникам ГЭСН

1.6 Затраты на прокладку всех трубопроводов систем отопления, а также на установку арматуры, не входящей в комплект агрегатов, приборов и устройств, определяются по Сборнику ГЭСН-2001-16 «Трубопроводы внутренние»

1.7 В норме 1 табл 01-001 предусмотрены затраты на установку котлов, поставляемых в сборе, а в нормах 2-10 табл. 01-001 поставляемых россыпью

1.8 В нормах табл 01-002 не учтены затраты по установке горелочных устройств для сжигания жидкого и газообразного топлива. Затраты на установку этих устройств определяются дополнительно по Сборнику ГЭСН-2001-6 на монтаж оборудования «Теплосиловое оборудование»

1.9 Нормы на установку водоподогревателей скоростных представлены двумя таблицами табл 02-001 «Водоподогреватели скоростные односекционные» и табл 02-002 «Секции водоподогревателей скоростных». Затраты на установку многосекционных водоподогревателей определяются как сумма затрат по табл 02-001 и на каждую последующую секцию по табл 02-002 настоящего Сборника

1.10 Нормой 1 табл 03-001 не предусмотрены работы по подготовке чугунных секционных радиаторов к установке (группировка, перегруппировка, установка или замена прокладок, опрессование). Эти затраты необходимо учитывать дополнительно

1.11 Норма 2 табл. 03-001 на радиаторы стальные распространяется на установку радиаторов одно- двух- и трех- рядных

1.12. В нормах табл. 03-002 предусмотрена установка одиночных ребристых труб. При групповой их установке затраты на колена двойные чугунные принимаются по нормам табл. 03-003 настоящего Сборника

1.13 В нормах табл. 03-004 учтена установка отопительных регистров с колонками длиной до 6 м

При установке регистров длиной более 6 м расход их в пределах до 6 м определяется по нормам табл. 03-004, а сверх 6 м как прокладка трубопроводов по Сборнику ГЭСН-2001-16 «Трубопроводы внутренние». Затраты на установку регистров из гладких труб без колонок определяются также как прокладка трубопроводов по сборнику ГЭСН-2001-16 «Трубопроводы внутренние»

1.14. Нормами табл. 04-001 врезка штуцеров для приборов контроля не учтена

1.15 Установка указателей уровня на конденсационных баках нормами табл. 04-002 не учтена и определяется дополнительно по табл. 07-001 настоящего Сборника

1.16 Нормами табл. 05-001 на установку насосов не предусмотрены затраты на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к электросети

При определении этих затрат следует руководствоваться рекомендациями Сборника ГЭСН-2001-8 на монтаж оборудования «Электрические установки».

1.17. Затраты на промывку и гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления предусмотрены соответствующими нормами сборника ГЭСН-2001-16 «Трубопроводы внутренние»

1.18 Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% от затрат труда и времени эксплуатации машин, учтенных в нормах на устройство указанных систем

1.19. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер

2. Правила исчисления объемов работ

2.1 Объем работ по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления определяется по проектным данным

2.2 При определении объемов работ по установке регистров с колонками следует принимать длину регистров до 6 м

2.3 Состав комплектов отопительных котлов, затраты на установку которых учтены нормами табл. 01-001 и 01-002, приведен в приложении к технической части

Раздел 1. КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСН 18-01-001 Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе

Состав работ

для нормы 1 .

01 Установка котлов на готовое основание 02 Установка бачков расширительных 03 Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов 04 Гидравлическое испытание котлов 05 Установка шиберов с противовесом 06 Регулировка шиберов

для норм 2-5

01 Сборка котлов из отдельных секций и деталей на готовом фундаменте 02 Установка гарнитуры котлов 03. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов 04 Гидравлическое испытание котлов. 05 Установка каркаса 06 Установка шиберов с противовесом 07 Регулировка шиберов

для норм 6-9 .

01 Сборка котлов из отдельных секций и деталей на готовом фундаменте 02 Установка гарнитуры котлов 03 Установка паросборников 04 Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. 05 Гидравлическое испытание котлов. 06 Установка каркаса 07 Установка шиберов с противовесом 08. Регулировка шиберов

для нормы 10 :

01 Сборка котлов из отдельных секций и деталей на готовом фундаменте. 02 Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов 03 Гидравлическое испытание котлов 04. Установка шиберов с противовесом 05 Регулировка шиберов.

Измеритель: 1 котел

Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью

18-01-001-01	до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)
18-01-001-02	более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 14
18-01-001-03	более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 18
18-01-001-04	более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 22
18-01-001-05	более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 26

Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций:

18-01-001-06	до 14
18-01-001-07	до 18
18-01-001-08	до 22
18-01-001-09	до 26
18-01-001-10	За каждые 4 полные и неполные секции сверх 26 секций добавлять к норме 18-01-001-05, 18-01-001-09

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-001-01	18-01-001-02	18-01-001-03	18-01-001-04	18-01-001-05
1 1 1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел -ч	24,09 4,4	77,17 4,4	84,15 4,4	91,12 4,4	98,1 4,4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,15	0,43	0,52	0,55	0,64
3 021141	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,15	0,43	0,52	0,55	0,64
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	0,35	2,92	3,76	4,59	5,43
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см ²), высокое 10 мПа (100 кгс/см ²)	маш -ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,22	1,86	1,75	1,61	1,52
4 101-0322	МАТЕРИАЛЫ Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	-	0,0007	0,0009	0,0011	0,0013
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00016	0,0014	0,0018	0,0022	0,0026
101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	0,0001	0,00007	0,00009	0,00011	0,00013
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00008	0,00098	0,00126	0,00154	0,00182
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,00037	0,00137	0,00176	0,00216	0,00255
101-1669	Очес льняной	кг	0,08	0,03	0,04	0,04	0,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-001-01	18-01-001-02	18-01-001-03	18-01-001-04	18-01-001-05
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,07	0,09	0,11	0,13
101-1757	Ветошь	кг	-	1,4	1,8	2,2	2,6
101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,0012	0,0177	0,0228	0,0279	0,0329
113-0312	Графит измельченный	т	-	0,00084	0,00108	0,00132	0,00156
301-9221	Котлы чугунные	компл	1	1	1	1	1
301-9224	Каркас котла	кг	П	П	П	П	П
411-0001	Вода	м ³	0,2	1,02	1,02	1,02	1,02
507-9507	Фланцы стальные	шт	2	6	6	6	6
508-0139	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6x19(1+9+9)+1 о с , без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм ² и менее, диаметром 7,8 мм	10 м	-	0,67	0,86	1 06	1,25
509-0918	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,00011	0,002	0,00257	0,00314	0,00371
509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт	-	0,005	0,005	0,005	0,005
509-0991	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 0,7 мм	т	-	0,00039	0,00051	0,00063	0,00075

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-001-06	18-01-001-07	18-01-001-08	18-01-001-09	18-01-001-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	85,46	92,43	99,41	106,38	6,95
1 1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,49	0,59	0,72	0,82	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,49	0,59	0,72	0,82	0,04
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	2,92	3,76	4,59	5,43	-
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш -ч	0,6	0,6	0,6	0,6	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	2,15	2,03	1,89	1,8	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0007	0,0009	0,0011	0,0013	0,0002
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 му-мия, сурик железный	т	0,00142	0,00182	0,00222	0,00226	0,0004
101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	0,00007	0,00009	0,00011	0,00013	-
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00099	0,00127	0,00155	0,00183	0,00028
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,00161	0,002	0,0024	0,00279	-
101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,05	0,05	0,06	-
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,09	0,11	0,13	-
101-1757	Ветошь	кг	1,4	1,8	2,2	2,6	0,4
101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,0177	0,0228	0,0279	0,0329	-
113-0312	Графит измельченный	т	0,00084	0,00108	0,00132	0,00156	0,00022
301-9221	Котлы чугунные	компл	1	1	1	1	-
301-9224	Каркас котла	кг	П	П	П	П	П
411-0001	Вода	м ³	1,02	1,02	1,02	1,02	-
507-9507	Фланцы стальные	шт	6	6	6	6	-
508-0139	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6x19(1+9+9)+1 о с , без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм ² и менее, диаметром 7,8 мм	10 м	0,67	0,86	1,06	1,25	0,03
509-0918	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,002	0,00257	0,00314	0,00371	0,0012
509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт	0,001	0,001	0,001	0,001	-
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт	0,005	0,005	0,005	0,005	-
509-0991	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 0,7 мм	т	0,00075	0,00052	0,00064	0,00076	0,00012

Таблица ГЭСН 18-01-002 Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных*Состав работ*

для норм 1-5 :

01 Установка котлов на готовом фундаменте 02 Установка гарнитуры котлов 03 Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов 04 Гидравлическое испытание котлов 05 Регулировка шиберов
для норм 6-10

01 Установка котлов на готовом фундаменте 02 Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. 03 Гидравлическое испытание котлов. 04 Установка предохранительных взрывных клапанов в дымовой коробке 05 Регулировка шиберов

Измеритель: 1 котел

Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью:

18-01-002-01	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)
18-01-002-02	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)
18-01-002-03	до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч)
18-01-002-04	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)
18-01-002-05	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)

Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидкое топливо или газе теплопроизводительностью

18-01-002-06	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)
18-01-002-07	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)
18-01-002-08	до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч)
18-01-002-09	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)
18-01-002-10	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-002-01	18-01-002-02	18-01-002-03	18-01-002-04	18-01-002-05
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	50,14	58,21	65,18	82,08	107,15
1 1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,51	0,69	0,81	1,08	1,46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,51	0,69	0,81	1,08	1,46
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	1,89	2,01	2,01	2,47	3,33
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см ²), высокое 10 мПа (100 кгс/см ²)	маш -ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,46	1,87	2,34	3,04	4,46
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008
101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,00138	0,00138	0,00138	0,00138	0,00138
101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,25	0,27	0,27	0,36	0,44
101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,00802	0,00884	0,00884	0,0143	0,0143
301-9220	Котлы стальные	компл	1	1	1	1	1
411-0001	Вода	м ³	1,4	2	2,5	3,4	6,1
507-9507	Фланцы стальные	шт	6	6	6	6	6
509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт	0,005	0,005	0,005	0,001	0,001
509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт	-	-	-	0,004	-
509-0969	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт	-	-	-	-	0,004

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-002-06	18-01-002-07	18-01-002-08	18-01-002-09	18-01-002-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	40,88	48,83	56,24	72,81	97,45
1 1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	1,54	1,79	2,66	3,25	5,6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-002-06	18-01-002-07	18-01-002-08	18-01-002-09	18-01-002-10
3 021141	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	1,54	1,79	2,66	3,25	5 6
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	1,95	2,01	2,01	2,47	3,33
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см ²), высокое 10 мПа (100 кгс/см ²)	маш -ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0 6
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,18	1,32	2,05	2,41	4 45
4 101-0388	МАТЕРИАЛЫ Краски масляные земляные марки МА-0115 му- мия, сурик железный	т	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008	0 00008
101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,00138	0,00141	0,00141	0,00202	0,00398
101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,25	0,27	0,27	0,36	0,44
101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,00802	0,00884	0,00884	0,0143	0,0143
301-9171	Клапаны взрывные	шт	2	2	2	2	2
301-9220	Котлы стальные	компл	1	1	1	1	1
411-0001	Вода	м ³	1,4	2	2,5	3,4	6,1
507-9507	Фланцы стальные	шт	6	6	6	6	6
509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт	0,005	0,005	0,005	0,001	0,001
509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт	-	-	-	0,004	-
509-0969	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт	-	-	-	-	0,004

Раздел 2. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 18-02-001 Установка водоподогревателей скоростных односекционных

Состав работ

01. Установка водоподогревателей на готовое основание 02 Гидравлическое испытание водоподогревателей 03 Насадка и приварка фланцев на концы труб 04 Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 1 водоподогреватель

Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции

18-02-001-01	до 4 м ²
18-02-001-02	до 8 м ²
18-02-001-03	до 12 м ²
18-02-001-04	до 20 м ²
18-02-001-05	до 30 м ²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-001-01	18-02-001-02	18-02-001-03	18-02-001-04	18-02-001-05
1 1 1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел -ч	9,25 4	13,73 4	17,88 4	25,29 4	28,99 4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,03	0,1	0,14	0,16	0,24
3 021141	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,03	0,1	0,14	0,16	0,24
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	0,99	1,75	2,4	3,87	4,3
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см ²), высокое 10 мПа (100 кгс/см ²)	маш -ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,45	0,57	0,86	1,17	1,96

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-001-01	18-02-001-02	18-02-001-03	18-02-001-04	18-02-001-05
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,00055	0,00146	0,0027	0,0063	0,00798
101-1669	Очес льняной	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,01	0,27	0,27	0,36	0,44
101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,00254	0,00776	0,00983	0,0142	0,0144
301-9060	Водоподогреватели односекционные	шт	1	1	1	1	1
411-0001	Вода	м ³	0,26	0,65	1,2	1,97	2,74
507-9507	Фланцы стальные	шт	4	4	4	4	4
509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт	0,002	-	-	-	-
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт	0,002	0,001	-	-	-
509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт	-	0,003	0,002	-	-
509-0969	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт	-	-	0,002	0,001	0,001
509-0971	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм	1000 шт	-	-	-	0,003	0,002
509-0982	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 400 мм	1000 шт	-	-	-	-	0,001

Таблица ГЭСН 18-02-002 Установка секций водоподогревателей скоростных*Состав работ*

01 Установка водоподогревателей на готовое основание 02 Гидравлическое испытание водоподогревателей
03 Насадка и приварка фланцев на концы труб 04. Соединение фланцев на болтах и прокладках

Измеритель: 1 секция

Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции.

18-02-002-01	до 4 м ²
18-02-002-02	до 8 м ²
18-02-002-03	до 12 м ²
18-02-002-04	до 20 м ²
18-02-002-05	до 30 м ²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-002-01	18-02-002-02	18-02-002-03	18-02-002-04	18-02-002-05
1							
1 1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	2,22	3,56	4,6	6,37	7,96
	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
2							
	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,02	0,08	0,12	0,17	0,24
3							
021141	Машины и механизмы						
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,02	0,08	0,12	0,17	0,24
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	0,99	1,75	2,4	3,87	4,3
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см ²), высокое 10 мПа (100 кгс/см ²)	маш -ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,09	0,23	0,34	0,53	0,9
4							
101-1522	МАТЕРИАЛЫ						
101-2575	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,00055	0,00146	0,0027	0,0063	0,00798
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,00064	0,00141	0,00248	0,00318	0,00394
301-9424	Секции водоподогревателя с калачом	шт	1	1	1	1	1
411-0001	Вода	м ³	0,26	0,65	1,2	1,97	2,74
509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт	0,002	0,002	-	-	-
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт	0,002	0,002	-	-	-
509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт	-	-	0,002	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-002-01	18-02-002-02	18-02-002-03	18-02-002-04	18-02-002-05
509-0969	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт	-	-	0,002	0,002	0,002
509-0971	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм	1000 шт	-	-	-	0,002	-
509-0982	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 400 мм	1000 шт	-	-	-	-	0,002

Таблица ГЭСН 18-02-003 Установка водоподогревателей емкостных*Состав работ*

01 Установка водоподогревателей на готовое основание. 02 Гидравлическое испытание водоподогревателей 03 Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов 04 Насадка и приварка фланцев на концы труб 05 Соединение фланцев на болтах и прокладках

Измеритель: 1 водоподогреватель

Установка водоподогревателей емкостных вместимостью

18-02-003-01	до 1 м ³
18-02-003-02	до 2 м ³
18-02-003-03	до 4 м ³
18-02-003-04	до 6 м ³

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-003-01	18-02-003-02	18-02-003-03	18-02-003-04
1						
1 1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел -ч	14,61 3,7	22,35 3,7	30,63 3,7	38,59 3,7
2						
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,23	0,38	0,56	0,71
3						
021141	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,23	0,38	0,56	0,71
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	1,21	1,42	1,42	1,42
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см ²), высокое 10 мПа (100 кгс/см ²)	маш -ч	0,4	0,4	0,4	0,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,2	0,49	0,78	1,06
4						
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006
101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,00065	0,0009	0,00092	0,00092
101-1669	Очес льняной	кг	0,03	0,03	0,03	0,03
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,17	0,17	0,17
101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,00316	0,00322	0,00322	0,00384
301-9064	Водоподогреватели со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в оправе	компл	1	1	1	1
411-0001	Вода	м ³	0,9	2,4	3,2	6,35
507-9507	Фланцы стальные	шт	5	5	5	5
509-0918	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,00468	0,00468	0,00468	0,00468
509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт	0,003	0,001	0,001	0,001
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт	0,002	0,004	0,004	0,004

Раздел 3. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ**Таблица ГЭСН 18-03-001 Установка радиаторов и конвекторов***Состав работ*

для норм 1, 3 .

01. Установка радиаторов и конвекторов с присоединением их к трубопроводам.

для нормы 2

01. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий, а также креплением кронштейнов шурупами. 02. Установка радиаторов и конвекторов с присоединением их к трубопроводам 03 Гидравлическое испытание стальных радиаторов

Измеритель: 100 квт радиаторов и конвекторов

Установка радиаторов

18-03-001-01 чугунных

18-03-001-02 стальных

18-03-001-03 Установка конвекторов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-03-001-01	18-03-001-02	18-03-001-03
1 11	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел -ч	75,7 3,4	65,6 3,4	96,57 3,4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	2,72	1,28	1,06
3 021141	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,14	0,09	0,09
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	2,58	1,19	0,97
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см ²), высокое 10 мПа (100 кгс/см ²)	маш -ч	-	0,8	-
330206	Дрели электрические	маш -ч	0,21	0,21	0,21
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	3,34	1,85	1,75
4	МАТЕРИАЛЫ Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3x68,5 мм Дюбели распорные полиэтиленовые Шурупы строительные Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС Водный раствор нитрата и карбоната Конвекторы с креплениями Радиаторы Раствор готовый кладочный цементный марки 50 Вода	т 10 шт т 100 шт 100 шт компл м ³ кВт кВт м ³ м ³	0,00632 - - 2,53 2,53 - - 44,2 0,67 - 100 100 0,0505 -	- 8,9 0,0045 - - - - - - - - 15	- 8,9 0,0046 - - - - - - - - -

Таблица ГЭСН 18-03-002 Установка труб чугунных ребристых

Состав работ:

01. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий 02 Установка труб ребристых с присоединением их к трубопроводам. 03 Соединение фланцев на болтах и прокладках

Измеритель: 100 труб ребристых

Установка труб чугунных ребристых длиной:

18-03-002-01 0,5 м

18-03-002-02 1 м

18-03-002-03 1,5 м

18-03-002-04 2 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-03-002-01	18-03-002-02	18-03-002-03	18-03-002-04
1 11	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел -ч	117,66 3,3	117,66 3,3	117,66 3,3	117,66 3,3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	4,94	4,94	4,94	4,94
3 021141	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	1,09	1,09	1,09	1,09
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	3,85	3,85	3,85	3,85
330206	Дрели электрические	маш -ч	18,5	18,5	18,5	18,5
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	3,62	3,62	3,62	3,62
4	МАТЕРИАЛЫ Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный Олифа комбинированная, марки К-3 Очес льняной	т т кг	0,0008 0,0004 0,4	0,00086 0,0004 0,4	0,00086 0,0004 0,4	0,00086 0,0004 0,4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-03-002-01	18-03-002-02	18-03-002-03	18-03-002-04
101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6×40 мм	шт	40	40	40	40
101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,066	0,066	0,066	0,066
101-9680	Шурупы строительные	т	0,002	0,002	0,002	0,002
103-0934	Трубы чугунные отопительные ребристые повышенной теплоплотности ТР-2,0	шт	-	-	-	100
103-1207	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной 500 мм	шт	100	-	-	-
103-1208	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной 1000 мм	шт	-	100	-	-
103-1209	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной 1500 мм	шт	-	-	100	-
103-1227	Фланцы чугунные к трубам отопительным ребристым диаметром 160 мм	шт	200	200	200	200
301-1194	Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм	100 шт	2	2	2	2
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м ³	0,05	0,05	0,05	0,05
509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт	0,2	0,2	0,2	0,2

Таблица ГЭСН 18-03-003 Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам

Состав работ

01 Установка колен. 02 Соединение фланцев на болтах и прокладках

Измеритель: 10 колен

18-03-003-01 Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-03-003-01
1 1 1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел -ч	5,17 3,3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,1
3 030954 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч маш -ч	0,1 0,14
4 101-2575 302-1174 509-0967	МАТЕРИАЛЫ Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	т шт 1000 шт	0,0066 10 0,02

Таблица ГЭСН 18-03-004 Установка регистров из стальных труб

Состав работ

01. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий 02 Установка регистров с присоединением их к трубопроводам. 03 Тепловое испытание с проверкой отопительных приборов на прогрев и регулировкой

Измеритель: 100 м труб нитки регистра

Установка регистров из стальных:

- 18-03-004-01 водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм
 18-03-004-02 водогазопроводных труб диаметром нитки 25 мм
 18-03-004-03 водогазопроводных труб диаметром нитки 32 мм
 18-03-004-04 водогазопроводных труб диаметром нитки 40 мм
 18-03-004-05 сварных труб диаметром нитки 50 мм
 18-03-004-06 сварных труб диаметром нитки 70 мм
 18-03-004-07 сварных труб диаметром нитки 80 мм
 18-03-004-08 сварных труб диаметром нитки 100 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-03-004-01	18-03-004-02	18-03-004-03	18-03-004-04
1 1 1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел -ч	16,24 3,5	16,24 3,5	16,24 3,5	16,24 3,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-03-004-01	18-03-004-02	18-03-004-03	18-03-004-04
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,11	0,11	0,11	0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш -ч	0,01	0,01	0,01	0,01
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,1	0,1	0,1	0,1
330206	Дрели электрические	маш -ч	0,67	0,67	0,67	0,67
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,4	0,4	0,4	0,4
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3x68,5 мм	т	0,00275	0,00275	0,00275	0,00275
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00022	0,00022	0,00022	0,00022
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00011	0,00011	0,00011	0,00011
101-1669	Очес льняной	кг	0,11	0,11	0,11	0,11
301-0582	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 20 мм	м	100	-	-	-
301-0583	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 25 мм	м	-	100	-	-
301-0584	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 32 мм	м	-	-	100	-
301-0585	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 40 мм	м	-	-	-	100
301-1195	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт	0,22	0,22	0,22	0,22
301-1196	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт	0,22	0,22	0,22	0,22
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м ³	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-03-004-05	18-03-004-06	18-03-004-07	18-03-004-08
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	16,24	16,24	26,05	26,05
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,11	0,11	0,14	0,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш -ч	0,01	0,01	0,02	0,02
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,1	0,1	0,12	0,12
330206	Дрели электрические	маш -ч	0,67	0,67	1,02	1,02
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,4	0,4	0,84	0,84
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3x68,5 мм	т	0,00275	0,00275	0,00275	0,00275
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00022	0,00022	0,00027	0,00027
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00011	0,00011	0,00013	0,00013
101-1669	Очес льняной	кг	0,11	0,11	0,11	0,11
301-0586	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 57 мм	м	100	-	-	-
301-0587	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 76 мм	м	-	100	-	-
301-0588	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 89 мм	м	-	-	100	-
301-0589	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 108 мм	м	-	-	-	100
301-1195	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт	0,22	0,22	0,335	0,335
301-1196	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт	0,22	0,22	0,335	0,335
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м ³	0,0044	0,0044	0,0067	0,0067

Раздел 4. БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ

Таблица ГЭСН 18-04-001 Установка баков расширительных

Состав работ

01 Установка баков на готовое основание. 02. Присоединение баков к трубопроводам на резьбе. 03 Гидравлическое испытание баков

Измеритель: 1 бак

Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью:

18-04-001-01	0,1 м ³
18-04-001-02	0,15 м ³
18-04-001-03	0,2 м ³
18-04-001-04	0,3 м ³
18-04-001-05	0,4 м ³
18-04-001-06	0,5 м ³
18-04-001-07	0,6 м ³
18-04-001-08	0,8 м ³
18-04-001-09	1 м ³
18-04-001-10	1,2 м ³
18-04-001-11	1,5 м ³
18-04-001-12	2 м ³
18-04-001-13	2,5 м ³
18-04-001-14	3 м ³
18-04-001-15	3,5 м ³
18-04-001-16	4 м ³

Установка баков унифицированных с переливным бачком вместимостью:

18-04-001-17	1 м ³
18-04-001-18	1,5 м ³
18-04-001-19	2 м ³

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-04-001-01	18-04-001-02	18-04-001-03	18-04-001-04	18-04-001-05
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03
1 1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш -ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см ²), высокое 10 мПа (100 кгс/см ²)	маш -ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
301-0010	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м ³	шт	1	-	-	-	-
301-0011	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,15 м ³	шт	-	1	-	-	-
301-0012	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,2 м ³	шт	-	-	1	-	-
301-0013	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,3 м ³	шт	-	-	-	1	-
301-0014	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,4 м ³	шт	-	-	-	-	1
411-0001	Вода	м ³	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-04-001-06	18-04-001-07	18-04-001-08	18-04-001-09	18-04-001-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	9,54	9,54	9,54	12,1	12,1
1 1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-04-001-06	18-04-001-07	18-04-001-08	18-04-001-09	18-04-001-10
3 020129	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш -ч	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см ²), высокое 10 мПа (100 кгс/см ²)	маш -ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,15	0,15	0,15	0,23	0,23
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,0001	0,0001	0,00008	0,00008	0,00008
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00005	0,00005	0,00004	0,00004	0,00004
101-1669	Очес льняной	кг	0,048	0,048	0,04	0,04	0,04
301-0015	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,5 м ³	шт	1	-	-	-	-
301-0016	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,6 м ³	шт	-	1	-	-	-
301-0017	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,8 м ³	шт	-	-	1	-	-
301-0018	Баки расширительные круглые вместимостью до 1 м ³	шт	-	-	-	1	-
301-0019	Баки расширительные круглые вместимостью до 1,2 м ³	шт	-	-	-	-	1
411-0001	Вода	м ³	0,57	0,57	0,31	1,26	1,26

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-04-001-11	18-04-001-12	18-04-001-13	18-04-001-14	18-04-001-15
1 1 1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел -ч	12,32 3,3	15,93 3,3	15,93 3,3	18,32 3,3	18,32 3,3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,08	0,12	0,12	0,15	0,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш -ч	0,05	0,07	0,07	0,08	0,08
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,03	0,05	0,05	0,07	0,07
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см ²), высокое 10 мПа (100 кгс/см ²)	маш -ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,1	0,04	0,04	0,22	0,22
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
301-0020	Баки расширительные круглые вместимостью до 1,5 м ³	шт	1	-	-	-	-
301-0021	Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м ³	шт	-	1	-	-	-
301-0022	Баки расширительные круглые вместимостью до 2,5 м ³	шт	-	-	1	-	-
301-0023	Баки расширительные круглые вместимостью до 3 м ³	шт	-	-	-	1	-
301-0024	Баки расширительные круглые вместимостью до 3,5 м ³	шт	-	-	-	-	1
411-0001	Вода	м ³	1,26	2,24	2,24	3,55	3,55

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-04-001-16	18-04-001-17	18-04-001-18	18-04-001-19
1 1 1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел -ч	18,32 3,3	12,32 3,3	12,32 3,3	15,93 3,3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,15	0,08	0,08	0,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш -ч	0,08	0,05	0,05	0,11
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,07	0,03	0,03	0,08

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-04-001-16	18-04-001-17	18-04-001-18	18-04-001-19
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см ²), высокое 10 мПа (100 кгс/см ²)	маш -ч	0,4	0,4	0,4	0,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,21	0,1	0,1	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
301-0025	Баки расширительные круглые вместимостью до 4 м ³	шт	1	-	-	-
301-1130	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1 м ³	шт	-	1	-	-
301-1131	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1,5 м ³	шт	-	-	1	-
301-1132	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 2 м ³	шт	-	-	-	1
411-0001	Вода	м ³	3,55	1,26	1,26	2,24

Таблица ГЭСН 18-04-002 Установка баков конденсационных

Состав работ

01 Установка баков на готовое основание 02. Насадка и приварка фланцев на концы труб 03 Присоединение баков к трубопроводам на фланцах с установкой болтов и прокладок. 04 Гидравлическое испытание баков

Измеритель: 1 бак

Установка баков конденсационных вместимостью:

18-04-002-01	до 0,3 м ³
18-04-002-02	до 0,4 м ³
18-04-002-03	до 0,6 м ³
18-04-002-04	до 0,8 м ³
18-04-002-05	до 1 м ³
18-04-002-06	до 1,25 м ³
18-04-002-07	до 1,5 м ³
18-04-002-08	до 2 м ³
18-04-002-09	до 3 м ³

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-04-002-01	18-04-002-02	18-04-002-03	18-04-002-04	18-04-002-05
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	11,88	11,88	11,88	11,88	15,04
11	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,1
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	0,87	0,87	0,87	0,87	1,1
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см ²), высокое 10 мПа (100 кгс/см ²)	маш -ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42A	т	0,00037	0,00037	0,00037	0,00037	0,00074
101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,00128	0,00128	0,00128	0,00128	0,00134
301-1121	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,3 м ³	шт	1	-	-	-	-
301-1122	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,4 м ³	шт	-	1	-	-	-
301-1123	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,6 м ³	шт	-	-	1	-	-
301-1124	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,8 м ³	шт	-	-	-	1	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-04-002-01	18-04-002-02	18-04-002-03	18-04-002-04	18-04-002-05
301-1125	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1 м ³	шт.	-	-	-	-	1
411-0001	Вода	м ³	0,61	0,61	0,61	0,61	1,28
507-9507	Фланцы стальные	шт	4	4	4	4	4
509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт	0,004	0,004	0,004	0,004	-
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт	-	-	-	-	0,004

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-04-002-06	18-04-002-07	18-04-002-08	18-04-002-09
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	15,04	15,04	18,53	20,6
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,1	0,1	0,17	0,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,1	0,1	0,17	0,23
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	1,1	1,1	1,51	1,51
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см ²), высокое 10 мПа (100 кгс/см ²)	маш -ч	0,4	0,4	0,4	0,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,14	0,14	0,21	0,28
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,00074	0,00074	0,001	0,001
101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,00134	0,00134	0,00274	0,00274
301-1126	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,25 м ³	шт	1	-	-	-
301-1127	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,5 м ³	шт	-	1	-	-
301-1128	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 2 м ³	шт	-	-	1	-
301-1129	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 3 м ³	шт	-	-	-	1
411-0001	Вода	м ³	1,28	1,28	2	3
507-9507	Фланцы стальные	шт	4	4	4	4
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт	0,004	0,004	0,004	0,004

Таблица ГЭСН 18-04-003 Установка поддонов металлических для баков

Состав работ

01 Установка поддонов на готовое основание

Измеритель: 1 поддон

Установка поддонов металлических для баков вместимостью:

18-04-003-01 до 2 м³
18-04-003-02 до 4 м³

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-04-003-01	18-04-003-02
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	1,46	2,04
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,01	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш -ч	0,01	0,01
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	-	0,01
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,07	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ			
301-9300	Поддоны	шт	1	1

Раздел 5. НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

Таблица ГЭСН 18-05-001 Установка насосов центробежных с электродвигателем

Состав работ:

01 Установка анкерных болтов 02 Установка агрегатов на готовое основание 03 Насадка и приварка фланцев на концы труб 04. Соединение фланцев на болтах и прокладках 05 Опробование насосов на холостом ходу

Измеритель: 1 насос

Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата:

18-05-001-01	до 0,1 т
18-05-001-02	до 0,2 т
18-05-001-03	до 0,3 т
18-05-001-04	до 0,5 т
18-05-001-05	до 0,75 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-05-001-01	18-05-001-02	18-05-001-03	18-05-001-04	18-05-001-05
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	14,17	17,77	20,17	27,69	33,79
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,05	0,1	0,15	0,2	0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,05	0,1	0,15	0,2	0,27
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	0,52	0,61	0,7	0,93	0,99
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,03	0,1	0,24	0,48	0,49
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,00039	0,0041	0,0005	0,0009	0,00099
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,09	0,09	0,14	0,15
101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,00127	0,00164	0,00199	0,00348	0,00388
204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	0,00305	0,00308	0,00308
301-9260	Насосы с электродвигателем	компл	1	1	1	1	1
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м³	0,014	0,014	0,018	0,023	0,023
507-9507	Фланцы стальные	шт	2	2	2	2	2

Таблица ГЭСН 18-05-002 Установка вставок виброизолирующих к насосам

Состав работ:

01. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 02 Установка гибких вставок с соединением фланцев на болтах и прокладках

Измеритель: 10 вставок

Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением:

18-05-002-01	1 МПа диаметром 125 мм
18-05-002-02	1 МПа диаметром 150 мм
18-05-002-03	1,6 МПа диаметром 50 мм
18-05-002-04	1,6 МПа диаметром 65 мм
18-05-002-05	1,6 МПа диаметром 80 мм
18-05-002-06	1,6 МПа диаметром 100 мм
18-05-002-07	1,6 МПа диаметром 150 мм
18-05-002-08	1,6 МПа диаметром 200 мм
18-05-002-09	1,6 МПа диаметром 300 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-05-002-01	18-05-002-02	18-05-002-03	18-05-002-04	18-05-002-05
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	21,8	28,45	11,34	15,91	15,91
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,11	0,22	0,03	0,04	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,11	0,22	0,03	0,04	0,04

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-05-002-01	18-05-002-02	18-05-002-03	18-05-002-04	18-05-002-05
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	5,22	6,73	2,9	3,71	4,41
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,22	0,2	0,04	0,21	0,13
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0035	0,0042	0,0009	0,0018	0,00023
101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,015	0,015	0,0075	0,0075	0,0075
301-9093	Вставки виброзолирующие к насосам	компл	10	10	10	10	10
507-9507	Фланцы стальные	шт	10	10	10	10	10
509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт	-	-	0,02	-	-
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт	-	-	-	0,02	0,02
509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт	0,02	0,02	-	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-05-002-06	18-05-002-07	18-05-002-08	18-05-002-09
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	18,75	28,45	39,13	59,19
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,11	0,22	0,44	0,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,11	0,22	0,44	0,55
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	4,99	6,73	9,63	15,54
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,13	0,2	0,31	0,63
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0027	0,0042	0,0093	0,023
101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,0075	0,015	0,0224	0,0224
301-9093	Вставки виброзолирующие к насосам	компл	10	10	10	10
507-9507	Фланцы стальные	шт	10	10	10	10
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт	0,02	-	-	-
509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт	-	0,02	-	-
509-0969	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт	-	-	0,02	-
509-0971	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм	1000 шт	-	-	-	0,02

Раздел 6. ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ

Таблица ГЭСН 18-06-001 Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб

Состав работ

01 Сверление или пробивка отверстий для креплений, установка и заделка креплений. 02. Установка гребенок 03 Насадка и приварка фланцев на концы труб 04 Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 1 гребенка

Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса:

18-06-001-01	108 мм
18-06-001-02	159 мм
18-06-001-03	219 мм
18-06-001-04	273 мм
18-06-001-05	325 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-06-001-01	18-06-001-02	18-06-001-03	18-06-001-04	18-06-001-05
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	7,48	7,48	9,64	13,3	13,3
1 1	Средний разряд работы		4	4	4	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,02	0,02	0,04	0,1	0,1

ГЭСН-2001-18 Отопление – внутренние устройства

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-06-001-01	18-06-001-02	18-06-001-03	18-06-001-04	18-06-001-05
3 021141	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,02	0,02	0,04	0,1	0,1
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	0,31	0,31	0,51	0,93	0,93
330206	Дрели электрические	маш -ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,02	0,02	0,07	0,14	0,14
4 101-1522 301-9086	МАТЕРИАЛЫ Электроды диаметром 5 мм Э42А Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами	т компл	0,00018 1	0,00018 1	0,00042 1	0,00124 1	0,00124 1
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м ³	0,005	0,005	0,008	0,02	0,02

Таблица ГЭСН 18-06-002 Установка грязевиков

Состав работ

01 Установка грязевиков 02 Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб 03 Соединение фланцев на болтах и прокладках

Измеритель: 1 шт.

Установка грязевиков наружным диаметром патрубков

18-06-002-01	до 45 мм
18-06-002-02	до 57 мм
18-06-002-03	до 89 мм
18-06-002-04	до 108 мм
18-06-002-05	до 133 мм
18-06-002-06	до 159 мм
18-06-002-07	до 219 мм
18-06-002-08	до 273 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-06-002-01	18-06-002-02	18-06-002-03	18-06-002-04
1 1 1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел -ч	2,88 3,7	2,88 3,7	3,9 3,7	3,9 3,7
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,01	0,01	0,02	0,02
3 021141	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,01	0,01	0,02	0,02
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	0,78	0,78	1,4	1,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,01	0,01	0,02	0,02
4 101-1522 101-2575	МАТЕРИАЛЫ Электроды диаметром 5 мм Э42А Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т т	0,00037 0,00124	0,00037 0,00124	0,001 0,00202	0,001 0,00202
301-0257	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 45 мм, корпуса 219 мм	шт	1	-	-	-
301-0258	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 57 мм, корпуса 273 мм	шт	-	1	-	-
301-0259	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 89 мм, корпуса 325 мм	шт	-	-	1	-
301-0260	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 108 мм, корпуса 377 мм	шт	-	-	-	1
507-9507	Фланцы стальные	шт	4	4	4	4
509-0918	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,003	0,003	0,003	0,003
509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт	0,004	0,004	-	-
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт	-	-	0,004	0,004

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-06-002-05	18-06-002-06	18-06-002-07	18-06-002-08
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	8,34	8,34	12,32	15,37
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,04	0,04	0,1	0,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,04	0,04	0,1	0,14
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	1,76	1,76	2,83	3,99
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,03	0,03	0,07	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,00012	0,00012	0,00015	0,00017
101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,00391	0,00391	0,00496	0,00774
301-0261	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 133 мм, корпуса 429 мм	шт	1	-	-	-
301-1161	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт	-	1	-	-
301-1162	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм	шт	-	-	1	-
301-1163	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм	шт	-	-	-	1
507-9507	Фланцы стальные	шт	4	4	4	4
509-0918	Картон асbestosвый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,00154	0,00154	0,00372	0,0062
509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт	0,004	0,004	-	-
509-0969	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт	-	-	0,004	-
509-0971	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм	1000 шт	-	-	-	0,004

Таблица ГЭСН 18-06-003 Установка воздухосборников и воздухоотводчиков*Состав работ*

для норм 1-9

01 Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 02. Установка воздухосборников и воздухоотводчиков 03. Присоединение воздухосборников к трубопроводам

для нормы 10

01 Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 02 Установка воздухосборников и воздухоотводчиков. 03 Присоединение воздухосборников к трубопроводам 04. Насадка и соединение фланцев на патрубки и концы труб

Измеритель: 1 шт.

Установка воздухосборников наружным диаметром:

18-06-003-01	76 мм
18-06-003-02	89 мм
18-06-003-03	108 мм
18-06-003-04	133 мм
18-06-003-05	159 мм
18-06-003-06	219 мм
18-06-003-07	273 мм
18-06-003-08	325 мм
18-06-003-09	426 мм
18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-06-003-01	18-06-003-02	18-06-003-03	18-06-003-04	18-06-003-05
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
1 1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

ГЭСН-2001-18 Отопление – внутренние устройства

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-06-003-01	18-06-003-02	18-06-003-03	18-06-003-04	18-06-003-05
330206	Дрели электрические	маш -ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00007	0,00007	0,00007	0,00007	0,00007
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
301-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
301-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
301-1139	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 76 мм	шт	1	-	-	-	-
301-1140	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 89 мм	шт	-	1	-	-	-
301-1141	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 108 мм	шт	-	-	1	-	-
301-1142	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 133 мм	шт	-	-	-	1	-
301-1143	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 159 мм	шт	-	-	-	-	1
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м ³	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-06-003-06	18-06-003-07	18-06-003-08	18-06-003-09	18-06-003-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	1,21	1,21	2,92	2,92	1,66
11	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	-	-	0,13	0,13	-
330206	Дрели электрические	маш -ч	0,05	0,05	0,05	0,05	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00007	0,00007	0,00007	0,00007	0,00007
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42A	т	-	-	0,00034	0,00034	-
101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
301-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,004	0,004	0,004	0,004	-
301-1144	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 219 мм	шт	1	-	-	-	-
301-1145	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 273 мм	шт	-	1	-	-	-
301-1146	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт	-	-	1	-	-
301-1147	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 426 мм	шт	-	-	-	1	-
301-9072	Воздухоотводчики	шт	-	-	-	-	1
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м ³	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-
507-9507	Фланцы стальные	шт	-	-	-	-	1
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт	-	-	-	-	0,001

Таблица ГЭСН 18-06-004 Установка узлов тепловых элеваторных*Состав работ*

- 01 Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 02 Установка элеваторного узла.
 03 Насадка и приварка фланцев на концы труб 04 Соединение фланцев на болтах и прокладках

Измеритель: 1 узел

Установка узлов тепловых элеваторных номером:

- 18-06-004-01 1, 2
 18-06-004-02 3-5
 18-06-004-03 6, 7

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-06-004-01	18-06-004-02	18-06-004-03
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	10,36	12,64	14,5
11	Средний разряд работы		4	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,1	0,12	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,1	0,12	0,16
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	0,27	1,29	1,51
330206	Дрели электрические	маш -ч	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,17	0,17	0,33
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,0001	0,0001	0,0001
101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	0,0003	0,0003	0,0003
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00005	0,00005	0,00005
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,00074	0,00092	0,0011
101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,05	0,05
301-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,00128	0,0026	0,00548
301-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	17	44
302-1210	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 1,2, ДЛ-2 5, В-0 8	компл	1	-	-
302-1211	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 3,4,5, ДЛ-2 8, В-0 8	компл	-	1	-
302-1212	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 6,7, ДЛ-3 1, В-0 8	компл	-	-	1
302-9120	Задвижки	шт	4	4	4
302-9535	Элеваторы	шт	1	1	1
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м ³	0,015	0,024	0,024
411-0001	Вода	м ³	0,16	0,58	0,58
507-9507	Фланцы стальные	шт	4	4	4
509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт	0,004	-	-
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт	-	0,004	0,004

Таблица ГЭСН 18-06-005 Установка элеваторов*Состав работ*

- 01 Насадка и приварка фланцев на концы труб 02 Установка элеваторов с соединением фланцев на болтах и прокладках

Измеритель: 10 шт.

Установка элеваторов номером.

- 18-06-005-01 1, 2
 18-06-005-02 3-5
 18-06-005-03 6, 7

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-06-005-01	18-06-005-02	18-06-005-03
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	21,58	32,05	56,57
11	Средний разряд работы		4,1	4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,04	0,11	0,22

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-06-005-01	18-06-005-02	18-06-005-03
3 021141	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,04	0,11	0,22
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	5,22	8,35	9,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,33	0,33	0,33
4 101-1522	МАТЕРИАЛЫ Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0028	0,0069	0,0081
101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,0186	0,0195	0,0411
302-9535	Элеваторы	шт	10	10	10
507-9507	Фланцы стальные	шт	30	30	30
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт	0,03	0,03	0,03

Таблица ГЭСН 18-06-006 Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов

Состав работ

для норм 1-6

01 Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 02 Установка узлов конденсатоотводчиков с присоединением к трубопроводам

для нормы 7

01 Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений. 02 Установка узлов ручных насосов с присоединением к трубопроводам

Измеритель: 1 узел

Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром:

18-06-006-01	15 мм
18-06-006-02	20 мм
18-06-006-03	25 мм
18-06-006-04	32 мм
18-06-006-05	40 мм
18-06-006-06	50 мм
18-06-006-07	Установка ручных насосов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-06-006-01	18-06-006-02	18-06-006-03	18-06-006-04
1 1 1	Затраты груда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел -ч	2,9 4	2,9 4	2,9 4	4,74 4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,01	0,01	0,01	0,04
3 021141	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,01	0,01	0,01	0,04
331451	Перфораторы электрические	маш -ч	0,4	0,4	0,4	0,7
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,04	0,04	0,04	0,13
4 101-0388	МАТЕРИАЛЫ Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00002	0,00002	0,00002	0,00003
101-1669	Очес льняной	кг	0,01	0,01	0,01	0,03
301-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,97	1,97	1,97	5,56
302-1187	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм	компл	1	-	-	-
302-1188	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм	компл	-	1	-	-
302-1189	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм	компл	-	-	1	-
302-1190	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм	компл	-	-	-	1
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м ³	0,001	0,001	0,001	0,0032

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-06-006-05	18-06-006-06	18-06-006-07
1 11	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел -ч	4,74 4	4,74 4	6,69 3,3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,04	0,04	0,02
3 021141	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,04	0,04	0,02
331451 400001	Перфораторы электрические Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч маш -ч	0,7 0,13	0,7 0,13	0,17 0,08
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00005	0,00005	0,00009
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00003	0,00003	0,00005
101-1669	Очес льняной	кг	0,03	0,03	0,05
101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-	-	0,00228
301-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	-	-	0,00015
301-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,56	5,56	-
301-9470	Узлы насосов ручных с трубной обвязкой и арматурой	компл	-	-	1
302-1191	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм	компл	1	-	-
302-1192	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм	компл	-	1	-
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м ³	0,0032	0,0032	0,0005

Таблица ГЭСН 18-06-007 Установка фильтров*Состав работ*

01 Установка фильтров на готовое основание 02 Приварка патрубков фильтра к трубопроводу.

Измеритель: 10 фильтров

Установка фильтров диаметром:

18-06-007-01	25 мм
18-06-007-02	32 мм
18-06-007-03	40 мм
18-06-007-04	50 мм
18-06-007-05	65 мм
18-06-007-06	80 мм
18-06-007-07	100 мм
18-06-007-08	125 мм
18-06-007-09	150 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-06-007-01	18-06-007-02	18-06-007-03	18-06-007-04	18-06-007-05
1 11	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел -ч	8,18 3,8	8,18 3,8	9,92 3,7	9,92 3,7	12,1 3,7
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,01	0,03	0,03	0,05	0,11
3 021141	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	0,03	0,05	0,11
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	2,78	3,25	3,71	3,94	4,41
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,35	0,27	0,48	0,45	0,6
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0007	0,0008	0,0009	0,001	0,0011
301-9503	Фильтры для очистки воды	шт	10	10	10	10	10

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-06-007-06	18-06-007-07	18-06-007-08	18-06-007-09
1 11	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел -ч	15,04 3,7	17,77 3,7	42,73 3,7	52,76 3,7
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,22	0,33	0,55	0,76
3 021141	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш -ч	0,22	0,33	0,55	0,76
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	7,31	10,79	13,11	17,05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,53	0,45	0,89	1,23

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-06-007-06	18-06-007-07	18-06-007-08	18-06-007-09
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т шт	0,0019 10	0,0028 10	0,0034 10	0,0048 10
301-9503	Фильтры для очистки воды					

Раздел 7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ

Таблица ГЭСН 18-07-001 Установка контрольно-измерительных приборов и кранов воздушных

Состав работ

01 Установка контрольно-измерительных приборов

Измеритель: 1 компл.

- | | |
|--------------|---|
| 18-07-001-01 | Установка указателей уровня кранового типа |
| | Установка манометров |
| 18-07-001-02 | с трехходовым краном |
| 18-07-001-03 | с трехходовым краном и трубкой-сифоном |
| 18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |
| 18-07-001-05 | Установка кранов воздушных |

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-07-001-01	18-07-001-02	18-07-001-03	18-07-001-04	18-07-001-05
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	0,78	0,22	0,31	0,31	0,12
11	Средний разряд работы		4,1	4,2	4,1	3,8	4,4
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 му- мия, сурик железный	т	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002
101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	-	-	-	0,00011	-
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
101-1669	Очес льняной	кг	0,002	0,01	0,01	0,01	0,01
101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ диаметром 12 мм	т	0,00016	-	-	-	-
301-9342	Контрольно-измерительные приборы	компл	1	1	1	1	1
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт	0,001	-	-	-	-

Приложение**СОСТАВ КОМПЛЕКТА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ**

Котлы	Котлы с топочной гарнитурой	Задвижки, вентили, клапаны обратные и предохранительные, краны проходные и трехходовые	Манометры, термометры, указатели уровня, трубка-сифон	Соединительные части и трубы, шиберы	Бачки расширительные	Паросборники
1	2	3	4	5	6	7
Чугунные секционные водогрейные теплопроизводительностью(1 Гкал/ч) до 0,06 (0,05) более 0,06 (0,05)	+ +	- +	+	- +	+	-
Чугунные секционные паровые теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	+	+	+	+	-	+
Стальные жаротрубные паро-водогрейные	+	+	+	-	-	-

Примечание

Котлы чугунные секционные водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) и котлы стальные жаротрубные паро-водогрейные поставляются в сборе

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3
Раздел 1 КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	5
Таблица ГЭСН 18-01-001 Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе	5
Таблица ГЭСН 18-01-002 Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных	7
Раздел 2 ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ	8
Таблица ГЭСН 18-02-001 Установка водоподогревателей скоростных односекционных	8
Таблица ГЭСН 18-02-002 Установка секций водоподогревателей скоростных	9
Таблица ГЭСН 18-02-003 Установка водоподогревателей емкостных	10
Раздел 3 ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	10
Таблица ГЭСН 18-03-001 Установка радиаторов и конвекторов	10
Таблица ГЭСН 18-03-002 Установка труб чугунных ребристых	11
Таблица ГЭСН 18-03-003 Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам	12
Таблица ГЭСН 18-03-004 Установка регистров из стальных труб	12
Раздел 4 БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ	14
Таблица ГЭСН 18-04-001 Установка баков расширительных	14
Таблица ГЭСН 18-04-002 Установка баков конденсационных.	16
Таблица ГЭСН 18-04-003 Установка поддонов металлических для баков	17
Раздел 5 НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ	18
Таблица ГЭСН 18-05-001 Установка насосов центробежных с электродвигателем	18
Таблица ГЭСН 18-05-002 Установка вставок виброзолирующих к насосам.	18
Раздел 6 ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ	19
Таблица ГЭСН 18-06-001 Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб	19
Таблица ГЭСН 18-06-002 Установка грязевиков	20
Таблица ГЭСН 18-06-003 Установка воздухосборников и воздухоотводчиков	21
Таблица ГЭСН 18-06-004 Установка узлов тепловых элеваторных	23
Таблица ГЭСН 18-06-005 Установка элеваторов	23
Таблица ГЭСН 18-06-006 Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов...	24
Таблица ГЭСН 18-06-007 Установка фильтров	25
Раздел 7 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ..	26
Таблица ГЭСН 18-07-001 Установка контрольно-измерительных приборов и кранов воздушных	26
Приложение СОСТАВ КОМПЛЕКТА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ	27

Заказ № 2632 Тираж 1000 экз
Отпечатано в тип ООО «Корина-оффсет», Б Якиманка, 38 «А»