

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-424.86

Флотатор для доочистки нефтесодержащих  
сточных вод производительностью 900 м<sup>3</sup>/ч  
из сборного железобетона

АЛЬБОМ I

Пояснительная записка.

Показатели результатов применения научно-технических достижений в строительных решениях.

				Приказы		
Имя №						

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смоленская ул., 22

Сдано в печать I 1987 года

Заказ № 203 Тираж 445 экз

ТИПОВЫЙ ПРОЕКТ

902-2-424.86

Флотатор для доочистки нефтесодержащих сточных  
вод производительностью 900 м<sup>3</sup>/ч из сборного  
железобетона

АЛЬБОМ I

Разработан  
проектным институтом  
"Союзводоканалпроект"  
при участии ВНИИ ЖТ

Утвержден  
Госстроем СССР  
от 18.07.86г. протоколом  
№ А4-43

З<sup>а</sup> Главный инженер  
института *А.Н. Михайлов* А.Н.

Главный инженер  
проекта *Ф.М. Гит* Ф.М.  
ВНИИ ЖТ  
Рук. лаборатории *Н.Резник* Резник Н.Ф.

				Примеч.	
Изв №					

## О Г Л А В Л Е Н И Е

	стр.
1. Общая часть .....	4
2. Компоновочное решение .....	6
3. Схема работы флотационной установки .....	6
3.1. Вариант без рециркуляции сточных вод .....	6
3.2. Вариант с рециркуляцией сточных вод .....	8
4. Реагенты .....	10
5. Описание флотатора и схема его работы .....	10
6. Электротехническая часть .....	23
7. Строительная часть .....	25
8. Показатели результатов применения научно-технических достижений в строительных решениях проекта .....	34
8.1. Перечень сравниваемых конструктивных элементов здания, сооружения и видов работ для расчета основных показателей (форма I) .....	35
8.2. Объектная ведомость показателей изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и затрат труда (форма 3) .....	38
8.3. Сравнительная ведомость показателей изменения расхода основных строительных материалов по проектируемому объекту (форма 6) .....	42
8.4. Относительные показатели изменения расхода основных строительных материалов по проектируемому объекту (стройка, очереди строительства) (форма 7) .....	45
8.5. Сводная ведомость показателей изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, затрат труда и расход основных строительных материалов по стройке (очереди строительства) (форма 8).....	52

8.6. Объектный информационный сборник  
показателей сметной стоимости строительно-монтажных работ, затрат труда и расход основных строительных материалов (форма 9) .....

55

Альбом I

Согласовано с техническим отделом

Хаскин С.А.

Турукин В.В.

Высота А.Е.

Любаров А.М.

Типовой проект разработан в соответствии с действующими  
нормами и правилами.

Главный инженер проекта

Гит Ф.М.

Из №	Получатель и дата	Взам.нкв. №

902-2-424.86

Лист

2

## I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Флотаторы производительностью 300, 600 и 900 м<sup>3</sup>/ч предназначены для доочистки производственных сточных вод предприятий нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей (I и II систем канализации) промышленности, а также транспорта нефте и нефтепродуктов.

Исходные данные для проектирования в соответствии с ведомственными указаниями по проектированию производственных водоснабжения, канализации и очистки сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Миннефтехимпрома, руководством по проектированию флотационных установок, по данным ВНИИЕТ и СНиПа 2.04.03.85:

- продолжительность флотации 20-30 мин.
- восходящая скорость движения воды во флотационной камере 4-6 мм/с
- горизонтальная скорость движения воды в отстойной камере 1-2 мм/с
- гидравлическая нагрузка 4-8 м<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>/ч

Состав сточных вод до и после очистки приведен в таблице №I.

Таблица №I

Наименование загрязнений	В поступающей воде	В очищенной воде	
		При рециркуляции и применении реагентов	Без рециркуляции и без применения реагентов
Нефтепродукты, мг/л	70±100	10±15	25±30
Механических примесей, мг/л	50±100	10±20	20±40
Температура, °С	до 40	до 40	до 40

Типовой проект разработан с учетом возможности его применения на всей территории СССР с расчетной зимней температурой до -30°, за исключением районов вечной мерзлоты, сейсмических районов, в которых расчетная сейсмичность сооружения превышает 6 баллов, районов, под-

Нач.отд.Филатов	Руч	902-2-424.86		
Нач.отд.Кильметов	Руч			
Нач.отд.Светланов	СЭГ			
Вед.инж.Толстикова	Руч			
Рук.бр.Фукс	Руч			
Рук.бр.Курдюкова	Руч			
Инженер Петрова	Руч			
		Пояснительная записка	Стадия	Лист
			P	3
			Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ Челябинск	

верженных оползням и карстообразованием, и площадок, подрабатываемых горными выработками.

Флотатор предназначен для строительства на площадках без подпора грунтовых вод, но конструкции его допускают обводнение грунта на 0,5 м выше подошвы днища.

Флотатор и прилегающая к нему зона относятся к классу В-II, а образующиеся взрывоопасные смеси паров нефтепродуктов с воздухом, согласно приложению 3 ГОСТа И2.1.011-78, относятся к категории ПА, группе ТЗ.

Флотация может осуществляться с рециркуляцией 50% очищенных сточных вод и без рециркуляции, с применением реагента и без него.

При варианте с рециркуляцией на флотаторах производительностью 300, 600 и 900 м<sup>3</sup>/ч можно очищать соответственно 200, 400 и 600 м<sup>3</sup>/ч сточных вод.

Флотаторы входят в состав флотационной установки, которая включает также следующие сооружения: насосную станцию с приемными резервуарами и напорными баками, реагентное хозяйство (при применении реагентов), камеру смешения и распределения перед флотаторами (для варианта с рециркуляцией).

Насосная станция с реагентным хозяйством разрабатывается индивидуально в каждом конкретном случае, напорные баки входят в состав типовых проектов флотаторов (альбом У). Остальные сооружения, входящие в состав флотационной установки, принимаются по действующим типовым проектам, номера которых указаны в таблице №2.

Таблица №2

№ п/п	Наименование сооружений	№ типовых проектов
1	Сблокированные железобетонные резервуары для сточных вод и осадков вместимостью 50-250 м <sup>3</sup>	
2	Камера смешения и распределения перед флотаторами производительностью 300, 600 и 900 м <sup>3</sup> /ч из сборного железобетона (для варианта с рециркуляцией)	902-2-426.86

Очищенная вода после флотации направляется в систему обратного водоснабжения предприятия или на дальнейшую очистку, нефесодержащая пена поступает в резервуар уловленной нефти блока приемных резервуаров, откуда совместно с уловленными нефтепродуктами на-

902-2-424.86

Лист

4

правляется на разделку.

Осадок, выпавший на днище флотатора, отводится в шламонакопитель и далее - на установку по утилизации нефтешлама.

## 2. КОМПОНОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Флотаторы могут группироваться по 2,3 и 4 единицы в общей планировке. При варианте с рециркуляцией камера смешения и распределения размещается за пределами общей планировки. При варианте без рециркуляции такая камера отсутствует.

Расстояние между флотаторами, а также между камерой и флотаторами принимается 10м из условия взрывобезопасности, оптимальной их компоновки, а также размещения коммуникаций.

Как правило, днище флотаторов заглубляется в естественный грунт на 1м, а днище камеры - на 2,6м, остальная часть флотаторов обсыпается.

Такая посадка обычно диктуется высоким уровнем грунтовых вод и вертикальной схемой движения воды и дает в отдельных случаях возможность отвести самотеком на переработку пену и осадок. Сточные воды направляются к флотатору всегда с подъемом.

Пример компоновки флотационной установки из 4-х единиц для варианта с рециркуляцией сточных вод приведен в альбоме II на листе НК-2, для варианта без рециркуляции - на листе НК-3.

## 3. СХЕМА РАБОТЫ ФЛОТАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

### 3.1. Вариант без рециркуляции сточных вод

Сточные воды после сооружений нефтеулавливания поступают в приемный резервуар, откуда насосами подаются в напорные баки. Там в течение 1-2 мин. происходит насыщение сточных вод воздухом под давлением 4-5 ати. Это давление необходимо для оптимального растворения воздуха в воде и обычно обеспечивает геометрический подъем воды и преодоление потерь напора на трение и местные сопротивления на участке от приемного резервуара до флотатора включительно.

Подача воздуха производится эжектором во всасывающую трубу насоса в количестве 3-5% от объема очищаемой воды. Из напорных баков вода направляется в трубопровод для распределения между флотаторами. Для автоматического включения в работу любого из флотаторов на трубопроводе перед ними предусматривается установка в колодце задвижки с электроприводом, а для равномерного распределения сточных вод и снижения давления до 5-8 м - шайбы делительной в следую-

Схема движения сточных вод по флотационной установке приведена на рис. I  
Вариант без рециркуляции

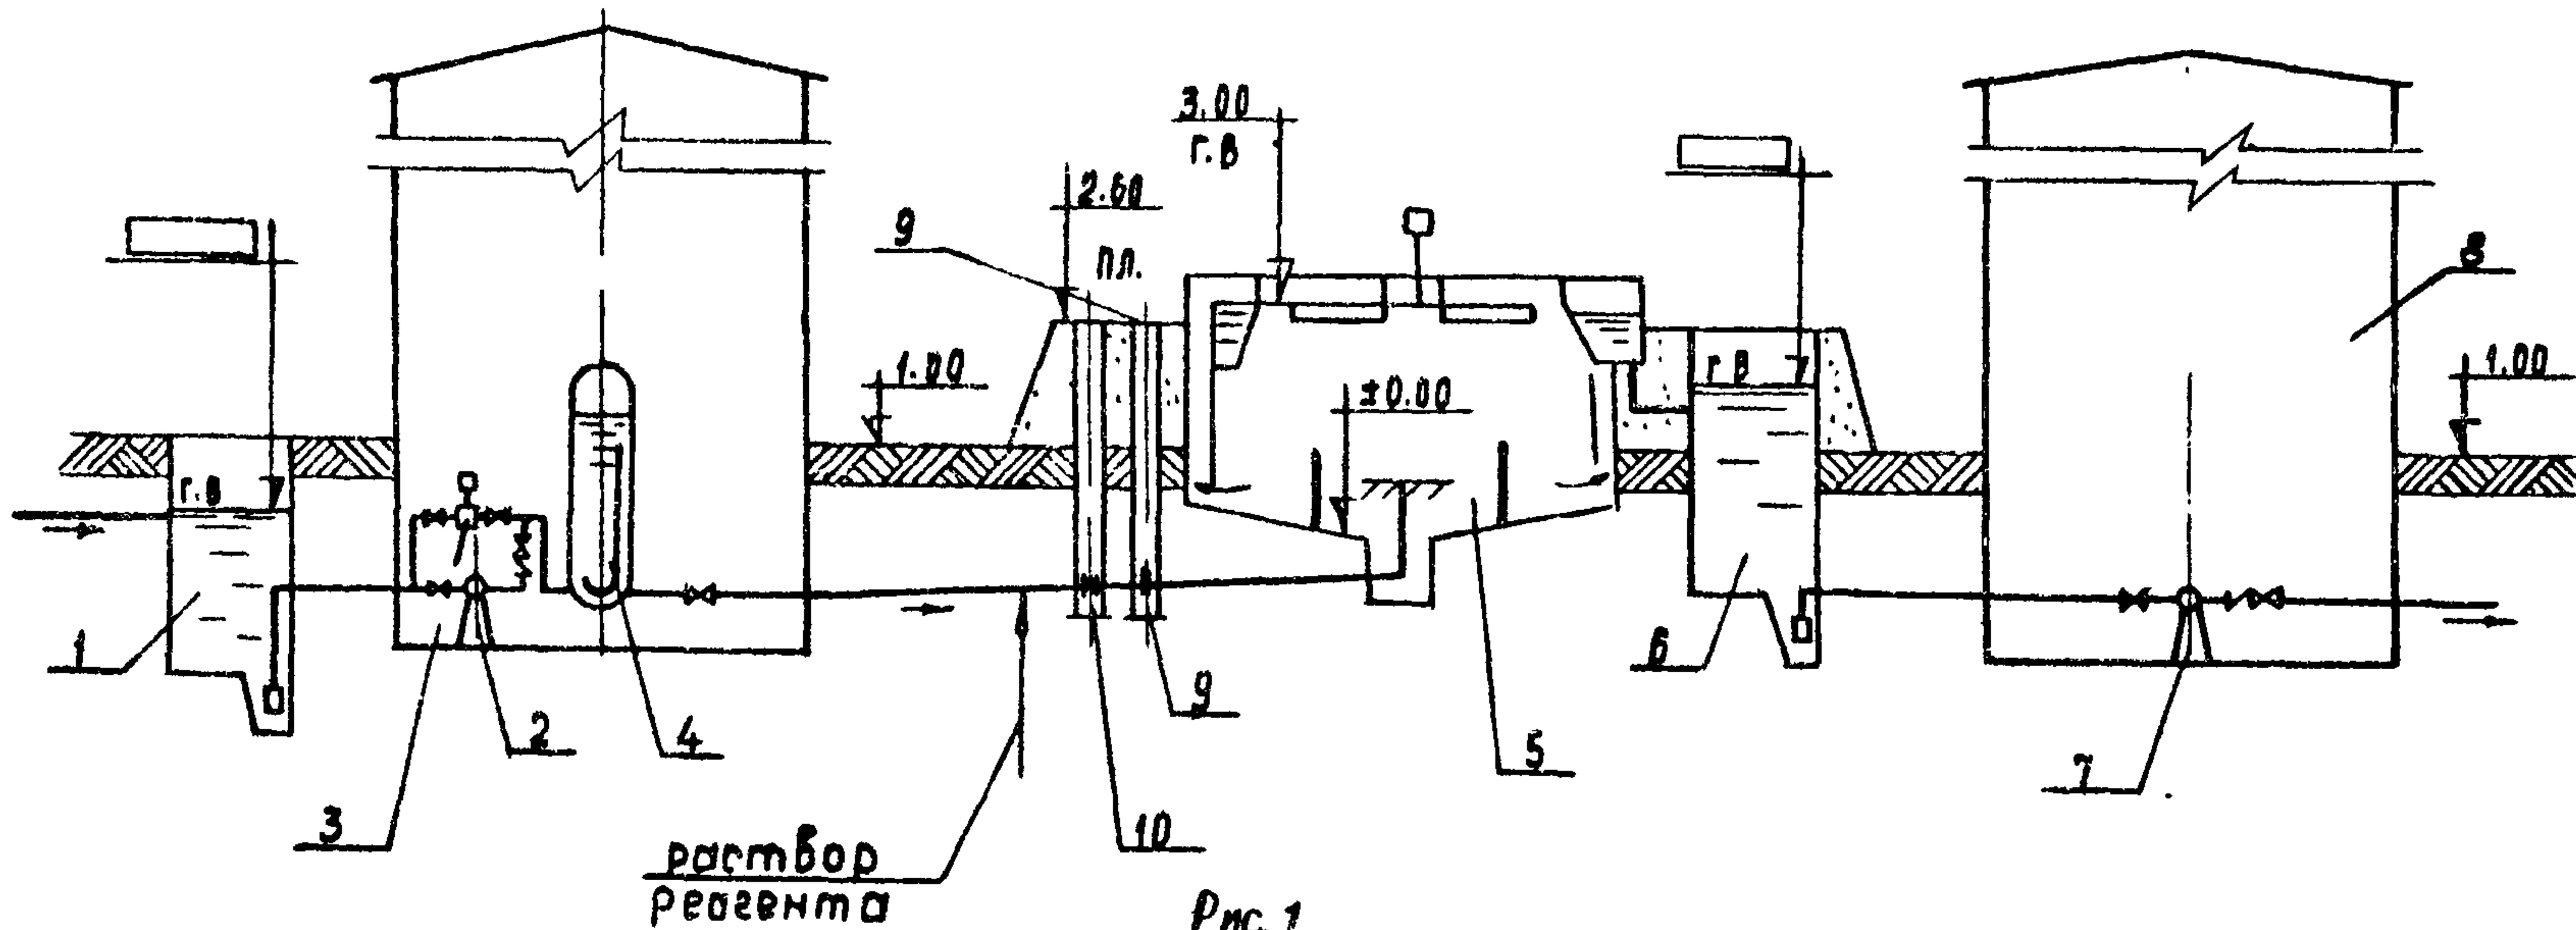


Рис. 1

1 - приемный резервуар; 2 - насос для подачи воды на флотацию; 3 - эжектор; 4 - напорный бак; 5 - флотатор; 6 - приемный резервуар очищенных сточных вод; 7 - насос для подачи воды в систему оборотного водоснабжения или на дальнейшую очистку; 8 - насосная станция; 9 - колодец с майбой делительной; 10 - колодец с задвижкой

902-2-424.86

6  
лист

7

щем колодце. Диаметр отверстия шайбы определяется расчетно (см. лист 10). В трубопроводе за шайбой образуются и укрупняются пузырьки воздуха.

### 3.2. Вариант с рециркуляцией сточных вод

Сточные воды после нефтеулавливания поступают в приемный резервуар, откуда насосами подаются в камеру смешения и распределения, минуя напорные баки. Величина напора насоса определяется, как сумма следующих величин:

- а) геометрический подъем – разница между отметкой горизонта воды во флотаторе и отметкой днища в приемном резервуаре;
- б) потери по длине и на местные сопротивления между сооружениями (резервуаром, насосной станцией, камерой и флотатором);
- в) потери в насосной станции;
- г) потери в камере смешения и распределения;
- д) потери во флотаторе;

Величины по п.п. а; б; в; определяются каждый раз при привязке проекта, величины по п.п. г и д подсчитаны в типовых проектах флотаторов и камеры смешения и распределения.

50% очищенных сточных вод из приемного резервуара после флотации подаются насосами в напорные баки, где в течение 1-2 мин. происходит насыщение сточных вод воздухом под давлением 4-5 ати. Величина напора этих насосов определяется давлением в напорных баках. Подача воздуха производится эжектором во всасывающую трубу насоса в количестве 3-5% от объема очищаемой воды. Из напорных баков вода направляется в камеру для смешения со сточными водами, поступающими на очистку, и распределения между флотаторами. Для равномерного распределения сточных вод и снижения давления до 5-8 м предусматривается установка шайбы делительной в колодце перед флотаторами. В трубопроводе за шайбой образуются и укрупняются пузырьки воздуха.

Диаметры делительных шайб определяются по формуле:

$$d_{ш} = \sqrt{\frac{4W}{\pi}} \quad , \text{ где}$$

902-2-424.86

Лист

7

Схема движения сточных вод по флотационной установке приведена на рис.2  
Вариант с рециркуляцией

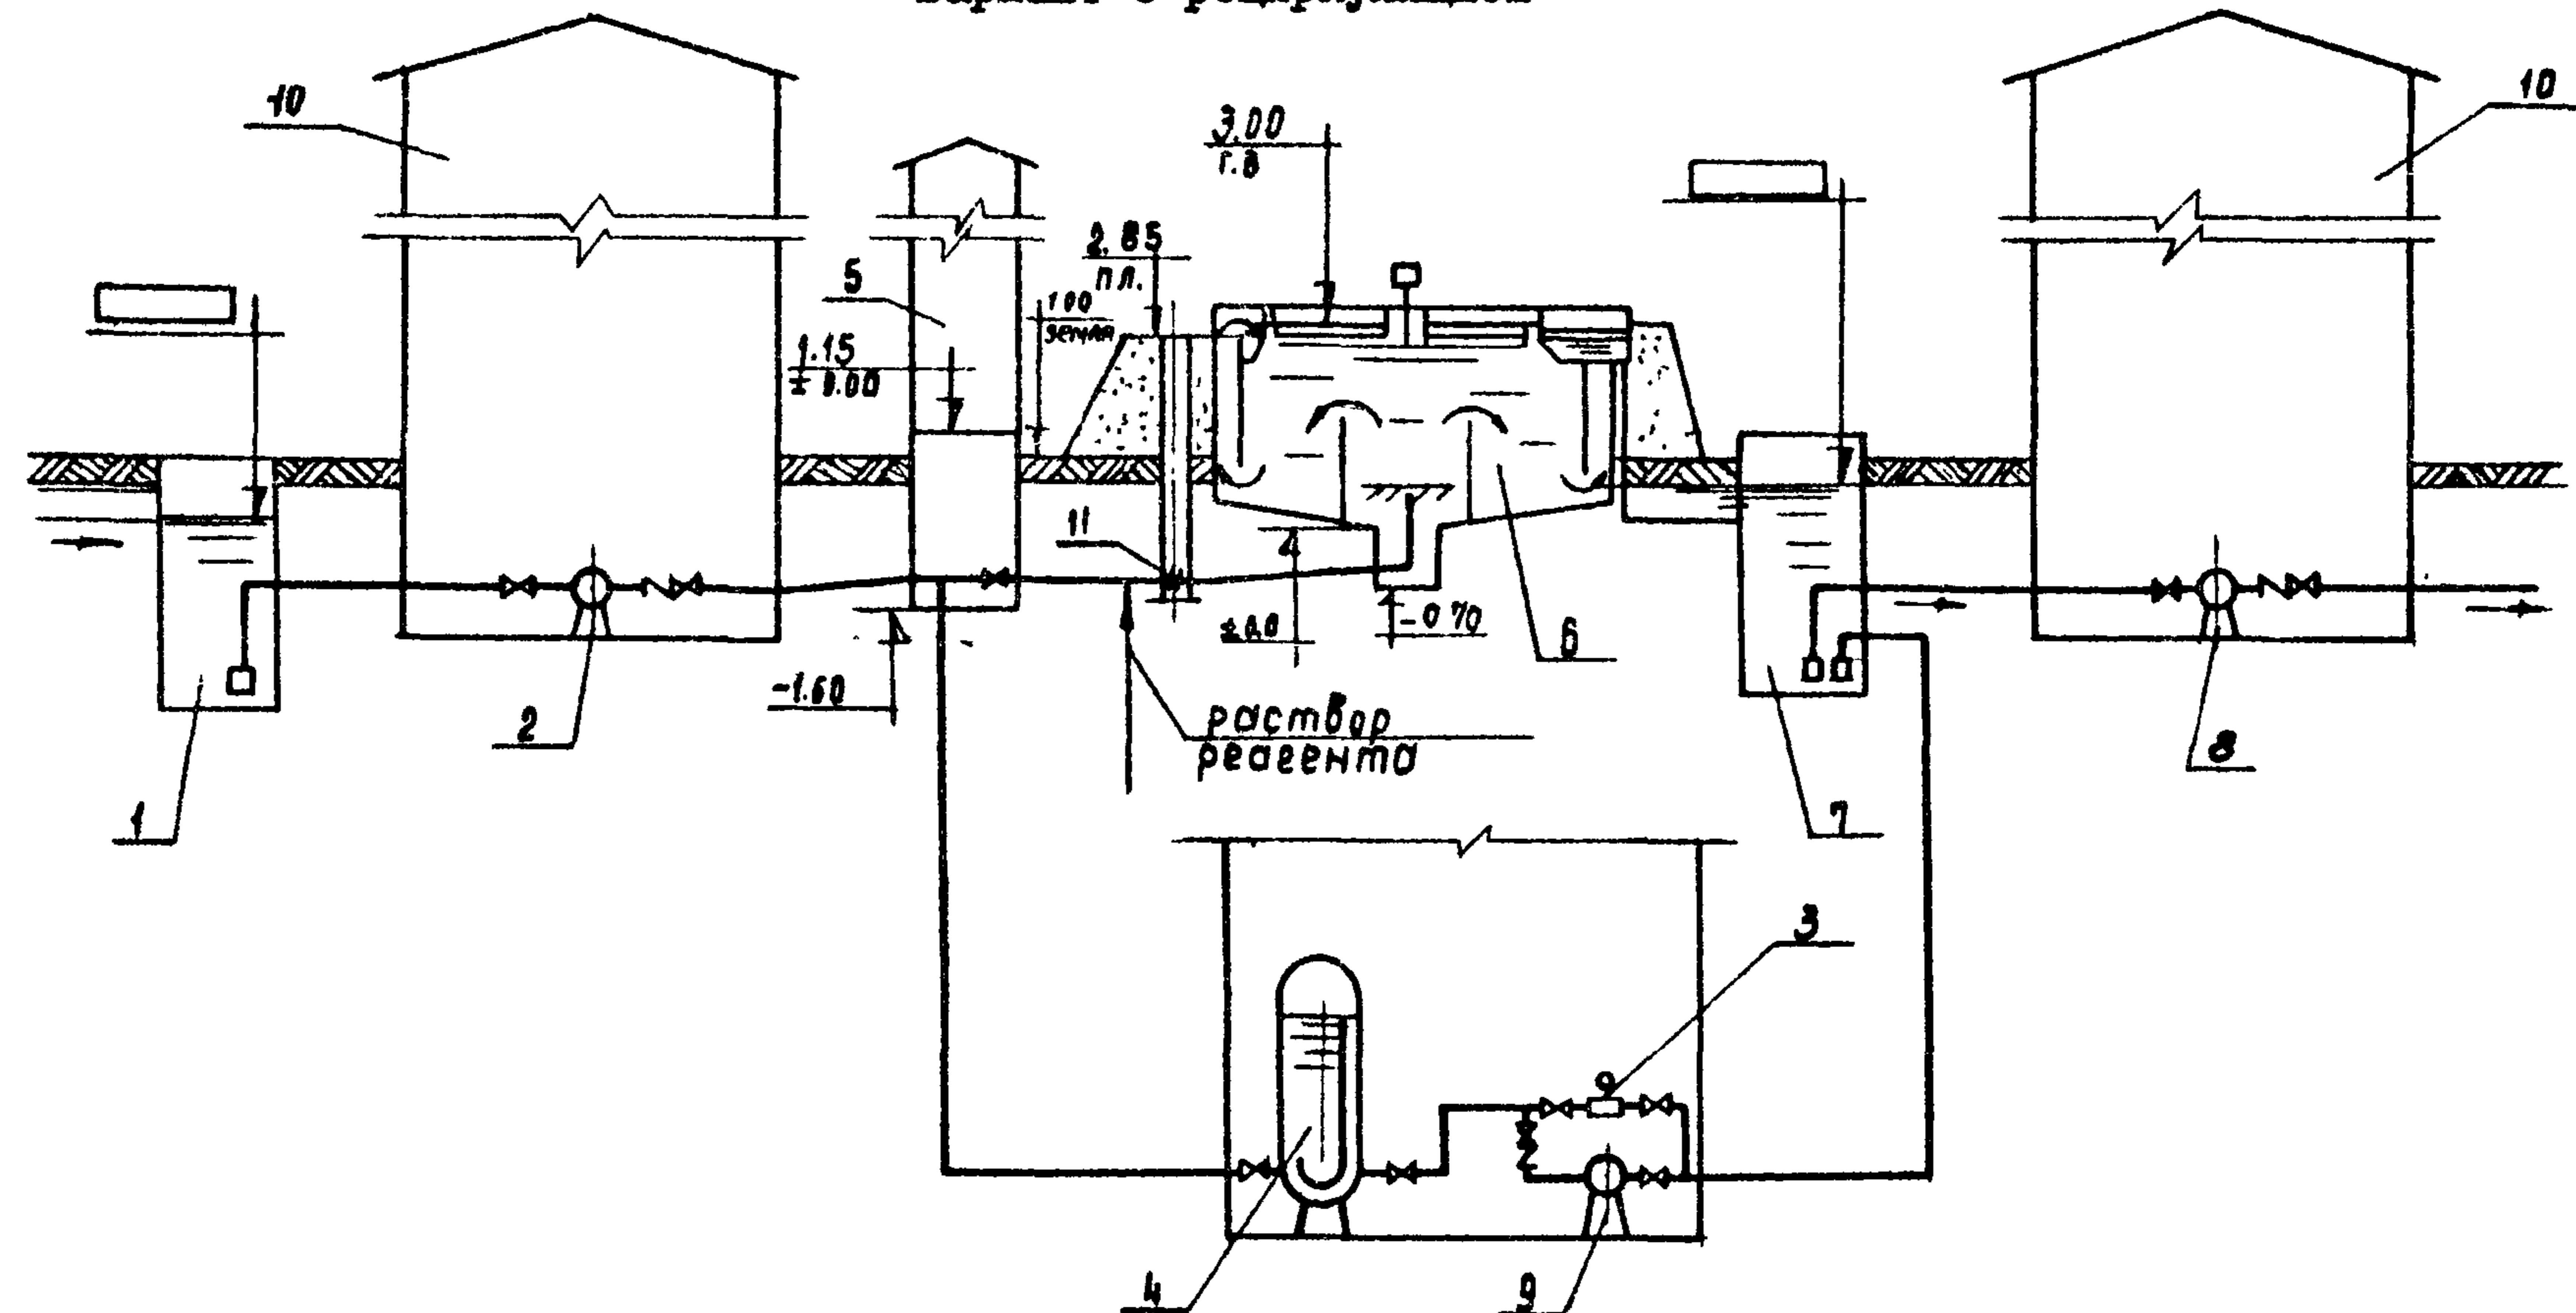


Рис.2

I-приемный резервуар сточных вод; 2-насос для подачи воды на флотацию; 3-эжектор; 4-напорный бак; 5-камера смешения и распределения перед флотаторами; 6-флотатор; 7-приемный резервуар очищенных сточных вод; 8-насос для подачи воды в систему обратного водоснабжения или на дальнейшую очистку; 9-насос для подачи рециркуляционного расхода на флотацию; 10-насосная станция; II-колодец с шайбой делительной.

$\omega$  - площадь сечения шайбы, м<sup>2</sup>. Величина  $\omega$  находится из соотношения  $\frac{\omega}{\omega_2}$ , которое зависит от коэффициента местных сопротивлений  $f$ .

$\omega_2$  - площадь сечения трубопроводов, в котором устанавливается шайба  $f = \frac{29H}{v^2}$ , где

$H$  - потери напора в делительной шайбе, равные величине остаточного напора:

при варианте с рециркуляцией

$$H = H_{\text{насоса}} - (H_{\text{геом.}} + H_{\text{н.ст.}} + \sum H_x + H_{\text{камера смешения}} + \sum H_{\text{подающая система во флотаторе}} + 3,0)$$

при варианте без рециркуляции

$$H = H_{\text{насоса}} - (H_{\text{геом.}} + H_{\text{н.ст.}} + \sum H_x + H_{\text{подающая система во флотаторе}} + 3,0)$$

$v$  - скорость движения воды в подводящем трубопроводе, на котором устанавливается колодец с шайбой делительной, определяется по таблицам Н.Ф.Федорова. Определив величину  $f$ , находят соотношение

$\frac{\omega}{\omega_2}$  в зависимости от  $f$ .

#### 4. РЕАГЕНТЫ

Флотация может производиться с применением реагентов-коагулянтов и флокулянтов.

В качестве коагулянтов используются сернокислый алюминий, серно-кислое железо, аммиачная вода и др.

В качестве флокулянтов - ПАА, ВКП-101, ВКП-402, ШС и др.

Вид реагента и его доза определяется каждый раз при привязке проекта в зависимости от требуемой степени очистки, физико-химических свойств обрабатываемой воды и возможности получения реагентов.

Раствор реагента вводится в трубопровод, подающий воду на флотацию, перед разветвлением его на группу флотаторов.


В случае применения быстродействующих реагентов, таких, как флокулянты или аммиачная вода, или при pH воды  $> 8,3$  или температуре воды  $> 20^{\circ}\text{C}$  подачу раствора реагента рекомендуется осуществлять непосредственно перед флотатором (перед колодцем с шайбой делительной).

#### 5. ОПИСАНИЕ ФЛОТАТОРА И СХЕМА ЕГО РАБОТЫ

Габаритная схема флотаторов приведена на рис.3.

Основные габаритные параметры флотаторов даны в таблице №3.

I - I

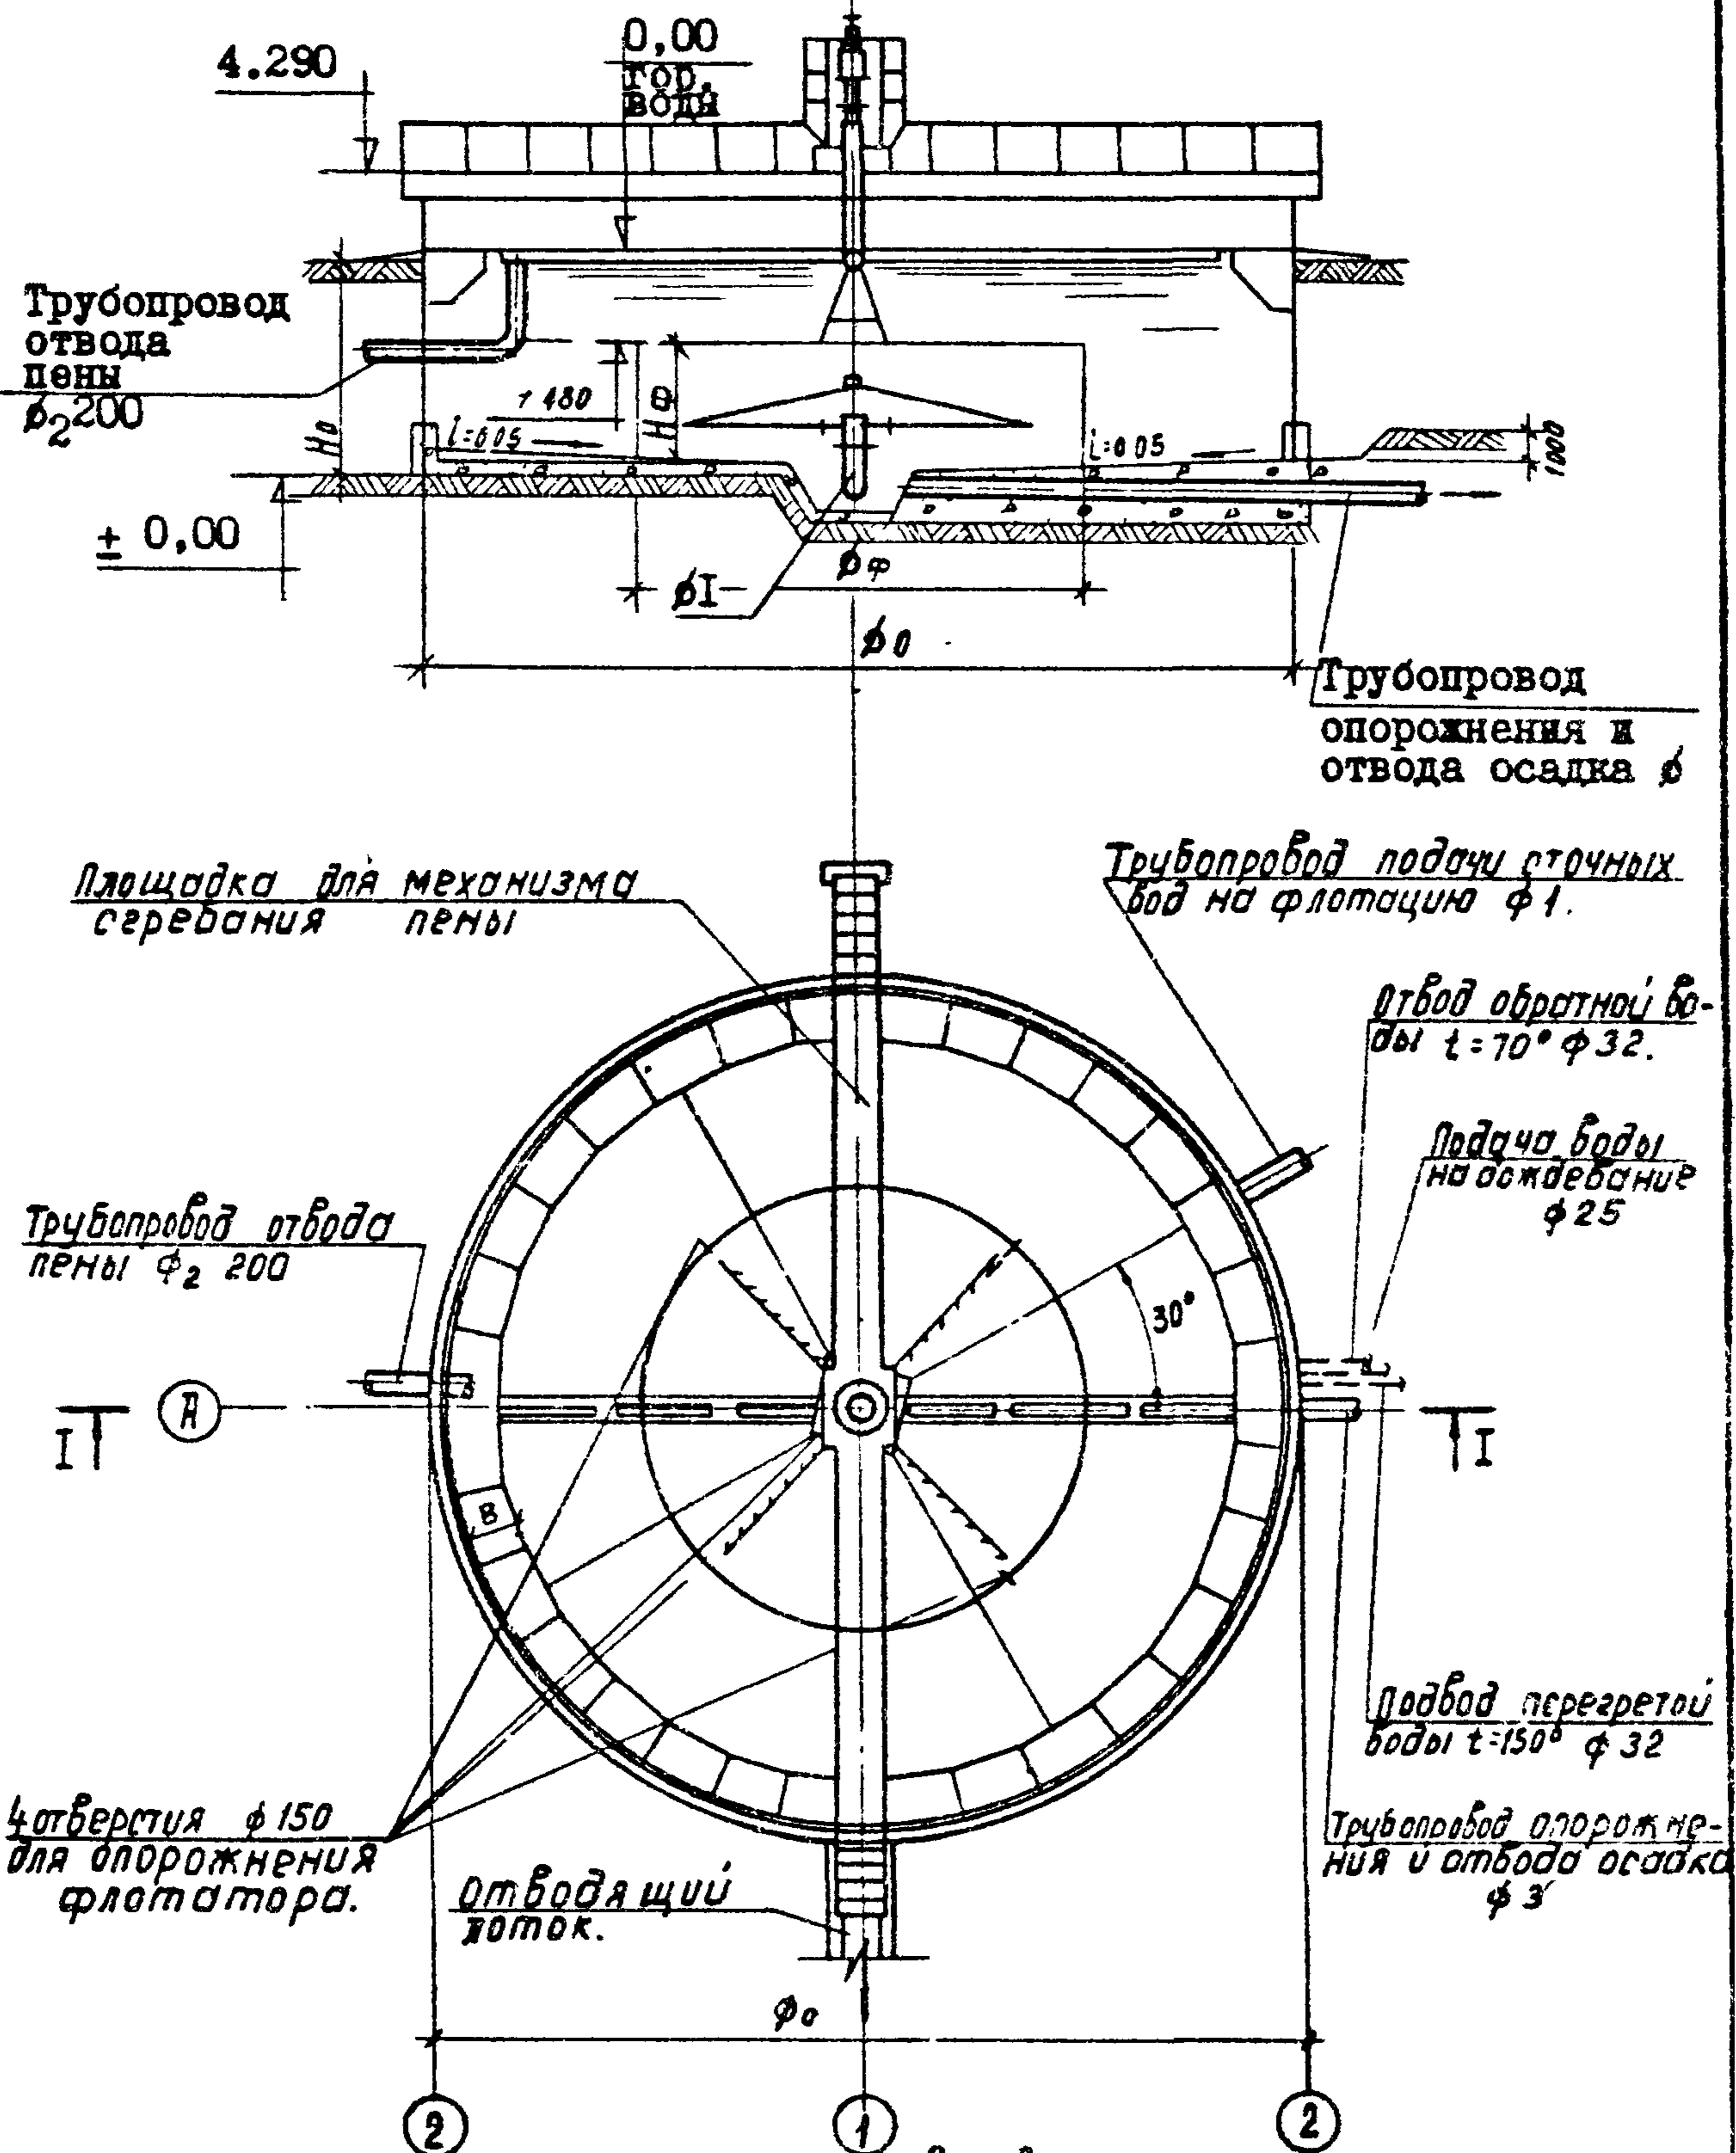

902-2-424.86

Лист 10

Таблица № 3

№ п/п	Производи- тельность флотаторов м <sup>3</sup> /ч	Диаметр отстой- ной ка- меры	Высота отстой- ной ка- меры	Диаметр флота- ционной камеры	Высота флота- ционной камеры	Диаметр подво- дящего трубо- провода	Диаметр трубо- провода для от- вода пе- ни	Диаметр трубопро- вода для отвода осадка и опорожне- ния	Ширина коль- цевого от- водящего лотка, В, мм
		Ø о, м	Н о, м	Ø ф, м	Нф, м	Ø, мм	Ø <sub>2</sub> , мм	Ø <sub>3</sub> , мм	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	300	9,0		4,5		250			
2	600	12,0	3,0	6,0	1,48	300	200	200	800
3	900	15,0		7,5		400			

21703-01 13 Формат А

902-2-424.86

Лист  
II

12

Сточные воды поступают во флотатор снизу под днищем по центральной трубе и направляются во вращающийся водораспределитель. Водораспределитель предназначен для равномерного распределения сточных вод по всей площади флотационной камеры и работает по принципу "Сегнерова колеса". Вода из подводящей трубы направляется в стакан, который имеет 8 распределительных труб с отростками. Вода выходит из отростков под углом  $60^{\circ}$  к осям распределительных труб и под углом  $60^{\circ}$  к вертикальной оси. Выделяющиеся из воды мельчайшие пузырьки воздуха увлекают на поверхность водной среды взвешенные частицы эмульгированной нефти и образуют легко удаляемый пенообразный слой, насыщенный нефтью.

Очищенная вода отводится по всему периметру через отверстия, расположенные внизу вертикально установленных ребристых плит, поднимается по вертикальным каналам, образованным этими плитами и стенкой флотатора, и переливается в отводящий кольцевой лоток.

Пена, образующаяся на поверхности флотатора, сгребается специальным механизмом в пеносборный лоток, откуда трубой отводится в сеть нефтешлама при работе с коагулянтом или на разделку - при работе без коагулянта.

Для придания текучести уловленной пены предусматривается ее дождевание через дырячатую трубу, а также подогрев змеевиком по периметру пеносборного лотка. Подвод трубопроводов воды на дождевание, перегретой и обратной воды осуществляется в общей теплоизоляции.

В качестве теплоносителя принята перегретая вода с температурным перепадом  $130-70^{\circ}$ . Расходы тепла для флотаторов производительностью 300, 600 и 900 м<sup>3</sup>/ч приведены в таблице №4. Температура нефтесодержащей пены, поступающей в лоток  $+5^{\circ}$ , уходящей из лотка  $+50^{\circ}\text{C}$ .

Для опорожнения флотатора и удаления осадка предусматривается специальный трубопровод. Осадок удаляется в сеть нефтешлама и далее - на установку по его обработке.

Таблица №4

Производительность флотатора, м <sup>3</sup> /ч	Количество нефтесодержащей пены, м <sup>3</sup> /ч	Расход тепла, ккал/ч
300	0,505	18200
600	1,01	36400
900	1,515	54500

902-2- 424.86

Лист

1 2

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОТЕРЬ НАПОРА В ПОДАЮЩЕЙ И ОТВОДЯЩЕЙ СИСТЕМАХ ФЛОТАТОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 300,600,900 м<sup>3</sup>/ч

Гидравлические расчеты / выполнены по справочнику по гидравлическим расчетам под редакцией Киселева П.Г./	Потери напора, м		
	Q=300 м <sup>3</sup> /ч	Q=600 м <sup>3</sup> /ч	Q=900 м <sup>3</sup> /ч
I	2	3	4

Подводящая система

Потери напора в подающей системе складываются из потерь на повороте 90° в подводящем трубопроводе, при входе в распределитель, при прохождении струи по водораспределительной трубе, по длине трубы и при истечении из сопел.

А) Потери напора на повороте 90° в подводящем трубопроводе

$$\eta = \frac{\zeta V^2}{2g}, \text{ где}$$

$\zeta$  - коэффициент местных сопротивлений для труб круглого сечения при повороте на 90°, зависит от соотношения  $\frac{R}{d}$ , где

R - радиус закругления

d - диаметр трубопровода (табл. 4-17 справочник Киселева П.Г.), R = 750 мм

V - скорость движения воды

g - ускорение свободного падения,  
 $g = 9,81 \text{ м/сек}$

$\zeta = 0,125; d = 250 \text{ мм}; V = 1,7 \text{ м/сек}$  при  
 $Q = 300 \text{ м}^3/\text{ч}$

$\zeta = 0,132; d = 300 \text{ мм}; V = 2,34 \text{ м/сек}$  при  
 $Q = 600 \text{ м}^3/\text{ч}$

$\zeta = 0,148; d = 400 \text{ мм}; V = 2 \text{ м/сек}$  при  
 $Q = 900 \text{ м}^3/\text{ч}$

0,018 0,037 0,03

Лист

В

902-2-424.86

I

2

3

4

Б) Потери напора при входе в водораспределитель

$$h = \xi \frac{V^2}{2g}, \text{ где}$$

$\xi$  - коэффициент местного сопротивления

$\xi = 0,4$  при  $Q = 300 \text{ м}^3/\text{ч}$

$\xi = 0,4$  при  $Q = 600 \text{ м}^3/\text{ч}$

$\xi = 0,14$  при  $Q = 900 \text{ м}^3/\text{ч}$

0,06 0,112 0,0285

Альбом I

В) Потери напора при проходе струи по распределительной трубе

$$h = \xi \cdot n \cdot \frac{V_{ср}^2}{2g}, \text{ где}$$

$n$  - число сопел на трубе;

$\xi$  - коэффициент местных сопротивлений при проходе струи по трубе  $\xi = 0,05$

$V_{ср}$  - средняя скорость движения воды в распределительной трубе, зависит от диаметра трубы и расхода  $q_{ср}$ .

$n=12; V_{ср}=1,05 \text{ м/сек}; d=80 \text{ мм};$

$q_{ср}=5,21 \text{ л/сек}$  при  $Q=300 \text{ м}^3/\text{ч}$

$n=18; V_{ср}=2,12 \text{ м/сек}; d=80 \text{ мм};$

$q_{ср}=10,42 \text{ л/сек}$  при  $Q=600 \text{ м}^3/\text{ч}$

$n=12; V_{ср}=0,89 \text{ м/сек}; d=150 \text{ мм};$

$q_{ср}=15,65 \text{ л/сек}$  при  $Q=900 \text{ м}^3/\text{ч}$

0,034 0,206 0,024

Г) Потери напора по длине водораспределительной трубы

$$hl = \xi 100l \frac{l}{100}, \text{ где}$$

$100l$  - потери напора на 100 м длины

$l$  - длина участка трубопровода

Взам.нк.

Подпись к листу

Изм.нк.

902-2-424.86

Лист

14

I

2 3 4

Сопла размещаются по длине водораспределительной трубы так, чтобы на каждую единицу площади приходилось равное количество воды. Каждая зона разделена на участки, соответствующие расстояниям между соплами (см. стр. 25 альбома ИУ).

Для  $Q=300 \text{ м}^3/\text{час}$   $\emptyset = 80 \text{ мм}$

№ зоны	№ участка	$l, \text{м}$	$q, \text{л/сек}$	$100l$	$hl, \text{м}$
		1	2	3	4
I	I	0,14	10,42	12,63	0,0177
	2	0,25	9,54	10,62	0,0265
	3	0,25	8,67	8,77	0,0219
	4	0,25	7,80	7,10	0,0177
II	I	0,12	6,93	5,58	0,0067
	2	0,12	6,06	4,25	0,0051
	3	0,12	5,19	3,22	0,0039
	4	0,12	4,32	2,28	0,0027
III	I	0,07	3,45	1,51	0,00106
	2	0,07	2,58	0,901	0,0006
	3	0,07	1,74	0,442	0,0003
	4	0,07	0,87	0,3	0,0002 0,1044

Для  $Q=600 \text{ м}^3/\text{час}$   $\emptyset = 80 \text{ мм}$

I	2	3	4	5	6
I	I	0,24	20,82	50,52	0,1212
	2	0,24	19,66	45,12	0,1083
	3	0,24	18,50	39,09	0,0938
	4	0,24	17,34	35,08	0,0842
	5	0,24	16,18	30,60	0,0734

902-2-424.86

Лист

15

Альбом I

I

2

3

4

Для  $Q=600 \text{ м}^3/\text{с}$   $\varnothing = 80 \text{ мм}$ 

№ зоны	№ участка	$l, \text{м}$	$q, \text{л}/\text{сек}$	$I_{100i}$	$hl, \text{м}$
I	2	3	4	5	6
II	I	0,12	15,02	26,26	0,0315
	2	0,12	13,86	22,38	0,0268
	3	0,12	12,70	18,97	0,0228
	4	0,12	11,54	15,43	0,0185
	5	0,12	10,38	12,56	0,0151
III	I	0,1	9,22	9,88	0,00988
	2	0,1	8,06	7,58	0,00758
	3	0,1	6,90	5,56	0,00556
	4	0,1	5,74	3,85	0,00385
IV	I	0,7	4,58	2,56	0,07018
	2	0,7	3,48	1,55	0,0011
	3	0,7	2,32	0,72	0,0005
	4	0,7	1,16	0,21	0,00015
					0,6230

Для  $Q=900 \text{ м}^3/\text{ч}$   $\varnothing=150 \text{ мм}$ 

I	2	3	4	5	6
I	I	0,59	31,25	3,395	0,196
	2	0,59	28,65	2,78	0,164
	3	0,59	26,05	2,29	0,135
II	I	0,24	23,45	1,86	0,045
	2	0,24	20,85	1,49	0,036
	3	0,24	18,25	1,16	0,028

902-2-424.86

Лист

16

I

2

3

4

Для  $Q=900 \text{ м}^3/\text{ч}$   $\varnothing=150 \text{ мм}$ 

№ зоны	№ участка	$\ell, \text{м}$	$q, \text{л}/\text{сек}$	$100i$	$h\ell, \text{м}$
		2	3	4	5
III	I	0,19	15,65	0,872	0,017
	2	0,19	13,05	0,624	0,012
	3	0,19	10,45	0,417	0,008
IV	I	0,12	7,85	0,25	0,003
	2	0,12	5,25	0,122	0,0015
	3	0,12	2,65	0,06	0,00072
					0,64622

д) Потери напора при истечении из сопел

$$h = \frac{q^2 \text{ сопл}}{M^2 \cdot W^2 \cdot 2g}, \text{ где}$$

 $q_{\text{сопл}}$  - расход воды, приходящийся на одно сопло $M = 0,72$  - коэффициент расхода при истечении из цилиндрической насадки, расположенной под углом  $60^\circ$  к оси. $W$  - площадь сечения сопла

$$W = \frac{\pi d^2 c}{4} = \frac{3,14 \times 0,075^2}{4} = 0,0044 \text{ м}^2$$

 $q_{\text{сопл}} = 0,00087 \text{ м}^3/\text{сек}$  при  $Q=300 \text{ м}^3/\text{ч}$  $q_{\text{сопл}} = 0,00116 \text{ м}^3/\text{сек}$  при  $Q=600 \text{ м}^3/\text{ч}$  $q_{\text{сопл}} = 0,00265 \text{ м}^3/\text{сек}$  при  $Q=900 \text{ м}^3/\text{ч}$ 

0,035 0,0064 0,0032

 $\zeta_{\text{н под.}}$ 

0,2514 0,984 0,732

I

2 3

4

### Отводящая система

Потери напора в отводящей системе складываются из потерь напора при истечении из затопленного отверстия в плитах у днища отстойной камеры, в вертикальном канале, образованном плитой и стенкой флотатора, на водосливе и в отводящем кольцевом лотке.

а) Потери напора при истечении из затопленного отверстия у днища отстойной камеры.

Для отвода очищенной воды по периметру флотатора установлены ребристые плиты с отверстиями внизу.

Расход, проходящий через каждую плиту:

$$q = \frac{Q \text{ [л/сек]}}{\text{число плит}}$$

Потери напора определяются из формулы расхода через затопленное отверстие.

$$q = M W \sqrt{2gW}, \quad \text{где}$$

$M = 0,65$  - коэффициент расхода при истечении из затопленного отверстия

$W = 0,408 \times 0,408 = 0,16 \text{ м}^2$  - площадь отверстия

$q$  - расход воды через отверстие

$q = 0,00284 \text{ м}^3/\text{сек}$  при  $Q = 900 \text{ м}^3/\text{ч}$

$q = 0,00231 \text{ м}^3/\text{сек}$  при  $Q = 600 \text{ м}^3/\text{ч}$

$q = 0,00154 \text{ м}^3/\text{сек}$  при  $Q = 300 \text{ м}^3/\text{ч}$

0,0000105 0,000025 !

0,000038

902-2-424.86

Лист

18

I

2

3

4

б) Потери напора в вертикальном канале, образованном плитой и стенкой флотатора

$$h = \sum h_m + h_l ; \text{ где}$$

$\sum h_m$  - сумма местных потерь;

$h_l$  - потери по длине канала;

$$\sum h_m = h_{bx} + h_{\text{поворот } 90^\circ} + h_{\text{вых.}} + h_{\text{поворот } 90^\circ}$$

$h_{bx}$  - потери при входе в канал

$h_{\text{поворот } 90^\circ}$  - потери при повороте на  $90^\circ$

$h_{\text{вых.}}$  - потери при выходе из канала

$$\sum h_m = \sum \xi \frac{V^2}{2g}, \text{ где}$$

$\sum \xi$  - сумма коэффициентов местных сопротивлений

$$\sum \xi_{bx} = 0,5; \sum \xi_{90^\circ} = 0,906; \sum \xi_{\text{вых.}} = 1,0$$

$$\sum \xi = 0,5 + 0,906 \times 2 + 1,0 = 3,312$$

$V$  - скорость воды, м/сек

$$V = \frac{Q}{W},$$

$Q$  - расход воды

$W$  - площадь сечения канала

$$W = 0,115 \times \frac{0,415 \times 0,4}{2} = 0,047 \text{ м}^2$$

$V = 0,0604$  м/сек при  $Q=900 \text{ м}^3/\text{ч}$

$V = 0,0491$  м/сек при  $Q=600 \text{ м}^3/\text{ч}$

$V = 0,0328$  м/сек при  $Q=300 \text{ м}^3/\text{ч}$

$$\sum h_l = 100l \times \frac{l}{100}$$

0,00018 0,00041 0,0006

902-2-424.86

Лист

19

	I	2	3	4
Площадь поперечного канала $0,047\text{м}^2$ , что соответствует приведенному диаметру 250 мм				
$\ell$ = длина канала $\ell = 2,47 \text{ м}$	0,000015	0,000051		
		0,000096		
в) Потери напора на водосливе				
$H = \sqrt[3]{\left(\frac{q}{m \times b \times \sqrt{2g}}\right)^2}$ , где				
$m$ - коэффициент расхода для водослива с острой кромкой $m = 0,42$				
$b$ - длина порога водослива	0,016	0,0214	0,025	
$b = 0,395 \text{ м}$				
г) Потери напора по длине в отводящем кольцевом лотке шириной 800 мм при уклоне $i = 0,01$				
$h_f = \ell \times i$ , где				
$\ell$ - длина лотка				
$\ell = 44,22 \text{ м}$ при $Q = 900 \text{ м}^3/\text{ч}$				
$\ell = 35,17 \text{ м}$ при $Q = 600 \text{ м}^3/\text{ч}$				
$\ell = 25,75 \text{ м}$ при $Q = 300 \text{ м}^3/\text{ч}$	0,13	0,18	0,22	
Сумма потерь в отводящей системе	0,146	0,202	0,246	
При форсированном режиме работы флотатора (СНиП п.6.7 К=1,4)	0,20	0,28	0,34	
Гидравлическая схема работы флотатора приведена на рис.4				
УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА				
1. Исходя из общего расхода сточных вод по таблице №2 на листе НК-І альбома II определить производительность флотаторов и их количество, а также необходимое количество напорных баков соответствующей				
902-2-424.86	Лист			
		20		

2.70 (перед отводящим лотком)

2.75 (в кольцевом лотке)

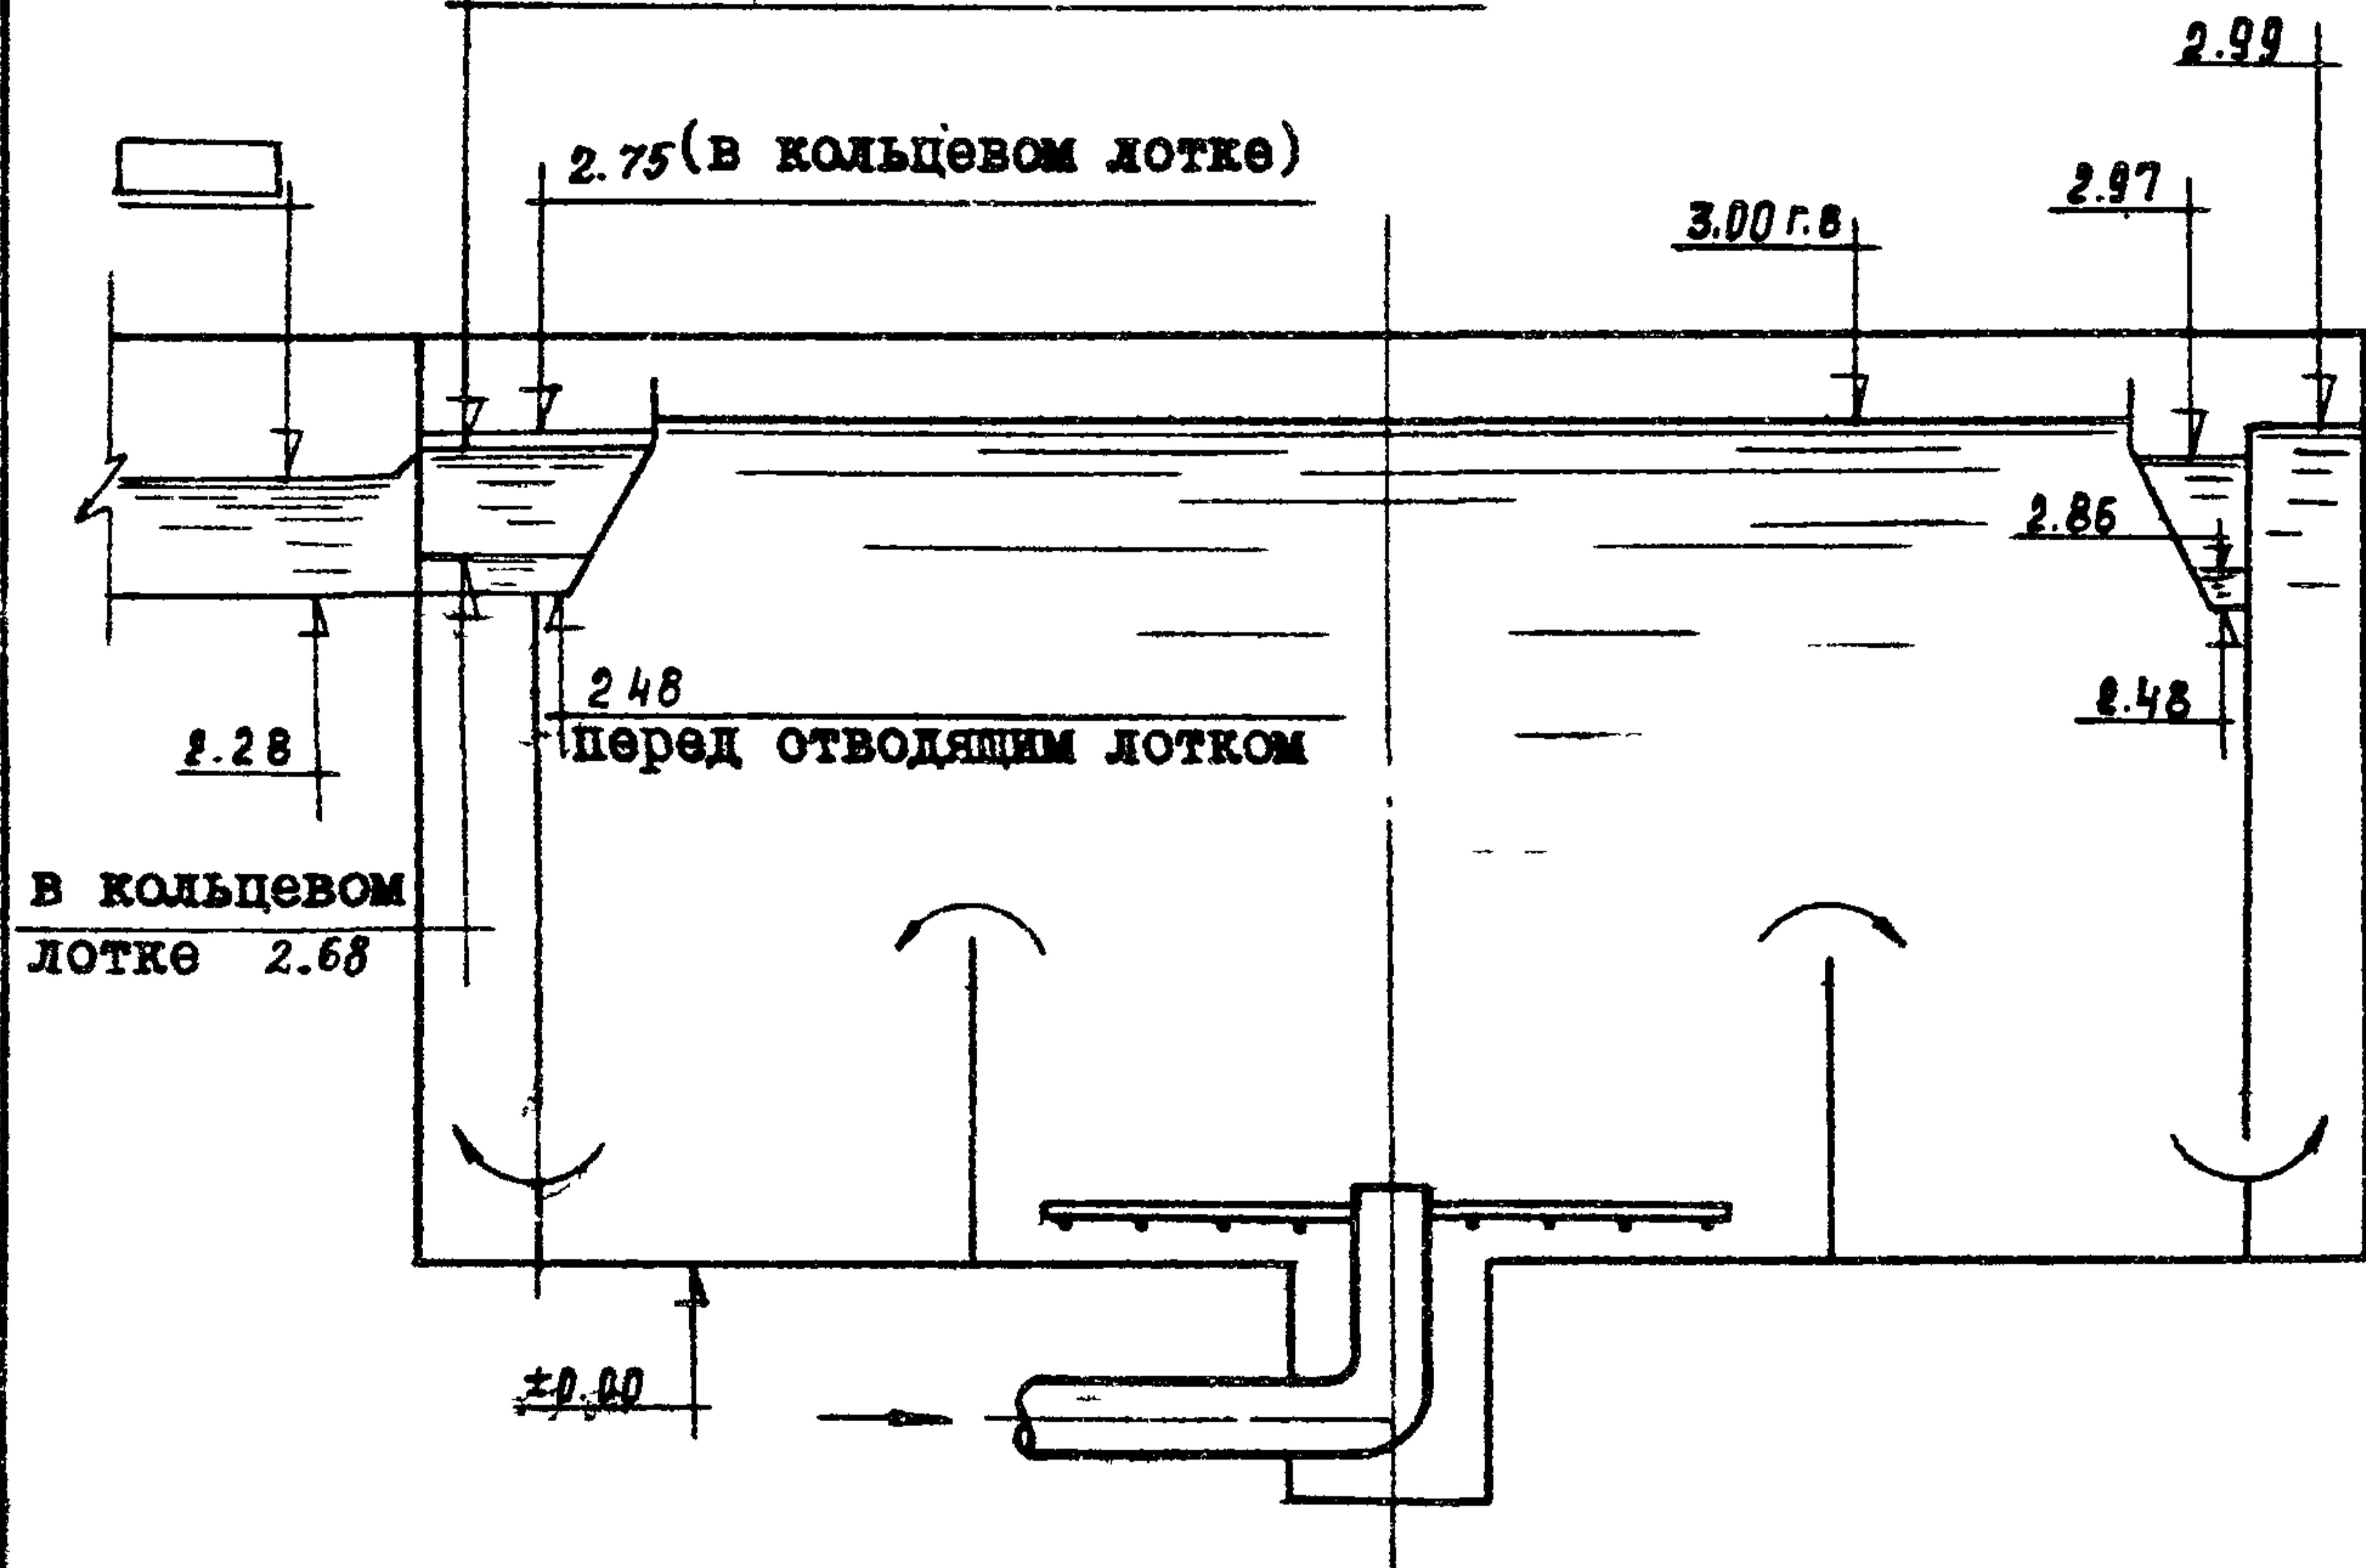


Рис. 4

902-2-424.86

Лист

21

вместимости. Дополнительные указания по привязке проекта напорных баков приведены на листе 5 альбома У.

2. Выполнить компоновку сооружений в соответствии с конкретными условиями площадки, количеством флотаторов и принятой схемой - с рециркуляцией или без нее, пользуясь примерами, приведенными на листах НК-2,3 альбома П.

3. Составить ведомости потребности в материалах, спецификации оборудования, сборник спецификаций оборудования на принятую группу флотаторов в зависимости от принятой схемы - с рециркуляцией или без нее.

4. Предусмотреть в штате одного человека для профилактического осмотра и ремонта флотаторов (флотаторы работают круглогодично в автоматическом режиме без постоянного персонала).

## 6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В объем настоящего раздела проекта входит разработка рабочей документации электрооборудования и автоматизации флотатора для доочистки нефтесодержащих сточных вод.

Флотаторы по надежности обеспечения электроэнергией являются потребителями II категории.

Учитывая наличие взрывоопасной среды, все электрооборудование, устанавливаемое в зоне флотатора, принимается во взрывозащищенном исполнении для взрывоопасных смесей категории ПА группы Т3 по ГОСТ 12.1.011-78.

В проекте предусматривается следующее оборудование с электроприводом:

1. Механизм сгребания пены с электродвигателем В71В4; 0,75 кВт; 380 В.

2. Для варианта без рециркуляции - дополнительно задвижка в колодце на подающем трубопроводе с приводом ЭВ-25М, двигатель В80 В4У2; 1,5 кВт; 380 В.

Питание двигателей предусматривается от щита реечной конструкции, разрабатываемого при привязке проекта.

Так как флотатор входит в состав флотационной установки, схемы которой могут иметь различные варианты, то вопросы автоматизации, а также силового оборудования должны решаться для всей флотационной установки в целом.

В проекте приведены рекомендуемые схемы принципиальные управления механизмом сграбания пены и для варианта без рециркуляции - задвижкой на подающем трубопроводе.

Управление механизмом сграбания пены, а также задвижкой предусматривается автоматическое в зависимости от работы насосов флотационной установки.

При установке одного рабочего насоса и одного резервного в работу включается вся группа флотаторов.

При большем количестве рабочих насосов число флотаторов, включющихся в работу, определяется количеством работающих насосов.

При проектировании флотационных установок необходимо предусматривать автоматическую работу насосов по уровню в резервуарах.

Также предусматривается местное управление приводами механизма сграбания пены и задвижки на подающем трубопроводе, которое осуществляется кнопками во взрывобезопасном исполнении, устанавливаемыми у каждого привода.

В операторскую, месторасположение которой определяется при привязке проекта, передаются сигналы аварийного отключения приводов, контроля напряжения и положения задвижек.

Релейно-контакторная аппаратура управления и защиты располагается на щите в близрасположенном электротехническом помещении или в отдельно-стоящем щитовом помещении, расположенном на расстоянии, не менее указанного в ПУЭ-76 гп.УП-3.

Основной мерой защиты от поражения электрическим током в случае прикосновения к металлическим корпусам электрооборудования и металлическим конструкциям, оказавшимся под напряжением вследствие нарушения изоляции, является зануление.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала электро-приводы, клеммные коробки и электроаппараты зануляются путем присоединения к нулевой жиле питающих кабелей.

Наружное освещение и молниезадержка решается при привязке отстойников к проектируемому объекту совместно с освещением и молниезадержкой других сооружений.

#### УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

Спецификация оборудования и ведомость потребности в материалах составлены на аппаратуру и материалы, располагаемые непосредственно

в пределах флотатора.

При привязке проекта необходимо:

1. В зависимости от количества флотаторов и наличия рециркуляции откорректировать спецификацию оборудования и ведомость потребности в материалах.

2. Определить место расположения щита оператора с учетом ПУЭ-76 гл.УП-3-85 и разобрать задание заводу-изготовителю.

3. Разработать проект внутриплощадочных кабельных сетей, наружного освещения и молниезащиты.

4. Определить ток однофазного замыкания на землю и в соответствии с ПУЭ-85, гл.УП-3-139, 140 выбрать количество нулевых жил.

## 7. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

### Основные расчетные положения

Конструкция флотатора рассчитана на следующие виды нагрузок и воздействий:

1. Постоянные:

- а) собственный вес сооружения;
- б) воздействие предварительного напряжения;
- в) боковое давление грунта засыпки

2. Временные длительные:

- а) давление жидкости внутри сооружения;
- б) вес оборудования

Конструкция флотатора рассчитана по программе "СПАРКОД" на 2 схемы загружения:

Схема 1. Флотатор наполнен водой, но не обсыпан грунтом (гидравлическое испытание).

Схема 2. Флотатор обсыпан грунтом, но не заполнен водой.

В расчете учтена совместная работа стены, как цилиндрической оболочки, с днищем-плитой на упругом основании с коэффициентом постели  $K=2$  кгс/см<sup>3</sup> ( $19,6 \times 10^6$  Н/м<sup>3</sup>), что соответствует модулю упругости  $E = 150$  кгс/см<sup>2</sup> (14,7 МПа). Давление на грунт основания от норма-

Схемы расчетных нагрузок

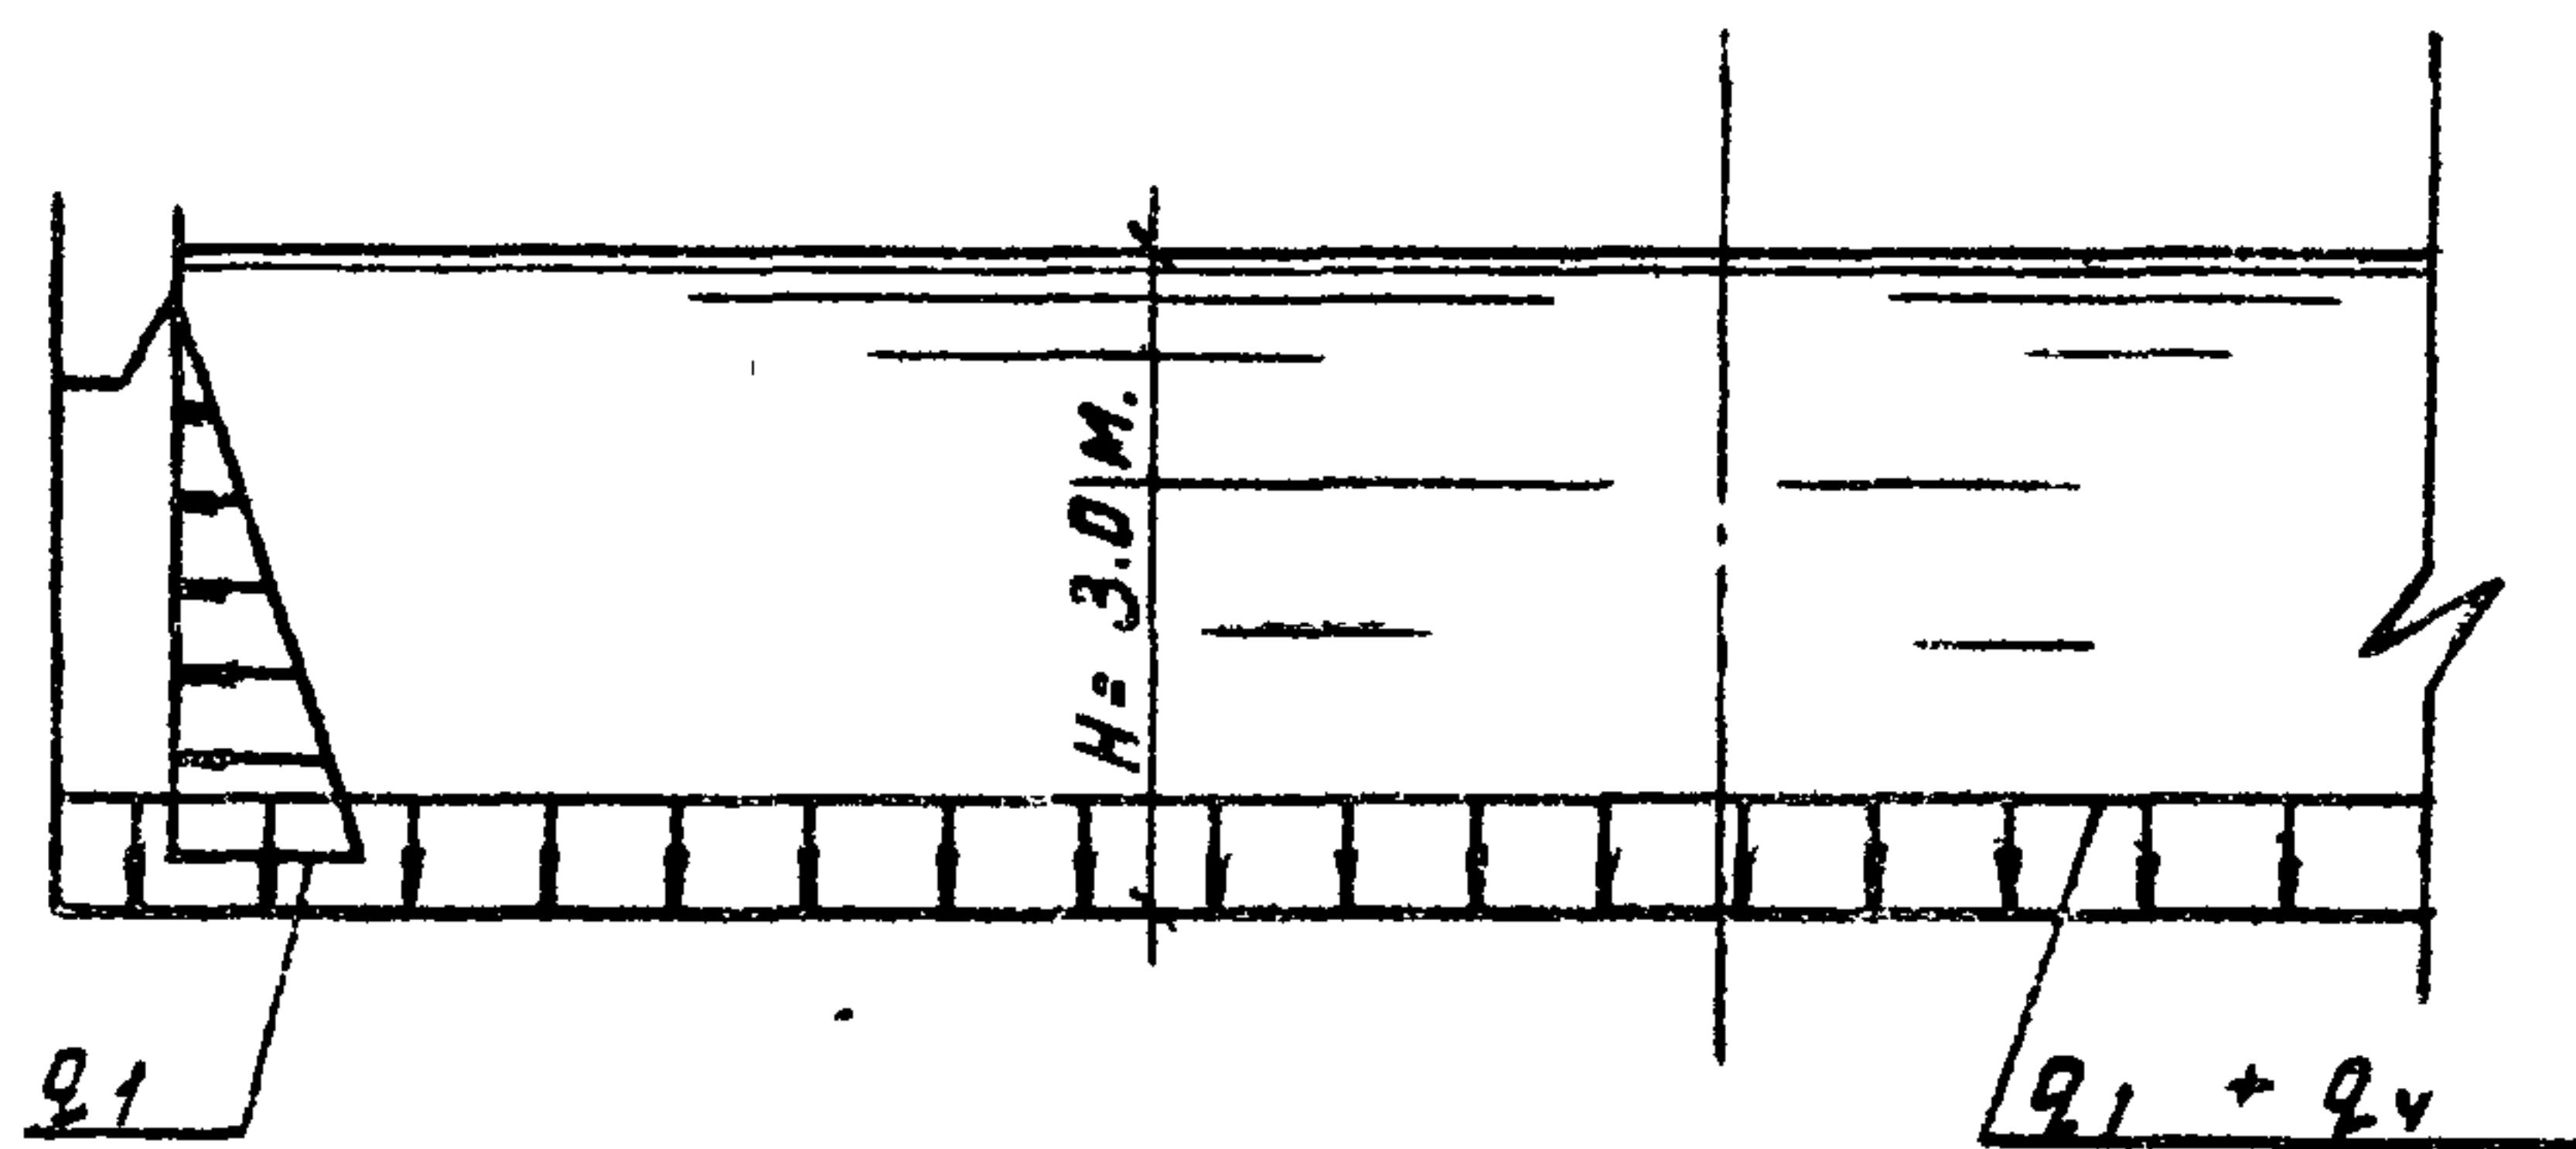


Схема I

Ось симметрии

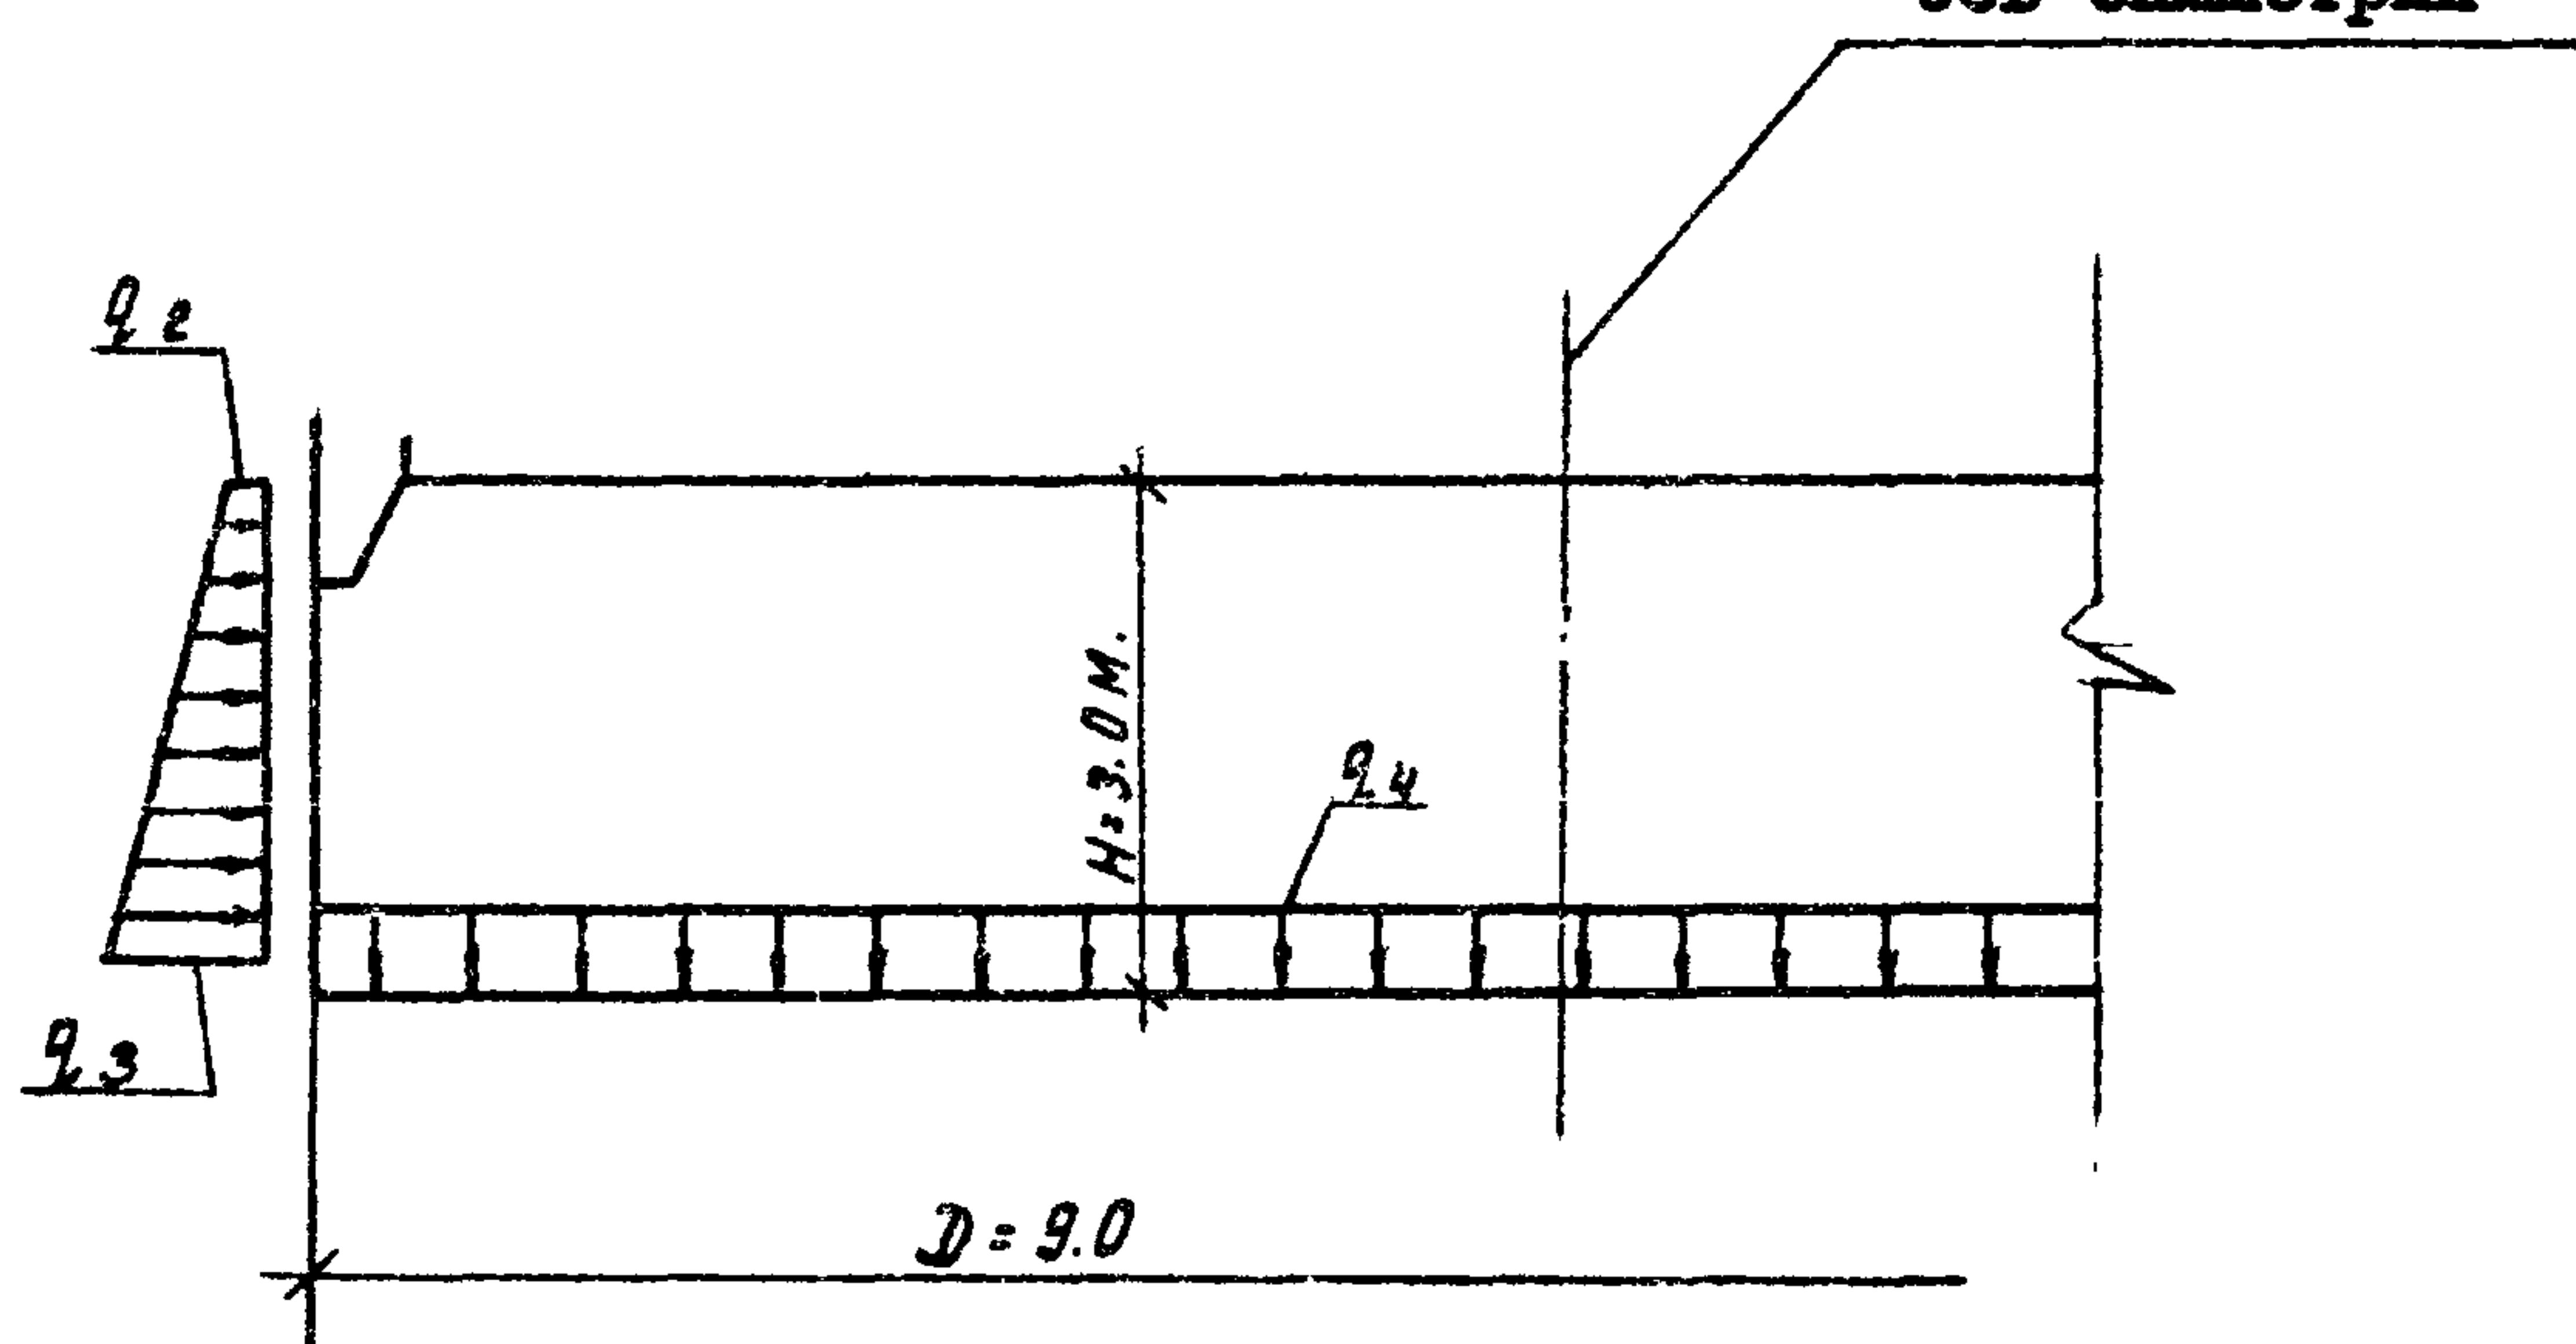


Схема 2

902-2-424.86

Лист

25

тивных нагрузок - 1,0 кгс/см<sup>2</sup> (9,81 МПа).

Расчет сечений элементов флотатора произведен в соответствии с главой СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции".

Расчетные величины нагрузок:

$q_1 = 2,9 \text{ гс/м}^2$  (28,4 МПа) - давление воды внутри флотатора

$q_2 = 0,47 \text{ гс/м}^2$  (4,61 МПа) - поверхностная временная нагрузка  
1 гс/м<sup>2</sup> (9,81 МПа),  $n=1,2$

$q_3 = 2,68 \text{ гс/м}^2$  (26,3 МПа) - давление грунта.  $\varphi = 26^\circ$ ;  $\gamma = 1,8 \text{ гс/м}^2$ ;  
 $n=1,15$

$q_4 = 0,6 \text{ гс/м}^2$  (5,9 МПа) - собственный вес плиты днища и набетонки.  
 $n=1,1$

## ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦИЙ

В конструктивном отношении флотатор состоит из наружной цилиндрической оболочки и внутренней цилиндрической перегородки.

Наружная оболочка, обжатая кольцевой арматурой, воспринимающая усилия от гидростатического давления жидкости и давления грунта обсыпки, выполнена из сборных железобетонных элементов по серии 3.900-3. С внутренней стороны к ней примыкают ребристые плиты по серии ПК-01-88, которые образуют каналы для перелива очищенной воды в отводной лоток.

Площадка для механизма сгребания пены опирается на наружную оболочку.

Внутренняя перегородка, образующая флотационную камеру и являющаяся опорой для пеноотводящего лотка, выполнена из укороченных сборных железобетонных элементов по серии 3.900-3.

Днище - монолитное железобетонное по бетонной подготовке.

## ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ

Проектом предусмотрено содержание в очищаемых стоках хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей и едких щелочей не более 15 г/л, что определяет степень агрессивности стоков, как неагрессивные по отношению к бетону марки W6.

Газовоздушная среда - слабоагрессивная.

В проекте предусмотрены следующие антикоррозионные мероприятия:

а) марка бетона по водонепроницаемости принята не ниже W6,

по морозостойкости F<sub>100</sub> и F<sub>150</sub>;

б) величина защитного слоя бетона для арматуры принята 20 и 35 мм;

в) ограничены величины раскрытия трещин до 0,20 мм;

г) окраска всех необетонируемых металлоконструкций и трубопроводов.

### ИСПЫТАНИЕ ФЛОТАТОРА

Испытание флотатора на водонепроницаемость производится до обсыпки его грунтом путем заполнения его водой до отметки 2,900 при положительной температуре наружного воздуха в соответствии с требованиями главы СНиП 3.05.04-85. "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

I. В соответствии с технологическими требованиями, материалами изысканий и климатическими условиями района строительства устанавливаются и вносятся в соответствующие чертежи:

а) абсолютная отметка верха железобетонного днища, флотатора;

б) мероприятия по понижению уровня грунтовых вод в случае, если фактический уровень грунтовых вод выше отметки 0,360;

в) в случае, если условия района строительства отличаются от принятых в проекте, марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости принимать по СНиП 2.04.03-85.

При агрессивности стоков, отличающихся от принятых в проекте, плотность бетона и величина защитного слоя арматуры должны быть скорректированы по СНиП 2.03.11-85.

г) Если при привязке проекта предусматривается опорожнение флотатора зимой, то при глинистом грунте основания необходимо предусмотреть мероприятия по защите днища от промерзания. В этом случае бетон монолитного днища должен быть по морозостойкости не ниже F<sub>150</sub>.

2. На основе всех уточнений корректируются объемы работ и смета.

Лист
902-2-424.86

27
----

## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

I. В основных положениях приведены рекомендации по производству строительно-монтажных работ, на основании которых осуществляется как привязка настоящего типового проекта к конкретной стройплощадке, так и разработка в дальнейшем строительной организацией проекта производства работ. (ШР, а).

2. С территории, занимаемой флотатором, бульдозером типа Д-271А снимается растительный слой грунта и перемещается в бурты с последующей погрузкой экскаватором "Белорусь" на автосамосвалы и отвозкой в постоянный и временный отвалы.

3. Сооружается временная кольцевая автодорога с выходом на подъездные площадки для складирования строительных материалов и организуется временное снабжение энергетическими ресурсами, водой, а также необходимыми зданиями и сооружениями.

4. Разработка минерального грунта в котловане производится экскаватором "Белорусь" с оставлением недобора - 20 см., который дорабатывается вручную.

5. При наличии грунтовых вод необходимо предусмотреть осушение котлована средствами открытого водоотлива (для суглинистых грунтов) и глубинного водопонижения (для песчаных грунтов). Проект осушения котлована разрабатывается при привязке настоящего типового проекта.

6. Укладка бетонной смеси в бетонную подготовку рекомендуется производить при помощи автокрана типа К-162, г/п 10 т и опрокидных бадей емкостью 0,4 м<sup>3</sup>, загружаемых бетонной смесью непосредственно из автосамосвалов. Уплотнение бетонной смеси производится поверхностными электровибраторами типа С-413. После набора прочности бетонной подготовки не менее 15 кг/см<sup>2</sup> производится установка арматуры, опалубки, закладных частей в днище флотатора при помощи того же автокрана К-162 г/п 10т. Подача и укладка бетонной смеси в днище производится способами, описанными выше для бетонной подготовки.

7. Монтаж сборных железобетонных элементов разрешается производить только после достижения бетоном днища не менее 70% проектной прочности. Устойчивость сборных элементов при монтаже должна быть обеспечена применением инвентарных подкосов, струбцин и других

902-2-424.86

Лист

28

приспособлений. Замоноличивание паза примыкания стеновых панелей к днищу следует производить до предварительного обжатия стен. Установку плит по серии ПК-01-88 следует производить после замоноличивания паза днища. Монтаж сборных элементов флотатора ведется автокраном К-162 грузоподъемностью 10 т со стрелой 18м.

8. Обратную засыпку и обвалование производить равномерно по всему периметру флотатора с послойным уплотнением.

9. Испытание флотатора на водонепроницаемость производить по мере завершения всего комплекса строительных работ, но до устройства обратной засыпки:

- залив воды производить в 2 этапа;

I-й этап - залив на 1м с выдержкой в течение суток (для проверки герметичности днища).

2-й этап - залив до проектной отметки.

На 6-е сутки потери воды не должны превышать 3-х литров на 1м<sup>2</sup> смоченной поверхности стен и днища.

Для проведения гидравлического испытания следует руководствоваться требованиями СНиП III-30-74.

10. Работы по подготовке грунтового основания, бетонированию подготовки и железобетонного днища рекомендуется осуществлять при положительных температурах наружного воздуха, в случае невозможности выполнения этого требования необходимо учитывать следующие основные положения:

- при наличии в грунтовом основании пучинистых необходимо в течение всего зимнего периода обеспечить защиту основания от промерзания посредством укрытия его утеплителем (снег, рыхлый грунт, шлак). Толщина принятого слоя утеплителя определяется в ШР, в соответствии с теплотехническим расчетом;

- при наличии в грунтовом основании непучинистых грунтов утепление его в зимний период производить не требуется;

- к моменту замораживания монолитный бетон должен иметь 100% прочность.

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество		
			произво- дитель- ность 300 м <sup>3</sup> /ч	произво- дитель- ность 600 м <sup>3</sup> /ч	произво- дитель- ность 900 м <sup>3</sup> /ч
I	2	3	4	5	6
I	Земляные работы				
a)	вывозка	м <sup>3</sup>	134	211	305
b)	насыпь	м <sup>3</sup>	91	118	146
	в) всего разработки	м <sup>3</sup>	225	329	451
2	Устройство бетонных оснований	м <sup>3</sup>	12	18	26
3	Устройство монолитных конструкций				
a)	бетонных	м <sup>3</sup>	14	25	37
b)	железобетонных	м <sup>3</sup>	16	29	41
4	Монтаж сборных конструкций				
a)	железобетонных	м <sup>3</sup>	20	26	33
b)	стальных	т	2,1	3,4	4,3
5	Изоляционные работы				
a)	торкретирование	м <sup>2</sup>	115	149	94
6	Отделочные работы:				
a)	окраска металлоконструкций	м <sup>2</sup>	69	98	124

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

I. Запрещается разработка и перемещение грунта бульдозерами при движении на подъем или под уклон с углом наклона более указанно-

Взам.нр. №

Подпись в дату

Инициалы

Лист

30

902-2-424.86

го в паспорте машины.

2. Ходить по уложенной арматуре разрешается только по мостикам шириной не менее 0,6 м.

3. Запрещается пребывание людей на элементах и конструкциях во время их подъема, перемещения и установки.

Более подробный перечень требований по технике безопасности, которым следует руководствоваться при производстве всего комплекса строительно-монтажных работ, приведен в СНиП III-4-80.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ФЛОТАТОРОВ И НАПОРНЫХ БАКОВ

В целях сокращения объема расчетов при подборе флотаторов рекомендуется пользоваться таблицей № 5.

В таблице дано необходимое количество флотаторов каждой производительности и напорных баков различной емкости при вариантах без рециркуляции и с 50% рециркуляцией для различных расходов сточных вод. Выбор того или иного варианта зависит от конкретных условий и определяется путем соответствующих технико-экономических расчетов.

При непрерывной подаче сточных вод рекомендуется принимать не менее 3-х флотаторов и 2-х напорных баков.

902-2-424.86	Лист 31
--------------	------------

Название	Подпись и дата	Взам.нр.

Таблица №5

Произво- дитель- ность флота- тора м3/ч	Ем- кость на- пор- ных баков м3	Вариант без рециркуля- ции или с 50% рецирку- ляцией	Количество флотаторов/напорных баков при расходе сточных вод, м3/ч							
			200	400	600	900	1200	1500	1800	3600
902-2-424.86	300	без рециркуляции	2/1	2/2	2/2	3/3	4/4	-	-	-
	10	с рециркуляцией	2/1	2/2	3/2	-	-	-	-	-
	600	без рециркуляции	-	-	-	-	2/2	3/3	3/4	4/4
	16	с рециркуляцией	-	-	-	3/2	3/2	4/3	-/4	-/4
	900	без рециркуляции	-	-	-	-	-	2/2	2/2	3/3
	25	с рециркуляцией	-	-	-	-	-	3/2	3/2	4/3
										6/4

Технология, оборудование, строительные решения, организация производства и труда настоящего проекта соответствуют новейшим достижениям отечественной и зарубежной науки и техники.

## ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРОЕКТА

В настоящем разделе приведены показатели изменения сметной стоимости, строительно-монтажных работ, затрат труда и расхода основных строительных материалов на флотатор для доочистки нефтесодержащих сточных вод производительностью 300, 600 и 900 м<sup>3</sup>/ч из сборного железобетона для варианта с рециркуляцией и без рециркуляции сточных вод. В состав проекта входят также: напорные баки вместимостью соответственно 10, 16 и 25 м<sup>3</sup>, колодец с шайбой дельтой, а для варианта без рециркуляции – дополнительно колодец с задвижкой.

Сопоставление произведено в соответствии с СН 514-79 с аналогичными показателями типовых проектов флотаторов соответствующих производительностей № 902-2-290, 902-2-291 и 902-2-219, напорных баков емкостью 8, 16 и 20 м<sup>3</sup> № Т-2125, 902-2-130, 902-2-131, а для варианта без рециркуляции – также с камерой распределения перед флотаторами № 902-2-318.

Уровень механизации производственных процессов, полезная емкость, расходы тепла и электроэнергии по сравнению с проектом-аналогом не изменились.

Уровень автоматизации повысился на 20% за счет блокировки работы флотаторов с работой насосов.

Себестоимость снизилась на 0,001–0,015 коп. в зависимости от принятого варианта очистки и производительности флотатора.

Главный инженер проекта

Гит Ф.М.

Одобрено техническим советом института СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Протокол № от мая 1986г.

Верно: секретарь технического совета Антропова Т.Б. (подпись)

Проект, арх.№ \_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ СРАВНИВАЕМЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И ВИДОВ РАБОТ ДЛЯ РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Стройка

Объект

Форма I

№ п/п	Наименование конст- руктивных элементов здания, сооружения и видов работ	Ед. изм.	Объемы применения по проектным решениям			
			при базисном тех- ническом уровне (БТУ)	при новом техни- ческом уровне (НТУ)	объем № проекта	объем № проекта
I	2	3	4	5	6	7
I.1	Флотатор для доочист- ки нефтесодержащих сточных вод производи- тельностью 300 м3/ч для сборного железо- бетона	шт	I	902-2-290	-	-
I.2	Напорный бак емко- стью 8 м3	шт	I	T-2425	-	-
I.3	Камера распределения перед флотаторами производительностью 300 м3/ч из сборного железобетона (для варианта без рецирку- ляции)	шт	<u>I</u> 4	902-2-318	-	-
2.	Флотатор для доочист- ки нефтесодержащих сточных вод производи- тельностью 300 м3/ч из сборного железобе- тона	шт	- -	I	902-2-	

902-2-424.86

Лист  
34

I	2	3	4	5	6	7
3.1	Флотатор для доочистки нефтесодержащих сточных вод производительностью 600 м <sup>3</sup> /ч из сборного железобетона	шт	I	902-2-291	-	-
3.2	Напорный бак емкостью 16 м <sup>3</sup>	шт	I	902-2-130	-	-
3.3	Камера распределения перед флотаторами производительностью 600 м <sup>3</sup> /ч из сборного железобетона (для варианта без рециркуляции)	шт	<u>I</u> 4	902-2-318	-	-
4.	Флотатор для доочистки нефтесодержащих сточных вод производительностью 600 м <sup>3</sup> /ч из сборного железобетона	шт	-	-	I	902-2-
5.1	Флотатор для доочистки нефтесодержащих сточных вод производительностью 900 м <sup>3</sup> /ч из сборного железобетона	шт	I	902-2-219	-	-
5.2	Напорный бак емкостью 20 м <sup>3</sup>	шт	I	902-2-131	-	-
5.3	Камера распределения перед флотаторами производительностью 900 м <sup>3</sup> /ч из сборного железобетона (для варианта без рециркуляции)	шт	<u>I</u> 4	902-2-318	-	-

902-2-424.86

Лист

35

I	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

6. Флотатор для доочистки нефтесодержащих сточных вод производительностью 900 м<sup>3</sup>/ч из сборного железобетона

шт - -

I 902-2-

Главный инженер проекта

Гит Ф.М.

Название. №	Рядково в листе	Блоков в листе

902-2-424. 86

Лист

30

Проектный институт  
Союзводоканалпроект  
Проект, арх. №

ОБЪЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ТРУДА

Объект

Производственная мощность, общая площадь, ёмкость и т.д.  $P_2$  300, 600 и 900 м<sup>3</sup>/ч

Общая сметная стоимость  $C_0$ , тыс. руб. 300 м<sup>3</sup>/ч с рециркуляцией = 12,46; 600 м<sup>3</sup>/ч с рециркуляцией  
без рециркуляции 13,57 без рециркуляции

= 17,00 900 м<sup>3</sup>/ч с рециркуляцией = 21,29  
18,17; без рециркуляции 23,89

В том числе строительно-монтажных работ  $C_{CM}$ , тыс. руб. 300 м<sup>3</sup>/ч = 7,99; 600 м<sup>3</sup>/ч = 11,47;  
8,67 12,14  
900 м<sup>3</sup>/ч = 14,57  
15,33

Составлена в ценах на 01.01.1984г. Территориальный район I

форма 3

902-2-424.86

21703-01 39  
Форма 3

№ пп	Наимен. сравнив. основных конструк- тивных элементов и видов работ по базисному (БТУ) и новому (НТУ) техническому уровню	Ед. изм.	Расчетный объем при- менения		На единицу измерения		На расчетный объем применения		Изменение на объем приме- нения по сравнению с базисным техническим уровнем ( сни- жение "+" увеличение "-")		Увеличение по социаль- но-экономи- ческим фак- торам (СЭФ)					
			БТУ	НТУ	Сметная стои- мость руб.	Затраты труда, чел.-дн.	БТУ	НТУ	БТУ	НТУ	(гр. 4-х 5-х гр. 6) гр. 8)	(гр. 4-х 5-х гр. 8) гр. 9)	смет- зат- ной рат- стоим. тру- руб. да,	чел.- дн.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15	16	17
I	Флотатор для доочи-															

37 Лист

## Альбом I

Нк.№ подл.	Подпись в дате	Взам.нр. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

стки нефтесодер-  
жащих сточных  
вод производи-  
тельностью, м3/ч

I.1	300	шт	I	-	8690	-	I53	-	8690	-	I53	-	-	-	-	-
I.2	600	шт	I	-	I2000	-	207	-	I2000	-	207	-	-	-	-	-
I.3	900	шт	I	-	I6I00	-	245	-	I6I00	-	245	-	-	-	-	-
2.1	Напорный бак ем- костью, 10 м3															
	$K = \frac{10}{8} = 1,25$	шт	I	-	75	-	8	-	75	-	8	-	-	-	-	-
2.2	Напорный бак ем- костью 16 м3	шт	I	-	I30	-	I2	-	I30	-	I2	-	-	-	-	-
2.3	Напорный бак ем- костью 20 м3															
	$K = \frac{25}{20} = 1,25$	шт	I	-	I87	-	I5	-	I87	-	I5	-	-	-	-	-
3.	Камера распреде- ления перед фло- таторами произво- дительностью 300, 600 и 900 м3/ч из сборного железо- бетона (для ва- рианта без рецир- куляции)	шт	<u>I</u> <u>4</u>	-	2815	-	57	-	2815	-	57	-	-	-	-	-

902-2-424-86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15	16	I7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

4.	Флотатор для доочистки нефтесодержащих сточных вод производительностью, м3/ч (с напорным баком и колодцами)														
4.I	300 <u>с рециркуляцией</u> шт - без рециркуляции	I	-	<u>7990</u>	-	<u>153</u>	-	<u>7990</u>	-	<u>153</u>	-	-	-	-	-
				8670		153		8670		153					
4.2	600 <u>с рециркул.</u> без рециркул.	I	-	<u>II470</u>	-	<u>207</u>	-	<u>II470</u>	-	<u>207</u>	-	-	-	-	-
				I2I40		207		I2I40		207					
4.3	900 <u>с рециркул.</u> без рециркул.	I	-	<u>I4570</u>	-	<u>243</u>	-	<u>I4570</u>	-	<u>243</u>	-	-	-	-	-
				I5330		243		I5330		243					

Итого:

300 <u>с рециркул.</u> без рециркул.	-	-	-	<u>8265</u>	<u>7990</u>	<u>I6I</u>	<u>153</u>	<u>8765</u>	<u>7990</u>	<u>I6I</u>	<u>153</u>	<u>+775</u>	<u>+8</u>	-	-
				II580	8670	2I8	153	II580	8670	2I8	153	+29I0	+65		
600 <u>с рециркул.</u> без рециркул.	-	-	-	<u>-I2I30</u>	<u>II470</u>	<u>2I9</u>	<u>207</u>	<u>I2I30</u>	<u>II470</u>	<u>2I9</u>	<u>207</u>	<u>+660</u>	<u>+I2</u>	-	-
				I4945	I2I40	276	207	I4945	I2I40	276	207	+2805	+69		
900 <u>с рециркул.</u> без рециркул.	-	-	-	<u>-I6287</u>	<u>I4570</u>	<u>260</u>	<u>243</u>	<u>I6287</u>	<u>I4570</u>	<u>260</u>	<u>243</u>	<u>+I7I7</u>	<u>+I7</u>	-	-
				I9I02	I5330	3I7	243	I9I02	I5330	3I7	243	+3772	+74		

902-2-424.86

21703-01

Лист №4

Название модуля	Подпись и дата	Взам.нк.

Альбом I

Относительные показатели изменения сметной стоимости, %:  
по объекту

$$\vartheta_c = \frac{\sum \Delta C_{cm} \cdot 100}{C_0 \pm \sum \Delta C_{cm}} = \boxed{\phantom{000000}} - \boxed{\phantom{000000}}$$

по строительно-монтажным работам

$$\vartheta_c = \frac{\sum \Delta C_{cm} \cdot 100}{C_{cm} \pm \sum \Delta C_{cm}} = \boxed{\phantom{000000}} - \boxed{\phantom{000000}}$$

Удельные капитальные вложения по объекту, р. з. на единицу мощности (общей площади, емкости и т.д.);

при базисном техническом уровне

$$y_{k1} = \frac{C_0 + \sum \Delta C_{cm}}{\Pi_0} = \boxed{\phantom{000000}} - \boxed{\phantom{000000}}$$

при новом техническом уровне

$$y_{k2} = \frac{C_0}{\Pi_2} = \boxed{\phantom{000000}} - \boxed{\phantom{000000}}$$

902-2-424.86

21703-01-42

Главный инженер проекта *Гит Ф.М.*

"05" мая 1986г.

Составил нач.сметного отдела

*Варламова Л.А.*

Проверил главный инженер  
проекта

*Гит Ф.М.*

Проектный институт

Союзводоканалпроект

Проект, арх. №

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОЕКТИРУЕМОМУ ОБЪЕКТУ

Объект

форма 6

№ пп	Наименование кон- структивных, эле- ментов по базис- ному (БТУ) и но- вому (НТУ) техни- ческому уровню	Ед. изм.	Рас- чет- ный объем приме- нения	Расход материалов на расчетный объем применения						
				сталь (кроме труб) всего, т	Сталь- ные трубы, т	Цемент, т	Лесома- териали- и приве- денные к круг- лому лесу, м3	в нату- ральном исчис- лении	в приве- денном исчис- лении	в нату- ральном исчис- лении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>(БТУ)</u>										
I	Флотатор для доо- чистки нефтесо- держащих сточных вод производитель- ностью, м3/ч	шт	I	6,01	8,15	0,69	23,03	22,50	4,00	
I.I	300									
I.2	600	шт	I	8,64	12,94	0,88	32,10	31,50	5,00	

902-2-424.86

21703-01  
43

форма 6

41

лист

42

## Альбом I

Низ. № вол.	Подпись и дата	Взамка. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

I.3 900	шт	I	12,21	15,70	1,29	42,80	31,20	6,30
---------	----	---	-------	-------	------	-------	-------	------

2. Камера распределения перед флотаторами производительностью 300, 600, 900 м<sup>3</sup>/ч из сборного железобетона (для варианта без рециркуляции)

шт	I/4	1,2	1,5	0,36	0,25	0,07	1,76
----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Итого БТУ

300 <u>с рециркул.</u>	<u>6,01</u>	<u>8,15</u>	<u>0,69</u>	<u>23,03</u>	<u>22,50</u>	<u>4,00</u>
без рециркул.	7,21	9,65	1,05	23,28	22,57	5,76

600 <u>с рециркул.</u>	<u>8,64</u>	<u>12,94</u>	<u>0,88</u>	<u>32,10</u>	<u>31,50</u>	<u>5,00</u>
без рециркул.	9,84	14,44	1,24	32,35	31,57	6,76

900 <u>с рециркул.</u>	<u>12,21</u>	<u>15,70</u>	<u>1,29</u>	<u>42,80</u>	<u>31,20</u>	<u>6,30</u>
без рециркул.	13,41	17,20	1,65	43,05	31,27	8,06

(НТУ)

3. Флотатор для доочистки нефтесодержащих сточных вод производительностью м<sup>3</sup>/ч (с напорным баком и колодцами)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	300 <u>с рециркул.</u> без рециркул.	шт	I	<u>5,65</u> 5,82	<u>7,66</u> 7,89	<u>0,69</u> 0,85	<u>20,10</u> 21,20	<u>19,58</u> 20,68	<u>3,44</u> 3,58
3.2	600 <u>с рециркул.</u> без рециркул.	шт	I	<u>7,02</u> 7,19	<u>10,53</u> 10,77	<u>0,88</u> 1,07	<u>28,65</u> 29,75	<u>27,90</u> 28,99	<u>4,40</u> 4,54
3.3	900 <u>с рециркул.</u> без рециркул.	шт	I	<u>10,03</u> 10,20	<u>12,88</u> 13,12	<u>1,29</u> 1,54	<u>38,06</u> 39,14	<u>27,92</u> 29,00	<u>5,50</u> 5,78

Итого снижение +

Итого увеличение +

300 <u>с рециркул.</u> без рециркул.	<u>+0,36</u> +1,39	<u>+0,49</u> +1,76	<u>0,00</u> +0,20	<u>+2,93</u> +2,08	<u>+2,92</u> +1,89	<u>+0,56</u> +2,18
600 <u>с рециркул.</u> без рециркул.	<u>+1,62</u> +2,65	<u>+2,41</u> +3,67	<u>0,00</u> +0,17	<u>+3,45</u> +2,60	<u>+3,60</u> +2,58	<u>+0,60</u> +2,22
900 <u>с рециркул.</u> без рециркул.	<u>+2,18</u> +3,21	<u>+2,82</u> +4,08	<u>0,00</u> +0,11	<u>+4,74</u> +3,91	<u>+3,28</u> +2,27	<u>+0,80</u> +2,28

Главный инженер проекта Гит Ф.М.  
05 мая 1986г.

Составил: ведущий инженер отд.3  
Проверил: Главный инженер  
проекта отд.№3 Толстикова Л.К.  
Алмазов Ю.П.

Название	Подпись в дате	Взам. №

Проектный институт

Союзводоканалпроект

Проект, арх. № \_\_\_\_\_

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОЕКТИРУЕМОМУ ОБЪЕКТУ (СТРОЙКА, ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект (стройка, очередь строительства) .....

Производственная мощность, общая площадь, ёмкость и др.  $P_2$  300,600 и 900 м<sup>3</sup>/ч

Сметная стоимость строительно-монтажных работ  $C_{см}$ , тыс. руб. 300:  $\frac{7,99}{8,67}$ ; 600:  $\frac{11,47}{12,14}$ ; 900:  $\frac{14,57}{15,33}$

Расход материалов по объекту (стройка, очередь строительства)  $M_0$ :

стали (кроме труб) всего т

300:  $\frac{6,01}{7,21}$ ; 600:  $\frac{8,64}{9,84}$ ; 900:  $\frac{12,21}{13,41}$

то же, приведённой

300:  $\frac{8,15}{9,65}$ ; 600:  $\frac{12,94}{14,44}$ ; 900:  $\frac{15,70}{17,20}$

стальных труб, т

300:  $\frac{0,69}{1,05}$ ; 600:  $\frac{0,88}{1,24}$ ; 900:  $\frac{1,29}{1,65}$

цемента, т

300:  $\frac{23,03}{23,28}$ ; 600:  $\frac{32,10}{32,35}$ ; 900:  $\frac{42,80}{43,05}$

то же, приведенного

300:  $\frac{22,50}{22,57}$ ; 600:  $\frac{31,50}{31,57}$ ; 900:  $\frac{31,20}{31,27}$

лесоматериалов, приведенных к  
круглому лесу, м<sup>3</sup>

300:  $\frac{4,00}{5,76}$ ; 600:  $\frac{5,00}{6,76}$ ; 900:  $\frac{6,30}{8,06}$

902-2-424.86

21703-01-46

44

45

Форма 7

№ п/п	Наимен. материалов в натураль- ном при- веденном исчисле- ниях	Показатель расхода материалов: сниже- ние "+", увеличе- ние "-", %	Показатели удельного расхода материалов, т. м3, на единицу мощности, общей площасти, ём- кости и т.д. на 1 м3/ч		Показатели расхода материалов т., м3, на 1 млн. руб., сметной стоимости строительно-монтажных работ	
			при базисном тех- ническом уровне (БТУ)	при новом техническом уровне (НТУ)	при базисном техническом уровне (БТУ)	при новом техни- ческом уровне (НТУ)
1	2	3	4	5	6	7
I	Сталь без труб в на- туральном исчислении					
	300	$0,36 \times 100 = +5,65$ $6,01 + 0,36$	<u>0,021</u> 0,03	<u>0,02</u> 0,024	<u>6,37</u> <u>0,008765</u> $8,60 = 742,66$ 0,011580	$= 726,75$ <u>0,00799</u> $7,21 = 831,6$ 0,00867
	600	$1,62 \times 100 = +15,79$ $8,64 + 1,62$ $2,65 \times 100 = +21,22$ 9,84 + 2,65	<u>0,017</u> 0,021	<u>0,014</u> 0,016	<u>10,26</u> <u>0,012130</u> $12,49 = 835,45$ 0,01495	$= 845,84$ <u>0,01147</u> $9,84 = 810,54$ 0,01214

902-2-424.86  
21703-01 47

## Альбом I

Инв.№ подл	Подпись и дата	Взам.нр. №

I	2	3	4	5	6	7
900		<u>2,18x100</u> =+15,15 <u>12,2I+2,18</u>	<u>0,016</u> 0,018	<u>0,014</u> 0,015	<u>14,39</u> =883,53 <u>0,016287</u> <u>16,62</u> =870,07 0,019102	<u>12,2I</u> =838,02 <u>0,01457</u> <u>13,4I</u> =874,76 0,01533
2.	To же, в приведенном исчислении					
300		<u>0,49x100</u> =+5,67 <u>8,15+0,49</u>	<u>0,029</u> 0,038	<u>0,027</u> 0,032	<u>8,64</u> =985,74 <u>0,008765</u> <u>II,4I</u> =985,32 0,011580	<u>8,15</u> =1020,0 <u>0,00799</u> <u>9,65</u> =III3,0 0,00867
600		<u>2,4Ix100</u> =+15,70 <u>12,94+2,4I</u>	<u>0,026</u> 0,030	<u>0,022</u> 0,024	<u>15,35</u> =1265,46 <u>0,012I3</u> <u>I8,II</u> =12II,37 0,01495	<u>12,94</u> =II28,2 <u>0,01I47</u> <u>I4,44</u> =II89,46 0,012I4
900		<u>2,82x100</u> =+15,23 <u>15,70+2,82</u>	<u>0,02</u> 0,024	<u>0,017</u> 0,019	<u>18,52</u> =II37,10 <u>0,016287</u> <u>2I,28</u> =III4,02 0,019102	<u>15,70</u> =1077,56 <u>0,01457</u> <u>I7,20</u> =II2I,98 0,01533

902-2-424.86  
21703-01  
48  
Формат А4

902-2-424.86

21703-01

49

47  
Лист

I	2	3	4	5	6	7
3.	Трубы сталь- ные					
	300	= <u>0,2x100</u> I,05+0,2	= 0,004	= 0,0035	= <u>I,25</u> 0,01158	= I07,94
	600	= <u>0,17x100</u> I,24+0,17	= 0,0024	= 0,002	= <u>I,41</u> 0,01495	= I4,31
	900	= <u>0,11x100</u> I,65+0,11	= 0,002	= 0,0018	= <u>I,76</u> 0,019102	= I2,14
4	Цемент в натураль- ном исчис- лении					
	300	<u>2,93x100</u> 23,03+2,93	<u>0,087</u> 0,085	<u>0,077</u> 0,088	<u>25,96</u> 0,008765	= 2961,8
		<u>2,08x100</u> 23,28+2,08			<u>25,36</u> 0,01158	= 2189,98
						<u>23,03</u> 0,00799
						<u>23,28</u> 0,00867
						= 2882,35
						= 2685,12

Низ. № здел.	Подпись в дата	Взам.нв. №

Альбом I

I	2	3	4	5	6	7
	600	<u>3,45x100</u> =+9,7 <u>32,10+3,45</u>	<u>0,06</u> 0,06	<u>0,054</u> 0,054	<u>35,55</u> =2930,75 <u>0,012130</u>	<u>32,10</u> =2798,60 <u>0,01147</u>
		<u>2,6x100</u> =+7,44 <u>32,35+2,6</u>			<u>34,95</u> =2337,79 <u>0,01495</u>	<u>32,35</u> =2664,74 <u>0,01214</u>
	900	<u>4,74x100</u> =+9,97 <u>42,80+4,74</u>	<u>0,053</u> 0,052	<u>0,048</u> 0,048	<u>47,54</u> =2918,89 <u>0,016287</u>	<u>42,80</u> =2937,54 <u>0,01457</u>
		<u>3,91x100</u> =+8,33 <u>43,05+3,91</u>			<u>46,96</u> =2458,38 <u>0,019102</u>	<u>43,05</u> =2808,22 <u>0,01533</u>
5. 902-2-424.86 21703-01 05 ею здел	To же в приведенном исчислении					
	300	<u>2,92x100</u> =+II,49 <u>22,50+2,92</u>	<u>0,085</u> 0,082	<u>0,075</u> 0,075	<u>25,42</u> =2900,I7 <u>0,008765</u>	<u>22,50</u> =2816,02 <u>0,00799</u>
		<u>1,89x100</u> =+7,73 <u>22,57+1,89</u>			<u>24,46</u> =2II2,26 <u>0,01158</u>	<u>22,57</u> =2603,23 <u>0,00867</u>
	600	<u>3,6x100</u> =+I0,26 <u>3I,5+3,60</u>	<u>0,059</u> 0,057	<u>0,053</u> 0,053	<u>35,10</u> =2893,65 <u>0,012130</u>	<u>3I,5</u> =2746,29 <u>0,01147</u>
		<u>2,58x100</u> =+7,55 <u>3I,57+2,58</u>			<u>34,15</u> =2284,28 <u>0,01495</u>	<u>3I,57</u> =2600,49 <u>0,01214</u>

I	2	3	4	5	6	7
900		$\frac{3,28 \times 100}{31,20 + 3,28} = 9,51$	0,038 0,037	0,035 0,035	$\frac{34,48}{0,016287} = 2117,03$ $\frac{33,54}{0,019102} = 1754,27$	$\frac{31,20}{0,01457} = 2141,39$ $\frac{31,27}{0,01533} = 2039,79$
		$\frac{2,27 \times 100}{31,27 + 2,27} = 6,77$				
6.	Лесомате- риалы при- веденные к круглому лесу					
300		$\frac{0,56 \times 100}{3,44 + 0,56} = 14$	0,013 0,019	0,011 0,012	$\frac{4,0}{0,008765} = 456,36$ $\frac{5,76}{0,01158} = 497,41$	$\frac{3,44}{0,00799} = 430,54$ $\frac{3,58}{0,00867} = 412,92$
		$\frac{2,18 \times 100}{3,58 + 2,18} = 37,84$				
600		$\frac{0,60 \times 100}{4,40 + 0,60} = 12$	0,008 0,008	0,007 0,007	$\frac{5,0}{0,01213} = 412,2$ $\frac{4,76}{0,01495} = 318,4$	$\frac{4,40}{0,01147} = 383,61$ $\frac{4,54}{0,01214} = 373,97$
		$\frac{0,22 \times 100}{4,54 + 0,22} = 4,62$				

902-2-424.86

21703-01 51

Формат А4

49

Лист

50

Инв № подл	Подпись и дата	Взамжна №

Альбом I

I	2	3	4	5	6	7
900	$\underline{0,80 \times 100} = 12,7$ $\underline{5,50 + 0,80}$ $\underline{2,28 \times 100} = 28,29$ $5,78 + 2,28$		$\underline{0,007}$ 0,009	$\underline{0,006}$ 0,006	$\underline{6,30} = 386,81$ $\underline{0,016287}$ $\underline{8,06} = 421,95$ $0,019102$	$\underline{5,50} = 377,49$ $\underline{0,01457}$ $\underline{5,78} = 377,04$ $0,01533$

Главный инженер проекта  
(Начальник отдела)

Гит Ф.М.

Составил Главный инженер проекта  
отдела №3

Алмазов Ю.П.

/ Проверил Начальник отд. №3. Филатов В.А.

"05" мая 1986г.

902-2-424-86

21703-01

52

Формат А4

50

Лист

51

Инв № подл	Подпись и дата	Взам.нр

Альбом I

Генеральный проектировщик \_\_\_\_\_  
 Институт Союзводоканалпроект  
 Проект, арх. № \_\_\_\_\_

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-  
 МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЗАТРАТ ТРУДА И РАСХОДА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
 ПО СТРОЙКЕ (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Стройка (очередь строительства) \_\_\_\_\_

Производственная мощность (общая площадь, ёмкость и т.д.)  $P_2$  300, 600 и 900 м<sup>3</sup>/ч

Общая сметная стоимость стройки (очереди)  $C_o$ , тыс. руб. 300м3/ч с рециркул. = 12,46;  
 без рециркул. 13,57

600м3/ч с рециркул. = 17,00;  
 без рециркул. 18,17

900м3/ч с рециркул. = 21,29  
 без рециркул. 23,89

В том числе строительно-монтажных работ  $C_{CM}$ , тыс. руб. 300 м3/ч = 7,99; 600 м3/ч = 11,47;  
 8,67 12,14

900 м3/ч = 14,57  
 15,33

Составлена в ценах на 01.01I984г. Территориальный район I

902-2-424.86

21703-01

53

Лист

## Форма 8

№ п/п	Наименование проектных орга- низаций-разра- ботчиков и их ведомственная подчиненность	Наименование объектов	Снижение "+", увеличение "-"								
			смет- ной стоим. строит.- монтаж. работ, тыс. руб.	затрат труда, т. чел.- дн.	Стали (кроме в на- ту- раль- ном ном исчис- исчи- слен.	сталь- ных в при- веден- ном исчис- лении	цемента, т	лесо- мате- риалов приве- денном приве- денных к круг- лому лесу, м³			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	
902-2-424.86	Союзводоканал- проект Госстроя СССР	Флотатор для доочистки нефте- содержащих сточ- ных вод произво- дительностью, м³/ч (с напорным баком и колодцем)	300 с рециркул. без рециркул.	+0,775 +2,91	+8 +65	+0,36 +1,39	+0,49 +1,76	0,00 +0,20	+2,93 +2,08	+2,92 +1,89	+0,56 +2,18
21703-01 54			600 с рециркул. без рециркул.	+0,66 +2,805	+12 +69	+1,62 +2,65	+2,41 +3,67	0,00 +0,17	+3,45 +2,60	+3,60 +2,58	+0,60 +2,22
			900 с рециркул. без рециркул.	+1,717 +3,772	+17 +14	+2,18 +3,21	+2,82 +4,08	0,00 +0,11	+4,74 +3,91	+3,28 +2,27	+0,80 +2,28

Относительные показатели изменения сметной  
стоимости, %: по стройке (очереди строительства)

Удельные капитальные вложения по стройке  
(очереди строительства) т.руб.  
единицу мощности (общей площади, емкости и т.д.)

$$\mathcal{E}_0 = \frac{\sum \Delta C_{\text{стк}} \cdot 100}{C_0 \pm \sum \Delta C} = \frac{\boxed{\phantom{0000000000}}}{\boxed{\phantom{0000000000}}} =$$

Инв № пода	Подпись и дата	Взам.инв №

Альбом I

по строительно-монтажным работам

$$\mathcal{E}_{\text{СМ}} = \frac{\sum \Delta C_{\text{СМ}} \cdot 100}{C_{\text{СМ}} \pm \sum \Delta C_{\text{СМ}}} = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{\boxed{\phantom{000}}} \%$$

при базисном техническом уровне

$$y_{K_1} = \frac{C_0 + \sum \Delta C_{\text{СМ}}}{\Pi_2} = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{\boxed{\phantom{000}}} \text{--}$$

при новом техническом уровне

$$y_{K_2} = \frac{C_0}{\Pi_2} = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{\boxed{\phantom{000}}} =$$

Главный инженер проекта *Гит Ф.М.*  
(начальник отдела)

"05" мая 1986г.

902-2-424.86

11704-14  
55

Составил *Толотикова Л.К.*

Проверил Гл.инженер проекта

*Алмазов Ю.П.*

Низ № подл	Подпись и дата	Взятое из №

Альбом I

Проектный институт

Союзводоканалпроект

Проект, арх. №

ОБЪЕКТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК № \_\_\_\_\_ ГОД ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЗАТРАТ ТРУДА И  
РАСХОДА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Стройка (очередь строительства) \_\_\_\_\_

Объект \_\_\_\_\_

Производственная мощность (общая площадь, ёмкость и др.) 300, 600 и 900 м<sup>3</sup>/ч

Составлена в ценах 01.01.1984г. Территориальный район I

форма 9

902-2-424.86

21703-01 56 Формат А4

№ пп	Обозна- чение техни- ческо- го уровня БТУ, НТУ	Наименование конструктивных элементов зда- ния (сооруже- ния) и видов работ	Ед. изм.	На единицу измерения конструктивного элемента, вида работ								
				Смет- ная стоим. труда (пря- мые зат.)	Затра- ты (ЧЕЛ. ДН.)	Сталь, (кроме труб), т	Сталь- ные трубы,	Цемент, т	Лесома- териали- и в на- тур. ис- чис- ленн.	Условия строит. характ. конст- рукц. при мечания		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13
I	БТУ	Флотатор для доочистки неф- тесодержащих сточных вод производитель- ностью, м <sup>3</sup> /ч										
		300	шт	8690	153	6,01	8,15	0,69	23,03	22,50	4,0	

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
			600	шт	I2000	207	8,64	I2,94	0,88	32,10	31,50	5,0	-
			900	шт	I6I00	245	I2,2I	I5,70	I,29	42,80	31,20	6,30	-
		БТУ	Камера распределения перед флотаторами производительностью 300, 600 и 900 м <sup>3</sup> /ч из сборного железобетона (для варианта без рециркуляции)	шт	2815	57	I,2	I,5	0,36	0,25	0,07	I,76	-
		НТУ	Флотатор для доочистки нефтесодержащих сточных вод производительностью, м <sup>3</sup> /ч (с напорным баком и колодцами)										
			300 с рецирк.	шт	7990	I53	5,65	7,66	0,69	20,10	I9,58	3,44	-
			без рецирк.		8670	I53	5,82	7,89	0,85	21,20	20,68	3,58	
			600 с рецирк.	шт	I1470	207	7,02	I0,53	0,88	28,65	27,90	4,40	-
			без рецирк.		I2140	207	7,19	I0,77	I,07	29,75	28,99	4,54	

Инв № подл	Подпись и дата	Взам инв №

Альбом I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
900	<u>с рецирк.</u>	шт	I4570	243	I0,03	I2,88	I,29	38,06	27,92	5,50	-	

без рецирк.      I5330      243      I0,20      I3,I2      I,54      39,I4      29,00      5,78

Составил Главный инженер проекта

Гит Ф.М.

Проверил Главный инженер проекта

Алмазов Ю.П.

"05" мая 1986г.

902-2-424.86

21703-01

60

лист

56

57