

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ГЭСН 81-02-2001-И7**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ  
НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ГЭСН-2001**

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ  
СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Москва 2012**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
РАБОТЫ**

**ГЭСН 81-02-2001-И7**

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ  
НОРМАТИВЫ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ  
НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**Издание официальное**

**Москва 2012**



**ББК 65.31**  
**УДК 338.5:69 (083)**

**Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.**

**ГЭСН 81-02-2001-И7**

Москва, 2012 – 48 стр.

«Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы» содержат изменения и дополнения к государственным элементным сметным нормам, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №253 «Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности».

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

**УТВЕРЖДЕНЫ** приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 188



**В Части 29 «Тоннели и метрополитены» таблицу ГЭСН 29-01-151 изложить в следующей редакции:**

**Таблица ГЭСН 29-01-151 Устройство набрызг-бетонной обделки**

*Состав работ:*

01.Оборка профиля. 02.Промывка водой и продувка сжатым воздухом поверхности. 03.Приготовление бетона. 04.Нанесение набрызг-бетонного слоя.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обделки**

Устройство набрызг-бетонной обделки толщиной 5 см:



|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 29-01-151-01                                                      | свода                |
| 29-01-151-02                                                      | стен                 |
| 29-01-151-03                                                      | лотка                |
| При устройстве последующих слоев обделки толщиной 5 см добавлять: |                      |
| 29-01-151-04                                                      | к норме 29-01-151-01 |
| 29-01-151-05                                                      | к норме 29-01-151-02 |
| 29-01-151-06                                                      | к норме 29-01-151-03 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат                                                      | Ед. измер. | 29-01-151-01 | 29-01-151-02 | 29-01-151-03 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                                                  | чел.-ч     | 173          | 158          | 161          |
| 1.1          | Средний разряд работы                                                             |            | 4,8          | 4,8          | 4,8          |
| 2            | Затраты труда машинистов                                                          | чел.-ч     | 149,45       | 149,45       | 149,45       |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                         |            |              |              |              |
| 030703       | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т)                | маш.-ч     | 3,31         | 3,16         | 2,27         |
| 110700       | Установки бетоносмесительные автоматизированные с бетоносмесителем емкостью 500 л | маш.-ч     | 21,35        | 21,35        | 21,35        |
| 252700       | Бетон-шприцмашины (установки для набрызгбетонирования)                            | маш.-ч     | 21,35        | 21,35        | 21,35        |
| 261400       | Молотки отбойные пневматические                                                   | маш.-ч     | 12,71        | 12,71        | 12,71        |
| 262001       | Перегрузжатели ленточные электрические                                            | маш.-ч     | 31,46        | 29,01        | 26,9         |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                  |            |              |              |              |
| 101-1305     | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400              | т          | 6,28         | 4,83         | 3,48         |
| 101-1571     | Кальций хлористый технический, сорт I                                             | т          | П            | П            | П            |
| 101-1757     | Ветошь                                                                            | кг         | 3,55         | 2,61         | 1,66         |
| 113-0368     | Стекло жидкое калийное                                                            | т          | П            | П            | П            |
| 408-0010     | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм    | м³         | 7,62         | 5,86         | 4,23         |
| 408-9394     | Песок для строительных работ природный обогащенный                                | м³         | 14,1         | 10,8         | 7,81         |
| 411-0001     | Вода                                                                              | м³         | 1,2          | 1,2          | 1,2          |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат                                                      | Ед. измер. | 29-01-151-04 | 29-01-151-05 | 29-01-151-06 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                                                  | чел.-ч     | 196          | 184          | 173          |
| 1.1          | Средний разряд работы                                                             |            | 4,8          | 4,8          | 4,8          |
| 2            | Затраты труда машинистов                                                          | чел.-ч     | 132,37       | 132,37       | 132,37       |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                         |            |              |              |              |
| 030703       | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т)                | маш.-ч     | 2,96         | 2,84         | 2,05         |
| 110700       | Установки бетоносмесительные автоматизированные с бетоносмесителем емкостью 500 л | маш.-ч     | 18,91        | 18,91        | 18,91        |
| 252700       | Бетон-шприцмашины (установки для набрызгбетонирования)                            | маш.-ч     | 18,91        | 18,91        | 18,91        |
| 262001       | Перегрузжатели ленточные электрические                                            | маш.-ч     | 27,87        | 25,75        | 23,96        |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                  |            |              |              |              |
| 101-1305     | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400              | т          | 5,55         | 4,27         | 3,08         |
| 101-1571     | Кальций хлористый технический, сорт I                                             | т          | П            | П            | П            |
| 101-1757     | Ветошь                                                                            | кг         | 4,49         | 3,55         | 2,61         |
| 113-0368     | Стекло жидкое калийное                                                            | т          | П            | П            | П            |
| 408-0010     | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм    | м³         | 6,74         | 5,18         | 3,74         |
| 408-9394     | Песок для строительных работ природный обогащенный                                | м³         | 12,4         | 9,58         | 6,9          |
| 411-0001     | Вода                                                                              | м³         | 1            | 1            | 1            |

**В Части 29 «Тоннели и метрополитены» таблицу ГЭСН 29-03-017 изложить в следующей редакции:**

**Таблица ГЭСН 29-03-017 Устройство уплотнения рельсов в тоннеле**

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Состав работ:</i>               |                                         |
| 01. Устройство уплотнения рельсов. |                                         |
| Измеритель: 10 уплотнений          |                                         |
| 29-03-017-01                       | Устройство уплотнения рельсов в тоннеле |



| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат                                                                | Ед. измер. | 29-03-017-01 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                                                            | чел.-ч     | 190          |
| 1.1          | Средний разряд работы                                                                       |            | 4,3          |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                   |            |              |
| 040502       | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                      | маш.-ч     | 10,76        |
| 121011       | Котлы битумные передвижные 400 л                                                            | маш.-ч     | 3,41         |
| 132560       | Вагонетки узкой колеи                                                                       | маш.-ч     | 1,06         |
| 250901       | Тележки вспомогательные перегонные                                                          | маш.-ч     | 1,24         |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                            |            |              |
| 101-0010     | Асбест хризотилковый марки К-6-45                                                           | т          | 0,14         |
| 101-0589     | Масла креозотовые                                                                           | т          | 0,0008       |
| 101-0849     | Пластина резиновая рулонная вулканизированная                                               | кг         | 10           |
| 101-1513     | Электроды диаметром 4 мм Э42                                                                | т          | 0,0084       |
| 101-1554     | <b>Битумы нефтяные дорожные марки БНД 40/60</b>                                             | т          | 0,42         |
| 101-1853     | Клей ФР-12                                                                                  | т          | 0,01         |
| 102-0023     | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м³         | 0,16         |
| 102-0070     | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, IV сорта      | м³         | 0,0138       |
| 105-0003     | Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 24 мм                                       | т          | 0,04         |
| 105-0020     | Шайбы пружинные путевые исполнение 1, диаметр 27 мм                                         | т          | 0,00366      |
| 105-0029     | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16x16 мм, длиной 165 мм                  | т          | 0,02         |
| 108-0048     | Подкладки клиновые                                                                          | шт.        | 300          |
| 108-0054     | Прокладки под подкладки                                                                     | шт.        | 20           |
| 113-0002     | Ацетон технический, сорт высший                                                             | т          | 0,004        |
| 113-0152     | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А                                              | т          | 0,00144      |





# МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНРЕГИОН РОССИИ)

## ПРИКАЗ

от «05» мая 2012 г.

№ 188

**О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы и Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253**

В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497; 2010, № 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25, ст. 3190; № 26, ст. 3350; № 28, ст. 3702; № 31, ст. 4251, 2011, № 14, ст. 1935; № 32, ст. 4843; № 44, ст. 6269; № 46, ст. 6524), приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный № 11661, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 22) и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября



2009 г., регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42) с изменениями, внесенными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 июня 2011 г. № 302 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21376, Российская газета, 2011, 27 июля), приказываю:


1. Внести изменения в Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253 «Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (признан Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 15 января 2009 г. № 01/162-ДК, Вестник ценообразования и сметного нормирования, 2009, № 2) (далее – приказ от 17 ноября 2008 г. № 253), с изменениями, внесенными приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 февраля 2010 г. № 81, от 3 августа 2010 г. № 358, от 23 ноября 2010 г. № 509, от 13 июля 2011 г. № 339, от 8 ноября 2011 г. № 528, от 29 декабря 2011 г. № 631, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, утвержденные приказом от 17 ноября 2008 г. № 253, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести территориальные единичные расценки в соответствие с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации И.В. Пономарева.

И.о Министра

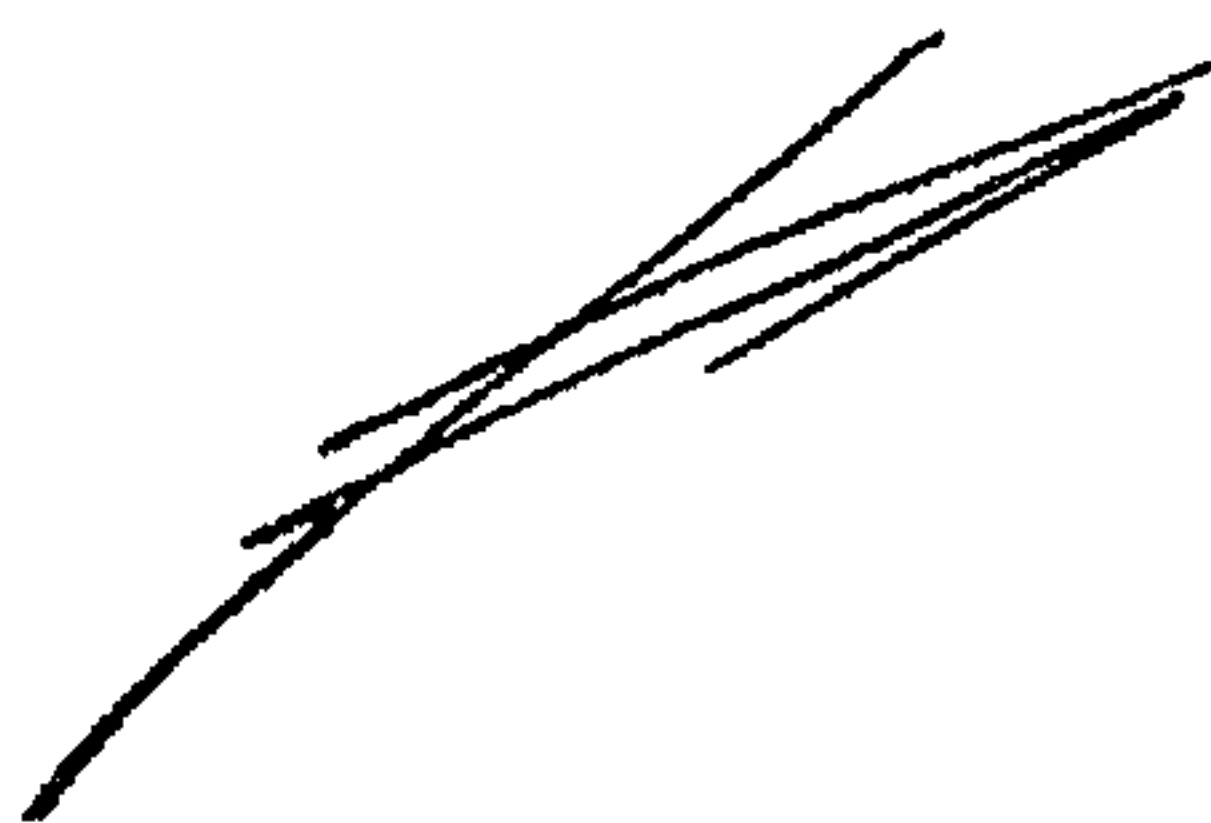

В.А. Токарев