

Група Д16

OCT 1 12298-75

На 4 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9640

Распоряжением Министерства от 22 сентября 1975 г.

Nº 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на шайбы, предназначенные для применения в уплотнительных устройствах.

Издание официальное

ГР 4548 от 29.09.75

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция, размеры и коды ОКП шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

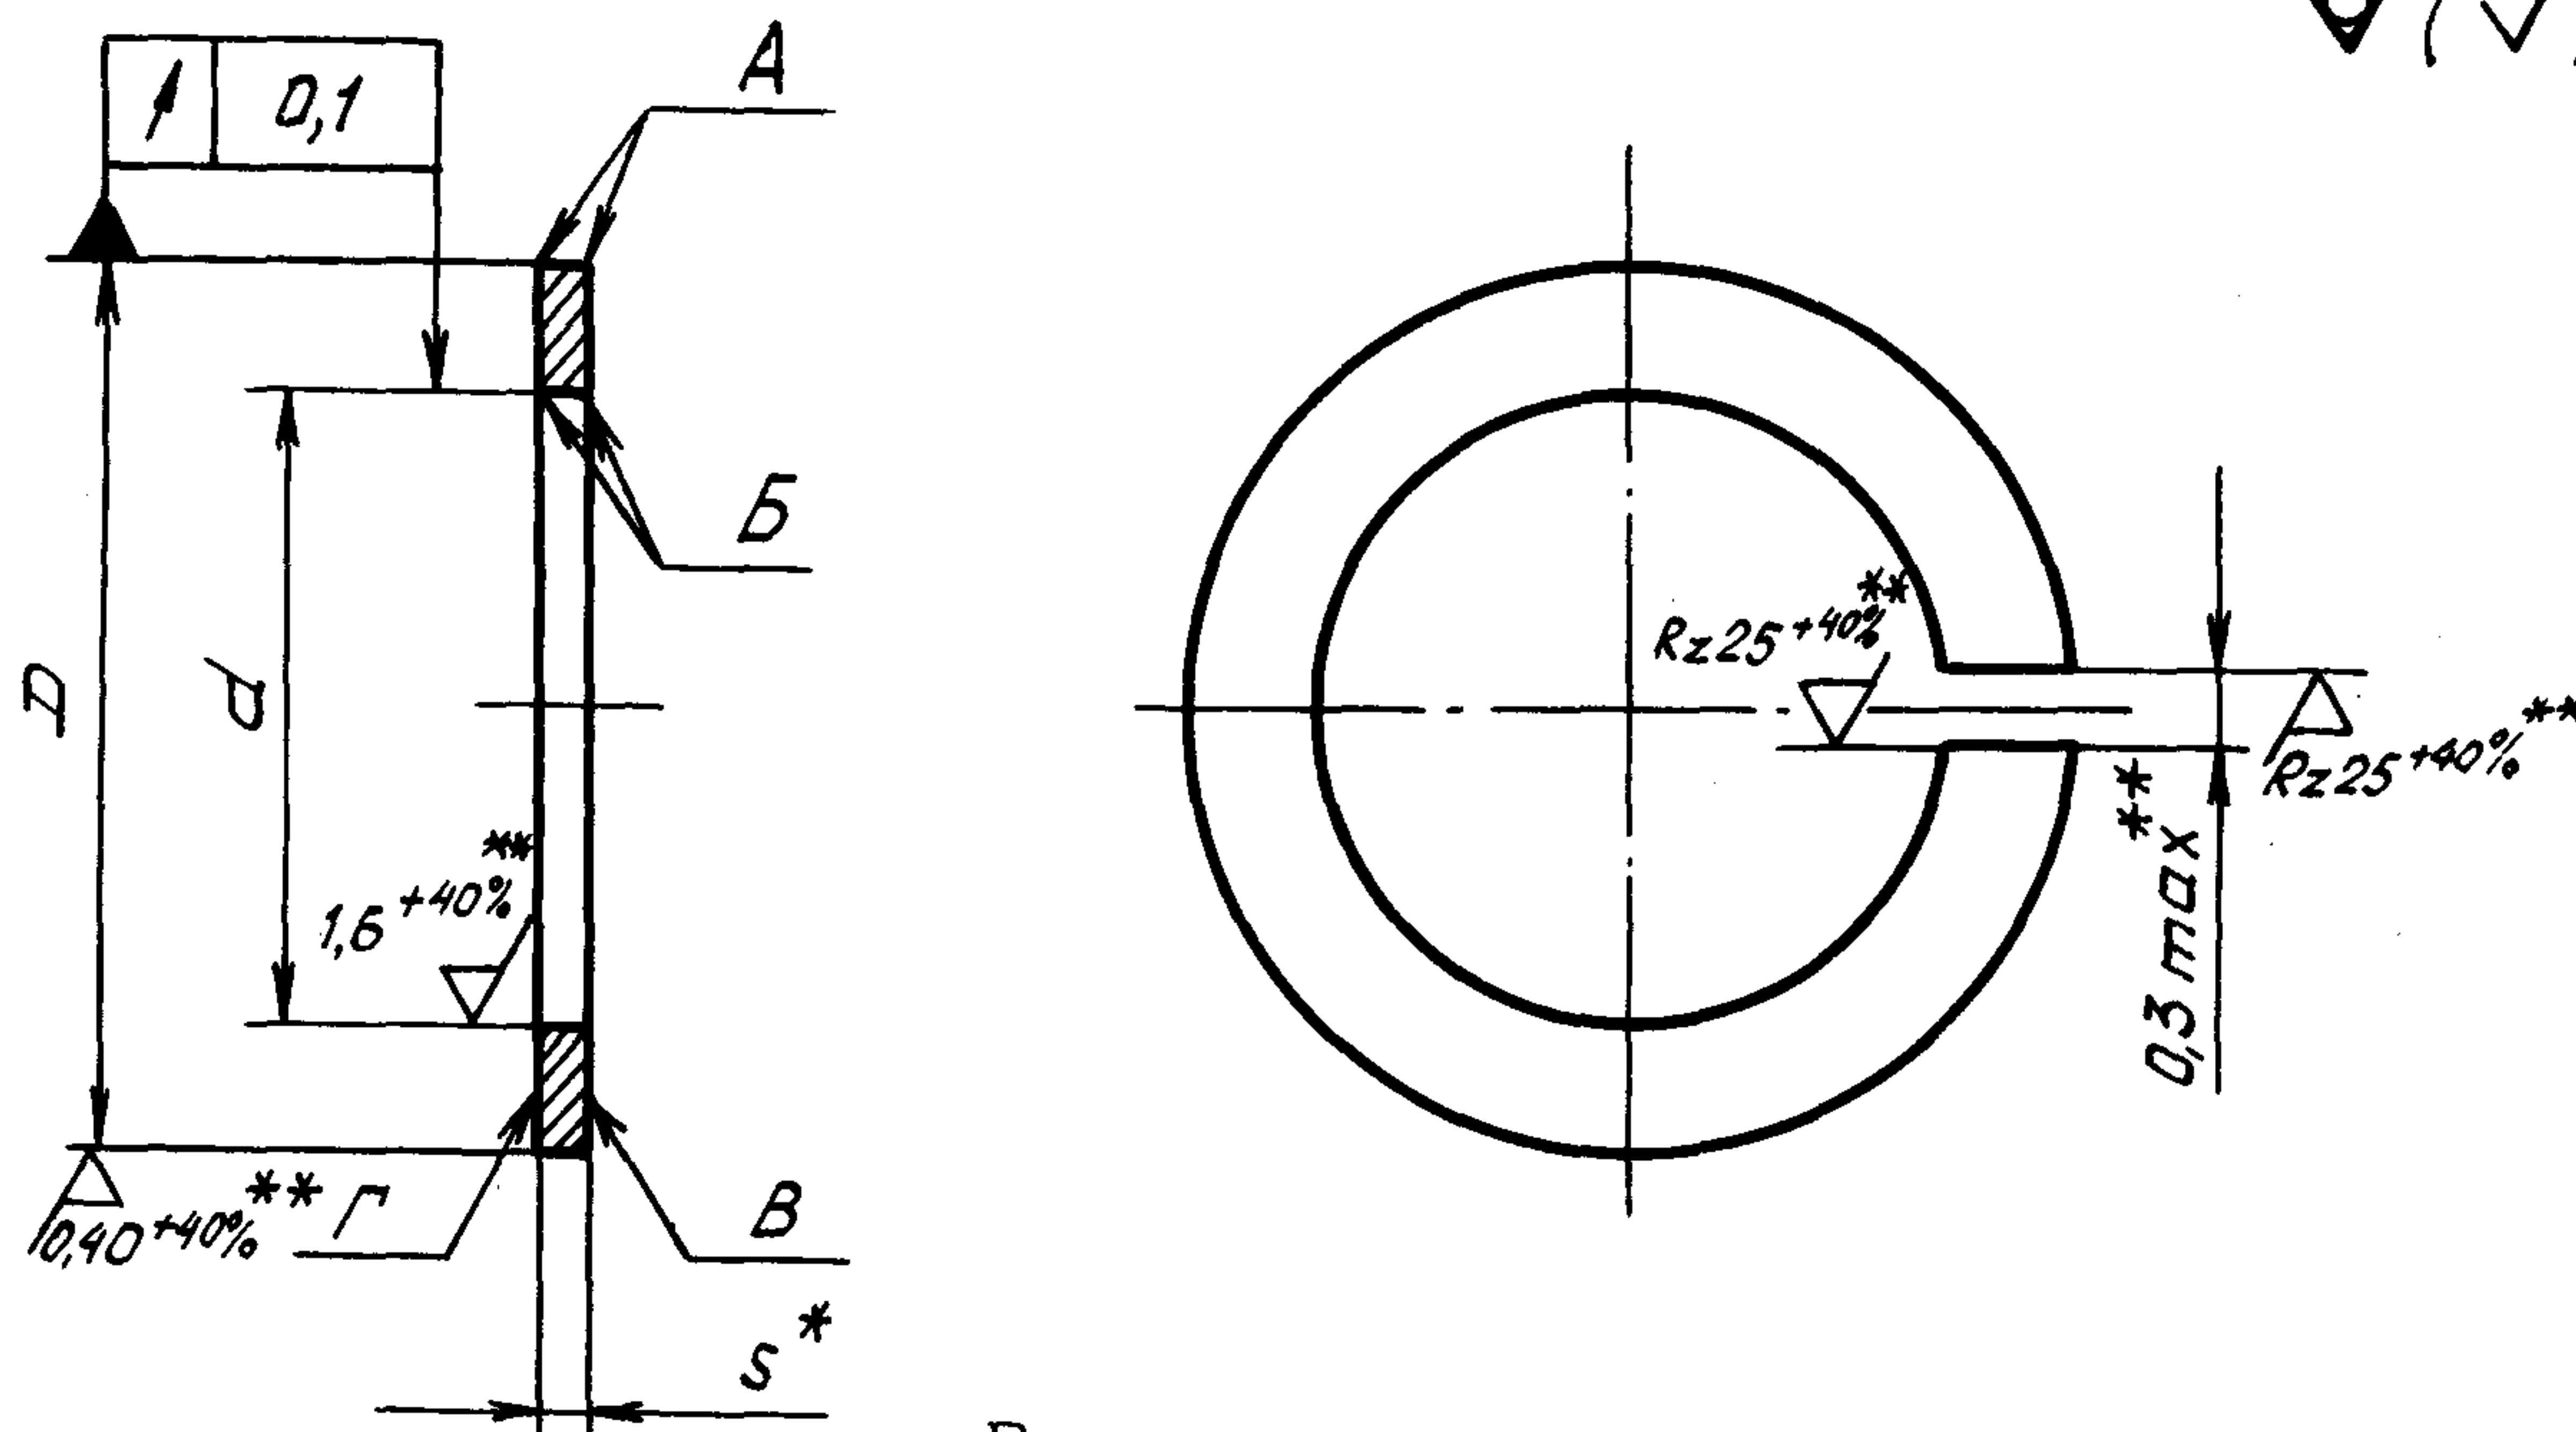

Размеры, мм

Диаметр цилиндра*	Код ОКП	Пред. откл.		S	Масса 1000 шт., кг
		D	d		
		f 7	D 11		
40	75 9641 3001 04	40	33,2	0,2	0,64
45	75 9641 3002 03	45	38,2		0,72
50	75 9641 3003 02	50	43,2		0,81
56	75 9641 3004 01	56	47,0	0,4	1,19
60	75 9641 3005 00	60	51,0		1,28
75	75 9641 3006 10	75	66,0		1,63
80	75 9641 3007 09	80	71,0		1,75
90	75 9641 3008 08	90	81,0	0,6	1,98
100	75 9641 3009 07	100	89,0		2,67
110	75 9641 3010 03	110	99,0		2,96
125	75 9641 3011 02	125	114,0		3,38
140	75 9641 3012 01	140	129,0		3,80

3. Материал: лента ДПРПМ НД БрБ2 ГОСТ 1789-70.

4. Кромки А и Б - острые.

* Размер для справок.

** Размер и шероховатость поверхности обеспеч. инстр.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2538

№ изм.

1

2

№ изв.

8143

10764

6. На поверхностях В и Г не допускаются трещины, риски, царапины, вмятины. Контроль качества поверхностей В и Г производится по контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке.

8. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке на партию деталей.

Шайба 50-ОСТ 1 12298-75

* По действующему в отрасли документу.

Инв. № дубликата		№ изм.	2							
Инв. № подлинника	2538	№ изв.	10764							

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1, 2		4		8143	<i>В. С. Сидоров</i>	8/12-80	1/1-81
2	1, 2, 3		-	-	10764	<i>К. С. Сидоров</i>	19 10 80	1 01 81

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2538