

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-23.86

АВТОВОКЗАЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ 300 ЧЕЛОВЕК

Альбом IX

Смета

Книга I

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-23.86

АВТОВОКЗАЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ 300 ЧЕЛОВЕК

Альбом IX

Смета

Книга I

Стоимость: общая	- 598,81 тыс.руб.
строительно- монтажных работ	- 501,99 тыс.руб.
Стоимость строительства автОВОКЗАЛА на I чело- века вместимости	- 2,0 тыс.руб.

Разработан
Ленинградский филиалом
института "Гипроавтотранс"

Утвержден и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
протокол от 12.09.86 № 20

Главный инженер института



И.Г.Аванесов

Главный инженер проекта



Б.К.Чекалов

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование смет	№ смет	№ стр.
<u>Книга I</u>			
I	Пояснительная записка		6
2	Сводный сметный расчет к типовому проекту автовокзала		7
3	Объектная смета на строительство автовокзала Вариант для температуры наружного воздуха -30°C		II
4	Локальная смета на общестроительные работы здания	Смета № I	I5
5	Локальная смета на общестроительные работы подвала	Смета № 2	I06
6	Локальная смета на внутренние сети водопровода	Смета № 3	I24
7	Локальная смета на внутренние сети канализации	Смета № 4	I37
8	Локальная смета на отопление и теплоснабжение	Смета № 5	I45
9	Локальная смета на вентиляцию	Смета № 6	I57
IO	Локальная смета на тепловой пункт	Смета № 7	I73
II	Локальная смета на электроосвещение	Смета № 8	I84
I2	Локальная смета на силовое электрооборудование	Смета № 9	200

т.п. 503-5-23.86 Альбом IX (I)

I	2	3	4
<u>Книга 2</u>			
I3	Локальная смета на приборы и средства автоматизации	Смета № I0	214
I4	Локальная смета на средства связи и сигнализации	Смета № I1	240
I5	Локальная смета на оборудование кафе	Смета № I2	254
I6	Локальная смета на оборудование и мебель	Смета № I3	265
I7	Локальная смета на инвентарь и мебель камер хранения	Смета № I4	278
I8	Локальная смета на проезды и площадки	Смета № I5	282
I9	Локальная смета на устройство тротуаров	Смета № I6	285
20	Локальная смета на озеленение	Смета № I7	288
21	Локальная смета на устройство площадок отдыха	Смета № I8	293
22	Локальная смета на устройство ограждения для пешеходов	Смета № I9	296
	Вариант для температуры наружного воздуха = -20°C		
23	Локальная смета на общестроительные работы	Смета № I-a	298
24	Локальная смета на отопление и теплоснабжение	Смета № 5-a	300
25	Локальная смета на вентиляцию	Смета № 6-a	312

Т.п.503-5-23.86 Альбом IX (I)

I	2	3	4
26	Локальная смета на тепловой пункт Вариант для температуры наружного воздуха = -40°C	Смета № 7-а	316
27	Локальная смета на общестроительные работы	Смета № I-б	323
28	Локальная смета на отопление и теплоснабжение	Смета № 5-б	330
29	Локальная смета на вентиляцию	Смета № 6-б	342
30	Ведомость потребности в производственных ресурсах	-	346

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек составлена в ценах 1984 года в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией к типовому проектированию СН 227-82, утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 г. № 141.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные конструкции и работы;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ч. I, II, III, IV);
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области (том I);
- сборники расценок на монтаж оборудования выпуска 1982 - 1983 гг.;
- прейскурантные оптовые цены на оборудование выпуска 1982г.

Сметная документация разработана для I территориального района (подрайон Ia).

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых проектов:

- | | |
|--|---------|
| - на общестроительные работы | - 16,5% |
| - на металлоконструкции | - 8,6% |
| - на внутренние санитарно-технические работы | - 13,3% |
| - плановые накопления | - 8% |

Сметная документация составлена для 3-х вариантов применения типового проекта в климатических районах с расчетной температурой наружного воздуха:

-20°, -30° (основной), -40°С.

За расчетный показатель принят I человек вместимости здания автовокзала, всего - 300 расчетных единиц.

Начальник сметного отдела



Л.А.Шипов

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

Составлен в ценах 1984 г.

№ пп	№ смет и расче- тов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудова- ния, прис- пособлений, мебели, ин- вентаря	прочих затрат	всего	наимено- вание единицы измере- ния	количес- тво еди- ниц измере- ния	стои- мость едини- цы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глава 2. Основные объекты строительства									
I	Объект. смета	Здание автовокза- ла вместимостью 300 человек	318,25	30,83	96,82	-	445,9	м3 зда- ния	9037	38,63
		в т.ч. перрон с навесом	(11,69)	-	-	-	(11,69)			
		Итого по главе 2	318,25	30,83	96,82	-	445,9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глава 3. Объекты подсобно- го и обслуживаю- щего назначения										
2	т.п. 503-4-17 смета № 74 Пос- тановлен. Госстроя СССР от 11.05.83г № 94	Эстакада ЭПА-I	3,73	-	-	-	3,73	-	-	-
		Итого по главе 3	3,73	-	-	-	3,73	-	-	-
Глава 5. Объекты транс- портного хозяй- ства и связи										
3	Смета № 15	Проезды и площад- ки	102,84	-	-	-	102,84	м2 по- крытия	-	-
		Итого по главе 5	102,84	-	-	-	102,84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории										
4	Смета № 16	Тротуары	29,1	-	-	-	29,1	м2 покрытия	2135	13,63
		в т.ч. тротуары перрона с навесом	(4,17)	-	-	-	(4,17)	"	306	
5	Смета № 17	Озеленение	14,93	-	-	-	14,93	м2 озеленения	4045	3,69
6	Смета № 18	Площадки отдыха	0,85	-	-	-	0,85	м2 покрытия	140	6,06
7	Смета № 19	Ограждение для пешеходов	1,46	-	-	-	1,46	м	142	10,30
		Итого по главе 7	46,34	-	-	-	46,34	-	-	-
		Итого по главам I - 7	471,16	30,83	96,82	-	598,81	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Всего по сводному сметному расчету			471,16	30,83	96,82	-	598,81	-	-	-
в т.ч. перрон с навесом			(15,86)	-	-	-	(15,86)	-	-	-

Примечание: Смета № 74 на строительство эстакады тп 503-4-17, в ценах 1969 г., включена в сводную смету с учетом переводного коэффициента в цены 1984 г., согласно Постановления Госстроя СССР от 11.05.83 г. № 94

Главный инженер  В.Ю.Павлович

Главный инженер проекта  Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела  Л.А.Шипов

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

Сметная стоимость	445,9 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу	1486,3 Руб.
2. 1 м2 общей площади здания	200,0 руб.
3. 1 м3 объема здания	38,63 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ № ПП	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строй- тель- ных	монтаж- ных	оборудо- вания	прочих затрат	всего	в том числе основ- ной зара- ботной платы	эксп- луа- тации машин	норма- тивной услов- но чистой продук- ции	едини- ца из- мере- ния	коли- чест- во единиц изме- рения	стои- мость едини- цы из- мерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Смета № I	Общестроитель- ные работы автовокзала в т.ч.перрон с навесом	253,5 (11,69)	-	-	-	253,5 (11,69)	-	-	-	м3 зда- ния	7993,2	31,71

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	См. № 2	Общестрой- тельные рабо- ты ПОДВАЛА	37,10	-	-	-	37,10	-	-	-	м3 здания	1043,8	35,54
3	" № 3	Внутренние сети водо- провода	3,74	0,02	1,52	-	5,28	-	-	-	м3	9037	0,42
4	" № 4	Внутренние сети кана- лизации	2,93	0,01	0,25	-	3,19	-	-	-	м3 зда- ния	9037	0,33
5	" № 5	Отопление и теплоснаб- жение	8,50	0,01	0,48	-	8,99	-	-	-	-"-	9037	0,94
6	" № 6	Вентиляция	8,96	-	-	-	8,96	-	-	-	-"-	9037	1,00
7	" № 7	Тепловой пункт	3,52	0,02	0,66	-	4,2	-	-	-	-"-	9037	0,39
8	" № 8	Электроосве- щение авто- вокзала	-	15,40	0,27	-	15,67	-	-	-	-"-	9037	1,7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	См. № 9	Силовое электрооборудование	-	2,34	2,29	-	4,63	-	-	-	м3 зда- ния	9037	0,26
10	" № 10	Приборы и средства автоматизации	-	2,14	2,11	-	4,25	-	-	-	"-	9037	0,24
11	" № 11	Средства связи и сигнализации	-	3,73	8,36	-	12,09	-	-	-	"-	9037	0,41
12	" № 12	Оборудование буфета	-	0,50	7,54	-	8,04	-	-	-	расч. един.	300	26,8
13	" № 13	Оборудование и мебель	-	6,60	66,50	-	73,1	-	-	-	"-	300	243,7
14	" № 14	Мебель укрытия	-	0,06	6,84	-	6,90	-	-	-	"-	300	23,0
		Итого по объектной смете	318,25	30,83	96,82	-	445,9	-	-	-	м3 зда- ния	9037	38,63

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в т.ч. перрон с навесом			(II,69) -	-	-	-	(II,69)-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер

И.Г.Аванесов

Главный инженер проекта

Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела

М.А.Шипов

Составил старший инженер

Т.Е.Кульбачная

Проверил руководитель группы

А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На общестроительные работы здания (для $t = -30^{\circ}\text{C}$)

Основание: чертежи КЖ, АР

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 253,5 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 845,0 руб.
 2. 1 м² общей площади здания 129,3 руб.
 3. 1 м³ объема здания 31,71 руб.

№ пп	№ укрупнен- ных сметных норм, еди- ничных рас- ценок, шиф- ры норм СНП и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во единиц изме- ре- ния	Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.						
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной услов- но- чистой про- дукции
						основ- ная зара- ботная плата	эксп- луата- ция машин в т.ч. зара- ботная плата		основ- ная зара- ботная плата	эксп- луата- ция машин в т.ч. зара- ботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Земляные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I-23I т.29-2 т.ч. тб.3	Планировка участ- ка в грунтах II группы бульдозе- ром до 10 м	1000 м3	0,62	44,88	-	-	28	-	-	-
		Цена: $40,8 \times 1,1 =$ $= 44,88$									
2	I-50 т.11-8 т.ч. тб.3	Разработка сухо- го грунта II груп- пы экскаватором с ковшем емкостью 0,65 м3 в отвал	1000 м3	4,98	97,51	-	-	486	-	-	-
		Цена: $85,3 + 31,38 \times$ $\times 0,15 = 97,51$									
3	I-169 т.22-8 т.ч. тб.3	Разработка грун- та II группы экс- каватором с ков- шом емкостью 0,65 м3 с погруз- кой на автосамос- валы	1000 м3	0,64	128,01	-	-	82	-	-	-
		Цена: $112 + 106,71 \times$ $\times 0,15 = 128,01$									
4	I-948 т.79-2	Доработка грунта II группы вручную	100 м3	4,96	144	-	-	714	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.ч. п.3.67	Цена: $120 \times 1,2 =$ $= 144$									
5	ССЦ ч. I с.28	Транспортирование грунта автосамос- валами в отвал на I км	т	1152	0,29	-	-	334	-	-	-
6	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п.348 п. I. II	Перемещение разра- ботанного грунта бульдозером в резерв на 50 м	1000 м3	4,98	180,27	-	-	898	-	-	-
		Цена: $(40,8 \times 0,85 +$ $+ 32,3 \times 4) \times 1, I = 180,27$									
7	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п.348 п. I. II	То же, из резер- ва для обратной засыпки	1000 м3	4,98	180,27	-	-	898	-	-	-
		Цена: $(40,8 \times 0,85 +$ $+ 32,3 \times 4) \times 1, I = 180,27$									
8	I-257 т.3I-2 т.ч. п. I. II	Обратная засыпка грунтом II группы бульдозером	1000 м3	3,98	20,79	-	-	83	-	-	-

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.3-I	стиляющего слоя из песка толщ. 100 мм	м3	2,6	10,7	-	-	28	-	-	-
I3	II-II т.1-II	Устройство бетон- ной подготовки из бетона М-100	м3	25,36	29,3	-	-	743	-	-	-
I4	7-2 т.1-2	Укладка плит лен- точных фундамента весом до 1,5 т	шт	10	2,09	-	-	21	-	-	-
I5	7-3 т.1-3	То же, весом до 3,5 т	шт	3	2,99	-	-	9	-	-	-
I6	ССЦМ 9-97	Стоимость фунда- ментных плит из бетона М-150, объе- мом более 0,2 до 1 м3	м3	4,64	51,58	-	-	239	-	-	-
		52,4-0,82 =									
I7	-" т.3-I	Стоимость армату- ры класса А-III	т	0,093	250	-	-	23	-	-	-

[illegible]

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	№ т.3-I п.1	Стоимость армату- ры класса А-I	т	0,629	229	-	-	144	-	-	-
	№ п.3	То же, класса А-III	т	0,707	250	-	-	177	-	-	-
30	№ п.3	То же, класса А-III	т	0,185	270	-	-	50	-	-	-
31	6-81 т.9-5	Установка анкер- ных болтов в мо- нолитных конст- рукциях	т	0,176	428	-	-	75	-	-	-
32	7-400 т.36-I	Установка блоков стен подвала ве- сом до 0,5 т	шт	18	1,27	-	-	23	-	-	-
33	7-401 т.36-2	То же, весом до 1 т	шт	44	1,65	-	-	73	-	-	-
34	7-403 т.36-4	То же, весом бо- лее 1,5 т	шт	47	2,9	-	-	136	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		поверхностей фундаментов	100 м2	6,02	90	-	-	542	-	-	-
43	8-13 т.4-I	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов це- ментным раствором	100 м2	2,27	86,5	-	-	196	-	-	-
		Итого по II раз- делу:	м3	264,07	48,60	-	-	12834	-	-	-
III. Подземное хозяй- ство											
44	8-II т.3-I ССЦМ т.I	Щебеночная подго- товка под фунда- менты Ф0-I толщ. 100 мм	м3	0,09	13,4	-	-	I	-	-	-
45	6-30 3-I СЦМ т.I п.I-I5 п.I-I6	Фундамент под оборудование из бетона М-150 Цена: 35,7+(27,2- -26,3)х1,02 =	м3	0,3	36,62	-	-	II	-	-	-

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.9-7	ных деталей весом до 4 кг	т	0,012	441	-	-	5	-	-	-
52	6-84 т.9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,028	355	-	-	10	-	-	-
53	6-85 т.9-9	То же, весом бо- лее 20 кг	т	0,05	329	-	-	16	-	-	-
54	7-21 т.2-4	Укладка плит пе- рекрытия площадью до 5 м2	шт	52	8,06	-	-	419	-	-	-
55	СЦМ т.1 п.8-518	Стоимость добор- ных плит объемом до 0,2 м3 массой до 5 т из бетона М-300	м3	2,52	68,2	-	-	172	-	-	-
56	СЦМ т.1 таб.3 п.3	Стоимость армату- ры из стали клас- са А-III	т	0,141	250	-	-	35	-	-	-
57	СЦМ т.1 таб.3 п.6	Стоимость армату- ры из стали клас- са В-I	т	0,03	321	-	-	10	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- " -	То же, класса А-I	т	0,03I	229	-	-	7	-	-	-
58	34-304 т.55	Перекрытие канала и приямка рифленой сталью	10м2	0,83	22I	-	-	183	-	-	-
59	СЦМ т.1 т.3 п.19	Лакокрасочные покрытия металлических конструкций за 2 раза	т	0,506	55,8	-	-	28	-	-	-
		Итого по III разделу:	м3 констр.	36,6I	57,93	-	-	212I	-	-	-
<u>IV. Каркас</u>											
60	7-404 т.37-I	Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 2 т	шт	68	10,1	-	-	687	-	-	-
6I	7-406 т.37-3	То же, при массе до 4 т	шт	2	13,4	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	СЦМ т. I п. 9-51	Стоимость колонн прямоугольных сплошных с консо- лями в две сторо- ны из бетона М- -300, объемом бо- лее 0,2 до 1 м ³	м ³	2,28	87,1	-	-	199	-	-	-
63	ССЦМ т. I п. 9-51 т. 2 т. 3.3	То же, из бетона М-500 Цена: 87,1+0,82+ +1,63х3 = 92,81	м ³	20,01	92,81	-	-	1857	-	-	-
64	ССЦМ т. I п. 9-29	Стоимость колонн прямоугольных с консолями в одну сторону из бето- на М-300, массой до 5 т, длиной от 3 до 12 м, объе- мом более 0,2 до 1 м ³	м ³	5,99	84,2	-	-	504	-	-	-
65	-"- т. ч. т. 33	То же, из бетона М-400 Цена: 84,2+0,82+ +1,63 = 86,65	м ³	12,24	86,65	-	-	1061	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	ССЦМ 9-8	Стоимость колонн прямоугольных сплошных из бето- на М-300, массой до 5 т, длиной более 12 м, объе- мом более 1 до 4 м3	м3	2,6	73,5	-	-	191	-	-	-
67	ССЦМ т.ч. т.53-1 п.1	Стоимость армату- ры класса А-1	т	0,377	229	-	-	86	-	-	-
68	-"- п.3	То же, класса А-III	т	4,414	250	-	-	1104	-	-	-
69	-"- п.3	То же, закладных деталей	т	6,125	413	-	-	2530	-	-	-
70	-"- п.19	Лакокрасочные покрытия заклад- ных деталей	т	6,125	55,8	-	-	342	-	-	-
71	7-287 т.17-3	Установка опорных столиков	т	0,056	293	-	-	16	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	ССЦМ т.ч. т.3-I п.19	Лакокрасочное покрытие металло- конструкций	т	0,056	55,8	-	-	3	-	-	-
73	7-585 т.44-5- -1.8	Установка диаф- рагм жесткости высотой до 3,6 м и площадью до 10 м ²	шт	2	28,4	-	-	57	-	-	-
74	7-597 т.44-9- -1.8	То же, площадью до 20 м ²	шт	5	42,5	-	-	213	-	-	-
75	ССЦМ II-138	Стоимость диафрагм жесткости из бето- на М-300, длиной до 3 м	м3	2,52	70,3	-	-	177	-	-	-
76	-"- II-141	То же, длиной более 3 м	м3	14,09	72,6	-	-	1023	-	-	-
77	ССЦМ т.ч. т.3-I п.3	Стоимость армату- ры класса А-III	т	1,405	250	-	-	351	-	-	-

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	- ^н - 9-287	То же, из бетона М-300	м3	1,4	70,4	-	-	99	-	-	-
83	ССЦМ 9-299	Стоимость ригелей с полками из бе- тона М-300, дли- ной до 6 м, объе- мом до 1,5 м3	м3	3,42	69,6	-	-	238	-	-	-
85	- ^н - т.ч. т.3.3	То же, из бетона М-400 Цена: 69,6+0,82+ +1,63 = 72,05	м3	94,11	72,05	-	-	6781	-	-	-
86	ССЦМ т.ч. т.3.1 п.1	Стоимость армату- ры класса А-I	т	1,80	229	-	-	412	-	-	-
87	- ^н - п.3	То же, класса А-III	т	9,39	250	-	-	2348	-	-	-
88	- ^н - п.13	Стоимость заклад- ных деталей	т	2,88	413	-	-	1189	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	- ^н - п.19	Лакокрасочное по- крытие закладных деталей	т	2,88	55,8	-	-	161	-	-	-
90	7-430 т.38-5- -1.8	Укладка перемычек весом до I т	шт	6	2,55	-	-	15	-	-	-
91	ССЦМ т.1 п.9-92	Стоимость перемы- чек из бетона М-200	м3	1,44	64,4	-	-	93	-	-	-
92	- ^н - т.3-1 п.3	Стоимость армату- ры класса А-III	т	0,10	250	-	-	25	-	-	-
93	- ^н - п.1	То же, класса А-I	т	0,07	229	-	-	16	-	-	-
94	- ^н - п.6	То же, класса В-I	т	0,02	321	-	-	6	-	-	-
95	ССЦМ т.1 тб.3-1 п.13, 18	Стоимость соеди- нительных элемен- тов с металлиза- цией	т	1,45	591	-	-	857	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	7-427 т.38-4- -I.8	Укладка прогонов массой до 3 т	шт	6	2,5	-	-	15	-	-	-
97	ССИМ 9-287	Стоимость прого- нов из бетона М-300, длиной более 4 до 6 м, объемом до 1 м ³	м ³	4,92	70,4	-	-	346	-	-	-
98	ССИМ т.3-I	Стоимость армату- ры класса В-I	т	0,042	321	-	-	13	-	-	-
99	-"- п.I	То же, класса А-I	т	0,296	229	-	-	68	-	-	-
100	-"- п.3	То же, класса А-III	т	0,903	250	-	-	226	-	-	-
		Итого по IV раз- делу:	м ³	168,10	148,79	-	-	25012	-	-	-

У. Стены

а) панельные

101 7-564 Установка наруж-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.43-8- -1.8	ных стеновых па- нелей площадью до 6 м ²	шт	103	6,54	-	-	674	-	-	-
102	7-567 т.43-9- -1.8	То же, площадью до 10 м ²	шт	40	9,17	-	-	367	-	-	-
103	7-570 т.43-10- -1.8	То же, площадью до 15 м ²	шт	15	13,3	-	-	200	-	-	-
104	ССЦМ п.11-3	Стоимость стено- вых панелей при длине до 3 м, толщиной 25 см	м ²	143,14	19,6	-	-	2806	-	-	-
105	ССЦМ п.11-26	Стоимость стено- вых панелей при длине до 6 м, толщиной 25 см 19,8+0,26 = 20,06	м ²	633,57	20,06	-	-	12709	-	-	-
106	7-288 т.17-4	Установка опор- ных столиков	шт	0,88	328	-	-	289	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	ССЦМ стр.311 тб.6	Облицовка стено- вых панелей кера- мической плиткой	м2	776,7	1,25	-	-	971	-	-	-
108	Ц.1-1 п.123	Стоимость керами- ческой плитки	м2	776,7	4,69	-	-	3643	-	-	-
109	ССЦМ т.3-1 п.13 п.19	Стоимость допол- нительных заклад- ных деталей и соединительных элементов с лако- красочным покры- тием	т	2,395	468,8	-	-	1123	-	-	-
		Цена: 413+55,8= = 468,8									
110	7-706 т.51-6	Герметизация сты- ков стеновых па- нелей мастикой	100м шва	4,3	88,7	-	-	381	-	-	-
111	7-713 т.51-13	Солнцезащита сты- ков стеновых пане- лей красками ПХВ	100м шва	4,3	2,4	-	-	10	-	-	-
		Итого по подраз- делу "а":	м2 па- нелей	776,7	29,84	-	-	23173	-	-	-

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	22-I	борка наружных лесов для кладки	100 м ² верт. пр.	2,17	42,2	-	-	92	-	-	-
II7	7-445 т.38-10- -1.8	Укладка перемычек весом до 0,3т	шт	149	0,23	-	-	34	-	-	-
II8	ССЦМ п.9-9I	Стоимость железобетонных перемычек из бетона М-200	м3	3,87	64,4	-	-	249	-	-	-
II9	ССЦМ ч.1 т.3-1 п.3	Стоимость арматуры класса А-III	т	0,081	250	-	-	20	-	-	-
I20	п.6	То же, класса В-I	т	0,067	321	-	-	22	-	-	-
		Итого по подразделу "б":	м3	313,6	42,93	-	-	13463	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II-158 прим. п.25, 27	ных плит перекры- тия длиной до 6 м Цена: $7,81+0,2+$ $+0,21 = 8,22$	м2	499,8	8,22	-	-	4108	-	-	-
I26	СЦМ п. II-I46	То же, пустотных до 3 м	м2	94,8	7,74	-	-	734	-	-	-
I27	СЦМ п. II-I47	Стоимость сплош- ных плоских плит длиной до 3 м $6,74+0,2 \times 4 = 7,54$	м2	2,7	7,54	-	-	20	-	-	-
I28	II-I44 прим. п.25, 27	Стоимость ребрис- тых плит длиной до 3 м Цена: $6,06+7 \times 0,2 =$ $= 7,28$	м2	11,7	7,28	-	-	85	-	-	-
I29	II-I56 - " -	То же, длиной до 6 м Цена: $6,29+5 \times 0,2 +$ $+0,21 = 7,5$	м2	75,6	7,5	-	-	567	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I30	6-184 т.16-12	Монолитные участ- ки перекрытия из бетона М-200	м3	6,5	42,8	-	-	278	-	-	-
I31	ССРСЦ-П р.1У п.12	Стоимость армату- ры класса А-III	т	0,076	325	-	-	25	-	-	-
I32	ССЦМ т.ч. т.3-1 п.13, 19	Стоимость соеди- нительных деталей и дополнительных закладных деталей с лакокрасочным покрытием	т	0,69	468,8	-	-	323	-	-	-
		Цена: 413+55,8= = 468,8									
		Итого по УI раз- делу:	м2	714,1	9,00	-	-	6425	-	-	-
<u>УП. Покрытие</u>											
I33	7-466 т.39-7- -1.8	Установка ребрис- тых панелей покры- тий площ.до 5 м2	шт	2	1,35	-	-	3	-	-	-

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.25, 27	ной до 3 м	м2	9	7,28	-	-	66	-	-	-
		Цена: $6,06+7 \times 0,2-0,18 = 7,28$									
I40	СЦМ т.1 п.11-156 прим. п.25, 27	То же, длиной до 6 м	м2	58,8	7,5	-	-	441	-	-	-
		Цена: $6,29+5 \times 0,2+0,21 = 7,5$									
I41	СЦМ т.1 п.11-147	Стоимость сплош- ных плоских плит длиной до 3 м	м2	2,7	7,54	-	-	20	-	-	-
		Цена: $6,74+0,2 \times 4 = 7,54$									
I42	ССЦМ т.ч. т.3-1 п.13, 19	Стоимость соеди- нительных элемен- тов с лакокрасоч- ным покрытием	т	1,134	468,8	-	-	532	-	-	-
I43	7-209 т.12-7	Установка опорных стаканов для вен- тиляционных уста- новок	шт	12	2,43	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I44	ССЦМ 8-236	Стоимость опорных стаканов из бето- на М-200, объе- мом до 0,1	м3	0,6	90,2	-	-	54	-	-	-
I45	- ^н - 8-277	То же, объемом свыше 0,1	м3	0,12	75,9	-	-	9	-	-	-
I46	ССЦМ т.2 п.1	Стоимость армату- ры класса А-I	т	0,02	229	-	-	5	-	-	-
I47	- ^н - п.3.3 п.6	То же, класса В-I	т	0,023	321	-	-	7	-	-	-
I48	- ^н - т.3-I п.13, 19	То же, закладных деталей с лако- красочным покры- тием	т	0,072	468,8	-	-	34	-	-	-
		413 + 55,8 =									
I49	6-184 т.16-12	Монолитные участ- ки покрытия из бетона М-200	м3	5,1	42,8	-	-	218	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по УП раз- делу:			м2 пе- рекр.	1542,5	9,01	-	-	13892	-	-	-
<u>УШ. Кровля</u>											
I50	I2-289 т.9-6	Пароизоляция плит покрытия из I слоя рубе- роида на битумной мастике	100 м2	10,93	49,9	-	-	545	-	-	-
I51	I2-286 т.9-3	Утепление покры- тия плитами перли- тобитумными	100 м2	1,023	17,3	-	-	18	-	-	-
I52	ССЦМ т. I п.9-136	Стоимость плит перлитобитумных $\rho = 300$ кг/м3 толщ. 80 мм	м3	8,18	89,3	-	-	730	-	-	-
I53	I2-301 т.10-3	Выравнивающая стяжка литая ас- фальтовая толщиной 15 мм	100 м2	16,66	52,2	-	-	870	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54	I2-I30 т.2-6-I	Кровля рулонная плоская четырех- слойная из рубе- роида на битум- ной мастике с за- щитным слоем из гравия на битум- ной мастике	100 м2	16,66	302	-	-	5031	-	-	-
I55	I2-280 т.8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной стали	100 м2	1,15	192	-	-	221	-	-	-
I56	I2-277 т.8-2	Обделки на фаса- дах из оцинкован- ной кровельной стали	100 м2 пл. фас.	16,48	9,43	-	-	155	-	-	-
		Итого по УШ раз- делу:	м2	1666	4,54	-	-	7570	-	-	-
<u>IX. Полы</u>											
I57	II-2 I-2	Грунт уплотнен- ный щебнем	100 м2	6,05	43,3	-	-	262	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I58	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона В-7,5	м3	49,45	29,3	-	-	1449	-	-	-
I59	II-II I-II ССЦМ т. I п. I-I6 п. I-I5	То же, из бетона В-10 29,3+(27,2-26,3)х х1,02 =	м3	13,0	30,22	-	-	393	-	-	-
I60	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Устройство стяжек из легкого бетона толщ. 77 мм 82,6 + 15,6 х II	100 м2	2,599	254,2	-	-	645	-	-	-
I61	II-57-I т. 8-3	То же, толщиной 20 мм	100 м2	2,721	82,6	-	-	225	-	-	-
I62	II-57, 58 т. 8-3, 4	Устройство стяжек из бетона толщ. 10 мм	100 м2	0,642	50,7	-	-	33	-	-	-
I63	13-23I 26-3	Гидроизоляция из 2-х слоев полиизо- бутилена	м2	115,7	6,8	-	-	787	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I64	II-7I II-5	Покрытие пола мо- заичное террацо толщ.20 мм	100 м2	5,023	628	-	-	3154	-	-	-
I65	II-7I II-5 II-7	То же, толщиной 30 мм 628 + 130 x 2 =	100 м2	2,599	888	-	-	2308	-	-	-
I66	II-67 II-1 II-68 II-2	Покрытие пола из бетона В-12,5 толщ.20 мм 123 - 15,8 x 2 =	100 м2	0,252	91,4	-	-	23	-	-	-
I67	II-55 8-I	Прослойка из це- ментно-песчаного раствора В10, толщ. 10 мм	100 м2	0,221	42,8	-	-	9	-	-	-
I68	II-56 8-I	То же, толщиной 20 мм	100 м2	2,599	70	-	-	182	-	-	-
I69	-"-	То же, толщиной 40 мм	100 м2	6,665	124,4	-	-	829	-	-	-
I70	-"-	То же, толщиной 60 мм	100м2	2,337	178,8	-	-	418	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I71	-"-	То же, толщиной 15 мм	100 м2	0,256	56,4	-	-	14	-	-	-
I72	-"-	То же, толщиной 25 мм	100 м2	1,03	107,2	-	-	110	-	-	-
		I23 - 15,8 =									
I73	II-53 7-4	Устройство изоля- ции из плит ДВП	100 м2	1,03	85,0	-	-	88	-	-	-
I74	II-135 20-3	Покрытие пола из керамической плит- ки	100 м2	0,858	417	-	-	358	-	-	-
I75	II-142 т.20-1 ССПМ п.3-140	Покрытие пола из мозаичной плитки 58,3+583x1,01 =	100 м2	0,667	647,13	-	-	432	-	-	-
I76	II-201 28-1	Покрытие пола из линолеума на мас- тике	100 м2	5,32	366	-	-	1947	-	-	-
		Итого по IX раз- делу:	м2	1574,9	8,68	-	-	13666	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Х. Перегородки</u>											
I77	8-68 т.8-4	Перегородки кирпичные толщ. в I/2 кирпича армированные	100 м2	0,94	552	-	-	519	-	-	-
I78	II-II т. I-II	Подготовка из бетона М-50 под кирпичные перегородки	м3	2,65	29,3	-	-	78	-	-	-
I79	10-44 т.8-I	Устройство щитовых перегородок типа УД	м2	8,7	1,2	-	-	10	-	-	-
I80	Ц. I ч. П п.477 т.ч. п.55	Стоимость перегородок 10,8 + 5,97 x 2 =	м2	8,7	22,74	-	-	198	-	-	-
I81	10-107 20-3	Установка дверей	м2	2,7	2	-	-	5	-	-	-
I82	Ц. ч. П п.299	Стоимость полотен дверей ЩД	м2	2,7	18,04	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.ч. п.55	$6,1 + 5,97 \times 2 =$									
I83	Ц.1 ч.1 р.ХШ п.195 К=1,25 Письмо Госстроя	Раскладки пласт- массовые $0,37 \times 1,25 =$	м	56,8	0,46	-	-	26	-	-	-
I84	9-118 17-1 Ц.ч.П п.329	Стойки и ригели дверей $58,2 + 732$	т	0,026	790,2	-	-	21	-	-	-
I85	8-165 т.17-1	Перегородки экст- рузионные толщ. до 100 мм при вы- 100 соте этажа до 4 м м2		10,79	88,3	-	-	953	-	-	-
I86	пр.06-04- -1980/4 п.945 ч.2 ССЦМ пр.1 п.38	Стоимость экстру- зионных перегород- док толщ.60 мм Цена: $9,75+5,23 \times$ $\times 0,05 =$	м2	1079,0	10,01	-	-	10801	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I87	7-285 т.17-1	Стоимость соеди- нительных элемен- тов	т	4,04	362	-	-	1462	-	-	-
		Итого по X раз- делу:	м2	1184,4	11,92	-	-	14122	-	-	-
<u>XI. Проемы</u>											
а) дверные											
I88	10-105 10-140 т.20-1 т.26-1	Установка наруж- ных дверей вход- ных в здание площ. до 3 м2	м2	22,94	2,79	-	-	64	-	-	-
		1,45 + 1,34 =									
I89	10-106 т.20-2 10-141 т.26-2	То же, площадью более 3 м2	м2	6,14	2,14	-	-	13	-	-	-
		1,19 + 0,95 =									
I90	10-105 20-1	Установка двер- ных блоков во внутренних стенах площ.до 3 м2	м2	3,6	1,45	-	-	5	-	-	-

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.202-3 Ценник ч. I п.575 п.578	из алюминиевых сплавов 6 мм стек-100 лом м2 $327+(223-121) \times 1,01 = 430,02$		0,062	430,02	-	-	27	-	-	-
		<u>б) окна</u>									
2I2	IO-72 I3-I	Установка окон- ных блоков в ка- менных стенах со спаренными пере- плетами площ.до 2 м2	м2	44,03	3,01	-	-	133	-	-	-
2I3	IO-73 I3-2	То же, площадью более 2 м2	м2	166,63	2,18	-	-	363	-	-	-
2I4	СССРСЦ ч.П п.42	Стоимость оконных блоков ОС I8-24Г	м2	58,38	13,7	-	-	800	-	-	-
2I5	-"- п.40	То же, ОС I8-I8Г	м2	3,12	15,2	-	-	47	-	-	-
2I6	-"- п.47	То же, ОС I8-24В	м2	62,55	15,7	-	-	982	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	-"- п.45	То же, ОС 18-18В	м2	3,12	17,7	-	-	55	-	-	-
218	-"- п.41	То же, ОС 18-21Г	м2	32,76	14,2	-	-	465	-	-	-
219	-"- п.6	То же, ОС 18-7,5	м2	15,24	19,4	-	-	296	-	-	-
220	-"- п.34	То же, ОС 18-9В	м2	21,42	19,9	-	-	426	-	-	-
221	-"- п.1	То же, ОС 6-9	м2	0,98	20,3	-	-	20	-	-	-
222	-"- п.6	То же, ОС 15-7,5	м2	4,2	19,4	-	-	81	-	-	-
223	-"- п.32	То же, ОС 18-12Г	м2	2,06	13,9	-	-	29	-	-	-
224	-"- п.31	То же, ОС 18-9Г	м2	1,53	15,3	-	-	23	-	-	-
225	-"- п.32	То же, ОС 18-13,5Г	м2	2,32	13,9	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	37-2	каркаса	м3	1,0	7,51	-	-	8	-	-	-
250	13-121 т.15-5 13-153 т.17-2	Окраска металличе- ского каркаса пентафталевой эмалью за 2 раза	100 м2	10,15	29,51	-	-	300	-	-	-
		Итого по XII раз- делу:	м2	1015	9,18	-	-	9314	-	-	-
<u>XIII. Лестницы</u>											
а) Л-I											
251	7-298 т.18-3-1.8	Установка лест- ничных маршей	шт	4	4,28	-	-	17	-	-	-
252	СЦМ т.1 п.11-171	Стоимость лест- ничных маршей	м2	25,08	12,4	-	-	311	-	-	-
253	7-292 т.18-1-1.8	Установка лест- ничных площадок	шт	1	2,68	-	-	3	-	-	-
254	СЦМ т.1 п.11-169	Стоимость лест- ничных площадок	м2	1,82	9,94	-	-	18	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	тб.3-I	A-I	т	0,004	229	-	-	I	-	-	-
262	-"	То же, класса А-III	т	0,018	250	-	-	5	-	-	-
263	9-47 т.7-2	Установка метал- лических огражде- ний	т	0,303	46,8	-	-	I4	-	-	-
264	ССРСЦ ч.П п.198I	Стоимость метал- лических огражде- ний	т	0,303	327	-	-	99	-	-	-
265	7-29I т.17-7	Установка соедине- тельных элементов	т	0,019	342	-	-	6	-	-	-
<u>б) лестница Л-2</u>											
266	7-298 т.18-3- -1.8	Установка лест- ничных маршей	шт	2	4,28	-	-	9	-	-	-
267	ССЦ т.1 п.11-171	Стоимость лест- ничных маршей	м2	12,54	12,4	-	-	155	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	06-04- -1980/4 п.946 ССЦ т.1 прилож.1 п.39	зионных панелей длиной 6 м 9,75+6,38x0,05 =	м2	3,6	10,07	-	-	36	-	-	-
288	-"- п.945	То же, длиной 3 м 9,75+5,23x0,05 =	м2	1,8	10,01	-	-	18	-	-	-
289	9-123 т.17-6	Установка метал- лических стоек	т	0,026	45	-	-	1	-	-	-
290	ССРСЦ ч.П п.1959	Стоимость метал- лических стоек	т	0,026	213	-	-	6	-	-	-
291	9-94 т.12-1	Установка метал- лических балок	т	0,308	29,2	-	-	9	-	-	-
292	ССРСЦ ч.П п.1959	Стоимость метал- лических балок	т	0,308	21,3	-	-	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>г) лестница Л-4</u>											
293	6-173 т.16-1	Устройство моно- литной площадки из бетона М-100	м3	2,8	40,76	-	-	114	-	-	-
		42,7-(28,2-26,3)х х1,02 =									
294	7-668 т.47-11- -1.8	Укладка лест- ничных ступеней	шт	21	0,72	-	-	15	-	-	-
295	ССЦ т.1 п.11-172	Стоимость лест- ничных ступеней	м	47,25	3,72	-	-	176	-	-	-
<u>д) лестница Л-5</u>											
296	7-463 т.39-6- -1.8	Укладка плит площадью до 10 м2	шт	1	3,09	-	-	3	-	-	-
297	ССЦ т.1 п.11-157 примеч.к р.11 п.25	Стоимость пустот- ных плит 7,41+0,2 = 7,61	м2	6,3	7,61	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	7-668 т.47-II- -I.8	Укладка лестнич- ных ступеней	шт	25	0,72	-	-	18	-	-	-
299	ССЦ т. I п. II-I72	Стоимость бетон- ных ступеней	м	37,5	3,72	-	-	140	-	-	-
300	8-I65 I7-I	Установка экст- рузионных пане- лей ограждения	100 м ²	0,288	88,3	-	-	25	-	-	-
301	Пр-нт 06-04- -I980/4 ССЦ т. I прилож. I п.39	Стоимость экстру- зионных панелей длиной 6 м 9,75+6,38x0,05 =	м ²	28,8	10,07	-	-	290	-	-	-
302	6-I6 т. I-I6	Устройство моно- литных железобетон- ных подушек из бетона М-200	м ³	0,026	30,9	-	-	1	-	-	-
303	ССРСЦ ч. П п. I	Арматура класса А-I	т	0,003	270	-	-	1	-	-	-

[illegible]

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тивных ребер (металлические элементы)	100 м2	0,7	60,5	-	-	42	-	-	-
314	7-283 16-5	Монтаж экстру- зионных панелей площадью до 2 м2	шт	68	2,28	-	-	155	-	-	-
315	Пр-нт 06-04- -1980/4 ч.П п.947	Стоимость панелей ПСЭА 200.60.12- -МВ Цена: (11,1+5,23х х0,12)х1,02 =	м2	81,6	11,96	-	-	976	-	-	-
316	7-287 17-3	Соединительные элементы декора- тивных ребер	т	2,4	293	-	-	703	-	-	-
317	7-701 51-1	Устройство гер- метизации герми- том	100м шва	3,81	42,3	-	-	161	-	-	-
318	7-706 51-6	Герметизация мес- та среза панелей мастикой НСМС	100м шва	2,04	88,7	-	-	181	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	22-16 т.1-8	Установка асбестоцементных труб вокруг колонн диам.450 мм	I м труб.	68,8	16,0	-	-	1101	-	-	-
320	7-285 17-1	Стальные крепежные элементы	т	0,4	362	-	-	145	-	-	-
		Итого по XIV разделу:	м2 отделки	1453	2,15	-	-	3117	-	-	-
		<u>XV. Внутренняя отделка</u>									
321	15-276 т.55-14	Подготовка потолков из железобетонных плит под окраску	100 м2	9,28	42,10	-	-	391	-	-	-
322	15-661 т.168-4	Окраска потолков ПВА	100 м2	0,83	82,2	-	-	68	-	-	-
323	15-503 т.153-1	Известковая окраска потолков	100 м2	0,12	5,84	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	15-581 т.159-II- -26	Улучшенная масля- ная окраска по- толков	100 м2	0,86	84,5	-	-	73	-	-	-
325	15-275 т.55-13 СЦМ т.1 п.2-30	Затирка стен пе- перегородок, ко- лонн Цена: $21,6 + 0,6 \times$ $\times 23,7 = 35,82$	100 м2	34,87	35,82	-	-	1249	-	-	-
326	15-660 т.168-3	Окраска стен ПВА	100 м2	24,95	76,3	-	-	1904	-	-	-
327	15-508 т.153-I	Известковая ок- раска стен	100 м2	4,21	5,84	-	-	25	-	-	-
328	15-660 т.168-3	Улучшенная водо- эмульсионная окраска стен	100 м2	10,49	76,3	-	-	800	-	-	-
329	15-82 т.14-I	Облицовка стен керамической плиткой	100 м2	2,65	422	-	-	1118	-	-	-

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр-нт 06-04- -1980/4 ч.П п.948 ССЦМ в.І пр.І п.38	панелей Цена: $0,883+(II,10+5,23 \times 0,066) \times I,02=$	м ²	23,4	12,56	-	-	294	-	-	-
334	7-70I т.5I-I	Проложить гермит между стойкой и панелью	100м	0,05	42,3	-	-	2	-	-	-
335	7-400 т.36-I	Установка бетон- ных блоков мас- сой до 0,5 т	шт	4	1,27	-	-	5	-	-	-
336	7-40I т.36-2	То же, массой до 1 т	шт	26	1,65	-	-	43	-	-	-
337	СЦМ т.І п.3-II	Стоимость бетон- ных блоков объе- мом до 0,5 м ³ , из бетона М-100	м ³	10,56	42,50	-	-	449	-	-	-
338	-"- п.3-І9	То же, объемом до 0,3 м ³	м ³	0,58	44,2	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	8-10 т.3-1	Подготовка под подпорные стенки из крупнозернис- того песка толщ. 100 мм	м3	3,1	10,7	-	-	33	-	-	-
340	6-220 т.25-5 СЦМ т.1 п.1-5 п.1-7	Устройство под- порной стенки из бетона М-200 Цена: $41,9 - (31,1 - 27,4) \times 1,02 = 38,13$	м3	12,5	38,13	-	-	477	-	-	-
341	11-2 т.1-2	Уплотнение грун- та щебнем под площадки крылец	100 м2	5,68	43,3	-	-	246	-	-	-
342	11-11 т.1-11	Подстилающий слой из бетона М-100	м3	45,5	29,3	-	-	1333	-	-	-
343	11-55 т.8-1 11-56 т.8-2 К=4	Стяжка цементная толщ.40 мм Цена: $70 + 13,6 \times$	100 м2	5,68	124,4	-	-	707	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	II-7I т. II-5	Покрытие мозаич- ное (террацо) толщ. 200 мм без рисунка	100 м ²	5,68	628	-	-	3567	-	-	-
345	II-II т. I-II СЦМ т. I п. I-3 п. I-4	Подготовка из бетона М-150, толщ. 50 мм Цена: $29,3 + (26,6 - 25,8) \times 1,02 = 30,12$	м ³	5,4	30,12	-	-	163	-	-	-
346	II-55 т. 8-I	Цементная стяжка толщ. 20 мм	100 м ²	1,08	70	-	-	76	-	-	-
347	II-7I т. II-5 II-73 т. II-7 К=2	Покрытие мозаич- ное толщ. 30 мм Цена: $628 + 130 \times 2 = 888$	100 м ²	1,08	888	-	-	959	-	-	-
348	II-II т. I-II	Бетонная подго- товка	м ³	8,0	29,3	-	-	234	-	-	-
349	6-30 т. 3-I СЦМ т. I	Устройство бетон- ных ступеней из бетона М-150	м ³	II	36,52	-	-	402	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п. I-I п. I-4	Цена: $35,7 + (26,6 - 25,8) \times 1,02 = 36,52$									
350	6-84 т. 9-8	Обрамление ступеней из уголка	т	0,64	355	-	-	227	-	-	-
351	9-80 т. 10-12	Установка металлических стоек ограждения	т	0,09	20,4	-	-	2	-	-	-
352	СРЦ ч. П п. I782	Стоимость стоек ограждения	т	0,09	275	-	-	25	-	-	-
353	ССРСЦ ч. П тех. ч. р. I таб. I5	Окраска стоек пен-тафтальной эмалью	100 м ²	0,04	27,00	-	-	1	-	-	-
354	8-30 т. 5-I	Ограждение из кирпича глиняного обыкновенного	м ³	1,03	34,2	-	-	35	-	-	-
355	I5-240 СЦМ т. I п. 7-48	Штукатурка подпорной стенки раствором с каменной крошкой	100 м ²	0,7	119,33	-	-	84	-	-	-

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	27-74 т.19-1	Установка бортовых камней	100м	0,68	495	-	-	337	-	-	-
		в) барьеры в диспетчерской, в отд.связи, в киоске союзпечать									
362	8-45 т.5-9	Стенки барьеры из кирпича глиняного обыкновенного толщ.120 мм	100 м2	0,11	472	-	-	52	-	-	-
363	10-49 т.8-6	Установка фанерованной древесно-стружечной плиты барьера	м	21	3,6	-	-	76	-	-	-
364	СРЦ ч.1 п.320	Стоимость древесно-стружечной плиты толщ.20 мм	м2	24,15	4,9	-	-	118	-	-	-
365	10-28 т.4-1	Устройство деревянного каркаса барьера	м3	0,1	110	-	-	11	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	10-205 тб.38-2	Пропитка деревян- ных конструкций антипиренами	10м2	1,4	6,64	-	-	10	-	-	-
367	15-635 т.165-4- -29, 20	Окраска деревян- ных поверхностей лаком	100 м2	0,11	35,7	-	-	4	-	-	-
368	СРЦ ч.П тб.18	Фанеровка плит шпоном	м2	13,8	4,59	-	-	63	-	-	-
369	10-44 т.8-1 СРСЦ-П п.363	Монтаж и стои- мость столярной плиты Цена: 1,20+2,95= = 4,15	м2	1,2	4,15	-	-	5	-	-	-
370	34-342 т.61-3	Облицовка бумаж- но-слоистым плас- тиком	м2	1,2	5,77	-	-	7	-	-	-
371	ССРСЦ-1 п.398	Рояльная петля	шт	40	2,30	-	-	92	-	-	-

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		битумной мастике	м3	3,6	35,50	-	-	128	-	-	-
383	ССРСЦ-I р. IY п. II6	Стоимость минера- ловатных плит с объемным весом 300 кг/м3	м3	3,6	43,60	-	-	157	-	-	-
384	I5-298 т. 60-I ССЦМ т. I п. 2-35	Оштукатуренные изолированные пе- регородки по сет- ке	100 м2	0,60	383,82	-	-	230	-	-	-
		Цена: 3I5+3,1x x22,2 = 383,82									
385	9-210 т. 32-I3	Обрамление прое- мов в перегород- ках венткамер уголками	т	0,134	42,9	-	-	6	-	-	-
386	ССРСЦ-П р. I п. 2095	Стоимость метал- лических обрамле- ний	т	0,134	393	-	-	53	-	-	-
387	I5-614 т. I64-8	Окраска метал- лических обрам- лений	100 м2	0,04	55,6	-	-	2	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ных блоков шахт лифта	шт	4	3,3	-	-	13	-	-	-
403	ССЦ т. I п. II-23	Стоимость сбор- ных железобетон- ных блоков	м3	3,44	87,86	-	-	302	-	-	-
404	-"- тб.3-I	Стоимость армату- ры класса А-III	т	0,011	250	-	-	3	-	-	-
405	-"- тб. I-3	Установка допол- нительных заклад- ных деталей	т	0,012	413	-	-	5	-	-	-
406	9-II6 т. I6-3	Установка метал- лических балок	т	0,089	31,2	-	-	3	-	-	-
407	ССРСЦ ч. II п. I959	Стоимость метал- лических балок	т	0,089	213	-	-	19	-	-	-
408	II-67 II-68 т. II-I т. II-2	Покрытие из бето- на М-200, толщ. 50 мм Цена: 123+15,8х х4 = 186,2	100 м2	0,016	186,2	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>и) реклама</u>											
409	9-122 т.17-5	Изготовление букв из полосовой ста- ли	т	0,37	50,2	-	-	19	-	-	-
410	Ц.ч.1 п.570	Стоимость поло- совой стали	т	0,37	202	-	-	75	-	-	-
411	46-45 т.18-3	Пробивка отверс- тий в кирпичной кладке	100 шт	0,5	75	-	-	38	-	-	-
412	9-118 т.17-1	Монтаж рекламы	т	0,37	58,2	-	-	22	-	-	-
<u>к) окна 0-1, 0-2</u>											
413	10-94 т.17-1	Заполнение окон- ных проемов площ. до 5 м2 отдельны- ми элементами в перегородке	м2 про- ема	1,5	3,06	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	ССРСЦ-П р.П п.328	Стоимость короб- ки из досок 300х х200 мм (0-1)	м	2,8	1,50	-	-	4	-	-	-
415	ССРСЦ-П р.П п.292	Стоимость дверцы (0-1)	м2	0,5	10,9	-	-	5	-	-	-
416	-"- тех.ч. тб.18	Облицовка плас- тиком дверцы и подоконной дос- ки (0-1)	м2	0,7	6,53	-	-	5	-	-	-
417	ССРСЦ-1 п.308	Рояльная петля	шт	7	2,30	-	-	16	-	-	-
418	-"- п.400	Крюк (0-1)	шт	1	0,27	-	-	1	-	-	-
419	ССРСЦ-П п.363	Стоимость столяр- ной плиты толщ. 40 мм (0-2)	м2	5,05	2,95	-	-	15	-	-	-
420	10-139 т.25-6-3	Обивка створок оцинкованной кро- вельной сталью (0-1)	м2	0,8	2,90	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	20-696 т.18-1	Детали крепежные подоконной доски (0-1)	кг	20	0,36	-	-	7	-	-	-
422	8-45 т.5-9 СЦМ-1 п.6-1 п.2-12	Перегородка из кирпича толщиной 120 мм (0-1)	м2	0,61	4,72	-	-	3	-	-	-
423	ССРСЦ-П тех.ч. тб.18	Облицовка види- мых поверхностей окна деревянным шпоном	м2	4,3	4,59	-	-	20	-	-	-
424	-" тб.18	То же, кромок	м	20,2	0,13	-	-	3	-	-	-
л) подвесной по- толок											
425	34-323 т.59-7	Устройство сталь- ного каркаса под- весного потолка с деревянными брусками	м2	45	5,98	-	-	269	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	34-359 т.61-20	Облицовка каркаса потолка асбесто- цементными листа- ми	м2	45	1,23	-	-	55	-	-	-
427	ССРСЦ ч. I п.31	Стоимость асбес- тоцементных лис- тов толщиной 6 мм	м2	46,4	1,275	-	-	59	-	-	-
		Цена: (306:100): :(2х1,2)=1,275									
428	34-330 т.60-3 К=1,2	Заполнение карка- са потолков мине- раловатными пли- тами толщ.60 мм	м2	45	1,87	-	-	84	-	-	-
429	26-68 т.13-4	Прокладка стекло- пакетами	м2	45	1,29	-	-	58	-	-	-
		м) второй пол в диспетчерской									
430	8-43 т.5-8	Стенки из глиня- ного кирпича толщ.120 мм	м2	5	4,96	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	7-668 Т.47-11- -1.8	Укладка лестнич- ных ступеней	шт	3	0,72	-	-	2	-	-	-
432	СЦМ-1 п.11-172	Стоимость лест- ничных ступеней	м	3,3	3,72	-	-	12	-	-	-
433	10-254 Т.52-3 ССРСЦ-П п.315	Деревянный пору- чень Цена: 0,22+0,92= = 1,14	м	4,5	1,14	-	-	5	-	-	-
434	15-635 Т.164-4- -29, 30	Окраска поручня светлым лаком	100 м2	0,01	35,7	-	-	1	-	-	-
н) лестница № 6, стремянки											
435	9-46 7-1	Монтаж лестниц	т	0,643	58	-	-	37	-	-	-
436	Ц.ч.П п.1976	Стоимость пожар- ных лестниц	т	0,643	384	-	-	247	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	9-46 т.7-I	Установка метал- лических огражде- ний и лестниц	т	0,495	58	-	-	29	-	-	-
438	ССРСЦ ч.П п.1975	Стоимость метал- лических лестниц	т	0,495	358	-	-	177	-	-	-
439	9-94 т.12-I	Установка метал- лических балок	т	0,166	29,2	-	-	5	-	-	-
440	ССРСЦ ч.П п.1959	Стоимость метал- лических балок	т	0,166	213	-	-	35	-	-	-
441	8-165 т.17-I	Установка экстру- зионных панелей ограждений	100 м2	0,18	88,3	-	-	16	-	-	-
442	Пр-нт 06-04- -1980/4 п.946 ССЦ т.1 прилож. I п.39	Стоимость экстру- зионных панелей длиной до 6 м 9,75+6,38x0,05=	м2	18	10,07	-	-	181	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	13-121 т.15-5 13-153 т.18-6	Окраска металло- конструкций пен- тафталевой эмалью за 2 раза	100 м2	0,4	28,31	-	-	11	-	-	-
		7,71+10,3х2 =									
		Итого по XVI раз- делу:		-	-	-	-	18176	-	-	-
		в том числе метал- локонструкции		-	-	-	-	1175	-	-	-
		<u>ХУП. Металлоконст- рукции навеса перрона</u>									
444	9-116 т.16-3	Укладка стальных балок Б1, Б2	т	6,45	31,20	-	-	201	-	-	-
445	ССРСЦ ч.П п.1959	Стоимость сталь- ных балок	т	6,45	213,00	-	-	1374	-	-	-
446	9-33 т.4-10	Установка сталь- ных стоек СТ1,СТ2	т	6,11	43,00	-	-	263	-	-	-

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	06-04- -1980/4 п.948 ССЦМ в. I пр. I п.38	зионных панелей Цена: $(11,1+5,23 \times 0,066) \times 1,02 = 11,68$	м2	75,6	11,68	-	-	883	-	-	-
451	9-33 т.4-10	Стойки стальные из швеллера	т	0,33	43,0	-	-	14	-	-	-
452	Ц.ч.П п.1780	Стоимость стоек	т	0,33	278,0	-	-	92	-	-	-
453	13-121 13-153 т.15-6 т.18-6	Окраска металло- конструкций пен- тафталвеой эмалью за 2 раза	100 м2	0,1	28,31	-	-	3	-	-	-
454	7-204 т.12-4	Укладка экстру- зионных плит по- крытия перрона ПлЭКр-3х0,6х0,12	шт	170	0,90	-	-	153	-	-	-
455	Пр-нт 06-04- -1980/4	Стоимость экстру- зионных плит ПлЭКр- -3х0,6х0,12	м2	306	11,66	-	-	3568	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.947 ССЦМ прил. I п.39	Цена: (II, IO+ +6,38x0,052)xI,02									
456	7-285 т. I7-I	Стальные соединительные элементы МС1 и МС2	т	0,10	362,00	-	-	36	-	-	-
457	I2-30I т. I0-3	Выравнивающая стяжка литая ас- фальтовая толщ. I5 мм	I00 м2	3,17	52,2	-	-	I65	-	-	-
458	I2-I30 т. 2-6-I	Кровля рулонная 4 слойная из ру- бероида на битум- ной мастике с за- щитным слоем из гравия	I00 м2	3,17	302	-	-	957	-	-	-
		Итого по XUIII раз- делу:	м2 пер- рона	306	I9,25	-	-	5890	-	-	-

СВОДКА

Объемов и стоимости работ к локальной смете № I
на общестроительные работы автовокзала вместимостью
300 человек

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и ви- дов работ по разделам сметы	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во еди- ниц изме- рения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно- чистая продукция			Удельные вес стс мости констру- тивногс элемент или вид работ в % к об- щей стс имости работ п смете
				пря- мые зат- раты	наклад- ные рас- ходы %	сум- ма	пла- новые накоп- ления 8% от стои- мости по графам 5, 7	все- го по гра- дам 5, 7, 8	в том числе основ- ная зара- бот- ная пла- та	в том числе эксп- луата- ция машин в т.ч. зара- ботная плата	В на- кладных расхо- дах, % от сум- мы по графе 7	в плано- вых на- копле- ниях, % от сто- имости по гра- фам 10, 11	всего по дан- ным граф 10, 11, 12, 13	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

А. ПОДЗЕМНАЯ
ЧАСТЬ

I	Земляные работы	м3 грун- та	6736	4568	16,5	754	426	5748	-	-	-	-	-	2,27 0,85
---	--------------------	-------------------	------	------	------	-----	-----	------	---	---	---	---	---	--------------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Фундаменты	м3 конст.	264,07	12834	16,5	2118	1196	16148	-	-	-	-	-	<u>6,38</u> 61,15
3	Подземное хозяйство	"-	36,61	2121	16,5	350	198	2669	-	-	-	-	-	<u>1,05</u> 72,90
	Итого по подземной части	руб.		19523		3222	1820	24565	-	-	-	-	-	<u>9,7</u>
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
4	Каркас	м3 констр.	168,1	25012	16,5	4127	2331	31470	-	-	-	-	-	<u>21,41</u> 187,21
5	Стены:													
	а) панельные	м2 панелей	776,7	23173	16,5	3824	2160	29157	-	-	-	-	-	<u>11,5</u> 37,54
	б) кирпичные	м3	313,6	13463	16,5	2221	1255	16939	-	-	-	-	-	<u>6,68</u> 54,01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Перекрытие	м2 пе- рекр.	714,1	6425	16,5	1060	599	8084	-	-	-	-	-	<u>3,19</u> 11,32
7	Покрытие	м2 покр.	1542,5	13892	16,5	2292	2670	18854	-	-	-	-	-	<u>7,44</u> 12,22
8	Кровля	м2 кровли	1666	7570	16,5	1249	706	9525	-	-	-	-	-	<u>3,76</u> 5,72
9	Полы	м2 покр.	1574,9	13666	16,5	2255	1274	17195	-	-	-	-	-	<u>6,78</u> 10,92
10	Перегородки	м2 пере- гор.	1184,4	14122	16,5	2330	1316	17768	-	-	-	-	-	<u>7,01</u> 15,0
11	Проемы	м2 прое- мов	582	<u>16587</u> (6228)	<u>16,5</u> 8,6	<u>1709</u> 536	1507	20339	-	-	-	-	-	<u>8,02</u> 34,95

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2	Подвесной потолок	м2 потол- ка	1015	<u>9314</u> (8834)	<u>16,5</u> 8,6	<u>79</u> 760	812	10965	-	-	-	-	-	<u>4,32</u> 10,8
I3	Лестницы	м2 го- риз. пр.	83,6	<u>2434</u> (477)	<u>16,5</u> 8,6	<u>323</u> 41	224	3022	-	-	-	-	-	<u>1,19</u> 36,15
I4	Наружная отделка	м2 отдел- ки	1453	3117	16,5	514	291	3922	-	-	-	-	-	<u>1,55</u> 2,70
I5	Внутренняя отделка	м2 "-	4438	5751	16,5	949	536	7236	-	-	-	-	-	<u>2,85</u> 1,63
I6	Разные работы	руб.	-	<u>18176</u> (1175)	<u>16,5</u> 8,6	<u>2805</u> 101	1687	22769	-	-	-	-	-	<u>8,98</u> -
I7	Металлоконструк- ции навеса пер- рона	т	12,56	<u>3639</u> (3537)	<u>16,5</u> 8,6	<u>17</u> 304	317	4277	-	-	-	-	-	<u>1,68</u> 340,53

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I8	Покрытие перрона	м2	306	5890	16,5	972	549	7411	-	-	-	-	-	<u>2,92</u> 24,22
	Итого по надземной части	м3 стр. объема	7993,2	<u>182231</u> (20251)	<u>16.5</u> 8,6	<u>26726</u> 1742	18234	228933	-	-	-	-	-	<u>90,3</u> 28,64
	Итого по сводке	м3 стр. объема	7993,2	<u>201754</u> (20251)	<u>16.5</u> 8,6	<u>29948</u> 1742	20054	253498	-	-	-	-	-	<u>100,0</u> 31,71
	в т.ч. перрон с навесом			<u>9529</u> (3537)	<u>16.5</u> 8,6	<u>989</u> 304	866	11688	-	-	-	-	-	<u>4,61</u> -

Главный инженер проекта




Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела



Л.А.Шипов

Составил: старший инженер

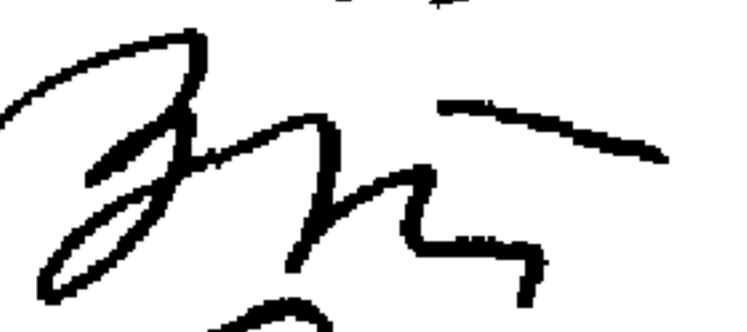

Т.Е.Кульбачная

старший инженер



З.В.Пилукова

Проверил: руководитель группы



А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На общестроительные работы подвала

Основание: чертежи КЖ, АР

Сметная стоимость - 37,10 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу	123,67 руб.
2. I м2 общей площади здания	137,66 руб.
3. I м3 объема здания	35,54 руб.

№ пп	№ укрупнен- ных сметных норм, еди- ничных, рас- ценок, шиф- ры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во единиц изме- ре- ния	Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.						
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной
						основ- ная зара- ботная плата	эксп- луата- ция машин		основ- ная зара- ботная плата	эксп- луата- ция машин	услов- ной про- дукции
							в т.ч. зара- ботная плата			в т.ч. зара- ботная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Земляные работы

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I км	т	2592	0,29	-	-	752	-	-	-
5	I-231 I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п.3.48 п.1.11	Перемещение грун- та разработанного бульдозером в ре- зерв на 50 м Цена: $(40,8 \times 0,85 + 32,3) \times 1,1 = 180,27$	1000 м3	2,243	180,27	-	-	404	-	-	-
6	I-231 I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п.3.48 п.1.11	То же, из резерва для обратной за- сыпки Цена: $(40,8 \times 0,85 + 32,3 \times 4) \times 1,1 = 180,27$	1000 м3	2,243	180,27	-	-	404	-	-	-
7	I-257 т.31-2 т.ч. п.1.11	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером Цена: $18,9 \times 1,1 = 20,79$	1000 м3	1,794	20,79	-	-	37	-	-	-
8	I-968 т.81-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	100 м3	4,49	46	-	-	207	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	I-II85 т.118-II	Уплотнение грун- та пневмотрамбов- ками	100 м3	17,94	11,6	-	-	208	-	-	-
10	I-I95 т.25-2	Работа на отвале при транспортиро- вании грунта II группы	1000 м3	1,44	13,2	-	-	19	-	-	-
11	I-I89 т.24-2 К=2	Ремонт и содер- жание дорог на расстоянии до I км	1000 м3	1,44	10,2	-	-	15	-	-	-
		Цена: 5,1х2=10,2									
		Итого по I раз- делу:	м3	3683	0,77	-	-	2821	-	-	-
<u>II. Фундаменты</u>											
12	8-10 т.3-I	Устройство под- стилающего слоя из песка толщиной 100 мм	м3	12,54	10,7	-	-	134	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I3	II-II т. I-II	Бетонная подго- товка	м3	6,8	29,3	-	-	199	-	-	-
I4	7-2 т. I-2	Укладка плит ленточных фундамен- тов весом до 1,5 т	шт	34	2,09	-	-	71	-	-	-
I5	7-3 т. I-3	То же, весом до 3,5 т	шт	20	2,99	-	-	60	-	-	-
I6	ССЦМ 9-97	Стоимость фунда- ментных плит из бетона М-200, объемом до 1 м3	м3	0,98	52,4	-	-	51	-	-	-
I7		То же, из бетона М-150, 52,4-0,82 = 52,02	м3	21,96	52,02	-	-	1142	-	-	-
I8	ССЦМ т.3-I п.3	Стоимость армату- ры класса А-III	т	0,476	250	-	-	119	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т. I-6	литных железобетонных фундаментов из бетона М-250, объемом до 5 м ³	м ³	40,6	38,02	-	-	1544	-	-	-
		37,2 + 0,82 =									
27	6-7 т. I-7	То же, объемом до 10 м ³	м ³	5,2	35,82	-	-	186	-	-	-
		35 + 0,82 = 35,82									
28	6-6 т. I-6	То же, из бетона М-200, объемом до 5 м ³	м ³	13,28	37,2	-	-	494	-	-	-
29	6-7 т. I-7	То же, до 10 м ³	м ³	5,05	35	-	-	177	-	-	-
30	Ц. I ч. П п. I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,211	270	-	-	57	-	-	-
31	- ^н - п. 3	То же, класса А-III	т	1,228	270	-	-	332	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	6-168 т.15-9	Устройство ж/б пояса из бетона М-200	м3	10	42,3	-	-	423	-	-	-
33	п.7	Стоимость армату- ры класса А-I	т	0,073	253	-	-	18	-	-	-
34	п.9	То же, класса А-III	т	0,364	286	-	-	104	-	-	-
35	8-27 т.4-7	Обмазочная гидро- изоляция битум- ной мастикой за 2 раза боковых поверхностей фундаментов	100 м2	6,53	90	-	-	588	-	-	-
		Итого по II раз- делу:	м3	-	-	-	-	13351	-	-	-

III. Стены

36	8-36 т.5-4	Стены кирпичные внутренние с про- стым архитектур-
----	---------------	--

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тых	шт	33	1,73	-	-	57	-	-	-
42	7-460 т.39-5- -1.8	То же, площадью до 5 м ²	шт	2	2,09	-	-	4	-	-	-
43	ССЦМ II-I56	Стоимость плит ребристых Цена: $6,29 + 0,2 \times$ $\times 3 + 1,21 = 8,1$	м ²	292,6	8,1	-	-	2370	-	-	-
44	II-I46 примеч. п.25 п.27	Стоимость плит Цена: $7,74 + 0,2 \times$ $\times 2 - 0,08 = 8,06$	м ²	8,88	8,06	-	-	72	-	-	-
45	6-83 т.9-7	Закладные детали	т	0,114	441,0	-	-	50	-	-	-
46	6-I75	Монолитные участ- ки перекрытия из бетона М-200, толщиной более 200 мм	м ³	15	38,50	-	-	578	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.477 т.ч. п.55	городок 10,8 х 5,97 х 2 =	м2	55,4	22,74	-	-	1260	-	-	-
53	Ц.1 ч.1 р.ХШ п.195 Письмо Госстроя	Раскладки пласт- массовые Цена: 0,37х1,25=	м	280	0,46	-	-	129	-	-	-
54	8-165 т.17-1	Перегородки экструзионные толщиной до 100 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2	1,54	88,3	-	-	136	-	-	-
55	Пр-нт 06-04- -1980/4 ч.П п.945 ССЦМ пр1 п.38	Стоимость экст- рузионных перего- родок толщиной 60 мм Цена: 9,75+5,23х х0,05 = 10,01	м2	154	10,01	-	-	1542	-	-	-
56	7-285 т.17-1	Стоимость соеди- нительных элемен- тов	т	0,57	362	-	-	206	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.25-2	мастике	м2	238,2	2,52	-	-	600	-	-	-
		Цена: $1,83+0,69 =$ $= 2,52$									
62	II-II т. I-II	Подстилающий слой из бетона М-100	м3	24,9	29,3	-	-	730	-	-	-
63	II-7I т. II-5	Покрытие пола мозаичное терра- цо толщиной 20 мм	100 м2	1,86	628	-	-	1168	-	-	-
64	II-67 т. II-I II-68 т. II-2	Покрытие пола из бетона М-200 толщиной 20 мм $123-15,8 \times 2 =$	100 м2	0,58	91,4	-	-	53	-	-	-
65	II-135 т. 20-3	Покрытие пола из керамической плит- ки	100 м2	0,521	417	-	-	217	-	-	-
		Итого по УI раз- делу:	м2	296,1	10,82	-	-	3203	-	-	-

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.158-4	ков ПВА	100 м2	1,614	82,2	-	-	133	-	-	-
76	15-508 т.153-1	Известковая ок- раска	100 м2	1,476	5,84	-	-	9	-	-	-
77	15-275 т.55-13	Затирка стен цементно-извест- ковым раствором	100 м2	6,163	35,80	-	-	221	-	-	-
78	15-660 т.168-3	Окраска стен ПВА	100 м2	2,45	76,3	-	-	187	-	-	-
79	15-82 т.14-1	Облицовка стен керамической плиткой	100 м2	1,113	422	-	-	470	-	-	-
80	15-86 т.14-1	То же, плиткой типа "Кабанчик"	100 м2	0,117	450	-	-	53	-	-	-
81	15-508 т.153-1	Известковая ок- раска стен	100 м2	3,713	5,84	-	-	22	-	-	-
		Итого по УШ раз- делу:	м2	1048,30	1,17	-	-	1225	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете:	руб.	-	-	-	-	29488	-	-	-
		Накладные расходы %		16,5	29488	-	-	4866	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	34354	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	34354	-	-	2748	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	37102	-	-	-

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил старший инженер
Проверил старший инженер

Б.К.Чекалов
Л.А.Шипов
С.Г.Иванова
З.В.Пилюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На внутренние сети водопровода (для = -20, -30, -40°C)

Основание: чертежи ВК.С0

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 5,28 тыс.руб.

в т.ч. оборудование 1,52 тыс.руб.

монтаж 0,02 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 17,60 руб.

2. 1 м2 общей площади здания 1,70 руб.

3. 1 м3 объема здания 0,42 руб.

№ пп	№ укрупнен- ных сметных норм, еди- ничных рас- ценок, шиф- ры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во единиц изме- ре- ния	Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.						
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной услов- ной чистой про- дукции
						основ- ная зара- ботная плата	эксп- луата- ция машин в т.ч. зара- ботная плата		основ- ная зара- ботная плата	эксп- луата- ция машин в т.ч. зара- ботная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Хозяйственный-питьевой
противопожарный водопровод

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	II-155-2	Счетчик холодной воды ВВ-65 Цена: $2,55 + 1,88 \times$ $\times 0,8 = 4,05$	шт	I	4,05	-	-	4	-	-	-
2	Сборник ч. III п. 1523	Стоимость счет- чика	шт	I	46,80	-	-	47	-	-	-
3	18-227 т. 15-3	Манометр общего назначения	шт	I	4,43	-	-	4	-	-	-
4	28-902-2	Автомат газиро- ванной воды АТ- -101С Цена: $6,04 + 5,47 \times$ $\times 0,8 = 10,42$	к-т	2	10,42	-	-	21	-	-	-
5	Пр-нт № 24-06	Стоимость авто- мата АТ-101С Цена: $690 \times 1,1 =$ $= 759$	к-т	2	759	-	-	1518	-	-	-

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.22	100 мм	100м	0,59	4,22	-	-	2	-	-	-
20	Сборник ч.III п.85	Стоимость вентилей запорного муфтового 1548р2 ø 15 мм	шт	51	1,25	-	-	64	-	-	-
21	-"- п.86	То же, ø 20 мм	шт	7	1,48	-	-	10	-	-	-
22	-"- п.87	То же, ø 25 мм	шт	14	1,82	-	-	25	-	-	-
23	-"- п.88	То же, ø 32 мм	шт	1	2,22	-	-	2	-	-	-
24	-"- п.89	То же, ø 40 мм	шт	2	3,12	-	-	6	-	-	-
25	Пр-нт № 23-07 п.1-0186	То же, 15Б1П ø 25 мм Цена: 1,56х1,1= = 1,72	шт	2	1,72	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Сборник ч. III п. I039	Кран трехходовой I4MI-00-00 Ø 15 мм	шт	I	I,07	-	-	I	-	-	-
27	I6-I84 т. I6-I	Вентиль пожарный Ø 50 мм	шт	8	47,70	-	-	382	-	-	-
28	I6-I35 т. I2-I	Задвижка фланце- вая 30ч476р Ø 50 мм	шт	I	I,60	-	-	2	-	-	-
29	I6-I36 т. I2-2	То же, Ø 80 мм	шт	2	2,98	-	-	6	-	-	-
30	I6-I36 т. I2-2	То же, Ø 100 мм	шт	3	2,98	-	-	9	-	-	-
31	Сборник ч. III п. I793	Фланцы стальные Ø 50 мм	шт	2	I,15	-	-	2	-	-	-
32	-"- п. I795	То же, Ø 80 мм	шт	4	I,54	-	-	6	-	-	-
33	-"- п. I796	То же, Ø 100 мм	шт	6	I,93	-	-	12	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Пр-нт № 23-07 п. I-I093	Стоимость задвиж- ки 30ч476р ø 50 мм	шт	I	24,20	-	-	24	-	-	-
		Цена: 22хI, I = = 24,20									
35	-"- п. I-I094	То же, ø 80 мм	шт	2	35,20	-	-	70	-	-	-
		Цена: 32хI, I = = 35,20									
36	-"- п. I-I095	То же, ø 100 мм	шт	3	44,00	-	-	132	-	-	-
		Цена: 40хI, I = = 44,00									
37	I6-I85 т. I6-2	Кран поливочный ø 25 мм	шт	5	2,07	-	-	10	-	-	-
38	Сборник ч. III п. I484	Рукав резиновый ø 25 мм	м	100	2,23	-	-	223	-	-	-
39	-"- п. I485	Рукав льняной ø 50 мм	м	80	3,05	-	-	244	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Сборник ч. III п. I058	Металл для креп- ления труб	т	0,08	203	-	-	I6	-	-	-
41	I6-23 т. 3-3	Фасонные части к трубам $\varnothing$ 100 мм	т	0,035	457	-	-	I6	-	-	-
42	I5-6I4 т. I64-8	Масляная окраска труб $\varnothing$ до 50 мм	100 м ²	0,58	60,50	-	-	35	-	-	-
43	I5-6I3 т. I64-7	То же, $\varnothing$ более 50 мм	100 м ²	0,21	43,50	-	-	9	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3710	-	-	-
		Накладные расхо- ды на сантехни- ческие работы по п.п. I-3, 6-4I	%	13,3	2127	-	-	283	-	-	-
		То же, на строи- тельные работы по п.п. 42, 43	%	16,5	44	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	руб.	-	-	-	-	4000	-	-	-
		Плановые накопления без п.5	%	8	2482	-	-	199	-	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	4199	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	1518	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-
		<u>П. Горячее водоснабжение</u>									
44	I6-41 Т.7-3	Трубопроводы из стальных водопроводных труб ϕ 15 мм	м	150	1,20	-	-	180	-	-	-
45	I6-42 Т.7-3	То же, ϕ 20 мм	м	30	1,35	-	-	41	-	-	-
46	I6-43 Т.7-3	То же, ϕ 25 мм	м	45	1,36	-	-	61	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	I6-44 т.7-3	То же, ϕ 32 мм	м	23	1,58	-	-	36	-	-	-
48	I6-46 т.7-4	То же, ϕ 50 мм	м	37	2,21	-	-	82	-	-	-
49	I6-219 т.22	Гидравлическое испытание труб	100м	2,85	3,94	-	-	11	-	-	-
50	Пр-нт № 23-07 п.1-0184	Вентиль запорный муфтовый I5B1П ϕ 15 мм Цена: $0,90 \times 1,098 =$ $= 0,99$	шт	20	0,99	-	-	20	-	-	-
51	-"- п.1-0185	То же, ϕ 20 мм Цена: $1,10 \times 1,098 =$ $= 1,21$	шт	4	1,21	-	-	5	-	-	-
52	-"- п.1-1086	То же, ϕ 25 мм Цена: $1,56 \times 1,098 =$ $= 1,71$	шт	7	1,71	-	-	12	-	-	-

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.3-3	моек СМ-М-НКС	шт	10	11,90	-	-	119	-	-	-
60	Сборник ч. III п. 1058	Металл для креп- ления труб	т	0,05	203	-	-	10	-	-	-
61	26-7 т.2-7 Сборник ч. I п. 148	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными Цена: 16,80+24,40х х0,98 = 40,71	м3	0,9	40,71	-	-	37	-	-	-
62	26-69 т.13-5 Сборник ч. I р. IY п. 193	Покрытие изоляции рулонным стекло- пластиком Цена: 81,10+187х х1,15 = 296,15	100 м2	0,37	296,15	-	-	110	-	-	-
63	15-614 т.164-8	Масляная окраска труб ϕ до 50 мм	100 м2	0,35	60,50	-	-	21	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	878	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.44-60	%	13,3	710	-	-	94	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.61-63	%	16,5	168	-	-	28	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	1000	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	1000	-	-	80	-	-	-
		Итого по II разделу:	руб.	-	-	-	-	1080	-	-	-
		Всего по смете I+II разд.	руб.	-	-	-	-	5279	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	1518	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил инженер
Проверил ведущий инженер

Б.К. Чекалов
Л.А. Шипов
Е.И. Пахомова
Н.Г. Кудрявцева

Б.К. Чекалов
Л.А. Шипов
Е.И. Пахомова
Н.Г. Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На внутренние сети канализации (для = -20, -30, -40°C)

Основание: чертежи ВК.С0

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 3,19 тыс.руб.

в т.ч. оборудование 0,25 тыс.руб.

монтаж 0,01 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 10,63 руб.

2. I м² общей площади здания 1,32 руб.3. I м³ объема здания 0,33 руб.

№ пп	№ укрупнен- ных сметных норм, еди- ничных рас- ценок, шиф- ры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во единиц изме- ре- ния	Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.						
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной услов- ной чистой про- дукции
						основ- ная зара- ботная плата	эксп- луата- ция машин в т.ч. зара- ботная плата		основ- ная зара- ботная плата	эксп- луата- ция машин в т.ч. зара- ботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Бытовая канализация

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I7-20 т.1-5	Умывальник кера- мический	к-т	I7	18,20	-	-	309	-	-	-
2	I7-62 т.4-2	Унитаз с прямым выпуском	к-т	2	25,10	-	-	50	-	-	-
3	I7-62 т.4-2	Унитаз с косым выпуском	к-т	I2	25,10	-	-	301	-	-	-
4	I7-79 т.5-2	Чаша чугунная эмалированная	к-т	10	8,61	-	-	86	-	-	-
5	I7-75 т.5-1	Писсуар керами- ческий	к-т	7	6,80	-	-	48	-	-	-
6	I7-89 т.6-4	Раковина сталь- ная	к-т	8	9,18	-	-	73	-	-	-
7	I7-36 т.1-9	Трап чугунный Ø 50 мм	шт	7	6,31	-	-	44	-	-	-
8	I7-37 т.1-10	То же, Ø 100 мм	шт	4	14,60	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	I6-33 т.6-1	Трубы пластмас- совые канализа- ционные ϕ 50 мм	м	75	1,92	-	-	144	-	-	-
10	I6-34 т.6-2	То же, ϕ 100 мм	м	170	3,10	-	-	527	-	-	-
11	I6-30 т.5-1	Трубы чугунные канализационные ϕ 50 мм	м	5	3,21	-	-	16	-	-	-
12	I6-31 т.5-2	То же, ϕ 100 мм	м	10	4,59	-	-	46	-	-	-
13	I6-32 т.5-3	То же, ϕ 150 мм	м	45	5,56	-	-	250	-	-	-
14	I6-71 т.8-4	Трубы стальные электросварные ϕ 150 мм	м	2	5,08	-	-	10	-	-	-
15	Сборник ч. III п. 1493	Сифон-ревизия	шт	6	1,07	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I6	Сборник ч. III п. 1058	Металл для креп- ления труб	м	0,015	203	-	-	3	-	-	-
I7	I2-805-6	Задвижка фланце- вая с электро- приводом 30ч906бр $\varnothing$ 150 мм шт	шт	I	9,87	-	-	10	-	-	-
		Цена: $6,06 + 4,76 \times$ $\times 0,8 = 9,87$									
I8	Пр-нт № 23-07 п. I-1052	Стоимость зад- вижки	шт	I	249,70	-	-	250	-	-	-
		Цена: $227 \times I, I =$ $= 249,70$									
I9	I5-6I4 т. I64-8	Масляная окраска труб $\varnothing$ до 50 мм за 2 раза	100 м2	0,01	60,50	-	-	I	-	-	-
20	I5-6I3 т. I64-7	То же, $\varnothing$ более 50 мм за 2 раза	100 м2	0,28	43,50	-	-	I2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2244	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	10	-	-	-
		в т.ч. оборудо- вание	руб.	-	-	-	-	250	-	-	-
		Накладные расхо- ды по п.п.1-16 на сантехничес- кие работы	%	13,3	1971	-	-	262	-	-	-
		То же, на строи- тельные работы по п.п.19, 20	%	16,5	13	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2508	-	-	-
		Плановые накоп- ления без п.18	%	8	-	-	-	181	-	-	-
		Итого по I раз- делу:	руб.	-	-	-	-	2689	-	-	-
		в т.ч. оборудо- вание	руб.	-	-	-	-	250	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
т. I64-7		труб ϕ более 50 мм	100 м ²	0,03	43,50	-	-	I	-	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	410	-	-	-
Накладные расхо- ды на сантехни- ческие работы по п.п.21-25			%	13,3	409	-	-	54	-	-	-
То же, на строи- тельные работы по п.26			%	16,5	I	-	-	I	-	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	465	-	-	-
Плановые накоп- ления			%	8	465	-	-	37	-	-	-
Итого по II раз- делу:			руб.	-	-	-	-	502	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по смете I + II разд.:			руб.	-	-	-	-	3191	-	-	-
в т.ч. оборудо- вание			руб.	-	-	-	-	250	-	-	-
в т.ч. монтаж			руб.	-	-	-	-	11	-	-	-

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил инженер

Проверил ведущий инженер

Б.К.Чекалов

Л.А.Шипов

Е.И.Пахомова

Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек
 На отопление и теплоснабжение (для = -30°C)

Основание: чертежи ОВ.С0

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 8,99 тыс.руб.
 в т.ч. оборудование 0,48 тыс.руб.
 монтаж 0,01 тыс.руб.

Нормативная условно-
 чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 29,97 руб.
 2. 1 м² общей площади здания 3,82 руб.
 3. 1 м³ объема здания 0,94 руб.

№ пп	№ укрупнен- ных сметных норм, еди- ничных рас- ценок, шиф- ры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во единиц изме- ре- ния	Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.						
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной услов- ной чистой про- дукции
						основ- ная зара- ботная плата	экс- луата- ция машин в т.ч. зара- ботная плата		основ- ная зара- ботная плата	экс- луата- ция машин в т.ч. зара- ботная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		∅ 15 мм	м	490	0,86	0,21	0,01	421	103	5	108
9	16-36 т.7-1	То же, ∅ 20 мм	м	25	0,91	0,21	0,01	23	5	-	5
10	16-77 т.9-1	Трубопроводы из стальных электро- сварных труб ∅ 15 мм	м	150	0,97	0,28	0,01	146	42	1	43
11	16-77 т.9-1	То же, ∅ 20 мм	м	105	0,97	0,28	0,01	102	29	1	30
12	16-78 т.9-1	То же, ∅ 25 мм	м	45	1,10	0,28	0,01	50	13	-	13
13	16-79 т.9-1	То же, ∅ 32 мм	м	150	1,36	0,28	0,01	204	42	1	43
14	16-80 т.9-1	То же, ∅ 40 мм	м	160	1,63	0,28	0,01	261	45	2	47
15	16-82 т.9-2	То же, ∅ 50 мм	м	20	2,74	0,37	0,03	55	7	1	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I6	I6-83	То же, ϕ 76х х2,8 мм	м	60	3,60	0,53	0,05	216	32	3	35
I7	I6-219 т.22	Гидравлическое испытание труб ϕ до 50 мм	100м	11,45	3,94	3,73	-	45	43	-	43
I8	I6-220 т.22	То же, ϕ до 100 мм	100м	0,6	4,22	3,73	-	3	2	-	2
I9	Сборник ч. III п. I349	Опоры под трубы	шт	16	1,12	-	-	18	-	-	-
20	I8-I96 т. II-6	Воздухосборник горизонтальный АИЮ12000	шт	2	7,29	1,22	0,12	15	2	-	2
21	Сборник ч. III п. 97	Вентиль запорный муфтовый 15кч18П1 ϕ 15 мм	шт	30	1,20	-	-	36	-	-	-
22	-"- п. 98	То же, ϕ 20 мм	шт	2	1,43	-	-	3	-	-	-
23	-"- п. 101	То же, ϕ 40 мм	шт	4	3,01	-	-	12	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	- ^н - п.1022	Кран пробковый проходной 11чббк Ø 15 мм	шт	30	1,00	-	-	30	-	-	-
25	- ^н - п.1036	Кран трехходовой КТПВП Ø 15 мм	шт	34	1,03	-	-	35	-	-	-
26	- ^н - п.1034	Кран двойной регуливовки КДР- -15	шт	9	1,34	-	-	12	-	-	-
27	18-229 т.15-5	Кран для выпуска воздуха STD- -70738	шт	34	0,49	0,08	-	17	3	-	3
28	16-117 т.12-1	Задвижка флан- цевая 30чббр Ø 50 мм	шт	2	17,40	0,97	0,13	35	2	-	2
29	15-614 т.164-8	Масляная окраска труб за 2 раза	100 м2	7,66	60,50	38,40	0,03	463	294	-	294
30	26-7 т.2-7 Сборник	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными	м3	1,0	40,71	11,00	0,24	41	11	-	11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ч. I п. 148	Цена: 16,80+24,40х х0,98 = 40,71									
31	26-80 т. 15-I	Покрытие изоля- ции стеклоплас- тиком РСТ-Б	100 м2	0,45	79,40	43,00	0,55	36	19	-	19
32	Сборник ч. I р. IV п. 193	Стоимость стекло- пластика	м3	41,9	1,87	-	-	78	-	-	-
	Итого:	руб.		-	-	-	-	5942	793	32	825
	Накладные расхо- ды на сантехни- ческие работы по п.п. I-28	%		13,3	5324	-	-	708	-	-	-
	То же, на строи- тельные работы по п.п. 29-32	%		16,5	618	-	-	102	-	-	-
	Итого:	руб.		-	-	-	-	6752	-	-	-
	Плановые накоп- ления	%		8	-	-	-	540	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7292	-	-	-
		Затраты при сда- че системы отоп- ления	%	2	-	-	-	10	-	-	-
		Итого по I раз- делу:	руб.	-	-	-	-	7302	-	-	-
<u>II. Теплоснабжение</u>											
33	I6-77 т.9-I	Трубопроводы из стальных электро- сварных труб ϕ 20 мм	м	20	0,97	0,28	0,01	19	6	-	6
34	I6-78 т.9-I	То же, ϕ 25 мм	м	10	1,10	0,28	0,01	11	3	-	3
35	I6-79 т.9-I	То же, ϕ 32 мм	м	60	1,36	0,28	0,01	82	17	1	18
36	I6-82 т.9-2	То же, ϕ 57х х3 мм	м	4	2,74	0,37	0,03	11	1	-	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных водога- зопроводных труб Ø 15 мм	м	6	0,86	0,21	0,01	5	1	-	1
38	I6-36 т.7-I	То же, Ø 20 мм	м	45	0,91	0,21	0,01	41	9	-	9
39	I6-37 т.7-I	То же, Ø 25 мм	м	15	1,03	0,21	0,01	15	3	-	3
40	I6-38 т.7-I	То же, Ø 32 мм	м	100	1,14	0,21	0,01	114	21	1	22
41	I6-219 т.22	Гидравлическое испытание труб Ø до 50 мм	100м	2,6	3,94	3,73	-	10	10	-	10
42	Сборник ч.III п.91	Вентиль запорный муфтовый 15кч18П Ø 15	шт	12	1,20	-	-	14	-	-	-
43	-"- п.92	То же, Ø 20 мм	шт	5	1,43	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	-"- п.93	То же, ϕ 25 мм	шт	6	1,65	-	-	10	-	-	-
45	-"- п.94	То же, ϕ 32 мм	шт	4	2,15	-	-	9	-	-	-
46	-"- п.95	То же, ϕ 40 мм	шт	10	3,01	-	-	30	-	-	-
47	12-805-I	Клапан регулирую- щий 25ч93Инж ϕ 25 мм	шт	5	2,25	1,99	0,06	11	10	-	10
		Цена: $1,85+1,59 \times$ $\times 0,25 = 2,25$									
		$1,59 \times 1,25 = 1,99$									
48	Пр-нт № 23-07 д.100 п.1-5439	Стоимость клапа- на	шт	5	95,70	-	-	479	-	-	-
		Цена: $87 \times 1,1 =$ $= 95,70$									
49	Сборник ч.III п.1790	Фланцы ϕ 25 мм	шт	10	0,73	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	18-196 т. II-6	Воздухосборник горизонтальный А1И012000	шт	6	7,29	1,22	0,12	44	7	1	8
51	18-197 т. II-6	То же, А1И012000-01	шт	1	10,40	1,22	0,12	10	1	-	1
52	18-219 т. I4-3	Установка фильт- ра	шт	5	39,90	0,88	0,30	200	4	2	6
53	Сборник ч. III п. I349	Опоры под трубы	шт	38	1,12	-	-	43	-	-	-
54	I2-698-10	Закладные дета- ли	шт	25	6,30	3,13	0,81	158	78	20	98
55	I5-614 т. I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	100 м2	0,2	60,50	38,40	0,03	12	8	-	8
56	26-7 т. 2-7 Сборник ч. I п. I48	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными Цена: 16,80+24,40х х0,98 = 40,71	м3	0,5	40,71	11,00	0,24	20	6	-	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	26-80 т.15-I	Покрытие изоля- ции стеклоплас- тиком РСТ-Б	100 м2	0,22	79,40	43,00	0,55	17	9	-	9
58	Сборник ч.I р.IV п.193	Стоимость стекло- пластика	м2	20,5	1,87	-	-	38	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	1417	194	25	219
		Накладные расхо- ды на сантехни- ческие работы по п.п.33-46	%	13,3	682	-	-	91	-	-	-
		То же, на строи- тельные работы по п.п.55-58	%	16,5	87	-	-	14	-	-	-
		То же, на мон- тажные работы по п.п.47, 54	%	80	88	-	-	70	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	1592	-	-	-
		Плановые накоп- ления без п.48	%	8	-	-	-	89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	руб.	-	-	-	-	1681	-	-	-
		Затраты при сда- че системы отоп- ления	%	2	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по II раз- делу:	руб.	-	-	-	-	1685	-	-	-
		в т.ч. оборудо- вание	руб.	-	-	-	-	479	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	12	-	-	-
		Всего по смете I + II разд.:	руб.	-	-	-	-	8987	-	-	-
		в т.ч. оборудо- вание	руб.	-	-	-	-	479	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	12	-	-	-

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил инженер
Проверил ведущий инженер

Б.К. Чекалов
Л.А. Шипов
Е.И. Пахомова
Н.Г. Кудрявцева

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.17-1	ВН-10	шт	3	2,15	0,43	0,01	6	1	-	1
25	20-664 т.17-1	То же, ВВ-18	шт	3	2,78	0,43	0,01	8	1	-	1
26	20-676 т.17-1	То же, ВН-11	шт	3	2,57	0,43	0,01	8	1	-	1
27	20-665 т.17-2	То же, ВВ-19	шт	7	4,40	0,59	0,01	34	4	-	4
28	20-677 т.17-2	То же, ВН-12	шт	7	3,44	0,59	0,01	24	4	-	4
29	20-666 т.17-2	То же, ВВ-20	шт	2	5,23	0,59	0,01	10	1	-	1
30	20-678 т.17-2	То же, ВН-20	шт	2	4,63	0,59	0,01	9	1	-	1
31	20-668 т.17-3	То же, ВВ-21	шт	1	6,49	0,67	0,02	6	1	-	1
32	20-680 т.17-2	То же, ВН-14	шт	1	4,80	0,59	0,01	5	1	-	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	20-525 т.12-1	Дефлектор Д00. 000	шт	5	8,31	2,38	0,03	42	12	-	12
34	20-486 т.11-1	Зонт ЗК.00.000	шт	2	3,45	1,72	0,01	7	3	-	3
35	20-488 т.11-1	То же, ЗК.00000- -02	шт	6	5,15	1,72	0,01	31	10	-	10
36	20-490 т.11-2	То же, ЗК.00.000- -04	шт	1	9,93	2,28	0,02	9	2	-	2
37	20-546 т.13-1	Узел прохода УП1	шт	7	15,80	1,63	0,10	111	11	1	12
38	20-547 т.13-1	То же, УП1-02	шт	2	16,70	1,63	0,10	33	3	-	3
39	20-550 т.13-2	То же, УП1-05	шт	1	27,30	1,99	0,16	27	2	-	2
40	20-551 т.13-2	То же, УП1-06	шт	2	28,40	1,99	0,16	57	4	-	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Сборник ч. III п. 640	Лючок для замера воздуха	шт	60	0,13	-	-	8	-	-	-
42	20-1 т. I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,5 мм ϕ до 160 мм	м2	44,67	7,31	0,88	0,04	327	39	2	41
43	20-2 т. I-I	То же, ϕ до 200 мм	м2	11,3	5,35	0,88	0,04	60	10	-	10
44	20-4 т. I-I	То же, ϕ до 315 мм	м2	56,6	5,21	0,88	0,04	295	50	2	52
45	20-5 т. I-2	То же, ϕ до 450 мм	м2	25,98	4,69	0,67	0,04	122	17	1	18
46	20-6 т. I-2	То же, ϕ до 500 мм	м2	7,85	4,84	0,67	0,04	38	5	-	5
47	20-6 т. 2-I	То же, из стали толщиной 1,5 мм ϕ до 160 мм	м2	1,96	10,70	0,93	0,06	21	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		периметром до 1600 мм	м2	27,5	5,30	0,67	0,04	146	18	1	19
55	20-14 т.1-4	Переходы из тонко- листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм	м2	8,61	5,53	0,39	0,04	48	3	-	3
56	20-12 т.1-2	Воздуховоды из тонколистовой ста- ли толщиной 0,7 мм периметром до 1800 мм	м2	5,4	5,43	0,67	0,04	29	4	-	4
57	Сборник ч.У р.ч. п.1	Трос ϕ 3 мм	10м	8,0	2,48	-	-	20	-	-	-
58	20-407 т.7-1	Решетки щелевые Р1501 и Р150-П	шт	57	1,48	0,84	0,05	84	48	3	51
59	20-402 т.7-1	Решетки воздухо- приточные РР1	шт	39	2,66	0,84	0,05	104	33	2	35
60	20-403 т.7-1	То же, РР2	шт	1	3,50	0,84	0,05	4	1	-	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	20-610 т.14-1	Глушитель трубчатый круглый А7Е.187.000	шт	1	29,90	0,74	0,10	30	1	-	1
62	20-611 т.14-1	То же, А7Е.187.000-01	шт	2	30,10	0,74	0,10	60	2	-	2
63	20-612 т.14-1	То же, А7Е.187.000-03	шт	10	33,30	0,74	0,10	333	7	1	8
64	20-404 т.7-1	Решетки воздухоприточные РРЗ	шт	1	2,99	0,84	0,05	3	1	-	1
65	20-405 т.7-1	То же, РРЗ-АВ	шт	15	4,20	0,84	0,05	63	13	1	14
66	20-614 т.14-2	Шумоглушитель трубчатый круглый А7Е.187.000-05	шт	3	40,20	1,13	0,16	121	3	-	3
67	20-615 т.14-2	То же, А7Е.187.000-06	шт	1	43,50	1,13	0,16	44	1	-	1
68	20-616 т.14-2	То же, А7Е.187.000-11	шт	1	47,70	1,13	0,16	48	1	-	1


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	20-440 т.9-1	Заслонка воздуш- ная круглого се- чения АЗД133.000- -01 шт	2	9,23	0,71	0,02	18	1	-	-	1
70	20-400 т.7-1	Жалюзийная решет- ка № 1 шт	14	1,42	0,84	0,05	20	12	1	-	13
71	20-401 т.7-1	То же, № 2 шт	4	1,48	0,84	0,05	6	3	-	-	3
72	Сборник ч. III п. 1487	Сетка стальная плетеная м2	4,0	3,75	-	-	15	-	-	-	-
73	20-438 т.9-1	Заслонка воздуш- ная круглого се- чения АЗД133.000 Ø 200 мм шт	2	8,91	0,71	0,02	18	1	-	-	1
74	20-441 т.9-2	То же, АЗД132.000- -01 200x400 мм шт	1	10,40	1,22	0,05	10	1	-	-	1
75	24-775 Сборник ч. I	Воздуховоды из шлакобетонных ко- робок									

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	26-52 т. II-3	Оштукатуривание воздуховодов це- ментным раство- ром	100 м2	0,3	96,40	44,	1,54	29	13	-	13
80	26-50 т. 10-5	Сетка под шту- катурку	м2	30	1,30	0,06	-	39	2	-	2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7285	902	68	970
		Накладные расхо- ды на сантехни- ческие работы по п.п. I-I4, 16, 17, 19-74	%	13,3	4743	-	-	631	-	-	-
		То же, на строи- тельные работы по п.п. 75-80	%	16,5	2000	-	-	330	-	-	-
		То же, на мон- тажные работы по п.п. 15, 18	%	80	27	-	-	22	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	8268	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накоп- ления	%	8	-	-	-	661	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	8929	-	-	-
		Затраты на испы- тание системы	%	5	-	-	-	27	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	8956	-	-	-

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил инженер
Проверил ведущий инженер

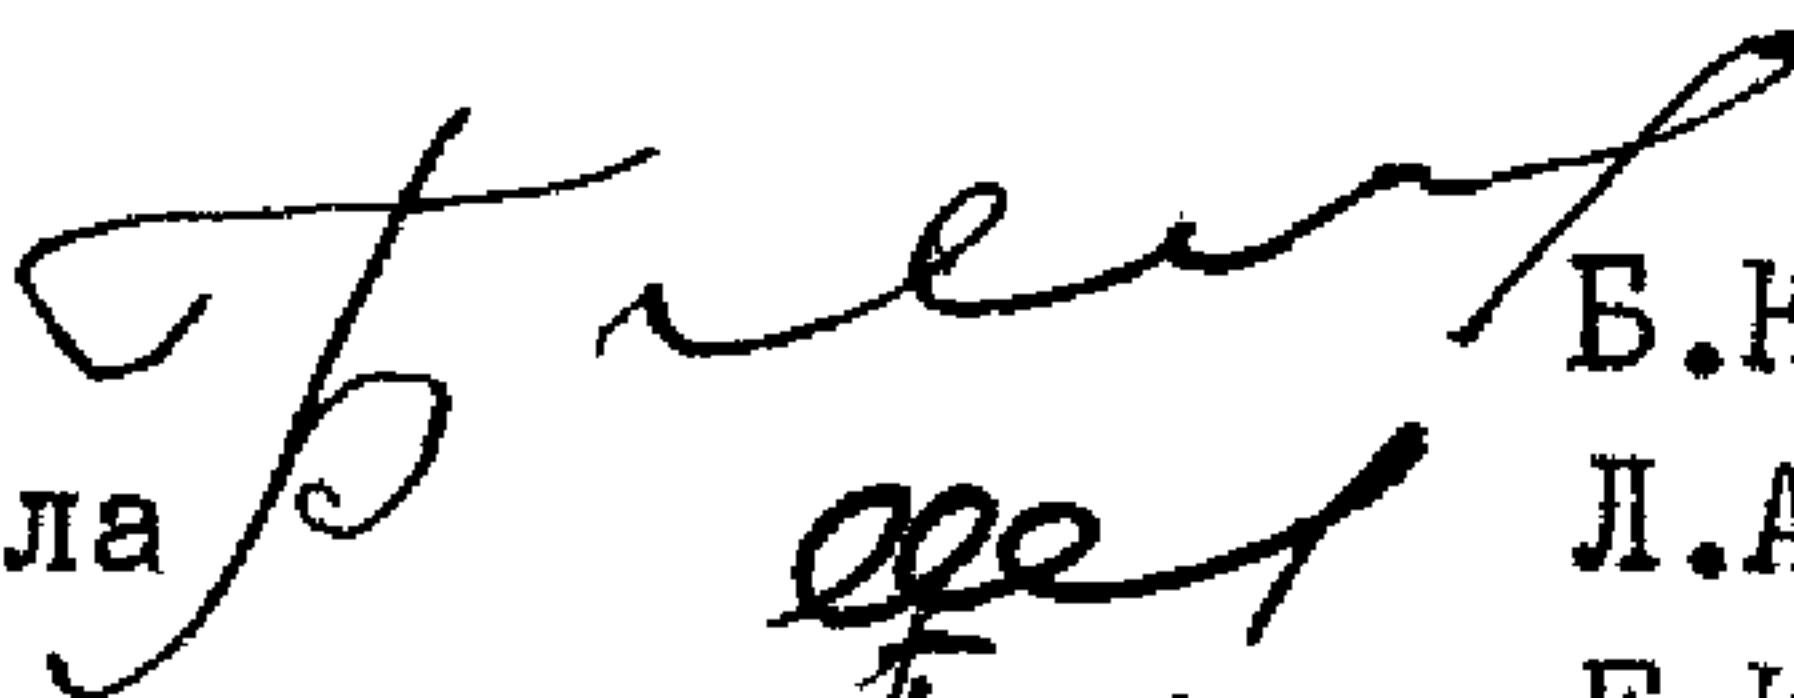 Б.К.Чекалов
 Л.А.Шипов
 Е.И.Пахомова
 Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На тепловой пункт (для = -30, -40°C)

Основание: чертежи ГС.С0

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 4,2 тыс.руб.
 в т.ч. оборудование 0,66 тыс.руб.
 монтаж 0,02 тыс.руб.

Нормативная условно-
 чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 14,0 руб.
2. 1 м² общей площади здания 1,58 руб.
3. 1 м³ объема здания 0,39 руб.

№ пп	№ укрупнен- ных сметных норм, еди- ничных рас- ценок, шиф- ры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во единиц изме- ре- ния	Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.						
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной услов- ной чистой про- дукции
						основ- ная зара- ботная плата	эксп- луата- ция машин в т.ч. зара- ботная плата		основ- ная зара- ботная плата	эксп- луата- ция машин в т.ч. зара- ботная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.12-2 -"- п.2051	65 мм Цена: 2,98+31,00= = 33,98	шт	4	33,98	1,71	0,29	136	7	1	8
18	Сборник ч. III п.1788	Фланцы стальные диам. 15 мм	шт	10	0,57	-	-	6	-	-	-
19	-"- п.1790	То же, диаметром 25 мм	шт	32	0,73	-	-	23	-	-	-
20	-"- п.1792	То же, диаметром 40 мм	шт	12	0,95	-	-	11	-	-	-
21	-"- п.1793	То же, диаметром 50 мм	шт	18	1,15	-	-	21	-	-	-
22	-"- п.1036	Кран трехходовой 14MI-16 диаметром 15 мм	шт	28	1,03	-	-	29	-	-	-
23	Пр-нт 23-07 п.1-1443	Элеватор водост- руйный 40с106к № 1	шт	1	19,76	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена: $18 \times 1,098 =$ $= 19,76$									
24	I6-I35 т. I2-I Сборник ч. III п. 879	Клапан предохранительный I7с22нж диаметром 50 мм Цена: $1,60 + 43,60 =$ $= 45,20$	шт	I	45,20	0,97	0,13	45	I	-	I
25	I6-I35 т. I2-I Сборник ч. III п. 856	Клапан обратный I6сI3нж диам. 50 мм Цена: $1,60 + 13,30 =$ $= 14,90$	шт	I	14,90	0,97	0,13	15	I	-	I
26	Сборник ч. III п. I793	Фланцы стальные диам. 50 мм	шт	4	1,15	-	-	5	-	-	-
27	I2-792-2	Клапан регулирующий РК-I диам. 50 мм	шт	2	2,66	2,26	0,14	5	5	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Пр-нт I7-04 п.5-0066	Стоимость клапана РК-I Цена: $80 \times 1,098 = 87,84$	шт	2	87,84	-	-	176	-	-	-
29	II-39I-I Пр-нт I7-04 п.5-0064	Универсальный регулятор УРРД- -25 диаметром 25 мм Цена: $2,79 + 70 \times 1,098 = 79,65$	шт	I	79,65	2,72	0,02	80	3	-	3
30	II-39I-I Пр-нт п.5-0065	То же, УРРД-50 Цена: $2,79 + 89 \times 1,098 = 100,51$	шт	2	100,51	2,72	0,02	201	5	-	5
31	II-390-I	Регулятор темпе- ратуры РТК-2216 диам.50 мм	шт	2	2,55	2,50	-	5	5	-	5
32	Пр-нт I7-04 п.5-0484	Стоимость регуля- тора РТК-2216 Ø 50 мм	шт	2	106,51	-	-	213	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена: 97хI,098= = 106,5I									
33	II-I55-2	Водомер СТБГ-65 диам.65 мм	шт	I	2,55	I,88	0,0I	3	2	-	2
34	Сборник ч.III п.1523	Стоимость водо- мера СТБГ-65	шт	I	46,80	-	-	47	-	-	-
35	Сборник ч.III п.1794	Фланец стальной 3-65-16	шт	4	I,37	-	-	5	-	-	-
36	-"- п.1795	То же, 2-80-16	шт	2	I,54	-	-	3	-	-	-
37	I8-I85 т.11-I	Грязевик абонент- ский Т34.03	шт	2	23,00	2,39	0,25	46	5	I	6
38	I2-698-II	Бобышка	шт	18	4,62	2,70	0,67	83	49	12	61
39	I2-698-I0	Закладные дета- ли	шт	28	6,30	3,13	0,81	176	88	23	111

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ч. I р. IY п. I93	стеклопластика	м2	90,5	1,87	-	-	-	169	-	-	-
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	3462	420	52	472
	Накладные расходы на сантехнические работы по п.п. I-26, 34-37, 40- 42	%	13,3	2101	-	-	-	279	-	-	-
	То же, на строи- тельные работы по п.п. 43-46	%	16,5	422	-	-	-	70	-	-	-
	То же, на монтаж- ные работы по п.п. 27, 29, 30, 31, 38, 39	%	80	155	-	-	-	124	-	-	-
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	3935	-	-	-
	Плановые накоп- ления без п.п. 28, 29, 30, 32	%	8	3274	-	-	-	262	-	-	-
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	4197	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты при сда- че системы	%	2	-	-	-	7	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	4204	-	-	-
		в т.ч. оборудо- вание	руб.	-	-	-	-	661	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	21	-	-	-

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил инженер
Проверил ведущий инженер

Б.К.Чекалов
Л.А.Шипов
Е.И.Пахомова
Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На электроосвещение

Основание: спецификация ЭО.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 15,67 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования 0,27 тыс.руб.

б) монтажных работ 15,40 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 52,23 руб.

2. I м2 общей площади здания 6,91 руб.

3. I м3 объема здания 1,70 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейску- ранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во единиц изме- ре- ния	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					брутто		обору- дова- ния	монтажных работ		обору- дова- ния	монтажных работ			
					нетто			все- го	в том числе		все- го	в том числе		
					еди- ницы изме- рения	об- щая							основ-экс- п-ная луата- ция б-т- машин ная плата в т.ч. зара- бот- ная плата	основ-экс- п-ная луата- ция б-т- машин ная плата в т.ч. зара- бот- ная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	п.15-018 8-615-3	ЕР-4	шт	10	-	-	22,3	1,22	0,83	-	223	12	8	-
6	8-610-2	Ящик ЯТП-0,25 с понижающим трансформато- ром	100 шт	0,06	-	-	-	179,0	94,3	<u>3,2</u> 1,16	-	11	6	<u>0,19</u> 0,07
7	8-612-5	Пункт распреде- лительный, уста- навливаемый в готовой нише с количеством групп до 8	100 шт	0,02	-	-	-	345,0	164,0	<u>6,0</u> 2,5	-	7	3	<u>0,12</u> 0,05
8	8-612-6	То же, с коли- чеством групп до 10	100 шт	0,01	-	-	-	415,0	227,0	<u>6,0</u> 2,5	-	4	2	<u>0,06</u> 0,03
9	8-612-7	То же, с коли- чеством групп до 20	100 шт	0,04	-	-	-	508,0	303,0	<u>6,0</u> 2,5	-	20	12	<u>0,24</u> 0,1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	8-603-I K=1,04 на р.с.	Плафоны	100 шт	0,42	-	-	-	104,4	36,4	<u>0,9</u> 0,34	-	44	15	<u>0,38</u> 0,14
11	8-604-I	Бра	100 шт	0,24	-	-	-	92,4	34,2	<u>24,5</u> 7,72	-	22	8	<u>5,88</u> 1,85
12	8-593-I с K=1,04 на р.с.	Монтаж светиль- ников для ламп накаливания с подвесом на крюках	100 шт	2,16	-	-	-	94,28	33,18	<u>51,8</u> 16,2	-	204	72	<u>111,89</u> 34,99
13	8-594-I	То же, установ- ливаемых на крон- штейнах	100 шт	0,13	-	-	-	278,0	57,6	<u>58,4</u> 18,2	-	36	7	<u>7,59</u> 2,37
14	8-604-4	Указатель све- товой СУВ-М	шт	0,02	-	-	-	83,4	41,0	<u>31,1</u> 9,88	-	2	1	<u>0,62</u> 0,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5	8-599-4 с К=1,04 на р.с.	Монтаж светиль- ников для люмини- сцентных ламп устанавливаемых на подвесах	100 шт	2,42	-	-	-	169,73	71,03	<u>50,5</u> 16,0	-	411	172	<u>122,21</u> 38,72
I6	8-591-6	Розетка штеп- сельная для от- крытой установ- ки	100 шт	0,02	-	-	-	25,1	17,1	<u>0,04</u> 0,02	-	1	-	-
I7	8-591-7	То же, для скрытой уста- новки	100 шт	1,06	-	-	-	20,8	12,5	<u>0,02</u> 0,01	-	22	13	<u>0,02</u> 0,01
I8	8-591-1	Выключатель для открытой установки	100 шт	0,38	-	-	-	23,8	15,8	<u>0,04</u> 0,02	-	9	6	<u>0,02</u> 0,01
I9	8-591-2	То же, для скрытой уста- новки	100 шт	0,86	-	-	-	19,6	11,3	<u>0,05</u> 0,02	-	17	10	<u>0,04</u> 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	8-59I-3	Выключатель для скрытой ус- тановки брызго- защищенный	100 шт	0,06	-	-	-	49,8	38,4	$\frac{1,1}{0,06}$	-	3	2	$\frac{0,07}{-}$
21	8-402-I с K=1,04 на р.с.	Проложить про- вод АППВ при ск- рытой проводке	100м	33,0	-	-	-	13,0	7,85	$\frac{3,71}{1,18}$	-	429	259	$\frac{122,43}{38,94}$
22	8-400-I с K=1,04 на р.с.	Проложить кабель силовой с креп- лением скобами сечением до 10 кв.мм	100м	30,0	-	-	-	61,74	24,34	$\frac{22,8}{8,4}$	-	1852	730	$\frac{684,0}{252,0}$
23	8-400-2 с K=1,04 на р.с.	То же, сечением до 16 кв.мм	100м	9,5	-	-	-	69,0	26,0	$\frac{28,2}{8,88}$	-	656	247	$\frac{267,9}{84,36}$
24	8-I46-I	То же, при ве- се 1 м до 3 кг	100м	3,7	-	-	-	48,0	18,2	$\frac{12,7}{4,04}$	-	178	67	$\frac{46,99}{14,95}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	8-153-5	Заделки концевые для силового кабеля сеч. до 16 кв.мм	шт	8	-	-	-	3,55	1,08	-	-	28	9	-
26	8-153-6	То же, сечением до 70 кв.мм	шт	8	-	-	-	4,57	1,26	-	-	37	10	-
27	8-505-3	Проложить кабель для питания	10м	15,0	-	-	-	5,98	2,54	<u>0,3</u> 0,12	-	90	38	<u>4,5</u> 1,8
28	8-91-4	Монтаж металлоконструкций	т	0,01	-	-	-	377,0	33,3	<u>4,7</u> 1,41	-	4	-	<u>0,05</u> 0,01
29	8-406-3	Проложить трубы стальные в перекрытиях под заливку бетоном diam. до 50 мм	100м	0,15	-	-	-	70,7	32,4	<u>27,7</u> 10,4	-	11	5	<u>4,16</u> 1,56
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	246	4122	1709	<u>1380</u> 472
в т.ч. запчасти - 2%			руб.	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	271	5609	1709	<u>1380</u> 472
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	449	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	271	6058	1709	<u>1380</u> 472
		<u>II. Материалы, неучтенные ценником</u>												
30	Сборник ч.У стр.198	Переключатель пакетный ППЗ-25/Н2-У3-56	шт	2	-	-	-	8,28	-	-	-	17	-	-
31	" 218	Ящик ЯТП-0,25	шт	6	-	-	-	13,7	-	-	-	82	-	-
32	Электро-монтаж-55	Пункт распределительный ПРП-3071-21У3	шт	2	-	-	-	191,53	-	-	-	385	-	-
		178 x 1,076 =												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	-"-	То же, ПРІІ- -3073-2ІУ3	шт	2	-	-	-	233,45	-	-	-	467	-	-
		216,96 x 1,076 =												
34	-"-	То же, ПРІІ- -3063-2ІУ3	шт	1	-	-	-	163,10	-	-	-	163	-	-
		151,58 x 1,076 =												
35	-"-	То же, ПРІІ- -3055-2ІУ3	шт	2	-	-	-	100,07	-	-	-	200	-	-
		93 x 1,076 =												
36	-"- стр.182	Светильник НП020х100/Р2,0- -03УХЛ4	шт	42	-	-	-	1,57	-	-	-	66	-	-
37	-"-	То же, НБ006х х100/Р2,0-03- УХЛ4	шт	24	-	-	-	1,91	-	-	-	46	-	-
38	15-07 доп.3 п.1-172	Светильник НСП21-100-002- -У3	шт	18	-	-	-	4,51	-	-	-	81	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4,1 x 1,099 =												
39	I5-07 п.3-02I	То же, HC002x xI50/H-02-0IA	шт	58	-	-	-	2,36	-	-	-	137	-	-
		2,15 x 1,099 =												
40	-"- п.3-027	То же, HB004- -300/П-02УХЛ	шт	152	-	-	-	3,3	-	-	-	502	-	-
		3 x 1,099 =												
41	Сборник ч.У стр.182	Светильник НБЛ02-60/П- -03У4	шт	1	-	-	-	3,05	-	-	-	3	-	-
42	-"- стр.189	Указатель све- товой СУВ-М	шт	2	-	-	-	2,71	-	-	-	5	-	-
43	I5-07 доп.6 п.1-252	Светильник ЛДОР-2x80-11У4 33,6 x 1,099 =	шт	2	-	-	-	36,93	-	-	-	74	-	-
44	I5-07 п.1-154	То же, ПВЛП-2- -2x40-02-У4 33,3 x 1,099 =	шт	6	-	-	-	36,60	-	-	-	220	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	-"- п.1-153	То же, ПВЛМ-ДР- -2х80-01У4 26,3 х 1,099 =	шт	5	-	-	-	28,90	-	-	-	145	-	-
46	Сборник ч.У стр.184	То же, ЛП003х х40/Б-02	шт	13	-	-	-	6,98	-	-	-	91	-	-
47	-"- стр.183	То же, ЛП002- -2х40/П-01	шт	194	-	-	-	18,1	-	-	-	3511	-	-
48	-"- стр.184	То же, ЛП025- -2х40/054-01У4	шт	10	-	-	-	30,5	-	-	-	305	-	-
49	-"- стр.185	Светильник УСП35-2х40	шт	12	-	-	-	14,1	-	-	-	169	-	-
50	-"- стр.189	Лампа ЛБ 40	10шт	45,7	-	-	-	7,2	-	-	-	329	-	-
51	-"-	То же, ЛБ 80	10шт	1,4	-	-	-	8,39	-	-	-	12	-	-
52	-"- стр.191	Стартер 80С- -220	10шт	6,1	-	-	-	1,42	-	-	-	9	-	-

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		установки	шт	38	-	-	-	0,43	-	-	-	16	-	-
		0,40 x 1,08 =												
60	Сборник ч.У. стр.199	То же, брызго- защищенный	шт	6	-	-	-	0,96	-	-	-	6	-	-
61	И5-04 стр.47	Выключатель для скрытой установки	шт	86	-	-	-	0,70	-	-	-	60	-	-
		0,65 x 1,08 =												
62	Сборник ч.У. стр.151	Провод АППВ 2x2,5 кв.мм	км	2,5	-	-	-	49,2	-	-	-	123	-	-
63	-"-	То же, сечени- ем 3x2,5 кв.мм	км	0,8	-	-	-	71,0	-	-	-	57	-	-
64	-"- стр.59	Кабель АВВГ се- чением 2x2,5 кв.мм	км	2,0	-	-	-	166,0	-	-	-	332	-	-
65	-"-	То же, сечени- ем 2x4 кв.мм	км	0,3	-	-	-	190,0	-	-	-	57	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	"- стр.60	То же, сечением 3x2,5 кв.мм	км	0,7	-	-	-	191,0	-	-	-	134	-	-
67	"-	То же, сечением 3x4 кв.мм	км	0,15	-	-	-	227,0	-	-	-	34	-	-
68	"- K=I,3	То же, сечением 4x2,5 кв.мм 191 x I,3 =	км	0,5	-	-	-	248,3	-	-	-	124	-	-
69	"- K=I,3	То же, 4x4 кв. мм 227 x I,3 =	км	0,3	-	-	-	295,1	-	-	-	89	-	-
70	"- K=I,3	То же, сечени- ем 4x6 кв.мм 283 x I,3 =	км	0,18	-	-	-	367,9	-	-	-	66	-	-
71	"- K=I,3	То же, сечени- ем 4x35 кв.мм 870 x I,3 =	км	0,05	-	-	-	1131,0	-	-	-	57	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	-"- стр.67 K=1,3	То же, сечени- ем 4x50 кв.мм I250 x I,3 =	км	0,14	-	-	-	1625,0	-	-	-	228	-	-
73	-"- стр.84	Кабель КРПГ 2xI кв.мм	км	0,15	-	-	-	227,0	-	-	-	34	-	-
74	Сборник ч.У стр.65	Труба легкая М-Р-50x3,0	м	15	-	-	-	0,78	-	-	-	12	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8648	-	-
		Плановые накоп- ления-8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	692	-	-
		Итого по II раз- делу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	9340	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	271	15398	1709	1380
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	15669		472

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил инженер
Проверил ведущий инженер

Б.К.Чекалов
Л.А.Шипов
Н.А.Алексеева
Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек
На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация ЭМ.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 4,63 тыс.руб.
в т.ч.

а) оборудования 2,29 тыс.руб.

б) монтажных работ 2,34 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 15,44 руб.

2. I м2 общей площади здания 1,05 руб.

3. I м3 объема здания 0,26 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейску- ранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во единиц изме- ре- ния	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					<u>брутто</u>		обору- дова- ния	монтажных работ		обору- дова- ния	монтажных работ			
					<u>нетто</u>			все- го	в том числе		все- го	в том числе		
					еди- ницы изме- ре- ния	об- щая							основ-экс- п-ная луата- ция бот- машин ная плата в т.ч. зара- бот- ная плата	основ-экс- п-ная луата- ция бот- машин ная плата в т.ч. зара- бот- ная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Оборудование и монтажные работы														
I	I5-04 доп.24 п.04-584 8-531-4	Пускатель маг- нитный ПМА- -3132У3	шт	I	-	-	10,5	3,4	1,49	<u>0,08</u> 0,01	11	3	I	<u>0,08</u> 0,01
2	-"- п.18-097 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ 712-2У3	шт	9	-	-	0,95	1,99	1,09	<u>0,05</u> 0,01	9	18	10	<u>0,45</u> 0,09
3	8-522-5	Розетка настен- ная на ток до 25 а	шт	5	-	-	-	2,32	1,02	<u>0,05</u> 0,01	-	12	5	<u>0,25</u> 0,05
4	СКЦЭ-84 п.2-630 -	Ящик управле- ния однофидер- ный ЯУ5411- -03А2Б	шт	I	-	-	70,0	11,8	5,63	<u>0,79</u> 0,28	70	12	6	<u>0,79</u> 0,28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	-"- п.2-685	То же, двухфи- дерный ЯУ5119- -03В2Б-И	шт	2	-	-	87,0	17,2	8,78	<u>0,79</u> 0,28	174	34	18	<u>1,58</u> 0,56
6	-"- п.2-684	То же, ЯУ5119- -03А2Г-Д	шт	2	-	-	87,0	17,2	8,78	<u>0,79</u> 0,28	174	34	18	<u>1,58</u> 0,56
7	-"- п.2-686	То же, ЯУ5119- -03В2Г-М	шт	1	-	-	87,0	17,2	8,78	<u>0,79</u> 0,28	87	17	9	<u>0,79</u> 0,28
8	-"- п.2-686	То же, ЯУ5119- -03В2И	шт	1	-	-	87,0	17,1	8,78	<u>0,79</u> 0,28	87	17	9	<u>0,79</u> 0,28
9	-"- п.2-686	То же, ЯУ5119- -03В2К	шт	1	-	-	87,0	17,2	8,78	<u>0,79</u> 0,28	87	17	9	<u>0,79</u> 0,28
10	-"- п.2-687	То же, ЯУ5119- -03Г2Л	шт	1	-	-	87,0	17,2	8,78	<u>0,79</u> 0,28	87	17	9	<u>0,79</u> 0,28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	"- п.2-69I	То же, ЯУ5II9- -03И2Г	шт	I	-	-	93,0	17,2	8,78	<u>0,79</u> 0,28	93	17	9	<u>0,79</u> 0,28
I2	"- п.2-748	То же, трехфи- дерный ЯУ5I23- -03Г2М	шт	I	-	-	108,0	19,2	9,95	<u>0,79</u> 0,28	108	19	10	<u>0,79</u> 0,28
I3	"- п.1-22	Вводно-распре- делительный устройство ВРУI- -2I-IOУХЛ4	шт	I	-	-	-	172,0	13,4	<u>0,98</u> 0,36	-	172	13	<u>0,98</u> 0,36
I4	"- п.2-545	Шкаф силовой ШР II-7370I- -22У3	шт	I	-	-	87,0	22,2	8,14	<u>1,16</u> 0,44	87	22	8	<u>1,16</u> 0,44
I5	"- п.2-548	То же, ШР II- -73504-22У3	шт	2	-	-	114,0	30,8	12,2	<u>1,16</u> 0,44	228	62	24	<u>2,32</u> 0,88

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		-95У3	шт	2	-	-	7,0	1,61	1,1	<u>0,04</u> 0,01	14	3	2	<u>0,08</u> 0,02
22	8-591-8	Розетка для открытой уста- новки брызго- защищенная	100 шт	0,04	-	-	-	30,0	19,5	<u>1,13</u> 0,11	-	1	1	<u>0,05</u> -
23	8-408-3	Ввод гибкий К1082	шт	17	-	-	-	0,83	0,32	-	-	14	5	-
24	10-975-8	Коробка У996У2	шт	17	-	-	-	0,48	0,41	<u>0,04</u>	-	8	7	<u>0,68</u>
25	8-147-2	Профиль монтаж- ный	т	0,062	-	-	-	391,0	36,9	<u>4,1</u> 1,02	-	24	2	<u>0,25</u> 0,06
26	8-472-7	Шины заземления в здании сеч. до 160 кв.мм	100м	0,80	-	-	-	64,2	13,4	<u>1,8</u> 0,2	-	51	11	<u>1,44</u> 0,16

[illegible]

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ем до 16 кв.мм	100м	3,0	-	-	-	2,53	2,38	-	-	8	7	-
38	8-409-I4	То же, сечени- ем до 35 кв.мм	100м	3,5	-	-	-	2,88	2,71	-	-	10	9	-
39	8-505-3	Кабель для пи- тания	10м	7,0	-	-	-	5,98	2,54	<u>0,3</u> 0,12	-	42	18	<u>2,1</u> 0,84
40	8-400-I	Проложить кабель с креплением скобами сечени- ем до 10 кв.мм	100м	0,30	-	-	-	60,8	23,4	<u>22,8</u> 8,4	-	18	7	<u>6,84</u> 2,52
41	8-I46-I	То же, при весе I м до 3 кг	100м	0,2	-	-	-	48,0	18,2	<u>12,7</u> 4,04	-	10	4	<u>2,54</u> 0,81
42	8-I53-6	Заделки конце- вые для сило- вого кабеля се- чением до 70 кв.мм	шт	2	-	-	-	4,57	1,26	-	-	9	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2080	1136	448	<u>73</u> 24
		Запчасти - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2122			
		Тара и упаков- ка - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2164			
		Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2251			
		Заготовительно- складские рас- ходы - 1,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2278			
		Комплектация - - 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2293	1136	448	<u>73</u> 24

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		-0I-10/220	шт	4	-	-	-	0,7	-	-	-	3	-	-
45	Сборник ч.У стр.60 К=1,3	Кабель АВВГ 4x2,5 кв.мм 19I x 1,3 =	км	0,03	-	-	-	248,3	-	-	-	7	-	-
46	-"- К=1,2	То же, сечени- ем 3x35+1x16 кв.мм 870 x 1,2 =	км	0,02	-	-	-	1044,0	-	-	-	21	-	-
47	15-09 т.4-0II К=1,2	Кабель КГ 3x1,5+ +1x1,0 кв.мм 265 x 1,2 x 1,115 =	км	0,07	-	-	-	354,57	-	-	-	25	-	-
48	-"- стр.152	Провод АПВ се- чением 1x2,5 кв.мм	км	3,5	-	-	-	28,4	-	-	-	99	-	-
49	-"-	То же, сечени- ем 1x4 кв.мм	км	0,25	-	-	-	34,9	-	-	-	9	-	-
50	-"-	То же, сечени- ем до 1x6 кв.мм	км	0,08	-	-	-	45,6	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	-"-	То же, сечени- ем 1x10 кв.мм	км	0,05	-	-	-	72,9	-	-	-	4	-	-
52	-"-	То же, сечени- ем 1x16 кв.мм	км	0,3	-	-	-	105,0	-	-	-	32	-	-
53	-"-	То же, сечени- ем 1x25 кв.мм	км	0,5	-	-	-	149,0	-	-	-	75	-	-
54	24-05 п.1-012	Ввод гибкий К 1082У3 1,7 x 1,089 =	шт	17	-	-	-	1,85	-	-	-	31	-	-
55	Сборник ч.У стр.212	Коробка У996У2	шт	17	-	-	-	1,63	-	-	-	28	-	-
56	Сборник ч.У стр.295	Труба виниплас- товая 20 x 1,8 =	10м	100,0	-	-	-	1,83	-	-	-	183	-	-
57	-"-	То же, диам. 25 x 2,0	10м	1,0	-	-	-	2,48	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	"	То же, диам. 32x2,0	10м	2,0	-	-	-	3,46	-	-	-	7	-	-
59	"	То же, диам. 40x2,4	10м	20,0	-	-	-	5,4	-	-	-	108	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	641	-	-
		Плановые накоп- ления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-
		Итого по II раз- делу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	692	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2293	2340	448	<u>73</u>
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4633	-	<u>24</u>

Главный инженер проекта
 Начальник сметного отдела
 Составил ведущий инженер
 Проверил руководитель группы

Б.К.Чекалов
 Л.А.Шипов
 Н.Г.Кудрявцева
 А.А.Корниенко