

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-5-83.87
Здание поста
электрической централизации
до 100 стрелок
/каркасно-панельное/
СЗ-76-87
Альбом 6
Сметы
Часть 2
ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ
/варианты/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-5-83.87
здание поста электрической централизации
до 100 стрелок /каркасно-панельное/
СЗ-76-87

Альбом 6

Сметы

Часть 2

Состав альбома:

Часть I - Объектная и локальные сметы /основное решение/

Часть 2 - Локальные сметы /варианты/

Стоимость
общая

113,54 тыс.руб.

Строительно-монтажных работ 96,65 тыс.руб.

Из здания /от строительно-
монтажных работ/


35,88 руб.

Разработан проектным
институтом
"Гипротрансигнальсвязь"

Утвержден Министерством Путей Сообщения СССР,
Указание № А-9188 от 21.03.86
и введен в действие с 01.07.87
распоряжением Гипротрансигнальсвязи
№ 54 от 28.11.86

Главный инженер института

Главный инженер проекта

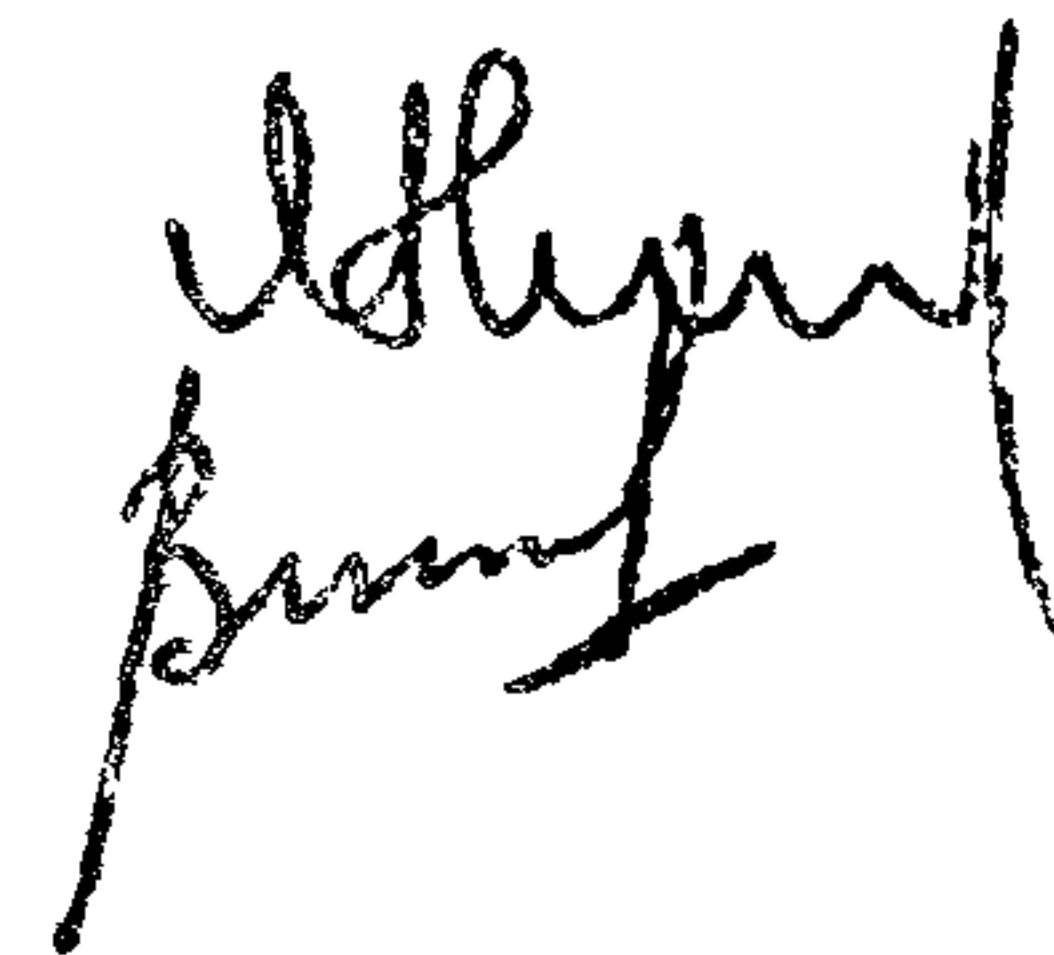

А. П. Гоголев

Ю. И. Виноградов

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ пп	Наименование	Стр.
I	2	3
I	Локальная смета № I-18 к типовому проекту здания поста электрической централизации до 100 стрелок каркасно-панельного на фундаменте /вариант при темп. = -40°/	3
2	Локальная смета № I-19 к типовому проекту здания поста электрической централизации до 100 стрелок каркасно-панельного на наружные стены и кровлю /вариант при темп. = -20°/	6
3	Локальная смета № I-20 к типовому проекту здания поста электрической централизации до 100 стрелок каркасно-панельного на наружные стены, кровлю, двери, полы, наружную отделку, внутреннюю отделку, разные работы /вариант при темп. = -40°/	II
4	Локальная смета № I-21 к типовому проекту здания поста электрической централизации до 100 стрелок каркасно-панельного на перегородки, двери, внутреннюю отделку /вариант с неполным заполнением релейной	28
5	Локальная смета № I-22 к типовому проекту здания поста электрической централизации до 100 стрелок каркасно-панельного на двери, внутреннюю отделку /вариант с неполным заполнением релейной при темп. = -40°/	37

I	2	3
6	Локальная смета № I-23 к типовому проекту здания поста электрической централизации до 100 стрелок каркасно-панельного на отопление /вариант при темп. = -20°/	44
7	Локальная смета № I-24 к типовому проекту здания поста электрической централизации до 100 стрелок каркасно-панельного на отопление /вариант при темп. = -40°/	48

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-18

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ДО 100 СТРЕЛОК (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА ФУНДАМЕНТЫ (ВАРИАНТ ПРИ ТЕМП. -40 ГРАД.)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 51862 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 430 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,360 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2747,90 МЗ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2,13 РУБ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ШИФР И Н	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН	ОСНОВНОЕ	ЭКСПЛ.	МАШИН	НА ЕДИН.
П.П.	ПОЗИЦИИ	НОРМАТИВА		ОСНОВНОЕ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ			ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

1	ЕБ-10	- УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	МЗ	17,00	9,31	0,32	158	7	6	0,80	14
2	Е7-7	- УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ БОЛЕЕ 3,5Т	МЗ	17,00	0,40	0,10	129	30	2	0,14	2
					7,59	5,85			99	3,01	51
					1,74	2,13			36	3,07	52
3	608-711 П.9-126	- СТАКАННОГО ТИПА	МЗ	10,20	52,50	-	535	-	-	-	-
4	608-711 П.9-127	- СТАКАННОГО ТИПА	МЗ	24,20	52,90	-	1280	-	-	-	-
5	С147-1	- АРМАТУРА А-1	100КГ	1,68	22,90	-	38	-	-	-	-
6	С147-8	- АРМАТУРА А-3	100КГ	7,99	25,00	-	200	-	-	-	-
7	Е7-17	- УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА В5	100М2	0,01	56,33	0,99	1	-	-	1,40	-
8	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОВАЛОВ МАССОЯ ДО 0,5Т	ШТ	57,00	0,69	0,30	86	13	46	0,43	22
					1,50	0,79				0,39	
9	Е7-401	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	ШТ	10,00	0,22	0,29	19	3	17	0,42	24
					1,95	1,09			11	0,53	5

501-5-83.87 А.6 72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДВАЛЫ МАССОВА ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ			0,30	0,40			4	0,58	6
10	E7-492	ШТ -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОВА ДО 1,5Т	15,00	2,96	1,63	46	7	24	0,82	12
11	E7-493	ШТ -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОВА БОЛЕЕ 1,5Т	6,00	0,47	0,60	23	4	9	0,86	13
12	608-78 П.3-19	ШТ -БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	10,35	3,75	2,03	457		12	1,04	6
13	608-78 П.3-11	ШТ -БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	1,00	0,61	0,74	43		4	1,07	6
14	608-78 П.3-3	МЗ -БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	12,22	44,20		500				
15	E8-59	МЗ -УКЛАДКА СВАРНОЙ СЕТКИ	0,05	42,50		21	1		54,30	3
16	E6-20	Т -БЕТОН ПО МЕСТУ	5,30	27,80	0,61	168	8		0,59	
17	E6-5	МЗ -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 3МЗ БЕТОН М300	13,10	31,69	0,76	559	48	4	2,86	15
18	E6-22	МЗ -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ БЕТОН М300	3,30	1,55	0,23	126	7	1	0,33	2
19	C124-1	МЗ -АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	42,67	0,59	11		7	6,66	87
20	C124-3	МЗ -АРМАТУРА КЛАССА А3	0,33	3,63	0,18	89		2	0,26	3
21	E6-83	МЗ -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ.		38,24	0,92			3	3,78	12
22	E22-1	Т -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ.	41,90	2,12	0,28	70	8	1	0,40	1
23	Ц8-406-11	М -ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ ДИАМЕТР ДО 100ММ	0,06	270,00		5	2		210,00	4
24	Ц8-406-10	М -ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ОПАЛУБКЕ	0,05	124,00	0,42	3	2		0,60	
				1,67	0,01				0,32	13
				0,19						
				83,30	10,90				72,00	4
				40,30	2,78				4,00	
				62,10	8,80				55,00	3

501-5-83.87 А.6 2.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ ДИАМЕТР ДО 800ММ								
		1004		30,70	2,26				3,25	
25	C111-408	ЖЕЛЕЗНОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОИТЧНЫМИ ПЕРЕКЛАДАМИ ЖИЛЫХ ЗАДАНИЙ С БОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	5,60	3,26		18				
		КОМПА								
26	C111-394	РУЧКА-СКОБА ЛАТАЯ ХРОМИРОВАННАЯ	5,00	0,92		5				
		ШТ								
27	ЕВ-19	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕННАЯ В 2 СЛОЯ, ТЕПЛОИЗОЛОМ	0,25	279,50	4,37	70	3	1	19,70	5
				10,80	1,31				1,89	

10042

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	4658	143	213	252
		РУБ.			76	109

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4658			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		219		
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.	3176			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	768			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				69
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		141		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	436			
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5862			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				430
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		360		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	5862			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				430	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			360		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	4658	143	213	252
	РУБ.			76	109

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4658			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		219		
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.	3176			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	768			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				69
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		141		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	436			
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5862			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				430
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		360		

ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	5862			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				430
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			360	

Главный инженер проекта
Надольник отдела технических
и гражданских сооружений

Ю.И. Виноградов
Г.Б. Кочерков

Исходные данные:
Составил инженер
Проверил рук. группы

Н.А. Лопова
Т.Н. Кашкова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЯ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-19

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ДО 100 СТРЕЛОК (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, КРОВЛЮ
(ВАРИАНТ ПРИ ТЕМП. -20 ГРАД.)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17.727 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2036 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1.532 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2651,00 МЗ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 6,60 РУБ.

ШИФР И Н	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-
ПП	ПОЗИЦИИ			ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-
НОРМАТИВА					МАШИНЫ	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
					ОСНОВНОЕ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЕ В Т.Ч.	В Т.Ч.	
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

1	E7-268	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗАДАНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 40М	44,00	15,73	4,77	692	179	210	6,64	292
				4,07	1,41			62	1,82	80
2	E7-271	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗАДАНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 40М	7,00	18,53	6,34	130	35	44	8,10	57
				4,96	1,87			13	2,41	17
3	E7-274	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗАДАНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 40М	44,00	10,60	3,37	466	146	148	5,41	238
				3,31	1,00			44	1,29	57
4	E7-265	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗАДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	18,00	6,58	1,90	118	23	36	2,13	38
				1,29	0,69			12	0,89	16
5	E7-268	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	10,00	15,73	4,77	157	41	48	6,64	66

501-5-83.87 АБ 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
6	608-1393 П.8-327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ЗАКУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	172,74	4,07 14,40	1,41	2487	-	14	1,82	18
7	608-1394 П.8-348	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ЗАКУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	16,50	15,80	-	261	-	-	-	-
8	608-1393 П.8-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ЗАКУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	280,58	14,90	-	4181	-	-	-	-
9	Е6-139	-УСТРОЙСТВО ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ В7,5	0,20	44,43 3,19	0,67 0,20	9	1	-	5,90 0,26	1
10	Е7-658	-УСТАНОВКА ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ	23,00	1,40	0,13	32	14	3	1,01	23
11	608-92387 П.11-247	-СТОИМОСТЬ ОБРАМЛЕНИЯ ОБ-1,0Б-2	2,99	0,59 66,00	0,05	197	-	1	0,06	1
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	1,66	32,10	-	53	-	-	-	-
13	С147-26	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,51	41,30	-	21	-	-	-	-
14	Е8-72-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,67	47,54 3,24	0,87 0,26	222	15	4	5,65 0,34	26 2
15	Е8-74-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 510ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	15,95	44,71 2,83	0,85 0,26	713	45	13	4,96 0,31	79 5

501-5-83.87 А.6 72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е8-74	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 510ММ, ДЛЯ ЗАДАНИЯ ВЫСОТА ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	20,75	42,06	0,80	873	59	17	4,96	103
				2,83	0,24			5	0,31	6
17	Е8-30-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗАДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,23	38,21	0,81	123	7	3	4,05	13
				2,21	0,24			1	0,31	1
18	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗАДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	9,35	34,18	0,81	320	21	7	4,05	38
				2,21	0,24			2	0,31	3
19	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫШЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	29,00	0,29	0,13	8	2	5	0,13	4
				0,08	0,06			2	0,08	2
20	608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫШКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	1,06	64,40	-	68	-	-	-	-
21	С147-8	-АРМАТУРА А-3:	0,10	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	2,07	32,10	-	66	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
23	Е7-291	-КРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН К КАРКАСУ	0,04	342,00	-	14	1	-	34,00	1
		Т		21,30	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		11214	589	536		979
				РУБ.				161		208
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		11214	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	750	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -				РУБ.		7357	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		1850	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		170
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	335	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		1045	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		14109	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1357
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1085	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		14109	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1357
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1085	-		-

501-5-83 87 А.6 2.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ										
24	E12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ	33,60	35,24	0,56	1184	43	19	2,54	85
25	E12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАЗНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	3,73	51,61	0,74	193	29	6	0,22	7
				1,28	0,17			3	14,30	53
				7,64	0,22			1	0,28	1
26	E12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗАДАНИЯ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНО-АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНО-АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	3,73	319,00	14,90	1191	196	56	90,80	339
				52,40	4,47			17	5,77	22
27	E6-83	-УКЛАДКА СЕТКИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ	0,03	15,30	1,40	1	-	-	12,30	-
28	C124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	6,76	0,42	10	-	-	0,54	-
29	E12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,66	192,00	0,41	127	30	-	83,00	55
30	E12-280	-КРЕПЛЕНИЕ РУЛОННОГО КОВРА	0,88	45,80	0,12	169	40	-	0,15	-
				192,00	0,41			-	83,00	73
				45,80	0,12			-	0,15	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			2875	338	78		605
			РУБ.					24		30
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2875	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	362	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			10	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			475	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	85	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			268	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			3618	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	447	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			3618	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	447	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			14089	927	614		1834
			РУБ.					189		238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					14089	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1112	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.					7347	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					2325	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		214
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	420	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					1313	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					17727	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		2036
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1532	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					17727	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		2036
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1532	-		-

Главный инженер проекта

Начальник отдела технических
и гражданских сооружений

Исходные данные:

Составил инженер

Проверил рук. группы

Ю.И. Виноградов

Г.Б. Кочетков

Н.А. Попова

Т.Н. Климова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-20

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ДО 100 СТРЕЛОК (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, КРОВЛЮ, АБЕРИ, ПОЛЫ, НАРУЖНУЮ ОТДЕЛКУ, ВНУТРЕННЮЮ
ОТДЕЛКУ, РАЗНЫЕ РАБОТЫ
(ВАРИАНТ ПРИ ИЕМП.-40 ГРАД.)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.531

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 39,761 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6062 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,244 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2747,90 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 14,47 РУБ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ШИФР И ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ РА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

1	E7-268	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛИННО ДО 64 ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 60М	44,00	15,73	4,77	692	179	210	6,64	292
				4,07	1,41			62	1,82	80
2	E7-271	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛИННО ДО 64 ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 60М	7,00	18,53	6,34	130	35	44	8,10	7
				6,96	1,87			13	2,61	17
3	E7-274	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗАДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 60М	44,00	10,60	3,37	466	146	148	5,41	238
				3,31	1,00			44	1,29	57
4	E7-265	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗАДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	16,00	6,58	1,90	118	23	34	2,13	38
				1,29	0,69			12	0,89	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E7-258	-УСТАНОВКА ПОКОЛНЫХ ПАНЕЛЕЙ ШТ	10,00	15,73	4,77	157	41	48	6,64	66
6	608-1397 П.8-331 ПРИМ.25	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ЗАКУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	177,97	18,34	1,41	3266	-	14	1,82	18
7	608-1397 П.8-351 ПРИМ.25	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ЗАКУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	280,58	18,94	-	5314	-	-	-	-
8	608-1399 П.8-353 ПРИМ.25	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ЗАКУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2	16,50	20,84	-	346	-	-	-	-
9	E6-139	-УСТРОЙСТВО ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ В,7,5,	0,33	46,43	0,67	13	1	-	5,90	2
10	E7-668	-УСТАНОВКА ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ШТ	23,00	1,40	0,13	32	14	3	1,01	23
11	608-92587 П.11-247	-СТОИМОСТЬ ОБРАМЛЕНИЯ ОБ-1,06-2	2,99	66,00	0,05	197	-	1	0,06	1
12	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	1,66	32,10	-	53	-	-	-	-
13	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,51	41,30	-	21	-	-	-	-
14	E8-72-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗАДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,67	47,34	0,87	222	15	4	5,65	26
15	E8-76-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 640ММ, ДЛЯ ЗАДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9	22,73	42,91	0,75	975	58	17	4,49	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭТАЖЕР, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М										
16	Е8-75	МЗ -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКА ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 64СММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕР, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	26,22	40,04	0,75	1050	67	20	4,49	118
				2,55	0,22			6	0,28	7
17	Е8-30-2	МЗ -СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕР, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,37	38,21	0,81	129	7	3	4,05	14
				2,21	0,24			1	0,31	1
18	Е8-30	МЗ -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕР, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	12,10	34,18	0,81	414	27	10	4,05	49
				2,21	0,24			3	0,31	4
19	Е7-445	МЗ -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	36,00	0,29	0,15	10	3	5	0,13	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
20	608-76 П.9-92	ШТ -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5МЗ	1,30	64,40	-	84	-	-	-	-
21	С147-8	МЗ -АРМАТУРА А-3	0,10	25,00	-	3	-	-	-	-
22	С147-15	100КГ -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	2,69	32,10	-	86	-	-	-	-
23	Е7-291	МЗ -КРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН К КАРКАСУ	0,04	342,00	-	14	1	-	34,00	1
		Т		21,30	-					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		13790	617	546		1331
				РУБ.				164		1237
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		13790	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	781	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ.		9366	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2276	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		0,08
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -				РУБ.		-	411	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		1285	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		17351	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1453
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1192	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		17351	-	-		-

501-5-83.87 А.6 2.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	7,12	1,45	0,35	10	4	3	0,91	6
				0,55	0,11			1	0,14	1
32	E10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	9,21	1,19	0,29	11	5	3	0,83	8
				0,51	0,09			1	0,12	1
33	E10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ ЧЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	47,40	2,00	0,13	95	32	6	1,16	55
				0,67	0,04			2	0,05	2
34	E10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ ЧЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	18,63	1,58	0,13	29	11	3	1,01	19
				0,59	0,04			1	0,05	1
35	C122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	13,90	15,00	-	209	-	-	-	-
36	C122-218	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДГ21-9	18,00	14,20	-	256	-	-	-	-
37	C122-264	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДД5	4,12	28,30	-	117	-	-	-	-
38	C122-266	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДД5	15,56	28,60	-	445	-	-	-	-
39	C122-236	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДН21-13ШЛ	5,32	14,80	-	79	-	-	-	-
40	C122-234	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДН21-13АД	2,66	16,90	-	45	-	-	-	-
41	C122-235	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДН21-15АДП	12,28	16,00	-	196	-	-	-	-
42	C122-219	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДВ-21-13	10,52	13,50	-	142	-	-	-	-
43	E10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРБОК ПАКЛЕЯ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	14,12	1,34	-	19	3	-	0,36	3
				0,20	-			-	-	-
44	E10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	2,10	8,90	1,53	19	7	3	6,56	14
				3,54	0,46			1	0,59	1
45	C122-432	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДД 20-5	23,10	15,90	-	367	-	-	-	-

501-5-23.27 А.6 7.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	E10-136	М2 -ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНЫХ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	24,49	6,83	0,02	167	18	-	1,40	34
				0,73	0,01			-	0,01	-
47	E10-150	М2 -УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК ПОЖАРНОГО КРАНА	3,61	0,81	0,14	3	1	-	0,66	2
				0,35	0,04			-	0,05	-
48	E10-152	М2 -УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,40	8,99	1,53	6	1	-	6,56	3
49	C122-460	10БЛОКОВ -СТЕНЫ ШКАФОВ МАРКА СШ 17-3,СШ 20-3	3,68	3,56	0,46	54	-	-	0,59	-
				14,60	-			-	-	-
50	C122-224	М2 -БЛОК ДВЕРНОЙ НА-1	4,80	9,79	-	47	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
51	E15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПАКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,08	196,00	1,40	15	4	-	86,50	7
				47,80	0,36			-	0,46	-
52	C111-447-1	100М2 -ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	6,00	8,96	-	54	-	-	-	-
53	C111-448-1	КОМПЛ -ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	22,00	2,97	-	63	-	-	-	-
54	C111-449-1	КОМПЛ -ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	10,00	3,23	-	32	-	-	-	-
55	C111-450-1	КОМПЛ -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ШКАФОВ	4,00	2,83	-	11	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			2491	86	18		153
			РУБ.					6		6
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2491	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	92	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			2118	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			410	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	73	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			230	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			3131	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		196
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	165	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			3131	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		196
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	165	-		-

501-S-83,87 А.6 2.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ БЕТОН М 300 100М2	0,24	135,29	1,74	33	5	-	40,20	10
57	E11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ БЕТОН М 300 100М2	0,24	17,85	0,28	4	-	-	0,67 1,06	-
58	E11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА 100М2	0,60	628,00	2,32	377	60	1	0,10 166,00	100
59	E11-73	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 100М2	0,60	130,00	0,20	78	7	-	0,90 18,30	11
60	E11-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,05	11,20 394,00	0,07 6,20	20	3	-	0,09 100,00	6
61	E11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,55	67,50 420,76	1,86 4,52	233	34	3	2,40 108,00	60
62	E13-15 Т.Ч. П.3.1.2	-БУТЕРОВКА ПЛИТОК КИСЛОУСТОЙКОСТЬ КЕРАМИЧЕСКОЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА СИЛИКАТНОМ КИСЛОУСТОЙКОМ РАСТВОРЕ М2	24,47	61,40 6,35	1,36 0,08	155	32	1	1,78 2,11	1
63	E11-206	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ДИОЛЕУЧА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЬОВОЙ ПОДЛОЖКЕ ЧАРКИ Д 100М2	3,95	1,31 421,00	0,02 0,75	1663	172	3	0,07 75,50	298
64	E11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА 85 ТОЛЩ. 97ММ 100М2	2,76	43,60 82,59	0,27 1,12	228	40	3	0,25 29,40	81
65	E11-58 К=15,4	-УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 100М2	2,76	3,54 241,12	1,23 4,31	665	10	11	1,50 7,02	4
66	E13-140	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ЭМАЛИ ХС-710 100М2	0,51	1,52 16,20	0,12 0,04	8	1	-	2,32 0,05	1
67	E11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 100М2	0,29	14,30 16,60	0,68 2,30	5	4	-	27,10 0,89	8
68	C114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИЛИКАТНОМ СЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКОЕ И ЖЕСТКОЕ ГОСТ 2573-81 М-150 М3	3,01	25,10	-	77	-	-	-	-

501-5-83.87 А.6 2.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	E45-76	-УКЛАДКА ФАНЕРЫ 100M2	0,29	35,50	0,50	10	2	-	13,60	4
70	E13-225 Т.Ч. 7.3.2.3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЕ M2	29,18	1,76	0,20	51	22	5	1,26	37
				0,76	0,05			1	0,06	2
71	E13-226 Т.Ч. 7.3.2.3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ M2	29,18	0,66	0,01	19	8	-	0,01	13
				0,27	-			-	-	-
72	E11-67	-МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА ПЛАВАЮЩЕГО ПОЛА ИЗ БЕТОНА В12,5 ТОЛЩ.100ММ. 100M2	0,29	119,69	1,74	35	6	-	40,20	12
				20,50	0,52			-	0,67	-
73	E11-68 K=14	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ: БЕТОН М 150 100M2	0,29	213,53	3,92	62	2	1	14,84	4
74	E6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНЭК Т	0,07	8,26	1,12			-	1,44	-
				15,30	1,40	1	-	-	12,30	1
75	C124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,07	6,76	0,42			-	0,54	-
				338,00	-	24	-	-	-	-
76	E34-306	-НАСТИЛ ИЗ РИЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ 10M2	0,98	221,00	7,34	217	32	7	56,70	56
77	E10-195	-СЪЕМНЫЕ ШИТЫ M2	4,70	33,10	2,20			2	7,84	3
				1,71	0,05	8	1	-	0,30	1
78	E11-50	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ТОЛЩИНОЙ 4ММ 100M2	0,05	0,17	0,02			-	0,03	-
				96,40	1,76	5	-	-	8,22	-
				4,09	0,53			-	0,68	-
79	E11-206	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНЗЛЕУЧА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А ШИТОВ 100M2	0,05	421,00	0,75	20	2	-	75,50	4
				43,60	0,22			-	0,28	-
80	E10-68	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬНОЙ КРОВЕЛЬНОЙ ЭЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ M2	4,70	2,62	0,01	12	1	-	0,32	2
				0,17	-			-	-	-
81	E9-105	-ОБРАМЛЕНИЕ ШИТОВ АЛЮМИНИЕВЫМ УГОЛКОМ 100M2	0,05	259,00	67,00	12	9	3	272,00	13
82	ПР-НТ 0123-8001	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОГО УГОЛКА КГ	4,90	186,00	41,30			2	53,28	3
				2,86	-	14	-	-	-	-
83	E11-178	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ФАЛЬШПОЛА 100M2	0,51	210,06	6,03	108	24	3	81,50	42
84	C121-2109	-СТОИМОСТЬ СТОЕК СТАЛЬНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОЛА Т	0,11	47,30	1,81	50	-	1	2,33	1
				455,00	-			-	-	-

501-5-83.87 А.6 2.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85 ПИСЬМО 63-А	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ	1,56	1280,28	-	-	1998	-	-	-	-
86 Е11-206	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОМ ПОДЛОЖИИ МАРКИ А 100М2	0,65	621,00	0,75	275	28	-	75,30	49	-
87 С111-497	-УГЛОВАЯ НЕРАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ - СПОКОЙНАЯ 18. СП ШИРИНОЙ БОЛЬШЕ ПОЛКИ 63-160ММ ИСКЛЮЧИТЬ	0,12	138,00	-	-	19	-	-	-	-
88 С130-233 ПР-НТ 2415	-СТОИМОСТЬ ПЛИНТУСОВ ПЕРФОРИРОВАННЫХ М2	6,28	4,80	-	-	30	-	-	-	-
89 ЦБ-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРозДАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 30ММ	0,10	27,76	2,05	3	2	-	30,00	3	-
90 ЦБ-417-5	-ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,11	13,96	0,22	2	1	-	14,00	2	-
91 С139-531	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,13	1,30	-	-	1	-	-	-	-
92 С113-133	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАЯНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОМ ФАСКОМ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ2КП-ВСТ2КП И ВСТ2ПС-ВСТА2С. НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ ИЛИ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-481 Т-2.3 М	9,90	0,52	-	-	3	-	-	-	-
ИТОГО ПРИМНЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		4	РУБ.			6681	508	41		890
			РУБ.					12		18
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6367	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	684	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			2166	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1046	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	187	-		-
ПЛАТНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			590	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			7983	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	671	-		-

501-5-83.87 А.6 2.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			134	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	36	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			14	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			11	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	2	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			11	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			156	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	60
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	38	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ.			8139	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1002
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	709	-	-	-
РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
93	E15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,72	85,29	4,90	61	25	4	57,40	41
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНУ СТЕН		35,60	2,33			2	3,01	2
		100М2								
94	E15-539	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО	6,63	18,40	0,16	122	80	1	20,70	137
		ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		СИЛИКАТНАЯ		12,00	0,05			-	0,06	-
		100М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ.			183	105	5		178
			РУБ.					2		2
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			183	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	107	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			30	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	6	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			17	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			230	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	183
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	113	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ.			230	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	183
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	113	-	-	-
РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
95	E15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,08	215,41	8,00	18	9	-	179,00	15
		ОТКОСОВ ПО КАМНУ И БЕТОНУ								
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
96	E15-266	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	3,28	98,38	6,20	323	131	21	64,00	210
		ЗААННЫМИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ								
		ПО КАМНУ И БЕТОНУ СТЕН		40,00	3,58			12	4,62	15
		100М2								
97	E26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДЯКИ	4,20	35,50	1,22	149	33	4	21,50	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК		12,60	0,37			2	0,48	2
98	С114-125	МЗ -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	4,12	25,60	-	105	-	-	-	-
99	Е13-298	МЗ -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,53	385,68	5,90	202	35	3	115,00	60
				66,00	1,77			1	2,28	1
100	Е13-294	100М2 -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	9,35	8,17	0,18	76	50	1	9,70	91
				5,30	0,05			-	0,06	1
101	Е13-275	100М2 -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,74	35,82	1,00	27	15	1	37,00	27
102	Е34-337	100М2 -КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДЕРЕВЯННЫМИ БРУСКАМИ	0,79	20,60 350,00	0,30 2,44	276	72	- 2	0,39 155,00	- 122
				91,00	0,73			1	0,94	1
103	Е34-328	100М2 -ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 50ММ	0,79	153,00	0,39	121	16	-	35,50	28
				19,90	0,12			-	0,15	-
104	Е34-332	100М2 -ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДОМ СЛОЕ СТЕН	0,79	168,00	0,06	132	14	-	30,80	24
105	Е34-349	100М2 -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,79	17,20 97,70	0,02 0,23	77	66	-	0,03 151,00	- 119
				86,30	0,07			-	0,09	-
106	С111-249	100М2 -ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ, ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	81,19	0,57	-	46	-	-	-	-
107	Е34-335	М2 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	0,79	101,00	0,02	80	71	-	145,00	116
108	Е34-323	100М2 -КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,51	89,93 978,00	0,01 3,50	307	81	- 2	0,01 261,00	- 194
				157,00	1,05			1	1,35	1
109	Е34-330	100М2 -ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 50ММ	0,51	156,00	0,39	80	12	-	41,10	21
				23,00	0,12			-	0,15	-
110	Е34-333	100М2 -ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДОМ СЛОЕ ПОТОЛКОВ	0,51	172,00	0,06	88	11	-	37,20	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	E34-338	100M2 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	0,51	20,80 100,00	0,02 0,02	51	46	-	0,03 144,00	- 74
112	E34-359	100M2 -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,51	89,60 123,00 101,00	0,01 0,23 0,07	63	52	-	0,01 182,00 0,09	- 93 -
113	C111-249	100M2 -ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ, ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	52,89	0,57	-	30	-	-	-	-
114	E15-309	M2 -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН	1,96	3,13 2,40	0,05 0,02	6	5	-	4,60 0,03	9 -
115	E15-509	100M2 -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	1,29	3,13 2,40	0,05 0,02	6	3	-	4,60 0,03	6 -
116	E13-172	100M2 -ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛИКАТНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ	1,13	55,20 19,10	1,68 0,50	62	22	2	32,00 0,65	36 1
117	E13-107	100M2 -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	1,13	22,80	0,20	26	3	-	6,33	5
118	E13-108	100M2 -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	1,13	2,75 16,20	0,06 0,19	18	2	-	0,08 3,31	- 4
119	E13-129	100M2 -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХС-76	1,13	2,17 43,20	0,06 0,36	49	5	-	0,08 6,96	- 8
120	E13-140	100M2 -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХС-710	1,13	4,36 48,60	0,12 0,36	55	5	-	0,15 6,96	- 8
121	E15-368	100M2 -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,83	4,56 76,70 27,80	0,12 0,80 0,24	66	23	-	0,15 49,30 0,31	- 41 -
122	E15-570	100M2 -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	3,09	59,70 18,50	0,69 0,21	136	57	2	32,60 0,27	101 1
123	E15-660	100M2 -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	1,92	76,30 23,10	0,90 0,27	166	44	2	41,00 0,35	79 1
124	E15-662	100M2 -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ	5,75	58,80 13,80	0,80 0,24	338	79	4	24,30 0,31	140 2

501-5-83.87 А.6 2.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПОД ОКРАСКУ, СТЕН										
125	E15-297	100M2 -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ЗБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	3,25	20,72	0,15	109	97	1	29,80	157
				18,50	0,04			-	0,05	-
126	E15-381	100M2 -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	2,21	86,50	1,26	187	65	3	35,80	79
				20,30	0,38			1	0,49	1
127	E15-663	100M2 -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	2,59	60,80	1,00	157	60	3	27,40	71
				15,90	0,30			1	0,39	1
128	E15-82	100M2 -ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗАДАНИЯ СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ФАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,53	422,00	2,00	223	90	1	170,00	90
				94,70	0,60			-	0,77	-
129	E15-363	100M2 -ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,12	71,20	0,80	8	3	-	49,20	6
		100M2		27,80	0,24			-	0,31	-
130	E15-576 Т.Ч.ТБ.2	100M2 -ОКРАСКА ДВЕРЕЙ ОБИТЫХ ЖЕЛЕЗОМ	0,59	27,00	0,02	16	9	-	24,60	14
				14,60	0,01			-	0,01	-
131	E15-631 Т.Ч.ТБ.2	-ПОКРЫТИЕ НАСЛЯННЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА	0,15	35,90	-	5	2	-	22,00	3
				13,68	-			-	-	-
132	E15-633 Т.Ч.ТБ.2	100M2 -ПОКРЫТИЕ НАСЛЯННЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА	0,05	42,20	-	2	1	-	32,20	2
				20,10	-			-	-	-
133	E15-614 Т.Ч.ТБ.2,37 В	100M2 -ОКРАСКА ЖАЛЮЗИВНЫХ РЕШЕТОК	0,05	60,80	0,03	3	2	-	48,00	3
		100M2		32,40	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			6	РУБ.		3913	1231	54		2103
				РУБ.				23		28
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		3913	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1234	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ.		181	-	-		-

501-5-83.87 А.6 2.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				645	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	116	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				363	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕННЫХ РАБОТ -	РУБ.				4921	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2188
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1370	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				4921	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2188
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1370	-		-

РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

=====

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ

134 Е9-50	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,20	73,00	14,30	15	9	3	69,10	14
			43,30	4,29			1	5,51	61
135 С121-1068	-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5	0,20	342,00	-	68	-	-	-	-
136 Е36-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	1,05	80,40	1,04	85	67	1	111,00	117
			63,10	0,31			-	0,40	-
137 С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ, ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	108,56	0,57	-	62	-	-	-	-

М2

КРЯЖИЩА

138 Е8-10	-УСТРОЙСТВО ТЕСЧАННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	4,50	9,31	0,32	42	2	1	0,80	4
			0,40	0,10			-	0,13	1
139 Е8-11	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	1,40	12,91	0,37	18	1	-	0,89	1
			0,45	0,11			-	0,14	-
140 Е6-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,50	30,89	0,77	46	2	1	1,87	3
			1,00	0,23			-	0,30	-
141 С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР1	0,05	392,00	-	20	-	-	-	-
142 Е8-38	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА КРЯЖИЩ	0,60	37,90	0,62	23	2	-	6,86	4
			3,75	0,19			-	0,25	-
143 Е6-15	-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА В15	0,34	29,40	0,34	10	-	-	0,99	-
			0,52	0,10			-	0,13	-
144 Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	0,06	628,00	2,32	39	6	-	166,00	10

501-S-83.87 А.6 2.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОЗАИЧНЫХ ТОЛЩИНА 20ММ БЕЗ РИСУНКА		99,00	0,70				0,90	
		100М2								
145	E11-73	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХ ТОЛЩИНА 5ММ	0,06	130,00	0,20	8	1		18,30	1
		100М2		11,20	0,07				0,09	
146	E11-59	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНА 20ММ РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫМ М-300	0,08	96,38	1,02	8	1		28,50	2
		100М2		15,50	0,31				0,40	
147	E11-70 К=2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНА 5ММ РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫМ М-300	0,08	35,47	0,46	3			1,82	
		100М2		0,94	0,14				0,18	
148	E15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНО СТЕН	0,82	85,29	4,90	2	1		57,60	1
		100М2		35,60	2,33				3,01	
149	E15-539	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	0,02	18,40	0,16	1			20,70	
		100М2		12,00	0,05				0,06	
		ПРОЧЕЕ РАБОТЫ								
150	E11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ НЕБЕНОЧНЫХ ПОД ОТМОСТКУ	7,60	16,00	1,06	122	14	8	3,52	27
		МЗ		1,82	0,32			2	0,41	3
151	E11-53	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТНЫХ ТОЛЩИНА 25ММ ОТМОСТКИ	0,76	121,00	1,39	91	14	1	31,10	23
		100М2		18,20	0,40				0,52	
152	E9-46	-УСТАНОВКА СУРЕМЯНКИ	0,12	38,00	32,10	7	2	3	22,60	3
		Т		13,80	11,80			1	15,22	2
153	C121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОГО ПРОСЕЧНОГО РЕШЕТКОМ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,09	372,30		36				
		Т								
154	C121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,03	361,30		10				
		Т								
155	E8-61	-РЕШЕТКА ДЛЯ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА Т	0,03	534,72	6,32	10	1		37,60	1
		Т		23,00	1,90				2,45	
156	E9-43	-МОНТАЖ МОНОРЕЛЬСА	6,67	6,83	4,95	46	10	31	2,35	16
		М		1,48	1,58			11	2,07	14
157	C121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАТКАМИ, ПРОМЕЖУТКИ 20, 6М, ИЗ ПРОКАТЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА 9, 3ВЕРХНЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	0,25	253,30		61				

501-5-83.87 А.6 7.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7										
	РУБ.					831	133	49		227
	РУБ.							19		21
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					590	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	114	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.					82	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					96	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	18	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					56	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					742	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		206
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	132	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					241	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	34	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.					173	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					21	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					21	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					283	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		51
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	38	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.					1025	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		257
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	170	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.					31634	3060	808		5270
	РУБ.							251		324
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					31259	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	3241	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.					13923	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					5153	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		466
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	927	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					2908	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					39322	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		5951
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	4168	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					375	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	70	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.					187	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					32	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	6	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					32	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)
 501-5-83.87 А.6 2.2

27

51503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			439	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	76	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			39761	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6062
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4244	-		-

Главный инженер проекта

Начальник отдела технических
и гражданских сооружений

Исходные данные:

Составил инженер

Проверил рук. группы

Ю.И.Виноградов

Г.Б.Кочетков

Н.А.Полова

Т.Н.Климова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

1 0 К Л Б Н А Я С М Е Т А 1-21

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ДО 100 СТРЕЛОК (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА ПЕРЕГОРОДКИ, ДВЕРИ ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ
(ВАРИАНТ С НЕПОЛНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ РЕЛЕЙНОЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.531

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12,072 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3093 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,009 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2694,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 4,48 РУБ.

				СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
								НИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
N	ШИФР И N	НАИМенование РАБОТ И ЗАТРАТ,		В СЕГО		ЭКСПЛ.		ЭКСПЛ.		
П	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО		МАШИН		МАШИН		
НОРМАТИВА:						ОСНОВНОЕ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
						ВСЕГО		ЗАРПЛАТЫ		
						ОСНОВНОЕ		В Т.Ч.		
						ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		
								НА ЕДИН. : ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ССТП П.3-198	-ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПЩОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ	9,72	4,27	-	42	-	-	-	-
6	ССТП П.3-174	-СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2, ВЫСОТОЙ ДО 3М НА ГИПСОЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ	54,04	4,07	-	220	-	-	-	-
7	ССТП П.3-222	-СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ МЕНЬШЕ 6М2 ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М НА ГИПСОЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ	19,05	4,68	-	89	-	-	-	-
8	ССТП П.3-230	-ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПЩОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ	53,03	4,79	-	254	-	-	-	-
9	ССТП П.3-206	-СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2 ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М НА ГИПСОЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ	69,90	4,55	-	318	-	-	-	-
10	ССТП П.3-214	-ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПЩОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ	24,60	4,72	-	118	-	-	-	-
11	Е7-291	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,19	342,00	-	65	4	-	342,00	6
12	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,36	296,24	7,70	924	138	14	137,00	255
13	Е8-41	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,16	305,02	4,25	354	76	4	121,00	140
14	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 3М	8,00	0,29	0,15	2	1	1	0,13	1
15	Е8-76 П.9-92	-ПЕРЕГОРОДКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,10	64,40	-	6	-	-	-	-
16	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
17	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	6
18	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,18	355,00	1,30	64	7	-	0,54	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВЕСОМ КР, АД 20										
19	E6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20Кг	0,03	38,00 329,00	0,39 1,30	10	-	-	0,50 21,10	-
				12,40	0,39				0,50	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		3190	344	123		605
				РУБ.				35		48
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		3190	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	379	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -				РУБ.		1345	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		526	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		48
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	95	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		298	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		4014	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		701
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	474	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		4014	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		701
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	474	-		-
РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ										
20	E10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	7,12	1,45	0,35	10	4	3	0,91	6
				0,55	0,11			1	0,14	1
21	E10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	6,14	1,19	0,29	7	3	2	0,33	5
				0,51	0,09			1	0,12	1
22	E10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	30,03	2,00	0,13	100	34	7	1,16	58
				0,67	0,04			2	0,05	3
23	E10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	18,63	1,58	0,13	29	11	3	1,01	19
				0,59	0,04			1	0,05	1
24	C122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ЧАРКА 4Г21-7С	13,90	13,00	-	209	-	-	-	-
25	C122-218	-БЛОК ДВЕРНОЙ 4Г21-9	18,00	14,20	-	256	-	-	-	-
26	C122-264	-БЛОК ДВЕРНОЙ ПА5	6,12	28,30	-	117	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		M2								
27	C122-266	-БЛОК ДВЕРНОЙ ПА6	15,56	28,60	-	445	-	-	-	-
		M2								
28	C122-236	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДМ21-13ШП	5,32	14,80	-	79	-	-	-	-
		M2								
29	C122-234	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДМ21-13А4	2,66	16,90	-	43	-	-	-	-
		M2								
30	C122-235	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДМ21-15А4П	9,21	16,00	-	147	-	-	-	-
		M2								
31	C122-219	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДВ-21-13	13,15	13,50	-	178	-	-	-	-
		M2								
32	E10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОВОК ПАКЛЕЯ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	14,12	1,34	-	19	3	-	0,36	5
		M2								
33	E10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	2,10	8,99	1,53	19	7	3	6,56	14
		10БЛОКОВ		3,54	0,46			1	0,59	1
34	C122-432	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДШ 20-5	23,10	15,90	-	367	-	-	-	-
		M2								
35	E10-136	-ОБВЕСКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННАЯ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	27,03	6,83	0,02	185	20	-	1,40	38
		M2		0,73	0,01			-	0,01	-
36	E10-150	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК ПОЖАРНОГО КРАНА	3,68	0,89	0,14	3	1	-	0,66	2
		M2		0,35	0,04			-	0,05	-
37	E10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,40	8,99	1,53	4	1	-	6,56	3
		10БЛОКОВ		3,54	0,46			-	0,59	-
38	C122-460	-СТЕНЫ ШКАФОВ МАРКА СШ 17-3, СШ 20-3	3,68	14,60	-	56	-	-	-	-
		M2								
39	C122-224	-БЛОК ДВЕРНОЙ ИА-1	4,80	9,79	-	47	-	-	-	-
		M2								
40	E15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,08	196,00	1,40	15	4	-	86,50	7
				47,80	0,36			-	0,46	-
41	C111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗАДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	5,00	8,94	-	48	-	-	-	-
		КОМПА								
42	C111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	22,00	2,97	-	65	-	-	-	-
		КОМПА								
43	C111-449-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ	11,00	3,23	-	36	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДВУПСОЛЬНЫЕ										
44	С111-450-1	КОМПЛ ОСКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ШКАФОВ	4,00	2,83	-	11	-	-	-	-
КОМПЛ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			2492	88	18		157
			РУБ.					6		7
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2492	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	94	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			2100	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			410	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	72	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			230	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			3132	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	166	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			3132	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	166	-		-
РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
45	E15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,08	215,41	8,00	18	9	-	429,00	15
				107,00	2,28			-	2,94	-
46	E15-246	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	3,15	98,38	6,20	310	126	19	64,00	202
				40,00	3,58			11	4,62	15
47	E26-35	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫТУЧЕ ПЕРЕГОРОДК	4,20	35,50	1,22	149	53	6	21,50	90
				12,60	0,37			2	0,48	2
48	C114-125	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	4,12	25,60	-	105	-	-	-	-
49	E15-298	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,53	385,68	5,90	202	35	3	113,00	60
				66,00	1,77			1	2,28	1
50	E15-294	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ УЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	9,67	8,17	0,18	79	51	1	9,70	94
				5,30	0,05			-	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	E15-275	100M2 -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,74	35,82	1,00	27	15	1	37,00	27
52	E34-317	100M2 -КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДЕРЕВЯННЫМИ БРУСКАМИ	0,79	20,60 350,00 91,00	0,30 2,44 0,73	276	72	2	0,39 155,00 0,94	122 1
53	E34-328	100M2 -ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 50ММ	0,79	153,00 19,90	0,39 0,12	121	16	-	35,50 0,15	28
54	E34-332	100M2 -ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДОМ СЛОЕ СТЕН	0,79	168,00	0,06	132	14	-	30,80	24
55	E34-349	100M2 -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,79	17,20 97,70 84,30	0,02 0,23 0,07	77	66	-	0,03 151,00 0,09	119
56	C111-249	100M2 -ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ, ОБШИВочные /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	81,19	0,57	-	46	-	-	-	-
57	E34-335	M2 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	0,79	101,00	0,02	80	71	-	165,00	114
58	E34-323	100M2 -КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,51	89,90 598,00 157,00	0,01 3,50 1,03	307	81	2	0,01 261,00 1,35	134 1
59	E34-330	100M2 -ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 50ММ	0,51	156,00 23,00	0,39 0,12	80	12	-	41,10 0,15	21
60	E34-333	100M2 -ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДОМ СЛОЕ ПОТОЛКОВ	0,51	172,00	0,06	88	11	-	37,20	19
61	E34-338	100M2 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	0,51	20,80 100,00	0,02 0,02	51	46	-	0,03 144,00	74
62	E34-359	100M2 -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,51	89,60 123,00 101,60	0,01 0,23 0,07	63	52	-	0,01 182,00 0,09	93
63	C111-249	100M2 -ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ, ОБШИВочные /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	52,89	0,57	-	30	-	-	-	-
64	E15-509	M2 -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ 40 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН	1,96	3,13 2,40	0,05 0,02	6	5	-	4,60 0,03	9
65	F15-509	100M2 -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ 40 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	1,29	3,13 2,40	0,05 0,02	4	3	-	4,60 0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	E13-172	100M2 ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛИКАТНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ	1,13	55,20	1,03	62	22	2	32,00	26
				19,10	0,50			1	0,65	1
67	E13-107	100M2 ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	1,13	22,80	0,20	26	3	-	4,33	5
				2,75	0,06			-	0,08	-
68	E13-108	100M2 ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	1,13	16,20	0,19	18	2	-	3,31	4
				2,17	0,06			-	0,08	-
69	E13-129	100M2 НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХС-76	1,13	43,20	0,36	49	5	-	6,96	8
	Т.Ч.Т.1.6 К=3			4,36	0,12			-	0,15	-
70	E13-140	100M2 НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХС-740	1,13	48,60	0,36	55	5	-	6,96	8
	Т.Ч.Т.1.6 К=3			4,56	0,12			-	0,15	-
71	E15-568	100M2 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,83	76,70	0,80	64	23	-	49,30	41
				27,80	0,24			-	0,31	-
72	E15-570	100M2 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	3,43	59,78	0,69	205	63	3	32,60	112
				18,50	0,21			1	0,27	1
73	E15-660	100M2 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	1,79	76,50	0,90	157	41	1	41,00	73
				23,10	0,27			-	0,35	1
74	E15-662	100M2 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	5,75	58,80	0,80	336	79	4	24,30	140
				13,80	0,24			1	0,31	2
75	E15-297	100M2 ОСТАВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	9,25	20,72	0,19	109	97	1	29,80	157
				18,50	0,04			-	0,05	-
76	E15-581	100M2 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	2,21	84,50	1,26	187	43	3	32,80	79
				20,30	0,38			1	0,49	1
77	E15-663	100M2 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	2,57	60,80	1,00	156	60	3	27,40	70
				15,50	0,30			1	0,39	1
78	E15-82	100M2 ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗААНИИ	0,55	422,00	2,00	225	50	1	170,00	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		94,70	0,60			-	0,77	-
79	E15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	100M2	0,12	71,20	0,80	8	3	49,20	6
			100M2		27,80	0,24			0,31	-
80	E15-576	-ОКРАСКА ДВЕРЕЙ ОБИТЫХ ЖЕЛЕЗОМ	100M2	0,66	27,00	0,02	18	10	24,60	16
	Т.Ч.ТБ.2				14,60	0,01			0,01	-
81	E15-531	-ПОКРЫТИЕ НАСЛЯННЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА	100M2	0,13	35,90	-	5	2	22,00	3
	Т.Ч.ТБ.2				13,68	-			-	-
82	E15-533	-ПОКРЫТИЕ НАСЛЯННЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА	100M2	0,05	42,30	-	2	1	32,20	2
	Т.Ч.ТБ.2				20,10	-			-	-
83	E15-514	-ОКРАСКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	100M2	0,05	60,50	0,03	3	2	68,00	3
	Т.Ч.Т.2.37		100M2		38,40	-			-	-
	В									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			3	РУБ.			3916	1231	52	2104
				РУБ.					21	28
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.			3916	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			-	1252	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -				РУБ.			181	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.			646	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	57
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.			-	117	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.			364	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.			4926	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	2189
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			-	1369	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			3	РУБ.			4926	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	2189
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			-	1369	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.			9598	1663	193	2266
				РУБ.					62	43
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.			9598	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			-	1725	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.					3626				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					1582				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -	ЧЕЛ.-Ч									146
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -	РУБ.						284			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					892				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					12072				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									3093
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						2009			
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					12072				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									3093
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						2009			

Главный инженер проекта

Начальник отдела технических
и гражданских сооружений

Исходные данные:

Составил инженер

Проверил рук. группы

Ю.И.Виноградов

Г.Б.Кочетков

Н.А.Попова

Т.Н.Климова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-22

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ДО 100 СТРЕЛОК (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА ДВЕРИ, ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ
(ВАРИАНТ 1 С НЕПОЛНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ РЕЛЕЙНОЙ ПРИ ТЕМП. -40 ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,164 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2411 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,551 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2747,90 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2,97 РУБ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ШИФР И ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ

РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ

1	E10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	7,12	1,45	0,35	10	4	3	0,91	6
				0,55	0,11			1	0,14	1
2	E10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	9,21	1,19	0,29	11	5	3	0,83	8
				0,51	0,09			1	0,12	1
3	E10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	50,03	2,00	0,13	100	34	7	1,16	58
				0,67	0,04			2	0,05	3
4	E10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	18,63	1,58	0,13	29	11	3	1,01	19
				0,59	0,04			1	0,05	1
5	C122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛВНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	13,90	15,00	-	209	-	-	-	-
6	C122-218	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДГ21-9	18,00	14,20	-	256	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	C122-264	-БЛОК ДВЕРНОЙ ПД5 M2	4,12	28,30	-	117	-	-	-	-
8	C122-266	-БЛОК ДВЕРНОЙ ПД5 M2	15,56	28,60	-	445	-	-	-	-
9	C122-236	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДН21-13ШП M2	5,37	14,80	-	79	-	-	-	-
10	C122-234	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДН21-13АШ M2	2,60	16,90	-	45	-	-	-	-
11	C122-235	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДН21-15А4П M2	12,28	16,00	-	196	-	-	-	-
12	C122-219	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДВ-21-13 M2	13,15	13,50	-	178	-	-	-	-
13	E10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОВОУ ПАКЛЕВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 M2	14,12	1,34	-	19	3	-	0,36	5
14	E10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 10БЛОКОВ	2,10	8,99	1,53	19	7	3	6,56	14
15	C122-432	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДШ 20-5 M2	23,10	3,54 15,90	0,46	367	-	1	0,59	1
16	E10-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНЫХ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С АЗУХ СТОРОН M2	27,12	6,83	0,02	185	20	-	1,40	38
17	E10-150	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК ПОЖАРНОГО КРАНА M2	3,68	0,81	0,14	3	1	-	0,66	2
18	E10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 10БЛОКОВ	0,40	8,99	1,53	4	1	-	6,56	3
19	C122-460	-СТЕНЫ ШКАФОВ МАРКА СШ 17-3,СШ 20-3 M2	3,68	3,54 14,60	0,46	54	-	-	0,59	-
20	C122-224	-БЛОК ДВЕРНОЙ ИА-1 M2	4,80	9,79	-	47	-	-	-	-
21	E15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,08	196,00	1,40	15	4	-	86,50	7
22	C111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗАДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ КОМП	6,00	8,94	-	54	-	-	-	-
23	C111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	22,00	2,97	-	65	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	C111-449-1	КОМПЛ -ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	11,00	3,23	-	36	-	-	-	-
25	C111-450-1	КОМПЛ -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ЩКАФОВ	4,00	2,83	-	11	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			2554	90	19		160
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					6		7
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2554	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	96	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			2158	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			421	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	75	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			235	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			3210	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		207
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	171	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			3210	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		207
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	171	-		-
РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
26	E15-277	10042 -ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,08	215,41	8,00	18	9	-	179,00	15
				107,00	2,28			-	2,94	-
27	E15-246	10042 -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	3,28	98,38	6,20	323	131	21	64,00	210
				40,60	3,58			12	4,62	15
28	E26-35	10042 -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДКАХ	4,20	39,50	1,22	149	53	6	21,50	90
				12,60	0,37			2	0,48	2
29	C114-125	МЗ -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИЛИКАТНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 К-150	4,12	25,60	-	105	-	-	-	-
30	E15-295	МЗ -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,55	385,65	5,90	202	35	3	115,00	60
				66,00	1,77			1	2,28	1
31	E15-294	10042 -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	9,67	8,17	0,18	79	51	1	9,70	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05				0,06	1
		100М2								
32	E15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,74	35,82	1,00	27	15	1	37,00	27
		100М2		20,60	0,30				0,30	
33	E34-317	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН	0,79	350,00	2,44	276	72	2	155,00	122
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДЕРЕВЯННЫМИ БРУСКАМИ		91,00	0,73			1	0,94	1
		100М2								
34	E34-328	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 50ММ	0,79	153,00	0,37	121	16		35,50	28
		100М2		19,90	0,12				0,15	
35	E34-332	-ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДОМ СЛОЕ СТЕН	0,79	168,00	0,06	132	14		30,80	24
		100М2		17,20	0,02				0,03	
36	E34-349	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,79	97,70	0,23	77	66		151,00	119
		100М2		84,30	0,07				0,09	
37	C111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ, ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНА 10-12ММ	81,19	0,57		46				
		М2								
38	E34-335	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	0,79	101,00	0,02	80	71		145,00	114
		100М2		89,90	0,01				0,01	
39	E34-323	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,51	598,00	3,50	307	81	2	261,00	134
		100М2		157,00	1,05			1	1,35	1
40	E34-330	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 50ММ	0,51	156,00	0,39	80	12		41,10	21
		100М2		23,00	0,12				0,15	
41	E34-333	-ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДОМ СЛОЕ ПОТОЛКОВ	0,51	172,00	0,06	88	11		37,20	19
		100М2		20,80	0,02				0,03	
42	E34-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	0,51	100,00	0,02	51	46		144,00	74
		100М2		89,60	0,01				0,01	
43	E34-359	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,51	123,00	0,23	63	52		182,00	93
		100М2		101,00	0,07				0,09	
44	C111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ, ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНА 10-12ММ	52,89	0,57		30				
		М2								
45	E15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН	1,96	3,13	0,05	6	5		4,60	9
		100М2		2,40	0,02				0,03	
46	E15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,29	3,13	0,05	4	3		4,60	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ 100M2		2,40	0,02				0,03	
47	E13-172	-ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛИКАТНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ 100M2	1,13	55,20	1,68	62	22	2	32,00	36
				19,10	0,50			1	0,65	1
48	E13-107	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ТЕРВЫЙ СЛОЙ 100M2	1,13	22,80	0,20	26	3		4,33	3
				2,75	0,06				0,08	
49	E13-108	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100M2	1,13	16,20	0,19	18	2		3,31	4
				2,17	0,06				0,08	
50	E13-129	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХС-76 Т.Ч.7.1.6 K=3 100M2	1,13	43,20	0,36	49	5		6,96	8
				4,56	0,12				0,15	
51	E13-140	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХС-710 Т.Ч.7.1.6 K=3 100M2	1,13	48,60	0,36	55	5		6,96	8
				4,56	0,12				0,15	
52	E15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ НАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100M2	0,83	76,70	0,80	64	23		49,30	41
				27,80	0,24				0,3	
53	E15-570	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ НАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100M2	3,43	59,70	0,69	203	63	3	32,60	112
				18,50	0,21			1	0,27	1
54	E15-560	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100M2	1,92	76,30	0,90	146	66	2	41,00	79
				23,10	0,27			1	0,35	1
55	E15-562	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100M2	5,75	58,80	0,80	338	79	4	24,30	140
				13,80	0,24			1	0,31	2
56	E15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100M2	5,25	20,72	0,15	109	97	1	29,80	157
				18,50	0,04				0,05	
57	E15-581	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ 100M2	2,21	84,50	1,26	187	45	3	35,80	79
				20,30	0,38			1	0,49	1
58	E15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100M2	2,59	60,80	1,00	157	40	3	27,40	71
				15,30	0,30			1	0,39	1

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					6693	"	"		"
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					"	1358	"		"
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.					2339	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					1070	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		97
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					"	193	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					601	"	"		"
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					8164	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		2411
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					"	1551	"		"
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					8164	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		2411
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					"	1551	"		"

Главный инженер проекта

Начальник отдела технических
и гражданских сооружений

Исходные данные:

Составил инженер

Проверил рук. группы

Ю.И. Виноградов

Г.Б. Кочетков

Н.А. Попова

Т.Н. Климова

501-5-83 87 А-6.2.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКУ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-23

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ДО 100 СРЕЛОК (ХАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА ОТПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ ПРИ ТЕМП. -20 ГРАД.)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,391 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 437 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,284 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2651,00 МЗ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,90 РУБ.

			СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
									ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ.		ЭКСПЛ.	МАШИНЫ	МАШИНЫ	НАБЯТЫХ ОБСЛУЖ.	МАШИНЫ
П/П	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			МАШИНЫ		ОСНОВНОЙ	МАШИНЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ
	НОРМАТИВА:					ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ			НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.		В Т.Ч.				
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	C130-2035	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 1548П2 ДИАМ.15ММ:	14,00	1,42	"	20	"	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"	"
2	C130-2036	ТО ЖЕ, ДИАМ.32ММ	6,00	2,44	"	15	"	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"	"
3	C130-2039	ТО ЖЕ, ДИАМ.40ММ	4,00	3,45	"	14	"	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"	"
4	C130-1034	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОИНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	28,00	1,34	"	38	"	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"	"
5	C12-805-1 ВВ, УКАЗ, П.28	КЛАПАНЫ ДВУХРУЧНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНОРЫЩАЖНЫЕ И ДВУХРУЧАЖНЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 15-25	1,00	2,29	0,06	2	2	"	3,06	3	
				2,03	0,01			"	0,01	"	
		ШТ									
6	2307-12390	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254939НЖ ДИАМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ ЧВЗ-063-0,25Р	1,00	87,00	"	87	"	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"	"
7	E18-228	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	2,00	2,41	"	5	"	"	0,32	1	
				0,20	"			"	"	"	
8	E16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	143,00	0,86	0,01	125	30	1	0,36	52	

501-5-83.87 А.6 7.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М		0,21	-					
9	E16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	35,00	0,91	0,01	32	7		0,36	12
				0,21	-					
10	E16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	70,00	1,03	0,01	72	15	1	0,36	25
				0,21	-					
11	E16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	150,00	1,14	0,01	171	31	2	0,36	54
				0,21	-					
12	E16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	60,00	1,29	0,01	77	13	1	0,36	21
				0,21	-					
13	E16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	10,00	1,62	0,03	16	3		0,44	4
				0,28	0,01				0,01	
14	E16-219	-ГЛАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	4,70	4,01	-	19	18		5,26	25
				3,80	-					
15	E18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УРУННЫХ ТИП М-140А, М-140АЭ, М-90, РА-90 ВЫСОТОЙ 582ММ ЭКМ	137,20	7,67	0,06	1052	34	8	0,46	63
				0,25	0,02			3	0,03	4
16	E18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ М	1,00	4,34	0,03	4			0,20	
				0,11	0,01				0,01	
17	E18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ А ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,32	0,12	15	2		2,04	4
				1,24	0,04				0,05	
18	E26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО- ПОЛУЦИЛИНДРАМИ АЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МЗ	2,00	23,40	0,24	47	22		18,80	38
				11,00	0,07				0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С114-148	-ТОЛУЦИЛИКАРНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	1,96	24,40	-	48	-	-	-	-
20	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМ	0,78	12,60	0,03	10	9	-	21,10	17
21	С114-206	-ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ТУ-21-23-44-79 86-Г	0,09	79,20	-	7	-	-	-	-
22	Е15-614	-НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	1,37	60,50	0,03	83	33	-	68,00	93
				38,60	-					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			1959	239	13		412
			РУБ.					3		4
В. ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			87	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			3	-	-		-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			91	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2	-	-		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	2	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	2	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			4	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	2	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			195	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			42	-	-		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	84	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	84	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			55	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			33	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			18	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			246	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		151
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	88	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			1675	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			1618	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ.			-	-	10		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ.			-	-	3		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						153			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						156			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.					87				
СААЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.					3				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					222				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Ч. -	ЧЕЛ.-Ч									18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Ч. -	РУБ.						38			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					150				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.					2050				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									283
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						194			
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					2391				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									437
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						284			

Главный инженер проекта

Начальник отдела технических
и гражданских сооружений

Исходные данные:

Составил инженер

Проверил рук. группы

Ю.И. Виноградов

Г.Б. Кочетков

Н.А. Попова

Т.Н. Климова

501-5-83.87 А6 2.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-24

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
 40 100СТРЕЛОК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
 НА ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ ПРИ ТЕМП.-40 ГРАД.)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,874 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 495 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,323 ТЫС.РУБ.
 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2747,90 М³
 ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,05 РУБ.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
			ВСЕГО		ВСЕГО		НИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-			
			ОСНОВНОЙ		ОСНОВНОЙ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ			
			В Т.Ч.		В Т.Ч.		НА ЕДИН. : ВСЕГО			
			ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-2035	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 1548П2 ДИАМ.15ММ	14,00	1,42	-	20	-	-	-	-
		ШТ								
2	С130-2038	ТО ЖЕ, ДИАМ.32ММ	6,00	2,44	-	15	-	-	-	-
		ШТ								
3	С130-2039	ТО ЖЕ, ДИАМ.40ММ	4,00	3,45	-	14	-	-	-	-
		ШТ								
4	С130-1034	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ АВДОНА РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	28,00	1,34	-	38	-	-	-	-
		ШТ								
5	Ц12-805-1	КЛАПАНЫ ДУГУВЫЕ	1,00	2,29	0,06	2	2	-	3,06	3
	ВВ, УКАЗ, П.2В	РЕГУЛИРУЮЩИЕ, РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 15-25		2,03	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
6	2307-12390	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254939ММ ДИАМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ М50-063-0,25Р	1,00	87,00	-	87	-	-	-	-
		ШТ								
7	Е18-228	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	2,00	2,41	-	5	-	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
8	Е16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	145,00	0,86	0,01	125	30	1	0,36	52

501-5-83.87 А.6 7.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М		0,21	-					
9	E16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	35,00	0,91	0,01	32	7	-	0,36	12
				0,21	-					
10	E16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	70,00	1,03	0,01	72	15	1	0,36	25
				0,21	-					
11	E16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	150,00	1,14	0,01	171	31	2	0,36	54
				0,21	-					
12	E16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	60,00	1,29	0,01	77	13	1	0,36	21
				0,21	-					
13	E16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	10,00	1,62	0,03	16	3	-	0,44	4
				0,28	0,01				0,01	
14	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	4,70	4,01	-	19	18	-	5,26	25
				3,80	-					
15	E18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А, М-140А0, М-90, РА-90 ВЫСОТОЙ 582ММ ЭКМ	183,15	7,67	0,06	1420	46	11	0,46	35
				0,23	0,02			4	0,03	6
16	E18-132	-УСТАНОВКА РЕРАСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ М	1,00	6,34	0,03	6	-	-	0,20	-
				0,11	0,01			-	0,01	-
17	E18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,32	0,12	15	2	-	2,04	4
				1,24	0,04			-	0,03	-
18	E26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНАРАМИ ИЛИ ЦИЛИНАРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МЗ	2,00	23,40	0,24	67	22	-	18,80	38
				11,00	0,07			-	0,09	-

501-S-83,87 А.6 2.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	C114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИКРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	1,96	24,40	-	48	-	-	-	-
20	E26-73	МЗ -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМ	0,78	12,60	0,05	10	9	-	21,10	17
				11,80	0,02			-	0,03	
21	C114-206	100M2 -ХОЛОСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ТУ-21-23-44-79 ВВ-Г	0,09	79,20	-	7	-	-	-	-
22	E15-614	1000M2 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЬШЕ 50MM И Т.П. ЗА 2 РАЗА	1,80	60,50	0,03	109	69	-	68,00	122
				38,40	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			2353	267	16		463
			РУБ.					4		6
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			87	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			3	-	-		-
ЗАРЯДОВ, СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			91	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2	-	-		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	2	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	2	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			4	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	2	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			221	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			52	-	-		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	100	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	100	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			55	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			37	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	5	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			20	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			278	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	105	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			2043	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			1771	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ.			-	-	12		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ.			-	-	4		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						165			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						169			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.					87				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.					5				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					271				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч									22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.						47			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					184				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.					2501				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									311
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						216			
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					2876				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									495
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						323			

Главный инженер проекта

Начальник отдела технических
и гражданских сооружений

Исходные данные:

Составил инженер

Проверил рук. группы

Ю.И. Виноградов

Г.Б. Кочетков

Н.А. Попова

Т.Н. Климова