

**СССР**

**ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ**

---

**ЗАДЕЛКИ В НАКОНЕЧНИКИ КАНАТОВ  
БОРТОВЫХ ЛЕБЕДОК**

ОСТ 1 04036-85  
ОСТ 1 14399-85 - ОСТ 1 14401-85

**Издание официальное**

УДК 621.778.4.09

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 14401-85

НАКОНЕЧНИКИ РОЛИКОВЫЕ  
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 30 сентября 1985 г. № 298-65

срок действия установлен с 1 июля 1986 г.

до 1 июля 1991 г.

*Без ограничения срока действия* Ⓟ

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на роликовые наконечники, применяемые для заделки в них обжатием стальных канатов по ОСТ 1 04036-85.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП роликовых наконечников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

№ изм.

5

№ изв.

12721


Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

5408



Rz 25/

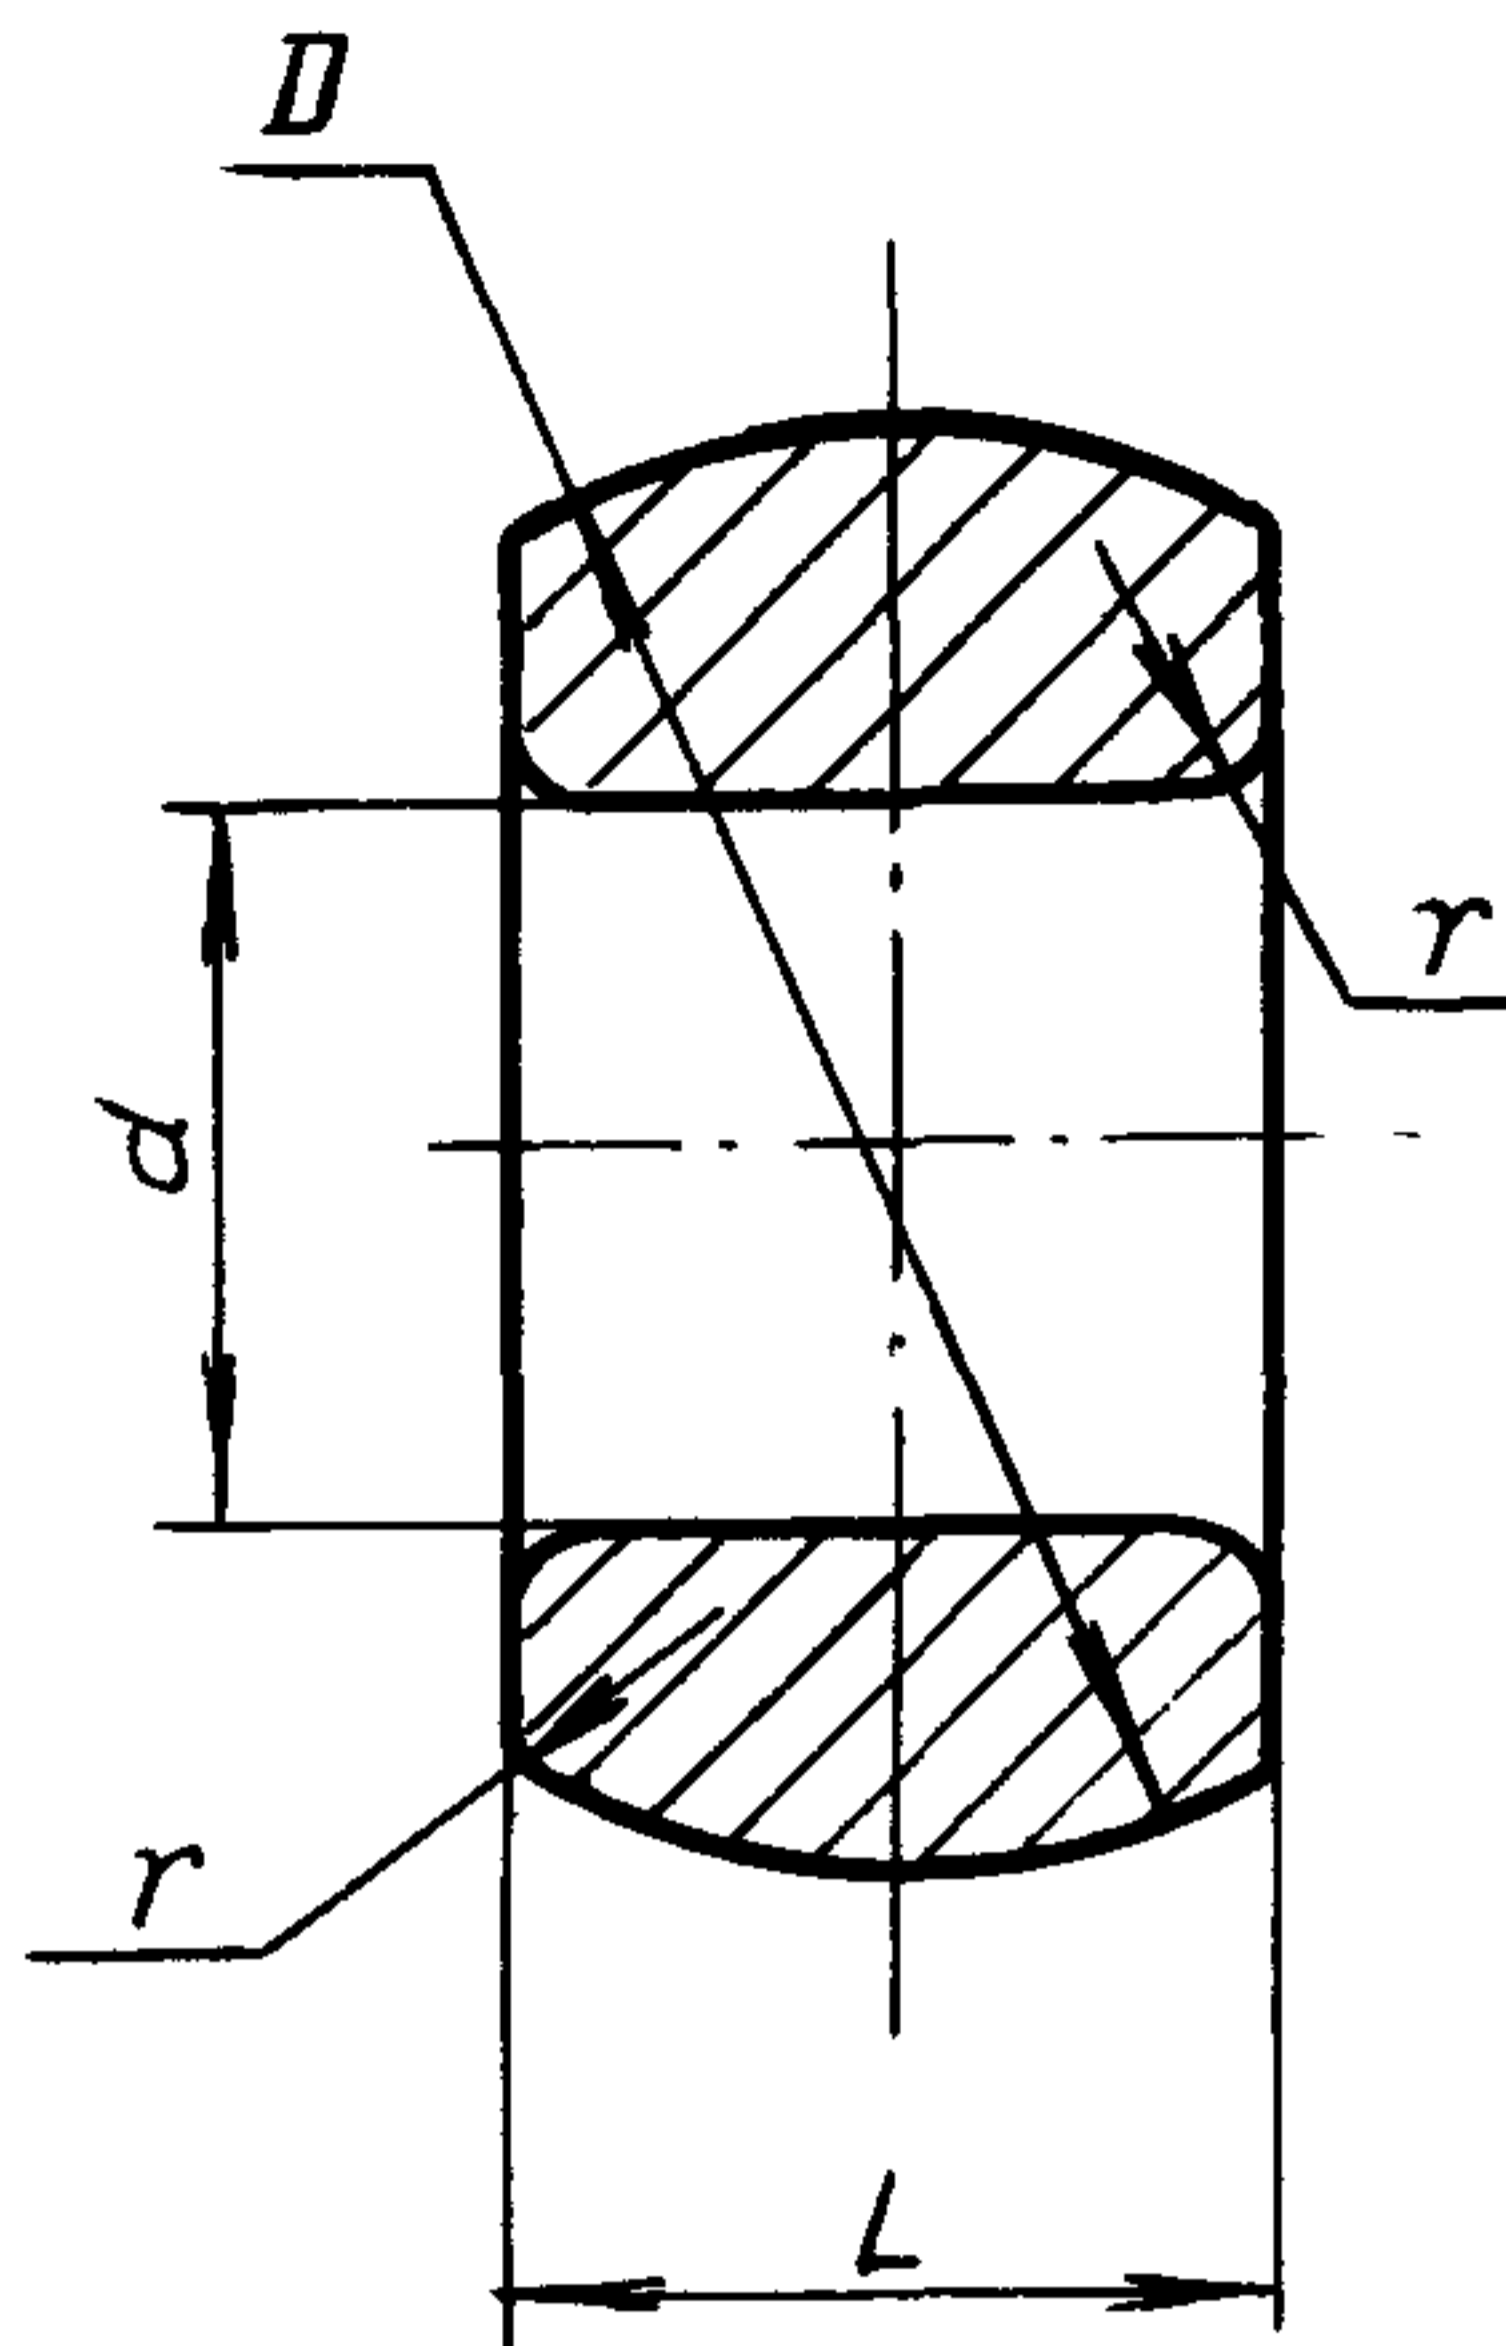

Размеры, мм

Типо- размер	Код ОКП	Диаметр каната <sup>*</sup>	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>L</i>	<i>r</i>	Масса 100 шт., кг
			Пред. откл.				
			<i>h11</i>	<i>H12</i>	<i>h14</i>	<i>js14</i>	
1	75 9569 8761 05	5,0	9,5	5,2	5,5	0,7	0,2
2	75 9569 8761 04	8,4	14,0	8,8	6,0	1,2	0,4
3	75 9569 8761 03	10,5	21,8	11,0	12,5	1,5	2,3

3. Материал: сталь 12X18H9T (заменитель - сталь 12X18H10T)

ТУ 14-1-377-72.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие<sup>\*\*</sup>: Хим. Пас.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения роликового наконечника типоразмера 1:

Наконечник роликовый 1-ОСТ 1 14401-85

<sup>\*</sup>Размер для справок.

<sup>\*\*</sup>По действующему в отрасли документу.

№ ИЗМ

№ ИЗВ

5408

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
5	1	-	-	-	12721	<i>[Signature]</i>		3.11.2000

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	5408

