

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-І-93.13.91

Гараж на 15 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

Стены панельные

(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Б О М 7

С М Е Т Ы

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-93.13.91

Гараж на 15 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

Стены панельные

(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Б О М 7

С М Е Т Ы


Стоимость:

общая	168,16 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	116,33 тыс.руб.
1м3 здания	33,06 руб.
1м2 общей площади	208,48 руб.
на 1 автомобиль	11210,67 руб.

Разработан Новосибирским
арендным предприятием
"Гипроавтотранс"

Утвержден и введен в действие
Новосибирским Облисполкомом
Протокол от 19.09.91 № 15

Главный инженер
Главный инженер проекта
Главный специалист

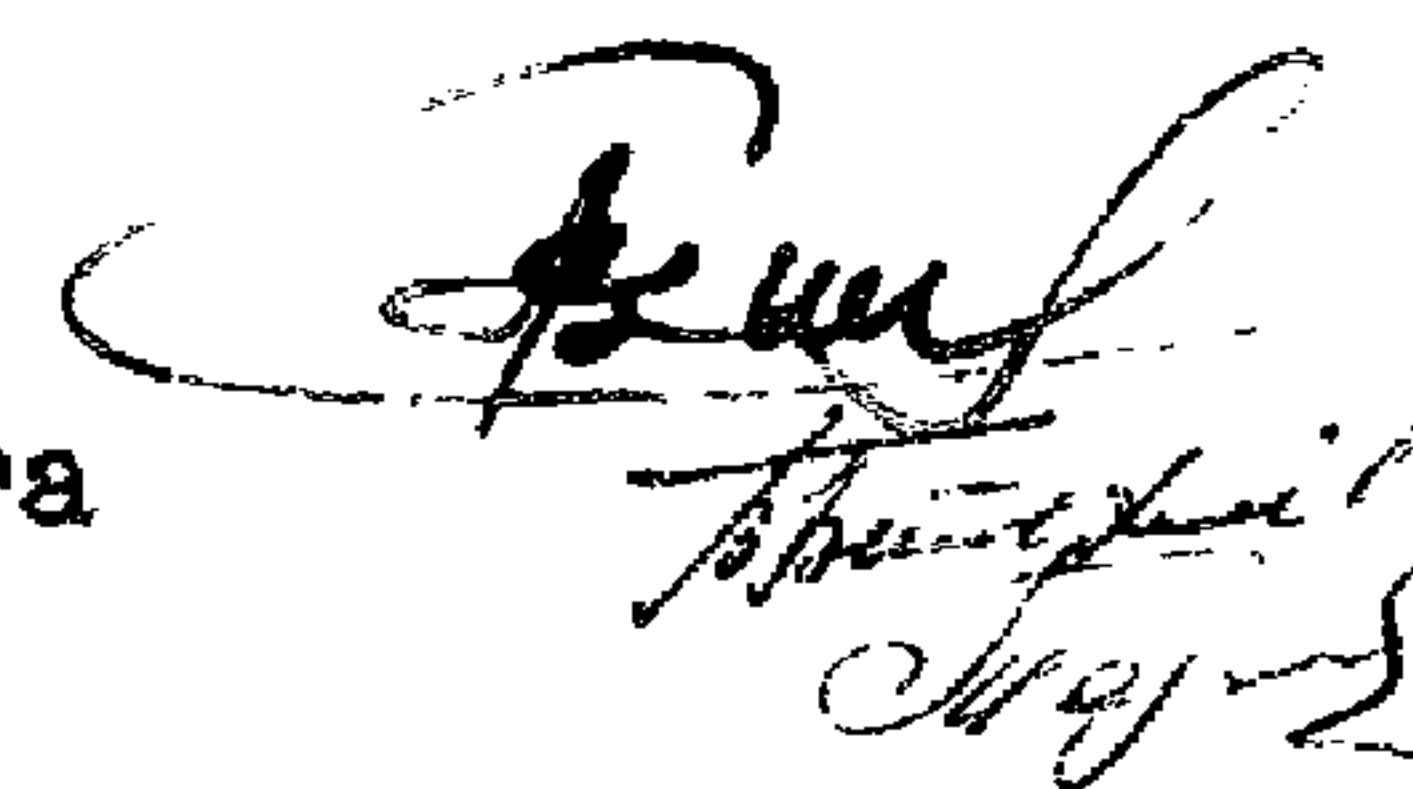

Я.И. Вильбергер
В.Ф. Бетехтин
Т.Ф. Морковина

г.Новосибирск
1991г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
		Пояснительная записка	3
I	I	Объектная смета	4
2	I-I	Локальная смета на общестроительные работы	6
3	I 2	Локальная смета на хозяйственно-питьевой водопровод	49
4	I-3	Локальная смета на обратное водоснабжение	55
5	I-4	Локальная смета на производственно-бытовую канализацию	60
6	I-5	Локальная смета на дождевую канализацию	64
7	I-6	Локальная смета на горячее водоснабжение	68
8	I-7	Локальная смета на индивидуальный тепловой пункт	73
9	I-8	Локальная смета на теплоснабжение установок систем	80
10	I-9	Локальная смета на отопление	86
11	I-10	Локальная смета на вентиляцию	91
12	I-11	Локальная смета на электроосвещение	102
13	I-12	Локальная смета на силовое электрооборудование	109
14	I 13	Локальная смета на связь и сигнализацию	119
15	I-14	Локальная смета на пожарную сигнализацию	124

I	2	3	4
16	I-15	Локальная смета на КИП и автоматику	128
17	I-16	Локальная смета на технологическое оборудование	138
18	I-17	Локальная смета на нестандартизированное оборудование	143
19	I-18	Локальная смета на технологические промпроводки	146
20	I-19	Локальная смета на металлические шкафчики	150
21	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	153

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту гаража на 15 грузовых автомобилей с открытой стоянкой составлена в ценах 1984 года в объеме, предусмотренной согласно инструкции по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП 1.02.01-85.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для 8 территориального района (подрайон I).

Сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с 1 января 1982 года.

Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции для строек Новосибирской области в ценах, введенных с 1.01.1984 г.


Проект разработан для вариантов:

- с расчетной температурой наружного воздуха -40°C , скоростным напором ветра для II, весом снегового покрова для IV географического района;

В локальных сметах приняты накладные расходы:

- на общестроительные работы - 16,5%;
- на металлоконструкции - 8,6%;
- на сантехнические работы - 13,3%;
- плановые накопления - 8%

Составил ведущий инженер

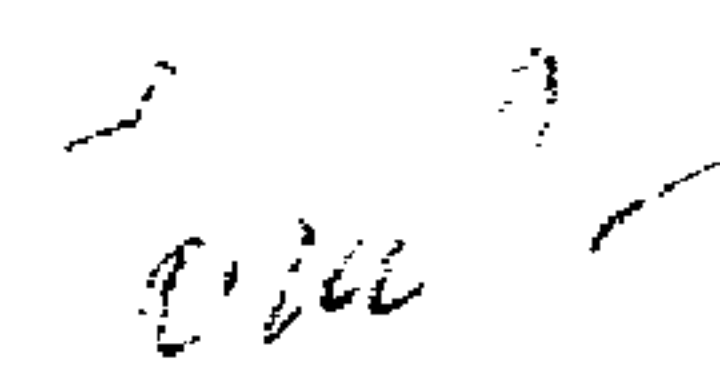

Г.Н.Пожидаева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	168,16 тыс.руб.
Построечная трудоемкость	12,41 тыс.чел.-ч
Нормативная трудоемкость	15,02 тыс.чел.-ч
Сметная зарплата	12,06 тыс.руб.
Стоимость на:	
1. расчетную единицу	11210,67 руб.
2. 1м2 общей площади здания	208,48 руб.
3. 1м3 объема здания	33,06 руб.

№№ пп	№№ смет и расче- тов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)					Норма- тивная трудоем- кость тыс. чел.час	Сметная зарплата руб.	Показатели единичной стоимости
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вание мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	I-I	Общестроительные работы	77,67	-	-	-	77,67	8,85	7,28	3519м3 2,07руб.
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	1,32	0,01	0,50	-	1,83	0,13	0,11	0,38руб.
3	I-3	Оборотное водоснабжение	0,38	-	0,07	-	0,45	0,12	0,08	0,11руб.
4	I-4	Производственно-бытовая канализация	0,45	-	-	-	0,45	0,12	0,08	0,13 руб.
5	I-5	Дождевая канализация	0,40	-	-	-	0,40	0,13	0,09	0,11 руб.
6	I-6	Горячее водоснабжение	0,36	-	-	-	0,36	0,12	0,09	0,10 руб.
7	I-7	Индивидуальный тепловой пункт	1,68	0,09	0,40	-	2,17	0,46	0,34	0,50 руб.
8	I-8	Теплоснабжение установок систем	1,73	0,15	0,79	-	2,67	0,67	0,50	0,53 руб.
9	I-9	Отопление	2,44	-	-	-	2,44	0,21	0,19	0,69 руб.
10	I-10	Вентиляция	19,43	0,69	-	-	20,12	0,96	0,83	5,72 руб.
11	I-11	Электроосвещение	-	5,48	0,32	-	5,80	1,42	1,11	1,56 руб.
12	I-12	Силовое электрооборудование	-	2,43	2,75	-	5,18	0,95	0,72	0,69 руб.
13	I-13	Связь и сигнализация	-	0,26	0,29	-	0,55	0,15	0,11	0,07 руб.
14	I-14	Пожарная сигнализация	-	0,16	0,09	-	0,25	0,10	0,08	0,05 руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5	I-I5	КИП и автоматика	-	0,89	1,38	-	2,27	0,41	0,29	0,25 руб.
I6	I-I6	Технологическое оборудование	-	0,18	36,06	-	36,24	0,14	0,11	0,05 руб.
I7	I-I7	Нестандартизированное оборудование	-	-	6,73	-	6,73	-	-	-
I8	I-I8	Технологические промпроводки	0,03	0,10	-	-	0,13	0,08	0,05	0,04 руб.
I9	I-I9	Металлические шкафчики	-	-	2,45	-	2,45	-	-	-
Итого:			105,89	10,44	51,83		168,16	15,02	12,06	33,06 руб.

Главный инженер проекта

Главный специалист

Составил ведущий инженер

В.Ф.Бетехтин

Т.Ф.Морковина

Г.Н.Пожидаева

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР I-I

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИН- ИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОН- СТРУКТИВ- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ		
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			700	880	-	-	1,13		
2	ФУНДАМЕНТЫ			4877	6130	-	-	7,89		
3	ПОДЗЕМНОЕ КОЗНАЧЕ			887	1110	-	-	1,43		
4	КАРКАС			5719	7158	-	-	9,22		
5	СТЕНЫ			18257	22970	-	-	29,57		
6	ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ			8630	10857	-	-	13,98		
7	КРОВЛЯ			1941	2444	-	-	3,15		
8	ПЕРЕГРОДКИ			4419	5549	-	-	7,14		
9	ПРОЕМЫ			4774	5924	-	-	7,63		
10	ПОЛЫ			3802	4786	-	-	6,16		
11	ЛЕСТНИЦЫ			546	689	-	-	2,89		
12	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			2480	2929	-	-	3,77		
13	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			3796	4779	-	-	6,15		
14	ПРОЧЕЕ РАБОТЫ			1187	1462	-	-	1,88		
ИТОГО:				MS	3519,00	62015	77667	1762	2207	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АНГ-АНС (РЕДАКЦИЯ 7.8)

1

146616

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-КЖ16, АР1-АР7, КМ1-КМ8, КМ133

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 77,667 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8849 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7,282 ТЫС.РУБ.
 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 3519,00 М3
 ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 22,07 РУБ.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-				
						ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-				
№	ШИФР и П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ.		ЭКСПЛ.	ННЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ		
					МАШИИ		ОСНОВНОЙ	МАШИИ		
						ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИИ		
					ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.		В Т.Ч.		
					ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

В. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-1607	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1	0,09	38,13	38,13	3	-	3	-	-
		ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОВ МОЩНОСТЬЮ								
		800, С.15 ЛИНЕЙНОМ СЛОЕ 15СМ С		-	14,03			1	17,57	2
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М								
		1000М3								
2	E1-1610	-ДОБАВЛЕНИЕ НА КАЖДОЕ	0,09	125,20	125,20	11	-	11	-	-
		ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 10М ПРИ								
		ПЕРЕЧЕРКЕВНОМ ГРУНТА		-	46,00			4	57,60	5
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЧЕНКЕ И								
		1007								
		1000М3								
3	E1-1541	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,09	153,38	145,80	14	1	13	13,00	1
		НА АВТОСАМОХВАТ ЭКСКАВАТОРОМ								
		С ЕМКОСТЬЮ КОША 0,5М3, С		7,37	64,51			6	80,78	7
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ								
		1КМ								
		1000М3								
4	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДИ 1 КМ	109,20	0,32	-	35	8	-	0,09	10
		Т								
				0,47	-			-	-	-
5	E1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,09	12,16	10,53	1	-	1	2,63	-
		ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,49	3,59			-	4,50	-
		1000М3								
6	E1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,59	154,48	146,97	92	4	87	13,20	8
		ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЛВС-500 (РЕДАКЦИЯ 7.0)

2

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛЕСНО-ХОДУ С КОМПОМ ИСТОЧНИКОМ 0,5МЗ В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		7,51	65,20			39	81,64	48
7 Е1-940	ТЕХ.Ч.13.4	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА	0,61	165,60	-	101	101	-	226,00	139
8 Е1-1604	ТЕХ.Ч.13.4	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫВНОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М В РЕЗЕРВ	0,65	39,19	39,19	26	-	25	-	-
9 Е1-1615	ТЕХ.Ч.13.4	ДОБАВЛЕНИЕ НА КАЖДОЕ ПОСЛЕДУЮЩЕ 100М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1604	0,65	145,76	145,76	95	-	95	-	-
10 Е1-1392	ТЕХ.Ч.13.4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОМПОМ ИСТОЧНИКОМ 0,5МЗ НА ГУСИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПЕРИОДОМ НА АВТОМОБИЛЕ. ОСТАТКИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (РАЗЛИЧНЫЙ ГРУНТ)	0,04	103,18	174,12	6	-	6	15,50	1
11 Е1-1604	ТЕХ.Ч.13.4	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,04	8,79	76,93			3	96,33	3
12 Е1-1604	ТЕХ.Ч.13.4	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,04	2,07	-	20	4	-	0,09	6
13 Е1-1608	ТЕХ.Ч.13.4	ПЕРЕМещение ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М, ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	0,65	39,19	39,19	26	-	25	-	-
14 Е1-1615	ТЕХ.Ч.13.4	ДОБАВЛЕНИЕ НА КАЖДОЕ ПОСЛЕДУЮЩЕ 100М ПРИ ПЕРЕМещЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1604	0,65	145,76	145,76	95	-	95	-	-
15 Е1-1634	ТЕХ.Ч.13.4	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПИДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМещЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М	0,59	21,32	21,32	13	-	13	-	-
16 Е1-1645	ТЕХ.Ч.13.4	ДОБАВЛЕНИЕ НА КАЖДОЕ ПОСЛЕДУЮЩЕ 50М ПРИ ПЕРЕМещЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634	0,59	109,66	109,66	65	-	65	-	-
17 Е1-967	ТЕХ.Ч.13.4	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,65	47,72	-	31	31	-	89,60	58

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

3

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М3		47,72	-			-	-	-
13 Е1-1134	-УПОЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ГРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	5,89	10,90	3,83	65	42	22	11,20	66	
	100М3		7,13	2,63			15	3,29	19	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.		700	191	461		289	
			РУБ.				189		232	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		700	-	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		116	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	3	
СМЕТАННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	21	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		64	-	-	-	-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		880	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	529	
СМЕТАННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	397	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.		880	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	529	
СМЕТАННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	397	-	-	-	
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
19 Е5-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50	7,33	27,92	0,29	205	6	2	1,37	10	
	М3		3,83	0,09			1	0,10	1	
20 Е5-13	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ ТЕХ.Ч.146. БЕТОНА М100 МР350	9,90	30,97	0,35	366	32	3	5,07	50	
	М3		3,20	0,11			1	0,12	1	
21 Е6-5	-УСТРОЙСТВО НЕИЗБЕЖНЫХ КОНИФТИННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР350, ОБЪЕМОМ ДО 3М3	43,25	40,97	0,02	1772	180	27	6,66	288	
	М3		0,17	0,21			9	0,24	10	
22 С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	293,00	-	3	-	-	-	-	
	Т		-	-			-	-	-	
23 С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,19	287,00	-	342	-	-	-	-	
	Т		-	-			-	-	-	
24 Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	386,76	1,36	4	-	-	64,00	1	
	Т		43,70	0,45			-	0,50	-	
25 Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	0,01	652,05	2,10	7	1	-	123,00	1	
	Т		83,95	0,76			-	0,85	-	
26 Е6-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ТЕХ.Ч.146. ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЛКИ ИЗ 1 БЕТОНА М200 МР350, ОБЪЕМОМ ДО 3М3	0,50	39,46	0,39	20	1	-	4,50	2	
	М3		2,82	0,13			-	0,15	-	
27 Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	0,04	652,05	2,10	26	3	-	123,00	5	
	Т		-	-			-	-	-	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

4

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ	0,08	83,95	0,75			-	0,85	-
	Тех.ч. Габ.	из бетона М100 МР350		36,97	0,35	3	-	-	5,07	-
29	Е0-05	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	5,20	0,11	5	1	-	0,12	-
		БЕСЛА ДО 40Г		485,60	1,40			-	210,00	2
3	Е0-13	-УСТРОЙСТВО НАБЕГНОК ИЗ	10,00	142,60	0,48	681	50	-	0,54	-
	Тех.ч. Габ.	бетона М200 МР350		37,31	0,35			0	5,07	91
31	Е0-59	-УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК В	-	3,20	0,11	-	-	2	0,12	2
		НАБЕГНОКАХ		463,23	1,44			-	54,30	-
32	Е0-70	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БУЛТОВ	0,03	31,97	0,47	20	3	-	0,53	-
		Т		652,05	2,10			-	123,00	4
33	Е0-27	-ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ ГОРЯЧИМ	1,91	83,95	0,76	181	43	3	0,85	-
		БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА		94,49	1,57				53,60	64
34	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	12,00	22,42	0,52	86	37	1	0,58	1
		(1010044) ОК		7,20	2,32			54	0,51	54
35	СССНП.031	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	4,34	5,12	1,10	386	-	13	1,25	15
	Тех.ч. Габ.	ТАБЛИЦА ЦЕНА ДЛИНОЙ ДО		80,84	-			-	-	-
	4	0М, МАССОЙ ДО 5Т, ИЗ БЕТОНА		-	-			-	-	-
		1300		-	-			-	-	-
36	С147-5	-АРМАТУРА А-3В	3,22	22,40	-	72	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,53	24,50	-	37	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
38	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,50	31,60	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
39	Е0-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	34,60	7,94	0,55	275	31	19	1,64	57
		ПЕСКОМ		-	-			-	-	-
40	Е7-407	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	4,00	0,90	0,18	2	-	0	0,20	7
		0,3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ		0,43	0,27			1	0,13	1
		40М ДО 57М		0,09	0,10			-	0,11	-
41	СССНП.087	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА	0,46	85,20	-	39	-	-	-	-
		М200, ДЛИНОЙ ДО 3М		-	-			-	-	-
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,14	24,50	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,07	31,60	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
45	Е11-55	-Горизонтальная гидроизоляция	0,31	63,16	0,99	20	4	-	10,80	6

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-4ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

5

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0000.0.1.1	СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ									
23.1.14	СОСТАВА 1:2 ТОЛЩИНОЙ 30ММ			11,36	0,32			-	0,36	-
	100М2									
00.1.1.1.1	-УСТРОЙСТВО СГЛАЖК ЦЕМЕНТНЫХ		0,31	23,03	0,46	7	-	-	0,34	-
00.1.1.1.1	ТОЛЩИНОЙ 5-М									
23.1.14	100М2			0,37	0,16			-	0,13	-
00.1.1.1.2	-ОСНОВНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД		6,16	30,96	-	191	11	-	2,90	18
00.1.1.1.2	ПЕРЕГОРОДКИ И СТЕН ИЗ БЕТОНА									
7.1.20	М150			1,86	-			-	-	-
	М3									
00.1.1.1.3	-АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ		0,22	17,08	1,46	4	2	-	12,30	3
	ПОДГОТОВКИ									
	Т			7,77	0,48			-	0,54	-
00.1.1.1.4	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1		0,22	430,00	-	95	-	-	-	-
	Т									
00.1.1.1.5	-Горизонтальная гидроизоляция		0,08	63,16	0,99	5	1	-	13,80	2
00.1.1.1.5	ПЕРЕГОРОДКИ И СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ									
23.1.14	РАСТВОРОМ СОСТАВА 1:2			11,36	0,32			-	0,36	-
	ТОЛЩИНОЙ 20ММ									
	100М2									
Итого прямые затраты по разделу			2	Руб.		4877	414	95		659
				Руб.				33		37
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ -				Руб.		4877	-	-		-
накладные расходы -				Руб.		801	-	-		-
нормативная трудоемкость в н.р. -				Чел.-ч		-	-	-		72
сметная заработная плата в н.р. -				Руб.		-	144	-		-
плановые накопления -				Руб.		452	-	-		-
Всего стоимость общестроительных работ -				Руб.		6130	-	-		-
нормативная трудоемкость -				Чел.-ч		-	-	-		768
сметная заработная плата -				Руб.		-	591	-		-
Итого по разделу			2	Руб.		6130	-	-		-
нормативная трудоемкость -				Чел.-ч		-	-	-		768
сметная заработная плата -				Руб.		-	591	-		-
РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО										
Фундаменты под оборудование										
01 Е11-2	-Уплотнение грунта щебнем		0,11	43,48	1,03	5	-	-	7,19	1
	100М2									
				4,11	0,34			-	0,38	-
02 Е6-30	-Бетонные фундаменты из бетона		2,76	39,38	1,25	109	7	3	4,35	12
ТЕХ.Ч.ТАБ.	М200 МР.350,ЩЕБЕНЬ Д0 5М3									
1	М3			2,69	0,41			1	0,46	1
	ПРИЕМКИ И КАНАЛЫ									
03 Е6-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ		0,45	7,61	0,33	3	-	-	0,80	-
	ПОДГОТОВКА ПОД КАНАЛЫ									
	М3			0,46	0,11			-	0,12	-
04 Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ		1,35	27,92	0,29	38	1	-	1,37	2
	ПОДГОТОВКИ ПОД ПРИЕМКИ ИЗ									
	БЕТОНА М50			0,80	0,09			-	0,10	-

ПРОГРАММА КОМПЛЕКС АЭС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

6

116010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЗ								
55 Еб-15	БЕТОННОЕ ДЛИННОЕ		1,01	30,69	0,35	31	1	-	0,99	1
ТЕХ.Ч.ТАБ.	ПРЯМОУГ., КАНАЛОВ И ЛЮЧКОВ ИЗ									
1,2	БЕТОНА ВР-10 ВР350	МЗ		0,60	0,11			-	0,12	-
56 Еб-125	БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА М200		0,34	91,65	1,19	31	5	-	21,90	7
	ТОЛЩИНОЙ 100ММ	МЗ		13,80	0,39			-	0,44	-
57 Еб-126	ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 150ММ	МЗ	0,88	66,55	0,90	59	7	1	13,50	12
		МЗ								
58 Еб-127	ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 200ММ	МЗ	0,32	8,51	0,30	17	2	-	0,34	-
		МЗ		53,48	0,79			-	9,09	3
59 Еб-128	ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 300ММ	МЗ	2,35	5,73	0,26	107	10	2	0,29	-
ТЕХ.Ч.ТАБ.		МЗ		45,51	0,72				6,46	15
1,2				4,06	0,24			1	0,27	1
60 Е7-123	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ		0,43	7,45	3,15	3	1	2	2,96	1
	НА ПОДЪЕМНИКАХ									
	НАЧАЛО, ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ			2,07	1,22			1	1,37	1
	ОКОНЧАЮЩИХСЯ НА ПЛИТУ	МЗ								
61 ССМР-2.375	СТОИМОСТЬ ЛЮЧКОВ ОБЪЕМОМ ДО		0,25	82,56	-	21	-	-	-	-
ТЕХ.Ч.ТАБ.	0,2МЗ ИЗ БЕТОНА М200, ДЛИНОЙ									
4	ДО 3М	МЗ								
62 ССМР-2.340	СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОВ ДО		0,18	74,36	-	13	-	-	-	-
ТЕХ.Ч.ТАБ.	3МЗ ИЗ БЕТОНА М200, ДЛИНОЙ ДО									
4	4М, ВЕСОМ ДО 5Т	МЗ								
63 С147-1	АРМАТУРА А-1	МЗ	0,06	22,40	-	1	-	-	-	-
	100КГ									
64 С147-3	АРМАТУРА А-3	МЗ	0,10	24,50	-	2	-	-	-	-
	100КГ									
65 С147-16	ПРОДОЛЖИТЕЛЬ АРМАТУРА ВР-1	МЗ	0,03	31,60	-	1	-	-	-	-
	100КГ									
66 Еб-27	ОБМАЗКА СТЕН ПРЯМОУГ. И		0,25	94,99	1,51	24	6	-	33,60	8
	КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2			22,42	0,52			-	0,52	-
	РАЗА	100М2								
67 Еб-04	ЗАКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ		0,05	356,76	1,36	19	2	-	64,00	3
	ОБРАМЛЕНИЙ	Т		43,70	0,45			-	0,50	-
68 Еб-59	УКЛАДКА АРМАТУРЫ В БЕТОН НАД		-	463,23	1,44	-	-	-	54,30	-
	ОТЪЕРСТИЕМ	Т		31,97	0,47			-	0,53	-
69 Е34-344	ПЕРЕКРЫТИЕ ПРЯМОУГ. РИФЛЕНОЙ		0,12	229,29	7,67	27	5	1	56,70	7
	СТАЛЬЮ	10М2		38,00	2,53			-	2,04	-
70 Е9-118	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК		0,06	49,83	0,21	3	3	-	63,40	4
ТЕХ.Ч.ТАБ.	ЛЮЧКОВ	Т		45,41	0,06			-	0,07	-
1		Г								
71 С121-2114	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ		0,06	437,92	-	26	-	-	-	-

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКС ЛЭС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

7

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тех.ч. таб.	из стали марки ВСт3кп2									
72 Е22-1	-Укладка асбестоцементных труб диаметром 100мм	Т	10,80	1,94	3,01	21	2	-	0,32	3
73 Е9-152	-установка салыников	М	0,01	4,22	-	1	-	-	-	-
74 Е121-2109	-стоимость салыников	Т	0,01	57,84	38,03	5	-	-	32,00	-
75 Е16-224	-заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 200мм	Т	1,00	24,61	14,03	10	2	-	15,74	3
76 Е25-111	-заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 200мм	Т	1,00	458,00	-	10	2	-	2,69	3
77 Е6-20	-заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 200мм	Т	0,12	9,51	0,01	3	-	-	-	-
78 Е25-111	-заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 200мм	Т	0,43	31,51	-	14	1	-	-	-
79 Е3-27	-оконная обвязочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выдающейся поверхности битумной мастики, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2	МЗ	0,21	52,97	0,79	20	5	-	2,86	1
80 Е5-04	-оконная обвязочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выдающейся поверхности битумной мастики, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2	МЗ	0,21	1,78	0,26	151	11	5	0,29	-
81 Е34-344	-оконная обвязочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выдающейся поверхности битумной мастики, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2	МЗ	0,21	5,91	0,89	20	5	2	1,00	2
82 Е16-71	-оконная обвязочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выдающейся поверхности битумной мастики, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2	МЗ	0,15	94,97	1,57	1	-	-	33,60	7
83 Е17-706	-оконная обвязочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выдающейся поверхности битумной мастики, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2	МЗ	0,26	22,42	0,52	59	10	2	0,58	-
84 Е113-300	-оконная обвязочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выдающейся поверхности битумной мастики, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2	МЗ	0,04	386,76	1,36	15	2	-	64,00	3
85 Е34-344	-оконная обвязочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выдающейся поверхности битумной мастики, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2	МЗ	0,26	43,70	0,45	59	10	2	0,50	-
86 Е16-71	-оконная обвязочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выдающейся поверхности битумной мастики, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2	МЗ	0,15	228,29	7,67	1	-	-	56,70	15
87 Е17-706	-оконная обвязочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выдающейся поверхности битумной мастики, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2	МЗ	0,26	30,06	2,53	1	-	-	2,84	1
88 Е113-300	-оконная обвязочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выдающейся поверхности битумной мастики, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2	МЗ	0,26	5,18	0,09	24	3	4	1,24	4
89 Е17-706	-оконная обвязочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выдающейся поверхности битумной мастики, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2	МЗ	0,26	0,85	0,03	24	3	4	0,73	4
90 Е113-300	-оконная обвязочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выдающейся поверхности битумной мастики, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2	МЗ	0,26	91,58	15,36	24	3	4	16,00	2
91 Е17-706	-оконная обвязочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выдающейся поверхности битумной мастики, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2	МЗ	0,26	10,86	5,07	24	3	4	5,69	2
92 Е113-300	-оконная обвязочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выдающейся поверхности битумной мастики, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2	МЗ	0,03	633,00	-	22	-	-	-	-
93 Е17-706	-оконная обвязочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выдающейся поверхности битумной мастики, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2	МЗ	0,26	-	-	1	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу	3	Руб.	487	86	20	130	7	8		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ВО-ЗРС» (РЕДАКЦИЯ 7.0)

8

196616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					341	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					140	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ в н.р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА в н.р. -	РУБ.					-	26	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					77	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					1058	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		140
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	114	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					35	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					39	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	3	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.					11	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					1	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.					13	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	2	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.					1110	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		147
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	119	-		-
ИТОГО ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.					6464	691	576		1078
	РУБ.							225		277
в том числе:										
СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					6418	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					1057	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ в н.р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		89
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА в н.р. -	РУБ.					-	191	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					595	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					8068	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		1437
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1102	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					35	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					39	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	3	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.					11	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					1	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.					13	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	2	-		-

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКТОВ АРС-310 (РЕДАКЦИЯ 7.9)

9

186616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЧАСТИ:						8120	-	-	-	-
ПРОИЗВОДСТВО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -						-	-	-	-	-
ПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВЫХ КОСТОВ -						-	-	-	1444	-
МАТЕРИАЛ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -						-	1107	-	-	-

ПРОВЕРИТЬ ЭТО МЕСТО

6. РАЗДЕЛНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

90 E7-52	-УСТАНОВКА КОЛОНЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАН ФУНДАМЕНТА ОДНОЭТАЖНЫХ / ДВУХЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7 М ИЛИ БОЛЕЕ КОЛОНЫ ДО 2Т И	20,00	11,58	4,42	232	69	80	5,02	100
97 ССС002.555	-СТОИМОСТЬ КОЛОНЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ОБЪЕМОМ ДО 1М3, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М, ИЗ БЕТОНА М300	2,70	103,00	-	284	-	-	-	-
98 ССС002.555	-ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА М200	12,00	101,06	-	1213	-	-	-	-
99 ССС002.563	-СТОИМОСТЬ КОЛОНЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ, ОБЪЕМОМ ДО 1М3, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М, ИЗ БЕТОНА М200	0,80	106,00	-	85	-	-	-	-
99 С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,42	22,00	-	32	-	-	-	-
91 С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	12,86	24,50	-	315	-	-	-	-
92 С147-10	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА АР-1 100КГ	0,54	31,00	-	17	-	-	-	-
93 С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,10	40,00	-	7	-	-	-	-
94 С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	8,28	40,00	-	338	-	-	-	-
95 С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	8,45	17,50	-	146	-	-	-	-
96 E7-143	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ	7,00	15,02	9,05	105	40	63	7,56	53

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

10

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЙ ПРИСОТМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 64 м ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25-		5,69	3,63			25	4,07	20
97	СССНП2.52	СТОИМОСТЬ СТЕКОЛАННЫХ БАЛОН ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5М3, ИЗ БЕТОНА 4410, ДЛИНОЙ 12М, МАССОЙ 5Т М3	14,00	99,50	-	1393	-	-	-	-
98	С147-3	АРМАТУРА А-30 100КГ	13,26	22,40	-	297	-	-	-	-
99	С147-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	5,85	20,50	-	143	-	-	-	-
100	С147-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,83	22,40	-	19	-	-	-	-
101	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,67	31,60	-	53	-	-	-	-
102	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,13	40,80	-	46	-	-	-	-
103	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,90	40,80	-	77	-	-	-	-
104	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	3,03	17,30	-	52	-	-	-	-
105	Е7-291	УСТАНОВКА Соединительных элементов Т	0,50	345,19	-	200	14	-	34,00	20
106	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	5,75	17,30	-	99	-	-	-	-
107	Е7-240	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК Т	0,28	364,52	3,45	102	14	1	66,60	19
108	Е9-33 Тех.4.Таб. 2	МОНТАЖ СТОЕК НАХВЕРКА Т	1,44	43,07 40,09	1,14 13,85	69	23	29	1,28 19,40	- 28
109	С121-1/35 Тех.4.Таб. 3	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ30С5 Т	1,44	15,94 271,13	8,34	395	-	12	9,36	13
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			4	Руб. Руб.		5719	160	181		220
в том числе:								72		80
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				Руб.		5255	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				Руб.		868	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				Чел.-ч		-	-	-		80

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

11

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -	РУБ.	-				156	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	491				-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	6614				-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-				-	-		339
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-				353	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	464				-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	40				-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-				-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -	РУБ.	-				7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	40				-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	544				-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-				-	-		45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-				42	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	7158				-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-				-	-		384
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-				395	-		-
РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ										
11 Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	67,00	17,82	5,83	1194	312	404	6,60	442	
			4,66	2,37			159	2,66	178	
111 Е7-249	шт - УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М	9,00	20,94	7,94	188	51	72	8,06	73	
			5,67	3,10			28	3,48	31	
112 Е7-261	шт - УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 9М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	31,00	12,12	4,25	576	119	131	5,38	167	
			3,83	1,66			51	1,86	58	
113 СССН2.231	шт - СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/М3, МАССОЙ ДО 5Т, С РАСХОДАМИ СТАЛИ ДО 7КГ/М2, ТОЛЩИНОЙ 40СМ	231,69	27,80	-	6441	-	-	-	-	
			-	-			-	-	-	
114 СССН2.227	шт - 10 РЕ, ТОЛЩИНОЙ 35СМ	355,93	21,20	-	7546	-	-	-	-	
			-	-			-	-	-	
115 СССН2.227	шт - 10 РЕ, ТОЛЩИНОЙ 35СМ ТЕХ.Ч.070	1,75	22,60	-	40	-	-	-	-	
			-	-			-	-	-	
116 С147-24	- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	9,70	46,80	-	396	-	-	-	-	
			-	-			-	-	-	
117 Е7-291	100КГ - УСТАНОВКА Соединительных изделий	0,14	345,19	-	48	3	-	34,00	5	
			-	-			-	-	-	

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

12

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С107-29	Г -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	11,09	24,49 17,30	- -	192	-	- -	- -	- -
111	Е7-714	100КГ -ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	5,90	9,94	0,32	59	31	2	7,35	43
12	Е7-718	100М -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПРОБОК ОКОН	1,35	5,22 67,39	0,10 19,36	91	14	1 21	0,11 15,00	1 20
121	Е7-715	100М -УСТРОЙСТВО СОЛНЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	5,90	10,21 2,50	5,07 0,01	15	4	7 -	5,69 1,04	8 0
122	Е3-32	100М -СТЕНА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	8,93	0,62 33,67	- 0,85	345	23	- 0	- 4,25	- 36
123	Е3-31	МЗ -СТЕНА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	11,01	2,54 33,45	0,28 0,65	423	27	3 7	0,31 5,93	3 43
124	Е3-36	МЗ -СТЕНА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,08	2,41 33,75	0,28 0,85	42	3	- 1	- 3,90	- 4
125	Е3-37	МЗ -СТЕНА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	11,12	2,35 33,43	0,21 0,65	427	26	2 7	0,24 3,78	3 42
126	Е3-189	МЗ -ПЛЕКА ДЛЯ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	0,80	46,92	0,20	38	23	-	45,80	57
127	Е8-194	100М2ВН -ПОЧЕ, ДЛЯ КЛАДКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН	0,07	29,21 80,88	0,08 0,72	6	3	- -	0,09 15,80	- 5
128	Е8-195	100М2ГП -НА КАКИЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЧЕТУ ПОЧВ-194	0,07	47,15 49,79	0,20 0,35	4	2	- -	0,27 52,50	- 4
129	Е8-59	100М2ГП -ПРИБОРАНИЕ СТЕНКИ	-	33,58 463,23	0,11 1,44	-	-	-	0,12 54,30	-
130	Е8-27	Т -ОБНАЗКА СТЕНКИ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,03	31,97 94,99	0,07 1,57	3	1	-	0,53 33,60	- 1
131	Е20-31	100М2 -УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,27	22,42 38,26	0,52 1,29	10	4	-	0,50 21,30	- 6
132	С114-690 ДО 1.8.1	МЗ -СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М200	0,26	14,60 77,20	0,43 -	20	-	-	0,40 -	- -
		МЗ	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКС АВЛ-3Е2 (РЕДАКЦИЯ 7.4)

13

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133 ЕЗ-22	-ПРОКЛАДКА СЛОИ РУБЕРОИДА 100М2	0,03	217,38	3,48	6	1	-	-	47,80	1
134 ЕЗ-25	-НА КАЖДОМ ПОСЛЕДУЮЩЕМ СЛОЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЧЕТУ З-22 100М2	0,03	32,43	1,15	3	-	-	-	1,29	-
135 Е15-29А	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СЕТЬ 100М2	0,03	111,12	1,80	10	2	-	-	23,10	1
136 Е15-29А	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СЕТЬ 100М2	0,03	15,64	0,60	-	-	-	-	0,67	-
137 Е15-30А	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ШТУКАТУРКОВАННОМ СЕТЬ 100М2	0,03	384,17	6,17	-	-	-	-	115,40	3
138 Е15-30А	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ШТУКАТУРКОВАННОМ СЕТЬ 100М2	0,03	75,90	2,04	-	-	-	-	2,29	-
139 Е15-30А	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ШТУКАТУРКОВАННОМ СЕТЬ 100М2	0,03	76,13	0,52	2	-	-	-	22,37	1
140 Е15-30А	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ 100М2	-	15,41	0,17	-	-	-	-	0,19	-
141 Е15-30А	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ 100М2	-	405,00	1,40	-	-	-	-	210,00	-
142 Е15-30А	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАККУМУЛИРУЮЩИЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	4,21	142,60	0,48	-	-	-	-	0,54	-
143 Е15-30А	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАККУМУЛИРУЮЩИЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	4,21	41,97	0,68	177	10	3	-	5,90	25
144 Е15-30А	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАККУМУЛИРУЮЩИЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	4,21	4,16	0,23	-	-	1	-	0,26	1
145 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	652,05	2,10	7	1	-	-	123,00	1
146 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	83,95	0,76	-	-	-	-	0,85	-
147 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	0,43	0,27	13	3	8	-	0,13	4
148 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	0,09	0,10	-	-	3	-	0,11	3
149 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	85,20	-	57	-	-	-	-	-
150 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
151 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	22,40	-	2	-	-	-	-	-
152 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
153 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	31,60	-	3	-	-	-	-	-
154 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
155 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	767,95	6,97	42	4	-	-	97,00	5
156 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	65,55	2,30	-	-	-	-	2,58	-
157 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	6,13	3,74	6	2	4	-	2,49	2
158 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	1,68	1,51	-	-	2	-	1,69	2
159 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	73,90	-	22	-	-	-	-	-
160 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
161 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	22,40	-	1	-	-	-	-	-
162 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
163 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	24,50	-	3	-	-	-	-	-
164 Е15-30А	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ 1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

15

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПРИЛОЖ.1										
154 СР05-0801.351	-10 шт, плит с отверстием диаметром 1000мм		17,01	18,34	-	312	-	-	-	-
ПРИЛОЖ.2	М2			-	-			-	-	-
СС00П.8.1										
ТА0.15										
ПРИЛОЖ.1										
157 С147-24	-дополнительные закладные детали		0,95	40,80	-	39	-	-	-	-
	100КГ			-	-			-	-	-
158 Е7-239	-укладка плит перекрытия шт		56,00	5,96	1,51	334	64	84	1,67	94
				1,14	0,49			27	0,55	31
159 ССС0П2.267	-стоимость ребристых плит длиной до 6м, массой до 5т, с расчетной нагрузкой (включая собственную вес) 1925кг/м2, приведенной толщиной до 12см		70,72	11,60	-	820	-	-	-	-
	М2			-	-			-	-	-
160 ССС0П2.267	-10 шт, плит с отверстием		8,62	12,12	-	104	-	-	-	-
Тех.ч. 1.74	М2			-	-			-	-	-
161 С147-8	-стоимость дополнительной арматуры		0,05	24,50	-	1	-	-	-	-
	100КГ			-	-			-	-	-
162 ССС0П2.355	-стоимость доборных плит размером до 0,2м3 из бетона М300		2,89	83,20	-	240	-	-	-	-
	М3			-	-			-	-	-
163 ССС0П2.344	-10 шт, плоских плит размером до 542 из бетона М300, длиной до 3м, массой до 5т		0,32	16,00	-	24	-	-	-	-
	М3			-	-			-	-	-
164 С147-1	-арматура А-1		0,14	22,40	-	3	-	-	-	-
	100КГ			-	-			-	-	-
165 С147-8	-арматура А-3		1,01	24,50	-	44	-	-	-	-
	100КГ			-	-			-	-	-
166 С147-16	-проблочная арматура ВР-1		0,08	31,60	-	15	-	-	-	-
	100КГ			-	-			-	-	-
167 Е7-209	-установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте здания до 25м		7,00	2,65	1,09	19	0	0	1,64	11
	шт			1,16	0,44			3	0,49	3
168 ССС0П2.195	-стоимость вентиляционных стаканов объемом до 1м3 из бетона М200		0,18	111,00	-	20	-	-	-	-
	М3			-	-			-	-	-
169 ССС0П2.196	-10 шт, объемом более 0,1м3		0,50	41,80	-	46	-	-	-	-
	М3			-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

16

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170 С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,25	22,40	-	5	-	-	-	-
171 С147-15	-ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,17	31,60	-	5	-	-	-	-
172 С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	130КГ	0,42	40,80	-	17	-	-	-	-
173 Е6-174	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,70	63,75	1,35	45	7	1	15,30	11
174 С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,01	354,00	-	4	-	-	0,50	-
175 С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,07	350,00	-	24	-	-	-	-
176 Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД Т.Х.Ч.ТАБ.	М3	0,60	38,44	1,25	23	2	1	4,35	3
177 С147-29	-БЕТОНИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ЦЕПАЕВ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100Ш1	1,36	17,50	-	24	-	-	0,46	-
178 Е40-55	-ПРИБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ЛИСТАХ	100Ш1	0,10	59,08	25,50	6	3	3	49,70	5
ИТОГО ПРИМ.2 ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			РУБ.	8630	130	170	192	67	1	1
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.	8630	130	170	192	67	1	1
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.	8630	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.	1425	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Ч. -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	130	-
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Ч. -			РУБ.	-	256	-	-	-	-	-
ВЛАНОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ -			РУБ.	802	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.	10857	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	389	-
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.	-	446	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			РУБ.	10857	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	389	-
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.	-	446	-	-	-	-	-
РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ										
179 Е12-209	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РН-350: НА ВЫГРУЗНОЙ ЧАСТИ (ЗАДЕЛКА ШВОВ МЕЖДУ ЛИСТАМИ)	100М2	0,39	55,10	1,36	21	5	-	18,90	7
180 Е12-208	-УКЛАДКА ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА	100М2	0,67	19,70	1,88	13	12	1	28,50	19

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

17

105616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В ЛНМ									
101	Е12-714 АВ.Б.1	100М2 - СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА М3	5,50	17,82 70,00	0,61 -	385	-	-	0,58 -	-
102	Е12-299	- УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЫЖКИ В ШВХ	1,06	47,28	0,77	50	9	1	14,30	15
103	Е12-297	100М2 - ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА; БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	4,53	8,79 8,19	0,25 0,20	37	12	1	0,28 4,72	- 21
				2,69	0,07				0,03	-
104	Е12-70	100М2 - УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 2Х СЛОВ РУБЕРОИДА НА НАСТИЛКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ	4,53	290,51 53,59	12,22 4,02	1315	243	55 18	80,00 4,51	362 20
105	Е12-289	100М2 - ИСКЛЮЧИТЬ СЛОИ РУБЕРОИДА	4,53	55,16	1,36	250	56	6	18,90	86
106	Е12-289	100М2 - УКЛАДКА СЛОИ РУБЕРОИДА (В НАХЛЕСТКУ)	0,34	12,30 55,16	0,45 1,36	19	4	2	0,50 13,90	2 6
107	Е12-250	100М2 - УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОЧВЫСТАЙ 14ММ2	1,17	12,30 199,89	0,45 0,43	234	62	-	0,50 83,80	- 97
108	Е12-277	- УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА РАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ГРУБ	8,04	52,67 9,82	0,14 0,01	79	21	-	0,16 4,14	- 33
109	Е12-40	100М2 - УСТРОЙСТВО НАКЛОННОГО БОРТИКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА	0,48	2,64 11,64	- 0,63	6	3	-	- 10,70	- 5
110	Е12-714 АВ.Б.1	М3 - СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА М3	0,45	7,01 70,00	0,21 -	32	-	-	0,24 -	- -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			7	РУБ.		1941	315	52		479
				РУБ.				10		18
в том числе:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1941	-	-		-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		321	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		29
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	57	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		182	-	-		-
ИТОГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		2444	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		526
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	388	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			7	РУБ.		2444	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		526
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	388	-		-
РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ										
101	Е8-43	- ПЕРЕГОРОДКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	1,56	505,45	8,05	884	133	12	137,00	214

ПЕРИМЕТРЫ КОМПЛЕКСОВ (РЕДАКЦИЯ 7.0)

18

100616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ГОТОВЫЕ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ШВА до 4М		85,10	2,66			4	2,98	5
192	Е10-194	100М2 - ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧНОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ГОТОВЫЕ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ШВА до 4М	2,95	547,12	8,05	1122	138	16	107,00	219
				67,27	2,66			5	2,98	6
193	Е10-194	100М2 - ПЕЧА ДЛЯ КЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	0,55	80,88	0,72	45	26	-	73,80	41
194	Е10-195	100М2ГП - ПЕЧА КАМНЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЕНИЕ К РАСЧЕТУ НОМЕР-194	0,13	40,70	0,35	7	5	-	52,50	7
				33,58	0,11			-	0,12	-
195	Е10-240 ДЮБ.В.2	120М2ГП - УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ ФИБЕРНОГО МАТЕРИАЛА ПЛИТ ПОЛИИЗОМ 100ММ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОББОЙКОЙ В ОДНИ СЛОИ	0,62	652,05	7,50	405	104	4	233,00	145
				166,75	2,31			1	2,59	2
196	Е10-303 ДЮБ.В.2	100М2 - ПЕЧА ТРЕХСТОРОННЕЙ ОББОЙКОЙ В 2 СЛОИ	0,99	489,51	9,51	485	175	9	252,00	240
197	Е10-305 ДЮБ.В.2	100М2 - СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	544,53	177,10	3,14	969	-	3	3,52	3
198	Е114-124	М2 - СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПЛИТ ИЗ 25 СЛОИ ДИФФУЗИОННОЙ ПЕНОЙ РАСЧЕТЫ 1-3-10	5,08	23,00	-	117	-	-	-	-
199	Е11-163 ДЮБ.В.2	М3 - УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ДУГОВЫХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	0,01	75,18	19,98	1	-	-	29,80	-
				19,89	6,75			-	7,57	-
200	Е111-30	100М2 - СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	0,01	818,00	-	0	-	-	-	-
201	Е11-55	100М1 - УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,01	485,66	1,46	5	1	-	210,00	2
202	Е111-300	М2 - СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК КГ	0,20	142,60	0,40	1	-	-	0,54	-
				0,62	-			-	-	-
203	Е122-405	М2 - СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,62	3,78	-	2	-	-	-	-
204	Е147-24	М2 - АРМИРОВАННЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,14	17,50	-	2	-	-	-	-
205	Е13-112	100МГ - ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОМАТЕРИАЛОМ ЭН-001А: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,03	41,88	0,23	1	-	-	2,41	-
				2,05	0,08			-	0,09	-

ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА АЭС-3FC (РЕДАКЦИЯ 7.0)

19

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100M2								
200 E15-112	-ПРЕПАРОВКА ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТОПОДЛОЖКИ ДО ПОЛОС: ПОСЛЕДУЮЩИМ СЛОМ		0,03	20,61	0,23	1	-	-	0,22	-
		100M2								
				1,56	0,08			-	0,08	-
207 E17-148	-ОБРАБОТКА ОБЪЕКТОВ ШЕСТИ- ТЕПЛОТ. Т.О	100M2	0,03	70,31	0,35	2	-	-	1,40	-
		100M2								
				2,28	0,11			-	0,12	-
208 E18-15	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МЕЖРАДОВАТЫМИ ПОЛАМИ	100M2	1,18	57,55	1,28	44	17	2	21,50	25
		43								
				14,49	0,43			1	0,48	1
209 E18-34	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	43	0,22	46,73	1,37	10	4	-	26,28	6
		43								
				18,17	0,45			-	0,50	-
210 E19-090	-ОТКАПКА ПЕРИМЕТРАЛЬНЫХ ПИЛ ДНО. 11	43	1,38	77,20	-	107	-	-	-	-
		43								
				-	-			-	-	-
211 E19-297	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100M2	0,20	384,17	0,17	75	15	1	115,00	23
		100M2								
				75,90	2,04			-	2,29	-
212 E19-094	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРОВАНИИ СТЕН	100M2	0,20	76,13	0,52	15	3	-	22,30	4
		100M2								
				15,41	0,17			-	0,19	-
213 E19-099	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	100M2	0,04	402,37	0,27	15	3	-	128,00	5
		100M2								
				35,10	2,07			-	2,32	-
214 E19-555	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРОВАНИИ ПОТОЛКОВ	100M2	0,04	125,74	0,64	5	1	-	41,20	2
		100M2								
				28,40	0,28			-	0,31	-
215 E19-03	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ	100M2	-	485,66	1,46	-	-	-	210,00	-
		1								
				102,60	0,44			-	0,54	-
216 E19-04	-ОБРАБОТКА ПРОЕМОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ	1	0,05	380,76	1,36	14	2	-	64,00	3
		1								
				43,70	0,45			-	0,50	-
217 E19-35	-РАБОТА ПО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИОННЫМ УСИЛИВАЮЩИМ УСТОЙЧИВОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК	1	0,13	48,09	19,85	0	2	2	19,40	3
		1								
				15,94	8,34			1	9,38	1
218 E19-2095	-ОТКАПКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1	0,13	396,00	-	51	-	-	-	-
		1								
				-	-			-	-	-
219 E19-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100M2	0,04	384,17	0,17	14	3	-	115,00	4
		100M2								
				75,90	2,04			-	2,29	-
220 E19-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРОВАНИИ СТЕН	100M2	0,04	76,13	0,52	3	1	-	22,30	1
		100M2								
				15,41	0,17			-	0,19	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			8	РУБ.		4419	633	46		952
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.				15		10

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКС АЭС-320 (РЕЖИМЫ 7.0)

20

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				4362	"	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				716	"	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ И П.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		65
	СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В П.Р. =	РУБ.				"	125	"		"
	НАКЛАДНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				400	"	"		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				5462	"	"		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		1031
	СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				"	770	"		-
	СТОИМОСТЬ НЕПЛОЩАДНЫХ РАБОТ =	РУБ.				57	"	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				5	"	"		-
	СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В П.Р. =	РУБ.				"	1	"		-
	НАКЛАДНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				5	"	"		-
	СТОИМОСТЬ НЕПЛОЩАДНЫХ РАБОТ =	РУБ.				67	"	"		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		4
	СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				"	4	"		-
	ТОИМОСТЬ РАЗДЕЛОВ	РУБ.				5549	"	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		1035
	СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				"	774	"		-

РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ

=====

221 Е10-65	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДНАРНЫМИ И СДВЕРЖИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, ДО 10	10,96	2,10	0,29	23	7	3	0,96	11
	М2			0,00			1	0,10	1
222 Е10-65	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДНАРНЫМИ И СДВЕРЖИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 10	41,34	1,81	0,28	75	21	12	0,83	30
	М2			0,51			4	0,10	4
223 Е10-71	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СДВЕРЖИМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2М2	1,01	4,04	0,35	5	2	"	2,56	3
	М2			1,71			"	0,12	"
224 Е10-75	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СДВЕРЖИМИ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2М2	22,55	3,51	0,28	79	39	6	1,93	44
	М2			1,52			2	0,10	2
225 С122-100	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОРС12-24,1, ОРС12-24,1	52,30	14,80	-	774	"	"	"	"
226 С122-75	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОРС12-75	1,01	40,60	-	41	"	"	"	"
227 С122-97	ТО ЖЕ, БЛОКОВ ОРС12-100	22,55	32,40	-	731	"	"	"	"

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

21

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
228	E10-88	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ШТ	32,00	0,28	-	9	9	-	0,46	15
229	C111-435	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ СПАРЕННЫХ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	10,00	1,76	-	18	-	-	-	-
230	C111-436	-ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	6,00	2,67	-	16	-	-	-	-
231	C111-432 C111-415	-ТО ЖЕ, ДЛЯ РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОДНОСТВОРНЫХ, ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	1,00	1,79	-	2	-	-	-	-
232	C111-435 C111-418	-ТО ЖЕ, ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ КОМПЛ	11,00	3,75	-	41	-	-	-	-
233	E15-747 C111-575 C111-576	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 4ММ СТЕКЛОМ	0,52	554,06	1,67	290	16	1	25,30	15
234	E15-710	-ТО ЖЕ, ОКОННЫХ ТРОИНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,24	598,88	3,13	141	28	-	195,00	46
235	E10-105 ТЕХ.Ч.ТАБ. 1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ)	1,84	1,78	0,37	3	2	-	0,91	2
236	E10-106 ТЕХ.Ч.ТАБ. 1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ)	3,04	1,53	0,30	5	2	1	0,83	3
237	E10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 (ТАМБУРНЫЕ)	3,04	1,81	0,14	6	2	-	1,01	3
238	E10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК НАКЛЕИ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,84	1,41	-	3	-	-	0,36	1
239	E10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК НАКЛЕИ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	6,08	1,00	-	6	1	-	0,25	2
240	E10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	3,04	1,81	0,14	6	2	-	1,01	5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0)

22

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,68	0,05			-	0,06	-
241	E10-107	М2 -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	29,25	2,29	0,14	67	23	4	1,10	34
				0,77	0,05			1	0,06	2
242	C122-235	М2 -СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-130	9,12	18,50	-	169	-	-	-	-
243	C122-229	М2 -ТО ЖЕ, БЛОКОВ ДН21-9ГЛУ	1,84	20,70	-	38	-	-	-	-
244	C122-224	М2 -ТО ЖЕ, БЛОКОВ ДН21-13	5,26	11,30	-	59	-	-	-	-
245	C122-218	М2 -ТО ЖЕ, БЛОКОВ ДН21-9	19,00	16,30	-	323	-	-	-	-
246	C122-217	М2 -ТО ЖЕ, БЛОКОВ ДН21-7	4,17	17,40	-	73	-	-	-	-
247	E9-34 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	М2 -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ 100М2	0,13	310,72	169,44	39	11	21	111,00	14
248	C121-1969	Т -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,39	87,28	64,14	114	-	8	71,95	9
249	E26-73	М2 -ПРОКЛАДКА БАЗАЛЬТОВОГО СУПЕРФИНОГО ВОЛОКНА	0,11	14,47	0,05	2	1	-	21,10	2
250	C114-205	100М2 -СТОИМОСТЬ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА	91,08	13,57	0,02	256	-	-	0,02	-
251	E26-73	М2 -ПРОКЛАДКА АСБТОКАНИ	0,08	14,47	0,05	1	1	-	21,10	2
252	C114-694 ДОП.В.1	М2 -СТОИМОСТЬ АСБТОКАНИ	8,46	13,57	0,02	49	-	-	0,02	-
253	C111-446	М2 -СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВЕРЕЙ	1,00	5,83	-	7	-	-	-	-
254	C111-447	КОМПЛ -ТО ЖЕ, ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПЛ	2,00	9,15	-	18	-	-	-	-
255	C111-446	М2 -ТО ЖЕ, ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	16,00	3,02	-	48	-	-	-	-
256	C111-449	КОМПЛ -ТО ЖЕ, ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПЛ	4,00	3,28	-	13	-	-	-	-
257	C111-450	М2 -ТО ЖЕ, ДЛЯ ДВЕРЕЙ САМУЗЛОВ	2,00	2,87	-	6	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

23

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		КОМПЛ								
258	F15-73*	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПКАХ ПО ЗАКАЗКЕ ОБОИНЫМ СТЕКЛОМ НАТОВЫМ ЗММ	0,04	235,22	1,45	10	2	-	86,50	4
				54,97	0,41			-	0,46	-
259	C111-390	-СТОИМОСТЬ ЗАМКОВ 100М2	20,00	2,96	-	59	-	-	-	-
		шт								
260	E26-03	-УТПЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ ДРЕВЕСНОЩЕЛЮСТИМИ ПЛИТАМИ 100М2	0,02	71,34	1,78	1	1	-	74,10	1
261	C111-323	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ 1000М2	-	51,06	0,59	4	-	-	0,66	-
		1000М2		2320,00	-			-	-	-
								-	-	-
262	E9-49	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТА	2,05	113,07	59,33	232	50	121	35,10	72
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	г		28,34	19,73			40	22,13	45
263	C121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	2,05	292,00	-	599	-	-	-	-
264	C111-363	-СТОИМОСТЬ РУДОННОЙ РЕЗИНЫ КГ	89,10	1,66	-	148	-	-	-	-
265	C111-365	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК КГ	105,90	1,02	-	108	-	-	-	-
266	E10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ М3	0,03	113,99	1,36	3	-	-	24,00	1
267	E26-05	-ПРОДЛИТЬ В ПОЛОТНАХ ПРОКЛАДОЧНУЮ ТКАНЬ М2	41,70	1,29	0,45	54	7	-	0,50	11
				0,17	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			9	РУБ.		4774	226	169		321
				РУБ.				56		63

Б ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			3790	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			626	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	110	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			355	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			4771	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		301
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	275	-		-

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			904	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			84	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	16	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			85	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1153	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		148
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	133	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				5924	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		449
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	408	-		-
РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ										
268	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ДЕРЖЕМ 100М2	4,16	43,48	1,03	181	17	4	7,19	30
269	E11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА ССШ.П.1.2 М150	19,22	30,96	-	595	36	1	0,38	2
270	E11-11	-ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА М300	35,80	36,47	-	1306	67	-	2,90	104
271	E11-55	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ИЗ РАСТВОРА М200 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,67	70,92	0,99	47	8	-	18,80	13
272	E11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,67	53,74	0,96	36	-	-	0,34	-
273	E11-55	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,55	70,92	0,99	39	6	-	18,80	10
274	E11-55	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,13	70,92	0,99	9	1	-	18,80	2
275	E11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,13	26,87	0,48	4	-	-	0,34	-
276	E11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М75 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,55	93,43	1,17	52	9	-	29,40	16
277	E11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,55	71,39	1,17	39	1	-	0,46	-
278	E11-57	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 60ММ	0,43	93,43	1,17	40	7	-	29,40	15
279	E11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,43	142,77	2,34	62	1	1	0,46	-
280	E11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ (ТОЛЩИНОЙ 16ММ)	0,55	384,36	1,84	213	3	1	8,22	5
281	E11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ	0,13	49,90	3,92	7	3	-	29,50	4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

25

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
282	E11-49	100М2 -РОСЫПКА ПЕСКОМ	0,13	16,00	0,27	2	1	-	14,30	2
		100М2		9,06	0,09			-	0,10	-
283	E11-18	100М2 -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА НАСТИЖЕ БИТУМИНОМ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,13	133,32	7,25	17	5	1	46,90	6
		100М2		38,41	2,39			-	2,68	-
284	E11-19	100М2 -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА НАСТИЖЕ БИТУМИНОМ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,13	88,74	3,45	12	3	-	25,50	3
		100М2		19,89	1,14			-	1,28	-
285	E11-14	100М2 -УКЛАДКА СЛОЯ ПЕРГАМИНА	0,15	106,00	7,25	16	6	1	46,90	7
	СБ.14.1П.П .377,298	100М2		38,41	2,39			-	2,68	-
286	E11-52	100М2 -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,07	18,85	2,40	1	1	-	27,10	2
		100М2		16,44	0,78			-	0,87	-
287	E114-690	100М2 -СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М200	0,31	77,20	-	24	-	-	-	-
	ДОН.В.1	М3		-	-			-	-	-
288	E11-71	100М2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,59	414,95	2,42	246	66	1	166,00	99
		100М2		115,85	0,80			-	0,90	1
289	E11-295	100М2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАГ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОМ ПОДЛОЖИИЕ ЧАРКИ А	0,55	540,57	0,78	299	28	-	75,50	42
		100М2		50,14	0,25			-	0,28	-
290	E11-135	100М2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М200	0,20	430,32	4,72	89	14	1	108,00	22
	ССЦ.П.1.1 28,1.129	100М2		70,61	1,56			-	1,75	-
291	E11-67	100М2 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,90	140,15	1,82	266	45	3	40,20	76
		100М2		23,57	0,60			1	0,67	1
292	E11-66	100М2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	1,90	36,60	0,58	69	3	1	1,06	2
		100М2		1,36	0,18			-	0,20	-
293	E11-67	100М2 -ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА М300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ	2,11	147,15	1,82	310	50	4	40,20	85
		100М2		23,57	0,60			1	0,67	1
294	E11-66	100М2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	2,11	19,50	0,29	41	1	-	1,06	2
		100М2		0,68	0,09			-	0,10	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		10	РУБ.			3802	376	16		593
			РУБ.					3		5
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			3802	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			629	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-БЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

26

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч								59
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					112			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				355				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4786				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								657
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					491			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.				4786				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								657
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					491			
РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ										
295 Е7-512	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ	2,00	8,77	5,58		18	6	11	4,91	8
	МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ									
	ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО		2,76	2,23				4	2,50	5
	57М									
296 Е7-501	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,00	3,46	2,20		3	1	2	1,53	2
	МАССОЙ ДО 1Т ПРИ ВЫСОТЕ									
	ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М		1,05	0,89				1	1,00	1
297 СССНЗ.114	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	13,90	15,70			218				
	ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М, МАССОЙ ДО 5Т									
298 СССНЗ.107	-ТО ЖЕ, ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,76	12,10			21				
	М2									
299 Е7-67*	-УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	32,00	1,51	0,22		48	22	7	1,01	32
	ШТ		0,68	0,09				3	0,10	3
300 СССНЗ.118	-СТОИМОСТЬ ПРОСТУПЕЙ	43,42	2,87			125				
	М									
301 Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,13	828,50	3,24		107	5		61,00	8
ДОП.В.1	ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С		41,05	1,08					1,21	
	ПОРУЧНЯМИ ИЗ: ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА									
	100М									
302 Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	0,01	345,19			3			34,00	
	ИЗДЕЛИИ		24,49							
303 С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,06	17,30			1				
	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ									
	АРМАТУРЫ									
304 Е6-170	-УСТРОЙСТВО ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ИЗ	0,03	58,33	1,17		2			13,50	
	БЕТОНА М200									
	М3		9,03	0,39					0,44	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				546	34	20		50
		РУБ.						8		9
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				546				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			689	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			689	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-	-	-
		РАЗДЕЛ 12. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
305	Е9-116	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	5,50	35,11	16,06	193	70	88	15,60	86
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ								
2		Т		12,65	6,00			33	6,75	37
306	Е9-116	-ТО ЖЕ, БАЛОК ЛЕСТНИЦ	0,11	33,41	15,51	4	1	2	15,60	2
		Т								
				11,50	5,45			1	6,11	1
307	С121-1955	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,59	280,19	-	726	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2								
3		Т		-	-			-	-	-
308	С121-1959	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5	2,79	228,13	-	636	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	Т								
3				-	-			-	-	-
309	С121-1959	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ МАРКИ	0,23	234,19	-	54	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ВСТ3СП5-2								
3		Т		-	-			-	-	-
310	Е9-51	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,30	21,70	10,01	7	2	3	9,15	5
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	СТОЕК ЛЕСТНИЦ								
2		Т		7,59	4,35			1	4,86	1
311	С121-1753	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,21	260,06	-	55	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП6-2								
3		Т		-	-			-	-	-
312	С121-1753	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5	0,09	267,13	-	24	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	Т								
3				-	-			-	-	-
313	Е9-46	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,20	64,78	35,23	13	3	7	22,60	5
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ								
2		Т		17,46	14,93			3	16,75	3
314	Е9-47	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,15	50,46	19,41	8	3	3	30,10	5
		ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ								
		Т		21,85	6,24			1	7,00	1
315	С121-1975	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	0,15	373,13	-	56	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5								
3		Т		-	-			-	-	-
316	С121-1979	-ТО ЖЕ, ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	0,11	342,13	-	38	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	Т								
3				-	-			-	-	-
317	С121-1981	-ТО ЖЕ, ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	0,09	342,13	-	31	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	Т								
3				-	-			-	-	-
318	Е9-44	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	10,00	7,51	4,84	105	25	68	2,54	36
		МОНОРЕЛЬСОВ								
		М		1,81	1,84			26	2,06	29
319	С121-1825	-СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬСОВ ИЗ	0,68	283,48	-	193	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

28

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	СТАЛИ	МАРКИ	09Г2С-12						
320	3,4	Т								
	СИ21-1829	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСОК ИЗ СТАЛИ	0,06	266,13	-	16	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	МАРКИ	ВСТЗСП2							
321	3	Т								
	Е9-88	-МОНТАЖ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УПОРОВ	0,16	44,26	12,05	7	3	2	24,60	4
322		Т								
	СИ21-1822	-СТОИМОСТЬ УПОРОВ ИЗ СТАЛИ	0,01	17,71	4,98	3	-	1	5,59	1
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	МАРКИ	ВСТЗСП5							
323	3	Т								
	СИ21-1823	-ТО ЖЕ, КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	280,13	-	5	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	Т								
324	3	Т								
	СИ21-1823	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ МАРКИ	0,15	479,13	-	73	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ВСТЗСП5-2								
325	3	Т								
	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД СТОЙКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 50ММ	0,01	485,19	0,94	1	-	-	44,80	-
		100М2							0,35	-
326	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,01	90,14	0,94	1	-	-	13,00	-
		100М2							0,35	-
327	Е6-193	-БЕТОНИРОВАТЬ СТОЙКИ БЕТОНОМ	0,10	29,09	0,31	5	1	-	12,40	1
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	У150								
328	1	М3								
	ССБОРНИКЧ.2-НАБЕЛЕНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	7,17				226	-	-	1,09	-
	ТАБ.12	Т								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			12	РУБ.		2480	108	173		142
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.				66		73
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			233	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			38	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	7	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			22	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			293	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	8	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2247	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			194	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	34	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			195	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2636	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		231
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	207	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			12	РУБ.		2929	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0)

29

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		235
	СМЕТАННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	215	-		-
РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
329 E15-201	-штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен 100М2	0,59	86,69	5,25	51	24	4	57,40	34	
			40,94	2,68			2	3,01	2	
330 E15-210	-штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200мм плоских 100М2	0,49	35,69	1,15	18	10	-	30,00	15	
			20,24	0,38			-	0,43	-	
331 E15-294	-заделка сколов, раковин панели цементным раствором 100М2	5,89	8,23	0,19	49	36	1	7,70	57	
			6,09	0,06			-	0,07	-	
332 E15-530	-креннеорганическая окраска фасада 100М2	6,73	161,88	1,24	1089	43	8	9,45	64	
			6,44	0,30			2	0,34	2	
333 E15-297	-отделка потолков под окраску 100М2	5,14	21,50	0,16	111	109	1	29,00	153	
			21,27	0,05			-	0,06	-	
334 E7-715	-расшивка швов плит 100М	3,12	21,12	-	66	63	-	28,00	87	
			20,12	-			-	-	-	
335 E15-509	-известковая окраска потолков 100М2	5,78	3,49	0,05	20	16	-	4,60	27	
			2,76	0,02			-	0,02	-	
336 E15-138	-окраска потолков эмалями ТЕХ.Ч.П1,6 ПФ-115 100М2	2,44	22,50	0,56	55	5	1	1,37	3	
			2,12	0,18			-	0,20	-	
337 E15-277	-штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских 100М2	0,13	222,39	8,34	30	16	1	179,00	24	
			123,05	2,62			-	2,94	-	
338 E15-294	-затирка швов панельных стен 100М2	7,78	8,23	0,19	64	47	1	9,70	76	
			6,09	0,06			-	0,07	1	
339 E15-256	-улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен (высотой до 4м) 100М2	2,56	111,56	7,40	286	137	19	74,00	189	
			53,36	4,63			12	5,19	13	
340 E15-256	-то же, высотой помещений более 4м 100М2	2,68	106,36	7,40	285	143	19	74,00	198	
			53,36	4,63			12	5,19	14	
341 E15-509	-известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону стен 100М2	4,96	3,49	0,05	17	14	-	4,60	23	
			2,76	0,02			-	0,02	-	
342 E15-508	-известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке стен 100М2	3,47	6,58	0,05	23	20	-	9,70	34	
			5,63	0,02			-	0,02	-	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

30

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	E13-138 ТЕХ.Ч.П1.6	-ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЯМИ ПФ-115 100М2	4,79	22,50	0,56	108	10	3	1,37	7
344	E15-82	-ОБЛАЩОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ 100М2	1,99	448,29	2,09	893	217	4	170,00	339
345	E8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100М2ГП	4,50	80,88	0,72	364	212	3	73,80	332
346	E8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОРЕШЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ ПОМ8-194 100М2ГП	3,12	47,15 49,79	0,24 0,35	155	105	1 1	0,27 52,50	1 164
347	ССБОРНИКЧ2 ТАБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА Т	1,90	31,51	-	60	-	-	-	-
348	E15-614	-ТО ЖЕ, ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ 100М2	0,14	66,56	0,03	9	6	-	68,00	9
349	E15-624	-ОКРАСКА НАПЛИНКОВ ЭМАЛЯМИ 100М2	0,35	44,16 22,83	- 0,02	8	6	-	- 80,00	- 28
350	E15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ 100М2	0,06	15,59 75,41	0,01 0,84	4	2	-	0,01 49,20	- 3
351	E13-153 ТЕХ.Ч.П1.6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА 100М2	1,42	31,97 21,46 3,47	0,28 0,25 0,09	31	5	- -	0,31 2,30 0,10	- 3 -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			РУБ.			3796	1246	66		1869
			РУБ.					31		36
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			3796	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			627	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ в н.р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА в н.р. -			РУБ.			-	114	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			356	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			4779	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1962
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1391	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			РУБ.			4779	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1962
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1391	-		-
РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
=====										
ПАНДУСЫ										
352	E8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	16,00	7,61	0,33	122	7	6	0,80	13
353	E6-15 ТАБ.1,2	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М3 М200	11,00	0,46 30,69	0,11 0,35	338	7	2 4	0,12 0,99	2 11

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0)

31

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЗ		0,60	0,11			1	0,12	1
354 E11-2	КРЫЛЬЦА	-УЩЕЛТНЕНИЕ ГРУНТА ДЕРЕВЕН	0,04	43,48	1,03	2	-	-	7,19	-
		100М2		4,11	0,34			-	0,38	-
355 E11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА	М100	0,48	29,94	-	14	1	-	2,90	1
356 E11-71	-МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ	МЗ	0,03	414,95	2,42	12	3	-	166,00	5
		40ММ		113,85	0,80			-	0,90	-
357 E11-73	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	МОЗАИЧНЫМ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,03	293,16	0,84	9	2	-	18,30	1
358 E8-61	-РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	100М2	0,01	51,52	0,32			-	0,36	-
		Т		343,73	0,60	3	-	-	37,40	-
359 E6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА И ПРИЧМКА	МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ	0,02	26,45	2,18	10	3	-	2,45	-
		Т		485,66	1,46			-	210,00	4
				142,60	0,48			-	0,54	-
360 E27-173	ОТМОСТКА	-УСТРОЙСТВО ЧЕБЕНОЧНОГО	0,62	208,30	7,68	129	10	4	25,60	16
		ОСНОВАННЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ		16,10	2,18			1	2,45	2
361 E27-169	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТО-БЕТОННОГО	100М2	0,62	134,23	-	83	6	-	14,40	9
		ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ		9,46	-			-	-	-
362 E34-641	ТРУБОСТОЙКА	-УСТАНОВКА ТРУБОСТОЙКИ	1,00	14,85	-	15	5	-	7,12	7
		ШТ		4,99	-			-	-	-
363 E6-50	-ЗАДЕЛКА СТОЙКИ БЕТОНОМ М150	ТЕХ.Ч.ТАБ. МР350	0,04	39,48	1,25	2	-	-	4,35	-
		1,5		2,69	0,41			-	0,46	-
364 E9-209	КОЛЕСООТВОЙ	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,15	76,74	20,90	12	6	3	53,80	8
		КОЛЕСООТВОЯ		39,44	6,87			1	7,71	1
365 C121-2095	-СТОЙМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ	0,03	396,00	-	12	-	-	-	-
366 C121-2114	-ТО ЖЕ, ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,06	446,00	-	27	-	-	-	-
367 C121-2109	-ТО ЖЕ, ИЗ ТРУБ	Т	0,06	458,00	-	27	-	-	-	-
368 E9-50	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ	0,57	85,61	15,44	49	31	9	69,10	39
		ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И		54,77	5,43			3	6,09	3
		ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ								
369 C121-1968	-СТОЙМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,57	345,00	-	197	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

32

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370 Е7-746	-ПОДШИВКА ПОТОЛКА		0,18	185,29	24,48	34	9	5	72,20	13
ЛОП.В.1	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100М2		47,61	8,27			2	9,28	2
371 С111-30	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ		0,07	818,00		57				
	ЛИСТОВ									
372 Е26-65	-ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ТКАНЕВОЙ	100ШТ	1,90	1,29		2			0,26	
	ЛЕНТОЙ									
373 ССБОРНИК	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	М2	0,57	31,51		18				
Ч.2	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗА 2 РАЗА									
ТАБ.12		Т								
374 Е15-571	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА		0,18	71,50	1,32	13	4		35,80	6
	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЗА 2									
	РАЗА			23,34	0,44				0,49	
		100М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			РУБ.			1187	94	51		135
			РУБ.					10		11
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			15				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			20				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				6			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			848				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			139				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч							12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				24			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			77				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1064				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							98
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				82			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			324				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			27				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч							2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				4			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			27				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			378				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							53
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				45			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			РУБ.			1462				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							158
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				133			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: РУБ.						55551	3999	1592		5926
			РУБ.					596		671

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

33

106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					15	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					4	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					20	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	6	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					51460	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					8494	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		777
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	1517	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					4795	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					64749	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		6917
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	5738	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					4076	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					350	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	62	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					352	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					4778	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		431
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	431	-		-
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.					69547	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		7405
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	6175	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ	РУБ.					62015	4690	2168		7004
	РУБ.							821		948
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					15	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					4	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					20	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	6	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					57078	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					9551	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		866
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	1708	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					5388	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					72017	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		8354
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	6840	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					4111	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					352	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	62	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				354	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4817	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		485
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	434	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				11	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				13	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				77667	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8849
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	7262	-		-

СОСТАВИЛ

Хохлова

ХОХЛОВА

ПРОВЕРИЛ

Морковина

МОРКОВИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)
=====

606	1	Э106616' Н8В1' ' ' 8,1,0' ' ' 3519' МЗ*
607	2	Ж' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ' КЖ1-КЖ16, АР1-АР7, КМ1-КМЯ, КЖИЗЗ' В.Ф., БЕТЕХТИН*
608	3	Н10=16,5' Н37=1,15' Н38=1,15*
609	4	А*
610	5	Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
611	6	Е1-1607' 91' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 8ФЛ.С. ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М*
612	7	Е1-1614(А1,4)' 91*
613	8	Е1-1591' 91' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5МЗ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ*
614	9	С310-1' 91,1,2' 0,32*
615	10	Е1-1603' 91*
616	11	Е1-1550' 593*
617	12	Е1-948#ТЕХ.Ч.ПЗ.67(А1,1,2)' 61' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА*
618	13	Е1-1608#ТЕХ.Ч.ПЗ.48(А1,0,85)' 654' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М В РЕЗЕРВ*
619	14	Е1-1615(А1,4)' 654*
620	15	Е1-1592' 35' ' + (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ)*
621	16	С310-1' 35,1,8' 0,32*
622	17	Е1-1604' 35*
623	18	Е1-1608#ТЕХ.Ч.ПЗ.48(А1,0,85)' 654' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М, ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
624	19	Е1-1615(А1,4)' 654*
625	20	Е1-1634' 589' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М*
626	21	Е1-1645(А1,9)' 589*
627	22	Е1-967' 65' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
628	23	Е1-1184' 589*
629	24	Р ФУНДАМЕНТЫ*
630	25	Е6-1(А1=27,8)' 7,33' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50*
631	26	Е6-13#ТЕХ.Ч.ТАБ.3(А1=35,5+1,02,1,02#)' 9,9' ' УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА М100 МР350*
632	27	Е6-5(А1=40,4)' 43,25' ' УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР350,0 БЪЕМОМ ДО 3МЗ*
633	28	С124-1' 0,007*
634	29	С124-3' 1,187*
635	30	Е6-84' 0,01*
636	31	Е6-79' 0,006' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ*
637	32	Е6-2#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А1=37,2+0,94,2#)' 0,5' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА М200 МР350,0 БЪЕМОМ ДО 3МЗ*
638	33	Е6-79' 0,038' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ*
639	34	Е6-13#ТЕХ.Ч.ТАБ.3(А1=35,5+1,02,1,02#)' 0,08' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ ИЗ БЕТОНА М100 МР350*
640	35	Е6-83' 0,007*
641	36	Е6-13#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А1=35,5+0,94,2#)' 18' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М200 МР350*
642	37	Е8-59' 0,005' ' УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК В НАБЕТОНКАХ*
643	38	Е6-79' 0,03' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ*
644	39	Е8-27' 190,9' ' ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
645	40	Е7-15(А1=6,65)' 12*
646	41	СТССЦП2.831#ТЕХ.Ч.ТАБ.4(=10)' 4,34' 87,2+0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6 М, МАССОЙ ДО 5Т, ИЗ БЕТОНА М300' МЗ*
647	42	С147-3' 322' 22,4*
648	43	С147-8' 152,8' 24,5*
649	44	С147-16' 49,9' 31,6*
650	45	Е6-171(А1=7,8)' 34,6*
651	46	Е7-447(А1=0,4)' 4*
652	47	СТССЦП2.587(=10)' 0,456' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200, ДЛИНОЙ ДО 3М' МЗ*
653	48	С147-1' 2,3' 22,4*

706	101	С100СН2.553*Тех.ч.Таб.4,6(=17)' 0,8' 128-0,82.2.1,18' СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СЕЧЕНИЯ 4,0 ОБЪЕМОМ ДО 1МЗ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М, ИЗ БЕТОНА М200' МЗ*
707	102	С147-1' 141,8' 22,4*
708	103	С147-8' 1285,6' 24,5*
709	104	С147-16' 54,3' 31,6*
710	105	С147-24' 17,4' 40,8*
711	106	С147-24' 627,6' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
712	107	С147-29' 545,2' 17,3*
713	108	Е7-145' 7*
714	109	С100СН2.52(=10)' 14' 99,5' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5МЗ, ИЗ БЕТОНА М400, ДЛИНОЙ 12М, МАССОЙ ДО 5Т' МЗ*
715	110	С147-3' 1325,8' 22,4*
716	111	С147-8' 585,2' 24,5*
717	112	С147-1' 82,6' 22,4*
718	113	С147-16' 167,3' 31,6*
719	114	С147-24' 113,4' 40,8*
720	115	С147-24' 189,8' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
721	116	С147-29' 303,2' 17,3*
722	117	Е7-291' 4,575' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
723	118	С147-29' 575' 17,3*
724	119	Е7-291' 0,28' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК*
725	120	Е9-33*Тех.ч.Таб.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 1,436' ' МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА*
726	121	С121-1785*Тех.ч.Таб.3' 1,436' 261+13,1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5*
727	122	Р СТЕНЫ*
728	123	Е7-247(А1=16,9)' 6/*
729	124	Е7-249(А1=19,5)' 9*
730	125	Е7-261' 31*
731	126	С100СН2.231(=10)' 231,69' 27,8' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/МЗ, МАССОЙ ДО 5Т, С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/МЗ, ТОЛЩИНОЙ 40СМ' МЗ*
732	127	С100СН2.227(=10)' 355,93' 21,2' ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 30СМ' МЗ*
733	128	С100СН2.227*Тех.ч.Таб.4,87*(=10)' 1,75' 21,2+0,35.4' ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 35СМ' МЗ*
734	129	С147-24' 969,9' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
735	130	Е7-291' 4,139' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
736	131	С147-29' 1128,9' 17,3*
737	132	Е7-714(А1=9,25)' 590,3' ' ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ*
738	133	Е7-708' 134,6' ' УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРБОК ОКОН*
739	134	Е7-713' 590,3*
740	135	Е8-30(А1=36,3)' 8,93*
741	136	Е8-31(А1=36,1)' 11,01*
742	137	Е8-36(А1=36,8)' 1,06*
743	138	Е8-37(А1=36,1)' 11,12*
744	139	Е0-149' 80,1' ' ЧЕСА ДЛЯ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕЙ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
745	140	Е0-124' 7,2' ' ТО ЖЕ, ДЛЯ КЛАДКИ ВНУТРЕННИХ СТЕЙ*
746	141	Е0-195' 7,2*
747	142	Е0-59' 0,003' ' АРМИРОВАНИЕ СТЕНКИ*
748	143	Е0-27' 2,7' ' ОБЯЗКА СТЕНЫ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
749	144	Е20-31' 0,27' ' УТЕПЛЕНИЕ СТЕНЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
750	145	С114-590*Доп.2,1' 0,26' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М200*
751	146	Е8-22' 2,7' ' ПРОКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА*
752	147	Е8-25(ВН)' 2,7*
753	148	Е15-293(А1=374)' 2,7*
754	149	Е15-304' 2,7*
755	150	Е6-83' 0,001' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ*
756	151	Е0-50(А1=91,4)' 4,21*
757	152	Е6-79' 0,006' ' УСТАНОВКА АНКЕРОВ*
758	153	Е7-447(А1=0,4)' 31*
759	154	С100СН2.587(=10)' 0,67' 85,2' (СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5МЗ, ДЛИНОЙ ДО 3М' МЗ*
760	155	С147-1' 8,1' 22,4*
761	156	С147-16' 9,8' 31,6*

762	157	Е7-176(A1=739)' 5,53' * УКАДКА Ж/Б ПОДПОРНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2*
763	158	Е7-652(A1=5,71)' 1*
764	159	СТССН13,126(=10)' 0,3' 73' СТОИМОСТЬ ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ ИЗ БЕТОНА М200, ДЛИНОЙ ДО 3М, МАССОЙ ДО 5Т' М3*
765	160	С147-1' 2,0' 22,4*
766	161	С147-8' 12,5' 24,5*
767	162	С147-16' 8,1' 31,6*
768	163	С147-24' 2,2' 40,8*
769	164	С147-24' 2,2' 17,3*
770	165	* ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
771	166	Е7-145(A1=8,21)' 24*
772	167	СТПР06-080/1,331#ССЦДП,В.1ТАБ.15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 302,43' (6,5+6,8+3,63:17,79,5,25+2,61:17,79,0,8).1,02' СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М, ДЛИНОЙ 6М, С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СВОЕ ТЕНЬЮ ВЕС) 610КГС/М2' М2*
773	168	СТПР06-080/1,331#ПРИМЕЧ.2#ССЦДП,В.1ТАБ.15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 52,98' (6,5,1,3+6,8+4,1:17,66,5,25+2,52:17,66,0,8).1,02' ТО ЖЕ, ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400ММ, С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 730КГС/М2' М2*
774	169	СТПР06-080/1,331#ПРИМЕЧ.2#ССЦДП,В.1ТАБ.15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 52,23' (6,5,1,3+6,8+4:17,41,5,25+2,47:17,41,0,8).1,02' ТО ЖЕ, ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ' М2*
775	170	СТПР06-080/1,331#ПРИМЕЧ.2#ССЦДП,В.1ТАБ.15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 17,01' (6,5,1,5+6,8+4,24:17,5,25+2,61:17,0,8).1,02' ТО ЖЕ, ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1400ММ' М2*
776	171	С147-24' 24,8' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
777	172	Е7-254(A1=5,75)' 56' * УКАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ*
778	173	СТССЦП2,267(=10)' 70,72' 11,6' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М, МАССОЙ ДО 5Т, С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СУБСТАНЦИОННЫЙ ВЕС) 1925КГС/М2, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ' М2*
779	174	СТССЦП2,267#ТЕХ.Ч.1,74(=10)' 8,62' 11,6+10,2,0,05,1,02' ТО ЖЕ, ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ' М2*
780	175	С147-8' 5,2' 24,5' СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ*
781	176	СТССЦП2,355(=10)' 2,89' 83,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М300' М3*
782	177	СТССЦП2,341(=10)' 0,32' 76' ТО ЖЕ, ПЛОСКИХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М300, ДЛИНОЙ ДО 3М, МАССОЙ ДО 5Т' М3*
783	178	С147-1' 14,1' 22,4*
784	179	С147-8' 130,9' 24,5*
785	180	С147-16' 48' 31,6*
786	181	Е7-209' 7*
787	182	СТССЦП2,195(=10)' 0,18' 111' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М200' М3*
788	183	СТССЦП2,196(=10)' 0,5' 91,8' ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3' М3*
789	184	С147-1' 24,5' 22,4*
790	185	С147-15' 16,7' 31,6*
791	186	С147-24' 41,7' 40,8*
792	187	Е6-179(A1=62,4)' 0,7' * УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА М200*
793	188	С124-10' 0,008*
794	189	С124-12' 0,009*
795	190	Е6-30#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(A1=37,1+0,944)' 0,6' * УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М150*
796	191	С147-29' 136,5' 17,3*
797	192	Е46-55' 10' * ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТАХ*
798	193	Р КРОВЛИ*
799	194	Е12-289' 39,9' * + (ЗАДЕЛКА ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ)*
800	195	Е12-286' 66,7' * УКАДКА ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА В ШВЫ*
801	196	С114-714#ДП,В.1' 5,5' * СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА*
802	197	Е12-299(A1=46,1)' 105,7' * УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЫЖКИ В ШВАХ*
803	198	Е12-297' 452,8*
804	199	Е12-74' 452,8' * УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 2Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ*
805	200	Е12-289(ВН)' 452,6' * ИСКЛЮЧИТЬ СЛОЙ РУБЕРОИДА*
806	201	Е12-289' 33,6' * УКАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА (В НАХЛЕСТКУ)*
807	202	Е12-280' 116,9*
808	203	Е12-277' 803,8*
809	204	Е26-40' 0,48' * УСТРОЙСТВО НАКЛОННОГО БОРТИКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА*
810	205	С114-714#ДП,В.1' 0,46' * СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА*
811	206	Р ПЕРЕГОРОДКИ*
812	207	Е6-43(A1=554)' 156,4*
813	208	Е6-44(A1=538)' 205*

814	209	Е8-194' 56,1' ' ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК ЭКСОТНОЙ БОЛЕЕ 4М*
815	210	Е8-195' 13,5*
816	211	Е10-290#ДОН.В.2' 62,1' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 100ММ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ В ОДИН СЛОЙ*
817	212	Е10-301#ДОН.В.2' 98,6' ' ТО ЖЕ, С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ В 2 СЛОЯ*
818	213	СТССОН.1645#ДОН.В.1(=10)' 544,53' 1,78' СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ' М2*
819	214	С114-124' 5,08' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М125 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ПО РАСЦЕНКЕ 10-301)*
820	215	Е7-763#ДОН.В.2' 1,44' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ДУШЕВЫХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
821	216	С111-30' 1' ' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
822	217	Е6-83' 0,014' ' УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
823	218	С111-356' 0,2' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
824	219	С122-405' 0,62' ' СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК*
825	220	С147-29' 14' 17,3' ХРОМИРОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
826	221	Е13-112' 2,88*
827	222	Е13-113' 2,88*
828	223	Е13-148#ТЕХ.Ч.П1.6(А1,2)' 2,88' ' ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА*
829	224	Е26-35' 1,18' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
830	225	Е26-34' 0,22' ' ТО ЖЕ, ПОТОЛКОВ*
831	226	С114-690#ДОН.В.1' 1,38' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
832	227	Е15-298(А1=374)' 19,6*
833	228	Е15-304' 19,6*
834	229	Е15-299(А1=391)' 3,7*
835	230	Е15-305' 3,7*
836	231	Е6-83' 0,002' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ*
837	232	Е6-84' 0,052' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ*
838	233	Е9-33#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,131' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, УСИЛИВАЮЩИХ УСТОЙЧИВОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК*
839	234	С121-2075' 0,131' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
840	235	Е15-298(А1=374)' 3,6*
841	236	Е15-304' 3,6*
842	237	Р ПРОЕМЫ*
843	238	П2 ОКОННЫЕ*
844	239	Е10-85' 10,96*
845	240	Е10-86' 41,34*
846	241	Е10-74' 1,01*
847	242	Е10-75' 22,55*
848	243	С122-160' 52,3' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВД12-24,1, ПВД18-24,1*
849	244	С122-75' 1,01' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОРС12-98*
850	245	С122-97' 22,55' ' ТО ЖЕ, БЛОКОВ ОРС12-18В*
851	246	Е10-86' 32' ' УСТАНОВКА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ*
852	247	С111-435' 10' ' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ СПАРЕННЫХ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ*
853	248	С111-436' 6' ' ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ ДО 2,1М*
854	249	С111-432#С111-415' 1' 0,88+1,82,0,5' ТО ЖЕ, ДЛЯ РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОДНОСТВОРНЫХ, ВЫСОТОЙ ДО 1,2М*
855	250	С111-435#С111-418' 11' 1,76+3,94,0,5' ТО ЖЕ, ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ*
856	251	Е15-747#С111-575#С111-576(А1=228+(188-127).0,77#)(А1,2)' 52,3' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 4ММ СТЕКЛОМ*
857	252	Е15-710' 23,50' ' ТО ЖЕ, ОКОННЫХ ТРОИНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ*
858	253	П2 ДВЕРНЫЕ*
859	254	Е10-105#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А5,1,32)' 1,84' ' + (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ)*
860	255	Е10-106#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А5,1,39)' 3,04' ' + (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ)*
861	256	Е10-108' 3,04' ' + (ТАМБУРНЫЕ)*
862	257	Е10-140' 1,84*
863	258	Е10-141' 6,08*
864	259	Е10-108' 3,04*
865	260	Е10-107' 29,23*
866	261	С122-235' 9,12' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-13И*
867	262	С122-229' 1,84' ' ТО ЖЕ, БЛОКОВ ДН21-9ГЛУ*
868	263	С122-224' 5,26' ' ТО ЖЕ, БЛОКОВ ДН21-13*
869	264	С122-218' 19,8' ' ТО ЖЕ, БЛОКОВ ДН21-9*
870	265	С122-217' 4,17' ' ТО ЖЕ, БЛОКОВ ДН21-7*

371	266	E7-34#TEK.Ч.ТАБ.2(A4.1,1)(A5.1,1)' 12,66' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ*
372	267	C121-1969' 0,387' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
373	268	E26-73' 13,87' ' ПРОКЛАДКА БАЗАЛЬТОВОГО СУПЕРТОННОГО ВОЛОКНА*
374	269	C114-245' 91,38' ' СТОИМОСТЬ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА*
375	270	E26-73' 7,69' ' ПРОКЛАДКА АСБОТКАНИ*
376	271	C114-694#ДОН.В.1' 8,46' ' СТОИМОСТЬ АСБОТКАНИ*
377	272	C111-448' 1' 6,89' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВЕРЕЙ*
378	273	C111-447' 2' 9,15' ТО ЖЕ, ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ*
379	274	C111-448' 16' 3,02' ТО ЖЕ, ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ*
380	275	C111-449' 4' 3,28' ТО ЖЕ, ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ*
381	276	C111-450' 2' 2,87' ТО ЖЕ, ДЛЯ ДВЕРЕЙ САМУЗЛОВ*
382	277	E15-730' 4,18*
383	278	C111-390' 20' ' СТОИМОСТЬ ЗАМКОВ*
384	279	E26-63' 1,84' ' УТЕПЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ*
385	280	C111-323' 1,86' ' СТОИМОСТЬ ПЛИТ*
386	281	П2 ВОРОТА*
387	282	E7-49#TEK.Ч.ТАБ.2(A4.1,1)(A5.1,1)' 2,055' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ*
388	283	C121-1969' 2,055' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
389	284	C111-363' 89,1' ' СТОИМОСТЬ РУЛОННОЙ РЕЗИНЫ*
390	285	C111-365' 105,9' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
391	286	E19-28' 0,03' ' ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ*
392	287	E26-65' 41,7' ' ПРОЛОЖИТЬ В ПОЛОТНАХ ПРОКЛАДОЧНУЮ ТКАНЬ*
393	288	Р ПОДЛ*
394	289	E11-2(A1=42,9)' 416,05*
395	290	E11-11#ССЦП.П.1.27,1.28(A1=29,7+(28,1-27,1).1,02#)' 19,22' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М150*
396	291	E11-11#ССЦП.П.1.27,1.31(A1=29,7+(33,5-27,1).1,02#)' 35,8' ' ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА М300*
397	292	E11-55(A1=69,4)' 66,85' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ИЗ РАСТВОРА М200 ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
398	293	E11-56(A1=13,4)(A1,4)' 66,85*
399	294	E11-55(A1=69,4)' 55,3' ' ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
400	295	E11-55(A1=69,4)' 13,1' ' ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
401	296	E11-56(A1=13,4)(A1,2)' 13,1*
402	297	E11-57(A1=91,2)' 55,3' ' УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М75 ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
403	298	E11-58(A1=17,8)(A1,4)' 55,3*
404	299	E11-57(A1=91,2)' 43,2' ' ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
405	300	E11-58(A1=17,8)(A1,8)' 43,2*
406	301	E11-53#СБ.14.1П.П.321-323(A1=84,4+(232+151-89,6).1,02#)' 55,3' ' + (ТОЛЩИНОЙ 15ММ)*
407	302	E11-47' 13,1*
408	303	E11-49' 13,1' ' ПОСЫПКА ПЕСКОМ*
409	304	E11-18' 13,1*
410	305	E11-19' 13,1*
411	306	E11-14#СБ.14.1П.П.377,298(A1=101-(0,48-0,19).1,12#)' 15' ' УКЛАДКА СЛОЯ ПЕРГАМИНА*
412	307	E11-52' 7,5' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
413	308	C114-694#ДОН.В.1' 0,31' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М200*
414	309	E11-71(A1=400)' 59,35*
415	310	E11-205' 55,3*
416	311	E11-135#ССЦП.П.1.128,1.129(A1=425+(25,6-23,4).2,23#)' 20,2' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ ОК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М200*
417	312	E11-67(A1=137)' 189,7' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
418	313	E11-68(A1=18,2)(A1,2)(ВП)' 189,7*
419	314	E11-67(A1=144)' 210,6' ' ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА М300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ*
420	315	E11-68(A1=19,4)(ВП)' 210,6*
421	316	Р ЛЕСТНИЦЫ*
422	317	E7-512(A1=8,12)' 2*
423	318	E7-501(A1=3,21)' 1*
424	319	СТССЦПЗ.114(=10)' 13,9' 15,7' СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М, МАССОЙ ДО 5Т' М2*
425	320	СТССЦПЗ.107(=10)' 1,76' 12,1' ТО ЖЕ, ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК' М2*
426	321	E7-670(A1=1,41)' 32' ' УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ*
427	322	СТССЦПЗ.118(=10)' 43,42' 2,87' СТОИМОСТЬ ПРОСТУПЕЙ' М*
428	323	E7-737#ДОН.В.1' 12,88*

929	324	E7-291' 4,405' ' УСТАНОВКА СРЕДИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
930	325	C147-29' 6' 17,3*
931	326	E6-174(A1=57,1)' 0,03' ' УСТРОЙСТВО ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА М200*
932	327	Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
933	328	E9-116#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(A4,1,1)(A5,1,1)' 5,5' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ*
934	329	E9-110' 0,11' ' ТО ЖЕ, БАЛОК ЛЕСТНИЦ*
935	330	C121-1955#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 2,59' 261+19,1,01' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП5-2*
936	331	C121-1959#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 2,79' 215+13,1,01' ' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП5*
937	332	C121-1959#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,23' 215+19,1,01' ' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП5-2*
938	333	E9-51#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(A4,1,1)(A5,1,1)' 0,3' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ЛЕСТНИЦ*
939	334	C121-1753#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,21' 254+6,1,01' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП6-2*
940	335	C121-1753#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,09' 254+13,1,01' ' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП5*
941	336	E9-46#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(A4,1,1)(A5,1,1)' 0,2' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ*
942	337	E9-47' 0,15' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ*
943	338	C121-1975#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,155' 360+13,1,01' ' СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП5*
944	339	C121-1979#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,109' 329+13,1,01' ' ТО ЖЕ, ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК*
945	340	C121-1981#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,087' 329+13,1,01' ' ТО ЖЕ, ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ*
946	341	E9-44' 14' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МОНОРЕЛЬСОВ*
947	342	C121-1825#ТЕХ.Ч.ТАБ.3,4' 0,68' 241+(34+2,4,3,36),1,01' ' СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬСОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-12*
948	343	C121-1829#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,064' 253+13,1,01' ' СТОИМОСТЬ ПОДВЕСОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2*
949	344	E9-88' 0,162' ' МОНТАЖ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УПОРОВ*
950	345	C121-1822#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,086' 267+13,1,01' ' СТОИМОСТЬ УПОРОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП5*
951	346	C121-1823#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,009' 466+13,1,01' ' ТО ЖЕ, КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
952	347	C121-1823#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,147' 466+19,1,01' ' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП5-2*
953	348	E6-73(A1=86,3)' 1' ' ПОДЛИВКА ПОД СТОЙКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 50ММ*
954	349	E6-74(A1=32,6)(A1,3)' 1*
955	350	E6-103#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(A1=52,7+0,94+0,08-0,85#)' 0,1' ' ОБЕТОНИРОВАТЬ СТОЙКИ БЕТОНОМ М150*
956	351	СТОБОРНИКЧ.2#ТАБ.12(=19)' 7,166' 15,6,2,1,01' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
957	352	Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
958	353	E15-201(A1=81)' 59,4*
959	354	E15-210(A1=33)' 49,1*
960	355	E15-294(A1=7,43)' 569,37' ' ЗАДЕЛАТЬ СКОЛЫ, РАКОВИНЫ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
961	356	E15-530' 672,8' ' КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ФАСАДА*
962	357	E15-297(A1=18,8)' 514' ' ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ*
963	358	E7-715(A1=18,5)' 311,8' ' РАСШИВКА ШВОВ ПЛИТ*
964	359	E15-509' 578,1' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
965	360	E13-138#ТЕХ.Ч.П1,6(A1,2)' 244,3' ' ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЯМИ ПФ-115*
966	361	E15-277(A1=206)' 13,4*
967	362	E15-294(A1=7,43)' 778,4' ' ЗАТИРКА ШВОВ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН*
968	363	E15-256(A1=104)' 256' ' + (ВЫСОТОЙ ДО 4М)*
969	364	E15-256(A1=98,8)' 267,6' ' ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М*
970	365	E15-509' 496,4' ' + СТЕН*
971	366	E15-508' 346,6' ' + СТЕН*
972	367	E13-138#ТЕХ.Ч.П1,6(A1,2)' 478,7' ' ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЯМИ ПФ-115*
973	368	E15-82' 199,2' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
974	369	E6-194' 450,3*
975	370	E6-195' 312*
976	371	СТОБОРНИКЧ.2#ТАБ.12(=19)' 1,899' 15,6,2,1,01' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
977	372	E15-614' 13,91' ' ТО ЖЕ, ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ*
978	373	E15-624(A1,0,3)' 35,31' ' ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ ЭМАЛЯМИ*
979	374	E15-563' 5,53' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ*
980	375	E13-153#ТЕХ.Ч.П1,6(A1,2)' 142,38' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРЕЙ И ВОРОВ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА*
981	376	Р ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
982	377	П2 ПАНДУСЫ*
983	378	E6-10(A1=7,54)' 16' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ*
984	379	E6-15#ТАБ.1,2(A1=28,7+0,94,2+0,23-0,21#)' 11' ' УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М200*
985	380	П2 КРЫЛЬЦА*
986	381	E11-2(A1=42,9)' 3,52*
987	382	E11-11(A1=29,7)' 0,48' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100*

988	383	E11-71(A1=400)' 3' ' МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
989	384	E11-73(A1=71,6)(A1,4)' 3*
990	385	E8-61(A1=340)' 0,013' ' РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ*
991	386	E6-83' 4,021' ' ОБРАМЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА И ПРИЯМКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ*
992	387	П2 ОТХОСТКА*
993	388	E27-173(A1=206)' 61,7' ' УСТРОЙСТВО ЖЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 12СМ*
994	389	E27-169(A1=133)' 61,7' ' УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТО-БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 3СМ*
995	390	П2 ТРУБОСТОЯКА*
996	391	E34-641' 1' ' УСТАНОВКА ТРУБОСТОЯКИ*
997	392	E6-30#ТЕХ.Ч.ТАБ.1,3(A1=37,1+0,94+1,04#)' 0,04' ' ЗАДЕЛКА СТОЯКИ БЕТОНОМ М150 МР350*
998	393	П2 КОЛЕСООТВОЯ*
999	394	E9-209' 0,152' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛЕСООТВОЯ*
1000	395	C121-2095' 0,033' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ*
1001	396	C121-2114' 0,059' ' ТО ЖЕ, ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
1002	397	C121-2109' 0,06' ' ТО ЖЕ, ИЗ ТРУБ*
1003	398	П2 ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК*
1004	399	E9-504#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(A4,1,1)(A5,1,1)' 0,566*
1005	400	C121-1908' 0,566' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
1006	401	E7-746#ДПП.В.1' 18,15' ' ПОДШИВКА ПОТОЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
1007	402	C111-30' 7' ' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
1008	403	E26-65' 1,9' ' ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ*
1009	404	СТСОФРНИК Ч.2#ТАБ.12(=19)' 0,566' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
1010	405	E15-571' 18,15' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЗА 2 РАЗА*
1011	406	К' ХОХЛОВА' МУРКОВИНА' *

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

1

106606

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ БК

СМЕТАННАЯ СТОИМОСТЬ 1,831 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 132 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТАННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,109 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

№	ШИФР И П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
					ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-
П/П	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАШИН	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ
НОРМАТИВА					ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	E16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	13,00	1,23	0,01	16	3	-	0,37	5
				0,26	-			-	-	-
2	E16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	8,00	1,39	0,01	11	2	-	0,37	3
				0,26	-			-	-	-
3	E16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	20,00	1,40	0,01	28	5	-	0,37	7
				0,26	-			-	-	-
4	E16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	32,00	2,25	0,03	72	11	1	0,48	15
				0,33	0,01			-	0,01	-
5	E16-47	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 65ММ	50,00	2,73	0,04	136	20	3	0,57	29
				0,40	0,01			1	0,01	-
6	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,23	4,51	-	6	5	-	5,16	6
				4,29	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
7 E16-68	-ПРИБЛЮЖКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	5,00	2,67	0,07		13	3	-	0,86	4
			0,61	0,02				-	0,02	-
		М								
8 E16-222	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,05	4,79	-		1	-	-	5,16	-
			4,29	-				-	-	-
		100М								
9 E16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	30,17	0,30		60	4	-	2,67	5
								-		
		ШТ						-		
10 E16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	1,97	0,10		385	17	-	0,11	-
			48,07	0,08				-	3,14	25
		ШТ						-		
11 C130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 51ММ	80,00	2,07	0,02		145	-	-	0,02	-
			1,81	-				-	-	-
		М						-	-	-
12 C130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 118166К, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	1,00	1,09	-		1	-	-	-	-
								-	-	-
		ШТ						-	-	-
13 C130-2035	-КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА ДИАМ. 15ММ 1548П	4,00	1,44	-		6	-	-	-	-
								-	-	-
		ШТ						-	-	-
14 C130-2036	-ТУ ЖЕ, ДИАМ. 20ММ	2,00	1,67	-		3	-	-	-	-
								-	-	-
		ШТ						-	-	-
15 C130-121	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 154 8П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 25 ММ	4,00	1,63	-		7	-	-	-	-
								-	-	-
		ШТ						-	-	-
16 E16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,83	0,14		2	1	-	1,51	2
			1,12	0,05				-	0,06	-
		ШТ						-		
17 C130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15А	1,00	1,54	-		2	-	-	-	-
								-	-	-
		КОМПЛ						-	-	-
18 C130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВОСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ 25	40,00	2,27	-		91	-	-	-	-
								-	-	-
		М						-	-	-
19 E16-192	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	1,00	87,12	0,66		87	8	-	11,10	11

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

3

106606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КРЕМБЧАТИ ДИАМ. 15MM ВКСМ-15										
		шт		7,59	0,22				0,25	
20 E18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00	4,58	0,01		5			0,33	
			0,23							
КОМПЛ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		1077	79	4		112
				РУБ.				1		
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.		1077				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		143				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч						13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.			23			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		97				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.		1317				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч						125
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			103			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1	РУБ.	1317				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч						125
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			103			
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
21 E13-131	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ КРАСКОЙ ИФ-170	0,46	9,13	0,28		4			1,37	1
			1,26	0,09					0,10	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		4				1
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		4				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		1				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		5				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч						1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2	РУБ.	5				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч						1
РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
22 C12-302-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, мм: 80-100	1,00	9,01	0,33		9	5		6,00	6
			0,86	0,05					0,06	
23 23-07ДП.	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДИАМ. 100мм 304906БР	1,00	200,00			200				
24 2402-03019	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОПС-600-2-01	20,00	12,70			254				

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

4

106606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			3	РУБ.		463	5	-		6
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.		454	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		41	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.		495	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		9	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		4	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		14	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	6	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			3	РУБ.		509	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	6	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		1544	84	4		119
				РУБ.				1		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.		454	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		41	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.		495	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		9	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		4	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		14	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	6	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		4	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		5	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.		1077	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		143	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	23	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		97	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.		1317	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		125
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	103	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		1831	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		132

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

5

106606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "			РУБ.				109			

СОСТАВИЛ

ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ

ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

8

106606

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 7)

210	1	Э106606' №0' ' ' 6,1,0' ' ' ' ' *
211	2	Ю' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В ОДНОВЕРХОМ' ЛИСТ 0К' В.Ф.БЕТЕХТИН*
212	3	Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
213	4	Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
214	5	Е16-41' 13*
215	6	Е16-42' 8*
216	7	Е16-43' 20*
217	8	Е16-46' 32*
218	9	Е16-47' 50*
219	10	Е16-219' 123*
220	11	Е16-68' 5*
221	12	Е16-220' 5*
222	13	Е16-119' 2*
223	14	Е16-184' 8*
224	15	С130-2322' №0*
225	16	С130-1039' 1*
226	17	С130-2035' 4' ' КЛАПАН ПРОХОДНОГО МУФТОВЫЙ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА ДИАМ.15мм15480*
227	18	С130-2036' 2' ' ТО ЖЕ, ДИАМ.20мм*
228	19	С130-121' 4*
229	20	Е16-134' 1*
230	21	С130-1943' 1*
231	22	С130-1484' 40*
232	23	Е16-192' 1' ' СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ДИАМ.15мм ВКСМ-15*
233	24	Е16-227' 1*
234	25	Н10=16,5*
235	26	Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
236	27	Е13-131' 23,2' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ КРАСКОЙ ПФ-170*
237	28	Н10=80' Н25=8,9*
238	29	Р.ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
239	30	Д12-002-5(А5,1,25)' 1*
240	31	123-0720П.(=14)' 1' 200' ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДИАМ.100мм3049066Р' ШТ*
241	32	2402-03019' 20' ' ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОПС-6*
242	33	А' ВОЛКЕНАНА' АОЖИДАЕВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

1

106605

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

НА ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ К4,84,85

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛМСГ ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,446 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 116 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,079 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

:	:	:	:	: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-												
:	:	:	:	: -----		: -----		: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-												
№	: ШИФР И №	: НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	: ВСЕГО	: ЭКСПЛ.	:	: ЭКСПЛ.	: НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН												
ПО	: ПОЗИЦИИ	: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	: КОЛИЧЕСТВО:	:	: МАШИН	:	: ОСНОВНОЙ	: МАШИН	: -----											
:	: НОРМАТИВА:	:	:	: -----		:	: ВСЕГО	: ЗАРПЛАТЫ	: -----											
:	:	:	:	:	: ОСНОВНОЙ	: В Т.Ч.	:	: В Т.Ч.	: -----											
:	:	:	:	:	: ЗАРПЛАТЫ	: ЗАРПЛАТЫ	:	: ЗАРПЛАТЫ	: НА ЕДИН.	: ВСЕГО										

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	E16-32	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 150ММ	19,00	5,75	0,06	109	13	1	0,90	17
				0,66	0,02				0,02	
2	E16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	10,00	1,18	0,01	12	2	-	0,35	4
				0,24						
3	E16-05	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 60+2,5ММ	8,00	1,85	0,05	15	4	-	0,66	5
				0,47	0,02				0,02	
4	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,10	4,51	-	1	1	-	5,16	1
				4,29						
5	E16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,00	1,77	0,14	2	1	-	1,51	2
				1,12	0,05				0,06	
6	C130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ З04476Р, ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1,00	24,50	-	25	-	-	-	-
				-	-				-	-
7	E16-135	-УСТАНОВКА	1,00	1,77	0,14	2	1	-	1,51	2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЛЭС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

2

106605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ШТ		1,12	0,05				0,06	
8	2307-10812	-ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА ДИАМ. 50 ММ 19421Р	1,00	7,17	-	7	-	-	-	-
9	С130-2029	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15515К ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 32 ММ ШТ	2,00	2,26	-	5	-	-	-	-
10	E18-36	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4 М2 ШТ	1,00	15,95	0,04	17	9	1	13,06	15
				9,44	0,28				0,31	-
11	С130-2110	-СЕКЦИИ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ РАЗЪЕМНЫХ С КАЛАЧОМ, НОМЕР 01, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,37 М2 ШТ	1,00	32,80	-	33	-	-	-	-
12	E18-105	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т ШТ	1,00	13,09	0,42	13	9	-	13,57	14
				9,25	0,14				0,16	-
13	2301-06060	-НАСОС ГРВХ10-10 ШТ	1,00	73,00	-	73	-	-	-	-
14	E9-249	-МОНТАЖ БАДЫ Т	0,08	50,95	13,06	4	3	1	47,70	4
				32,08	4,31				4,83	-
15	С121-2117	-СТОИМОСТЬ БАДЫ КГ-150 Т	0,08	291,00	-	23	-	-	-	-
				-	-				-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		341	43	3		62
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.		73	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.		73	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		27	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		31	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	3	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.		241	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		42	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	7	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЭС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

3

106605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				22	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				305	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		61
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	47	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				409	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		65
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	50	-		-
	РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
16	E13-131 ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ КРАСКОЙ ПФ-170 ЗА 2 РАЗА	0,06	9,13	0,20		1	-	-	1,37	-
	100М2		1,06	0,09				-	0,10	-
17	E1-960 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНСЕИХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,20	85,67	-		17	17	-	154,00	31
	100М3		85,67	-				-	-	-
18	E1-960 НАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНСЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,20	52,90	-		11	11	-	99,30	20
	100М3		52,90	-				-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				29	28	-		51
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				29	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				37	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	29	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				37	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	29	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				370	71	5		113
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				73	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				73	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				29	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				37	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		51

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

4

106605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					29			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				27				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				31				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					3			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				241				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				42				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч								3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					7			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				22				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				305				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								61
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					47			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				446				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								116
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					79			

СОСТАВИЛ

В. Замин

ВОЛЖЕННА

ПРОВЕРИЛ

Ю. Пожидаева

ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

7

106605

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н. = 6)

185	1	Э106605' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
186	2	6' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ К4,04,05' ЛИСТ ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
187	3	Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
188	4	Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
189	5	Е16-32' 19*
190	6	Е16-38' 10*
191	7	Е16-66' 8' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.60+2,5ММ*
192	8	Е16-219' 18*
193	9	Е16-135' 1*
194	10	С130-2250' 1*
195	11	Е16-135' 1*
196	12	2307-10812(А1.1,12)(=23)' 1' ' ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА ДИАМ.50ММ19421Р*
197	13	С130-2029' 2*
198	14	Е18-86' 1*
199	15	С130-2110' 1*
200	16	Е18-165' 1*
201	17	2301-06060' 1*
202	18	Е9-249' 0,0766' ' МОНТАЖ БАДЬИ*
203	19	С121-2117' 0,0766' ' СТОИМОСТЬ БАДЬИ КГ=150*
204	20	Н10=16,5*
205	21	Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
206	22	Е13-131' 3,2' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ КРАСКОЙ ПФ-170 ЗА 2 РАЗА*
207	23	Е1-960' 20*
208	24	Е1-960' 20*
209	25	К' ВОЛЖЕНИНА' АОЖИДАЕВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

2

106604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СПИЛКОЙ РСТО-1, РСТО-2			0,72	0,01			-	0,01	-
	КОМПЛ.									
7 Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	6,51	0,02		7	-	-	0,40	-
	КОМПЛ.		0,33	0,01				-	0,01	-
8 Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	1,00	15,07	0,03		15	1	-	1,85	2
	КОМПЛ.		1,31	0,01				-	0,01	-
9 Е17-75	-УСТАНОВКА ЛИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ЛИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1	1,00	7,08	0,05		7	1	-	1,19	1
	КОМПЛ.		0,84	0,02				-	0,02	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		1	РУБ.			308	34	-		48
			РУБ.					-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			308	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			40	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б Н.Р. -			РУБ.			-	7	-		-
ПЛАТНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			28	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			376	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	41	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			376	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	41	-		-
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
10 Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100мм	10,00	1,94	0,01		19	2	-	0,32	3
			0,22	-				-	-	-
11 Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,25	102,81	-		26	26	-	154,00	39
			102,81	-				-	-	-
12 Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,25	52,90	-		13	13	-	99,30	25
			52,90	-				-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		2	РУБ.			58	41	-		67
			РУБ.					-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			58	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

3

106604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				9	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				5	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				72	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		67
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	43	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				72	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		67
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	43	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				366	75	-		115
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				58	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				9	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				5	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				72	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		67
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	43	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				308	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				40	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				28	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				376	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	41	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				448	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		118
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	84	-		-

СОСТАВИЛ

ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ

ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

6

106604

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П,Н,= 5)

166	1	Э120604' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
167	2	Ю' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ГАРАЖ ЗДАНИЯ' ' ' ' ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ' ЛИСТ ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
168	3	Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
169	4	Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
170	5	Е16-33' 12*
171	6	Е16-34' 36*
172	7	Е16-30' 2*
173	8	Е17-62' 2*
174	9	Е17-22' 4*
175	10	Е17-89' 1*
176	11	Е17-36' 1*
177	12	Е17-37' 1*
178	13	Е17-75' 1*
179	14	Н10=16,5*
180	15	Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
181	16	Е22-1' 10*
182	17	Е1-960(А1,1,2)' 25*
183	18	Е1-968' 25*
184	19	К' ДОЛЖНИНА' ПОВИДАЕВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0)

1

106608

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ №

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,397 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 127 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,089 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			: СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ. :			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :			: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
			: : : :			: : : :			: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
№	ЦИФР И М	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	В	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	В	ЭКСПЛ.	МЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	В	ЭКСПЛ.	МЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
ПО	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАШИН	ОСНОВНОЕ	МАШИН	ОСНОВНОЕ	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
	НОРМАТИВА				В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.
					ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	НА ЕДИН.	НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	С16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	21,00	3,18	0,01	67	9	-	0,58	12	
				0,43	-			-	-	-	
2	С16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	30,00	4,72	0,03	142	17	1	0,79	24	
				0,56	0,01			-	0,01	-	
3	С16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	2,56	0,47	5	4	1	2,70	5	
				1,94	0,16			-	0,18	-	
4	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ	2,00	16,30	-	33	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	247	30	2	41	
		РУБ.					

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	247	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	33	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	6	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	22	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	302	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	36	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

2

106608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			302	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	36	-		-
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
5 Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100мм	14,00	1,94	0,01		27	3	-	0,32	4
				0,22	-			-	-	-
6 Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,31	102,81	-		32	32	-	154,00	48
				102,81	-			-	-	-
7 Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОГДОНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,31	52,90	-		16	16	-	99,50	31
				52,90	-			-	-	-
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			75	51	-		83
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			75	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			12	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			8	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			95	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	53	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			95	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	53	-		-
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			322	81	2		124
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			75	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			12	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			8	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			95	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	53	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			247	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			33	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

3

106608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				22	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.				302	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	36	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				397	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	89	-		-

СОСТАВИЛ

ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ

ЛОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

10

106608

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 7)

267	1	Э106608' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' *
268	2	Э' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯЧКИ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ' ЛИ СТ ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
269	3	Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
270	4	Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
271	5	Е16-34' 21*
272	6	Е16-31' 30*
273	7	Е16-188' 2*
274	8	С130-2224' 2*
275	9	Н10=16,5*
276	10	Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
277	11	Е22=1' 14*
278	12	Е1-960(А1,1,2)' 31*
279	13	Е1-968' 31*
280	14	К' ВОЛНЕРИНА' АОНЦАЕВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

1

106607

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЯ ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СЧЕТА I-6

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ НК.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,359 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 124 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,087 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	E16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	20,00	1,23	0,01	25	5	-	0,37	7
				0,26	-			-	-	-
2	E16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	10,00	1,39	0,01	14	3	-	0,37	4
				0,26	-			-	-	-
3	E16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	42,00	1,40	0,01	59	11	-	0,37	16
				0,26	-			-	-	-
4	E16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,72	4,51	-	3	3	-	5,16	4
				4,29	-			-	-	-
5	C130-2505	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1501Н ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПа /16 КГС/СМ2/, ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	0,99	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	C130-2506	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1501Н ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПа /16 КГС/СМ2/, ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	1,21	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.00)

2

106607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130-2507	шт -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15510 для БУДЛ и НАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,73	-	2	-	-	-	-
8	E16-134	шт -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,83	0,14	2	1	-	1,51	2
				1,12	0,05			-	0,06	-
9	С130-1943	шт -КРАНЫ БОДРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-154	1,00	1,54	-	2	-	-	-	-
10	F17-53	КОМПЛ -УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	6,00	0,67	0,01	4	4	-	0,82	5
11	С130-1506	шт -СЧЕСАТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СИ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ С НОЖИЕМ КАМЕРЫ СМЕШЕНИЯ, С АЭРАТОРОМ	4,00	0,59	-	21	-	-	-	-
				5,26	-			-	-	-
12	С130-1504	КОМПЛ -СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СИ-Д-СГ СИ СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	2,00	4,07	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
КОМПЛ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		143	27	-		38
				РУБ.				-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.		143	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		11	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.		172	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		39
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	29	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		172	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		39
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	29	-		-
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
13	E13-131	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ КРАСКОЙ ФФ-170 ЗА 2 РАЗА	0,32	9,13	0,28	3	-	-	1,37	-
				1,06	0,09			-	0,10	-
14	E26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ВУЛОМ МЗ	0,77	26,08	0,34	20	19	-	41,00	32
				25,07	0,11			-	0,12	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

3

106607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С114-350	-шпур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из литья кручения ТУ-36-1695-79	0,80	60,20	"	48	"	-	-	-
16	Е26-81	из -покрытие скрупулами из стеклообластка поверхности изоляций аппаратов	0,24	226,64	1,01	55	34	-	212,00	51
		100м2		142,60	0,33			-	0,37	-
17	С114-190	-стеклообластк рулонный ТУ 6-11-145-80 ГОСТ-д-н	0,02	1010,00	"	24	"	-	-	-
		1000м2		-	-			-	-	-
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			150	53	-		83
в том числе:			РУБ.					-		-
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			150	"	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			24	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			"	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			"	5	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			13	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			187	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	-	-		85
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	58	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			187	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	-	-		85
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	58	-		-
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			293	80	-		121
в том числе:			РУБ.					-		-
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			150	"	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			24	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			"	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			"	5	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			13	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			187	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	-	-		85
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	58	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			143	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			"	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			"	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			11	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			172	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	-	-		39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	29	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			359	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	-	-		124


ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЕС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

4

106607


1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						РУБ.							87							

СОСТАВИЛ

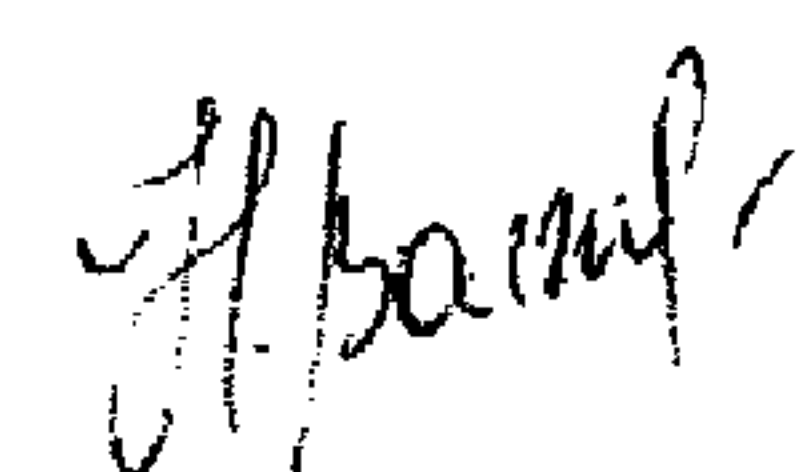

ИВАНОВА

ПРОВЕРИЛ

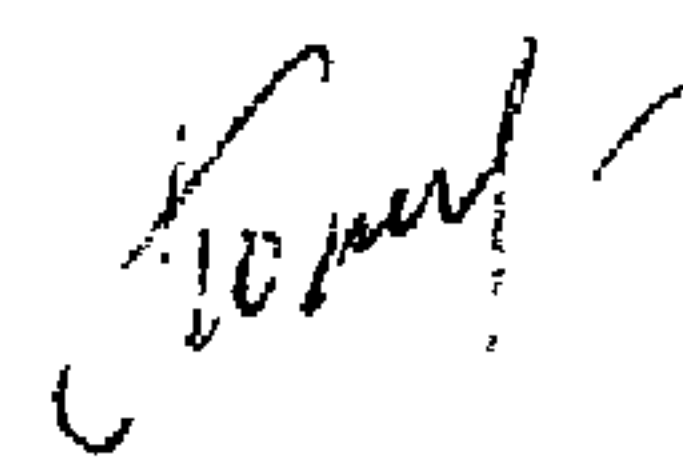

АХМЕДОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕЛ (РЕДАКЦИЯ 7.0)

9

106607

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н. = В)

243	1	Э1706607' Н8' ' ' 8,1.0' ' ' ' *
244	2	Э' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ' ЛЮСТ ВК. ' Б.Ф.БЕЛЕХТИН*
245	3	Н37=1,15' Н36=1,15' Н12=13,3*
246	4	Р.САНИТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
247	5	Е16-41' 20*
248	6	Е16-42' 10*
249	7	Е16-43' 42*
250	8	Е16-219' 72*
251	9	С134-2505' 1*
252	10	С134-2506' 2*
253	11	С134-2507' 1*
254	12	Е16-134' 1*
255	13	С134-1943' 1*
256	14	Е17-53' 6*
257	15	С134-1506' 4*
258	16	С134-1501' 2*
259	17	Н12-16,5*
260	18	Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
261	19	С13-131' 16,2' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ КРАСКОЙ ПФ-170 ЗА 2 РАЗА*
262	20	Е26-15' 0,772*
263	21	С114-350' 0,772,1,03*
264	22	Е26-81' 24,12*
265	23	С114-190' 24,12,0,982*
266	24	Б' БИДЖЕННА' АХИДАЕВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0)

1

106613

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-7

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,172 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 456 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,338 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
И	ШИФР И К	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ.	ОСНОВНОЙ	МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ.
III	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		МАШИН	В Т.Ч.	В Т.Ч.	МАШИНЫ	В Т.Ч.	НА ЕДИН.	ВСЕГО
	НОРМАТИВЫ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	E16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	20,00	2,30	0,05	46	11	1	0,77	15
				0,54	0,02			-	0,02	-
2	E16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	15,00	1,18	0,01	18	4	-	0,35	5
				0,24	-			-	-	-
3	E16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	50,00	1,34	0,01	67	12	1	0,35	18
				0,24	-			-	-	-
4	E16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	20,00	1,67	0,03	33	6	-	0,43	9
				0,31	0,01			-	0,01	-
5	E16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	33,00	1,40	0,01	46	9	-	0,37	12
				0,26	-			-	-	-
6	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	1,18	4,51	-	5	5	-	5,16	6
				4,29	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

2

106613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100ММ								
7	E16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОНТАЖНОЕ ТРУБОПРОВОДНОЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,20	4,79	-	1	1	-	5,16	1
				4,29	-			-	-	-
		100ММ								
8	E18-185	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ	2,00	23,63	0,26	47	6	-	4,05	8
				2,80	0,09			-	0,10	-
		шт								
9	E20-697	-ОПОРНАЯ СТОЙКА, ОПОРА ПОД ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ	3,63	37,95	0,28	138	15	1	6,02	22
				4,23	0,10			-	0,11	-
		100КГ								
10	E18-76	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	1,00	12,86	0,48	13	6	-	0,92	9
				6,32	0,16			-	0,18	-
		шт								
11	E16-192	-СЧЕТЧИК ТУРБИНЫМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ25ММ	1,00	87,12	0,66	87	8	-	11,10	11
				7,59	0,22			-	0,25	-
		шт								
12	E18-192	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМ25ММ	1,00	87,12	0,66	87	8	-	11,10	11
				7,59	0,22			-	0,25	-
		шт								
13	C130-2330	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ТУРБИННОГО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ50ММ ВСКМГ9010-50	1,00	61,50	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
14	C130-2336	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМ25ММ ВСКМ-25	1,00	53,00	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
15	E16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,00	3,26	0,30	7	4	-	2,67	5
				1,97	0,10			-	0,11	-
		шт								
16	C130-2240	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДИАМ300С41НН1 ДИАМ80ММ	2,00	44,50	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
17	E16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,00	1,77	0,14	4	2	-	1,51	3
				1,12	0,05			-	0,06	-
		шт								
18	C130-2245	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ З146БР, ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 50 КМ	2,00	15,10	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
19	C130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18Н2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ 5 ММ; 15	2,00	1,49	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	C130-105	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	14,00	2,00	-	29	-	-	-	-
21	C130-106	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	2,00	2,57	-	5	-	-	-	-
22	C130-107	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	6,00	3,60	-	22	-	-	-	-
23	C130-1039	ШТ -КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11618БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	23,00	1,09	-	25	-	-	-	-
24	C130-849	ШТ -КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,01	-	1	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		918	97	5		135
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.		918	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -				РУБ.		1	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		124	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -				РУБ.		-	22	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		82	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.		1124	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		146
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	119	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		1124	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		146
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	119	-		-
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
25	E26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	2,00	26,08	0,34	52	50	-	41,00	82
				25,07	0,11			-	0,12	-
26	C114-350	МЗ -ВНУТР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ БАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	2,06	00,20	-	124	-	-	-	-
27	E26-7	МЗ -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НА СУХО	0,50	25,26	0,25	13	6	-	18,80	9

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВТО-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

4

106613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛИЗОВАННЫМИ		12,65	0,08			-	0,09	-
		МЗ								
28	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	0,49	24,70	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МЗ								
29	С13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,31	8,15	0,21	3	1	-	3,10	1
				2,36	0,07			-	0,08	-
		100М2								
30	С13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,62	7,19	0,14	4	1	-	1,19	1
				0,93	0,05			-	0,06	-
		100М2								
31	Е26-01	-ПОВРЕЖДЕНИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,71	226,64	1,01	161	101	-	212,00	151
				142,60	0,33			-	0,37	-
		100М2								
32	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУДОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РС1-Х-Н	0,07	1010,00	-	70	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			439	159	-		244
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			439	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	172	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	172	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		=====								
33	С12-698-1	-ДЕТАЛЬ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА	10,00	1,24	0,10	12	6	1	1,00	10
		МТ		0,60	-			-	-	-
34	С12-698-14	-ГО ЖЕ, ДЛЯ МАНОМЕТРА	23,00	1,12	0,10	26	19	2	1,00	23
		МТ		0,84	-			-	-	-
35	С11-390-4	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИНУДИ- ТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, С ФЛАНЦЕВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ТЕРМОБАЛЛОНА, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ВЕРТИКАЛЬНОМ УЧАСТКЕ	2,00	3,37	-	7	7	-	5,00	10
				3,31	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВЛ-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

5

106613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТРУБОПРОВОДА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ										
36	1704-50040	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ=Р1-15 ТУ25-02-1053-76	2,00	70,00	-	140	-	-	-	-
37	311-391-1	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	3,00	3,20	0,02	10	9	-	5,00	15
38	1704-50064	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	2,00	70,00	-	140	-	-	-	-
39	1704-50065	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	89,00	-	89	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3										
			РУБ.			424	41	3		58
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			369	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			32	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			401	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			55	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			33	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	6	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			94	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	47	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			495	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	47	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			1781	297	6		437
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			369	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			32	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			401	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			55	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			33	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	6	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			94	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	47	-		-
		Стоимость строительных работ	руб			439	-	-		-
		Накладные расходы	руб			73	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	13	-		-
		Плановые накопления	руб			41	-	-		-
		Всего, стоимость общестрой-								
		тельных работ	руб			553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		250
		Сметная заработная плата	руб			-	172	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			918	-	-		-
		Сдача и испытание	руб			1	-	-		-
		Накладные расходы	руб			124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	22	-		-
		Плановые накопления	руб			82	-	-		-
		Всего, стоимость сантехничес-								
		ких работ	руб.			1124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата	руб			-	119	-		-
		Итого по смете	руб			2172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		456
		Сметная заработная плата	руб			-	338	-		-

Составил

Волженина

Волженина

Проверил

Пожидаева

Пожидаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н.=

I4)

464	I	ЭI066I3, H8'', 8.I.0'', ''''ж
465	2	Ю'', Гараж на I5 грузовых автомобилях с открытой стоянкой'', здание гаража'', индивидуальный тепловой пункт, листов, Ветехтинж
466	3	H37=I, I5, H38=I, I5, H12=I3, 3ж
467	4	Р Сантехнические работыж
468	5	EI6-67, 20ж
469	6	EI6-38, I5ж
470	7	EI6-39, 50ж
471	8	EI6-40, 20ж
472	9	EI6-43, 33ж
473	IO	EI6-2I9, I18ж
474	II	EI6-220, 20ж
475	I2	EI8-I85, 2ж
476	I3	E20-697, 362,74'', опорная стойка, опора под водоподогревательж
477	I4	EI8-76, Iж
478	I5	EI6-I92, I'', счетчик турбинный горячей воды диам 50ммж
479	I6	EI6-I92, I'', счетчик крыльчатый холодной воды диам 25ммж
480	I7	CI30-2330, I'', стоимость счетчика турбинного горячей воды диам. 50мм ВСМГ90I0-50ж
481	I8	CI30-2336, I'', стоимость счетчика крыльчатый холодной воды диам. 25мм ВСМГ-25ж
482	I9	EI6-I36, 2ж
483	20	CI30-2240, 2'', задвижка клиновья диам.30 С4IИЖI диам. 80ммж
484	2I	EI6-I35, 2ж
485	22	CI30-2245, 2ж
486	23	CI30-I03, 2ж
487	24	CI30-I05, I4ж
488	25	CI30-I06, 2ж
489	26	CI30-I07, 6ж
490	27	CI30-I039, 23ж
491	28	CI30-849, Iж
492	29	HIO=I6, 5ж
493	30	Р Строительные работыж
494	3I	E26-I5, 2ж
495	32	CI14-350, 2.I, 03ж
496	33	E26-7, 0,5ж
497	34	CI14-I48, 0,5.0,98ж
498	35	EI3-I2I, 3Iж
499	36	EI3-I33, 3I, 2ж
500	37	E26-8I, 7Iж
501	38	CI14-I90, 7I, 0,982ж
502	39	H16-80, H25=8,9ж
503	40	Р Оборудование и монтажные работыж
504	4I	CI2-698-I, IO'', деталь закладная для установки термометраж
505	42	CI2-698-I4, 23'', то же, для манометраж
506	43	CI1-390-4, 2ж
507	44	I704-50480, 2ж
508	45	CI1-39I-I, 3ж
509	46	I704-50064, 2ж
510	47	I704-50065, Iж
511	48	К, Волженина, Пожидаеваж

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0)

2

106602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПИТЕЛЬНЫХ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ			4,29	-			-	-	-
8 E18-196	ШТ -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,55	0,13		15	3	-	2,04	4
			1,43	0,05				-	0,06	-
9 E18-197	ШТ -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	4,00	10,62	0,13		42	6	-	2,04	8
			1,43	0,05				-	0,06	-
10 E18-212	ШТ -ФИЛЬТР КИДКОСТНЫЙ НА ТРУБОПРОВОДЕ ОРК1.20,00-01	2,00	20,72	0,17		41	2	-	1,08	2
	ШТ		0,77	0,06				-	0,07	-
11 E18-212	ШТ -ТОЖЕ, ОРК1.20,00-02	1,00	20,72	0,17		21	1	-	1,08	1
	ШТ		0,77	0,06				-	0,07	-
12 E18-213	ШТ -ТОЖЕ, ОРК2.10,00	2,00	24,02	0,17		48	2	-	1,08	2
	ШТ		0,77	0,06				-	0,07	-
13 C130-103	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КН 1802 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	12,00	1,49	-		16	-	-	-	-
	ШТ		-	-				-	-	-
14 C130-2035	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 154802 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,44	-		3	-	-	-	-
	ШТ		-	-				-	-	-
15 C130-2036	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 154802 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	6,00	1,67	-		10	-	-	-	-
	ШТ		-	-				-	-	-
16 C130-2037	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 154802 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	6,00	2,02	-		12	-	-	-	-
	ШТ		-	-				-	-	-
17 C130-2038	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 154802 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 32ММ	6,00	2,48	-		15	-	-	-	-
	ШТ		-	-				-	-	-
18 C130-1039	ШТ -КРАНЬ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 116186К, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	15,00	1,09	-		16	-	-	-	-
	ШТ		-	-				-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.			581	93	3		127
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АДС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

3

106602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				581	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				76	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				51	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				708	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		134
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	104	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				708	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		134
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	104	-		-
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
=====										
19 E26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	2,00	26,00	0,34		52	50	-	41,00	82
	ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ									
	МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		25,07	0,11				-	0,12	-
20 C114-179	-РОЛИК ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ	0,11	995,00	-		109	-	-	-	-
	ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400,									
	РБН 13-2520, РБН 13-2640									
21 E26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРУПАМИ ИЗ	1,03	226,64	1,01		233	147	1	212,00	218
	СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ									
	ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		142,60	0,33				-	0,37	-
22 C114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОНЫМ ТУ	0,10	1010,00	-		102	-	-	-	-
	6-11-145-00 РСТ-Х-Н									
23 E13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,35	8,15	0,21		3	1	-	3,10	1
	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ									
	РАЗ ГРУНТОВКА: ГФ-021		2,36	0,07				-	0,08	-
24 E22-163	-АНТИКОРРОЗИОННОЕ	548,00	0,57	0,10		312	82	54	0,22	121
	КОМБИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ									
	МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ В 2 СЛОЯ		0,15	0,03				16	0,03	16
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				811	280	55		422
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.						16		16
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				811	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				135	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	24	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				76	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1022	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		452
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	320	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				1022	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		452
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	320	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

5

106602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				11	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				150	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		83
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	72	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				939	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		83
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	72	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				2207	435	67		627
		РУБ.						17		17
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				725	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				64	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				789	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				90	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				49	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				11	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				150	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		83
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	72	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				811	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				135	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	24	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				76	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1022	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		452
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	320	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				581	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				76	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				51	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				708	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		134
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	104	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				2669	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		669
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	496	-		-

СОСТАВИЛ

ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ

ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

4

106602

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н. = 3)

99	1	Э106602' 48' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
100	2	К' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВО К СИСТЕМ' ЛИСТ ОБ' 8.0.6ТЕХТИН*
101	3	Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
102	4	Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
103	5	Е16-35' 4*
104	6	Е16-36' 5*
105	7	Е16-37' 24*
106	8	Е16-38' 90*
107	9	Е16-39' 100*
108	10	Е16-40' 6*
109	11	Е16-219' 274*
110	12	Е18-196' 2*
111	13	Е18-197' 4*
112	14	Е18-212' 2' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ НА ТРУБОПРОВОДЕ ОРК1.20.00-01*
113	15	Е18-212' 1' ' ТОЖЕ, ОРК1.20.00-02*
114	16	Е18-213' 2' ' ТОЖЕ, ОРК2.10.00*
115	17	С130-103' 12*
116	18	С130-2035' 2*
117	19	С130-2036' 6*
118	20	С130-2037' 6*
119	21	С130-2038' 6*
120	22	С130-1039' 15*
121	23	Н10=16,5*
122	24	Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
123	25	Е26-15' 2*
124	26	С114-179' 0,4.0,27*
125	27	Е26-81' 103*
126	28	С114-190' 103.0,982*
127	29	Е13-121' 35*
128	30	Е22-163' 274.2' ' АНТИКОРРОЗИОННОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ МАСЛЯННО-БИТУМНОЕ В 2 СЛОЯ*
129	31	Н16=80' Н25=8,9*
130	32	Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
131	33	Ц12-805-1(А5.1,25)' 3*
132	34	Т23-070.1-2787Д00.20(=14)' 3' 185' КЛАПАН ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДИАМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕ ЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 254940НЖ' ШТ*
133	35	Ц12-805-1(А5.1,25)' 2*
134	36	Т23-07Д00.1(=14)' 2' 85' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДИАМ.15 ММ 254943НЖ' ШТ*
135	37	Ц12-698-14' 15*
136	38	Ц12-698-11' 12*
137	39	К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

1

106603

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-9

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ 06

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,436 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 213 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,195 ТЫС.РУБ.

И П	ШИФР И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
				1	2	3	4	5	6

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1 Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	55,00	0,90	0,01	50	13	1	0,35	19
2 Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	205,00	0,95	0,01	195	49	2	0,35	72
3 Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	12,00	1,18	0,01	14	3	-	0,35	4
4 Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,72	4,51	-	12	12	-	5,16	14
5 Е18-239	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭКМ	41,19	0,66	0,03	27	12	1	0,44	18
6 С137-2319	-РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ СПАРЕННЫЕ РСГ2-2 ЭКМ	41,19	0,30	0,01	319	-	-	0,01	-
7 Е18-132	-РЕГИСТРЫ ИЗ ГЛАДКИХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 159,3, 2ММ	180,50	6,95	0,05	1254	38	9	0,20	37
			0,21	0,02			4	0,02	4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВЕ-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

2

106603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	C130-143	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18012 ДЛН БДН, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	15,00	1,49	-	22	-	-	-	-
9	C130-2435	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 154012 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	16,00	1,44	-	23	-	-	-	-
10	C130-2036	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 154012 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	14,00	1,67	-	23	-	-	-	-
11	E16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	3,00	1,77	0,14	5	3	-	1,51	5
12	C130-1435	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	3,00	1,53	-	5	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			1949	130	13		169
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					4		4
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			1949	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -			РУБ.			1	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			261	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Ч. -			ЧЕЛ.Ч			-	-	-		22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Ч. -			РУБ.			-	48	-		-
ПЛАТОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			175	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			2385	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.Ч			-	-	-		195
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	182	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			2385	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.Ч			-	-	-		195
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	182	-		-
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
13	E26-15	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,05	26,08	0,34	1	1	-	41,00	2
14	C114-179	РОВНИГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640	-	995,00	-	-	-	-	-	-
15	E26-81	ПОКРЫТИЕ СКОЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,03	226,64	1,01	8	5	-	212,00	7
100М2				142,60	0,33			-	0,37	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

3

106603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С114-198	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОНЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-П	-	1010,00	-	3	-	-	-	-
17	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	8,15	0,21	1	-	-	3,10	-
18	Е22-103	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ВИТУЧНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ	20,00	0,57	0,10	11	3	2	0,22	4
19	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,98	4,68	0,26	5	2	-	2,38	2
20	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	1,46	7,19	0,14	10	1	-	1,19	2
21	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,25	7,19	0,14	2	-	-	1,19	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			41	12	2		17
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					1		1
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			41	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			7	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			51	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	13	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			51	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	13	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ			РУБ.			1990	142	15		166
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					5		5
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			41	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			7	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			51	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	13	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			1949	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -			РУБ.			1	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			261	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЭС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

4

106603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-				48	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	175				-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	2385				-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-				-	-		195
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-				182	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	2436				-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-				-	-		213
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-				195	-		-

СОСТАВИЛ

ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ

ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П,Н,= 4)

138	1	Э106603' 48' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
139	2	0' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕИ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ОТОПЛЕНИЕ' ЛИСТ ОБ' В.Ф .БЕТЕХТН*
140	3	Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
141	4	Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
142	5	Е16-35' 55*
143	6	Е16-36' 205*
144	7	Е16-38' 12*
145	8	Е16-219' 272*
146	9	Е18-239' 41,19*
147	10	С130-2319' 41,19*
148	11	Е18-132(А1.1,59)' 180,5' ' РЕГИСТРЫ ИЗ ГЛАДКИХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159,3,2мм*
149	12	С130-103' 15*
150	13	С130-2035' 16*
151	14	С130-2036' 14*
152	15	Е16-135' 3*
153	16	С130-1035' 3*
154	17	Н10=16,5*
155	18	Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
156	19	Е26-15' 0,054*
157	20	С114-179' 0,0108.0,27*
158	21	Е26-81' 3,35*
159	22	С114-190' 3,35.0,982*
160	23	Е13-121' 0,84*
161	24	Е22-163' 10,2*
162	25	Е13-125' 98,4*
163	26	Е13-133' 73,2*
164	27	Е13-133' 25,4*
165	28	К' БОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

1

106601

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕИ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-IO

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛДСГ 38

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 20,121 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 959 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,833 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

	:	:	:	:	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-											
	:	:	:	:	:	:	:	:	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-											
И	ШИФР ИЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	:	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	:	ЭКСПЛ.	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН											
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	:	КОЛИЧЕСТВО:	:	МАШИН	:	ОСНОВНОЙ	МАШИН											
	НОРМАТИВА:	:	:	:	:	:	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ											
	:	:	:	:	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	:	В Т.Ч.	:											
	:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. : ВСЕГО											
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	Е20-700	-УСТАНОВКА ПРИТОЧНЫХ КАМЕР	2,00	37,56	4,32	75	58	9	42,52	85
		2ПК-10								
		ШТ		28,98	1,42			3	1,59	3
2	РЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ	-СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТА	2,00	439,20	-	878	-	-	-	-
	САНТЕХПРОЕКТ	ВЦ4-75 НР5								
	ПРИЛ.1П.8	ШТ								
3	РЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75*5 С	2,00	114,10	-	228	-	-	-	-
	САНТЕХПРОЕКТ	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90Д4								
	ПРИЛ.2П.13	ШТ								
	15-010.01-409П.01-402									
4	РЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ	2,00	318,10	-	636	-	-	-	-
	САНТЕХПРОЕКТ	ШТ								
	ПРИЛ.1П.22									
5	РЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК-10-02	3,00	91,20	-	274	-	-	-	-
	САНТЕХПРОЕКТ	ШТ								
	ПРИЛ.2П.7									
6	РЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	2,00	477,40	-	955	-	-	-	-
	САНТЕХПРОЕКТ	ШТ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

2

106601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кг										
ПРИЛ.1п.56										
7	Е20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025(1 РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 640X1000А	2,00	107,52	0,10	215	6	-	4,41	9
				2,98	0,04			-	0,04	-
8	Е20-697	шт -УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ УТЕПЛЕННОЙ БЕЗ ЗАСЛОНКИ	0,31	37,95	0,28	12	1	-	6,02	2
9	Е20-697	100кг -КОРОБКА ДЛЯ ПРИВОДА УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОНКИ, ВЫНЕСЕННОГО В ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ	2,24	37,95	0,28	85	9	-	6,02	13
				4,23	0,10			-	0,11	-
100кг										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	Руб.		3358	74	9		109
				Руб.				3		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				Руб.		636	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				Руб.		51	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				Руб.		687	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				Руб.		2722	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -				Руб.		3	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				Руб.		88	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -				Руб.		-	15	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				Руб.		224	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				Руб.		3034	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		120
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				Руб.		-	92	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	Руб.		3721	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		120
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				Руб.		-	92	-		-
РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
10	Е20-706	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ 644-75-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В4	1,00	86,43	0,33	86	4	-	6,17	6
				4,11	0,11			-	0,12	-
11	Е20-723	шт -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 2,4Т	6,00	8,44	0,75	51	35	5	8,59	52
				5,77	0,25			2	0,28	2
12	С130-176	шт -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	6,00	206,80	-	1241	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

3

1066#1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-010.01-417001-416	РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132С4 ШТ								
13	E20-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т	1,00	5,94	0,33	6	4	-	6,17	6
				4,11	0,11			-	0,12	-
14	23-08-010.3	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-70-4и1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В71В4 ШТ	1,00	110,66	-	111	-	-	-	-
	15-010.03-0030.03-004							-	-	-
15	E20-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т	1,00	5,94	0,33	6	4	-	6,17	6
				4,11	0,11			-	0,12	-
16	С130-174	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО КОРРОЗИЙНОСТОЙКОГО ВЦ4-70-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4 ШТ	1,00	88,90	-	89	-	-	-	-
	15-010.01-3940.01-39Е							-	-	-
17	E20-744	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ, ВЕСОМ ТН ДО 0,05	1,00	5,66	0,13	6	4	-	6,24	6
				4,32	0,05			-	0,00	-
18	С130-2524	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОСЕВОГО КРЫШНОГО 4 ВКО С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР63А4У2 ШТ	1,00	27,50	-	28	-	-	-	-
								-	-	-
19	E20-703	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУДАВЛИВАЮЩИХ ШТ	1,00	8,79	0,66	9	5	-	7,53	8
				4,70	0,22			-	0,25	-
20	23-08-01001	-АГРЕГАТ ДЛЯ УТОСОВА ПЫЛИ И МЕЛКОЙ СТРУЖКИ НА2-12М ШТ	1,00	842,24	-	842	-	-	-	-
								-	-	-
21	E20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ, ВЕСОМ ТН ДО 0,025	1,00	3,64	0,08	4	3	-	3,99	4
				2,86	0,02			-	0,02	-
22	23-08Д0П.3 2П.1-184	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЫТЯЖНОГО ОСЕВОГО БЫТОВОГО АИСИ-2 ШТ	1,00	47,04	-	47	-	-	-	-
								-	-	-
23	E20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ, Т ДО 0,125 ШТ	12,00	6,89	0,48	83	41	6	5,38	65
				3,42	0,16			2	0,18	2
24	С130-771	-КАЛОРИФЕР СТАЛЬНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ МНОГОХОДОВОЙ КВБ86-ПУЗ ШТ	12,00	73,00	-	876	-	-	-	-
								-	-	-
25	E20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ШТ	1,00	16,74	0,52	17	2	-	3,12	3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

4

106601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОВ, мм 1250x500			2,27	0,17			-	0,19	-
	ШТ									
26 E20-669	-ВСТАВКА ГИБКАЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ Б.00.00-08	2,00	10,18	0,05		20	2	-	1,62	3
	ШТ			1,03	0,02			-	0,02	-
27 E20-670	-ВСТАВКА ГИБКАЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ Б.00.00-09	2,00	13,15	0,07		26	3	-	2,26	5
	ШТ			1,42	0,02			-	0,02	-
28 E20-681	-ВСТАВКА ГИБКАЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ Н.00.00-08	1,00	8,12	0,05		8	1	-	1,62	2
	ШТ			1,03	0,02			-	0,02	-
29 E20-683	-ВСТАВКА ГИБКАЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ Н.00.00-11	2,00	15,28	0,05		31	2	-	1,62	3
	ШТ			1,03	0,02			-	0,02	-
30 E20-750	-УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС	6,00	11,37	1,20		68	41	7	10,27	62
	ШТ			6,77	0,40			2	0,45	3
31 C130-639	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС	6,00	1260,00	-		7560	-	-	-	-
	ШТ			-	-			-	-	-
32 E20-485	-ФЛАНГОВЫЙ ОТСОС 100КГ	0,57	4,90	0,29		3	2	-	4,04	2
	ШТ			2,84	0,11			-	0,12	-
33 23-080.1-0 89	-СТОИМОСТЬ ФЛАНГОВОГО ОТСОСА ШТ	1,00	61,60	-		62	-	-	-	-
	ШТ			-	-			-	-	-
34 E20-697	-УСТАНОВКА КРЫШНЫХ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ С ПОДДОНОМ 100КГ	0,28	37,95	0,28		11	1	-	6,02	2
	ШТ			4,23	0,10			-	0,11	-
35 C130-640	-ЗАГЛУШКИ К ЛИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТА 8281	10,00	0,13	-		1	-	-	-	-
	ШТ			-	-			-	-	-
36 E20-409	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, м2, до 0,25	3,00	1,24	0,05		4	3	-	1,41	4
	ШТ			1,01	0,02			-	0,02	-
	1ШТ			-	-			-	-	-
37 В-1/8-2058	-ЛЮЧОК ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ ДИАМ.160ММ А9-58	3,00	0,38	-		1	-	-	-	-
	ШТ			-	-			-	-	-
38 E20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОВ, мм: 100 X 200	11,00	1,68	0,05		18	11	-	1,41	15
	ШТ			1,01	0,02			-	0,02	-
	1ШТ			-	-			-	-	-
39 E20-406	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОВ, мм: 200 X 200	4,00	1,03	0,05		7	4	-	1,41	6
	ШТ			1,01	0,02			-	0,02	-
	1ШТ			-	-			-	-	-
40 C130-1491	-СЕТКА ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1,00	0,63	-		1	-	-	-	-
	ШТ			-	-			-	-	-
	М2			-	-			-	-	-
41 E20-328	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ	3,00	25,40	0,24		76	8	-	4,16	12
	ШТ			2,78	0,08			-	0,09	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

5

106601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТАЛИ, 12									
42	E20-697	шт -ПОДСТАВКА ПОД ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВЭПШ12 100,500,1000	0,70	37,95	0,28	26	3	-	6,02	4
		100КГ		4,23	0,10			-	0,11	-
43	E20-418	шт -МОНТАЖ ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНА ДИАМ.20 ДК	2,00	1,01	0,01	2	2	-	1,09	2
44	C130-509	шт -ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДК	2,00	0,75	-	12	-	-	-	-
		шт		5,97	-			-	-	-
45	E20-484	шт -МОНТАЖ ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО ВЫСАСЫВАНИЯ	1,02	4,86	0,23	5	4	-	6,39	7
46	C130-2684	шт -ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО ВЫСАСЫВАНИЯ 106,107,5,109 ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ СОРТОВОЙ СТАЛИ	3,00	4,30	0,07	2	-	-	0,08	-
		100КГ		0,57	-			-	-	-
47	E20-401	кг -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ СТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 X 580	12,00	1,69	0,05	20	12	-	1,41	17
		шт		1,01	0,02			-	0,02	-
48	E20-535	шт -УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	1,00	12,95	0,11	13	2	-	3,01	3
		шт		1,97	0,04			-	0,04	-
49	E20-536	шт -ТО ЖЕ,УП1-02	2,00	13,65	0,11	27	4	-	3,01	6
		шт		1,97	0,04			-	0,04	-
50	E20-543	шт -ТО ЖЕ,УП1-03	1,00	33,55	0,28	34	3	-	4,65	5
		шт		3,05	0,10			-	0,11	-
51	E20-570	шт -ТО ЖЕ,УП2-02	1,00	19,25	0,11	19	2	-	3,01	3
		шт		1,97	0,04			-	0,04	-
52	E20-538	шт -ТО ЖЕ,УП1-03	1,00	21,63	0,10	22	2	-	3,65	4
		шт		2,40	0,06			-	0,07	-
53	E20-697	шт -УСТАНОВКА ЭЖЕКТОРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПОКРЫТИИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ БЕЗ ЭЖЕКТОРА УЭ-2ВК	1,22	37,95	0,28	46	5	-	6,02	7
		100КГ		4,23	0,10			-	0,11	-
54	E20-484	шт -ЭЖЕКТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭИ-7 100КГ	1,18	4,86	0,23	6	5	-	6,39	8
		100КГ		4,30	0,07			-	0,08	-
55	C130-2669	кг -СТОИМОСТЬ ЭЖЕКТОРА ЭИ-7	118,00	1,55	-	183	-	-	-	-
56	E20-526	шт -ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	5,00	10,04	0,03	50	14	-	4,30	22

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЭС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 7,0)

6

106601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМ Ø315.00.000								
57	E20-486	ШТ -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВХОДНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ, мм, 200	1,00	2,87 3,84 2,08	0,01 0,01 -	4	2	- - -	0,01 3,03 -	- 3 -
58	E16-35	ШТ -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15мм	8,00	0,90 0,24	0,01 -	7	2	- -	0,35 -	3 -
59	E16-72	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6мм	20,00	8,98 1,08	0,16 0,06	100	22	3 1	1,60 0,07	32 1
60	E16-219	М -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50мм	0,08	4,51 4,29	- -	1	-	- -	5,16 -	- -
61	E16-221	100М -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 200мм	0,20	6,04 4,29	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
62	E20-107	100М -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 4,5мм, ДИАМЕТРОМ, мм, ДО 200 М2	2,00	6,30 1,06	0,04 0,01	13	2	- -	1,62 0,01	3 -
63	E20-110	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 4,6мм, ДИАМЕТРОМ, мм ОТ 355 ДО 450	8,00	5,62 0,81	0,04 0,01	45	6	- -	1,25 0,01	10 -
64	E20-132	М2 -ТО ЖЕ, ТОЛЩ. 2мм ДИАМ. 200мм М2	5,00	15,11 2,13	0,08 0,02	76	11	- -	1,62 0,02	3 -
65	E20-1	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5мм, ДИАМЕТРОМ, мм, ДО 160 М2	22,00	7,56 1,06	0,04 0,01	166	23	1 -	1,62 0,01	36 -
66	E20-2	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 4,5мм, ДИАМЕТРОМ, мм, ДО 200 М2	1,00	5,50 1,06	0,04 0,01	6	1	- -	1,62 0,01	2 -
67	E20-4	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6мм, ДИАМЕТРОМ, мм ОТ 225 ДО	15,00	5,46 1,06	0,04 0,01	82	16	- -	1,62 0,01	24 -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЭС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

7

106601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	315									
68 Е20-5	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450		114,00	4,90	0,04	559	92	4	1,25	142
				0,81	0,01			1	0,01	1
69 Е20-77	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		8,00	12,30	0,06	98	9	-	1,71	14
				1,12	0,02			-	0,02	-
70 Е20-78	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315		12,00	10,70	0,06	128	13	-	1,71	21
				1,12	0,02			-	0,02	-
71 Е20-79	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500		11,00	9,69	0,05	107	10	-	1,35	15
				0,88	0,02			-	0,02	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			13339	448	26		674
			РУБ.					8		9
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			13339	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -			РУБ.			18	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1482	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	263	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1186	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			16007	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		816
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	719	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			16007	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		816
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	719	-		-

РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
=====										
72 Е13-116	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫМ И КАЖДЫМ ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010		0,17	10,75	0,26	2	-	-	2,30	-
				1,85	0,09			-	0,10	-
73 Е13-155	100М2 -ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ В ЧЕТЫРЕ СЛОЯ ЭМАЛЬЮ ХСЭ-2		0,68	16,83	0,15	11	1	-	2,30	2
				1,74	0,05			-	0,06	-
74 Е13-128	100М2 -ТО ЖЕ, ЛАКОМ ХСЛ В ДВА СЛОЯ		0,34	10,43	0,15	4	-	-	1,20	-
	100М2			0,93	0,05			-	0,06	-
75 Е13-402	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ВПМ-2		0,40	593,27	2,43	237	4	1	12,10	5
				8,97	0,80			-	0,90	-
76 Е26-19	100М2 -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И		0,06	8,92	0,16	1	-	-	7,90	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

8

106601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ			5,44	0,06			-	0,07	-
77 С114-98	МЗ -МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21884-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-125	0,06	20,90	-	-	1	-	-	-	-
78 Е26-81	МЗ -ПОКРЫТИЕ СКОРЛУНАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,02	226,64	1,01	5	3	-	212,00	4	
			142,60	0,33				0,37	-	
79 С114-190	100М2 -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РС1-Х-Н	-	1010,00	-	2	-	-	-	-	-
80 Е13-121	1000М2 -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	8,15	0,21	1	-	-	3,10	-	-
			2,36	0,07				0,08	-	
81 Е22-108	100М2 -АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБЫ ДИАМ.219,6ММ НАСЛЯНО-ОМТОВНОЕ В 2 СЛОЯ	14,00	1,71	0,28	24	3	4	0,31	4	
			0,21	0,09			1	0,10	1	
82 Е13-125	М -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,09	4,68	0,26	1	-	-	2,38	-	
			1,85	0,09				0,10	-	
83 Е13-133	100М2 -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,18	7,19	0,14	1	-	-	1,19	-	
84 Е13-131	100М2 -ОКРАСКА ВСЕХ ВОЗДУХОРОДОВ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ КРАСКОЙ ИФ-178 С АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРОЙ	1,83	0,93	0,05	17	2	-	0,06	-	3
			9,13	0,28				1,37		
			1,06	0,09				0,10	-	
85 Е13-128	100М2 -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХВ-784	0,30	10,43	0,15	3	-	-	1,20	-	
86 Е13-157	100М2 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1140	0,30	0,93	0,05	4	-	-	0,06	-	
			13,16	0,18				1,46	-	
	100М2		1,14	0,06				0,07	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			3	РУБ.		314	13	5		18
				РУБ.				1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		314	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		52	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	8	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		27	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		393	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	22	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			393	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	22	-		-
	ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			17011	535	40		801
			РУБ.					12		13
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			636	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			51	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			687	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			314	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			52	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	0	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			27	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			393	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	22	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			16061	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			21	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1570	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		141
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	278	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1410	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			19041	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		936
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	811	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			20121	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		959
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	833	-		-

СОСТАВИЛ

А.С.Самойлов

ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ

С.С.Самойлов

ПОЖИЛАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.Р 2)

4	1	Э176601' НВ' ' ' 8,1.0' ' ' ' ' *
5	2	Ю' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ЛИСТ 09' В. Ф.БЕТЕХТИН*
6	3	НЗ7=1,15' НЗ8=1,15' Н12=13,3*
7	4	Н15=80*
8	5	РСАНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
9	6	Е20-780' 2' ' УСТАНОВКА ПРИТОЧНЫХ КАМЕР 2ПК-10*
10	7	ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.8(=23)' 2' 439,2' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТА ВЦ4-7 5 НР5' ШТ*
11	8	ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.13#15-01П.01-409П.01-402(=23)' 2' 124-(63-54).1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90Л4' ШТ*
12	9	ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.22(=22)' 2' 318,1' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ' ШТ*
13	10	ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.7(=23)' 3' 91,2' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК-10-02' ШТ*
14	11	ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.56(=23)' 2' 477,4' СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗА СЛОНКИ' ШТ*
15	12	Е20-468' 2*
16	13	Е20-697' 31,2' ' УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ УТЕПЛЕННОЙ БЕЗ ЗАСЛОНКИ*
17	14	Е20-697' 224' ' КОРПУС ДЛЯ ПРИВОДА УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОНКИ,ВЫНЕСЕННОГО В ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ*
18	15	РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
19	16	Е20-706' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В4*
20	17	Е20-723' 6*
21	18	С1130-176#15-01П.01-417П01-416(=23)' 6' 220-(125-113).1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-6,3 С Э ЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132С4' ШТ*
22	19	Е20-722' 1*
23	20	Т23-08-01П.3#15-01П.03-003П.03-004(А1.1,12)(=23)' 1' 101-(39-37).1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4 -70-4К1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В71В4' ШТ*
24	21	Е20-722' 1*
25	22	С1130-174#15-01П.01-394П.01-398(=23)' 1' 80,1+(42-34).1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО КОРРОЗИЙНОСТОЙ КОГО ВЦ4-70-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4' ШТ*
26	23	Е20-744' 1*
27	24	С130-2529' 1' ' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОСЕВОГО КРЫШНОГО 4 ВКО С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР63А4У2*
28	25	Е20-763' 1*
29	26	Т23-08-01П.090(А1.1,12)(=23)' 1' 752' АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И МЕЛКОЙ СТРУЖКИ ПА2-12М' ШТ*
30	27	Е20-743' 1*
31	28	Т23-080П.32П.1-184(=23)(А1.1,12)' 1' 42' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЫТЯЖНОГО ОСЕВОГО БЫТОВОГО АИСИ-2' ШТ*
32	29	Е20-766' 12*
33	30	С130-771' 12' ' КАЛОРИФЕР СТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ МНОГОХОДОВОЙ КВ586-ПУЗ*
34	31	Е20-656' 1*
35	32	Е20-669' 2' ' ВСТАВКА ГИБКАЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ В.00.00-08*
36	33	Е20-670' 2' ' ВСТАВКА ГИБКАЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ В.00.00-09*
37	34	Е20-681' 1' ' ВСТАВКА ГИБКАЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ Н.00.00-08*
38	35	Е20-683' 2' ' ВСТАВКА ГИБКАЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ Н.00.00-11*
39	36	Е20-756' 6' ' УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС*
40	37	С130-639' 6' ' СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС*
41	38	Е20-485' 57' ' ШЛАНГОВЫЙ ОТСОС*
42	39	Т23-08П.1-089(А1.1,12)(=23)' 1' 55' СТОИМОСТЬ ШЛАНГОВОГО ОТСОСА' ШТ*
43	40	Е20-697' 26' ' УСТАНОВКА КРЫШНЫХ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ С ПОДДОНОМ*
44	41	С130-640' 10*
45	42	Е20-409' 3*
46	43	ТВ-178-2058(А1.1,12)(=23)' 3' 0,34' ЛЮЧОК ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ ДИАМ.160ММ А9-58' ШТ*
47	44	Е20-407' 11*
48	45	Е20-408' 4*
49	46	С130-1491' 1*
50	47	Е20-328' 3*
51	48	Е20-697' 69,6' ' ПОДСТАВКА ПОД ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВЭПШ12 100.500.1000*
52	49	Е20-418' 2' ' МОНТАЖ ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНА ДИАМ.20 ДК*

53	50	C132-569' 2' ' ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДК*
54	51	E20-464' 101,7' ' МОНТАЖ ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО ВЫСАСЫВАНИЯ*
55	52	C150-2680' 3*
56	53	E20-401' 12*
57	54	E20-535' 1*
58	55	E20-536' 2' ' ТО ЖЕ, УП1-02*
59	56	E20-543' 1' ' ТО ЖЕ, УП1-08*
60	57	E20-570' 1' ' ТО ЖЕ, УП2-02*
61	58	E20-538' 1' ' ТО ЖЕ, УП1-03*
62	59	E20-697' 122' ' УСТАНОВКА ЭЖЕКТОРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПОКРЫТИИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ БЕЗ ЭЖЕКТОРА УЭ-2ВК*
63	60	E20-484' 118' ' ЭЖЕКТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭИ-7*
64	61	C130-2669' 118' ' СТОИМОСТЬ ЭЖЕКТОРА ЭИ-7*
65	62	E20-526' 5' ' ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЗ15.00.000*
66	63	E20-486' 1*
67	64	E16-35' 8*
68	65	E16-72' 20*
69	66	E16-219' 8*
70	67	E16-221' 20*
71	68	E20-107' 2*
72	69	E20-110' 8*
73	70	E20-132(A1,2)' 5' ' ТО ЖЕ, ТОЛЩ. 2ММ ДИАМ. 200ММ*
74	71	E20-1' 22*
75	72	E20-2' 1*
76	73	E20-4' 15*
77	74	E20-5' 114*
78	75	E20-77' 8*
79	76	E20-70' 12*
80	77	E20-79' 11*
81	78	H10=16,5*
82	79	РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
83	80	E13-116' 17*
84	81	E13-155' 17,4' ' ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ В ЧЕТЫРЕ СЛОЯ ЭМАЛЬЮ ХСЭ-2*
85	82	E13-128' 17,2' ' ТО ЖЕ, ЛАКОМ ХСЛ В ДВА СЛОЯ*
86	83	E13-402' 40*
87	84	E26-19' 0,06*
88	85	C114-98' 0,00.1,03*
89	86	E26-81' 2*
90	87	C114-190' 2,0,982*
91	88	E13-121' 1,4*
92	89	E22-166' 7,2' ' АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБЫ ДИАМ. 219,6ММ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ В 2 СЛОЯ*
93	90	E13-125' 9*
94	91	E13-133' 9,2*
95	92	E13-131' 183' ' ОКРАСКА ВСЕХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ КРАСКОЙ ПФ-170 С АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРОЙ*
96	93	E13-128' 30*
97	94	E13-157' 30*
98	95	К' ВОЛЖЕВНА' ПОЖИДАЕВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

1

100611

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-II

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ 30

СМЕТАННАЯ СТОИМОСТЬ 5,894 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1418 ЧЕЛ.-Ч
 СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТАННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,113 ТЫС.РУБ.

№	ШУФР И М	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.,		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
					ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-
П/П	ПОЗИЦИИ				МАШИН	МАШИН	ОСНОВНОЙ	МАШИН		НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
	НОРМАТИВА						ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
					ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.		В Т.Ч.		
					ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	ДИВНОГОРСКИЙ 3-д	шкаф РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 8 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ТИПА ВА51-29 И ВА51-31 ПР8501-001	1,00	217,60	-	218	-	-	-	-
2	ДИВНОГОРСКИЙ 3-д	шкаф РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 3 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ВА-51-29, ПР8501-006	1,00	76,50	-	77	-	-	-	-
3	цв-612-3	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10	0,01	459,02	9,67	5	2	-	315,00	3
				217,35	3,67			-	4,12	-
4	цв-612-2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,01	405,79	8,59	4	2	-	248,00	2
				170,20	3,24			-	3,63	-
5	цв-601-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К	0,42	48,74	0,02	20	20	-	74,00	31
				47,84	0,01			-	0,01	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

2

106611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАСП.8-601-2 и 8-601-3/										
		100шт								
6 Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,42	375,30	32,16	158	17	14	62,00	26	
			40,13	11,30			5	12,68	5	
		100шт								
7 Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,24	180,60	53,86	43	19	13	122,00	29	
			78,54	18,40			4	20,64	5	
		100шт								
8 Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,03	180,60	53,86	5	2	2	122,00	4	
			78,54	18,40			1	20,64	1	
		100шт								
9 Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ХРОМСТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,09	290,46	62,22	26	6	6	103,00	9	
			66,24	20,93			2	23,48	2	
		100шт								
10 Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,03	101,19	55,20	3	1	2	57,00	2	
			36,68	18,63			1	20,90	1	
		100шт								
11 Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,09	17,07	0,03	2	1	-	20,00	2	
			12,76	0,01			-	0,01	-	
		100шт								
12 Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10мм2	15,81	66,07	24,56	1045	425	389	41,00	648	
			26,91	9,66			153	10,84	171	
		100м								
13 Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16мм2	32,00	3,71	-	119	40	-	2,00	64	
			1,24	-			-	-	-	
		шт								
14 Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,30	26,17	0,04	3	5	-	28,00	8	
			18,17	0,02			-	0,02	-	
		100шт								
15 Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,15	55,57	1,11	8	7	-	68,00	10	
			44,16	0,07			-	0,08	-	
		100шт								
16 Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,07	27,67	0,04	2	1	-	31,00	2	
			19,66	0,02			-	0,02	-	
		100шт								
17 Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,04	193,39	3,44	8	4	-	159,00	6	
			108,44	1,33			-	1,49	-	
		100шт								
18 Ц10-381-6	-КОРПУСКА КАБЕЛЬНАЯ,	90,00	2,75	-	248	230	-	3,00	270	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

3

106611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ			2,55	-					
19	ШВ-147-3	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ШТ	1,25	380,95	4,31	476	36	5	41,00	51
				28,63	1,17			1	1,31	2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			2475	818	431		1167
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					167		187
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			295	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			26	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			321	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2180	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			712	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	128	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			232	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			3124	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1418
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1113	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			3445	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1418
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1113	-		-
РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
20	1507-1137	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2X40/Д20-01УХЛ 4 ЛСП02-2X40/Д20-04УХЛ4 ШТ	55,00	17,35	-	954	-	-	-	-
21	1507-1147	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2X40-01 УХЛ4,ПВЛМ-2X40-02УХЛ4 ШТ	15,00	18,00	-	270	-	-	-	-
22	1507-1198Д	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ ОП.15 НАКАЛИВАНИЯ НСП11-100 ШТ	9,00	6,57	-	59	-	-	-	-
23	29-09-01П. 201	ТО ЖЕ, НСП02-100 ШТ	3,00	1,77	-	5	-	-	-	-
24	1507-1257	ТО ЖЕ, НПП05-100=НПП03-100-001У3 ШТ	9,00	10,39	-	94	-	-	-	-
25	С153-231	ЛАМПЫ ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛГБ40, ЛХБ40 10ШТ	14,00	7,38	-	103	-	-	-	-
26	С153-265	ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0,80	1,02	-	1	-	-	-	-
27	С153-276	ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	1,30	1,11	-	1	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

4

106611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	C153-251	-СТАРТЕРЫ для люминесцентных ламп типа АБЭС-22х	14,00	1,46	-	20	-	-	-	-
		шт								
29	C151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ до 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2: 2X2,5	1,50	169,00	-	254	-	-	-	-
		шт								
30	C151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ до 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2: 3X2,5	0,05	196,00	-	10	-	-	-	-
		шт								
31	15-04-01П. 17-039	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ для ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, взрывозащищенный инд. 02.1.1-03	15,00	0,84	-	13	-	-	-	-
		шт								
32	15-04-01П. 17-074	-ТО же, инд. 02.1.1-02	30,00	0,42	-	13	-	-	-	-
		шт								
33	15-04-01П. 17-055	-РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ для ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ инд. 05.1.2-03	7,00	0,29	-	2	-	-	-	-
		шт								
34	C156-240	-ЯЩИК С Понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	4,00	13,90	-	56	-	-	-	-
		шт								
35	24-05ДП.1 П.1-98в	-КОРОБ для подвески светильников кл-2	63,00	2,74	-	173	-	-	-	-
		шт								
36	24-05ДП.1 П.1-981	-ЗАГЛУШКА К839	0,03	59,13	-	2	-	-	-	-
		1000шт								
37	2405-1939	-Фитильки К123У3 ТУ36-1454-76	212,00	0,42	-	89	-	-	-	-
		шт								
38	24-05ДП.1 П.1-983	-ПОДВЕС (русовый)	0,13	142,35	-	18	-	-	-	-
		1000шт								
39	24-05ДП.6 П.1-1183	-КРОМОТЕЙН У116У3	9,00	1,62	-	15	-	-	-	-
		шт								
40	2405-1725	-ПРОФИЛИ К239У2 ТУ36-1434-76, изм. НР2-80	3,00	1,48	-	4	-	-	-	-
		шт								
41	2405-1087	-ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА У25МУ3 ТУ36-1459-77	-	120,45	-	1	-	-	-	-
		1000шт								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

5

106611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	2405-1092	-ДОБЕЛМ=У661У3 ТУ36-941-79	0,07	54,75	-	4	-	-	-	-
43	2405-1369	-КОРДОКМ ОТБЕТИТЕЛЬНЫЕ=У195МХЛ2 ТУ36-1882-75, ИЗМ. НР2-78	0,09	50,23	-	5	-	-	-	-
44	2405-1887	-УГОЛОК УСЭКСУУ3=60Х60У1 ТУ36-1113-75, ИЗМ НР3-79	7,00	0,54	-	4	-	-	-	-
45	2405-1714	-ПОЛОСА УСЭК 56У3=270У1 ТУ36-1113-75, ИЗМ НР3-79	16,00	0,77	-	12	-	-	-	-
46	2405-1904	-ЛАМПА ЦАРАПАЮЩАЯ УСЭК 76У1=У19У3 ТУ36-1089-74, ИЗМ. НР3-79	0,08	2,57	-	1	-	-	-	-
47	2405-1879	-ТРУБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ=ХВТ-14УХЛ2,5 ТУ36-541-80	-	1259,25	-	5	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2188	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		171	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2359	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		2359	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		4663	818	431			1167	
В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.				167			187	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		295	-	-	-	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		26	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		321	-	-	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4368	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		712	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	64	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -		РУБ.		-	128	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		403	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5483	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	1418	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1113	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		5804	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	1418	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1113	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ВОЛЖЕНИНА

ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 12)

334	1	Э106611' НВ' ' ' В.1.0' ' ' ' *
335	2	И' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЛИСТ ЭО' В.Ф.БЕТЕХТИН*
336	3	Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=87' Н25=8,9*
337	4	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
338	5	ТЛИВНОГОРСКИЙ 3-Д(=14)' 1' 217,6' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 8 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ МИ ТИПА ВА51-29 И ВА51-31 ПР8501-001' ШТ*
339	6	ТЛИВНОГОРСКИЙ 3-Д(=14)' 1' 76,5' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 3 ОТХОДЯЩИХ ГРУППЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ МИ ВА-51-29, ПР8501-006' ШТ*
340	7	Ц8-612-3' 1*
341	8	Ц8-612-2' 1*
342	9	Ц8-601-1' 42*
343	10	Ц8-601-2' 42*
344	11	Ц8-599-4' 24*
345	12	Ц8-599-4' 3*
346	13	Ц8-594-1' 9*
347	14	Ц8-593-1' 3*
348	15	Ц8-592-1' 9*
349	16	Ц8-400-1' 1581*
350	17	Ц8-153-5' 32*
351	18	Ц8-591-1' 30*
352	19	Ц8-591-3' 15*
353	20	Ц8-591-6' 7*
354	21	Ц8-610-2' 4*
355	22	Ц10-381-6' 90*
356	23	Ц8-147-3' 1,250' ' ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
357	24	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
358	25	1507-1137(А1.1,091)(=22)' 55*
359	26	1507-1147(А1.1,091)(=22)' 15*
360	27	Т1507-1198ДОП.15(А1.1,105)(=22)' 9' 5,95' СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НСП11-100' ШТ*
361	28	Т29-09-01П.201(А1.1,105)(=22)' 3' 1,6' ТО ЖЕ, НСП02-100' ШТ*
362	29	1507-1057(А1.1,105)(=22)' 9' ' ТО ЖЕ, НПП05-100*
363	30	С153-231' 140*
364	31	С153-265' 8*
365	32	С153-276' 13*
366	33	С153-251' 140*
367	34	С151-1075' 1500*
368	35	С151-1091' 50*
369	36	Т15-04-01П.17-039(А1.1,102)(=22)' 15' 0,76' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫ И ИНД.02.1.1-03' ШТ*
370	37	Т15-04-01П.17-074(А1.1,102)(=22)' 30' 0,38' ТО ЖЕ, ИНД.02.1.1-02' ШТ*
371	38	Т15-04-01П.17-055(А1.1,104)(=22)' 7' 0,26' РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ИНД.05.1.2-03' ШТ*
372	39	С156-240' 4*
373	40	Т24-05ДОП.1.П.1-980(А1.1,096)(=22)' 63' 2,5' КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ КЛ-2' ШТ*
374	41	Т24-05ДОП.1П.1-981(А1.1,095)(=22)' 32' 54' ЗАГЛУШКА КВ39' 1000ШТ*
375	42	2405-1939(А1.1,095)(=22)' 212*
376	43	Т24-05ДОП.1П.1-983(А1.1,095)(=22)' 126' 130' ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ' 1000ШТ*
377	44	Т24-05ДОП.6П.1-1183(А1.1,095)(=22)' 9' 1,48' КРОНШТЕЙН У116УЗ' ШТ*
378	45	2405-1725(А1.1,095)(=22)' 3*
379	46	2405-1087(А1.1,095)(=22)' 3*
380	47	2405-1092(А1.1,095)(=22)' 70*
381	48	2405-1369(А1.1,104)(=22)' 90*
382	49	2405-1887(А1.1,095)(=22)' 7' ' УГОЛОК УСЭК55УЗ*
383	50	2405-1714(А1.1,095)(=22)' 16' ' ПОЛОСА УСЭК 56УЗ*
384	51	2405-1904(А1.1,095)(=22)' 80' ' ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ УСЭК76У1*
385	52	2405-1879(А1.1,095)(=22)' 4,3*

1019	55	C151-1092(A1.1,2)' 460' ' ТОЖЕ, СЕЧ 3.4+1.2, 5мм2*
1020	56	C151-1093(A1.1,2)' 5' ' ТОЖЕ, СЕЧ 3.6+1.4мм2*
1021	57	C151-1094(A1.1,2)' 20' ' ТОЖЕ, СЕЧ 3.10+1.6мм2*
1022	58	C151-1095(A1.1,2)' 15' ' ТОЖЕ, СЕЧ 3.16+1.10мм2*
1023	59	C151-1097(A1.1,2)' 30' ' ТОЖЕ, СЕЧ 3.35+1.16мм2*
1024	60	C151-1098(A1.1,2)' 22' ' ТОЖЕ, СЕЧ 3.50+1.25мм2*
1025	61	C152-166' 110' ' ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ, АЛЮМИНИЕВЫЙ, СЕЧ. 1.2мм2АПВ-380*
1026	62	C152-167' 6*
1027	63	C152-168' 17*
1028	64	C152-169' 2*
1029	65	C152-180' 20' ' ПРОВОД МЕДНЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ, СЕЧ. 1.1мм2ПВ2*
1030	66	C152-186' 100' ' ТОЖЕ, СЕЧ. 1.2мм2*
1031	67	Г15-09Г.4-050ДОН.20(A1.1,137,1,24)(=22)' 20' 288' КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ ШЛАНГОВЫЙ, ГИБКИЙ СЕЧ. 3.2,5+1.1,5мм2, КГ-066' 1000м*
1032	68	C156-81' 13*
1033	69	2405-1011(A1.1,114)(=22)' 12*
1034	70	1517-2270(A1.1,097)(=22)' 2*
1035	71	Г2405-11337ДОН.15(A1.1,096)(=22)' 21' 2,2' ЛОТОК ПРЯМОЙ НЛ40-П2У3' ШТ*
1036	72	Г2405-11339ДОН.15(A1.1,096)(=22)' 4' 0,4' ТОЖЕ, УГЛОВОЙ НЛ-У45У3' ШТ*
1037	73	2405-1861(A1.1,096)(=22)' 21*
1038	74	2405-1098(A1.1,096)(=22)' 42*
1039	75	Г2405-11341ДОН.15(A1.1,096)(=22)' 21' 0,2' ДЕРЖАТЕЛЬ НЛ-ДУ3' ШТ*
1040	76	Г2405-11343ДОН.15(A1.1,096)(=22)' 21' 0,4' ПОДВЕСКИ НЛ-ПВУ3' ШТ*
1041	77	2405-1717(A1.1,096)(=2)' 10*
1042	78	C159-481' 54*
1043	79	C113-127(=22)' 10*
1044	80	C121-2114(=22)' 0,07*
1045	81	C121-2114(=22)' 0,1' ' МЕТАЛЛ РАЗНЫЙ*
1046	82	К' БОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

2

106615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	15-04400.1 20.04-544	-ПУСКАТЕЛЬ РЕВЕРСИВНЫЙ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1110020	шт	2,00	5,00	-	10	-	-	-	
12	15-04400.1 20.04-555	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ, РЕВЕРСИВНЫЙ ПМЛ-1611020	шт	1,00	22,30	-	22	-	-	-	
13	15-04400.1 20.13-326	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОЕ РТЛ-1001-1022	шт	17,00	3,00	-	51	-	-	-	
14	15-04400.1 20.12-241	-КОНТАКТНАЯ ПРИСТАВКА ПКЛ-2204	шт	2,00	2,70	-	5	-	-	-	
15	1504-17051	-РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ 25А, 380В, РШ12-081225=А-700КОМ ТУ 16-526.372-78	шт	2,00	0,40	-	1	-	-	-	
16	1504-17052	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ=А-701КМБ ТУ 16-526.372-78	шт	2,00	0,36	-	1	-	-	-	
17	1504-17051	-РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ 25А, 380В РШ12-082225=А-700КОМ ТУ 16-526.372-78	шт	5,00	0,40	-	2	-	-	-	
18	1504-17052	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ=А-701КМБ ТУ 16-526.372-78	шт	5,00	0,36	-	2	-	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ.			2523	-	-	-	
				РУБ.				-	-	-	
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.			2523	-	-	-	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.			225	-	-	-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.			2748	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ.			2748	-	-	-	
РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
19	085-2554 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	шт	1,00	32,72	1,26	33	14	2	19,52	20
					14,03	0,51			1	0,57	1
20	085-2551 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	шт	1,00	26,37	1,26	26	11	2	14,65	15
					10,53	0,51			1	0,57	1
21	085-2548 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	шт	1,00	32,72	1,26	33	14	2	19,52	20
					14,03	0,51			1	0,57	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0)

3

106615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СЕТИ										
22 Ц85-2543 СКЦЭ-84	шт -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	32,72	1,26	33	14	2	19,52	20	
			14,03	0,51			1	0,57	1	
23 Ц85-2545 СКЦЭ-84	шт -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	23,51	1,26	24	9	2	13,02	13	
			9,36	0,51			1	0,57	1	
24 Ц8-89-1	шт -ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600	1,00	27,97	6,75	28	20	7	27,00	27	
			19,66	2,76			3	3,10	3	
25 Ц8-531-4	шт -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТЯЖИ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	21,00	3,63	0,08	76	36	1	2,00	42	
			1,71	0,01			-	0,01	-	
26 Ц8-574-55	шт -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	17,00	1,30	-	22	14	-	1,00	17	
			0,84	-			-	-	-	
27 Ц8-522-5	шт -АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	7,00	2,48	0,05	17	8	-	2,00	14	
			1,17	0,01			-	0,01	-	
28 Ц8-574-42	компл. -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КОНТАКТОР БЛОКИРОВОЧНЫЙ ЧИСЛО КОНТАКТОВ ДО 12	2,00	2,31	-	5	3	-	2,00	4	
			1,31	-			-	-	-	
29 Ц8-523-4	шт -ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМ ЫИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	2,00	3,69	0,09	7	3	-	2,00	4	
			1,74	0,02			-	0,02	-	
30 Ц8-416-4	шт -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,54	8,12	0,14	4	4	-	10,00	5	
			6,70	0,06			-	0,07	-	
31 Ц8-406-6	шт -ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	32,64	5,96	3	2	-	30,00	3	
			18,63	1,69			-	1,90	-	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 7,0)

4

106615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	цв-403-3	100М -ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫ ДИАМЕТР МЕТАЛЛУРКАВА ДО 27ММ	12,00	0,88	-	11	4	-	1,00	12
33	цв-400-1	100М -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	9,05	0,37 66,07	- 24,56	598	244	222	41,00	371
				26,91	9,66			87	10,84	98
34	цв-400-2	100М -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,15	73,61	30,06	11	4	5	44,00	7
				28,75	10,21			2	11,45	2
35	цв-146-1	100М -КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО:3КГ	0,52	51,58	13,55	27	11	7	31,00	16
				20,93	4,65			2	5,22	3
36	цв-409-1	100М -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,64	5,38	2,48	3	2	2	4,00	3
				2,71	0,82			1	0,92	1
37	цв-409-2	100М -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,23	6,64	3,03	2	1	-	5,00	1
				3,33	1,00			-	1,12	-
38	цв-409-3	100М -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,02	10,21	5,15	1	-	-	7,00	-
				4,71	1,68			-	1,88	-
39	цв-409-11	100М -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,46	1,38	-	1	1	-	2,00	1
40	цв-403-7	100М -ПРОВОД ПРО ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И СТАЛКАМ МАЛИН СЕЧЕНИЕ КАЖДОЙ ЖИЛЫ ДО 16ММ2	1,20	1,31 61,05	- 58,65	74	70	-	86,00	103
					-			-	-	-
41	цв-505-3	100М -ТОКОПРОВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	2,00	6,39	0,33	13	6	-	5,00	10
42	цв-153-5	10М -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	18,00	2,92 3,71	0,14	67	22	-	0,16 2,00	- 36
				1,24	-			-	-	-

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

5

106615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	цв-153-5	ШТ -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	2,00	4,76	-	10	3	-	2,00	4
				1,45	-			-	-	-
44	цв-597-2	ШТ -ЛОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ДЛИНА ЛОТКА ДО 40ММ	0,16	129,47	41,59	21	5	7	49,00	8
				31,28	13,11			2	14,71	2
45	цв-147-4	Т -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОИКА МАССА ДО 1,0КГ	0,21	30,18	1,95	6	4	-	25,00	5
				17,82	0,20			-	0,31	-
46	цв-147-7	100ШТ -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,42	1,52	0,14	1	1	-	2,00	1
				1,29	0,06			-	0,07	-
47	цв-147-12	100ШТ -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОИ ДО 1КГ	0,52	35,03	0,83	18	6	-	17,00	9
				12,30	0,14			-	0,16	-
100ШТ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			1175	536	261		791
			РУБ.					102		114
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1175	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			464	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ в н.р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА в н.р. -			РУБ.			-	84	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			134	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1773	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		946
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	722	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			1773	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		946
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	722	-		-
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
48	С151-1091	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛАМИ, В АЛЮМИНОВОЙ ОБЛОЧКЕ, НЕБРОНИРОВАННЫЙ СЕЧ. 4.2,5ММ-0,66АВВТ	0,42	235,20	-	99	-	-	-	-
		1000М								
49	С151-1092	-ТОЖЕ, СЕЧ 3,4+1,2,5ММ2	0,46	278,40	-	128	-	-	-	-
		1000М								
50	С151-1093	-ТОЖЕ, СЕЧ. 3,6+1,4ММ2	0,01	346,80	-	2	-	-	-	-
		1000М								
51	С151-1094	-ТОЖЕ, СЕЧ. 3,10+1,6ММ2	0,02	458,40	-	9	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЭС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0)

6

106615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
52	C151-1095	-ТОЧЕ, СЕЧ. 3.16+1.10ММ2	0,02	613,20	-	9	-	-	-	-
		1000М								
53	C151-1097	-ТОЧЕ, СЕЧ. 3.35+1.10ММ2	0,03	1065,60	-	32	-	-	-	-
		1000М								
54	C151-1098	-ТОЧЕ, СЕЧ. 3.50+1.25ММ2	0,02	1344,00	-	30	-	-	-	-
		1000М								
55	C152-166	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ, АЛЮМИНОВЫЙ, СЕЧ. 1, 2ММ2 АПВ-380	0,11	22,40	-	2	-	-	-	-
		1000М								
56	C152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4	0,01	30,10	-	1	-	-	-	-
		1000М								
57	C152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 6	0,02	40,00	-	1	-	-	-	-
		1000М								
58	C152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 14	-	64,50	-	1	-	-	-	-
		1000М								
59	C152-166	-ПРОВОД МЕДНЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ, СЕЧ. 1,1ММ2 ПВ2	0,02	52,10	-	1	-	-	-	-
		1000М								
60	C152-180	-ТОЧЕ, СЕЧ. 1,2ММ2	0,10	52,10	-	5	-	-	-	-
		1000М								
61	15-09Т.4-0 50Д0П.20	-КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ ШЛАНГОВЫЙ, ГИБКИЙ СЕЧ. 3.2, 5+1.1, 5ММ2, КГ-066	0,02	391,68	-	8	-	-	-	-
		1000М								
62	C150-81	-КОРОбКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-У3	13,00	1,16	-	15	-	-	-	-
		ШТ								
63	2405-1011	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1081 У3 ТУ36-1684-78	12,00	1,67	-	20	-	-	-	-
		ШТ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

7

106615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	1517-2276	-ЯЩИК ОДНОФАЗЕРНЫЙ ТОК 100А, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3, 610X605X260ММ=ЯВЗШ-31 ТУ16-526.052-78	2,00	39,49	-	79	-	-	-	-
65	2405-11337	-АВТОК ПРЯМОЙ НЛ40-П2У3 ДОН.15	21,00	2,41	-	51	-	-	-	-
66	2405-11339	-ТОКЕ, УГЛОВЫЕ НЛ-У45У3 ДОН.15	4,00	0,44	-	2	-	-	-	-
67	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75, ИЗМ НР2-79	0,02	241,12	-	5	-	-	-	-
68	2405-1698	-ПОДКЛ=К1163У3 ТУ36-1496-75, ИЗМ, НР2-79	0,04	295,92	-	12	-	-	-	-
69	2405-11341	-ДЕРЖАТЕЛЬ НЛ-ДУ3 ДОН.15	21,00	0,22	-	5	-	-	-	-
70	2405-11343	-ПОДВЕСКА НЛ-НУУ3 ДОН.15	21,00	0,44	-	9	-	-	-	-
71	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2 ТУ36-1434-76, ИЗМ НР2-80	10,00	0,20	-	2	-	-	-	-
72	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ИЛИ ВНЕШНИЙ ДИАМЕТРОМ 25ММ 10М	5,40	1,87	-	10	-	-	-	-
73	С113-127	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФЛАСКОЙ ИЗ СТАЛИ ВАРОВ БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2КС-БСТ4КС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ=ДН ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ=Т ДН=20; Т=1 М	10,00	0,13	-	1	-	-	-	-
74	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ РАССА ОТПРАВЧНОЙ ПАРКИ, Т ДН 0,05 7	0,07	446,00	-	31	-	-	-	-
75	С121-2114	-МЕТАЛЛ РАЗНЫЙ	0,10	446,00	-	45	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			615	-	-	-	-
			РУБ.				-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			613	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			48	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			661	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-3ЕЛ (РЕДАКЦИЯ 7.0)

8

106615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			663	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			4313	536	261		791
			РУБ.					102		114
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			2523	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			225	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			2748	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1788	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			464	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	84	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			182	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2434	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		946
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	722	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			5184	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		946
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	722	-		-

СОСТАВИЛ

В.В.В.

ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ

Том

ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н. № 10)

524	1	0106615' Р8' ' ' 8,1.0' ' ' ' *
525	2	м' ' ГАРАЖ РА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ С ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ' ЛИСТ ЭМ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
526	3	Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=87' Н25=8,9*
527	4	ОБОРУДОВАНИЕ*
528	5	185-2554' 1*
529	6	185-2551' 1*
530	7	185-2548' 1*
531	8	185-2553' 1*
532	9	185-2545' 1*
533	10	Т15-04Д0П.12П.04-152(=14)' 1' 1620' КОМПЛЕКТНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА УКМ-58-0,4-100УЗ' ШТ*
534	11	Т15-04Д0П.12П.04-548(=14)' 8' 11,6' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ,ПЕРЕВЕРСИВНЫЙ ПМЛ-122002В' ШТ*
535	12	Т15-04Д0П.12П.04-550(=14)' 6' 14,5' ТОЖЕ,ПМЛ-221002В' ШТ*
536	13	Т15-04Д0П.12П.04-551(=14)' 3' 14,8' ТОЖЕ,ПМЛ-222002В' ШТ*
537	14	Т15-04Д0П.12П.04-516(=14)' 1' 34' ТОЖЕ,ПМЛ-611002В' ШТ*
538	15	Т15-04Д0П.12П.04-544(=14)' 2' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПЕРЕВЕРСИВНЫЙ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002В' ШТ*
539	16	Т15-04Д0П.12П.04-555(=14)' 1' 22,3' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ,РЕВЕРСИВНЫЙ ПМЛ-161102В' ШТ*
540	17	Т15-04Д0П.12П.13-326(=14)' 17' 3' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОЕ РТЛ-1001-1022' ШТ*
541	18	Т15-04Д0П.12П.12-241(=14)' 2' 2,7' КОНТАКТНАЯ ПРИСТАВКА ПКЛ-2204' ШТ*
542	19	1504-17051' 2' ' РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ 25А,380В,РШ12-081225*
543	20	1504-17052' 2' ' ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ*
544	21	1504-17051' 5' ' РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ 25А,380ВРШ12-082225*
545	22	1504-17052' 5' ' ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ*
546	23	Р.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
547	24	Ц85-2554' 1*
548	25	Ц85-2551' 1*
549	26	Ц85-2548' 1*
550	27	Ц85-2553' 1*
551	28	Ц85-2545' 1*
552	29	Ц8-89-1' 1*
553	30	Ц8-531-4' 21*
554	31	Ц8-574-55' 17*
555	32	Ц8-522-5' 7*
556	33	Ц8-574-42' 2*
557	34	Ц8-523-4' 2*
558	35	Ц8-418-4' 54*
559	36	Ц8-406-6' 10*
560	37	Ц8-408-3' 12*
561	38	Ц8-400-1' 905*
562	39	Ц8-400-2' 15*
563	40	Ц8-146-1' 52*
564	41	Ц8-409-1' 64*
565	42	Ц8-409-2' 23*
566	43	Ц8-409-3' 2*
567	44	Ц8-409-11' 46*
568	45	Ц8-403-7' 120*
569	46	Ц8-505-3' 20*
570	47	Ц8-153-5' 18*
571	48	Ц8-153-6' 2*
572	49	Ц8-397-2' 0,16*
573	50	Ц8-147-4' 21*
574	51	Ц8-147-7' 42*
575	52	Ц8-147-12' 52*
576	53	Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
577	54	С151-1091(А1,1,2)' 420' ' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕБРОНИРОВАННЫЙ СЕЧ. 4,2,5ММ-0,66АВВТ*

578	55	C151-1092(A1.1,2)' 464' ' ТОЖЕ, СЕЧ 3.4+1.2,5ММ2*
579	56	C151-1093(A1.1,2)' 5' ' ТОЖЕ, СЕЧ 3.6+1.4ММ2*
580	57	C151-1094(A1.1,2)' 20' ' ТОЖЕ, СЕЧ 3.10+1.6ММ2*
581	58	C151-1095(A1.1,2)' 15' ' ТОЖЕ, СЕЧ 3.16+1.10ММ2*
582	59	C151-1097(A1.1,2)' 30' ' ТОЖЕ, СЕЧ 3.35+1.16ММ2*
583	60	C151-1098(A1.1,2)' 22' ' ТОЖЕ, СЕЧ 3.50+1.25ММ2*
584	61	C152-166' 110' ' ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ, АЛЮМИНИЕВЫЙ, СЕЧ. 1.2ММ2АПВ-380*
585	62	C152-167' 6*
586	63	C152-168' 17*
587	64	C152-169' 2*
588	65	C152-186' 20' ' ПРОВОД МЕДНЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ, СЕЧ. 1.1ММ2ПВ2*
589	66	C152-186' 100' ' ТОЖЕ, СЕЧ. 1.2ММ2*
590	67	T15-с 7Г.4-05ДОП.20(A1.1,137.1,20)(=22)' 20' 288' КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ ШЛАНГОВЫЙ, ГИБКИЙ СЕЧ. 3.2,5+1.1,5ММ2, КГ-066' 1000М*
591	68	C156-81' 13*
592	69	2405-1011(A1.1,114)(=22)' 12*
593	70	1517-2270(A1.1,097)(=22)' 2*
594	71	T2405-11337ДОП.15(A1.1,096)(=22)' 21' 2,2' ЛОТОК ПРЯМОЙ НЛ40-П2УЗ' ШТ*
595	72	T2405-11339ДОП.15(A1.1,096)(=22)' 4' 0,4' ТОЖЕ, УГЛОВОЙ НЛ-У45УЗ' ШТ*
596	73	2405-1861(A1.1,096)(=22)' 21*
597	74	2405-1698(A1.1,096)(=22)' 42*
598	75	T2405-11341ДОП.15(A1.1,096)(=22)' 21' 0,2' ДЕРЖАТЕЛЬ НЛ-ДУЗ' ШТ*
599	76	T2405-11343ДОП.15(A1.1,096)(=22)' 21' 0,4' ПОДВЕСКИ НЛ-ПРУЗ' ШТ*
600	77	2405-1717(A1.1,096)(=2)' 10*
601	78	C159-481' 54*
602	79	C113-127(=22)' 10*
603	80	C121-2114(=22)' 0,07*
604	81	C121-2114(=22)' 0,1' ' МЕТАЛЛ РАЗНЫЙ*
605	82	К' БОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

1

106609

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-13

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ СС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,546 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 147 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,108 ТЫС.РУБ.

	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1604-05014	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ=ТА-68Т-ЦБ,РР2.18 2.150	3,00	10,50	-	32	-	-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ или АТС	3,00	0,42	-	1	1	0,50	1	
3	1601-2327	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАМГА 305=МД-66 РЛ0.384.020 1У	2,00	0,36	-	16	-	-	-	-
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ или ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:Р ПОМЕЩЕНИИ	2,00	3,08	-	6	5	4,00	8	
5	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2К3-7 ИЦ3.843.750 1У	4,00	2,69	-	60	-	-	-	-
6	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ или ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	4,00	3,08	-	12	11	4,00	16	
7	1601-2316	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ С РЕГУЛЯТОРОМ ГРОМКОСТИ МОД.0,258Т,ГР-10К=5,1ЭМ-1 ИМЗ.832.001 1У	1,00	2,69	-	16	-	-	-	-
8	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ или ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	1,00	3,08	-	3	3	4,00	4	
9	1601-2211	-УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МСК3-100=У-100У4.2 222.002.003 1У	1,00	2,69	-	140	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

2

106609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

		КОМПЛ									
10	Ц10-116-3	-УСИЛИТЕЛЬ, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ	1,00	6,21	-		8	6	-	10,00	10
		ШТ		7,67	-						
11	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЫ БЕТОННОЙ, МАССА 1М, КГ, Д0:1	0,10	34,84	6,38		3	2	-	35,00	4
		100М		21,73	2,21					2,48	-
12	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОЖАДНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОДЯЩИМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЫ БЕТОННОЙ	2,06	12,82	-		26	26	-	19,00	39
		100М		12,42	-					-	-
13	Ц10-972-10	-КОРРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,29	0,59		4	2	-	3,00	3
		КОРРОБКА		1,86	0,21					0,24	-
14	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА ПИКРОФОННАЯ	5,00	0,41	-		2	2	-	1,00	5
		ШТ		0,38	-					-	-
15	Ц10-381-6	-КОРРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	6,00	2,75	-		17	15	-	3,00	18
		ШТ		2,55	-					-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.			346	75	-		108
				РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.			264	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.			22	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.			286	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.			82	-	-		-
НАДЛАЖНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.			58	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.			-	10	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.			10	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.			150	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			-	85	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.			436	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			-	85	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ											
=====											
16	С151-2542	-КАБЕЛЬ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НАРКИ ТИП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ, С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,01	204,00	-		2	-	-	-	-
		1000М		-	-					-	-
17	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАРКИ ТИП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	0,05	13,20	-		1	-	-	-	-
		1000М		-	-					-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

3

166609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	C152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОДОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ ПАРЫ ПТЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2мм2 1000м	0,15	23,40	-	4	-	-	-	-
19	C155-16	-КОРБОКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРГ-10	1,00	1,55	-	2	-	-	-	-
20	C155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	3,00	0,40	-	1	-	-	-	-
21	C155-23	-РОЗЕТКА РРВ-1	2,00	0,40	-	1	-	-	-	-
22	C155-12	-КОРБОКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	2,00	0,16	-	1	-	-	-	-
23	C155-13	-КОРБОКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	4,00	0,14	-	1	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			13	-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			13	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			13	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			13	-	-	-	-
РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
24	E34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДНАРЯЖИХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1,00	14,85	-	15	5	-	7,12	7
25	E34-650	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ- УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ НА КРЫШАХ	1,00	49,41	-	49	13	-	21,80	22
26	E34-651	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ- УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КАНАТОВ	4,00	2,42	-	10	2	-	0,88	4
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			74	20	-	-	33
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			74	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			16	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 1.0)

4

106609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-				3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	7				-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	97				-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-				-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-				23	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	97				-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-				-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-				23	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	433				95	-		141
		РУБ.	-				-	-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	264				-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	22				-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	286				-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	169				-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	74				-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-				-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-				13	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	17				-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	260				-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-				-	-		147
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-				108	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	546				-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-				-	-		147
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-				108	-		-

СОСТАВИЛ

ВОНЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ

ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 10)

281	1	Э100609' Н8' ' ' 3.1.0' ' ' ' *
282	2	Н' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ О БОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ' ЛИСТ СС' БЕТЕХТИН*
283	3	Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=77' Н25=8,9*
284	4	Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
285	5	1604-05014' 3*
286	6	Ц10-127-5' 3*
287	7	1601-2327' 2' ' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАЙГА 305*
288	8	Ц10-397-7' 2*
289	9	1601-2364' 4*
290	10	Ц10-397-7' 4*
291	11	1601-2316' 1' ' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ С РЕГУЛЯТОРОМ ГРОМКОСТИ ЮШ.0,25ВТ,ГР-16к*
292	12	Ц10-397-7' 1*
293	13	1601-2211' 1' ' УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МСКЗ-100*
294	14	Ц10-116-3' 1*
295	15	Ц10-54-7' 10*
296	16	Ц10-54-12' 206*
297	17	Ц10-772-10' 1*
298	18	Ц10-381-11' 5*
299	19	Ц10-381-6' 6*
300	20	Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
301	21	С151-2542' 10*
302	22	С152-489' 50*
303	23	С152-495' 150*
304	24	С155-16' 1*
305	25	С155-23' 3*
306	26	С155-23' 2' ' РОЗЕТКА Р1В-1*
307	27	С155-12' 2*
308	28	С155-13' 4*
309	29	Н10=16,5*
310	30	Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
311	31	Е34-641' 1*
312	32	Е34-650' 1*
313	33	Е34-651' 4*
314	34	К' ВОЗВЕДЕНИЯ ПОЖИДАЕВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

1

106610

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛОСТ РС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,252 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 97 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,085 ТЫС.РУБ.

			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
			:			:			: ЧМХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
			:			:			: НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН		
№	ИИФР И Н	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ / ЗАТРАТ,	:			:			:		
ПР	ПР	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	: КОЛИЧЕСТВО:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:			: ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :		
			:								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

2

106610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗВЕГВИТЕЛЬНАЯ				2,55	-	-	-	-	-	-
Б Ц8-416-1	ШТ	- ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В	0,02	11,19	0,18	1	-	-	15,00	-
		ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ								
		ДИАМЕТР ДО 25ММ		9,86	0,09			-	0,10	-
В Ц10-54-12	100М	- ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С	1,10	12,82	-	15	14	-	19,00	22
		КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ								
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ		12,42	-			-	-	-
		100М								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			167	74	-		93
			РУБ.					-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			82	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			7	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			89	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			85	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			58	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
СРЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	11	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			11	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			154	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
СРЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	85	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			243	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
СРЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	85	-		-
РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
10 С152-541		- ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ	0,12	23,50	-	3	-	-	-	-
		ПРОВОДНИК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ								
		ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНО								
		УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКА ЛТВ-П								
		С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ								
		2,0,6ММ2								
11 С155-13	100М	- КОРОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ	8,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П								
12 2405-1467	ШТ	- ЛЕНТА 2x20БСТ2ПС, 3x80	0,12	29,62	-	4	-	-	-	-
		БСТ2ПС=16-10 У4,2								
		1У36-УССР045-76, ИЗМ. НР1-79								
13 С159-481	100М	- ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	0,20	1,87	-	1	-	-	-	-
		10x20x160								
		10М								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			9	-	-		-
			РУБ.					-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

3

106610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					9	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					9	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.					9	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТЕ	РУБ.					176	74	-	-	93
	РУБ.							-	-	-
в том числе:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.					82	-	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					7	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.					89	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					94	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					58	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ в н.р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА в н.р. -	РУБ.					-	11	-	-	-
ПЛАНИРОВ. НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					11	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					163	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	97
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	85	-	-	-
ИТОГО ПО СЧЕТЕ	РУБ.					252	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	97
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	85	-	-	-

СОСТАВИЛ

ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ

ПОЛЯДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

12

106610

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 11)

315	1	3106610' НВ' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
316	2	Б' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ П ОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ' ЛИСТ ПС' БЕТЕХТИНА*
317	3	Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=77' Н25=8,9*
318	4	Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
319	5	Т1602-135ДОН.12(=14)' 1' 60' СТАНЦИЯ ПРИЕМНАЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ УОТС' ШТ*
320	6	Ц10-742-1' 1*
321	7	Т3505-020143(=14)' 15' 0,026' РЕЗИСТОР МЛТ-0,5' ШТ*
322	8	Ц0-574-50' 15*
323	9	Т1602-030135ДОН.9(=14)' 14' 1,56' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-105-2/1' ШТ*
324	10	Ц10-743-2' 14*
325	11	Ц10-301-6' 8*
326	12	Ц0-418-1' 2*
327	13	Ц10-54-12' 116*
328	14	Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
329	15	С152-501' 116*
330	16	С155-13' 0*
331	17	2405-1467(А1.1,077)(=22)' 124' ' ЛЕНТА 2Х20БСТ2ПС,3Х80 БСТ2ПС*
332	18	С159-401' 2' ' ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ПВХЭП16Н*
333	19	К' БОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

1

106612

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕИ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-15

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО КИП И АВТОМАТИКЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ДОК.АУЗ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,275 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 414 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,293 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
			ВСЕГО		ЭКСПЛ.		ЭКСПЛ.		НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ	
			КОЛИЧЕСТВО		МАШИН		ОСНОВНОЕ		МАШИИ	
			ОСНОВНОЕ		В Т.Ч.		В Т.Ч.		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИИ	
			ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	
			ВСЕГО		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1517-1114	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ЯЩАФОВ СИЛОВЫХ ЯЩАФОВ РЕЛЕНЫХ СЕРИИ ЯС, ЯС и ЯР, ЯР 1000х500х360мм ЯС-2, ЯР-2, ЯС-2, ЯР-2 ТУ 16-536.023-75 ТУ 16-536.024-75	2,00	38,00	-	76	-	-	-	-
2	111-680-5	-ШИТ ЯЩАФОВ МАЛОГАБАРИТНЫХ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ	2,00	5,05	0,38	10	4	-	3,00	6
		ШТ		2,15	0,14			-	0,16	-
3	1504-01034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МГ,1 НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 4 5 6 5 10 12,5=АК-63-1НУЗ	2,00	6,80	-	14	-	-	-	-
4	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АВ 63А=	2,00	1,13	-	2	-	-	-	-
5	08-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА	2,00	0,25	-	1	-	-	0,20	-
		ШТ		0,13	-			-	-	-

НА ЦИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

2

106612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ТОК ДО 50А											
6	1504-12064	-РЕЛЕ ПЗ-37-10-21 ТУ 16-523.457-80	шт	8,00	3,40	-	27	-	-	-	
7	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧ- НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ=	шт	8,00	4,05	-	32	-	-	-	
8	цв-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	8,00	1,30	-	10	7	-	1,00	8
					0,84	-		-	-	-	
9	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-33-1=ВС-10-30У4 ТУ 16-523.476-78	шт	2,00	18,40	-	37	-	-	-	
10	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧ- НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ=	шт	2,00	4,05	-	8	-	-	-	
11	цв-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	2,00	1,30	-	3	2	-	1,00	2
					0,84	-		-	-	-	
12	1504-03060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521.037-75	шт	4,00	0,10	-	-	-	-	-	
13	1504-03061	-НАСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ППТ-10=ВТФ-6 ТУ 16-521.037-75	шт	4,00	0,02	-	-	-	-	-	
14	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	шт	4,00	0,70	-	3	-	-	-	
15	цв-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	шт	4,00	0,71	-	3	2	-	0,40	2
					0,39	-		-	-	-	
16	1704Д0П1	-ПРЕРЫВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ СИП-01	шт	2,00	18,00	-	36	-	-	-	
17	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, У	шт	2,00	1,62	-	3	-	-	-	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЭС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

3

106612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ	шт								
18 Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	шт	2,00	0,60	-	1	1	-	0,50	1
				0,38	-			-	-	-
19 1504-06409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	шт	4,00	2,20	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20 1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300, ПКУ, П140, КИС-2	шт	4,00	1,35	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21 Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	шт	4,00	0,46	-	2	1	-	0,30	1
				0,21	-			-	-	-
22 1504-06410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75	шт	4,00	3,30	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23 1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300, ПКУ, ПМО, КП4-2	шт	4,00	2,70	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24 Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	шт	4,00	0,46	-	2	1	-	0,30	1
				0,21	-			-	-	-
25 1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ, 500В, 4 АСТОТА 50-60 Гц, 220В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2, ГОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3	шт	12,00	0,80	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

4

106612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТУ16-526.407-76										
26	1517-1414-1-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	12,00	3,56	-	43	-	-	-	-
27	Ц8-574-47 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	12,00	0,49	-	6	4	-	0,50	6
				0,33	-			-	-	-
28	1507-5450 -АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АСЛУЗ	ШТ	4,00	1,80	-	7	-	-	-	-
29	1517-1481-1-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	4,00	0,81	-	3	-	-	-	-
30	Ц8-574-56 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОБОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕРСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА Ч.Т.П.	ШТ	4,00	0,60	-	2	2	-	0,50	2
				0,38	-			-	-	-
31	Ц11-711-1 -ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	ШТ	8,00	0,62	-	5	5	-	1,00	8
32	Ц11-642-1 -УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	18ВООД	31,00	0,61	-	12	10	1	1,00	31
				0,38	0,04			-	-	-
				0,33	-			-	-	-
ПРИБОРЫ ПО МЕСТУ										
33	170648П128 -ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВой	ШТ	20,00	2,35	-	47	-	-	-	-
34	170648П137 -ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВой	ШТ	11,00	2,95	-	32	-	-	-	-
35	Ц11-1-1 -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	31,00	0,24	-	7	7	-	0,50	16
36	170648П145 -ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М	ШТ	3,00	0,24	-	1	-	-	-	-
	6			0,26	-			-	-	-
37	1704-10040 -УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5	ШТ	4,00	20,60	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АНО-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

5

106612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТУ25-02-281074-70										
38	ц11-4-3	шт -УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ: ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	4,00	0,41	-	2	2	-	1,00	4
		Е		0,40	-			-	-	-
39	1704-50018	шт -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ4П3-04524-04527 ТУ25-04-3351-77	2,00	80,00	-	160	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	ц11-405-2	шт -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ТИП ЭРА-М	2,00	4,51	-	9	9	-	6,00	12
				4,43	-			-	-	-
41	1704Д0П9П1 1197	шт -ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Т6-ЭЗК	3,00	3,60	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	ц11-14-2	шт -ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	3,00	0,71	-	2	2	-	1,00	3
				0,70	-			-	-	-
43	1704-20194	шт -МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МНЗ-Б.14-У ТУ25-02-1101-70	9,00	60,00	-	540	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	ц11-93-6	шт -МАНОМЕТР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	9,00	1,42	-	13	13	-	2,00	18
				1,39	-			-	-	-
ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ПО МЕСТУ										
45	1504-18093	шт -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПЧНЫМ ПКЕ, 500В ЧАСТОТОЙ 50,60Гц, 220В, Н, ТОК 10А, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526,216-78	4,00	1,95	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	1504-18093	шт -ПОСТ УПРАВЛЕНИЕ ПКЕ-222=	9,00	1,95	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	1504-18097	шт -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПЧНЫМ ПКЕ, 500В ЧАСТОТОЙ 50,60Гц, 220В, Н, ТОК 10А, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526,216-78	9,00	0,95	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	ц8-529-5	шт -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПЧНЫМ УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	22,00	2,16	0,05	48	28	1	2,00	44
				1,25	0,01			-	0,01	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЭС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0)

6

106612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	1504-06036	шт -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПБ2-10/НР=ПБ2-14/НЗ 56,67 М16 СИЛУМИН ОСТ 16 0.526.001-77	5,00	5,10	-	25	-	-	-	-
50	ц8-522-1	шт -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	5,00	2,79	0,07	14	7	-	2,00	10
				1,45	0,01			-	0,01	-
51	ц11-582-1	шт -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО: 8	3,00	1,08	0,04	3	2	-	1,00	3
				0,82	0,01			-	0,01	-
52	ц11-582-2	шт -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО: 16	4,00	1,16	0,04	5	4	-	1,00	4
				0,89	0,01			-	0,01	-
53	ц11-582-3	шт -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО: 32	3,00	1,05	0,04	5	4	-	2,00	6
				1,35	0,01			-	0,01	-
54	ц2-406-1	шт -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,08	59,52	25,14	5	2	2	43,00	3
				26,68	11,19			1	12,55	1
55	ц8-409-1	100М -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2	0,08	5,38	2,48	1	-	-	4,00	-
				2,71	0,82			-	0,92	-
56	ц8-146-1	100М -КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО: 3КГ	5,33	51,58	13,55	275	111	72	31,00	165
				20,93	4,65			25	5,22	28
57	ц8-153-13	100М -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	10,00	0,52	-	5	3	-	1,00	10
				0,25	-			-	-	-
58	ц8-153-14	шт -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	2,00	0,87	-	2	1	-	1,00	2
				0,46	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	Руб.		1725	234	76		368
				Руб.				26		29
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				Руб.		1265	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				Руб.		114	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				Руб.		1379	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0)

8

106612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СЕЧЕНИЕМ, мм2: 7X1										
67	С151-1864	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ КВЭГЭ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2: 4X1	0,02	294,00	-	4	-	-	-	-
68	С113-15	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБЫМ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В мм-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В мм-Т ДУ-25 Т-3,2	8,00	0,43	-	3	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2										
			РУБ.	174	-	-	-	-	-	-
			РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.	174	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.	15	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.	187	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.	187	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.	1899	234	76	368	-	-	-
			РУБ.	-	-	26	-	-	-	29
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.	1265	-	-	-	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.	114	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.	1379	-	-	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.	634	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.	196	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	17	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -			РУБ.	-	33	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.	66	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.	896	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	414	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.	-	293	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	2275	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	414	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.	-	293	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

БОЛЖЕНИНА

ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 13)

387	1	Э106612' НН' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
388	2	0' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО КИП И АВТОМАТИКЕ' ЛИСТ АРК, АОВ' БЕТХТИН*
389	3	Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87' Н25=9,2*
390	4	Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
391	5	1517-1114' 2*
392	6	Ц11-680-5' 2*
393	7	П2#НА ШИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ#*
394	8	1504-01034' 2*
395	9	1517-1351-1(A1,1,08)' 2*
396	10	Ц8-574-18' 2*
397	11	1504-12064' 8' ' РЕЛЕ ПЗ=37*
398	12	1517-1429-1(A1,1,08)' 8*
399	13	Ц8-574-55' 8*
400	14	1504-12004' 2' ' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-33-1*
401	15	1517-1429-1(A1,1,08)' 2*
402	16	Ц8-574-55' 2*
403	17	1504-03060' 4*
404	18	1504-03061' 4*
405	19	1517-1379-1(A1,1,08)' 4*
406	20	Ц8-574-6' 4*
407	21	Т1704Д0П1(=14)' 2' 10' ПРЕРВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ СИП-01' ШТ*
408	22	1517-1404-1(A1,1,08)' 2*
409	23	Ц8-574-56' 2*
410	24	1504-06409' 4*
411	25	1517-1445-1(A1,1,08)' 4*
412	26	Ц8-574-50' 4*
413	27	1504-06410' 4*
414	28	1517-1446-1(A1,1,08)' 4*
415	29	Ц8-574-50' 4*
416	30	1504-18011' 12*
417	31	1517-1414-1(A1,1,08)' 12*
418	32	Ц8-574-47' 12*
419	33	1507-5050' 4*
420	34	1517-1481-1(A1,1,08)' 4*
421	35	Ц8-574-56' 4*
422	36	Ц11-711-1' 8*
423	37	Ц11-642-1' 31*
424	38	П2#ПРИБОРЫ ПО МЕСТУ#*
425	39	Т170648П1288П1752(=14)' 20' 2,35' ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВой' ШТ*
426	40	Т170648П1375П1753(=14)' 11' 2,95' ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВой' ШТ*
427	41	Ц11-1-1' 31*
428	42	Т170648П1456(=14)' 3' 0,26' ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М*
429	43	1704-10040' 4*
430	44	Ц11-0-3' 4*
431	45	1704-50018' 2' ' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЗ4ПЗ*
432	46	Ц11-405-2' 2*
433	47	Т1704Д0П9П11197(=14)' 3' 3,6' ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТБ-33К' ШТ*
434	48	Ц11-14-2' 3*
435	49	1704-20194' 9' ' МОНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МПЗ*
436	50	Ц11-93-6' 9*
437	51	П2#ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ПО МЕСТУ#*
438	52	1504-18093' 4*
439	53	1504-18093' 9' ' ПОСТ УПРАВЛЕНИЕ ПКЕ-222*
440	54	1504-18097' 9*
441	55	Ц8-529-5' 22*

442	56	1544-06436' 5' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-16/Н2*
443	57	ц8-522-1' 5*
444	58	ц11-582-1' 3*
445	59	ц11-582-2' 4*
446	60	ц11-582-3' 3*
447	61	ц8-406-1' 8*
448	62	ц8-409-1' 9*
449	63	ц8-146-1' 532,6*
450	64	ц8-153-13' 10*
451	65	ц8-153-14' 2*
452	66	Р МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
453	67	2405-1389(А1.1,104)(=22)' 3*
454	68	2405-1390(А1.1,104)(=22)' 4*
455	69	2405-1391(А1.1,104)(=22)' 3*
456	70	С151-2280' 290*
457	71	С151-2282' 120*
458	72	С151-2203' 80*
459	73	С151-1814' 15*
460	74	С151-1816' 10*
461	75	С151-1864' 15*
462	76	С113-15(=22)' 8*
463	77	К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

2

106617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ЦЕНА АЯГУЗСКОГО	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-шлифовальный ОМР86	1,00	596,00	-	596	-	-	-	-
	АВТОРЕМОНТ НОГО ЗАВОДА	шт		-	-			-	-	-
10	Ц1-202-1	-СТАНОК, АВТОМАТ МАССОЙ, Т: ДО 0,3	1,00	11,29	0,13	11	11	-	15,00	15
		шт		10,58	0,07			-	0,08	-
11	240401-170	-БЕРСТАК СЛЕДЯЩИЙ НО-102	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
12	240401ДОП. 43П,678	-ПРЕСС ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ Р-335	1,00	175,00	-	175	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
13	ЦЕНА АЯГУЗСКОГО	-СТАНОК СВЕРЛЯЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ОМР-76	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
	АВТОРЕМОНТ НОГО ЗАВОДА	шт		-	-			-	-	-
14	Ц1-202-1	-СТАНОК, АВТОМАТ МАССОЙ, Т: ДО 0,3	1,00	11,29	0,13	11	11	-	15,00	15
		шт		10,58	0,07			-	0,08	-
15	240401СТО8 6СТР146	-КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ШИН Ш-308	1,00	160,00	-	160	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
16	240401ДОП. 25П,799	-КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-412	1,00	39,00	-	39	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
17	240401-76	-НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ФЛАНГА 458М2	3,00	13,55	-	41	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
УЧАСТОК 10 и 1Р										
18	1906-02009	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/Р 2,4, ПРОЛЕТ 6,0	1,00	1120,00	-	1120	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
19	Ц3-4-4	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	1,00	58,90	4,50	59	52	4	74,50	75
		шт		51,63	2,01			2	2,25	2
20	240401ДОП. 9П,752	-ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П-238	1,00	7100,00	-	7100	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 530,640,1100 ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ П238-1шт								
21	240401СТО8 6СТР8	-УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С223	2,00	95,00	-	190	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
22	240401СТО8 6СТР112	-ГАЙКОВЕРТ И-330	1,00	285,00	-	285	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

3

106617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	240401ДОН. -ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И 4П.628 УСТАНОВКИ КОЛЕС П-254	ШТ	1,00	225,00	-	225	-	-	-	-
24	240401ДОН. -МАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С321 250.798	ШТ	1,00	240,00	-	240	-	-	-	-
25	240401С108 -УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ 7СТР12 СБОРА ИТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508	ШТ	2,00	82,00	-	164	-	-	-	-
26	240401П.55 -ЭЛЕКТРОБУЛКАНИЗАТОР 6134 4	ШТ	1,00	45,00	-	45	-	-	-	-
27	240401П.17 -ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102 0	ШТ	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
28	240401ДОН. -СТЕНД ШИНОМОНТАЖНЫЙ Ш-515 4П.721	ШТ	1,00	1755,00	-	1755	-	-	-	-
29	1506-04004 -ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ, ПЕРЕДВИЖНОЙ ТДМ-401У2	ШТ	1,00	200,00	-	200	-	-	-	-
30	2402-03011 -ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ =ОБР-100.01	ШТ	1,00	144,00	-	144	-	-	-	-
31	180543П.61 -Тиски слесарные 34	ШТ	1,00	3,90	-	4	-	-	-	-
32	240401-30 -ТЕЛЕЖКА ТИГ-125	ШТ	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
33	240401ДОН. -КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ 30П.819 СЛЕСАРЯ-МОНТАЖНИКА И-148	ШТ	3,00	25,00	-	75	-	-	-	-
34	СВОДНАЯ -ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗАЯВКА СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС К624 ГАРС	ШТ	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
35	1908/1989П.86 -НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО 240401-76 ШЛАНГА 450М2	ШТ	1,00	13,55	-	14	-	-	-	-
36	240401П.19 -РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ 5 131-М	ШТ	3,00	4,80	-	14	-	-	-	-
37	240401ДОН. -ПИСТОЛЕТ ВОЗДУШНЫЙ С-417 240.795	ШТ	1,00	7,50	-	8	-	-	-	-
КЛАДОВАЯ										
38	56-01-01П. -СТОЛ КОНТОРСКИЙ 166	ШТ	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

4

106617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.				33211	88	10		126
		РУБ.						5		5
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				33109	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				2947	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				36056	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				102	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				68	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	13	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				15	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				185	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		138
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	106	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.				36241	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		138
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	106	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				33211	88	10		126
		РУБ.						5		5
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				33109	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				2947	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				36056	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				102	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				68	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	13	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				15	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				185	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		138
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	106	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				36241	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		138
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	106	-		-

СОСТАВИЛ

ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ

ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

29

106617

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)
=====

1012	1	Э106617' НБ' ' ' 8.1.0' ' ' ' *
1013	2	Ю' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ЗДАНИЕ АВТОВOKЗАЛА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОН ТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ' ЛИСТ ТХ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
1014	3	Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н25=8,9*
1015	4	Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1016	5	П2#ПУСТ МОЙКИ#*
1017	6	Т240401СТ086СТР.4(=14)' 1' 25,8' ЩЕТКА МОЕЧНАЯ М906' ШТ*
1018	7	Т240401-5(=14)' 1' 300' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ М217' ШТ*
1019	8	Т240401СТ086СТР55(=14)' 1' 178' КОМПРЕССОР С412' ШТ*
1020	9	Т240401ДОН.24П.795(=14)' 1' 7,5' ПИСТОЛЕТ ВОЗДУШНЫЙ С-417' ШТ*
1021	10	П2#АСТЕРСКАЯ#*
1022	11	Т240401ДОН.23П.790(=14)' 1' 750' УСТАНОВКА ДЛЯ УСКОРЕННОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-411' ШТ*
1023	12	Т291001-75(=14)' 1' 324' ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ' ШТ*
1024	13	1001-1065' 1' ' СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16516П*
1025	14	Ц1-21-1' 1*
1026	15	ЦЕНА АЯГУЗСКОГО АВТОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА(=14)' 1' 596' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ОМР66' ШТ*
1027	16	Ц1-202-1' 1*
1028	17	Т240401-170(=14)' 1' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102' ШТ*
1029	18	Т240401ДОН.43П.678(=14)' 1' 175' ПРЕСС ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ Р-335' ШТ*
1030	19	ЦЕНА АЯГУЗСКОГО АВТОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА(=14)' 1' 290' СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ОМР-76' ШТ*
1031	20	Ц1-202-1' 1*
1032	21	Т240401СТ086СТР146(=14)' 1' 160' КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ Ш ИН Ш-308' ШТ*
1033	22	Т240401ДОН.25П.799(=14)' 1' 39' КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-412' ШТ*
1034	23	Т240401-76(=14)' 3' 13,55' НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 458М2' ШТ*
1035	24	П2#УЧАСТОК ТО И ТР#*
1036	25	1906-02009' 1*
1037	26	Д3-4-4' 1*
1038	27	Т240401ДОН.9П.752(=14)' 1' 7100' ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П-238' ШТ*
1039	28	П2 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 530.640.1100 ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ П238-1ШТ*
1040	29	Т240401СТ086СТР8(=14)' 2' 95' УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С223' ШТ*
1041	30	Т240401СТ086СТР112(=14)' 1' 285' ГАЙКОВЕРТ И-330' ШТ*
1042	31	Т240401ДОН.4П.688(=14)' 1' 225' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС П-254' ШТ*
1043	32	Т240401ДОН.25П.798(=14)' 1' 240' НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С321' ШТ*
1044	33	Т240401СТ087СТР12(=14)' 2' 82' УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508' ШТ*
1045	34	Т240401П.554(=14)' 1' 45' ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР 6134' ШТ*
1046	35	Т240401П.170(=14)' 1' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102' ШТ*
1047	36	Т240401ДОН.4П.721(=14)' 1' 1755' СТЕНД ШИНОМОНТАЖНЫЙ Ш-515' ШТ*
1048	37	11506-04004(=14)' 1' 200' ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ, ПЕРЕДВИЖНОЙ ТДМ-401У2' ШТ*
1049	38	2402-03011' 1*
1050	39	Т180543П.6134(=14)' 1' 3,9' ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ' ШТ*
1051	40	Т240401-30(=14)' 1' 150' ТЕЛЕЖКА ТПГ-125' ШТ*
1052	41	Т240401ДОН.30П.819(=14)' 3' 25' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ СЛЕСАРЯ-МОНТАЖНИКА И-148' ШТ*
1053	42	ТСКОДНАЯ ЗАЯВКА ГАРО 1908/1909П.86(=14)' 1' 5' ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС К624' ШТ*
1054	43	Т240401-76(=14)' 1' 13,55' НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 458М2' ШТ*
1055	44	Т240401П.195(=14)' 3' 4,8' РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ 131-М' ШТ*
1056	45	Т240401ДОН.24П.795(=14)' 1' 7,5' ПИСТОЛЕТ ВОЗДУШНЫЙ С-417' ШТ*
1057	46	П2#КЛАДОВАЯ#*
1058	47	Т56-01-01П.166(=14)' 1' 70' СТОЛ КОНТОРСКИЙ' ШТ*
1059	48	К' БОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА' *

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

2

106618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	291001-89	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ 1034-Н	1,00	33,00	-	38	-	-	-	-
10	2415Д03.11 П.2751	-ОТСОС ВЫХОДНЫХ ГАЗОВ 9133 ГИАГ-М	35,00	1,45	-	51	-	-	-	-
		КГ	-	-	-	-	-	-	-	-
		КАДОВОАН								
11	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954	4,00	160,00	-	640	-	-	-	-
12	291001-76	-СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА S154 ГОСНИТИ ИТ	11,00	160,00	-	1760	-	-	-	-
13	291001-76	-СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА S152 ГОСНИТИ ИТ	12,00	160,00	-	1920	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6179	-	-	-	-
			РУБ.				-	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6179	-	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			550	-	-	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6729	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6729	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6179	-	-	-	-
			РУБ.				-	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6179	-	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			550	-	-	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6729	-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6729	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ

ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

30

106618

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 19)

1060	1	Э106618' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' *
1061	2	к' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ Т ЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ' ЛИСТ ТХ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
1062	3	525=8,9*
1063	4	Р' ОБОРУДОВАНИЕ*
1064	5	П2#МАСТЕРСКАЯ**
1065	6	T1506-18020(=14)' 1' 445' ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА Р503Н' ШТ*
1066	7	T24-04-01П.135(=14)' 1' 250' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЪЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 4403 ГИАТ-М' ШТ*
1067	8	T29-20-33П.07-607(=14)' 1' 67' ТУМБОЧКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 5147 ГОСНИТИ' ШТ*
1068	9	T291001-76(=14)' 3' 160' СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА 5154 ГОСНИТИ' ШТ*
1069	10	T291001-110(=14)' 1' 16' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ГИАТ-М' ШТ*
1070	11	П2#УЧАСТОК ТО И ТР#*
1071	12	T291001-76(=14)' 2' 160' СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА 5154 ГОСНИТИ' ШТ*
1072	13	T291001-76(=14)' 1' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954 ГИАТ-М' ШТ*
1073	14	T24199641П.1418(=14)' 1' 31,5' ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139' ШТ*
1074	15	T291001-89(=14)' 1' 38' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ 1034-М' ШТ*
1075	16	T2415Д0П.11П.2751(=14)' 35' 1,45' УТСОС ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 9133 ГИАТ-М' КГ*
1076	17	П2#КЛАДОВАЯ**
1077	18	T291001-76(=14)' 4' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954' ШТ*
1078	19	T291001-76(=14)' 11' 160' СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА 5154 ГОСНИТИ' ШТ*
1079	20	T291001-76(=14)' 12' 160' СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА 5152 ГОСНИТИ' ШТ*
1080	21	К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА' *

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

1

106619

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-18

НА МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОМПРОВОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,132 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 76 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,048 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

№	ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		НЕ ЗА-
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ В Т.Ч.	В Т.Ч.		В Т.Ч.	В Т.Ч.	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	50,50	0,55	0,04	28	25	3	1,00	51
				0,49	0,01			1	0,01	1
2	Ц12-758-1	ПРОПРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	50,50	0,09	0,02	5	4	1	0,10	5
				0,07	-			-	-	-
3	Ц12-799-1	ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАРКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15 ММ	8,00	0,90	-	7	7	-	1,00	8
				0,86	-			-	-	-
4	Ц12-868-3	ВОДОУДЕЛИТЕЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 82-100 ММ	1,00	3,02	0,30	3	3	-	4,00	4
				2,60	0,08			-	0,09	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	43	39	4	68
		РУБ.			1	1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	43	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	31	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	5	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	6	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	80	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	72

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

2

106619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	45	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			80	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	45	-		-
РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
5 С113-1	- ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 1-2,5	26,50	0,24	-		6	-	-	-	-
6 С113-2	- ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 12,5	24,00	0,31	-		7	-	-	-	-
7 С130-103	- ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 АЧ 1802 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	8,00	1,49	-		12	-	-	-	-
8 С130-543	- БОДОБОРНИК ЕМКОСТЬ 10,0Л 925Ф ИДТ, ГАТ-И	1,00	13,20	-		13	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			38	-	-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			13	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			15	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			25	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			31	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			46	-	-		-
РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
9 Е13-121	- ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГЭ-021	0,06	8,15	0,21		1	-	-	3,10	-
10 Е15-614	- МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,06	66,56	0,03		4	3	-	68,00	4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

3

106619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПЕРЕПЛЕТОК, РЕЧЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА				44,16	-	-	-	-	-	-
100М2										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				РУБ.		5	3	-		4
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		5	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	3	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				РУБ.		6	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	3	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		86	42	4		72
				РУБ.				1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		56	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		31	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	5	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		8	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		95	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		72
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	45	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		5	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	3	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.		25	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		4	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.		31	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		132	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		76
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	48	-		-

СОСТАВИЛ

ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ

ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

31

106619

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 20)

1081	1	Э106619' НВ' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
1082	2	0' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОМЫСЛОВЫХ' ЛИСТ ГХ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
1083	3	Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н25=8,9*
1084	4	Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1085	5	Ц12-1-1' 50,5*
1086	6	Ц12-758-1' 50,5*
1087	7	Ц12-799-1' 8*
1088	8	Ц12-868-3' 1*
1089	9	Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕНЫ ЦЕННИКОМ*
1090	10	С113-1(=13)' 26,5*
1091	11	С113-2(=13)' 24*
1092	12	С130-103' 8*
1093	13	С130-503' 1' ' ВОДОСБОРНИК ЕМКОСТЬ 10,0Л 9250 ИЗТ.ГИАТ-Н*
1094	14	Н10=10,5*
1095	15	Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
1096	16	Е13-121' 6*
1097	17	Е15-614' 6*
1098	18	К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА' *

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

2

106614

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	2352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	2452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО СЧЕТУ	РУБ.	2452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ *П.Волженина* ВОЛЖЕНИНА
ПРОВЕРИЛ *Ю.Пожидеева* ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

18

166614

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 15)

512	1	Э166614' №' ' ' 8.1.0' ' ' ' *
513	2	№' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ' ЛИ СТ АР' В.Ф.БЕТЕХТИН*
514	3	НЗ7=1,15' НЗ8=1,15' НЗ5=4,2*
515	4	ТСПРАВОННИК ПО СМ.ДЕЛУ#ТОМ.2СТР.94К=1,09(=14)' 4' 32.3.1,09' ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ МД33.3' ШТ*
516	5	ТСПРАВОННИК ПО СМ.ДЕЛУ#ТОМ2СТР94К=1,09(=14)' 6' 2.32.3.1,09' ТОЖЕ,2МД33.3' ШТ*
517	6	ТСПРАВОННИК ПО СМ.ДЕЛУ#ТОМ.2СТР.94К=1,09(=14)' 16' 3,5.1,09' СКАМЬЯ' ШТ*
518	7	ТПР-Г119-03#АР1.1547-БЛ(=14)' 1' 25,84' ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ' ШТ*
519	8	Т56-01-01П.124(=14)' 1' 15' СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ' ШТ*
520	9	ТПР-Т11342СТР343(=14)' 3' 89,28' СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ' ШТ*
521	10	ТПР-Т28-02-22П.14-080(=14)' 10' 13,7' СТУЛ' ШТ*
522	11	ТПР-Т29-10-01П.63(=14)' 2' 85' КОМБИНИРОВАННЫЙ ШКАФ (900.400.1650)' ШТ*
523	12	К' БОДРЕНЬИНА' ПОЖИЛАЕВА*

В Е Д О М О С Т Ь
потребности в производственных ресурсах

№ п/п	Наименование ресурсов	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	<u>Общестроительные работы</u>		
	<u>Подземная часть</u>		
I	Затраты труда	чел-час	1078
2	Заработная плата	руб	1107
3	Строительные машины	руб	576
	<u>Надземная часть</u>		
I	Затраты труда	чел-час	5926
2	Заработная плата	руб	6175
3	Строительные машины	руб	1592
	<u>Итого общестроительных работ</u>		
I	Затраты труда	чел-час	7004
2	Заработная плата	руб	7282
3	Строительные машины	руб	2168
	<u>Сантехнические работы</u>		
I	Затраты труда	чел-час	2647
2	Заработная плата	руб	2310
3	Строительные машины	руб	137
	<u>Монтажные работы</u>		
	<u>Технологические промпроводки</u>		
I	Затраты труда	чел-час	198
2	Заработная плата	руб	154
3	Строительные машины	руб	14
	<u>Электроосвещение</u>		
I	Затраты труда	чел-час	1167
2	Заработная плата	руб	1113
3	Строительные машины	руб	431

I	2	3	4
	<u>Силовое электрооборудование</u>		
I	Затраты труда	чел-час	791
2	Заработная плата	руб	722
3	Строительные машины	руб	261
	<u>Связь и сигнализация</u>		
I	Затраты труда	чел-час	234
2	Заработная плата	руб	193
3	Строительные машины	руб	-
	<u>КИП и автоматика</u>		
I	Затраты труда	чел-час	368
2	Заработная плата	руб	293
3	Строительные машины	руб	76
	<u>Итого:</u>		
I	Затраты труда	чел-час	12409
2	Заработная плата	руб	12067
3	Строительные машины	руб	3087

Главный инженер проекта
Главный специалист
Составил ведущий инженер

В.Ф. Бетехтин
Т.Ф. Морковина
Г.Н. Пожидаева

В.Ф.Бетехтин
Т.Ф.Морковина
Г.Н.Пожидаева