



ЧАСТЬ 6

О Р Г А Н И З А Ц И Я И Т Е Х Н О Л О Г И Я С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 07

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

7.06.02.02

УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ

6 5 2 6 9
Цена 0-34

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать

I 1988 года

Заказ № *3058*

Тираж *6550* экз.

*Типовые технологические карты
на производство отдельных видов работ*

Раздел 07

*Типовая технологическая карта
на монтаж строительных конструкций*

7. 06.02.02

Установка стальных радиаторов

Разработана

Ростовским отделением ГПИ

"Проектпромвентиляция"

Минмонтажспецстроя СССР

Главный инженер

Главный инженер проекта

В.Л. Глезер

Согласована

Главный инженер

Главпромвентиляции

О.А. Патаракин

Одобрена

*Отделом по организации
и технологии строительства*

Госстроя СССР

Письмо от 14.08.86 г.

№ 34-69

Введена в действие

с 01.02.87 г.

Обозначение	Наименование	№ стр.
7.06.02.02-00	Содержание	2
7.06.02.02-00ПЗ	Пояснительная записка	3
7.06.02.02-1	Установка стального радиатора на	
	кронштейнах типа КР1-РС 573-ТУ21-26-	
	- 173-79	13
7.06.02.02-02	Кронштейны К1 и К2 для крепления	
	стальных радиаторов	14
7.06.02.02-03	Калькуляция трудовых затрат на уста-	
	новку стального радиатора поверх-	
	ностью нагрева 1 экм	15
7.02.02.02-04	Расчет себестоимости на установку	
	стального радиатора поверхностью	
	нагрева 1 экм	16

				7.06.02.02-00			
Нач.отд.	Куркин			Содержание	Стадия	Лист	Листов
Зам.нач.	Дубовиц				Р		1
рук. гр.	Сажновский				ММСС СССР РО ГПИ Проект промвентиляция		
ЦНЖ.	Буданов						

1. Область применения

1. 1. Технологическая карта разработана на установку радиаторов отопительных стальных панельных по ГОСТ 20335-74 с расстоянием между штуцерами для подключения к системе отопления – 500 мм.

1. 2. Действие карты распространяется на установку радиаторов типа РСГ и РСВ в системах центрального водяного отопления жилых, общественных и производственных зданий с теплоносителем давлением до 0.6 МПа (6 кгс/см²) и температурой до 150°С.

Стальные радиаторы устанавливаются в системах отопления, присоединяемых к ТЭЦ или групповым котельным, снабженным установками для химводоочистки и деаэрации воды.

1. 3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят установка кронштейнов и навешивание на них прибора.

1. 4. Карта может быть применена при установке радиаторов отопительных стальных панельных по ГОСТ 20335-74 с расстоянием между штуцерами для подключения к системе отопления – 300 мм, радиаторов, рассчитанных на рабочее давление теплоносителя до 0.9 МПа (9 кгс/см²), а также при установке радиаторных блоков.

1. 5. При привязке технологической карты к конкретному объекту уточняются объёмы работ и калькуляция трудовых затрат.

Инв. и подл.	подп. и дата	Вз. инв. №					
			7. 06. 02. 02-00 ПЗ				
Нач. отд.	Куркин			Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
Зам.нач.	Дубовис				Р	1	10
Рук. гр.	Сахновский				ММСС СССР		
Ст. инж.	Янин				РО ГПИ		
					Проектпромвентиляция		

2. Организация и технология монтажного процесса

2.1. До начала производства работ по установке радиаторов и радиаторных блоков, в соответствии с СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" должно быть выполнено следующее:

2.1.1. Нанесены труднотеряемой краской на внутренних стенах всех помещений вспомогательные отметки, равные проектным отметкам чистого пола плюс 500мм; отметки наносятся в виде накрашенных шашек размером 15x50мм, верх шашки должен соответствовать отметке;

2.1.2. Установлены оконные коробки, а в жилых и общественных зданиях и подоконные доски;

2.1.3. Выполнены палы (или соответствующая подготовка) в местах установки нагревательных приборов на подставках;

2.1.4. Отклонение размера от уровня чистого пола до низа оконного проема или подоконной доски не должно превышать ± 15 мм;

2.1.5. Оштукатурены ниши и поверхности стен за нагревательными приборами и в местах прокладки трубопроводов;

2.1.6. Обеспечены искусственное освещение и возможность включения электроинструментов;

2.1.7. Остеклены оконные проемы в наружных ограждениях.

2.2. Ниши и поверхности стен за нагревательными приборами должны быть загрунтованы и окрашены после установки средств крепления.

2.3. Радиаторы всех типов должны устанавливаться на расстояниях не менее: 60 мм от пола, 50 мм - от нижней поверхности подоконных досок и 25 мм - от поверхности штукатурки стен.

В помещениях лечебно-профилактических, санаторно-курортных и детских учреждений радиаторы должны устанавливаться на расстоянии

Инв. №	Вз. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

7.06.02.02-00ПЗ

Лист

2

не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стен.

2. 4. При установке отопительного прибора под окном его край со стороны стояка не должен выходить за пределы оконного проема.

2. 5. Кронштейны под радиаторы следует крепить к бетонным стенам дюбелями, а к кирпичным стенам - дюбелями или заделкой кронштейнов цементным раствором на глубину не менее 100 мм без учета толщины слоя штукатурки.

Применение деревянных клиньев для заделки кронштейнов не допускается.

2. 6. Типы кронштейнов для установки радиаторов принимаются по альбому серии 4. 904-69 "Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов", разработанному ГПИ "Проектпромвентиляция" и утвержденному Главпромстройпроектом Госстроя СССР.

Крепление радиаторов с помощью кронштейнов типа КР-РС 573 по ТУ 21-26-173-79, утвержденных Главсантехпромом Минстройматериалов СССР, поставляемых заводом-изготовителем радиаторов комплектно с приборами по заявке потребителей, осуществляется: дюбель-гвоздями ДГП 4,5х40 к бетонным стенам; шурупами Б4х30 по ГОСТ 1145-80* к деревянным стенам; гвоздями К 3.0х80 по ГОСТ 4034-63* к керамзитобетонным стенам и при помощи сквозных болтов М5 по ГОСТ 7798-70* с металлическими планками с обратной стороны стены - к внутренним стенам и перегородкам облегченных конструкций. Пример установки радиаторов на кронштейнах типа КР-РС-573 см. на листе 7. 06.02.02-01.

На листе 7. 06.02.02-02 представлены кронштейны для крепления стальных радиаторов, разработанные в тресте "Днепросантехмонтаж". Эти кронштейны менее металлоемки в сравнении с выпуска-

емыми по ТУ 21-26-173-79, не сложны в изготовлении и рекомендуются к внедрению при освоении их выпуска.

2.7. Радиаторы и радиаторные блоки поступают на объект в комплекте с кронштейнами.

2.8. Радиаторные блоки поступают на объект изготовленные и испытанные в соответствии с ТУ 36-808-85 – "Узлы укрупненные монтажные из стальных труб для внутренних систем водопровода, горячего водоснабжения и отопления зданий", утвержденными Главпроектвентиляцией Минмонтажспецстроя СССР.

Конструкцию трубных узлов для радиаторных блоков рекомендовано принимать в соответствии с альбомом унифицированных монтажных узлов и элементов систем отопления (шифр альбома 1-293, раздел III), разработанным институтами ВНИИГС и ГПИ "Проектпроектвентиляция" Минмонтажспецстроя СССР.

2.9. На этажи радиаторы и радиаторные блоки подаются в контейнерах или на поддонах монтажным краном или строительным подъемником.

При выполнении сантехработ параллельно с производством общестроительных работ подача радиаторов и радиаторных блоков на этажи осуществляется башенным краном по совмещенному графику.

2.10. Последовательность рабочих операций при установке радиаторов на кронштейны, пристреливаемые к стене:

2.10.1. Разметка по шаблону мест установки кронштейнов;

2.10.2. Пристрелка кронштейнов к стене монтажным поршневым пистолетом ПЦ-52-1 или забивание дюбелей с использованием набора инструментов STD 659;

Вз. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

7. 06.02.02-00ПЗ

Лист

4

- 2.10.3. Подноска радиаторов к месту установки;
- 2.10.4. Навешивание прибора на кронштейны и закрепление его.
- 2.11. Последовательность рабочих операций при установке радиаторов на кронштейны, заделываемые в стену на цементе;
- 2.11.1. См. п. 2.10.1;
- 2.11.2. Сверление отверстий электродрелью с использованием приспособления СТД 915А ;
- 2.11.3. Установка кронштейнов в отверстия;
- 2.11.4. Заделка кронштейнов цементным раствором;
- 2.11.5. См. п. п. 2.10.3; 2.10.4.
- 2.12. Работы по установке радиатора выполняет звено в составе двух человек:
- слесарь-сантехник 4-го разряда; он же оператор с допуском к работе с монтажным пистолетом ;
- слесарь-сантехник 3-го разряда, он-же сверловщик.
- 2.13. Калькуляция трудозатрат приведена на листе 7.06.02.02-03
- 2.14. Контроль качества:
- 2.14.1. Перед началом работ проводится входной контроль качества применяемых материалов, трубной заготовки, санитарно-технических приборов, измерительных инструментов, соответствие их ГОСТам и техническим условиям, проектным типам и маркам;
- 2.14.2. Проведение операционного контроля качества, осу-ществляемое исполнителем работ, изложено в табл. 1:

Таблица 1.

Наименование операции	Контролируемый показатель	Измерительный инструмент, способ контроля
Разметка мест установки	Расстояние от оси	Рулетка, метр,

7.06.02.02-00ПЗ

Лист

5

Продолжение табл. 1.

Наименование операции	Контролируемый показатель	Измерительный инструмент, способ контроля
Кронштейнов по шаблону	стояка до оси прибора, уровень установки приборов в пределах одного помещения	Шнур
Сверление отверстий	Глубина отверстий	Рулетка, метр
Установка кронштейнов в отверстия	Глубина заделки кронштейнов	Рулетка, метр
Заделка кронштейнов цементным раствором	Горизонтальность, отсутствие перекосов	Уровень, отвес
Навешивание прибора на кронштейны	Расстояние от пола, до подоконной доски и от поверхности стены до прибора	Рулетка, метр

2. 15. Указания по технике безопасности:

2. 15.1. К работе с пистолетом ПЦ 52-1 допускаются лица, обученные правилам эксплуатации пистолета и имеющие специальное удостоверение установленного образца. К обучению работе с пистолетом допускаются рабочие не моложе 18 лет с образованием не ниже 8 классов и квалификацией не ниже III разряда, проработавшие на монтажных работах не менее 2 лет и прошедшие медицинский осмотр.

При работе с пистолетом применяются комплектные защитные средства - очки и противошумные наушники, а также каска и перчатки.

Выполняются требования ВСН 410-80 – "Инструкции по применению пороховых инструментов при производстве монтажных и специальных строительных работ", утвержденной Минмонтажспецстроем СССР.

Работы с применением пистолета выполняются по наряду-допуску.

2. 15.2. К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение, имеющие I группу по электробезопасности и соответствующее удостоверение на право пользования инструментом (ГОСТ 12.2.013-75*).

2. 15.3. Работы выполняются с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с главой СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

3. Техничко-экономические показатели

3. 1. Техничко-экономические показатели на установку стального радиатора поверхностью нагрева 1 экм приведены в табл. 2.

Таблица 2.

Показатель	Единица измерения	Установка кронштейнов			
		забиванием дюбелей		пристрелкой	
		тип радиатора			
		РСГ1	РСГ2	РСГ1	РСГ2
Затраты труда	чел. – день	0.044	0.044	0.036	0.036
Выработка на одного рабочего в смену	экм.	22.7	22.7	27.8	27.8
	руб.	101.92	131.66	124.82	161.24
Себестоимость	"	4.49	5.80	4.49	5.80

7.06.02.02-00ПЗ

Лист

7

3.2. При переводе поверхности нагрева радиаторов в эквивалентных квадратных метрах на номинальный тепловой поток в киловаттах, в соответствии с "Указанием по планированию и учету объемов производства отопительных котельных и отопительных приборов", разработанных НИИСТ и утвержденным Минпрямстройматериалов СССР в 1983 г., необходимо пользоваться следующими коэффициентами:

0.517	—	для радиаторов типа РСГ1-2
0.535	—	" РСГ1-1
0.563	—	" РСВ1-1, РСВ1-2
0.574	—	" РСГ2-2
0.590	—	" РСГ2-1

4. материально-технические ресурсы на установку радиатора

4.1. Потребность в материалах на установку радиатора типа РСГ, РСВ по ГОСТ 20335-74 или радиаторного блока приведена в табл. 3.

Таблица 3.

Материал	Марка, ГОСТ, ТУ	Единица измерения	Количество при креплении кронштейнов		
			заделкой цементом	пристрелкой	забиванием дюбелей
Кронштейны: ОП 20	По серии 4.904-69	шт.	4	—	—
ОП 23	" "	"	—	2	—
ОП 29	" "	"	—	2	2
ОП 30	" "	"	2	—	—
КР-РС-573	ТУ21-26-173 -79	"	—	2	2

Продолжение табл. 3.

Материал	Марка, ГОСТ, ТУ	Единица измере- ния	Количество при креплении кронштейнов		
			заделкой цементом	пристрел- кой	забивани- ем дюбе- лей
К1 "Днепросан- техмонтаж"		шт.	—	2	2
К2 "		"	—	1	1
Дюбель-гвозди (на 1 крон- штейн)	ДГП 4,5x40	"	—	2	2
Раствор це- ментный	M100	м ³	0.0008	—	—

4.2. Потребность в оборудовании, инструментах и приспособле-
ниях приведена в табл. 4.

Таблица 4.

Наименование	Тип	Марка, ГОСТ, ТУ	Коли- чест- во, шт.	Техничес- кая харак- теристика
Молоток слесарный	Тип 2	ГОСТ 2310-77	1	Масса 800 г
Зубило слесарное	10x70°	ГОСТ 7211-72*	1	ℓ = 200 мм
Рулетка измеритель- ная металлическая (или метр складной металлический)	—	ГОСТ 7502-80*	1	Цена деления 1 мм
Уровень строитель- ный	УС1-300	ГОСТ 9416-83	1	ℓ = 300 мм
Шаблон для размет- ки установки крон- штейнов	—	—	1	—

7.06.02.02-00ПЗ

Лист

9

Продолжение табл. 4


Наименование	Т и п	Марка, ГОСТ, ТУ	Колл- чест- во, шт.	Техничес- кая харак- теристика
Мастерок	—	—	1	—
Шприц для раствора	—	—	1	—
Ведро	—	—	1	—
Отвес	0-200	ГОСТ 7948-80	1	—
Перчатки резиновые (пара)	—	—	1	—
Ключ гаечный с от- крытым зевом двух- сторонний	13x17	ГОСТ 2839-80*Е	1	М8; 10
Ш н у р	—	—	1	12 м
Ключ трубный ры- чажный № 1	—	ГОСТ 18981-73*	1	—
Набор сверл ф8-22мм — (комплект)	—	ГОСТ 17274-71*	1	Твердо — сплавные
Приспособление для сверления отверстий в стенах	СТД-915А	—	1	Диаметр сверления до 23 мм
Пистолет монтажный поршневой (комплект)	—	ПЦ 52-1	1	—
Набор инструмен- тов для забивания дюбель-гвоздя	СТД-659	ТУ 36-2249-80	1	—
Ящик инструменталь- ный переносной трехсекционный	—	—	1	408x208x300

Инв. №, Подп. и дата, Инв. №

7. 06. 02. 02-00ПЗ

Лист

10

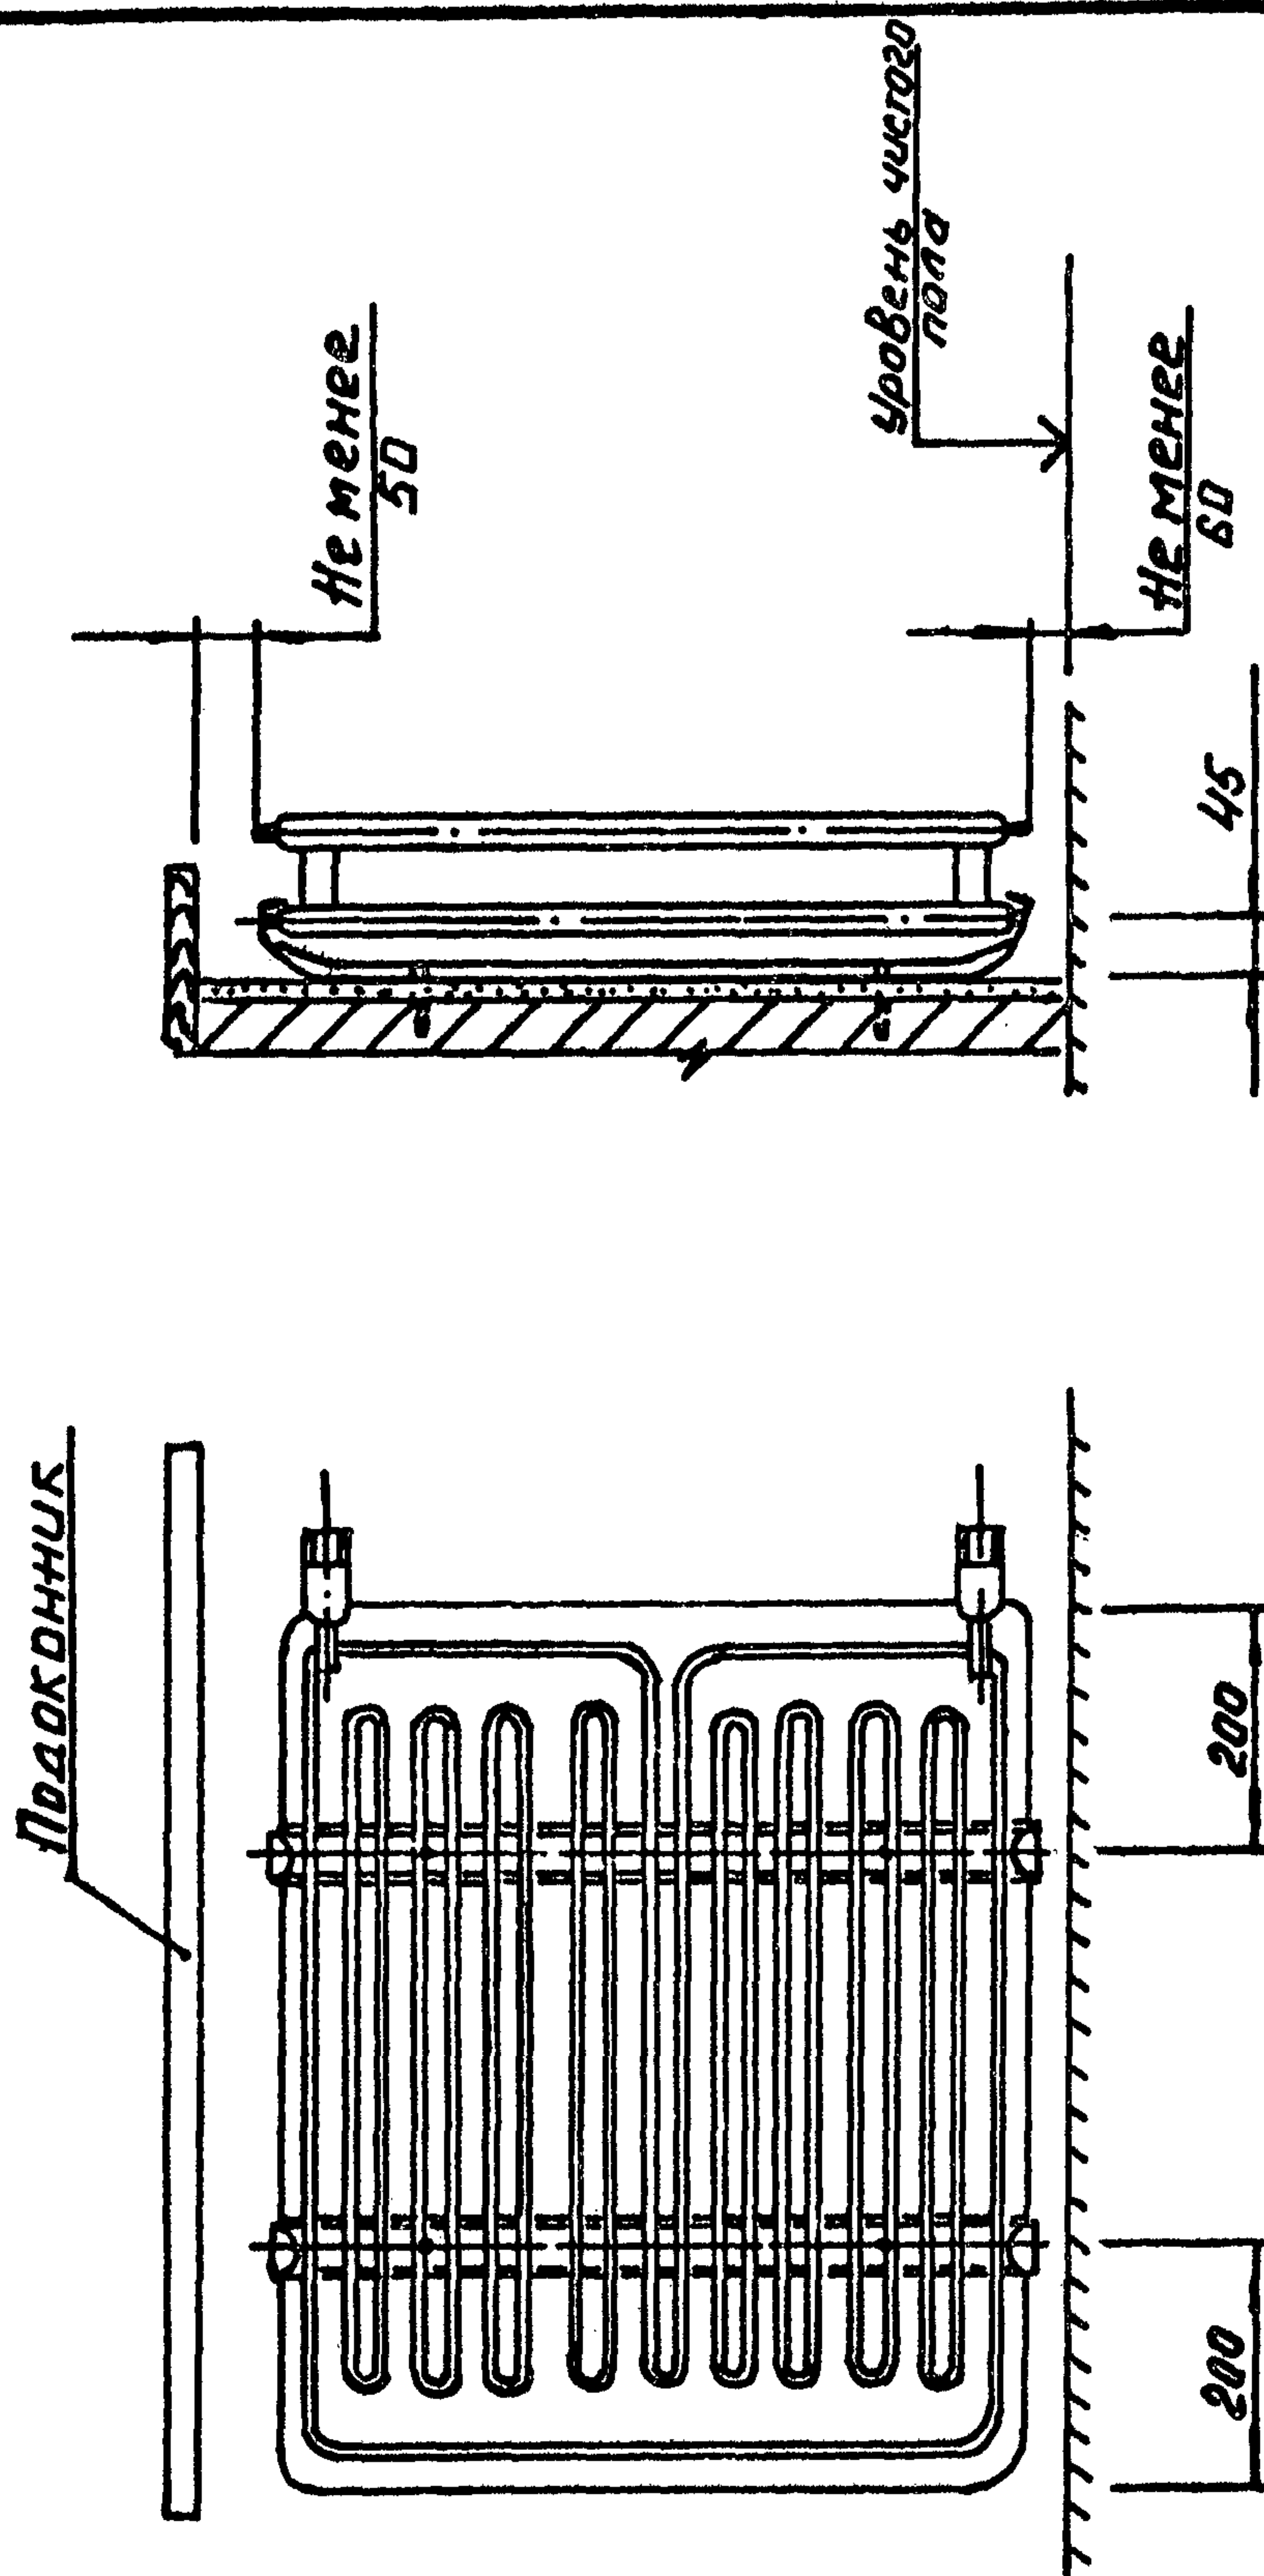



7.06.02.02-01

52/326391


Нач. отд.	Куракин	04.85
Зам. нач.	Дубовис	
Рук. гр.	Сохновский	
Ст. инж.	Янин	

Установка стального
радиатора на кронш-
тейнах типа КР1-РС
573-ТУ21-26-173-79

Стадия	Лист	Листов
Р		1
ММСС СССР РО ГПИ "Проектпротвентилиция"		

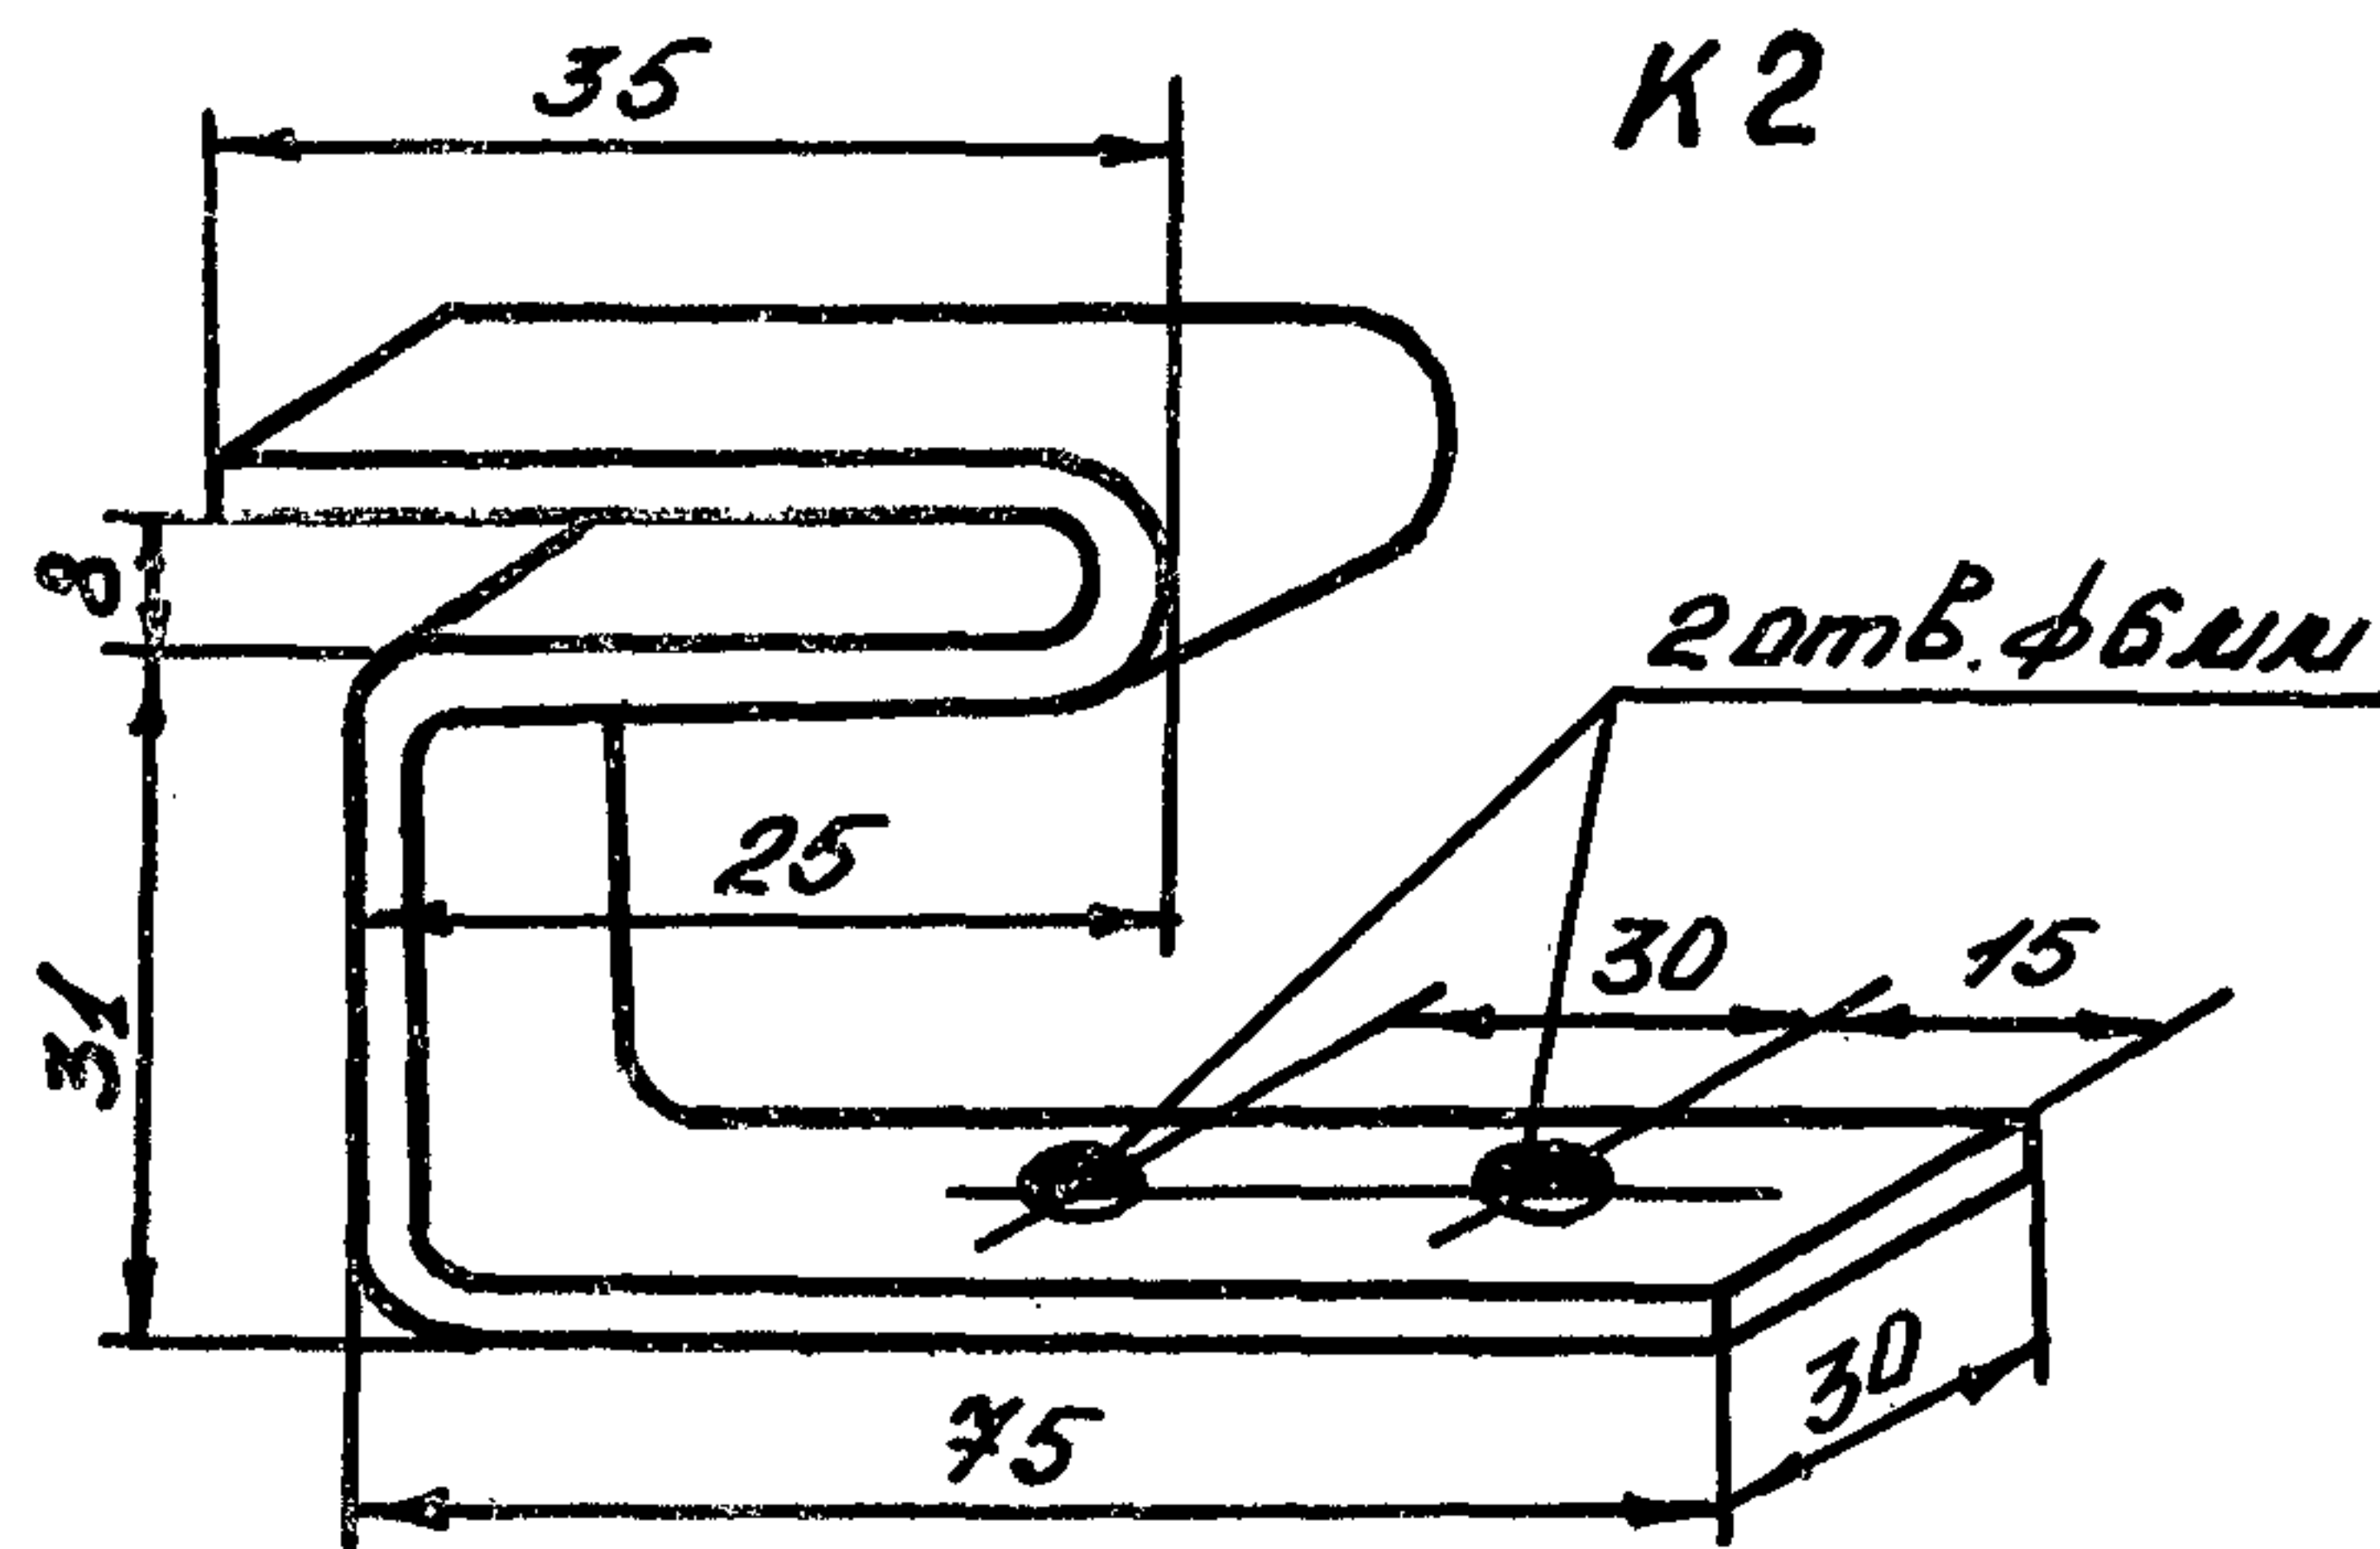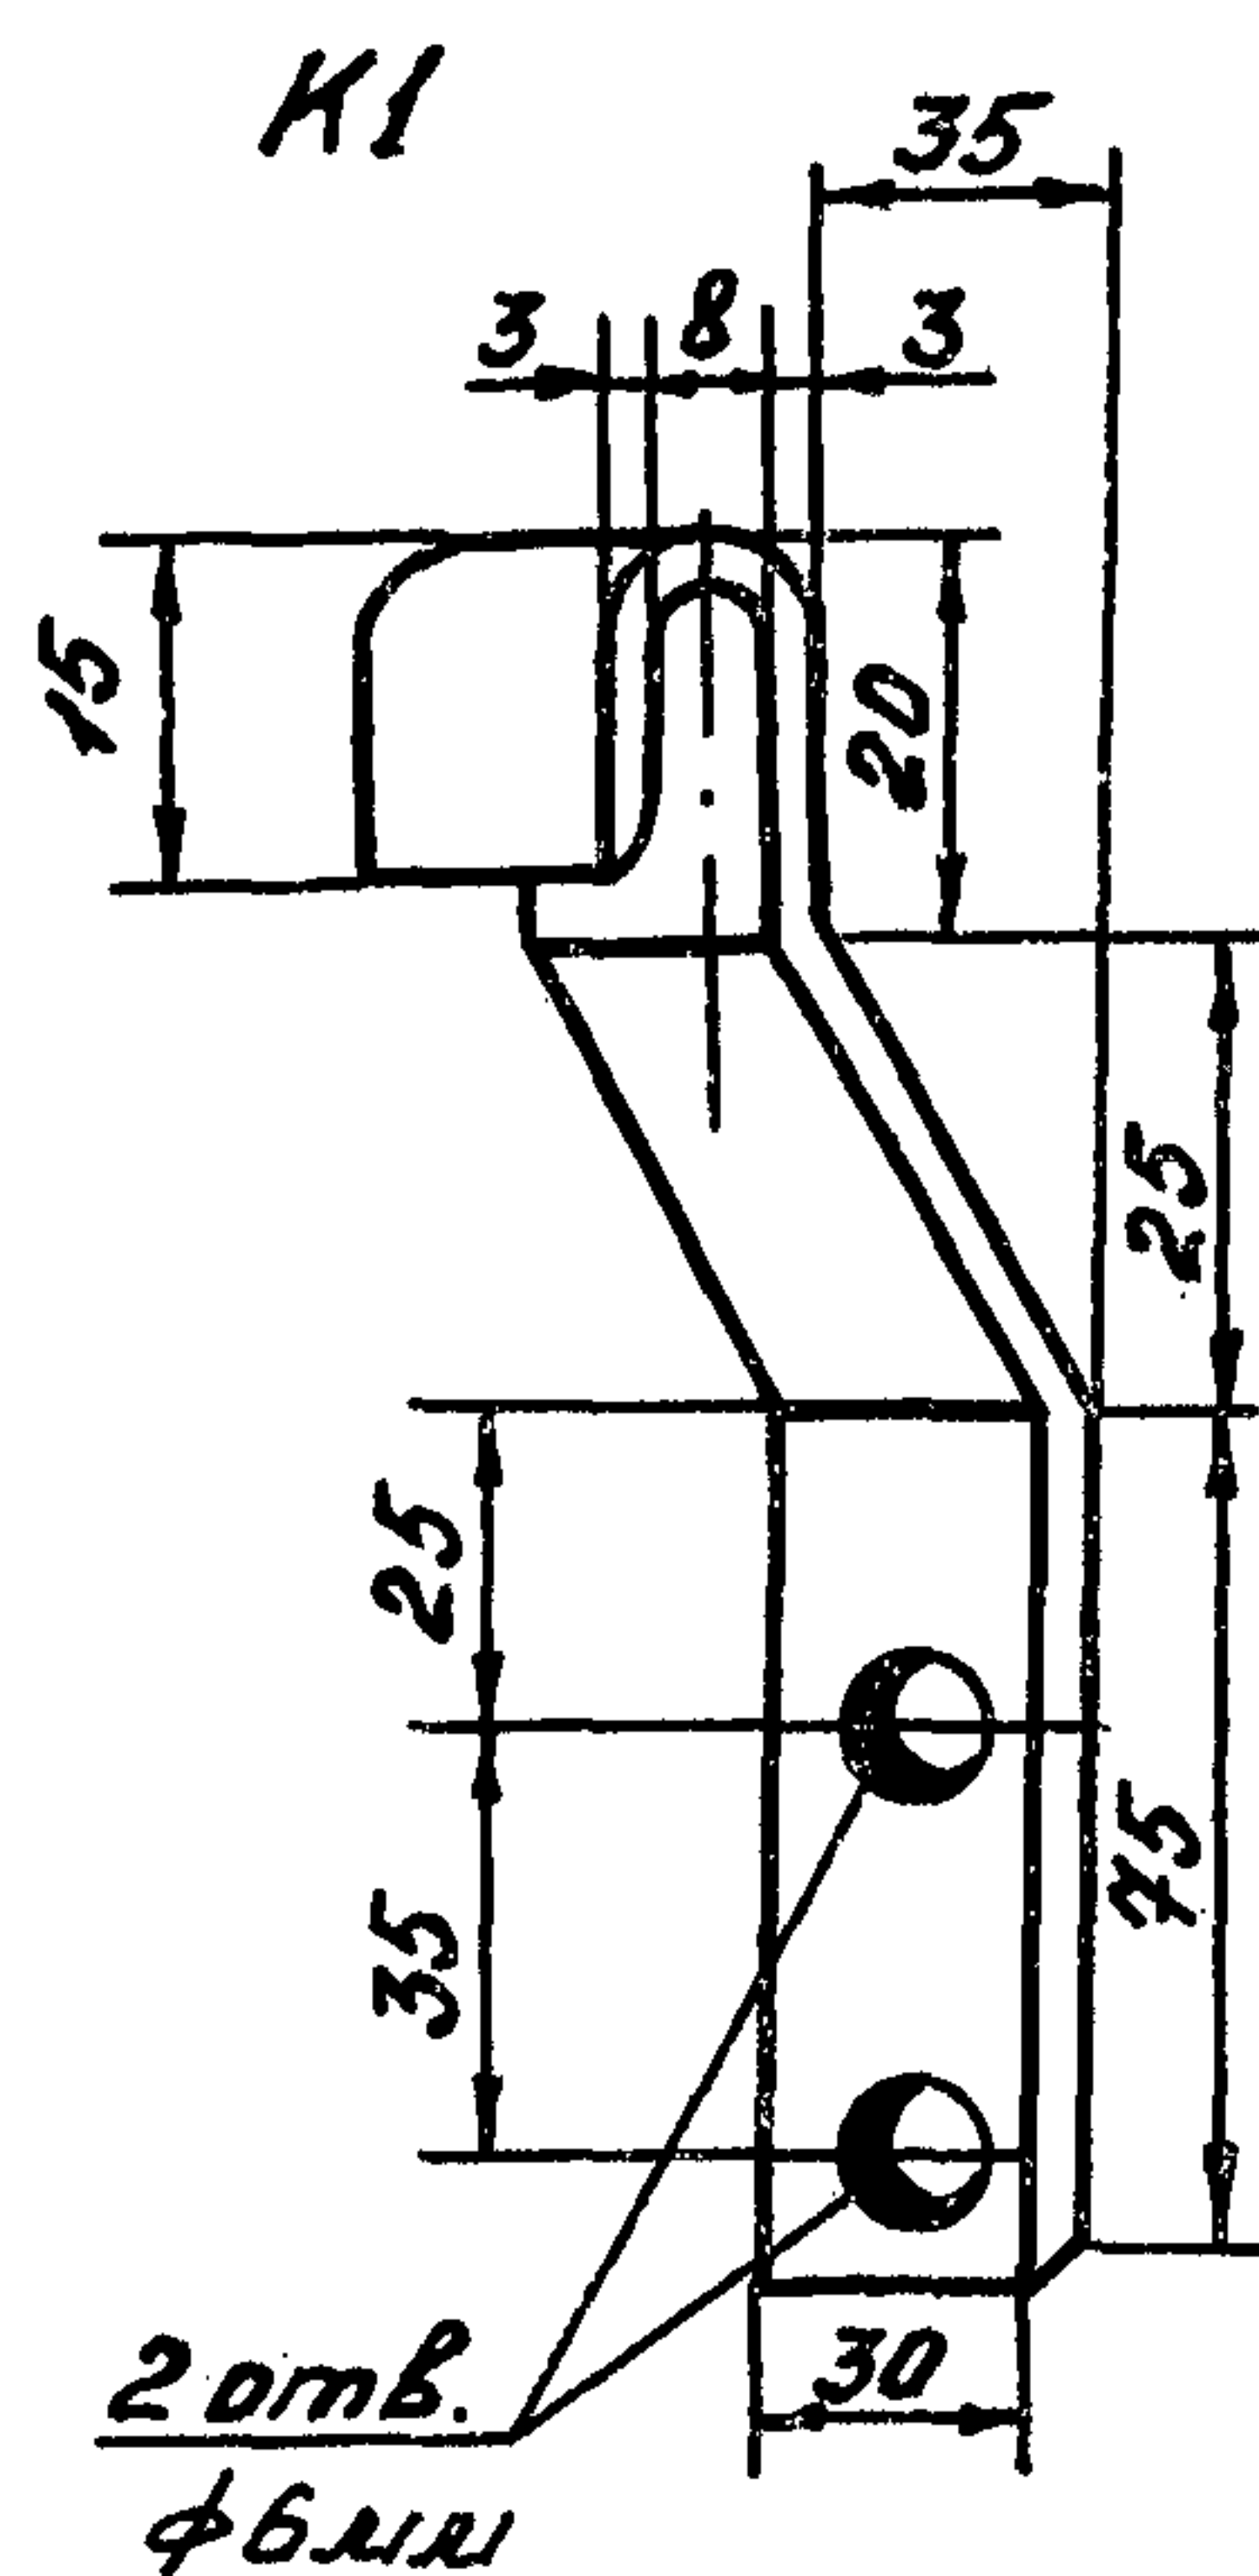

Уровень чистого пола

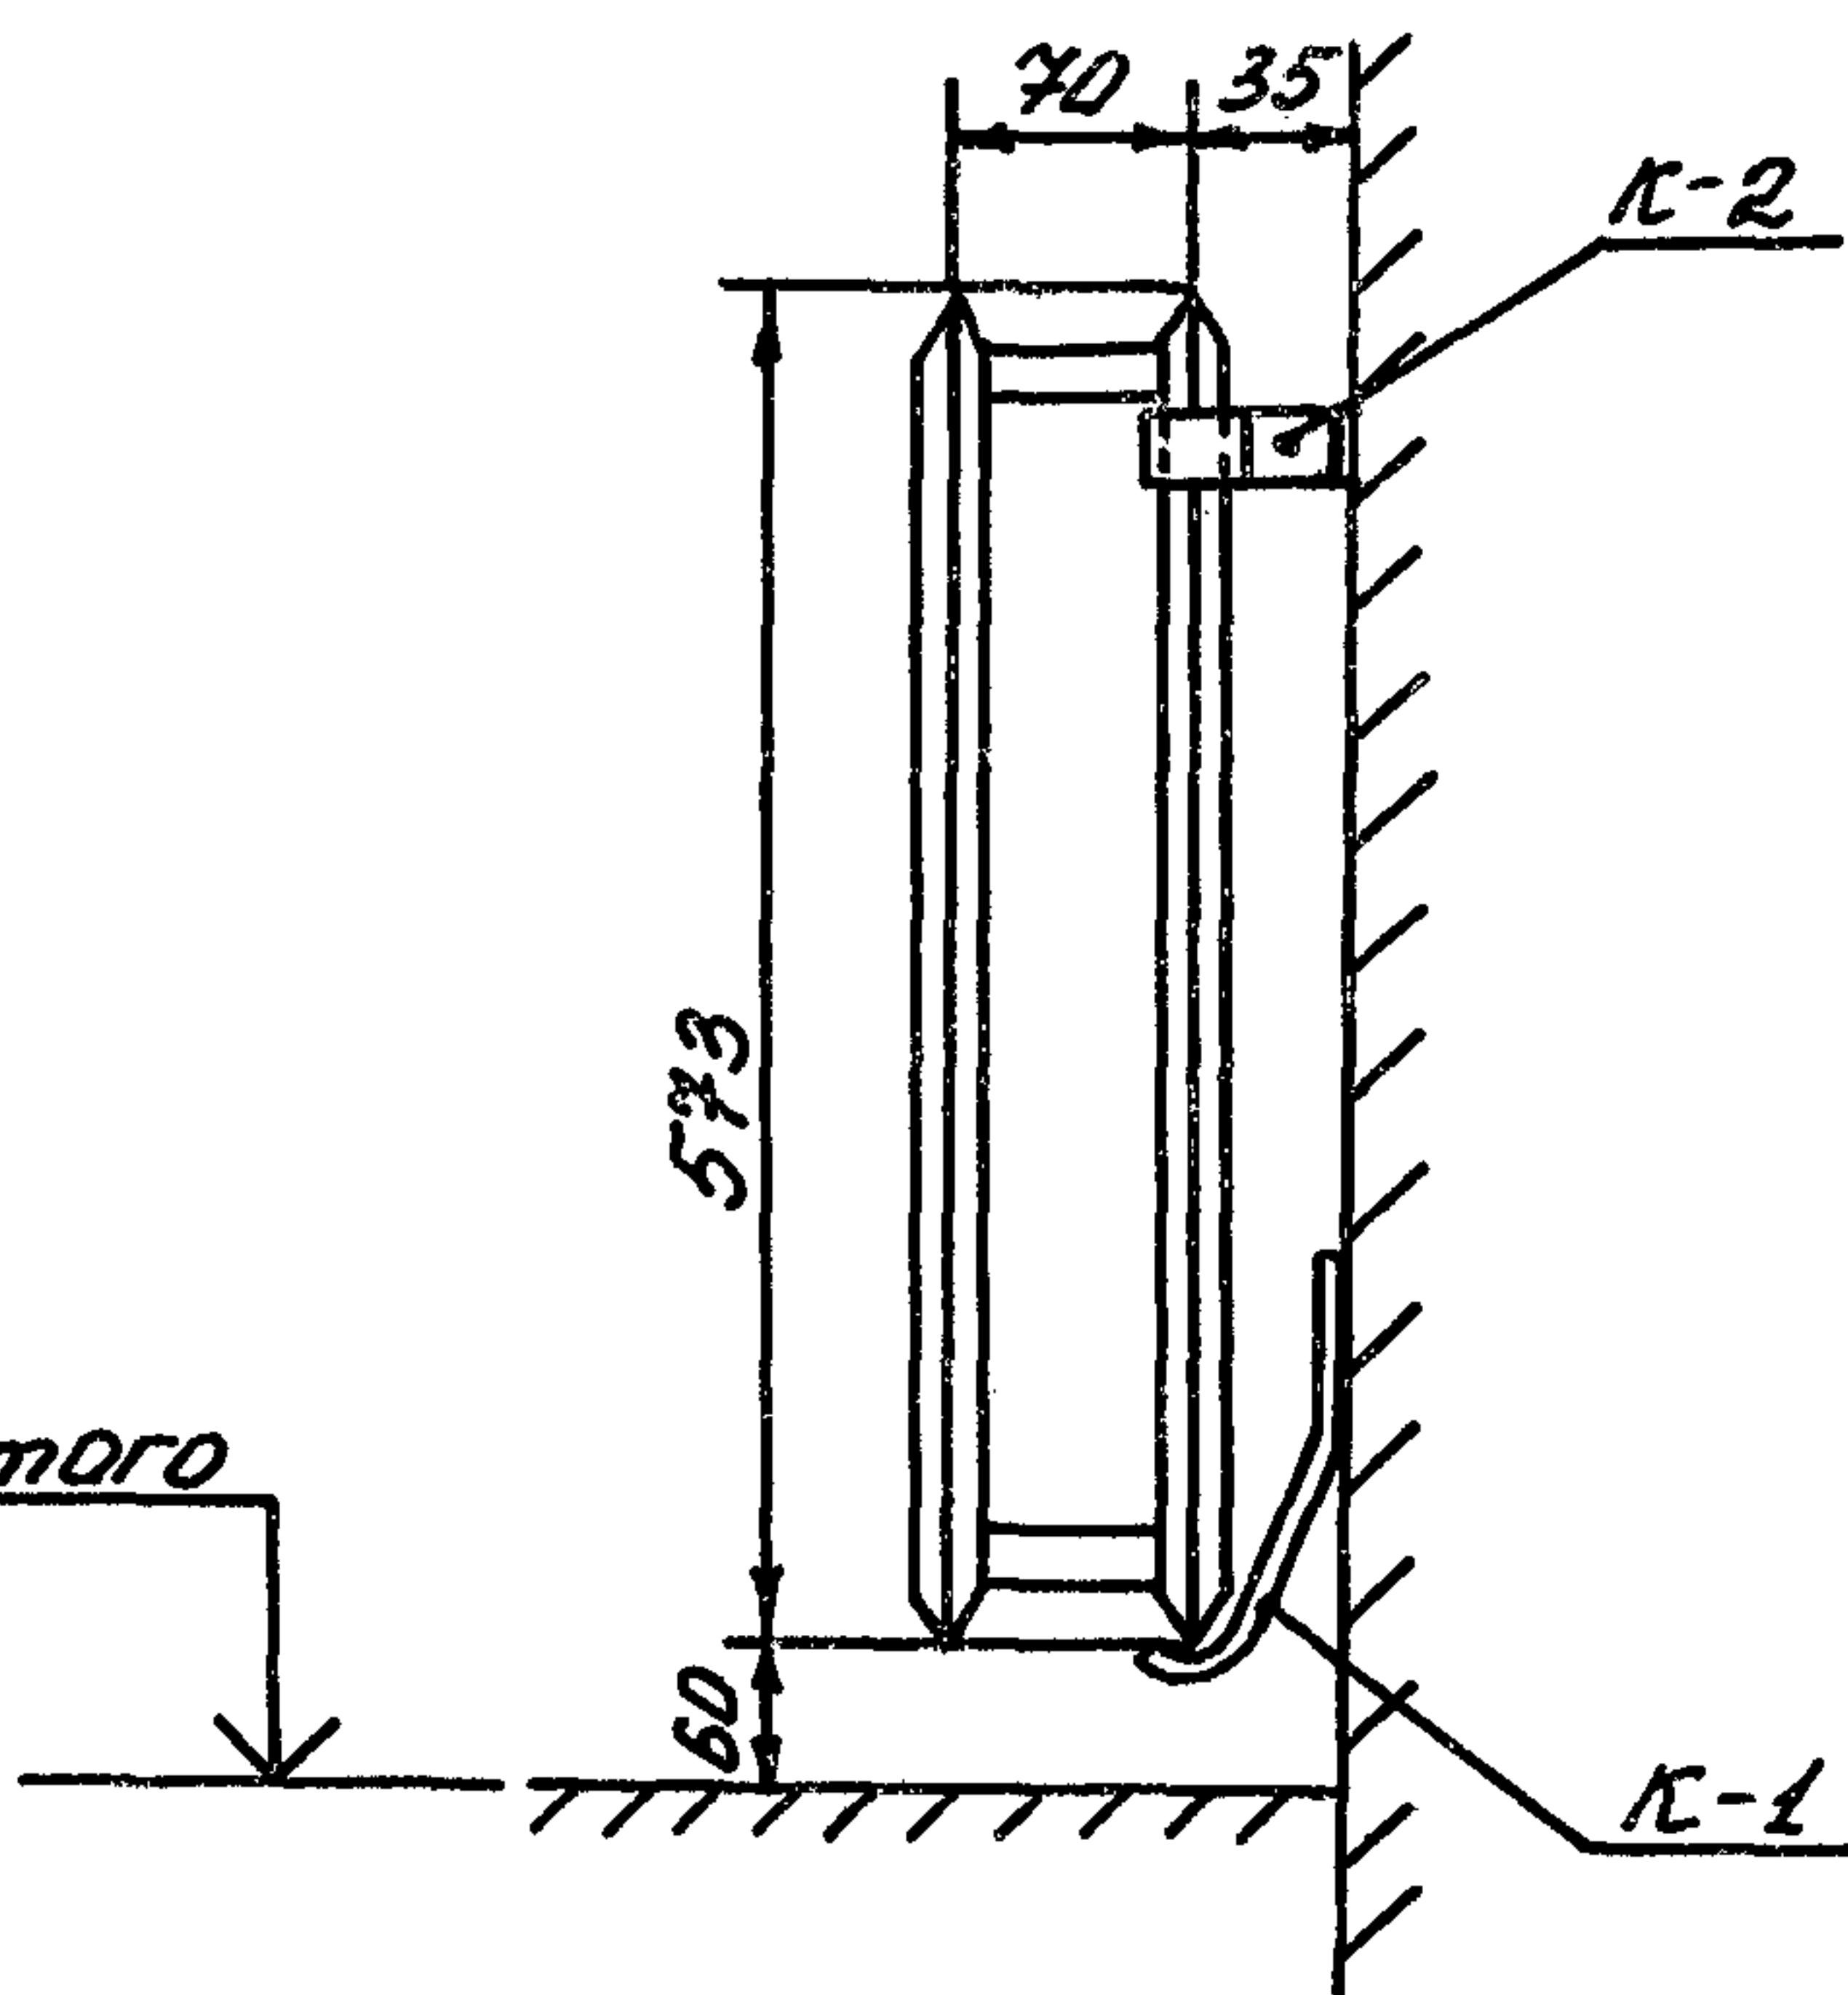

Обозначение	Материал	Количество на радиатор	Масса, кг		Примечан.
			1 шт.	Общая	
K1	Лента 3x30 ГОСТ 6009-74 *	2	0,12	0,24	
K2		1	0,10	0,10	

Внедрено в тресте „Днепрогосантехмонтаж“

Адрес : 320600, ГСП, г. Днепропетровск - 70, пр. Карла Маркса, 71

7.06.02.02 - 02

Науч.отд.	Луркин	10.85
Зам.нач.	Дубовик	
Рук.гр.	Сахновский	
Ст. инж.	Янин	

Кронштейны K1 и K2
для крепления стальных
радиаторов.

Стадия	Лист	Листов
Р		1
ММСС	РДГПИ	СССР
Пректпроектирование		

Инв.подл.	Подп. и дата	Вз. инв. №

Нач. отд.	Куркин				
Зам. нач.	Дубовис				
Рук. зр.	Сажновский				
Ст. инж.	Янин				
Калькуляция трудовых затрат на установку стального радиатора поверх - ности нагрева 1 экм.					
Проектпроектирующая					

Обоснование	Наименование работ	Едини-ца из-мере-ния	Объём работ	Норма време-ни на едини-цу из-мере-ния чел.-ч.	Затраты труда на весь объём работ, чел.-день	Расценка на едини-цу из-мерения, руб.-коп.	Сто-имость затрат на весь объём работ, руб.-коп.
ЕНИР, §9-1-12, табл. 3, №8д	Разметка мест забивки дюбелей для установки кронштейнов.	4 дюбеля	1	0.05	0.006	0-03.1	0-03.1
ТНИР, § Т-104-3-7, № 2	Установка и крепление кронштейнов дюбелями при помощи молотка (в среднем для кирпичных и шлакобетонных стен)	100 кронштей-нов	0.02	9.9	0.024	5-50	0-11
ЕНИР, §9-1-12, табл. 3, №17а	Навешивание радиатора	радиатор	1	0.115	0.014	0-06.8	0-06.8
Итого:					0.044		0-20.9

Примечания: 1. Затраты труда в человеко-днях определены, исходя из продолжитель-ности рабочего дня 8.2 ч ;
2. При креплении кронштейнов пристрелкой пистолетом ПЦ 52-1 норма времени и расценка на установку радиатора умножается на коэффициент 0.818.

65269 16

Состав затрат	Основание	Единица измерения	Показатель для радиатора	
			РСГ 1	РСГ 2
Основная зарплата	Калькуляция (см. лист 7.06.02.02-03)	руб.	0.19	0.19
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	СНИП IV-5-84 приложение, ЕРЕР 18, № 18-112, гр. 6	"	0.06	0.06
Стоимость мате- риалов	СНИП IV-4-84, приложение, часть III, № 1443, гр. 6	"	3.71	—
То же	То же, №1444 гр. 6	"	—	4.87
	Итого:	"	3.96	5.12
Накладные расходы 13.3%		"	0.53	0.68
	Всего:	"	4.49	5.80

Инв. № подл.	Вз. инв. №				Подп. и дата			
Нач. отд.	Куркин				7.06.02.02-04			
Зам. нач.	Дубовис							
Рук. гр.	Сажновский							
Ст. инж.	Янин							
					Расчет себестоимости на установку стального радиатора поверхностью нагрева 1 экм			
					Стадия	Лист	Листов	
					Р		1	
					ММСС СССР РО ГПИ Проектпротомбенцияция			