

УДК 531.7.084

Группа ПО4

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ЦАНГА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
Конструкция и размеры

ОСТ 1.52365-79

Вводится впервые

Распоряжением Министерства

срок введения установлен

от 25.07 1979 г. № 087-16

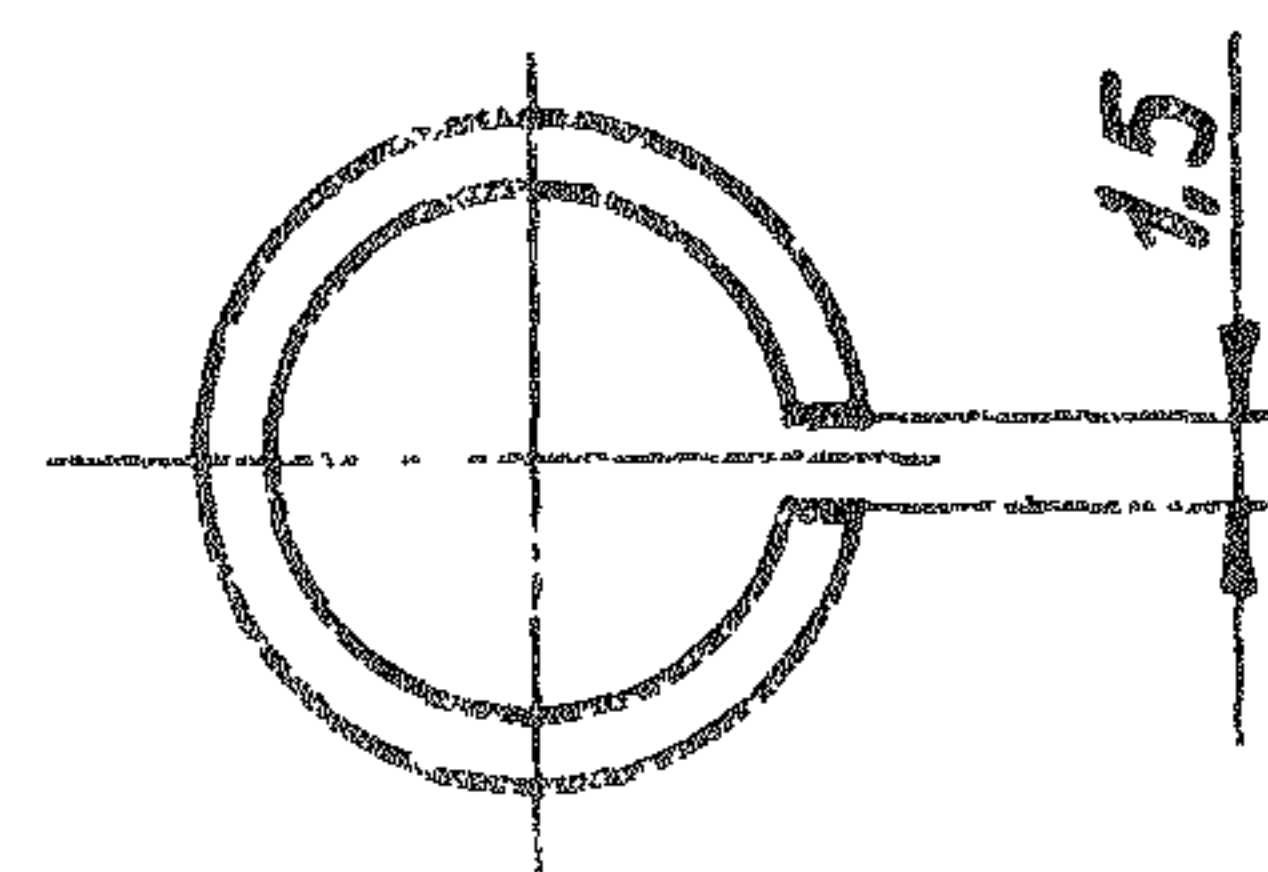
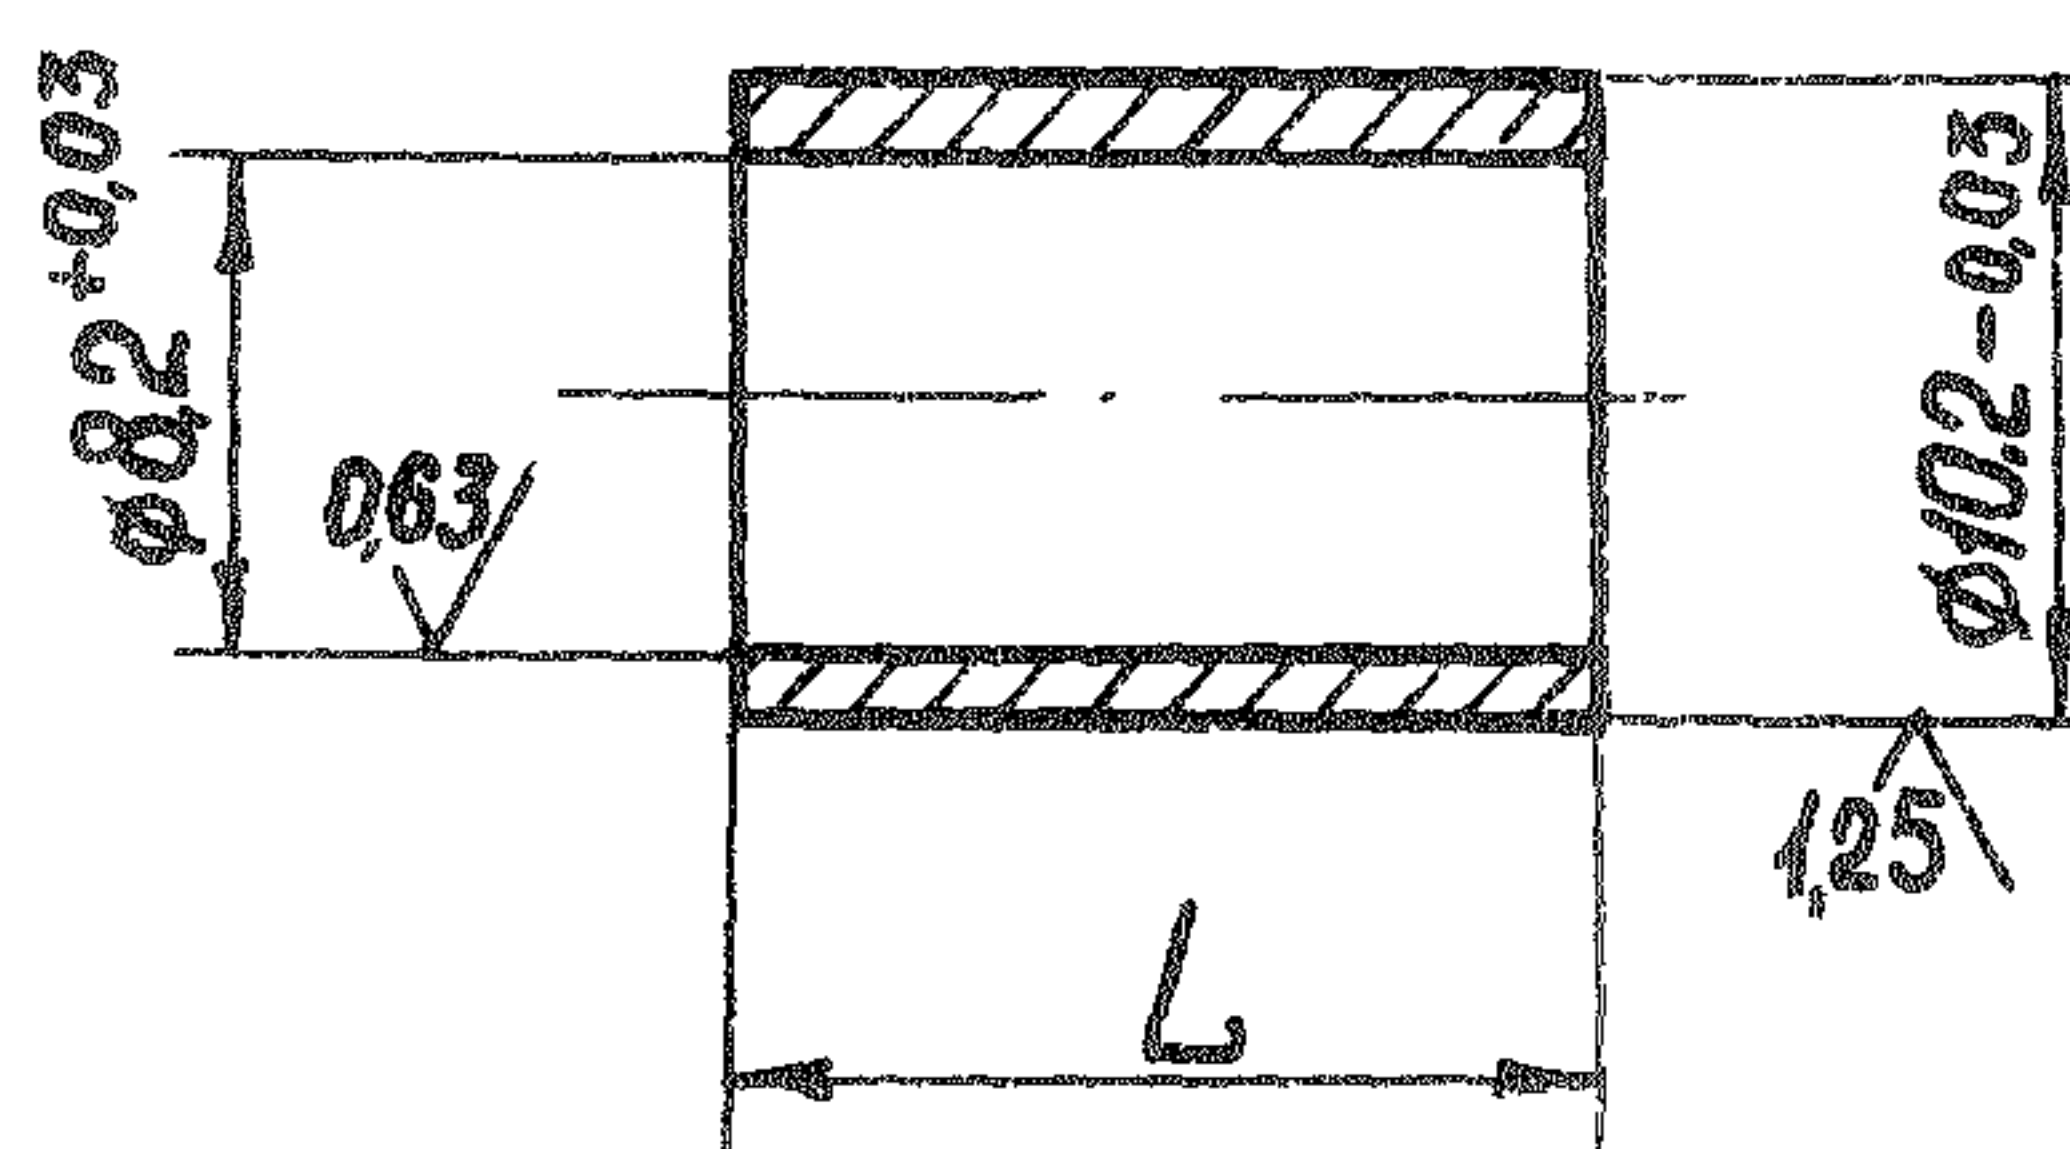
с 01.01 1981 г.

Настоящий стандарт распространяется на цанги цилиндрические используемые в конструкциях контрольно-измерительных средств.

Стандарт устанавливает конструкцию и размеры цанги цилиндрической.

I. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ.

I.1 Конструкция и размеры цанги цилиндрической должны соответствовать чертежу и таблице.

 $R_{z40}/(\checkmark)$


Обозначение	$L, \text{ мм}$
8029-0105	10
8029-0106	14

I.2 Материал – У8А по ГОСТ 5950-73

I.3 HRC 45...50

I.4 Острые кромки притупить, $r = 0,2 \text{ мм}$

I.5 Остальные технические требования по ГОСТ 1.51896-75

I.6 Покрытие – Хим.Окс.прм. по ГОСТ 9791-68

Пример условного обозначения цанги цилиндрической $L = 10 \text{ мм}$

Цанга 8029-0105 ОСТ 1.52365-79