

УДК 621.643.414:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10869-72

ШТУЦЕР

На 4 страницах

Конструкция и размеры

Взамен 4393А

ОКП 75 9512 3701 03

Проверено в 1988 г.

Распоряжением Министерства от 28 декабря 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ШТУЦЕР ПО ОСТ 1 10869-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ СО ШТУЦЕРОМ
ПО НОРМАЛИ 4393А

Настоящий стандарт распространяется на штуцер резинового рукава
с металлическими оплетками.

1. Конструкция и размеры штуцера должны соответствовать указанным на
чертеже.




Лит. к эм.
№ изв.


1048

Изв. № дубликата
Изв. № подлинника

Rz40
✓(✓)

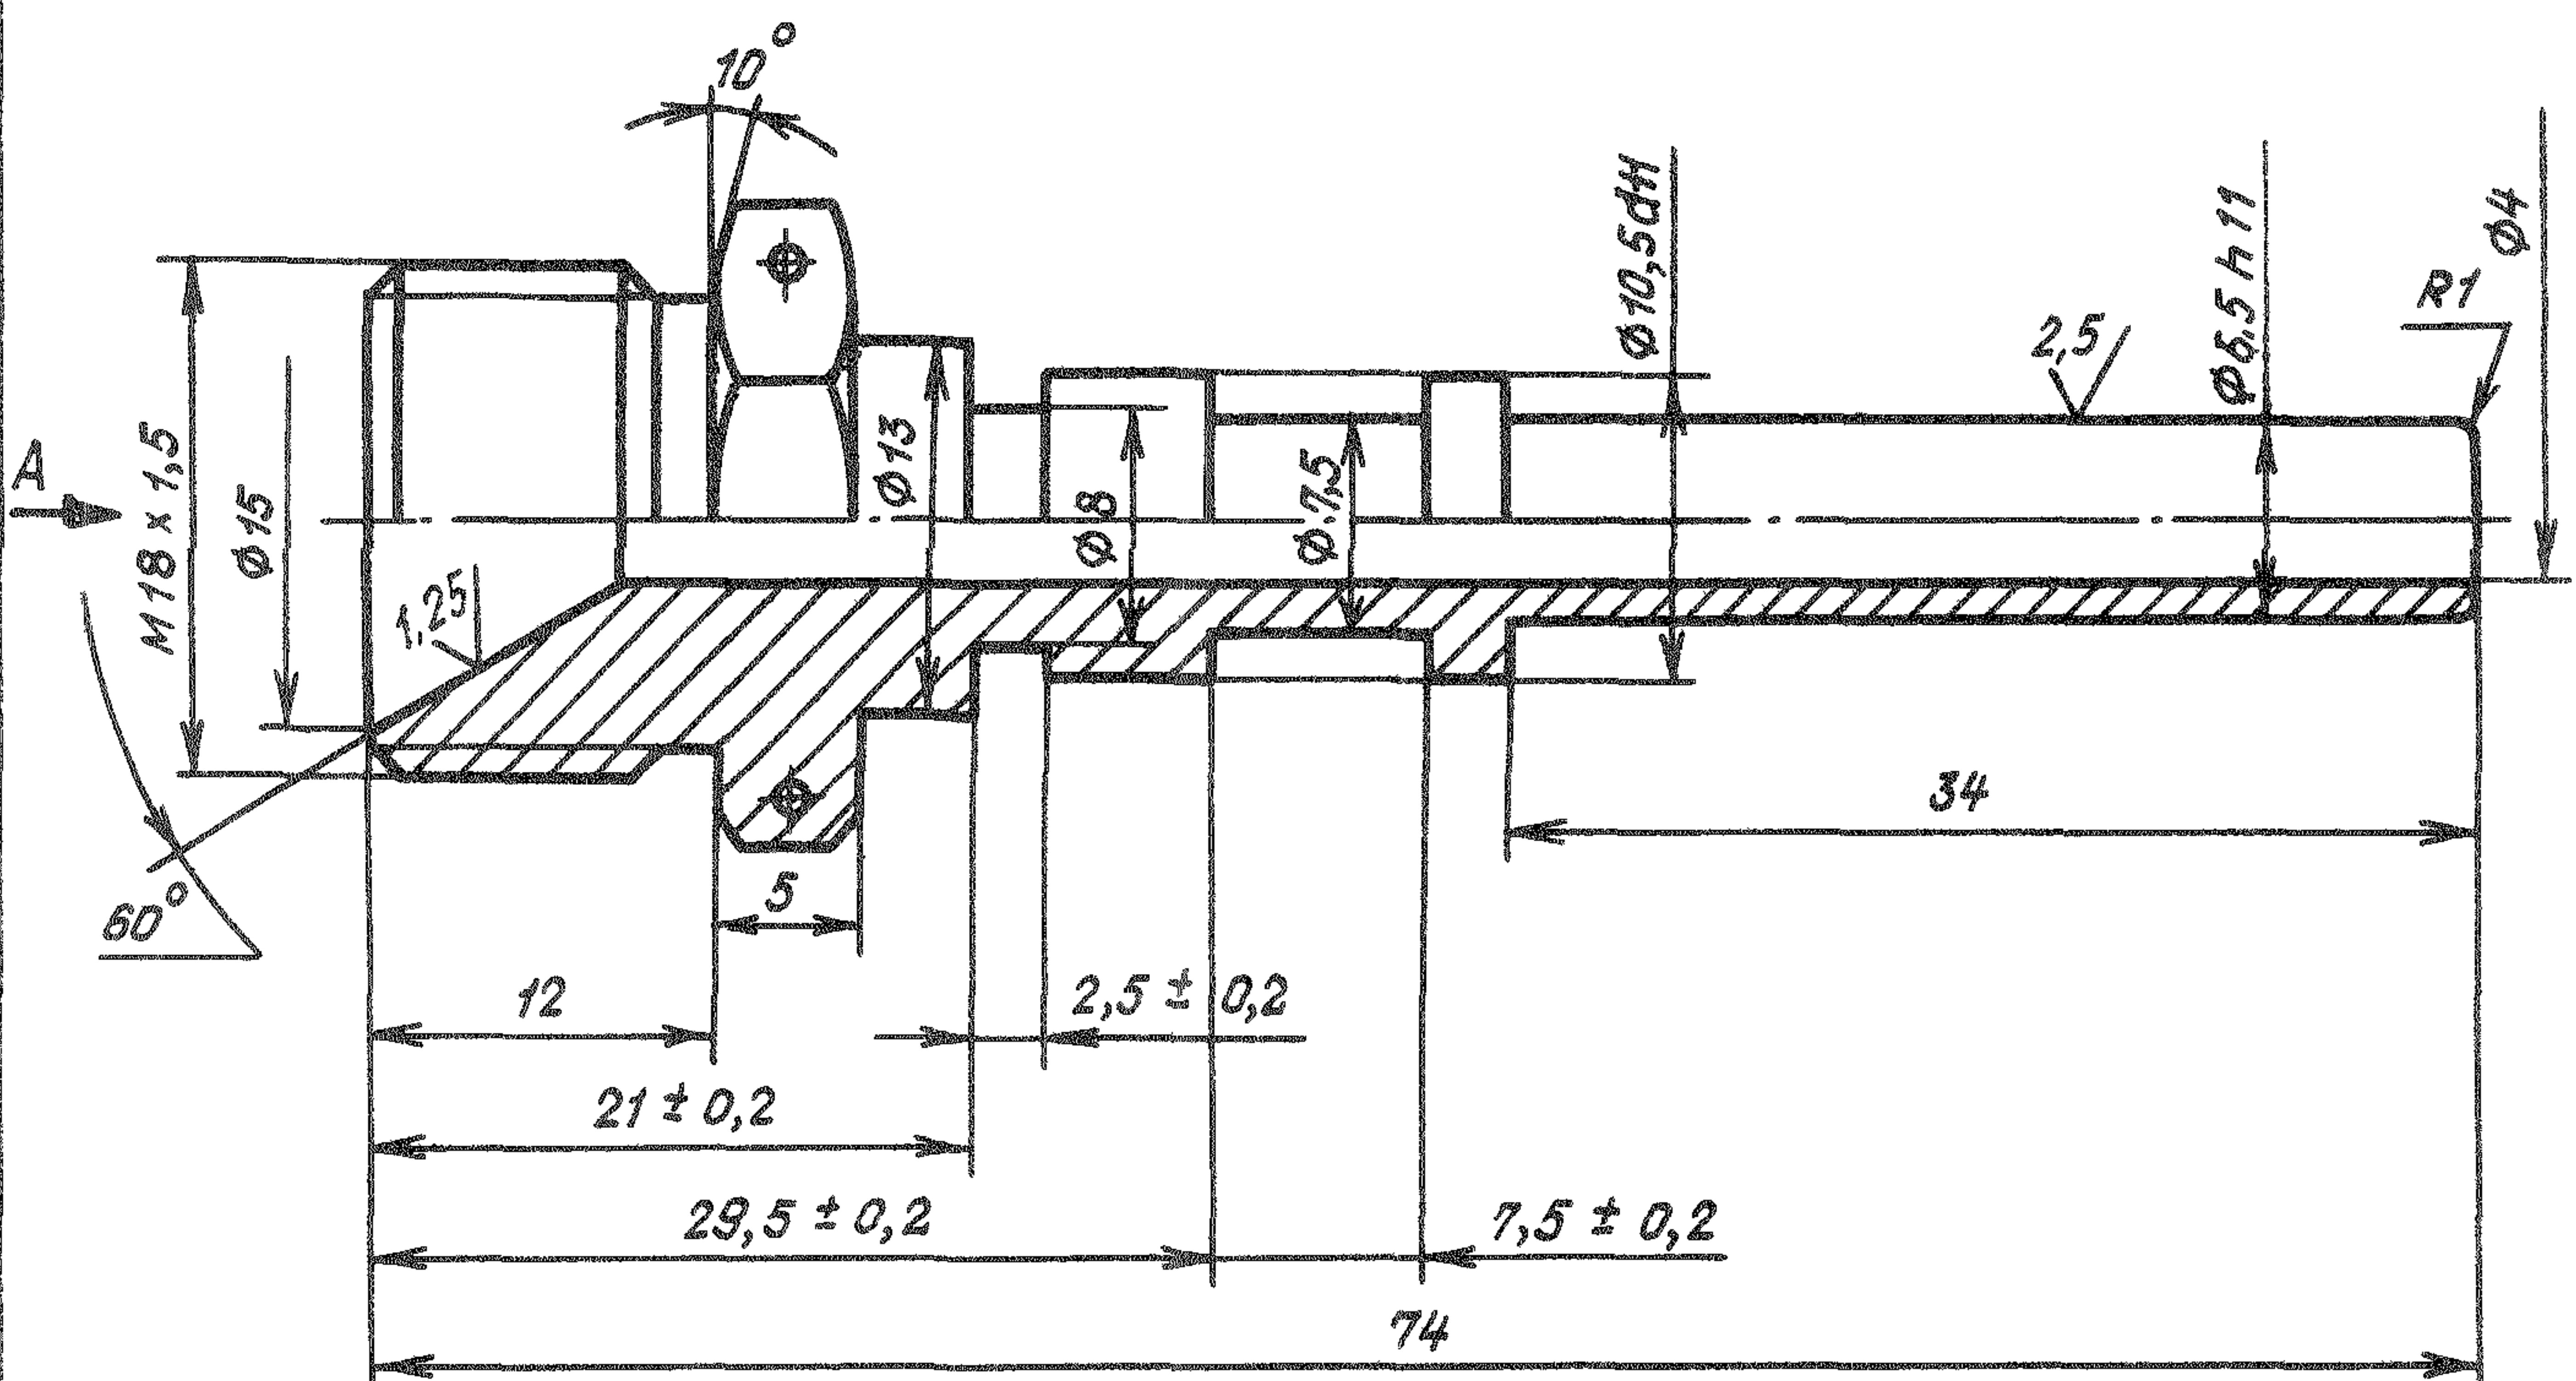

Вид А

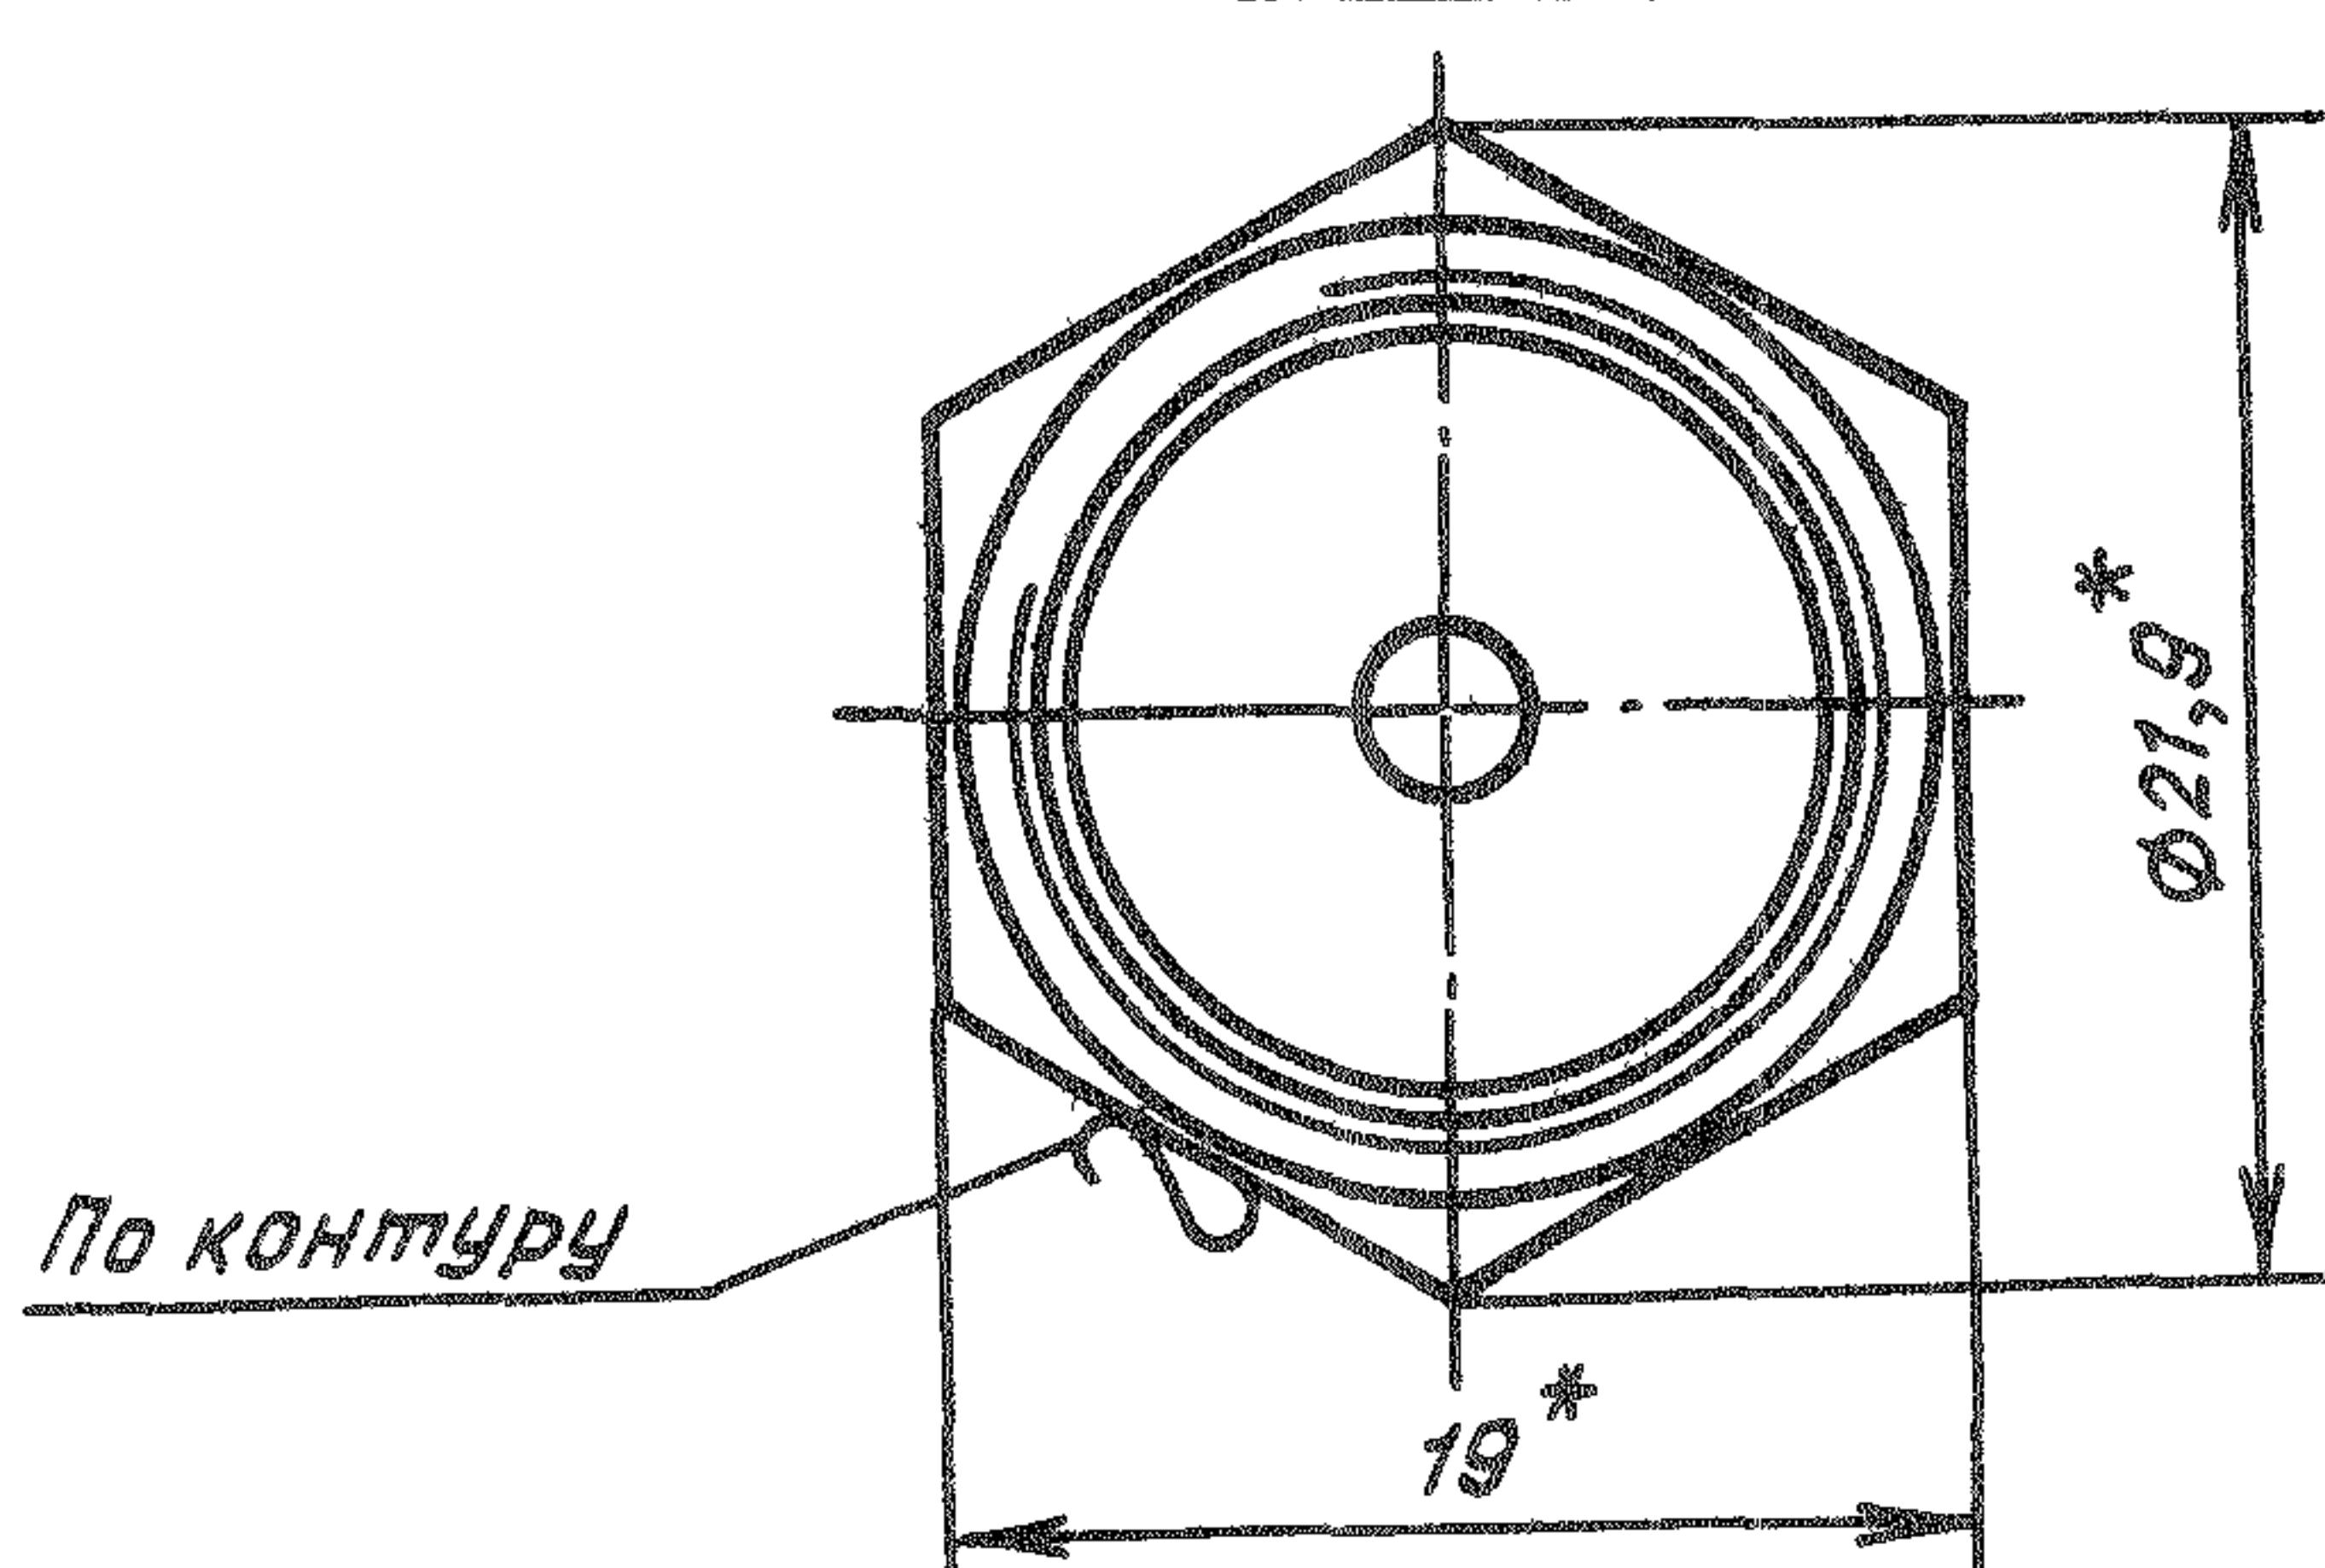

2. Материал: сталь марки 30ХГСА по ТУ 14-1-950-74.

3. Термическая обработка: $\sigma_f = 1200 \text{ МПа} \pm 100 \text{ МПа}$ ($120 \text{ кгс}/\text{мм}^2 \pm 10 \text{ кгс}/\text{мм}^2$).

Группа контролга - 2а ОСТ 1 00021-78.

4. Поле допуска резьбы - 6e.

5. Проточка и фаска резьбы - по ОСТ 1 00010-81.

6. Отверстия для контроля - по ОСТ 1 03815-76, исполнение 5.

* Размеры для справок.

| | |
|------------------|------|
| Инв № дубликата | |
| Инв № подлинника | 1048 |

7. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

8. Покрытие: Кд9.фос.окс.гфж.*

9. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

10. Масса - 0,034 кг.

11. Технические условия - по ОСТ 1 00943-79.

Наименование и обозначение штуцера:

Штуцер ОСТ 1 10869-72

* По действующему отраслевому документу.

| | | |
|----------|------|--------|
| Лит.нан. | 2 | 3 |
| № нан. | 7632 | 111208 |

| | |
|-------------------|------|
| Инв. № дубликата | 1048 |
| Инв. № подлинника | |

| | |
|-------------------|--|
| Инв. № дубликата | |
| Инв. № подлинника | |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № изм. | Номера страниц | | | | | Номер "Изв. об изм." | Подпись | Дата | Срок введения изменений |
|--------|----------------|------------|-------|----------------|--|----------------------|--------------|----------|-------------------------|
| | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных | | | | | |
| 1 | 1, 2 | — | — | — | | 6504 | Л. Г. Трухин | 11.04.73 | 1/1-77 г. |
| 2 | 1-3 | — | 4 | — | | № 32 | Л. Г. Трухин | 11.04.73 | 1/1-80 г. |

К сборнику стандартов ОСТ 1 10853-85,
ОСТ 1 10854-72, ОСТ 1 10856-85, ОСТ 1 10858-72,
ОСТ 1 10865-72 - ОСТ 1 10869-72

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| | |
|--|----|
| ОСТ 1 10853-85 Рукава резиновые с присоединительной арматурой на давление 15 - 24 МПа ($150 - 240 \text{ кгс}/\text{см}^2$). Конструкция и размеры | 2 |
| ОСТ 1 10854-72 Рукава резиновые с металлическими оплетками и присоединительной арматурой на давление $400 \text{ кгс}/\text{см}^2$. Конструкция и размеры | 11 |
| ОСТ 1 10856-85 Рукава. Конструкция и размеры | 18 |
| ОСТ 1 10858-72 Муфты. Конструкция и размеры | 22 |
| ОСТ 1 10865-72 Ниппели. Конструкция и размеры | 27 |
| ОСТ 1 10866-72 Ниппели угловые. Конструкция и размеры | 32 |
| ОСТ 1 10867-72 Штуцера. Конструкция и размеры | 36 |
| ОСТ 1 10868-72 Ниппель резинового рукава с металлическими оплетками. Конструкция и размеры | 41 |
| ОСТ 1 10869-72 Штуцер резинового рукава с металлическими оплетками. Конструкция и размеры | 44 |

| | |
|-------|------|
| № ИЗМ | 3 |
| № ИЗВ | 3461 |

| | |
|------|--|
| 1045 | |
| | |

| | |
|------------------|--|
| Инв № дубликата | |
| Инв № подлинника | |