

удк 62-762:669.3

Группа Г-18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ.

ОСТ 1.76485-76

Конструкция и размеры.

Взамен АН-1444

Распоряжением Министерства

срок введения установлен

от 25.01 1977 г. № 087-16


с 01.07 1977 г.

1. Конструкция и размеры уплотнительных прокладок должны соответствовать чертежу и таблице.

2. Материал: медь марки МЗ ГОСТ 859-66.

3. Предельные отклонения размеров по ОСТ 1.76253-76.

Rz40/√(√)

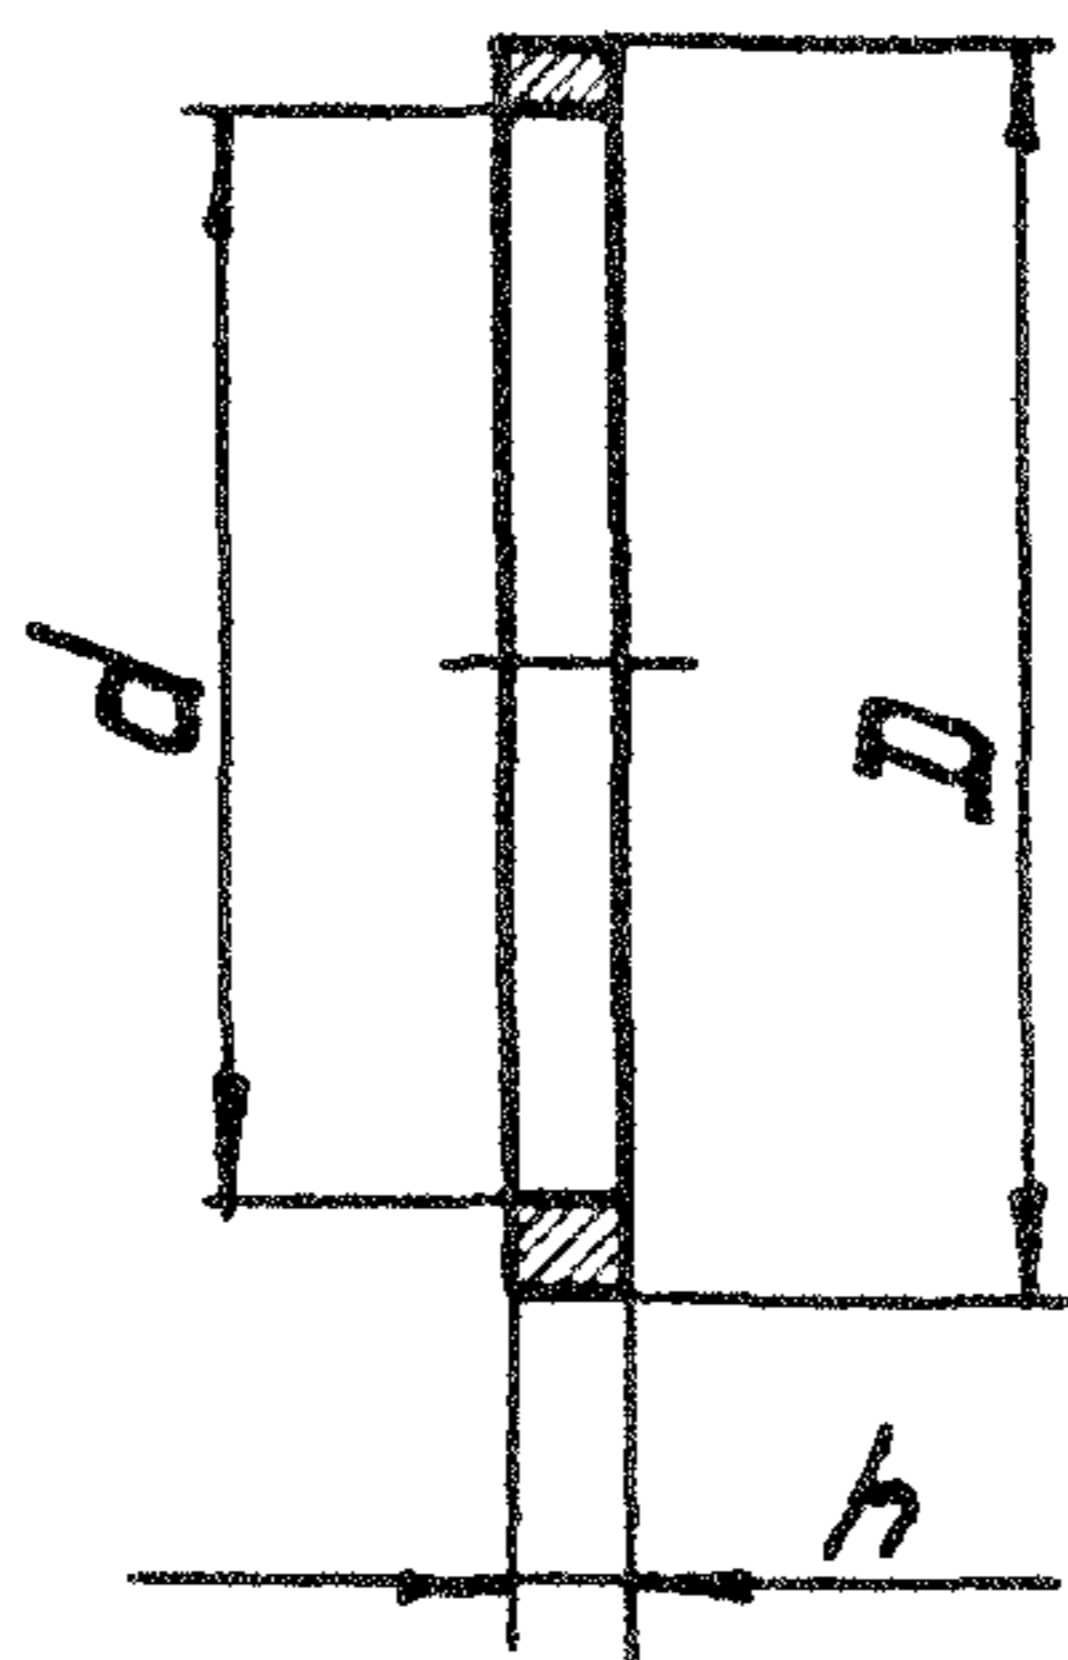

Размеры в мм

Обозначение 7964I	d	D	h	Масса 1000шт., кг
I99	7	10	2	0,72
200	9	12		0,88
201	11	14		1,04
202	13	16		1,22
203	15	18		1,40
204	17	20		1,56
205	19	22		1,72
206	21	24	3	2,85
207	23	26		3,09
208	25	28		3,33
209	28	32		5,07
210	31	36	4	7,00
211	34	40		8,40
212	37	45		9,28
213	43	50		10,96
214	49	58		14,76
215	6	10	2	0,78
216	7	18		3,15

Пример условного обозначения прокладки с $d = 25$ мм:

Прокладки 7964I.208 ОСТ I.76485-76