

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-230

Выпуск I
Павильон на 10 человек
Альбом II

С М Е Т Ы

		Вар. I	Вар. II	Вар. III
Стоимость:				
Общая	тыс. руб.	1, 54	1, 54	1, 76
Строительно-монтаж- ных работ	—	1, 54	1, 54	1, 76
I куб. м. здания	руб.	29, 94	29, 94	34, 33
I кв. м. площади укрытия	—	35, II	35, II	40, 26

Разработан

проектным институтом
Ленфилиал ГипродорНИИ

Главный инженер

Главный инженер
проекта

Начальник отдела
смет и ПОС

Утвержден

Минавтодором РСФСР
приказ № 82 от
4 сентября 1974г.

М. В. Плакс

Д. Е. Жидейкин

В. М. Клевев

О Г Л А В Л Е Н И Е

№ пп	Наименование	№ стр.
1	2	3
1	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета № 1 на строительство павильона на 10 человек полузакрытого, выпуск I, вариант I	4
3	Объектная смета № 2 на строительство павильона на 10 человек полузакрытого, выпуск I, вариант II	5
4	Объектная смета № 3 на строительство павильона на 10 человек закрытого выпуск I, вариант III	6
5	Смета № I-I на общестроительные работы павильона, вариант I	7-13
6	Выборка затрат труда, материалов, полуфабрикатов	13-14
7	Смета № 2-I на общестроительные работы павильона вариант II	15-20
8	Выборка затрат труда, материалов, полуфабрикатов	21-22
9	Смета № 3-I на общестроительные работы павильона на 10 человек вариант III	23-28
10	Выборка затрат труда, материалов, полуфабрикатов	29-30
11	Единичные расценки № № I, 2, 3	31-35
12	Дополнение для варианта плитных фундаментов	36-38
13	Смета № 2 на электроосвещение	39-41

Ответственный за выпуск

В.Синяевская

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы на строительство павильона составлены по типовому проекту № в соответствии с инструкцией СН 227-70 типовому проектированию для промышленного строительства.

Сметы составлены для 4 выпусков, вариантов I, II, III.

Сметная стоимость определена в ценах с I/I-1969 года для I территориального района по единичным расценкам, связанным для строительства в Московской области.

Накладные расходы приняты

а) на общестроительные работы	16,6%
б) на металлоконструкции	8,3%
в) плановые накопления	6%

Стоимость оборудования по действующим прейскурантам оптовых цен Госплана СССР

Стоимость монтажа оборудования определена по ценникам на монтаж оборудования, утвержденным Госстроем СССР, для применения с I/I- 1969 г.

Составила рук группы *Коз* Ненарокова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА I

на строительство павильона на 10 человек, полужакрытого деревянного
выпуск I вариант I

Сметная стоимость 1,54 тыс. руб.

Составлена в ценах 1969г.

№ п/п	№ смет, пр-тов, укрупн. норм	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. руб.				Общая сметн. стоим. в тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строит. работ	монтажн. работ	Оборуд. приспособлен. и произв. инвентаря	прочих работ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Смета Е1-1	Общестроительные работы	1,50	-	-	-	1,50	м ³ 50,1 29-32 руб.
2	Е2	Электроосвещение	-	0,04	-	-	0,04	
		Итого по объектной смете	1,50	0,04	-	-	1,54	

Гл. инженер проекта
Нач. отд. смет и ПОС
Составила
Проверила

Ридант
Корб
Корб

Индеекин
Клюев
Ненарокова
Косцова

Лист. №. 500-230

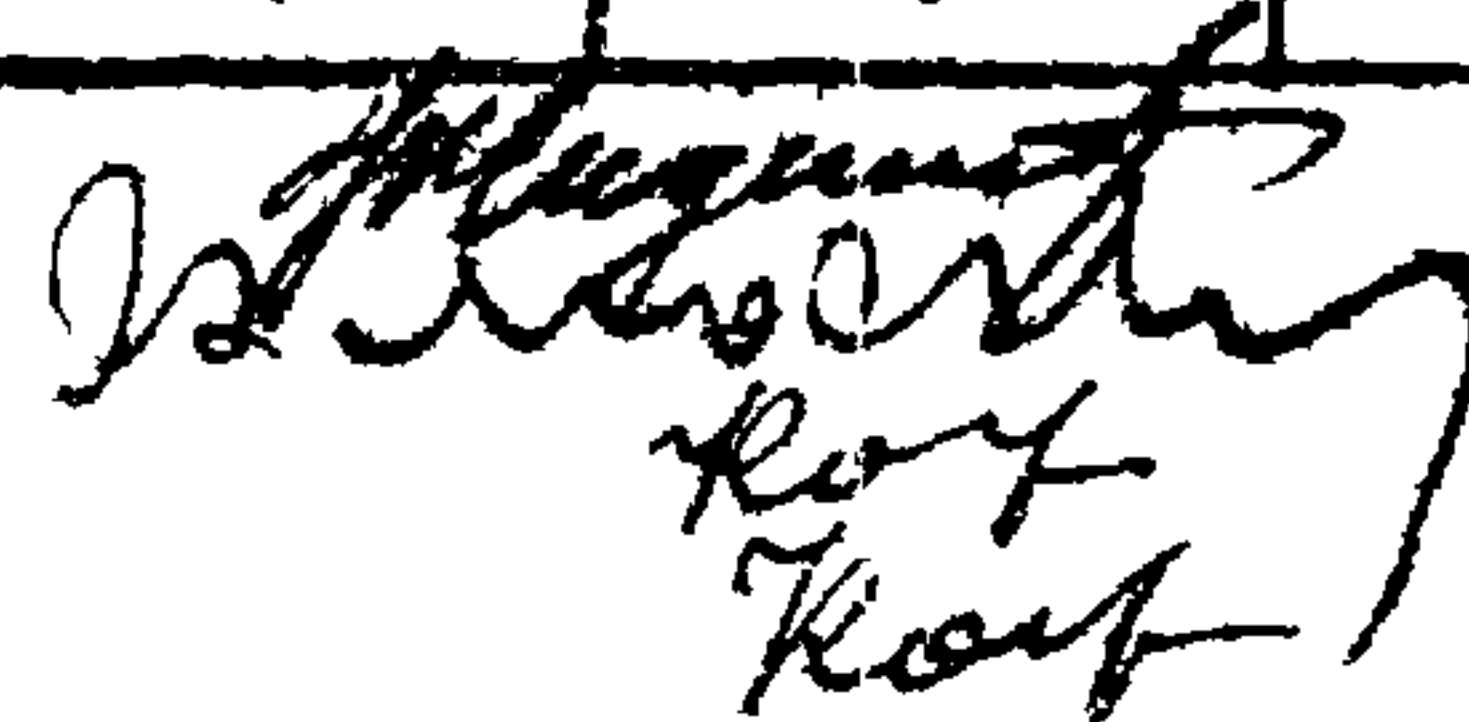
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2
на строительство павильона на 10 человек полузакрытого,
деревянного выпуск I, вариант II

Сметная стоимость 1,54 т.руб.

Составлена в ценах 1969г.

№ пп	№ смет пр-тов, укрупн. норм	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. руб.				Общая сметная стоим. в тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строит. работ	монтаж. работ	оборудов. приспособ. бл. и произв. инвент.	прочих работ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Смета № 2-I	Общестроительные работы	1,50	-	-	-	1,50	50,1 м³ 30,0 руб.
2	Смета №2	Электроосвещение	-	0,04	-	-	0,04	
		Итого по объектной смете	1,50	0,04	-	-	1,54	

Гл. инженер проекта
 Нач. отдела смет и ПОС
 Составила
 Проверила



Хидейкин
 Кляев
 Ненарокова
 Косцова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 3

на строительство павильона на 10 человек, закрытого деревянного
выпуск I вариант III

Сметная стоимость 1,76 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969г.

№ п/п	№ смет, пр-тов, укрупн. норм	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. руб.				Общая сметная стоим. в тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строит. работ	монтаж работ	Оборудован. приспособл. и произв. инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Смета ИЗ-1	Общестроительные работы	1,72	-	-	-	1,72	$\frac{50,1 \text{ м}^3}{34,27 \text{ руб.}}$
2	- И2	Электроосвещение	-	0,04	-	-	0,04	
		Итого по объектной смете	1,72	0,04			1,76	

Гл. инженер проекта
Нач. отд. смет и ПОС
Составила
Проверила

Жидейкин
Клев
Ненарокова
Косцова

Жидейкин
Клев
Ненарокова
Косцова

СМЕТА № I-I.

на общестроительные работы павильона на
10 человек полузакрытый выпуск I
вариант I

Основание: чертежи типового
проекта АС I + АС-12

Сметная стоимость I, 50 т.р.

Составлена в ценах 1969г.

Показатели: строит. объем -
50,1 м³

Стоимость 1 м³ - 29,32 руб.

№ пп	Обоснова- сметн. стоим.	Наименование работ или затрат	ед. изм.	к-во ед.	Сметная стои- мость	
					едиц. руб.к.	общ. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
1	I-750 IO-140д	Планировка грунта II группы по данным визировочных отметок вручную	м ²	45	0,064	3
2	I-397 I-398 К= 3 IO-48а	Срезка растительного слоя грунта бульдозе- ром мощностью 75 л.с. с перемещением в сторону на 30 м 0,0393+ 0,0302x 2	м ³	9	0,10	1
3	I-618 IO-104б	Рытье котлованов в грунте III группы площадь до 2,5 м ² вручную	"	4,3	1,13	5

1	2	3	4	5	6	7
4	I-619 IO-IO46	Обратная засыпка грунта вручную	м ³	0,9	0,91	-
5	I-692 IO-III6	Перемещение лишнего грунта тачками на расстояние 20 м	м ³	3,4	0,59	2
6	I-686 II. 53 IO-II2a	Перемещение вытесне- ного грунта автоса- мосвалами на рас- стояние 1 км с по- грузкой и вручную 0,28+ 1,7х 0,25	"	3,4	0,70	2
7	I-364 IO-44x	Работа на отвале	"	3,4	0,020	-
8	I3-I 2I-5a	Устройство основания под фундаменты из песка толщиной 100 мм	"	0,48	0,63	-
	ЦАММ п. 300	П е с о к 1,05х 0,48	"	0,50	4,96	2
9	I2-7 20-Ix	Устройство столбча- тых фундаментов из бетона М-150	"	2,9	7,83	23
	ЦММ п. 14	Стоимость бетона 2,9х 1,02	"	2,96	22,80	67

	2	3	4	5	6	7
I0	I2-42 20-5в	Закладка детали	кг	169,2	0,309	52
II	I3-I8 21-6в	Устройство горизон- тальной гидроизоли- ции из 2-х слоев толщ. на битумной мастике	м ²	1,6	1,09	2
	ЦММ п. 95	Стоимость цемента 1,6х 0,025	м ³	0,04	12,60	1
I2	I5-I 23-1а	Стойки, подкосы, обвязка из брусьев брус решетки для каркаса	-"	2,84	64,0	239
I3	I5-I62 23-23в	Устройство стропил из брусков	м ³	0,80	74,0	59
I4	I5-79 23-12а	Ветровые доски, кон- соли	м ²	43,8	0,45	20
I5	I5-34 23-9б	Обшивка стен с на- ружной стороны чисты- ми досками	м ²	36,7	1,94	71
I6	I5-57 23-9д	Обшивка каркасно- плитных стен с внут- ренней стороны дре- весностружечными плитами 16 мм	"	36,7	1,73	64
I7	I6-I89 24-23б	Облицовка плит поли- винилхлоридной плен- кой	"	36,7	1,325	49

1	2	3	4	5	6	7
18	Примен. 15-164 23-24а	Прибивка штапиков	мп	6,7	0,86	6
19	15-27 23-3т	Устройство настила из досок толщиной 16 мм	м ²	42,7	1,21	52
20	16-618 26-10з	Покрытие 2-х слойное руберойдное на битумной мастике	м ²	42,7	0,96	41
21	16-613 26-10ж К= 2	Пароизоляция из 2-х слоев пергамина	"	42,7	0,43	18
22	16-39 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	"	19,01	0,06	1
	ЦММ п. 332	Стоимость щебня 19,01х 0,042	м ³	0,8	7,60	6
23	16-116 25-13д 16-117 25-13е	Устройство покрытия из жидкого литого ас- фальтобетона толщи- ной 30 мм 0,18 + 0,0038	м ²	19,01	0,19	4
	ЦММ п. 314	Асфальтобетон (0,061 + 0,0111)х19,01	т	1,37	11,50	16
24	Ц. I ч. I п. 468	Скобы, накладные элементы по автона- вильному	кг	300,0	0,37	111

I	2	3	4	5	6	7
25	15-1 23-1a	Устройство скамеек из брусков	м ³	0,63	84,0	53
26	16-311 25-226	Настил из скамеек из досок	м ²	7,00	3,84	27
27	17-642 27-55a 27-66b	Масляная окраска стропил, настилов	м ²	70,0	0,68	48
28	17-642 27-55a 27-66b	То же, фасадов	"	44,5	0,60	30
29	17-644 27-55b 27-66b	То же, скамеек	"	7,0	0,85	6
30	32-337 32-338 45-57a, б	Устройство отмостки из литого асфальто- бетона 30 мм	"	12,6	0,108	I
	100м п. 350	Песок строительный	м ³	0,06	4,96	-
	-"- п. 308	Смесь асфальтобетон- ная	м	0,89	13,5	12
31	32-112 45-19r	Щебеночные основа- ния 80 мм	м ³	1,0	1,2	I
	100м п. 332	Щебень рядовой	м ³	1,26	7,60	10
32	15-100 23-146	Устройство маршрут- ной схемы из деревян- ного щита	м ²	2,25	8,47	8

1	2	3	4	5	6	7
33	Справ. худ. оформ. работ Г. Москва	Устройство надписей масляной краской	шт бук.	20	1,80	36
34	15-1 23-1а	Устройство эмблемы павильона из деревян- ных брусков	м ³	0,2	84,0	17
35	17-663 27-56а 27-67а	Масляная окраска эмблемы	м ²	2,0	0,95	2
36	15-100 23-14б	Устройство надписи из деревянного щита	"	3,0	3,47	10
37	14-М-у -933	Надписи люминисцент- ной краской	"	3,0	0,39	1
38	Ц. I, Ч. I п. 468	Крепежный материал для надписи	кг	22,5	0,37	8
		Итого	руб.			1190
39		Накладные расходы 16,5%	руб			196
		Итого	-"			1386
40		Плановые накопления	%	6	-	83
		Итого по смете		-	-	1469

Гл. инженер проекта
Нач. отдела смет и пос
Составила
Проверила

Жидейкин
Клиев
Ненарокова
Косцова

Выборка затрат труда, материалов и
полуфабрикатов к смете № 1
вариант № 1 выпуск I

I. Затраты труда	ч/дн.	52,22
II. Материалы		
1. Бруски II с. 75 мм и более	м ³	3,56
2. Бруски III с. 50-60 мм	-"-	0,032
3. Белила цинковые	кг	24,94
4. Болты	-"-	27,53
5. Гвозди	-"-	35,31
6. Глицерин	-"-	1,50
7. Доски строганные	м ³	0,06
8. Доски II с 40 мм	-"-	0,44
9. Доски строганные I9 - 22мм	-"-	0,80
10. То же, 25-32 мм	-"-	0,05
11. То же, 40 мм	-"-	0,24
12. Доски III с 13-16 мм	-"-	0,73
13. Краски тертые	кг	4,27
14. Клей 88	-"-	36,3
15. Мел молотый	-"-	25,93
16. Олифа	-"-	30,34
17. Перок	м ³	0,63
18. Паста антисептическая	кг	5,90
19. Пергамин	м ²	38,5
20. Плита древесностружечная	-"-	38,5
21. Пленка поливинилхлоридная	-"-	43,3

22. Поковки	кг	12,90
23. Рубероид	м ²	47,0
24. Смола	кг	3,47
25. Толь	м ²	3,52
26. Щебень	м ³	15,89

И. Полуфабрикаты:

27. Бетон М-150	м ³	2,96
28. Детали строения	"	0,80
29. Раствор цементный	"	0,04
30. Раствор цементно-извест- ковый	"	0,02
31. Щиты опалубки	м ²	5,30
32. Мастика	т	0,14
33. Закладные элементы	кг	485,0
34. Смесь асфальтобетонная	т	2,26

Составила

Коч

Ненарокова

СМЕТА № 2-1

на общестроительные работы павильона на
10 человек, полузакрытый, выпуск I, вариант II

Основание: чертежи №
тип. проекта А1-1 + АС-12

Сметная стоимость - 1,50 т.р.

Составлена в ценах 1969г.

Показатели - строительный
объем - 50,1 м³

Стоимость 1 м³ - 30,0 руб.

№ пп	Обосно- вание стои- мости	Наименование работ или затрат	ед. изм.	к-во ед.	Сметная стои- мость	
					един. руб.к.	общ. в руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-750 Ю-140-А	Планировка грунта II группы по данным визировочных отметок вручную	м ²	45	0,064	3
2	I-397 I-398 К-3 Ю-48а	Срезка растительно- го грунта бульдозе- ром мощностью 75 л с перемещением в сторону на 30 м	м ³	9	0,10	1
3	I-618 Ю-104б	Рытье котлованов в грунте II группы пло- щадью до 2,5 м ² вручную	м ³	4,3	1,13	5
4	I-619 Ю-104б	Обратная засыпка грунта вручную	м ³	0,9	0,31	-

I	2	3	4	5	6	7
5	I-692 10-IIIb	Перемещение тачка- ми лишнего грунта на 20 метров	м ³	3,4	0,59	2
6	I-696 Ц. №3 10-II2a	Перемещение вытес- ненного грунта авто- самосвалами на рас- стояние 1 км с погрузкой вручную	м ³	3,4	0,70	2
7	I-364 10-44-х	Работа на отвале	м ³	3,4	0,02	-
8	I3-I 2I-5a	Основание из песка под фундаменты	м ³	0,48	0,63	-
9	ЦММ п. 300	Песок строительный	м ³	0,5	4,96	2
10	I2-7 20-Iх	Устройство столбчатых фундаментов из бето- на М-150	м ³	2,9	7,83	23
	ЦММ п. 14	Стоимость бетона 150 2,9х 1,02	м ³	2,96	22,8	67
10a	I2-42	Закладные детали	кг	169,2	0,309	52
II	I8-I8 2I-66	Устройство горизонталь- ной изоляции из 2 сло- ев гола из битумной мастики	м ²	1,6	1,09	2

I	2	3	4	5	6	7
12	ЦЕМ п. 95	Стоимость цемента 1,6х 0,025	м ³	0,04	12,6	I
12а	15-1 23-1а	Стойки подкоса, об- вязка из брусков для каркаса	м ³	2,84	74,0	239
13	15-162 23-23а	Устройство стропил из брусков	м ³	0,80	74,0	58
14	15-79 23-12а	Ветровые доски, консоли	м ²	49,8	0,45	20
15	15-54 23-9б	Обшивка стен с наруж- ной стороны чистыми досками	м ²	28,6	1,94	55
16	15-57 23-9д	Обшивка каркасно- плитных стен с внутрен- ней стороны древесно- стружечными плитами	м ²	28,6	1,73	49
17	Ед. №1	Установка щитов с оконными заполнения- ми	шт	2	56,44	113
18	15-20 23-3ж	Устройство настила из досок 16 мм	м ²	42,7	1,21	52
19	16-618 26-10з	Покрытие 2-х слойное руберойдное на битумной мастике	м ²	42,7	0,96	44

1	2	3	4	5	6	7
20	16-613 26-10-х к=2	Пароизоляция из 2-х слоев пергамина	м ²	42,7	0,43	18
21	16-99 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м ²	19,01	0,06	1
22	16-116 25-13д 16-117 25-13в	Устройство покрытия из литого асфальта толщиной 30 мм 0,18+ 0,00988	м ²	19,01	0,19	4
	ЦММ п.314	Асфальтобетон	т	1,37	11,50	16
23	Ц.К.1, ч.1 п.468	Скобы, накладные элементы по автопа- вильону	кг	300	0,37	III
24	15-1 23-1а	Устройство скамеек из брусков	м ³	0,63	84,0	53
25	16-311 25-226	Настил скамеек из досок	м ²	7,0	3,84	27
26	17-642 17-55а 27-66в	Масляная окраска обшивки стен, стропил	м ²	70,0	0,68	48
27	17-642 27-55а 27-66в	То же, фасадов	м ²	44,5	0,68	30
28	17-644 27-556 27-666	То же, скамеек	м ²	7,0	0,85	6

1	2	3	4	5	6	7
29	32-337 32-338 45-57а, б	Устройство отмост- ки из литого асфаль- та, толщиной 30 мм 0,092 + 0,0159	м ²	12,6	0,108	I
	ЦММ п. 300	Песок строительный	м ³	0,06	4,96	-
	- п. 309	Смесь асфальтобетон- ная	т	0,89	18,50	12
30	32-112 45-19г	Щебеночное основа- ние толщиной 80мм	м ³	1,0	1,2	I
	ЦММ п. 332	Щебень рядовой	м ³	1,26	7,60	10
31	15-100 23-14-б	Устройство маршрутной схемы из деревянно- го щита	м ²	2,25	3,47	8
32	Справ. худ. оформ. работ	Устройство надпи- сей масляной крас- кой	авт. букв.	20	1,80	36
33	15-1 23-1а	Устройство эмблемы павильона из дере- вянных брусков	м ³	0,2	84,0	17
34	17-558 27-56-а 27-57-а	Масляная окраска эмблемы	м ²	2,0	0,95	2

1	2	3	4	5	6	7
35	15-100 23-14-6	Устройство надписей из деревянного щита	м ²	3,0	3,47	10
36	14-М-У -933	Надписи люминес- центной краской	м ²	3,6	0,39	1
37	Ц.М.1. Ч.1 п. 468	Крепежный материал для надписи	кг	22,5	0,37	8
38	13-63 21-А-в	Урна	кг	9,8	0,324	3
39 88 40	Итого		руб			1217
	Накладные расходы 16,5%		руб			201
	Итого		руб			1418
	Плановые накопле- ния 6%			-	-	85
	Всего по смете		руб			1503

Гл. инженер проекта
Нач. отд. смет и ПОС
Составила
Проверила

Мидант
А. В. В.
Кор
Кор

Индеев
Клиев
Непарокова
Косцова

**ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА, МАТЕРИАЛОВ
И ПОЛУФАБРИКАТОВ К СМЕТЕ № 1, ВЫПУСК I ВАРИАНТ II**

I. Затраты труда	ч/дн	53,84
II. Материалы		
1. Бруссы 75 мм и более	м ³	3,61
2. Бруссы Шс 50-60 мм	м ³	0,03
3. Белшла цинковые	кг	24,94
4. Болты	кг	28,27
5. Гвозди	кг	37,59
6. Глицерин	кг	1,60
7. Доски строганные	кг	0,06
8. Доски Пс 40 мм	м ³	0,50
9. Доски Шс 40 мм	м ³	0,66
10. Доски строганные 19-22	м ³	0,84
11. То же, 25-32	м ³	0,10
12. То же, 40 мм	м ³	0,24
13. Доски Шо 13-16 мм	м ³	0,73
14. Краски тертые	кг	4,27
15. Клей 88	кг	38,58
16. Мед молотый	кг	25,93
17. Олифа	кг	30,34
18. Песок	м ³	0,03
19. Паста антисептическая	кг	5,90
20. Пергамин	м ²	40,92

21. Плита древесностружечная	м ²	40,93
22. Вязка поливинилхлоридная	м ²	46,02
23. Поковки	кг	12,9
24. Руберойд	м ²	47,0
25. Смола	кг	9,73
26. Стекло оконное	м ²	7,38
27. Замазка меловая	кг	1,70
28. Толь	м ²	9,06
29. Щебень	м ³	15,89

М. Полуфабрикаты

30. Бетон М-150	м ³	2,96
31. Детали стропил	м ³	0,88
32. Раствор цементный	м ³	0,04
33. Раствор цем. известков.	м ³	0,02
34. Щиты опалубки	м ²	5,30
35. Мастика	т	0,14
36. Блоки оконные	м ²	5,16
37. Бимладино, крепеж	кг	504,8
38. Смесь асфальтобетонная	т	2,26

Составила



Немарокова

С М Е Т А № 3-1

на общестроительные работы павильона на
10 человек, закрытого выпуск I, вариант III

Основание: чертежи типового
проекта АС-I- АС-12

Сметная стоимость 1,72 р. р.
Составлена в ценах 1969г.

Показатели строительный объем 50,1 м³
стоимость 1 м³ - 34,27

№ п/п	Обосно- ван. стоимос- ть	Наименование работ или затрат	ед. изм.	к-во ед.	Сметная стои- мость	
					един. руб. к.	общ. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
1	I-750 IO-140д	Планировка грунта II группы по данным визировочных отметок вручную	м ²	45	0,064	3
2	I-397 I-398 К-3 IO-48а	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 75 л.с. с перемещением в сто- рону на 30 м	м ³	9	0,10	1
3	I-618 IO-104б	Рытье котлованов в грунте II группы пло- щадью до 2,5 м ² вручную	м ³	4,8	1,13	5
4	I-619 IO-104б	Обратная засыпка грунта вручную	м ³	0,9	0,31	-

I	2	3	4	5	6	7
5	I-692 IO-III6	Перемещение тачками лишнего грунта на 20 м	м ³	3,4	0,59	2
6	I-696 Ц. №3 IO-III2a	Перемещение вытес- ненного грунта авто- самосвалами на I км с погрузкой вручную	м ³	3,4	0,70	2
	I-364 Ю-44х	Работа на отвале	м ³	3,4	0,02	-
8	I3-I 2I-5a	Основание из песка под фундаментам	м ³	0,48	0,63	-
	ЦММ п. 300	Песок строительный I,05- 0,48	м ³	0,5	4,96	2
9	I2-7 20-Iх	Устройство столбчатых фундаментов из бетона М-150	м ³	2,9	7,83	23
	ЦММ п. 14	Стоимость бетона М-150 2,9х I,02	м ³	2,96	22,8	67
IO	I2-42	Закладные детали	кг	169,2	0,309	52
II	I3-I8 2I-66	Устройство горизонталь- ной изоляции из 2 сло- ев толя на битумной мастике	м ²	I,6	I,09	2
	ЦММ п. 95	Стоимость цемента I,6х 0,025	м ³	0,04	12,6	I

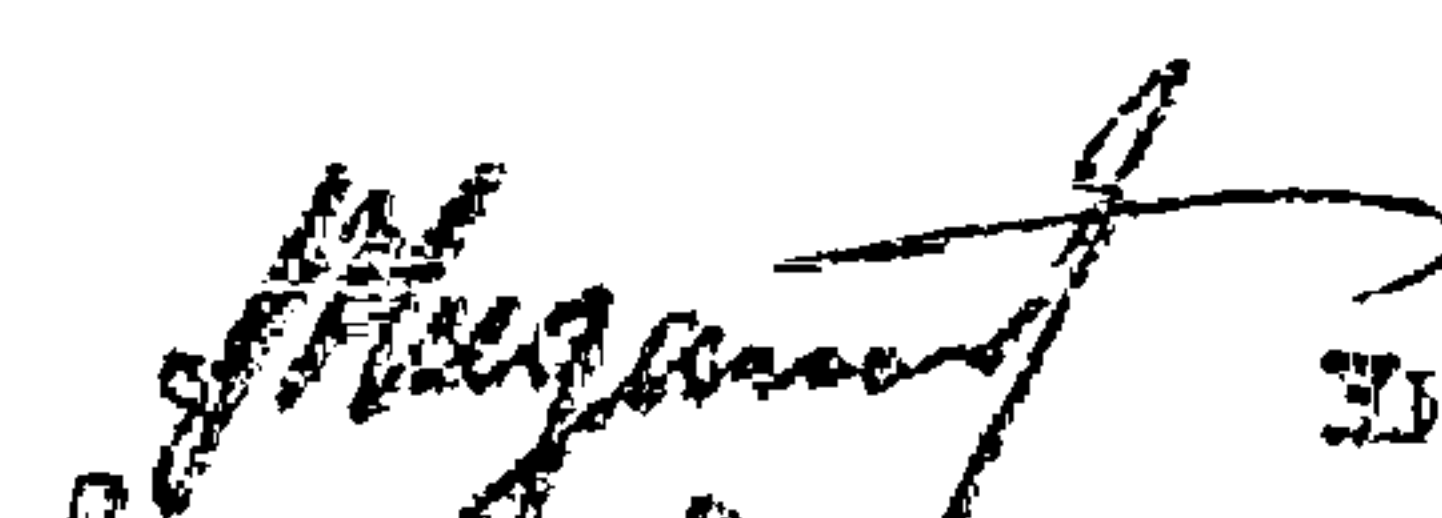
1	2	3	4	5	6	7
12	15-1 23-1a	Стойки, подкосы, обе из брусьев для каркаса	м ³	2,84	84,0	239
13	15-162 23-23в	Устройство стропил из брусков	м ³	0,80	74,0	59
14	15-79 23-129	Ветровые доски	м ²	43,8	0,45	20
15	ед. №3	Установка щитов стен	шт	7	30,67	215
16	ед. №1	То же, щитов с окон- ными заполнениями	шт	2	56,44	113
17	ед. №2	То же, с дверными за- полнениями	шт	1	63,08	63
18	15-20 23-3х	Устройство настилов кровли из досок 16мм	м ²	42,7	1,21	52
19	16-618 26-10д	Покрытие 2-х слойное руберойдное на битум- ной мастике	м ²	42,7	0,96	41
20	16-613 26-10ж к- 2	Пароизоляция из 2-х слоев пергамина	м ²	42,7	0,43	18
21	16-39 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м ²	19,01	0,06	1
	ЦММ п. 332	Стоимость щебня 19,01х 0,042	м ³	0,8	7,60	6

I	2	3	4	5	6	7
22	16-116 25-13д 16-117 25-13е	Устройство покрытия из литого асфальта толщ. 30 мм 0,18 + 0,098	м ²	19,01	0,19	4
	ЦММ п. 314	Асфальтобетон	т	1,37	11,50	16
23	Ц.МІ ч.І п.468	Скобы, накладные эле- менты по павильону	кг	300	0,37	III
24	15-І 23-Іа	Устройство скамеек из брусьев	м ³	0,63	81,0	53
25	16-31 25-226	Настил скамеек из досок	м ²	7,0	3,84	27
26	17-642 27-55а	Масляная окраска об- шивки, стропил	м	70,0	0,68	48
27	17-642 27-55а 27-666	То же, фасадов	м ²	44,5	0,68	30
28	17-644 27-556 27-666	То же, скамеек	м ²	7,0	0,85	6
29	32-337 32-338 45-57а, б	Устройство отмостки из литого асфальтобе- тона толщ. 30 мм	м ²	12,6	0,108	I
	ЦММ п.300	Песок строительный	м ³	0,06	4,96	-
	-"- п.308	Смесь асфальтобетон- ная	т	0,89	13,50	12

1	2	3	4	5	6	7
30	32-112 45-19Г	Щебеночное основание толщиной 80 мм	м ³	1,0	1,2	1
31	ЦММ п.332	Щебень рядной	м ³	1,26	7,60	10
32	15-100 23-140	Устройство маршрут- ной схемы из деревян- ного щита	м ²	2,25	3,47	8
33	Справ. худ. оформ. работ	Устройство надписей масляной краской	шт букв	20	1,80	36
34	15-1 23-1а	Устройство эмблемы па- вильона из деревянных брусков	м ³	0,2	84,0	17
35	17-663 27-56а 27-67а	Масляная краска эмблемы	м ²	2,0	0,95	2
36	15-100 23-140	Щит для надписи	м ²	3,0	3,47	10
37	14-м-ц 933	Надписи люминисцент- ной краской	м ²	3,0	0,39	1
38	Ц. №1 ч. п.468	Крепежный материал для надписи	кг	22,5	0,37	8
39	13-61 21-9-9	У р н а	кг	9,8	0,324	3
Итого			руб			1391

1	2	3	4	5	6	7
40		Накладные расходы 16,5%				230
		Итого	руб			1620
41		Платовые накопления 6%				97
		Итого по счету	руб			1717

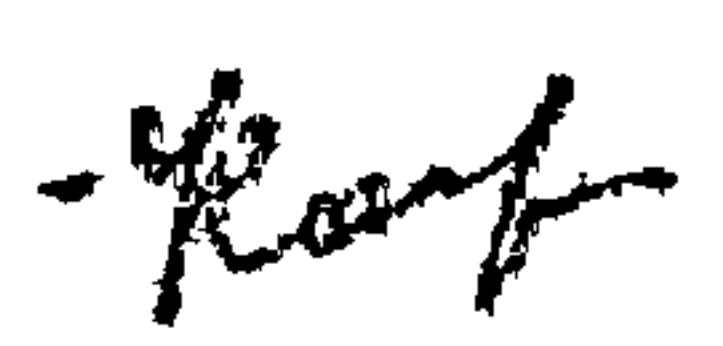
Гл. инженер проекта


Зайкин

Нач. отд. смет и РС


Клев

Составила


Непарокова

Проверила


Косова

Выборка затрат труда, материалов,
полуфабрикатов к смете № I выпуск I,
вариант II

I. Затраты труда	ч/дн	51,29
II. Материалы		
1. Бруски 75 мм и более Ис	м ³	3,48
2. Бруски Ис 50-60 мм	м ³	0,018
3. Белила цинковые	кг	24,94
4. Болты	кг	26,80
5. Гвозди	кг	35,49
6. Глицерин	кг	1,09
7. Доски строганные	м ³	0,05
8. Доски Ис 40 мм	м ³	0,43
9. Доски строганные 19- 22мм	м ³	0,57
10. То же, 25- 32 мм	м ³	0,01
11. То же, 40 мм	м ³	0,28
12. Доски Ис - 13-16 мм	м ³	0,73
13. Замазка меловая	кг	3,67
14. Краски тёртые	кг	4,27
15. Клей 88	кг	35,61
16. Мед молотый	кг	25,9
17. Олифа	кг	30,3
18. Песок	м ³	0,63
19. Паста антисептическая	кг	5,90
20. Пластик декоративный	г	0,0009
21. Пергамин	м ²	28,02

22. Плита древесностружечная	м ²	28,02
23. Пленка поливинилхлоридная	м ²	30,82
24. Поковки	кг	12,56
25. Руберойд	м ²	47,0
26. Смола	т	0,009
27. Стекло	м ²	15,06
28. Толь	м ²	9,06
29. Щебень	м ³	16,00

И. Полуфабрикаты

30. Бетон М-150	м ³	2,96
31. Детали стропил	м ³	0,80
32. Раствор цементный	м ³	0,04
33. Раствор цем. известковый	м ³	0,02
34. Щиты опалубки	м ²	5,30
35. Мастика	т	0,14
36. Блоки дверные	м ²	3,03
37. Блоки оконные	м ²	5,16
38. Закладные, крепеж	кг	485,0
39. Смесь асфальтобетонная	т	2,26

Составила



Ненарокова

ЕДИНИЧНАЯ РАСЧЕТКА № I
на изготовление и установку щитов "ЩО" с оконным
заполнением

Основание: чертежи тик. проекта
АС-6

Сметная стоимость 56,44р.
Составлена в ценах 1969г.

Показатели - I щит

№ п/п	Обосно- вание стоим.	Наименование работ или затрат	ед. изм.	к-во ед.	Сметная стои- мость	
					ед. руб.к.	общ. в руб.
1	2	3	4	5	6	7
I	I5-I 23-Ia	Каркас щита из брусков	м ³	0,049	84,0	4,12
2	I5-54 23-9б	Обшивка наружных сторон щита "ва- гонкой"	м ²	1,15	1,94	2,23
3	I5-57 23-9д	Обшивка с внутрен- ней стороны древеси- но-стружечной плитой 16 мм	"	1,15	1,73	1,99
4	I8-189 24-23б	Облицовка плит по- ливинилхлоридной пленкой	"	1,15	1,325	1,52
5	I5-185 23-26р	Установка оконного блока пл. более 2 м ²	"	2,58	3,52	9,08
6	Ц. I ч. П П. I7I	Стоимость оконного блока О-1 Н-2-94 ГОСТ 12506-67	"	2,58	6,70	17,29

I	2	3	4	5	6	7
7	И7-860 27-695 Ц. I ч. I п. 782, 784	Остекление 3 мм стеклом I, 50+(0,98-0,58)	м ²	2,58	I,90	4,90
8	Прим. 15-166 23-24в	Установка налични- ков	мп	5,3	I,90	10,07
9	Ц. I ч. II п. 309	Стоимость налични- ков и штапиков	"	6,6	0,24	I,58
10	Ц. I ч. I п. 468	Крепежные элемен- ты	кг	9,9	0,37	3,66
		Итого на I щит	руб			56,44

Составила



Ненарокова

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 2

на изготовление и установку щита с дверным
заполнением "ЩД"

Основание: чертежи типового
проекта АС-6

Сметная стоимость 62,08 руб.

Составлена в ценах 1969г.

Показатели - 1 щит

№ п/п	Обоснова- ние стоимости	Наименование работ или затрат	ед. изм.	к-во	Сметная стои- мость	
					ед. руб.к.	общ. в руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	И5-239 23-33г	Установка дверного блока Д-44 по ГОСТу 14624-69 пл. более 3 м ²	м ²	3,03	2,32	7,03
2	Ц. №1 ч.П п.45с	Стоимость блока	м ²	3,03	10,60	32,12
3	И5-216 23-29 прим. 23-26-м	Фрамуга наддверью	м ²	0,59	5,02	2,96
4	Ц. №1 ч.П п.195	Стоимость фрамуги	м ²	0,59	11,40	6,73
5	И7-874 27-69к	Остекление 4 мм стеклом дверного блока	м ²	3,03	2,03	6,15
6	И7-866 27-62-д	То же, фрамуги 3 мм стеклом	м ²	0,59	1,27	0,75

1	2	3	4	5	6	7
7	18-57 24-226	Декоративный слоис- тый пластик на водостойком клее	м ²	0,32	3,85	1,23
	Ц. №1. ч. I № 195	Раскладки пластмас- совые 1,05x 0,32	м	0,34	0,37	0,13
8	Ц. №1 ч. II п. 309	Обделка щита на- личником 6,8x 0,074	м ²	0,50	0,24	0,12
9	15-I 23-Ia	Каркас из брусков	м ³	0,042	84,0	3,53
10	17-655 27-55г 27-66-г	Окраска масляной краской	м ²	3,03	0,77	2,33
		Итого на I шт	руб.			63,08

Составила



Непарокова

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 3
на изготовление и установку щитов ЩГ стеновых

Основание: чертежи типового
проекта АС-6

Сметная стоимость 30,67руб.

Составлена в ценах 1969г.
Показатели - I шт.

№ п/п	Обоснован. стоимости	Наименование работ или затрат	ед. изм.	к-во ед.	Сметная стоим- мость	
					едмн. руб.к.	общ. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	15-1 23-1а	Каркас из брусков	м ³	0,065	84,0	5,46
2	15-54 23-96	Обшивка каркаса из "естроганных до- сок 19. мм	м ²	4,08	1,94	7,92
3	15-57 23-9д	То же, древесност- ружечными плитами 16 мм	м ²	4,08	1,73	7,06
4	18-189 24-23-б	Облицовка пленкой поливинилхлоридной	м ²	4,08	1,61	6,57
5	Ц. №1, ч. I п. 468	Крепежные эл-ты	кг	9,9	0,37	3,66
		Итого на I шт				30,67

Составила

Колб

Непарокова

I	2	3	4	5	6	7
		Для варианта плитных фундаментов по выпускам I, II вариантов I, II, III				
		добавляется в сметы:				
I	I-750 IO-140д	Планировка грунта на глаз по данным визировочных отметок	м ²	62,4	0,064	4
2	I-397 I-398 K-3 IO-48a	Срезка грунта бульдозером с переключением на 30 м	м ³	19	0,10	2
3	II-10 I9-Ie	Укладка сборных ж.б. плит весом до 1,5 т 4,63x 0,8	м ³	4,72	3,704	17
4	II-8 I9-Id	То же, до 0,5 т 9,55x 0,8	м ³	0,44	7,64	3
5	ЦММ п.4453	Стоимость плит плоских из бетона М-200	м ³	4,72	37,70	178
6	-"- п.4452	То же, объемом до 0,2 м ³	м ³	0,44	44,30	19
7	Ц. № I Ч. IV	Стоимость закладных элементов	кг	177,2	0,310	55
8	Ц. № I Ч. IV	Стоимость арматуры В-I	кг	108,4	0,214	23
9	Ц. № I Ч. IV	Стоимость накладных элементов	кг	79,2	0,31	25

I	2	3	4	5	6	7
IO	I3-I 2I-5a IWM п. 300	Песчаная подготов- ка под плиты тол- щиной 300 мм	м³	II, 5I	0,63	7
		Песок I,05x II, 5I	м³	II, 09	4,96	60
		Итого	руб			393
II		Накладные расходы I6, 5%		-	-	65
I2		Итого	руб			458
		Плановые накопле- ния 6%	руб			27
		Итого	руб			485

Примечание: соответствующие пункты I-II, 2I в сметах при применении фундаментов плитных исключать.

Гл. инженер проекта

Нач. отд. смет и ПОС

Составила

Проверила

М.И. Мещеряков
В.И. Косцов
Кос
Кос

Жидейкин

Клюев

Ненарокова

Косцова

Выборка затрат труда, материалов и полуфабрикатов
к дополнению для варианта плитных фундаментов

I. Затраты труда	ч/дн	4,95
II. Материалы		
I. Песок	м³	12,09
III. Полуфабрикаты		
2. Сб. и/б плиты объемом 0,11 м³ из бетона М-200	$\frac{\text{м}^3}{\text{шт}}$	$\frac{0,44}{4}$
3. То же, объемом 0,39	$\frac{\text{м}^3}{\text{шт}}$	$\frac{4,72}{8}$

Составила



Ненарокова

СЧЕТА № 2

на электроосвещение павильона на 10 человек

Сметная стоимость 0,04 тыс. руб.

Основание: спецификация тип.пр.
вып. I А I лист ЗД-I

Составлена в ценах 1969г.

Тир. № 505-230

№ п/п	Наимено- вание проект- ных и изм. в проект.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	ед. изм.	к-во	Вес в тн.		Сметная стоимость в руб.					
					Брутто Нетто		Единицы			Общая		
					ед. изм.	общ.	Обо- руд.	Монтажные работы		Обо- руд.	Монтажные работы	
								всего	в т.ч зарп- лата		всего	в т.ч зарп- лата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	8-4209	Проложить кабель АВРГ сеч. 2х4кв.мм по стене	100м	0,1	-	-	-	98,3	32,7	-	10	3
2	8-7055	Установить светиль- ник плафон двух- ламповый	шт	2	-	-	-	2,2	0,623	-	4	1

1
38
1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	8-7003	То же, выключатель в герметическом ис- полнении	шт	2	-	-	-	2,33	0,35	-	5	1
		Итого									19	5
4		Плановые накопления	г	6	-	-	-	-	-	-	1	-
		Итого по I									20	5
5	Ц. №1 ч.у стр. 160	Кабель марки АНРГ 2х 4 кв. мм	км	0,01	-	-	-	160	-	-	2	-
6	15-07 01-044	Светильник плафон двухламповый типа ПНП 2х 100 8,9 x 1,078	шт	2	-	-	-	9,59	-	-	19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	I6-03 ч.П, стр.28	Лампа накаливания 220 в 100 вт 0,08 х 1,086	вт	9	-	-	-	0,09	-	-	1	-
8	Ц. I ч. I п. 14 стр. 104	Труба стальная д. 20 мм	м	6	-	-	-	0,30	-	-	2	-
		Итого									24	
9		Плановые накопления	б	6	-	-	-	-	-	-	1	-
		Итого по II									25	
		Итого по смете (I + II)									45	5

Гл. инженер проекта
Нач. отдела смет и ПСС
Составила
Проверила

Жидейкин
Рурова
Ненарокова

Жидейкин
Клюев
Рурова
Ненарокова