

УДК 62-777.4

Группа Д97

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 13578-79

БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

Проверено в 1985 г.

Срок действия продлен до 01.01.94

Распоряжением Министерства от 28 сентября 1979 г. № 087-16

срок действия установлен с 1 января 1981 г.
до 1 января 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на термоусаживаемые маркировочные бирки (в дальнейшем изложении - бирки), применяемые для маркировки проводов, жгутов и кабелей электрической бортовой сети летательных аппаратов, приборов и агрегатов.

Бирки предназначены для эксплуатации в интервале температур от минус 60 до плюс 150°С.



№ изм

1

2

3

№ изв

9094

10036

10310


Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

4180

2. Конструкция и размеры бирок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

✓(✓)

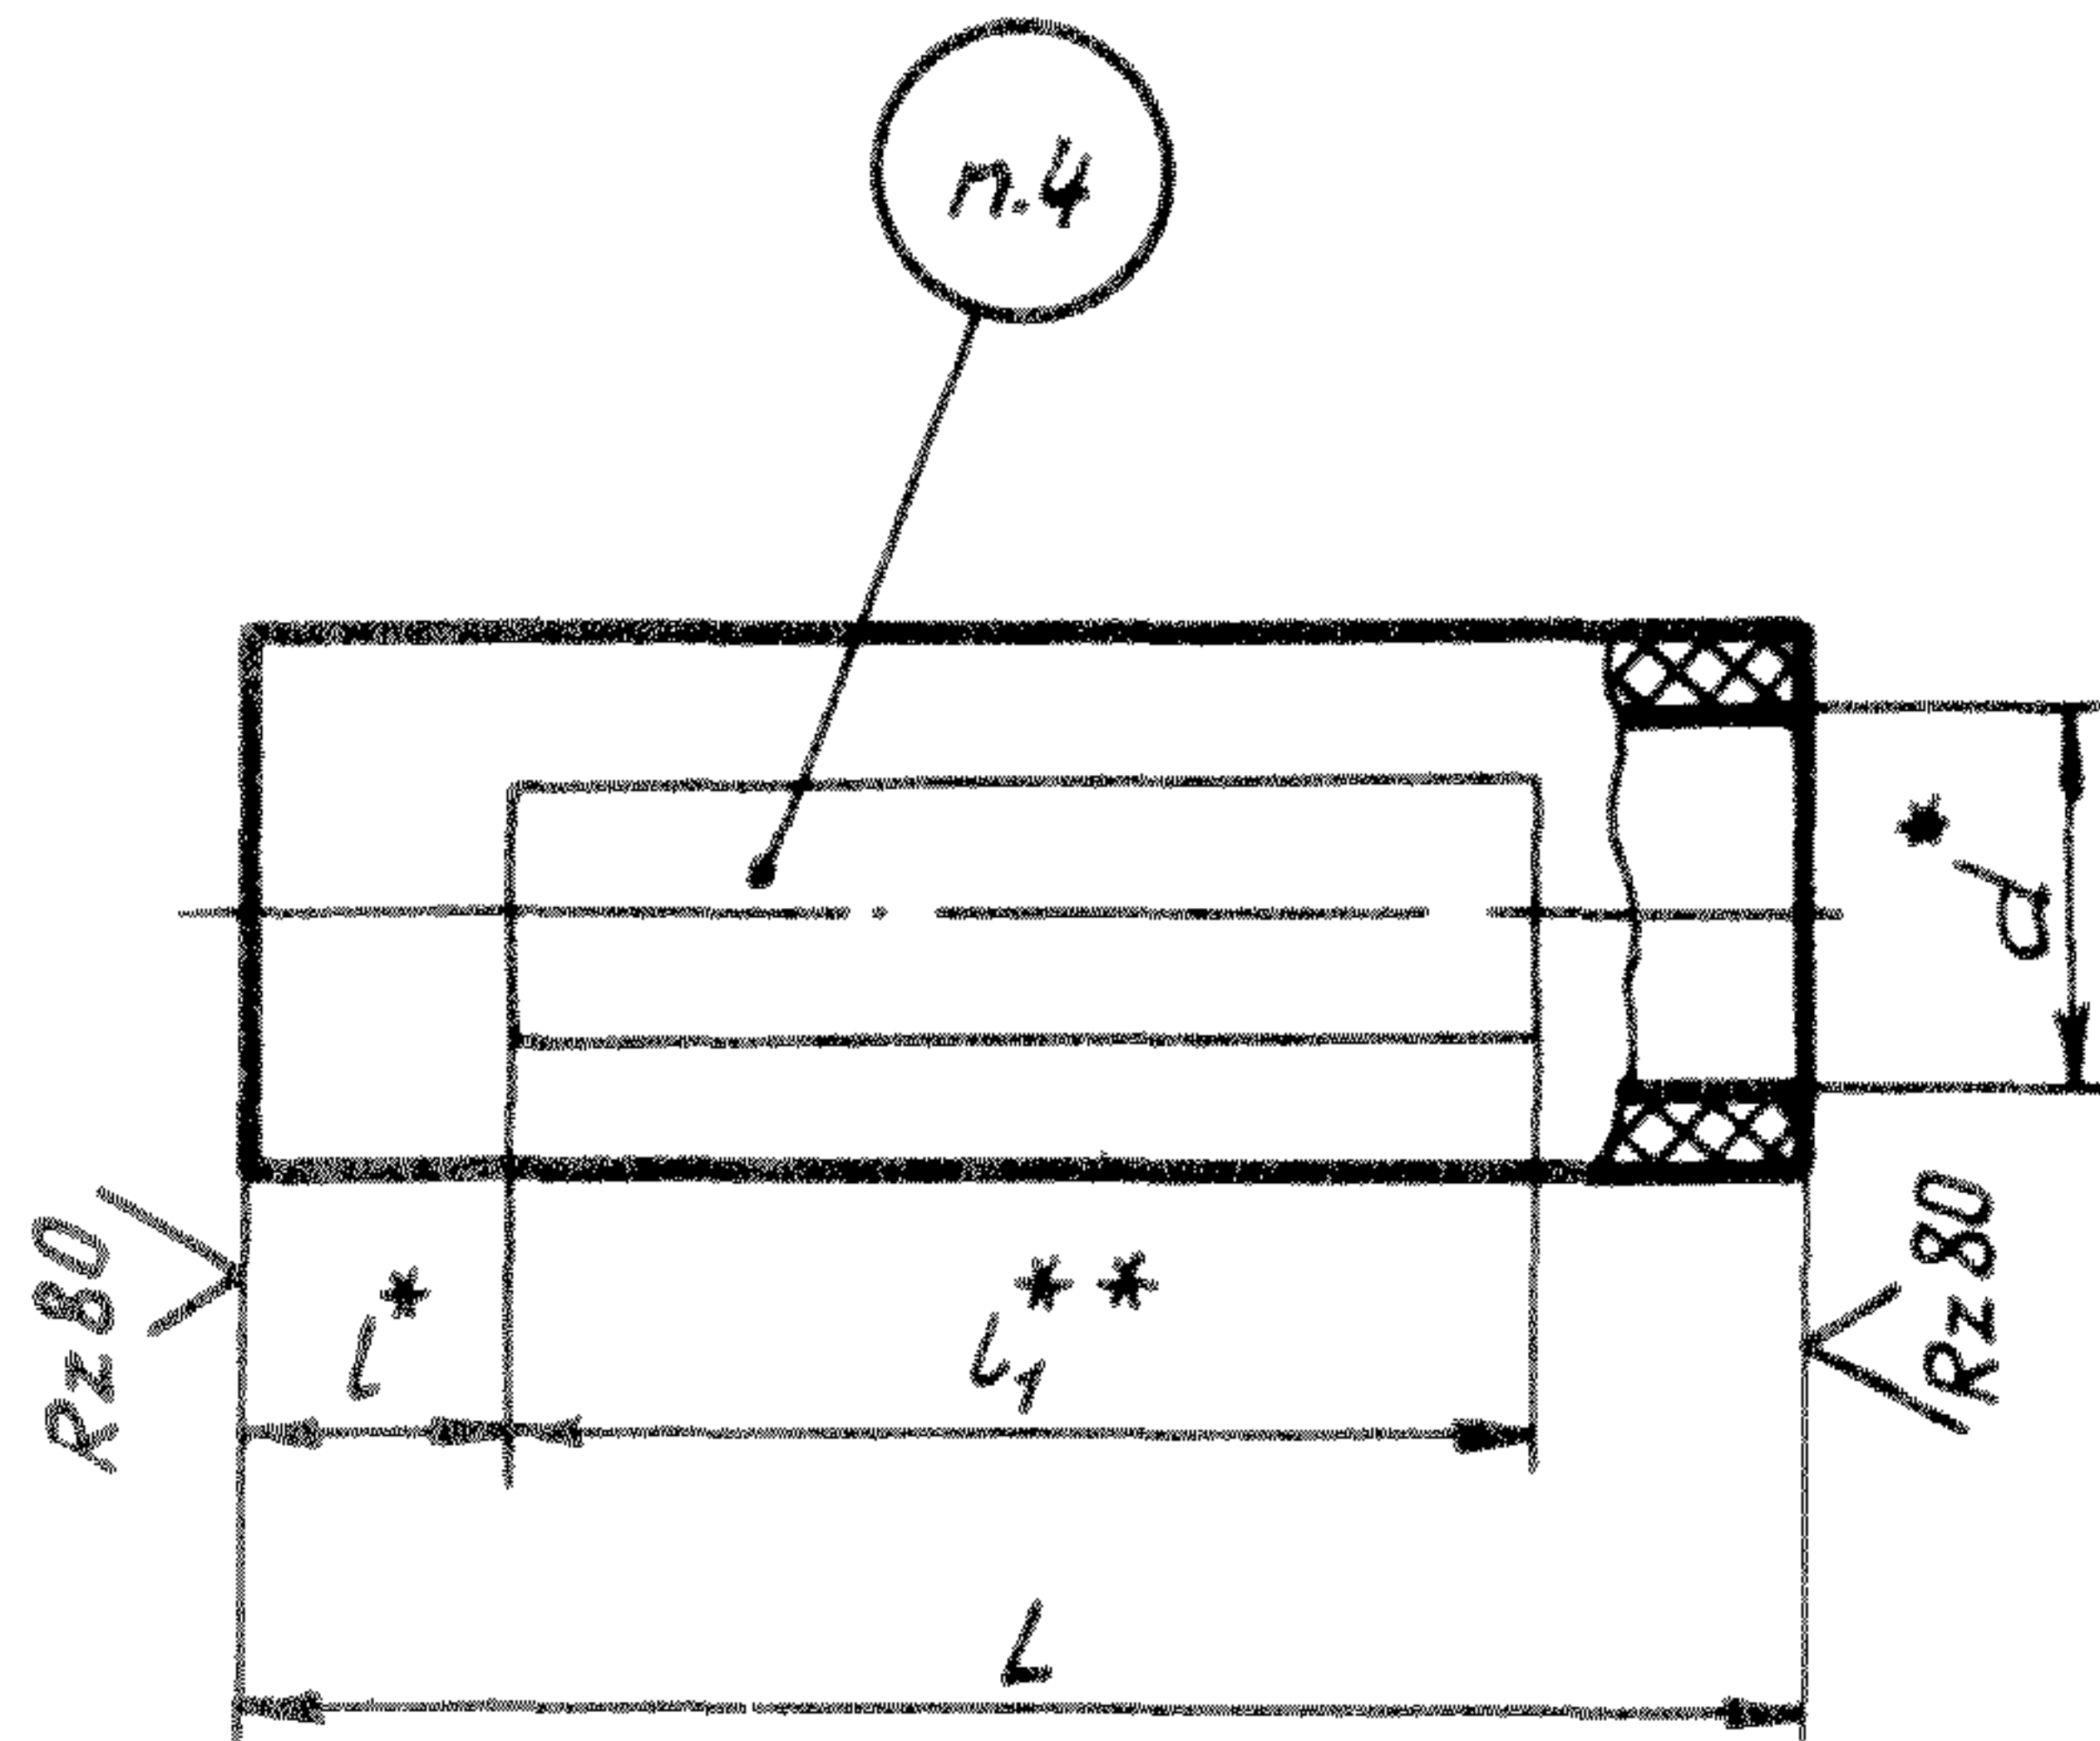

Размеры, мм

Типо-размер	d	L Пред. откл. +2	l		l ₁		Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг				
			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.						
1	2	12	2		6	±2	ПО-2,5	0,029				
2		20			14			0,048				
3		45			36			±3	0,109			
4	3	12	2		6	±2		0,039				
5		20			14			±2	0,065			
6		45			36			±3	0,147			
7	4	12	2	±1	6	±2		0,049				
8		20			14			±2	0,080			
9		45			36			±3	0,182			
10	6	12	2		6	±2		0,080				
11		20			14			±2	0,132			
12		45			36			±3	0,297			
13	8	12	2		6	±2		0,103				
14		20			14			±2	0,171			
15		45			36			±3	0,384			
16	12	25	3		18	±2		ПО-3	0,212			
17		40			5				±2	28	±4	0,340
18		50								42	±3	0,424
19	20	25	3	±1	18	±2		0,820				
20		40			5			±2	28	±4	1,312	
21		50			3			±1	42	±3	1,640	

* Размер для справок.
** Размер обеспеч. инстр.

№ изм. 1 2
№ изв. 9094 10036

Инв. № дубликата 4180
Инв. № подлинника

Продолжение

Размеры, мм

Типо- размер	d	L Пред. откл. +2	l		l ₁		Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг
			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
22	30	35	5	+2	24	+3	ПО-4	1,810
23		50	7		34	+6		2,585
24		65	4	+1	56	+3		3,360
25	40	35	5	+2	24	+3		2,150
26		50	7		34	+6		3,070
27	60	35	5		24	+3		5,173
28		50	7		34	+6		7,390
29	80	35	5		24	+3		6,530
30		50	7		34	+6		9,330
31	100	35	5		24	+3		8,225
32		50	7		34	+6		11,750

3. Материал: Радпласт Т-2 ТУ 6-19-299-86.

4. На бирке наносить маркировку провода, жгута или кабеля в соответствии с требованиями ОСТ 1 00031-79 шрифтом, указанным в таблице.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на этикетке для партии деталей.

6. Технические условия - по ОСТ 1 00571-79.

Пример наименования и обозначения маркировочной термоусаживаемой бирки типоразмера 7:

Бирка 7-ОСТ 1 13578-79

3

2

1

№ изм

10310

10036

9094

№ изв

4180

Инв № дубликата

Инв № подлинника