

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-1-241.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С
ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Ь Б О М XXV
СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КНИГА I (СР.1-104)
Всего 2 книги.

КФ ЦИТП инв. № 9747/26

Ц 4-09

1987 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

^{76/26}
Заказ № 2363 Инв. № 974.7/26 Тираж 270

Сдано в печать 21/3 1988 г. Цена 4-07

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-24I.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-I4C

ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Б О М XXV

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КНИГА I (СТР. I-I04)

Разработан
Государственным проектным институтом
"Харьковский Промстройинипроект"

Утвержден и введен в действие
Госстроем СССР
протокол № АЧ-58 от 9 июня 1987 г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Н.Ф.Довгий
А.М.Монин

Н.Ф.ДОВГИЙ
А.М.МОНИН

9747/26

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	№ смет	№ страниц
I	2	3	4
I	Главный корпус Основной вариант: доставка топлива - железнодорожным транспортом; топливо - каменный уголь; стенные панели - из легкого бетона на пористых заполнителях; температура наружного воздуха - 30°C; географический район по весу снежного покрова I - II; дробилка типа ВДГ-10 Главный корпус	I.50	4
2	Топливо-бурый уголь	I.50-1	68
3	Географический район по весу снежного покрова III, IV	I.50-2	72
4	Температура наружного воздуха - 20°C	I.50-3	77
5	Температура наружного воздуха - 40°C	I.50-4	83
6	Стенные панели из арболита. Температура наружного воздуха - 20°C	I.50-5	92
7	Стенные панели из арболита. Температура наружного воздуха - 30°C	I.50-6	96
8	Стенные панели из арболита. Температура наружного воздуха - 40°C	I.50-7	100
9	Главный корпус. Оборудование гардеробов (шкафчики для одежды)	I.51	104
10	Главный корпус. Галерея топливоподачи Основной вариант: стенные панели - из легкого бетона на пористых заполнителях; температура наружного воздуха - 30°C.	I.52	105

I	:	2	:	3	:	4
II		Главный корпус				
		Галерея топливоподачи				
		Температура наружного воздуха - 20°C		I.52-I		I29
I2		Температура наружного воздуха - 40°C		I.52-2		I34
I3		Стеновые панели из арболита. Температура наружного воздуха - 20°C, - 30°C		I.52-3		I40
I4		Стеновые панели из арболита. Температура наружного воздуха - 40°C		I.52-4		I43
I5		Главный корпус				
		Приемно-дробильное отделение с дробилкой ВДП-I0		I.53		I46
I6		Главный корпус				
		Приемно-дробильное отделение		I.53-I		I57
		Дробилка типа ВДП-I5				
I7		Главный корпус				
		Продувочный колодец с каналами для трубопроводов		I.54		I60
I8		Главный корпус				
		Бункер мокрого хранения соли с каналом для трубопроводов		I.55		I68
I9		Главный корпус				
		Бункер мокрого хранения соли с каналом для трубопроводов				
		Температура наружного воздуха - 20°C		I.55-I		I86
20		Температура наружного воздуха - 40°C		I.55-2		I88
2I		Главный корпус				
		Химзащита бункера мокрого хранения соли		I.56		I90
22		Главный корпус				
		Баки-аккумуляторы		I.57		I94
23		Главный корпус				
		Газоходы от главного корпуса до дымовой трубы		I.58		202
24		Главный корпус				
		Химзащита газоходов от главного корпуса до дымовой трубы		I.59		2II

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

I	:	2	:	3	:	4
25		Главный корпус Молниеотвод		1.60		214
26		Благоустройство (вертикальная планировка, автодороги, тротуары и площадки, озеленение)				
		Доставка топлива железнодорожным транспортом		6.1		218
27		Благоустройство				
		Доставка топлива автомобильным транспортом		6.2		225

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 7П9В3-1-241.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1,58

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ3, АР1-14

АЛЬБОМ6, КИ1-58, АЛЬБОМ7 КИ1-47

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 252,463 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 49,031 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 29093 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 21,902 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 13053,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 19,34 РУБ,

№	П/П	ШИФР И Н ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
					ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИИ ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИИ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВАРИАНТ
ТОПЛИВО-КАМЕННЫЙ УГОЛЬ
ДОСТАВКА ТОПЛИВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ НА
ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30ГР С
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ Р-ОН ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА 2

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-169 ЗСНТ22-0 Т.Ч, П.1,11 ТАБ,3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	2,39	128,01	122,72	386	12	294	10,20	34
		1000М3 ЦЕНА 112+106,71,0,15		5,02	48,76			117	70,21	160
2	E1-948 ЗСНТ79-2 Т.Ч, П.3,67 К=1,2 Т.Ч,3,72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,64	115,20	-	74	74	-	218,88	140
		100М3		115,20	-			-	-	-
3	E1-168 ЗСНТ22-7	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА	0,06	104,23	99,92	7	-	7	0,33	1
		1000М3								

Т.П.303-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.4, П.1,11 ТАБ.3 П.3 К=1,15			4,11	39,79			3	57,30	4
	ЦЕНА 91,2+86,89,0,15									
4	СЗ10-1 СЦПР СТР20	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАСТОЯНИИ 1КМ	4294,50	0,29	-	1245	250	-	0,09	387
5	Е1-195 ЭСНТ25-2 Т.4, П.1,11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000МЗ	2,20	14,33	12,47	31	3	20	3,23	7
				1,59	3,99			9	5,75	13
	ЦЕНА 13,2+11,34,0,1									
6	Е1-175 ЭСНТ22-14 Т.4, П.1,11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5МЗ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000МЗ	2,20	170,21	170,30	391	17	374	15,50	34
				7,64	70,61			155	101,60	223
	ЦЕНА 156+140,09,0,15									
7	СЗ10-1 СЦПР СТР20	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАСТОЯНИИ 1КМ	3043,00	0,29	-	1114	231	-	0,09	306
8	Е1-257 ЭСНТ31-2 Т.4, П.1,11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000МЗ	1,90	20,79	20,79	41	-	41	-	-
					7,25			14	10,44	21
	ЦЕНА 10,9,1,1									
9	Е1-260 ЭСНТ31-13 Т.4, П.1,11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЧЕТКЕ И 257 ДО 25М 1000МЗ	1,90	47,52	47,52	94	-	94	-	-
					16,63			33	23,95	49
	ЦЕНА 10,0,1,1,4									
10	Е1-1104 ЭСНТ110-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100МЗ	19,76	9,69	3,49	191	123	69	11,20	221
				6,20	2,29			45	3,30	69
	ЦЕНА 10,0,1,1,4									
11	Е1-960 ЭСНТ81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100МЗ	2,20	46,00	-	101	101	-	99,30	210
				46,00	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			3595	819	907		1370
			РУБ.					376		541
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3595	-	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				593	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.				-	2481	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.+Ч				-	-	-		55
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	107	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				336	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.				-	1581	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4524	-	-		-
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	7658	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч				-	-	-		1974
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1302	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				4524	-	-		-
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	7658	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч				-	-	-		1974
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1302	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

12	Е6-1	ЭСНТ1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М50	30,89	27,40	0,28	846	22	0	1,37	42
			МЗ		0,70	0,00			2	0,10	3
13	Е6-13	ЭСНТ1-13	НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150 МЗ	0,87	35,22	0,34	31	2	-	5,07	4
			МЗ		2,70	0,10			-	0,13	-
			ЦЕНА 34,4+(26,6-25,8).1,02								
14	Е6-20	ЭСНТ1-20	НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150 МЗ	17,66	32,52	0,76	574	27	13	2,06	51
			МЗ		1,55	0,23			4	0,30	9
			ЦЕНА 31,7+(26,6-25,8).1,02								
15	Е6-15	ЭСНТ1-15	НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150 МЗ	1,13	20,62	0,34	33	1	-	0,99	1
			МЗ		0,52	0,10			-	0,13	-
			ЦЕНА 27,8+(26,6-25,8).1,02								
16	Е6-13	ЭСНТ1-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ М200 МЗ	1,00	36,03	0,34	36	3	-	5,07	9
			МЗ		2,70	0,10			-	0,13	-
			ЦЕНА 34,4+(27,4-25,8).1,02								
17	Е6-20	ЭСНТ1-20	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ М200 МЗ	4,23	33,33	0,76	141	7	3	2,06	12
			МЗ		1,55	0,23			1	0,30	1
			ЦЕНА 31,7+(27,4-25,8).1,02								
18	Е6-5	ЭСНТ1-5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 3МЗ МЗ	13,30	30,90	0,59	517	40	7	6,66	89
			МЗ		3,63	0,10			2	0,23	3
			ЦЕНА 31,7+(27,4-25,8).1,02								
19	Е6-6	ЭСНТ1-6	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 5МЗ МЗ	13,10	37,20	1,29	4207	316	146	5,17	585
			МЗ		2,79	0,39			44	0,50	57
			ЦЕНА 31,7+(27,4-25,8).1,02								
20	Е6-7	ЭСНТ1-7	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 10МЗ МЗ	21,00	35,00	1,12	735	46	23	4,10	86
			МЗ		2,21	0,34			7	0,44	9
21	С124-1		АРМАТУРА КЛАССА А1	0,67	270,00	-	181	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСНТ2Р4 П1	Т								
22	С124-3 СЧН42Р4 П3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	3,28	270,00	-	886	-	-	-
23	Е6-80 ЗСНТ9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,86	470,00	2,20	29	1	-	34,40
					20,20	0,66			-	0,85
24	Е6-80 ЗСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,82	441,00	1,40	9	2	-	210,00
					124,00	0,42			-	0,54
25	Е13-121 ЗСНТ15-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ РГ-021	Т	0,81	0,40	0,22	1	-	-	3,41
					2,25	0,07			-	0,09
26	Е13-153 ЗСНТ18-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	Т	0,81	22,66	0,27	1	-	-	5,06
					3,32	0,09			-	0,12
27	Е7-15 ЗСНТ1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙ ДО 6М	ШТ	19,00	6,50	2,60	124	51	51	4,51
					2,71	0,96			18	1,24
28	608-7216 ПР-Т06-08 П7,816	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т М200	М3	2,91	67,50	-	196	-	-	-
29	608-7214 ПР-Т06-08 П7,814	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т М200	М3	3,76	67,90	-	255	-	-	-
30	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1	100КР	2,90	22,90	-	66	-	-	-
31	С147-2 ТАБ1	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КР	0,86	22,90	-	20	-	-	-
32	С147-0 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3	100КР	1,86	25,00	-	27	-	-	-
33	С147-15 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	120КР	0,53	32,10	-	17	-	-	-
34	Е6-15 ЗСНТ1-15	-БЕТОННОЕ ДНШЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М200	М3	1,89	20,43	0,34	32	1	-	0,99
					0,52	0,10			-	0,13
35	Е6-128 ЗСНТ13-4	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ М200	М3	2,51	41,93	0,69	105	9	2	6,46
					3,53	0,21			1	0,27
36	Е6-13 ЗСНТ1-13	-БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,85	36,03	0,34	2	-	-	5,07

9747/26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЗ		2,70	0,10			-	0,13	
		ЦЕНА 34,4+(27,4-25,8).1,02								
37	E45-218	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,01	121,00	25,90	1	1	-	137,00	1
	ЗСНТ20-3	ХОДОВЫХ СКОБ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ТРУБ		85,70	7,77			-	10,02	
		Т								
38	0111-343	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	0,00	0,30	-	2	-	-	-	-
		/СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И								
		Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ								
		КГ								
39	E6-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,11	90,00	1,50	10	2	-	33,60	4
	ЗСНТ4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,50	
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ. БИТУМНАЯ								
		100М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		9084	539	253		909
				РУБ.				79		103
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		9084	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		1495	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -				РУБ.		-	551	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		136
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	270	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			848	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -			РУБ.			-	349	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			11427	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	1697	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		1228
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	888	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		11427	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	1697	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		1228
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	888	-		-
РАЗДЕЛ 3. КАРКАС										
40	E7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН	7,00	10,60	4,19	74	21	30	5,02	33
	ЗСНТ3-2	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,01	1,52			11	1,96	14
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО								
		0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т								
		ШТ								
41	E7-35	-УСТАНОВКА КОЛОНН	35,00	17,00	8,19	623	203	286	9,69	339
	ЗСНТ3-5	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,01	2,95			103	3,01	133
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ								
		0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т								
		ШТ								

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	608-72 ПР-Т06-08 П7.2	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ, МНОГОГРАННЫЕ/ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАССОЯ ДО 5Т ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М300	14,72	73,90	-	1088	-	-	-	-
43	608-72 ПР-Т06-08 П7.2	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ, МНОГОГРАННЫЕ/ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАССОЯ ДО 5Т ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М400 ЦЕНА 73,9+0,82+1,63	18,48	76,35	-	1405	-	-	-	-
44	608-73 ПР-Т06-08 7,3	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ, ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ/ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАССОЯ ДО 5Т ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М400 ЦЕНА 76,3+0,82+1,63	33,49	78,75	-	2637	-	-	-	-
45	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	12,21	22,90	-	280	-	-	-	-
46	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	94,61	29,00	-	2365	-	-	-	-
47	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 105КГ	65,85	41,30	-	2687	-	-	-	-
48	С147-24 ТАБ1	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	12,34	41,30	-	510	-	-	-	-
49	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	77,39	5,58	-	432	-	-	-	-
50	608-73 ПР-Т06-08 П7.3	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ, ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ/ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАССОЯ ДО 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М М300 ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕНА 87,1+69,27.0,4.1,02	5,60	115,36	-	646	-	-	-	-
51	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,86	31,88	-	34	-	-	-	-
52	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,87	34,79	-	100	-	-	-	-
53	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	6,24	57,62	-	360	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С147-30 ТАБ1	- ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	6,24	7,62	-	48	-	-	-	-
55	Е9-88 ЗСНТ11-7 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П10 К=1,83	- МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОВ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ. НАДЕЖНОСТИ - 0,95/ Т	4,47	42,54	11,74	198	71	53	24,60	110
				15,86	4,46			28	5,75	26
56	С121-1912 ОЧМЧ2Р1 П1912	- ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТЭКП2 Т	4,47	216,92	-	978	-	-	-	-
57	Е7-113 ЗСНТ8-2-1. 8	ЦЕНА 225-8,1,01 - УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М МТ	38,88	21,18	4,16	882	279	158	11,20	426
				7,35	1,23			47	1,59	68
58	688-7158 ПР-Т86-88 П7,158	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ ДО 6,0М БОЛЕЕ 1,5 ДО 2,0МЗ ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОМ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 2МЗ М200 МЗ	53,38	62,76	-	3345	-	-	-	-
59	688-7157 ПР-Т86-88 П7,157	ЦЕНА 64,4-0,82,2 - ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ДО 1,5МЗ ОБЪЕМОМ ДО 1,5МЗ ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОМ ДО 5Т М300 МЗ	4,47	69,68	-	311	-	-	-	-
60	688-7158 ПР-Т86-88 П7,158	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ ДО 6,0М БОЛЕЕ 1,5 ДО 2,0МЗ ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОМ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 2МЗ М300 МЗ	6,12	64,48	-	394	-	-	-	-
61	С147-8 ТАБ1	- АРМАТУРА А-3 100КГ	83,25	25,08	-	2881	-	-	-	-
62	С147-15 ТАБ1	- ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	5,39	32,18	-	173	-	-	-	-
63	С147-23 ТАБ1	- ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ, ПОЛОСОВАЯ, УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ, ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ 100КГ	1,54	25,08	-	38	-	-	-	-
64	С147-24 ТАБ1	- ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	22,86	41,38	-	911	-	-	-	-
65	С147-38 ТАБ1	- ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	22,86	5,58	-	123	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е7-122 ЭСНТ6-5-1, 8	-УКЛАДКА БАЛОК МНОГОСТАЯННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ СВОБОДНОМ ОПИРАНИИ МАССОЙ ДО 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	14,00	5,91	3,40	83	31	47	3,61	51
				2,18	1,01			14	1,30	18
67	608-7167 ПР-786-08 П7,167	ШТ - ДВУТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М БОЛЕЕ 1,5МЗ МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5МЗ М400	12,60	82,90	-	1045	-	-	-	-
68	С147-8 ТАБ1	МЗ -АРМАТУРА А-3 100КГ	4,89	25,00	-	102	-	-	-	-
69	С147-9 ТАБ1	-АРМАТУРА АТ-6 100КГ	8,37	25,00	-	209	-	-	-	-
70	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,21	32,10	-	71	-	-	-	-
71	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,13	41,30	-	47	-	-	-	-
72	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	1,13	5,58	-	6	-	-	-	-
73	608-7149 ПР-786-08 П7,149	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО6,0М ДО 1,0МЗ МАССОЙ ДО5Т ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 1МЗ М200	4,90	68,76	-	337	-	-	-	-
74	С147-8 ТАБ1	МЗ ЦЕНА 78,4-0,82.2 -АРМАТУРА А-3 100КГ	5,89	25,00	-	147	-	-	-	-
75	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,85	41,30	-	35	-	-	-	-
76	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,85	5,58	-	5	-	-	-	-
77	Е7-285 ЭСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,26	362,00	0,80	94	24	2	141,00	37
78	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	0,86	92,00 8,48	2,40 0,22	1	-	1	3,10 3,41	1
79	Е13-153 ЭСНТ18-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,86	22,66	0,27	1	-	-	5,86	-
				3,32	0,09			-	0,12	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			24818	629	576		998

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					196		252
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					23658	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					3981	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.					-	747	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.+Ч					-	-	-		362
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	699	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					2283	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.					-	475	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					29754	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					-	2304	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч					-	-	-		1476
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1433	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					1168	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					99	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.					-	51	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.+Ч					-	-	-		9
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	18	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					181	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.					-	54	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					1368	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					-	228	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч					-	-	-		145
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	189	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.					31114	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					-	2532	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч					-	-	-		1621
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1542	-		-

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ

=====										
80 E7-268	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	45,88	15,73	4,77	788	183	214	6,64	299	
ЭСНТ15-1-1	НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ									
1,8	ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ		4,07	1,41			63	1,82	82	
	ДО 18М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ									
	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И									
	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М									
81 E7-271	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	71,86	18,53	6,34	1316	352	458	8,18	375	
ЭСНТ15-2-1	НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ									
1,8	ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ		4,96	1,87			133	2,41	171	
	БОЛЕЕ 18М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ									
	МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО									
	8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М									
82 E7-274	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ	67,88	18,68	3,37	718	222	226	5,41	362	
ЭСНТ15-3-1	ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН									
1,8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ		3,31	1,08			67	1,29	86	
	ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ									
	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И									
	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М									
83 E7-277	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ	22,88	13,98	4,62	386	94	182	6,91	152	

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭСНУ15-4-1 .0	ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ		4,28	1,36				30	1,75	39
84 608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ВЕСОМ ДО 5Т	265,87	14,40	-		3829	-	-	-	-
85 608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 6Т	15,84	15,40	-		244	-	-	-	-
86 608-1395 ПР-Т06-08 П1,395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	1026,25	14,90	-		15291	-	-	-	-
87 С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	22,36	17,80	-		398	-	-	-	-
88 Е7-265 ЭСНУ14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	10,00	6,50	1,90		110	25	34	2,13	30
89 608-1424 ПР-Т06-08 П1,424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЯ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М50	3,31	49,00	-		162	-	-	-	-
90 С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,67	41,30	-		20	-	-	-	-
91 С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,67	17,80	-		12	-	-	-	-
92 Е7-242 ЭСНУ13-11- 1.0	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ШТ	3,00	3,32	1,50		10	4	4	2,00	6
93 608-1405 ПР-Т06-08 П1,405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М150	2,25	50,90	-		133	-	-	-	-
94 С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,25	22,90	-		6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ1	100КГ								
95	0147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,96	25,00	-	24	-	-	-	-
96	0147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,42	32,10	-	13	-	-	-	-
97	0147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,44	41,30	-	18	-	-	-	-
98	0147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,44	17,80	-	8	-	-	-	-
99	E7-285 ЗСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Г	0,52	362,00	0,00	180	48	4	141,00	73
100	0147-29 ПР-Т06-08 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	5,17	92,00 17,80	2,40	92	-	1	3,10	2
101	E9-80 ЗСНТ10-12 Т.Ч. Л1.6 ТАБЛ1 П10 И=1,03	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М /КОЭФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Г	4,20	21,01 3,55	10,01 4,14	88	15	45 17	5,70 5,34	24 22
102	0121-1704 СНМЧ2Р1 П1704	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЯКИ, ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2 Г	4,20	272,92	-	1146	-	-	-	-
103	0147-29 ПР-Т06-08 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	42,00	17,80	-	748	-	-	-	-
104	E0-13 ЗСНТ4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ 20ММ 100М2	0,29	57,95 13,13	1,00 0,30	17	4	-	38,10 0,30	11 -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			4	РУБ.		25613	945	1079		1540
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.				324		420
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		24379	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		4023	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -				РУБ.		-	1357	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.Ч		-	-	-		360
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	724	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2273	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -				РУБ.		-	865	-		-

Т.П.903-1-241.87
Льв.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	608-1445 ПР-Т86-08 П1,445	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2640-3050КГС/М2 ОТВЕРСТИЕМ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 2500КГ/М2	16,51	11,50	-	190	-	-	-	-
139	608-1444 ПР-Т86-08 П1,444	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2210-2410КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1610-2245КГ/М2	19,35	10,80	-	209	-	-	-	-
140	608-1447 ПР-Т86-08 П1,447	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 4110-5210КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 3625КГ/М2	65,90	14,30	-	944	-	-	-	-
141	608-1447 ПР-Т86-08 П1,447	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 4110-5210КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 3705КГ/М2	5,15	14,30	-	74	-	-	-	-
142	608-1445 ПР-Т86-08 П1,445	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2640-3050КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 3100КГ/М2	0,12	12,30	-	100	-	-	-	-
143	С147-8 ПР-Т86-08 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 100КГ	0,10	24,50	-	4	-	-	-	-
144	Е7-285 ЗСНТ17-1	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ Т	2,03	362,00	0,00	735	187	16	141,00	206
145	Е13-121 ЗСНТ15-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫМ И КАЖДЫМ ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗ ГРУНТОВКОЙ Г0-021 СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	0,47	92,00 0,48 2,25	2,40 0,22 0,07	4	1	5 3,41 0,09	3,10 3,41 0,09	6 2 -
146	Е13-153 ЗСНТ18-6 Т.Ч, П.3,5.1	ЦЕНА 7,71.1.1 -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПО115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,47	22,66 3,32	0,27 0,09	11	2	- -	5,06 0,12	2 -
147	Е6-154 ЗСНТ16-13	ЦЕНА 10,3.2.1.1 -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ М200	26,62	45,51 3,60	0,74 0,22	1211	98	20 6	6,71 0,20	179 7

Т.П.903-1-241.87
Альб. XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
148	С124-10 СНМЧ2Р4 П10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	МЗ	0,49	338,00	-	166	-	-	-	
149	С124-12 СНМЧ2Р4 П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,71	325,00	-	231	-	-	-	
150	С124-43 СНМЧ2Р4 П43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,13	392,00	-	51	-	-	-	
151	Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,13	441,00	1,40	57	16	-	210,00	27
152	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20	Т	0,13	124,00	0,42	46	5	-	0,54	-
153	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: Р0-021	100М2	0,06	355,00	1,30	1	-	-	64,00	8
154	Е13-153 ЭСНТ18-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ П0115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,06	38,00	0,39	1	-	-	0,50	-
155	Е6-16 ЭСНТ11-16	-ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА ДНИЩА ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200	100М2	0,06	0,48	0,22	1	-	-	3,41	-
156	С124-1 СНМЧ2Р4 П1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	МЗ	0,06	2,25	0,07	1	-	-	0,09	-
157	С124-3 СНМЧ2Р4 П3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,06	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
158	С124-43 СНМЧ2Р4 П43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,06	3,32	0,09	1	-	-	0,12	-
159	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20	Т	1,39	30,90	0,77	43	1	1	1,07	3
160	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: Р0-021	100М2	0,06	1,00	0,23	1	-	-	0,30	-
161	Е13-153 ЭСНТ18-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ П0115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
162	Е6-144 ЭСНТ14-2	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	МЗ	0,01	270,00	-	8	-	-	-	-
163	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,01	270,00	-	8	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦМЧ2Р4 П16	Т								
164	С124-18 СЦМЧ2Р4 18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,16	283,00	-	45	-	-	-	-
165	С124-43 СЦМЧ2Р4 П43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,05	392,00	-	20	-	-	-	-
166	Е6-177 ЗСНТ16-5	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М200	45,34	52,90	1,20	2398	359	50	13,90	638
		М3		7,92	0,38			17	0,49	22
167	С124-18 СЦМЧ2Р4 П18	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,21	338,00	-	71	-	-	-	-
168	С124-12 СЦМЧ2Р4 П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,09	325,00	-	354	-	-	-	-
169	С124-43 СЦМЧ2Р4 П43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,33	392,00	-	129	-	-	-	-
170	Е6-84 ЗСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,21	355,00	1,30	75	8	-	64,00	13
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
171	Е13-121 ЗОНТ15-6 Т.Ч, П.3,5,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,05	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
		100М2		2,25	0,07			-	0,09	-
172	Е13-153 ЗСНТ18-6 Т.Ч, П.3,5,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПЭ115 В 2 СЛОЯ	0,05	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
173	Е6-15 ЗСНТ11-15	-БЕТОННЫЕ ПЛОЩАДКИ НА ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА М150	2,74	28,62	0,34	78	1	1	0,99	3
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
174	Е9-46 ЗСНТ7-1 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	0,34	59,74	33,06	20	5	11	22,60	8
		Т		14,21	12,15			4	15,67	5
175	С121-1981 СЦМЧ2Р1 П1981	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТЭКП2	0,34	318,92	-	100	-	-	-	-
176	ЕЕДИН РАСИ	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ	16,80	0,10	-	2	-	-	0,03	-
		МТ		0,02	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			6	РУБ.		16346	930	252		1585
				РУБ.				75		95
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		16210	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2673	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ МУЧР -				РУБ.		-	807	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ

177	E7-242 ЭСНТ13-11-1.8	-укладка плит покрытия многоэтажных зданий и сооружений площадью до 10м2 по стропильным конструкциям при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	2,00	3,32	1,50	7	2	3	2,00	4
					1,22	0,44			1	0,57	1
178	E7-245 ЭСНТ13-12-1.8	-укладка плит покрытия многоэтажных зданий и сооружений площадью до 20м2 по стропильным конструкциям при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	47,00	6,52	2,27	306	79	106	2,05	134
					1,60	0,67			31	0,86	40
179	608-1325 ПР-Т06-08 П1,325	КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛИТЫ -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2	М2	17,79	3,56	-	99	-	-	-	-
180	608-1330 ПР-Т06-08 П1,330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2	М2	580,35	3,62	-	2700	-	-	-	-
181	608-1331 ПР-Т06-08 П1,331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	М2	195,58	6,10	-	1209	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	608-1332 ПР-Т06-08 П1.332	М2 -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2	206,74	6,62	-	707	-	-	-	-
183	608-1325 ПР-Т06-08 П1325	М2 -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ Д400ММ	17,80	7,43	-	132	-	-	-	-
184	608-1331 ПР-Т06-08 П1.331	М2 -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ Д400ММ	17,80	7,73	-	138	-	-	-	-
185	608-1332 ПР-Т06-08 П1.332	М2 -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ Д400ММ	17,80	8,38	-	148	-	-	-	-
186	С147-24 ТАБ1	М2 -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	1,24	41,38	-	51	-	-	-	-
187	С147-30 ТАБ1	100КГ -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	6,60	5,58	-	37	-	-	-	-
188	С147-8 ТАБ1	100КГ -АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 100КГ	0,56	25,00	-	14	-	-	-	-
189	СПР-Т06-08 ТАБ Б	М2 -ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	071,96	0,14	-	94	-	-	-	-
190	608-7169 ПР-Т06-08 П7.169	ЧЕНА 0,61-0,47 -УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	67,22	30,40	-	2043	-	-	-	-
191	СПР-Т06-08 ПРИМЕЧ СТР130	М3 -ЦЕМЕНТНАЯ СТЫКА	071,96	0,51	-	343	-	-	-	-
192	СПР-Т06-08 ТАБ Б	М2 -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	071,96	0,61	-	410	-	-	-	-
193	Е7-215 ЭСНТ13-2-1 .8	М2 -УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО ВТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	14,00	10,00	1,81	140	23	26	2,04	40
				1,67	0,54			8	0,70	10
194	608-1491 ПР-Т06-08 П1.491	ШТ -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 Д0 11М2 М300	0,78	62,50	-	49	-	-	-	-
195	С147-1	М3 -АРМАТУРА А-1	0,82	22,90	-	1	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ1	100КГ								
196	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,29	25,00	-	7	-	-	-	-
197	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-
198	608-1496 ПР-Т06-08 П1,496	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М3	0,38	65,60	-	25	-	-	-	-
199	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
200	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
201	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
202	608-1355 ПР-Т06-08 П1,355	-ПЛИТЫ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 5М ЛЮБОЙ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ РЕБРИСТЫЕ М200 М3	0,63	77,00	-	49	-	-	-	-
203	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,05	22,90	-	1	-	-	-	-
204	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,03	25,00	-	1	-	-	-	-
205	С147-19 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,18	32,10	-	6	-	-	-	-
206	С147-23 ТАБ1	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ, ПОЛОСОВАЯ, УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ, ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ 100КГ	0,04	25,00	-	1	-	-	-	-
207	608-1330 ПР-Т06-08 П1,330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	33,30	5,62	-	107	-	-	-	-
208	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,31	5,50	-	2	-	-	-	-
209	Е6-182 ЗСНТ16-10	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ М3	5,16	53,80	0,89	278	30	4	10,80	56
				5,91	0,27			1	0,35	2
210	С124-10 СНМЧ2Р1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,80	338,00	-	27	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	П10 С124-12 СНЧ2Р1	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,09	325,00	-	29	-	-	-	-
212	П12 Е6-83 СНЧ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
213	Е7-285 СНЧ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,40	124,00 362,00	0,42 8,00	145	37	3	0,54 141,00	56
214	Е13-121 СНЧ15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,10	92,00 7,71	2,40 0,20	1	-	1	3,10 3,10	1
215	Е13-153 СНЧ16-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ П0115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,10	22,66 3,32	0,27 0,09	2	-	-	5,06 0,12	1
216	Е7-289 СНЧ12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	9,00	2,43 1,01	1,03 0,38	22	9	9	1,64 0,49	15 4
217	608-1358 ПР-Т86-88 П1,358	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 М200 М3	0,34	90,20	-	31	-	-	-	-
218	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,05	22,90	-	1	-	-	-	-
219	С147-15 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-
220	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,30	41,30	-	12	-	-	-	-
221	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,30	5,58	-	2	-	-	-	-
222	С111-59 СНЧ1Р1 П59	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Т	0,01	450,00	-	5	-	-	-	-
223	Е9-24 СНЧ4-1 Т.Ч, П1.6 ТАБ/1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ 100М2	0,99	40,99 10,64	15,76 5,20	41	18	15	31,40 6,01	31 7
224	С121-2415 СНЧ2Р1 П2415 ДОП1	-ПРОФИЛИ ГРУНТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА, ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ Т	1,50	390,00	-	585	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			7	РУБ.		10116	203	166		345

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					50		65
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				9490	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1564	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	234	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.±Ч				-	-	-		140
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	280	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				884	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	140	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				11938	-	-		-
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	722	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.±Ч				-	-	-		512
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	510	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				626	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				53	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	14	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.±Ч				-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				55	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	15	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				734	-	-		-
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	63	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.±Ч				-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	33	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				12672	-	-		-
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	785	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.±Ч				-	-	-		555
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	543	-		-
РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ										
=====										
225	E12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕНОЙ	2,17	49,90	1,30	100	25	3	18,90	41
	ЭСНТ9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН								
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,39			1	0,50	1
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
226	E12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ	2,17	182,10	1,80	395	34	4	28,50	62
	ЭСНТ9-3	ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
	ПР-Т86-14-	100М2		15,50	0,53			1	0,68	1
	01									
	П4-002									
		ЦЕНА 17,3+16,0,1,103								
227	E12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	2,17	51,60	0,74	112	17	1	14,30	31
	ЭСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			-	0,20	1
		100М2								
228	E12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	2,17	319,00	14,90	692	114	33	90,80	197
	ЭСНТ2-6-1	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ С ФОНАРЕМИ И БЕЗ		52,40	4,47			10	5,77	13
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОДА РМ-350								
229	E12-153 ЗСНТ2-6-1	100M2 -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОДА РМ-350 3-Х СЛОЙНАЯ	6,72	319,00	14,90	2144	352	100	90,00	610
				52,40	4,47			30	5,77	39
230	E12-289 ЗСНТ9-6	100M2 -УМЕНЬШЕНИЕ ДО 3-Х СЛОЕВ	6,72	49,90	1,30	335	72	9	18,90	127
		100M2		10,70	0,39			3	0,50	3
231	E12-286 ЗСНТ9-3 ПР-Т06-14- 01 П4-002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО, ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М100	0,23	182,10	1,80	42	4	-	20,50	7
				15,50	0,53			-	0,60	-
232	E12-287 ЗСНТ9-4	100M2 ЧЕНА 17,3+16,0,1.103 -УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М50 ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	1,14	33,33	0,56	30	1	-	2,54	3
		М3		1,20	0,17			-	0,22	-
233	E12-299 ЗСНТ10-1	ЧЕНА 35,2-(31,5-29,7).1,04 -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,01	51,60	0,74	1	-	-	14,30	-
				7,64	0,22			-	0,20	-
234	E12-300 ЗСНТ10-2	100M2 -НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЧЕТУ НОМ299 ДО ТОЛЩ 35ММ	0,01	50,60	1,00	1	-	-	0,07	-
				0,60	0,40			-	0,52	-
235	E12-153 ЗСНТ2-6-1	100M2 -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОДА РМ-350	0,25	319,00	14,90	80	13	4	90,00	23
				52,40	4,47			1	5,77	1
236	E12-289 ЗСНТ9-6	100M2 -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1,41	49,90	1,30	70	15	2	18,90	27
				10,70	0,39			1	0,50	1
237	E12-284 ЗСНТ9-1 СНМЧ1Р4 П113	100M2 -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВЯТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ	1,41	364,94	4,00	515	40	6	48,20	68
				20,40	1,20			2	1,55	2

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЖЕСТКОСТИ ТОЛЩ 40ММ										
100М2										
ЦЕНА 54,7+75,3,0,04.103										
238	E45-216	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,32	230,14	7,76	304	38	10	43,60	50
	ЭСНТ28-1	ДЕТАЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ								
	СЧ42Р1	ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ		20,90	2,33			3	3,01	4
	П2095									
239	E12-287	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М30	6,35	33,33	0,56	212	8	3	2,54	16
	ЭСНТ9-4	М3								
				1,28	0,17			1	0,22	1
240	E12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	1,41	319,00	14,90	450	74	21	90,80	120
	ЭСНТ2-6-1	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			6	5,77	8
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОДА РМ-350								
		100М2								
241	E12-267	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА ВДОЛЬ	0,80	33,33	0,56	29	1	-	2,54	2
	ЭСНТ9-4	ПАРАПЕТОВ								
		М3		1,28	0,17			-	0,22	-
242	E12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,44	51,60	0,74	23	3	-	14,30	6
	ЭСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ СЛИВ		7,64	0,22			-	0,20	-
		100М2								
243	E12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,44	50,60	1,00	22	-	-	0,07	-
	ЭСНТ10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОВАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО		0,60	0,40			-	0,52	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩ 35ММ								
		100М2								
244	E12-200	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,44	192,00	0,41	84	20	-	83,00	37
	ЭСНТ8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			8	РУБ.		4987	685	178		1189
				РУБ.						
				РУБ.				53		69
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		4683	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		773	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	565	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.+Ч		-	-	-		72
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	139	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		438	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	360	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		5894	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		-	1730	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.+Ч		-	-	-		1268
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	836	-		-
СТОИМОСТЬ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ -				РУБ.		304	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		53	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	33	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.+Ч								5
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					9			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29					
	ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.					21			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ -	РУБ.			386					
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					103			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч								67
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					50			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			6280					
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					1842			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч								1335
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					886			

РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

245	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	0,52	32,14	15,24	17	5	8	15,60	8
	ЭСНТ16-3	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ								
	Т.Ч, П1,6	ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОКРЫТИЙ И ПОД		10,30	4,00			3	6,30	3
	ТАБЛ1 П10	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	К=1,03	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		/КОЭФФ. НАДЕЖНОСТИ -0,95/								
		Т								
246	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	49,93	34,71	16,46	1733	555	822	15,60	779
	ЭСНТ16-3	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ								
	Т.Ч, П1,6	ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОКРЫТИЙ И ПОД		11,12	5,27			263	6,00	340
	ТАБЛ1	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	П1-0	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
	К=1,00	/КОЭФФ. НАДЕЖНОСТИ -0,95/								
	Т.Ч, П1,6	Т								
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
247	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО	0,52	236,92	-	123	-	-	-	-
	СЧМЧ2Р1	ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С								
	П1905	ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2								
		ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2								
		Т								
		ЦЕНА 245-8.1,01								
248	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО	5,20	245,00	-	1274	-	-	-	-
	СЧМЧ2Р1	ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С								
	П1905	ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2								
		ИЗ СТАЛИ ВСТЗПС6								
		Т								
249	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО	15,71	246,01	-	3865	-	-	-	-
	СЧМЧ2Р1	ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С								
	П1905	ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2								
		ИЗ СТАЛИ ВСТЗПС6-1								
		Т								
		ЦЕНА 245+1.1,01								
250	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО	29,02	258,13	-	7491	-	-	-	-
	СЧМЧ2Р1	ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С								
	П1905	ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2								
		ИЗ СТАЛИ ВСТЗПС5								
		Т								
		ЦЕНА 245+13.1,01								
251	Е9-132	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ	0,21	69,11	31,31	15	6	6	43,90	9

П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСНТ20-1 Т.4, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	СТАЦИОНАРНЫХ /КОЗФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т		27,91	10,25			2	13,22	3
		ЦЕНА 67,1.1,03								
252	Е9-132 ЗСНТ20-1 Т.4, П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05 Т.4, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЗФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т	14,88	72,57	32,88	1088	436	489	43,90	653
				29,31	10,76			160	13,88	207
		ЦЕНА 67,1.1,05,1,03								
253	С121-1987 СЧМ42Р1 П1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2 Т	0,21	288,92	-	61	-	-	-	-
		ЦЕНА 297-0.1,01								
254	С121-1987 СЧМ42Р1 П1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТЗПС6 Т	1,04	297,00	-	309	-	-	-	-
		ЦЕНА 297+1.1,01								
255	С121-1987 СЧМ42Р1 П1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТЗПС6-1 Т	13,84	298,01	-	4124	-	-	-	-
		ЦЕНА 297+1.1,01								
256	Е9-47 ЗСНТ7-2 Т.4, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЗФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т	6,55	48,20	18,13	316	128	119	30,10	197
				19,57	5,59			37	7,21	47
		ЦЕНА 46,0.1,03								
257	Е9-47 ЗСНТ7-2 Т.4, П1.6 ТАБ1 П1-9,10	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЗФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т	2,01	50,61	19,03	142	58	53	30,10	85
				20,55	5,87			16	7,57	21

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,05 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	Т								
258	С121-1979 СЧМЧ2Р1 П1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2	6,55	317,92	-	2882	-	-	-	-
		Т								
		ЦЕНА 326-8.1.01								
259	С121-1979 СЧМЧ2Р1 П1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТЗПС6	8,94	326,00	-	386	-	-	-	-
		Т								
260	С121-1979 СЧМЧ2Р1 П1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТЗПС6-1	1,87	327,81	-	612	-	-	-	-
		Т								
		ЦЕНА 326+1.1.01								
261	Е9-88 ЗСНТ11-7 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	0,21	42,54	11,74	9	3	3	24,60	9
				15,86	4,46			1	5,75	1
		Т								
262	Е9-88 ЗСНТ11-7 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	4,86	44,67	12,33	181	68	50	24,60	100
				16,66	4,68			19	6,04	25
		Т								
263	С121-1915 СЧМЧ2Р1 П1915	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2	0,21	251,92	-	53	-	-	-	-
		Т								
		ЦЕНА 260-8.1.01								

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	С121-1915 СМЧ2Р1 П1915	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ, СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТЗПС6	4,06	262,00	-	1056	-	-	-	-
265	Е9-43 ЗСНТ6-4 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П1-8 К=1,00 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ М	10,00	7,60	5,06	76	16	51	2,35	23
				1,65	1,76			18	2,27	23
266	С121-1925 СМЧ2Р1 П1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛОТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТЗПС5 Т ЦЕНА 233+13.1,01	0,21	246,13	-	52	-	-	-	-
267	Е9-46 ЗСНТ7-1 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т ЦЕНА 58,1,03	5,20	59,74	33,06	311	74	172	22,60	110
				14,21	12,15			63	15,67	81
268	Е9-46 ЗСНТ7-1 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П1-9,10 К=1,05 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т ЦЕНА 58,1,05.1,03	1,25	62,73	34,71	78	19	43	22,60	20
				14,92	12,76			16	16,46	21
269	С121-1975 СМЧ2Р1 П1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2 Т ЦЕНА 358-0.1,01	5,20	349,92	-	1020	-	-	-	-
270	С121-1975 СМЧ2Р1 П1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТЗПС6 Т ЦЕНА 358-0.1,01	0,31	358,00	-	111	-	-	-	-
271	С121-1975 СМЧ2Р1 П1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТЗПС6-1 Т ЦЕНА 358+1.1,01	0,94	359,01	-	337	-	-	-	-
272	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	0,42	44,29	10,65	19	5	8	19,40	8

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ4-10 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	/КОЭФ. НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т		12,98	6,79			3	8,76	4
273	С121-1702 СЧМЧ2Р1 1702	-СТЕНЫ, ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ, СТЕЛЛАЖИ, СТОЯКИ ФАХВЕРКОВ, ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2 Т ЦЕНА 264-8.1,01	0,42	266,92	-	112	-	-	-	-
274	Е9-104 ЭСНТ29-2 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЯ ГАЛЕРЕИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА С ОПОРАМИ /КОЭФ. НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т	0,21	69,73	39,14	15	5	9	36,00	8
				21,94	12,57			3	16,22	3
275	Е9-104 ЭСНТ29-2 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П1-9,10 К=1,05 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЯ ГАЛЕРЕИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА С ОПОРАМИ /КОЭФ. НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т	5,93	73,22	41,09	434	137	243	36,00	213
				23,04	13,19			78	17,02	101
276	С121-2102 СЧМЧ2Р1 П2102	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ, ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК, МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т 0,51-1,0 4 ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2 Т	0,21	273,92	-	58	-	-	-	-
277	С121-2102 СЧМЧ2Р1 П2102	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ, ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК, МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т 0,51-1,0 4 ИЗ СТАЛИ ВСТЗПС6-1 Т	3,02	203,01	-	855	-	-	-	-
278	С121-2102 СЧМЧ2Р1 П2102	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ, ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК, МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т 0,51-1,0 4 ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП Т	2,91	295,13	-	859	-	-	-	-
279	Е9-116 ЭСНТ16-3	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕВ Т	7,00	34,71	16,46	271	87	120	15,60	122

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П1-8 К=1,08 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М БАЛКИ ПОД ГАЗОХОД Т		11,12	5,27			41	6,80	53
280	С121-1905 СЧМЧ2Р1 П1905	ЧЕНА 31,2.1,08,1,03 -БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ ВСТЗПС6 Т	1,66	245,00	-	407	-	-	-	-
281	С121-1905 СЧМЧ2Р1 П1905	ЧЕНА 31,2.1,08,1,03 -БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ ВСТЗПС5 Т	6,14	250,13	-	1585	-	-	-	-
282	Е9-209 ЗСНТ32-13 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	ЧЕНА 245+13,1,01 -МОНТАЖ ЛЮЛЬКИ, ЭТАЖЕРКИ СУШИЛ И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ ПОДВЕСКИ Т	0,42	72,82	20,60	31	15	9	53,80	23
				35,33	6,15			3	7,93	3
283	С121-2095 СЧМЧ2Р1 П2095	ЧЕНА 70,7.1,03 -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2 Т	0,42	384,92	-	162	-	-	-	-
284	Е9-209 ЗСНТ32-13 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	ЧЕНА 393-8,1,01 -МОНТАЖ ЛЮЛЬКИ, ЭТАЖЕРКИ СУШИЛ И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ /КОЭФ. НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т	2,29	72,82	20,60	167	81	47	53,80	123
				35,33	6,15			14	7,93	18
285	С121-2096 СЧМЧ2Р1 П2096	ЧЕНА 70,7.1,03 -СТОИМОСТЬ ШИТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2 Т	2,29	330,92	-	776	-	-	-	-
286	Е9-116 ЗСНТ16-3 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П1-8 К=1,08 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	ЧЕНА 347-8,1,01 -МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М КОСОУРИ Т	1,25	34,71	16,46	43	14	21	15,60	19
				11,12	5,27			7	6,80	8
287	С121-1978 СЧМЧ2Р1 П1978	ЧЕНА 31,2.1,08,1,03 -СТОИМОСТЬ КОСОУРОВ ИЗ СТАЛИ ВСТЗПС6 Т	1,25	230,00	-	267	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	Е9-282 ЗСНТ32-5 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	-МОНТАЖ РОКУПЕРАТОРА, ЭКРАНА, КОРОБКИ, ЗА ГРУЗОВОЙ И РАЗГРУЗОВОЙ КАМЕРЫ ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕР И СУШИЛ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НАКЛОННЫЙ ЛОТОК Т ЦЕНА 53,8.1.03	7,39	55,41	17,61	489	194	130	41,00	383
				26,26	5,25			39	6,77	50
289	С121-1972 СМНЧ2Р1 П1972	-ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ОГРАЖДАЮЩИХ И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ-ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ОБШИВКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2 Т ЦЕНА 269-8.1.01	7,39	268,92	-	1928	-	-	-	-
290	Е9-33 ЗСНТ4-10 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П1-4 К=1,03 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА СТОКИ Т ЦЕНА 43,1.03.1.03	8,94	45,62	19,20	43	13	18	19,40	18
				13,37	6,99			7	9,02	8
291	С121-1786 СМНЧ2Р1 П1786	-СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП4 Т ЦЕНА 289+13.1.01	8,94	382,13	-	284	-	-	-	-
292	Е9-46 ЗСНТ7-1 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ СТРЕМЯНКИ Т ЦЕНА 58.1.03	8,31	59,74	33,06	19	4	10	22,60	7
				14,21	12,15			4	15,67	5
293	С121-2096 СМНЧ2Р1 П2096	-СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНОК ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2 Т ЦЕНА 347-8.1.01	8,31	338,92	-	105	-	-	-	-
294	СЧЕН142 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ7	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ Т ЦЕНА 12,77	12,77	6,56	-	748	-	-	-	-
295	СПР-ТДОП13 ПР-Т01-22Т АБЛ10	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ П01189 Т ЦЕНА 12,77	12,77	26,06	-	2939	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			9	РУБ.		40182	1923	2439		2849
				РУБ.				797		1025
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		40182	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3459	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	1788	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.П. -				ЧЕЛ.Ч		-	-	-		313

Т.П.903-1-241.87
Альб. XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	621	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3494	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.			-	1919	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47135	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8073	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		4187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3341	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			47135	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8073	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		4187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3341	-		-

РАЗДЕЛ 10. ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ

296	E13-292	-ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ВРМ2	1400,00	0,20	0,15	11592	126	210	0,14	196
	ЭСНТ39-6	М2								
	СЧМЧР1			0,09	0,05			70	0,06	84
	П287									
		ЦЕНА (0,09+0,15).3+1,26,6								
297	E13-299	-ШТУКАТУРКА КОСОУРОВ ПО СЕТКЕ	0,25	396,00	6,00	99	19	1	128,00	32
	ЭСНТ6-2	100М2								
				74,00	1,80				2,32	1
298	E13-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,25	121,00	0,80	30	6		41,20	10
		ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ								
		100М2		24,70	0,24				0,31	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			11721	151	211		258
			РУБ.					70		85

В ТОМ ЧИСЛЕ:

		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11721	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1934	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.			-	250	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	348	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1892	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.			-	160	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14747	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	773	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	569	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			14747	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	773	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	569	-		-

РАЗДЕЛ 11. ОКНА СТАЛЬНЫЕ

299	E9-34	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С	2,70	287,37	160,60	776	192	434	111,00	300
	ЭСНТ5-1	НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ								
	Т.Ч. П1.6	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		71,07	52,22			141	67,36	102
	ТАБЛ1 П10	/КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/								
	К=1,03	100М2								

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	С121-1966 СМН2Р1 П1966	ЦЕНА 279.1,03 -ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ, УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 ИЗ СТАЛИ 18ПС	2,60	637,00	-	1656	-	-	-	-
301	С121-1966 СМН42Р1 П1966	ЦЕНА 629+8.1,01 -ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ, УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2	1,66	620,92	-	1031	-	-	-	-
302	С121-320 СМН42Р1 П320	ЦЕНА 629-8.1,01 -НАШЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1 ИЗ СТАЛИ 18ПС	0,16	277,00	-	44	-	-	-	-
303	Е15-754 90НТ202-3 СМН41Р1 П576,П575	ЦЕНА 269+8.1,01 -ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ ТОЛЩ 4ММ	5,00	385,50	1,30	1928	124	7	45,30	226
		180М2		24,00	0,39			2	0,50	3
304	СЧЕМ142 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ7	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	4,42	6,56	-	29	-	-	-	-
305	СДОП13 ПР-701-22 ТАБ10	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ П01189	4,42	26,06	-	115	-	-	-	-
306	СДОП13 ПР-701-22 ТАБ10	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ЭМАЛЬЮ П01189	0,22	26,06	-	6	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			11	РУБ.		5585	316	441		526
				РУБ.				143		185
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1928	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		318	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	90	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.Ч		-	-	-		29
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	57	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		180	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	57	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		2426	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		-	278	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.Ч		-	-	-		250
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	183	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		3657	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		314	-	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ МУЧП -		РУБ.				257	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.+Ч				-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				57	-		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			318	-	-		
	ПЛАНОВЫЕ МУЧП -		РУБ.			-	275	-		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4289	-	-		
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1158	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		510
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	390	-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			6715	-	-		
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1436	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		760
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	573	-		

РАЗДЕЛ 12. ДВЕРИ

=====

307	E10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	14,36	1,45	0,35	21	8	5	0,91	15
	ЭСНТ20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			2	0,14	2
		ПРОЕМА ДО 3М2 НАРУЖНЫЕ								
		М2								
308	E10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	3,52	1,39	0,29	5	2	1	1,10	4
	ЭСНТ20-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ		0,71	0,09			-	0,12	-
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 НАРУЖНЫЕ								
		САМОЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ								
		М2								
		ЦЕНА 1,19+0,51, 1,39								
309	E10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	14,36	1,34	-	19	3	-	0,36	5
	ЭСНТ26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,20	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
310	E10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	3,52	0,95	-	3	-	-	0,25	1
	ЭСНТ26-2	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ		0,14	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
311	E10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,02	1,63	0,35	7	3	1	1,16	5
	ЭСНТ20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	Т.Ч, ПЗ.1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,73	0,11			-	0,14	1
	К=1,32	ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИЕ								
	К=1,27	САМОЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ								
		М2								
		ЦЕНА 1,45+0,55, 1,32								
312	E10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	4,02	2,18	0,13	9	3	-	1,42	6
	ЭСНТ20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
	Т.Ч, ПЗ.1	НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,85	0,04			-	0,05	-
	К=1,27	ПРОЕМА ДО 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ								
	К=1,22	САМОЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ								
		М2								
		ЦЕНА 2+0,67, 1,27								
313	E10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	4,02	2,18	0,13	9	3	-	1,42	6
	ЭСНТ20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
	Т.Ч, ПЗ.1	НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,85	0,04			-	0,05	-

Т.П. 903-1-241.87
Альб. XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,27 К=1,22	ПРОЕМА ДО 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ САМОЗАПИРАЮЩИЕСЯ								
		М2								
		ЦЕНА 2+0,67.1,27								
314	Е10-107 ЗСНТ20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ ИЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ	37,98	2,00	0,13	76	25	5	1,16	44
		М2								
				0,67	0,04			2	0,05	2
315	С122-236 СЧМ42Р2П23 6 ДОП1	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ШИТА, ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ, ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДТ, 20-4,8-7,20-9,9-9,23-9,9-9, 20-5,9-7,23-4,8-7,23-5,9-7,20- 7,7-10,23-7,7-10 ТИП ДМ24-15 С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ ПОКРЫТИЯ	3,52	14,52	-	51	-	-	-	-
		М2								
316	С122-236 СЧМ42Р2 П230 ДОП1	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ШИТА ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА ДН И ДТ, 20-9-1,20-9-2 ТИП ДМ21-10 С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ ПОКРЫТИЯ	14,36	16,53	-	237	-	-	-	-
		М2								
317	С122-219 СЧМ42Р2 П219 ДОП1	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С, ДГ21-12С, ДГ24-10С, ДГ2 4-12С ТИП ДГ21-10 С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ ПОКРЫТИЯ	30,14	13,20	-	398	-	-	-	-
		М2								
318	С122-217 СЧМ42Р2 П217 ДОП1	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С ТИП ДГ21-7 С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ ПОКРЫТИЯ	11,10	14,74	-	164	-	-	-	-
		М2								
319	С122-210 СЧМ42Р2 П210 ДОП1	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С, ДГ21-9С ТИП ДГ21-9 С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ ПОКРЫТИЯ	12,42	13,90	-	173	-	-	-	-
		М2								
320	Е10-111 ЗСНТ21-2	-УСТАНОВКА ШИТОВЫХ ПОЛОТЕН ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	19,47	2,72	0,15	53	43	3	3,53	69
		М2								
				2,22	0,05			1	0,06	1
321	С122-292 СЧМ41Р2 П292	-ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2000ММ	19,47	10,90	-	212	-	-	-	-
		М2								
322	Е9-33	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАМЫ	0,73	44,29	10,65	32	9	14	19,40	14

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ4-10 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	ДВЕРЕЯ Т		12,98	6,79			5	8,76	6
		ЧЕНА 43,1.03								
323	С121-1708 СЧМЧ2Р1 П1708	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ДВЕРЕЯ ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2 Т	0,73	242,92	-	177	-	-	-	-
		ЧЕНА 251-8,1.01								
324	Е10-130 ЭСНТ35-2	-ОБИВКА ДВЕРЕЯ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН М2	25,30	5,59	0,02	142	19	-	1,44	37
				0,75	0,01			-	0,01	-
325	С111-342 СЧМЧ1Р1 П342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ КГ	227,90	0,32	-	41	-	-	-	-
326	С111-447-1 СЧМЧ1Р1 П447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЯ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ	1,00	0,94	-	9	-	-	-	-
327	С111-405 СЧМЧ1Р1 П405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ МТ	1,00	10,50	-	19	-	-	-	-
328	С111-446-1 СЧМЧ1Р1 П446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЯ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ	7,00	6,73	-	47	-	-	-	-
329	С111-440-1 СЧМЧ1Р1 П440	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЯ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ КОМПЛ	20,00	2,97	-	83	-	-	-	-
330	С111-405 СЧМЧ1Р1 П405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ МТ	3,00	10,50	-	56	-	-	-	-
331	Е20-656 ЭСНТ15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЯ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 МТ	2,00	16,32	0,50	33	4	1	3,12	6
				1,97	0,15			-	0,19	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			12	РУБ.		2076	122	30		210
				РУБ.				10		12
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1867	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		306	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	91	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.+Ч		-	-	-		27
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	55	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		174	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	59	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		2347	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		-	203	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.+Ч		-	-	-		229
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	173	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		209	-	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				18	-	-		
	НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.				-	9	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -	ЧЕЛ.Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.				-	3	-		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				18	-	-		
	ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.				-	10	-		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				245	-	-		
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	43	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.Ч				-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	17	-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				2592	-	-		
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	326	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.Ч				-	-	-		250
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	190	-		

РАЗДЕЛ 13. ВОРОТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	E9-31 ЗСНТ4-8	-МОНТАЖ РАСПАШНЫХ ВОРОТ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ С РУЧНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ И КАЛИТКОЙ 100м2	0,45	240,00	98,80	112	36	45	136,00	61
				79,10	37,10			17	47,86	22
333	E9-24 ЗСНТ4-1	-СБОРКА ПОЛОТЕН ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,5ММ 100м2	0,90	39,80	15,30	36	16	14	31,40	20
				18,10	5,13			5	6,62	6
334	C111-520 СНМЧ1Р1 П520	-СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,5ММ	0,36	213,00	-	77	-	-	-	-
335	E9-33 ЗСНТ4-10 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-УСТАНОВКА РАМЫ ВОРОТ	1,02	44,29	10,65	81	24	34	19,40	39
				12,90	6,79			12	8,76	16
336	C121-1966 СНМЧ2Р1 П1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ, УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 РАМ ВОРОТ ИЗ СТАЛИ ВСТЭКП2	1,02	620,92	-	1130	-	-	-	-
337	E26-72 ЗСНТ13-8	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ МЕШКОВИНОЙ НАСУХО ПРОКЛАДОЧНОЙ ТКАНЬЮ м2	45,00	1,09	-	49	3	-	0,12	3
				0,07	-			-	-	-
338	E10-20 ЗСНТ4-1	-ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТВОРОК м3	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,00	-
				12,90	0,39			-	0,50	-
339	E7-701 ЗСНТ51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЕ В 1 РЯД 100м	4,54	4,10	0,08	19	10	-	6,43	29
				4,02	0,02			-	0,03	-
340	C111-356 СНМЧ1Р1П35	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/	203,50	0,61	-	124	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		кг								
341	E9-31 ЭСНТ4-8	-МОНТАЖ МЕТАЛ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТ ПОДСТАНЦИЯ В КАРКАСА ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОБШИВКОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ С УТЕПЛИТЕЛЕМ МЕЖДУ ОБШИВКАМИ 100М2	0,05	248,00	98,80	13	4	5	136,00	7
				79,10	37,10			2	47,86	3
342	E9-24 ЭСНТ4-1	-СБОРКА ПОЛОТЕН ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛШ 1,2ММ 100М2	0,09	39,80	15,30	4	2	1	31,40	3
				10,10	5,13				6,62	1
343	C111-522 СЧМЧ1Р1 П522	-СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛШ 1,2ММ Т	0,08	187,00	-	15	-	-	-	-
344	E9-33 ЭСНТ4-10 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-УСТАНОВКА РАМЫ ВОРОТ Т	0,17	44,29	18,65	8	2	3	19,40	3
				12,98	6,79			1	8,76	1
345	C121-1969 СЧМЧ2Р1 П1969	ЦЕНА 43,1,03 -КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ, РАСПАШНЫХ, ПОДЪЕМНЫХ , ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ 7 РАМЫ ВОРОТ ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2 Т	0,17	278,92	-	47	-	-	-	-
346	E26-31 ЭСНТ6-4 СЧМЧ1Р4 П115	-УТЕПЛЕНИЕ ВОРОТ ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛШ 60ММ МЗ	0,32	53,65	1,23	17	4	-	21,30	7
				12,70	0,37			-	0,40	-
347	E20-400 ЭСНТ7-1	ЦЕНА 35,9+18,3,0,97 -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 150 X 490	0,00	1,46	0,05	12	7	-	1,41	11
				0,88	0,02			-	0,03	-
348	E20-428 ЭСНТ8-13	-УСТАНОВКА УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА 1шт 1шт	2,00	3,42	0,07	7	4	-	2,95	6
				1,80	0,02			-	0,03	-
349	C113-635 СЧМЧ3Р1 П635	-СТОИМОСТЬ М	2,00	19,30	-	39	-	-	-	-
350	C111-342 СЧМЧ1Р1 П342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОИ ДО 1.6 КГ кг	10,10	0,32	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
351	E6-83 ЭСНТ9-7	-АНКЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОРОТ Т	0,05	441,00	1,40	22	6	-	210,00	11
				124,00	0,42			-	0,54	-
352	E13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч, П.3,5,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ Р-021 100М2	0,01	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
				2,25	0,07			-	0,09	-
353	E13-153	ЦЕНА 7,71.1,1 -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ П-115 В 2 СЛОЯ	0,01	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗСНТ 18-6	100М2			3,32	0,09				3,12	
Т.Ч.										
П.3,5.1										
ЦЕНА 10.3.1.1.2										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			13	РУБ.		1821	126	102		286
				РУБ.				37		49
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		423	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		68	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -				РУБ.		-	92	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.+Ч		-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	12	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		41	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -				РУБ.		-	58	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		532	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		-	284	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.+Ч		-	-	-		168
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	113	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1398	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		120	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -				РУБ.		-	39	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.+Ч		-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	21	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		121	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -				РУБ.		-	41	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1639	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		-	177	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.+Ч		-	-	-		184
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	83	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13				РУБ.		2171	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		-	461	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.+Ч		-	-	-		272
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	196	-		-
РАЗДЕЛ 14. ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ И КЛАПАНЫ										
=====										
354 E28-404	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	5,00	3,03	0,05		15	4	-	1,41	7
ЗСНТ 7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3									
	РАЗМЕРОМ, ММ 200 X 200		0,00	0,02				-	0,03	-
	1ШТ									
355 E28-28	-ДЕРЕВЯННАЯ РАМКА	0,02	6,63	0,04		1	-	-	1,62	-
ЗСНТ 4-1	М2									
			0,92	0,01				-	0,01	-
356 E28-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	0,00	1,46	0,05		12	7	-	1,41	11
ЗСНТ 7-1	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ									
	ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 150		0,00	0,02				-	0,03	-
	X 490									
	1ШТ									
357 E28-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	10,00	1,52	0,05		24	14	-	1,41	23
ЗСНТ 7-1	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ									
	ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 150		0,00	0,02				-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	E7-280 ЗСНТ16-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО, ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЩЕВ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2	ШТ 6,00	8,27	1,79	50	14	18	3,72	22
				2,31	0,55			3	0,71	4
366	E7-280 ЗСНТ16-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО, ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЩЕВ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2	ШТ 15,00	8,27	1,79	124	35	27	3,72	56
				2,31	0,55			8	0,71	11
367	608-1430 ПР-Т06-08 П1,430	-САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ БЕТОНА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т	ШТ 13,24	5,07	-	67	-	-	-	-
368	608-1430 ПР-Т06-08 П1,430	-САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ БЕТОНА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т	ШТ 118,14	5,10	-	2166	-	-	-	-
369	E7-285 ЗСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т 0,14	362,00	8,00	51	13	1	141,00	20
370	E9-33 ЗСНТ4-10 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т	Т 0,04	92,00 44,29 12,98	2,40 10,65 6,79	2	1	-	3,10 19,40 8,76	- 1 -
371	C121-1702 СЦМЧ2Р1 П1702	-СТЕНЫ, ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ, СТЕЛЛАЖИ, СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ, ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2	Т 0,03	266,92	-	8	-	-	-	-
372	E13-121 ЗСНТ15-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ Г0-021 100М2	Т 0,03	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	-	3,41 0,09	- -
373	E13-153 ЗСНТ16-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПО115 В 2 СЛОЯ 100М2	Т 0,04	22,66 5,32	0,27 0,09	1	-	-	5,06 0,12	- -
374	ЕЕР	-ПРИСТРЕЛКА ДОБЕЛЯМИ	ШТ 164,00	0,10	-	16	3	-	0,03	3
375	E8-45 ЗСНТ5-0	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,	Т 0,14	472,20	7,59	66	9	1	115,00	16

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М УЧАСТКИ ПЕРЕГОРОДОК		62,00	2,28			-	2,94	-
376	E26-63 ЭСНТ11-7 СННЧ1Р1 ПЗВ	100М2 -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	0,01	279,53	1,70	1	-	-	74,10	-
				44,40	0,51			-	0,66	-
377	E6-168 ЭСНТ15-9	100М2 -УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 М150	0,48	41,28	1,06	20	2	-	8,54	4
				4,91	0,32			-	0,41	-
378	E7-669 ЭСНТ47-11- 1,8	МЗ ЦЕНА 42,3-(28,2-27,2).1,015 -УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ЩТ	2,00	1,43	0,16	3	1	-	1,01	2
379	608-1504 ПР-Т06-08 П1,504	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М150	0,05	53,06	0,05	3	-	-	0,06	-
380	С147-1 ТАБ1	МЗ ЦЕНА 54,7-0,82,2 -АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
381	С147-16 ТАБ1	100КГ -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
382	С147-24 ТАБ1	100КГ -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
383	С147-30 ТАБ1	100КГ -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,05	5,50	-	1	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			15	РУБ.		2647	96	51		154
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.				15		20
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		2637	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		431	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	101	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		40
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	70	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			246	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	64	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			3314	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	313	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		213
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	100	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			10	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	1	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			12	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	2	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		1
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			РУБ.			3326	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	315	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		214
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	189	-		-
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ										
384	Е8-45 ЗСНТ5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ФАХВЕРКОВЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	0,20	438,00	7,59	88	12	1	115,00	23
				62,00	2,28			-	2,94	1
385	Е8-45 ЗСНТ5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	2,43	438,00	7,59	1864	151	19	115,00	279
				62,00	2,28			6	2,94	7
386	Е8-45 ЗСНТ5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,37	472,00	7,59	647	85	10	115,00	130
				62,00	2,28			3	2,94	4
387	Е8-13ЗСНТ4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ 30ММ	0,07	86,50	1,50	6	1	-	38,10	3
				19,60	0,45			-	0,50	-
388	Е26-31ЗСНТ8-4 ДУМЧИР4П11 З	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ ТОЛЩ 40ММ	1,98	108,94	1,23	207	24	3	21,30	40
				12,70	0,37			1	0,40	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16										
			РУБ.			2012	273	33		503
			РУБ.					10		13
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2012	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			332	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ КУЧ -			РУБ.			-	212	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		30
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	60	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			187	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ КУЧ -			РУБ.			-	135	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2531	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	652	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		546

9747/26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
403	E13-121 ЗСНТ15-6 Т.Ч, П.З,З.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ РГ-021 100М2	0,01	124,00 8,48 2,25	0,42 0,22 0,07	1	-	-	0,54 3,41 0,09	0
404	E13-153 ЗСНТ18-6 Т.Ч, П.З,З.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,01	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	-	2,53 0,12	0
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			РУБ.			917	86	26		166
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					8		10
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			917	-	-		0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			150	-	-		0
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	77	-		0
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	28	-		0
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			85	-	-		0
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	48	-		0
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1152	-	-		0
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	235	-		0
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		169
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	122	-		0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			РУБ.			1152	-	-		0
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	235	-		0
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		169
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	122	-		0
РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ ПО ГРУНТУ										
=====										
БЕТОННЫЕ										
405	E11-6 ЗСНТ1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНЧАНЫХ	46,51	16,00	1,06	744	85	49	3,52	164
		МЗ		1,02	0,32			15	0,41	19
406	E11-11 ЗСНТ1-11	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	58,14	31,24	-	1816	94	-	2,90	169
		МЗ		1,62	-			-	-	0
ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК										
407	E11-6 ЗСНТ1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНЧАНЫХ	35,20	16,00	1,06	563	64	37	3,52	124
		МЗ		1,02	0,32			11	0,41	14
408	E11-11 ЗСНТ1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М100	35,20	29,30	-	1031	57	-	2,90	102
		МЗ		1,62	-			-	-	0
409	E11-135 ЗСНТ20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	3,52	417,00	4,52	1460	216	16	100,00	300
		100М2		61,40	1,36			5	1,75	6
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			РУБ.			5622	516	102		939

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					31		39
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				5622	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				928	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	426	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.Ч				-	-	-		86
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	168	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				523	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	272	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				7873	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	1317	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.Ч				-	-	-		1864
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	715	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ.				7873	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	1317	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.Ч				-	-	-		1864
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	715	-		-

РАЗДЕЛ 19. ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ

=====

ИЗ ЛИНОЛЕУМА

410	E11-11	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М75	19,47	33,71	-	656	32	-	2,98	56
	ЭСНТ1-11	МЗ		1,62	-			-	-	-
411	E11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ	2,85	519,80	0,75	1864	89	1	75,58	155
	ЭСНТ20-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		43,60	0,22			-	0,28	1
		ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А								
		100М2								
ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК										
412	E11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	7,88	81,58	1,12	642	114	9	29,40	232
	ЭСНТ8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ		14,50	0,34			3	0,44	3
		20ММ								
		100М2								
413	E13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	98,98	1,74	0,28	1216	531	140	1,26	881
	ЭСНТ25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В		0,76	0,05			35	0,06	42
	Т.Ч.	1 СЛОЙ ГИДРОИЗОЛ								
	П.3,2.3	М2								
		ЦЕНА 1,83-0,84,0,1								
414	E13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	98,98	1,98	0,03	1384	566	21	0,45	315
	ЭСНТ25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ		0,81	-			-	-	-
	Т.Ч.	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО								
	П.3,2.3	4СЛОЕВ								
		М2								
		ЦЕНА 10,69-0,3,0,1),3								
415	E13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	98,40	1,74	0,28	171	75	20	1,26	124
	ЭСНТ25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В		0,76	0,05			5	0,06	6
	Т.Ч.	1 СЛОЙ ГИДРОИЗОЛ								
	П.3,2.3	М2								
		ЦЕНА 1,83-0,84,0,1								
416	E13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	98,40	0,66	0,01	65	27	1	0,45	44
	ЭСНТ25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч.	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО		0,27	-			-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п.3,2,3	2 СЛОЕВ									
		М2								
		ЧЕНА 8,69-0,3,0,1								
417	E11-55 ЗСНТ8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,89	70,00	0,95	62	9	1	18,00	17
		100М2		9,88	0,28				0,36	
418	E11-56 ЗСНТ8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛШ 45ММ	0,89	160,00	1,15	61	1	1	0,34	
		100М2		0,80	0,35				0,45	
		ЧЕНА 13,6,5								
419	E11-55 ЗСНТ8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	7,89	70,00	0,95	496	70	7	18,00	133
		100М2		9,88	0,28			2	0,36	3
420	E11-56 ЗСНТ8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛШ 25ММ	7,89	13,60	0,23	96	1	1	0,34	2
		100М2		0,16	0,07				0,09	1
421	E11-55 ЗСНТ8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,42	70,00	0,95	29	4		18,00	8
		100М2		9,88	0,28				0,36	
422	E11-56 ЗСНТ8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛШ 35ММ	0,42	40,80	0,69	17	-		0,34	
		100М2		0,40	0,21				0,27	
		ЧЕНА 13,6,3								
423	E11-57 ЗСНТ8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,85	81,50	1,12	232	41	3	29,40	84
		100М2		14,50	0,34			1	0,44	1
424	E11-58 ЗСНТ8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛШ 70ММ	2,85	154,00	2,80	439	7	8	0,46	1
		100М2		2,30	0,80			2	1,03	3
425	E11-135 ЗСНТ8-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	11,25	417,00	4,52	4691	691	51	188,00	1215
		100М2		61,40	1,36			15	1,75	20
		БЕТОННЫЕ								
426	E11-55 ЗСНТ8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,10	70,00	0,95	7	1	-	18,00	2
		100М2		9,88	0,28				0,36	
427	E11-56 ЗСНТ8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛШ 80ММ	0,10	163,20	2,76	16	-		0,34	
		100М2		1,92	0,84				1,00	
428	E11-55 ЗСНТ8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,05	70,00	0,95	3	-		18,00	1
		100М2		9,88	0,28				0,36	
429	E11-56 ЗСНТ8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛШ 40ММ	0,05	54,40	0,92	3	-		0,34	
		100М2		0,64	0,28				0,36	
		ЧЕНА 13,6,4								
430	E11-57 ЗСНТ8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,95	81,50	1,12	77	14	1	29,40	20
		100М2		14,50	0,34				0,44	
431	E11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,95	77,00	1,40	73	1	1	0,46	

9747/26

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСНТ8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛШ 45ММ 100М2 ЦЕНА 15,4.5		1,15	0,40			-	0,52	-
432	E11-57 ЗСНТ8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М75 100М2	0,24	82,60	1,12	20	3	-	29,40	7
				14,50	0,34			-	0,44	-
433	E11-58 ЗСНТ8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛШ 30ММ 100М2	0,24	31,20	0,56	7		-	0,46	-
				0,46	0,16			-	0,21	-
434	E12-286 ЗСНТ9-3 ПР-Т06-14- 01 П4-002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ЛЕНОСТЕКЛА НАСУХО, ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ТОЛШ 40ММ 100М2 ЦЕНА 15,6.2	0,05	83,22	1,00	4	1	-	28,50	1
				15,50	0,53			-	0,68	-
435	E13-225 ЗСНТ25-1 Т.Ч, П.3,2.3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ ГИДРОУЗЕЛ М2 ЦЕНА 17,3+16,0,04.103	95,00	1,74	0,20	165	72	19	1,26	120
				0,70	0,05			5	0,06	6
436	E13-226 ЗСНТ25-2 Т.Ч, П.3,2.3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО 2 СЛОВ М2 ЦЕНА 1,03-0,04,0,1	95,00	0,66	0,01	63	26	1	0,45	43
				0,27	-			-	-	-
437	E11-67 ЗСНТ11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2 ЦЕНА 0,69-0,3,0,1	1,23	122,99	1,74	151	29	3	40,20	49
				20,50	0,52			1	0,67	1
438	E11-68 ЗСНТ11-2	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛШ 20ММ 100М2	1,23	31,60	0,56	39	1	-	1,06	1
				1,18	0,16			-	0,21	-
439	E11-67 ЗСНТ11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ М300 100М2	0,10	135,24	1,74	14	2	-	40,20	4
				20,50	0,52			-	0,67	-
440	E11-68 ЗСНТ11-2	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛШ 20ММ 100М2 ЦЕНА 123+(33,3-29,3).3,06	0,10	35,60	0,56	4	-	-	1,06	-
				1,18	0,16			-	0,21	-
441	E11-55 ЗСНТ8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПО ДИШУ ШАХТЫ ЛИФТА 100М2 ЦЕНА 15,0+(33,3-29,3).0,51	0,03	70,00	0,95	2	-	-	10,80	1
				9,80	0,20			-	0,36	-
442	E11-56 ЗСНТ8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ 100М2	0,03	81,60	1,38	2	-	-	0,34	-
				0,96	0,42			-	0,54	-
		ЦЕНА 13,6.6								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			19	РУБ.		11885	2402	289		3522

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					69		89
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11085	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1960	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1859	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	352	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1100	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1183	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14953	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5736	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		3780
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2823	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			14953	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5736	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		3780
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2823	-		-
		РАЗДЕЛ 20. РАЗНЫЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ								
		=====								
443	E6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,32	441,00	1,40	141	40	-	210,00	69
	ЗСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
444	E6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	355,00	1,30	21	2	-	64,00	4
	ЗСНТ9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20								
		Т		30,00	0,39			-	0,50	-
445	E6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,11	329,00	1,30	36	1	-	21,10	2
	ЗСНТ9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
446	E15-614	-НАСЯННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,11	60,50	0,03	7	4	-	60,00	7
	ЗСНТ164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т		30,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.								
		ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
447	E11-11	-УТОЛЩЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ИЗ	4,82	29,30	-	141	8	-	2,90	14
	ЗСНТ1-11	БЕТОНА М100 ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			346	55	-		94
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			346	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			435	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	119	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.·Ч								99
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					65			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.				435				-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					119			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.·Ч								99
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					65			-
РАЗДЕЛ 21. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
448	E15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЩЕННАЯ	4,06	85,30	4,90	346	145	19	57,40	233
	ЗСНТ51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			9	3,01	12
		100М2								
449	E8-57	-РАСШИВКА ШВОВ ПОД ПАНЕЛИ	4,06	13,10	-	53	53	-	21,00	85
	ЗСНТ7-2	100М2								
				13,10	-					
450	E15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	5,03	34,60	1,10	202	103	6	30,00	175
	ЗСНТ52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		17,60	0,33			2	0,43	3
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
451	E8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	1,40	49,70	0,23	70	36	-	45,90	64
	ЗСНТ22-2	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
		ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,50	0,07			-	0,09	-
		ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ								
		100М2ВН								
452	E8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	0,92	49,70	0,23	46	23	-	45,90	42
	ЗСНТ22-2	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
		ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,50	0,07			-	0,09	-
		ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ								
		100М2ВН								
453	E8-192	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М	0,92	3,70	-	3	3	-	6,60	6
	ЗСНТ22-4	ВЫСОТЫ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ								
		ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЧЕНКАМ		3,70	-					
		НОМ8-189,190 ДО 20М								
		100М2ВН								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			РУБ.			720	363	25		605
			РУБ.					11		15
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			720	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			119	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	268	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.·Ч			-	-	-		11
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	21	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			66	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	170	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			905	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	829	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.·Ч			-	-	-		631
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	395	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21			РУБ.			905	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	829	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.*Ч			-	-	-		631
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	395	-		-
РАЗДЕЛ 22. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
=====										
454	E15-277 ЗСНТ56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКРСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,78	215,00	0,00	160	83	6	179,00	140
		100M2		107,00	2,20			2	2,94	2
455	E15-254 ЗСНТ55-1-1 1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ДО 4М	7,86	85,10	6,20	669	292	40	65,00	511
		100M2		37,10	3,85			30	4,97	39
456	E15-298 ЗСНТ60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,47	386,00	5,90	183	31	3	115,00	55
		100M2		66,00	1,77			1	2,20	1
457	E15-260 ЗСНТ55-1-1 1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,67	83,00	6,20	139	62	10	65,00	109
		100M2		37,10	3,85			6	4,97	8
458	E15-551 ЗСНТ158-8	-МАСЛЯНЫЕ ПАНЕЛИ НА ВЫСОТУ 1,5М	2,92	45,30	0,60	132	32	2	20,20	59
		100M2		10,00	0,10			1	0,23	1
459	E15-82 ЗСНТ14-1	-ПАНЕЛИ ИЗ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ	0,73	422,00	2,00	308	69	1	170,00	124
		100M2		94,70	0,60			-	0,77	1
460	E15-551 ЗСНТ158-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	1,49	45,30	0,60	67	16	1	20,20	30
		100M2		10,00	0,10			-	0,23	-
461	E15-547 ЗСНТ158-4	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	1,49	39,60	0,03	59	20	-	34,20	51
		100M2		10,60	-			-	-	-
462	E15-612 ЗСНТ164-2	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРЕЙ ПО ЖЕЛЕЗУ	0,53	32,00	0,79	17	4	-	11,70	6
		100M2		6,60	0,24			-	0,31	-
463	E15-612 ЗСНТ164-2	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2 РАЗА ВОРОТ	1,11	32,00	0,79	36	7	1	11,70	13
		100M2		6,60	0,24			-	0,31	-
464	E15-614 ЗСНТ164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ШЕЛЕВЫХ РЕШЕТОК	0,12	60,50	0,03	7	5	-	68,00	0
		100M2		38,40	-			-	-	-
465	E15-614 ЗСНТ164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЖАЛЮЗИ	0,04	60,50	0,03	2	2	-	68,00	3
		100M2		38,40	-			-	-	-
466	E15-548 ЗСНТ158-5	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	0,03	44,20	0,03	1	1	-	42,60	1
		100M2		-	-			-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК		23,20	-			-	-	-
		100M2								
467	E15-548 ЗСНТ158-5	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КЛАПАНОВ	0,16	44,20	0,03	7	4	-	42,60	7
				23,20	-			-	-	-
468	E15-547 ЗСНТ158-4	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОРОТ ПО ДЕРЕВУ	0,01	39,60	0,03	1	-	-	34,20	-
		100M2		10,60	-			-	-	-
469	E15-509 ЗСНТ153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М	22,01	3,13	0,05	71	55	1	4,60	105
				2,40	0,02			-	0,03	1
470	E15-509 ЗСНТ153-2 Т.Ч, П.3,10.А	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 8М	11,11	3,37	0,05	37	29	-	5,06	56
				2,64	0,02			-	0,03	-
		100M2								
		ЧЕНА 3.13+(2,4+0,05),0,1								
471	E15-508 ЗСНТ153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М	0,52	5,64	0,05	3	3	-	9,70	5
				4,90	0,02			-	0,03	-
472	E15-511 ЗСНТ153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М	24,77	11,90	0,03	295	191	-	13,50	334
				7,70	0,01			-	0,01	-
473	E15-511 ЗСНТ153-4 Т.Ч, П.3,10.А	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 8М	10,97	12,67	0,03	139	93	-	14,85	163
				0,47	0,01			-	0,01	-
474	E15-511 ЗСНТ153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М	1,50	11,90	0,03	10	12	-	13,50	20
				7,70	0,01			-	0,01	-
475	E15-501 ЗСНТ152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М	2,03	0,44	0,06	24	10	-	6,90	20
				3,60	0,02			-	0,03	-
476	E15-650 ЗСНТ160-2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М	0,26	45,90	0,70	12	2	-	16,20	4
				0,70	0,21			-	0,27	-
		100M2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			22	РУБ.		2395	1031	73		1024
				РУБ.				40		53
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		2395	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		396	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	765	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.Ч		-	-	-		36
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	71	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		222	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	487	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		3013	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		-	2353	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.Ч		-	-	-		1913
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1142	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22				РУБ.		3013	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		-	2353	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.Ч		-	-	-		1913
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1142	-		-
РАЗДЕЛ 23. ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА										
477	Е8-10	- ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПАНДУС И	23,13	9,32	0,32	216	9	7	0,00	19
	ЗСНТ3-1	КРЫЛЬЦА								
		МЗ		0,40	0,10			2	0,13	3
478	Е6-15	- КРЫЛЬЦА И ПАНДУС ИЗ БЕТОНА	9,42	29,43	0,34	277	5	3	0,99	9
	ЗСНТ1-15	М200								
		МЗ		0,52	0,10			1	0,13	1
		ЦЕНА 27,8+(27,4-25,8).1,02								
479	Е8-28	- ЗАМОК ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ	1,40	11,80	2,16	17	4	3	6,50	9
	ЗСНТ4-8	МЗ								
				3,20	0,65			1	0,84	1
480	С111-366	- РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЬТИРАНИЯ	0,02	261,00	-	5	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	НОГ								
	П366	Т								
481	Е11-77	- ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КРЕЛЕЦ	0,40	9,83	0,08	5	4	-	12,60	6
	ЗСНТ11-11	И ПАНДУСОВ								
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
482	Е1-231	- УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД	0,02	44,88	44,88	1	-	1	-	-
	ЗСНТ29-2	ОТМОСТКУ								
	Т, Ч,	1000МЗ		-	15,73			-	22,65	-
	П, 1, 11									
	ТАБ, 3 П, 5									
	К=1,1									
		ЦЕНА 40,0.1,1								
483	Е1-236	- ТО ЖЕ	0,02	35,53	35,53	1	-	-	-	-
	ЗСНТ29-9	1000МЗ								
	Т, Ч,			-	12,43			-	17,90	-
	П, 1, 11									
	ТАБ, 3 П, 5									
	К=1,1									
		ЦЕНА 32,3.1,1								
484	Е1-168	- ПОГРУЗКА ГРУНТА НА	0,02	104,23	99,92	2	-	2	0,33	-
	ЗСНТ22-7	АВТОСАМОСВАЛЫ								

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч, П.1,11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	1000М3		4,11	39,79			1	57,30	1
485	СЗ10-1 СЦПГСТР28	ЦЕНА 91,2+86,59.1,15 -ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	41,30	0,29	-	12	2	-	0,09	4
486	Е27-52 ЗСНТ13-1	-МЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	0,94	137,50	10,26	129	2	10	4,01	4
487	Е27-169 ЗСНТ42-1	100М2 -АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ 30ММ	0,94	156,00	-	147	8	-	14,40	14
		100М2		0,23	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23			РУБ.			812	34	26		65
			РУБ.					8		10
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			812	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			134	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	48	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	22	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			75	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	30	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1021	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	151	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		86
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	64	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23			РУБ.			1021	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	151	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		86
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	64	-		-
РАЗДЕЛ 24. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ										
488	Е6-38 ЗСНТ3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М200	24,54	37,33	1,20	916	57	30	4,35	107
				2,34	0,36			9	0,46	11
489	Е6-22 ЗСНТ1-22	М3 ЦЕНА 35,7+(27,4-25,8).1,02 -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ М200	7,20	34,50	0,92	248	15	7	3,78	27
				2,12	0,20			2	0,36	3
490	С124-3 СЦМЧ2Р4 П3	М3 -АРМАТУРА КЛАССА А3	0,38	270,00	-	103	-	-	-	-
491	Е6-127 ЗСНТ13-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО	40,80	49,20	0,76	2401	243	37	9,09	444
				4,90	0,23			11	0,30	15

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
505	C147-1 ТАБЛ	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,12	22,90	-	3	-	-	-	-
506	C147-8 ТАБЛ	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,31	25,00	-	8	-	-	-	-
507	C147-24 ТАБЛ	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,46	41,30	-	19	-	-	-	-
508	C147-30 ТАБЛ	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,46	5,50	-	3	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24			РУБ.			9788	852	295		1437
			РУБ.					88		114
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			5515	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			989	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	403	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		84
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	161	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			513	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	308	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6937	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	1491	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		1146
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	778	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			4273	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			368	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	184	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		33
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	66	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			371	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	198	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			5012	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	831	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		522
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	389	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24			РУБ.			11949	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	2322	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		1668
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1167	-		-

РАЗДЕЛ 25. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ

509	E6-1 ЭСНТ1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОР ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М50 М3	0,27	27,40	0,28	7	-	-	1,37	-
510	E6-16 ЭСНТ1-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДНИЩЕ ПРИЯМКА М200	0,31	30,90	0,77	18	-	-	0,10	1
				1,00	0,23				0,30	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЗ								
511	С124-3СМЧ2-АРМАТУРА КЛАССА А3 Р4 П3	Т	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
512	Е6-144 ЗСНТ14-2	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ М200	1,19	65,20	1,23	70	11	1	16,80	20
				9,53	0,37			-	0,48	1
513	С124-18 СМЧ2Р4 П18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,06	203,00	-	17	-	-	-	-
514	Е6-13 ЗСНТ1-13	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50 МЗ	0,16	33,30	0,34	5	-	-	5,07	1
				2,78	0,10			-	0,13	-
515	Е6-15 ЗСНТ1-15	ЦЕНА 34,4-(25,8-24,8).1,02 -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100 БЕТОННЫХ ДНИЩЕ КАНАЛА М200 МЗ	5,87	29,43	0,34	173	3	2	0,99	6
				0,52	0,10			1	0,13	1
516	Е6-126 ЗСНТ13-2	ЦЕНА 27,8-(27,4-25,8).1,02 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ М200	0,43	60,80	0,86	513	62	7	13,50	114
				7,40	0,26			2	0,34	3
517	Е11-55 ЗСНТ8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,16	70,00	0,95	11	2	-	10,80	3
518	Е11-56 ЗСНТ8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛШ 50ММ 100М2	0,16	81,60	1,38	13	-	-	0,36	-
				0,96	0,42			-	0,34	-
519	Е6-84 ЗСНТ9-8	ЦЕНА 13,6.6 -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,72	355,00	1,30	256	27	1	64,00	46
520	Е9-202 ЗСНТ32-5 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-СТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Т	3,44	55,41	17,61	191	90	61	41,00	141
				26,26	5,25			18	6,77	25
521	С121-2115 СМЧ2Р1 П2115	ЦЕНА 53,8.1,03 -СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2 Т	3,44	361,92	-	1245	-	-	-	-
522	Е13-121 ЗСНТ15-6 Т.Ч, П.3,5.1	ЦЕНА 370-8.1,01 -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ Г0-021 100М2	0,17	0,40	0,22	1	-	-	3,41	1
523	Е13-153 ЗСНТ18-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПО115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,17	22,66	0,27	4	1	-	5,06	1
524	Е13-153 ЗСНТ18-6			3,32	0,09			-	0,12	-
			0,79	20,60	0,24	16	2	-	4,60	4

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,02	0,08			-	0,10	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25			РУБ.			2545	198	72		338
			РУБ.					21		28
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1189	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			185	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	83	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	30	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			104	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	53	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1398	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	261	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		218
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	141	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1436	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			123	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	104	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	22	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			125	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	66	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1684	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	322	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		176
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	130	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25			РУБ.			3082	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	583	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		394
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	271	-		-
РАЗДЕЛ 26. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ КТП										
=====										
525	E6-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	6,53	29,43	0,34	192	3	3	0,99	6
	ЗОНТ 1-15	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100								
		БЕТОННЫХ ДНИЩЕ КАНАЛОВ И		0,52	0,10			1	0,13	1
		ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА М200								
		МЗ								
		ЦЕНА 27,0+(27,4-25,8).1,02								
526	E6-127	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	1,06	49,20	0,76	92	9	1	9,09	17
	ЗОНТ 13-3	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО		4,98	0,23			-	0,30	1
		200ММ КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ М200								
		МЗ								
527	E6-13	-УСТРОЙСТВО	1,94	36,03	0,34	70	5	-	5,07	10
	ЗОНТ 1-13	ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА								
		М-100 БЕТОННЫХ МАССИВ ИЗ		2,78	0,10			-	0,13	-
		БЕТОНА М200								
		МЗ								
		ЦЕНА 34,4+(27,4-25,8).1,02								
528	E6-161	-УСТРОЙСТВО БАЛОК	0,22	50,50	1,21	11	2	-	14,70	3

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭОНТ15-2	ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500ММ М200 МЗ	0,76	0,36	-	-	-	-	-	0,46	-
529 С124-7 СЧМ2Р4 П7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,06	253,00	-	-	15	-	-	-	-
530 Е6-173 ЭОНТ16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М200 МЗ	0,00	42,70	0,01	-	34	4	-	0,40	7
			4,61	0,24	-	-	-	-	0,31	-
531 Е6-126 ЭОНТ13-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ КАНАЛОВ М200 МЗ	5,05	60,00	0,06	-	356	43	6	13,50	79
			7,40	0,26	-	-	-	2	0,34	2
532 Е6-83 ЭОНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,10	441,00	1,40	-	44	12	-	210,00	21
			124,00	0,42	-	-	-	-	0,54	-
533 Е6-84 ЭОНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,23	355,00	1,30	-	82	9	-	64,00	15
			30,00	0,39	-	-	-	-	0,50	-
534 Е13-121 ЭОНТ15-6 Т.Ч, П.З,З.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 ЦЕНА 7,71.1.1	0,00	0,40	0,22	-	1	-	-	3,41	-
			0,25	0,07	-	-	-	-	0,09	-
535 Е13-153 ЭОНТ10-6 Т.Ч, П.З,З.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ П0115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА 10,3.1.1.2	0,00	22,66	0,27	-	2	-	-	5,06	-
			3,32	0,09	-	-	-	-	0,12	-
536 Е9-48 ЭОНТ7-3 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ШИТОВ И БЛОКОВ ВСТРОЕННЫХ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ, СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ШИТЫ МАСЛОСТОЧНЫХ ЯМ Т	0,12	36,56	14,63	-	4	1	2	14,20	2
			9,39	5,48	-	-	-	1	7,07	1
537 С121-1979 СЧМ4Р1 П1979	-СТОИМОСТЬ ШИТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2 Т	0,12	317,92	-	-	30	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
538 Е13-121 ЭОНТ15-6 Т.Ч, П.З,З.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-221 100М2 ЦЕНА 326-В.1.01	0,03	0,40	0,22	-	1	-	-	3,41	-
			2,25	0,07	-	-	-	-	0,09	-
539 Е13-153 ЭОНТ10-6 Т.Ч,	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ П0115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА 7,71.1.1	0,03	22,66	0,27	-	1	-	-	5,06	-
			3,32	0,09	-	-	-	-	0,12	-

9747/26

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
П.3.5.1										
ЦЕНА 10.3.1.1.2										
540	E16-67 ЭСНТ8-2	-УКЛАДКА ГАЗОВЫХ ТРУБ М	75,80	2,21	0,85	166	35	4	0,77	58
				0,47	0,22			2	0,03	2
541	E6-260 ЭСНТ31-2	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ МЗ	0,67	12,60	0,53	8	1	-	1,71	1
				0,80	0,16			-	0,21	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			РУБ.			1117	124	16		219
			РУБ.					6		7
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1075	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			177	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	96	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	31	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			100	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	61	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1352	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	297	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		239
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	159	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			42	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			3	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	1	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	1	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			48	-	-		-
НОРМА ИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	5	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	3	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26			РУБ.			1400	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	382	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		242
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	162	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			204352	14060	7804		23051
			РУБ.					2566		3360
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			149692	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -			РУБ.			2	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			24680	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	12270	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.+Ч			-	-	-		2254
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	4427	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			13947	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	7817	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			188319	-	-		-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	37884	-		0
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч				-	-	-		23244
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	17294	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				54355	-	-		0
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				4676	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	2488	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.+Ч				-	-	-		423
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	848	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				4726	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	2614	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				63757	-	-		-
	НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	11044	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч				-	-	-		5782
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	4558	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1	-	-		-
	СТОИМОСТЬ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ -	РУБ.				384	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				53	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	33	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.+Ч				-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				29	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	21	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ -	РУБ.				386	-	-		-
	НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	183	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч				-	-	-		67
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	58	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				252463	-	-		-
	НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	49831	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.+Ч				-	-	-		29893
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	21982	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

ХРАНЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ

СТ.ТЕХНИК ВОЛОВОД Г.А.

ПРОВЕРИЛ

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

СВОДКЕ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ВО СЧЕТЕ НОМЕР 1.50

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		СТРУКТУР- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2454,00	3595	4524	1	1			1,79
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	213,52	9084	11427	42	53			4,55
3	КАРКАС	М3	153,60	24810	31114	161	202			12,32
4	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	1307,96	25613	32126	19	24			12,72
5	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	198,86	7271	9146	36	45			3,02
6	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	1227,11	16346	20550	13	16			8,14
7	ПОКРЫТИЕ	М2	1046,00	10116	12672	9	12			5,02
8	КРОВЛЯ	М2	914,00	4987	6280	5	6			2,49
9	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	112,77	40182	47135	356	417			18,67
10	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	М2	1425,00	11721	14747	8	10			5,84
11	ОКНА СТАЛЬНЫЕ	М2	270,00	5585	6715	20	24			2,66
12	ДВЕРИ	М2	88,60	2076	2592	23	29			1,83
13	ВОРОТА	М2	90,40	1821	2171	36	43			8,86
14	ЖАЛЮЗИЯНЫЕ РЕШЕТКИ И КЛАПАНЫ	М2	9,00	341	426	37	47			8,17
15	ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	445,50	2647	3326	5	7			1,32
16	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ	М2	400,34	2012	2531	5	6			1,00
17	ЛЕСТНИЦЫ	М3	7,00	917	1152	131	164			8,46
18	ПОЛЫ ПО ГРУНТУ	М2	817,10	5622	7073	6	8			2,80
19	ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	М2	1463,00	11885	14953	8	10			5,92

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОН- СТРУКТИВ- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ		
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАЧО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАЧО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
20	РАЗНЫЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ			346	435	-	-	0,17		
21	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	м2	523,00	720	985	1	1	0,36		
22	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	м2	9448,00	2395	3013	-	-	1,19		
23	ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА	м2	94,40	812	1021	8	10	0,40		
24	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	м3	94,78	9780	11949	103	126	4,73		
25	КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ	м3	16,23	2545	3082	156	189	1,22		
26	КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ КТП	м3	17,20	1117	1400	64	81	0,55		
ИТОГО:				м3	13053,00	204354	252465	15	19	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6.3-14С

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241 87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.50-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.5,АР1-14,АЛЬБ.6,КЖ1-58,АЛЬБ.7
,КЖ1-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,381 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 0,131 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 96 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,062 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№	ШИФР И № ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРИ ВАРИАНТЕ ТОПЛИВО-БУРЫЙ УГОЛЬ К СМЕТЕ 1.50

РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ

ПЕРЕКРЫТИЕ										
1	Е6-177 ЗСН Т16-5	УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	46,34	52,90	1,28	2451	367	60	13,90	644
		МЗ		7,92	0,38			10	0,49	23
2	С124-10 СЧМЧ2Р4 П10	АРМАТУРА КЛАССА А1	0,22	330,00	-	74	-	-	-	-
3	С124-12 СЧМЧ2Р4 П12	АРМАТУРА КЛАССА А3	1,03	325,00	-	335	-	-	-	-
4	С124-43 СЧМЧ2Р4 П43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛДНОСТЯНУТОЙ	0,34	392,00	-	133	-	-	-	-
5	Е6-83 ЗСН Т9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,48	441,00	1,40	212	60	-	210,00	101
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
6	Е13-121 ЗСН Т15-6 Т.Ч. П.3,5,1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКИ ГФ-021	0,11	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
		100М2		2,25	0,07			-	0,09	-
7	Е13-153 ЗСН Т18-6 Т.Ч. П.3,5,1	ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПО115 В 2 СЛОЯ	0,11	22,66	0,27	3	-	-	5,57	1
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			3209	427	60		746
			РУБ.					18		23
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			3209	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			528	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	336	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	95	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			298	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	214	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			4035	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	1038	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		817
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	540	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			4035	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	1038	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		817
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	540	-		-

РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ

=====

ПЕРЕКРЫТИЕ											
8	Е6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ	-	45,34	52,90	1,20-	2398-	359-	58	13,90-	630
	ЗСН Т16-5	ПЕРЕКРЫТИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ									
		БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ		-	7,92	0,38		-	17	0,49-	22
		ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М									
		МЗ									
9	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	0,21	338,00	-	71	-	-	-	-
	СЧМЧ2Р4П16	Т									
10	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	-	1,89	325,00	-	354	-	-	-	-
	СЧМЧ2Р4П12	Т									
11	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	-	0,33	392,00	-	129	-	-	-	-
	СЧМЧ2Р4П43	ХОЛОДНОСТЯЖУТОИ									
		Т									
12	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	-	0,21	441,00	1,40-	93-	26	-	210,00-	44
	ЗСН Т9-7	ВЕСОМ АО 4КГ									
		Т		-	124,00	0,42		-	-	0,54	-
13	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	-	0,05	8,48	0,22-	1	-	-	3,41	-
	ЗСН Т15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ									
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКИ ГР-221		-	2,25	0,07		-	-	0,09	-
	П,З,С,1	100М2									
14	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	-	0,05	22,66	0,27	1	-	-	5,57	-
	ЗСН Т18-6	100М2									
	Т,Ч,				3,32	0,09		-	-	0,12	-
	П,З,С,1										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			3045-	385-	58		674
			РУБ.					17		22

В ТОМ ЧИСЛЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-	3045	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	-	502	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	-	306	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	-	91	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	-	205	-	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	-	196	-	-	-	-	-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-	3032	-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	-	944	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	741
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	-	493	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	-	3032	-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	-	944	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	741
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	-	493	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. ДОБАВЛЯЕТСЯ

=====

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

15	Е9-209	-МОНТАЖ ЛОЛЫКИ, ЭТАЖЕРКИ СУЩАЛ	0,31	72,02	20,60	23	11	6	53,00	17
	ЭСН	И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СОРТОВОЙ								
	У32-13	СТАЛИ ПОДВЕСКИ		35,33	6,15			2	7,93	2
	У.Ч. П1.6	У								
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
16	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, НЕ	0,31	384,92	-	119	-	-	-	-
	СММЧ2Р1	ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ								
	П2045	РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ								
		МАРКИ, Т ДО 0,05 К ИЗ СТАЛИ								
		ВСТЭКП2								
		У								
		ЦЕНА 393-8.1.01								
17	ССММЧ2Р1	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ	0,31	6,56	-	2	-	-	-	-
	ТЕХ, Ч, Т7	ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ								
		У								
18	СПР-У01-22	-ОКРАСКА ЭМАЛЬС П01189	0,31	26,06	-	8	-	-	-	-
	ДОП13Т10	У								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				152	11	6		17
		РУБ.						2		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	152	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	13	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	12	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	2	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	13	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	8	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	178	-	-	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	37	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					15			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			178					
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				37				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				15				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			316	53	8			89
		РУБ.					3			3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			164					
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26					
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				30				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч								3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				4				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13					
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				10				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			203					
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				94				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								76
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				47				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			152					
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13					
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				12				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				2				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13					
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				8				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			178					
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				37				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				15				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			381					
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				131				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								96
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				62				

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ

СТ.ТЕХНИК ВОЛОВОД Г.А.

ПРОВЕРИЛ

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП9#3-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.58-2
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРУС
ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ5,АР1-14 АЛЬБ6 КМ1-58 АЛЬБ7
КМ1-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,558 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,014 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ВСЕГО	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
ОСНОВНАЯ : В Т.Ч.		ОСНОВНАЯ : В Т.Ч.		ОСНОВНАЯ : В Т.Ч.		ОСНОВНАЯ : В Т.Ч.			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ					

СНЕГОВОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ ПО ВЕСУ ПОКРОВА 3,4
К СМЕТЕ 1.58

РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ

КАРКАС										
1	60A-7167 ПР-Т 06-0A П7,167	- ДВУТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М БОЛЕЕ 1,5МЗ МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5МЗ М500	3,60	86,16	-	310	-	-	-	-
МЗ ЦЕНА 82,9+1,63,2										
2	C147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,17	25,00	-	29	-	-	-	-
3	C147-9 ТАБ1	-АРМАТУРА АТ-6 100КГ	2,65	25,00	-	66	-	-	-	-
4	C147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,63	32,10	-	20	-	-	-	-
5	C147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,32	41,30	-	13	-	-	-	-
6	C147-38 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,32	5,58	-	2	-	-	-	-
7	6P3-7167 ПР-Т06-06 П7,167	- ДВУТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М БОЛЕЕ 1,5МЗ МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5МЗ М600	9,00	89,42	-	805	-	-	-	-
МЗ ЦЕНА 82,9+1,63,4										

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,32	25,00	-	83	-	-	-	-
9	С147-9 ТАБ1	-АРМАТУРА АТ-6 100КГ	7,56	25,00	-	189	-	-	-	-
10	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,58	32,10	-	51	-	-	-	-
11	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,12	41,30	-	46	-	-	-	-
12	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	1,12	5,50	-	6	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			1620	-	-	-	-
			РУБ.				-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1620	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			267	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	24
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	48	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			152	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2039	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	24
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	48	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			2039	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	24
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	48	-	-	-
РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ										
КАРКАС										
13	609-7167 ПР-Т Я6-08 П7.167	- ДВУТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М - БОЛЕЕ 1,5МЗ МАССОИ ДО 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5МЗ М100	12,60	82,90	-	1045	-	-	-	-
14	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	4,89	25,00	-	102	-	-	-	-
15	С147-9 ТАБ1	-АРМАТУРА АТ-6 100КГ	8,37	25,00	-	209	-	-	-	-
16	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,21	32,10	-	71	-	-	-	-
17	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,13	41,30	-	47	-	-	-	-
18	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	1,13	5,50	-	6	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		100КГ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		1480				
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1480				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		245				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч						23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.			43			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		139				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1864				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч						23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			43			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		1864				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч						23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			43			

РАЗДЕЛ 3. ДОБАВЛЯЕТСЯ

=====

ПОКРЫТИЕ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛИТЫ										
19	608-1327	- ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	17,79	7,16	-	127				
	ПР-Т	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	06-08	801-1000КГС/М2								
	П1,327	М2								
20	608-1330	- ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	71,20	5,62	-	400				
	ПР-Т	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	06-08	401-600КГС/М2								
	П1,330	М2								
21	608-1331	- ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	551,51	6,18	-	3408				
	ПР-Т	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	06-08	601-800КГС/М2								
	П1,331	М2								
22	608-1332	- ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	160,00	6,62	-	1059				
	ПР-Т	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	06-08	801-1000КГС/М2								
	П1,332	М2								
23	608-1332	- ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	93,36	8,30	-	443				
	ПР-Т	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	06-08	801-1000КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ								
	П1,332	ДИАМЕТРОМ 400ММ								
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			3	РУБ.		5437				
				РУБ.						

В ТОМ ЧИСЛЕ:


СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		5437				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		897				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч						83
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.			161			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		507				

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-	5133	"	"	"	"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	-	846	"	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	"	"	"	77
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -	РУБ.	-	-	152	"	"	"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	-	479	"	"	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-	6458	"	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	"	"	"	77

Т.П.903-1-241.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	-	152		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			-	6458			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-				77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	-	152		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			444				
			РУБ.							
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			444				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			73				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-				7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-		14		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			41				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			558				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-				7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-		14		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			558				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-				7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-		14		

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

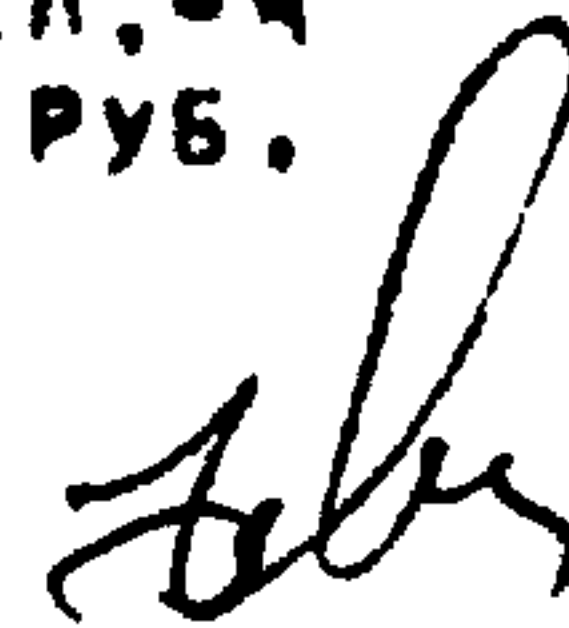

ХРАНЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ



СТ.ТЕХНИК ВОЛОВОД Г.А.

ПРОВЕРИЛ



ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКА- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1,50-3

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.5АР1-14,АЛЬБ6К1-58,АЛЬБ7К1-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 5,066 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,207 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 67 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,122 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	ПЛАТЫ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
ОСНОВНАЯ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНАЯ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНАЯ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНАЯ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРИ НАРУШНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА -20ГР ИЗ СМЕТЫ 1,50

РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ

ФУНДАМЕНТЫ

1	Е6-2Р	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150	1,18	32,52	0,76	36-	2-	1	2,86	3
	ЗСНТ1-28	М3	-	1,55	0,23	-	-	-	0,30	-
		ЦЕНА 31,7+(26,6-25,8).1,02								
2	Е6-15	-РАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150	0,16	28,62	0,34	5	-	-	0,99	-
	ЗСНТ1-15	М3	-	0,52	0,10	-	-	-	0,13	-

ЦЕНА 27,8+(26,6-25,8).1,02

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	-	41-	2-	1	-	3
		РУБ.						

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-	41	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	-	7	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.	-	-	2	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -	РУБ.	-	-	1	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	-	3	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.	-	-	1	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-	51	-	-	-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	-	5	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	-	2	-	-

Т.П.903-1-241.87
АЛЬБ.ХХУ

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			51				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧАСТНАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	5			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-				4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	3			
РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ										
СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ										
3	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т	265,87	11,98	-	3137	-			
4	608-1390 ПР-Т06-08 П1.390	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т	15,84	13,00	-	206	-			
5	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	985,19	12,20	-	12019	-			
6	608-1390 ПР-Т06-08 П1.390	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	41,06	13,40	-	550	-			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			15912	-			
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			15912	-			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2624	-			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-			241
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -			РУБ.			-	172			
ПЛАНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1482	-			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			20027	-			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-			241
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	172			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			20029	-			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-			241

Т. П. 903-1-241.87
Альб. XXV

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧАСТЯЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	-	2	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-		297
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	-	577	
РАЗДЕЛ 4, ИСКЛЮЧАЕТСЯ										
=====										
ПОКРЫТИЕ										
12	608-7169 - УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ	13.46	30.40	-	-	409	-	-	-	-
	ПР-706-08 ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ									
	П7.169 ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО									
	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
МЗ										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			409	-	-	-	-
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			409	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			60	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -		РУБ.			-	-	12	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			30	-	-	-	-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			519	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	-	12	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			519	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	-	12	-	-
РАЗДЕЛ 5, ДОБАВЛЯЕТСЯ										
=====										
КРОВЛЯ										
13	E12-206 - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ	2.17	149.14	1.30		324	34	4	28.50	62
	ЗСНТ9-3 ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА									
	ПР-Т 100М2		15.50	0.53				1	0.68	1
	06-14-01									
	П4-002									
	ЦЕНА 17.3+16.0.00.103									
14	E12-206 - УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0.23	149.14	1.00		34	4	-	20.50	7
	ЗСНТ9-3 ОБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА									
	ПР-Т НАСУХО, ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15.50	0.53				-	0.68	-
	06-14-01 БЕТОНОВ УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ									
	П4-002 ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА									
	100М2									
	ЦЕНА 17.3+16.0.00.103									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			358	38	4		69
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			358	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			59	-	-	-	-

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	29	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	11	-		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				33	-	-		
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	19	-		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				450	-	-		
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	88	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		76
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	50	-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				450	-	-		
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	88	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		76
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	50	-		
РАЗДЕЛ 6, ИСКЛЮЧАЕТСЯ										
=====										
КРОВЛЯ										
15	E12-286 - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ	-	2,17	182,10	1,80-	395-	34-	4	28,57-	62
	ЗСЧТ9-3 ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА									
	ПР-Т86-14-	100М2	-	15,50	0,53		-	1	0,68-	1
	01									
	П4-002									
ЦЕНА 17,3+16,0,1,103										
16	E12-286 - УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	-	0,23	182,10	1,80-	42-	4	-	28,50-	7
	ЗСЧТ9-3 ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА									
	ПР-Т ЧАСУХО, ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		-	15,50	0,53		-	-	0,68	
	06-14-01 БЕТОНОВ УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ									
	П4-002 ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА									
100М2										
ЦЕНА 17,3+16,0,1,103										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				-	437-	38-	4	69
		РУБ.						1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				-	437	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				-	72	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	-	20	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	-	13	-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				-	41	-	-	
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	-	19	-	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				-	550	-	-	
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	-	88	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	-	50	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				-	550	-	-	
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	-	88	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	-	50	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ	РУБ.				-	4025-	-	1	5

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4025					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				665					
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	3				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-					62
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	119				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				376					
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	1				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5066					
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	7				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-					67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	122				
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				5066					
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	7				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-					67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	122				

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ

СТ.ТЕХНИК ВОЛОВОД Г.А.

ПРОВЕРИЛ

ГЛ СПЕЦ.РАСЧНОВ И.Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКА- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-140

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.50-4

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЗАР1-14 АЛЬБОМ6КМ1-58
АЛЬБОМ6КМ1-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,459 ТЫС.РУБ.,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 0,357 ТЫС.РУБ.,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 352 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,333 ТЫС.РУБ.,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоим. единицы, руб.		общая стоимость, руб.		затраты труда рабо-		
				всего	экспл. машин	всего	основная зарплата	экспл. машин	в т.ч. зарплата	на едич. и всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМП ВОЗДУХА -40ГР К СМЕТЕ 1.50

РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ

ФУНДАМЕНТЫ

1	Е6-20 ЗСНТ1-20	НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150 МЗ	1,19	32,52	0,76	39	2	1	2,86	3
				1,55	0,23				0,30	
		ЦЕНА 31,7+(26,6-25,8).1,02								
2	Е6-15 ЗСНТ1-15	НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150 МЗ	0,26	28,62	0,34	7	-	-	0,99	-
				0,52	0,10				0,13	
		ЦЕНА 27,8+(26,6-25,8).1,02								
3	608-7216 ПР-Т06-08 П7,216	БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТЯВРОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЯ ДО 5Т М300 МЗ	3,63	69,14	-	251	-	-	-	
				-	-				-	
		ЦЕНА 67,5+6,82.2								
4	608-7214 ПР-Т06-08 П7,214	БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЯ ДО 5Т М200 МЗ	4,86	67,90	-	330	-	-	-	
				-	-				-	
5	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ1	АРМАТУРА А-1 100КГ	2,71	22,90	-	62	-	-	-	
6	С147-2 ТАБ1	АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,86	22,90	-	20	-	-	-	
7	С147-0 ТАБ1	АРМАТУРА А-3 100КГ	1,54	25,00	-	38	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-15 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,59	32,10	-	19	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			766	2	1		3
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			766	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАБОТЫ -			РУБ.			124	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -			РУБ.			-	2	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	23	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			73	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -			РУБ.			-	1	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			963	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	6	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	25	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			963	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	6	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	25	-		-
РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ										
=====										
ФУНДАМЕНТЫ										
9	608-7216 ПР-Т06-08 П7.216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т М200	-	2,91	67,50	-	196	-	-	-
			М3							
10	608-7214 ПР-Т06-08 П7.214	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т М200	-	3,76	67,90	-	255	-	-	-
			Ч3							
11	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	-	2,90	22,90	-	66	-	-	-
12	С147-2 ТАБ1	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	-	0,86	22,90	-	20	-	-	-
13	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	-	1,06	25,00	-	27	-	-	-
14	С147-15 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	-	0,53	32,10	-	17	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			561	-	-		-
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.	-	-	581	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.	-	-	95	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -			РУБ.	-	-	-	19	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.	-	-	54	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.	-	-	730	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.	-	-	-	19	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.	-	-	730	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.	-	-	-	19	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. ДОБАВЛЯЕТСЯ

=====

СТЕНЬ ПАНЕЛЬНЫЕ

15	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т	265,87	17,30	-	4600	-	-	-	-
16	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т	10,62	10,70	-	199	-	-	-	-
17	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	5,22	19,30	-	101	-	-	-	-
18	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М	925,90	17,90	-	16574	-	-	-	-
19	609-1398 ПР-Т06-08 П1.398	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М	100,35	19,20	-	1927	-	-	-	-

М2

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	608-1421 ПР-Т06-08 П1.424	- ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 550-600КГ/М3 С РАСХОДОМ СТАЛИ 13,1-20,0КГ/М2 М50	0,94	49,00	-	46	-	-	-	-
21	608-13 ЗСНТ4-1	М2 - ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ 30ММ	0,25	57,95	1,00	14	3	-	30,10	10
				13,13	0,30			-	0,39	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		3	РУБ.		23461	3	-		10
				РУБ.				-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		23461	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		3872	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.		-	2	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		357
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	696	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		2107	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.		-	2	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		29520	-	-		-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.		-	8	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		367
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	699	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		3	РУБ.		29520	-	-		-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.		-	8	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		367
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	699	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
22	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	- ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т	-	265,07	14,40	-	3829	-	-	-
23	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	М2 - ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	-	1026,25	14,90	-	15291	-	-	-
24	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	М2 - ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/	-	15,04	15,40	-	244	-	-	-

Т.П. 903-1-241.87
Альб. XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1-18,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т										
М2										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			4	РУБ.	-	19364	-	-	-	-
				РУБ.	-	-	-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.	-	19364	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.	-	3195	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	294
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.	-	-	975	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.	-	1805	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.	-	24364	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	294
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.	-	-	975	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				4	РУБ.	-	24364	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	294
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.	-	-	975	-	-	-
РАЗДЕЛ 5. ДОБАВЛЯЕТСЯ										
СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ										
25	Е8-38	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	4,02	34,20	0,81	137	9	3	4,85	16
	ЗСНТ5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,21	0,24			1	0,31	1
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ЦОКОЛЯ								
М3										
26	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	23,85	31,40	0,62	740	51	14	3,93	94
	ЗСНТ5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,15	0,18			4	0,23	5
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ИЗ								
		СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА								
М3										
27	Е8-38	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	25,89	31,60	0,81	818	57	21	4,85	105
	ЗСНТ5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,21	0,24			6	0,31	8
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ								
		СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА								
М3										
28	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	9,80	0,23	0,15	2	1	2	0,13	1
	ЗСНТ38-10-	0,3Т ПРИ ЧАЙБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	1,9	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06			1	0,08	1
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 3М								
ШТ										
29	608-76	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С	0,14	64,40	-	9	-	-	-	-
	ПР-106-08	ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИДАЛЬНЫЕ,								
	07,6	ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М200								
30	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
31	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ЕВ-13 ЗСЧТ4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 28ММ	0,16	57,95	1,00	9	2	-	38,10	6
				13,13	0,30			-	0,39	-
100М2										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ.		1727	120	40		222
				РУБ.				12		15
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1727	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		285	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	111	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		29
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	50	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		161	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	70	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		2173	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		-	343	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		262
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	102	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ.		2173	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		-	343	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		262
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	102	-		-
РАЗДЕЛ 6. ДОБАВЛЯЕТСЯ										
=====										
ПОКРЫТИЕ										
33	602-7169 ПР-ТР6-00 П7.169	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССЫ	13,42	30,40	-	408	-	-	-	-
ИЗ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			6	РУБ.		408	-	-		-
				РУБ.				-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		408	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		67	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	12	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		39	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		513	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	12	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			6	РУБ.		513	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	12	-		-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 7. ДОБАВЛЯЕТСЯ										
КРОВЛЯ										
34	E12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ	2,17	215,06	1,80	467	34	4	28,50	62
	ЗСНТ9-3	ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
	ПР-Т06-14-	100М2		15,50	0,53			1	0,68	1
	01									
	П4-002									
ЦЕНА 17,3+16,0,12,103										
35	E12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ	0,23	215,06	1,80	49	4	-	28,50	7
	ЗСНТ9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	ПР-Т06-14-	НАСУХО, ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			-	0,68	
	01	БЕТОНОВ УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ								
	П4-002	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
100М2										
ЦЕНА 17,3+16,0,1,103										
36	E12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ	1,41	526,23	4,00	742	40	6	40,20	68
	ЗСНТ9-1	МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ								
	СНМЧ1Р4	СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ		28,40	1,20			2	1,55	2
	П113	НА БИТУРНОМ ЧАСТИКЕ ПЛИТЫ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПСЕВДОСНОВ								
		ЖЕСТКОСТИ ТОЛЩ 60ММ								
100М2										
ЦЕНА 54,7+75,3,0,06,103										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ.			1258	78	10		137
			РУБ.					3		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1258				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			207				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.				61			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч							19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				37			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			117				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.				39			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1582				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				105			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							159
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				118			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ.			1582				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				105			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							159
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				118			
РАЗДЕЛ 8. ИСКЛЮЧАЕТСЯ										
КРОВЛЯ										
37	E12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ	2,17	182,10	1,80	395	34	4	28,50	62
	ЗСНТ9-3	ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
	ПР-Т06-14-	100М2		15,50	0,53			1	0,68	1
	01									
	П4-002									
ЦЕНА 17,3+16,0,1,103										

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
38	E12-286 ЗСНТ9-3 ПР-Т 06-14-01 П4-002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НА СУХО, ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	-	0,23	182,10	1,80-	42-	4	-	28,50-	7
		100M2									
		ЦЕНА 17,3+16,0,1,103									
39	E12-284 ЗСНТ9-1 СНМЧ1Р4 П113	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ НАСТИКЕ ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ ТОЛЩ 40ММ	-	1,41	364,94	4,00-	515-	40-	6	48,20-	68
		100M2									
		ЦЕНА 54,7+75,3,0,04,103									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			0	РУБ.			952-	78-	10		137
				РУБ.					3		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.				952				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.				137				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.					61			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч								15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.					28			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				89				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.					39			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.				1198				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.					185			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч								155
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.					189			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			0	РУБ.			1198				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.					185			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч								155
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.					189			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.				6723	125	41		739
				РУБ.					12		15
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.				6723				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.				1188				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.					115			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч								182
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.					196			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				628				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.					73			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.				8459				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.					357			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч								352
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.					333			
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.				8459				

П.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				357			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							352
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				333			

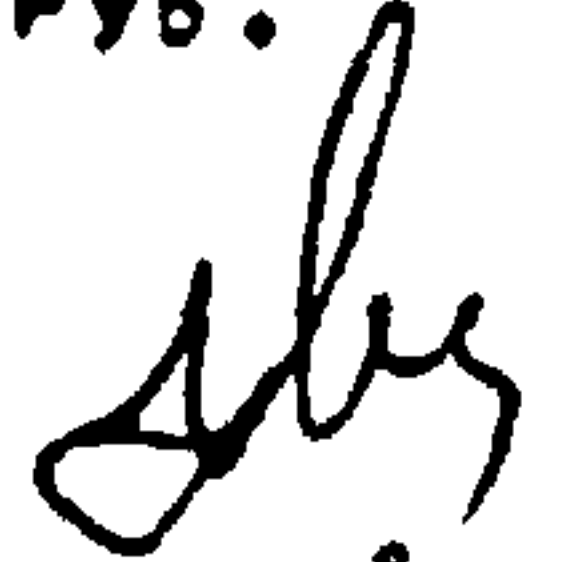НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		ХРАМЦОВА В.И.
СОСТАВИЛ		СТ ТЕХНИК ВОЛОВОД А.А.
ПРОВЕРИЛ		ГЛ СПЕЦ. ЯСИНОВ Н.Г.

00PM 4

		М2					
		ЦЕНА 12,2+10,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02					
4	608-1390	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	30,56	15,78	-	482	
	ПР-Т	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 500КГ М3	-----	-----	-----		
	06-08	ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ	-	-	-		
	П1.390	СТАЛИ 7,1-10КГ М2 ДЛИНОЙ 3М					

Т.П.903-1-241,87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
		ЦЕНА 13+11,2,0,08.1,02+(47-37,83).0,2,1,02								
5	608-1391	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	70,75	16,65	-	1311	"	"	"	"
	ПР-Т06-08	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩ								
	П1.391	200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ								
		10,1-13КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
		М2								
		ЦЕНА 13,8+12,0,08.1,02+(47-37,83).0,2,1,02								
6	608-1389	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	21,19	11,80	-	250	"	"	"	"
	ПР-Т	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	06-08	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С								
	П1.389	РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО								
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
		М2								
7	608-1389	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	105,83	12,20	-	1291	"	"	"	"
	ПР-Т	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	06-08	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С								
	П1.389	РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО								
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М								
		М2								
8	608-1390	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	7,80	13,80	-	101	"	"	"	"
	ПР-Т	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	06-09	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С								
	П1.390	РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/								
		7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
		М2								
9	С147-29	- МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	4,71	17,80	-	84	"	"	"	"
	ТАБ1	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ								
		100КГ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		19365	16	19		27
				РУБ.				6		7
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		19365	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3195	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	24	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	"	"		295
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	974	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		1804	"	"		"
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	16	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		24364	"	"		"
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		-	75	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	"	"		329
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	596	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1	РУБ.	24364	"	"		"
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		-	75	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	"	"		329
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	596	"		"

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
РАЗДЕЛ 2, ИСКЛЮЧАЕТСЯ											
10	Е7-271 ЭСМТ 15-2-1,8	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	-	4,80	18,53	6,34-	74-	20-	25	8,10-	32
				-	4,96	1,87		-	7	2,41-	10
11	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С 0 РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т	-	265,87	14,48	-	3829	-	-	-	-
12	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С 0 РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т	-	15,84	15,48	-	244	-	-	-	-
13	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С 0 РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	-	1026,25	14,98	-	15291	-	-	-	-
14	608-1424 ПР-Т06-08 П1,424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М50	-	8,83	49,88	-	41	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2											
		РУБ,	-				19479-	20-	25		32
		РУБ,						-	7		10
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,	-				19479	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,	-				3214	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,	-				-	31	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	-				-	-	-		296
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,	-				-	578	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,	-				1816	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,	-				-	28	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,	-				24509	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,	-				-	96	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	-				-	-	-		338
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,	-				-	685	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2											
		РУБ,	-				24509	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					-	-	96		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-			338
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	-	805		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.					-	114-	4-	6	5
	РУБ.							-	1	3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					-	114			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					-	19			
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.					-	-	7		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-			1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	-	4		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					-	12			
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.					-	-	4		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					-	145			
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					-	-	21		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-			9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	-	9		
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					-	145			
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					-	-	21		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-			9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	-	9		

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

ХРАНЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ

СТ.ТЕХНИК ВОЛОВОД Г.А.

ПРОВЕРИЛ

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

Т.П. 903-1-241.87
Альб.ХХУ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,3-14С

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 70903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.50-6

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ 3 АР1-14 АЛЬБ6 КЖ1-58

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,670 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,021 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,012 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№	ШИФР И № ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		НЕ ЗА-
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА -30ГР С К СМЕТЕ 1.50

РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ

СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ

1	Е7-268 ОСНТ15-1-1 .8	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	4,00	15,73	4,77	63	16	19	6,64	27
				4,07	1,41			6	1,82	7
2	608-1389 ГР-Т 06-08 П1,389 ПР-Т 06-14 П162	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	143,62	14,49	-	2081	-	-	-	-
		ЦЕНА 11,8+10,0,08,1,82+(47-37,83).0,2,1,02	893,56	14,89	-	13303	-	-	-	-
3	608-1389 ПР-Т 06-08 П1,389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	30,56	15,73	-	482	-	-	-	-
		ЦЕНА 12,2+10,0,08,1,82+(47-37,83).0,2,1,02								
4	608-1390 ПР-Т 06-08 П1390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛШ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2								

Т.Д.903-1-241.87
Лист XXV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА 13+11,2,0,08.1,02+(47-37,83).0,2,1,02								
5	608-1390	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	26,65	16,18	-	431	-	-	-	-
	ПР-Т	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3								
	06-08	ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ		-	-			-	-	-
	П1,390	7,1-10КГ М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М								
		М2								
		ЦЕНА 13,4+11,2,0,08.1,02+(47-37,83).0,2,1,02								
6	608-1391	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	8,20	16,65	-	138	-	-	-	-
	ПР-Т	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3								
	06-08	ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ		-	-			-	-	-
	П1,391	СТАЛИ 10,1-13КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
		М2								
		ЦЕНА 13,8+12,0,08.1,02+(47-37,83).0,2,1,02								
7	608-1392	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	70,47	17,94	-	1264	-	-	-	-
	ПР-Т	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3								
	06-08	ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ		-	-			-	-	-
	П1,392	СТАЛИ 13,1-20КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
		М2								
		ЦЕНА 15+13,1,0,08.1,02+(47-37,83).0,2,1,02								
8	608-1393	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	21,19	14,48	-	305	-	-	-	-
	ПР-Т	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	06-08	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
	1,393	РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО								
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
		М2								
		ЦЕНА 15+13,1,0,08.1,02+(47-37,83).0,2,1,02								
9	608-1393	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	105,83	14,90	-	1577	-	-	-	-
	ПР-Т	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	06-08	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
	П1,393	РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО								
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М								
		М2								
		ЦЕНА 15+13,1,0,08.1,02+(47-37,83).0,2,1,02								
10	608-1394	- ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	7,80	15,40	-	123	-	-	-	-
	ПР-Т	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	06-08	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
	П1,394	РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО								
		7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
		М2								
		ЦЕНА 15+13,1,0,08.1,02+(47-37,83).0,2,1,02								
11	С147-29	- МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	11,54	17,80	-	205	-	-	-	-
	ТАБ1	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ								
		100КГ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		19971	16	19		27
				РУБ.				6		7
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		19971	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3294	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	24	-		-

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-	19438	"	-	"
НАКЛАДНЫЕ РАХОДЫ -	РУБ.	-	3207	"	-	"
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	-	31	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	"	-	295

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.						977			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					1012				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.						20			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					24457				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						96			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									337
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						604			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.					24457				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						96			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									337
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						604			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.					933	4	6		5
	РУБ.							1		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					933				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					88				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.						7			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч									9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.						17			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					49				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.						4			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					670				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						21			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						12			
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					670				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						21			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						12			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ

СТ ТЕХНИК ВОЛОВОД П.А.

ПРОВЕРИЛ

ГЛ СПЕЦ ЯСИНОВ И.Г.

00PM 4

СЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6,128 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	5,821 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	67 ЧЕЛ.-Ч
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,141 ТЫС.РУБ.

№	ИНФ И П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

[illegible]

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
1	УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕЧ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 4М ПЛОЩАДЬЮ ДО 19М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	шт	4,00	15,73	4,77	63	16	19	6,64	27	
				4,07	1,41			6	1,82	7	
2	ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	м2	143,62	17,73	-	2546					
3	ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	м2	893,56	18,23	-	16290					
4	ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	м2	30,56	18,81	-	573					
5	ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	м2	26,65	19,21	-	512					

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПР-Т	ОБЪЕМНОЯ МАССА 600КГ МЗ									
06-08	ТОЛЩИИ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ									
П1,394	7,1-10КГ М2 ДЛИНОЯ ОТ 3 ДО 12М									
6 608-1395	ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	8,28	19,78	-		164				
ПР-Т	ОБЪЕМНОЯ МАССА 600КГ МЗ									
06-08	ТОЛЩИИ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ									
П1,395	10,1-13 КГ М2 ДЛИНОЯ ДО 3М									
7 608-1396	ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	78,47	20,75	-		1462				
ПР-Т	ОБЪЕМНОЯ МАССА 600КГ МЗ									
06-08	ТОЛЩИИ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ									
П1,396	13,1-20КГ М2 ДЛИНОЯ ДО 3М									
8 608-1397	ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЯ МАССА 1000-1200КГ/МЗ ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЯ ДО 3М	21,19	17,30	-		367				
ПР-Т	БЕТОНА ОБЪЕМНОЯ МАССА 1000-1200КГ/МЗ ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЯ ДО 3М									
06-08	ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЯ МАССА 1000-1200КГ/МЗ ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЯ ДО 3М									
П1,397	ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЯ МАССА 1000-1200КГ/МЗ ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЯ ДО 3М									
9 608-1397	ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЯ МАССА 1000-1200КГ/МЗ ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЯ ДО 3М	42,52	17,98	-		761				
ПР-Т	БЕТОНА ОБЪЕМНОЯ МАССА 1000-1200КГ/МЗ ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЯ ДО 3М									
06-08	ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЯ МАССА 1000-1200КГ/МЗ ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЯ ДО 3М									
П1,397	ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЯ МАССА 1000-1200КГ/МЗ ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЯ ДО 3М									
10 608-1398	ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЯ МАССА 1000-1200КГ/МЗ ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЯ ОТ 3 ДО 12М	71,11	19,28	-		1365				
ПР-Т	БЕТОНА ОБЪЕМНОЯ МАССА 1000-1200КГ/МЗ ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЯ ОТ 3 ДО 12М									
06-08	ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЯ МАССА 1000-1200КГ/МЗ ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЯ ОТ 3 ДО 12М									
П1,398	ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЯ МАССА 1000-1200КГ/МЗ ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЯ ОТ 3 ДО 12М									
11 0147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	11,54	17,88	-		205				
ТАБ1	100КГ									
ИТОГО ПРИМНЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.			24310	16	19		27
			РУБ.					6		7
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			24310				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4010				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	24			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-				370
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р. -			РУБ.			-	723			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2265				

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	16			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				38585				
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					75			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								484
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					749			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				38585				
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					75			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								484
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					749			
РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ										
12	Е7-271 - УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	-	4,80	10,53	6,34	74-	20-	25	8,10-	32
	ЗСНТ19-2-1 НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ									
	1,8 ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ			4,96	1,87			7	2,41-	10
	БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ									
	МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО									
	8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М									
	ШТ									
13	608-1393 - ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	265,87	14,40	-	3829				
	ПР-Т86-88 БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
	П1,393 1000-1200К*УМЗ ПЛОСКИЕ/О С									
	РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ									
	СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО									
	7,0КР/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ									
	ДО 5Т									
	М2									
14	608-1394 - ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	15,84	15,40	-	244				
	ПР-Т86-88 БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
	П1,394 1000-1200К*УМЗ ПЛОСКИЕ/С С									
	РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ									
	СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/									
	7,1-10,0КР/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М									
	МАССОЙ ДО 5Т									
	М2									
15	608-1393 - ПАНЕЛИ СТЕЧОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	1826,25	14,90	-	15291				
	ПР-Т86-88 БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
	П1,393 1000-1200К*УМЗ ПЛОСКИЕ/С С									
	РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ									
	СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО									
	7,0КР/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М									
	М2									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2										
	РУБ.					19438-	20-	25		32
	РУБ.							7		10
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				19438				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3287				
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.					31			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч								295
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.					577			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1812				
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.					20			

Т.П. 903-1-241.87
Альб. ХХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					24457				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						96			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									937
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						604			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.					24457				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						96			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									937
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						604			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.					4872	4	6		9
	РУБ.							1		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					4872				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					803				
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.						7			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ в н.р. -	ЧЕЛ.-Ч									75
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА в н.р. -	РУБ.						146			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					453				
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.						4			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					6128				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						21			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						141			
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					6128				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						21			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						141			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ

СТ ТЕХНИК ВОЛКОВ Р.А.

ПРОВЕРИЛ

ГЛ СПЕЦ ЯСИНОВ И.Г.

Т.П.903-1-241.87
Альб.ХХУ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,3-140

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1П 903-1-241.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.51

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ОБОРУДОВАНИЕ ГАРДЕРОБОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.АР.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,797 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 20,60 СЕКЦИЙ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 39,85 РУБ.

№	ШИФР И Н П/П ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- НЯТЫХ, ОБСЛУЖ. МАШИН		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЕ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СВСТ 6-71 СТР21	-ШКАФЫ ОДИНАРНЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ СЕКУ ЦЕНА 132,1525,1,03,1,012,1,01	14,00	4311	-	590	-	-	-	-
2	СВСТ 6-71 СТР21	-ТОЖЕ ДВОЙНЫЕ СЕКУ ЦЕНА 32,1525,1,03,1,012,1,01	6,00	3453	-	207	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ				РУБ.		797	-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.		797	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.		797	-	-	-	-
ИТОГО ПО СЧЕТУ				РУБ.		797	-	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР КОРЕЦКАЯ Н.А.

ПРОВЕРИЛ

РАСПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.