

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-24I.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-I4C
ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Ь Б О М XXIV

ГЛАВНЫЙ КОРПУС

СМЕТЫ НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1987г.

л. 3-69

КФЦЦТП СНВ. N 9747/.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

^{76/25}
Заяв. № 2362 Инв. № 9243/25 Тираж 220
Сдано в печать 21/3 1988 г. Цена 3.69

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-24I.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-I4C
ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Ь Б О М ХХIV

ГЛАВНЫЙ КОРПУС
СМЕТЫ НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Разработан институтом
"Харьковский Сантехпроект"

Утвержден и введен в действие Госстроем СССР
протокол № АЧ-58 от 9 июня 1987г.

Главный инженер



В.А.Слюсарев

Главный инженер проекта



Л.И.Левонтин

Начальник отдела



В.П.Щербицкий

КФ ЦУПН ЧНВ. № 9747/25

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

9747/25

№ п/п	Наименование	№ смет	№ страниц
1	2	3	4
I	Трансформаторная подстанция	I.34	3...5
2	Электросиловое оборудование	I.35	6...17
3	Щит управления IЩ (2Щ, 3Щ, 4Щ)	Калькуляция № I	18...21
4	Щит управления 5Щ	Калькуляция № 2	22...26
5	Щит открытый 6Щ	Калькуляция № 3	27...30
6	Щит защищенный IЩ	Калькуляция № 4	31...37
7	Ящик 33-я (60-я)	Калькуляция № 5	38...40
8	Блок управления типа Б5130-2274УХЛЧ+2974УХЛЧ	Калькуляция № 6	41...43
9	Блок управления Б5130-3174 ГУХЛЧ-Б5130-3474 УХЛЧ	Калькуляция № 7	44...46
10	Блок управления типа Б5130-3574ГУХЛЧ	Калькуляция № 8	47...49
11	Блок управления типа Б5430-3474УХЛ	Калькуляция № 9	50...52
12	Блок управления типа Б5130-3874УХЛ	Калькуляция № 10	53...55
13	Блок управления типа Б5130-3974УХЛ	Калькуляция № 11	56...58
14	Блок управления типа Б5437-3074УХЛ	Калькуляция № 12	59...61
15	Блок управления типа Б5430-1874УХЛЧ	Калькуляция № 13	62...64
16	Пост управления ПКУ 15-19.111-5442	Калькуляция № 14	65...66
17	Пост управления ПКУ 15-19.121-54У2	Калькуляция № 15	67...69
18	Пост управления ПКУ 15-19.131-54У2	Калькуляция № 16	70...72
19	Земляные работы	I.35а	73...74
20	Электроосвещение	I.36	75...83
21	Наружные сети 0,4 кв	4.1	84...86
22	Земляные работы	4.2	87...88
23	Наружное электроосвещение	5.1	89...92
24	Земляные работы	5.2	93...95

ТП 903-1-241.87
Альбом ХХГУ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛБОМ 4 ЭМ Л.1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6,822 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	6,465 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,367 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,311 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	271 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,167 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

[illegible]

ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
КТП-250-В/0,1-122-80УЗ СОСТОЯЩАЯ ИЗ:

1	150БЛ.0100 У	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ГМФ-250	шт	2,00	1020,00	2040	-	-	-	-	-
2	ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА, Т, ДО: 3	шт	2,00	- 42,00	-	64	39	23	40,00	80
3	150БД0П.54 П.10-132	-ШКАФ ТИПА ШВВ-2	шт	2,00	280,00	560	-	-	-	-	-
4	ц8-92-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП	шт	2,00	-	-	12	6	4	7,00	14
5	150БД0П.54 П.10-132	-ШКАФ ВВОДНОЙ ШВН-1	шт	2,00	6,18 970,00	1940	-	-	2	1,40	3
6	ц8-90-2	-ШКАФ НИЗковольтный РУ КТП	шт	2,00	-	-	24	14	9	12,00	24

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	150БДП.64 -ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ ШНС-1 П.10-132	ШТ	1,00	11,80 925,00	925	-	-	-	5	2,98	6	-
8	48-90-1 -ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП	ШТ	1,00	-	-	6	4	2	7,00	7	-	
9	150БДП.64 -ШКАФ ЛИНЕЙНЫЙ ШЛН-1 П.10-132	ШТ	1,00	6,18 640,00	640	-	-	1	1,48	1	-	
10	48-90-1 -ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП	ШТ	1,00	-	-	6	4	2	7,00	7	-	
11	48-90-4 -УСТАНОВКА АВТОМАТОВ В ШКАФАХ НИЗКОВОЛЬТНОГО РУ КТП, ТОК, А, ДО: 1000	ШТ	16,00	6,18 6,46	-	103	52	16	1,48 6,00	1 96	-	
		ШТ						9	0,70	11	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		6105	235	121	56		228	-	
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				177	27		34		
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД- СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО- ВАНИЯ -			РУБ.		350	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.		6455	-	-	-	-	-	-	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО:			РУБ.			235	121	56		262	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.					27				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			104	-	-		-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.			-	57	-		-	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	19	-		9	-	
ИТОГО:			РУБ.		6455	339	140	56		271	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.					27				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			28	78	-		-	-	
ИТОГО:			РУБ.		6455	367	140	56		271	-	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ.					27				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.		6822	-	-	-		-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	311	-		-	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	-	187	-		-	-	


СОСТАВИЛ

СТ. ИНЖЕНЕР Г. Л. ГУРА

9747/25

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----

ПРОВЕРИЛ

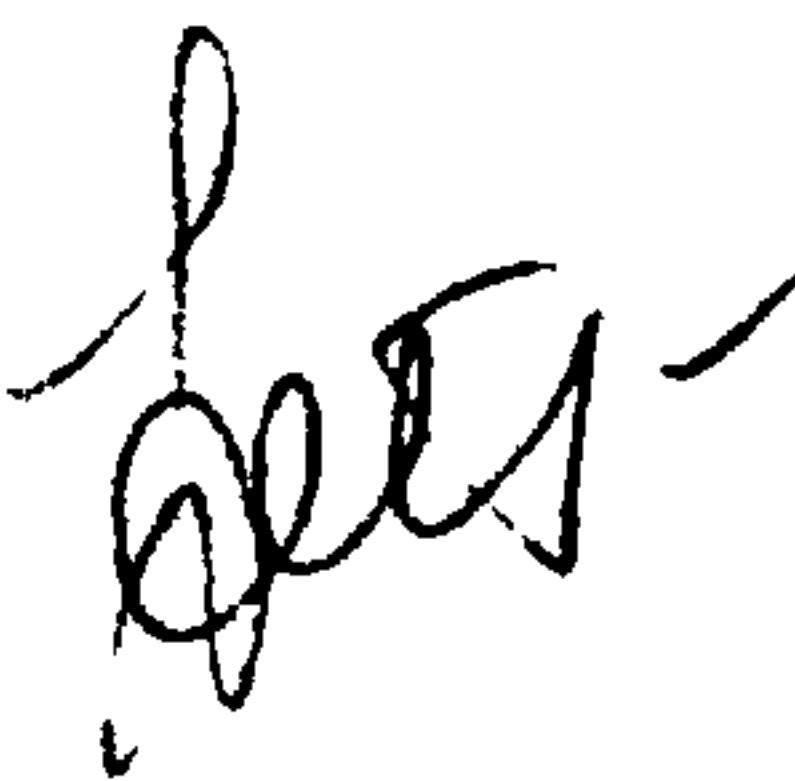

ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРНЫЕ УГЛИ

9747/25
ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1,35

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ - ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЭМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 25,198 ТЫС.РУБ.
 В ТОМ ЧИСЛЕ;
 ОБОРУДОВАНИЯ 10,458 ТЫС.РУБ.
 МОНТАЖНЫХ РАБОТ 14,738 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 5,675 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5112 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,161 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

И П	ШИФР И ПОЗИЦИИ НОРМАТИ- ВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТ- ВО	СТОИ- МОСТЬ ЕДИНИЦ РУБ. ОБОРУД, МОНТАЖ, РАБОТ	ОБОРУДО- ВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДО- ВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО	
						ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЖИВАНИЕМ МАШИН	ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ

1	1500П6-042	-УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УК-0,30-7593	2,00	1050,00	2100	-	-	-	-	-	-
		ИТ		-							
2	Ц0-70-6	-МОНТАЖ	2,00	-	-	18	7	8	5,95	12	-
		ИТ		9,03				4	2,37	5	-
3	1504ДОП	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА51Г25-340010054УХЛ3	2,00	2,25	4	-	-	-	-	-	-
		ИТ		-				-	-	-	-
4	Ц0-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	2,00	-	-	4	2	-	1,00	2	-
		ИТ		2,02				-	0,01	-	-
5	Ц0-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	40,00	-	-	104	50	2	2,00	80	-
		ИТ		2,60				-	0,01	-	-
6	Ц0-522-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
		ИТ		3,37				-	0,03	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А											
7	Ц8-522-5	-МОНТАЖ ШТЕПСЕЛЬНОГО РАЗЪЕМА КОМПЛ, шт	4,00	-	-	9	4	-	2,00	8	-
				2,32					0,01		
8	1504ДОП7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПKE222-2	19,00	2,05	39	-	-	-	-	-	-
9	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 шт	19,00	-	-	38	21	1	2,00	38	-
				1,99				-	0,01	-	-
10	1504ДОП7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПKE222-3 шт	3,00	2,90	9	-	-	-	-	-	-
11	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 шт	3,00	-	-	6	3	-	2,00	6	-
				1,99				-	0,01	-	-
12	1503П05029	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТИПА ТМН-0,66УТЗ шт	4,00	5,60	22	-	-	-	-	-	-
13	Ц8-53-1	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10 шт	4,00	-	-	6	5	-	2,00	8	-
14	1701П08-02	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ СА3У-4670М шт	2,00	1,52 9,20	18	-	-	-	0,03	-	-
15	Ц8-83-2	-МОНТАЖ шт	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
16	1504ДОП12П 04-547	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-121102 шт	1,00	0,69 11,30	11	-	-	-	-	-	-
17	Ц8-531-1	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 40А шт	1,00	-	-	4	2	-	2,00	2	-
				3,73				-	0,01	-	-
18	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ шт	0,02	-	-	1	-	-	31,00	1	-
19	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539,383-79 1,700 КГ шт	2,00	25,10 3,45	7	-	-	-	0,03	-	-
20	Ц8-84-1	-МОНТАЖ СИРЕНЫ шт	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
21	Ц8-84-1	-МОНТАЖ ЗВОНКА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА шт	1,00	0,38	-	1	-	-	1,00	1	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	СКЦЭ-84ВЫП -ПУНКТ СИЛОВОМ 1П2-1737 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ПР24Г5206-21У3	шт шт	2,00	0,38 491,00	982	-	-	-	-	-	-
23	ЦСКЦЭ-84ВЫП-МОНТАЖ 1П2-1737	шт шт	2,00	-	-	37	19	2	15,06	30	-
24	СКЦЭ-84ВЫП -ПУНКТ СИЛОВОМ 1П2-2250 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ПР11-3086-21У3	шт шт	1,00	18,60 326,00	326	-	-	1	0,41	1	-
25	ЦСКЦЭ-84ВЫП-МОНТАЖ 1П2-2250	шт шт	1,00	-	-	16	8	1	13,44	13	-
26	ЦСКЦЭ-84П12-ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯВШ-3-10042 05	шт шт	7,00	15,56	-	254	11	-	0,41 2,42	- 17	-
27	КАЛЬКУЛЯЦИ -ПОС УПРАВЛЕНИЯ Я Н9 ПКУ-15-19,111-54У2	шт шт	18,00	36,30 7,00	126	-	-	-	0,03	-	-
28	Ц -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КАЛЬКУЛЯЦИ	шт шт	18,00	-	-	18	-	-	-	-	-
29	КАЛЬКУЛЯЦИ -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ЯН10 ПКУ15-19,121-54К2	шт шт	6,00	1,00 12,00	72	-	-	-	-	-	-
30	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н10	шт шт	6,00	-	-	12	-	-	-	-	-
31	КАЛЬКУЛЯЦИ -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ Я Н11 ПКУ15-19,131-54У2	шт шт	8,00	2,00 15,00	120	-	-	-	-	-	-
32	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н11	шт шт	8,00	-	-	24	8	-	1,60	13	-
33	КАЛЬКУЛЯЦИ -ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 1м(2м,3м,4м) Я Н1	шт шт	4,00	3,00 521,00	2084	-	-	-	-	-	-
34	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ-МОНТАЖ ЩИТА Н1	шт шт	4,00	-	-	496	192	8	76,80	307	-
35	КАЛЛЯЦИЯ -ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 5м Н2	шт шт	1,00	124,00 1947,00	1947	-	-	-	-	-	-
36	Ц -МОНТАЖ ЩИТА КАЛЬКУЛЯЦИ	шт шт	1,00	-	-	445	163	5	260,60	261	-
37	КАЛЬКУЛЯЦИ -ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 6м Я Н3	шт шт	1,00	446,00 924,00	924	-	-	-	-	-	-
38	Ц -МОНТАЖ ЩИТА КАЛЬКУЛЯЦИ	шт шт	1,00	-	-	198	86	2	137,60	138	-
39	КАЛЬКУЛЯЦИ -ЩИТ ЗАЩИЩЕННЫЙ 1м Я Н4	шт шт	1,00	198,00 581,00	581	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Ц КАЛЬКУЛЯЦИ Я Н4	-МОНТАЖ ШИТА ШТ	1,00	-	-	143	54	2	86,40	86	-
41	КАЛЬКУЛЯЦИ Я Н5	-ЯЩИК 33-Я(60-Я)	2,00	143,00 44,00	88	-	-	-	-	-	-
42	Ц КАЛЬКУЛЯЦИ Я Н5	-МОНТАЖ ЯЩИКА ШТ	2,00	-	-	18	6	2	4,80	10	-
43	Ц8-534-14	-МОНТАЖ КОРОБКИ С КОЛИЧЕСТВОМ КЛЕММ Д 10 ШТ	14,00	-	-	54	24	1	2,77	39	-
44	Ц8-534-16	-ТО ЖЕ, ДО 20 КЛЕММ ШТ	19,00	3,84	-	109	46	1	0,01 3,89	74	-
45	Ц8-534-17	-ТО ЖЕ, ДО 32 КЛЕММ ШТ	1,00	5,73	-	7	3	-	0,01 5,20	5	-
46	Ц8-397-5	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ДО 100ММ Т	0,46	7,48	-	59	28	19	0,01 96,80	45	-
47	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	1,20	128,00	-	130	41	13 43	35,73 61,00	16 73	-
48	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ Т	0,04	108,00	-	5	1	12	12,69	15	-
49	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	1,32	-	-	37	20	1	49,00	2	-
50	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ 100ШТ	0,54	123,00	-	18	8	2	14,71	1	-
51	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100М	4,46	-	-	6	5	2	25,00	33	-
52	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ 100ШТ	1,20	27,80	-	2	1	-	0,31	-	-
53	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100ШТ	0,40	-	-	13	4	1	25,00	14	-
54	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА МАССА ДО 2КГ 100ШТ	0,63	32,50	-	28	7	-	0,40	-	-
				1,34	-	6	5	-	2,00	9	-
				1,65	-	2	1	-	0,06	-	-
				1,65	-	2	1	-	2,00	2	-
				33,40	-	13	4	-	0,15	-	-
				43,90	-	28	7	1	17,00	11	-
					-			-	0,36	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	ЦБ-408-3	100МТ -ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛУКАВА ДО 27ММ	150,00	-	-	125	48	-	1,00	150	-
				0,83				-	-	-	-
56	ЦБ-408-4	МТ -ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛУКАВА ДО 48ММ	8,00	-	-	9	3	-	1,00	8	-
				1,16				-	-	-	-
57	ЦБ-408-5	МТ -ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛУКАВА ДО 60ММ	2,00	-	-	3	1	-	1,00	2	-
				1,53				-	-	-	-
58	ЦБ-406-1	МТ -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	4,66	-	-	252	108	107	43,00	200	-
				54,00				45	12,55	58	-
59	ЦБ-406-2	100М -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,29	-	-	19	8	8	52,00	15	-
				64,10				3	12,82	4	-
60	ЦБ-406-3	100М -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,24	-	-	17	8	8	60,00	14	-
				70,70				2	13,42	3	-
61	ЦБ-407-1	100М -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,64	-	-	138	59	59	55,00	90	-
				79,20				20	15,74	26	-
62	ЦБ-418-4	100М -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	5,05	-	-	37	29	-	10,00	51	-
				7,24				-	0,06	-	-
63	ЦБ-418-5	100М -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,35	-	-	3	2	-	11,00	4	-
				8,44				-	0,06	-	-
64	ЦБ-418-6	100М -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,44	-	-	5	3	-	12,00	5	-
				11,00				-	0,21	-	-
65	ЦБ-409-1	100М -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ ²	7,20	-	-	35	17	17	4,00	29	-
				4,00				5	0,92	7	-
66	ЦБ-409-11	100М -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ ²	22,87	-	-	28	26	-	2,00	46	-
				1,21				-	-	-	-
67	ЦБ-146-1	100М -КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО: 3КГ	24,65	-	-	1183	449	313	31,00	764	-
				48,00				100	5,21	120	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68 Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО: 2КГ	48,71	-	-	628	357	21	13,00	633	-	-
		12,90	-	-			8	0,22	11	-	-
69 Ц8-149-1	100М -КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО: 1КГ	8,67	-	-	87	54	2	11,00	95	-	-
		10,00	-	-			1	0,13	1	-	-
70 Ц8-153-27	100М -ЗАДЕЛКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	132,00	-	-	75	46	-	0,56	74	-	-
		0,57	-	-			-	-	-	-	-
71 Ц8-153-28	ШТ -ТО ЖЕ, СЕЧ. 10ММ2	46,00	-	-	32	19	-	0,66	30	-	-
	ШТ	0,69	-	-			-	-	-	-	-
72 Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	36,00	-	-	58	17	-	1,00	36	-	-
		1,61	-	-			-	-	-	-	-
73 Ц8-153-23	ШТ -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	26,00	-	-	56	13	-	1,00	26	-	-
		2,17	-	-			-	-	-	-	-
74 Ц8-153-13	ШТ -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	244,00	-	-	120	64	-	1,00	244	-	-
		0,49	-	-			-	-	-	-	-
75 Ц8-153-14	ШТ -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	126,00	-	-	102	50	-	1,00	126	-	-
		0,81	-	-			-	-	-	-	-
76 Ц8-153-15	ШТ -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19	8,00	-	-	8	4	-	1,00	8	-	-
		1,02	-	-			-	-	-	-	-
77 Ц8-170-2	ШТ -ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	75,00	-	-	14	10	-	1,00	75	-	-
		0,19	-	-			-	-	-	-	-
78 Ц8-481-19	ПРОХОД -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА, ДО: 0,1Т	64,00	-	-	88	60	3	1,00	64	-	-
		1,38	-	-			-	-	-	-	-
79 Ц8-481-20	ШТ -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ	8,00	-	-	16	12	-	2,00	16	-	-
		2,04	-	-			-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РОТОРОМ, МАССА, ДО: 0,25Т											
80 ЦБ-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА, ДО: 0,5Т	2,00	-	-	5	3	-	2,00	4	-	-
			2,62								
81 ЦБ-471-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 63Х63Х6ММ	2,40	-	-	64	11	1	9,00	22	-	-
82 ЦБ-472-3	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	2,20	-	-	86	47	5	39,00	86	-	-
			39,30				1	0,52	1	-	-
83 ЦБ-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	3,70	-	-	208	50	6	24,00	89	-	-
			56,10				-	0,13	-	-	-
84 ЦБ-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	7,00	-	-	449	94	12	24,00	168	-	-
			64,20				1	0,26	2	-	-
85 ЦБ-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1,00	-	-	603	53	7	61,00	98	-	-
			377,00				2	1,02	3	-	-
МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ											
86 1602П05114	-ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЗВП-220	1,00	-	-	9	-	-	-	-	-	-
87 1504П17090	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-05-6/220	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-	-
88 С154-29	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ, ТИПА ПВ2-1056М15	40,00	-	-	87	-	-	-	-	-	-
89 С154-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ2-60МЗБ	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-	-
90 С154-133	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ТИПА РКЛ-25-4	4,00	-	-	11	-	-	-	-	-	-
91 С154-134	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ТИПА ВКЛ-25-4	4,00	-	-	7	-	-	-	-	-	-
92 С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ, МАРКИ АБВГ, С	0,45	-	-	75	-	-	-	-	-	-
			166,00								

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X2,5									
93	C151-1076	1000М -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X10	0,06	-	-	18	-	-	-	-	-
				306,00							
94	C151-1091	1000М -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3X2,5	0,04	-	-	8	-	-	-	-	-
				191,00							
95	C151-1091 K=1,3	1000М -КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ СЕЧ 4X2,5ММ2	1,35	-	-	335	-	-	-	-	-
96	C151-1081 K=1,2	1000М -ТО ЖЕ, 2X35+1X16ММ2	0,17	-	-	135	-	-	-	-	-
		1000М		795,60							
97	C151-1092 K=1,2	1000М -ТО ЖЕ, 3X4+1X2,5ММ2	0,15	-	-	41	-	-	-	-	-
		1000М		272,40							
98	C151-1093 K=1,2	1000М -ТО ЖЕ, 3X6+1X2,5ММ2	0,33	-	-	112	-	-	-	-	-
		1000М		339,60							
99	C151-1094 K=1,2	1000М -ТО ЖЕ, 3X10+1X6ММ2	0,30	-	-	135	-	-	-	-	-
		1000М		448,80							
100	C151-1096 K=1,2	1000М -ТО ЖЕ, 3X2,5+1X16ММ2	0,10	-	-	82	-	-	-	-	-
		1000М		823,20							
101	C151-1098 K=1,2	1000М -ТО ЖЕ, 3X50+1X25ММ2	0,04	-	-	53	-	-	-	-	-
		1000М		1320,00							
102	C151-1260 K=1,2	1000М -ТО ЖЕ, 3X70+1X25ММ2	0,05	-	-	92	-	-	-	-	-
		1000М		1836,00							
103	C151-1261 K=1,2	1000М -ТО ЖЕ, 3X95+1X35ММ2	0,11	-	-	248	-	-	-	-	-
		1000М		2256,00							
104	C151-1041	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X2,5	0,11	-	-	21	-	-	-	-	-
				194,00							
105	C151-2280	1000М -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	1,99	-	-	388	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4X2,5 1000М		195,00				-	-	-	-
106	C151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 5X2,5 1000М	0,36	-	-	76	-	-	-	-	-
				211,00				-	-	-	-
107	C151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 7X2,5 1000М	1,07	-	-	296	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
108	C151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10X2,5 1000М	1,33	-	-	488	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
109	C151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 14X2,5 1000М	0,25	-	-	115	-	-	-	-	-
				458,00				-	-	-	-
110	C151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 19X2,5 1000М	0,11	-	-	65	-	-	-	-	-
				592,00				-	-	-	-
111	C152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2,5 1000М	2,58	-	-	67	-	-	-	-	-
				22,00				-	-	-	-
112	C152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 1 1000М	0,62	-	-	12	-	-	-	-	-
				23,60				-	-	-	-
113	C113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ 1000М	30,00	-	-	12	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8		0,40							
114	C113-15	М -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	170,00	-	-	71	-	-	-	-	-
				0,42				-	-	-	-
115	C113-111	М -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	3,30	-	-	4	-	-	-	-	-
				1,25				-	-	-	-
116	C113-120	10МТ -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	6,60	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
117	01-13СТР,1 4 К=1,089	10МТ -ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д 25Х1,6ММ	450,00	-	-	100	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
118	01-13СТР,1 5 К=1,089	М -ТО ЖЕ,33Х2ММ	30,00	-	-	10	-	-	-	-	-
		М		0,34				-	-	-	-
119	01-13СТР,1 6 К=1,089	М -ТО ЖЕ,48Х2ММ	25,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		М		0,48				-	-	-	-
120	C159-481	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д25ММ 10М	51,00	-	-	93	-	-	-	-	-
				1,83				-	-	-	-
121	C159-482	-ТО ЖЕ,32ММ 10М	3,50	-	-	9	-	-	-	-	-
				2,46				-	-	-	-
122	C159-483	-ТО ЖЕ,40ММ 10М	3,00	-	-	10	-	-	-	-	-
				3,46				-	-	-	-
123	C159-484	-ТО ЖЕ,50ММ 10М	1,50	-	-	8	-	-	-	-	-
				5,40				-	-	-	-
124	2405ДОП,28 П,1-1576 К=1,076	М -РУКАВ ПЛАСТМАСОВЫЙ РН25У31	300,00	-	-	111	-	-	-	-	-
		М		0,37				-	-	-	-
125	2405ДОП,28 П,1-1577	М -ТО ЖЕ,РП32У31	16,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		М						-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	К=1,076 2405ДОП,28 -ТО ЖЕ,РП50У31 П,1-1579	М	4,00	0,43	-	3	-	-	-	-	-
127	К=1,076 2405ДОП,28 -ПАТРУБОК ВВОДНОЙ ПВ-25 П,1-1570	МТ	30,00	0,65	-	5	-	-	-	-	-
128	К=1,076 2405ДОП,2П -КОРОБКА КЛЕМНАЯ У614АУ2 ,11-043	МТ	14,00	0,16	-	103	-	-	-	-	-
129	К=1,082 2405ДОП,2П -ТО ЖЕ,У615АУ2 ,11044	МТ	19,00	7,36	-	230	-	-	-	-	-
130	К=1,082 2405ДОП -ТО ЖЕ,КЭН32 К=1,082	МТ	1,00	12,12	-	15	-	-	-	-	-
131	2405ДОП,15 -ЛОТОК МЕТАЛЛЧЕСКИЙ НЛ10-П2У3 П,1-1331	МТ	130,00	15,04	-	153	-	-	-	-	-
132	2405ДОП,15 -ТО ЖЕ,НЛ20-П2У3 П,1-1334	МТ	200,00	1,10	-	396	-	-	-	-	-
133	2405ДОП,15 -Т9 ЖЕ НЛ40-П2У3 П,1-1337	МТ	5,00	1,90	-	12	-	-	-	-	-
134	К=1,072 2405-1061 -СТОЯКИ=К1150У3 К=1,072 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	1000МТ	0,05	2,36	-	11	-	-	-	-	-
135	2405-1062 -СТОЯКИ=К1151У3 К=1,072 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	1000МТ	0,09	235,64	-	20	-	-	-	-	-
136	2405-1063 -СТОЯКИ=К1152У3 К=1,072 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	1000МТ	0,05	337,68	-	23	-	-	-	-	-
137	2405-1695 -ПОЛКИ=К1160У3 К=1,072 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	1000МТ	0,20	420,60	-	10	-	-	-	-	-
138	2405-1696 -ПОЛКИ=К1161У3 К=1,072 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	1000МТ	0,25	07,90	-	34	-	-	-	-	-
139	2405-1697 -ПОЛКИ=К1162У3 К=1,072 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	1000МТ	0,12	139,36	-	24	-	-	-	-	-
140	2405-1717 -ПРОФИЛИ=К101/1У2 К=1,072 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	МТ	3,00	203,60	-	1	-	-	-	-	-
141	2405-1721 -ПРОФИЛИ=К238У2 К=1,072 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	МТ	60,00	0,19	-	52	-	-	-	-	-
142	2405-1710 -ПОЛОСЫ К=1,072 ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К105У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80	МТ	40,00	0,06	-	22	-	-	-	-	-
				0,54							
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		9460	6073	2547	669		4625	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					218		283	
			РУБ,				3216				
			РУБ,		998	-	-	-	-	-	-
			РУБ,		10458	-	-	-	-	-	-
			РУБ,			4555					
			РУБ,			11428	2547	669		4908	-
			РУБ,					218			
			РУБ,		2220	-	-	-		-	-
			РУБ,		-	1033	-	-		-	-
			РУБ,		-	-	-	-		204	-
			РУБ,		-	396	-	-		-	-
			РУБ,		10458	13648	2943	669		5112	-
			РУБ,					218			
			РУБ,		1090	-	-	-		-	-
			РУБ,		-	1420	-	-		-	-
			РУБ,		10458	14738	2943	669		5112	-
			РУБ,					218			
			РУБ,		25196	-	-	-		-	-
			РУБ,		-	-	5675	-		-	-
			ЧЕЛ,-Ч		-	-	-	-		5112	-
			РУБ,		-	-	3161	-		-	-

СОСТАВИЛ

СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ

ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4М КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1 СТОИМОСТИ ШИТА УПРАВЛЕНИЯ 1ш(2ш,3ш,4ш)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 16 9М1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,645 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,521 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,124 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 68 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,049 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

:	:	:	:	СТОИ-	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА	:	ОБЩАЯ	
:	:	:	:	МОСТЬ	:	-----	:	РАБОЧИХ, ЧЕЛ, -Ч	:	МАССА	
ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА	:	ЕДИНИЦЫ	:	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	:	:	ОБОРУДО-	:	ОБОРУДО-	
М ПОЗИЦИИ	ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,	КОЛИЧЕСТ-	РУБ.	:	-----	:	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ-	:	ВАНИЯ	:	
ПП НОРМАТИ-	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И	ВО	:	ОБОРУДО-	:	ЭКСПЛ,	ЖИВАНИЕМ МАШИН	:	Т	:	
ВА	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	:	ОБОРУД,	ВАНИЯ	:	ОСНОВНОЙ: МАШИН	-----	:	-----	:	
:	:	:	-----	:	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ:-----	ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ	:	-----	:	
:	:	:	МОНТАЖ,	:	:	В Т,Ч,	-----	:	-----	:	
:	:	:	РАБОТ	:	:	ЗАРПЛАТЫ: НА ЕДИН,:	ВСЕГО	:	НЕТТО	:	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ШИТ ОТКРЫТИЯ 1ш СОСТОЯЩИЙ ИЗ:

1	1517-1036	-ПАНЕЛЬ МЕТЛЛИЧНСКАЯ РАЗМ, 2200Х600Х600= ОСТ16-0,684, 198-75	0,80	42,00	34	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-571-1	-ШИТ ВЫСОТОЯ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫИ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ	0,80	-	-	32	5	2	11,00	9	-
3	калькуляци	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Я Н6 Б5130-2674УХЛ4	2,00	49,00	98	-	-	-	-	-	-
4	цкалькуляци	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИИ Я Н6	2,00	-	-	12	10	-	8,00	16	-
5	калькуляци	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-2974 Я Н6	1,00	49,00	49	-	-	-	-	-	-
6	цкалькуляци	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИИ Н6	1,00	-	-	6	5	-	8,00	8	-
7	калькуляци	-БЛОК УПРВЛЕНИЯ Б5130-2874 Я Н6	1,00	49,00	49	-	-	-	-	-	-
8	цкалькуляци	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИИ	1,00	-	-	6	5	-	8,00	8	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЯН6	ШТ										
9 Калькляция -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-3474 Н7	ШТ	1,00	6,00 62,00	62	-	-	-	-	-	-	-
10 Цкалькуляци-подготовка к включателю Я Н7	ШТ	1,00	-	-	6	5	-	8,00	8	-	-
11 Калькуляци -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-3574 Я Н8	ШТ	1,00	6,00 43,00	43	-	-	-	-	-	-	-
12 Цкалькуляци-подготовка к включению Я Н8	ШТ	1,00	-	-	3	2	-	3,20	3	-	-
13 Калькуляци -БЛОК УПРВЛЕНИЯ Я Н9 Б5430-3474Г	ШТ	1,00	3,00 81,00	81	-	-	-	-	-	-	-
14 Цкалькуляци-подготовка к включению Я Н9	ШТ	1,00	-	-	6	5	-	8,00	8	-	-
15 1504-12120 -РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЭВ200, ТИПА РЭ-571Т, 660В 4 АСТОТОЙ 50 И 60 ГЦ, 440В, ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2, РУЧНОЙ ВОЗВРАТ=РЭВ202У3 ТУ16-523, 455-74 3,000 КГ	ШТ	2,00	6,00 5,60	11	-	-	-	-	-	-	0,01
16 1517-1428-1-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧ- НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	2,00	2,50	5	-	-	-	-	-	-	-
17 Ц8-574-55 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	2,00	- 1,19	-	2	1	-	1,00	2	-	-
18 1504-12052 -РЕЛЕ ТИПА РПУ-2-М36220У36=РПУ-2 ТУ 16-523, 331-78 0,280 КГ	ШТ	3,00	4,60	14	-	-	-	-	-	-	-
19 1517-1428-1-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧ- НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	3,00	2,50	8	-	-	-	-	-	-	-
20 Ц8-574-55 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	3,00	- 1,19	-	4	2	-	1,00	3	-	-
21 1504-13054 -РЕЛЕ ТОКА 1А,2	ШТ	1,00	11,50	12	-	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
М											
34 1517-1509	-УСТАНОВКА		1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
РЕЕК, ЭЛЕМЕНТОВ, КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ, КАРКАСУ ШИТА СВ, 1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ, 1900 ДО 2400ММ, ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=											
КОМПЛ,											
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ,	512	79	41	2		66	0,01	
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,				1		1		
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ,	9	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ,	521	-	-	-	-	-	-	-
НАРБРАСЫВАЕМЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ			РУБ,		-						
ИТОГО:			РУБ,		79	41	2		67	0,01	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,				1				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ,		38	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ,		-	7	-	-	1	-	-
ИТОГО:			РУБ,	521	115	48	2		68	0,01	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,				1				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ,		9	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:			РУБ,	521	124	48	2		68	0,01	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ,				1				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,	645	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ, -Ч		-	-	-	-	68	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,		-	49	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

СТ. ИНЖЕНЕР Г. Л. ГУРА

ПРОВЕРИЛ

ВЕД. ИНЖЕНЕР Т. А. ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ
УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ИЗ СТОИМОСТИ ЦИТА УПРАВЛЕНИЯ БМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 ЭМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,392 ТЫС.РУБ.,
 В ТОМ ЧИСЛЕ:
 ОБОРУДОВАНИЯ 1,947 ТЫС.РУБ.,
 МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,445 ТЫС.РУБ.,
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 231 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,166 ТЫС.РУБ.,

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ШИФР И Н ПОЗИЦИИ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦ РУБ., ОБОРУД. МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ., МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7

ЦИТ ОТКРЫТЫЕ БМ СОСТОЯЩИЕ ИЗ:

1	1517-1036	-ПНЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗМ. 2200X2900X600ММ= ОСТ16-0,604,198-75	2,90	42,00	122	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-571-1	-ЦИТ ВЫСОТЫ СВ. 1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫМ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ	2,90	-	-	114	19	5	11,00	32	-
				39,40				2	0,89	3	-
3	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Н6 Б5130-2274ГУХЛ4	2,00	49,00	98	-	-	-	-	-	-
4	ЦКАЛЬКУЛЯЦИИ	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н6	2,00	-	-	12	10	-	0,00	16	-
				6,00				-	-	-	-
5	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Н6 Б5130-2674ГУХЛ4	4,00	49,00	196	-	-	-	-	-	-
6	ЦКАЛЬКУЛЯЦИИ	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н6	4,00	-	-	24	20	-	0,00	32	-
				6,00				-	-	-	-
7	КАЛЬКУЛЯЦИИ	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Я Н7 Б5130-3174ГУХЛ4	2,00	62,00	124	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н7	ШТ	2,00	-	-	12	10	-	8,00	16	-
				6,00				-	-	-	-
9	КАЛЬКУЛЯЦИ -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-3274 Я Н7	ШТ	3,00	62,00	186	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
10	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н7	ШТ	3,00	-	-	18	15	-	8,00	24	-
				6,00				-	-	-	-
11	КАЛЬКУЛЯЦИ -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-3374 Я Н8	ШТ	4,00	43,00	172	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
12	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н8	ШТ	4,00	-	-	12	8	-	3,20	13	-
				3,00				-	-	-	-
13	КАЛЬКУЛЯЦИ -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БОУБ130-3874 Я Н10 ГУХЛ4	ШТ	2,00	58,00	116	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
14	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н10	ШТ	2,00	-	-	10	4	-	3,20	6	-
				5,00				-	-	-	-
15	КАЛЬКУЛЯЦИ -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Я Н11 Б5130-3974ГУХЛ4	ШТ	2,00	68,00	136	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
16	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н11	ШТ	2,00	-	-	10	4	-	3,20	6	-
				5,00				-	-	-	-
17	КАЛЬКУЛЯЦИ -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5437-3074 Я Н12	ШТ	3,00	57,00	171	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
18	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н12	ШТ	3,00	-	-	15	12	-	6,40	19	-
				5,20				-	-	-	-
19	КАЛЬКУЛЯЦИ -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Я Н6 Б5130-2974ГУХЛ4	ШТ	1,00	49,00	49	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
20	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н6	ШТ	1,00	-	-	8	5	-	8,00	8	-
				6,00				-	-	-	-
21	1504ДОП -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ВА5125-220010000	ШТ	4,00	2,25	9	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
22	1517-1352-6-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А=	ШТ	4,00	5,20	21	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
23	Ц8-574-23 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	4,00	-	-	5	3	-	1,00	4	-
				1,14				-	-	-	-
24	1504ДОП -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ВА5133-30010000УКЛЗ	ШТ	3,00	3,95	12	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1517-1352-6-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А=	МТ	3,00	5,20	16	-	-	-	-	-	-
26	Ц8-574-24 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	МТ	3,00	-	-	5	3	-	1,00	3	-
				1,77							
27	1504ДОП -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ВА51Г25-340010000	МТ	1,00	2,25	2	-	-	-	-	-	-
28	1517-1352-6-УСТАНОВКА=	МТ	1,00	5,20	5	-	-	-	-	-	-
29	Ц8-574-23 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	МТ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,14							
30	1504-12052 -РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА РПУ-2-М36220=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78 0,280 КГ	МТ	18,00	4,60	83	-	-	-	-	-	-
				-							0,01
31	1517-1428-2-УСТАНОВКА=	МТ	18,00	2,90	52	-	-	-	-	-	-
32	Ц8-574-55 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МТ	18,00	-	-	21	13	-	1,00	18	-
				1,19							
33	1504-12052 -РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА РЛУ-2-М36440=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78 0,280 КГ	МТ	19,00	4,60	87	-	-	-	-	-	-
				-							0,01
34	1517-1428-2-УСТАНОВКА=	МТ	19,00	2,90	55	-	-	-	-	-	-
35	Ц8-574-55 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МТ	19,00	-	-	23	14	-	1,00	19	-
				1,19							
36	1517-1504 -ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	МТ	67,00	0,10	7	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1517-1496-2-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ 63А ДО 200А-	шт 280,00	0,50	140	-	-	-	-	-	-	-
38	1517-1509 -УСТАНОВКА РЕЕК, ЭЛЕМЕНТОВ, КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ, КАРКАСУ ШИТА СВ. 1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ. 1900 ДО 2400ММ, ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	шт 3,00	4,60	14	-	-	-	-	-	-	-
39	1517-1511-2-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ПРОЧЕЙ АППАРАТУРЫ=ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПС	компл. 12,00	1,50	16	-	-	-	-	-	-	-
40	0207СТР.16 -ШИНА СИЛОВАЯ СБОРНАЯ	шт 2,78	1,48	4	-	-	-	-	-	-	-
41	1517-1500 -УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	кг 8,70	1,45	13	-	-	-	-	-	-	-
42	0106СТР.10 -ШИН НУЛЕВАЯ	м 2,29	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1517-1500 -УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	кг 2,90	1,45	4	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	1912	288	141	5	217	0,02		
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			146	2	3			
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.	36	-	-	-	-	-		
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.	1947	-	-	-	-	-		
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.		-						
ИТОГО:			РУБ.		288	141	5	220	0,02		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		123	-	-	-	-		
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.		-	-	-	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.		-	-	-	11	-		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	22	-	-	-		
ИТОГО:			РУБ.	1947	411	163	5	231	0,02		

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					2			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			34	-	-		-	-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	-	-		-	-
	ИТОГО:		РУБ,	1947	445	163		5		231	0,02
			РУБ,					2			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	2392	-	-	-	-		-	-
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	-	-	-		-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ, -Ч		-	-	-	-		231	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	165	-	-		-	-

СОСТАВИЛ

СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОБЕРИЛ

ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/25

ФОРМА 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЬЕ
УГЛИ

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ИЗ СТОИМОСТИ ШИТ ОТКРЫТОГО 6Щ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16-0М3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,122 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,924 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,198 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 121 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,087 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

				СТОИ-	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА			ОБЩАЯ
				МОСТЬ					РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч			МАССА
ШИФР И Н	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛИЧЕСТ-	ЕДИНИЦЫ	РУБ.	МОНТАЖНЫХ РАБОТ				НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ-			ОБОРУДО-
П	ПОЗИЦИИ	ВО	ОБОРУДО-	ВАННЯ					ЖИВАНИЕМ МАШИН			Т
П	НОРМАТИ-	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И	ОБОРУД.	ВАННЯ					ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ			БРУТТО
П	ВА	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖН.	РАБОТ					НА ЕДИН. ВСЕГО			НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

ШИТ ОТКРЫТЫИ 6Щ СОСТОЯЩИИ ИЗ:

1	1517-1036	-ПАНЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗМ.2200X900X600ММ= ОСТ16-0,684,198-75	0,90	42,00	38	-	-	-	-	-	-	-
2	ц8-571-1	-ЩИТ ВЫСОТОИ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫИ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ	0,90	-	-	35	6	2	11,00	10	-	-
3	КАЛЬКУЛЯЦИ	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Я Н6 Б5130-2674ГУХЛ4	1,00	49,00	49	-	-	-	-	-	-	-
4	цКАЛЬКУЛЯЦИ	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИИ Я Н6	1,00	-	-	6	5	-	8,00	8	-	-
5	КАЛЬКУЛЯЦИ	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Я Н6 Б5130-2874ГУХЛ4	1,00	49,00	49	-	-	-	-	-	-	-
6	цКАЛЬКУЛЯЦИ	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИИ Я Н6	1,00	-	-	6	5	-	8,00	8	-	-
7	КАЛЬКУЛЯЦИ	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Я Н7 Б5130-3274ГУХЛ4	1,00	62,00	62	-	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н7	ШТ	1,00	-	-	6	5	-	8,00	8	-
9	КАЛЬКУЛЯЦИ -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Я Н7 Б5130-3474ГУХЛ4	ШТ	2,00	6,00 62,00	124	-	-	-	-	-	-
10	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н7	ШТ	2,00	-	-	12	10	-	8,00	16	-
11	КАЛЬКУЛЯЦИ -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЯИ Н13 Б5430-1874ГУХЛ4	ШТ	7,00	6,00 63,00	441	-	-	-	-	-	-
12	ЦКАЛЬКУЛЯЦИ-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ Я Н13	ШТ	7,00	-	-	42	35	-	8,00	56	-
13	1504ДОП -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА БА5133-30010000УХЛ3	ШТ	1,00	6,00 3,95	4	-	-	-	-	-	-
14	1517-1352-3-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А=	ШТ	1,00	-	5	-	-	-	-	-	-
15	Ц8-574-24 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	ШТ	1,00	-	-	2	1	-	1,00	1	-
16	1504ДОП -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА БА5125-30010000ЦХ113	ШТ	1,00	2,26	2	-	-	-	-	-	-
17	1517-1352-3-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А=	ШТ	1,00	5,00	5	-	-	-	-	-	-
18	Ц8-574-23 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
19	1504ДОП -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА БА5125-220010000ЦХЛ3	ШТ	7,00	2,26	16	-	-	-	-	-	-
20	1517-1352-3-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А=	ШТ	7,00	5,00	35	-	-	-	-	-	-
21	Ц8-574-23 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	7,00	-	-	8	5	-	1,00	7	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1504ДОП	шт -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ВА5131-30010000УХЛ3	1,00	3,95	4	-	-	-	-	-	-
23	1517-1352-3	шт -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А=	1,00	5,00	5	-	-	-	-	-	-
24	ц8-574-23	шт -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
25	1517-1504	шт -ИЗГОТОВЛЕНИЕ, НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ, УСТАНОВКА Э ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	26,00	0,10	3	-	-	-	-	-	-
26	1517-1496-1	шт -УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ 63А ДО 200А	130,00	0,40	52	-	-	-	-	-	-
27	1517-1509	шт -УСТАНОВКА РЕЕК, ЭЛЕМЕНТОВ, КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ, КАРКАСУ ШИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ, ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	1,00	1	-	-	-	-	-	-
28	1517-1511-1	компл, -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ПРОЧЕЙ АППАРАТУРЫ=ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПС	6,00	1,25	7	-	-	-	-	-	-
29	0207СТР,16 4	шт -ШИНА СИЛОВАЯ СБОРНАЯ	0,29	1,48	-	-	-	-	-	-	-
30	1517-1500	кг -УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	2,70	1,45	4	-	-	-	-	-	-
31	0106СТР,10	м -ШИНА НУЛЕВАЯ	0,71	0,13	-	-	-	-	-	-	-
32	1517-1500	кг -УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	0,90	1,45	1	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		907	119	74	2		116	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.					1		1	
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,			РУБ.				76				

9747/25


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-										
	СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-										
	ВАНИЯ -	РУБ,	17	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,	924	-	-	-	-	-	-	-	-
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ										
	В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,		-							
	ИТОГО:	РУБ,		119	74	2				117	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1					
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,		64	-	-				-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,		-	-	-				-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,		-	12	-				4	-
	ИТОГО:	РУБ,	924	183	86	2				121	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				1					
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,		15	-	-				-	-
	ИТОГО:	РУБ,	924	198	86	2				121	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				1					
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,	1122	-	-	-				-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	РУБ,		-	-	-				-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				121	-
		РУБ,		-	87	-				-	-

СОСТАВИЛ



СТ. ИНЖЕНЕР Г. Л. ГУРА

ПРОВЕРИЛ

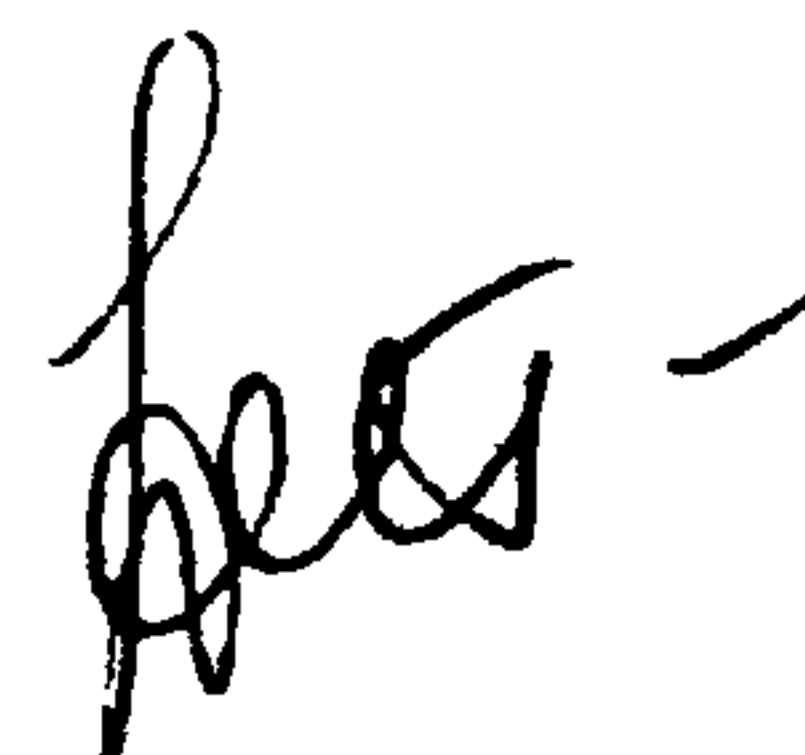

ВЕД. ИНЖЕНЕР Т. А. ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-мя котлами КЕ-6,6-14СТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ
УГЛИ

9747/25
ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,67

ЛОКАЛЬНА СМЕТА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА СТОИМОСТЬ ШИТА ЗАЩИТНОГО 1Ш

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16-УМ4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,724 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,581 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,143 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	79 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,066 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

:	:	:	:	СТОИ-	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ,			:	ЗАТРАТЫ ТРУДА	:	ОБЩАЯ								
:	:	:	:	МОСТЬ	:	-----			:	РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	:	МАССА								
ШИФР И N:	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА	:	:	ЕДИНИЦЫ	:	:	МОНТАЖНЫХ РАБОТ			:	:	ОБОРУДО-								
N ПОЗИЦИИ:	ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,	КОЛИЧЕСТ-	:	РУБ.	:	:	-----			:	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ-	ВАННИ								
ПП НОРМАТИ-	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И	ВО	:	:	:	ОБОРУДО-	:	:	:	ЭКСПЛ.	:	ЛИВАНИЕМ МАШИН								
ВА	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	:	:	ОБОРУД.	:	БАНИЯ	:	:	ОСНОВНОЙ	МАШИН	:	-----								
:	:	:	:	-----	:	:	:	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ:	-----	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ	БРУТТО								
:	:	:	:	МОНТАЖН.	:	:	:	:	В Т.Ч.	-----	-----	-----								
:	:	:	:	РАБОТ	:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	:	ЧЕТТО								

1	2	:	3	:	4	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12

ЩИТ ЗАЩИТНЫЙ 1Ш СОСТОЯЩИЙ ИЗ:

1	1517-1082	-ШИТ ШКАФНОЙ РАЗМ. 2200X600X700мм= ОСТ 16-0.800.602-79	0,80	130,00	104	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-571-4	-ШИТ ВЫСОТЫ СВ. 1600мм БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800мм ВЫСОТА ДО 2400мм	0,80	-	-	11	4	2	9,00	7	-
				14,10				1	0,90	1	-
3	1504-12052	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2-М36220У30=РПУ-2 ТУ 16-523.031-78 0,280 кг	11,00	4,60	51	-	-	-	-	-	-
4	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧ- НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	11,00	2,50	28	-	-	-	-	-	-
5	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВВЕДЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	11,00	-	-	13	0	-	1,00	11	-
				1,19				-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1504-12062	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2-М36440У36=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78 0,280 кг	шт	7,00	4,60	32	-	-	-	-	-
7	1517-1428-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧ НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	шт	7,00	2,50	18	-	-	-	-	-
8	48-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИИ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: БАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	7,00	-	-	8	5	-	1,00	7
9	1504-12062	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2-М3620У36=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78 0,280 кг	шт	4,00	4,60	18	-	-	-	-	-
10	1517-1428-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧ НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	шт	4,00	2,50	18	-	-	-	-	-
11	48-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИИ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: БАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	4,00	-	-	5	3	-	1,00	4
12	1504-12015	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВП72-3221-00У4=РВП72-3221УХЛ 4, РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523.472-79 1,100 кг	шт	3,00	8,60	26	-	-	-	-	-
13	1517-1428-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧ НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	шт	3,00	2,50	8	-	-	-	-	-
14	48-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИИ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: БАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	3,00	-	-	4	2	-	1,00	3
15	1504-12015	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВП72-3222-00У4=РВП72-3221УХЛ 4, РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523.472-79 1,100 кг	шт	2,00	8,60	17	-	-	-	-	-
16	1517-1428-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	шт	2,00	2,50	5	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=		-				-	-	-	-
17	ц8-574-55	шт ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИИ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: БАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
				1,19				-	-	-	-
18	1524-12091	шт РЕЛЕ СКОРОСТИ РС-67, ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 5А, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 127, 220, 380В, ЧАСТОТА 50ГЦ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 6ВА=РС-67УЗ ТУ 12-48,014-77	1,00	34,00	34	-	-	-	-	-	-
		4,000 кг		-				-	-	-	-
19	1517-1429-1	шт РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	5,75	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
20	ц8-574-55	шт ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИИ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: БАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
21	1504-06416	шт ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УИ-6311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УИ-6311 ТУ 16-524,074-75	6,00	2,15	13	-	-	-	-	-	-
		0,900 кг		-				-	-	-	0,01
22	1517-1445-1	шт ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УИ-5300, ПКУ, П140, КПС-2	6,00	1,25	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
23	ц8-574-55	шт ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИИ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	12,00	-	-	5	4	-	0,30	4	-
				0,43				-	-	-	-
24	1504-06409	цепь ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УИ-6311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УИ-6311	1,00	2,20	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1517-1444-1-кнопки цепей управления=КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, К З	0,200 кг шт 17,00 1,25 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	ц8-574-47 -подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления количество штифтов 1	шт 17,00 - 0,45	-	-	8	5	-	0,50	8	-	-
36	1507-5047 -арматура сигнальная АС12011У2=АС-12011У2	шт 14,00 0,33	5	-	-	-	-	-	-	-	-
37	1517-1481-1-приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные=приборы сигнальные и транспаранты	шт 14,00 0,75	11	-	-	-	-	-	-	-	-
38	ц8-574-56 -подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п.	шт 21,00 - 0,55	-	-	12	7	-	0,50	11	-	-
39	1507-5047 -арматура сигнальная АС12013У2=АС-12011У2	шт 7,00 0,33	2	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1517-1481-1-приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные=приборы сигнальные и транспаранты	шт 7,00 0,75	5	-	-	-	-	-	-	-	-
41	ц8-574-56 -подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п.	шт 7,00 - 0,55	-	-	4	2	-	0,50	4	-	-
42	1507-5056 -табло световое=ТОМ-Р-УЗ-01 0,210 кг	шт 16,00 1,05	17	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1517-1481-1-приборы	шт 16,00 0,75	12	-	-	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
44	ЦБ-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	16,00	-	-	9	5	-	0,50	8	-
				0,55							
45	1517-1496-1	УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ 63А ДО 200А	180,00	0,40	72	-	-	-	-	-	-
46	1517-1504	ИЗГОТОВЛЕНИЕ, НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ, УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ	103,00	0,10	10	-	-	-	-	-	-
47	1517-1509	УСТАНОВКА РЕЕК, ЭЛЕМЕНТОВ, КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ, КАРКАСУ ШИТА СВ. 1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ. 1900 ДО 2400ММ, ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ.									
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	573	90	40	2	76	0,01			
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			50	1	1				
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД- СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО- ВАНИЯ -	РУБ.	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	581	-	-	-	-	-	-	-	-
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		-							
	ИТОГО:	РУБ.		90	40	2	77	0,01			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1					
	НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.		44	-	-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.		-	-	-	-	-	2	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	6	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО:			РУБ.	581	134	54	2			79	0,01
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				1				
ПЛАНОВЫЕ НУЧИ -			РУБ.		9	-	-			-	-
ИТОГО:			РУБ.	581	143	54	2			79	0,01
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ.				1				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИИ -			РУБ.	724	-	-	-			-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			79	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	50	-			-	-

СОСТАВИЛ

СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ

ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4-мя КОТЛАМИ КЕ-6,6-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЬЕ
УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП003-1-241,07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ НБ СТОИМОСТИ ЯЩИКА
35-я(
60-я)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16-0МБ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,063 ТЫС.РУБ.
 В ТОМ ЧИСЛЕ:
 ОБОРУДОВАНИЯ 0,044 ТЫС.РУБ.
 МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,009 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

			СТОИ-	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА			ОБЩАЯ		
			МОСТЬ				РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч			МАССА		
			ЕДИНИЦЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ			НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ-			ВАНИЯ		
М	ПОЗИЦИИ	ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,	КОЛИЧЕСТ-	РУБ.	ОБОРУДО-	ЭКСПЛ,	ЖИВАНИЕМ МАШИН	Т				
ПП	НОРМАТИ-	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И	ВО	ОБОРУД.	ВАНИЯ	ОСНОВНОЙ	МАШИН	ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ	БРУТТО			
	ВА	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		МОНТАЖН.	РАБОТ	ВСЕГО	В Т.Ч,	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН,	ВСЕГО	НЕТТО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1517-1110	-ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗМ. 600x400x340мм=ЯС-1, ЯР-1, ШС-1, ШР-1 ТУ 16-036.020-75, ТУ 16-006.024-75	1,00	29,00	29	-	-	-	-	-	-	-
2	48-572-4	-ШИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНОВЛИВАЕМЫ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000x800мм	1,00	-	-	5	2	1	3,00	3	-	-
				4,72				-	0,36	-	-	-
3	1504-10011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ, 500В, 4 АСТОТА 50-60Гц, 220В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2, ТОДКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ 16-026.407-76	2,00	0,00	2	-	-	-	-	-	-	-
4	1517-1444-1	-УСТАНОВКА=КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, К	2,00	1,25	2	-	-	-	-	-	-	-
5	48-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА	2,00	-	-	1	1	-	0,50	1	-	-
				0,45				-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСТРОЙСТВА: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1											
6	1504-06416	- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В ПУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИИ, ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5 311 ТУ 16-524.074-75 0,900 кг	шт	1,00	2,15	2	-	-	-	-	-
7	1517-1445-1	- УСТАНОВКА=УП-5000, ПКУ, П140, К С-2	шт	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-
8	ц8-574-50	- ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	шт	2,00	-	-	1	-	-	0,30	1
9	1517-1496-1	- УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ 63А ДО 200А	шт	10,00	0,40	4	-	-	-	-	-
10	1517-1504	- ИЗГОТОВЛЕНИЕ, НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ, УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	шт	3,00	0,10	-	-	-	-	-	-
11	1517-1507	- УСТАНОВКА РЕБЕК, ЭЛЕМЕНТОВ, КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ, КАРКАСУ ШИТА ДО 1300мм или шкафу до 1400мм, ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	шт	1,00	2,85	3	-	-	-	-	-
КОМПЛ.											
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.	43	7	3	1	5	-	-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,				РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-				РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-				РУБ.	1	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:				РУБ.	44	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ				РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
В РАСЦЕНКАХ -				РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:				РУБ.	-	7	3	1	5	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,								
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,			2	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ ВУЧП -			РУБ,			-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ,			-	-	-		-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ,			-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ,	44	9	3	1			5	-
			РУБ,								
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,			-	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ ВУЧП -			РУБ,			-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ,	44	9	3	1			5	-
			РУБ,								
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ,			50	-	-		-	-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,			-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,			-	3	-		-	-

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,6-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ
ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ — КАЛЬКУЛЯЦИЯ №6 СТ-ТИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА Б5130-2274УХЛ4- 2974УХЛ4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛ.КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,060 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,049 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,011 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

		СТОИ-	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ,		ЗАТРАТЫ ТРУДА		ОБЩАЯ					
		МОСТЬ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		МАССА					
		ЕДИНИЦЫ					ОБОРУДО-					
№	ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛИЧЕСТ-	РУБ.	ОБОРУДО-	ЭКСПЛ.	ЖИВАНИЕМ МАШИН	Т	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ-	ВАННЯ	БРУТТО	НЕТТО
П/П	НОРМАТИ-	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И	ВО	ОБОРУД.	ВАННЯ	ОСНОВНОЙ	МАШИН	ОБСЛУЖИВ.	МАШИНЫ	В Т.Ч.	НА ЕДИН.	ВСЕГО
	ВА	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		МОНТАЖН.	РАБОТ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1517-1016	-ПЛИТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТАННАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА мм= ГОСТ 16536 042-76	0,06	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-	-
3	1504ДОП.12 П01-401	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ-2026-10	1,00	7,10	7	-	-	-	-	-	-	-
4	1517-1351-3	-УСТАНОВКА=	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-	-
5	ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	1,00	1,14	-	1	1	1,00	1	-	-	-
6	1504ДОП12П 04-553	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1120	2,00	5,00	10	-	-	-	-	-	-	-
7	1517-1386-1	-УСТАНОВКА=	2,00	4,20	8	-	-	-	-	-	-	-

9747/25

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МТ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 ЦБ-574-44 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИИ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	МТ	2,00	-	-	-	2	1	-	0,90	2	-	-	-
			1,15										
9 1504ДОП.43 -ПРИСТАВКА ПКЛ-2204	МТ	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	МТ		-										
10 1517-1428-1-УСТАНОВКА=	МТ	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	МТ		-										
11 ЦБ-574-55 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИИ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:БАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МТ	1,00	-	-	-	1	1	-	1,00	1	-	-	-
			1,19										
12 1504ДОП43 -ПРИСТАВКА ПКЛ-2004	МТ	1,00	1,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	МТ		-										
13 1517-1428-1-УСТАНОВКА=	МТ	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	МТ		-										
14 ЦБ-574-55 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИИ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:БАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МТ	1,00	-	-	-	1	1	-	1,00	1	-	-	-
			1,19										
15 1504ДОП12П -РЕЛЕ РТЛ 13-326	МТ	1,00	3,45	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	МТ		-										
16 ЦБ-574-55 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИИ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:БАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МТ	1,00	-	-	-	1	1	-	1,00	1	-	-	-
			1,19										
17 1517-1495-1-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	МТ	15,00	0,30	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-										
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			49	6	5	-	-	6	-	-	-	-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВА-	РУБ, РУБ,					5	-	-					

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВАННА -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ,	49	-	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:			РУБ,	-	6	5	-	-	-	6	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,	-	6	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:			РУБ,	49	11	5	-	-	-	6	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:			РУБ,	49	11	5	-	-	-	6	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ,	-	68	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	6	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,	-	-	5	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

СТ,ИНЖЕНЕР Г.Л,ГУРА

ПРОВЕРИЛ

ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,6-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРМЕ УГЛИ

9747/25

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №7 СТ-ТИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА
Б5130-3174ГУХЛ4-Б5130-3474УХЛ4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛ.КОРПУС

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 16

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,073 ТЫС.РУБ.
 В ТОМ ЧИСЛЕ:
 ОБОРУДОВАНИЯ 0,062 ТЫС.РУБ.
 МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,011 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИНФ И Н	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛИЧЕСТ-	СТОИ-	МОСТЬ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ОБЩАЯ	РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	МАССА	ОБОРУДО-	
П	ПОЗИЦИИ	ВО	ЕДИНИЦЫ	РУБ.	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ-	ВАНИЯ		Т	БРУТТО	
Н	НОРМАТИ-	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И	ОБОРУД.	ВАНИЯ	ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ.	ЖИВАНИЕМ МАШИН	ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ	В Т.Ч.	НА ЕДИН.	ВСЕГО
П	ВА	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖН.	РАБОТ	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ
1	1517-1018	-ПЛИТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТАННАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА ММ= ГОСТ 16536 042-76	0,06	5,30	-	-	-	-	-	-	-
2	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ШИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-
3	1504-01060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2046-10=АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75 1,400 КГ	1,00	14,45	14	-	-	-	-	-	-
4	1517-1351-3	-УСТАНОВКА=	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
5	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
6	1504ДОП12П 04-554	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТИПА ПМЛ-2100	2,00	6,60	13	-	-	-	-	-	-

97/1/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1517-1386-1-УСТАНОВКА=	шт	2,00	4,20	8	-	-	-	-	-	-
8	Ц8-574-44 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	шт	2,00	-	-	2	1	-	0,90	2	-
				1,15				-	-	-	-
9	1504ДОП43 -ПРИСТАВКА ПКЛ-2204	шт	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
10	1517-1428-1-УСТАНОВКА=	шт	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
11	Ц8-574-55 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
12	1504ДОП43 -ПРИСТАВКА ПКЛ-2004	шт	1,00	1,70	2	-	-	-	-	-	-
13	1517-1428-1-УСТАНОВКА=	шт	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
14	Ц8-574-55 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
15	1504ДОП12П -РЕЛЕ ТИПА РТИ 13-326	шт	1,00	3,45	3	-	-	-	-	-	-
16	1517-1436-1-УСТАНОВКА=	шт	1,00	3,00	3	-	-	-	-	-	-
17	Ц8-574-55 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
18	1517-1495-1-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	шт	16,00	0,30	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ,		62	6	5	-		6	-
			РУБ,					-		-	

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				5				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,									
		ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-									
		СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВ-									
		ВАНИЯ -	РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,	62	-	-	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,		6	5	-			6	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,								
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,		5	-	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	РУБ,	62	11	5	-			6	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,								
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	РУБ,	62	11	5	-			6	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,								
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,	73	-	-	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	-	5	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

СТ.ИНЖЕНЕР Г.Д.ГУРА

ПРОВЕРИЛ

ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/25

ФОРМА 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ №8 СТ-ТИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА Б5130-3574ГУХЛУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛ. КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ОБОРУДОВАНИЯ

МОНТАЖНЫХ РАБОТ

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

0,047 ТЫС.РУБ,

0,043 ТЫС.РУБ,

0,004 ТЫС.РУБ,

2 ЧЕЛ.-Ч

0,002 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№	П/П	ШИФР И НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗИЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, НОРМАТИВ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И ВА МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ РУБ.	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч			ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	
						МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЖИВ. МАШИН	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ	БРУТТО	НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1517-1018	-ПЛИТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТАННАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА ММ= ГОСТ 16536 042-76	0,13	5,30	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1517-1506	М2 -УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ШИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1504-01061	ШТ -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2055	1,00	12,60	13	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1517-1352-2	ШТ -УСТАНОВКА=	1,00	3,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц8-574-19	ШТ -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-	-	-
6	1504ДОП3ПО 4-488	ШТ -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-3202УХЛ45	1,00	15,50	16	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1517-1386-1	ШТ -УСТАНОВКА=	1,00	4,20	4	-	-	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 ЦБ-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫ Ток до 40А	шт шт	1,00	-	-	1	1	-	0,90	1	-
				1,15							
9 1504П03-06	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППТ-10УЗ	шт	1,00	0,12	-	-	-	-	-	-	-
03-062		шт		-							
10 1517-1379-1	-УСТАНОВКА=	шт	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
				-							
11 ЦБ-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИ НА ТОК ДО 250А	шт	1,00	-	-	1	-	-	0,40	-	-
				0,66							
12 1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	шт	10,00	0,30	3	-	-	-	-	-	-
		шт		-							
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ,		43	3	2	-		2	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,				2				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,			РУБ,								
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-											
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-			РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
ВАННЯ -											
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ,		43	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ			РУБ,								
В РАСЦЕНКАХ -											
ИТОГО:			РУБ,			3	2	-		2	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,								
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ,			1	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ,			-	-	-		-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ,			-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ,		43	4	2	-		2	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,								
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ,			-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ,		43	4	2	-		2	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ, РУБ,		47	-	-	-		-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,						-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч						-	-	-	-	2	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,						-	2	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

Гурз

СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ

Бел

ВЕЛ.ИНЖЕНЕР ПРОХОРОВА

ФОРМА 5

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,092 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,081 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,011 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№	П/П	ШИФР И № ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИ-	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ,			ЗАТРАТЫ ТРУДА		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДО- ВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
					МОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ,	МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РАБОЧИХ, ЧЕЛ, -Ч		
					ОБОРУДО-	ОБОРУДО-	ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ.	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ-	ВАННИ	
					ВАННЯ	ВАННЯ	ЗАРПЛАТЫ	МАШИН	ЖИВАНИЕМ МАШИН	Т	
					МОНТАЖН,	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	В Т, Ч,	ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ	БРУТТО	
					РАБОТ		ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН,	ВСЕГО	НЕТТО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1517-1010	-ПЛИТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТАННАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА ММ= ГОСТ 16536 042-76	0,06	5,30	-	-	-	-	-	-	-
2	1517-1506	М2 -УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ШИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-
3	1504-01060	ШТ -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2046-10=АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-76 1,400 КГ	1,00	14,45	14	-	-	-	-	-	-
4	1517-1351-3	ШТ -УСТАНОВКА=	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
5	Ц8-574-23	ШТ -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЬСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
6	1504Д0П12П 04-554	ШТ -ПУСКАТЕЛЬ ТИПА ПМЛ-2501	2,00	14,00	20	-	-	-	-	-	-
7	1517-1386-1	ШТ -УСТАНОВКА=	2,00	4,20	0	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт									
8 Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	шт	2,00	-	-	2	1	-	0,90	2	-
				1,15							
9 1504ДОП43	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2204	шт	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
		шт									
10 1517-1428-1	-УСТАНОВКА=	шт	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
		шт									
11 Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19							
12 1504ДОП43	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2004	шт	1,00	7,00	7	-	-	-	-	-	-
		шт									
13 1517-1428-1	-УСТАНОВКА=	шт	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
		шт									
14 Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19							
15 1504ДОП12П	-РКЛЕ РТЛ	шт	1,00	3,45	3	-	-	-	-	-	-
13-326		шт									
16 1517-1436-1	-УСТАНОВКА=	шт	1,00	3,00	3	-	-	-	-	-	-
		шт									
17 Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19							
18 1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	шт	10,00	0,30	3	-	-	-	-	-	-
		шт									
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ,		80	6	5	-		6	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,								
			РУБ,				5				

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД- СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО- ВАНИЯ -			РУБ,	1	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ,	81	-	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:			РУБ,	-	6	5	-	-	-	6	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ,	-	5	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:			РУБ,	81	11	5	-	-	-	6	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:			РУБ,	81	11	5	-	-	-	6	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,	92	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ, -Ч	-	-	-	-	-	-	6	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,	-	-	5	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ

ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛ. КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ16

				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		0,065 ТЫС.РУБ.
				В ТОМ ЧИСЛЕ:		
				ОБОРУДОВАНИЯ		0,058 ТЫС.РУБ.
				МОНТАЖНЫХ РАБОТ		0,007 ТЫС.РУБ.
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		2 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		0,002 ТЫС.РУБ.

И П	ШИФР И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИ-	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА		ОБЩАЯ
				МОСТЬ	-----				РАБОЧИХ, ЧЕЛ, -Ч		МАССА
				ЕДИНИЦЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ				НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ-		ОБОРУДО-
				РУБ.	-----				ЖИВАНИЕМ МАШИН		ВАННЯ
				ОБОРУДО-	ОБОРУДО-				ЭКСПЛ.	ЖИВАНИЕМ МАШИН	Т
ВА	ОБОРУД.	ВАННЯ	ОСНОВНОЙ	МАШИН	ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ		БРУТТО				
			ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ		БРУТТО				
			МОНТАЖН,		В Т,Ч,	ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ		БРУТТО			
			РАБОТ		ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.,	ВСЕГО	НЕТТО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1517-1018	-ПЛИТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТАННАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА ММ= ГОСТ 16536 042-76	0,13	5,30	1	-	-	-	-	-	-
2	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-
3	1504-01062	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ-2066	1,00	19,25	19	-	-	-	-	-	-
4	1517-1352-3	-УСТАНОВКА=	1,00	5,00	5	-	-	-	-	-	-
5	150-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	1,77	-	2	1	-	1,00	1	-
6	1504ДОП12П 24-495	-ПУСКАТЕЛЬ ПМА-4200	1,00	23,00	23	-	-	-	-	-	-
7	1517-1386-1	-УСТАНОВКА=	1,00	4,20	4	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 Ц8-574-45	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 100А	1,00	-	-	2	1	-	-	1,00	1	-
			1,67								
9 1504П03-06	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППТ-10УЗ	1,00	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
2											
Р03-062											
10 1517-1379-1	-УСТАНОВКА=	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-	-
11 Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	1,00	-	-	1	-	-	-	0,40	-	-
			0,66								
12 1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	10,00	0,30	3	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,		58	5	2	-	-		2	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,				2					
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,		РУБ,									
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-		РУБ,									
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-		РУБ,									
ВАНИЯ -		РУБ,									
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,		58	-	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ		РУБ,									
В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,									
ИТОГО:		РУБ,			5	2	-	-		2	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,									
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			2	-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ,			-	-	-	-		-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	-	-	-		-	-
ИТОГО:		РУБ,		58	7	2	-	-		2	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,									
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	-	-	-		-	-
ИТОГО:		РУБ,		58	7	2	-	-		2	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ,									
		РУБ,		65	-	-	-	-		-	-

9747/25


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.						-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч						-	-	-	-	2	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.						-	2	-	-	-	-

СОСТАВИЛ



СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л,ГУРА

ПРОВЕРИЛ

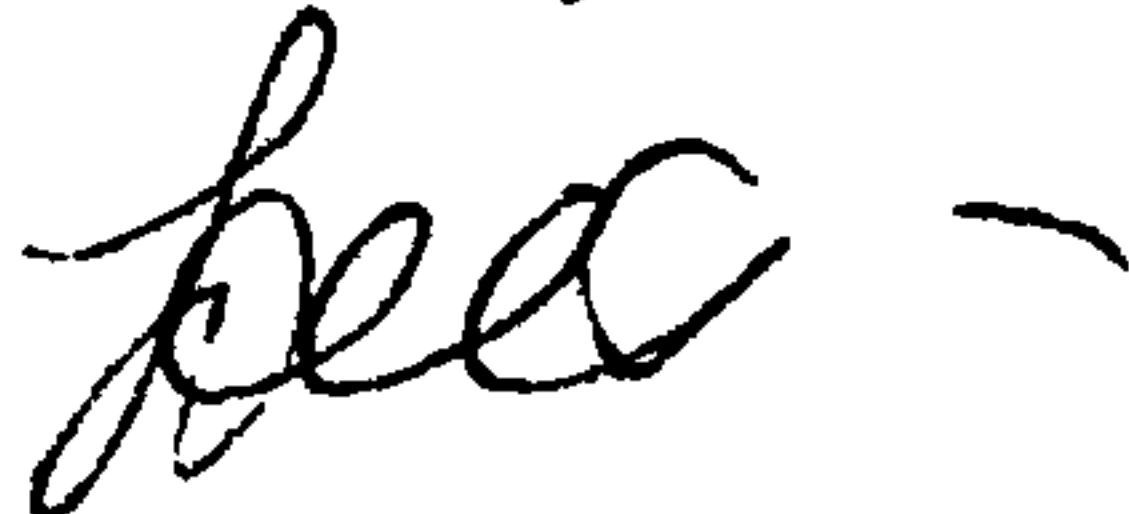

ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А,ПРОХОРОВА

9747/25

ФОРМА 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-140 ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №11 СТ-ТИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ВБ130-3974УУ1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Гл. корпус

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,075 ТЫС.РУБ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ:
 ОБОРУДОВАНИЯ 0,068 ТЫС.РУБ,
 МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,007 ТЫС.РУБ,
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

И П	ШИФР И ПОЗИЦИИ НОРМАТИ- ВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТ- ВО	СТОИ- МОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБОРУДО- ВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ЭКСПЛ, МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ, -Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ- ЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН, -	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДО- ВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1517-1018	-ПЛИТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТАННАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА мм= ГОСТ 16636 042-76	0,13	5,30	1	-	-	-	-	-	-
2	1504-01062	М2 -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ-2066	1,00	19,25	19	-	-	-	-	-	-
3	1517-1352-3	МТ -УСТАНОВКА=	1,00	5,00	5	-	-	-	-	-	-
4	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИИ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ; АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	1,77	-	2	1	1,00	1	-	-
5	1504доп12п 04-153	МТ -ПУСКАТЕЛЬ ТИПА ПМП-5202	1,00	33,00	33	-	-	-	-	-	-
6	1517-1387-1	МТ -УСТАНОВКА=	1,00	4,70	5	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-574-46	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИИ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ; ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 160А	1,00	1,95	-	2	1	1,00	1	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1504П03060	шт -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППТ-10УЗ	1,00	0,12		-	-	-	-	-	-
	03062	шт									
9	1517-1379-1	-УСТАНОВКА=	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
		шт									
10	Ц8-874-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	1,00	-	-	1	-	-	0,40	-	-
				0,66							
11	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	10,00	0,30	3	-	-	-	-	-	-
		шт									
		шт									
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ,		67	5	2	-		2	-
			РУБ,								
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,				2				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,			РУБ,								
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-											
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-			РУБ,		1	-	-	-	-	-	-
ВАННЯ -											
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ,		68	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ											
В РАСЦЕНКАХ -			РУБ,			-					
ИТОГО:			РУБ,			5	2	-		2	-
			РУБ,								
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,			2	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ,			-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ,			-	-	-		-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ,			-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ,		68	7	2	-		2	-
			РУБ,								
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,			-	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ,			-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ,		68	7	2	-		2	-
			РУБ,								
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ,			75	-	-		-	-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,			-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,			-	2	-		-	-

СОСТАВИЛ




СТ,ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

9747/25

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----

ПРОВЕРИЛ

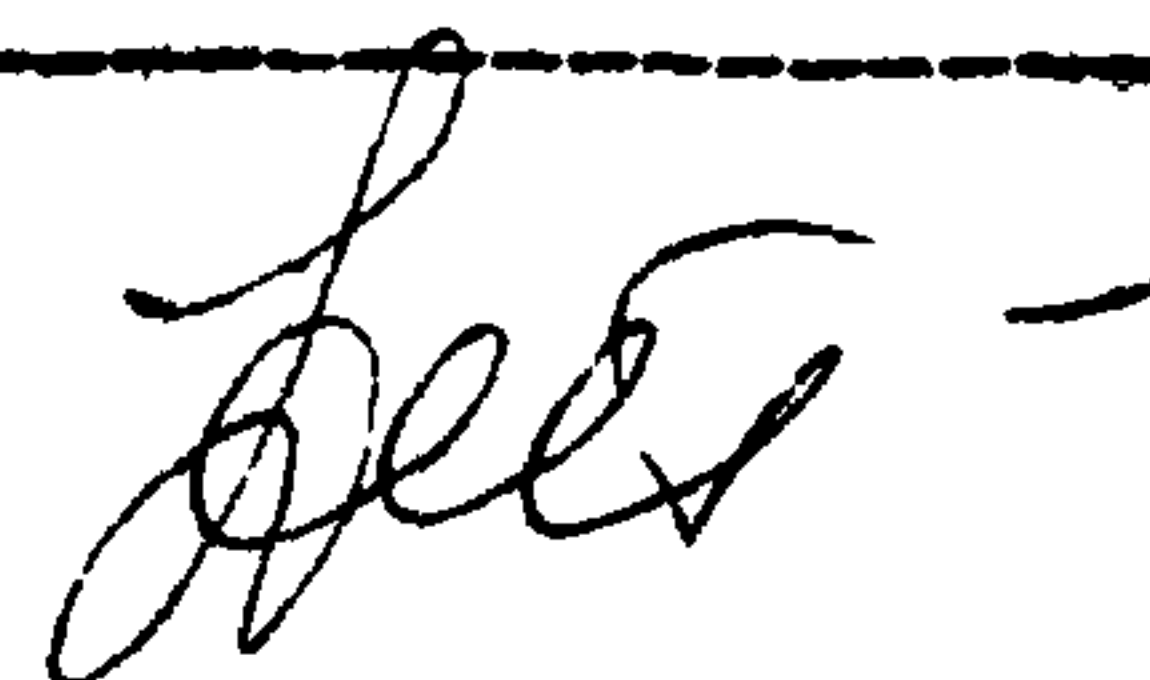

ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-140 ТОПЛИВО-РАМЕННЫЕ И БУРЫЕ ИГЛИ

9747/25
ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №12 СТ-ТИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА В5437-3074УУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛ.КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

0,066 ТЫС.РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ОБОРУДОВАНИЯ

0,057 ТЫС.РУБ.

МОНТАЖНЫХ РАБОТ

0,009 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

5 ЧЕЛ.-Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№	П/П	ШИФР И НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗИЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч			ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т
						МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ВСЕГО	ЭКСПЛ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЖИВ. ОБСЛУЖИВ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	МАШИН	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1517-1018	-ПЛИТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТАННАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА мм= ГОСТ 16536 042-76	0,06	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-	-
3	1504ДОП12П 01-401	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ-2026-10	1,00	7,10	7	-	-	-	-	-	-	-
4	1517-1351-3	-УСТАНОВКА=	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-	-
6	1504ДОП12П 04-553	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-15010	2,00	10,60	21	-	-	-	-	-	-	-
7	1517-1386-1	-УСТАНОВКА=	2,00	4,20	8	-	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 ЦБ-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ; ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	шт	2,00	-	-	2	1	-	0,90	2	-
		шт		1,15							
9 1504ДОП43	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2204	шт	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
		шт									
10 1517-1428-1	-УСТАНОВКА=	шт	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
		шт									
11 ЦБ-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		шт		1,19							
12 1504ДОП43	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2004	шт	1,00	1,70	2	-	-	-	-	-	-
		шт									
13 1517-1428-1	-УСТАНОВКА=	шт	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
		шт									
14 ЦБ-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		шт		1,19							
15 1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАХИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	шт	15,00	0,30	5	-	-	-	-	-	-
		шт									
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ,		57	5	4	-		5	-
			РУБ,								
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,				4				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,			РУБ,								
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-			РУБ,								
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-			РУБ,								
ВАНИЯ -			РУБ,								
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ,		57	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ			РУБ,								
В РАСЦЕНКАХ -			РУБ,								
ИТОГО:			РУБ,			5	4	-		5	-
			РУБ,								
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,			4	-	-		-	-
			РУБ,								

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ,			-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -			РУБ,			-	-	-		-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -			РУБ,			-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ,		57	9	4	-		5	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,			-	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ,			-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ,		57	9	4	-		5	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ,			66	-	-		-	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,			-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ, -Ч			-	-	-		5	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ

СТ.ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

ПРОВЕРИЛ

ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №13 СТ-ТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
Б5430-1074УХЛ4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- г. корпус

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,074 ТЫС.РУБ.,
 В ТОМ ЧИСЛЕ:
 ОБОРУДОВАНИЯ 0,063 ТЫС.РУБ.,
 МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,011 ТЫС.РУБ.,
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИ- ВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТ- ВО	СТОИ-	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.,			ЗАТРАТЫ ТРУДА		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДО- ВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО	
				МОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ., ОБОРУД, МОНТАЖН, РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РАБОЧНИХ, ЧЕЛ,-Ч		НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ- ЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН., ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1517-1018	-ПЛИТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТАННАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА мм= ГОСТ 16536 042-76	0,06	5,30	-	-	-	-	-	-	-
2	1517-1506	М2 -УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ШИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-
3	1504ДОП12П 01401	ШТ -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ-2026-10	1,00	7,10	7	-	-	-	-	-	-
4	1517-1351-3	ШТ -УСТАНОВКА=	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
5	Ц8-574-23	ШТ -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЕСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
6	1504ДОП12П 04-553	ШТ -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1501	2,00	10,60	21	-	-	-	-	-	-
7	1517-1386-1	ШТ -УСТАНОВКА=	2,00	4,20	6	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ШТ											
8	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	2,00	-	-	2	1	-	0,90	2	-
ШТ											
9	1504ДОП43	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2204	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
ШТ											
10	1517-1428-1	-УСТАНОВКА=	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
ШТ											
11	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
ШТ											
12	1504ДОП43	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2004	1,00	1,70	2	-	-	-	-	-	-
ШТ											
13	1517-1428-1	-УСТАНОВКА=	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
ШТ											
14	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
ШТ											
15	1504ДОП12П 13-326	-РЕЛЕ ТИПА РТЛ	1,00	3,45	3	-	-	-	-	-	-
ШТ											
16	1517-1436-1	-УСТАНОВКА=	1,00	3,00	3	-	-	-	-	-	-
ШТ											
17	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
ШТ											
18	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	15,00	0,50	5	-	-	-	-	-	-
ШТ											
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ,		63	6	5	-		6	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,				5	-			

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД- СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО- ВАНИЯ -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ,	63	-	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:			РУБ,	-	6	5	-	-	-	6	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ,	-	5	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:			РУБ,	63	11	5	-	-	-	6	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:			РУБ,	63	11	5	-	-	-	6	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,	74	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	6	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,	-	-	5	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ

ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/25

ФОРМА 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-140 ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №14 СТ-ТИ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,111-5442

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛ,КОРПУС

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,007 ТЫС.РУБ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ:
 ОБОРУДОВАНИЯ 0,006 ТЫС.РУБ,
 МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№	ШИФР И М. ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.	ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1504-18124	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫМ ПКУ15,500В 4АСТОТОН 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х90Х81ММ=ПКУ15-19111-54У2,П КУ15-19111-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77 ШТ	1,00	4,45	4	-	-	-	-
2	1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫМ ПКУ15,500В 4АСТОТОН 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ 0,200 КГ ШТ	1,00	0,95	1	-	-	-	-
3	1517-1444-1	-УСТАНОВКА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К ШТ	1,00	1,25	1	-	-	-	-
4	ЦБ-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	1,00	0,45	-	1	-	0,50	-
5	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ ШТ	1,00	0,28	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СПОСОБОМ=											
6 1517-1495-1	УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	МТ	1,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-
		МТ									
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ,		6	1	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,								
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,			РУБ,								
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-											
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-			РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
ВАННИ -											
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ,		6	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			РУБ,								
ИТОГО:			РУБ,			1	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,								
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ,								
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ,								
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ,								
ИТОГО:			РУБ,		6	1	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,								
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ,								
ИТОГО:			РУБ,		6	1	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ,			7	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,								
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ, -Ч								
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,								

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ— КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО—КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

00PMA 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №15 СТ-ТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПКУ15-19,121-54

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-	ГЛ.КОРПУС
ОБЪЕКТ	

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ
МОНТАЖНЫХ РАБОТ

0,014 ТЫС.РУБ.

0,012 ТЫС.РУБ.

2,002 ТЫС. РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТ- ВО	СТОИ-	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДО- ВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО		
				МОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУДО- ВАНИЯ МОНТАЖН. РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ- ЖИВАНИЕМ МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ: В Т.Ч, ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН., ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ В Т.Ч, ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН., ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1504-18123	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫИ ПКУ15,500В 4АСТОТОН 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х150Х81ММ=ПКУ15-19121-54У2, ПКУ15-19121-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77 ШТ	1,00	4,85	5	-	-	-	-	-	-
2	1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫИ ПКУ15,500В 4АСТОТОН 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИ4ЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526,334-76 0,200 КГ ШТ	1,00	0,95	1	-	-	-	-	-	-
3	1517-1444-1	-УСТАНОВКА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К ШТ	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-
4	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	1,00	0,45	-	1	-	0,50	-	-	-
5	1504-18128	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫИ,500В 4АСТОТОН 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ШТ	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42X40X67MM С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С ФИКСАЦИЕЙ=КУГФ ТУ 16-526,334-76 0,200 КГ ШТ											
6	1517-1444-1-УСТАНОВКА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К	ШТ	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-
7	ЦБ-574-47 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ЭТИФТОВ 1	ШТ	1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-
8	1517-1505 -ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ=	ШТ	2,00	0,20	1	-	-	-	-	-	-
9	1517-1495-1-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	ШТ	6,00	0,30	2	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ,		12	2	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,								
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,			РУБ,								
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-			РУБ,								
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-			РУБ,								
ВАННЯ -			РУБ,								
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ,		12	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			РУБ,			-					
ИТОГО:			РУБ,			2	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,								
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ,								
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -			РУБ,								
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -			РУБ,								
ИТОГО:			РУБ,		12	2	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,								
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ,								
ИТОГО:			РУБ,		12	2	-	-	-	-	-

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №16 СТ-ТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ10-19,131-5442

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,018 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,016 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,002 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СТОИ-	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ,			ЗАТРАТЫ ТРУДА		ОБЩАЯ		
			МОСТЬ				РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		МАССА		
ШИФР И НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА			ЕДИНИЦЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ			НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ-		ОБОРУДО-		
И	ПОЗИЦИИ	ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,	РУБ,	ОБОРУДО-			ЖИВАНИЕМ МАШИН		ВАНИЯ		
III	НОРМАТИ-	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И	ВО	ОБОРУД.	ВАНИЯ	ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ.	ОБСЛУЖИВ.	МАШИНЫ	Т	
ВА			МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУД.	ВАНИЯ	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ:	ОБСЛУЖИВ.	МАШИНЫ	БРУТТО	
				МОНТАЖН.			В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВ.	МАШИНЫ	БРУТТО	
				РАБОТ			ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	НЕТТО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1504-10122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫМ ПКУ15,500В 4АСТОТОН 50,60Гц,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90X205X81мм=ПКУ15-19131-54У2, ПКУ15-19131-40У3 ТУ16-526.333-74, АЛ5614-77 ШТ	1,00	0,80	6	-	-	-	-	-	-
2	1504-10126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫМ ПКУ15,500В 4АСТОТОН 50,60Гц,220В Н.ТОК 10А, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42X40X54мм С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526.334-70 ШТ	2,00	0,95	2	-	-	-	-	-	-
3	1517-1444-1	-УСТАНОВКА=КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, К ШТ	2,00	1,25	2	-	-	-	-	-	-
4	ЦБ-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВЛАЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	2,00	0,45	-	1	1	0,50	1	-	-
5	1504-10128	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫМ, 500В 4АСТОТОН ШТ	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	50,60ГЦ, 220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42x40x87мм С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С ФИКСАЦИЕЙ=КУГФ ТУ 16-526,334-76 0,200 КГ ШТ			-				-	-	-	-
6	1517-1444-1-УСТАНОВКА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-	-
7	цв-574-47 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТАФТОВ 1 ШТ	1,00	-	-	1	-	-	-	0,50	-	-
			0,45								
8	1517-1505 -ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ= ШТ	3,00	0,28	1	-	-	-	-	-	-	-
9	1517-1495-1-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	6,00	0,30	2	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб,		15	2	1	-	-	-	1	-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб,				1					
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД- СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО- ВАНИЯ -	Руб,		-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	Руб,		15	-	-	-	-	-	-	-
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЫННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -	Руб,		-							
	ИТОГО:	Руб,			2	1	-	-	-	1	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб,									
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб,			1	-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	Руб,			-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб,			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО:	Руб,		15	3	1	-	-	-	1	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб,									
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб,			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО:	Руб,		15	3	1	-	-	-	1	-

9747/25

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----

ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.																					
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					10	-		-		-		-		-		-		-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	РУБ.						-		-		-		-		-		-		-		-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч						-		-		-		-		-		-		-		-	-
	РУБ.						-		-		1		-		-		-		-		-	-

СОСТАВИЛ

СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ

ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

Г.Л. Гур
Т.А. Прохорова

9747/25

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1,35А

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЭМ Л,6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,092 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,160 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 152 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,076 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

М ПП	ШИФР И Н ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. : ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 : 11

РАЗДЕЛ 1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,40	139,00	-	55	55	-	282,00	112
		100М3		139,00	-			-	-	-
2	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,40	46,00	-	18	18	-	99,30	39
		100М3		46,00	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ, 73 73 - 151

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	73	-	-	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	73	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	73	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	12	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,	-	54	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,	-	3	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	7	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,	-	32	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	92	-	-	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,	-	160	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	152
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	76	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,	92	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,	-	-	-	-	160	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	152
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	-	-	-	76	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,	-	73	73	-	-	-	-	151
		РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	73	-	-	-	-	-	-	-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	-	73	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	-	73	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	12	-	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,	-	-	54	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	-	-	3	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	7	-	-	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,	-	-	32	-	-	-	-	-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	92	-	-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,	-	-	160	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	152
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	-	76	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	92	-	-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,	-	-	160	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	152
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	-	76	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ



СТ.ИНЖЕНЕР Г.Д.ГУРА

ПРОВЕРИЛ



ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ— КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С ТОПЛИВО—КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1,36

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА— ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ430Д3-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,202 ТЫС.РУБ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ:
 ОБОРУДОВАНИЯ 0,608 ТЫС.РУБ,
 МОНТАЖНЫХ РАБОТ 12,544 ТЫС.РУБ,
 НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 5,677 ТЫС.РУБ,
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4412 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,898 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1904 Г.

				СТОИ-	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ,	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ОБЩАЯ
				МОСТЬ		РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч	МАССА
ШИФР И Н	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА		Единицы		МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ОБОРУДО-
ПОЗИЦИИ	ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,	КОЛИЧЕСТ-	РУБ,			НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ-	ВАННИ
НОРМАТИ-	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И	ВО		ОБОРУДО-		ЖИВАНИЕМ МАШИН	Т
ВА	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		ОБОРУД.	ВАННИ			
					ВСЕГО	ОСНОВНОЙ	
						ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ
				МОНТАЖН.			В Т.Ч.
				РАБОТ			ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН,
							ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8
						9	10
							11
							12

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	цв-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 1,0 КГ	0,50	-	-	14	8	1	25,00	12	-
		100МТ		27,00				-	0,31	-	-
9	цв-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА МАССА ДО 0,4 КГ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		100М		1,34				-	0,06	-	-
10	цв-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2 КГ	1,70	-	-	75	19	2	17,00	29	-
		100МТ		40,90				-	0,36	1	-
11	цв-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО: 2 КГ	0,64	-	-	7	4	-	13,00	7	-
		100М		12,90				-	0,22	-	-
12	цв-402-2	-ПРОВОД ПВВ АПВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,85	-	-	11	6	3	13,00	11	-
		100М		12,70				1	1,52	1	-
13	цв-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО: 1 КГ	2,36	-	-	24	15	-	11,00	26	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
14	цв-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 6 ММ ²	2,00	-	-	12	6	6	5,00	10	-
		100М		6,02				2	1,12	2	-
15	цв-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 6 ММ ²	2,00	-	-	3	3	-	2,00	4	-
		100М		1,30				-	-	-	-
16	цв-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10 ММ ²	9,20	-	-	559	215	200	41,00	377	-
		100М		60,00				77	10,84	100	-
17	цв-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ ²	8,60	-	-	505	215	242	44,00	376	-
		100М		68,00				76	11,46	99	-
18	цв-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10 ММ ²	0,33	-	-	312	92	192	20,00	167	-
		100М		37,50				61	9,44	79	-
19	цв-416-2	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ	4,20	-	-	161	41	107	10,00	76	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНСТРУКЦИОННЫМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОВОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ ²		38,50				34	10,40	44	-
20	цв-591-2	100М -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,14	-	-	3	2	-	20,00	3	-
21	цв-591-1	100ШТ -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,40	-	-	10	6	-	0,03 28,00	- 11	-
22	цв-591-3	100ШТ -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,21	-	-	10	8	-	0,03 68,00	- 14	-
23	цв-591-6	100ШТ -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	-	-	2	2	-	0,08 31,00	- 3	-
24	цв-591-8	100ШТ -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,30	-	-	9	6	-	0,03 34,00	- 10	-
25	цв-610-2	100ШТ -ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,12	-	-	21	11	-	0,14 159,00	- 19	-
26	цв-593-2	100ШТ -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЯКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,40	-	-	53	22	26	01,00 23,48	37 11	-
27	цв-594-1	100ШТ -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	1,28	-	-	356	74	74	103,00 23,48	132 30	-
28	цв-603-1	100ШТ -МОНТАЖ ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	0,51	-	-	53	18	-	63,00	32	-
29	цв-604-1	100ШТ -МОНТАЖ НАСТЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	0,13	-	-	12	4	3	0,44 61,00	- 8	-
30	цв-608-1	100ШТ -СВЕТИЛЬНИКИ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА	0,08	-	-	3	3	1	9,96 56,00	1 4	-
31	цв-601-1	100ШТ -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/ 100ШТ	0,32	-	-	14	13	-	0,12 74,00 0,01	- 24 -	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	цв-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100шт	0,32	-	-	118	11	9	62,00	20	-
				368,00				3	12,66	4	-
33	цв-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100шт	0,06	-	-	10	4	3	122,00	7	-
				167,00				1	20,64	1	-
34	цв-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16мм2 100шт	12,00	-	-	16	6	-	1,00	12	-
				1,53				-	-	-	-
35	цв-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ шт	27,00	-	-	5	4	-	1,00	27	-
				0,19				-	-	-	-
36	цв-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ПРОХОД	0,02	-	-	8	1	-	61,00	1	-
				377,00				-	1,02	-	-
37	цв-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5мм2 ДЛЯ КРОНШТЕЙНОВ т	0,92	-	-	4	2	2	4,00	4	-
				4,88				1	0,92	1	-
38	цв-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5мм2 ДЛЯ КРОНШТЕЙНОВ 100м	0,92	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,21				-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ											
39	1517ДОН К=1,076	-ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ОУ-8501УЗ шт	2,00	-	-	84	-	-	-	-	-
				41,96				-	-	-	-
40	1517ДОН К=1,076	-ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ОУ-8502УЗ шт	2,00	-	-	114	-	-	-	-	-
				57,03				-	-	-	-
41	1517ДОН К=1,076	-ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ МО41-5203-43У4 шт	2,00	-	-	125	-	-	-	-	-
				62,41				-	-	-	-
42	1507-1045 К=1,082	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСПЗ-60-01УЗ шт	12,00	-	-	16	-	-	-	-	-
				1,35				-	-	-	-
43	1507-5132 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ 3 шт	14,00	-	-	19	-	-	-	-	-
				1,35				-	-	-	-
44	1507ДОН3 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП21-100-001УЗ шт	20,00	-	-	89	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1507Д018 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП02-100-РБ1У3	шт 21,00	4,44 -	-	140	-	-	-	-	-
46	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЫЛЕННОГО КОНУСА/ТУ16-Б36,025-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4	шт 13,00	6,68 1,91	-	25	-	-	-	-	-
47	1507Д0115П 1197 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК НСП11Х100-23	шт 25,00	-	-	146	-	-	-	-	-
48	1507-1057 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НП03-100-001У3	шт 37,00	6,84 -	-	376	-	-	-	-	-
49	1507-1010 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=НКС01Х100/П20-01У Л4	шт 8,00	10,17 -	-	41	-	-	-	-	-
50	1507Д013И1 -175 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП21-200-001У3	шт 96,00	6,09 -	-	561	-	-	-	-	-
51	1507-1021 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ=РБ0-42У2	шт 13,00	6,84 -	-	63	-	-	-	-	-
52	1507-2001 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ=ВЗГ-14У1	шт 2,00	4,11 -	-	43	-	-	-	-	-
53	1507-1139 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-07УХ Л4 ЛСП02-2Х40/Д20-10УХЛ4	шт 16,00	21,26 20,56	-	329	-	-	-	-	-
54	1507-1140 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х80/Д20-07УХ Л4 ЛСП02-2Х80/Д20-10УХЛ4	шт 22,00	- 23,48	-	517	-	-	-	-	-
55	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	шт 3,20	-	-	23	-	-	-	-	-
56	С153-233	-ЛАМПЫ ЛБ80,ЛД80,ЛДЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80	шт 4,40	7,20 -	-	37	-	-	-	-	-
57	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛАМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПАБ0С-220	шт 7,60	6,09 -	-	11	-	-	-	-	-
58	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	шт 12,40	1,42 -	-	13	-	-	-	-	-
59	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2209-79	шт 9,60	1,08 -	-	14	-	-	-	-	-
60	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	шт 1,00	1,44 166,00	-	166	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм ² : 2х2,5										
61	C151-1076	1000М -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм ² : 2х4	1,35	-	-	257	-	-	-	-	-
				190,00							
62	C151-1077	1000М -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм ² : 2х6	0,90	-	-	203	-	-	-	-	-
				225,00							
63	C151-1092	1000М -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ мм ² : 3х4	0,05	-	-	11	-	-	-	-	-
				227,00							
64	C151-1092	1000М -ТО ЖЕ, СМ 3Х4+1Х2,5 мм ²	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
	K=1,2	1000М		272,40							
65	C151-1093	1000М -ТО ЖЕ, СМ 3Х6+1Х4 мм ²	0,03	-	-	8	-	-	-	-	-
	K=1,2	1000М		339,60							
66	C151-1094	1000М -ТО ЖЕ, СМ. 3Х10+1Х6 мм ²	0,02	-	-	9	-	-	-	-	-
	K=1,2	1000М		448,80							
67	C151-1095	1000М -ТО ЖЕ, СМ 3Х16+1Х10 мм ²	0,03	-	-	15	-	-	-	-	-
	K=1,2	1000М		601,20							
68	C152-168	1000М -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, мм ² : 6	0,50	-	-	20	-	-	-	-	-
				39,20							
69	C152-168	1000М -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, мм ² : 2,5	0,19	-	-	4	-	-	-	-	-
				22,00							

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10шт	2,60	-	-	3	-	-	-	-	-
71	C153-305	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО12-60 10шт	1,00	0,99	-	1	-	-	-	-	-
72	C153-309	-ЛАМПЫ МО36-60 10шт	0,30	0,68	-	1	-	-	-	-	-
73	C113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОДИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	450,00	0,40	-	180	-	-	-	-	-
74	C113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8965-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	7,50	1,25	-	9	-	-	-	-	-
75	C113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	7,50	0,48	-	4	-	-	-	-	-
76	290902055К =1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ С1-02-6/220 для ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	14,00	0,45	-	6	-	-	-	-	-
77	1504-06028 К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЯЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 0-4-1Р44-01-6/220=ПВ2-10 30 М1Б УСТ 16 0.526.001-77	21,00	1,04	-	39	-	-	-	-	-
78	1504-17091 К=1,082	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-2-0-1Р43-01-10=РШ-Ц-20-1 Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76	30,00	0,70	-	21	-	-	-	-	-
79	1504-17087 К=1,082	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РШ-П-20-03-6/220=РШ-П-20-0-01 -10/220У4 ТУ 16-026.463-79	9,00	0,16	-	1	-	-	-	-	-
80	1517-2046 К=1,077	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 282Х205Х130ММ=МТН-0,25 ТУ 36.631-76	12,00	13,08	-	164	-	-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2405-1861 К=1,072	-СТОЯКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75, ИЗМ. НР2-79 1000ШТ	0,05	-	-	12	-	-	-	-	-
82	2405-1695 К=1,072	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75, ИЗМ. НР2-79 1000ШТ	0,10	-	-	9	-	-	-	-	-
83	2405-1710 К=1,072	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2 ТУ36-1434-76, ИЗМ. НР2-80 ШТ	70,00	-	-	38	-	-	-	-	-
84	2405-1721 К=1,072	-ПРОФИЛИ=К238У2 ТУ36-1434-76, ИЗМ. НР2-80 ШТ	100,00	-	-	86	-	-	-	-	-
85	2405-1340 К=1,082	-КОРОБКИ=У994У3 ТУ36-1689-78 ШТ	00,00	-	-	62	-	-	-	-	-
86	2405-1371 К=1,082	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У192МЛ2 ТУ36-1862-75, ИЗМ. НР2-78 1000ШТ	0,04	-	-	3	-	-	-	-	-
87	2405-1338 К=1,082	-КОРОБКА=У196 ГОСТ6594-70 1000ШТ	0,01	-	-	1	-	-	-	-	-
88	2405-1364 К=1,082	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75, ИЗМ. НР3-79 ШТ	400,00	-	-	172	-	-	-	-	-
89	2405-1365 К=1,082	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-74-У3 ТУ36-УССР667-75, ИЗМ. НР3-79 ШТ	70,00	-	-	31	-	-	-	-	-
90	2405-1344 К=1,082	-КОРОБКИ=У246У3 ТУ36-1460-77 ШТ	13,00	-	-	24	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ,		622	5362	2212	1009		3799	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,					340		440	
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАГА И УПАКОВКА,			РУБ,				3221				
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-			РУБ,								
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-			РУБ,		36	-	-	-	-	-	-
ВАННИ -			РУБ,								
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ,		658	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ			РУБ,			4329					
В РАСЦЕНКАХ -			РУБ,								
ИТОГО:			РУБ,			9691	2212	1009		4239	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,					340			
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ,			1926	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ,			-	1033	-		-	-
			РУБ,			-	-	-		173	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.	-	-	346	-	-	-	-	-
ИТОГО:			РУБ.	658	11617	2558	1009	-	4412	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.	-	927	-	340	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧН -			РУБ.	-	-	1419	-	-	-	-	-
ИТОГО:			РУБ.	658	12544	2558	1009	-	4412	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	13202	-	-	340	-	-	-	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.	-	-	5677	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	4412	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.	-	-	2598	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ

ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,Б-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ
УГЛИ

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4,1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАРУЖНЫЕ СЕТИ 0,4КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-
ОСНОВАНИЕ; АЛЬВОМ 40М Л,83

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,399 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,399 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,127 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 86 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,054 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

И	П	ШИФР И П ПОЗИЦИИ НОРМАТИ- ВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТ- ВО	СТОИ-	ОБОРУДО- ВАННЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ,		ЗАТРАТЫ ТРУДА		ОБЩАЯ М ССА ОБ РУДО- В НИЯ Т Б УТТО НЕТТО
					МОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД, МОНТАЖ, РАБОТ		МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ- ЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН., ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц0-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИИ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	3,45	-	-	43	20	6	10,00	35	-
		100М		12,50				3	1,15	4	-
2	Ц0-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	1,15	-	-	11	3	8	5,00	6	-
		100М		9,57				3	3,53	4	-
3	Ц0-142-2	-НА КАЖДЫЯ ПОСЛЕДУЮЩИИ	2,30	-	-	7	2	8	2,00	5	-
		100М		3,00				2	1,01	2	-
4	Ц0-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	1,15	-	-	10	3	7	6,00	7	-
		100М		8,86				3	3,01	3	-
5	Ц0-143-2	-НА КАЖДЫЯ ПОСЛЕДУЮЩИИ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ	2,30	-	-	12	3	8	3,00	7	-
		100М		5,07				3	1,01	4	-
6	Ц0-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,07	-	-	3	1	1	31,00	2	-
		100М		48,00				-	5,21	-	-
7	Ц0-153-20	-ЗАДЕЛКА ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧ. ДО 10ММ2	4,00	-	-	3	2	-	0,66	3	-
		МТ		0,69				-	-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	2,00	-	-	4	1	-	1,00	2	-
		шт		2,17							
МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕНЫ СБОРНИКОМ											
9	C151-1092	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ0,66 К=1,2	0,12	-	-	33	-	-	-	-	-
		СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2									
		1000М		272,40							
10	C151-1094	-ТО ЖЕ,3Х10+1Х6ММ2	0,12	-	-	54	-	-	-	-	-
		К=1,2									
		1000М		448,80							
11	C151-1096	-ТО ЖЕ,3Х50+1Х25ММ2	0,12	-	-	158	-	-	-	-	-
		К=1,2									
		1000М		1320,00							
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ,	-	-	93	35	37	-	67	-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,					14		17	
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,			РУБ,				72				
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-											
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-											
ВАНИЯ -			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ											
В РАСЦЕНКАХ -			РУБ,			246					
ИТОГО:			РУБ,			338	35	37		84	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,					14			
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ,			32	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -			РУБ,			-	24	-		-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -			РУБ,			-	5	-		2	-
ИТОГО:			РУБ,	-	-	370	40	37		86	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,					14			
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ,			29	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ,	-	-	399	40	37		86	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ,					14			
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,			399	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ,-Ч			-	127	-		-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,			-	54	-		86	-

СОСТАВИЛ



СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

9747/25

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----

ПРОВЕРИЛ

Л.С.

ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

9747/25
ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С ЧЕТЫРЬМЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С, ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4,2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Наружные сети 0,4кв.

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЭМ Л.03

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ0,147 ТЫС.РУБ.,

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ

ПРОДУКЦИЯ0,125 ТЫС.РУБ.,

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ121 ЧЕЛ.-Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА0,060 ТЫС.РУБ.,

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

И ПП	И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.,			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.,			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО			ВСЕГО			ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
				ЭКСПЛ, МАШИН			ЭКСПЛ, МАШИН			НЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН		
				ОСНОВНОЙ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			ОСНОВНОЙ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,31	139,00	-	43	43	-	282,00	88		
		100М3		139,00	-							
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,31	46,00	-	14	14	-	99,30	31		
		100М3		46,00	-							
3	ССЦП616	-КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ ТЫС,ШТ	0,86	71,00	-	60	-	-	-	-		
				-	-							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.,	117	87	-	119						
		РУБ.,			-							

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.,	117	-	-	-							
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.,	-	57	-	-							
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.,	-	57	-	-							
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.,	19	-	-	-							
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.,	-	43	-	-							
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-						2	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.,	-	3	-	-							
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.,	11	-	-	-							
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.,	-	25	-	-							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.,	147	-	-	-							
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.,	-	125	-	-							

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЧЕЛ, -Ч			-	-	-		121
			РУБ,			-	60	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ,			147	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,			-	125	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ, -Ч			-	-	-		121
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,			-	60	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ,			117	57	-		119
			РУБ,					-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ,			117	-	-		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,			-	57	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,			-	57	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,			19	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ,			-	43	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ, -Ч			-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ,			-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,			11	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ,			-	25	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ,			147	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,			-	125	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ, -Ч			-	-	-		121
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,			-	60	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ,			147	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,			-	125	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ, -Ч			-	-	-		121
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,			-	60	-		-

СОСТАВИЛ

СТ. ИНЖЕНЕР Г.Л. ГУРА

ПРОВЕРИЛ

ВЕД. ИНЖЕНЕР Т.А. ПРОХОРОВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЭМ, А, 8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,020 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,014 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,006 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ	
ПРОДУКЦИЯ	0,365 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	265 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,166 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1504ДОП.12 П04543	-ПУСКАТЕЛЬ ТИПА ПМЛ-111002Б шт	2,00	5,00	10	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А шт	2,00	-	-	7	3	-	2,00	4	-
				3,40				-	0,01	-	-
3	1504ДОП.7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2 шт	2,00	2,05	4	-	-	-	-	-	-
4	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 шт	2,00	-	-	4	2	-	2,00	4	-
				1,99				-	0,01	-	-
5	Ц8-534-2	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6 шт	11,00	-	-	39	18	1	3,00	33	-
				3,58				-	0,01	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 Ц8-85-2	МТ -ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ БЕЗ КОЖУХА 100МТ	0,55	-	-	15	10	-	31,00	17	-	-
7 Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,25	26,50	-	14	6	5	0,01	43,00	11	-
8 Ц8-406-6	100М -ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	54,00	-	1	1	2	12,65	3	-	-
9 Ц8-409-1	100М -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ ² В ОПОРУ	1,26	29,90	-	6	3	3	30,00	1	-	-
10 Ц8-409-11	100М -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ ² В ОПОРУ	1,26	4,88	-	2	1	1	1,90	5	-	-
11 Ц8-146-1	100М -КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО: 3КГ	0,12	1,21	-	6	2	1	4,00	3	-	-
12 Ц8-148-1	100М -КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО: 2КГ	0,10	48,00	-	1	1	-	0,92	1	-	-
13 Ц8-149-1	100М -КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО: 1КГ	0,30	12,90	-	3	2	-	2,00	3	-	-
14 Ц8-141-1	100М -КАБЕЛЬ ДО 35КВ, В ГОТОВЫХ ТРАШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, МАССА 1М, КГ, ДО: 3	3,30	10,00	-	41	19	7	31,00	4	-	-
15 Ц8-142-1	100М -УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАШЕЕ	3,30	12,50	-	32	8	23	5,21	1	-	-
16 Ц8-143-1	100М -ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	3,30	9,57	-	29	10	9	13,00	1	-	-
17 Ц8-163-13	100М -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ ² , ДО: 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	4,00	8,06	-	2	1	8	5,00	17	-	-
18 Ц8-163-26	МТ -ЗАДЕЛКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ, ДО 10ММ	22,00	0,49	-	15	-	15	3,53	12	-	-
19 Ц8-622-4	МТ -УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА НА	11,00	0,69	-	180	23	9	6,00	20	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ОПОРЕ												
		шт		16,40					8	0,92	10	-
МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ												
20	1507-4026 K=1,082	-СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РКУ06-125-001=РКУ01-125/Б23-0 БУ1	11,00	-	-	184	-	-	-	-	-	
				16,72				-	-	-	-	
21	C153-240	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ16354-77ТИПА ДРЛ125/6/ДРЛ-125/10/	1,10	-	-	50	-	-	-	-	-	
				45,20				-	-	-	-	
22	C151-1092 K=1,2	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ СЕЧ3Х4+1Х2,5ММ2	0,36	-	-	98	-	-	-	-	-	
		1000М		272,40				-	-	-	-	
23	C151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4Х2,5	0,03	-	-	6	-	-	-	-	-	
		1000М		195,00				-	-	-	-	
24	C152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 300В С АЛЮМИННЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2,5	0,26	-	-	6	-	-	-	-	-	
		1000М		22,00				-	-	-	-	
25	C113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ. 1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	30,00	-	-	12	-	-	-	-	-	
				0,40				-	-	-	-	
26	C113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	0,50	-	-	1	-	-	-	-	-	
		М		1,25				-	-	-	-	
27	C113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-	
		10шт		0,48				-	-	-	-	
28	2405ДОП10П	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ТИПА К654	11,00	-	-	81	-	-	-	-	-	

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11257	ШТ										
K=1,082				7,36							
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		14	398	110	95		204			
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,					205	40	53			
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,	РУБ,										
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-	РУБ,										
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДО-	РУБ,										
ВАННЯ -	РУБ,										
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		14	-	-	-	-	-			
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ	РУБ,										
В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			438							
ИТОГО:	РУБ,			836	110	95		257			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,						40				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			98	-	-	-	-			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	66	-	-	-			
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	15	-	-	8			
ИТОГО:	РУБ,		14	934	125	95		265			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,						40				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			72	-	-	-	-			
ИТОГО:	РУБ,		14	1006	125	95		265			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,						40				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,		1020	-	-	-	-	-			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	365	-	-	265			
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		-	-	165	-	-	-			

СОСТАВИЛ

СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ

ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4МЯ КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С,ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЬЕ
УГЛИ

9747/25
ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-1-241,87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5,2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Наружное электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 48М Л,8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,607 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 1,261 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 486 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,311 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Н П	: ШИФР И П : ПОЗИЦИИ : НОРМАТИВА	: НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, : ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	: КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ.:			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				: ВСЕГО	: ЭКСПЛ, : МАШИН	: ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. : ЗАРПЛАТЫ	: ВСЕГО	: ОСНОВНОЙ : ЗАРПЛАТЫ	: ЭКСПЛ, : МАШИН : В Т.Ч. : ЗАРПЛАТЫ	: НА ЕДИН, : ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-439	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,11	47,50	38,19	5	1	4	20,00	2
		100 ШТ		9,31	12,70			1	16,38	2
2	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	46,00	-	3	3	-	99,30	5
		100М3		46,00	-			-	-	-
3	608-7229 ССЦП,2555	-ОПОРЫ СЦ-1,2-10	11,00	39,30	-	432	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	E33-690	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР НА НАРУЖНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ ПРИ РАБОТЕ С ПУТИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ	11,00	50,90	37,00	560	46	407	7,60	84
		ШТ		4,22	9,52			105	12,28	135
5	E1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,59	139,00	-	83	83	-	282,00	168
		100М3		139,00	-			-	-	-
6	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,59	46,00	-	27	27	-	99,30	59
		100М3		46,00	-			-	-	-
7	E22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА	36,00	1,67	0,01	60	7	-	0,32	12
		100М3		0,19	-			-	-	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ										
8 ССЦП, 816	М -КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ ТЭС, ШТ	1,50	71,00	-	107	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1										
		РУБ.			1277	167	411		330	
В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.					106		137	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1277	-	-	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			159	-	-	-	-	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	305	-	-	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	-	106	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	167	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			-	273	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			432	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			211	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.			-	428	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	19	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			-	38	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			119	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1607	264	-	-	-	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1261	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	486	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	311	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			1607	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	1261	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	311	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ										
		РУБ.			1277	167	411		330	
В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.					106		137	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1277	-	-	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			159	-	-	-	-	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	305	-	-	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	-	106	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	167	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			-	273	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			432	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			211	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.			-	428	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	19	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			-	38	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			119	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1607	264	-	-	-	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1261	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	486	-

9747/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,			-	311	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ,			1807	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,			-	1261	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		486
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,			-	311	-		-

СОСТАВИЛ

СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ

ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА