

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

815-53.87

ПРИЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 300 м³

А Л Б О М ■

С М Е Т Ы

2/4.333/1

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

815.53 87

ПРИЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 300 МЗ

А Л Б О М III

СМЕТЫ.

СТОИМОСТЬ


ОБЩАЯ 11,84 ТЫС.РУБ.

СТРОИТ.МОНТ.РАБОТЫ 9,92 ТЫС.РУБ.

1МЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
ОБЪЕМА 27,74 РУБ.

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ
"ГИПРОИСЕЛЬХОЗ"

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

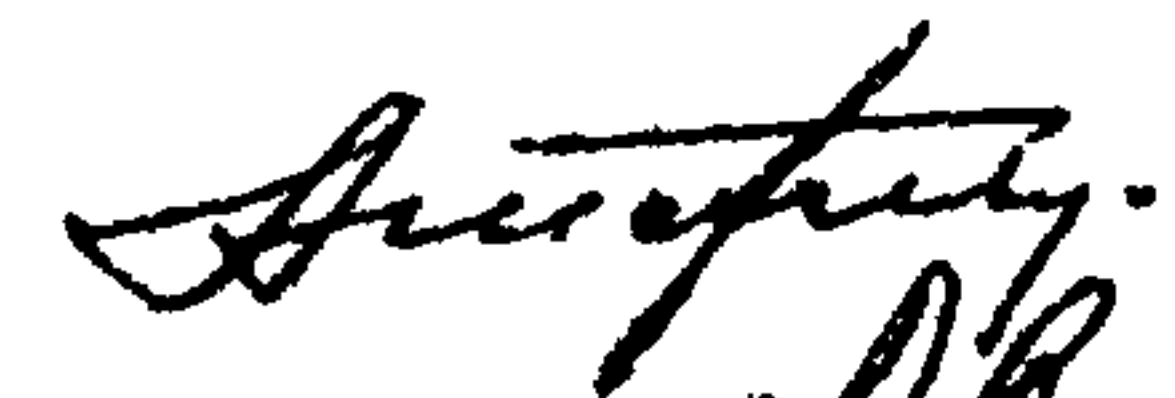

С.А.ШЕСТАКОВ

ГЛАВ.ИНЖ.ПРОЕКТА



Г.Л.АВРУСИНА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА



И.Н.КРИНИЦКАЯ

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ГОСАГРОПРОМОМ СССР
ПРИКАЗ ОТ 29 ИЮНЯ 1987Г N498

214333/2

СОДЕРЖАНИЕ

№№ СМЕТ :	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.

1	2	3

-	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
1	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА	4
1-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5
1-2	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	13
-	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	16

К СМЕТЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ПРИЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА

ЕМКОСТЬЮ 300 КУБ.М.

1. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ" СН 227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ГОССТРОЕМ СССР 18 МАЯ 1982 Г. N 141.

2. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОССТРОЯ СССР ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА И СБОРНИКАМ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАТРАТАХ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ПОДСЧИТАНО ПО СМЕТНЫМ НОРМАМ IV ЧАСТИ СНиП ИЗДАНИЯ 1983 Г.

3. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%, НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13,3%, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ-86%, ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8%.

4. СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ И СМЕТАХ НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСЧИТАНА ПО РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР ИЗДАНИЯ 1983 Г.

5. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ С 1982 Г., А СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ-ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ЧАСТИ I-V СНиП.

ГЛАВА 4 ПО 1 И 1.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ И ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 28 МАРТА 1983 Г. N249.

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УЧТЕННЫ: ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 5%, НАЦЕНКИ СОЮЗГЛАВЖИВОНТОВОДКОМПЛЕКТА-0,8%, И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ-1,2%.

6. СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, "СБОРНИКАМ СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ И ТИПОВЫХ НАБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ" ГОССТРОЯ СССР.

7. ПРИ ПОДСЧЕТЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ И ЗАТРАТ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТО:

А. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ ОБЪЕМНОМ ВЕСЕ 1800 КГ/М³; СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ ПРИ ОБЪЕМНОМ ВЕСЕ 1200 КГ/М³.

Б. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ЛИНШЕ

ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ М.

В. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30 .

Г. ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ШИТЫ

Д. СМЕТЫ СОСТАВЛЕННЫ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30 .

СОСТАВИЛ

СУХОВА



(ФАМИЛИЯ)

815-5387 (И)
(ШИФР)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1 - 4 -
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ФОРМА 5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА ЕМКОСТЬЮ 300 МЗ

(НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОМПЛЕКСА ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 11,84 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ - 1 МЗ ЕМКОСТИ 39,46 РУБ.
2. 1 М² ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ СООРУЖЕНИЯ 104,78 РУБ.
3. 1 МЗ ОБЪЕМА 33,10 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

№ П.П. : № СМЕТ :		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ :	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ						
:(СМЕТНЫХ : :РАСЧЕТОВ):		:	:СТРОИ:МОН:ОБОРУДО:ПРО:ВСЕГО:В ТОМ ЧИСЛЕ:НОР-:				:ТЕЛЬ:ТАЖ:ВАНИЯ, :ЧИХ: :МА:НАИМЕ:КОЛИ:СТОИ-:						
:		:	:НМХ :НМХ :ПРИСПО:ЗАТ:				:ОСНОВ:ЭКСП:ТИВ:НОВА:ЧЕСТВО:МОСТЬ						
:		:	:РАБОТ:РА:СОБЛЕ: :				:НАЯ :ЛУАТА:НОЙ :НИЕ :ЕДИНИЦ:ЕДИНИ-						
:		:	: :БОТ :НИИ,МЕ: :				:ЗАРА:ЦИЯ :УСЛО:ЕДИНИЦ:ИЗМЕРЕ:ЦЫ						
:		:	: :БЕЛИ И : :				:БОТ- :МАШИН:ВНОЙ:ИЗМЕРЕ:НИЯ : РУБ.						
:		:	: :ИНВЕТА: :				:НОЙ : :ЧИС:НИЯ : :						
:		:	: :РЯ : :				:ПЛАТЫ: :ТОИ : :						
:		:	: : : : :				: : :ПРО: : :						
:		:	: : : : :				: : :ЛУК: : :						
:		:	: : : : :				: : :ЦИИ : :						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	9,76			9,76					МЗ ЕМКОСТИ	300	32,53
2	1-2	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,16	1,92		2,08					-"-	-"-	6,93
ИТОГО:			9,79	0,16	1,92	11,84					МЗ ЕМКОСТИ	300	39,11

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА,
НАЧ.СМЕТНОГО ОТДЕЛА
СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ

С.А.ШЕСТАКОВ
Г.Л.АВРУСИНА
И.Н.КРИНИЦКАЯ
Л.К.СУХОВА
Н.Н.ЛИХАЧЕВА

217333/5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПРИЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА ЕМК. 300 МЗ СООРУЖЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
НАВОЗНЫХ СТОКОВ НА ОРОШЕНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСА НА 54 ТЫС. СВИНЕЙ
В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АС1-6, КМ1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 9.76 ТЫС.РУБ..
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2.04 ТЫС.РУБ..
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1468. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 1.03 ТЫС.РУБ..
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 300.0 СТОИМОСТЬ НА 1 МЗ **ЕМКОСТЬ** 32.52 РУБ..
ОБЪЕМ 113.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 86.34 РУБ..
ОБЪЕМ 357.6 СТОИМОСТЬ НА 1 МЗ ОБЪЕМА. 27.28 РУБ..

НОМЕР ПО ПО- РЯДКУ:	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ПЛАТЫ	ВСЕГО ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1-230 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕ- РОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М 1000МЗ ЦЕНА ЕД.: 33,8+33,8*0,10	0.045	37.18	37.18	2.		2.		
					12.98			1.	18.69	1.
2	1-237 (П2=1,1) (М=5)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000МЗ ЦЕНА ЕД.: 27,7*5+138,5*0,10	0.045	152.35	152.35	7.		7.		
					53.24			2.	76.67	3.
3	1-183 (П2=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКА- ВАТОРОМ С КОВШОМ 0,25 МЗ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000МЗ ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,20	0.045	161.28	151.67	7.	0.	7.	19.50	1.
					9.61	59.76		3.	86.05	4.
4	СИПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ Т	54.480	0.29	0.29	16.		16.		
					0.06			3.	0.09	5.
5	1-194 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТО- ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000МЗ ЦЕНА ЕД.: 10,7+9,26*0,10	0.045	11.63	10.19	1.	0.	0.	2.63	0.
					1.30	3.27		0.	4.70	0.
6	1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМ-	2.270	7.15		16.	16.		12.90	29.

217333/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
:	:	ЛЯНЫХ СООРУЖЕНИИ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ГРУППЫ	100М2:	7.15:	:	:	:	:	:	:
7	1-56	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ-	0.357:	150.82:	144.29:	54.:	2.:	52.:	13.20:	5.
:	(П2=1,15)	ЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТРАЛ С КОШОМ ВМЕ-	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(ТЕХ.ЧАСТЬ	СТИМОСТЬЮ 0,5МЗ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000МЗ:	6.53:	59.80:	:	:	21.:	86.11:	31.
:	П.1.11)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 132,0+125,47*0,15	:	:	:	:	:	:	:	:
8	1-175	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОШОМ	0.350:	178.21:	170.30:	62.:	3.:	60.:	15.50:	5.
:	(П2=1,15)	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5МЗ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕС-	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(ТЕХ.ЧАСТЬ	НОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОС-	:	7.64:	70.61:	:	:	25.:	101.68:	36.
:	П.1.11)	ВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ(ЛИШНИЙ)	1000МЗ:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 156,0+148,09*0,15	:	:	:	:	:	:	:	:
9	СИПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ЛИШНЕГО ГРУНТА	630.000:	0.29:	0.29:	183.:	:	183.:	:	:
:	(П2=1)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	0.06:	:	:	37.:	0.09:	55.
10	1-195	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТО-	0.350:	14.33:	12.47:	5.:	1.:	4.:	3.23:	1.
:	(П2=1,1)	ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(ТЕХ.ЧАСТЬ	:	1000МЗ:	1.59:	3.99:	:	:	1.:	5.75:	2.
:	П.1.11)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 13,2+11,34*0,10	:	:	:	:	:	:	:	:
11	1-960	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАН-	0.030:	89.40:	:	3.:	3.:	:	184.80:	6.
:	(П1=1,2)	ШЕНХ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(ТЕХ.ЧАСТЬ	:	100МЗ:	89.40:	:	:	:	:	:	:
:	П.3.67)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,20	:	:	:	:	:	:	:	:
12	1-948	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛО-	0.110:	115.20:	:	13.:	13.:	:	218.88:	24.
:	(П1=0,8)	РАНАХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(П1=1,2)	РАЗРАБОТКИ	100МЗ:	115.20:	:	:	:	:	:	:
:	(ТЕХ.ЧАСТЬ	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	П. 3.67,	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	П.3.72)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 120,0-120,0*0,01	:	:	:	:	:	:	:	:
13	1-231	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА	0.371:	38.15:	38.15:	14.:	:	14.:	:	:
:	(П2=1,1)	2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(П2=0,85)	В РЕЗЕРВ	1000МЗ:	:	13.37:	:	:	5.:	19.25:	7.
:	(ТЕХ.ЧАСТЬ	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	П.1.11,	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	П.3.48)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065	:	:	:	:	:	:	:	:
14	1-238	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ	0.371:	177.65:	177.65:	66.:	:	66.:	:	:
:	(П2=1,1)	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(М=5)(ТЕХ.	Н 231	1000МЗ:	:	62.15:	:	:	23.:	89.50:	33.
:	ЧАСТЬ	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	П.1.11)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 32,3*5+161,5*0,10	:	:	:	:	:	:	:	:
15	1-257	ЗАСЫПКА ТРАНСЕИ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО	0.260:	20.79:	20.79:	5.:	:	5.:	:	:
:	(П2=1,1)	59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(ТЕХ.ЧАСТЬ	50 БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000МЗ:	:	7.25:	:	:	2.:	10.44:	3.
:	П.1.11)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 18,9+18,9*0,10	:	:	:	:	:	:	:	:
16	1-268	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ	0.260:	130.68:	130.68:	34.:	:	34.:	:	:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(П2=1,1) (П=11)(ТЕХ. 257 ЧАСТЬ П.1.11)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ: 1000М3: ЦЕНА ЕД.: 10,8*11+110,8*0,10			45,74:			12,1	05,96:	17.
17	1-231 (П2=1,1) (П2=0,85) (ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11, П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 50 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ 1000М3: ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065	0,111:	38,15:	38,15:	4,1		4,1		
					13,37:			1,1	19,25:	2.
18	1-238 (П2=1,1) (П=5)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЕ ПОСЛЕДУЮЩЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ: ИМ 231 1000М3: ЦЕНА ЕД.: 32,3*5+161,5*0,10	0,111:	177,65:	177,65:	20,1		20,1		
					62,15:			7,1	89,50:	10.
19	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3:	1,114:	46,00:		51,1	51,1		99,30:	111.
					46,00:					
20	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ- КАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 1000М3:	2,600:	9,69:	3,49:	25,1	16,1	9,1	11,20:	29.
					6,20:	2,29:		6,1	3,30:	9.
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			588.	105.	483.	-	429.
			РУБ.				(588)	149.		

2 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

21	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЖЕБНЕМ 1000М2:	1,200:	43,30:	0,99:	52,1	4,1	1,1	7,19:	9.
				3,57:	0,30:			0,1	0,39:	0.
22	6-1(ССН МО Т.1 П. 1-13, П.1- 17, ТЕХ. ЧАСТЬ П.2.4)	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 50, МРЗ 50 М3:	12,000:	30,36:	0,28:	364,1	8,1	3,1	1,37:	16.
				0,70:	0,08:			1,1	0,10:	1.
23	6-241(ССН МО Т.1 П. 1-17, П.1- 19, ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ТФХ. ЧАСТЬ П.3.11)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ДНИЩА ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200, В6, МРЗ 200 М3: ЦЕНА ЕД.: 27,4+(28,2-25,3)*1,02	26,000:	38,76:	0,76:	1008,1	88,1	20,1	6,19:	161.
				3,40:	0,23:			6,1	0,30:	8.
24	СЦМ 2-4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т:	1,352:	270,00:		365,1				
25	11-11(ССН	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М	21,000:	35,80:		752,1	34,1		2,90:	61.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	: МО Т.1 П.	: 100, В6, МРЗ 50	МЗ:							
	: 1-15, П.1-	:	:	1.62:						
	: 29, ТЕХ.	:	:							
	: ЧАСТЬ	:	:							
	: ТАБ.3.4	:	:							
	: ТЕХ.ЧАСТЬ	:	:							
	: П.2.4,	:	:							
	: П.3.11)	:	:							
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(29,3-26,3+0,92*2+1,53)								
		*1,02								
26	: 7-345	: УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СПОРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВО-	16.560:	27.91:	0.29:	462:	90:	137:	9.20:	152:
		: ДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ								
		: ИНЪЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ (ШПОНОЧНОГО ТИПА)		5.43:	2.68:			44:	3.46:	57:
		: ПЛОЩАДЬ ДО 6 М2	МЗ:							
27	: ССЦ МО Т.1	: СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЗОБЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ	16.560:	60.37:		1000:				
	: П. 9-207	: ПАНЕЛЕЙ МАР-КИ ПСЦ2-30-1 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М								
	: ТЕХ.ЧАСТЬ	: 200, В6	МЗ:							
	: ТАБ.3.4	:								
	: ТЕХ.ЧАСТЬ	:								
	: П.3.11	:								
		ЦЕНА ЕД.: 57+0,92*2+1,53								
28	: ССЦ МО Т.1	: СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАСГА А1	0.288:	229.00:		66:				
	: ТЕХ.ЧАСТЬ	:								
	: ТАБ.3.1. П.	:								
	: 1	:								
29	: ССЦ МО Т.1	: СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАСГА А3	0.077:	250.00:		19:				
	: ТЕХ.ЧАСТЬ	:								
	: ТАБ.3.1. П.	:								
	: 3	:								
30	: ССЦ МО Т.1	: СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАСГА В1	0.182:	321.00:		58:				
	: ТЕХ.ЧАСТЬ	:								
	: ТАБ.3.1. П.	:								
	: 6	:								
31	: ССЦ МО Т.1	: СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.132:	417.00:		55:				
	: ТЕХ.ЧАСТЬ	:								
	: ТАБ.3.1. П.	:								
	: 13	:								
32	: ССЦ МО Т.1	: МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.132:	178.00:		23:				
	: ТЕХ.ЧАСТЬ	:								
	: ТАБ.3.1. П.	:								
	: 18	:								
33	: ССЦ МО Т.1	: ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.132:	55.80:		7:				
	: ТЕХ.ЧАСТЬ	:								
	: ТАБ.3.1. П.	:								
	: 19	:								
34	: 7-291	: УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0.007:	342.00:		2:	0:		34.00:	0:
		Т:		21.30:						
		:								
35	: 6-258	: НАВИВКА АРМАТУРНОЙ СТАЛИ НА СТЕНЫ	0.209:	234.00:	29.14:	49:	2:	6:	13.20:	3:
		Т:								

ИНВ.М1-1
1062

815-53.87(III)

- 9 -

АС-3М, Н РИЯ 3.0
ЗАКАЗ №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	6-251	ТОРКРЕТИРОВАНИЕ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	112.000	8.86	7.75	160	47	2	10.00	2
37	6-249	НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ ДО 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 247,НОМ 251	112.000	1.43	0.33	30	6	37	0.72	61
38	8-27	ОБМАЗКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	1.120	0.42	0.14	101	22	16	0.18	20
39	6-30(ССЦ МО Т.1 П. 1-3,П.1-5, ТЕХ.ЧАСТЬ П.2.4)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА Ф0М1 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 100, МРЗ 50	1.260	0.27	0.05	47	3	6	0.08	9
40	6-73 (ДОП.1)(ССЦ МО Т.1 П. 2-4,2-5)	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-150	0.003	0.05	0.02	0	0	2	0.03	3
41	6-15(ССЦ МО Т.1 П. 1-3,П.1-5, ТЕХ.ЧАСТЬ П.2.4)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 100, МРЗ 50	0.150	19.50	1.50	4	0	1	0.58	1
42	27-173	УСТРОЙСТВО ЦЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ	0.186	37.33	1.20	43	3	2	4.35	5
43	27-174 (М=4)	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-0.186	2.34	0.36	-7	-0	0	0.46	1
44	27-169	АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0.186	25.30	0.27	291	2	0	0.35	0
45	27-172 (М=2)	НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-0.186	0.52	0.10	-9	-0	0	0.13	0
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.	4942.	309.	215.	-	635.		
			РУБ.	(524)	72.					

3 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

46	9-116(ТЕХ.ЧАСТЬ	МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ РЕЗЕРВУАРА	Т	3.931	32.20	14.80	127	43	58	17.16	67
----	------------------	------------------------------------	---	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	----

217333/10

ИНВ. N1-1
1062

845-53 87(III)

-10-

АС-3М, ПЕРСОН 3.0 6
ЗАКАЗ N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	: ТАБ.2, П.2)	:	:	11.00:	4.74:	:	:	19.:	6.11:	24.
	: (П1=1,1)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	ЦЕНА ЕД.: 31,2+10,0*0,10	:	:	:	:	:	:	:	:	:
47	: СЦМ 2-1-	: БАЛКИ ПОКРЫТИЯ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ	3.016:	246.01:	:	742.:	:	:	:	:
	: 1905(ТЕХ.	: ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2,	:	:	:	:	:	:	:	:
	: ЧАСТЬ	: ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗ Сп6-1	T:	:	:	:	:	:	:	:
	: ТАБ.3, П.6)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	ЦЕНА ЕД.: 245+1*1,01	:	:	:	:	:	:	:	:	:
48	: СЦМ 2-1-	: БАЛКИ ПОКРЫТИЯ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ	0.915:	236.92:	:	217.:	:	:	:	:
	: 1905(ТЕХ.	: ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2,	:	:	:	:	:	:	:	:
	: ЧАСТЬ	: ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗ Кп2	T:	:	:	:	:	:	:	:
	: ТАБ.3, П.1)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	ЦЕНА ЕД.: 245-8*1,01	:	:	:	:	:	:	:	:	:
49	: 9-47(ТЕХ.	: МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШИТОВ, НАСТИЛА ИЗ	1.664:	48.70:	17.60:	81.:	35.:	29.:	33.11:	55.
	: ЧАСТЬ	: РИФЛЕННОЙ СТАЛИ И ОГРАЖДЕНИЙ	T:	:	:	:	:	:	:	:
	: ТАБ.2, П.2)	:	:	20.90:	5.43:	:	:	9.:	7.00:	12.
	: (П1=1,1)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	ЦЕНА ЕД.: 46,8+19,0*0,10	:	:	:	:	:	:	:	:	:
50	: СЦМ 2-1-	: ШИТЫ И БЛОКИ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИ-	1.248:	239.92:	:	299.:	:	:	:	:
	: 1964(ТЕХ.	: ЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИС-	:	:	:	:	:	:	:	:
	: ЧАСТЬ	: ТОВОЙ СТАЛИ, РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ИЗ ДВУТАВРОВ С	:	:	:	:	:	:	:	:
	: ТАБ.3, П.1)	: ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЛИ ЛИСТОВОЙ	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	: СТАЛИ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ОТПРАВОЧНОЙ	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	: МАРКИ, Т ДО 1,5 ЗИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗ Кп2 Т:	:	:	:	:	:	:	:	:
	ЦЕНА ЕД.: 248-8*1,01	:	:	:	:	:	:	:	:	:
51	: СЦМ 2-1-	: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,	0.416:	318.92:	:	133.:	:	:	:	:
	: 1981(ТЕХ.	: ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ ЗИЗ СТАЛИ МАРКИ	:	:	:	:	:	:	:	:
	: ЧАСТЬ	: ВСТЗ Кп2	T:	:	:	:	:	:	:	:
	: ТАБ.3, П.1)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	ЦЕНА ЕД.: 327-8*1,01	:	:	:	:	:	:	:	:	:
52	: 13-116	: ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ	1.139:	20.60:	0.50:	23.:	4.:	1.:	4.76:	5.
	: (М=2)	: ПОСЛЕДУЮЩИИ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100М2:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	3.22:	0.16:	:	:	0.:	0.21:	0.
	ЦЕНА ЕД.: 10,3*2	:	:	:	:	:	:	:	:	:
53	: 13-159	: ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 100М2:	1.139:	54.00:	0.85:	62.:	6.:	1.:	7.25:	8.
	: (М=5)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	4.90:	0.25:	:	:	0.:	0.32:	0.
	ЦЕНА ЕД.: 10,8*5	:	:	:	:	:	:	:	:	:
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			1684.	88.	89.	-	171.
			РУБ.				(177)	28.		

4 КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ

54	: 10-58	: УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ШИТОВ	91.440:	4.19:	0.14:	383.:	43.:	13.:	0.89:	81.
	:	: М2:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	0.47:	0.04:	:	:	4.:	0.05:	5.
55	: 10-101	: УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ДОСЕК В	1.890:	106.00:	1.30:	200.:	16.:	2.:	14.00:	26.
	:	: ПЕРЕКРЫТИИ	M3:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	8.60:	0.38:	:	:	1.:	0.49:	1.
56	: 12-309	: ПРОКЛАДНАЯ ПАРЦИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ ТОЛЯ:	0.914:	33.17:	0.70:	30.:	4.:	1.:	8.47:	8.

24333/11

ИНВ. N1-1
1062

215-53.87(III)

-11-

АС-3М, БЕРСНЯ 3.0 7
ЗАКАЗ И

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(СЦМ1-1- 367,615)	100М2:		4.78:	0.21:			0.:	0.27:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 36,5-(0,25-0,22)*111								
57	10-206	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОКРЫ-	9.144:	3.83:	0.02:	35.:	2.:	0.:	0.40:	4.
		ТИИ ПО ФЕРМАМ	10М2:							
				0.23:	0.01:			0.:	0.01:	0.
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			648.	65.	16.	-	125.
			РУБ.				(81)	5.		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			7862.	567.	803.	-	1360.
			РУБ.				(1370)	254.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.			6263.	489.	716.	-	1202.
			РУБ.				(1205)	226.		
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			РУБ.			1599.	78.	87.	-	158.
			РУБ.				(165)	28.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)	1033.	(0)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)	138.	(68)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	108.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	211.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			9033.	778.	803.	-	1468.
			РУБ.				(1438)	254.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)	723.	(603)	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:			РУБ.			9756.	778.	803.	-	-
			РУБ.				(2041)	254.		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1468.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	1032.	-	-	-

Гл. инженер проекта /Г.Л. Аврусина/

СОСТАВИЛ /ПАНФИЛОВ /

ПРОВЕРИЛ /ЛИХАЧЕВА /

ПЕРФОРИРОВАЛ /ПОЛУНИНА /

Начальник сметного
отдела /И.Н. Криницкая/

214333/12

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				УДЕЛЬНЫЙ	
				ПРЯМЫЕ	С НАКЛАДНЫМИ	РАСХОДАМИ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	НОРМАТИВНАЯ	СТРУКТУРА
				ЗАТРАТЫ	МИ И ПЛАНЫ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	УСЛОВНО-ЧИСТАЯ	ЭЛЕМЕНТОВ И
					ВЫИ НАКОП-	ЗАРПЛАТА	ЦИА МАШИН	ПРОДУКЦИЯ	ВУДОВ
					ЛЕНИЯМИ				РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			588.	740.	122.	403.	847.	1.59
2	БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ			4942.	6218.	456.	215.	755.	63.74
3	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ			1684.	1983.	115.	89.	323.	20.33
4	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ			648.	815.	84.	16.	117.	8.35
ИТОГО:		МЗ	300.00	7862.	9756.	777.	803.	2042.	100.0
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ - 32.52									

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

217333/13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N J-2
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N TX1-TX2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	2.08 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	1.92 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.16 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	87. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.05 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 300.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА	6.92 РУБ.
ОБЪЕМ 113.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ	18.38 РУБ.
ОБЪЕМ 357.6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА	5.81 РУБ.

			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА							
НОМЕР ПО РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РУБ.	ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОГО МАШИНЫ	ЭКСПЛ. РАБОТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	2106 ДОП.14 П.2172	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ С ИЗМЕЛЬЧИТЕ- ЛЕМ НЦИ-Ф-100 КОМ:	2.000	880.00	1760.							1.0
2	47-281-11 ДОП.1	МОНТАЖ НАСОСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НЦИ-Ф-100 КОМ:	2.000	21.50		43.	26.	5.	24.00	48.		
								2.	1.57	3.		
3	УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕРЕР П.1.7	РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ-ЧАС:	126.000	0.03		4.						
4	12-164-7	МОНТАЖ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.108*4,5ММ Т:	0.030	42.10		1.	1.	0.	56.00	2.		
								0.	2.31	0.		
5	0113 ТАБЛ.3.1 СТР.16 (К=1,089)	СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.108*4,5ММ М:	3.000	2.17		7.						
		ЦЕНА ЕД.: 1,99*1,089										
6	12-163-9	МОНТАЖ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.219*4,5ММ Г:	0.190	33.10		6.	3.	3.	31.00	6.		
								1.	9.21	2.		
7	0113 ТАБЛ.3.1	СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.219*4,5ММ П:	8.000	5.03		40.						

217300y

ИНВ. N
961

815-53.87 (III)

- 74 -

АС-3М, ВЕРСИЯ 3.0 2
ЗАКАЗ N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
:СТР.17	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:(K=1,089)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	ЦЕНА ЕД.: 4,62*1,089	:	:	:	:	:	:	:	:	:
8	12-758-4	:ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	3.000	0.22	:	1.	0.	0.	0.30	1.	:
:	:	:РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ, ДИАМЕТР	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:НАРУЖНЫИ 108 ММ	М:	:	:	:	:	0.	0.03	0.	:
9	12-758-6	:ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	8.000	0.41	:	3.	2.	1.	1.00	8.	:
:	:	:РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ, ДИАМЕТР	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:НАРУЖНЫИ 219 ММ	М:	:	:	:	:	0.	0.05	0.	:
10	ЦЗ-У-561	:МОНТАЖ ЛЕБЕДКИ РУЧНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМ-	0.180	54.21	:	10.	6.	2.	69.00	12.	:
:	К=1,05	:НОСТЬЮ 1Т	Т:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	1.	8.51	2.	:
ПРИМЕЧАНИЕ:ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД СТАЛЬНУЮ ТРУБУ ДИАМ.219*4,5ММ УЧТЕННЫ ВО ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ СМЕТЫ N1-1											
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.		1760.	115.	38.	11.	-	84.	1.06
			РУБ.				(49)	4.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		1760.						
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....			РУБ.	2.00%	35.						
ИТОГО:			РУБ.		1795.						
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....			РУБ.	2.00%	35.						
ИТОГО:			РУБ.		1830.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....			РУБ.	3.00%	53.						
ИТОГО:			РУБ.		1883.						
ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ			РУБ.		23.						
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....			РУБ.	0.80%	14.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		1920.						
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			РУБ.			51.					
МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....			РУБ.			64.	38.	11.	-	84.	
			РУБ.				(49)	4.			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ			РУБ.	80.00% (НУЧП - 0.00%)		30.	(0)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	3.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	5.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.		1920.	145.	43.	11.	-	87.	
			РУБ.				(49)	4.			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)		12.	(22)	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:			РУБ.		1920.	157.	43.	11.	-	-	
			РУБ.				(71)	4.			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:			РУБ.		2077.		-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	87.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	47.	-	-	-	

214333/15

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				РУБ.						1760.		115.		38.		11.		-		84.		1.06	
				РУБ.										(49)		4.							
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				РУБ.						1760.													
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....				РУБ.	2.00%					35.													
ИТОГО:				РУБ.						1795.													
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....				РУБ.	2.00%					35.													
ИТОГО:				РУБ.						1830.													
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....				РУБ.	3.00%					53.													
ИТОГО:				РУБ.						1883.													
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ				РУБ.	1.20%					23.													
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....				РУБ.	0.80%					14.													
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				РУБ.						1920.													
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				РУБ.								51.											
МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....				РУБ.							64.		38.		11.		-		84.				
				РУБ.									(49)		4.								
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ				РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)				30.		(0)		-		-		-		-			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч	0.092					-		-		-		-		-		3.			
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.	0.18					-		5.		-		-		-		-			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ				РУБ.						1920.		145.		43.		11.		-		87.			
				РУБ.									(49)		4.								
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)				12.		(22)		-		-		-		-			
ИТОГО ПО СМЕТЕ....:				РУБ.						1920.		157.		43.		11.		-		-			
				РУБ.									(71)		4.								
ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:				РУБ.						2077.				-		-		-		-			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч						-		-		-		-		-		87.			
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.						-		47.		-		-		-		-			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /КРИНИЦКАЯ /
СОСТАВИЛ..... /БЕНГУЛ /
ПРОВЕРИЛ..... /КОНОКОТИНА /
ПЕРФОРМИРОВАЛ..... /БАЦИИ /
Гл. инженер проекта /Аврусина /

815-53 87 (III) }

-16-

В Е Д О М О С Т Ь

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ПРИЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА ЕМКОСТЬЮ 300 МЗ

К О Л И Ч Е С Т В О

1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	1468
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	1032
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	803

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч	87
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	47
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	11

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч	1555 / 224
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	1079
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	814

НАЧ. СМЕТ. ОТДЕЛА

СОСТАВИЛА СТ. ИНЖЕНЕР

ПРОВЕРИЛА РУК. ГР.

КРИНИЦКАЯ И.Н.

СУХОВА Л.К.

ЛИХАЧЕВА Н.Н.