

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**НЦС 81-02-04-2011**

**УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ  
ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА**

**НЦС-2011**

**ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Москва 2011**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**НЦС 81-02-04-2011**

**УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ  
ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА**

**НЦС-2011**

**ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Москва 2011**

**ББК 65.31**

**УДК 338.5:69(083)**

**Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства.**

**НЦС 81-02-04-2011. Объекты здравоохранения**

Москва, 2011 – 91 стр.

Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства (далее – НЦС) предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов здравоохранения, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

**РАЗРАБОТАНЫ** Некоммерческим партнерством «Национальное объединение специалистов стоимостного инжиниринга»

**УТВЕРЖДЕНЫ** приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 22 апреля 2011 г. № 187

# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС 81-02-04-2011

## Объекты здравоохранения

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

#### 1. Общие указания

1. Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в настоящем сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов здравоохранения, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

2. НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района (Московской области).

3. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств необходимый и достаточный для возведения объекта здравоохранения, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 койко-место; 1 посещение в смену).

4. Сборник состоит из двух отделов:

отдел 1 - Укрупненные нормативы цены строительства.

отдел 2 - Объекты-представители.

5. В сборнике предусмотрены укрупненные нормативы по следующей номенклатуре объектов здравоохранения:

##### 1. Больницы

Больницы на 100 койко-мест

Больницы на 200 койко-мест

Больницы свыше 200 койко-мест (на 250 койко-мест)

##### 2. Детские больницы

Детские больницы на 100 койко-мест

Детские больницы на 200 койко-мест

Детские больницы свыше 200 койко-мест (на 250 койко-мест)

##### 3. Лечебные корпуса больниц

Лечебные корпуса больниц на 50 койко-мест

Лечебные корпуса больниц на 100 койко-мест

Лечебные корпуса больниц на 150 койко-мест

Лечебные корпуса больниц свыше 200 койко-мест (на 250 койко-мест)

##### 4. Родильные дома

Родильные дома на 25 койко-мест

Родильные дома на 50 койко-мест

Родильные дома на 75 койко-мест

Родильные дома на 100 койко-мест

Родильные дома на 150 койко-мест

##### 5. Диспансеры

Диспансеры на 50 койко-мест  
Диспансеры на 150 койко-мест  
Диспансеры на 200 койко-мест

6. Перинатальные центры

Перинатальные центры на 50 койко-мест

7. Поликлиники

Поликлиники на 50 посещений в смену  
Поликлиники на 75 посещений в смену  
Поликлиники на 125 посещений в смену  
Поликлиники на 150 посещений в смену  
Поликлиники на 175 посещений в смену  
Поликлиники на 200 посещений в смену  
Поликлиники на 300 посещений в смену  
Поликлиники на 400 посещений в смену  
Поликлиники на 500 посещений в смену  
Поликлиники на 1 000 посещений в смену

8. Амбулатория

Амбулатория на 50 посещений в смену

9. Фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт на 50 посещений в смену

10. Станции скорой медицинской помощи

Станции скорой медицинской помощи на 50 выездов в смену  
Станции скорой медицинской помощи на 100 выездов в смену  
Станции скорой медицинской помощи на 200 выездов в смену

11. Госпитали для ветеранов войн

Госпитали для ветеранов войн на 50 койко-мест  
Госпитали для ветеранов войн на 100 койко-мест  
Госпитали для ветеранов войн свыше 200 койко-мест (на 250 койко-мест)

12. Здания домов для престарелых и инвалидов

Здания домов для престарелых и инвалидов на 50 койко-мест  
Здания домов для престарелых и инвалидов на 75 койко-мест  
Здания домов для престарелых и инвалидов на 200 койко-мест  
Здания домов для престарелых и инвалидов свыше 200 койко-мест (на 250 койко-мест)

6. НЦС разработаны для объектов капитального строительства, отвечающих градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к современным объектам повторно применяемого проектирования (типовая проектная документация).

7. Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

8. Показателями предусмотрен класс качества объектов капитального строительства - «стандарт», обеспечивающий оптимальный уровень комфорта

9. Характеристика конструктивных решений, принятых для норматива цены строительства приводится в отделе 2. Объекты-представители.

Объекты-представители, включенные в сборник НЦС, характеризуются следующими показателями

- стоимость объекта в целом;
- стоимость проектных и изыскательских работ;
- 1 койко-места, 1 посещения в смену,
- продолжительность строительства.

10. Показатели укрупненного норматива цены строительства учитывают стоимость всего комплекса строительно-монтажных работ по объекту, включая прокладку инженерных сетей (до первого колодца), монтаж и стоимость типового инженерного и технологического оборудования, мебели и инвентаря.

11. Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории должны учитываться дополнительно по соответствующим сборникам укрупненного норматива цены строительства

12. В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

13. Приведенные показатели учитывают стоимость строительных материалов и оборудования, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты

14. Стоимость материалов и оборудования учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

15. Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

16. Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства, плата за подключение к внешним инженерным сетям.

17. Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а так же дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать дополнительно.

18. При строительстве объектов в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент – 1,06.

19. Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, показатель рассчитывается путем интерполяции по формуле:

$$Пв = Пс - (с - в) * \frac{Пс - Па}{с - а}$$

где

- Пв – рассчитываемый показатель;
- Па и Пс – пограничные показатели из таблиц сборника;
- а и с – параметр для пограничных показателей;
- в – параметр для определяемого показателя,  $a < в < c$ .

**Пример 1. Необходимо рассчитать стоимость строительства поликлиники на 235 посещений в смену:**

1.1. Выбирается показатели НЦС на 200 и на 300 посещение в смену = 833,58 и 582,64 тыс. руб. на 1 посещение в смену (условно).

1.2. Показатель НЦС рассчитывается для объекта, значение количества посещение в смену в котором меньше показателя середины диапазона опубликованных значений:

$$Пв = Пс - (с - в) * \frac{Пс - Па}{с - а}$$

$P_a = 833,58$   
 $P_c = 582,64$   
 $a = 200$   
 $c = 300$   
 $v = 235$

Соответственно  $P_v = 582,64 - (300 - 235) * ((582,64 - 833,58) / (300 - 200)) = 745,75$  тыс. руб.

1.3. Откорректированный показатель умножается на необходимую мощность:

$745,75$  тыс. руб. на 1 посещение в смену  $\times 235$  посещений в смену =  $175\,251,25$  тыс. руб.

**Пример 2. Необходимо рассчитать стоимость строительства поликлиники на 275 посещений в смену:**

2.1. Выбирается показатели НЦС на 200 и на 300 посещение в смену =  $833,58$  и  $582,64$  тыс. руб. на 1 посещение в смену (условно).

2.2. Показатель НЦС рассчитывается для объекта, значение количества посещение в смену в котором больше показателя середины диапазона опубликованных значений:

$$P_v = P_c - (c - v) * \frac{P_c - P_a}{c - a}$$

$P_a = 833,58$   
 $P_c = 582,64$   
 $a = 200$   
 $c = 300$   
 $v = 275$

Соответственно  $P_v = 582,64 - ((300 - 275) * (582,64 - 833,58) / (300 - 200)) = 645,38$  тыс. руб.

1.3. Откорректированный показатель умножается на необходимую мощность:

$645,38$  тыс. руб. на 1 посещение в смену  $\times 275$  посещений в смену =  $177\,479,5$  тыс. руб.

20. Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

# ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

## Отдел 1. УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

### Раздел 1. Больницы

| Номера расценок | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства<br>в уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                       | 3                                                                                 |

#### Таблица 04-01-001 Больницы

Измеритель: 1 койко-место

|              |                                                      |          |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| 04-01-001-01 | Больницы на 100 койко-мест                           | 2 724,22 |
| 04-01-001-02 | Больницы на 200 койко-мест                           | 2 493,95 |
| 04-01-001-03 | Больницы свыше 200 койко-мест<br>(на 250 койко-мест) | 2 322,62 |

### Раздел 2. Детские больницы

#### Таблица 04-02-001 Детские больницы

Измеритель: 1 койко-место

|              |                                                              |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 04-02-001-01 | Детские больницы на 100 койко-мест                           | 3 893,69 |
| 04-02-001-02 | Детские больницы на 200 койко-мест                           | 2 065,90 |
| 04-02-001-03 | Детские больницы свыше 200 койко-мест<br>(на 250 койко-мест) | 1 702,28 |

### Раздел 3. Лечебные корпуса больниц

#### Таблица 04-03-001 Лечебные корпуса больниц

Измеритель: 1 койко-место

|              |                                                                      |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 04-03-001-01 | Лечебные корпуса больниц на 50 койко-мест                            | 3 702,27 |
| 04-03-001-02 | Лечебные корпуса больниц на 100 койко-мест                           | 2 514,44 |
| 04-03-001-03 | Лечебные корпуса больниц на 150 койко-мест                           | 1 950,33 |
| 04-03-001-04 | Лечебные корпуса больниц свыше 200 койко-мест<br>(на 250 койко-мест) | 1 795,88 |

### Раздел 4. Родильные дома

#### Таблица 04-04-001 Родильные дома

Измеритель: 1 койко-место

|              |                                  |          |
|--------------|----------------------------------|----------|
| 04-04-001-01 | Родильные дома на 25 койко-мест  | 5 103,62 |
| 04-04-001-02 | Родильные дома на 50 койко-мест  | 4 640,02 |
| 04-04-001-03 | Родильные дома на 75 койко-мест  | 3 691,46 |
| 04-04-001-04 | Родильные дома на 100 койко-мест | 2 861,92 |
| 04-04-001-05 | Родильные дома на 150 койко-мест | 2 755,13 |

Раздел 5. Диспансеры

| Номера расценок | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства<br>в уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                       | 3                                                                                 |

Таблица 04-05-001 Диспансеры

Измеритель: 1 койко-место

|              |                              |          |
|--------------|------------------------------|----------|
| 04-05-001-01 | Диспансеры на 50 койко-мест  | 6 478,56 |
| 04-05-001-02 | Диспансеры на 150 койко-мест | 4 087,43 |
| 04-05-001-03 | Диспансеры на 200 койко-мест | 3 615,33 |

Раздел 6. Перинатальные центры

Таблица 04-06-001 Перинатальные центры

Измеритель: 1 койко-место

|              |                                       |          |
|--------------|---------------------------------------|----------|
| 04-06-001-01 | Перинатальные центры на 50 койко-мест | 8 915,64 |
|--------------|---------------------------------------|----------|

Раздел 7. Поликлиники

Таблица 04-07-001 Поликлиники

Измеритель: 1 посещение в смену

|              |                                       |          |
|--------------|---------------------------------------|----------|
| 04-07-001-01 | Поликлиники на 50 посещений в смену   | 1 139,25 |
| 04-07-001-02 | Поликлиники на 75 посещений в смену   | 1 070,60 |
| 04-07-001-03 | Поликлиники на 125 посещений в смену  | 952,92   |
| 04-07-001-04 | Поликлиники на 150 посещений в смену  | 907,32   |
| 04-07-001-05 | Поликлиники на 200 посещений в смену  | 833,58   |
| 04-07-001-06 | Поликлиники на 300 посещений в смену  | 582,64   |
| 04-07-001-07 | Поликлиники на 400 посещений в смену  | 447,88   |
| 04-07-001-08 | Поликлиники на 500 посещений в смену  | 385,05   |
| 04-07-001-09 | Поликлиники на 1000 посещений в смену | 258,18   |

Раздел 8. Амбулатория

Таблица 04-08-001 Амбулатория

Измеритель: 1 посещение в смену

|              |                                     |        |
|--------------|-------------------------------------|--------|
| 04-08-001-01 | Амбулатория на 50 посещений в смену | 459,96 |
|--------------|-------------------------------------|--------|

Раздел 9. Фельдшерско-акушерский пункт

Таблица 04-09-001 Фельдшерско-акушерский пункт

Измеритель: 1 посещение в смену

|              |                                                      |          |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| 04-09-001-01 | Фельдшерско-акушерский пункт на 50 посещений в смену | 1 095,59 |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|

Раздел 10. Станции скорой медицинской помощи

Таблица 04-10-001 Станции скорой медицинской помощи

Измеритель: 1 вызовов в сутки

|              |                                                         |          |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 04-10-001-01 | Станции скорой медицинской помощи на 50 вызовов в сутки | 1 708,53 |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------|

| Номера расценок | Наименование объекта, единица измерения                  | Норматив цены строительства<br>в уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 04-10-001-02    | Станции скорой медицинской помощи на 100 вызовов в сутки | 1 167,19                                                                          |
| 04-10-001-03    | Станции скорой медицинской помощи на 200 вызовов в сутки | 623,65                                                                            |

**Раздел 11. Госпитали для ветеранов войн**

**Таблица 04-11-001 Госпитали для ветеранов войн**

Измеритель: 1 койко-место

|              |                                                                       |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 04-11-001-01 | Госпитали для ветеранов войн на 50 койко-мест                         | 2 479,80 |
| 04-11-001-02 | Госпитали для ветеранов войн на 100 койко-мест                        | 2 428,41 |
| 04-11-001-03 | Госпитали для ветеранов войн свыше 200 койко-мест (на 250 койко-мест) | 1 698,81 |

**Раздел 12. Здания домов для престарелых и инвалидов**

**Таблица 04-12-001 Здания домов для престарелых и инвалидов**

Измеритель: 1 койко-место

|              |                                                                                   |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 04-12-001-01 | Здания домов для престарелых и инвалидов на 50 койко-мест                         | 3 087,35 |
| 04-12-001-02 | Здания домов для престарелых и инвалидов на 75 койко-мест                         | 2 563,93 |
| 04-12-001-03 | Здания домов для престарелых и инвалидов на 200 койко-мест                        | 1 556,93 |
| 04-12-001-04 | Здания домов для престарелых и инвалидов свыше 200 койко-мест (на 250 койко-мест) | 1 441,16 |

**ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**Отдел 2. ОБЪЕКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ**  
**РАЗДЕЛ 1. БОЛЬНИЦЫ**

**ТАБЛИЦА 04-01-001 БОЛЬНИЦЫ**  
**04-01-001-01 Больницы на 100 койко-мест**  
**Больница окружная на 100 койко-мест**

**Показатели стоимости строительства**

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 272 422,00                                                                        | 9                                           |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 7 627,82                                                                          |                                             |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 2 724,22                                                                          | —                                           |

**Технические характеристики конструктивных решений и видов работ**

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента | Характеристика конструктивного<br>элемента    |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1        | 2                                        | 3                                             |
| I.       | Общестроительные конструкции             |                                               |
| 1.       | Фундамент                                | железобетонный монолитный ленточный           |
| 2.       | Каркас                                   | железобетонный сборный                        |
| 3.       | Стены:                                   |                                               |
| 3.1.     | наружные                                 | кирпичные                                     |
| 3.2.     | внутренние                               | кирпичные                                     |
| 4.       | Перегородки                              | кирпичные                                     |
| 5.       | Перекрытие                               | железобетонные сборные плиты                  |
| 6.       | Покрытие                                 | железобетонные сборные плиты                  |
| 7.       | Крыша (кровля)                           | рулонная, из наплавливаемых материалов        |
| 8.       | Полы                                     | бетонные, керамические плиточные, линолеумные |
| 9.       | Проемы:                                  |                                               |
| 9.1.     | оконные блоки                            | поливинилхлоридные, стеклопакет               |
| 9.2.     | дверные блоки                            | поливинилхлоридные                            |
| 10.      | Внутренняя отделка                       | улучшенная                                    |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада          | простое                                       |
| 12.      | Наружная отделка                         | учтена                                        |
| 13       | Прочие конструктивные элементы           |                                               |
| 13.1     | балконы, лоджии                          | не предусмотрены                              |

|             |                                                      |                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 13.2        | лестницы                                             | железобетонные сборные                           |
| 13.3        | прочие работы                                        | учтены                                           |
| <b>II.</b>  | <b>Инженерные системы и элементы благоустройства</b> |                                                  |
| 14.         | Отопление                                            | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.         | Водопровод                                           | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16.         | Канализация                                          | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                                | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                               | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                                     | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                                          | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                                | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                              | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                               | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                                 | грузоподъемностью 630 кг                         |
| 27.         | Мусоропровод                                         | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                           | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                                    | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                                     | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                                         | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы                         | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>                          |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                                         | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                                | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                                | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                                | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация                        | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)            | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>                  | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>                        | учтены                                           |

04-01-001-02 Больницы на 200 койко-мест

Больница районная на 200 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительност<br>ь строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 498 790,00                                                                        | 19                                           |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 13 966,12                                                                         | —                                            |
| 2.       | Стоимость I койко-места                           | 2 493,95                                                                          | —                                            |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента          |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                   |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                                     |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный сборный ленточный                    |
| 2.       | Каркас                                           | не предусмотрен                                     |
| 3.       | Стены:                                           |                                                     |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                           |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                           |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                           |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                        |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                        |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8.       | Полы                                             | мозаичные, керамические плиточные, линолеумные,     |
| 9.       | Проемы:                                          |                                                     |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | деревянные                                          |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | деревянные                                          |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                          |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                             |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтено                                              |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                                     |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                                    |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                              |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                              |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                                     |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные                 |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные    |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы полиэтиленовые                |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 1000 кг                        |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

04-01-001-03 Больницы свыше 200 койко-мест (на 250 койко-мест)

Больница клиническая на 250 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 580 655,00                                                                        | 28                                          |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 16 258,34                                                                         | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 2 322,62                                                                          | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента            |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                     |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                                       |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный сборный ленточный                      |
| 2.       | Каркас                                           | не предусмотрен                                       |
| 3.       | Стены:                                           |                                                       |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                             |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                             |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                             |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                          |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                          |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | деревянная стропильная, металлочерепица               |
| 8.       | Полы                                             | керамические плиточные, линолеумные, паркет, наливные |
| 9.       | Проемы:                                          |                                                       |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | поливинилхлоридные, стеклопакет                       |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | поливинилхлоридные                                    |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                            |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                               |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                                |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                                       |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                                      |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                                |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                                |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                                       |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные                   |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы полипропиленовые           |

|             |                                           |                                             |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы чугунные                 |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                            |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                            |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                            |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                     |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                      |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                      |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                      |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                      |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 1000 кг                   |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                             |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                   |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                            |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                            |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                            |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | медные                                      |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                             |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                      |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                      |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                      |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                      |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                            |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                            |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                      |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                      |

РАЗДЕЛ 2. ДЕТСКИЕ БОЛЬНИЦЫ

ТАБЛИЦА 04-02-001 ДЕТСКИЕ БОЛЬНИЦЫ

04-02-001-01 Детские больницы на 100 койко-мест

Детская больница областная на 100 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 389 369,00                                                                        | 11                                          |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 12 070,44                                                                         | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 3 893,69                                                                          | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента | Характеристика конструктивного<br>элемента |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1        | 2                                        | 3                                          |
| I.       | Общестроительные конструкции             |                                            |
| 1.       | Фундамент                                | железобетонный сборный ленточный           |
| 2.       | Каркас                                   | не предусмотрен                            |
| 3.       | Стены:                                   |                                            |
| 3.1.     | наружные                                 | кирпичные                                  |
| 3.2.     | внутренние                               | кирпичные                                  |
| 4.       | Перегородки                              | кирпичные                                  |
| 5.       | Перекрытие                               | железобетонные сборные плиты               |
| 6.       | Покрытие                                 | железобетонные сборные плиты               |
| 7.       | Крыша (кровля)                           | рулонная, из наплавливаемых материалов     |
| 8.       | Полы                                     | керамические плиточные, линолеумные        |
| 9.       | Проемы:                                  |                                            |
| 9.1.     | оконные блоки                            | деревянные                                 |
| 9.2.     | дверные блоки                            | деревянные                                 |
| 10.      | Внутренняя отделка                       | улучшенная                                 |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада          | простое                                    |
| 12.      | Наружная отделка                         | учтено                                     |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы           |                                            |
| 13.1.    | балконы, лоджии                          | не предусмотрены                           |
| 13.2.    | лестницы                                 | железобетонные сборные                     |
| 13.3.    | прочие работы                            | учтены                                     |

|             |                                                      |                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>II.</b>  | <b>Инженерные системы и элементы благоустройства</b> |                                                  |
| 14.         | Отопление                                            | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.         | Водопровод                                           | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16.         | Канализация                                          | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                                | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                               | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                                     | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                                          | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                                | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                              | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                               | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                                 | грузоподъемностью 630 кг                         |
| 27.         | Мусоропровод                                         | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                           | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                                    | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                                     | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                                         | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы                         | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>                          |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                                         | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                                | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                                | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                                | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация                        | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)            | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>                  | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>                        | учтены                                           |

**04-02-001-02 Детские больницы на 200 койко-мест****Детская больница на 200 койко-мест****Показатели стоимости строительства**

| №<br>п/п | Показатели                                     | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                | 413 180,00                                                                        | 17                                          |
|          | В том числе: проектные и изыскательские работы | 12 808,58                                                                         | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                        | 2 065,90                                                                          | —                                           |

**Технические характеристики конструктивных решений и видов работ**

| №<br>п/п   | Наименование конструктивного<br>элемента             | Характеристика конструктивного<br>элемента       |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                    | 3                                                |
| <b>I.</b>  | <b>Общестроительные конструкции</b>                  |                                                  |
| 1.         | Фундамент                                            | железобетонный свайный                           |
| 2.         | Каркас                                               | не предусмотрен                                  |
| 3.         | Стены:                                               |                                                  |
| 3.1.       | наружные                                             | кирпичные                                        |
| 3.2.       | внутренние                                           | кирпичные                                        |
| 4.         | Перегородки                                          | кирпичные                                        |
| 5.         | Перекрытие                                           | железобетонные сборные плиты                     |
| 6.         | Покрытие                                             | железобетонные сборные плиты                     |
| 7.         | Крыша (кровля)                                       | рулонная, из наплавливаемых материалов           |
| 8.         | Полы                                                 | керамические плиточные, линолеумные              |
| 9.         | Проемы:                                              |                                                  |
| 9.1.       | оконные блоки                                        | деревянные                                       |
| 9.2.       | дверные блоки                                        | деревянные                                       |
| 10.        | Внутренняя отделка                                   | улучшенная                                       |
| 11.        | Архитектурное оформление фасада                      | простое                                          |
| 12.        | Наружная отделка                                     | учтена                                           |
| 13.        | Прочие конструктивные элементы                       |                                                  |
| 13.1.      | балконы, лоджии                                      | не предусмотрены                                 |
| 13.2.      | лестницы                                             | железобетонные сборные                           |
| 13.3.      | прочие работы                                        | учтены                                           |
| <b>II.</b> | <b>Инженерные системы и элементы благоустройства</b> |                                                  |
| 14.        | Отопление                                            | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.        | Водопровод                                           | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 1000 кг                        |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

04-02-001-03 Детские больницы свыше 200 койко-мест (на 250 койко-мест)  
Детская больница областная клиническая на 250 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 425 570,00                                                                        | 28                                          |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 13 192,67                                                                         | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 1 702,28                                                                          | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента       |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                                  |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный свайный                           |
| 2.       | Каркас                                           | не предусмотрен                                  |
| 3.       | Стены:                                           |                                                  |
| 3.1.     | наружные                                         | железобетонные панельные                         |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                        |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                        |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                     |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                     |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | рулонная, из наплавляемых материалов             |
| 8.       | Полы                                             | керамические плиточные, линолеумные              |
| 9.       | Проемы:                                          |                                                  |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | деревянные                                       |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | деревянные                                       |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                       |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                          |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                           |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                                  |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                                 |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                           |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                           |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                                  |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 1000 кг                        |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

РАЗДЕЛ 3. ЛЕЧЕБНЫЕ КОРПУСА БОЛЬНИЦ

ТАБЛИЦА 04-03-001 ЛЕЧЕБНЫЕ КОРПУСА БОЛЬНИЦ

04-03-001-01 Лечебные корпуса на 50 койко-мест

Инфекционное отделение окружной больницы на 50 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 185 113,50                                                                        | 8                                           |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 5 183,18                                                                          | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 3 702,27                                                                          | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента | Характеристика конструктивного<br>элемента    |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1        | 2                                        | 3                                             |
| 1.       | Общестроительные конструкции             |                                               |
| 1.       | Фундамент                                | железобетонный свайный                        |
| 2.       | Каркас                                   | не предусмотрен                               |
| 3.       | Стены:                                   |                                               |
| 3.1.     | наружные                                 | кирпичные                                     |
| 3.2.     | внутренние                               | кирпичные                                     |
| 4.       | Перегородки                              | кирпичные                                     |
| 5.       | Перекрытие                               | железобетонные сборные плиты                  |
| 6.       | Покрытие                                 | железобетонные сборные плиты                  |
| 7.       | Крыша (кровля)                           | деревянная стропильная, металлочерепица       |
| 8.       | Полы                                     | бетонные, керамические плиточные, линолеумные |
| 9.       | Проемы:                                  |                                               |
| 9.1      | оконные блоки                            | поливинилхлоридные, стеклопакет               |
| 9.2.     | дверные блоки                            | поливинилхлоридные                            |
| 10.      | Внутренняя отделка                       | улучшенная                                    |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада          | простое                                       |
| 12.      | Наружная отделка                         | учтена                                        |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы           |                                               |
| 13.1     | балконы, лоджии                          | не предусмотрены                              |
| 13.2.    | лестницы                                 | железобетонные сборные                        |
| 13.3.    | прочие работы                            | учтены                                        |

|             |                                                      |                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>II.</b>  | <b>Инженерные системы и элементы благоустройства</b> |                                                  |
| 14.         | Отопление                                            | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.         | Водопровод                                           | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16.         | Канализация                                          | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                                | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                               | не предусмотрено                                 |
| 21.         | Электроснабжение                                     | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                                          | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                                | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                              | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                               | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                                 | грузоподъемностью 630 кг                         |
| 27.         | Мусоропровод                                         | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                           | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                                    | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                                     | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                                         | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы                         | медные                                           |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>                          |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                                         | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                                | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                                | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                                | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация                        | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)            | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>                  | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>                        | учтены                                           |

04-03-001-02 Лечебные корпуса на 100 койко-мест

Лечебный корпус ЦРБ на 100 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели                                     | Норматив цены строительства в уровне цен на 01.01.2011, тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность строительства, мес. |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.    | Стоимость строительства объекта                | 251 440,00                                                                  | 11                                    |
|       | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 040,32                                                                    | —                                     |
| 2.    | Стоимость 1 койко-места                        | 2 514,44                                                                    |                                       |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента         | Характеристика конструктивного элемента          |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | 2                                             | 3                                                |
| I.    | Общестроительные конструкции                  |                                                  |
| 1.    | Фундамент                                     | железобетонный сборный ленточный                 |
| 2.    | Каркас                                        | не предусмотрен                                  |
| 3.    | Стены:                                        |                                                  |
| 3.1.  | наружные                                      | кирпичные                                        |
| 3.2.  | внутренние                                    | кирпичные                                        |
| 4.    | Перегородки                                   | кирпичные                                        |
| 5.    | Перекрытие                                    | железобетонные сборные плиты                     |
| 6.    | Покрытие                                      | железобетонные сборные плиты                     |
| 7.    | Крыша (кровля)                                | рулонная, из наплавливаемых материалов           |
| 8.    | Полы:                                         | бетонные, керамические плиточные, линолеумные    |
| 9.    | Проемы:                                       |                                                  |
| 9.1.  | оконные блоки                                 | поливинилхлоридные, стеклопакет                  |
| 9.2.  | дверные блоки                                 | поливинилхлоридные                               |
| 10.   | Внутренняя отделка                            | улучшенная                                       |
| 11.   | Архитектурное оформление фасада               | простое                                          |
| 12.   | Наружная отделка                              | учтена                                           |
| 13.   | Прочие конструктивные элементы                |                                                  |
| 13.1. | балконы, лоджии                               | не предусмотрены                                 |
| 13.2. | лестницы                                      | железобетонные сборные                           |
| 13.3. | прочие работы                                 | учтены                                           |
| II.   | Инженерные системы и элементы благоустройства |                                                  |
| 14.   | Отопление                                     | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.   | Водопровод                                    | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрено                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 1000 кг                        |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

04-03-001-03 Лечебные корпуса на 150 койко-мест

Лечебный корпус ЦРБ на 150 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 292 549,50                                                                        | 15                                          |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 8 191,39                                                                          | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 1 950,33                                                                          | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента          |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                   |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                                     |
| 1        | Фундамент                                        | железобетонный сборный ленточный                    |
| 2        | Каркас                                           | не предусмотрен                                     |
| 3.       | Стены:                                           |                                                     |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                           |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                           |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                           |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                        |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                        |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8.       | Полы                                             | мозаичные, керамические плиточные, линолеумные.     |
| 9.       | Проемы:                                          |                                                     |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | деревянные                                          |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | деревянные                                          |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                          |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                             |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                              |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                                     |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                                    |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                              |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                              |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                                     |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные                 |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные    |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы полиэтиленовые                |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 1000 кг                        |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

04-03-001-04 Лечебные корпуса свыше 200 койко-мест (на 250 койко-мест)

Терапевтический корпус на 250 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 448 970,00                                                                        | 28                                          |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 12 571,16                                                                         | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 1 795,88                                                                          | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента            |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                     |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                                       |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный сборный ленточный                      |
| 2.       | Каркас                                           | железобетонный сборный                                |
| 3.       | Стены:                                           |                                                       |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные, вентилируемый фасад                        |
| 3.2.     | внутренние                                       | бетонные сборные                                      |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные, гипсокартонные                             |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                          |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                          |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | рулонная, из наплавливаемых материалов                |
| 8.       | Полы                                             | керамические плиточные, линолеумные, паркет, наливные |
| 9.       | Проемы:                                          |                                                       |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | поливинилхлоридные, стеклопакет                       |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | поливинилхлоридные                                    |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                            |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                               |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтено                                                |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                                       |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                                      |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                                |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                                |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                                       |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные                   |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы полипропиленовые           |

|             |                                           |                                             |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 16          | Канализация                               | центральная, трубы чугунные                 |
| 17          | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                            |
| 19          | Газоснабжение                             | не предусмотрено                            |
| 20          | Напольные электроплиты                    | не предусмотрено                            |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                     |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                      |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                      |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                      |
| 25          | Слаботочные устройства                    | учтены                                      |
| 26          | Лифт                                      | грузоподъемностью 1000 кг                   |
| 27          | Мусоропровод                              | не предусмотрен                             |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                   |
| 29          | Кондиционирование                         | не предусмотрено                            |
| 30          | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                            |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                            |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | медные                                      |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                             |
| 33          | Молниезащита                              | учтена                                      |
| 34          | Система пожаротушения                     | учтена                                      |
| 35          | Пожарная сигнализация                     | учтена                                      |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                      |
| 37          | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                            |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                            |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                      |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                      |

РАЗДЕЛ 4. РОДИЛЬНЫЕ ДОМА

ТАБЛИЦА 04-04-001 РОДИЛЬНЫЕ ДОМА

04-04-001-01 Родильные дома на 25 койко-мест

Родильное отделение ЦРБ на 25 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 127 590,50                                                                        | 6                                           |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 8 038,20                                                                          | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 5 103,62                                                                          | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента | Характеристика конструктивного<br>элемента          |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                        | 3                                                   |
| I.       | Общестроительные конструкции             |                                                     |
| 1.       | Фундамент                                | железобетонный свайный                              |
| 2        | Каркас                                   | не предусмотрен                                     |
| 3        | Стены                                    |                                                     |
| 3 1      | наружные                                 | кирпичные                                           |
| 3 2      | внутренние                               | кирпичные                                           |
| 4        | Перегородки                              | кирпичные                                           |
| 5.       | Перекрытие                               | железобетонные сборные плиты                        |
| 6.       | Покрытие                                 | железобетонные сборные плиты                        |
| 7.       | Крыша (кровля)                           | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8.       | Полы                                     | наливные, керамические плиточные, линолеумные       |
| 9.       | Проемы                                   |                                                     |
| 9 1      | оконные блоки                            | поливинилхлоридные, стеклопакет                     |
| 9 2      | дверные блоки                            | деревянные                                          |
| 10       | Внутренняя отделка                       | улучшенная                                          |
| 11       | Архитектурное оформление фасада          | простое                                             |
| 12       | Наружная отделка                         | учтена                                              |
| 13       | Прочие конструктивные элементы           |                                                     |
| 13.1.    | балконы, лоджии                          | не предусмотрены                                    |
| 13.2     | лестницы                                 | железобетонные сборные                              |
| 13 3.    | прочие работы                            | учтены                                              |

|             |                                                      |                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>II.</b>  | <b>Инженерные системы и элементы благоустройства</b> |                                                  |
| 14.         | Отопление                                            | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.         | Водопровод                                           | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16.         | Канализация                                          | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                                | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                               | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                                     | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                                          | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                                | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                              | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                               | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                                 | грузоподъемностью 630 кг                         |
| 27.         | Мусоропровод                                         | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                           | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                                    | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                                     | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                                         | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы                         | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>                          |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                                         | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                                | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                                | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                                | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация                        | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)            | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>                  | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>                        | учтены                                           |

04-04-001-02 Родильные дома на 50 койко-мест

Родильный дом на 50 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 232 001,00                                                                        | 9                                           |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 14 616,06                                                                         | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 4 640,02                                                                          | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента       |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                                  |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный свайный                           |
| 2.       | Каркас                                           | не предусмотрен                                  |
| 3.       | Стены:                                           |                                                  |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                        |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                        |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                        |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                     |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                     |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | деревянная стропильная, металлочерепица          |
| 8.       | Полы                                             | наливные, керамические плиточные, линолеумные    |
| 9.       | Проемы:                                          |                                                  |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | поливинилхлоридные, стеклопакет                  |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | деревянные                                       |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                       |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                          |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                           |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                                  |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                                 |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                           |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                           |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                                  |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 630 кг                         |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

04-04-001-03 Родильные дома на 75 койко-мест

Родильный корпус на 75 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 276 859,50                                                                        | 9                                           |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 17 442,15                                                                         | –                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 3 691,46                                                                          | –                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента       |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                                  |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный свайный                           |
| 2.       | Каркас                                           | железобетонный сборный                           |
| 3.       | Стены:                                           |                                                  |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                        |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                        |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                        |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                     |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                     |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | рулонная, из наплавливаемых материалов           |
| 8.       | Полы                                             | наливные, керамические плиточные, линолеумные    |
| 9.       | Проемы:                                          |                                                  |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | поливинилхлоридные, стеклопакет                  |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | деревянные                                       |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                       |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                          |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                           |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                                  |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                                 |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                           |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                           |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                                  |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 630 кг                         |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

04-04-001-04 Родильные дома на 100 койко-мест

Родильный корпус на 100 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 286 192,00                                                                        | 11                                          |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 18 030,10                                                                         | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 2 861,92                                                                          | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента          |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                   |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                                     |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный свайный                              |
| 2.       | Каркас                                           | железобетонный сборный                              |
| 3        | Стены:                                           |                                                     |
| 3.1.     | наружные                                         | железобетонные монолитные, облицованные кирпичом    |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                           |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                           |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонное монолитное                           |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонное монолитное                           |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8.       | Полы                                             | наливные, керамические плиточные, линолеумные       |
| 9.       | Проемы:                                          |                                                     |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | поливинилхлоридные, стеклопакет                     |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | деревянные                                          |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                          |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                             |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                              |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                                     |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                                    |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                              |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                              |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                                     |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные                 |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные    |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 630 кг                         |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

04-04-001-05 Родильные дома на 150 койко-мест

Родильный корпус на 150 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 413 269,50                                                                        | 14                                          |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 26 035,98                                                                         | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 2 755,13                                                                          | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента          |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                   |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                                     |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный свайный                              |
| 2.       | Каркас                                           | железобетонный сборный                              |
| 3.       | Стены:                                           |                                                     |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                           |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                           |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                           |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                        |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                        |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8.       | Полы                                             | наливные, керамические плиточные, линолеумные       |
| 9.       | Проемы:                                          |                                                     |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | поливинилхлоридные, стеклопакет                     |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | деревянные                                          |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                          |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                             |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                              |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                                     |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                                    |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                              |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                              |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                                     |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные                 |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные    |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 1000 кг                        |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

РАЗДЕЛ 5. ДИСПАНСЕРЫ

ТАБЛИЦА 04-05-001 ДИСПАНСЕРЫ

04-05-001-01 Диспансеры на 50 койко-мест

Диспансер на 50 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 323 928,00                                                                        | 8                                           |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 9 069,98                                                                          | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 6 478,56                                                                          | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента | Характеристика конструктивного<br>элемента          |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                        | 3                                                   |
| 1.       | Общестроительные конструкции             |                                                     |
| 1.       | Фундамент                                | железобетонный сборный ленточный                    |
| 2.       | Каркас                                   | не предусмотрен                                     |
| 3.       | Стены:                                   |                                                     |
| 3.1.     | наружные                                 | кирпичные                                           |
| 3.2.     | внутренние                               | кирпичные                                           |
| 4.       | Перегородки                              | кирпичные                                           |
| 5.       | Перекрытие                               | железобетонные сборные плиты                        |
| 6.       | Покрытие                                 | железобетонные сборные плиты                        |
| 7.       | Крыша (кровля)                           | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8.       | Полы                                     | керамические плиточные, линолеумные                 |
| 9.       | Проемы:                                  |                                                     |
| 9.1.     | оконные блоки                            | поливинилхлоридные, стеклопакет                     |
| 9.2.     | дверные блоки                            | деревянные                                          |
| 10.      | Внутренняя отделка                       | улучшенная                                          |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада          | простое                                             |
| 12.      | Наружная отделка                         | учтена                                              |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы           |                                                     |
| 13.1.    | балконы, лоджии                          | не предусмотрены                                    |
| 13.2.    | лестницы                                 | железобетонные сборные                              |
| 13.3.    | прочие работы                            | учтены                                              |

|             |                                                      |                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>II.</b>  | <b>Инженерные системы и элементы благоустройства</b> |                                                  |
| 14.         | Отопление                                            | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.         | Водопровод                                           | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16.         | Канализация                                          | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                                | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                               | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                                     | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                                          | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                                | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                              | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                               | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                                 | грузоподъемностью 630 кг                         |
| 27.         | Мусоропровод                                         | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                           | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                                    | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                                     | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                                         | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы                         | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>                          |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                                         | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                                | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                                | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                                | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация                        | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)            | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>                  | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>                        | учтены                                           |

04-05-001-02 Диспансеры на 150 койко-мест

Диспансер онкологический на 150 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 613 114,50                                                                        | 14                                          |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 17 167,33                                                                         | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 4 087,43                                                                          | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента       |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                |
| 1.       | Общестроительные конструкции                     |                                                  |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный сборный ленточный                 |
| 2.       | Каркас                                           | не предусмотрен                                  |
| 3.       | Стены:                                           |                                                  |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                        |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                        |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                        |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                     |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                     |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | рулонная, из наплавляемых материалов             |
| 8.       | Полы                                             | керамические плиточные, линолеумные              |
| 9.       | Проемы:                                          |                                                  |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | поливинилхлоридные, стеклопакет                  |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | деревянные                                       |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                       |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                          |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                           |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                                  |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                                 |
| 13 2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                           |
| 13 3.    | прочие работы                                    | учтены                                           |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                                  |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 1000 кг                        |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

**04-05-001-03 Диспансеры на 200 койко-мест**  
**Терапевтический корпус онкологического диспансера**  
**на 200 койко-мест**

**Показатели стоимости строительства**

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 723 066,00                                                                        | 17                                          |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 20 245,85                                                                         | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 3 615,33                                                                          | —                                           |

**Технические характеристики конструктивных решений и видов работ**

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента    |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                             |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                               |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный сборный ленточный              |
| 2.       | Каркас                                           | не предусмотрен                               |
| 3.       | Стены:                                           |                                               |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                     |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                     |
| 4        | Перегородки                                      | кирпичные                                     |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                  |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                  |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | деревянная стропильная, сталь профилированная |
| 8.       | Полы                                             | керамические плиточные, линолеумные           |
| 9.       | Проемы:                                          |                                               |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | поливинилхлоридные, стеклопакет               |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | деревянные                                    |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                    |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                       |
| 12       | Наружная отделка                                 | учтена                                        |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                               |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                              |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                        |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                        |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                               |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 14.         | Отопление                                 | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.         | Водопровод                                | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 1000 кг                        |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

ТАБЛИЦА 04-06-001 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

04-06-001-01 Перинатальные центры на 50 койко-мест

Перинатальный центр на 50 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 445 782,00                                                                        | 9                                           |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 28 084,27                                                                         | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 8 915,64                                                                          | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента | Характеристика конструктивного<br>элемента |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1        | 2                                        | 3                                          |
| I.       | Общестроительные конструкции             |                                            |
| 1.       | Фундамент                                | железобетонный сборный ленточный           |
| 2.       | Каркас                                   | не предусмотрен                            |
| 3.       | Стены:                                   |                                            |
| 3.1      | наружные                                 | кирпичные, вентилируемый фасад             |
| 3.2.     | внутренние                               | кирпичные                                  |
| 4.       | Перегородки                              | кирпичные                                  |
| 5.       | Перекрытие                               | железобетонные сборные плиты               |
| 6.       | Покрытие                                 | железобетонные сборные плиты               |
| 7.       | Крыша (кровля)                           | деревянная стропильная, металлочерепица    |
| 8.       | Полы                                     | керамические плиточные, линолеумные        |
| 9.       | Проемы:                                  |                                            |
| 9.1      | оконные блоки                            | поливинилхлоридные, стеклопакет            |
| 9.2.     | дверные блоки                            | деревянные                                 |
| 10.      | Внутренняя отделка                       | улучшенная                                 |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада          | улучшенное                                 |
| 12.      | Наружная отделка                         | учтена                                     |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы           |                                            |
| 13.1.    | балконы, лоджии                          | не предусмотрены                           |
| 13.2.    | лестницы                                 | железобетонные сборные                     |
| 13.3     | прочие работы                            | учтены                                     |

|             |                                                      |                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>II.</b>  | <b>Инженерные системы и элементы благоустройства</b> |                                                  |
| 14.         | Отопление                                            | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.         | Водопровод                                           | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16.         | Канализация                                          | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                                | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                               | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                                     | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                                          | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                                | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                              | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                               | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                                 | грузоподъемностью 1000 кг                        |
| 27.         | Мусоропровод                                         | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                           | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                                    | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                                     | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                                         | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы                         | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>                          |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                                         | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                                | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                                | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                                | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация                        | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)            | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>                  | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>                        | учтены                                           |

РАЗДЕЛ 7. ПОЛИКЛИНИКИ

ТАБЛИЦА 04-07-001 ПОЛИКЛИНИКИ

04-07-001-01 Поликлиники на 50 посещений в смену

Поликлиника на 50 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 56 962,50                                                                         | 6                                           |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 1 993,69                                                                          | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 1 139,25                                                                          | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента | Характеристика конструктивного<br>элемента |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1        | 2                                        | 3                                          |
| I.       | Общестроительные конструкции             |                                            |
| 1        | Фундамент                                | железобетонный сборный ленточный           |
| 2.       | Каркас                                   | не предусмотрен                            |
| 3        | Стены:                                   |                                            |
| 3.1.     | наружные                                 | кирпичные                                  |
| 3.2.     | внутренние                               | кирпичные                                  |
| 4.       | Перегородки                              | кирпичные                                  |
| 5.       | Перекрытие                               | железобетонные сборные плиты               |
| 6.       | Покрытие                                 | железобетонные сборные плиты               |
| 7.       | Крыша (кровля)                           | рулонная, из наплавливаемых материалов     |
| 8.       | Полы                                     | керамические плиточные, линолеумные        |
| 9.       | Проемы:                                  |                                            |
| 9.1.     | оконные блоки                            | поливинилхлоридные, стеклопакет            |
| 9.2.     | дверные блоки                            | деревянные                                 |
| 10.      | Внутренняя отделка                       | улучшенная                                 |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада          | простое                                    |
| 12.      | Наружная отделка                         | учтена                                     |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы           |                                            |
| 13.1.    | балконы, лоджии                          | не предусмотрены                           |
| 13.2.    | лестницы                                 | железобетонные сборные                     |
| 13.3.    | прочие работы                            | учтены                                     |

|             |                                                      |                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>II.</b>  | <b>Инженерные системы и элементы благоустройства</b> |                                                  |
| 14.         | Отопление                                            | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.         | Водопровод                                           | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16.         | Канализация                                          | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                                | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                               | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                                     | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                                          | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                                | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                              | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                               | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                                 | грузоподъемностью 630 кг                         |
| 27.         | Мусоропровод                                         | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                           | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                                    | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                                     | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                                         | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы                         | не предусмотрено                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>                          |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                                         | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                                | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                                | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                                | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация                        | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)            | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>                  | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>                        | учтены                                           |

04-07-001-02 Поликлиники на 75 посещений в смену

Поликлиника на 75 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 80 295,00                                                                         | 6                                           |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 2 810,33                                                                          | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 1 070,60                                                                          | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента       |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                                  |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный сборный ленточный                 |
| 2.       | Каркас                                           | не предусмотрен                                  |
| 3.       | Стены:                                           |                                                  |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                        |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                        |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                        |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                     |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                     |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | рулонная, из наплавливаемых материалов           |
| 8.       | Полы                                             | керамические плиточные, линолеумные              |
| 9.       | Проемы:                                          |                                                  |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | поливинилхлоридные, стеклопакет                  |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | деревянные                                       |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                       |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                          |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                           |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                                  |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                                 |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                           |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                           |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                                  |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное автономное                           |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 630 кг                         |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

04-07-001-03 Поликлиники на 125 посещений в смену

Поликлиника на 125 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс.руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 119 115,00                                                                       | 8                                           |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 4 169,03                                                                         | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 952,92                                                                           | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента       |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                                  |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный сборный ленточный                 |
| 2.       | Каркас                                           | не предусмотрен                                  |
| 3.       | Стены:                                           |                                                  |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                        |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                        |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                        |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                     |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                     |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | рулонная, из наплавливаемых материалов           |
| 8.       | Полы                                             | керамические плиточные, линолеумные              |
| 9.       | Проемы:                                          |                                                  |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | поливинилхлоридные, стеклопакет                  |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | деревянные                                       |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                       |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                          |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                           |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                                  |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                                 |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                           |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                           |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                                  |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 630 кг                         |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

04-07-001-04 Поликлиники на 150 посещений в смену

Поликлиника на 150 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 136 098,00                                                                        | 9                                           |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 4 763,43                                                                          | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 907,32                                                                            | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента       |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                                  |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный свайный                           |
| 2        | Каркас                                           | не предусмотрен                                  |
| 3.       | Стены:                                           |                                                  |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                        |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                        |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                        |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                     |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                     |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | деревянная стропильная, сталь профилированная    |
| 8.       | Полы                                             | керамические плиточные, линолеумные, деревянные  |
| 9.       | Проемы:                                          |                                                  |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | деревянные                                       |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | деревянные                                       |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                       |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                          |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                           |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                                  |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                                 |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                           |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                           |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                                  |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 630 кг                         |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

04-07-001-05 Поликлиники на 200 посещений в смену

Поликлиника на 200 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 166 716,00                                                                        | 9                                           |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 5 835,06                                                                          | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 833,58                                                                            | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента       |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                                  |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный свайный                           |
| 2.       | Каркас                                           | не предусмотрен                                  |
| 3.       | Стены:                                           |                                                  |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                        |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                        |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                        |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                     |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                     |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | деревянная стропильная, сталь профилированная    |
| 8.       | Полы                                             | керамические плиточные, линолеумные, деревянные  |
| 9.       | Проемы:                                          |                                                  |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | деревянные                                       |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | деревянные                                       |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                       |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                          |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                           |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                                  |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                                 |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                           |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                           |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                                  |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 1000 кг                        |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

04-07-001-06 Поликлиники на 300 посещений в смену

Поликлиника детская на 300 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 174 792,00                                                                        | 9                                           |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 7 167,72                                                                          | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 582,64                                                                            | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента    |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                             |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                               |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный сборный ленточный              |
| 2.       | Каркас                                           | железобетонный сборный                        |
| 3.       | Стены:                                           |                                               |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                     |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                     |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                     |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                  |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                  |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | деревянная стропильная, металлочерепица       |
| 8.       | Полы                                             | керамические плиточные, линолеумные           |
| 9.       | Проемы:                                          |                                               |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | поливинилхлоридные, стеклопакет               |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | поливинилхлоридные                            |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                    |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                       |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                        |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                               |
| 13.1.    | балконы лоджии                                   | не предусмотрены                              |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                        |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                        |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                               |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные           |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы металлопластиковые |

|             |                                           |                                               |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы полиэтиленовые             |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                              |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                              |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                              |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                       |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                        |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                        |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                        |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                        |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 1000 кг                     |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                               |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                     |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                              |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                              |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                              |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                              |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                               |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                        |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                        |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                        |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                        |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                              |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                        |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                        |

04-07-001-07 Поликлиники на 400 посещений в смену

Поликлиника на 400 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 179 152,00                                                                        | 9                                           |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 6 270,32                                                                          | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 447,88                                                                            | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента    |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                             |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                               |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный свайный                        |
| 2.       | Каркас                                           | не предусмотрен                               |
| 3.       | Стены:                                           |                                               |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                     |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                     |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                     |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                  |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                  |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | рулонная, из наплавливаемых материалов        |
| 8.       | Полы                                             | керамические плиточные, линолеумные           |
| 9.       | Проемы:                                          |                                               |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | поливинилхлоридные, стеклопакет               |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | поливинилхлоридные                            |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                    |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                       |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                        |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                               |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                              |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                        |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                        |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                               |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные           |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы металлопластиковые |

|             |                                           |                                               |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы полиэтиленовые             |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                              |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                              |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                              |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                       |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                        |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                        |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                        |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                        |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 1000 кг                     |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                               |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                     |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                              |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                              |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                              |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                              |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                               |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                        |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                        |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                        |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                        |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                              |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                        |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                        |

04-07-001-08 Поликлиники на 500 посещений в смену

Поликлиника на 500 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс.руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 192 525,00                                                                       | 10                                          |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 6 738,38                                                                         | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 385,05                                                                           | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента    |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                             |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                               |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный свайный                        |
| 2.       | Каркас                                           | не предусмотрен                               |
| 3.       | Стены:                                           |                                               |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                     |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                     |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                     |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                  |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                  |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | деревянная стропильная, сталь профилированная |
| 8.       | Полы                                             | керамические плиточные, линолеумные           |
| 9.       | Проемы:                                          |                                               |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | поливинилхлоридные, стеклопакет               |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | поливинилхлоридные                            |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                    |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | улучшенное                                    |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                        |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                               |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                              |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                        |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                        |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                               |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные           |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы металлопластиковые |

|             |                                           |                                               |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы полиэтиленовые             |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                              |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                              |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                              |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                       |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                        |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                        |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                        |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                        |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 1000 кг                     |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                               |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                     |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                              |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                              |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                              |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                              |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                               |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                        |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                        |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                        |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                        |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                              |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                        |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                        |

04-07-001-09 Поликлиники на 1000 посещений в смену

Поликлиника на 1000 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                     | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                | 258 180,00                                                                        | 14                                          |
|          | В том числе: проектные и изыскательские работы | 9 036,3                                                                           | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                        | 258,18                                                                            | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента            |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                     |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                                       |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный свайный                                |
| 2.       | Каркас                                           | железобетонный сборный                                |
| 3.       | Стены:                                           |                                                       |
| 3.1      | наружные                                         | кирпичные                                             |
| 3.2      | внутренние                                       | кирпичные                                             |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                             |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                          |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                          |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | рулонная, из наплавляемых материалов                  |
| 8.       | Полы                                             | бетонные, керамические плиточные, линолеумные, паркет |
| 9.       | Проемы:                                          |                                                       |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | поливинилхлоридные, стеклопакет                       |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | деревянные, металлические                             |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                            |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | улучшенное                                            |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                                |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                                       |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                                      |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                                |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                                |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                                       |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные                   |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы металлопластиковые         |

|             |                                           |                                               |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная; трубы полиэтиленовые             |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                              |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                              |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                              |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                       |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                        |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                        |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                        |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                        |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 1000 кг                     |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                               |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                     |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                              |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                              |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                              |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                              |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                               |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                        |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                        |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                        |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                        |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                              |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                        |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                        |

РАЗДЕЛ 08. АМБУЛАТОРИИ

ТАБЛИЦА 04-08-001 Амбулатории

04-08-001-01 Амбулатории на 50 посещений в смену

Амбулатория на 50 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели                                     | Норматив цены строительства в уровне цен на 01.01.2011, тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность строительства, мес. |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.    | Стоимость строительства объекта                | 22 998,00                                                                   | 6                                     |
|       | В том числе: проектные и изыскательские работы | 551,95                                                                      | —                                     |
| 2     | Стоимость 1 койко-места                        | 459,96                                                                      | —                                     |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | 2                                     | 3                                       |
| I.    | Общестроительные конструкции          |                                         |
| 1     | Фундамент                             | железобетонный сборный ленточный        |
| 2     | Каркас                                | не предусмотрен                         |
| 3.    | Стены                                 |                                         |
| 3 1   | наружные                              | кирпичные                               |
| 3 2   | внутренние                            | кирпичные                               |
| 4     | Перегородки                           | кирпичные                               |
| 5.    | Перекрытие                            | железобетонные сборные плиты            |
| 6     | Покрытие                              | железобетонные сборные плиты            |
| 7     | Крыша (кровля)                        | рулонная, из наплавляемых материалов    |
| 8     | Полы                                  | керамические плиточные, линолеумные     |
| 9     | Проемы:                               |                                         |
| 9 1   | оконные блоки                         | поливинилхлоридные, стеклопакет         |
| 9 2   | дверные блоки                         | деревянные                              |
| 10.   | Внутренняя отделка                    | улучшенная                              |
| 11    | Архитектурное оформление фасада       | простое                                 |
| 12.   | Наружная отделка                      | учтена                                  |
| 13    | Прочие конструктивные элементы        |                                         |
| 13.1  | балконы, лоджии                       | не предусмотрены                        |
| 13 2  | лестницы                              | железобетонные сборные                  |
| 13 3  | прочие работы                         | учтены                                  |

|             |                                                      |                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>II.</b>  | <b>Инженерные системы и элементы благоустройства</b> |                                                  |
| 14.         | Отопление                                            | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.         | Водопровод                                           | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16.         | Канализация                                          | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                                | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                               | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                                     | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                                          | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                                | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                              | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                               | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                                 | не предусмотрен                                  |
| 27.         | Мусоропровод                                         | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                           | естественная тяговая                             |
| 29.         | Кондиционирование                                    | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                                     | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                                         | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы                         | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>                          |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                                         | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                                | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                                | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                                | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация                        | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)            | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>                  | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>                        | учтены                                           |

**РАЗДЕЛ 09. ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ**  
**ТАБЛИЦА 04-09-001 ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ**  
**04-09-001-01 Фельдшерско-акушерские пункты на 25 посещений в смену**  
**Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену**

**Показатели стоимости строительства**

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 27 389,75                                                                         | 4                                           |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 493,02                                                                            | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 1 095,59                                                                          | —                                           |

**Технические характеристики конструктивных решений и видов работ**

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента | Характеристика конструктивного<br>элемента          |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                        | 3                                                   |
| 1.       | Общестроительные конструкции             |                                                     |
| 1.       | Фундамент                                | железобетонный сборный ленточный                    |
| 2.       | Каркас                                   | деревянный                                          |
| 3.       | Стены:                                   |                                                     |
| 3.1.     | наружные                                 | каркасные деревянные                                |
| 3.2.     | внутренние                               | каркасные деревянные                                |
| 4.       | Перегородки                              | каркасные гипсокартонные                            |
| 5.       | Перекрытие                               | деревянное                                          |
| 6.       | Покрытие                                 | деревянное                                          |
| 7.       | Крыша (кровля)                           | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8.       | Полы                                     | керамические плиточные, линолеумные                 |
| 9.       | Проемы:                                  |                                                     |
| 9.1      | оконные блоки                            | деревянные                                          |
| 9.2.     | дверные блоки                            | деревянные                                          |
| 10.      | Внутренняя отделка                       | улучшенная                                          |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада          | простое                                             |
| 12.      | Наружная отделка                         | учтена                                              |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы           |                                                     |
| 13.1.    | балконы, лоджии                          | не предусмотрены                                    |
| 13.2.    | лестницы                                 | не предусмотрены                                    |
| 13.3.    | прочие работы                            | учтены                                              |

|             |                                                      |                                             |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>II.</b>  | <b>Инженерные системы и элементы благоустройства</b> |                                             |
| 14.         | Отопление                                            | центральное водяное, трубы полипропиленовые |
| 15.         | Водопровод                                           | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16.         | Канализация                                          | центральная, трубы полиэтиленовые           |
| 17.         | Горячее водоснабжение                                | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 18.         | Пароснабжение                                        | не предусмотрено                            |
| 19.         | Газоснабжение                                        | не предусмотрено                            |
| 20.         | Напольные электроплиты                               | не предусмотрены                            |
| 21.         | Электроснабжение                                     | центральное, автономное                     |
| 22.         | Телевидение                                          | учтено                                      |
| 23.         | Радио                                                | учтено                                      |
| 24.         | Телефон                                              | учтено                                      |
| 25.         | Слаботочные устройства                               | учтены                                      |
| 26.         | Лифт                                                 | не предусмотрен                             |
| 27.         | Мусоропровод                                         | не предусмотрен                             |
| 28.         | Вентиляция                                           | естественная тяговая                        |
| 29.         | Кондиционирование                                    | не предусмотрено                            |
| 30.         | Газодымоудаление                                     | не предусмотрено                            |
| 31.         | Пылеудаление                                         | не предусмотрено                            |
| 32.         | Технологические трубопроводы                         | не предусмотрены                            |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>                          |                                             |
| 33.         | Молниезащита                                         | учтена                                      |
| 34.         | Система пожаротушения                                | учтена                                      |
| 35.         | Пожарная сигнализация                                | учтена                                      |
| 36.         | Охранная сигнализация                                | учтена                                      |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация                        | не предусмотрена                            |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)            | не предусмотрена                            |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>                  | учтено                                      |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>                        | учтены                                      |

**РАЗДЕЛ 10. СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**  
**ТАБЛИЦА 04-10-001 СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**  
**04-10-001-01 Станции скорой медицинской помощи**  
**на 50 вызовов в сутки**

**Станции скорой медицинской помощи на 50 вызовов в сутки**

**Показатели стоимости строительства**

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 85 426,50                                                                         | 9                                           |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 2 648,22                                                                          | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 вызова в сутки                        | 1 708,53                                                                          | —                                           |

**Технические характеристики конструктивных решений и видов работ**

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента | Характеристика конструктивного<br>элемента          |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                        | 3                                                   |
| I.       | Общестроительные конструкции             |                                                     |
| 1.       | Фундамент                                | железобетонный сборный ленточный                    |
| 2.       | Каркас                                   | не предусмотрен                                     |
| 3.       | Стены:                                   |                                                     |
| 3.1.     | наружные                                 | кирпичные                                           |
| 3.2.     | внутренние                               | кирпичные                                           |
| 4.       | Перегородки                              | кирпичные                                           |
| 5.       | Перекрытие                               | железобетонные сборные плиты                        |
| 6.       | Покрытие                                 | железобетонные сборные плиты                        |
| 7.       | Крыша (кровля)                           | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8.       | Полы                                     | керамические плиточные, линолеумные                 |
| 9.       | Проемы:                                  |                                                     |
| 9.1.     | оконные блоки                            | деревянные                                          |
| 9.2.     | дверные блоки                            | деревянные                                          |
| 10.      | Внутренняя отделка                       | улучшенная                                          |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада          | простое                                             |
| 12.      | Наружная отделка                         | учтена                                              |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы           |                                                     |
| 13.1.    | балконы, лоджии                          | не предусмотрены                                    |
| 13.2.    | лестницы                                 | не предусмотрены                                    |

|             |                                                      |                                             |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 13.3.       | прочие работы                                        | учтены                                      |
| <b>II.</b>  | <b>Инженерные системы и элементы благоустройства</b> |                                             |
| 14.         | Отопление                                            | центральное водяное, трубы полипропиленовые |
| 15.         | Водопровод                                           | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16.         | Канализация                                          | центральная, трубы полиэтиленовые           |
| 17.         | Горячее водоснабжение                                | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 18.         | Пароснабжение                                        | не предусмотрено                            |
| 19.         | Газоснабжение                                        | не предусмотрено                            |
| 20.         | Напольные электроплиты                               | не предусмотрены                            |
| 21.         | Электроснабжение                                     | центральное, автономное                     |
| 22.         | Телевидение                                          | учтено                                      |
| 23.         | Радио                                                | учтено                                      |
| 24.         | Телефон                                              | учтено                                      |
| 25.         | Слаботочные устройства                               | учтены                                      |
| 26.         | Лифт                                                 | не предусмотрен                             |
| 27.         | Мусоропровод                                         | не предусмотрен                             |
| 28.         | Вентиляция                                           | естественная тяговая                        |
| 29.         | Кондиционирование                                    | не предусмотрено                            |
| 30.         | Газодымоудаление                                     | не предусмотрено                            |
| 31.         | Пылеудаление                                         | не предусмотрено                            |
| 32.         | Технологические трубопроводы                         | не предусмотрены                            |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>                          |                                             |
| 33.         | Молниезащита                                         | учтена                                      |
| 34.         | Система пожаротушения                                | учтена                                      |
| 35.         | Пожарная сигнализация                                | учтена                                      |
| 36.         | Охранная сигнализация                                | учтена                                      |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация                        | не предусмотрена                            |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)            | не предусмотрена                            |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>                  | учтено                                      |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>                        | учтены                                      |

04-10-001-02 Станции скорой медицинской помощи  
на 100 вызовов в сутки

Станции скорой медицинской помощи на 100 вызовов в сутки

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 116 719,00                                                                        | 11                                          |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 3 618,29                                                                          | –                                           |
| 2.       | Стоимость 1 вызова в сутки                        | 1 167,19                                                                          | –                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента    |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                             |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                               |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный сборный ленточный              |
| 2.       | Каркас                                           | не предусмотрен                               |
| 3.       | Стены:                                           |                                               |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                     |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                     |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                     |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                  |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                  |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | деревянная стропильная, сталь профилированная |
| 8.       | Полы                                             | керамические плиточные, линолеумные           |
| 9.       | Проемы:                                          |                                               |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | деревянные                                    |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | деревянные                                    |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                    |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                       |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                        |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                               |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                              |
| 13.2.    | лестницы                                         | не предусмотрены                              |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                        |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                               |

|             |                                           |                                             |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14.         | Отопление                                 | центральное водяное, трубы полипропиленовые |
| 15.         | Водопровод                                | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы полиэтиленовые           |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                            |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                            |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                            |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                     |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                      |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                      |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                      |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                      |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 630 кг                    |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                             |
| 28.         | Вентиляция                                | естественная тяговая                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                            |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                            |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                            |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                            |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                             |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                      |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                      |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                      |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                      |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                            |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                            |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                      |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                      |

04-10-001-03 Станции скорой медицинской помощи  
на 200 вызовов в сутки

Станции скорой медицинской помощи на 200 вызовов в сутки

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 124 730,00                                                                        | 12                                          |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 3 866,63                                                                          | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 вызова в сутки                        | 623,65                                                                            | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                          |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                            |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный сборный ленточный           |
| 2.       | Каркас                                           | не предусмотрен                            |
| 3.       | Стены:                                           |                                            |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                  |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                  |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                  |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты               |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты               |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | рулонная, из наплавляемых материалов       |
| 8.       | Полы                                             | керамические плиточные, линолеумные        |
| 9.       | Проемы:                                          |                                            |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | деревянные                                 |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | деревянные                                 |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                 |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                    |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                     |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                            |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                           |
| 13.2.    | лестницы                                         | не предусмотрены                           |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                     |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                            |

|             |                                           |                                             |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14.         | Отопление                                 | центральное водяное, трубы полипропиленовые |
| 15.         | Водопровод                                | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы полиэтиленовые           |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                            |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                            |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                            |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                     |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                      |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                      |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                      |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                      |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 630 кг                    |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                             |
| 28.         | Вентиляция                                | естественная тяговая                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                            |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                            |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                            |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                            |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                             |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                      |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                      |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                      |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                      |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                            |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                            |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                      |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                      |

**РАЗДЕЛ 11. ГОСПИТАЛИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН**

**ТАБЛИЦА 04-11-001 ГОСПИТАЛИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН**

**04-11-001-01 Госпитали для ветеранов войн на 50 койко-мест**

**Показатели стоимости строительства**

| № п/п | Показатели                                     | Норматив цены строительства в уровне цен на 01.01.2011, тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность строительства, мес. |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.    | Стоимость строительства объекта                | 123 990,00                                                                  | 8                                     |
|       | В том числе: проектные и изыскательские работы | 3 471,72                                                                    | —                                     |
| 2.    | Стоимость 1 койко-места                        | 2 479,80                                                                    | —                                     |

**Технические характеристики конструктивных решений и видов работ**

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента             |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1     | 2                                     | 3                                                   |
| 1.    | <b>Общестроительные конструкции</b>   |                                                     |
| 1.    | Фундамент                             | железобетонный сборный ленточный                    |
| 2.    | Каркас                                | не предусмотрен                                     |
| 3     | Стены:                                |                                                     |
| 3.1.  | наружные                              | кирпичные                                           |
| 3.2.  | внутренние                            | кирпичные                                           |
| 4.    | Перегородки                           | кирпичные                                           |
| 5.    | Перекрытие                            | железобетонные сборные плиты                        |
| 6.    | Покрытие                              | железобетонные сборные плиты                        |
| 7.    | Крыша (кровля)                        | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8.    | Полы                                  | керамические плиточные, линолеумные                 |
| 9.    | Проемы:                               |                                                     |
| 9.1.  | оконные блоки                         | деревянные                                          |
| 9.2.  | дверные блоки                         | деревянные                                          |
| 10.   | Внутренняя отделка                    | улучшенная                                          |
| 11.   | Архитектурное оформление фасада       | простое                                             |
| 12.   | Наружная отделка                      | учтено                                              |
| 13.   | Прочие конструктивные элементы        |                                                     |
| 13.1. | балконы, лоджии                       | не предусмотрены                                    |
| 13.2. | лестницы                              | железобетонные сборные                              |

|             |                                                      |                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 13.3        | прочие работы                                        | учтены                                           |
| <b>II.</b>  | <b>Инженерные системы и элементы благоустройства</b> |                                                  |
| 14.         | Отопление                                            | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.         | Водопровод                                           | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16.         | Канализация                                          | центральная, трубы полиэтиленовые                |
| 17.         | Горячее водоснабжение                                | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                               | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                                     | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                                          | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                                | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                              | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                               | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                                 | грузоподъемностью 630 кг                         |
| 27.         | Мусоропровод                                         | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                           | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                                    | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                                     | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                                         | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы                         | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>                          |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                                         | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                                | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                                | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                                | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация                        | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)            | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>                  | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>                        | учтены                                           |

04-11-001-02 Госпитали для ветеранов войн на 100 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 242 841,00                                                                        | 12                                          |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 6 799,55                                                                          | –                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 2 428,41                                                                          | –                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента       |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                                  |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный сборный ленточный                 |
| 2.       | Каркас                                           | не предусмотрен                                  |
| 3.       | Стены:                                           |                                                  |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                        |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                        |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                        |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                     |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                     |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | рулонная, из наплавливаемых материалов           |
| 8.       | Полы                                             | керамические плиточные, линолеумные              |
| 9.       | Проемы:                                          |                                                  |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | деревянные                                       |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | деревянные                                       |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                       |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                          |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтено                                           |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                                  |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                                 |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                           |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                           |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                                  |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы полиэтиленовые                |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 630 кг                         |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

04-11-001-03 Госпитали для ветеранов войн свыше 200 койко-мест  
(на 250 койко-мест)

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 339 762,00                                                                        | 15                                          |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 9 513,34                                                                          | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 1 698,81                                                                          | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента       |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                                  |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный свайный                           |
| 2.       | Каркас                                           | не предусмотрен                                  |
| 3.       | Стены:                                           |                                                  |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                        |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                        |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                        |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                     |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                     |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | рулонная, из наплавливаемых материалов           |
| 8.       | Полы                                             | керамические плиточные, линолеумные              |
| 9.       | Проемы:                                          |                                                  |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | деревянные                                       |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | деревянные                                       |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                       |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                          |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                           |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                                  |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                                 |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                           |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                           |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                                  |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.      | Водопровод                                       | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы полиэтиленовые                |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 1000 кг                        |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

РАЗДЕЛ 12. ЗДАНИЯ ДОМОВ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ  
ТАБЛИЦА 04-12-001 ЗДАНИЯ ДОМОВ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И  
ИНВАЛИДОВ

04-12-001-01 Здания домов для престарелых и инвалидов на 50 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 154 367,50                                                                        | 9                                           |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 2 469,88                                                                          | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 3 087,35                                                                          | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента | Характеристика конструктивного<br>элемента                 |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                        | 3                                                          |
| 1.       | Общестроительные конструкции             |                                                            |
| 1.       | Фундамент                                | железобетонный свайный                                     |
| 2.       | Каркас                                   | не предусмотрен                                            |
| 3.       | Стены:                                   |                                                            |
| 3.1.     | наружные                                 | кирпичные                                                  |
| 3.2.     | внутренние                               | кирпичные                                                  |
| 4.       | Перегородки                              | кирпичные                                                  |
| 5.       | Перекрытие                               | железобетонные сборные плиты                               |
| 6.       | Покрытие                                 | железобетонные сборные плиты                               |
| 7.       | Крыша (кровля)                           | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная        |
| 8.       | Полы                                     | мозаичные, керамические плиточные, линолеумные,<br>дощатые |
| 9.       | Проемы:                                  |                                                            |
| 9.1.     | оконные блоки                            | поливинилхлоридные, стеклопакет                            |
| 9.2.     | дверные блоки                            | поливинилхлоридные                                         |
| 10.      | Внутренняя отделка                       | улучшенная                                                 |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада          | простое                                                    |
| 12.      | Наружная отделка                         | учтена                                                     |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы           |                                                            |
| 13.1.    | балконы, лоджии                          | не предусмотрены                                           |
| 13.2.    | лестницы                                 | железобетонные сборные                                     |

|             |                                                      |                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 13.3.       | прочие работы                                        | учтены                                           |
| <b>II.</b>  | <b>Инженерные системы и элементы благоустройства</b> |                                                  |
| 14.         | Отопление                                            | центральное водяное, трубы стальные              |
| 15.         | Водопровод                                           | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16.         | Канализация                                          | центральная, трубы полиэтиленовые                |
| 17.         | Горячее водоснабжение                                | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                                        | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                               | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                                     | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                                          | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                                | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                              | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                               | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                                 | грузоподъемностью 630 кг                         |
| 27.         | Мусоропровод                                         | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                           | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                                    | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                                     | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                                         | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы                         | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>                          |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                                         | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                                | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                                | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                                | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация                        | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)            | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>                  | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>                        | учтены                                           |

04-12-001-02 Здания домов для престарелых и инвалидов на 75 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели                                     | Норматив цены строительства в уровне цен на 01.01.2011, тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность строительства, мес. |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.    | Стоимость строительства объекта                | 192 294,75                                                                  | 11                                    |
|       | В том числе: проектные и изыскательские работы | 3 076,72                                                                    | –                                     |
| 2.    | Стоимость 1 койко-места                        | 2 563,93                                                                    | –                                     |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента         | Характеристика конструктивного элемента                 |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                             | 3                                                       |
| I.    | Общестроительные конструкции                  |                                                         |
| 1.    | Фундамент                                     | железобетонный сборный ленточный                        |
| 2.    | Каркас                                        | не предусмотрен                                         |
| 3.    | Стены:                                        |                                                         |
| 3.1.  | наружные                                      | кирпичные                                               |
| 3.2.  | внутренние                                    | кирпичные                                               |
| 4.    | Перегородки                                   | кирпичные                                               |
| 5.    | Перекрытие                                    | железобетонные сборные плиты                            |
| 6.    | Покрытие                                      | железобетонные сборные плиты                            |
| 7.    | Крыша (кровля)                                | деревянная стропильная, сталь профилированная           |
| 8.    | Полы                                          | мозаичные, керамические плиточные, линолеумные, дощатые |
| 9.    | Проемы:                                       |                                                         |
| 9.1.  | оконные блоки                                 | поливинилхлоридные, стеклопакет                         |
| 9.2.  | дверные блоки                                 | поливинилхлоридные                                      |
| 10.   | Внутренняя отделка                            | улучшенная                                              |
| 11.   | Архитектурное оформление фасада               | простое                                                 |
| 12.   | Наружная отделка                              | учтена                                                  |
| 13.   | Прочие конструктивные элементы                |                                                         |
| 13.1. | балконы, лоджии                               | не предусмотрены                                        |
| 13.2. | лестницы                                      | железобетонные сборные                                  |
| 13.3. | прочие работы                                 | учтены                                                  |
| II.   | Инженерные системы и элементы благоустройства |                                                         |
| 14.   | Отопление                                     | центральное водяное, трубы стальные                     |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 15.         | Водопровод                                | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы полиэтиленовые                |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 630 кг                         |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

04-12-001-03 Здания домов для престарелых и инвалидов на 200 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| №<br>п/п | Показатели                                        | Норматив цены строительства в<br>уровне цен на 01.01.2011,<br>тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность<br>строительства,<br>мес. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Стоимость строительства объекта                   | 311 386,00                                                                        | 17                                          |
|          | В том числе: проектные и изыскательские<br>работы | 4 982,18                                                                          | —                                           |
| 2.       | Стоимость 1 койко-места                           | 1 556,93                                                                          | —                                           |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| №<br>п/п | Наименование конструктивного<br>элемента         | Характеристика конструктивного<br>элемента                 |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                          |
| I.       | Общестроительные конструкции                     |                                                            |
| 1.       | Фундамент                                        | железобетонный сборный ленточный                           |
| 2.       | Каркас                                           | не предусмотрен                                            |
| 3.       | Стены:                                           |                                                            |
| 3.1.     | наружные                                         | кирпичные                                                  |
| 3.2.     | внутренние                                       | кирпичные                                                  |
| 4.       | Перегородки                                      | кирпичные                                                  |
| 5.       | Перекрытие                                       | железобетонные сборные плиты                               |
| 6.       | Покрытие                                         | железобетонные сборные плиты                               |
| 7.       | Крыша (кровля)                                   | рулонная. из наплавливаемых материалов                     |
| 8.       | Полы                                             | мозаичные, керамические плиточные, линолеумные,<br>дощатые |
| 9.       | Проемы:                                          |                                                            |
| 9.1.     | оконные блоки                                    | поливинилхлоридные, стеклопакет                            |
| 9.2.     | дверные блоки                                    | поливинилхлоридные                                         |
| 10.      | Внутренняя отделка                               | улучшенная                                                 |
| 11.      | Архитектурное оформление фасада                  | простое                                                    |
| 12.      | Наружная отделка                                 | учтена                                                     |
| 13.      | Прочие конструктивные элементы                   |                                                            |
| 13.1.    | балконы, лоджии                                  | не предусмотрены                                           |
| 13.2.    | лестницы                                         | железобетонные сборные                                     |
| 13.3.    | прочие работы                                    | учтены                                                     |
| II.      | Инженерные системы и элементы<br>благоустройства |                                                            |
| 14.      | Отопление                                        | центральное водяное, трубы стальные                        |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 15.         | Водопровод                                | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы полиэтиленовые                |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 1000 кг                        |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | не предусмотрено                                 |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |

04-12-001-04 Здания домов для престарелых и инвалидов свыше 200 койко-мест (на 250 койко-мест)

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели                                     | Норматив цены строительства в уровне цен на 01.01.2011, тыс. руб. (без НДС) | Продолжительность строительства, мес. |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.    | Стоимость строительства объекта                | 360 290,00                                                                  | 19                                    |
|       | В том числе: проектные и изыскательские работы | 5 764,64                                                                    | —                                     |
| 2.    | Стоимость 1 койко-места                        | 1 441,16                                                                    | —                                     |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента         | Характеристика конструктивного элемента       |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2                                             | 3                                             |
| I.    | Общестроительные конструкции                  |                                               |
| 1.    | Фундамент                                     | железобетонный свайный                        |
| 2.    | Каркас                                        | стальной                                      |
| 3.    | Стены:                                        |                                               |
| 3.1.  | наружные                                      | бетонные сборные, вентилируемый фасад         |
| 3.2.  | внутренние                                    | кирпичные                                     |
| 4.    | Перегородки                                   | кирпичные                                     |
| 5.    | Перекрытие                                    | железобетонные монолитные плиты               |
| 6.    | Покрытие                                      | железобетонные монолитные плиты               |
| 7.    | Крыша (кровля)                                | деревянная стропильная, сталь профилированная |
| 8.    | Полы                                          | керамические плиточные, линолеумные           |
| 9.    | Проемы:                                       |                                               |
| 9.1.  | оконные блоки                                 | поливинилхлоридные, стеклопакет               |
| 9.2.  | дверные блоки                                 | деревянные                                    |
| 10.   | Внутренняя отделка                            | улучшенная                                    |
| 11.   | Архитектурное оформление фасада               | простое                                       |
| 12.   | Наружная отделка                              | учтена                                        |
| 13.   | Прочие конструктивные элементы                |                                               |
| 13.1. | балконы, лоджии                               | не предусмотрены                              |
| 13.2. | лестницы                                      | железобетонные сборные                        |
| 13.3. | прочие работы                                 | учтены                                        |
| II.   | Инженерные системы и элементы благоустройства |                                               |
| 14.   | Отопление                                     | центральное водяное, трубы стальные           |

|             |                                           |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 15.         | Водопровод                                | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16.         | Канализация                               | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые      |
| 17.         | Горячее водоснабжение                     | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 18.         | Пароснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 19.         | Газоснабжение                             | не предусмотрено                                 |
| 20.         | Напольные электроплиты                    | не предусмотрены                                 |
| 21.         | Электроснабжение                          | центральное, автономное                          |
| 22.         | Телевидение                               | учтено                                           |
| 23.         | Радио                                     | учтено                                           |
| 24.         | Телефон                                   | учтено                                           |
| 25.         | Слаботочные устройства                    | учтены                                           |
| 26.         | Лифт                                      | грузоподъемностью 1000 кг                        |
| 27.         | Мусоропровод                              | не предусмотрен                                  |
| 28.         | Вентиляция                                | приточная                                        |
| 29.         | Кондиционирование                         | автономное (настенные сплит-системы)             |
| 30.         | Газодымоудаление                          | не предусмотрено                                 |
| 31.         | Пылеудаление                              | не предусмотрено                                 |
| 32.         | Технологические трубопроводы              | не предусмотрены                                 |
| <b>III.</b> | <b>Системы безопасности</b>               |                                                  |
| 33.         | Молниезащита                              | учтена                                           |
| 34.         | Система пожаротушения                     | учтена                                           |
| 35.         | Пожарная сигнализация                     | учтена                                           |
| 36.         | Охранная сигнализация                     | учтена                                           |
| 37.         | Охранно-пожарная сигнализация             | не предусмотрена                                 |
| 38.         | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Технологическое оборудование</b>       | учтено                                           |
| <b>V.</b>   | <b>Пусконаладочные работы</b>             | учтены                                           |



# МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**НЕ НУЖДАЕТСЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

письмо Минюста России № 01/60123-ВЛ  
от "22" 04 2011 г.

## ПРИКАЗ

От " 22 " апреля 2011 г.

№ 187

### **Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры**

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2576) и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 г., регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42), **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить в качестве государственных сметных нормативов:

Укрупненные нормативы цены строительства «Административные здания» согласно приложению № 1;

Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты здравоохранения» согласно приложению № 2;

Укрупненные нормативы цены строительства «Сети водоснабжения и канализации» согласно приложению № 3;

Укрупненные нормативы цены строительства «Сети газоснабжения» согласно приложению № 4;

Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты культуры» согласно приложению № 5;

Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети связи» согласно приложению № 6;

Укрупненные нормативы цены строительства «Спортивные здания и сооружения» согласно приложению № 7;

Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные тепловые сети» согласно приложению № 8;


Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные электрические сети» согласно приложению № 9;

Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты народного образования» согласно приложению № 10.

2. Департаменту архитектуры, строительства и градостроительной политики (И.В. Пономарев) не позднее 10 дней со дня подписания направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации А.А. Попова.

Министр

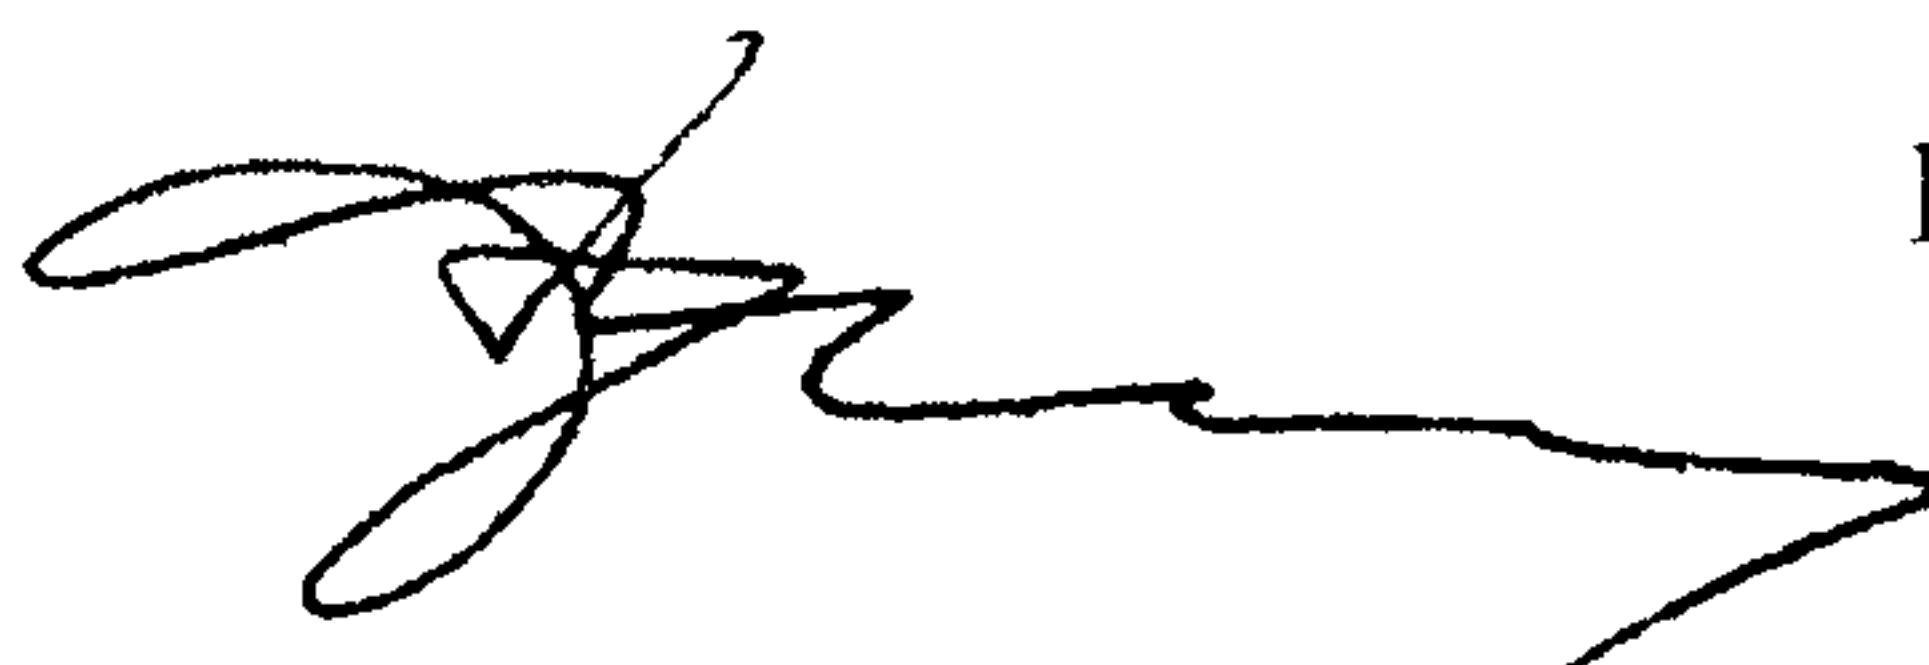

В.Ф. Басаргин

Заказ № 1793 Тираж 200 экз.  
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет»  
119049, Москва, Б. Якиманка, 38 «А»