

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
80I-2-67.13.86

Коровник на 100 сухостойных
коров для районов Западной
Сибири

Альбом У
С м е т ы

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-67.13.86

Коровник на 100 сухостойных коров
для районов Западной Сибири

Альбом У

С м е т ы

Сметная стоимость 46,33 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы 46,06 тыс.руб.
Стоимость I м³ здания 11,92 руб.
Стоимость I скотоместа 463,3 руб.

Разработан институтом
"СибЗНИИЭСельстрой"


Утвержден :
Минсельхозом РСФСР
Приказ № 23/т от 28.06.85 г.

Введен в действие институтом
"СибЗНИИЭСельстрой"
Приказ № 47/пр от 26.08.1985г.

/Главный инженер института

Главный инженер проекта

Начальник сметно-экономи-
ческого отдела

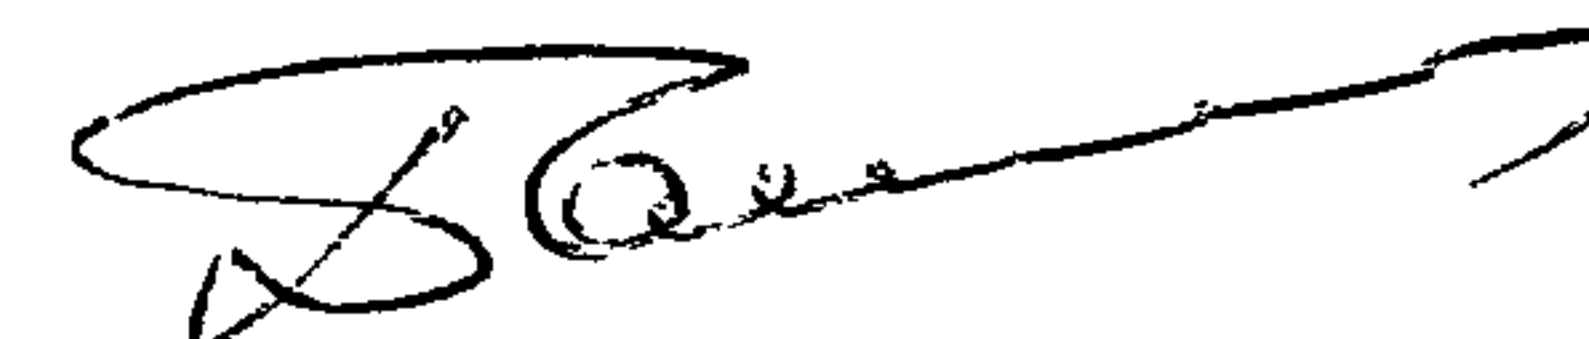

К.Я.Мордвинов



В.И.Ефремов



Е.П.Агеева

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА У

	Стр.
1. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета № I	4
3. Локальная смета № I-I общестроительные работы	5
4. Локальная смета № I-2 водопровод	28
5. Локальная смета № I-3 электросиловое оборудование	32
6. Локальная смета № I-4 технологическое оборудование	38
7. Локальная смета № общестроительные работы, вариант при снеговой нагрузке 100 кг/см ²	41
8. Ведомость потребности производственных ресурсов	45

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта на строительство
коровника на 100 сухостойных коров для
районов Западной Сибири.

Сметы составлены в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82 Госстроя СССР.

Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ определена по сборникам единичных расценок ЕРЕР-84 Госстроя СССР для I территориального района и сборникам единичных расценок и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, привязанных к местным условиям строительства Московской области в ценах и нормах, действующих с I.01.84 г.

Накладные расходы приняты на общестроительные работы в размере 16,5%, на металлические конструкции 8,6%, на санитарно-технические работы 13,3%.

Плановые накопления в размере 8%.

Потребность ресурсов в сметах подсчитана по сметным нормам сборников элементных сметных норм на строительные работы СНиП IV-2-82.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам на монтаж оборудования.

При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято :

- Фундаменты под рамы сборные железобетонные, ленточные бутобетонные ;
- Каркас из сборных железобетонных полурам ;
- стены из керамического кирпича, из трехслойных стеновых панелей ;
- кровля из волнистых асбестоцементных листов ;
- полы бетонные ;
- отмостка из бетона марки 100.

Составил 

Радугин

Тул. пр. 801-2-67.13.86 (V)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство коровника на 100 сухостойных
коров для районов Западной Сибири

Сметная стоимость - 46,33 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - 5,18 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания ме- бели и производ- ственного инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продук- ции	едини- ца из- мере- ния	коли- чество единиц изме- нения	стои- мость единицы измере- ния
								основ- ной за- работной платы	эксплу- атации машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Смета № I-1	Общестроительные работы	44,02	-	-	-	44,02	3,22	1,29	4,51	м3	3885,8	11,33
2.	№ I-2	Водопровод	1,05	-	-	-	1,05	0,31	0,02	0,33	"	3885,8	0,27
3.	№ I-3	Электросиловое оборудова- ние	0,04	0,76	0,04	-	0,84	0,08	0,08	0,3	"	3885,8	0,22
4.	№ I-4	Технологическое оборудо- вание	0,06	0,13	0,23	-	0,42	0,02	0,02	0,04	"	3885,8	0,11
		ВСЕГО:	45,17	0,89	0,27	-	46,33	3,63	1,41	5,18	"	3885,8	11,92

/ Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник отдела
Составила
Проверил

З.В. Мордвинов
В.И. Ефремов
Е.П. Агеева
Г.И. Минакова
В.Д. Раддугин

К.Я. Мордвинов
В.И. Ефремов
Е.П. Агеева
Г.И. Минакова
В.Д. Раддугин

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-67.13.86(V)

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОРОВНИК НА 100 СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ И ИТЕЛЕЙ
БЕЗПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АС1-28

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 44,027 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						НОРМ.	В ТСМ	УСЛОВ.	ИТОГ
						ЧИСТАЯ	ПРОДУК-	ОСНОВНАЯ	ТАЦИА
						ЦИЯ	ЗАРПЛАТА	МАШИН	ТАЦИА
						ПРЯМЫЕ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТА	ЗАРПЛАТА
						ЗАТРАТЫ	ЗАРПЛАТА	ЗАРПЛАТА	ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1.Е1-276 Т4 1,11	-ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ	1000М2	1,62	0,95	2	-	-	2	
							2		1
2.Е1-230 Т4 1,11	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	1000М3	0,32	37,18	12	-	-	12	
							12		4
3.Е1-237 Т4 1,11 К=5	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,32	152,35	49	-	-	49	
							49		17
4.Е1-183 Т4 1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА РУБЕЖИАННОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАСТИТЕЛЬНЫЙ)	1000М3	0,22	161,28	35	-	2	33	
							35		13
5.Е1-188	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО	1000М3	0,22	9,26	2	-	-	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K=2	ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ						2		1
6.E1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000МЗ	0,22	10,70	2	-	2		2
7.C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	T		259,00	0,23	60	-	-	
8.E1-65 T4 1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000МЗ	0,44	170,52	75	-	75	2	75
9.E1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ ОБЪЕМА ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОД СТОЛБЫ ОГРАЖДЕНИЯ ВЫГУЛОВ И РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ РИ-1И ФУНДАМЕНТЫ ПОД АВТОПОИЛКИ	100МЗ	0,90	120,00	108	-	108	108	
10.E1-960 K=1,2	-ДОРОБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100МЗ	0,04	89,40	4	-	4		
11.E1-231 T4 1,11 T4 3,48	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ	1000МЗ	0,24	38,15	9	-	9		9
12.E1-238 T4 1,11 K=5	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000МЗ	0,24	177,65	43	-	43		43
13.E1-230 T4 1,11 T4 3,48	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ	1000МЗ	0,11	31,60	3	-	3		3
14.E1-237 T4 1,11 K=5	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000МЗ	0,11	152,35	16	-	17		17
15.E1-231 T4 1,11 T4 3,48	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ИЗ ОТВАЛА	1000МЗ	0,24	38,15	9	-	9		9
16.E1-238 T4 1,11 K=5	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000МЗ	0,24	177,65	43	-	43		43
17.E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	0,90	46,20	41	-	41		41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							41		-
18.E1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000м3	0,15	20,79	3	-	-	-	3
T4 1,11							3		1
19.E1-265	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257	1000м3	0,15	59,40	9	-	-	-	9
T4 1,11							9		3
K=5									
20.E1-994	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛИ	100м3	2,83	49,60	140	-	-	107	34
							141		15
21.E1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100м3	4,33	11,60	50	-	-	32	16
							50		12
22.E1-184	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА РУСЕНИИНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (В КАРЬЕРЕ)	1000м3	0,11	200,42	23	-	-	1	21
T4 1,11							22		2
23.E1-189	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000м3	0,11	10,20	1	-	-	-	1
K=2							1		
24.C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	T		198,00	0,23	46	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		1		РУБ	989	-	-	297	383
							680		148

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	785
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	131
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	73
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	989

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

=====

25.E7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 3,5Т	ШТ	16,00	4,89	78	-	-	19	59
							78		21
26.E7-17	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЖКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОСВЕТЬ ФУНДАМЕНТОВ	100м2	0,38	49,02	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.010233-ССС-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ Ф15-12-2	МЗ		14,08	52,50	739	-	-	-	-
28.0147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	7,28	25,00	82	-	-	-	-
29.0147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,11	41,30	46	-	-	-	-
30.0147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,11	17,80	20	-	-	-	-
31.Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	МЗ	14,42	27,40	395	-	10	4	
						14		1	
32.Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ ПОД СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА	МЗ	12,10	31,70	384	-	19	9	
						28		3	
33.ЕВ-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ СТЕН СОПРИКАСАЮЩЕХСЯ С ГРУНТОМ	100М2	0,54	90,00	49	-	11	1	
						12			
34.ЕВ-30	-СТЕНЬ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	МЗ	2,04	34,20	70	-	5	1	
						6			
35.ЕВ-20	-БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,09	114,00	10	-	4		
						4			
36.ЕВ-13	-ЦЕМЕНТНОЕ СТЯЖКА ПО ВЕРХУ ПАНЕЛЕЙ СТРОЕК ТОЛШ 22,5ММ	100М2	0,15	86,50	13	-	3		
						3			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		2		РУБ	2324	-	71	74	
						145		25	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2205
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	331
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	89

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ --										РУБ	3524							
РАЗДЕЛ 3. КАРКАС																		
=====																		
37.Е14-9	-УСТАНОВКА РАМ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ ДВУХ ПОЛУРАМ ПРОЛОТОМ 18М				ШТ	8,00	19,50	156	-	53	83							
										136								
38.С1078-УСЧ	-СТОИМОСТЬ ПОЛУРАМ ПР18-2-А, ПР18-2-Б				ШТ	16,00	189,00	3124	-	-	-							
										-								
39.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ				100КГ	4,87	41,30	201	-	-	-							
										-								
40.С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ				100КГ	4,87	17,80	87	-	-	-							
										-								
41.Е7-91	-УКЛАДКА ПРОГОНОВ ВЕСОМ 0,4ТН				ШТ	84,00	2,57	216	-	74	112							
										184								
42.С9287-УСЧ	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ 4ПР-ЗДЗ-Н, 4ПР-ЗДЗ				МЗ	13,44	70,40	946	-	-	-							
										-								
43.С147-8	-АРМАТУРА А-3				100КГ	18,21	25,00	455	-	-	-							
										-								
44.С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1				100КГ	3,06	32,10	98	-	-	-							
										-								
45.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ				100КГ	3,06	41,30	126	-	-	-							
										-								
46.С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ				100КГ	3,06	17,80	54	-	-	-							
										-								
47.Е6-148	-БЕТОНИРОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ РАМЫ				МЗ	1,40	88,60	124	-	21	3							
										24								
48.Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ				Т	0,11	441,00	49	-	14	-							
										14								
49.С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ				Т	0,02	392,00	8	-	-	-							
										-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.С Ц1 4 2ТБ12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	ТН		0,13	15,60	2	-	-	-
51.Е7-285	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕЖРАМНЫХ СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ	Т		2,22	362,02	80	-	20	2
52.Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т		0,92	342,00	315	-	20	-
53.С Ц1 4 2Т4 ТЕ15	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ	ТН		1,14	15,60	15	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		3			РУБ	7197	-	202	198
								400	67

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5959
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	982
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	556
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7197

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

=====

54.Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	МЗ		40,10	34,20	1371	-	89	33
55.Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	МЗ		29,02	33,90	984	-	62	10
56.Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100М2РР		0,44	71,12	31	-	18	-
57.Е7-253	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ		14,00	33,76	473	-	100	155
58.Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	ШТ		14,00	19,43	272	-	69	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59.С0608-В.102	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ГЛУХИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С ВЕНТИЛЯМИ СЛОЯМИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТИКА ПОЛИСТИРОЛОВОГО	М2	110,20	15,54	1713	-	-	-	-
60.С0608-В.103	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ С ПРОЕМАМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА И СРЕДНИХ СЛОЕВ ИЗ ПЕНОПЛАСТИКА ПОЛИСТИРОЛОВОГО	М2	223,65	17,34	3878	-	-	-	-
61.Е7-291	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М	ЗМС-5	0,05	342,00	17	-	-	1	-
62.Е7-290	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ НАБАДОК РАМЫ	Т	0,15	358,00	54	-	-	6	-
63.Е8-59	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	Т	0,02	194,00	4	-	-	-	-
64.Е8-59	ТО ЖЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОГОНОВ	Т	0,01	194,00	2	-	-	-	-
65.С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	2,20	17,80	39	-	-	-	-
66.Е7-713	УСТРОЙСТВО СОЛНЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	100М	1,58	2,40	4	-	-	1	-
67.Е7-705	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ	100М	0,84	73,80	62	-	-	4	-
68.Е8-60	КРЮКИ ДЛЯ НАТЯЖКИ ТРОССОВ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ	Т	0,01	282,00	3	-	-	-	-
69.Е7-130	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	4,00	1,84	7	-	-	2	-
70.С992-ССС	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК БПЗ-2А	МЗ	1,80	64,40	16	-	-	-	-
71.С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	3,95	22,90	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.С147-8	-АРМАТУРА А-3	100кг	1,35	25,00	34	-	-	-	-
73.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100кг	0,29	41,30	12	-	-	-	-
74.С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫГУСКОВ АРМАТУРЫ	100кг	0,29	17,80	5	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		4		РУБ	11453	-	353	317	
						670		112	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9103
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1502
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	248
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11453

РАЗДЕЛ 5. КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
=====

75.Е10-52	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСЕК	М2	798,00	3,35	2673	-	527	88	
						615		24	
76.Е10-192	-ПРОГОНЫ ПО ФЕРМАМ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	7,66	118,00	904	-	67	12	
						77		3	
77.Е12-249	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ	100М2	12,00	211,00	2532	-	296	31	
						327		9	
78.Е10-192	-ПРОКЛАДКА БРУСКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М3	0,34	118,00	40	-	3	-	
						3		-	
79.Е10-192	-ПРОКЛАДКА БРУСЯ 60Х150ГО ВСЕЙ ДЛИНЫ КОНЬКА	М3	2,34	118,00	40	-	3	-	
						3		-	
80.Е12-249	-ПРОКЛАДКА ТРУБЕРИДА ПО КОНЬКОВОЙ ЧАСТИ КРОВЛИ	100М2	2,24	49,92	2	-	-	-	
								-	
81.Е14-24	-УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С ЧЕРДАЧНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ И	10М2	2,92	98,80	187	-	41	3	
						44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 1000X1000ММ									
82.E20-503	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗОНТА 1000X1000	ШТ	5,00	30,60	53	-	-	29	-
							29	-	-
83.E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗОНТА	100М2	0,03	60,50	2	-	-	1	-
							1	-	-
84.E15-544	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ШАХТ	100М2	0,29	46,50	13	-	-	4	-
							4	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		5		РУБ	8356	-	-	971	132
							1103	-	37

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6493
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1771
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	605
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8169
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	153
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	14
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	187

РАЗДЕЛ 6. ОКНА
=====

85.E10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	28,70	3,25	93	-	-	33	7
							40	-	2
86.C122-57 ПР-НТ07-2 7-01П67	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ ОР12-18	М2	28,70	24,39	702	-	-	-	-
87.C111-410-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ПОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ 1,8М	КОМПЛ	14,00	3,56	50	-	-	-	-
88.E15-721	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ, ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,29	229,00	66	-	-	7	-
							7	-	-

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

6

РУБ

1143

45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

47

2

В том числе:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	909
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	149
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	85
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1143

РАЗДЕЛ 7. ВОРОТА

=====

89.Е10-145	-УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	М2	31,28	0,52	19	-	14	1
						15		
90.С122-366	-ВОРОТА УТЕПЛЕННЫЕ С ПОЛОТНАМИ, ОБИТЫМИ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ, С КАЛИТКАМИ МАРКА ВР5-К, ВР6-К	М2	31,28	26,40	526	-	-	-
91.Е9-33	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМСВ ВОРОТ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ УГОЛКОВОЙ СТАЛИ	Т	0,13	43,00	6	-	2	2
						4		
92.С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЯ ВОРОТ ИЗ УГОЛКОВОЙ СТАЛИ	Т	0,13	250,00	33	-	-	-
93.С	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ	К-Т	4,00	12,30	49	-	-	-
ПР-НТ26-0								
9-01								
94.С111-363	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ	КГ	6,80	1,62	11	-	-	-

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7

РУБ	1184	-	16	3
-----	------	---	----	---

19

1

В том числе:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	905
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	149
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	85
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1139

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	39
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	45

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ
=====

ТИП1

95.Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	5,23	43,30	226	-	19	6
						25		2
96.Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ВЕТОШНЫХ	М3	5,23	29,30	153	-	8	
						8		
97.Е11-67	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОЛОВ ИЗ БЕТОНА М-300ТОЛШ 45ММ	100М2	5,23	138,85	726	-	107	9
						116		3
98.Е11-68 К=3	ЦЕНА:28,9+(33,3+1,16).3,06+28,1,0,16 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	5,23	55,32	289	-	9	4
						13		1

ТИП2

99.Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	2,91	43,30	126	-	10	3
						13		1
120.Е11-67	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ БЕТОНА М-300ТОЛШ 80ММ	100М2	2,19	138,85	304	-	45	4
						49		1
101.Е11-69 К=10	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	2,91	184,40	537	-	17	8
						25		2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		8		РУБ	2971	-	215	34
						249		12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2361
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	390
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	220
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2971

РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
=====

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НАРУЖНЫЕ									
102.E15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ ВОРОТ	100М	0,36	34,60	12	-	6	-	-
						6			
103.E15-508	-ПОБЕЛКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТИЮ ЗА 2РАЗА	100М2	-	5,84	1	-	-	-	-
104.E15-521	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	100М2	3,34	17,80	59	-	38	-	-
						38			
ВНУТРЕННИЕ									
105.E15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	100М2	4,56	8,17	37	-	24	1	-
						25			
106.E15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	12,10	20,70	250	-	224	1	-
						225			
107.E15-658	-ПОКРЫТИЕ СТЕН И РАМ ВЛАГОСТОЙКИМИ КРАСКАМИ ЗА 2РАЗА	100М2	5,93	89,60	531	-	94	6	-
						100		2	
108.E15-659	-ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ	100М2	12,10	73,44	889	-	168	13	-
						181		4	
109.E13-138	-ПЕНТОФТАЛИВАЯ ОКРАСКА РФ-1158 ДВА СЛОЯ ПОЩАТНОГО НАСТИЛА И ПРОГОНОВ	100М2	12,10	21,80	264	-	22	7	-
						29		2	
110.E13-121	-ОГРУНТОВКА НАСТИЛА И ПРОГОНОВ РФ-021	100М2	12,10	15,42	187	-	50	4	-
						54		1	
111.E15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,53	85,10	45	-	20	3	-
						23		2	
112.E13-109	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ПАНЕЛЕЙ) НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ В ДВА СЛОЯ	100М2	1,24	33,30	41	-	2	-	-
						2			
113.E13-110	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	1,24	10,90	14	-	2	-	-
						2			
114.E13-128	-ОКРАСКА СТЕН НЕФТЕПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ЗА	100М2	1,24	20,40	25	-	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДВА РАЗА ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ					-----		-----
							2		
115.Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	100М2		1,05	60,50	64		40	
	ОГРАЖДЕНИЯ КОРМУШЕК ИЗ ТРУБ ЗА ДВА РАЗА						-----		-----
							40		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	3043		692	35
							-----		-----
							727		11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2419
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	399
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	225
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3043

РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ
=====

116.Е14-25	-УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО	М3		9,15	14,00	128		102	23
	ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА						-----		-----
							125		7
117.С10106-ЧСЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК	М3		8,88	77,70	690			
	КТ198-70-57, КТ-298-70-57, ОБЪЕМОМ						-----		-----
	БОЛЕЕ 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-300								
118.С10105-ЧСЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК	М3		0,27	85,90	23			
	КТ38-70-57, ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3						-----		-----
119.С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ		0,36	22,90	8			
							-----		-----
120.С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ		3,06	25,00	77			
							-----		-----
121.С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ		3,01	32,10	97			
							-----		-----
122.Е14-26	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ	Т		1,23	88,30	109		59	28
	БОКСОВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО						-----		-----
	СКОТА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ						87		3
123.С113-54	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М		84,60	1,18	100			
	С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1						-----		-----
	ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР								
	УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В мм-т ду-50 т-3,5								
124.С113-52	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2	М		239,20	0,77	184	-	-	-
125.С113-51	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	М		129,60	0,62	78	-	-	-
126.С111-461	-СТОИМОСТЬ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ	Т		0,05	152,00	8	-	-	-
127.Е14-26	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ ИЗ ТРУБ МАРКИ ВМ-1	Т		0,09	88,30	8	-	4	2
128.С159-3314	-СТОИМОСТЬ ТРУБ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОРОТ	Т		0,09	888,00	80	-	-	-
129.Е14-26	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА КАЛИТОК КМ-1	Т		0,05	88,30	4	-	2	1
130.С159-3314	-СТОИМОСТЬ ТРУБ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАЛИТОК	Т		0,05	888,00	44	-	-	-
131.Е6-13	-ЗАДВИЖКА БЕТОНОМ М-200 ГНЕЗД УСТАНОВКИ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ	МЗ		0,12	36,66	4	-	-	-
ОБЪЕМНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ ГРУППЫ ИЗ ЖЕРДЕЙ РГ-1 (ШТ4)									
132.Е10-29	-УСТРОЙСТВО СТОЕК ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ГРУПП	МЗ		0,40	64,00	26	-	5	-
133.С112-11	ОБЪЕМ: 0,099,4 -СТОИМОСТЬ ОБЪЕМНЫХ ЖЕРДЕЙ	МЗ		0,70	29,40	21	-	-	-
134.С111-342	-СКОБЫ МЕТОЛЛИЧЕСКИЕ	КР		23,00	0,32	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135.E10-204	АНТЕСЕНТИРОВАНИЕ КОНЦОВ СТОЕК НА 1,2М	10М2	0,54	5,37	3	-	-	-	-
136.E15-544	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА ДВА РАЗА ВСЕХ ДВЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0,41	46,50	19	-	6	-	-
137.E6-125	ОБЪЕМ: 10,2.4=40,8 УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО БОРТИКА ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ КОРМУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200	М3	1,15	83,00	95	-	14	1	-
138.E6-125	ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ КОРМУШЕК БЕТОНОМ М-200	М3	0,15	83,00	12	-	2	-	-
139.E11-2	ОТМОТКА ШИРИНОЙ 0,7М УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	100М2	0,93	43,30	40	-	3	-	-
140.E11-67	БЕТОННАЯ ОТМОТКА ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛШ 10СМ	100М2	0,93	120,37	112	-	19	1	-
141.E11-68 К=14	ЦЕНА: 28,9+(27,3+1,12).3,06+28,1.0,16 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,93	215,04	200	-	8	4	-
142.E27-42	ПАНДУС УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ ШЕБНЯ ТОЛШ 100ММ	100М2	0,49	194,50	95	-	1	6	-
143.E27-114	УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛШ 10СМ	М2	49,00	7,37	361	-	11	9	-
144.E27-115	НА КАЖДЫЙ 10М ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	1000М2	0,05	3071,00	150	-	1	-	-
145.E10-29	УСТРОЙСТВО ТАМБУРОВ 4 ШТУКИ УСТРОЙСТВО СТОЕК ИЗ БРЕВЕН	М3	1,92	64,00	123	-	22	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146.E10-32	ОБЪЕМ: 0,48,4=1,92 -ОБШИВКА СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	M2	69,60	2,14	149	-	15	2	
						----- 17		1	
147.E10-21	ОБЪЕМ: 17,4.4 -УСТАНОВКА СКОБ СК-1	M	24,20	2,49	60	-	17	-	
						----- 17		-	
148.E10-28	ОБЪЕМ: 6.4=24 -УСТ ПОПЕРЕЧНЫХ БРУСКОВ 60X150КОРКАСА СТЕН	M3	0,35	110,00	39	-	5	-	
						----- 5		-	
149.E10-204	ОБЪЕМ: 0,087,4 -АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН	10M2	1,74	5,37	9	-	1	-	
						----- 1		-	
150.E10-29	-ПРОГОН ИЗ КРУГЛОГО ЛЕСА	M3	0,96	64,00	61	-	11	1	
						----- 12		-	
151.E10-226	ОБЪЕМ: 0,24,4=0,96 -АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ ПОКРЫТИЕ	10M2	1,50	3,83	6	-	-	-	
						----- -		-	
152.E10-70	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	M3	0,60	112,00	67	-	8	1	
						----- 9		-	
153.E12-267	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ СБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2	0,60	213,00	128	-	15	2	
						----- 17		1	
154.E15-510	ОБЪЕМ: 15.4 -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100M2	0,70	2,73	2	-	1	-	
						----- 1		-	
155.E15-510	ОБЪЕМ: 17,4.4 -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ДЕРЕВУ ПО ТОЛКОВ	100M2	0,60	2,73	2	-	1	-	
						----- 1		-	
	ОБЪЕМ: 15.4=60 ФУНДАМЕНТЫ ПОД АВТОПОИЛКИ								
156.E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100M2	0,61	43,30	26	-	2	-	
						----- 2		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157.Е6-31	-УСТР МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М-300	МЗ		19,20	38,41	737	-	31	19
							-----	-----	-----
							50		6
158.Е23-14	-ЗАЛОЖИТЬ В ФУНДАМЕНТ ГИЛЬЗУ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Д-200ММ	М		1,00	4,11	4	-	-	-
							-----	-----	-----
							-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10			РУБ	4867	-	364	104
							-----	-----	-----
							468		23

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	124		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	134		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3651		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	601		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	340		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4592		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	121		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	141		
ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ	44027	-	3221 1287
			-----	-----
			4508	434

В ТОМ ЧИСЛЕ:


СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	124
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	134
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	34590
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5705
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3225
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	43520
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	160
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	13
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	186
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	153
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	187			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	44027	-	3221	1287
							4508		434

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	124
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	134
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	34590
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5705
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3225
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	43520
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	160
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	13
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	186
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	153
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	14
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	187

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  НАЧАЛЬНИК АГЕЕВА

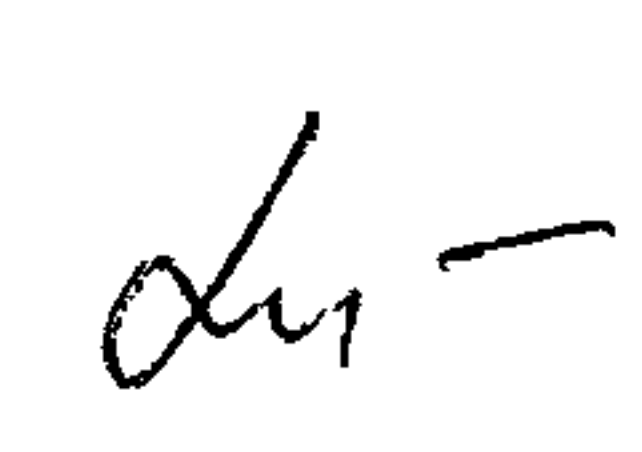СОСТАВИЛ  СТ. ИНЖ. МИНАКОВА

ПРОВЕРИЛ  ГЛ. СПЕЦ. РАДУГИН

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УД. Г/БР/Д ВЕС КОН- СТРУКТИВ- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			785	989	-	-	2,28
2	ФУНДАМЕНТЫ			2005	2524	-	-	5,73
3	КАРКАС			5959	7497	-	-	17,63
4	СТЕНЫ			9103	11453	-	-	26,01
5	КРОВАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ			6646	8356	-	-	18,93
6	ОКНА			909	1143	-	-	2,52
7	ВОРОТА			944	1184	-	-	2,59
8	ПОЛЬ			2361	2971	-	-	6,75
9	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			2419	3043	-	-	6,91
10	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			3896	4867	-	-	11,05
ИТОГО:				35027	44027	-	-	100,20

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 6)

220	1	Э1292' Н8Г181' ' ' ' 1.1' ' ' ' *
221	2	К' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КОРОВНИК НА 100 СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ И ЧЕТЫРЕХ БЕЗПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ' ' ' ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ' АС1-20' *
222	3	Н10=16,5*
223	4	А*
224	5	Р1*
225	6	Е1-276(А3.1,1)(А4.1,1)Т4 1,11' 1617*
226	7	Е1-230(А3.1,1)(А4.1,1)Т4 1,11' 323' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ*
227	8	Е1-237(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.5)Т4 1,11#К=5' 323*
228	9	Е1-183(А3.1,2)(А4.1,2)Т4 1,11' 216' ' + (РАСТИТЕЛЬНЫЙ)*
229	10	Е1-188(А1.2)К=2' 216*
230	11	Е1-194' 216*
231	12	С310-1' 259' 0,23*
232	13	Е1-65(А3.1,2)(А4.1,2)Т4 1,11' 440*
233	14	Е1-948' 90' ' + ПОД СТОЛБЫ ОГРАЖДЕНИЯ ВЫГУЛОВ И РАЗДЕЛИТЕЛИ РП-1И ФУНДАМЕНТЫ ПОД АВТОПОИЛКИ*
234	15	Е1-960(А1.1,2)К=1,2' 4' ' ДОРОБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
235	16	Е1-231(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.0,85)Т4 1,11#Т4 3,48' 243' ' + В ОТВАЛ*
236	17	Е1-238(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.5)Т4 1,11#К=5' 243*
237	18	Е1-230(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.0,85)Т4 1,11#Т4 3,48' 107' ' + ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД РОСЫ*
238	19	Е1-237(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.5)Т4 1,11#К=5' 107*
239	20	Е1-231(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.0,85)Т4 1,11#Т4 3,48' 243' ' + ИЗ ОТВАЛА*
240	21	Е1-238(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.5)Т4 1,11#К=5' 243*
241	22	Е1-968' 90*
242	23	Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)Т4 1,11' 150*
243	24	Е1-268(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.5)Т4 1,11#К=5' 150*
244	25	Е1-994' 283' ' ПОДСЫПКА ПОД ПЯЛЫ*
245	26	Е1-1185' 433*
246	27	Е1-184(А3.1,2)(А4.1,2)Т4 1,11' 113' ' + (В КАРЬЕРЕ)*
247	28	Е1-189(А1.2)К=2' 113*
248	29	С310-1' 198' 0,23*
249	30	Р2*
250	31	Е7-6' 16*
251	32	Е7-17(А2=47,32)' 38,1*
252	33	СТ10233-ССЦ(=11)' 14,08' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ Ф15-12-2' МЗ*
253	34	С147-8' 728' 25*
254	35	С147-24' 111' 41,3*
255	36	С147-29' 111' 17,8*
256	37	Е6-1(А2=26,42)' 14,4*
257	38	Е6-20(А2=29,39)' 12,10' ' + ПОД СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА*
258	39	Е8-27' 54' ' + СТЕНЫ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
259	40	Е8-30(А2=31,18)' 2,04*
260	41	Е8-20(А2=66,12)' 9*
261	42	Е8-13(А2=65,40)' 15,1' ' ЦЕМЕНТНОЕ СТЯЖКА ПО ВЕРХУ ПАНЕЛЕЙ СТОЕК ТОЛЩ 22,5ММ*
262	43	Р КАРКАС*
263	44	Е14-9' 8*
264	45	СТ1078-ССЦ(=11)' 16' 189' СТОИМОСТЬ ПОЛУРАМ ПР18-2-А, ПР18-2-Б' СТ*
265	46	С147-24' 487' 41,3*
266	47	С147-29' 487' 17,8*
267	48	Е7-91(А2=0,38)' 84' ' УКЛАДКА ПРОГОНОВ ВЕСОМ 0,4ТН*
268	49	СТ9287-ССЦ(=11)' 13,44' 70,4' СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ 4ПР-ЗА3-Н, 4ПР-ЗА3' МЗ*
269	50	С147-8' 1821' 25*
270	51	С147-16' 306' 32,1*
271	52	С147-24' 306' 41,3*
272	53	С147-29' 306' 17,8*
273	54	Е6-148(.1)(А2=72,19)' 1,40' ' БЕТОНИРОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ РАМЫ*
274	55	Е6-83' 0,11' ' АКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ*

275	56	С124-43' 0,02*
276	57	СТ Ц1 4 2ТБ12(=1)' 0,13' 15,6' МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' ТН*
277	58	Е7-285' 0,22' ' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕЖРАМНЫХ СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ*
278	59	Е7-291' 0,916*
279	60	СТ Ц1 4 2Т4 ТБ15(=1)' 1,136' 15,6' МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ' ТН*
280	61	Р4*
281	62	Е8-33(А2=31,18)' 40,10*
282	63	Е8-31(А2=31,13)' 29,02*
283	64	Е8-194(А2=29,41)' 44*
284	65	Е7-253(А2+21,9,0,00271#)' 14*
285	66	Е7-249(А2+21,9,0,00152#)' 14*
286	67	СТ0608-8.102(=11)' 110,2' 15,54' ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ГЛУХИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С ВЕНТИЛЯМИ СЛОЯМИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТИКА ПОЛИСТИРОВАЛЬНОГО' МЗ*
287	68	СТ608-8.103(=11)' 223,65' 17,34' ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ С ПРОЕМАМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА И СРЕДНИХ СЛОЕИМ ИЗ ПЕНОПЛАСТИКА ПОЛИСТИРОВАЛЬНОГО' МЗ*
288	69	Е7-291' 0,05' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М' -ЗМС-5*
289	70	Е7-290' 0,15' ' УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ НАСАДОК РАМЫ*
290	71	Е8-59' 0,02' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ*
291	72	Е8-59' 0,01' ' ТО ЖЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОГОНОВ*
292	73	С147-29' 220' 17,8*
293	74	Е7-713' 158*
294	75	Е7-705' 84*
295	76	Е8-60' 0,01' ' КРЮКИ ДЛЯ НАТЯЖКИ ТРОСОВ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ*
296	77	Е7-130(А2+21,9,0,0033#)' 4*
297	78	СТ992-ССЦ(=11)' 1,8' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ВПЗ-2А' МЗ*
298	79	С147-1' 95' 22,9*
299	80	С147-8' 135' 25*
300	81	С147-24' 29' 41,3*
301	82	С147-29' 29' 17,8*
302	83	Р КРОВАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ*
303	84	Е10-52(.1)' 798*
304	85	Е10-192(.1)' 7,66*
305	86	Е12-269' 1200*
306	87	Е10-192(.1)' 0,34' ' ПРОКЛАДКА БРУСКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
307	88	Е10-192(.1)' 0,34' ' ПРОКЛАДКА БРУСА 60X150 ПО ВСЕЙ ДЛИННЕ КОНЬКА*
308	89	Е12-289' 4' ' ПРОКЛАДКА ТРУБЕРОИДА ПО КОНЬКОВОЙ ЧАСТИ КРОВЛИ*
309	90	Е14-24' 29*
310	91	Е20-503' 5' ' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗОНТОВ 1000X1000*
311	92	Е15-614' 3' ' МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ЗОНТА*
312	93	Е15-544' 29' ' МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ШАХТ*
313	94	Р11*
314	95	Е10-75(.1)' 28,70*
315	96	С122-57#ПР-НТ07-27-01П67(А1+3,68,0,37,1,02#)' 28,70' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ ОР12-18*
316	97	С111-410-1' 14*
317	98	Е15-701' 28,7*
318	99	Р12*
319	100	Е10-145' 31,28*
320	101	С122-366' 31,28*
321	102	Е9-33' 0,13' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ВОРОТ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ УГОЛКОВОЙ СТАЛИ*
322	103	С121-1781' 0,13' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЯ ВОРОТ ИЗ УГОЛКОВОЙ СТАЛИ*
323	104	СТ ПР-НТ06-09-01(=1)' 4' 12,30' СТОИМОСТЬ ПРОБОРОВ' К-Т*
324	105	С111-363' 6,80*
325	106	Р14*
326	107	П2#ТИП1#*
327	108	Е11-2(А2=38,74)' 523*
328	109	Е11-11(А2=27,68)' 5,23*
329	110	Е11-67(А2+109,95)' 523' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОЛОВ ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩ 45ММ*
330	111	П ЦЕНА: 28,9+(33,3+1,16).3,06+28,1.0,16*
331	112	Е11-68(А2+34,46,0,51#)(А1.3)К=3' 523*

332	113	П2#ТИП2#*
333	114	Е11-2(А2=38,74)' 291*
334	115	Е11-67(А2=109,95)' 219' * УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПОДВ ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩ 80ММ*
335	116	Е11-68(А2=34,46.0,51#)(А1.10)ЖК=10' 291*
336	117	Р15*
337	118	П2#НАРУЖНЫЕ#*
338	119	Е15-210(А2=15,9)' 36' * * ВОРОТ*
339	120	Е15-508' 0,07' * ПОБЕЛКА ОТКОЛОВ ИЗВЕСТИЮ ЗА 2РАЗА*
340	121	Е15-521' 334*
341	122	П2#ВНУТРЕННИЕ#*
342	123	Е15-294(А2=2,69)' 456*
343	124	Е15-297(А2=2,05)' 1210*
344	125	Е15-658(А1.2)' 593' * ПОКРЫТИЕ СТЕН И РАМ ВЛАГОСТОЙКИМИ КРАСКАМИ ЗА2РАЗА*
345	126	Е15-659(А1.1,6)' 1210' * ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ*
346	127	Е13-138(А1.2)' 1210' * ПЕНТОФАЛИВАЯ ОКРАСКА ПФ-1158 ДВА СЛОЯ ДОЩАТНОГО НАСТИЛА И ПРОГОНОВ*
347	128	Е13-121(А1.2)' 1210' * ОГРУНТОВКА НАСТИЛА И ПРОГОНОВ ГФ-02!*
348	129	Е15-254(А2=41,8)' 53*
349	130	Е13-109' 124' * ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ПАНЕЛЕЙ) НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ В ДВА СЛОЯ*
350	131	Е13-110' 124*
351	132	Е13-128(А1.2)' 124' * ОКРАСКА СТЕН НЕФТЕПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
352	133	Е15-614' 105' * МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ КОРМУШЕК ИЗ ТРУБ ЗА ДВА РАЗА*
353	134	Р18*
354	135	Е14-25' 9,15*
355	136	СТ10106-ЦОЦ(=11)' 8,88' 77,7' СТОИМОСТЬ ОБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК КТ198-70-57, КТ-298-70-57, ОБЪЕМОМ БС ЛЕЕ0,1МЗ ИЗ БЕТОНА М-300' МЗ*
356	137	СТ10105-ЦОЦ(=11)' 0,27' 85,9' СТОИМОСТЬ ОБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК КТ38-70-57, ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЪЕМОМ Д 00,1МЗ' МЗ*
357	138	С147-1' 36' 22,9*
358	139	С147-8' 306' 25*
359	140	С147-16' 301' 32,1*
360	141	Е14-26' 1,23*
361	142	С113-54(.1)' 84,6*
362	143	С113-52(.1)' 239,2*
363	144	С113-51(.1)' 129,6*
364	145	С111-461' 0,05' * СТОИМОСТЬ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ*
365	146	Е14-26' 0,09' * ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ ИЗ ТРУБ МАРКИ ВМ-1*
366	147	С159-3314' 0,09' * СТОИМОСТЬ ТРУБ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОРОТ*
367	148	Е14-26' 0,05' * ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА КАЛИТОК КМ-1*
368	149	С159-3314' 0,05' * СТОИМОСТЬ ТРУБ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАЛИТОК*
369	150	Е6-13(А2=31,28+2,26#)' 0,10' * ЗАДВИЖКА БЕТОНОМ М-200 ГНЕЗД УСТАНОВКИ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ*
370	151	П2#ОБЪЕМНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ ГРУППЫ ИЗ ЖЕРДЕЙ РГ-1(ПТ4)##*
371	152	Е10-29(.1)' 0,40' * УСТРОЙСТВО СТОЕК ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ГРУПП*
372	153	П ОБЪЕМ: 0,099.4*
373	154	С112-11' 0,7' * СТОИМОСТЬ СЪЕМНЫХ ЖЕРДЕЙ*
374	155	С111-342' 23' * СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*
375	156	П ОБЪЕМ: 5,76.4=23,0*
376	157	Е10-204(.1)' 5,44' * АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНЦОВ СТОЕК НА 1,2М*
377	158	Е15-544' 40,8' * МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА ДВА РАЗА ВСЕХ ДВЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
378	159	П ОБЪЕМ: 10,2.4=40,8*
379	160	Е6-125(.1)(А2=69,86)' 1,15' * УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО БОРТИКА ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ КОРМУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200*
380	161	Е6-125(.1)(А2=69,86)' 0,15' * ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ КОРМУШЕК БЕТОНОМ М-200*
381	162	П2#ОТМОТКА ШИРИНОЙ 0,7М#*
382	163	Е11-2(А2=38,74)' 93*
383	164	Е11-67(А2=91,47)' 93' * БЕТОННАЯ ОТМОТКА ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ 10СМ*
384	165	П ЦЕНА: 28,9+(27,3+1,12).3,06+28,1.0,16*
385	166	Е11-68(А2=28,42.0,51#)(А1.14)ЖК=14' 93*
386	167	П2#ПАНДУС#*
387	168	Е27-42(А2=180)' 49' * УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ ШЕБНЯ ТОЛЩ 10СМ*
388	169	Е27-114(А2=8,89-(9,3.0,204)*)' 49' * УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩ 10СМ*

389	170	E27-115(A2=401,7-96,9#)(A1.10}(BП)' 49*
390	171	П2#УСТРОЙСТВО ТАНЕУРОВ 4 ШТУКИ**
391	172	E10-29(.1)' 1,92' ' УСТРОЙСТВО СТОЕК ИЗ БРЕВЕН*
392	173	* ОБЪЕМ:0,48.4=1,92*
393	174	E10-32(.1)' 69,6' ' ОБШИВКА СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ*
394	175	П ОБЪЕМ:17,4.4*
395	176	E10-21(.1)' 24' ' УСТАНОВКА СКОБ СК-1*
396	177	П ОБЪЕМ:6.4=24*
397	178	E10-28(.1)' 0,35' ' УСТ ПОПЕРЕЧНЫХ БРУСКОВ 60X150КОРКАСА СТЕН*
398	179	П ОБЪЕМ:0,087.4*
399	180	E10-204' 17,4' ' * СТЕН *
400	181	E10-29(.1)' 0,96' ' ПРОГОН ИЗ КРУГЛОГО ЛЕСА*
401	182	П ОБЪЕМ:0,24.4=0,96*
402	183	E10-206' 15' ' + ГОКРЫТЕ*
403	184	E10-70(.1)' 0,60*
404	185	E12-267' 60*
405	186	П ОБЪЕМ:15.4*
406	187	E15-510' 69,6' ' + СТЕН*
407	188	П ОБЪЕМ:17,4.4*
408	189	E15-510' 60' ' + ГО ТОЛКОВ*
409	190	П2ОБЪЕМ:15.4=60*
410	191	П2#ФУНДАМЕНТЫ ПОД АВТОПОИЛКИ**
411	192	E11-2(A2=38,74)' 61*
412	193	E6-31(.1)(A2=30,38+5,41#)' 19,2' ' УСТР МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М-300*
413	194	E23-16' 1' ' ЗАЛОЖИТЬ В ФУНДАМЕНТ ГИЛЬЗУ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Д-220ММ*
414	195	К НАЧАЛЬНИК АГЕЕВА' ТЕХНИК МИШАКОВА' ГЛ.СПЕЦ РАЛДУГИН' *

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-67.13.86 (V)

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА ВОДСПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОРОВНИК НА 100ГОЛОВ ДЛЯ СУХОСТОЯНЫХ КСРОВ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,846 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						НОРМ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						УСЛОВНО-	ЧИСТАЯ	ЭКСПЛУА-	
						ПРОДУК-	ЦИА	ОСНОВНАЯ	ТАЦИЯ
						РУБ.	ПРОД.	МАШИН	
							ПРЯМЫЕ	ЗАРПЛАТА	В Т.Ч.
							ЗАТРАТЫ	ЗАРПЛАТА	ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
=====

1.Е22-41	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	37,00	3,25	120	-	8	-	-
2.Е22-358	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ФАСОННЫХ ЗАРТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	Т	0,23	492,00	113	-	6	-	-
3.Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	6,00	1,38	8	-	1	-	-
4.Е22-312	-ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ДИАМЕТРОМ 50-65ММ	КМ	0,04	34,44	1	-	1	-	-
5.Е22-429	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	0,47	1	-	-	-	-
6.С130-645	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С	ШТ	2,00	14,25	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВИДВИЖНЫМ ШПИДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30465Р ДИАМЕТРОМ В ММ: 50							
7.E22-368	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК4УГУРНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ		2,00	1,16	2		4	
							1		
8.0130-113	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ.		2,00	2,86	6			
9.0113-023	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ		2,00	25,62	51			
10.E23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ		2,00	1,30	3		2	
							2		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1			РУБ	415		19	
							19		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	291
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	48
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	27
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	366
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	43
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	49

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
=====

11.E26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	100М2	0,01	109,85	1			
С111П.367	РУДОРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ							
12.E26-14	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	МЗ	0,06	966,40	58		2	
С114П.355	ТРУБСПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ					2		
13.E26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ	100М2	0,02	255,15	5			
С151П.26	СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ							
4								
14.E13-121	-ОБРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И	100М2	0,01	7,71	1			
	КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.E13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100M2	0,01	7,13	1	-	-	-	-
16.E1-942	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100M3	1,25	142,30	178	-	178	-	-
17.E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100M3	1,25	46,00	58	-	58	-	-
18.E1-1083	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100M2	3,24	61,92	201	-	46	17	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		2		РУБ	631	-	265	17	-
							303		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	503		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	82		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	46		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	631		
ВСЕГО ПО СЧЕТУ:	РУБ	1046	-	305 17
				322 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	794
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	130
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	73
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	997
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	43
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	49

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

АГЕЕВА

СОСТАВИЛ

МИНАКОВА

ПРОВЕРИЛ

КОРОБКИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 3)

95	1	341495' НВГ1' ' ' 1.1' ' ' ' *
96	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КОРОВНИК НА 100ГОЛОВ ДЛЯ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ' ' ' 1-2' ВОДСПРОВОД' ' *
97	3	Н12=13,3' Н1=1,025' Н7=1,025' Н9=1,025*
98	4	P21*
99	5	E22-41' 37*
100	6	E22-358' 0,23*
101	7	E16-42' 6*
102	8	E22-312' 0,04*
103	9	E22-429' 2*
104	10	C130-645' 2*
105	11	E22-368' 2*
106	12	C130-113' 2*
107	13	C113-823' 2*
108	14	E23-157' 2*
109	15	P20*
110	16	Н1=1' Н7=1' Н9=1' Н10=16,5*
111	17	E26-69#C111П.367(A2+115,0,25#)' 1*
112	18	E26-14#C114П.355(A2+1170,0,79#)' 0,06*
113	19	E26-73#C151П.264(A2+105,2,31#)' 2*
114	20	E13-121' 1*
115	21	F13-168' 1*
116	22	E1-942' 125*
117	23	E1-968' 125*
118	24	F1-1003' 324*
119	25	КАГЕЕВА' МИНАКОВА' КОРОВКИНА' *

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-67.13.86 (V)

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-3

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОРОВНИК НА 100 КОРОВ ДЛЯ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ И
ИТЕЛЕЙ БЕЗПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,844 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 0,297 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
								НОРМ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
								УСЛОВНО-		
								ЧИСТАЯ	ЭКСПЛУА-	
								ПРОДУК-	ТАЦИЯ	
								ЦИЯ	ОСНОВНАЯ: МАШИН	
									ЗАРПЛАТА:-----	
								ПРЯМЫЕ	В Т.Ч.	
								ЗАТРАТЫ	ЗАРПЛАТА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

=====

1.ц СКЦЗ-84 -ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОШВ=6 П1-172	ШТ	1,00	41,30	41	3	2	-	-	-
					2		-	-	-
2.ц СКЦЗ-84 -ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯВП2-15 П1-299	ШТ	1,00	12,90	13	2	1	-	-	-
					1		-	-	-
3.цВ-573-6 -ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600X400X350ММ	ШТ	1,00	1,00	1	1	1	-	-	-
					1		-	-	-
4.15-17П2-0 -ЩИТ УЧЕТА ШУ-250 62	ШТ	1,00	36,00	36	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
5.цВ-593-2 -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С К=1,04 ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С	100ШТ	0,24	117,95	23	46	12	-	-	14
					-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ					26		4
6.ц8-594-1 K=1,04	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОМШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100шт	0,04	280,30	11	8	2	3	
						5			1
7.ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100шт	0,04	49,80	2	3	2		
						2			
8.ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100м	0,20	9,57	2	3	1	2	
						3			1
9.ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1м, кг, до:3	100м	0,20	12,50	3	3	1		
						1			
10.ц8-396-6 K=1,04	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10мм2 НА ТРОСЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	100м	1,35	127,62	172	94	22	31	
						53			10
11.ц8-400-1 K=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10мм2	100м	1,20	61,74	74	100	29	27	
						56			10
12.ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8мм	100м	0,40	51,80	21	12	6	1	
						7			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	307	275	79	78	
						157		26	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	36
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	39
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	368
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	160
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	52
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	26
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	79
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	105
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	67
НАКЛАДНЫЕ НУМЛ -	РУБ	51
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	33
ПЛАНОВЫЕ НУЧЛ -	РУБ	69
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	468
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	275

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ
=====

13.	ЦЕНА ЗАВОДА	-СВЕТИЛЬНИКИ НОМО2-60(100)	ШТ	28,00	4,87	136	-	-	-
14.	С153-287	-ЛАМПЫ Г220-230-300	10ШТ	2,90	1,86	5	-	-	-
15.	15-04-01П 76	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	4,00	0,42	2	-	-	-
16.	15-04 П17-160	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У409	ШТ	25,00	1,62	43	-	-	-
17.	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:2Х4	1000М	0,12	190,00	24	-	-	-
18.	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	1000М	0,14	227,00	33	-	-	-
19.	С151-1092 К=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1Х4	1000М	0,01	295,10	1	-	-	-
20.	С1510-197	-КАНАТ ОЦИНКОВАННЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1, МАРКИРОВАННАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1700МПА И БОЛЕЕ, ДИАМЕТРОМ, ММ:6,5	10М	13,00	2,74	36	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			2		РУБ	299	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	277
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	277
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	22
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	299

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

=====

21.Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	100м3	0,08	88,88	7	13	7	-
К=1,1	ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД					7		-
К=0,8	ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ							-
	ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ							-
22.Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ	100м3	0,08	46,08	4	6	4	-
	И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ					4		-
23.Е34-501	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	100м	0,10	103,03	19	3	2	-
	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ					2		-
	МАНЖЕТАМИ							-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		3		РУБ	38	22	13	-
						13		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	38		
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	17		
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	13		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	13		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5		
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	4		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3		
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	6		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	38		
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	22		
ВСЕГО ПО СЧЕТЕ:	РУБ	844	297	92
			170	26

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	36
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	39
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	645
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	160
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	52
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	26
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	79
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	105
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	277
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	51
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	55
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	69
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	767
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	275
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	30
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	17
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	13
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	13
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	6
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	38
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	22

СОСТАВИЛ *Керманова* КЕРМАНОВА

ПРОВЕРИЛ *Алексеева* АЛЕКСЕЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 7)

257	1	900210' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
258	2	Ю' ' ТИПОВАЯ ПРОЕКТА ' ' ' КОРОВНИК НА 100 КОРОВ ДЛЯ СУХОСТОЯНЫХ КОРОВ И НЕТЕЛЕЙ БЕЗПРИБЫВНОГО СОДЕРЖАНИЯ' ' ' ' ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ' *
259	3	Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
260	4	Н15=32' Н25=8*
261	5	ШТ СКЦЗ-84#П1-172(=7)' 1' 41,3#1,62#0,06#0,02#0' ШТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОШЕ-6' ШТ*
262	6	ШТ СКЦЗ-84#П1-299(=7)' 1' 12,9#1,27#0,08#0,01#0' ЯЩИК СИЛОВОЙ РЕГ2-15' ШТ*
263	7	Ц8-573-6' 1*
264	8	Т15-17П2-062(=14)' 1' 36' ШИТ УЧЕТА ШУ-250' ШТ*
265	9	Ц8-593-2(А5,1,04)#К=1,04' 24*
266	10	Ц8-594-1(А5,1,04)#К=1,04' 4*
267	11	Ц8-591-3' 4*
268	12	Ц8-142-1' 20*
269	13	Ц8-141-1' 20*
270	14	Ц8-396-6(А5,1,04)#К=1,04' 135*
271	15	Ц8-400-1(А5,1,04)#К=1,04' 120*
272	16	Ц8-472-8' 40*
273	17	Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕНЫЕ ЦЕННИКОМ*
274	18	Т ЦЕНА ЗАВОДА(=13)' 28' 4,50.1,082' СВЕТИЛЬНИКИ НОМ02-60(100)' ШТ*
275	19	С153-287' 29*
276	20	Т15-04-01П76(=13)' 4' 0,39.1,08' ВНК/У4АТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ' ШТ*
277	21	Т15-04#П17-160(=13)' 25' 1,50.1,082' КОРОБКИ ОТВЕТВТЕЛЬНЫЕ У409' ШТ*
278	22	С151-1076' 125*
279	23	С151-1092' 145*
280	24	С151-1092(А1,1,3)#К=1,3' 5' ' + 1х4*
281	25	С1510-197' 130*
282	26	Р20*
283	27	Н10=16,5*
284	28	Е1-936(А1,0,88)#К=1,1#К=0,8' 8*
285	29	Е1-968' 8*
286	30	Н19=87*
287	31	Е34-501' 18*
288	32	К' КЕРМАНОВА' АЛЕКСЕЕВА' *

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-67.13.86(V)

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-4

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОРОВНИК ДЛЯ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ И ИТЕЛЕЙ НА 100
ГОЛОВ

ОСНОВАНИЕ: ТХСО1;ТХСО2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,415 ТЫС.РУБ.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПРЕИ- СКУРАН- ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.			НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ			ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
										НОРМ.	В ТЕМ ЧИСЛЕ:		
										УСЛОВНО-	ЧИСТАЯ	ЭКСПЛУА-	
										ПРОДУК-	ЦИА	ОСНОВНАЯ	ТАЦИЯ
										ПРЯМЫЕ	ЗАРПЛАТА	В Т.Ч.	
										ЗАТРАТЫ	ЗАРПЛАТА	ЗАРПЛАТА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ПРИТ2106П 2-029		-ПОИЛКА ГРУППОВАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ АГК-4А	ШТ	2,00	100,00	200						
2.	Ц35-4-1		-АВТОПОИЛКА ГРУППОВАЯ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ТИП АГК-4	ШТ	2,00	2,49	5					4	
3.	Е21-185-69		-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ САМОКОРМУШЕК ДЛЯ ГРУБЫХ КОРМОВ И СИЛОСА НА 20 МЕСТ	П,М	4,00	11,92	48					12	13
4.	С СБ142Т4П2 3		-ОКРАСКА ОБОРУДОВАНИЯ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	Т	0,30	15,60	5						
5.	Е14-26		-УСТАНОВКА СТАНКА ДЛЯ МАССАЖА ВЫМЕНИ	Т	0,13	88,30	11					6	3
6.	С159-3317		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТАНКА ДЛЯ МАССАЖА ВЫМЕНИ	Т	0,13	690,00	90						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						РУБ	415	7	22
								38	12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	200
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	230
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	95
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	106
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	53
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	66
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	11
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	13

наз. отдела

АГЕЕВА

СОСТАВИЛ

РОЖКОВА

ПРОВЕРИЛ

гл. спец. Родгузин

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 16)

828	1	01294' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
829	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КОРОВНИК ДЛЯ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ И НЕТЕЛЕЙ НА 100 ГОЛОВ' ' ' ' ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОР- ДОВАНИЕ' ТХС011ТХС02' *
830	3	Н25=12,8' Н27=1,2' Н28=0,7*
831	4	Т ПРИТ2106П2-029(=14)' 2' 100' ПОИЛКА ГРУППОВАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ АГК-4А' ШТ*
832	5	Ц35-4-1' 2*
833	6	Н10=16,8*
834	7	ЕТ21-105-69(А3.1,15)(А4.1,15)(А5.1,12)(А2.1,25)(=1)' 4' 9,50#2,57#0,19#2,63#6,74' ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ С АМОКОРМУШЕК ДЛЯ ГРУБЫХ КОРМОВ И СИЛОСА НА 20 МЕСТ' П.М*
835	8	СТ ОБ142Т4П23(=1)' 0,3' 15,6' ОКРАСКА ОБОРУДОВАНИЯ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
836	9	Е14-26' 0,126' ' УСТАНОВКА СТАНКА ДЛЯ МАССАЖА ВЫМЕНИ*
837	10	С159-3317' 0,126' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТАНКА ДЛЯ МАССАЖА ВЫМЕНИ*
838	11	К' АГЕЕВА' РОЖКОВА' *

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-67.13.86 (V)

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВАРИАНТ ПРИ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ 100КГ/М2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОРОВНИК НА 100СУХОСТОЯННЫХ КОРОВ

ОСНОВАНИЕ: АС1-20

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,196 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
			ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	НОРМ. В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							УСЛОВНО-			
							ЧИСТАЯ	ЭКСПЛУА-		
							ПРОДУК-	ТАЦИЯ		
							ЦИЯ	ОСНОВНАЯ	МАШИН	
							ЗАРПЛАТА			
					ПРЯМЫЕ	В Т.Ч.				
					ЗАТРАТЫ	ЗАРПЛАТА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

РАЗДЕЛ 1. КАРКАС

1.Е14-9	-УСТАНОВКА РАМ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ ДВУХ ПОЛУРАМ ПРОЛОТОМ 18М	ШТ	8,00	19,50	156	-	53	83
						136		26
2.С1077-НС	-СТОИМОСТЬ ПОЛУРАМ ПР18-1-А, ПР18-1-Б	ШТ	16,00	179,00	2864	-	-	-
3.С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	4,50	17,80	80	-	-	-
4.Е7-91	-УКЛАДКА ПРОГОНОВ ДЛИНОЙ 5,99М ВЕСОМ 0,4Т	ШТ	84,00	2,57	216	-	74	110
						184		39
5.С9287-ЦС	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ 4ПР2А4-Н, 4ПР-2А4	МЗ	13,44	71,22	957	-	-	-
6.С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	16,28	25,00	407	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-I	100кг		2,29	32,10	74	-	-	
8.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100кг		3,06	41,30	126	-	-	
9.С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100кг		3,06	17,80	54	-	-	
10.Е6-140	-БЕТОНИРОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	м3		1,40	88,60	124	-	21	3
							24		1
11.Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ	т		0,11	441,00	49	-	14	
							14		
12.С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛДИНОТЯНУТОЙ	т		0,02	392,00	8	-	-	
13.СЦ142ТБ12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т		0,13	15,60	2	-	-	
14.Е7-285	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕЖРАМНЫХ СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ	т		0,22	362,00	80	-	20	2
							22		1
15.Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	т		0,87	342,00	298	-	19	
							19		
16.СЦ142Т4ТБ1	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ	т		1,09	15,60	17	-	-	
5									
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		1			РУБ	6196	-	201	198
							399		67

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2864
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2864
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2648
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	248			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3332			
		ВСЕГО ПО СЧЕТУ:			РУБ	6196	201	198	
							399	67	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2064
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2064
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2048
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	436
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	248
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3332

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА



НАЧАЛЬНИК АГЕЕВА

СОСТАВИЛ



СТ. ИНЖ. МИНАКОВА

ПРОВЕРИЛ



ГЛ. СПЕЦ. РАДУГИН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 1)

1	1	91291' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' *
2	2	Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КОРОВНИК НА 100 СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ' ' ' ОБЩЕСТРСИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВАРИАНТ ПРИ СНЕГОВ ОИ НАГРУЗКЕ 100КГ/М2' АС1=20' *
3	3	Н10=16,5*
4	4	Р КАРКАС*
5	5	Е14-9' 8*
6	6	СТ1077-НОЦ(=14)' 16' 179' СТОИМОСТЬ ПОЛУРАМ ПР18-1-А, ПР18-1-Б' ШТ*
7	7	С147-29' 450' 17,8*
8	8	Е7-91(А2=0,38)' 84' ' УКЛАДКА ПРОГОНОВ ДЛИНОЮ 5,99М ВЕСОМ 0,4Т*
9	9	СТ9287-ЦСЦ(=11)' 13,44' 70,4+0,82' СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ 4ПР2А4-Н, 4ГР-2А4' МЗ*
10	10	С147-8' 1620' 25*
11	11	С147-16' 229' 32,1*
12	12	С147-24' 306' 41,3*
13	13	С147-29' 306' 17,8*
14	14	Е6-148(А2=72,19)' 1,40' ' БЕТОНИРОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
15	15	Е6-83' 0,11' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМЬ*
16	16	С124-43' 0,02*
17	17	СТЦ142ТБ12(=1)' 0,13' 15,6' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ' Т*
18	18	Е7-285' 0,22' ' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕЖРАМНЫХ СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ*
19	19	Е7-291' 0,87*
20	20	СТЦ142Т4ТБ15(=1)' 1,09' 15,6' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ' Т*
21	21	К НА4АЛЬНИК АГЕЕВА' ТЕХНИК МИЩАКОВА' ГЛ. СПЕЦ РАДУГИН' *

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому
проекту коровника на 100 сухостойных коров

Р е с у р с ы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	5508,8
Заработная плата, руб.	4508
Строительные машины, руб.	1078,1
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч.	582,5
Заработная плата, руб.	322
Строительные машины, руб.	17,9
Монтажные работы	
Электросиловое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	152,2
Заработная плата, руб.	186
Строительные машины, руб.	-
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	18,4
Заработная плата, руб.	22
Строительные машины, руб.	2,9
Итого монтажные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	170,6
Заработная плата, руб.	208
Строительные машины, руб.	2,9
ВСЕГО :	
Затраты труда, чел.-ч.	6261,9
Заработная плата, руб.	5038
Строительные машины, руб.	1098,9

Начальник отдела
Составила
Проверила

Агеева
Минакова
Коробкина

Агеева
Минакова
Коробкина