

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

813-2-65.91

КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
(С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400 ТОНН ИЗ ЛЕГКИХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

А Л Ь Б О М 8

С С М Е Т Ы

25104 - 08

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

Т И П О В О Й П Р О Е К Т
8ІЗ-2-65.9І

25104-08

КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
(С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400 ТОНН ИЗ ЛЕГКИХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

А Л Ь Б О М 8

С С М Е Т Ы

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:

ОБЩАЯ 1232.152 (1914.446) ТЫС.РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 642.379 (1059.925) ТЫС.РУБ.

1 МЗ ЗДАНИЯ (СМР) 18.490 (30.509) РУБ.

1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ (СМР) 150.229 (247.878) РУБ.

1 Т ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ 355.91 (552.99) РУБ.

Р А З Р А Б О Т А Н
ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ"

У Т В Е Р Ж Д Е Н
Минсельпродом СССР
Письмо от 04.10.91 № 073-3/173
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Институтом "Гипронисельпром"
Приказ от 16.10.91 № 88

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



А.Д.БУТЕНКО
С.А.КОРОТКОВ

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2. ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №1 - К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОМБИНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ПЛОЩАДЬЮ 3400 ТОНН ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.	4
3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-001 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-002 - МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	40
5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-003 - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	46
6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-004 - ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ	49
7. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-005 - ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	51
8. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-006 - КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ	54
9. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-007 - КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	56
10. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-008 - КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ	58
11. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-009 - УЗЕЛ ВОДА	60
12. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-010 - ОТОПЛЕНИЕ	63
13. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-011 - ВЕНТИЛЯЦИЯ	67
14. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-012 - ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК	77
15. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-013 - ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	81
16. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-014 - ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	84
17. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-015 - СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	89
18. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-016 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	98
19. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-017 - ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	105
20. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-018 - РАДИОФИКАЦИЯ	107
21. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-019 - ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	109
22. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-020 - СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	113
23. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-021 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	116
24. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-022 - ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И МЕБЕЛЬ	120
25. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	122

НАСТОЯЩИЕ СМЕТА СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ТИПОВЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА РАЗРАБОТАННЫХ ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЛЬПРОИ" Г.ОРЕЛ И ЛИПЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ЦИНИПРОЕКТЛЕГКОНСТРУКЦИЯ Г. МОСКВА НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОМБИНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ЕМЕСТНОСТЬЮ 3400 ТОНН ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 01.01.1984 ГОДА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ СН-227-82 И ИЗМЕРЕНИИ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СБОРНИКУ ЦИП №1-89.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИМЕНЕНЫ СБОРНИКИ ЕРЕР ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН-1), СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА РЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СБОРНИКУ, УТВЕРЖДЕННОМУ МОСОВЛИСПОЛКОМ, ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДСКАЗАНТЫ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ, ВВЕДЕННЫЕ С 01.01.1982 ГОДА. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 1.2%.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

А) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 15.5%

Б) НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ - 8.6%

В) НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 13.3%

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В СМЕТЫ В РАЗМЕРЕ - 8%

В ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ ПРИВЕДЕНЫ ТРУДОЗАТРАТЫ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА К ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

ФУНДАМЕНТЫ - СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛІТЫ И МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТОЛБЧАТЫЕ, СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ БЛОКИ;

КАРКАС - ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ;

СТЕНЫ - СТЕНОВЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ И ОБЫВКОЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ;

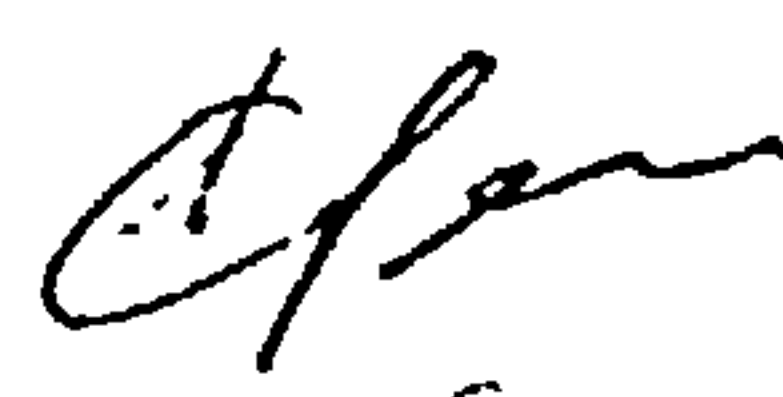
ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ - ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ И ОБЫВКОЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ;

ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО НАСТИЛА, АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ.

ДАННЫЕ ПО СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИВЕДЕННЫЕ В СКОБКАХ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ УЧИТЫВАЮТ УПРОЩЕННЫЙ ПЕРЕСЧЕТ ПО ИНДЕКСАМ В ЦЕНЫ ВВЕДЕННЫЕ С 01.01.1991Г. СОГЛАСНО ПИСЬМА ГОССТРОЯ СССР №14Д (НА СМР ИНДЕКС - 1.65*1.00, НА ОБОРУДОВАНИЕ - 1.45, НА ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ - 1.09).

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА




С.А.КОРОТКОВ

Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А № 01

к типовому проекту комбинированного хранилища для картофеля и овощей

(с охлаждением) вместимостью 3400 тонн из ЛМК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1232.152	(1914.446)	тыс.руб.
ПОСТРОБЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ	56.571		тыс.чел.ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	71.780		тыс.чел.ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	52.931		тыс.руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

№	: НОМЕР : СМЕТ И : РАСЧЕТОВ	: И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т : И З А Т Р А Т	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ.					: НОРМА- : НОРМА- : СМЕТНАЯ : ПОКАЗАТЕЛИ			
			: СТРОИ- : : ТЕЛЬ- : : НЫХ : : РАБОТ : : : :	НОР- : : ТАЖ- : : ННУ : : РАБОТ : : : :	СБОРУ- : : ДОВАНИЯ : : ПЕБЕЛИ : : ИНВЕНТА- : : РЯ : : : :	ПРО- : : ЧОХ : : ЗАТ- : : РАТ : : : :	ВСЕГО : : : : : : : : : :	: НОРМА- : : ТИВНАЯ : : УСЛОВНО : : ЧИСТАЯ : : ПРОДУК- : : ЦИЯ : : ТЫС.РУБ : : ТЫС.Ч.Ч : : ТЫС.РУБ. : : РУБ. :	: НОРМА- : : ТИВНАЯ : : ТРУДО- : : НАЯ : 		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	018	РАДИОФИКАЦИЯ	-	0.048	0.024	-	0.072	-	0.039	0.025	0.02РУБ
19.	019	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	-	2.331	2.496	-	4.827	-	1.397	0.985	1.39РУБ
20.	020	СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	-	0.342	0.083	-	0.425	-	0.138	0.090	0.12РУБ
21.	021	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0.019	1.824	485.713	-	487.556	-	1.680	1.037	140.83РУБ
22.	022	ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И РЕБЕЛЬ	-	0.011	0.193	1.757	1.961	-	0.010	0.005	0.57РУБ
ИТОГО:			614.162	587.968	1232.152	-	71.780	-	52.931	355.91РУБ	
ИТОГО В НОРМАХ И ЦЕНАХ ВВЕДЕННЫХ С 01.01.1991Г.			28.217	1.805	-	-	-	-	-	552.99РУБ	
			1013.367	46.558	852.554	1.967	1914.446	-	-		

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА		А.И.БУТЕНКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА		С.А.КОРОТКОВ
НАЧАЛЬНИК СЧЕТНОГО ОТДЕЛА		А.М.НОВОСИЛЬЦЕВ
СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР		Е.В.ПОПОВА
/ ПРОБЕРИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТ.		Л.Н.АБАКУНЬКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 340 ТОНН ИЗ ЛМК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-001

НА: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ №: КМ1-10 АР1-30 КМН АРМ

АЛБОМ 2.4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

435,681 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

43151 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

33,087 ТЫС.РУБ.

				КОМПЛЕКС В-549-1			ОБЪЕКТ №1 СМЕТА №01 ЛУСТ 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!	!
!	!		!	!	!	!	!	!	!</	

ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-1653 32-1	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ГРУБАЯ) ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.)	1000 М2	6.168	0.92	0.92	6	-	6	-
						0.31		2	0.45	3
2	E1-1607 29-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000 М3	0.949	36.30	36.30	34	-	34	-
						12.20		12	17.57	17
3	E1-1614 29-8 K1= 4.000	УВЕЛИЧИТЬ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М	1000 М3	0.949	119.20	119.20	113	-	113	-
						40.00		38	57.60	55
4	E1-1591 22-13	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК. 0,5М3	1000 М3	0.949	144.00	137.39	137	6	130	12
					6.41	56.10		53	80.78	77
5	C310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т 1138.800	0.29	0.29	330	-	330	-	-
					0.06			68	0.09	102
6	E1-1603 25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3	0.949	11.50	10.06	11	1	10	3
					1.30	3.12		3	4.49	4
7	E1-1550 11-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТРАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 М3	0.745	145.00	138.47	108	5	103	10
					6.53	56.70		42	81.65	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E1-1592 22-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВНЕСТИМОСТЬЮ 0,5 МЗ НА ГУБЕЛИЧНОЙ И КОЛЕСНОЙ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 МЗ	0.105	172.00 7.64	164.09 66.90	18	1	17 7	15.50 96.34	2 10
9	C310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	189.000	0.29	0.29 0.06	55	-	55 11	- 0.09	- 17
10	E1-1604 25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000 МЗ	0.105	14.20 1.59	12.34 3.81	1	-	1	3.23 5.49	- 1
11	E1-960 80-2 ТЧП.3.67 K2= 1.200	ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100 МЗ	0.670	89.40 89.40	-	60	60	-	184.80	124
12	E1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОД КАНАЛЫ, ПРЯМКИ, ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 100 МЗ	0.190	74.50 74.50	-	14	14	-	154.00	29
13	E1-1608 29-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ ПОДНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ В НАСЫПЬ 1000 МЗ	0.281	43.90	43.90 14.70	12	-	12 4	- 21.17	- 6
14	E1-1615 29-9	УВЕЛИЧИТЬ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА В НАСЫПЬ НА 10М 1000 МЗ	0.281	34.70	34.70 11.60	10	-	10 3	- 16.70	- 5
15	E1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ : ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП В НАСЫПИ 100 МЗ	2.810	9.69 6.20	3.49 2.29	27	17	10 6	11.20 3.30	31 9
16	E1-1634 31-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 МЗ	0.366	20.30	20.30 6.82	7	-	7 3	- 9.82	- 4
17	E1-960 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЧМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 МЗ	3.650	46.00 46.00	-	160	160	-	99.30	362
18	E1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ : ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100 МЗ	3.660	9.69 6.20	3.49 2.29	35	23	13 8	11.20 3.30	41 12
19	E1-995 85-2	СРЕЗКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ 100 МЗ	1.950	69.30 52.60	16.70 7.47	135	103	33 15	113.00 10.76	220 21
20	E1-994 85-1	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ 100 МЗ	0.140	49.60 37.70	11.90 5.35	7	5	2 1	81.30 7.70	11 1
21	E1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ : ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100 МЗ	0.140	9.69 6.20	3.49 2.29	1	1	-	11.20 3.30	2
22	E1-1608 29-2 K1= 0.850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10М В РЕЗЕРВ 1000 МЗ	0.172	37.32	37.32 12.50	6	-	6 2	- 18.00	- 3
23	E1-1615 29-9 K1= 4.000	УВЕЛИЧИТЬ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА В РЕЗЕРВ НА 40М 1000 МЗ	0.172	138.80	138.80 46.40	24	-	24 8	- 66.82	- 11

-8- КОМПЛЕКС В-549-1 25104-08 ОБЪЕКТ 01 СМСТА 001 ЛИСТ 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	E1-1608 29-2 K1= 3.650	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАННЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ИЗ РЕЗЕРВА НА 10М 1000 М3	0.172	37.32	37.32 12.50	6	-	6 2	- 18.00	- 3
25	E1-1615 29-9 K1= 4.000	УВЕЛИЧИТЬ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ НА 40М 1000 М3	0.172	138.80	138.80 46.40	24	-	24 8	- 66.82	- 11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						1349	404	946 296	-	847 433
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 1-25						223	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	20
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	40	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						126	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						1698	404	946 296	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	1300
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	740	-	-	-
ФУНДАМЕНТЫ										
26	E6-1 1 1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА 07.5 М3	10.080	28.40 0.70	0.28 0.08	286	7	3 1	1.37 0.10	14 1
27	E8-10 3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТАМИ М3	19.540	9.31 0.40	0.32 0.10	182	8	6 2	0.80 0.13	16 3
28	E7-17 1-17	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЖКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ 100 М2	0.151	49.00 0.69	0.99 0.30	7	-	-	1.40 0.39	-
29	E7-2 1-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т ШТ	10.000	2.09 0.50	1.59 0.57	21	5	16 6	0.86 0.74	9 7
30	E7-3 1-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	64.000	2.99 0.76	2.23 0.79	191	49	143 51	1.29 1.02	83 65
31	608-79 ССН П.9-110 ТАБЛ.3.3	СТОИМОСТЬ ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЫХ ПЛИТ ФУНДАМЕНТНЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.2М3 ДО 1М3 ЦЕНА=54.7-0.82 М3	53.480	53.88	-	2882	-	-	-	-
32	C147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0.903	22.90	-	21	-	-	-	-
33	C147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	20.258	25.00	-	506	-	-	-	-
34	C147-25	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ 100 КГ	19.159	57.60	-	1104	-	-	-	-
35	C147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	1.960	41.30	-	81	-	-	-	-
36	C147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	1.960	17.80	-	35	-	-	-	-

			-9-	4	5	6	7	8	9	10	11
37	E6-13 1-13 ССЦ П.1-3 1-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ЦЕНА=34.4+(26.6-25.8)*1.02	м3	1.120	35.21 2.78	0.34 0.10	39	3	-	5.07 0.13	6
38	E6-80 9-4	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	т	0.090	478.00 20.20	2.20 0.66	43	2	-	34.40 0.85	3
39	E6-13 1-13 ССЦ П.1-3 1-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ПОД СТОЙКИ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ ЦЕНА=34.4+(26.6-25.8)*1.02	м3	2.600	35.21 2.78	0.34 0.10	92	7	1	5.07 0.13	13
40	E6-13 1-13 ТО ЖЕ	ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК ДВЕРНОГО ПРОЕМА БЕТОНОМ КЛАССА В12.5 ЦЕНА=34.4+(26.6-25.8)*1.02	м3	0.200	35.21 2.78	0.34 0.10	7	1	-	5.07 0.13	1
41	E7-400 36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	шт	48.000	1.50 0.22	0.79 0.29	72	11	38 14	0.39 0.37	19 18
42	E7-401 36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	шт	108.000	1.95 0.30	1.09 0.40	211	32	118 43	0.53 0.52	57 56
43	E7-403 36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	шт	50.000	3.75 0.61	2.03 0.74	188	31	102 37	1.04 0.95	52 48
44	C140-11639 ССЦ П.12-11	БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ФБС9.3.6-Т	шт	41.000	6.76	-	277	-	-	-	-
45	C140-11639 ССЦ П.12-9	БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ФБС12.5.3-Т	шт	7.000	7.29	-	51	-	-	-	-
46	C140-11639 ССЦ П.12-1	БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ФБС24.3.6-Т	шт	88.000	17.60	-	1549	-	-	-	-
47	C140-11639 ССЦ П.12-6	БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ФБС12.5.6-Т	шт	9.000	14.60	-	131	-	-	-	-
48	C140-11639 ССЦ П.12-13	БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ФБС9.5.6-Т	шт	11.000	11.30	-	124	-	-	-	-
49	C140-11639 ССЦ П.12-3	БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ФБС24.5.6-Т	шт	50.000	28.20	-	1410	-	-	-	-
50	E6-20 1-20	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЕТОННЫМИ БЛОКАМИ БЕТОНОМ КЛАССА В7.5	м3	16.200	31.70 1.55	0.76 0.23	514	25	12 4	2.86 0.30	46 5
51	E6-128 13-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОКЛОЯ ПО ВЕРХУ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7.5 ТОЛЩ.ДО 300ММ	м3	1.570	40.30 3.53	0.69 0.21	63	6	1	6.46 0.27	10
52	E6-129 13-5	ТО ЖЕ, ТОЛЩ.ДО 500ММ	м3	1.010	36.90 2.57	0.66 0.20	37	3	1	4.74 0.26	5
53	E6-127 13-3 ССЦ П1-15 1-17	ТО ЖЕ, ТОЛЩ.ДО 200ММ ЦЕНА=49.2-(28.2-26.3)*1.02	м3	0.570	47.26 4.98	0.76 0.23	27	3	-	9.09 0.30	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	E6-126 13-2 ССЦ П1-27 1-29	ТО ЖЕ, ТОЛЩ. ДО 150ММ ЦЕНА=60.8-(29.3-27.3)*1.02	МЗ	0.060 7.40	58.76 0.86 0.26	4	-	-	13.50 0.34	1
55	E6-13 1-13 ССЦ П.1-5 1-3	ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОЛОНН БЕТОНОМ КЛАССА В15 ЦЕНА=34.4+(27.4-25.3)*1.02	МЗ	2.220 2.78	36.54 0.34 0.10	81	6	1	5.07 0.13	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						10236	199	442 158	-	351 203
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %						1689	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 26-55						-	-	-	-	155
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	304	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						954	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ						12879	199	442 158	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	709
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	661	-	-	-
ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО										
ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ										
56	E11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЦЕПЬЮ ПОД ПОБОЛИТЕЛЬЕ ДНИЩА КАНАЛОВ 100 М2		0.181 3.57	43.30 0.99 0.30	8	1	-	7.19 0.39	1
57	E11-3 1-3	УСТРОЙСТВО ПОДСИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ПОД ДНИЩА СБОРНЫХ И/БЕТОННЫХ КАНАЛОВ	МЗ	1.500 1.62	10.40 -	16	2	-	3.00	5
58	E11-11 1-11 ССЦ П1-15 1-16	УСТРОЙСТВО ДНИЩА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ЦЕНА=29.3+(27.2-26.3)*1.02	МЗ	1.800 1.62	30.21 -	54	3	-	2.90	5
59	E6-125 13-1 ССЦ П1-26 1-29	СТЕНЫ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ТОЛЩ. 100ММ ЦЕНА=83.0-(29.3-28.2)*1.02	МЗ	2.820 12.00	81.87 1.14 0.34	231	34	3 1	21.90 0.44	62 1
60	E7-760 65-1	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ, М2, ДО: 0.5 НАД КАНАЛАМИ С ПОБОЛИТЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ	МТ	2.000 0.51	0.57 0.03 0.01	1	1	-	0.84 0.01	2
61	E7-723 54-1	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОУЧЕРКОВЫХ КАНАЛОВ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОРИРАЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	МЗ	1.920 1.80	6.93 2.99 1.06	13	3	6 2	2.96 1.37	6 3
62	608-1499 ССЦ П.8-521 ТАБЛ.3.3	СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0.2М3 МАРКИ Л1Д-8 ЦЕНА=75.3-0.82*2	МЗ	0.980	73.66	72	-	-	-	-
63	608-1500 ССЦ П.8-522 ТАБЛ.3.3	ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ БОЛЕЕ 0.2М3 ДО 0.5М3 МАРКИ Л1-8 ЦЕНА=72.9-0.82*2	МЗ	0.340	71.26	24	-	-	-	-
64	C147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.181	22.90	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
65	C147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	0.407	25.00	-	10	-	-	-	
66	C147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0.096	32.10	-	3	-	-	-	
67	608-1490 ССЦ П.8-503 ТАБЛ.3.3	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 МАРКИ П1-5 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ЦЕНА=60.8-4.82*2	М3	0.240	59.16	-	14	-	-	-	
68	608-1490 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 МАРКИ П1-155	М3	0.400	60.80	-	24	-	-	-	
69	C147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.096	22.90	-	2	-	-	-	
70	C147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	0.268	25.00	-	7	-	-	-	
71	C147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0.064	32.10	-	2	-	-	-	
72	E6-83 9-7	УКЛАДКА БАЛОЧКИ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ	Т	0.023	441.00 124.00	1.40 0.42	10	3	-	210.00 0.54	5
73	E6-84 9-8	УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ЛИСТА НАД КАНАЛАМИ ТОЛЩ.6ММ ДЛЯ ОПИРАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК	Т	0.017	355.00 38.00	1.30 0.39	6	1	-	64.00 0.50	1
74	E34-304 55-1	НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЗОВЫХ КАНАЛОВ	10 М2	0.860	221.00 33.10	7.34 2.20	190	28	6 2	56.70 2.84	49 2
75	E6-84 9-8	ОБРАБОТКА КАНАЛА ПО ПЕРИМЕТРУ УГОЛКОМ	Т	0.098	355.00 38.00	1.30 0.39	35	4	-	64.00 0.50	6
76	E6-83 9-7	УКЛАДКА В СТЕНЫ КАНАЛА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.070	441.00 124.00	1.40 0.42	31	9	-	210.00 0.54	15
77	E6-125 13-1 ССЦ П1-20 1-29	ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ КАНАЛОВ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕТОНОМ КЛАССА В15 ТОЛЩ.100ММ ЦЕНА=83.0-(29.3-28.2)*1.02	М3	0.240	81.87 12.00	1.14 0.34	20	3	-	21.90 0.44	5
78	E22-66 5-3	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В КАНАЛАХ	М	3.400	0.32 0.22	0.04 0.01	1	1	-	0.35 0.01	1
79	C113-408	СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	М	3.393	2.03	-	7	-	-	-	-
80	E46-78 23-3 ТЧЧ.3.3 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ПРОБИВКА СТЕНКИ Ж/БЕТОННОГО ЛОТКА	М3	0.010	32.78 14.30	18.48 5.54	-	-	-	24.20 7.15	-
81	E8-27 4-7	ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ НАРУЖНЫХ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0.304	90.00 19.50	1.50 0.45	27	6	-	33.60 0.58	10
82	E11-55 8-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ	100 М2	0.103	70.00 9.88	0.95 0.28	7	1	-	18.80 0.36	2
83	E13-121 15-6 К1= 1.100	ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, БАЛОЧЕК, ТРУБ СЛОЕМ ГРУНТА ГФ-021	100 М2	0.066	8.48 2.26	0.22 0.07	1	-	-	3.41 0.09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	E13-153 18-6 K1= 2.200	ТО ЖЕ, 2 СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-133 100 М2	0.066	22.66 3.32	0.26 0.09	2	-	-	5.06 0.12	-
ПРИЯМКИ										
85	E11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА КЕБЧЕМ 100 М2	0.035	43.30 3.57	0.99 0.30	2	-	-	7.19 0.39	-
86	F6-238 28-2 ССЦ П1-28 1-31	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100ММ М3 ЦЕНА=54.9-(33.3-28.2)*1.015	0.700	49.72 8.17	0.86 0.26	35	6	1	14.60 0.34	10
87	E11-11 1-11 ССЦ П1-15 1-16	ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 М3 ЦЕНА=29.3+(27.2-26.3)*1.02	0.140	30.21 1.62	-	4	-	-	2.90	-
88	E6-126 13-2 ССЦ П1-28 1-29	СТЕНН МОНОЛИТНЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ТОЛЩИНОЙ 150ММ М3 ЦЕНА=60.8-(29.3-28.2)*1.02	0.420	59.67 7.40	0.86 0.26	25	3	-	13.50 0.34	6
89	E6-125 13-1 ССЦ П1-28 1-29	ТО ЖЕ, ТОЛЩ. ДО 100ММ М3 ЦЕНА=83-(29.3-28.2)*1.02	0.570	81.87 12.00	1.14 0.34	47	7	1	21.90 0.44	12
90	E8-27 4-7	ОБРАЗКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИЯМКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ 100 М2	0.108	90.00 19.50	1.50 0.45	10	2	-	33.60 0.58	4
91	E7-045 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫШЕК МАССОВ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ПОПЕРЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М МТ	1.000	0.29 0.08	0.15 0.06	-	-	-	0.13 0.08	-
92	608-76 ССЦ П.4-92	ПЕРЕМЫШКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М-200 МАРКИ ПБ13-1 М3	0.022	64.40	-	1	-	-	-	-
93	C147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0.003	32.10	-	-	-	-	-	-
94	E34-304	ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РЫЛЕНОЙ СТАЛЬЮ 10 М2	0.100	221.00 33.10	7.34 2.20	22	3	1	56.70 2.84	6
95	E6-83 9-7	ОБРАМЛЕНИЕ ПРИЯМКА ПО ПЕРИМЕТРУ СТЕН УГОЛКОМ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0.050	441.00 124.00	1.40 0.42	22	6	-	210.00 0.54	11
96	E22-362 22-5	УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.100ММ Т	0.050	777.00 190.00	162.00 48.60	39	10	8 2	305.00 62.69	15 3
97	E6-83 9-7	УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0.002	441.00 124.00	1.40 0.42	1	-	-	210.00 0.54	-
98	E8-61 7-5	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т	0.060	335.00 23.00	6.32 1.90	20	1	-	37.40 2.45	2
99	E13-121 5-6 K1= 1.100	ОКРАСКА З/ДЕТАЛЕЙ 1 СЛОЕМ ГРУНТА ГФ-021 100 М2	0.001	8.48 2.26	0.22 0.07	-	-	-	3.41 0.09	-

-13-											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
100	E13-153 18-6 K1= 2.24A	ГО ЖЕ, 2 СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-133	100 М2	0.001	22.66 3.32	0.26 0.09	-	-	-	5.06 0.12	-
ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ											
101	E11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	100 М2	0.076	43.30 3.57	0.99 0.30	3	-	-	7.19 0.39	1
102	E6-30 3-1 ССЦ П1-3 1-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ЦЕНА=35.7+(26.6-25.8)*1.02	М3	6.220	36.51 2.34	1.20 0.36	227	15	7 2	4.35 0.46	27 3
103	E6-36 3-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	6.220	0.91 0.38	0.43 0.13	6	2	3 1	0.67 0.17	4 1
104	E6-73 8-2 ССЦ П2-4 2-6	ПОДЛИВКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М-100 ЦЕНА=90.18-(29.1-24.4)*2.04	100 М2	0.076	82.63 25.30	0.90 0.27	6	2	-	44.80 0.35	3
105	E15-275 55-13	СПЛОШНОЕ ВЕРВЕРИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН	100 М2	0.103	35.80 20.60	1.00 0.30	4	2	-	37.00 0.39	4
106	E8-27 4-7	ОБЯЗКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, СОПРЯЖАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ ВКУРОМ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0.256	90.00 19.50	1.50 0.45	23	5	-	33.60 0.58	9
107	E9-234 38-6	УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	Т	0.064	64.10 50.10	3.20 0.96	4	3	-	61.20 1.24	4
108	C121-1981 Ф1-22-1980 ДОП.6-29	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=327+13*1.01	Т	0.064	340.13	-	22	-	-	-	-
109	F13-153 18-6 K1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-133	ПФ-133 2 100 М2	0.017	22.66 3.32	0.26 0.09	-	-	-	5.06 0.12	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							1345	167	36 10	-	293 13
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %							218	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 56-106, 109											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %							2	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 107-108											
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							-	-	-	-	20
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							-	40	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %							125	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО							1690	167	36 10	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ							-	-	-	-	326
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							-	217	-	-	-
ВСЕГО ПО ЧАСТИ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							16267	770	1424 464	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
СТЕНЫ										
110	E9-31 4-8 K1= 1.030	МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 20М 100 М2	39.432	255.44 81.47	101.76 38.21	10073	3213	4013 1507	140.08 49.29	5524 1944
111	C121-2391 C121-2392 ТЧП.9-11	ПАНЕЛИ ПТС(СТАЛЬ 0.7-ПЕНОПОЛИУРЕТАН 125ММ-СТАЛЬ 0.7), ОКРАШЕННЫЕ ЭМАЛЬЮ АС-1171Г ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200 М2 ЦЕНА=(21.9+(21.9-18.6)*0.5*2.5+(1.4+1.7+1.6)*1.01-0.6*0.5*1.01)*1.05	1102.700	31.99	-	35275	-	-	-	-
112	C121-2391 ТЧП.9-11	ТО ЖЕ, ТОЛЩ. 80ММ М2 ЦЕНА=(18.6+(1.4+1.7+1.6)*1.01-0.6*0.5*1.01)*1.05	847.440	24.19	-	20500	-	-	-	-
113	C121-2391 C121-2390 ТЧП.9-11	ТО ЖЕ, ТОЛЩ. 60ММ М2 ЦЕНА=(15.4+(18.6-15.4)/3+(1.4+1.7+1.6)*1.01-0.6*0.5*1.01)*1.05	533.090	21.95	-	11701	-	-	-	-
114	24-18-39 П09-1053 П09-1052	ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПАНЕЛИ ПМТ(СТАЛЬ 0.8ММ- МИНПЛИТА 160ММ-СТАЛЬ 0.8ММ) М2 ЦЕНА=(21.15+(21.15-19.7)*0.5*6)*1.04+(1.4+1.7+1.6)*1.01+0.6*0.5*1.01	570.310	31.57	-	18005	-	-	-	-
115	24-18-39 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ, ТОЛЩ. 120ММ М2 ЦЕНА=(21.15+(21.15-19.7)*0.5*2)*1.04+(1.4+1.7+1.6)*1.01+0.6*0.5*1.01	387.840	28.55	-	11073	-	-	-	-
116	24-18-29 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ, СТАЛЬ 0.8ММ-МИНПЛИТА ТОЛЩ. 120ММ- СЕТКА N10*1.2 М2 ЦЕНА=(21.15+(21.15-19.7)*0.5*2)*1.04+(1.6*0.5+1.7+1.4*0.5)*1.01+0.6*0.5*1.01*0.5-390*0.008+1.38*1.04	501.840	25.20	-	12646	-	-	-	-
117	ПРОТОКОЛ N253-49/59 ОТ 08.11.8	СТОИМОСТЬ КОМБИНИРОВАННЫХ БОЛТОВ КД-1, КД-2 1000ШТ ЦЕНА=450*1.05	1.734	472.50	-	819	-	-	-	-
118	ПРОТОКОЛ ТО ЖЕ	СТОИМОСТЬ КОМБИНИРОВАННЫХ БОЛТОВ КД-3 1000ШТ ЦЕНА=490*1.05	1.018	514.50	-	524	-	-	-	-
119	C111-1106	СТОИМОСТЬ ВИНТОВ САМОНАРЕЗАЮЩИХ Т	0.011	2570.00	-	28	-	-	-	-
120	C111-1110	СТОИМОСТЬ ЗАКЛЕПОК КОМБИНИРОВАННЫХ Т	0.042	5370.00	-	226	-	-	-	-
121	C111-356	СТОИМОСТЬ САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ПРОКЛАДКИ КГ	3.830	0.61	-	2	-	-	-	-
122	C114-689	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ (ГОСТ 9573-82) М-175 М3	0.580	32.10	-	19	-	-	-	-
123	C111-356	СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДОК ИЗ ПЕНОРЕЗИНЫ КГ	1721.000	0.61	-	1050	-	-	-	-
124	C111-998	МАСТИКИ: ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ БУТИЛКАУЧУКОВЫЕ: "ГЕРМАБУТИЛ-УМ" КГ	434.000	0.93	-	404	-	-	-	-
125	E6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20КГ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ СТЕН Т	1.880	355.00 38.00	1.30 0.39	667	71	2 1	64.00 0.50	120 1
126	C147-29	ОЦИНКОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 КГ	18.800	17.80	-	335	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
127	E6-80 9-4	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УГОЛКА	T	0.190 20.20	478.00 0.66	2.20	91	4	-	34.40 0.85	7
128	E7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	T	0.420 27.80	489.00 1.80	6.00	205	12	3 1	40.50 2.32	17 1
129	C147-29 ССП ТЗ-1 П18	ОЦИНКОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ , 100 КГ		4.200	17.80	-	75	-	-	-	-
ЗАДЕЛКА ПО УГЛАМ											
130	E7-702 51-2	УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ В СТЫКАХ ПРИ СОПРЯЖЕНИИ С ПОКРЫТИЕМ И ПЕРЕКРЫТИЕМ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ 100 М ЦЕНА=1.91+0.44		5.430	2.35 1.91	0.44 0.13	13	10	2 1	3.62 0.17	20 1
131	C114-124	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	M3	4.095	23.40	-	96	-	-	-	-
132	E9-33 4-10 K1= 1.030	УСТАНОВКА КАРКАСА СТЕН В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ	T	0.506	44.29 12.98	18.64 6.79	22	7	9 3	19.98 8.76	10 4
133	C121-1794 01-27-80 66-29	СТОИМОСТЬ КАРКАСА ИЗ ШВЕЛЛЕРА ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=410+13*1.01	T	0.506	423.13	-	214	-	-	-	-
134	E26-27 7-4	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	M3	2.100	6.21 5.54	0.14 0.04	13	12	-	9.59 0.05	20
135	C114-689	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ (ГОСТ 9573-82) М-175	M3	2.205	32.10	-	71	-	-	-	-
136	E12-280 8-5	УКЛАДКА НАШЕЛЬНИКОВ В МЕСТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ 100 М2 ЦЕНА=45.8+0.41		2.274	46.21 45.80	0.41 0.12	105	104	1	83.00 0.15	189
137	C121-2804	СТОИМОСТЬ НАШЕЛЬНИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	T	1.505	673.00	-	1013	-	-	-	-
138	E12-309 13-3	ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 100 М2 ЦЕНА=4.78+0.7	M2	0.342	5.48 4.78	0.70 0.21	2	2	-	7.43 0.27	3
139	05-02 Л.28 П12-822	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ГОСТ 10354-82 ЦЕНА=0.96*0.1*1.08	M2	37.962	0.10	-	4	-	-	-	-
140	E10-28 4-1	УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОГО БРУСКА	M3	0.002	110.00 12.90	1.30 0.39	-	-	-	24.00 0.50	-
141	E12-280 8-5	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВОЙ ПОЛОСЫ ЦЕНА=45.8+0.41	100 М2	0.145	46.21 45.80	0.41 0.12	7	7	-	83.00 0.15	12
142	C158-415	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПОЛОСЫ	T	0.329	1030.00	-	339	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	ЕНИР 85-1-15 ПР.2	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПАНЕЛЯХ ДИАМ.30ММ 100ШТ	34.920	3.00 3.00	-	105	105	-	5.10	178
144	E26-27 7-4	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ ПОСЛЕ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДОВ М3	0.100	6.21 5.54	0.14 0.04	1	1	-	9.59 0.05	1
145	C114-689	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ (ГОСТ 9573-82) М-175 М3	0.105	32.10	-	3	-	-	-	-
146	E12-280 8-5	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ 100 М2 ЦЕНА=45.8+0.41+7.8	0.032	54.01 45.80	0.41 0.12	2	1	-	83.00 0.15	3
147	C121-2804	СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т	0.201	673.00	-	135	-	-	-	-
148	ЕНИР 86-1-23А	ВЫРЕЗАТЬ ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛИ ПО МЕСТУ 100М	1.710	0.41 0.41	-	1	1	-	0.70	1
149	E13-225 25-1 C111-8 C111-372	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НИЗА ПАНЕЛЕЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ НАСТИКЕ М2 ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	350.000	2.07 0.84	0.21 0.06	725	294	74 21	1.40 0.08	490 28
150	E11-55 8-1	ЦЕМЕНТНАЯ СТЫЖКА ПОД СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 100 М2	1.480	70.00 9.88	0.95 0.28	104	15	1	18.80 0.36	28 1
151	E13-153 18-6 K1= 2.200	ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2 СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 100 М2	0.621	22.66 3.32	0.26 0.09	14	2	-	5.06 0.12	3
152	E13-153 18-6 K1= 2.000	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАМЫ 2 СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.137	20.60 3.02	0.24 0.08	3	-	-	4.60 0.10	1
153	E13-153 18-6 K1= 2.000	ОКРАСКА НАШЕЛЬНИКОВ 2 СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.461	20.60 3.02	0.24 0.08	10	1	-	4.60 0.10	2
154	E12-280 8-5	ПОКРЫТИЕ ЦОКОЛЯ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ 100 М2 ЦЕНА=45.8+0.41	1.850	46.21 45.80	0.41 0.12	85	85	1	83.00 0.15	154
155	C121-2804	СТОИМОСТЬ ФАРТУКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0.8ММ Т	0.612	673.00	-	412	-	-	-	-
156	E7-707 51-7 ПО ЗАТ ТРУДА	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ГЕРМЕТИКОМ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ И ФАРТУКОМ 100 М ЦЕНА=11+20.6	2.527	31.60 11.00	20.60 6.18	80	28	52 16	18.60 7.97	47 20
157	05-02 ПЗ-045	СТОИМОСТЬ ГЕРМЕТИКА "ЭЛАСТОСИЛ" ЦЕНА=4300*1.1	0.027	4730.00	-	128	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

127425 3975 4158 1550 6830 2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	16,5 %				20986	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 110-131, 134-157									
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	8,6 %				20	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 132-133									
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	1933
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	3781	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8,0 %				11875	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ					160306	3975	4158	-	-
								1550		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	10763
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	9306	-	-	-
	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
158	E9-27 4-4 K1= 1.030	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ НАД КОРИДОРОМ И ЦЕХОМ ТОВАРНОЙ ОБРАБОТКИ	12,404	62,62 15,45	45,84 15,76	777	192	569 195	25,03 20,33	310 252
		100 М2								
159	E9-101 14-1 K1= 1.030	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ 4,2М	23,195	497,49 304,88	67,98 26,06	11539	7072	1577 604	521,18 33,62	12089 780
		100 М2								
160	C121-2391 C121-2390 ТЧП.9-11	ПАНЕЛИ ПСТ(СТАЛЬ 0,7ММ-ПЕНОПОЛИУРЕТАН 60ММ-СТАЛЬ 0,7ММ), ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЬЮ АС-1171 АПМ ПО ГРУНТОВКЕ	877,000	21,95	-	19250	-	-	-	-
		М2 ЦЕНА=(15,4+(18,6-15,4)/3+(1,4+1,7+1,6)*1,01-0,6*0,5*1,01)*1,05								
161	C121-2391 ТЧП.9-11 ТА БЛ.2	ТО ЖЕ, ТОЛЩ. 80ММ ЦЕНА=(18,60+(1,4+1,7+1,6)*1,01-0,6*0,5*1,01)*1,05	М2 363,420	24,19	-	8791	-	-	-	-
162	C121-2391 C121-2392 ТЧП.9-11	ТО ЖЕ, ТОЛЩ. 125ММ ЦЕНА=(21,9+(21,9-18,6)/2*2,5+(1,4+1,7+1,6)*1,01-0,6*0,5*1,01)*1,05	М2 2319,520	31,99	-	74201	-	-	-	-
163	ПРОТКОЛ N253-49/59 ОТ 08.11.8	СТОИМОСТЬ КОМБИНИРОВАННЫХ БОЛТОВ КД-1, КД-2 ЦЕНА=450+1,05	1000ШТ 1,206	451,05	-	544	-	-	-	-
164	ПРОТКОЛ ТО ЖЕ	СТОИМОСТЬ КОМБИНИРОВАННЫХ БОЛТОВ КД-3 ЦЕНА=490*1,05	1000ШТ 1,520	514,50	-	782	-	-	-	-
165	E7-701 51-1	УКЛАДКА ПРОКЛАДОК ИЗ ПЕНОРЕЗИНЫ ЦЕНА=4,02+0,08	100 М 3,680	4,10 4,02	0,08 0,02	15	15	-	6,43 0,03	24
166	C111-365	СТОИМОСТЬ ПЕНОРЕЗИНЫ	КГ 946,400	1,00	-	946	-	-	-	-
167	C111-365	СТОИМОСТЬ КЛЕЮЩЕЙСЯ ПРОКЛАДКИ ППУ-Э	КГ 4,970	1,00	-	5	-	-	-	-
168	E7-707 51-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ НАСТИКОМ ЦЕНА=11+20,6	100 М 26,170	31,60 11,00	20,60 6,18	827	288	539 162	18,60 7,97	487 209
169	C111-998	НАСТИКИ: ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ БУТИЛКАУЧУКОВЫЕ: "ГЕРМАБУТИЛ-УМ"	КГ 531,500	0,93	-	494	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	E12-280 8-5	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЦЕНА=45.6+0.41 100 М2	2.142	46.21 45.80	0.41 0.12	99	98	1	83.00 0.15	178
171	C121-2804	СТОИМОСТЬ НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т	1.469	673.00	-	989	-	-	-	-
172	C111-1106	СТОИМОСТЬ ВИНТОВ САМОНАРЕЗАЮЩИХ В6*25 Т	0.027	2570.00	-	69	-	-	-	-
173	C111-1110	СТОИМОСТЬ ЗАКЛЕПОК КОМБИНИРОВАННЫХ Т	0.022	5370.00	-	118	-	-	-	-
174	E7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	2.082	489.00 27.80	6.00 1.80	1018	58	12 4	40.50 2.32	84 5
175	C147-29 ССЦ 13-1 П18	ОЦИНКОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100 КГ	20.821	17.80	-	371	-	-	-	-
176	E9-27 4-4 К1= 1.030	УСТАНОВКА КРЫШКИ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИИ 100 М2	0.030	62.62 15.45	45.84 15.76	2	-	1	25.03 20.33	1 1
177	C121-2391 ТЧП9-11	КРЫШКА ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПСТ(СТАЛЬ 0.7ММ- ПЕНОПОЛИУРЕТАН 80ММ), ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЬЮ АС-1171АНМ ПО ГРУНТОВКЕ М2 ЦЕНА=(18.6+(1.4+1.7+1.6)*1.01-0.6*0.5*1.01)*1.05 ПОЛИСТОВАЯ СБОРКА	3.000	24.19	-	73	-	-	-	-
178	E9-116 16-3 К1= 1.030	УСТАНОВКА ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОГОНОВ 1	0.400	32.14 10.30	15.24 4.88	13	4	6 2	16.07 6.30	6 3
179	C121-1925	СТОИМОСТЬ ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОГОНОВ Т	0.400	233.00	-	93	-	-	-	-
180	E9-24 4-1 К1= 1.030	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ 100 М2	4.470	40.99 18.64	15.76 5.28	183	83	70 24	32.34 6.81	145 30
181	C111-1020	СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ Т	4.200	384.00	-	1613	-	-	-	-
182	E26-36 8-9	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	25.600	7.68 6.60	1.08 0.32	197	169	28 8	11.40 0.41	292 11
183	C114-689	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ (ГОСТ 9573-82) М-175 М3	26.200	32.10	-	841	-	-	-	-
184	E7-745 60-1	УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЦЕНА=22+24.2 100 М2	1.790	46.20 22.00	24.20 7.45	83	39	43 13	41.10 9.61	74 17
185	604-330	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ЛП- П-2.5*1.5-10 ГОСТ18124-75 ЦЕНА=6.97*1.15 ШТ	51.000	8.01	-	409	-	-	-	-
186	E12-309 13-3 05-02 П12-822	ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ТОЛЩ.0.2ММ ЦЕНА=4.78+0.7+0.096*1.08*111 100 М2	2.600	17.02 4.78	0.70 0.21	44	12	2 1	7.43 0.27	19 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
187	E12-280 8-5	ЗАДЕЛКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЦЕНА=45.8+0.41	100 М2	0.370	46,21 45.80	0.41 0.12	17	17	-	83.00 0.15	31
188	C121-2804	СТОИМОСТЬ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.071	673.00	-	48	-	-	-	-
189	E7-767 17-4	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.540	489.00 27.80	6.00 1.80	264	15	3 1	40.50 2.32	22 1
190	C147-29 ССЦ Т3-1 П18	ОЦИНКОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 КГ	5.400	17,80	-	96	-	-	-	-
191	ЕНИР 86-1-23А	ВЫРЕЗАТЬ ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛЯХ ПО МЕСТУ 100М		2.040	0.41 0.41	-	1	1	-	0.70	1
192	ЕНИР 85-1-15 ПР.2	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМ.30ММ ПО ПЕРИМЕТРУ 100МТ		10.050	3.00 3.00	-	30	30	-	5.10	51
193	E13-153 18-6 К1= 2.200	ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100 М2		0.708	22.66 3.32	0.26 0.09	16	2	-	5.06 0.12	4
194	E13-153 18-6 К1= 2.000	ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА ПРОГОНОВ ОГРУНТОВАННЫХ 100 М2		0.108	20.60 3.02	0.24 0.08	2	-	-	4.60 0.10	1
195	E13-153 18-6 К1= 2.000	ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА НАЩЕЛЬНИКОВ 100 М2		0.416	20.60 3.02	0.24 0.08	9	1	-	4.60 0.10	2
УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ ПОКРЫТИЙ, ПАРАПЕТОВ, КАРНИЗОВ											
196	E12-280 8-5 ПО ЗАТР ТРУДА	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИМЫКАНИЯ ПОКРЫТИЯ СО СТЕНАМИ ЦЕНА=45.8+0.4 100 М2		2.316	46.20 45.80	0.41 0.12	107	106	1	83.00 0.15	192
197	C121-2804	СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ. 0.8ММ М		1.590	673.00	-	1070	-	-	-	-
198	C111-1106	ВИНТЫ САНОНАРЕЗАЮЩИЕ	Т	0.001	2570.00	-	3	-	-	-	-
199	C111-1110	ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ	Т	0.005	5370.00	-	27	-	-	-	-
200	E7-767 14-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т		0.017	489.00 27.80	6.00 1.80	8	-	-	40.50 2.32	1
201	E7-701 51-1	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ПРОКЛАДКАМИ ИЗ ПЕНОРЕЗИНЫ 100 М		0.612	42.30 4.02	0.08 0.02	26	2	-	6.43 0.03	4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

126110 8204 2852 1014 - 14018 1310

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %

ПО ПУНКТАМ 158-177, 182-201

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %

ПО ПУНКТАМ 178-181

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ

20494 - - - -
164 - - - -
- - - - 1901
- 3718 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						11741	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ						158509	8204	2852 1014	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	17229
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	12936	-	-	-
ПЕРЕГОРОДКИ										
202	E9-104 14-4 K1= 1.030	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ 100 М2	8.991	300.76 250.29	48.20 29.66	2704	2250	433 267	392.43 38.26	3528 344
203	C121-2391 ТЧП.9-11 ТАБЛ.2	ПАНЕЛИ МАРКИ ПСТ(СТАЛЬ 0.7ММ-ПЕНОПОЛИУРЕТАН 80ММ-СТАЛЬ 0.7ММ)С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЬЮ АС-1171Г ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200 М2 ЦЕНА=(18.6+(1.4+1.7+1.6)*1.01-0.6*0.5*1.01)*1.05	492.100	24.19	-	11904	-	-	-	-
204	C121-2391 C121-2390 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ, ТОЛЩ. 60ММ М2 ЦЕНА=(15.4+(18.6-15.4)/3+(1.4+1.7+1.6)*1.01-0.6*0.5*1.01)*1.05	275.000	21.95	-	6036	-	-	-	-
205	24-18-29 C111- 2394	ТО ЖЕ, ПАНЕЛЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПМТ9-13 (СТАЛЬ 0.8ММ-МИНПЛИТА 100ММ-СТАЛЬ 0.8ММ) М2 ЦЕНА=21.15+(1.4+1.7+1.6)*1.01	132.000	25.89	-	3417	-	-	-	-
206	C111-356	СТОИМОСТЬ УПЛОТНЯЮЩЕЙ САМОКЛЕЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ ППУ-Э(ТУ6-05-1686-79) КГ	1.160	0.61	-	1	-	-	-	-
207	E7-701 51-1	УКЛАДКА ПРОКЛАДОК ИЗ ПЕНОРЕЗИНЫ 100 М ЦЕНА=4.02+0.08	3.110	4.10 4.02	0.08 0.02	13	13	-	6.43 0.03	20
208	C111-365	РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ КГ	1175.100	1.00	-	1175	-	-	-	-
209	E7-707 51-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КЛЕЕМ ГЕРМОБУТИЛ СТЫКОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ 100 М ЦЕНА=11+20.6	6.805	31.60 11.00	20.60 6.18	215	75	140 42	18.60 7.97	127 54
210	C111-998	МАСТИКИ: ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ БУТИЛКАУЧУКОВЫЕ: "ГЕРМАБУТИЛ-УМ" КГ	66.220	0.93	-	62	-	-	-	-
211	E6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК Т	0.400	355.00 38.00	1.30 0.39	142	15	1	64.00 0.50	26
212	C147-29	ОЦИНКОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100 КГ	4.000	17.80	-	71	-	-	-	-
213	E6-80 9-4	УСТАНОВКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УГОЛКА Т	0.042	478.00 20.20	2.20 0.66	20	1	-	34.40 0.85	1
214	E12-280 8-5	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ 100 М2 ЦЕНА=45.8+0.41	1.713	46.21 45.80	0.41 0.12	79	78	1	83.00 0.15	142
215	C121-2804	СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т	1.091	673.00	-	734	-	-	-	-
216	C111-1106	СТОИМОСТЬ САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТОВ Т	0.001	2570.00	-	3	-	-	-	-

-21-											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
217	C111-1110	СТОИМОСТЬ ЗАКЛЕПОК КОМБИНИРОВАННЫХ	T	0.007	5370.00	-	38	-	-	-	
218	E7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	T	1.018	489.00 27.80	6.00 1.80	498	28	6 2	40.50 2.32	41 2
219	C147-29	ОЦИНКОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100 КГ		10.180	17.80	-	181	-	-	-	-
220	E26-27 7-4	ЗАПОЛНЕНИЕ МЕСТ СОПРЯЖЕНИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	M3	4.860	6.21 5.54	0.14 0.04	30	27	1	9.59 0.05	47
221	C114-688	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ (ГОСТ 9573-82) М-75	M3	5.103	15.40	-	79	-	-	-	-
222	E26-73 13-9	ПРОКЛАДКА ПОЛОСЫ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКОНА 100 М2		0.377	12.60 11.80	0.05 0.02	5	4	-	21.10 0.03	8
223	C114-206	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ТУ-21-23-44-79 ВВ-Г 1000 М2		0.041	79.20	-	3	-	-	-	-
224	E9-33 4-10 K1= 1.030	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ РАМЫ ДВЕРЕЙ	T	0.450	44.29 12.98	18.64 6.79	20	6	8 3	19.98 8.76	9 4
225	C121-1969 01-22-1980 В.6-29	СТОИМОСТЬ РАМЫ ИЗ УГОЛКА ЦЕНА=287+13*1.01	T	0.450	300.13	-	135	-	-	-	-
226	C121 Т.Ч. ТАБЛ.12 П.11	ОЦИНКОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ЦЕНА=145*1.01	T	0.450	146.45	-	66	-	-	-	-
227	ЕНИР 86-1-23А	ВЫРЕЗАТЬ ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛЯХ ПО МЕСТУ 100М		1.980	0.41 0.41	-	1	1	-	0.70	1
228	ЕНИР 85-1-15 ПР. 2	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПАНЕЛЯХ ДИАМ.30ММ 100ШТ		10.920	3.00 3.00	-	33	33	-	5.10	56
229	E13-225 25-1 C111 П.80 П.372	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НИЗА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ГИДРОИЗОЛОМ ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	M2	90.000	2.07 0.84	0.21 0.06	186	76	19 5	1.40 0.08	126 7
230	E11-55 8-1	ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПОД СТЕНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 100 М2		0.150	70.00 9.88	0.95 0.28	11	1	-	18.80 0.36	3
231	E13-153 18-6 K1= 2.200	ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100 М2		0.383	22.66 3.32	0.26 0.09	9	1	-	5.06 0.12	2
232	E13-153 18-6 K1= 2.000	ТО ЖЕ РАМ 100 М2		0.122	20.60 3.02	0.24 0.08	3	-	-	4.60 0.10	1
233	E13-153 18-6 K1= 2.000	ТО ЖЕ, НАЦЕЛЬНИКОВ 100 М2		0.295	20.60 3.02	0.24 0.08	6	1	-	4.60 0.10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	Е8-13 4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100 М2	0.050	86.50 19.60	1.50 0.45	4	1	-	38.10 0.58	2
235	Е8-45 5-9	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100 М2	1.059	472.00 62.00	7.59 2.28	500	66	8 2	115.00 2.94	122 3
236	Е8-43 5-8	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100 М2	0.105	496.00 74.00	7.70 2.31	52	8	1	137.00 2.98	14
237	Е7-445 38-14-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОМ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М шт	5.000	0.29 0.08	0.15 0.06	1	-	1	0.13 0.08	1
238	608-76 ССС Р.9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА Н-200 ДЛИНОЙ ДО 3М ОБЪЕМОМ ДО 0.5М3 МАРКИ 10Б10-1,10Б16-1 М3	0.040	64.40	-	3	-	-	-	-
239	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0.017	32.10	-	1	-	-	-	-
240	Е8-59 7-3	УКЛАДКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК Т	0.005	421.00 27.80	1.38 0.41	2	-	-	54.30 0.53	-
241	Е6-84 9-8	ОБРАЩЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ РАМКАМИ МАССОМ ДО 20КГ Т	0.015	355.00 38.00	1.30 0.39	5	1	-	64.00 0.50	1
242	Е6-85 9-9	ТО ЖЕ, МАССОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0.021	329.00 12.40	1.30 0.39	7	-	-	21.10 0.50	-
243	Е13-121 15-6 ЧП.3.5 К1= 1.100	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0.010	8.48 2.26	0.22 0.07	-	-	-	3.41 0.09	-
244	Е13-153 18-6 ЧП.3.5 К1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.010	22.66 3.32	0.26 0.09	-	-	-	5.06 0.12	-
245	Е9-245 43 К1= 1.030	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК 100М2	0.870	46.56 27.30	2.42 0.72	41	24	2 1	45.94 0.93	40 1
246	С121-1786 01-22-1980 В.6-29	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=289+13*1.01 Т	0.038	302.13	-	11	-	-	-	-
247	С121-1794 01-22-1980 В.6-29	ТО ЖЕ, КАРКАСА ЩИТОВ И СТВОРОК ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=410+13*1.01 Т	0.628	423.13	-	266	-	-	-	-
248	01-19 СТР.9 С121-382 СТР.32	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СВАРНОЙ СЕТКИ N45*20 ПО ГОСТ 5336-67 ЦЕНА=0.63*1.04 М2	79.310	0.65	-	52	-	-	-	-
249	Е12-280 8-5	ЗАДЕЛКА ПО МЕСТУ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЕЮ 100 М2 ЦЕНА=45.8+0.41	0.192	46.21 45.80	0.41 0.12	9	9	-	83.00 0.15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	С111-527	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1.5 мм	0.022	228.00	-	5	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						28839	2719	621 322	-	4335 415
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %						4670	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 202-223, 227-244, 248-250										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %						46	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 224-226, 245-247										
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	434
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	849	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						2684	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕГОРОДКИ						36239	2719	621 322	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	5184
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	3890	-	-	-
ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ										
251	Е9-34 5-1 К1= 1.030	МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ЧАПЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М 100 м2	0.526	287.37 71.07	160.68 52.22	151	37	85 27	114.33 67.36	60 35
252	С121-1966	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИАРКИ ПОФ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ, УПЛОТНИТЕЛЬННОЙ РЕЗИНКОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ	0.660	629.00	-	415	-	-	-	-
253	С121-2604	СТОИМОСТЬ НАЧЕЛЬНИКОВ И СЛИНОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0.502	673.00	-	338	-	-	-	-
254	С121-329	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕПЛЕТОВ 1	0.661	732.00	-	484	-	-	-	-
255	С147-29	ОЦИНКОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ 100 кг	6.610	17.80	-	118	-	-	-	-
256	Е15-754 202-3 С111 П.576 П.57 К1= 2.000	ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 4мм СТЕКЛОМ 100 м2 ЦЕНА=327+(1.79-1.21)*101	0.526	771.16 49.60	2.60 0.78	406	26	1	90.60 1.01	48 1
257	Е7-701 51-1	УКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК 100 м	0.994	42.30 4.02	0.08 0.02	42	4	-	6.43 0.03	6
258	Е26-43 8-16	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ м3	0.440	6.73 6.18	0.55 0.17	3	3	-	10.70 0.22	5
259	С114-178	СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА НА ПП У-17Н. (ОСТ6-05-459-83)	0.024	2950.00	-	71	-	-	-	-
260	Е7-707 51-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КЛЕЕМ ГЕРМЕТИКОМ ЦЕНА=11+20.6	0.754	31.60 11.00	20.60 6.18	24	8	16 5	18.60 7.97	14 6
261	05-02 П.3-045	СТОИМОСТЬ ГЕРМЕТИКА "ЭЛАСТОСИЛ" ЦЕНА=4300*1.1	0.007	4730.00	-	33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
262	Е7-707 51-7	ГЕРМАТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ	100 м	0.822	91.80 11.00	20.60 6.18	75	9	17 5	18.60 7.97	15 7
ИТОГО БРЯННЕ ЗАТРАТН:							2160	87	119 37	-	148 49
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %							127	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 255-262							119	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %							-	-	-	-	23
ПО ПУНКТАМ 251-254							-	44	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧЕНЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							193	-	-	-	-
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %							-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ							2599	87	119 37	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ							-	-	-	-	220
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							-	168	-	-	-
ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ											
263	Е10-107 20-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ПЕРЕБОЧНЫХ ПЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3м²	шт	21.180	2.00 0.67	0.13 0.04	42	14	3 1	1.16 0.05	25 1
264	Е10-107 20-3 к2= 1.270	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3м² С ПРИБОРАМИ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ В ПЕРЕГОРОДКАХ	шт	5.180	2.18 0.85	0.13 0.04	11	4	1	1.47 0.05	8
265	С122-218	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д21-8 ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЬЮ	шт	6.360	14.20	-	90	-	-	-	-
266	С122-219	ТО ЖЕ, ПАРКИ ДГ21-12	шт	18.000	13.50	-	243	-	-	-	-
267	С122-219 доп.1 Т.20 СТР.12 Л.1	ТО ЖЕ, ПРООЛИФЛЕННЫХ ЦЕНА=13.5-2.01*0.58	шт	2.000	12.33	-	25	-	-	-	-
268	С111-448-1	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛЕКТ	12.000	2.97	-	36	-	-	-	-
269	С111-390	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	шт	12.000	2.91	-	35	-	-	-	-
270	С111-448-1	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ САМУЗЛОВ	КОМПЛЕКТ	2.000	2.97	-	6	-	-	-	-
271	С111-405	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	шт	3.000	18.50	-	56	-	-	-	-
272	Е10-138 25-6	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	м2	2.000	4.30 0.67	0.01	9	1	-	1.29	3
273	С15-624 165-2	ОКРАСКА ДВЕРНЫХ НАЛИЧНИКОВ	100 м2	0.026	69.30 45.20	0.07 0.03	2	1	-	80.00 0.04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

555	20	4	-	38
		1		1

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %

ПО ПУНКТАМ 263-273

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %

92	-	-	-	-
-	-	-	-	8
-	16	-	-	-
52	-	-	-	-

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

699	20	4	-	-
		1		

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

-	-	-	-	47
-	37	-	-	-

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

274	Е9-34 5-1 К1= 1.030	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	1.00 М ²	0.398	287.37 71.07	160.68 52.22	114	28	64 21	114.33 67.36	46 27
275	01-22 Д.22 П.102-833	СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ С КАРКАСОМ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ПОЛОТЕН ИЗ МОНОЛИТА С ОБШИВКОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ РАЗМЕРОМ 1.9*2.37М (ТИП.10)	шт	8.000	91.31	-	730	-	-	-	-
276	01-22 Д.22 П.102-833	СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ УТЕПЛЕННЫХ ПИЩЕВАТОЧНЫМИ ПЛИТАМИ ДВУХСОЛЬНЫХ РАЗМЕРОМ 1.9*2.4М (ТИП 11)	шт	1.000	154.35	-	154	-	-	-	-
277	01-22 Д.22 П.102-832	СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ОБШИВКОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ РАЗМЕРОМ 09*2.085 ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ (ТИП.5)	шт	10.000	85.99	-	860	-	-	-	-
278	С121-2804	СТОИМОСТЬ НАДЕЛЬНИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	т	0.029	673.00	-	20	-	-	-	-
279	С121-329	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕПЛЕТОВ 1	т	0.007	732.00	-	5	-	-	-	-
280	С147-29	ОЦИНКОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	100 КГ	0.070	17.80	-	1	-	-	-	-
281	Е7-701 51-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПРОКЛАДКАМИ ИЗ ПЕНОРЕЗИНЫ	100 М	1.670	42.30 4.02	0.08 0.02	71	7	-	6.43 0.03	11
282	Е7-707 51-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КЛЕЕМ-ГЕРМЕТИКОМ "ЭЛАСТОСИЛ 11-06"	100 М	1.050	31.60 11.00	20.60 6.18	33	12	22 6	18.60 7.97	20 8
283	05-02 СТР.33 3-045	СТОИМОСТЬ ГЕРМЕТИКА "ЭЛАСТОСИЛ 11-06"	т	0.003	4730.00	-	14	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

2002	47	86	-	77
		27		35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %						20	-	-	-	-	
ПО ПУНКТАМ 280-283											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %						162	-	-	-	-	
ПО ПУНКТАМ 270-270											
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	17	
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	33	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						175	-	-	-	-	
.....											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ						2359	47	86	-	-	
								27			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	129	
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	107	-	-	-	
ВОРОТА											
284	E9-49 7-4 K1= 1.030	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	T	12.400	106.09 23.07	56.86 16.07	1316	286	705 199	36.15 20.73	448 257
285	01-22 0102-920	СТОИМОСТЬ ОТКАТНЫХ ВОРОТ (ТИП 1) ЦЕНА=755/9*6.72*1.04	MT	10.000	609.57	-	6096	-	-	-	-
286	0121-2809	СТОИМОСТЬ РАСКРЫВНЫХ ВОРОТ (ТИП 4) ЦЕНА=518/12.96*6.72	MT	5.000	268.59	-	1343	-	-	-	-
287	01-22 0102-313	ТО ЖЕ, ПРОТИВОВОЗВРАТНЫХ (ТИП 2) ЦЕНА=525/9*6.72*1.04	MT	4.000	392.14	-	1569	-	-	-	-
288	0121-2811	СТОИМОСТЬ ВОРОТ ВРС42*42УХЛ(ТИП.3) ЦЕНА=615/0.527*0.968	MT	1.000	1129.64	-	1130	-	-	-	-
289	E7-707 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ КАССОВ ДО 20 КГ	T	0.020	489.00 27.80	6.00 1.80	10	1	-	40.50 2.32	1
290	0147-29	ОЦИНКОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100 КГ		0.200	17.80	-	4	-	-	-	-
291	E12-280 8-5	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100 М2 ЦЕНА=45.8+0.41		0.038	46.21 45.80	0.41 0.12	2	2	-	83.00 0.15	3
292	0121-2804	СТОИМОСТЬ НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	T	0.030	673.00	-	20	-	-	-	-
293	E26-43 8-16	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ	M3	0.030	6.73 6.18	0.55 0.17	-	-	-	10.70 0.22	-
294	0114-178	СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ППУ-ЭМ-1	T	0.002	2950.00	-	6	-	-	-	-
295	E7-701 51-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКАМИ ПРП-40 К 40.300 100 М		0.160	42.30 4.02	0.08 0.02	7	1	-	6.43 0.03	1
296	E7-709 51-8	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ 100 М		0.160	88.00 10.40	20.60 6.18	14	2	3 1	18.40 7.97	3 1
.....											
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						11517	292	708 200	-	456 258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %							10	-	-	-	
ПО ПУНКТАМ 289-296											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 6.6 %							985	-	-	-	
ПО ПУНКТАМ 284-288											
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							-	-	-	92	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							-	179	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 6.0 %							1001	-	-	-	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ БОРТА							13513	292	708 200	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ							-	-	-	806	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							-	671	-	-	
ПОДЫ БЕТОННЫЕ											
297	E11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	40.818	43.30 3.57	0.99 0.30	1767	146	40 12	7.19 0.39	293 16
298	E11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	13.900	29.30 1.62	-	407	23	-	2.90	40
299	E11-11 1-11 ССЦ П1-15 1-17	ТО ЖЕ, М3 БЕТОНА В15 ЦЕНА=29.3+(28.2-26.3)*1.42	М3	35.300	31.23 1.62	-	1102	57	-	2.90	102
300	E11-11 1-11 ССЦ П1-15 1-19	ТО ЖЕ, М3 БЕТОНА В22.5 ЦЕНА=29.3+(32.1-26.3)*1.42	М3	425.100	35.21 1.62	-	14968	689	-	2.90	1233
301	E6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0.470	15.30 6.76	1.40 0.42	7	3	1	12.30 0.54	6
302	C124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ КЛАССА ВР-1	Т	0.470	392.00	-	184	-	-	-	-
303	E11-11 1-11	ПОДГОТОВКА ПОД УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В7.5	М3	44.700	29.30 1.62	-	1310	72	-	2.90	130
304	E13-225 25-1 С111 П.80 П.372 К2= 0.900	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ НАСТИЖЕ УТЕПЛИТЕЛЯ ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	М2	545.900	1.99 0.76	0.21 0.06	1086	415	115 33	1.26 0.08	688 44
305	E6-13 1-14 ССЦ П1-3 П1-5	БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА В15 ЦЕНА=34.4+(27.4-25.8)*1.02	М3	1.320	36.03 2.78	0.34 0.10	48	4	-	5.07 0.13	7
306	E6-20 1-23 ССЦ П1-3 П1-5	БЕТОННЫЙ БОРТИК ИЗ БЕТОНА В15 ЦЕНА=31.7+(27.4-25.8)*1.02	М3	74.760	33.33 1.55	0.76 0.23	2492	116	57 17	2.86 0.30	214 22
307	E6-86	АРМИРОВАНИЕ БОРТИКА СЕТКОЙ	Т	0.199	15.30 6.76	1.40 0.42	3	1	-	12.30 0.54	2
308	C124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ КЛАССА ВР-1	Т	0.199	392.00	-	78	-	-	-	-
309	E26-43 8-16	УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	36.740	6.73 6.18	0.55 0.17	247	227	20 6	10.70 0.22	393 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
310	05-02-1980 Д115 14-396	СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОВОЛЬНОГО ПСБС-35 (ГОСТ 15588-86) ЦЕНА=39*1.09	МЗ	36.740	42.51	-	1562	-	-	-	
311	E11-50 7-1	ПОДСЫПКА ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВЬЯ	МЗ	18.230	16.10 1.80	1.08 0.32	294	33	20 6	3.58 0.41	65 7
312	E11-11 1-11 ССЦ П1-15 1-17	ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА В15 ЦЕНА=29.3+(28.2-26.3)*1.02	МЗ	23.240	31.23 1.62	-	726	38	-	2.90	67
313	E11-67 11-1 ССЦ П1-29 1-33	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В30 ЦЕНА=123+(38.9-29.3)*3.06	100 М2	33.342	152.37 20.50	1.74 0.52	5080	684	58 17	40.20 0.67	1340 22
314	E11-67 11-1 ССЦ П1-29 1-31	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В22.5 ЦЕНА=123+(33.3-29.3)*3.06	100 М2	2.884	135.24 20.50	1.74 0.52	390	59	5 2	40.20 0.67	116 2
315	E11-68 11-2 ССЦ П1-29 1-31	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ. НА 5ММ ЦЕНА=15.8+(33.3-29.3)*0.51	100 М2	-2.884	17.84 0.59	0.28 0.08	-51	-2	-1	1.06 0.10	-3
316	E11-67 11-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В15	100 М2	1.742	123.00 20.50	1.74 0.52	214	36	3 1	40.20 0.67	70 1
317	E11-68 11-2 К1= 2.000	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ. НА 10ММ ЦЕНА=15.8+(33.3-29.3)*0.51	100 М2	-1.742	31.60 1.18	0.56 0.16	-55	-2	-1	2.12 0.21	-4
318	E11-11 1-11 ССЦ П1-15 1-17	ЗАДЕЛКА НИШ БЕТОНОМ В15 ЦЕНА=29.3+(28.2-26.3)*1.02	МЗ	2.000	31.23 1.62	-	62	3	-	2.90	6
319	E11-55 8-1	УСТРОЙСТВО СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТРАПА ФР. ПЛАНА 4	100 М2	0.060	70.00 9.88	0.95 0.28	4	1	-	18.80 0.36	1
320	F15-242 55-1	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИИ ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ТРАПА ФР. ПЛАНА 4	100 М2	0.033	76.20 32.00	5.60 3.40	3	1	-	56.00 4.39	2
321	E11-77 11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100 М2	0.093	9.83 7.86	0.08 0.02	1	1	-	12.60 0.03	1
322	E13-225 25-1 ТЧП 3. 2 С111 П.3 К2= 0.900	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ НАСТИЛКЕ В МЕСТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАПОВ ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	М2	8.000	1.99 0.76	0.21 0.06	16	6	2	1.26 0.08	10 1
323	E13-226 25-2 ТО ЖЕ К2= 0.900	УВЕЛИЧИТЬ НА ОДИН СЛОЙ ЦЕНА=0.69+(0.41-0.2)*1.15	М2	8.000	0.90 0.27	0.01	7	2	-	0.45	4
324	E11-273 42-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 М	0.110	26.70 8.10	0.20 0.06	3	1	-	15.10 0.08	2
325	E6-85 9-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0.038	329.00 12.40	1.30 0.39	13	-	-	21.10 0.50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
326	Е6-86 9-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0.032	15.30 6.76	1.40 0.42	-	-	-	12.30 0.54	-
327	С124-29	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ И СОБРАНИЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ. А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0.032	223.00	-	7	-	-	-	-
328	Е7-707 51-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НАСТИКОВ МЕЖДУ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И БОРИНКОМ	100 М	8.446	91.80 11.00	20.60 6.18	775	93	174 52	18.60 7.97	157 67
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							32750	2707	493 146	-	4943 .190
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 297-328							5404	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							-	-	-	-	497
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							-	973	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 0.0 %							3052	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ БЕТОННЫЕ							41206	2707	493 146	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ							-	-	-	-	5630
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							-	3826	-	-	-
ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ											
329	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБЕНЬ	100 М2	0.278	43.30 3.57	0.99 0.30	12	1	-	7.19 0.39	2
330	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА Б7.5	М3	2.500	29.30 1.62	-	73	4	-	2.90	7
331	Е11-135 20-3 ССН П2-4 П2-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОС, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА РАСТВОРЕ М-150 ЦЕНА=417+(25.9-24.4)*2.23	100 М2	0.277	420.34 61.40	4.52 1.36	116	17	1	108.00 1.75	30
332	Е11-273 42-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 М	0.288	26.70 8.10	0.20 0.06	8	2	-	15.10 0.08	4
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							209	24	1	-	43
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 329-332							34	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							-	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							-	6	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 0.0 %							19	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ							262	24	1	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ							-	-	-	-	46
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							-	30	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПОЛЫ МОЗАИЧНЫЕ										
333	E11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0.408	43.30 3.57	0.99 0.30	18	1	-	7.19 0.39	3
334	E11-50 7-1	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ МЗ	0.600	16.10 1.80	1.08 0.32	10	1	1	3.58 0.41	2
335	E11-11 1-11 ССЦ П1-15 1-19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22.5 ЦЕНА=29.3+(32.1-26.3)*1.12 МЗ	3.300	35.21 1.62	-	116	5	-	2.90	10
336	E11-57 8-3 ССЦ П1-4 1-5	СТЯЖКА ИЗ РЕАКТОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА В15 ТОЛЩ.20ММ ЦЕНА=81.5+(27.4+3.09-26.6-2.57)*2.04 100 М2	0.408	84.19 14.50	1.12 0.34	34	6	-	29.40 0.44	12
337	E11-58 8-4 ССЦ П1-28 1-29 К1= 4.700	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩ.НА 20ММ ЦЕНА=15.4+(27.4+3.09-26.6-2.57)*0.51 100 М2	0.408	64.28 0.92	1.12 0.32	26	-	-	1.84 0.41	1
338	E11-71 11-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ МОЗАИЧНОГО (ТЕРРАЦЦО) ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА ИЗ БЕТОНА В15 100 М2	0.408	628.00 99.00	2.32 0.70	256	40	1	166.00 0.90	68
339	E11-273 42-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ 100 М	0.606	26.70 8.10	0.20 0.06	16	5	-	15.10 0.08	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						476	58	2	-	105
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %						79	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 333-339						-	-	-	-	7
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	14	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						44	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ МОЗАИЧНЫЕ						599	58	2	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	112
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	72	-	-	-
ПОЛЫ ЛИНОЛИУМНЫЕ										
340	E11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0.560	43.30 3.57	0.99 0.30	24	2	1	7.19 0.39	4
341	E11-50 7-1	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ МЗ	2.200	16.10 1.80	1.08 0.32	35	4	2 1	3.58 0.41	8 1
342	E11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5 МЗ	4.500	29.30 1.62	-	132	7	-	2.90	13
343	E11-57 1 8-3 ССЦ П1-72 1-73	СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-75 ТОЛЩ.20ММ ЦЕНА=82.6+(36.6-29.7)*2.04 100 М2	0.560	84.43 14.50	1.12 0.34	47	8	1	29.40 0.44	16
344	E11-206	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОЛОСНОВЕ МАРКИ Д 100 М2	0.560	421.00 43.60	0.75 0.22	236	24	-	75.50 0.28	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345	E13-225 25-1 С111 П.372 П.80 К2= 0.400	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОМ НАСТУПЕ В ПЕЧАТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАПОВ ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	4.000	1.99 0.76	0.21 0.06	8	3	1	1.26 0.08	5
346	E13-226 25-2 ТО ЖЕ К2= 0.900	УВЕЛИЧИТЬ НА ОДИН СЛОЙ ЦЕНА=0.69+(0.41-0.2)*1.15	4.000	0.90 0.27	0.01	4	1	-	0.45	2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						486	49	5 1	-	90 1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВЫСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %						80	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	14	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						45	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОДЪЕМНО-ПУШКИ						611	49	5 1	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	98
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	64	-	-	-
ЛЕСТНИЦЫ										
347	E9-46 7-1 К1= 1.030	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0.063	59.74 14.21	33.06 12.15	4	1	2 1	23.28 15.67	1 1
348	C121-450	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОСТУПЕНЬМИ ИЗ РИЧЛЕНОЙ СТАЛИ: МЛХ 60-12.6 6	1.000	21.80	-	22	-	-	-	-
349	C121-494	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШОВ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГЛ МЛХ 60-10.12, ОГЛ МЛХ 60-10.12 7	1.000	3.16	-	3	-	-	-	-
350	E13-153 18-6 ТЧП.3.5 К1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0.017	22.66 3.32	0.26 0.09	-	-	-	5.06 0.12	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						29	1	2 1	-	1 1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %						2	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						3	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЛЕСТНИЦЫ						34	1	2 1	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	2	-	-	-

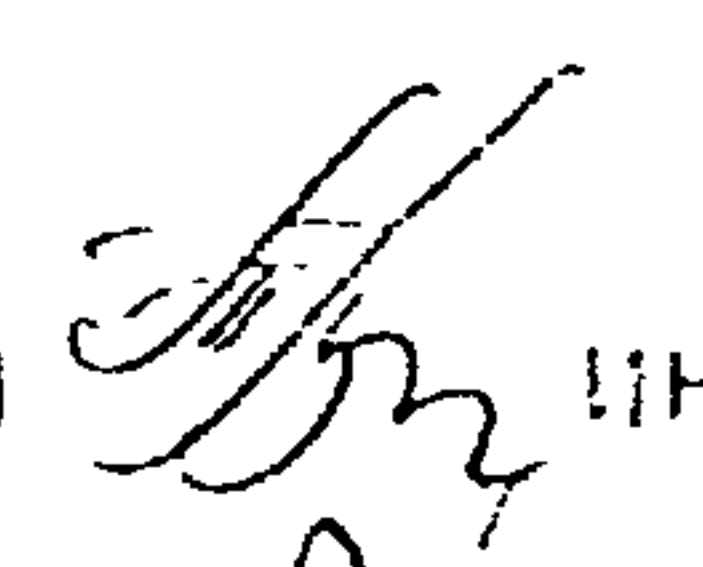
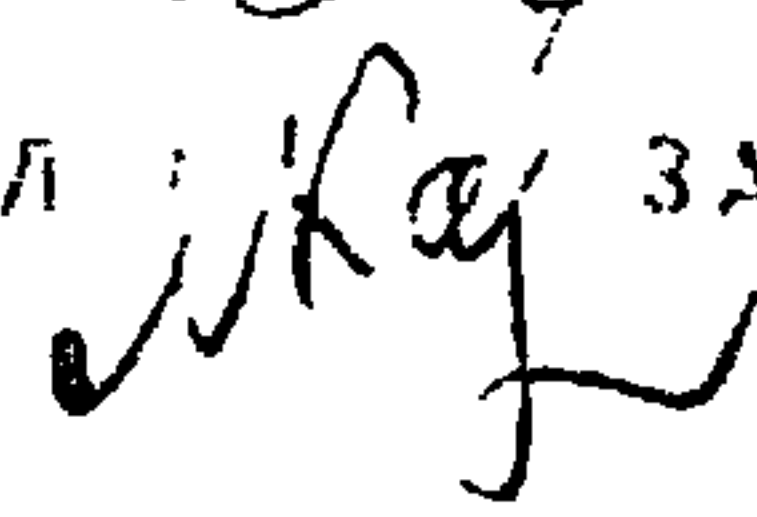
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
351	Е26-34 8-11	УГРЕВЧЕНИЕ СТЕН ВЕНТРАХТЪ ПЕНОПЛАСТОМ ПОЛИСТИРОЛЬНЫМ НА ВЪТУРНЕО МАСТИКЕ	0.310	33.40 14.20	0.61 0.18	10	4	-	19.50 0.23	6
352	05-12-1984 4.115 14-396	СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-35 ПО ГОСТ 15588-86 ЦЕНА=39*1.09	0.300	42.54	-	13	-	-	-	-
353	E15-262 55-5-11	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАРНО И БЕТОНУ СТЕН	0.151	107.00 46.40	6.80 4.03	16	7	1 1	74.00 5.20	11 1
354	E15-508 153-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	0.160	5.84 4.90	0.05 0.02	1	1	-	9.70 0.03	2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						40	12	1 1	-	19 1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЪЕКТООСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %						7	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 351-354						-	-	-	-	1
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						4	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						51	12	1 1	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	21
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	14	-	-	-
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
355	E15-201 51-1	ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100 М2	1.152	85.30 35.60	4.90 2.33	98	41	6 3	57.40 3.01	66 3
356	E15-539 156-2-23.24	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮДЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	1.152	18.40 12.00	0.16 0.05	21	14	-	20.70 0.06	24
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						119	55	6 3	-	90 3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЪЕКТООСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %						20	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 355-356						-	-	-	-	2
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	4	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						11	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						150	55	6 3	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	95
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
357	E15-325 65-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ 100 м2	0.465	127.00 36.50	4.60 2.13	59	17	2 1	62.30 2.75	29 1
358	E15-664 168-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2	0.329	76.30 23.10	0.90 0.27	25	8	-	41.00 0.35	13
359	E15-275 55-13	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОДЪЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН 120 м2	0.524	35.80 20.60	1.00 0.30	19	11	1	37.00 0.39	19
360	E15-506 153-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4м ПО ШТУКАТУРКЕ 100 м2	0.533	5.84 4.90	0.05 0.02	3	3	-	9.70 0.03	5
361	E15-82 14-1 С111 0768 П174	ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ 100 м2 ЦЕНА=422-2.91*100+5.11*100	0.630	442.00 94.70	2.00 0.60	278	60	1	170.00 0.77	107
362	E15-262 55-5-11	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 110 м2	0.108	107.00 46.40	6.80 4.03	12	5	1	74.00 5.20	8 1
363	E13-136 17-2 K1= 2.004	ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПО-226 В 2 СЛОЯ 100 м2	0.432	21.80 1.84	0.54 0.16	9	1	-	2.74 0.21	1
364	E15-246 55-5	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100 м2	0.233	98.40 40.00	6.20 3.58	23	9	1 1	64.00 4.62	15 1
365	E15-563 159-3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ 100 м2	0.080	71.20 27.80	0.80 0.24	6	2	-	49.20 0.31	4
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						434	116	6 2	-	201 3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %						72	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 357-365						-	-	-	-	7
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	13	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						40	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						546	116	6 2	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	211
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	131	-	-	-
РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
ОТКОСТКА										
366	E27-173 43-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 12 СМ 100 м2	2.850	230.00 14.00	7.40 1.90	656	40	21 5	25.60 2.45	73 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
367	E27-174 43-2 K1= 2.000	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ. НА 2 СМ 100 М2	-2.852	33.00 0.60	-	-94	-2	-	1.14	-3
368	E27-169 42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ НЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100 М2	2.852	156.00 8.23	-	445	23	-	14.40	41
369	E27-172 42-2	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ. НА 0.5 СМ 100 М2	-2.852	25.30 1.31	-	-72	-4	-	2.32	-7
КРЫЛЬЦО										
370	E11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЖЕБЕНОЧНЫХ МЗ	2.300	16.00 1.82	1.06 0.32	37	4	2 1	3.52 0.41	8 1
371	E8-28 4-8	УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА МЗ	0.540	11.80 3.20	2.15 0.65	6	2	1	6.50 0.84	4
372	E6-30 3-1 ССН П1-3 П1-5	УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА В15 ЦЕНА=35.7+(27.4-25.8)*1.22 МЗ	1.320	37.33 2.34	1.20 0.36	49	3	2	4.35 0.46	6 1
373	E11-77 11-11	ЖЕЛЕЗНЕННЫЕ ЦЕПЕЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ 100 М2	0.090	9.83 7.86	0.08 0.02	1	1	-	12.60 0.03	1
374	E8-61 7-5	УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТЯЖЕНИЯ ПОГ Т	0.027	335.00 23.00	6.32 1.90	9	1	-	37.40 2.45	1
375	E6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, 10 20 ПОД РЕШЕТКУ 1	0.012	355.00 38.00	1.30 0.39	4	-	-	64.00 0.50	1
376	E13-121 15-6 ТЧП.3.5 K1= 1.100	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0.011	8.48 2.26	0.22 0.07	-	-	-	3.41 0.09	-
377	E13-153 18-6 ТЧП.3.5 K1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛИЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.011	22.66 3.32	0.26 0.09	-	-	-	5.06 0.12	-
ПАНДУС										
378	E11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЖЕБЕНОЧНЫХ МЗ	4.900	16.00 1.82	1.06 0.32	78	9	5 2	3.52 0.41	17 2
379	E11-83 13-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 СМ 100 М2	0.243	121.00 18.20	1.39 0.40	29	4	-	31.10 0.52	8
380	E11-84 13-2 K1= 3.000	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩ. НА 15 ММ 100 М2	0.243	56.40 4.02	0.45 0.12	14	1	-	7.05 0.15	2
КОЗЫРЕК ВХОДА										
381	E9-33 4-10 K1= 1.030	МОНТАЖ КАРКАСА КОЗЫРЬКА Т	0.090	44.29 12.98	18.64 6.79	4	1	2 1	19.98 8.76	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	С121-1781 01-22-1930 В6-29 11	СТОИМОСТЬ М/К КОЗЫРЬКА ИЗ ШВЕЛЛЕРА И УГЛОКОВ ИЗ СТАЛИ ВСГЗКП2 ЦЕНА=250+13*1.01	Т	0.090	263.13	-	24	-	-	-
383	Е13-153 18-6 ТЧ0.3.5 К1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2		0.026	22.66 3.32	0.26 0.09	1	-	-	5.06 0.12
384	Е9-244 42 К1= 1.030	ОБЧВКА КОЗЫРЬКА ПРОФИЛИРОВАННЫМИ ЛИСТАМИ 100 М2		0.040	107.12 87.34	1.10 0.33	4	3	-	144.20 0.43
385	С111-1020	ПРОФИЛИ ГОФРИРОВАННЫЕ: С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА ТОЛЩИНОЙ, мм: 0.8	Т	0.010	384.00	-	4	-	-	-
386	Е12-280 8-5 ПО ЗАТР ТРУДА	УСТАНОВКА ФАСОННОГО ЭЛЕМЕНТА ЭФ1 100 М2 ЦЕНА=45.8+7.41		0.012	46.21 45.80	0.41 0.12	1	1	-	83.00 0.15
387	С121-2504	СТОИМОСТЬ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	Т	0.008	673.00	-	5	-	-	-
388	Е7-707 51-7	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ МАСТИКОВ 100 М		0.035	91.80 11.00	20.60 6.18	3	-	1	18.60 7.97
		ТЕЧКА								
389	Е9-123 17-6 К1= 1.030	УСТАНОВКА РАМЫ РП1 В БЕТОННУЮ ПОДГОТОВКУ	Т	0.185	46.35 35.33	1.03 0.31	9	7	-	64.48 0.40
390	С121-2095 01-22-1930 В6-29 11	СТОИМОСТЬ М/К РАМЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРА ИЗ СТАЛИ ВСГЗКП2 ЦЕНА=393+13*1.01	Т	0.185	406.13	-	75	-	-	-
391	Е7-768 17-5	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0.110	489.00 19.40	4.00 1.20	54	2	-	28.50 1.55
392	Е13-121 15-6 ТЧ0.3.5 К1= 1.100	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫИ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2		0.030	8.48 2.26	0.22 0.07	-	-	-	3.41 0.09
393	Е13-153 18-6 ТЧ0.3.5 К1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2		0.084	22.66 3.32	0.26 0.09	2	-	-	5.06 0.12
394	Е10-318 67-1	УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОГО ШИТА Ш1	М2	16.800	0.41 0.36	0.05 0.02	7	6	1	0.56 0.03
395	Е10-194 36-4 С112-45	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ШИТА Ш1 ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.32ММ ЦЕНА=1.35+53.9*(0.027-0.021)	М2	16.800	1.67 0.13	0.03 0.01	28	2	1	0.23 0.01
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							1383	104	36	190
								9		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	16.5 %					208	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 366-380, 383, 386-388, 391-395										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	8.6 %					10	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 361-382, 384-385, 389-390										
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	39	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8.6 %					128	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РАЗНЫЕ РАБОТЫ						1729	104	36	-	-
								9		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	223
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	152	-	-	-
ВСЕГО ПО ЧАСТИ НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						419412	18470	9100	-	-
								3314		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						435681	19240	10524	-	-
								3778		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	43151
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	33087	-	-	-
В.Т.Ч. ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						415065	18750	9571	-	41860
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(32045)			
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						20616	490	953	-	1291
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(1042)			

/ СОСТАВИЛ  И.Н.К.М. МАНЯЖАНАПРОВЕРИЛ  Г.Р.Д.М. КАРЕВА

С В О Д К А

О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Е С Т О Р О Н Н Ы Е Р А Б О Т К О В А Я Д Ы Н О В С М Е Т Е № 1-001

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ. ПРОЕМЫ А) ОКОНЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РА- БОТЫ	т м2	1.556 52.6	539 772	8.6 16.5	46 127	47 72	632 971	30 50	10 4 34 10	0.15 403.58 0.22 18.46
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ. Б) ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В) ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	т м2 м2	1.823 26.36 39.8	1388 555 119	8.6 16.5 16.5	119 92 20	121 52 11	1628 699 150	37 20 19	85 27 4 1 22 6	0.37 893.03 0.16 26.52 0.03 3.77
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ. Г) ВОЗВРАТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	м2 м2	39.8 67.2	1883 63	8.6 16.5	162 10	164 6	2209 79	28 6	64 21 3 1	0.51 55.5 0.02 1.18
8	ПОЛЫ А) БЕТОННЫЕ Б) КЕРАМИЧЕСКИЕ В) МОЗАИЧНЫЕ Г) ЛИНОЛЕУМНЫЕ	т м2 м2 м2	12.4 3796.8 27.7 40.8 56.0	11454 32750 209 476 486	8.6 16.5 16.5 16.5	985 5404 34 79 80	995 3052 19 44 45	13434 41206 262 599 611	286 2707 24 58 49	705 199 493 146 1 - 2 - 5 1	3.08 1083.35 9.47 10.85 0.06 9.46 0.14 14.68 0.14 10.91
9	ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ А) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	т	0.063	29	8.6	2	3	34	1	2 1	0.01 539.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М2	15.3	40	16.5	7	4	51	12	1	0.01
										1	3.33
11	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	115.3	119	16.5	20	11	150	55	6	0.03
										3	1.30
12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	200.4	434	16.5	72	40	546	116	6	0.13
										2	2.73
13	ПРОЧНЕ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М2	4396	1263	16.5	208	118	1589	93	34	0.37
		ЗАСТР.								8	0.36
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	Т	0.285	120	8.6	10	10	140	11	2	0.03
										1	491.23
	ИТОГО ПО Б	РУБ		334534		53810	31068	419412	18470	9100	96.27
										3314	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ		347464		55943	32274	435681	19240	10524	100
										3778	

СОСТАВИЛ: ИНЖЕНЕР

ПРОВЕРИЛ: ЗАВ. ГР.

Т.С. ГУДКОВА

Л.М. КАРЕВА

ЛОКАЛЪН А Ч С М Е Т А N 01-002

134.182 TMC.FY6.

11844 45A.4.

8.956 ТЫС.РУБ.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

1	Е9-1 1-1 ТАБЛ.1 К1= 1.030	МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ СО СВЕТОАЭРАЦИОННЫМИ ФОНАРЯМИ И БЕЗ НИХ,ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, ВЫСОТОИ ДО 15 М,БЕЗ КРАНОВ	Т	163.800	41.30 12.05	20.91 7.49	6765	1974	3425 1227	19.16 9.66	3138 1582
2	С121-1747 ТЕХ.Ч.Т.3	КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕРВЫЕ, ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО Ø,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=275+1*1.01	Т	22.464	276.01	-	6200	-	-	-	-
3	С121-1747	КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕРВЫЕ, ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО Ø,1 4	Т	1.560	275.00	-	429	-	-	-	-
4	С121-1747 ТЕХ.Ч.Т.3	КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕРВЫЕ, ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО Ø,1 4 ИЗ СТАЛИ С390 ЦЕНА=275+(76+5.9*7.18)*1.01	Т	1.872	394.54	-	739	-	-	-	-
5	С121-1747 ТЕХ.Ч.Т.3	КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕРВЫЕ, ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО Ø,1 4 ИЗ СТАЛИ С255 ЦЕНА=275+15*1.01	Т	7.488	290.15	-	2173	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	C121-1914	ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ, СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2	T	2.080	279.00	-	580	-	-	-
7	C121-1914 ТЕХ.Ч.Т.3	ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ, СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С255 ЦЕНА=279+15*1.01	T	2.080	294.15	-	612	-	-	-
8	C121-1911	ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГРУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ 2	T	16.536	279.00	-	4614	-	-	-
9	C121-1911 ТЕХ.Ч.Т.3	ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГРУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ 2 ИЗ СТАЛИ С255 ЦЕНА=279+15*1.01	T	0.832	294.15	-	245	-	-	-
10	C121-1857 ТЕХ.Ч.Т.3	ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ С ПОЯСАМИ ИЗ ТАВРОВ И РЕШЕТКОЙ ИЗ УГОЛКОВ, МАССА 1М, Т ДО 0,1 6 ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=298+1*1.01	T	17.992	299.01	-	5380	-	-	-
11	C121-1857 ТЕХ.Ч.Т.3	ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ С ПОЯСАМИ ИЗ ТАВРОВ И РЕШЕТКОЙ ИЗ УГОЛКОВ, МАССА 1М, Т ДО 0,1 6 ИЗ СТАЛИ С345-1 ЦЕНА=298+(29+2.4*7.26)*1.01	T	25.376	344.88	-	8752	-	-	-
12	C121-1857 ТЕХ.Ч.Т.3	ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ С ПОЯСАМИ ИЗ ТАВРОВ И РЕШЕТКОЙ ИЗ УГОЛКОВ, МАССА 1М, Т ДО 0,1 6 ИЗ СТАЛИ С390 ЦЕНА=298+(76+5.9*7.26)*1.01	T	1.248	418.02	-	522	-	-	-
13	C121-1857 ТЕХ.Ч.Т.3	ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ С ПОЯСАМИ ИЗ ТАВРОВ И РЕШЕТКОЙ ИЗ УГОЛКОВ, МАССА 1М, Т ДО 0,1 6 ИЗ СТАЛИ С255 ЦЕНА=298+15*1.01	T	9.152	313.15	-	2866	-	-	-
14	C121-1924 ТЕХ.Ч.Т.3	ПРОГОНЫ ПРОЛОТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ(ГОСТ 8239-72) 1 ИЗ СТАЛИ С345 ЦЕНА=219+(28+2.4*2.57)*1.01	T	30.264	253.51	-	7672	-	-	-
15	C121-1924	ПРОГОНЫ ПРОЛОТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ(ГОСТ 8239-72) 1	T	7.072	219.00	-	1549	-	-	-
16	C121-1924 ТЕХ.Ч.Т.3	ПРОГОНЫ ПРОЛОТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ(ГОСТ 8239-72) 1 ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=219+1*1.01	T	0.312	220.01	-	69	-	-	-
17	C121-1905 ТЕХ.Ч.Т.3	БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=245+1*1.01	T	13.832	246.01	-	3403	-	-	-
18	C121-1905 ТЕХ.Ч.Т.3	БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ С255 ЦЕНА=245+15*1.01	T	0.520	260.15	-	135	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	C121-1881 ТЕХ.Ч.Т.3	ФЕРМЫ ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ С ПОЯСАМИ ИЗ ТАВРОВ И РЕШЕТКОЙ ИЗ УГОЛКОВ, МАССА 1М, Т ДО 0,1 7 ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=293+1*1.01	2.080	294.01	-	612	-	-	-	-
20	C121-1881 ТЕХ.Ч.Т.3	ФЕРМЫ ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ С ПОЯСАМИ ИЗ ТАВРОВ И РЕШЕТКОЙ ИЗ УГОЛКОВ, МАССА 1М, Т ДО 0,1 7 ИЗ СТАЛИ С255 ЦЕНА=293+15*1.01	0.312	308.15	-	96	-	-	-	-
21	C121-188	КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ: ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ ФСТ24-4,55 5	0.728	1200.00	-	874	-	-	-	-
22	E9-33 4-10 Т.1 K1= 1.030	МОНТАЖ ФАХВЕРКА	27.144	44.29 12.98	18.64 6.79	1202	352	506 184	19.98 8.76	542 238
23	C121-1789	РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ, ПЕРЕГОРОДОК, ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЕРОВ 1	21.424	269.00	-	5763	-	-	-	-
24	C121-1784 ТЕХ.Ч.Т.3	СТЕНЫ, ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ, СТРЕЛКИ, СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ, ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОДС 3 ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=278+1*1.01	5.720	279.01	-	1596	-	-	-	-
25	E9-50 7-5 Т.1 K1= 1.030	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	27.352	75.19 44.60	14.73 4.42	2057	1220	403 121	71.17 5.70	1947 156
26	C121-1968 ТЕХ.Ч.Т.3	КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5 ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=342+1*1.01	13.104	343.01	-	4495	-	-	-	-
27	C121-1968 ТЕХ.Ч.Т.3	КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5 ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=342+(28+2.4*11.2)*1.01	8.008	397.42	-	3183	-	-	-	-
28	C121-1968	КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5	6.240	342.00	-	2134	-	-	-	-
29	E9-209 32-12 Т.1 K1= 1.030	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ	10.504	72.82 35.33	20.60 6.15	765	371	216 65	55.41 7.93	582 83
30	C121-2101 ТЕХ.Ч.Т.3	КОНСТРУКЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=311+1*1.01	3.016	312.01	-	941	-	-	-	-
31	C121-2101	ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С235	7.488	311.00	-	2329	-	-	-	-
32	E9-202 32-5 Т.1 K1= 1.030	МОНТАЖ РОКУПЕРАТОРА, ЭКРАНА, КОРОБКИ, ЗАГРУЗОЧНОЙ И РАЗГРУЗОЧНОЙ КАМЕРЫ ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1.248	55.41 26.27	17.61 5.25	69	33	22 7	42.23 6.77	53 8
33	C121-2109	СТАКАНЫ ПОД ВЕНТИЛЯТОРЫ	1.248	455.00	-	568	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е9-24 4-1 Т.1 К1= 1.030	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М 100 М2	54.000	40.99 18.64	15.76 5.28	2213	1007	851 285	32.34 6.81	1746 368
35	ПР-1 01-09 ДОР.43	СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИСТА СЛ4-1000-0.7 ЦЕНА=363*1.29	Т 46.072	395.67	-	18229	-	-	-	-
36	Е9-46 7-3 Т.1 К1= 1.030	МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАСЛАДОК	Т 19.656	36.57 9.39	14.63 5.48	719	185	288 108	14.63 7.07	288 139
37	С121-1964 ТЕХ.Ч.Т.3	ШИТЫ И БЛОКИ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВильНЫХ И ЛИТЕРНЫХ ЦЕХОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЬМИ ПОЛОК ИЛИ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т ДО 1,5 З ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=248+1*1.01	Т 2.912	249.01	-	725	-	-	-	-
38	С121-1964 ТЕХ.Ч.Т.3. 4	ШИТЫ И БЛОКИ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВильНЫХ И ЛИТЕРНЫХ ЦЕХОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЬМИ ПОЛОК ИЛИ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т ДО 1,5 З ИЗ СТАЛИ С305 ЦЕНА=248+(28+2.4*4.9)*1.01	Т 3.224	288.15	-	929	-	-	-	-
39	С121-1964 ТЕХ.Ч.Т.3	ШИТЫ И БЛОКИ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВильНЫХ И ЛИТЕРНЫХ ЦЕХОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЬМИ ПОЛОК ИЛИ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т ДО 1,5 З ИЗ СТАЛИ С255 ЦЕНА=248+15*1.01	Т 1.664	263.15	-	438	-	-	-	-
40	С121-1964 ТЕХ.Ч.Т.3	ШИТЫ И БЛОКИ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВильНЫХ И ЛИТЕРНЫХ ЦЕХОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЬМИ ПОЛОК ИЛИ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т ДО 1,5 З ИЗ СТАЛИ С390 ЦЕНА=248+(76+5.9*4.9)*1.01	Т 1.664	353.95	-	589	-	-	-	-
41	С121-1964	ШИТЫ И БЛОКИ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВильНЫХ И ЛИТЕРНЫХ ЦЕХОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЬМИ ПОЛОК ИЛИ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т ДО 1,5 З	Т 10.192	248.00	-	2528	-	-	-	-
42	Е9-06 7-1 Т.1 К1= 1.030	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т 1.768	59.74 14.21	33.06 12.15	106	25	58 21	23.28 15.67	41 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	C121-499	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕВ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГНМХ60-10.42, ОГНМХ60-10.42 7 шт	6.000	9.85	-	59	-	-	-	-
44	C121-499	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕВ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГНМХ60-10.42, ОГНМХ60-10.42 7 шт	6.000	9.85	-	59	-	-	-	-
45	C121-2231 ДОП.1	СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РЕШЕТЧАТОГО СВАРНОГО НАСТИЛА ТИПА ВРСН (БЕЗ МЕТИЗОВ) ИЛХР60-42.0В шт	3.000	64.20	-	193	-	-	-	-
46	C121-2227 ДОП.1	СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РЕШЕТЧАТОГО СВАРНОГО НАСТИЛА ТИПА ВРСН (БЕЗ МЕТИЗОВ) ИЛХР60-30.8В шт	3.000	45.60	-	137	-	-	-	-
47	C121-2242 ДОП.1	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С РЕШЕТЧАТЫМ СВАРНЫМ НАСТИЛОМ ТИПА ВРСН (БЕЗ МЕТИЗОВ) ПРХР-12.0В шт	5.000	20.00	-	100	-	-	-	-
48	C121-648	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГНМХ56-10.12 7 шт	6.000	5.19	-	31	-	-	-	-
49	C121-658	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГНМХ56-10.60 7 шт	7.000	20.80	-	146	-	-	-	-
50	C121-650	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГНМХ56-10.18 7 шт	2.000	7.50	-	15	-	-	-	-
51	C121-1981	ОГРАЖДЕНИЕ СТРЕМЯНОК 1 0.100 327.00 - 33 - - - -	0.100	327.00	-	33	-	-	-	-
52	ПР-Т 01-22 ДОП.13 Т. РАЗА 1 ЦЕНА=30.0*1.01	ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 ЗА 2 Т 249.704 31.10 - 7766 - - - -	249.704	31.10	-	7766	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						114404	5167	5769 2018	-	8337 2602
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %						9839	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 1-52						-	-	-	-	905
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	1771	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						9939	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						134182	5167	5769 2018	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	11844
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	8956	-	-	-

альбом 8			Т.П.813-2-65.91			- 45 -			КОМПЛЕКС В-549-1			25104-08			ОБЪЕКТ			01 СМЕТА			002 ЛИСТ			6		
1	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:											134182	5167	5769	-	-								
НОРМАТИВНАЯ ТРУДСЕМКОСТЬ											-	-	2018	-	-								
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА											-	8956	-	-	-								

/СОСТАВИЛ *Корнел* Т.Н.ГЛАДЫШЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 340 ТОНН ИЗ ЛМК

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-003

НА: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПУТЬЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ №: ВК1-5 ВКС01-8 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

0.822 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОВЫЕ ЕДИНИЦЫ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

358 ЧЕЛ.Ч.
0.222 ТЫС.РУБ.

				КОМПЛЕКС В-549-1			ОБЪЕКТ №1 СМЕТА №03 ЛИСТ 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!				

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	E16-185 16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОДЪЕМНИХ, ДИАМЕТРОМ 250ММ	ШТ	6.000	2.07 0.19	0.01	12	1	-	0.31	2
2	0517-2087 Х. K1= 1.074	С РУКАВ В(2)-6.3-25-36-У ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ ТРАНСП.РАС КРАНОВ	М	150.000	1.24	-	186	-	-	-	-
3	E16-278 25-1	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ПЕРИОДНОЙ ЛИНИЕЙ С ВЕНТИЛЯМИ МУФТОВЫМИ ПРИ ВРОЗЕ ДИАМ.40ММ	УЗЕЛ	1.000	29.10 5.21	0.45 0.14	29	5	-	8.77 0.18	9
4	C130-2336	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКИ-32	ШТ	1.000	52.00	-	52	-	-	-	-
5	C130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 154802 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 15ММ	КОМПЛЕКТ	5.000	1.42	-	7	-	-	-	-
6	C130-2039	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 154802 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 40ММ	КОМПЛЕКТ	1.000	3.45	-	3	-	-	-	-
7	C130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 154802 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 25ММ	КОМПЛЕКТ	6.000	1.98	-	12	-	-	-	-
8	E16-119 12-2	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЗС46БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	1.000	29.00 1.71	0.29 0.09	29	2	-	2.67 0.12	3
9	E16-45 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	6.000	1.79 0.23	0.01	11	1	-	0.37	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

10	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО 50ММ 100 П	0.060	3.94 3.73	-	-	-	-	5.16	-
11	E16-264 24-4 C159-4 83 C159-55	ТРУБОПРОЛОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПВД40"Т" ЦЕНА=1.79+(0.52-0.376)*0.946	35.000	1.92 0.96	0.02 0.01	67	34	1	1.56 0.01	55
12	E16-263 24-3 C159-4 82 C159-55	ТО ЖЕ, ПВД32"Т" ЦЕНА=1.34+(0.357-0.248)*0.937	35.000	1.44 0.72	0.02 0.01	50	25	1	1.17 0.01	41
13	E16-262 24-2 C159-4 81 C159-55	ТО ЖЕ, ПВД25"Т" ЦЕНА=1.39+(0.227-0.183)*0.938	80.000	1.43 0.88	0.03 0.01	114	70	2 1	1.43 0.01	114 1
14	E16-262 24-2 C159-4 81 C159-55	ТО ЖЕ, ПВД16"Т" ЦЕНА=1.39-(0.183-0.097)*0.938	40.000	1.30 0.88	0.03 0.01	52	35	1	1.43 0.01	57
15	C150-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ 21.620	0.59	-	13	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: 637 173 5 1 283 1

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % 85 - - - -
 ПО ПУНКТАМ 1-15
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ - - - - 8
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ - 15 - - -
 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 0.0 % 58 - - - -

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 780 173 5 1 -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - - - - 292
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 189 - - -

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

16	E1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСОВ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.250	74.50 74.50	-	19	19	-	154.00	39
17	E1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.250	46.00 46.00	-	12	12	-	99.30	25
18	E22-144 10-1	УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 40ММ Н	6.000	0.56 0.11	0.08 0.02	3	1	-	0.18 0.03	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: 34 32 - - 65

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % 6 - - - -
 ПО ПУНКТАМ 16-18
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ - - - - 1
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ - 1 - - -
 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 0.0 % 3 - - - -

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 43 32 - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ							-	-	-	66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							-	33	-	-
.....							822	205	5	-
ВСЕГО ПО СЧЕТУ:								1	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ							-	-	-	358
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							-	222	-	-
В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ							43	32	-	66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								(33)	-	-
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ							779	173	5	292
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								(189)	-	-

СОСТАВИЛА *Зас* ИЧХ.ЗК.З.Н.СОБОТУХИНА
 ПРОВЕРИЛА *Вася* ЗКР.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ОБЪЕМНОСТЬ 340 ТОНН ИЗ ДБК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА К 31-001

НА: ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ №: ВК1-5 ВКС01-8 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

1.261 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

231 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

0.151 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС Б-549-1				ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 004 ЛИСТ 1						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗМЕР. ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	КОДЫ	ЧЕСТИ	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН	ОСНОВ.	ЭКСПЛ.	ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИН, ЧЕЛ.Ч.	МАШ.
П/П	НОРМАТИВА	ИЗМЕРЕНИЯ	В	В	В	В	В	В	В	В
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	E16-134 15-1 C130-7 6 КАТАЛОГ ЦКБА	КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ ДИАМ. 65ММ СО ШКАФЧИКОМ ДЛЯ РУКАВА ДЛИНОЙ 10М	шт	8.000	51.78 1.80	0.08 0.02	414	14	1	3.14 0.03	25
2	C130-2323	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 66ММ	м	80.000	2.43	-	194	-	-	-	-
3	E16-67 8-3 C113-15 8 C113-161	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 178*2.5ММ ЦЕНА=3.12-1.76+1.31*1.08	м	50.000	2.77 0.53	0.07 0.02	139	27	4 1	0.86 0.03	43 2
4	E16-68 8-3 C113-15 4 C113-152	ТО ЖЕ, ДИАМ. 89*2.5ММ ЦЕНА=2.62-1.27+1.08*1.08	м	20.000	2.51 0.53	0.07 0.02	50	11	1	0.86 0.03	17 1
5	E16-64 8-1 C113-13 9 01-13 Г.31 Т.З.4 СТРАНСП РАСХ	ТО ЖЕ, ДИАМ. 60*2.5ММ ЦЕНА=1.76-0.82+0.66*1.089*0.98	м	70.000	1.66 0.41	0.05 0.02	116	29	4 1	0.66 0.03	46 2
6	E16-220 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100ММ	100 м	1.400	4.22 3.73	-	6	5	-	5.16	7
7	C130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	кг	95.780	0.59	-	57	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

976 86 10 2 138 5

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %

ПО ПУНКТАМ 1-7

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ

130 - - - -
- - - - 12
- 23 - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАЧОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8.0 %				88	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				1194	86	10	-	-
								2		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	155
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	111	-	-	-
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
8	E1-969 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ИМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0.208	74.50 74.50	-	16	16	-	154.00	32
		100 М3								
9	E1-969 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ИМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0.208	46.00 46.00	-	10	10	-	99.30	21
		100 М3								
10	E22-146 10-3	УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100ММ	5.000	0.89 0.11	0.08 0.02	4	1	-	0.18 0.03	1
		М								
11	E15-613 164-7	НАСЛАННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0.536	43.50 21.40	0.03	23	11	-	38.80	21
		100 М2								
	ИТОГО ПРИМЕР ЗАТРАТЫ:									
						53	38	-	-	75
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %									
	ПО ПУНКТАМ 8-11					9	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	2	-	-	-
	ПЛАЧОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					5	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
						67	38	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	76
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	40	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									
						1261	124	10	-	-
								2		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	231
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	151	-	-	-
	В.Т.Ч. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					67	38	-	-	76
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(40)			
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ					1194	86	10	-	155
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(111)			

СОСТАВИЛ *Зав* ИНЖ. ЗК.З.Н. ЗОЛОТУХИНАПРОВЕРИЛ *Сав* ЗАВ. ГР. А.А. КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРГОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ЕМКОСТЬЮ 340 ТОНН ИЗ ЛМК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-705

НА: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ №: ВК1-5 ВКС01-8 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

0.586 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

147 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

0.095 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-549-1				ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 075 ЛИСТ 1						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИН. ИЗМ.	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ.Ч.	ОСНОВ. ЧАСТЬ	ЭКСПЛ. ЧАСТЬ	ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИН, ЧЕЛ.Ч.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ.
П/П	НОРМАТИВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЧЕЛ.Ч.	ОСНОВ. ЧАСТЬ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ.	ОСНОВ. ЧАСТЬ	ЭКСПЛ. ЧАСТЬ	ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИН, ЧЕЛ.Ч.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	E16-294 26-1	УСТАНОВКА ВОДОПЕРЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБРОДНОМ ЛИНИИ 1-УЗЕЛ	шт	1.000	19.10 3.67	0.30 0.09	19	4	-	6.26 0.12	6
2	17-03-01 Р. 98 С ТРАНСП. РАСЧ. K1= 1.072	СТОИМОСТЬ БОДОНЕРА ВСКМГ 900/32	шт	1.000	24.87	-	25	-	-	-	-
3	C130-2505	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15010 ДИАМ. 15ММ	шт	5.000	0.98	-	5	-	-	-	-
4	C130-2507	ТО ЖЕ, ДИАМ. 25ММ	шт	5.000	1.69	-	8	-	-	-	-
5	E16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	м	40.000	1.20 0.23	0.01	48	9	-	0.37	15
6	E16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	м	3.000	1.35 0.23	0.01	4	1	-	0.37	1
7	E16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	м	65.000	1.36 0.23	0.01	88	15	1	0.37	24
8	E16-44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	м	60.000	1.58 0.23	0.01	95	14	1	0.37	22
9	E16-210 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50ММ 100 М	шт	1.680	3.94 3.73	-	7	6	-	5.16	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						299	49	2	-	77
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВРУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %						40	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 1-9						-	-	-	-	4
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	7	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						27	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						366	49	2	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	81
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	56	-	-	-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
10	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ АБУТОМ МЗ	1.250	22.70 21.80	0.33 0.10	28	27	-	41.00 0.13	51
11	С114-351	ШНУР ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-70 МЗ	1.288	66.90	-	86	-	-	-	-
12	Е26-73 13-0	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВОЙ РУЛОННОЙ 100 М2	0.560	12.60 11.80	0.05 0.02	7	7	-	21.10 0.03	12
13	С114-191	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-А-А-Н 100 М2	0.062	868.00	-	54	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						175	34	-	-	63
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБНЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %						29	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 10-13						-	-	-	-	3
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	5	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						16	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						220	34	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	39	-	-	-

1.П.010-2-00.91			- 53 - КОМПЛЕКС			В-549-1 25104-08		ОБЪЕКТ	01 СМЕТА	005 ЛИСТ	3								
1 !	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:											586	83	2	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОВЕНКОСТЬ											-	-	-	-	147
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА											-	95	-	-	-
В.Т.Ч.ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ											220	34	-	-	66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА												(39)			
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ											366	49	2	-	81
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА												(56)			

СОСТАВИЛ *Золотухина* ИМ. З.К.З.Ч.ЗОЛОТУХИНА
 ПРОВЕРИЛ *А.А.Китова* ЗАВ.ГР. А.А.КИТОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СЧЕТА № 91-296

0.518 тыс. руб.

85 ЧЕЛ.Ч.

0.059 TWC.PYH.

CARLE-REDFORD FILE F459151

1	E17-23 1-5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УНПР3070	КОМПЛЕКТ	6.000	19.00 1.37	0.07 0.02	114	8	-	2.19 0.03	13
2	E17-62 4-2	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УНП-1	КОМПЛЕКТ	2.000	23.10 1.86	0.14 0.04	46	4	-	3.02 0.05	6
3	E17-36 1-9	ТРАП Т-50	КОМПЛЕКТ	2.000	6.31 0.29	0.02 0.01	13	1	-	0.46 0.01	1
4	E17-34 1-8	УСТАНОВКА ПОДДОНА ПАДМ940	КОМПЛЕКТ	2.000	37.90 0.96	0.15 0.05	76	2	-	1.60 0.06	3
5	E16-33 6-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ТК57-6000-ПВД	М	20.000	1.92 0.38	-	38	8	-	0.61	12
6	E16-34 6-2	ТО ЖЕ, ТК-110-6000-ПВД	М	27.500	3.10 0.37	0.01	85	10	-	0.58	16
7	E16-34 6-2 K2= 1.400	ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 10М	М	12.500	3.25 0.52	0.01	41	7	-	0.81	10
8	C130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ	КГ	1.520	0.59	-	1	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	13.3 %
---	--------

ПО ПУНКТАМ 1-8

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧЕБНАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ

СОСТАВИЛ *Зас* ИМЖ.ЗК.З.Н.ЗОЛУТУХИНА
ПРОБЕРИЛ *Синя* ЗАБ.ГР.А.А.КИТОВА

0.060 ТЫС. РУБ.

5	E1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНЩЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0.130	74.50 74.50	-	10	10	-	154.00	20
		100 МЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА РУЧНУЮ ТРАНШЕЮ НАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 107 МЗ	0.130	46.00 46.00	-	6	6	-	99.30	13
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						16	16	-	-	33
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %						3	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 5-6						1	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						20	16	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						-	-	-	-	33
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	16	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						385	53	1	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						-	-	-	-	94
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	60	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						20	16	-	-	33
В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ							(16)			
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						365	37	1	-	61
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ							(44)			
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА										

СОСТАВИЛ Зас. инж. З.К.З.Н.ЗОЛДУХИНА
 ПРОВЕРИЛ Зас. Г.Р.А.А.КИТОВА

НА: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ

0.592 TMC.PYB.

408 ЧЕЛ.Ч.

0.234 TMC. PYB.

				КОМПЛЕКС Б-549-1		ОБЪЕКТ 01 СВЕТА 008 ЛИСТ 1					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	E16-265 24-5 C159- 484 534	ТРУБОПРОГОНЫ ИЗ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВЫЕ ЦЕНА=1.92+(0.54-0.412)*0.946	М	50.000	2.04 0.83	0.03 0.01	102	42	2 1	1.35 0.01	68 1
2	E16-266 24-7 C159- 487 537	ТО ЖЕ, ДИАМ. 90 ТИП "С" ТЕХНИЧЕСКАЯ ЦЕНА=3.09-(1.58-1.26)*0.996	М	50.000	2.77 0.85	0.05 0.02	139	43	3 1	1.40 0.03	70 2
3	E16-268 24-7 C159- 487 537 K2= 1.170	ТО ЖЕ, ПРЯ 90 "С" ТЕХНИЧЕСКАЯ НА ВИСОТЕ БОЛЕЕ 5М. ЦЕНА=3.09-(1.58-1.26)*0.996	М	50.000	2.91 0.99	0.05 0.02	146	50	3 1	1.64 0.03	82 2
4	C130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	17.100	0.59	-	10	-	-	-	-
ИТОГО ГРЯММЕ ЗАТРАТЫ:							397	135	8 3	-	220 5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %							53	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 1-4							-	-	-	-	5
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧЕНЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							-	10	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧЕНАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %							36	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							486	135	8 3	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ							-	-	-	-	230
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							-	148	-	-	-

СОСТАВИЛ *Зес* ИИИ.ЗК.З.Ч.ЗОЛОТУХИНА

ПРОБЛЕМЫ *Э* ЗАВ. ГР. А. А. КИТОВА

Л С К А Л Ь Н А Я С Ч Е Т А N 01-029

Сметная стоимость	0,624	тыс. руб.
в т.ч. оборудования	0,073	тыс. руб.
монтажных работ	0,035	тыс. руб.
строительные работы	0,516	тыс. руб.
нормативная трудоемкость	134	чел.ч.
сметная заработная плата	0,087	тыс. руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦФНАХ 1984 Г.

[illegible]

СПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1	E16-202 12-1	УСТАНОВКА УЗЛА ВВОДА	шт	1.000	190.00 11.70	0.83 0.25	190	12	1	19.00 0.32	19
2	C130-1039	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ ²) ДИАМЕТРОМ 15 ММ	шт	11.000	1.07	-	12	-	-	-	-
3	1704-3303 С ТРАНСФАСХ K1= 1.100	ВОЛОСЧЕТЧИК СТБГ-65	шт	1.000	88.00	-	88	-	-	-	-
4	C130-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 1802 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ ²), ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	шт	2.000	1.69	-	3	-	-	-	-
5	C130-105	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 1802 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ ²), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	шт	4.000	2.02	-	8	-	-	-	-
6	C130-106	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 1802 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ ²), ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	шт	2.000	2.53	-	5	-	-	-	-
7	C130-2028	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 25 ММ	КОМПЛЕКТ	4.000	1.73	-	7	-	-	-	-
8	E16-82 9-2 C113-13 7 C113-130	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57*2.5 ММ ЦЕНА=2.74-0.82+0.63	м	6.000	2.55 0.37	0.03 0.01	15	2	-	0.61 0.01	4

- 6Г - КОМПЛЕКС В-549-1 25/04-08 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 009 ЛИСТ 2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E16-210 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 100 М	ШТ	0.060 3.94 3.73	-	-	-	-	5.16	-
10	E24-1011 49-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ	ШТ	3.000 17.70 12.80	2.16 0.07	53	38	6	22.20 0.09	67
11	E24-1019 50-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ	ШТ	3.000 3.10 0.95	0.10	9	3	-	1.52	5
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						390	55	7	-	95
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ПО ПУНКТАМ 1-11						1	1	-	-	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-11						52	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	9	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						35	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ						478	56	7	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	102
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	65	-	-	-
МОНТАЖ										
12	1704-51119	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА УРРА-25	ШТ	1.000 70.00	-	70	-	-	-	-
13	Ц12-704-1	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КЛАПАНА УРРА-М	ШТ	1.000 0.69 0.49	0.12 0.01	1	-	-	1.00 0.01	1
14	С159-1445	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25	ШТ	2.000 1.24	-	2	-	-	-	-
15	Ц12-698-11	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА С РАСШИРИТЕЛЕМ ДИАМ. 76 ММ	ШТ	4.000 4.62 2.70	0.67 0.08	18	11	3	4.00 0.10	16
16	Ц12-698-14	ТО ЖЕ, ДЛЯ НАПОМЕРА	ШТ	2.000 1.01 0.73	0.10	2	1	-	1.00	2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						93	12	3	-	19
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 12						2	-	-	-	-
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 12						1	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 13, 15-16						10	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	2	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						3	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ						109	12	3	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	14	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
17	E15-647 166-3-31	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ 100 м2	0.050	37.10 35.00	-	2	2	-	63.90	3
18	E26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ м3	0.200	22.70 21.80	0.33 0.10	5	4	-	41.00 0.13	8
19	C114-351	ШУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТУШКАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 м3	0.206	66.90	-	14	-	-	-	-
20	E26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОНЫМ 100 м2	0.069	12.60 11.80	0.05 0.02	1	1	-	21.10 0.03	1
21	C114-191	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОНЫЙ РСТ-А-Л-Н 100 м2	0.008	868.00	-	7	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						29	7	-	-	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЪЕКТНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %						5	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 17-21						3	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.5 %						3	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						37	7	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	8	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						624	75	10	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	134
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	87	-	-	-
В.Т.Ч. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						37	7	-	-	12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	(8)	-	-	-
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ						479	56	7	-	102
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	(65)	-	-	-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ						35	12	3	-	20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	(14)	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ						73	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

ИНЖ.ЗК З.Н.ЗОЛОТУХИНА

ПРОВЕРИЛ

ЗАВ.ГР А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ С ОХЛАЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАХРАТЫ 3400 ТОНН ИЗ ЛМК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-010

НА: ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ №: 001-19 08C01-22 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость
в т.ч. оборудование
МОНТАЖ

строительные работы
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

6,546 тыс. руб.
0,03 тыс. руб.
0,008 тыс. руб.
6,508 тыс. руб.
473 чел.ч.
0,317 тыс. руб.

				КОМПЛЕКС В-549-1			ОБЪЕКТ №1 СЧЕТА №10 ЛИСТ 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				СТОИМ. ЕДИН. РУБ.	ОБЩАЯ	СТОИМОСТЬ РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РА-			
							БОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ			
N	ЦИФР И ПО-	НА ИМЕНОВАНИЕ РАБОТ		ВСЕГО	ЭКСПЛ.		ОСНОВ-	ЭКСПЛ.	ОБСЛУЖИВАНИЕМ МА-	
	МЕР ПОЗИЦИИ		КОЛИ-		МАШИН		НОЙ	МАШИН	ШИН, ЧЕЛ./Ч.	
П/П	НОРМАТИВА	и ЗАТРАТ	ЧЕСТ-			ВСЕГО	ЗАРАБОТ-			
			ВО	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.		ТНОЙ	В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
		ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		ЗАРАБОТ.	ЗАРАБОТ.		ПЛАТЫ	ЗАРАБОТ.		
				ПЛАТЫ	ПЛАТЫ			ПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО

ИРО! ЗБЛАСТИВЕИГАЧ ЧАСТО

1	Е20-754 24-1	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКАБОРИЩЕРА	шт	10.000	7.69 3.80	0.51 0.15	77	38	5 2	6.67 0.19	67 2
2	ОПТОВАЯ ЦЕНА K1= 1.100	ЭЛЕКТРОКАБОРИЩЕР СФУ-10-0412 НАБАНГАНСКИЙ Э-Д "ЭЛЕКТРОТЕРМ"	шт	10.000	401.50	-	4015	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

4092	38	5	-	67
		2		2

ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ

ПО ПУНКТАМ 1-2

НАБЛЮДНЫЕ РАСХОДЫ НА КОРМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	89.0 %
---	--------

ПО ПУНКТАМ 1

ФОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧЕТНЫХ В НАБЛЮДЕННЫХ РАСХОДАХ

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧЕТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %

1	1	-	-	1
31	-	-	-	-
-	-	-	-	3
-	6	-	-	-
330	-	-	-	-

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

4454	39	5	-	-
		2		

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

-	-	-	-	73
-	47	-	-	-

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3	Ц8-615-1	МОНТАЖ ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ	шт	1.000	4.47 3.94	-	4	4	-	4.00	4
4	ОПТОВАЯ ЦЕНА	ПЕЧЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕРМО-4 КИРГИЗСКИЙ 3-Д МЕТАЛЛОИЗДЕЛИИ	шт	1.000	29.00	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							33	4	-	4
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %							1	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 4										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 %							4	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 3										
ПЛАТОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 6.0 %							1	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ							39	4	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ							-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							-	5	-	-
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
5	C130-1035	КРАНЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРЕДЛ ЛАТУРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	9.000	1.50	-	14	-	-	-	-
6	C134-137	БЕНТИЛЧТОРЫ ОСЕВЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-06-300 НОМ.6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4A71A6 КОМПЛЕКТ	5.000	60.40	-	302	-	-	-	-
7	E16-229 15-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ КОМПЛЕКТ	35.000	0.49 0.08	-	17	3	-	0.13	5
8	C130-103	БЕНТИЛЫ ПРОХОДНЫЕ РУФТОРНЫЕ 15 КЧ 18Б2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16 КГС/СМ ²), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1.000	1.47	-	1	-	-	-	-
9	E18-112 5-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	86.679	0.66 0.25	57	22	5 2	0.45 0.03	39 3
10	C130-3002	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РС-140	ЭКМ	86.679	8.13	705	-	-	-	-
11	E18-115 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА АККОРД С КОЖУХОМ	ЭКМ	14.659	6.96 0.22	102	3	-	0.38 0.01	6
12	E16-231 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАРУЖНЫЙ ДИАМ., ММ: 18, ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ: 2	М	32.000	0.79 0.41	25	13	2 1	0.66 0.03	21 1
13	E16-232 8-1 01-13 Т .3.1 Т.3.4	ТО ЖЕ, ДИАМ. 25*2.2 ММ ЦЕНА=0.89+(0.25*0.98-0.24)*1.089	М	200.000	0.89 0.41	178	82	10 4	0.66 0.03	132 6
14	E16-233 8-1 01-13 Т .3.1 С113-	ТО ЖЕ, ДИАМ. 32*2.2 ММ ЦЕНА=1.01-0.31*1.089+0.32	М	60.000	0.99 0.41	59	25	3 1	0.66 0.03	40 2
15	E16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОРОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	1.000	0.86 0.21	1	-	-	0.35	-
16	E16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОРОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	8.000	0.91 0.21	7	2	-	0.35	3

альбом 8 Т.П.813-2-65.91			- 65 -		КОМПЛЕКС	В-549-1	25104-08	ОБЪЕКТ	01 СМЕТА	010 ЛИСТ	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	E16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	2.000	1.03 0.21	0.01	2	-	-	0.35	1	
18	C130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ 146.000	0.59	-	86	-	-	-	-	
19	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50М	3.030	3.94 3.73	-	12	11	-	5.16	16	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						1568	161	20 8	-	263 12	
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ						3	3	-	-	6	
ПО ПУНКТАМ 5-19						209	-	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %						-	-	-	-	19	
ПО ПУНКТАМ 5-19						-	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	38	-	-	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						142	-	-	-	-	
ПЛАТОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						-	-	-	-	-	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						1922	164	20 8	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	300	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	210	-	-	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
20	E26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ВЕНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0.210	22.70 21.80	0.33 0.10	5	5	-	41.00 0.13	9	
21	C114-351	ВНУТР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКой ИЗ ХЛОПЧАТУБЯННОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1665-79	0.216	66.90	-	14	-	-	-	-	
22	E26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОНЫМ	0.097	12.60 11.80	0.05 0.02	1	1	-	21.10 0.03	2	
23	C114-191	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОНЫМ РСТ-А-А-Р	0.011	868.00	-	10	-	-	-	-	
24	E15-614 164-В	ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ, РАДИАТОРОВ, КОНВЕКТОРОВ НАСЛЯННОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	1.220	60.50 38.40	0.03	74	47	-	68.00	83	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						104	53	-	-	94	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %						17	-	-	-	-	
ПО ПУНКТАМ 20-24						-	-	-	-	2	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	3	-	-	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						10	-	-	-	-	
ПЛАТОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						-	-	-	-	-	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						131	53	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	96	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	56	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:							6546	260	26 10	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ							-	-	-	473
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							-	317	-	-
В.Т.Ч. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ							131	53	-	96
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								(56)	-	
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ							6377	203	26	373
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								(256)	-	
МОНТАЖНЫХ РАБОТ							8	4	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								(5)	-	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ							30	-	-	-

СОСТАВИЛ *Зас* ИММ З К З.Н.ЗОЛОТУХИНАПРОВЕРИЛ *Зас* ЗАВ.ГР. А.А.КИТОВА

31,646 тыс. руб.
0,58 тыс. руб.
0,103 тыс. руб.
31,455 тыс. руб.
4216 чел.ч.
2.769 тыс. руб.

				КОМПЛЕКС В-549-1			ОБЪЕКТ 01 СЧЕТА 011 ЛИСТ 1				
:	:	:	:	:	ИСТОМ. ЕДН. РУБ.!		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РА-		
:	:	:	:	:	ВСЕГО ! ЭКСПЛ. !		ОСНОВ- ! ЭКСПЛ. !		БОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ		
N	ШИФР И ПО-	НА И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т	:	КОЛЬ-	!		НОЙ ! МАШИН !		ОБСЛУЖИВАЕМ МА-		
:	РЕР ПОЗИЦИИ!	:	:	ЧЕСТ-	!		ВСЕГО ! ЗАРАБОТ-		!		
P/P	НОРМАТИВА !	И З А Т Р А Т	:	ВО	!		ОСНОВНОЙ ! В Т.Ч. !		!		ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.
:	:	:	:	:	!		ЗАРАБОТ. ! ЗАРАБОТ. !		!		ПЛАТЫ ! ЗАРАБОТ. !
:	:	Е Д И Н И Ц А И З М Е Р Е Н И Я	:	:	!		ПЛАТЫ ! ПЛАТЫ !		!		ПЛАТЫ ! НА ЕДН. ! ВСЕГО
:	:	:	:	:	!		!		!		!
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ ЧАСТЬ

1	E20-724 20-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА ВЕСОМ ДО 0.6Т	шт	3.000	10.80 6.49	1.84 0.55	32	19	6 2	11.30 0.71	34 2
2	ОПТОВАЯ ЦЕНА K1= 1.100	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ В-Ц4-75-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4A16346 УЧРЕЖДЕНИЕ УН400/5 Г.ДОНСКОЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	шт	3.000	519.75	-	1559	-	-	-	-
3	E20-723 20-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА ВЕСОМ ДО 0.4Т	шт	7.000	7.29 4.78	0.69 0.21	51	33	5 1	8.18 0.27	57 2
4	ОПТОВАЯ ЦЕНА K1= 1.100	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ В-Ц4-75-6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4A1120P6 УЧРЕЖДЕНИЕ УН400/5 Г.ДОНСКОЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛ.	шт	5.000	269.78	-	1349	-	-	-	-
5	ОПТОВАЯ ЦЕНА K1= 1.100	ТО ЖЕ, С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4A132M6 УЧРЕЖДЕНИЕ УН400/5 Г.ДОНСКОЙ	шт	2.000	321.75	-	644	-	-	-	-
6	E20-739 22-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4A 100L6	шт	3.000	140.00 8.14	0.45 0.14	420	24	1	13.60 0.18	41 1
7	E20-738 22-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 8 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4A100 C4	шт	7.000	109.00 6.05	0.25 0.08	763	42	2 1	10.20 0.10	71 1
8	E20-1007 47-6	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 43	10 шт	1.200	35.80 3.92	0.08 0.02	43	5	-	6.28 0.03	8
9	E20-1006 47-5	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 42	10 шт	2.800	29.20 3.63	0.06 0.02	82	10	-	5.80 0.03	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E20-099 18-2	УСТАНОВКА ЕМБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОМ, КГ ДО 100 100 КГ	1.947	36.10 3.50	0.25 0.08	70	7	-	5.73 0.10	11
11	E20-480 9-7	УСТАНОВКА КЛАПАНА СМЕСИТЕЛЬНОГО ПЕРИМ. ДО 3600ММ	7.000	3.80 2.47	0.09 0.03	27	17	1	4.20 0.04	29
12	E20-481 9-8	ТО ЖЕ, ПЕРИМ. ДО 4600ММ	3.000	4.62 3.04	0.14 0.04	14	9	-	5.21 0.05	16
13	C130-2284	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА СМЕСИТЕЛЬНОГО КС-30-01	3.000	445.00	-	1335	-	-	-	-
14	2415-2787 K1= 1.100	ТО ЖЕ, КС-30	7.000	389.40	-	2726	-	-	-	-
15	E20-069 17-4	ГИБКИЕ ВСТАВКИ В.00.00-14	7.000	9.82 0.85	0.05 0.02	69	6	-	1.54 0.03	11
16	E20-670 17-5	ТО ЖЕ, В.00.00-15	3.000	12.60 1.18	0.07 0.02	38	4	-	2.15 0.03	6
17	E20-681 17-4	ТО ЖЕ, В.00.00-17	14.000	7.78 0.85	0.05 0.02	109	12	1	1.54 0.03	22
18	E20-682 17-4	ТО ЖЕ, В.00.00-19	6.000	9.26 0.85	0.05 0.02	56	5	-	1.54 0.03	9
19	E20-493 11-4	ЗОНТ ЗК.00.000-08	7.000	20.10 4.40	0.07 0.02	141	31	-	7.91 0.03	55
20	E20-494 11-5	ТО ЖЕ, ЗК.00.000-09	3.000	27.80 5.79	0.09 0.03	83	17	-	10.40 0.04	31
21	C130-1490	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ 6 СВЕТУ В М2: БОЛЕЕ 0.5	16.565	3.01	-	50	-	-	-	-
22	C130-1489	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.5	3.514	3.21	-	11	-	-	-	-
23	E20-111 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 530	339.120	5.71 0.67	0.04 0.01	1936	227	14 3	1.19 0.01	404 3
24	E20-112 1-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	191.730	5.69 0.58	0.04 0.01	1091	111	8 2	1.02 0.01	196 2
25	E20-119 1-5 K2= 1.160	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 4000	60.000	6.64 0.37	0.04 0.01	398	22	2 1	0.66 0.01	40 1
26	E20-118 1-4 K2= 1.160	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	112.000	6.75 0.45	0.04 0.01	756	50	4 1	0.81 0.01	91 1
27	E20-136 1-5 K2= 1.160	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120	109.900	6.23 0.37	0.04 0.01	685	41	4 1	0.66 0.01	73 1

- 69 - КОМПЛЕКС В-549-1 25104-08 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 011 ЛИСТ 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
28	Е20-113 1-4 K2= 1.160	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 800	ШТ	262.190	5.55 0.45	0.04 0.01	1455	118	10 3	0.81 0.01	212 3
29	Е20-112 1-3 K2= 1.160	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	ШТ	140.640	5.78 0.67	0.04 0.01	813	94	6 1	1.18 0.01	166 1
30	Е20-315 6-2	РЕШЕТКА ВОЗДУХОПРОВОДНАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ РР1-2	ШТ	316.000	5.24 1.87	0.13 0.04	1656	591	41 13	2.99 0.05	945 16
31	Е20-409 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ, 12,50 0,25	ШТ	260.000	1.05 0.84	0.05 0.02	273	218	13 5	1.34 0.03	348 8
32	С130-1479	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ СТА5290.1	ШТ	28.600	35.00	-	1001	-	-	-	-
33	Е20-430 8-15	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОВ ДО 8	ШТ	7.000	3.79 2.61	0.09 0.03	27	18	1	4.44 0.04	31
34	Е20-431 8-16	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОВ ДО 12,5	ШТ	3.000	5.56 3.75	0.13 0.04	17	11	-	6.41 0.05	19
35	С130-2960	КЛАПАН ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛ.ФФ.ФФФ-23	ШТ	7.000	50.30	-	352	-	-	-	-
36	С130-2961	ТО ЖЕ, КЛ.ФФ.ФФФ-24	ШТ	3.000	57.50	-	173	-	-	-	-
37	Е20-657 15-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ПЕРИМЕТРИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОВ, ММ 900X400	ШТ	10.000	12.20 1.88	0.47 0.14	122	19	5 1	2.97 0.18	30 2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							20427	1761	124 35	-	2972 44
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-37							94	88	6	-	151
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %							1542	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 8-10, 15-37							121	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %							-	-	-	-	153
ПО ПУНКТАМ 1,3,6-7,11-12							-	299	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧЕТНЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							1775	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧЕТНАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %							-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ							23959	1849	130 35	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ							-	-	-	-	3320
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							-	2183	-	-	-
МОНТАЖ											
38	ЦЗ-10-6	МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ	ШТ	1.000	29.80 22.40	5.04 2.09	30	22	5 2	38.50 2.70	39 3
39	1906-16002 16006	ТАЛЬ РУЧНАЯ Т-1-6 ЦЕНА=41+4.85*3	ШТ	1.000	55.55	-	56	-	-	-	-
40	Ц12-698-1	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	ШТ	30.000	1.16 0.52	0.10	35	16	3	1.00	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						121	38	8 2	-	69 3
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %						2	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 39						1	-	-	-	-
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %						1	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 39						30	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %						30	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 38,40						-	-	-	-	3
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	5	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 0.0 %						8	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ						162	38	8 2	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	75
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	45	-	-	-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
41	E26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ МЗ	3.200	20.40 8.37	0.17 0.05	65	27	1	13.80 0.06	44
42	C114-96	МАТ. МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВКИ БЕЗ ОБЛАДОК ГОСТ 21884-76 ТОЛЩИНОЙ 54 ММ М-125 МЗ	3.955	18.70	-	74	-	-	-	-
43	E26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	0.555	12.60 11.80	0.05 0.02	7	7	-	21.10 0.03	12
44	E26-46 10-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100 М2	0.640	17.30 9.30	3.60 1.08	11	6	2 1	14.80 1.39	9 1
45	C114-191	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-А-Л-Н 1000 М2	0.061	868.00	-	53	-	-	-	-
46	E15-611 164-1	ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ 3А 1 РАЗ 100 М2	11.742	25.70 5.10	0.52 0.16	302	60	6 2	9.30 0.21	109 2
47	E15-614 164-8	ТО ЖЕ, РЕШЕТОК И СЕТОК 100 М2	1.171	60.50 38.40	0.03	71	45	-	68.00	80
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						583	145	9 3	-	254 3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %						96	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 41-47						-	-	-	-	9
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	17	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 0.0 %						54	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						733	145	9 3	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	266
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	165	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПОМОЩАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА А5Ц.00.000-2ШТ.										
48	E20-723 20-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРНЫХ АГРЕГАТОВ ВЕСОМ ДО 0.4Т ШТ	2.000	7.29 4.78	0.69 0.21	15	10	1	8.18 0.27	16 1
49	C130-2788 1501-01398 1501-01409	АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А6 ЦЕНА=121-(63-42)*1.1 ШТ	2.000	97.90	-	196	-	-	-	-
50	E20-1004 47-3	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40 10 ШТ	1.000	15.40 2.82	0.02 0.01	15	3	-	4.48 0.01	4
51	E20-699 18-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ, КГ ДО 100 100 КГ	0.128	36.10 3.50	0.25 0.08	5	-	-	5.73 0.10	1
52	E20-666 17-2	ГИБКИЕ ВСТАВКИ В.00.00-09 ШТ	1.000	5.23 0.59	0.01	5	1	-	1.05	1
53	E20-678 17-2	ТО ЖЕ, В.00.00-11 ШТ	1.000	4.04 0.59	0.01	4	1	-	1.05	1
54	E20-300 6-8	КОРБОА РАЗДАТОЧНЫЕ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСАМ 100 КГ	4.078	4.83 2.56	0.30 0.10	20	10	1	4.44 0.13	18 1
55	C130-2645	СТОИМОСТЬ КОРБООВ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ КГ	407.800	0.51	-	208	-	-	-	-
ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА ЗВТ1.00.000-02-2ШТ.										
56	E20-756 24-5	УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ ВЕСОМ ДО 1Т ШТ	2.000	28.30 12.50	2.81 0.84	57	25	6 2	21.30 1.08	43 2
57	C130-639	СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ ЗВТ1.00.000-02 В К-ТЕ ЗАВОДСКОЙ ПОСТАВКИ С РАЗДАВШИМИ КОРБОАМИ ШТ	2.000	1230.00	-	2460	-	-	-	-
58	E20-399 6-8	УСТАНОВКА РАЗДАТОЧНЫХ КОРБООВ К ВОЗДУШНО- ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЕ 100 КГ	8.638	4.83 2.56	0.30 0.10	42	22	3 1	4.44 0.13	38 1
59	E20-680 17-2	ГИБКИЕ ВСТАВКИ В.00.00-15 ШТ	2.000	4.80 0.59	0.01	10	1	-	1.05	2
60	E20-704 20-1 1501-1 0059 1501-	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ В- Ц4-75-2.5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА50Р4 ЦЕНА=54.4+(24-23)*1.1 ШТ	1.000	55.50 1.48	0.13 0.04	56	1	-	2.40 0.05	2
61	E20-1002 47-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 10 ШТ	0.500	9.14 2.13	0.01	5	1	-	3.40	2
62	E20-699 18-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ, КГ ДО 100 100 КГ	0.027	36.10 3.50	0.25 0.08	1	-	-	5.73 0.10	-
63	E20-662 17-1	ГИБКИЕ ВСТАВКИ В.00.00-03 ШТ	1.000	2.33 0.43	0.01	2	-	-	0.78	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
64	E20-674 17-1	ГИБКИЕ ВСТАВКИ Н.00.03-03	шт	1.000	2.15 0.43	0.01	2	-	-	0.78	1
65	E20-665 17-2	ГИБКИЕ ВСТАВКИ Н.00.00-08	шт	1.000	4.40 0.59	0.01	4	1	-	1.05	1
66	E20-735 22-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	шт	1.000	42.20 2.37	0.08 0.02	42	2	-	3.80 0.03	4
67	E20-743 22-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА АКСИ-2	шт	2.000	3.11 2.37	0.08 0.02	6	5	-	3.80 0.03	8
68	ОПТОВАЯ ЦЕНА А К1= 1.100	ВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ "АКСИ-2" В010-У2 Г.ТБИЛИСИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД	шт	2.000	23.10	-	46	-	-	-	-
69	E20-743 22-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА "САМАЛ"	шт	2.000	3.11 2.37	0.08 0.02	6	5	-	3.80 0.03	8
70	09-72 П.206 С ТРАН.РАСХ К1= 1.100	ВЕНТИЛЯТОР ВЪТЯЖНОЙ КАНАЛЬНЫЙ "САМАЛ" ВК-6УХЛЛ	шт	2.000	23.10	-	46	-	-	-	-
71	E20-780 25-1	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ КАС60,1 ДО 0,125	шт	1.000	6.09 2.83	0.43 0.13	6	3	-	5.12 0.17	5
72	23-08-01 П2 42 С ТРАН.РАСХ К1= 1.100	КАЛОРИФЕР КРС60-ПУЗ	шт	1.000	48.40	-	48	-	-	-	-
АГРЕГАТ ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АПРЗ.15-1шт.											
73	E20-780 30-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТА ПРИТОЧНО- РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО	шт	1.000	32.00 24.00	3.94 1.18	32	24	4 1	40.50 1.52	41 2
74	C130-180	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ14-46 НОМ.3,15 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 КОМПЛЕКТ		1.000	85.70	-	86	-	-	-	-
75	23-08-01/22 П.240 С ТР АН.РАСХ К1= 1.100	КАЛОРИФЕР КВБ60-ПУЗ	шт	1.000	61.60	-	62	-	-	-	-
76	C130-818 17 04-50424 17 04-50828 С	ЗАСЛОНКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЦЕНА=99.8+(130-45)*1.1	шт	1.000	193.30	-	193	-	-	-	-
77	C130-620	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ ОБВОДНЫЕ В КОЖУХЕ, С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ У КАЛОРИФЕРОВ, ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, ШИРИНА КЛАПАНА В НИМ: 200	шт	2.000	7.94	-	16	-	-	-	-
78	C130-2094	СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА	шт	1.000	4.74	-	5	-	-	-	-
79	E20-656 15-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250X500	шт	1.000	16.20 1.88	0.47 0.14	16	2	-	2.97 0.18	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е20-697 18-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМЫ, ВЕНТИЛЯТОРНОЙ СЕКЦИИ 100 КГ	2.890	36.10 3.50	0.25 0.08	104	10	1	5.73 0.10	17
81	Е20-1002 47-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 10 ШТ	0.500	9.14 2.13	0.01	5	1	-	3.40	2
82	Е20-699 18-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОМ, КГ ДО 100 100 КГ	0.030	36.10 3.50	0.25 0.08	1	-	-	5.73 0.10	-
83	Е20-731 21-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ПЫЛЕВОГО ВЕСОМ ДО 0.4Т ШТ	1.000	11.00 8.42	1.17 0.35	11	8	1	14.30 0.45	14
84	23-68-01 П. 265 С ТРАП. С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100S4 РАСХ K1= 1.100	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ПЫЛЕВОЙ В-ШП-45-5 ШТ	1.000	327.80	-	328	-	-	-	-
85	Е20-1004 47-3	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40 10 ШТ	0.400	15.40 2.82	0.02 0.01	6	1	-	4.48 0.01	2
86	Е20-699 18-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОМ, КГ ДО 100 100 КГ	0.064	36.10 3.50	0.25 0.08	2	-	-	5.73 0.10	-
87	Е20-72 2-4	КОНФУЗОРЫ, ПАТРУБКИ, РАНЫ А2	5.878	7.78 0.44	0.05 0.02	46	3	-	0.79 0.03	5
88	Е20-405 9-7 1704-50 474 1704-5	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ АЗД.049.00.00-000 П600*1000 ЦЕНА=80.5+(130-45)*1.1 ШТ	1.000	174.00 2.47	0.09 0.03	174	2	-	4.20 0.04	4
89	Е20-607 18-2	ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР 100 КГ	0.035	36.10 3.50	0.25 0.08	1	-	-	5.73 0.10	-
90	Е20-409 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИИНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬ В СЧЕТУ, М2, ДО 0,25 ШТ	1.000	1.05 0.84	0.05 0.02	1	1	-	1.34 0.03	1
91	С130-1479	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ СТА5290.1 ШТ	0.110	35.00	-	4	-	-	-	-
92	Е20-656 15-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОВ, ММ 1250X500 ШТ	1.000	16.20 1.88	0.47 0.14	16	2	-	2.97 0.18	3
93	Е20-436 9-1	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р200Р АЗД.133.000-01 ШТ	1.000	8.91 0.71	0.02 0.01	9	1	-	1.22 0.01	1
94	С130-640	ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРОВ И ПРОЧИСТКИ ШТ	11.000	0.13	-	1	-	-	-	-
95	Е20-407 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИИНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 X 200 ШТ	6.000	1.48 0.84	0.05 0.02	9	5	-	1.34 0.03	8
96	Е20-315 6-2	РЕШЕТКА ВОЗДУХОПРИТОЧНАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ РВ1-1 ШТ	5.000	5.24 1.87	0.13 0.04	26	9	1	2.99 0.05	15
97	Е20-486 11-1	ЗОНТ ЭК.00.000 ШТ	2.000	3.45 1.72	0.01	7	3	-	2.89	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е20-1 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	12.550	7.31 0.88	0.04 0.01	92	11	1	1.54 0.01	19
99	Е20-2 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	3.768	5.35 0.88	0.04 0.01	20	3	-	1.54 0.01	6
100	Е20-5 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	5.024	4.69 0.67	0.04 0.01	24	3	-	1.19 0.01	6
101	Е20-5 1-2 К2= 1.060	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	7.536	4.73 0.71	0.04 0.01	36	5	-	1.26 0.01	10
102	Е20-273 1-1-2 К2= 1.060	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ТОЛШ.0.7ММ ДИАМ.ДО 315ММ ДЛЯ ПНЕВМОТРАНСПОРТА НА ВЫСОТЕ ДО 5М	29.516	5.97 1.03	0.04 0.01	176	30	1	1.79 0.01	53
103	Е20-646 18-1	КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА	0.263	35.90 6.10	0.46 0.14	9	2	-	9.83 0.18	3
104	Е20-429 8-14	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ КОМПРЕССОР ДО 5	1.000	2.45 1.78	0.05 0.02	2	2	-	3.04 0.03	3
105	С130-3959	КЛАПАН ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛАС.000	1.000	36.70	-	37	-	-	-	-
106	Е20-774 29-1	УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ МАССОЙ,Т,ДО 0,5	1.000	9.58 8.46	0.74 0.22	10	8	1	14.30 0.28	14
107	С130-1835 К ОРРЕК.ПО ВЕ СУ	ЦИКЛОН ЛЕВЫЙ ЦН-11-630А	1.000	209.18	-	209	-	-	-	-
108	С130-1487	СЕТКА В РАМКЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМ.400ММ	0.252	3.75	-	1	-	-	-	-
109	Е20-526 2-1	ДЕФЛЕКТОР Д315.00.000 ДИАМ.315ММ	1.000	9.25 2.38	0.03 0.01	9	2	-	4.10 0.01	4
110	С159-3959	СТОИМОСТЬ РАСТЯЖЕК К ДЕФЛЕКТОРАМ	3.000	0.84	-	3	-	-	-	-
111	С159-3986	ТО ЖЕ, ТАЛРЕВОВ	3.000	3.76	-	11	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						5107	229	21 4	-	396 7
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ						12	11	1	-	20
ПО ПУНКТАМ 48-111						273	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %						43	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 48-55,56-72,77-87,89-111						-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %						-	-	-	-	29
ПО ПУНКТАМ 56,73,88						-	57	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						435	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						5870	240	22 4	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	452	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	301	-	-	-	
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ											
112	E9-132 20-1	БУНКЕР С КРЫШКОЙ	T	0.691	67.10 27.10	30.40 9.95	46	19	21 7	43.90 12.84	30 9
113	E9-122 17-5	ПОСТАМЕНТ С ЗАТВОРОМ	T	1.184	50.20 23.10	4.10 1.22	59	27	5 1	34.90 1.57	41 2
114	C121-1987	СТОИМОСТЬ БУНКЕРА С КРЫШКОЙ	T	0.691	297.00	-	205	-	-	-	-
115	C121-2090	СТОИМОСТЬ ПОСТАМЕНТА С ЗАТВОРОМ	T	1.184	347.00	-	411	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						721	46	26 8	-	71 11	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %						62	-	-	-	-	
ПО ПУНКТАМ 112-115						-	-	-	-	6	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	11	-	-	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	-	
ПЛАТОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						63	-	-	-	-	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						846	46	26 8	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	88	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	65	-	-	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
116	E26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ МЗ		0.130	20.40 8.37	0.17 0.05	3	1	-	13.80 0.06	2
117	C114-122	ПЛИТЫ МЯГКЕ И ПАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-81 МЗ		0.174	14.30	-	2	-	-	-	-
118	E26-73 13-9	ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2		0.020	12.60 11.80	0.05 0.02	-	-	-	21.10 0.03	-
119	C114-101	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫМ РСТ-А-Л-Н 1000 М2		0.002	868.00	-	2	-	-	-	-
120	E15-611 164-1	ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 1 РАЗ 100 М2		0.516	25.70 5.10	0.52 0.16	13	3	-	9.30 0.21	5
121	E15-614 164-8	ОКРАСКА РЕБЕРТОК И СЕТОК МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100 М2		0.012	60.50 38.40	0.03	1	-	-	68.00	1
122	E13-119 15-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100 М2		1.048	12.00 2.05	0.20 0.06	13	2	-	3.10 0.08	3
123	E13-157 18-10 K1= 2.000	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА 100 М2		1.048	25.60 1.98	0.34 0.10	27	2	-	2.92 0.13	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							61	8	-	14
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %							10	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 116-123							-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧЕТНЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧЕТНАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							-	2	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %							6	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							77	8	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ							-	-	-	15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							-	10	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:							31646	2327	203	-
								52		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ							-	-	-	4216
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							-	2769	-	-
В.Т.Ч. ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ							810	153	9	281
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								(175)		
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ							846	46	26	88
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								(65)		
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ							29829	2090	160	3772
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								(2484)		
МОНТАЖНЫХ РАБОТ							103	38	8	75
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								(45)		
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ							58	-	-	-

СОСТАВИЛ *З.С.* ИНЖ. З.К.З.Н. ЗОЛОТУХИНА
 ПРОВЕРИЛ *В.И.* ИНЖ. Г.Р.А.А. ЛИТОВА

Д О К А Д Ы Е А Ч С М Е Т А N 01-017

Сметная стоимость
в т.ч. оборудования
монтаж

строительные работы
нормативная трудоемкость
сметная заработная плата

I, 291 тыс. руб.
 0, 579 тыс. руб.
 0, 027 тыс. руб.
 0, 685 тыс. руб.
 201 чел. ч.
 0, 136 тыс. руб.

				КОРДАКС В-549-1			ОБЪЕКТ №1 СЧЕТА №12 ЛИСТ 1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
№	ПРИФР И НО-	НА У М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	МЕР ПОЗИЦИЙ!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
П/П	НОРМАТИВА	И З А Т Р А Т	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!			

1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 26

1	Ц12-805-1 К2= 1.250	МОНТАЖ КЛАПАНА С ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ ДИНА.25мм	шт	3.000	2.25 1.99	0.06 0.01	7	6	-	3.75 0.01	11
2	2367-12787	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 254942мм ДИАМ.25мм С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-0200	шт	3.000	185.00	-	555	-	-	-	-
3	С159-1045	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПа (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25	шт	6.000	1.24	-	7	-	-	-	-
4	Ц12-698-14	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	шт	4.000	1.01 0.73	0.10	4	3	-	1.00	4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	573	9	-	-	15
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %	17	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 2					
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %	7	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 2					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 88.0 %	7	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 1,4					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ	-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ	-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %	2	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ	606	9	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	-	-	-	-	16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	-	10	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
САМТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
5	C130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16 КГС/СМ ²), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4.000	1.47	-	6	-	-	-	-
6	C130-105	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16 КГС/СМ ²), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	4.000	2.02	-	8	-	-	-	-
7	C130-106	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16 КГС/СМ ²), ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	4.000	2.53	-	10	-	-	-	-
8	C130-107	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16 КГС/СМ ²), ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	4.000	3.54	-	14	-	-	-	-
9	C130-108	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16 КГС/СМ ²), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2.000	4.32	-	9	-	-	-	-
10	E16-231 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСЛАБЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМ., ММ: 18, ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ: 2 К	14.000	0.79 0.41	0.05 0.02	11	6	1	0.66 0.03	9
11	E16-233 8-1 01-13 Т .3.1 С ТРА К2= 1.050	ТО ЖЕ, ДИАМ. 32*2.2 ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М М	100.000	1.03 0.43	0.05 0.02	103	43	5 2	0.69 0.03	69 3
12	E16-234 8-1 01-13 Т .3.1 Т.3.4	ТО ЖЕ, ДИАМ. 38*2.2 ММ НА ВЫСОТЕ ДО 63М ЦЕНА=1.07+(0.37*0.98-0.35)*1.089	20.000	1.08 0.41	0.05 0.02	22	8	1	0.66 0.03	13 1
13	E16-66 8-1 C113-1 39 C113-13 K1= 1.170	ТО ЖЕ, ДИАМ. 57*2.5 ММ НА ВЫСОТЕ ДО 6М М ЦЕНА=1.78-0.82+0.63	47.000	1.86 0.48	0.06 0.02	87	23	3 1	0.77 0.03	36 1
14	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50ММ 100 М	1.810	3.94 3.73	-	7	7	-	5.16	9
15	C130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ КГ	124.300	0.59	-	73	-	-	-	-
16	E18-197 11-6	ВОЗДУХОСБОРНИК А11012.000-01 ШТ	1.000	10.40 1.22	0.12 0.04	10	1	-	2.00 0.05	2
17	E18-214 14-2	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	2.000	29.40 0.77	0.23 0.07	59	2	-	1.23 0.09	2
18	E18-215 14-2	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1.000	34.90 0.77	0.23 0.07	35	1	-	1.23 0.09	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						454	91	10 3	-	141 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 5-18							2	2	-	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %							61	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 5-18							-	-	-	6
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							-	11	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							41	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.4 %							-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							558	93	10	-
								3	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ							-	-	-	155
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							-	107	-	-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
19	Е15-647 166-3-31	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ 100 М2	0.175	37.10 35.00	-	6	6	-	63.90	11
20	Е16-15 4-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ, 200 ММ	0.700	10.90 1.24	0.18 0.05	8	1	-	2.14 0.06	2
21	С114-351	ВНУТР. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ АЛЮМИНИЙСКОГО ПРЯЖА ТУ-36-1695-79	0.721	66.90	-	48	-	-	-	-
22	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ РУЛОННОЙ 100 М2	0.270	12.60 11.80	0.05 0.02	3	3	-	21.10 0.03	6
23	С114-191	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСГ-А-Л-Н 100 М2	0.030	868.00	-	26	-	-	-	-
24	Е15-614 164-8	ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.159	60.50 38.40	0.03	10	6	-	68.00	11
25	Е15-613 164-7	ТО ЖЕ, БОЗДУХОСФЕРНИКА 100 М2	0.004	43.50 21.40	0.03	-	-	-	38.80	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							101	16	-	30
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %							15	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 19,21-25							-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %							1	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 20							-	-	-	2
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							-	3	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ							-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %							9	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							126	16	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ							-	-	-	32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							-	19	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						1291	118	10 3	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	201
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	136	-	-	-
В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						117	15	-	-	29
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(18)			
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ						568	94	10	-	156
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(108)			
МОНТАЖНЫХ РАБОТ						27	9	-	-	16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(10)			
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ						579	-	-	-	-

СОСТАВИЛ *Зеленый* - ИЖ.ЗК.З.Н.ЗОЛОТУХИНА
 ПРОБЕРУЛ *Зеленый* ЗАР.ГР.А.А.КИГОВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C159-3317 УЗЛН ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 3318 ТРУБ ДИАМ. 57*3,5 мм Т ЦЕНА=(690-(690-605)*0.5)*0.95	1.534	-	615.12	-	944	-	-	-	-	-
10	C159-4223 ТО РЕ, ДИАМ. 18*1,6 мм Т 9224 ЦЕНА=(1760+(1760-1330)*0.6)*0.95	0.343	-	1917.10	-	658	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					75561	2476	626	93 37	-	- 1094	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %					2267	-	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 3-5					934	-	-	-	-	-	-
ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %					-	501	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 3-5					-	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %					-	-	-	-	-	46	-
ПО ПУНКТАМ 1-2, 7-8					-	90	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	238	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 9.0 %					-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					78762	3215	626	93 37	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	1187	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	753	-	-	-	-	-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
11	E13-174 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ ПОД 19-1 ИЗОЛЯЦИЮ 100 МР	0.633	-	85.90	-	54	28	8 3	64.00 5.15	41 3	-
12	E26-7 ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 2-7 ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗ	2.900	-	23.40	-	68	32	1	18.80 0.09	55	-
13	C114-207 ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ИЗ	2.842	-	56.70	-	161	-	-	-	-	-
14	E26-62 ЛОЖИТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ 11-8 ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ БОКРТИЯ 100 МР	1.120	-	80.10	-	90	88	1	128.00 0.46	143 1	-
15	ПИСЬМО ГОСПРЕДЕЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С СВАРКОЙ ЛИСТОВ Т ЦЕНА=750+(1190-1110)	0.134	-	830.00	-	111	-	-	-	-	-
16	C158-431 ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ Т ЦЕНА=1110-750	0.134	-	360.00	-	48	-	-	-	-	-
17	E26-73 НАПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СЛОЙ ИЗ ПЛЕНКИ 13-4 ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ 100 М2	2.080	-	12.60	-	26	25	-	21.10 0.03	44	-
18	05-02 СТРОИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ 163 С ТРАНЗОМ. 0.15 мм Т РАСХ K1= 1.076	0.003	-	798.39	-	2	-	-	-	-	-
19	E26-73 ОБЕРТЫВАНИЕ ЛЕНТОЙ ЛОЖИТИ 13-4 100 М2	0.265	-	12.60	-	3	3	-	21.10 0.03	6	-

альбом 8		ТП 813-2-65.91				- 83 -		КОМПЛЕКС		В-549-1		25104-08		ОБЪЕКТ		01 СЧЕТА		013 ЛИСТ		3			
1 !		2 !		3		4		5		6		7		8		9		10		11 !		12	
20		05-02 П.12		СТОИМОСТЬ ЛЕНТЫ ЛИНКОЙ		Т		0.007		-		-		41		-		-		-		-	
		-429 С ТРА		ПЛНА=5500*1.476						5918.00													
		Н.РАСХ																					
21		Е10-192		УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПРОКЛАДОК		43		1.500		-		-		177		13		2		14.80		22	
		30-2								118.00								1		0.53		1	

СОСТАВИЛ *Зин* ИИЖ.ЗК.З.Н.ЗОЛОТУХИНА
 ПРОВЕРИЛ *Зин* ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРИКА: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 34000 КГ ИЗ ДПК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 31-014

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4.658 ТЫС.РУБ.
В.Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	0.000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	4.658 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ №): ЭО1-3 ЭОСО1-7 АЛ.5;6

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	491	ЧЕЛ./Ч.
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,321	ТНО. РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

[illegible]

110117A-3

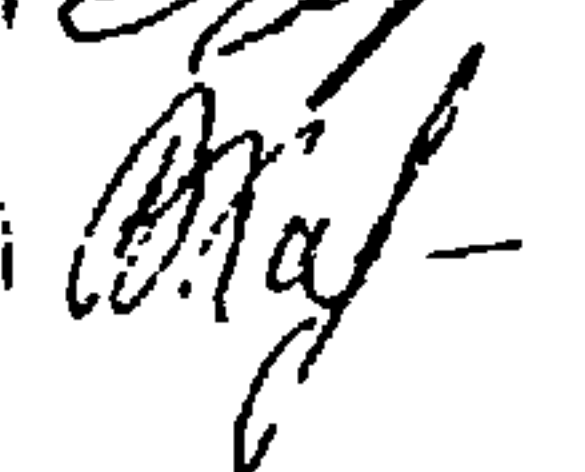
1	Ц8-612-2	МОНТАЖ ШИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ 8501	100 ШТ	0.020	-	-	8	3	-	248.00 3.64	5	-
2	Ц8-612-4	ТО ЖЕ, ЯОУ-8502	100 ШТ	0.010	-	-	6	2	-	261.00 5.04	3	-
3	Ц8-601-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЕНИЕ К РАСЧ. 8-601-2 И 8-601-3/ (УЧТЕНА ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ-125ММ) 100 ШТ		0.610	-	-	26	25	-	74.00 0.01	45	-
4	Ц8-601-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ		0.610	-	-	224	21	18 6	62.00 12.68	38 8	-
5	Ц8-592-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЬХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 СВЕТИЛЬНИК ЛПО 02-2*40/П-01 100 ШТ		0.120	-	-	15	6	4 1	97.00 14.32	12 2	-
6	Ц8-592-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЬХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4 СВЕТИЛЬНИК ЛПО02-4*40/П-01 100 ШТ		0.130	-	-	22	11	4 1	154.00 12.07	20 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц8-591-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НСП 11х100 100 шт	0.110	- 278.00	-	31	6	6 2	103.00 23.48	11 3	-
8	Ц8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЫ 100 шт	0.760	- 116.00	-	88	37	44 14	81.00 23.48	62 18	-
9	Ц8-604-3	БРА ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ 100 шт	0.090	- 113.00	-	10	3	4 1	66.00 16.51	6 1	-
10	Ц8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 мм ² В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ 100 м	0.245	- 86.10	-	21	3	5 2	22.00 8.78	5 2	-
		0.25х0.98									
11	Ц8-396-6	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 мм ² НА ТРОСЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 100 м	0.196	- 127.00	-	25	3	5 1	27.00 9.56	5 2	-
		0.20х0.98									
12	Ц8-416-2	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6 мм ² 100 м	5.831	- 38.30	-	223	58	148 47	18.00 10.40	105 61	-
		5.95х0.98									
13	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10 мм ² 100 м	0.100	- 60.80	-	6	2	2 1	41.00 10.84	4 1	-
14	Ц8-407-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25 мм 100 м	0.170	- 79.20	-	13	6	6 2	55.00 15.74	9 3	-
15	Ц8-409-1	КАБЕЛЬ В ТРУБЕ 100 м	0.170	- 4.88	-	1	-	-	4.00 0.92	1	-
16	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.025	- 377.00	-	9	1	-	61.00 1.82	2	-
17	Ц8-591-1	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 0-1-04-6/220 100 шт	0.740	- 23.80	-	18	12	-	28.00 0.03	21	-
18	Ц8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ РП- Ц-20-0-1Р43-02-10/220 100 шт	0.040	- 25.10	-	1	1	-	31.00 0.03	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ц8-604-4	МОНТАЖ СВЕТООВОГО УКАЗАТЕЛЯ СУВ-МУЗ 100 шт	0.100	- 83.40	-	8	4	3 1	72.00 12.75	7 1	-
20	Ц8-613-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ Понижительные в металлическом кожухе масса с кожухом 10 12кг ЯТП-0.25-13У3 100 шт	0.050	- 179.00	-	9	5	-	159.00 1.50	8	-
Итого прямые затраты:					-	764	209	249 79	-	370	-
накладные расходы на монтаж электрооборудования 87.0 %					-	182	-	-	-	-	-
по пунктам 1-20					-	-	-	-	-	17	-
нормативная трудоемкость работ, учтенных в накладных расходах					-	33	-	-	-	-	-
сметная заработная плата, учтенная в накладных расходах					-	76	-	-	-	-	-
плановые накопления 8.4 %					-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					-	1022	209	249 79	-	-	-
нормативная трудоемкость					-	-	-	-	-	491	-
сметная заработная плата					-	321	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ											
21	15-17 Д.3-ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ 3502 47 П.2-491	шт цena=55*1.076	1.000	- 59.18	-	59	-	-	-	-	-
22	15-17 Д.3-ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501 47 П.2-490	шт цena=41*1.076	2.000	- 44.11	-	88	-	-	-	-	-
23	15-17 Д.6-ОСВЕТИТЕЛЬНИК ЛСП22-2*65-Ф02УХЛ4 7 П.1-250	шт цena=20.70*1.082	61.000	- 22.39	-	1366	-	-	-	-	-
24	С153-152 СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНОМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2.40/П-Ф1УХЛ4	шт	12.000	- 18.10	-	217	-	-	-	-	-
25	С153-153 СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНОМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-4.40/П-Ф1УХЛ4	шт	13.000	- 32.40	-	421	-	-	-	-	-
26	15-07 Д.6-СВЕТИЛЬНИК ЛСП11*100-234У3 47 П.1-198	шт цena=5.15*1.082	15.000	- 5.57	-	84	-	-	-	-	-
27	15-07 Д.6-ТО ЖЕ, ЛСП11*220-234У3 47 П.1-200	шт цena=6.10*1.082	72.000	- 6.60	-	475	-	-	-	-	-
28	С153-138 СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-Ф2УХЛ4	шт	9.000	- 2.60	-	23	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С153-17	СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ15-545.152-77/ТИПА РВ0-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ 6М/ ШТ	2.000	- 3.24	-	6	-	-	-	-	-
30	092 Ч.1 П. ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ БК230-240-60-1 1-0505 ШТ	ЦЕНА=0.40*0.95*1.074	17.000	- 0.40	-	7	-	-	-	-	-
31	092 Ч.1 П.ТО ЖЕ, БК230-240-100-1 1-0513 ШТ	ЦЕНА=0.50*0.95*1.074	16.000	- 0.51	-	8	-	-	-	-	-
32	092 Ч.1 П.ТО ЖЕ, Г.220-230-200 1-0441 ШТ	ЦЕНА=0.33*0.95*1.074	72.000	- 0.33	-	24	-	-	-	-	-
33	1515-1046 ЛАМПА ЛБР-40 ШТ	ЦЕНА=0.75*1.071	76.000	- 0.80	-	61	-	-	-	-	-
34	1515 Л.9 ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ-65-1 .1-135 10ШТ	ЦЕНА=7.80*1.071	12.200	- 8.35	-	102	-	-	-	-	-
35	С153-251 СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (ГОСТ 8799-75) ТИПА АЭС-220 10 ШТ		7.600	- 1.42	-	11	-	-	-	-	-
36	С151-1075 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2: 2Х2, 1000 М		0.080	- 166.00	-	13	-	-	-	-	-
37	С151-1091 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2: 3У2, 1000 М		0.030	- 191.00	-	6	-	-	-	-	-
38	С151-1076 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2: 2Х4 1000 М		0.550	- 190.00	-	105	-	-	-	-	-
39	С151-1092 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2: 3Х4 1000 М		0.190	- 227.00	-	43	-	-	-	-	-
40	С113-2 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-1 ДУ20 12.5 М		17.000	- 0.30	-	5	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	290902-54 СМК ПУЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ К1= 1.082 ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 0-1-04-6/220 ШТ	74.000	-	0.26	-	19	-	-	-	-	-
42	С154-165 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РШ- 4-20-0-1Р43-02-10/220 ШТ	4.000	-	0.70	-	3	-	-	-	-	-
43	С153-226 УКАЗАТЕЛЬ СВЕТООВОЙ РЫХОД СУВ-МУЗ ШТ	10.000	-	2.71	-	27	-	-	-	-	-
44	С156-240 ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	5.000	-	13.70	-	69	-	-	-	-	-
45	2405-1365 КОРОБКИ ОТДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОР-74-УЗ К1= 1.082 ШТ	180.000	-	0.44	-	79	-	-	-	-	-
46	2445-1343 КОРОБКА У245УЗ К1= 1.082 ШТ	6.000	-	1.14	-	7	-	-	-	-	-
47	2445 Д.9 ПМУФТА НАГРЕВАЯ К804УЗ 1-1237 ЦЕНА=0.82*1.072 ШТ	2.000	-	0.87	-	2	-	-	-	-	-
48	2405 Д.26 ВПЫЛКА У632АУХЛЗ П.1-1553 ЦЕНА=79*1.072 ШТ	0.440	-	84.68	-	37	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	3367	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					-	269	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ					-	3636	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					4658	-	209	-	249	-	-
								79			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	491	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	321	-	-	-	-

СОСТАВИЛ  ИНЖ.ЗКАТ.В.М.ЛОСЕВАПРОВЕРИЛ  ЗАР.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКА 1: КОМПЬЮТЕРИЗОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ С ОХЛАЖДЕНИЕМ И УПАКОВКОЙ В ПЕЧАТНОЙ ИЛИ ПЛАСТИКОВОЙ ОБЛАДКА ИЛИ ИЗ ДРУГОГО МАТЕРИАЛА

ЛОКАЛЬНАЯ СЧЕТА №1-015

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ: СМЕРОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

СЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ
ИЗЫСКАНИЙ РАБОТ

13.067 TbiC.PyB.
4.050 TbiC.PyB.
9.017 TbiC.PyB.

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖА (СПЕЦИФИКАЦИЯ): ЭМ1-18 ЭМС01-8 АЛ.5;6

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

2910 ЧЕЛ./Ч.
1.977 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС Б-549-1

OBJEKT 01 ЧЛЕТА 015 ЛИСТ 1

[illegible]

14007 A 3

1	ОПТОВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ НА УК1-Р.415-33 1/3 ТЗ (УСТАН- КАМЕНОГОРСКИЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ 3-Д БТ	4.000	264.00	1056	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-70-6 ВМТО ЖЕ, МОНТАЖ П.2	4.000	- 9.03	-	36	15	16 7	6.00 2.37	24 9	-
3	1504 Д.13 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ П.01-437 АЗ7940УЗ	4.000	276.00	1104	-	-	-	-	-	-
4	Ц8-526-2 ТО ЖЕ, МОНТАЖ	4.000	- 4.20	-	17	7	-	3.00 0.04	12	-
5	1504 Д.34 ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ П.04-544 ПМЛ-111002	1.000	5.90	6	-	-	-	-	-	-
6	Ц8-531-4 ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1.000	- 3.40	-	3	1	-	2.00 0.01	2	-
7	1504 Д.34 ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ П.04-548 ПМЛ-122002	8.000	12.60	101	-	-	-	-	-	-
8	Ц8-531-4 ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	8.000	- 3.40	-	27	12	1	2.00 0.01	16	-
9	15-04-08 ДВОСТ. УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ .7 ПКЕ-212-1УЗ	8.000	1.10	9	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	ЦБ-529-5	10 ШР, МОНТАЖ	шт	8.000	- 1.99	-	16	9	-	2.00 0.01	16	-
11	92-2546-1	СКЦЗ-84 ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ШР-11 ШР11-73504-22УЗ,54У2 ЦЕНА=114+16.3*0.05	шт	6.000	114.81	689	-	-	-	-	-	-
12	ЦБ5-2548	СКЦЗ-84 -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	шт	6.000	- 30.80	-	185	73	7 3	19.52 0.57	117 3	-
13	92-2554-1	СКЦЗ-84 ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ШР-11 ШР11-73510-22УЗ,54У2 ЦЕНА=130+26.2*0.05	шт	1.000	131.31	131	-	-	-	-	-	-
14	ЦБ5-2554	СКЦЗ-84 -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	шт	1.000	- 30.80	-	31	12	1	19.52 0.57	20 1	-
15	ОПТОВАЯ ШЕКАФЫ СИЛОВОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ РА	ШР11-73522-22УЗ(3-Д НЕДА Г. ОКТАБРЬСКИЙ)	шт	2.000	154.00	308	-	-	-	-	-	-
16	ЦБ-571-3	ШТ ВИСОТОН СВ.16УЛМ БЕЗ ЯДЕР СОПРОТЯВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 1900ММ	м	1.400	- 10.60	-	15	7	2 1	8.00 0.76	11 1	-
17	ЦБ-574-2	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 630А	ПОЛАС	4.000	- 1.42	-	6	2	-	0.80	3	-
18	ЦБ-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	шт	32.000	- 0.66	-	21	11	-	0.40	13	-
19	ЦБ5-1201	СКЦЗ-84 -ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВШ-3-25	шт	3.000	- 25.00	-	75	4	-	2.03 0.01	6	-
20	СКЦЗ-84 ВВЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5141-1874УХЛ4 П.2 П.2-25 54		шт	2.000	98.00	196	-	-	-	-	-	-
21	СКЦЗ-84 ВВТО ЖЕ, МОНТАЖ П.2 П.2-25 54		шт	2.000	- 14.80	-	30	14	2 1	11.00 0.36	22 1	-
22	СКЦЗ-84 ВВЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 2-Х ФИДЕРНЫХ П.2 П.2-26 Я5115-3174УХЛ4-31 31		шт	1.000	159.00	159	-	-	-	-	-	-
23	СКЦЗ-84 ВВТО ЖЕ, МОНТАЖ П.2 П.2-26 31		шт	1.000	- 22.60	-	23	11	1	18.00 0.36	18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Ц8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОЗД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 6 мм ² 100 м	0.090	- 6.02	-	1	-	-	5.00 1.12	-	-
39	Ц8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 6 мм ² 100 м	0.301	- 1.38	-	-	-	-	2.00	1	-
		0.31*0.97									
40	Ц8-409-14	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 35 мм ² 100 м	0.539	- 2.88	-	2	1	-	5.00	3	-
		0.55*0.98									
41	Ц8-409-5	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОЗД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 70 мм ² 100 м	0.470	- 14.00	-	7	3	4 1	10.00 2.95	5 1	-
		0.48*0.98									
42	Ц8-409-15	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 70 мм ² 100 м	0.110	- 3.14	-	-	-	-	5.00	1	-
		1.12*0.98									
43	Ц8-407-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРИВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25 мм 100 м	0.388	- 79.20	-	31	14	14 5	55.00 15.74	21 6	-
		0.40*0.97									
44	Ц8-407-4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРИВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 25 мм 100 м	7.497	- 61.00	-	457	277	129 41	57.00 7.04	427 53	-
		7.65*0.98									
45	Ц8-407-7	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРИВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 80 мм 100 м	0.050	- 114.00	-	6	4	2 1	107.00 13.29	5 1	-
46	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25 мм 100 м	0.495	- 34.80	-	17	7	6 2	26.00 4.97	13 2	-
		0.50*0.99									
47	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25 мм 100 м	3.762	- 15.90	-	60	29	1	14.00 0.10	53	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.80*0.99											
48	ц8-417-6	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100 М	0.100	- 20.60	-	2	1	-	16.00 0.18	2	-
49	ц8-417-7	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М	0.050	- 15.60	-	1	-	-	17.00 0.37	1	-
50	ц8-417-4	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ 100 М	0.050	- 74.80	-	4	1	1	45.00 10.81	2 1	-
51	ц8-417-8	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ 100 М	0.446	- 19.80	-	9	5	-	22.00 0.54	10	-
0.45*0.99											
52	ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОДЛИНЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРБАХ, МАССА 1М ДО:1КГ 100 М	6.370	- 10.00	-	64	40	2 1	11.00 0.13	70 1	-
6.50*0.98											
53	ц8-145-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИИ, МАССА 1М, ДО:1КГ 100 М	0.588	- 11.40	-	7	3	-	10.00 0.13	6	-
0.60*0.98											
54	ц8-145-2	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИИ, МАССА 1М, ДО:2КГ 100 М	0.196	- 12.70	-	2	1	-	12.00 0.27	2	-
0.20*0.98											
55	ц8-145-3	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИИ, МАССА 1М, ДО:3КГ 100 М	0.588	- 14.00	-	8	4	-	13.00 0.39	8	-
0.60*0.98											
56	ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	6.468	- 48.00	-	310	118	82 26	31.00 5.21	201 34	-
6.60*0.98											
57	ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО:2КГ 100 М	58.261	- 20.60	-	1200	502	28 11	15.00 0.25	874 15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	ЦВ-153-27 РАЗДЕЛКИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ. ДО 2.3 2.5ММ ²	МТ	328.000	- 0.57	-	187	115	-	0.55	180	-
59	ЦВ-153-28 ТО ЖЕ, СЕЧ. ДО 10ММ ²	МТ	30.000	- 0.69	-	21	12	-	0.65	20	-
60	ЦВ-153-22 ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ ²	МТ	18.000	- 1.61	-	29	8	-	1.00	18	-
61	ЦВ-153-23 ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ ²	МТ	22.000	- 2.17	-	48	11	-	1.00	22	-
62	ЦВ-481-19 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ НАВИНЫ СО ШТОКАМИ ПОДШИВКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, РАССА, ДО: 0,1Т	МТ	98.000	- 1.38	-	135	92	4	1.00	98	-
63	1517-1066 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ШКАФА ШРЭС 1074		1.400	90.00	126	-	-	-	-	-	-
64	ЦВ-571-3 ТО ЖЕ, ПОЧТАМ		1.400	- 10.60	-	15	7	2 1	8.00 0.76	11 1	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					3885	3563	1606	374 119	-	- 2629	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %					117	-	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 1,3,5,7,9,11,13,15,20,22,63											
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %					48	-	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 1,3,5,7,9,11,13,15,20,22,63											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 %					-	1397	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 2,4,6,8,10,12,14,16-19,21,23-62,64											
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	-	129	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	252	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 6.0 %					-	397	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					4050	5357	1606	374 119	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	2910	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	1977	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ											
65	С151-1075 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 2X2, 1000 М		0.280	- 166.00	-	46	-	-	-	-	-
66	С151-1091 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ ² : 3X2, 1000 М		0.010	- 191.00	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C151-1001 ТО ЖЕ, СЕЧ. 4X2.5 K1= 1.300	1000 М	6.200	- 248.30	-	1539	-	-	-	-	-
68	C151-1092 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО K1= 1.200 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ мм2: 3X4 +1X2.5	1000 М	0.740	- 272.40	-	202	-	-	-	-	-
69	C151-1093 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО K1= 1.200 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ мм2: 3X6 +1X4	1000 М	0.030	- 339.60	-	10	-	-	-	-	-
70	C151-1096 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО K1= 1.200 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ мм2: 3X25 +1X16	1000 М	0.035	- 823.20	-	29	-	-	-	-	-
71	C151-1097 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО K1= 1.200 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ мм2: 3X35 +1X16	1000 М	0.020	- 1044.00	-	21	-	-	-	-	-
72	C151-1260 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ K1= 1.200 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2: 3X70 +1X25	1000 М	0.020	- 1836.00	-	37	-	-	-	-	-
73	C151-1262 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ K1= 1.200 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2: 3X120 +1X35	1000 М	0.060	- 2700.00	-	162	-	-	-	-	-
74	15-09 Д.20 КАБЕЛЬ КГ СЕЧ. 3X1.5+1X1.0 Т.4-050 ЦЕНА=183*1.2*1.115	КМ	0.020	- 244.85	-	5	-	-	-	-	-
75	1509 Д.86 ПРОВОД ПВ-1 СЕЧ 1X1.5 Т.5-109 ЦЕНА=27*1.116	КМ	0.160	- 30.13	-	5	-	-	-	-	-
76	1509 Д.86 ПРОВОД ПВ1 СЕЧ. 1X2.5 Т.5-109 ЦЕНА=41*1.116	КМ	0.015	- 45.75	-	1	-	-	-	-	-
77	1509 Д.86 ПРОВОД АПВ СЕЧ. 1X2.5 Т.5-109 ЦЕНА=19.40*1.116	КМ	1.860	- 21.65	-	40	-	-	-	-	-
78	1509 Д.86 ТО ЖЕ, СЕЧ. 1X6 Т.5-109 ЦЕНА=34*1.116	КМ	0.030	- 37.94	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1509 Д.86 ТО ЖЕ, СЕЧ. 1X4MM2 Т.5-109 ЦЕНА=25*1.116	КМ	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-
				27.90							
80	1509 Д.86 ТО ЖЕ, СЕЧ. 1X25 Т.5-109 ЦЕНА=120*1.116	КМ	0.055	-	-	7	-	-	-	-	-
				133.92							
81	1509 Д.86 ТО ЖЕ, СЕЧ. 1X50 Т.5-109 ЦЕНА=225*1.116	КМ	0.160	-	-	40	-	-	-	-	-
				251.10							
82	С113-14 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.		800.000	-	-	248	-	-	-	-	-
				0.31							
83	С113-15 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.		5.000	-	-	2	-	-	-	-	-
				0.42							
84	С113-19 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-4		5.000	-	-	6	-	-	-	-	-
				1.24							
85	503-80124-ТРУБЫ Д 25ММ ИЗ 11 НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО К1= 1.076 ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-75-1573-77 ТИП СРЕДНИЙ 1000 М		0.430	-	-	143	-	-	-	-	-
				333.56							
86	503-80125-ТРУБЫ Д 32ММ ИЗ 12 НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО К1= 1.076 ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 ТИП СРЕДНИЙ 1000 М		0.010	-	-	5	-	-	-	-	-
				527.24							
87	503-80127-ТО ЖЕ, ДИАМ. 50ММ 12 К1= 1.076 1000 М		0.005	-	-	5	-	-	-	-	-
				1076.00							
88	503-80129-ТО ЖЕ, ДИАМ. 65ММ 12 К1= 1.076 1000 М		0.050	-	-	105	-	-	-	-	-
				2098.20							
89	2405-1010 ВВОДЫ ГИБКИЕ К1080УЗ К1= 1.089	ШТ	47.000	-	-	71	-	-	-	-	-
				1.52							
90	С156-30 КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ(ТУ36-1689-78) У994УЗ	ШТ	7.000	-	-	5	-	-	-	-	-
				0.66							
91	2405 Д.29 КОРОБКА КЛЕММНАЯ КЗНА-08УЗ П.1-1595 ЦЕНА=4.50*1.073	ШТ	26.000	-	-	125	-	-	-	-	-
				4.82							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2405 Л.22 ЛОТОК НЛ5-П2.87У3 П.1-1453 ЦЕНА=1.20*1.072	МТ	20.000	- 1.28	-	26	-	-	-	-	-
93	2405 Л.15 ТО МЕ, НЛ10-П2.87У3 П.1-1333 ЦЕНА=1.55*1.072	МТ	64.000	- 1.66	-	106	-	-	-	-	-
94	2405 Л.23 ТО МЕ, НЛ20-П2.87У3 П.1-1449 ЦЕНА=2.50*1.072	МТ	92.000	- 2.68	-	247	-	-	-	-	-
95	2405 Л.15 СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У45У3 П.1-1339 ЦЕНА=0.40*1.072	МТ	8.000	- 0.42	-	3	-	-	-	-	-
96	2405-1273 КОРОБА У1090 К1= 1.073	МТ	4.000	- 12.66	-	51	-	-	-	-	-
97	2405-1864 СТОЛКИ К1153У3 К1= 1.072	1000 МТ	0.039	- 621.76	-	24	-	-	-	-	-
98	2405-1862 СТОЛКИ К1151У3 К1= 1.072	1700 МТ	0.118	- 337.68	-	40	-	-	-	-	-
99	2405-1695 ПОЛКИ К1161У3 К1= 1.072	1700 МТ	0.022	- 87.90	-	2	-	-	-	-	-
100	2405-1693 ПОЛКИ К1161У3 К1= 1.072	1000 МТ	0.198	- 139.36	-	28	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						-	3389	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						-	271	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ						-	3660	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						13067	-	1606	-	374 119	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	2910	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	1977	-	-	-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ						-	9017	1606	374	-	2910
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	(1977)	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ						-	4050	-	-	-	-

СОСТАВИЛ *В.П.* ИНЖ. ЗКАТ. В.Н. ЛОСЕВАПРОВЕРИЛ *В.П.* ЗАБ. Г.Р. В.Н. КАРГАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ С ОХЛАЖДЕНИЕМ * ДО УЧАСТИКОСТЬЮ 340 ТОНН ИЗ ДМК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-016

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

СЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	22,463 ТЫС.РУБ.
В т.ч. ОБОРУДОВАНИЯ	15,881 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	6,582 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ №): АТХ1-15 АТХСО1-10АЛ.56

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2248 ЧЛ. / Ч.
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,342 ТЫС. РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

[illegible]

2011768

1	53-14-01 ДТЕРМОМЕТР Т6-38 3 П.176	шт	11.000	0.56	6	-	-	-	-	-	-
2	170648-130ТЕРМОМЕТР ТТН 61240103(ЗАПАС-1 2 шт)	шт	3.000	0.85	3	-	-	-	-	-	-
3	Ц11-1-1 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	шт	2.000	- 0.21	-	-	-	-	0.50	1	-
4	170648-127ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТН 2 41240103(ЗАПАС-1шт)	шт	3.000	0.85	3	-	-	-	-	-	-
5	Ц11-1-1 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	шт	2.000	- 0.21	-	-	-	-	0.50	1	-
6	170648-127ТЕРМОМЕТР ТТН 41240163(ЗАПАС- 3 1шт)	шт	2.000	0.85	2	-	-	-	-	-	-
7	Ц11-1-1 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	шт	1.000	- 0.21	-	-	-	-	0.50	1	-
8	170648-137ТЕРМОМЕТР ТТУ 4124014(ЗАПАС-1шт) 2	шт	2.000	0.90	2	-	-	-	-	-	-
9	Ц11-1-1 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	шт	1.000	- 0.21	-	-	-	-	0.50	1	-
10	170648-175ОПРАВА ПРЯМАЯ 20285 2	шт	5.000	1.50	8	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	170648-1750 ПРАВА УГЛОВАЯ 2У285 3	шт	1.000	2.00	2	-	-	-	-	-	-
12	1704-10040 УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТУД-1-5 1У25-02-281074-78	шт	4.000	20.60	82	-	-	-	-	-	-
13	Ц11-4-3 ТО ЖЕ, МОНТАЖ	шт	4.000	- 0.36	-	1	1	-	1.00	4	-
14	1704 Л.9 ПАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЛТКБ-49 .1-1197	шт	1.000	3.60	4	-	-	-	-	-	-
15	Ц11-4-2 ТО ЖЕ, МОНТАЖ	шт	1.000	- 0.51	-	1	1	-	1.00	1	-
16	1704 Л.43 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У(0-06 П.2-1398 МПА)(ЗАПАС 1шт)	шт	4.000	11.60	46	-	-	-	-	-	-
17	Ц11-43-1 ТО ЖЕ, МОНТАЖ	шт	3.000	- 0.80	-	2	2	-	1.00	3	-
18	170648-168 ГИГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЙ 9 Л.27 ВМТ-1	шт	11.000	2.20	24	-	-	-	-	-	-
19	ОПТОВАЯ НЕКОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ НА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ КАМЕРЕ (АТАКСКИЙ ОПЫТНЫЙ З-Д ВПО "РЕМДЕТАЛЬ" МССР)	шт	10.000	1500.00	15000	-	-	-	-	-	-
МОНТАЖ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ											
20	Ц11-680-1 МОНТАЖ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ КАМЕРОЙ УУВ	шт	10.000	- 3.10	-	31	28	3 1	5.00 0.14	50 1	-
21	Ц8-572-1 МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ВЫХОДНОГО СИЛЬНОТОЧНОГО УВС	шт	10.000	- 4.39	-	44	14	7 3	2.00 0.32	20 3	-
22	Ц11-13-2 МОНТАЖ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0897	шт	70.000	- 0.43	-	30	29	-	1.00	70	-
23	Ц8-522-1 МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПП2-10/НЗУ356Б	шт	2.000	- 2.60	-	5	3	-	2.00 0.01	4	-
24	Ц8-522-1 МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВ2-12У3-56Б	шт	5.000	- 2.60	-	13	6	-	2.00 0.01	10	-
25	ОПТОВАЯ НЕВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВП16Г23А241-55У2 НА (ХАРЬКОВСКИЙ ЭЛ. АППАРАТНЫЙ З-Д)	шт	1.000	4.90	5	-	-	-	-	-	-
26	Ц8-539-3 ТО ЖЕ, МОНТАЖ	шт	1.000	- 4.42	-	4	1	-	2.00 0.03	2	-
27	16-02 П.053 ВОНОК ЗВП-270 -0114	шт	5.000	8.70	44	-	-	-	-	-	-
28	Ц8-84-2 ТО ЖЕ, МОНТАЖ	шт	5.000	- 0.64	-	3	3	-	1.00	5	-

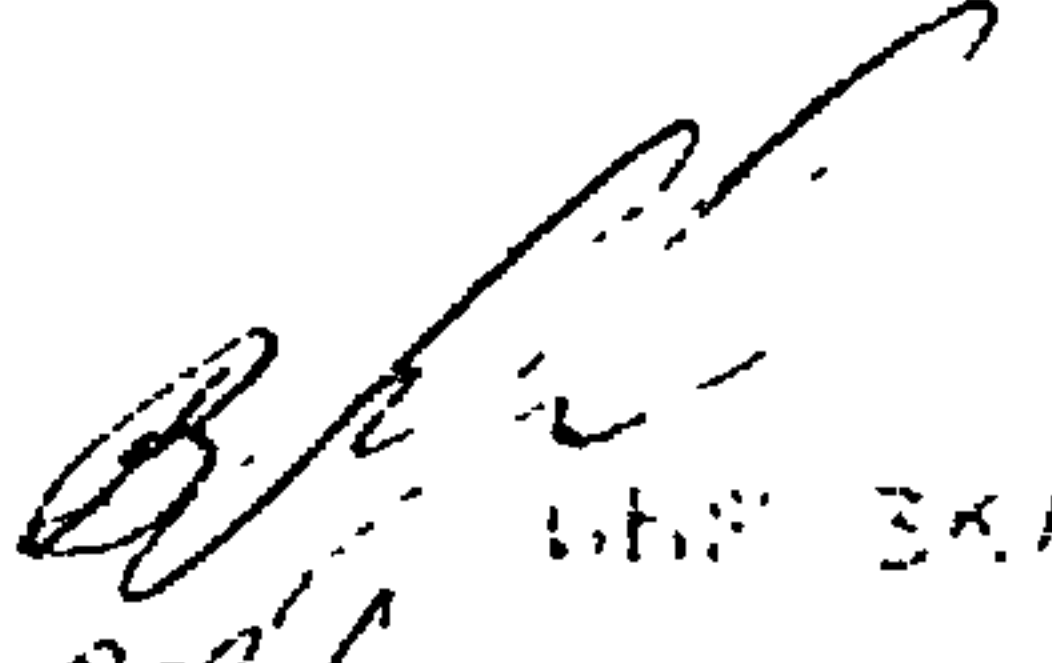
[illegible]

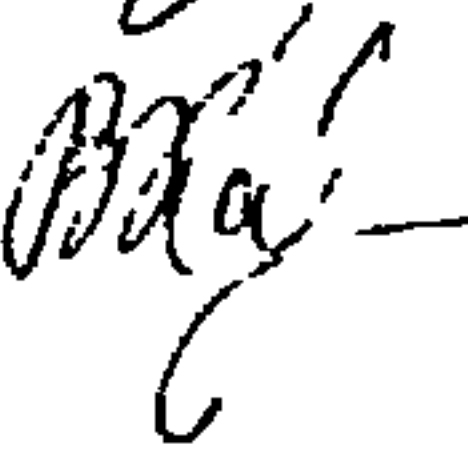
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРБАХ, МАССА 1М ДО: 1КГ 100 М	43.443	- 10.00	-	434	271	12 4	11.00 0.13	478 6	-
		44.33*0.98									
44	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2 100 М	0.050	- 4.88	-	-	-	-	4.00 0.92	-	-
45	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2 100 М	0.437	- 1.21	-	1	1	-	2.00	1	-
		0.45*0.97									
46	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	250.000	- 0.49	-	123	55	-	1.00	250	-
47	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	20.000	- 0.81	-	16	8	-	1.00	20	-
48	Ц8-153-15	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19 ШТ	10.000	- 1.02	-	10	5	-	1.00	10	-
49	Ц8-153-27 ВЗ	РАЗДЕЛКИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ. ДО 2.5ММ ШТ	30.000	- 0.57	-	17	11	-	0.55	17	-
50	Ц8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2 100 ШТ	0.880	- 5.69	-	5	5	-	8.00	7	-
51	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО: 10 ШТ	70.000	- 0.54	-	38	37	-	1.00	70	-
52	Ц8-147-3	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	0.649	- 377.00	-	245	16	3 1	41.00 1.32	27 1	-
53	Ц11-680-2	МОНТАЖ ШИТОВ УПРАВЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН ШТ	5.000	- 3.70	-	19	17	2 1	6.00 0.15	30 1	-
54	Ц11-14-2	МОНТАЖ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ (КОМПЛЕКТНО С ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ) ШТ	5.000	- 0.62	-	3	3	-	1.00	5	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					15236	2497	1056	382 121	-	- 2007	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %					457	-	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 1-2,4,6,8,10-12,14,16,18-19,25,27,29											
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %					188	-	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 1-2,4,6,8,10-12,14,16,18-19,25,27,29											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 %				-	919	-	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 3,5,7,9,13,15,17,20-24,26,28,30-54				-	-	-	-	-	-	85	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	165	-	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	273	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				15881	3689	1056	382	121	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	-	2248	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1342	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ											
55	1504-5036	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ К1= 1.080 ПП2-10/НЗУ356Б В СИЛУМИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ	2.000	-	5.51	-	11	-	-	-	-
56	1504-6029	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-12У356Б К1= 1.080	5.000	-	2.16	-	11	-	-	-	-
57	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКА АКВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2: 2х2, 1000 м	0.305	-	166.00	-	51	-	-	-	-
58	С151-1064	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С ПЕДРОМ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКА КВВГЭ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2: 4х1 1000 м	5.240	-	288.00	-	1509	-	-	-	-
59	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКА АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2: 4х2,5 1000 м	1.190	-	195.00	-	232	-	-	-	-
60	С151-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКА АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2: 7х2,5 1000 м	0.010	-	277.00	-	3	-	-	-	-
61	С151-2284	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКА АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2: 14х2,5 1000 м	0.708	-	458.00	-	324	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С151-2285 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм ² : 19х2,5 1000 м	0.375	-	592.00	-	222	-	-	-	-	-
63	15-09 Л.86 ПРОВОД ПВЗ СЕЧ.1.0 1.5-110 ЦЕНА=22.50*1.116	0.050	-	25.11	-	1	-	-	-	-	-
64	241649-171 МЕТАЛЛОПРУКАВ Р1-Ц-Х-15 2 К1= 1.089	0.005	-	490.05	-	2	-	-	-	-	-
65	2445 Л.22 КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10 П.1-1467 ЦЕНА=3.80*1.082	5.000	-	4.11	-	21	-	-	-	-	-
66	2445 Л.23 ТО ЖЕ, КС-20 П.1-1481 ЦЕНА=6.35*1.082	2.000	-	6.87	-	14	-	-	-	-	-
67	241629 П.ФУСИОНСТВО ОТБОРНОЕ 16-2250 6-053 Ч.1 ЦЕНА=1.75*1.089	3.000	-	1.90	-	6	-	-	-	-	-
68	2405-1243 КОРОБА ПГ100УЗ К1= 1.073	36.000	-	3.38	-	122	-	-	-	-	-
69	2405-1244 КОРОБА ПГ150УЗ К1= 1.073	18.000	-	5.37	-	97	-	-	-	-	-
70	2405-1244 КОРОБА УГ100УЗ К1= 1.073	2.000	-	2.36	-	5	-	-	-	-	-
71	2405-1246 КОРОБА ТГ100УЗ К1= 1.073	1.000	-	3.22	-	3	-	-	-	-	-
72	2405-1247 КОРОБА ТГ150УЗ К1= 1.073	1.000	-	4.08	-	4	-	-	-	-	-
73	2405-1108 ЗАХОК-ЗАДЕЛКА 33 К1= 1.073	20.000	-	0.26	-	5	-	-	-	-	-
74	С153-228 УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОДИ ВХОД СУП-МУ2 ШТ	5.000	-	2.76	-	14	-	-	-	-	-
75	01-13 Т.3. ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.26*1.6 ГОСТ 1 10704-76 ЦЕНА=0.22*1.089	48.000	-	0.24	-	12	-	-	-	-	-
76	01-13 Т.3. ТО ЖЕ, ДИАМ.32*1.8 мм 1 ЦЕНА=0.3*1.089	30.000	-	0.32	-	10	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	2679	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					-	214	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ					-	2893	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-	-
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	-	-	-	-
.....											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						22463	-	1056	-	382	-
										121	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	2248	-
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	1342	-	-	-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ						-	6582	1056	382	-	2248
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								(1342)			
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ						-	15881	-	-	-	-

СОСТАВИЛ  ЗНАТ. В. М. ЛОСЕРА

ПРОВЕРИЛ  ЗАВ. ГР. В. Н. КАРАНОВА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕЛЕФОРМАЗАЦИЯ

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	11	ЧЕЛ./Ч.
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,008	ТЫС. РУБ.

КОМПЛЕКС Б-519-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА Ø17 Л/СТ 1

3000142

ИТОГО ПРЧМЫЕ ЗАТРАГЫ:

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	3.0 %	1	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 1							
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ	77.0 %	-	5	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 2-5							
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8.0 %	-	1	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ		26	15	7	1	-	-
НОРМАТИВНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ		-	-	-	-	-	11
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

МАТЕРИАЛЫ

6	С152-489	ПРОВОДА С РЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 2,5 мм ² 1000 м	0.035	-	-	-	-	-	-	-	-
				13.00							
7	С113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОПУСКНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ. 1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 1-2. м	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.31							

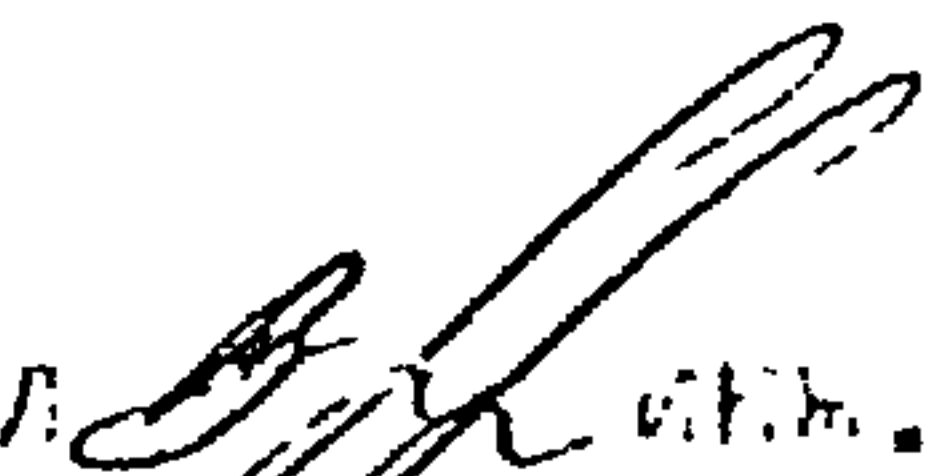
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

МОНТАЖНЫХ РАБОТ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

СОСТАВИЛ  ИЖ.ЗКАТ. В.В.ЛОСЕВАПРОВЕРИЛ  ЗАВ.ГР. Е.Н.КАРМАНОВА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: РАЗКОФКАЦИЯ

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	39	ЧЕЛ./Ч.
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.025	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС Г-549-1 ОБЪЕКТ 61 СЧЕТА 018 ЛИСТ 1

[illegible]

1	16-01 П.2-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 362 АБОНЕНТСКИЙ "ЗЕНИТ-305" ЦЕНА=30/4	ШТ	3.000	7.50	23	-	-	-	-	-	-
2	Ц10-397-7 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:8 ПО ТЕПЕРЬШНИ	ШТ	3.000	- 2.73	-	8	7	-	4.00	12	-
3	Ц10-381-6 МОНТАЖ КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ УК-20	ШТ	4.000	- 2.42	-	10	9	-	3.00	12	-
4	Ц10-381-11 МОНТАЖ РОЗЕТКИ РРП-1	ШТ	3.000	- 0.36	-	1	1	-	1.00	3	-
5	ЦВ-406-6 ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50мм 100 м		0.010	- 29.90	-	-	-	-	30.00 1.90	-	-
6	Ц10-54-12 ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПКАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100 м		0.500	- 11.20	-	6	5	-	19.00	10	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

23 25 22 - - - 37

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: 3.9 %

1

ПО ПУНКТУ 1

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ 84.0 2

18

ПО ПУНКТАМ 2-6

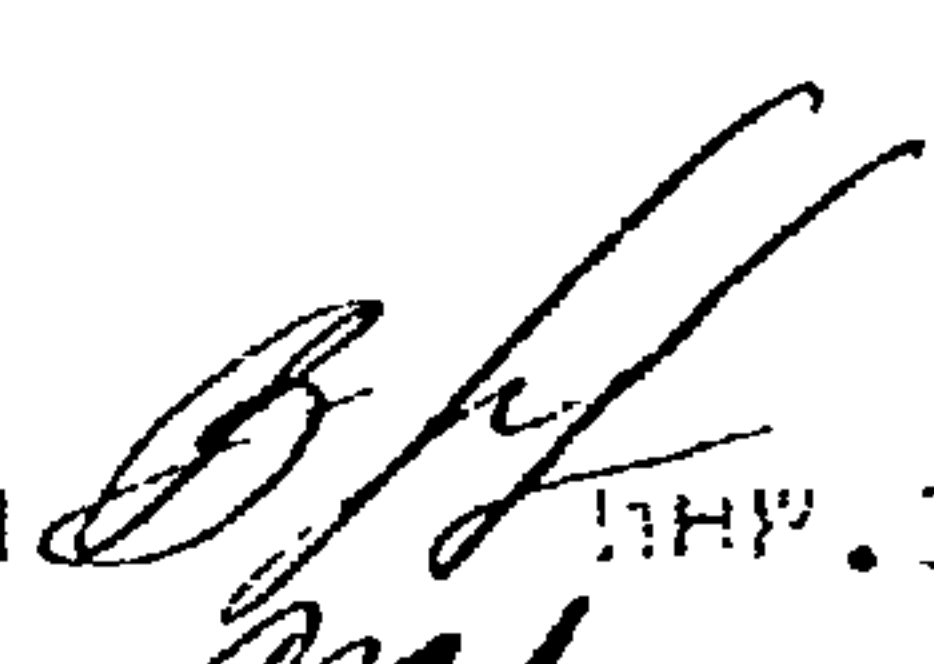
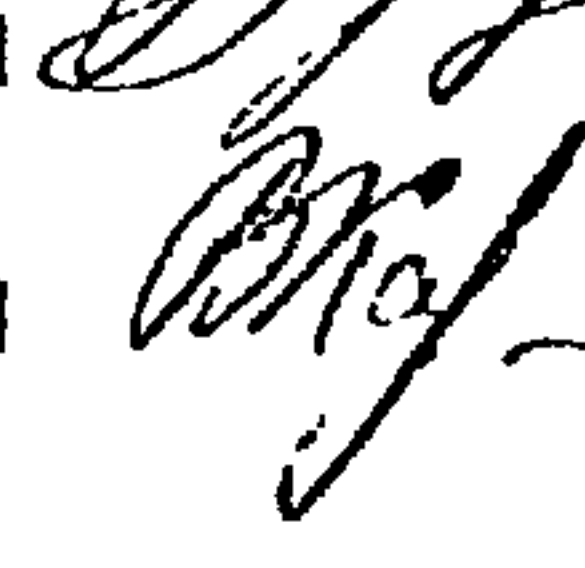
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧЕТНЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ

2

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				0.0 %	-	3	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					24	46	22	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	39	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	25	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ											
7	C152-494	ПРОВОД МАРКИ ПТВМ СЕЧ. 2*6.6 мм ² 1000 м	0.050	-	-	1	-	-	-	-	-
				15.10							
8	C113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОМ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ. 1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ-Т ДУ-20 Т-2.	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.31							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	1	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ					-	1	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					-	72	-	22	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	39	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	25	-	-	-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ					-	48	22	-	-	39	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	(25)	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					-	24	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ  ИНЖ. ЗКАТ. В.Д. ЛОСЕВАПРОБЕРИЛ  ЗАБ. ГР. В.Н. КАРМАНОВА

1	СКЦЭ-84 ВЯРНИК ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО П.2 П.3-26 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА РЕЗЕРВ ВУ 8 0251-1242 ШТ ЦЕНА=103+75*0.05	1.000	106.75	107	-	-	-	-	-	-
2	СКЦЭ-84 ВУТО ЖЕ, МОНТАЖ П.2 П.3-26 ШТ 8	1.000	- 10.50	-	11	6	-	8.00	8	-
3	ОПТОВАЯ ЦЕНУЛЬТ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ЦОК-2 НА (Г.ОБНИНСК 3-Д ПРИБОРОВ "СИГНАЛ") ШТ	1.000	2265.00	2265	-	-	-	-	-	-
4	Ц10-742-1 ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ, СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬ ДО 100 ЛУЧЕЙ: ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ (БЛОК ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЙ) НА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1.000	- 20.20	-	20	18	-	26.00	26	-
5	Ц10-742-2 ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ, СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬ ДО 100 ЛУЧЕЙ: БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1.000	- 10.40	-	10	9	-	14.00	14	-
6	Ц10-743-2 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ И П105-2/1 ШТ	266.000	- 0.97	-	258	234	-	1.00	266	-
7	Ц10-743-2 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ И ПР ШТ	3.000	- 0.97	-	3	3	-	1.00	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	16-02 КН.УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ УС П.03-0045	шт	1.000	10.00	10	-	-	-	-	-	-
9	Ц10-743-8 ТО ЖЕ, МОНТАЖ	КОМПЛЕКТ	1.000	- 4.64	-	5	4	-	7.00	7	-
10	36-09 Р.1-РЕЗИСТОР МЛТ-0.25-11(4.3)КОМ +- 0126 5%(ЗАПАС -32 LT)	шт	32.800	0.12	4	-	-	-	-	-	-
11	Ц11-580-11РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	шт	296.000	- 0.14	-	41	41	-	0.22	65	-
12	3608-2225 ДИОД КД-521А	шт	20.000	0.13	3	-	-	-	-	-	-
13	Ц11-530-13ТО ЖЕ, МОНТАЖ	шт	18.000	- 0.32	-	6	6	-	1.00	18	-
14	16-05 Р.01РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РКУ-40С -713	шт	2.000	2.85	6	-	-	-	-	-	-
15	Ц10-39-3 ТО ЖЕ, МОНТАЖ	шт	2.000	- 0.97	-	2	2	-	2.00	4	-
16	Ц12-972-12МОНТАЖ КОРПУСОВ ТЕЛЕФОНОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРП-10	шт	4.000	- 4.01	-	16	6	2 1	3.00 0.23	12 1	-
17	Ц10-747-3 ПРОВОД ТРП ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКУ 100М		25.000	- 30.50	-	763	528	14 3	36.00 0.14	900 4	-
18	Ц8-406-6 ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50мм		0.010	- 29.90	-	-	-	-	30.00 1.90	-	-
19	Ц8-146-1 КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО: 3КГ		0.150	- 48.00	-	7	3	2 1	31.00 5.21	5 1	-
20	Ц8-153-27 РАЗДЕЛКИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 63 2.5ММ2	шт	4.000	- 0.57	-	2	1	-	0.55	2	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:-					2395	1144	861	18 5	-	- 1330	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %					72	-	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 1,3,8,10,12,14											
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %					30	-	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 1,3,8,10,12,14											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ 77.0 %					-	663	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 2,4-7,9,11,13,15-20											
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	-	61	-
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	119	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					-	145	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					2497	1952	861	18 5	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	1397	-
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	985	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МАТЕРИАЛЫ											
21	16-02 Л.14ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИР105-2/1 П.03-0140	шт	296.000	-	-	255	-	-	-	-	-
	ЦЕНА=0.8*1.082			0.86							
22	ОПТОВАЯ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИР(3- НА Д"СИГНАЛ" П/Я В-8512)	шт	3.000	-	-	45	-	-	-	-	-
	ЦЕНА=14*1.082			15.14							
23	С152-489 ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫФ,5ММ2	1000 м	2.500	-	-	33	-	-	-	-	-
				13.00							
24	С151-1075 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКУ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2:2X2,	1000 м	0.010	-	-	2	-	-	-	-	-
				166.00							
25	С151-1091 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКУ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2:3X2,	1000 м	0.005	-	-	1	-	-	-	-	-
				191.00							
26	2405-1365 КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-74-УЗ К1= 1.082	шт	35.000	-	-	15	-	-	-	-	-
				0.44							
27	С113-14 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3202-75 С ИЗН.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ-1 ДУ-20 Т-2.	м	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.31							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						351	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						28	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ						379	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО СМЕТУ:						4827	-	861	-	18 5	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	985	-	-	-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ						-	2331	861	18	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	(985)	-	1397	-
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ						-	2496	-	-	-	-

СОСТАВИЛ  ИНЖ. ЗНАТ. Е. М. ЛОСЕВАПРОВЕРИЛ  ЗАМ. ГР. Е. Н. КАРАНОВА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	138	ЧЕЛ./Ч.
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,090	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 020 ЛИСТ 1

VOHTAAN

3.40*2.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ЦВ-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0.038	-	-	14	1	-	61.00	2	-
				377.00					1.82		
9	ЦВ-634-4	МОНТАЖ СВЕТООВОГО УКАЗАТЕЛЯ СУВ- МУЗ	0.100	-	-	8	4	3	72.00	7	-
				83.40				1	12.75	1	
ИТОГО ПРИМЕР ЗАТРАТЫ:						80	170	57	76	-	-
								24		102	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %						2	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 1,3						1	-	-	-	-	-
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %						1	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 1,3						-	50	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 27.0 %						-	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 2,4-9						-	-	-	-	5	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧЕТНЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	9	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧЕТНАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	18	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ						83	238	57	76	-	-
								24			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	138	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	90	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ:											
10	292 Ч.1 П.ЛАВНА НАКАЛ ТРАНСФ		10.000	-	-	4	-	-	-	-	-
	1-2505	СК-250-240-60-1		0.40							
		ЦЕНА=0.40*0.95*1.074									
11	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКА АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2:2х2, 1000 М	0.150	-	-	25	-	-	-	-	-
				166.00							
12	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКА АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2:3х2, 1000 М	0.180	-	-	34	-	-	-	-	-
				191.00							
13	2405-1365	КОРОБКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ КОР-74-УЗ	16.000	-	-	7	-	-	-	-	-
	К1= 1.082			0.44							
14	С153-226	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТООВОГО ВЫХОД СУВ-МУЗ	10.000	-	-	27	-	-	-	-	-
				2.71							
ИТОГО ПРИМЕР ЗАТРАТЫ:						-	97	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						-	8	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ						-	105	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ВСЕГО ПО СМЕТУ:

425 - 57 - 76 - -

24

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

- - - - 136 -

СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

- - 90 - - -

ПОПЛАТНЫХ РАБОТ

- 342 57 76 - 138 -

СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

(90)

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

- 83 - - - -

СОСТАВИЛ *В.А.* ИИЖ.З. КАТ.В.О. ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ *В.А.* ЗАВ.Г.Р.Е.Н. КАРМАВСКА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЛЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАМОРОЖИВАНИЯ ЗАВОДОН ИЗ ЛМК

ТОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-021

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИЯ К): ТХ1-8 ТХС01-6 АЛ.176

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 487.556 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЕ 485.713 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1.843 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 0,019 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1680 ЧЕЛ./Ч.
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1.037 ТЫС.РУБ.

				КОМПЛЕКС В-540-1				ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 021 ЛИСТ 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!							

МОНТА

1	ОПТОРАМ ЦЕЛИНДЯ ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ НА ОБРАБОТКА КОЧАННОЙ КАПУСТЫ УДК-30.01 (ПО "ПЛОДСЕЛБНАБ" Г. КИШИНЕВ)	ШТ	1.000	39500.00	39500	-	-	-	-	-	-
МОНТАЖ. ЛИНИИ											
2	Ц16-1-8 БУНКЕР ПРИЕМНЫЙ БПК.00.000	ШТ	1.000	-	-	103	46	17	84.00	84	-
				103.00				7	9.09	9	
3	Ц28-921-18 ТРАНСПОРТЕР РАЗДАТОЧНЫЙ К1= 1.250 ЛДК.01.000	ШТ	1.000	-	-	24	19	4	33.75	34	-
				23.50				3	3.91	4	
4	Ц28-921-18 ТО ЖЕ, ЛДК.01.000-01 К1= 1.250	ШТ	1.000	-	-	24	19	4	33.75	34	-
				23.50				3	3.91	4	
5	Ц28-921-6 СТОЛ ДОРАБОТКИ ЛДК.02.000 К1= 1.350	ШТ	2.000	-	-	51	40	10	36.45	73	-
				25.38				7	4.23	8	
6	Ц28-921-6 ТРАНСПОРТЕР ОТХОДОВ ЛДК.03.000 К1= 1.500	ШТ	1.000	-	-	28	22	5	40.50	41	-
				28.20				4	4.71	5	
7	Ц28-921-19 ТРАНСПОРТЕР ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ К1= 1.500 ЛДК.04.000	ШТ	2.000	-	-	56	44	11	40.50	81	-
				28.20				7	4.67	9	
8	Ц28-921-5 ЗАГРУЗЧИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ К1= 1.150 ЛДК.05.000	ШТ	2.000	-	-	12	11	1	10.35	21	-
				6.04				1	0.43	1	
9	Ц28-921-5 ЗАГРУЗЧИК НЕСТАНДАРТА ЛДК.05.000 К1= 1.150	ШТ	1.000	-	-	6	5	1	10.35	10	-
				6.04				1	0.43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ц28-921-15 КОНТЕЙНЕРООПРОКИДЫВАТЕЛЬ К1= 1.400 ЛДК.06.000	шт	1.000	- 10.54	-	11	10	1	16.80 0.59	17 1	-
11	Ц28-921-2 ОБРЕЗЧИК ЛДК.07.000 К1= 1.250	шт	2.000	- 3.70	-	7	7	-	6.25 0.01	13	-
12	Ц28-921-2 ЛИСТОТЛЕНИТЕЛЬ ЛДК.09.000-01	шт	2.000	- 2.96	-	6	6	-	5.00 0.01	10	-
13	Ц28-921-6 СТОЛ ДОРАБОТКИ ЛДК.10.000 К1= 1.250	шт	2.000	- 23.50	-	47	37	9 6	33.75 3.92	68 8	-
14	Ц28-921-6 СТОЛ ДОРАБОТКИ НЕСТАНДАРТА К1= 1.300 ЛДК.13.000	шт	1.000	- 24.44	-	24	19	5 3	35.10 4.08	35 4	-
15	Ц28-921-18 ТРАНСПОРТЕР НЕСТАНДАРТА К1= 1.350 ЛСК.06.000-02	шт	2.000	- 25.38	-	51	40	10 7	36.45 4.22	73 8	-
16	Ц28-921-18 ТРАНСПОРТЕР НЕСТАНДАРТА ЛСК.06.000-01	шт	1.000	- 18.80	-	19	15	4 2	27.00 3.12	27 3	-
17	Ц28-921-18 ТРАНСПОРТЕР НЕСТАНДАРТА К1= 1.450 ЛСК.06.000-03	шт	2.000	- 27.26	-	55	43	10 7	39.15 4.53	78 9	-
18	Ц11-660-2 ШАФ УПРАВЛЕНИЯ С5456-4-74	шт	1.000	- 3.70	-	4	3	-	6.00 0.15	6	-
19	Ц11-711-1 ПУЛЫ УПРАВЛЕНИЯ С5976-24АГ	шт	1.000	- 2.55	-	3	2	-	4.00 0.14	4	-
ТРАНСПОРТЕР ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЛДК.08.000 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ											
20	Ц28-921-18 ТРАНСПОРТЕР ГОТОВЫЙ ПРОДУКЦИИ К1= 1.450 ЛДК11.000	шт	9.000	- 27.26	-	245	193	47 32	39.15 4.53	352 41	-
ТРАНСПОРТЕР ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЛСК.06.000-05 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ											
21	ОПТОВАЯ ЦЕЛИННАЯ ФАСОВАННАЯ КАРТОФЕЛЯ В НА СЕТКА ЛФК-6000 (СВЕРДЛОВСКИЙ 3-Д ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ) К-Т		1.000	14200.00	14200	-	-	-	-	-	-
22	Ц28-921-4 МОНТАЖ ЛИНИИ	КОМПЛЕКТ	1.000	- 99.40	-	99	82	15 10	152.00 12.44	152 12	-
23	ОПТОВАЯ ЦЕЛИННАЯ ФАСОВАННАЯ МОРОЖЕНА В ПАКЕТЫ НА ЛФК-500 (Г.ДОНЕЦК ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я Х-5886) К-Т		1.000	32000.00	32000	-	-	-	-	-	-
24	Ц28-921-14 МОНТАЖ ЛИНИИ К1= 1.500	КОМПЛЕКТ	1.000	- 159.00	-	159	131	24 16	241.50 20.70	242 21	-
25	ОПТОВАЯ ЦЕ КОНТЕЙНЕРООПРОКИДЫВАТЕЛЬ КО-8 НА (ПОСЛОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-РЕХ. 3-Д) шт	шт	1.000	745.00	745	-	-	-	-	-	-

альбом 8 ТИ 813-2-65.91			- ИИ8 - КОМПЛЕКС В-549-1 25/04-08 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 021 ЛИСТ 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
26	Ц28-921-1510 ЖЕ, МОНТАЖ К1= 1.100	0Т	1.000	- 8.28	-	8	8	1	13.20 0.46	13	-			
27	17-03 Ч.1 ВЕСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ РР-2Ц136 КН.2 П.5-2 91	0Т	1.000	335.00	335	-	-	-	-	-	-			
28	07-26/3-51 ПОДДОН 2 ГОСТ 21133-87	0Т	9924.000	34.00	337416	-	-	-	-	-	-			
29	190615 Д.1 ТАРА-ОБОРУДОВАНИЕ 3 П.2.28 ТПКР-300-925-02	0Т	262.000	68.00	17816	-	-	-	-	-	-			
30	19-06 Д.15 ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103 К2.8У1.1 9 П.21-059	0Т	3.000	3520.00	10560	-	-	-	-	-	-			
31	19-06 Д.15 ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103 К4.5 9 П.21-061У1.1	0Т	2.000	3820.00	7640	-	-	-	-	-	-			
32	241831 Д.1 ПОДДОН 200 4.1.0 Д ГОСТ 9078-84 П.298	0Т	327.000	8.60	2812	-	-	-	-	-	-			
33	1511-5042 БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 34 ТН4-320 ВМУ2	0Т	4.000	554.00	2216	-	-	-	-	-	-			
34	ОПТОВАЯ ЦЕТЕЛЕЖКА ТГВ-125 -01 (3- НА Д"ХОЛОДНАЯ" Г.ВОЛСКО НАР.РСКАЯ ССР)	0Т	1.000	660.00	660	-	-	-	-	-	-			
35	ОПТОВАЯ ЦЕКИРОВАТЕЛЬНИК НЕПРЕРЫВНОГО НА ДЕЙСТВИЯ КНЭ -25М1	0Т	1.000	74.00	74	-	-	-	-	-	-			
36	Ц28-923-1 ТО ЖЕ, МОНТАЖ	0Т	1.000	- 2.85	-	3	3	-	5.00 0.01	5	-			
37	С121-2095 МЕШКОДЕРЖАТЕЛЬ	Т	0.035	- 393.00	-	14	-	-	-	-	-			
38	Е9-122 МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0.035	- 50.20	-	2	1	-	34.90 1.57	1	-			
ИТОГО ПОЯВИЛСЯ ЗАТРАТЫ:					465974	1061	806	179 115	-	- 1474	-			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - 3.0 %					13979	-	-	-	-	-	-			
ПО ПУНКТАМ 1,21,23,25,27-35					5759	-	-	-	-	-	-			
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %					-	-	-	-	-	-	-			
ПО ПУНКТАМ 1,21,23,25,27-35					-	1	-	-	-	-	-			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %					-	644	-	-	-	-	-			
ПО ПУНКТАМ 37-38					-	-	-	-	-	-	-			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %					-	-	-	-	-	59	-			
ПО ПУНКТАМ 2-20,22,24,26,36					-	116	-	-	-	-	-			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	137	-	-	-	-	-			
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	-	-	-			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					-	-	-	-	-	-	-			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					485712	1843	806	179 115	-	- 1680	-			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	-	-			
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	1037	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ВСЕГО ПО СМЕТУ:						487556	-	806	-	179 115	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-	1680	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	1037	-	-	-	-
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						-	19	1	-	-	1	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	(1)	-	-	-	-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ						-	1824	805	179	-	1679	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	(1036)	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ						-	485713	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

ИНЖ. Э. КАТ. В. Ф. ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ

ЗАВ. ГР. Р. Н. КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) 3'БЕТИ КОСТЬЮ 3444 ТОНН ИЗ ЛМК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-66

НА ПРАВОБЛТЕННЕ И ПОСТАВ ОБОРОДОБАЧИЯ: ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДИ И ГРЕБЕЛ.

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ) П: АРС01-3 АЛ.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,961	тыс.руб.
в т.ч. прочие затраты	1,757	тыс.руб.
норматив на работ	0,011	тыс.руб.
оборудования	0,193	тыс.руб.
нормативная трудоемкость	10	чел./ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,005	тыс.руб.

КОПИЛКЕ С-540-1

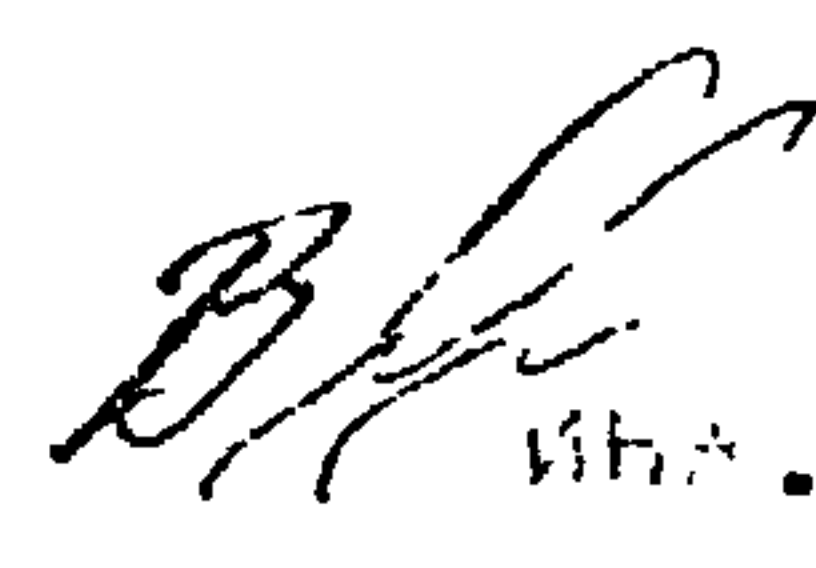
ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 022 Л/СТ 1

[illegible]

NOH FAm

1	062285 П.10КАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДД-33.2 СО -25 СКАМБЕЙ	ШТ	3.000	53.00	159	-	-	-	-	-	-
2	062281 П.10КАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДД-33.3 СО -25 СКАМБЕЙ ЦЕНА=53/2*3	ШТ	8.000	79.50	636	-	-	-	-	-	-
3	062281 П.10КАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДД-40.2 -26	ШТ	2.000	65.00	130	-	-	-	-	-	-
4	291001 Д.20КАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДДР-25.4 П.178 ЦЕНА=83/2*4	ШТ	1.000	166.00	166	-	-	-	-	-	-
5	560101 Д.5СКАМБЕЙ П.506	ШТ	11.000	11.00	121	-	-	-	-	-	-
6	05-02 П.12ШТОРА ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН ШТ-1 -512 ЦЕНА=500*1.21	Т	0.001	- 605.00	-	1	-	-	-	-	-
7	С121-2095 КРЮЧКИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН	Т	0.001	- 393.00	-	-	-	-	-	-	-
8	E9-122 ТО МЕ,МОНТАЖ	Т	0.001	- 50.20	-	-	-	-	34.90 1.57	-	-
9	560101 Д.5СКАМБЕЙ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН СД-1 П.506	ШТ	2.000	11.00	22	-	-	-	-	-	-
10	2406 Д.25 ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ОРА П.15-219 1.0/1.0	ШТ	5.000	37.00	185	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ЦБ-615-3 ТО МЕ, МОНТАЖ	шт	5.000	-	-	6	4	-	2.00	10	-
				1.22							
12	60-71-11 ЛЭЛЕКТРОПЛИТКА БЫТОВАЯ .5 ЭП41-1.2/220	шт	1.000	15.20	15	-	-	-	-	-	-
13	092 П.1-40ХОЛОДИЛЬНИК "СМОЛЕНСК 3Е" 02 КМ-1200 ЦЕНА=185*0.95	шт	1.000	175.75	176	-	-	-	-	-	-
14	560101 П.2ЫКАФ КОНТОРСКИЙ ГОСТ 16371-84 72	шт	2.000	89.00	178	-	-	-	-	-	-
15	560101 П.1СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ ГОСТ 17524.1-72 30	шт	1.000	19.00	19	-	-	-	-	-	-
16	271134-19СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСН-1 6	шт	1.000	37.00	37	-	-	-	-	-	-
17	560101 П.1СТОЛ ГОСТ 17524.2-72 68	шт	1.000	26.50	27	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1871	7	4	-	-	10	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %					56	-	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 1-5, 9-10, 12-17											
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %					23	-	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 1-5, 9-10, 12-17											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 %					-	3	-	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 11											
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					-	1	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					1950	11	4	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	10	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	5	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					1961	-	4	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	10	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	5	-	-	-	-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ					-	11	4	-	-	10	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(5)				
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					-	193	-	-	-	-	-
Прочие затраты						1757					

СОСТАВИЛ  ИБ.З КАТ.Р.С.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ  ГР.В.Н.КАРМАНОВА

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
КОМБИНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ (С ОХ-
ЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400 ТОНН ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ

N/П	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1491
2.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	770
3.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	1424

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

4.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	39921
5.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	23637
6.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	14869

ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	41412
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	24407
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	16293

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

7.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	5784
8.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	3406
9.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	259

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

10.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2889
11.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	1625
12.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	284

1	:	2	:	3	:	4	:
---	---	---	---	---	---	---	---

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2999
14.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	1815
15.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	623

АВТОМАТИКА И КИР

16.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2037
17.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	1056
18.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	382

ПРОЧЕЕ РАБОТЫ СТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ,

РАДИОФИКАЦИЯ, ПРКАННАЯ СИГНАЛИ-

ЗАЦИЯ, СИГНАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

19.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1480
20.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	947
21.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	95

ВСЕГО

ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	56571
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	33256
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	17936

НАЧАЛЬНИК СЧЕТНОГО ОТДЕЛА

Добосин

Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

СОСТАВИЛИ: ИНЖЕНЕР

Голов

Р.В.ПОПОВА

ИНЖЕНЕР 2 КАТ.

И.М.М.

И.М.КАНЯКИНА

ПРОВЕРИЛИ: ИНЖЕНЕР 1 КАТ.

Т.С.Г.

Т.С.ГУЛКОВА

/ ИНЖЕНЕР 1 КАТ.

Л.Н.А.

Л.Н.АБАКУНЬКИНА