

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
815 - 67.90

ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 25 М³ ДЛЯ РАЙОНОВ
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

АЛЬБОМ 3

ЧАСТЬ 2

С - С м е т ы

ВМ - Ведомость потребности в материалах

24534-03

Москва - 1990 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
815-167.90ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 25 М³ ДЛЯ РАЙОНОВ
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

АЛЬБОМ 3

ЧАСТЬ 2


С.Сметы

<u>Стоимость</u>		
Общая	3,34	тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	3,34	тыс.руб.
I мЗ сооружения	133,44	руб.

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Главагропромнаучпроектом 03.08.1990 г.
№ 073-3/66.Введен в действие Гипронисельхозом, приказ от
07.08.1990 г. № 149-П.

Директор института

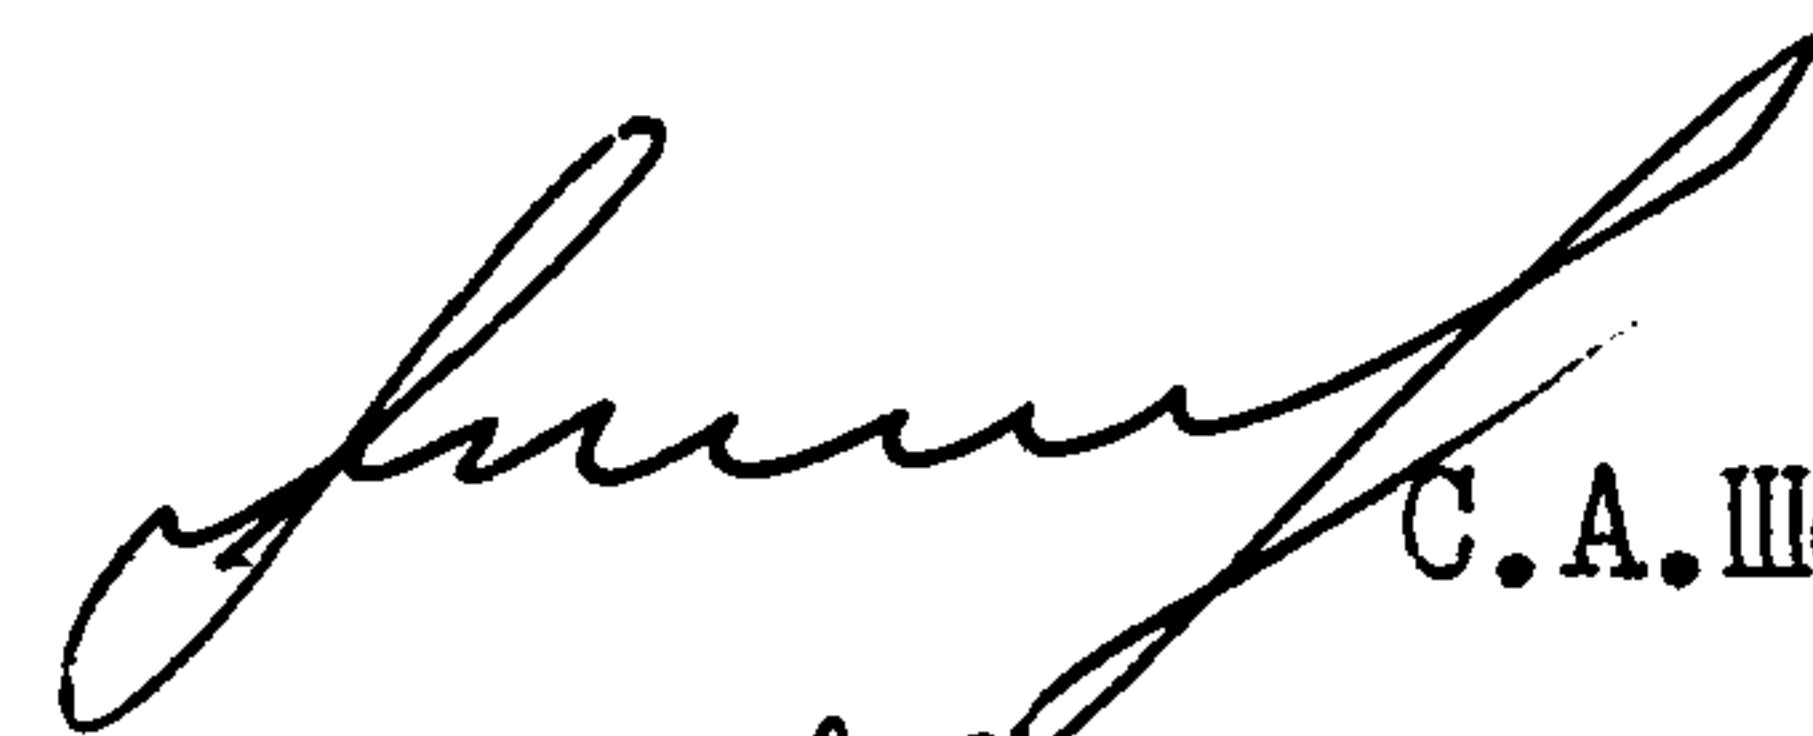


С.А.Шестаков

Гл. инженер проекта



Н.И.Овчинникова

Начальник сметного отдела

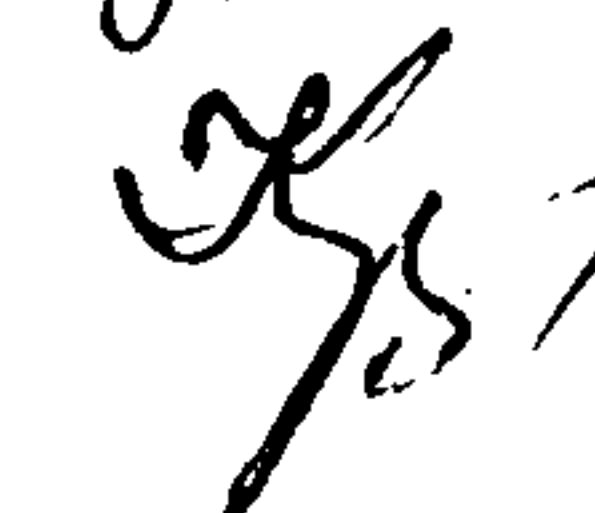

И.Н.Криницкая

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№	№ смет	Наименование	Стр.
I		2	3
-		Пояснительная записка	3
I		Общестроительные работы	4
-		Ведомость изменения объемов земляных работ для районов с расчетной зимней температурой -20 градусов	I3
-		Ведомость изменения объемов земляных работ для районов с расчетной зимней температурой -40 градусов	I5
-		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I7
АС.ВМ		Ведомость потребности в материалах	I9

К СМЕТЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ЖИЖЕСБОРНИКА ЕМКОСТЬЮ 25МЗ
ДЛЯ РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

1. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ" СН 227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ГОССТРОЕМ СССР 18 МАЯ 1982 Г. N 141.

2. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОССТРОЯ СССР ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА И СБОРНИКАМ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАТРАТАХ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ПОДСЧИТАНО ПО СМЕТНЫМ НОРМАМ IV ЧАСТИ СНИП ИЗДАНИЯ 1983 Г.

3. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%, НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 13,3%, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ - 8,6%, ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8%.

4. ПРИ ПОДСЧЕТЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ И ЗАТРАТ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТО:

А. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОКРЫХ ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ ОБЪЕМНОМ ВЕСЕ 1800 КГ/М²; СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ ПРИ ОБЪЕМНОМ ВЕСЕ 1200 КГ/М³.

Б. ДНИЩЕ МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ;

24534-03

В. СТЕНЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ;

Г. ПОКРЫТИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ.

5. СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30 ГРАДУСОВ.

6. ДЛЯ РАЙОНОВ С РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -20 И -40 ГРАДУСОВ СОСТАВЛЕНЫ ВЕДОМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

ТИПОВАЯ ПРОЕКТ 815-167.90 (3 ч.2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1

ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 25 МЗ ДЛЯ РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
ГРУНТОВЫХ ВОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N AC1-4; Т.П.815-43.86

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.34 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 696. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.48 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 25.0 СТОИМОСТЬ НА 1 МЗ..... 133.44 РУБ.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		ЭКСПЛ. МАШИН	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ		
				ОСНОВНОЙ	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
				ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1-1607	СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕ-РОМ МОШНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕШЕНИЕМ НА 10 М 1000МЗ	0.006	36.30	36.30	0.	0.	0.	17.57	0.
2	1-1614 (M=4)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАС-ЦЕНКЕ 1-1607 1000МЗ ЦЕНА ЕД.: 29,8*4	0.006	119.20	119.20	1.	1.	0.	57.60	0.
3	1-1600 (M=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.6)	ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКА-ВАТОРОМ С КОВШОМ 0,25 МЗ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000МЗ ЦЕНА ЕД.: 160*1,2	0.006	192.00	180.47	1.	0.	1.	23.40	0.
				11.53	64.20		0.	92.45	1.	
4	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ Т	7.200	0.29	0.29	2.	2.	0.	0.09	1.
					0.06		0.	0.09	1.	
5	1-1603	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 1ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000МЗ	0.006	11.50	10.06	0.	0.	0.	2.63	0.
				1.30	3.12		0.	4.49	0.	
6	1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯ-НЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	0.870	7.15		6.	6.		12.90	11.
				7.15						
7	1-1559 (M=1,2) (M=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.6,	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК, 0,25МЗ В ОТВАЛ, МОКРЫЙ 1000МЗ	0.270	223.08	215.93	60.	2.	58.	14.52	4.
				7.15	77.35			21.	111.38	30.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	:П.3.19)									
		ЦЕНА ЕД.: 169*1,2*1,1								
8	: 1-1601	: РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С	0.040	261.36	245.65	10.	1.	10.	31.94	1.
	: (М=1,2)	: КОВШОМ ЕМК.0,25МЗ С ПОГРУЗКОЙ НА А/САМОС-								
	: (М=1,1)	: ВАЛЫ, МОКРЫЙ (ЛИШНИЙ) 1000МЗ		15.71	87.38			3.	125.83	5.
	: (ТЕХ. ЧАСТЬ									
	: П.3.6,									
	: П.3.19)									
		ЦЕНА ЕД.: 198*1,2*1,1								
9	: СЦПГ 1-1	: ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ЛИШНЕГО ГРУНТА Т	72.000	0.29	0.29	21.		21.		
	: (П2=1)									
					0.06			4.	0.09	6.
10	: 1-1604	: РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3	0.040	14.20	12.34	1.	0.	0.	3.23	0.
		: ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000МЗ								
				1.59	3.81			0.	5.49	0.
11	: 1-1608	: ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО МОКРОГО	0.270	42.91	42.91	12.		12.		
	: (П2=1,15)	: ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОШНОСТЬЮ ДО								
	: (П2=0,85)	: 59 КВТ В РЕЗЕРВ 1000МЗ			14.37			4.	20.23	5.
	: (ТЕХ. ЧАСТЬ									
	: П.3.47,									
	: П.3.48)									
		ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,0225								
12	: 1-1615	: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАС-	0.270	159.62	159.62	43.		43.		
	: (П2=1,15)	: ЦЕНКЕ 1-1608 (ГРУНТ МОКРЫЙ) 1000МЗ								
	: (М=4) (ТЕХ.				53.36			14.	88.36	24.
	: ЧАСТЬ									
	: П.3.47)									
		ЦЕНА ЕД.: 34,7*4+138,8*0,15								
13	: 1-1634	: ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ	0.190	20.30	20.30	4.		4.		
		: 2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ								
		: МОШНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) 1000МЗ			6.82			1.	9.82	2.
14	: 1-1645	: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАС-	0.190	104.40	104.40	20.		20.		
	: (М=9)	: ЦЕНКЕ 1-1634 1000МЗ								
					35.10			7.	50.54	10.
		ЦЕНА ЕД.: 11,6*9								
15	: 1-1608	: ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА	0.080	37.32	37.32	3.		3.		
	: (П2=0,85)	: 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОШНОСТЬЮ ДО 59 КВТ								
	: (ТЕХ. ЧАСТЬ	: ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ			12.49			1.	15.29	1.
	: П.3.48)	: 1000МЗ								
		ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15								
16	: 1-1615	: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАС-	0.080	138.80	138.80	11.		11.		
	: (М=4)	: ЦЕНКЕ 1-1608 1000МЗ								
					46.40			4.	66.82	5.
		ЦЕНА ЕД.: 34,7*4								
17	: 1-968	: ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И	0.814	46.00		37.	37.		99.30	81.
		: ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100МЗ								
				46.00						
18	: 1-1184	: УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-	1.900	9.69	3.49	18.	12.	7.	11.20	21.

2 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	:ТАБ.3.1. П.:									
31	:ССЦ МО Т.1 :СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0.268:	413.00:		111.:				
	:ТЕХ.ЧАСТЬ									
	:ТАБ.3.1. П.:									
32	:ССЦ МО Т.1 :МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0.268:	178.00:		48.:				
	:ТЕХ.ЧАСТЬ									
	:ТАБ.3.1. П.:									
33	: 7-23 :УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕ-		1.000:	11.00:	1.75:	11.:	1.:	2.:	2.12:	2.:
	:НИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАС-									
	:СЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т	ШТ:		1.26:	0.61:			1.:	0.79:	1.:
34	: 7-21 :УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕ-		2.000:	8.06:	1.33:	16.:	2.:	3.:	1.63:	3.:
	:НИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ									
	:МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т	ШТ:		0.97:	0.47:			1.:	0.61:	1.:
35	:ССЦ МО Т.1 :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ		1.930:	67.25:		130.:				
	:П. 8-513 :ПЕРЕКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА:									
	:ТЕХ.ЧАСТЬ :В 22,5 В6 П26-5А-1	МЗ:								
	:ТАБ.3.4									
	ЦЕНА ЕД.: 64,8+0,92+1,53									
36	:ССЦ МО Т.1 :СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т:	0.019:	229.00:		4.:				
	:ТЕХ.ЧАСТЬ									
	:ТАБ.3.1. П.:									
37	:ССЦ МО Т.1 :СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т:	0.132:	250.00:		33.:				
	:ТЕХ.ЧАСТЬ									
	:ТАБ.3.1. П.:									
38	:ССЦ МО Т.1 :СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0.002:	413.00:		1.:				
	:ТЕХ.ЧАСТЬ									
	:ТАБ.3.1. П.:									
39	:ССЦ МО Т.1 :МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0.002:	178.00:		0.:				
	:ТЕХ.ЧАСТЬ									
	:ТАБ.3.1. П.:									
40	:ССЦ МО Т.1 :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ		1.000:	65.45:		65.:				
	:П. 9-224 :ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 W6									
	:ТЕХ.ЧАСТЬ :П26Д-5А	МЗ:								
	:ТАБ.3.4									
	ЦЕНА ЕД.: 63+0,92+1,53									
41	:ССЦ МО Т.1 :СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т:	0.007:	229.00:		2.:				
	:ТЕХ.ЧАСТЬ									
	:ТАБ.3.1. П.:									
42	:ССЦ МО Т.1 :СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т:	0.057:	250.00:		14.:				
	:ТЕХ.ЧАСТЬ									
	:ТАБ.3.1. П.:									
43	:ССЦ МО Т.1 :СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т:	0.007:	321.00:		2.:				
	:ТЕХ.ЧАСТЬ									
	:ТАБ.3.1. П.:									
44	:ССЦ МО Т.1 :СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0.003:	413.00:		1.:				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
58	: ССЦ МО Т.1 : ТЕХ.ЧАСТЬ : ТАБ.3.1. П.	: СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.006	413.00		2.				
59	: ССЦ МО Т.1 : ТЕХ.ЧАСТЬ : ТАБ.3.1. П.	: МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.006	178.00		1.				
60	: 23-157	: УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	1.000	1.27	0.09	1.	1.	0.	1.54	2.
					0.80	0.03			0.	0.04	0.
61	: ССМ 1-3- : 822	: ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1.000	17.80		18.				
62	: 7-291	: УСТАНОВКА ДВУТАВРОВ N10	Т	0.006	342.00		2.	0.		34.00	0.
					21.30						
63	: 12-289	: УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ: : В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМ- : НОЙ МАСТИКЕ	100М2	0.040	49.90	1.30	2.	0.	0.	18.90	1.
					10.70	0.39			0.	0.50	0.
64	: 12-291 : (M=2)	: НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ : ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ: К РАСЦЕНКЕ НОМ289	100М2	0.040	81.00	2.04	3.	1.	0.	25.60	1.
		: ЦЕНА ЕД.: 40,5*2			15.12	0.62			0.	0.80	0.
65	: 23-38	: УСТАНОВКА БЕТОННОЙ ТРУБЫ ДИАМ.300ММ	М	1.500	1.12	0.19	2.	1.	0.	0.69	1.
					0.41	0.06			0.	0.08	0.
66	: ССЦ МО Т.1 : П. 9-175	: СТОИМОСТЬ БЕТОННОЙ ТРУБЫ ДИАМ.300ММ	М	1.500	8.05		12.				
67	: 23-9	: УСТАНОВКА А/Ц ТРУБЫ ДИАМ.200ММ	М	2.250	2.69	0.03	6.	1.	0.	0.39	1.
					0.23	0.01			0.	0.01	0.
68	: 20-525	: УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА : ММ: 200	ШТ	1.000	8.31	0.03	8.	2.	0.	4.10	4.
					2.38	0.01			0.	0.01	0.
69	: 27-173	: УСТРОЙСТВО ШЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМО- : СТКУ	100М2	0.060	230.00	7.40	14.	1.	0.	25.60	2.
					14.00	1.90			0.	2.45	0.
70	: 27-174 : (M=4)	: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО : РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	-0.060	36.24		-2.	-0.		2.28	-0.
		: ЦЕНА ЕД.: 9,06*4			1.20						
71	: 27-169	: УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ : ОТМОСТКИ	100М2	0.060	156.00		9.	0.		14.40	1.
					8.23						
72	: 27-172	: НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО		-0.060	25.30		-2.	-0.		2.32	-0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ								
		100M2:		1.31:						
73	6-263	ИСПЫТАНИЕ ЕМКостей НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	25.000:	0.19:		5.	1.		0.08:	2.
		M3:								
				0.04:						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			1729.	72.	59.	-	148.
			РУБ.				-	18.		

3 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

74	8-38	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЙ КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ	M3:	3.984:	37.90:	0.62:	151.	15.	2.	6.86:	27.
					3.75:	0.19:			1.	0.25:	1.
75	15-254	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100M2:	0.332:	85.10:	6.20:	28.	12.	2.	65.00:	22.
		СТЕН			37.10:	3.85:			1.	4.97:	2.
76	8-23	БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100M2:	0.498:	257.00:	3.33:	128.	14.	2.	47.80:	24.
					28.20:	1.00:			0.	1.29:	1.
77	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15MM ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ	100M2:	0.149:	51.60:	0.74:	8.	1.	0.	14.30:	2.
					7.64:	0.22:			0.	0.28:	0.
78	12-300 (M=5)	НА КАЖДЫЙ 1MM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299	100M2:	0.149:	12.65:	0.25:	2.	0.	0.	0.35:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 2,53*5			0.15:	0.10:			0.	0.13:	0.
79	8-27	БОКОВАЯ ОБМОЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	100M2:	0.149:	90.00:	1.50:	13.	3.	0.	33.60:	5.
					19.50:	0.45:			0.	0.58:	0.
80	6-86	АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	T:	0.037:	15.30:	1.40:	1.	0.	0.	12.30:	0.
					6.76:	0.42:			0.	0.54:	0.
81	СЦМ 2-4-1	АРМАТУРА КЛАССА A1	T:	0.037:	270.00:		10.				
82	8-23	БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ ПО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	100M2:	0.256:	257.00:	3.33:	66.	7.	1.	47.80:	12.
					28.20:	1.00:			0.	1.29:	0.
83	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ M150 ТОЛЩИНОЙ 20MM	100M2:	0.256:	70.00:	0.95:	18.	3.	0.	18.80:	5.
					9.88:	0.28:			0.	0.36:	0.
84	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ M150 ТОЛЩИНОЙ		-0.256:	13.60:	0.95:	-3.	-3.	-0.	18.80:	-5.

ИНВ. N1 815-67.90 (34.2)
9876

- 11 -

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 8
ЗАКАЗ N20-120 24534-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		: 20MM	100M2:							
				9.88:	0.28:			-0.:	0.36:	-0.
85	8-27	: БОКОВАЯ ОБМОЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	0.035:	90.00:	1.50:	3.	1.	0.:	33.60:	1.
		: ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ								
		: ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И		19.50:	0.45:			0.:	0.58:	0.
		: БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ КАМЕР И ТРУБ								
		100M2:								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			425.	53.	7.	-	97.
			РУБ.					2.		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			2652.	192.	498.	-	656.
			РУБ.					208.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.			2644.	190.	498.	-	652.
			РУБ.					208.		
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			РУБ.			8.	2.	0.	-	4.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16.50%		436.				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	13.30%		1.				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092						40.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18			79.			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			3089.	271.	498.	-	696.
			РУБ.					208.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00%		247.				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ,...			РУБ.			3336.	271.	498.	-	
			РУБ.					208.		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							696.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				479.			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ОВЧИННИКОВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ

СОСТАВИЛ...../КРЕМЕР

ПРОВЕРИЛ...../ЗАЙЦЕВА

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНАЙ

24534-03

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

N П. П.	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИ- ЦА ИЗ- МЕРЕ- НИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕ- НИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.						УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТО- ИМОСТИ		
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ	ПЛАНО- ВЫХ НА- КОПЛЕ- НИЙ %	ВСЕГО ПО ГР. 5,7	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВ- НОЙ ЗА- РАБОТ- НОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУ- АТАЦИИ МАШИН В Т.Ч. ЗАР- ПЛАТЫ	РАЗДЕЛА % ОБЩЕЙ СТОИМОС- ТИ СМЕТЫ СТОИМ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕ- НИЯ, РУБ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		0.0	498.	16.5	82.	46.	626.	67.	432.	18.76	
										188.	0.00	
2	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ		0.0	1729.	16.5	285.	161.	2175.	72.	59.	65.20	
										18.	0.00	
3	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ		0.0	425.	16.5	70.	40.	535.	53.	7.	16.04	
										2.	0.00	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		МЗ	25.0	2652.		437.	247.	3336.	192.	498.	100.00	
										208.	133.44	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ

СОСТАВИЛ...../КРЕМЕР

ПРОВЕРИЛ...../ЗАЙЦЕВА

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 815 - 67.90 (3 ч.2)

24534-03

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ К СМЕТЕ N1 ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ
ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МИНУС 20 С

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.05 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 38. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПО- РЯДКУ:	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТ- ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.:		ЗАТРАТЫ ТРУДА		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	НЕ ОБСЛУЖ.	РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		
				ОСНОВНОЙ	МАШИН	ОСНОВНОЙ	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН		
				ЗАРАБОТ.	В Т.Ч.	ВСЕГО	ЗАРАБОТ.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН		
				ПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ПЛАТЫ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.: ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ИСКЛЮЧИТЬ

1	1-1559 (M=1,2) (M=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.6, П.3.19)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25МЗ В ОТВАЛ,МОКРЫЙ 1000МЗ	0.030	223.08	215.93	7.	0.	6.	14.52	0.
				7.15	77.35			2.	111.38	3.
		ЦЕНА ЕД.: 169*1,2*1,1								
2	1-1608 (П2=1,15) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.47, П.3.48)	ПЕРЕМЕШЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО МОКРОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В РЕЗЕРВ 1000МЗ	0.030	42.91	42.91	1.		1.		
					14.37			0.	20.23	1.
		ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,0225								
3	1-1615 (П2=1,15) (M=4)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.3.47)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАС- ЦЕНКЕ 1-1608 (ГРУНТ МОКРЫЙ) 1000МЗ	0.030	159.62	159.62	5.		5.		
					53.36			2.	88.36	3.
		ЦЕНА ЕД.: 34,7*4+138,8*0,15								
4	1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕШЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) 1000МЗ	0.020	20.30	20.30	0.		0.		
					6.82			0.	9.82	0.
5	1-1645 (M=9)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАС- ЦЕНКЕ 1-1634 1000МЗ	0.020	104.40	104.40	2.		2.		
					35.10			1.	50.54	1.
		ЦЕНА ЕД.: 11,6*9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1-1608 (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48)	ПЕРЕМЕШЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ 1000МЗ: ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15	0.010	37.32	37.32	0.		0.	15.29	0.
7	1-1615 (М=4)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАС- ЦЕНКЕ 1-1608 1000МЗ: ЦЕНА ЕД.: 34,7*4	0.010	138.80	138.80	1.		1.	66.82	1.
8	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100МЗ:	0.086	46.00		4.	4.		99.30	9.
9	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ- КАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100МЗ:	0.200	9.69	3.49	2.	1.	1.	11.20	2.
10	1-1010	ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 МЗ/4АС 100МЗ:	0.300	74.80	74.80	22.		22.	56.30	17.

2 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

ИСКЛЮЧИТЬ

11	8-27	БОКОВАЯ ОБМОЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ КАМЕР И ТРУБ 100М2:	0.010	90.00	1.50	1.	0.	0.	33.60	0.
----	------	--	-------	-------	------	----	----	----	-------	----

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

РУБ.

45.

5.

38.

38.

РУБ.

(43)

17.

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ

РУБ.

45.

5.

38.

38.

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

РУБ.

(43)

17.

РУБ.

8.00% (НУЧП - 44.00%)

4.

(19)

-

-

ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:

РУБ.

49.

5.

38.

-

РУБ.

17.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ

РУБ.

(62)

-

-

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

ЧЕЛ.-Ч

-

-

38.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

РУБ.

22.

-

-

СОСТАВИЛ...../КРЕМЕР

ПРОВЕРИЛ...../ЗАЙЦЕВА

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 815-67.90 (3 4.2)

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ К СМЕТЕ N1 ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ
ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МИНУС 40 С

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.05 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 38. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПО- РЯДКУ:	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТ- ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.:		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	НЕ ОБСЛУЖ.	ОСНОВНОЙ	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ.
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ВСЕГО	ЗАРАБОТ.	ПЛАТЫ	В Т.Ч.	НА ЕДИН.
				ПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ					ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ДОБАВИТЬ

1	1-1559 (M=1,2) (M=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.6, П.3.19)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25М3 В ОТВАЛ,МОКРЫЙ 1000М3	0.030	223.08	215.93	7.	0.	6.	14.52	0.
				7.15	77.35			2.	111.38	3.
		ЦЕНА ЕД.: 169*1,2*1,1								
2	1-1608 (П2=1,15) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.47, П.3.48)	ПЕРЕМЕШЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО МОКРОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В РЕЗЕРВ 1000М3	0.030	42.91	42.91	1.		1.		
					14.37			0.	20.23	1.
		ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,0225								
3	1-1615 (П2=1,15) (M=4)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.3.47)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАС- ЦЕНКЕ 1-1608 (ГРУНТ МОКРЫЙ) 1000М3	0.030	159.62	159.62	5.		5.		
					53.36			2.	88.36	3.
		ЦЕНА ЕД.: 34,7*4+138,8*0,15								
4	1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕШЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) 1000М3	0.020	20.30	20.30	0.		0.		
					6.82			0.	9.82	0.
5	1-1645 (M=9)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАС- ЦЕНКЕ 1-1634 1000М3	0.020	104.40	104.40	2.		2.		
					35.10			1.	50.54	1.
		ЦЕНА ЕД.: 11,6*9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1-1608 (П2=0,85) (ТЕХ. ЧАСТЬ П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ 1000МЗ: ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15	0.010	37.32	37.32	0.		0.		
					12.49			0.	15.29	0.
7	1-1615 (М=4)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАС- ЦЕНКЕ 1-1608 1000МЗ: ЦЕНА ЕД.: 34,7*4	0.010	138.80	138.80	1.		1.		
					46.40			0.	66.82	1.
8	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100МЗ:	0.086	46.00		4.	4.		99.30	9.
					46.00					
9	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ- КАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100МЗ:	0.200	9.69	3.49	2.	1.	1.	11.20	2.
					6.20			0.	3.30	1.
10	1-1010	ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 МЗ/4АС 100МЗ:	0.300	74.80	74.80	22.		22.		
					39.10			12.	56.30	17.

2 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

ДОБАВИТЬ

11	8-27	БОКОВАЯ ОБМОЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ КАМЕР И ТРУБ 100М2:	0.010	90.00	1.50	1.	0.	0.	33.60	0.
					19.50	0.45		0.	0.58	0.

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

РУБ.

45.

5.

38.

38.

РУБ.

(43)

17.

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ

РУБ.

45.

5.

38.

38.

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

РУБ.

8.00% (НУЧП - 44.00%)

4.

(43)

17.

РУБ.

(19)

ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:

РУБ.

49.

5.

38.

-

РУБ.

17.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ

РУБ.

(62)

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

ЧЕЛ.-Ч

38.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

РУБ.

22.

СОСТАВИЛ...../КРЕМЕР

ПРОВЕРИЛ...../ЗАЙЦЕВА

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА

815- 67.90 (3 ч.2)

В Е Д О М О С Т Ь

-17-

24534-03

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЖИЖЕСБОРНИКА ЕМКОСТЬЮ 25МЗ ДЛЯ РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
ГРУНТОВЫХ ВОД

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	КОЛИЧЕСТВО
1	2

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	656
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	192
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	498

ВСЕГО:

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	656
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	192
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	498

НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Ис-

Крем

Зайцева

КРИНИЦКАЯ И.Н.

КРЕМЕР Л.Д.

ЗАЙЦЕВА Т.Е.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
815 - 67.90

ЛИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 25 М³ ДЛЯ РАЙОНОВ
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

АЛЬБОМ 3

ЧАСТЬ 2

ВМ. Ведомость потребности в материалах

Главный инженер проекта

Лобс

Н.И. Овчинникова

Москва - 1990 г.

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	NC	I	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	I	К О Д	I	КОЛИЧЕСТВО	I	П Р И М Е Ч А Н И Е
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1	I	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	T	I025600	I168	I	0.424	I
I	2	I	В Т.Ч. БИТУМЫ НЕФТ.СТРОИТ. ТВЕРДЫХ МАРОК	T	I025621	I168	I	0.016	I
I	3	I	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	I	I093000	I	I	I	I
I	4	I	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I	T	I	I168	I	0.037	I
I	5	I	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-II	T	I	I168	I	0.024	I
I	6	I	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, А-IIIВ	T	I093004	I168	I	0.169	I
I	7	I	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКН. КАЧЕСТВА	T	I	I168	I	0.230	I
I	8	I	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ДЛЯ ЗД	T	I095000	I168	I	0.050	I
I	9	I	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗД	T	I097000	I168	I	0.002	I
I	10	I	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	I	I120000	I	I	I	I
I	11	I	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ О/К В-I	T	I121300	I168	I	0.002	I
I	12	I	ПРОВОЛОКА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР-I	T	I121400	I168	I	0.438	I
I	13	I	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ (В-I)	T	I127600	I168	I	0.007	I
I	14	I	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛ. НАЗНАЧЕНИЯ	T	I	I168	I	0.446	I
I	15	I	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	I	I095000	I	I	I	I
I	16	I	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩ. НАЗНАЧЕНИЯ	T	I	I168	I	0.802	I

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	ГИП	ЮВЧИННИКОВА	Лаз	I	I	I	I	I	АС. ВМ
I	ИНАЧ.ОТД.	Кривницкая	Лз	I	I	I	I	I	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНО
I	I	I	I	I	I	I	I	I	СТАДИИ ЛИСТ
I	И.КОНТР.	I	I	I	I	I	I	I	ЛИСТОВ
I	I	I	I	I	I	I	I	I	СТИ В МАТЕРИАЛАХ.
I	I	I	I	I	I	I	I	I	ЖИЖЕ СБОРНИК
I	ИГЛ.СПЕЦ.	I	I	I	I	I	I	I	ЕМКОСТЬЮ 25 м ³
I	ИРУК.ГР.	ИЗЮЦЕВА	Лаз	I	I	I	I	I	ГИПРОНИС ЕЛЬХОЗ
I	ИСПОЛН.	КРЕМЕР	Лз	I	I	I	I	I	I

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	NC I	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	I	К О Д	I	КОЛИЧЕСТВО	I	П Р И М Е Ч А Н И Е	I
I	I	I	I	МАТЕРИАЛА I	ЕД.ИЗМ. I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	17	ИТОГО СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬН. МАССЕ	T	I168	I	0.802	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	18	ИТОГО СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕД.К СТЗ	T	I168	I	0.802	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	19	ИВ С Е Г О СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	T	I168	I	1.531	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	20	ИВ Т.Ч. БАЛКИ И ШВЕЛЕРА	T	I092500	I168	I	0.006	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	21	ИВ Т.Ч. СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	T	I093100	I168	I	0.049	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	22	ИВ Т.Ч. СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	T	I093300	I168	I	0.896	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	23	ИВ Т.Ч. КАТАНКА	T	I093400	I168	I	0.125	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	24	ИВ Т.Ч. СТАЛЬ ТОНКОЛИСТ.ТОЛШ. ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	T	I097200	I168	I	0.002	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	25	ИВ Т.Ч. СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	T	I097400	I168	I	0.005	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	26	ИВ Т.Ч. СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	T	I111110	I168	I	0.001	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	27	ИВ С Е Г О СТАЛИ ПРИВЕД.К КЛАССАМ А-I И СТЗ	T	I168	I	1.817	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	28	ИВ Т.Ч. НА СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН	T	I168	I	1.012	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	29	ИВ Т.Ч. НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	T	I168	I	0.799	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	30	ИВ Т.Ч. ПРОЧИЕ	T	I168	I	0.006	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	31	И ТРУБЫ БЕТОННЫЕ	M3	I574621	I113	I	0.500	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	32	И ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВСЕГО	M УС.ТРУБ I	I014	I	0.480	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	33	И ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОР.	M УС.ТРУБ I	I578630	I014	I	0.480	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	34	И ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ГОСТ 3634-79	ШТ	I	I796	I	1.000	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	35	И РАСХОД ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В КРУГЛОМ ЛЕСЕ	M3	I	I113	I	0.133	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	36	ИЩЕБЕНЬ	M3	I571110	I113	I	14.269	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	37	И ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	M3	I571140	I113	I	13.495	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	38	И АСБЕСТ	T	I572100	I168	I	0.001	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	39	И ЦЕМЕНТ	I	I573000	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

И	И	И	К О Д	И	И	И
И	NC	И	И	И	КОЛИЧЕСТВО	П Р И М Е Ч А Н И Е
И	И	И	И	И	И	И
		НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МАТЕРИАЛА	ЕД.ИЗМ.		
И	40	ИПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	Т	И573110	И1168	И 5,340
И	41	ИПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М300	Т	И573151	И1168	И 0,938
И	42	ИПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М400	Т	И573112	И1168	И 4,197
И	43	ИПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М500	Т	И573113	И1168	И 0,205
И	И			И	И	И
И	44	ИЦЕМЕНТ ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400 (В С Е Г О)	Т	И	И1168	И 5,266
И	45	ИВ Т. Ч. НА СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ	Т	И	И1168	И 1,548
И	46	ИКИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ(ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	ТЫС.ШТ.	И574120	И1798	И 1,590
И	47	ИИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	И574410	И1168	И 0,070
И	48	ИМАСТИКИ КЛЕЯЩИЕ КУМАРОНО-КАУЧУКОВЫЕ(КН-3)	Т	И577241	И1116	И 0,003
И	И			И	И	И
И	49	ИМАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОН	М2	И	И055	И 186,740
И	50	ИРУБЕРОИД	М2	И577402	И055	И 13,320
И	51	ИГИДРОИЗОЛ	М2	И577434	И055	И 173,420
И	52	ИТКАНИ И СЕТКИ СТЕКЛЯННЫЕ	ТЫС.М2	И595201	И056	И 0,007

[illegible]