

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
007-11-3

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 60 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Часть I

Общая часть

1 8079 - 05

ЦЕНА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-3

18079-05

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 60 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Часть I

Общая часть

Разработан институтом
"Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстрой-
проектом МСХ СССР.
Сводное заключение № 88 от
21 августа 1981 г.
Введен в действие Гипрони-
сельхозом
Приказ №287 от 21 сентября
1981 г.

/Директор института



С.Шестаков

Главный инженер проекта



С.Попов

Начальник сметного отдела



Ю.Сизорин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ страниц
1	2	3	4
1	2	Вентиляция	4
2	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -20°	II
3	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -40°	I2
4	3	Теплоснабжение	I3
5	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 3 на теплоснабжение для расчетной зимней температуры -40°	I6
6	4	Отопление	I7
7	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 на отопление для расчетной зимней температуры -20°	2I
8	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 на отопление для расчетной зимней температуры -40°	22
9	5	Узел управления	24
10	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 5 на узел управления для расчетной зимней температуры -40°	28

I	2	3	4
II	6	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления	29
I2	7	Водопровод хозяйственно-питьевой	32
I3	8	Водопровод горячей воды	36
I4	9	Канализация бытовая	39
I5	10	Приобретение и монтаж технологического оборудования	43
I6	11	Электроосвещение	50
I7	12	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	57
I8	13	Автоматизация отопления и вентиляции	65
I9	14	Сети связи и сигнализации	72
20	15	Приобретение шкафов для одежды	79

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ-I ÷ ОВ-II

Составлена в
ценах 1969 г.

Сметная стоимость 2,82 тыс.руб.

№ п/п	Наименование прейску- рантов, ук- рупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чест- во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость
1	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-тех-
нические работы

I	24-484 33-18-a	Установка цен- тробежного вен- тилятора с электро- двигателем весом до 0,05 т	т	3	3,59	II
2	Ц-к № I ч. III доп. I 2568 Пр-нт I5-0I п. I2-0I8 п. I2-025	Стоимость венти- лятора Ц4-70 № 2,5 с электро- двигателем HAA56A4 Цена: $43,5 + (13,9 - 9,0) \times 1,05 \times 1,012 = 38,29$	шт.	2	38,29	77

1	2	3	4	5	6	7
3	Ц-к № І ч.ІІ доп.2 п.2778	Стоимость вентиля- тора Ц4-70 № 3,15 с электро- двигателем 4АА63А4	шт.	І	59,53	60
		Цена: 76,0-(27-ІІ,5)х хІ,05хІ,0І2= =59,53				
4	24-486 33-18-в	Установка центро- бежного вентиля- тора с электро- двигателем весом до 0,4 т	шт.	І	8,22	8
5	Ц-к № І ч.ІІ доп.І п.2570 Пр-нт І5-0І п.0І-585 п.0І-586	Стоимость венти- лятора Ц4-70 № 5 с электродвигате- лем 4АІ00 5 А4	шт.	І	115,25	115
		Цена: 111,0+(39,5- -35,5)хІ,05хІ,0І2= =115,25				
6	24-516 доп.І 33-38-б Пр-нт І5-0І п.0І-577 п.0І-032	Установка центро- бежного вентилято- ра КЦЗ-90 № 4 с электродвигателем 4А7ІА6У2	шт.	2	94,16	188
		Цена: 100-(25,0-19,50)х хІ,05хІ,0І2= =94,16				
7	24-603 33-20-а	Установка калори- фера весом до 0,125 т	шт.	2	5,43	11

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
8	Ц-к № I ч. III доп. 8 п. 3782	Стоимость калори- фёра КВБ7-П	шт.	2	65,8	132
9	24-449 33-16	Вставки гибкие	м2	1,63	13,0	21
10	24-405 33-9-а	Установка решет- ки щелевой Р150	шт.	49	0,99	49
11	24-406 33-9-а	То же, Р200	шт.	52	1,11	58
12	24-392 33-37-б	Установка заслон- ки воздушной диам. 200 мм	шт.	1	3,26	3
13	Ц-к № I доп. 4 п. 3288	Стоимость зас- лонки Р200	шт.	1	16,6	17
14	24-30 33-1-а	Устройство возду- ховодов из тонко- листовой стали толщ. 0,5 мм диам. до 160 мм	м2	21,04	8,83	186
15	24-31 33-1-б	То же, диам. до 315 мм	м2	32,97	5,04	166
16	24-35 33-1-б	Устройство воз- духоводов из тон- колистовой стали толщиной до 0,7 мм периметром до 100 мм	м2	54,4	5,68	309
17	24-36 33-1-в	То же, перимет- ром до 1500 мм	м2	50,5	5,07	256

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
18	24-37 33-I-Г	То же, перим. до 2000 мм	м2	27,2	5,08	138
19	24-89 33-2-б	Устройство пере- ходов из тонко- листовой стали толщ. 2 мм для шахт и короба системы ВІ	м2	14,0	7,81	109
20	24-82 33-2-а	Устройство шахты из тонколистовой стали толщ. 2 мм диам. до 160 мм	м2	1,13	12,4	14
21	24-83 33-2-б	То же, диам. 200 мм	м2	1,88	7,91	15
22	24-365 33-7-а	Установка дей- лктора диам. 200 мм	шт.	3	8,48	25
23	24-790 доп. 7 33-4I-а	Устройство узлов прохода диам. до 315 мм	шт.	6	1,98	12
24	Ц-к № I ч. III доп. 8 п. 3802	Стоимость уз- лов прохода УП-I	шт.	5	12,5	63
25	п. 3803	То же, УП-2	"	1	13,2	13
26	Ц-к № I ч. III п. 190I	Стоимость сетки металлической № 10	м2	2,0	7,42	15

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
27	24-708 33-26-а	Кронштейны для вентиляторов	кг	18,0	0,34	6
28	24-710 33-26-в	Подставка под калорифер	кг	4,0	0,3	1
29	24-446 33-14-а	Установка двери герметической 1,25x0,5	шт.	1	13,7	14
30	24-446 33-14-а Ц-к № 1 ч.Ш п.654 Ц-к № 1 ч.Ш доп.4 п.3284	То же, двери герметической утепленной 1,25x0,5 Цена: 13,7-11,0х х13,80=16,5	шт.	1	16,5	17
31	24-37 31-1-г	Устройство пере- ходов из тонко- листовой стали средним перимет- ром до 2000 мм	м2	1,11	5,08	6
32	24-31 33-1-б	То же, перехо- дов из тонко- листовой стали толщиной до 0,9 мм средним диам. до 315 мм	м2	0,39	5,04	2
33	24-416 33-9-а	Установка сталь- ных решеток в воздухоприемном устройстве	шт.	8	0,42	3

I	2	3	4	5	6	7
34	24-383 33-8-а	Устройство клапа- на утепленного в проеме стены воз- духоприемного устройства (1,297x0,573)	м2	0,74	39,2	29
35	Ц-к № I ч. III п. I846	Стоимость решеток площадью до 0,25 м2	м2	0,7	17,8	12
Итого			руб.			2161
Пуск и регулиров- ка 2,5%			"			54
Итого:			руб.			2215
Накладные расхо- ды 16,4%			"			363
Итого:			руб.			2578
Плановые накоп- ления 6%			"			155
Итого по I разделу			руб.			2733
П. Строительные работы						
36	I7-703 27-60-з	Масляная окраска подставок, решеток за 2 раза	м2	3,82	0,548	2

(У ч. I) 807-11-3

IO

18079-05

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

37	I7-698 27-60-ж	Масляная окраска решеток, шахт вне здания	м2	3,71	0,463	6
----	-------------------	---	----	------	-------	---

38	I9-54 28-3-г	Изоляция узлов прохода минерало- ватными плитами	м3	0,2	7,77	2
----	-----------------	--	----	-----	------	---

39	I7-700 27-60-а	Масляная окраска воздуховодов и переходов за вто- рой раз	м2	200,62	0,273	55
----	-------------------	--	----	--------	-------	----

40	Ц-к № I ч. I п. I7I	Стоимость плит минераловатных ПМ	м3	0,21	12,4	3
----	---------------------------	--	----	------	------	---

41	I9-206 28-13-и	Обертывание по- верхности изоля- ции тканью стек- лянной	м2	2,8	0,96	3
----	-------------------	---	----	-----	------	---

Итого			руб.	71		
-------	--	--	------	----	--	--

Накладные расхо- ды 16,4%			руб.	12		
------------------------------	--	--	------	----	--	--

Итого			руб.	83		
-------	--	--	------	----	--	--

Плановые накоп- ления 6%			руб.	5		
-----------------------------	--	--	------	---	--	--

Итого по II разделу			руб.	88		
---------------------	--	--	------	----	--	--

Всего по смете			руб.	2821		
----------------	--	--	------	------	--	--

Гл. инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила ст. инженер

Проверила рук. группы

24 июля 1981 г.

С.А. Попов

Ю.Б. Сизорин

Михеева

Гунчикова

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 2
для расчетной температуры -20°

№№ п/п основ- ной сметы	Обосно- вание стои- мости	Наименование работ или затрат	Едини- ца из- мере- ния	Кол-во едини- цы изме- рения
<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>

В смету № 2 на вен-
тиляцию для расчетной
зимней температуры
-30° внести следую-
щие изменения:

Добавить :

8	Ценник № I, ч. III доп. 8 п. 3776	Стоимость калори- фера КВСП-8	шт.	2
---	--	----------------------------------	-----	---

Исключить :

8	Ц-к № I ч. III доп. 8 п. 3782	Стоимость калори- фера КВБ7-II	шт.	2
---	--	-----------------------------------	-----	---

Составила ст. инженер

Проверила рук. группы

Михеева
Жуков

Михеева

Гунчикова

24 июля 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 2 для
расчетной температуры -40о

№№ п/п основ- ной сметы	Обосно- вание стои- мости	Наименование работ или затрат	Едини- ца из- мере- ния	Кол-во единицы измере- ния
1	2	3	4	5

В смету № 2 на вен-
тиляцию для расчет-
ной зимней темпера-
туры -30° внести сле-
дующие изменения

Добавить :

8	Ц-к № І ч.ІІІ доп.8 п.3778	Стоимость калори- фера КВСІ-ІО	шт.	2
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-----	---

Исключить :

8	Ц-к № І ч.ІІІ доп.8 п.3782	Стоимость калори- фера КВБ7-ІІ	шт.	2
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-----	---

Составила ст.инженер

Проверила рук.группы

Михеева
Гунчикова

Михеева

Гунчикова

24 июля 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий
на теплоснабжение

Основание: чертежи № ОВ-I ÷ ОВ-II

Сметная стоимость - 0,06 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
1	2	3	4	5	6	7
I. Санитарно-технические работы						
1	23-45 30-10-а	Прокладка трубопровода из стальных водопроводных труб диам. 15 мм	м	1	0,74	1
2	23-50 30-10-б	То же, диам. 50 мм	м	25	1,49	37
3	23-104 30-14-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	26	0,03	1

(У ч. I) 807-11-3

I4

18079-05

I	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

4	23-673 32-IO-д	Установка возду- хосборника гори- зонтального диам. I59x4,5 мм	шт.	I	5,83	6
---	-------------------	---	-----	---	------	---

Стоимость муфтовой
арматуры не учтен-
ной единичными рас-
ценками:

5	Ц-к № I ч. III п. I30	Вентили запорные диам. I5 мм I5кчI8п	шт.	2	0,95	2
---	-----------------------------	--	-----	---	------	---

6	Пр-нт 24-I5 п. I-255	Расширитель для термометра	шт.	2	0,70	I
		Цена: $0,65 \times I,076 =$ $=0,70$				

Итого			руб.	48		
-------	--	--	------	----	--	--

Пуск и регулиров- ка I%			"	I		
----------------------------	--	--	---	---	--	--

Итого			руб.	49		
-------	--	--	------	----	--	--

Накладные расходы I6,4%			"	8		
----------------------------	--	--	---	---	--	--

Итого			руб.	57		
-------	--	--	------	----	--	--

(У ч. I) 807-11-3

I5

18079-05

I 2 3 4 5 6 7 -----

Плановые накопле-
ния 6%

руб.

3

Всего по смете

руб.

60

Гл. инженер проекта

Попов

Начальник сметного
отдела

Сизорин

Составила ст. инженер

Михеева

Проверила рук. группы

Каган

24 июля 1981 г.

рч

(У ч. I) 807-11-3 I6

18079-05

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № 3 для расчетной температуры -40°

№ № п/п основ- ной сметы	Обосно- вание стои- мости	Наименование работ или затрат	Едини- ца из- мере- ния	Кол-во единицы измере- ния
I	2	3	4	5

В смету № 3 на тепло-
снабжение для расчет-
ной зимней температу-
ры -30° внесены сле-
дующие изменения

Исключить :

2	23-50 30-10-6	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм	м	25
---	------------------	--	---	----

Добавить :

—	23-22I 30-II-a Ц-к № I ч. I п. I97 п. I99	Прокладка трубопро- вода из стальных электросварных труб диам. 76x3 мм	м	25
---	--	---	---	----

Составила ст. инженер

Михеева

Михеева

Проверила рук. группы

Гунчикова

Гунчикова

24 июля 1981 г.

рч

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

на отопление

Основание: чертежи № ОВ-1:ОВ-11
Альбом I

Составлена в ценах
1969 г.

Сметная стоимость 0,94 тыс.руб.

№№ п/п	Наименова- ние преи- скурантов, укрупнен- ных смет- ных норм, единичных расценок и др. № позиций	Наименование работ или затрат	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-тех-
нические работы

I	23-45 30-10-а	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных труб диам. 15 мм	м	90	0,74	67
2	23-46 30-10-а	То же, диам. 20 мм	м	145	0,79	115
3	23-47 30-10-а	То же, диам. 25 мм	м	35	0,96	34
4	23-48 30-10-а	То же, диам. 32 мм	м	10	1,12	11

I	2	3	4	5	6	7
5	23-673 32-10-д	Установка воздухо- сборника горизон- тального диам. 159x4,5 мм	шт.	4	5,83	23
6	23-646 32-9-б	Установка радиато- ров М-140-А0	экм.	84,7	5,29	448
7	23-104 30-14-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	280	0,03	8
		Стоимость муфтовой арматуры, не учтен- ной единичными рас- ценками				
8	Ц-к № I ч. III п. 130	Вентили диам. 15 мм 15 кч 18п	шт.	4	0,95	4
9	" п. 131	То же, диам. 20 мм 15кч 18п	"	6	1,1	7
10	" п. 132	То же, диам. 25 мм	шт.	2	1,44	3
II	" п. 1466	Кран двойной регуливовки диам. 15 мм	шт.	10	0,83	8
Итого			руб.	728		

I	2	3	4	5	6	7	
		Пуск и регулиров- ка 1%	руб.			7	
		Итого	руб.			735	
		Накладные расхо- ды 16,4%	"			121	
		Итого	руб.			856	
		Плановые накоп- ления 6%	руб.			51	
		Итого по I разделу	руб.			907	
		<u>II. Строительные работы</u>					
I2	I7-703 27-603 тех. ч. п. 29	Масляная окрас- ка радиаторов	м2	72,36	0,298	22	
		Цена: $0,548 - 0,25 =$ $= 0,298$					
		Итого	руб.			22	
		Накладные расхо- ды 16,5%	"			4	
		Итого	руб.			26	

(У ч. I) 807-11-3

20

18079-05

I 2 3 4 5 6 7

Плановые накопле-
ния 6%

руб.

2

Итого по II разделу

руб.

28

Всего по смете

"

935

Гл. инженер проекта

С.А.

Попов

Начальник сметного
отдела

Ю.В.

Сизорин

Составила ст. инженер

Михеева

Михеева

Проверила рук. группы

Мухом.

Гунчикова

24 июля 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной температуры -20°

№ п/п основ- ной сметы	Обосно- вание стои- мости	Наименование работ или затрат	Едини- ца из- мере- ния	Кол-во едини- цы из- мере- ния
1	2	3	4	5

В смету № 4 на отоп-
ление для расчетной
зимней температуры
-30° внести следую-
щие изменения

Исключить :

I	23-46 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	20
5	23-646 32-9-6	Установка радиа- торов М-140-А0	экм	7,7
I2	I7-703 27-60-з тех. часть п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	6,58

Добавить :

I	23-45 30-10-а	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных труб диам. 15 мм	м	20
---	------------------	---	---	----

Составила ст.инженер

Михеева

Михеева

Проверила рук. группы

Гунчикова

Гунчикова

24 июля 1981г.

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № 4
для расчетной температуры -40°

№ № п/п основ- ной сметы	Обосно- вание стои- мости	Наименование работ или затрат	Едини- ца из- мере- ния	Кол-во единицы измере- ния
I	2	3	4	5

В смету № 4 на отоп-
ление для расчетной
зимней температуры
 -30° внести следую-
щие изменения

Добавить:

3	23-47 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	20
5	23-646 32-9-б	Установка радиа- торов М-140-А0	экм	12,3
10	Ц-к № I ч. III п. 132	Стоимость вентил- ля муфтового диам. 25 мм 15 кв 18п	шт.	4
12	17-703 27-60-з тех. часть п. 29	Масляная окрас- ка радиаторов	м2	10,46


I2345

Исключить :

2	23-46 30-10-a	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	20
9	Ц-к № I ч. III п. IZI	Стоимость муфто- вого вентиля диам. 20 мм I5 кч I8п	шт.	4

Составила ст. инженер

Проверила рук. группы

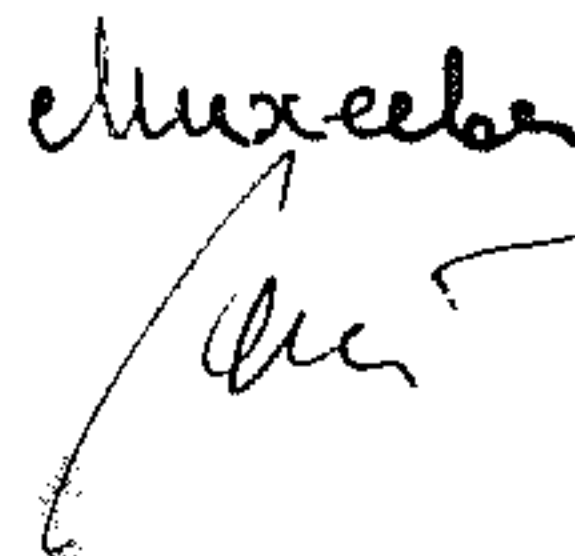

Михеева

Каган

24 июля 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту Санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на Узел управления

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-II
Альбом I

Сметная стоимость 0,27 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ п/п	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единич- ных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чест- во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
I	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-
технические
работы

I	23-I07 30-I5-a	Установка задвиж- ки фланцевой диам. 50 мм 30ч6бр	шт.	2	11,0	22
2	23-I08 30-I5-б	То же, диам. 80 мм	"	2	17,1	34
3	23-664 32-I0-б	Установка грязе- вика диам. вход- ного патрубка 80 мм	"	2	23,9	48

I	2	3	4	5	6	7
4	23-687 32-12-б	Установка манометра с трехходовым краном	компл.	2	4,18	8
5	23-688 32-12-в	То же, термометра в оправе	"	2	2,18	4
6	23-693 32-13-а	Устройство распределительной гребенки из электросварной трубы диам. 133x4 мм	шт.	2	33,5	67
Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной единичными расценками:						
7	Ц-к № I ч. III п. I30	Вентили диам. 15 мм I5кчI8п	шт.	I	0,95	I
8	Ц-к № I ч. III п. I32	То же, диам. 25 мм	шт.	2	I,22	2
9	23-204 доп. I 30-24-б	Установка вентиля фланцевого диам. 32 мм	шт.	2	3,44	7
10	Ц. № I ч. III п. I86	Стоимость вентиля диам. 32 мм I5кчI9п	"	2	2,90	6

I	2	3	4	5	6	7
II	23-221 30-II-a Ц-к № I ч. III п. I97 п. I99	Прокладка трубо- провода из сталь- ных электросвар- ных труб диам. 76x3 мм	м	10	1,70	17
		Цена: 1,86-(1,15-0,99)x x1,0 =1,70				
I2	23-222 30-II-б Ц-к № I ч. I п. 204 п. 206	То же, диам. 89x3 мм	м	0,5	2,11	1
		Цена: 23-(1,35-1,16)x x1,0=2,11				
		Итого	руб.			217
		Пуск и регулировка 1%	"			2
		Итого	руб.			219
		Накладные расходы 16,4%	руб.			36
		Итого	руб.			255
		Плановые накопле- ния 6%	руб.			15
		Итого по I разделу	руб.			270

(У ч. I) 807-11-3

27

18079-05

I	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Всего по смете

руб.

270

Гл. инженер проекта



Попов

Начальник сметного
отдела



Сизорин

Составила ст. инженер



Михеева

Проверила рук. группы



Гунчикова

24 июля 1981 г.

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № 5 для расчетной температуры -40°

№ № п/п основ- ной сметы	Обосно- вание стои- мости	Наименование работ или затрат	Едини- ца из- мере- ния	Кол-во единицы измере- ния
1	2	3	4	5

В смету № 5 на узлы
управления для расчет-
ной зимней температуры
 -30° внести следующие
изменения

Исключить :

I	23-I07 30-I5-a	Установка задвижки фланцевой диам. 50 мм 30ч 6бр	шт.	2
IO	Ц-к № I ч. III п. I86	Стоимость вентиля фланцевого диам. 32 мм I5кч I9п	шт.	2

Добавить :

I	23-I08 30-I5-b	Установка задвиж- ки диам. 80 мм 30ч 6бр	шт.	2
IO	Ц-к № I ч. III, п. I87	Стоимость вентиля фланцевого диам. 40 мм I5кч I9п	шт.	2

Составила ст. инженер

Михеева

Михеева

Проверила рук. группы

Гунчикова

Гунчикова

24 июля 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту Санитарного пропускника на 60 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

На изоляцию трубопроводов узла управления, тепло-
снабжения и отопления

Основание: чертежи № 0В-I:0В-II
Альбом I

Сметная стоимость 0,20 тыс.руб.

Составлена в ценах
1969 г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. Строительные
работы

1	20-311 доп.5 27-I-32-в	Огрунтовка трубопроводов грунтом ГФ-020	м2	8,0	0,101	I
2	20-64 27-I-5-б	Антикоррозийное покрытие трубопроводов краской БТ-II7 по грунтовке	м2	8,0	0,05	I

1	2	3	4	5	6	7
3	І9-46 28-3-6 Ц-к № І ч.І п.4 Ц-к № І ч.І доп.2 п.273	Изоляция трубо- проводов пухшнуром Цена: 206-/786- -(5,0x3І,5)/х х0,206= 76,54	мЗ	0,5	76,54	38
4	І9-227 доп.3 28-І5-д	Покрытие по- верхности изо- ляции трубопро- водов лакостекло- тканью	м2	І6,0	2,55	4І
5	І9-66 28-3-ж	Изоляция арма- туры запорной футлярами из минваты	мЗ	І,0	5,57	6
6	Ц-к № І ч.І п.234	Стоимость футля- ров минераловат- ных	"	І,03	39,5	4І
7	І9-І9І 28-ІІ-к	Покрытие по изо- ляции арматуры кожухами из ста- ли кровельной оцинкованной	м2	3,5	І,44	5
8	Ц-к № І ч.І доп.2 п.297	Стоимость кожу- хов из оцинкован- ной стали	м2	4,27	2,І6	9

(У ч.І) 807-11-3

ЗІ

18079-05

<u>І</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
9	І7-703 27-60-3	Масляная окраска стального неизо- лированного трубо- провода отопления и теплоснабжения	м2	30,0	0,548	І6
		Итого	руб.			І58
		Накладные расходы І6,5%	"			26
		Итого	руб.			І84
		Плановые накопле- ния 6%	"			ІІ
		Всего по смете	руб.			І95

Гл.инженер проекта

Начальник сметного
отдела

Составила ст.инженер


Проверил рук.группы



Попов



Сизорин



Михеева



Гунчикова

24 июля 1981 г.

рч

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на водопровод хозяйственно-питьевой

Основание: чертежи № ВК-1÷ВК-6
Альбом I

Сметная стоимость - $\frac{0,48}{0,47}$ тыс.руб. Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наименование прейску- рантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. № позиций	Наименование работ или затрат	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во	Стои- мость едини- цы руб.	Общая стои- мость руб.
I	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-тех-
нические работы

I	23-I 30-I-a прим. I	Устройство вво- да из чугунных напорных труб диам. 65 мм	м	3,0	2,56	8
2	23-2I 30-2-a	Установка фасон- ных чугунных частей	т	0,009	397,0	4
3	23-57 30-I0-в	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных оцинкован- ных труб диам. 15 мм	м	40,0	1,07	43

I	2	3	4	5	6	7
4	23-58 30-10-В	То же, диам. 20 мм	м	19,0	1,07	20
5	23-59 30-10-В	То же, диам. 25 мм	м	11,0	1,34	15
6	23-60 30-10-В	То же, диам. 32 мм	"	5,0/ 2,0	1,61	8/3
7	23-61 30-10-В	То же, диам. 40 мм	"	21	1,87	39
8	23-62 30-10-Г	То же, диам. 50 мм	"	17	2,30	39
9	23-104 30-14-а	Испытание системы при диам. труб до 100 мм	"	113	0,03	3
Ценник № I ч. III		Стоимость муфто- вой арматуры не учтенной ЕРЕР:				
10	п. 136	Вентиль запор- ный 15 кч 18р диам. 15 мм	шт.	6	0,74	4
11	п. 137	То же, диам. 20 мм	"	4	0,84	3

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
I2	Ц. I ч. III п. I38	То же, диам. 25 мм	шт.	I	I,22	I
	"					
I3	п. I39	То же, диам. 32 мм	"	I	I,65	2
I4	" п. I4I	То же, диам. 50 мм	"	3	2,92	9
I5	23-687 32-I2-6	Установка манометра общего назначения	шт.	I	4,18	4
I6	Цен. № I ч. III п. I460	Кран КВ- диам. I5 мм	"	I	I,30	I
I7	" п. I46I	То же, КВ диам. 20 мм	"	4	I,40	6
I8	23-343 3I-2-д	Установка смесителя с душевой сеткой	шт.	7	5,04	35
I9	23-392 3I-I3-д	Счетчик холодной воды крыльчатый типа ВКМС-40	"	I	I7,0	I7
20	23-386 3I-II-6	Установка вентилей поливочных диам. 25 мм	шт.	3	I,79	5

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
21	Цен. № I ч. III п. 1824	Стоимость рукава резинового напор- ного	м	80,0	1,34	107
22	23-339 31-2-д Пр-нт 28-03-23 п. 270	Щетка-душ с капроновой щет- тиной Цена: $11,60 + 3 =$ $= 14,60$	шт.	1	14,60	15
Итого						<u>390</u> 383
Накладные расходы 16,4%						<u>64</u> 63
Итого						<u>454</u> 446
Плановые накопле- ния 6%						<u>27</u> 27
Всего по смете						<u>481</u> 473

Примечание: в числителе вариант с железобетонными стенами;
в знаменателе вариант с кирпичными стенами.

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела

Составила инженер

Проверила рук. группы

рч 24 июля 1981 г.

Михеева
Гунчикова

Попов
Сизорин
Михеева
Гунчикова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту санитарного пропускника
на 60 человек для животноводческих и птицевод-
ческих предприятий

на водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК-I÷ВК-6
Альбом I

Сметная стоимость - 0,11 тыс.руб.

Составлена в ценах
1969 г.

№№ п/п	Наименова- ние прејску- рантов, ук- рупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Стои- мость еди- цы руб.	Общая стои- мость руб.
I	2	3	4	5	6	7
I. Санитарно-техни- ческие работы						
I	23-57 30-10-в	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных оцинкован- ных легких труб диам. 15 мм	м	43,0	1,07	46
2	23-58 30-10-в	То же, диам. 20 мм	"	30	1,07	32
3	23-59 30-10-в	То же, диам. 25 мм	м	22	1,34	29
4	23-62 30-10-в	То же, диам. 40 мм	м	9	1,87	17

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
5	23-104 30-14-a	Испытание системы при diam. труб до 100 мм	м	104	0,03	3
	Ценник № I ч. III	Стоимость муфто- вой арматуры не учтенной ЕРЕР				
6	п. 130	Вентиль запорный 15кч 18п2 diam. 15 мм	шт.	3	0,95	3
7	" п. 131	То же, diam. 20 мм	"	1	1,10	1
8	" п. 132	То же, diam. 25 мм	"	1	1,44	1
9	" п. 134	То же, diam. 40 мм	"	1	2,35	2
10	" п. 146I	Кран KB, diam. 20 мм	шт.	4	1,40	6
Итого			руб.			88
Накладные расходы 16,4%			"			14
Итого						102

 I 2 3 4 5 6 7 -----

Плановые накопле-
 ния 6%

руб.

6

Итого по разделу I

руб.

108

Всего по смете

руб.

108

Гл. инженер проекта

С. Попов

Попов

Начальник сметного
 отдела

В. Сизорин

Сизорин

Составила ст. инженер

Михеева

Михеева

Проверила рук. группы

Гунчикова

Гунчикова

24 июля 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту санитарного пропускника на
60 человек для животноводческих и птицеводческих
предприятий

на бытовую канализацию

Основание: чертежи № ВК-I÷ВК-6
Альбом I

Составлена в ценах
1969 г.

Сметная стоимость 0,65 тыс.руб.

№ п/п	Наименование прейскуран- тов, укруп- ненных сметных норм, еди- ничных рас- ценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чест- во	Стои- мость едини- цы руб.	Общая стои- мость руб.
I	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-тех-
нические работы


I	23-34 30-6-а	Прокладка трубо- провода из чугу- нных канализацион- ных труб диам. 50 мм	м	8	2,52	20
2	23-35 30-6-б	То же, диам. 100 мм (по стенам зда- ний)	"	24,0	3,95	95
3	23-32 30-4-а	То же, диам. 100 мм (в траншеях)	"	4,0	2,38	10

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
4	23-323 3I-I-Г	Установка умываль- ника керамичес- кого 550x420x150 мм со смесителем	компл.	10	17,90	179
5	23-351 3I-3-Г	Установка трапа Т-50	шт.	3	4,08	12
6	23-352 3I-3-Г	То же, Т-100	"	1	7,16	7
7	23-366 3I-5-а	Установка унита- за керамического с прямым выпуском с непосредственно соединенным смыв- ным бачком	"	5	21,80	109
8	23-359 3I-4-Г	Установка ракови- ны стальной эма- лированной	"	2	7,11	14
9	23-343 3I-2-д	Смеситель для раковин	"	2	5,04	10
10	23-350 3I-3-8 Ц-к № I ч. III п. 1731 Ц-к № I ч. III доп. 4 п. 3326	Установка поддо- на душевого эма- лированного мел- кого Цена: 28,3-26,2+ +27,1=29,2	шт.	1	29,2	29
11	23-327 3I-I-д	Установка биде	"	1	30,3	30

I	2	3	4	5	6	7
I2	23-55 30-10-в	Прокладка трубо- провода из черных водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	2	1,25	3
		Итого	руб.			518
		Накладные расхо- ды 16,4%	"			85
		Итого	руб.			603
		Плановые накопле- ния 6%	"			36
		Итого по разделу I	руб.			639
		<u>II. Строительные работы</u>				
I3	I-635 10-II4-б	Разработка сухо- го грунта II группы вручную (под выпус- ка)	м3	6,0	1,06	6
I4	I-636 10-II4-б	Обратная засыпка грунта вручную	"	6,0	0,43	3
		Итого	руб.			9
		Накладные расхо- ды 16,5%	"			1
		Итого	руб.			10

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
Плановые накопле- ния 6%						I
Итого по разделу II						II
Всего по смете						650

Гл. инженер проекта




Попов

Начальник сметного
отдела

Сизорин

Составила ст. инженер



Михеева

Проверила рук. группы



Гунчикова

24 июля 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

к типовому проекту на Строительство санитарного пропускника на 60 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость - 6,39 тыс.руб.

в т.ч. стоимость:

- оборудования - 5,69 -"

- монтажные работы - 0,40 -"

- строительные работы - 0,30 -"

Основание: спецификация и чертежи

ТХ-1 ÷ ТХ-2

Альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

№№ п/п	Наимено- вание	Наименование и характеристика оборудо- вания и мон- тажных работ	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во	Вес брутто		Сметная стоимость			Общая стоимость, руб.				
					еди- ницы	об- щ	обо- ру- дова- ния	монтажных работ	все- го	в том чис- ле зарпла- та	рабо- чих заня- тых управ- лением маши- нами	обо- рудо- вания	все- го	в том чис- ле зар- плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Заявка	Огневая паро-												
	"Союзглав-	воздушная па-												
	зоветснаб-	роформалиновая												

(У ч.1) 807-14-3

43

18079-05

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
	прома" на 1982 г. стр.19 34-124 К-0,75 на вес	камера Q=100 кг/час V=1,8 м3 ОППК-1 124x0, 75=93,00 70,2x0,75=52,65 1,38x0,75=1,04	шт.	1	0,420	0,420	726,0	93,0	52,65	1,04	726	93	53	1
2	БРЕР 23-302 с накл. расходами	Ванна V=200 л ПВ-1 Цена: 44,1x1,164= =51,33 руб.	шт.	2	0,127	0,254	-	51,33	2,15	-	-	103	4	-
3	Доп.42 к 24-10 п.2-117 36-у-22 примен.	Машина сти- ральная КП-114	шт.	2	0,185	0,185	1360,0	56,9	30,0	0,35	2720	114	60	1
4	24-10 п.2-22 36-у-54 примен.	Барaban су- шильный КП-307	шт.	1	0,180	0,180	700,0	29,2	15,5	0,9	700	29	16	1

(У ч.1) 807-11-3

44-

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

5 ССНЗ Стол гладиль-
Т.ч.в.І ный
1977г.
стр.17
п.103

шт. I 0,035 0,035 48,0 - - - 48 - - -

6 ССНЗ Шкаф для белья
Т.ч.в.І ШБ-2
1977г.
стр.25
п.220

шт. I 0,017 0,017 115,2 - - - 115 - - -

7 ССНЗ Стол
Т.ч.в.І
1977 г.
стр.24
п.200

шт. 6 0,045 0,180 40,0 - - - 240 - - -

8 ССНЗ Ванна моечная
Т.ч.в.І ВМІ-ІСМ
1977 г.
стр.19
п.119
28-у-5057

шт. I - - 123,0 7,3 3,98 0,07 123 7 4 -

(У ч.І) 801-11-3

45

18079-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
9	24-06 п.11-001 28-у- -7450	Электроплита однокомфороч- ная ЭП-8	шт.	I	0,090	0,090	89,0	6,86	3,95	0,01	89	7	4	-
10	24-06 п.09-002 28-у- -7464	Электроплита ЭПМ-5	"	I	0,220	0,220	128,0	10,9	5,2	0,03	128	11	5	-
11	Заявка на холод. и торго- вое обо- рудование на 1976г.	Холодильник ЗИЛ (КХ-240)	"	I	0,100	0,100	336,0	-	-	-	336	-	-	-
12	24-06 п.06-002 28-у-7419	Электрокипя- тельныйник	"	I	0,017	0,017	52,0	7,00	3,98	0,01	52	7	4	-
Итого		руб.									5277	371	150	3

(У ч.1) 807-11-3

46

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Транспортные
расходы 5% руб.

264

Итого руб.

5541

Заготовительно-
складские расхо-
ды 1,2% "

66

Итого руб.

5607

Наценка Глав-
животноводком-
плекта 1,5% "

84

Итого оборудо-
вания руб.

5691

Расстановка не-
монтируемого
оборудования - 1% "
по п.п.5,6,7 от
суммы 403 руб.

4

Итого руб.

375

(У ч.1) 807-11-3

47

18079-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Плановые накопления 6% руб.

23

Итого монтажных работ руб.

398

II. Строительные работы при монтаже

I ЕРЕР 21-49

Стеллаж деревянный

мЗ З

-

-

-

80,0

28,2

-

-

240

85

-

Итого руб.

240

85

-

Накладные расходы 16,5%

"

40

Итого руб.

280

Плановые накопления 6%

"

17

Итого строительных работ руб.

297

(У-Ч.1) 001-11-3

48

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

1. Оборудование - 5691 руб.

2. Монтажные работы - 398 "

3. Строительные работы - 297 "

Всего по смете - 6386 руб.

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила ст.техник

Проверила рук.группы

С.И.

[Signature]

Пахомова

Роскош

Попов

Сизорин

Пахомова

Конокотина

24 июля 1981 г.

(У ч.1) 001-11-3

49

18079-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту на строительство санитарного пропускника на 60 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на Электроосвещение

Сметная стоимость	-	1,70 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:		
- монтажных работ	-	1,70 -"-

Основание: спецификации и чертежи
Э-1 ÷ Э-4
Альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто		Сметная стоимость			Общая стоимость, руб.							
					нетто		единицы, руб.			руб.							
					еди- ницы	общий	обо- рудова- ния	монтажных работ	все- го	в т.ч. зарплата	обо- рудова- ния	монтажных работ	все- го	в т.ч. зарплата			

I. Монтажные работы

I	8-7099	Щиток освети- тельный ЩО 32-2I	шт.	I	-	-	-	5,25	2,22	0,023I	-	5	2	-
---	--------	--------------------------------------	-----	---	---	---	---	------	------	--------	---	---	---	---

(Y 4.1) 807-4-3

50

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-7088	Ящик с понижа- ющим трансфор- матором ЯТП-0,25	100 шт.	0,01	-	-	-	331	117	1,23	-	3	1	-
3	8-7060	Установка на- стенных светиль- ников	"	0,18	-	-	-	247,0	58,1	12,2	-	44	10	2
4	8-7015	Подвеска све- тильников для ламп накалива- ния полностью пылезащищенных на крючках	"	0,19	-	-	-	193,0	70,1	25,0	-	37	13	5
5	8-7017	То же, на крон- штейнах	"	0,03	-	-	-	428,0	68,8	25,3	-	13	2	1
6	8-7035	То же, для лю- минесцентных ламп	100 шт.	0,39	-	-	-	218,0	87,6	14,0	-	85	34	5

(У ч. I) 807-11-3

51

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм ² по стене с креплением накладными скобами	100 м	1,86	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	183	61	16
8	8-7001	Установка выключателя однополюсного для открытой установки	100 шт.	0,31	-	-	-	65,2	16,6	-	-	20	5	-
9	8-7003	То же, брызгозащитного	"	0,08	-	-	-	233,0	35,4	-	-	19	3	-
10	8-7006	То же, розетки штепсельной 2-х полюсной для открытой установки	"	0,11	-	-	-	67,1	16,2	-	-	7	2	-
Итого		руб.										416	133	29

(У Ф.1) 801-11-3

52

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Плановые накопле-
ния - 6%

руб.

25

Итого монтажных
работ

руб.

441

П. Материалы, не
учтенные ценником

II ТПЭП № 4
1977 г.
стр.24

Щиток осветитель-
ный ЩО 32-2I

шт.

I

-

-

-

38,7

-

-

-

39

-

-

53

I2 I5-07
доп.5
п.1-142

Светильник
НСП03х60/P53-0I
для ламп накалива-
ния

шт.

I6

-

-

-

1,66

-

-

-

27

-

-

I3 I5-07
доп.1
п.1-117

То же,
НСП02х100/P53-
-0I

шт.

6

-

-

-

2,80

-

-

-

17

-

-

18079-05

(У ч.1) 807-4-3

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	
I4	I5-07 доп.24 п.3-212	Светильник люми- несцентный ЛПО02-2х40/П-02	шт.	33	-	-	-	18,0	-	-	-	594	-	-	(У ч.1) 807-11-3
I5	I5-07 доп.2 п.1-139	Светильник люми- несцентный ПВЛМ-Р 2х40с	"	6	-	-	-	30,35	-	-	-	182	-	-	
I6	Сб.№ 1 MT-092 п.329	Лампа люмине- сцентная ЛБ-40	"	78	-	-	-	2,0	-	-	-	156	-	-	54
I7	"- п.185	Лампа накали- вания 220 В 100 Вт	шт.	6	-	-	-	0,30	-	-	-	2	-	-	
I8	"- п.175	То же, 60 Вт	шт.	34	-	-	-	0,18	-	-	-	6	-	-	18079-05
I9	I6-03 п.6-003	Стартер СК-220	шт.	78	-	-	-	0,40	-	-	-	31	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20	Ц.І, ч.У стр.І60	Кабель АВРГ 2х4 мм2	км	0,145	-	-	-	181,0	-	-	-	26	-	-	(У ч.І) 807-11-3
21	"	То же, сеч. 3х4 мм2	"	0,045	-	-	-	268,0	-	-	-	12	-	-	
22	І5-04-П п.3-670	Ящик с понижаю- щим трансформато- ром ЯТП-0,25	шт.	1	-	-	-	13,0	-	-	-	13	-	-	
Итого:			руб.									1105			55
Транспортные, заготовительно- складские и прочие расходы															
4,7% по поз.10												2			
7,8% по поз.11-14												64			
8,6% по поз.15-18												17			
5,1% по поз.21												1			
Итого:			руб.									1189			18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Плановые накоп-
ления 6% руб.

71

Итого материалов руб.

1260

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

1. Монтажные работы - 441 руб.

2. Материалы - 1260 "

Всего по смете - 1701 руб.

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил рук. группы

Проверил гл. специалист

Попов

Сизорин

Конокотина

Гурьяшкин

рч

24 июля 1981 г.

(У Ф.1) 807-11-3

56

18079-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

к типовому проекту на строительство санитарного пропускника на 60 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость - 0,50 тыс.руб.

в т.ч. стоимость:

- оборудования - 0,08 -"-

- монтажных работ - 0,42 -"-

Основание: спецификация и чертежи

Э-1 ÷ Э-4

Альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

№п/п	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто вес нетто		Сметная стоимость единицы, руб.				Общая стоимость руб.			
					еди-	об-	обо-	монтажных	все-	в т.ч.	обору-	монтажных	все-	в т.ч.
					ницы	щий	рудо-	работ			дова-	работ		
							ва-		го	зарплата	ния		го	зарплата
							ния							
										ос- рабо-				ос- рабо-
										нов- чих,				нов- чих,
										ная заня-				ная занятых
										тых				управле-
										управ-				нием
										лением				машина-
										маши-				ми
										нами				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Монтажные работы														
I	I5-04-I п.04-I66 8-6273	Пускатель маг- нитный ПМЕ-I2I	шт.	5	-	-	4,0	3,9I	I,40	0,0I	20	20	7	-

(У ч.1) 807-11-3

57

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I5-04-I п.04-I69 8-6273	То же, ПМЕ-I22	шт.	I	-	-	7,70	3,9I	I,40	0,0I	8	4	I	-
3	" п.18-II9 8-6240	Пост управле- ния ПМЕ-7I2-2УЗ	"	6	-	-	I,35	I,85	0,7I	0,0I	8	II	4	-
4	I5-04-II п.2-47I 8-6606	Шкаф силовой распреде- лительный на 8 трехфазных групп с пре- дохранителями и рубильни- ком ШРII-73504	шт.	I	-	-	37,0	I7,2	6,0	0,29	37	I7	6	-
5	8-6683	Подготовка к включению ру- бильника на ток 400а	пол.	3	-	-	-	I,I3	0,38	-	-	3	I	-

(У ч. I) 801-11-3

58

18079-05

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
6	8-6687	То же, предохранителей на ток 60а	шт. 24	-	-	-	0,58	0,22	-	-	14	5	-	
7	8-5856	Ящик однофидерный с рубильником и предохранителями ЯРВ-6123	шт. 1	-	-	-	5,18	1,49	0,01	-	5	1	-	
8	8-4510	Прокладка труб виниловых П-20 в полу	100 м	0,67	-	-	27,0	11,2	0,08	-	18	8	-	
9	8-4512	То же, П-50	"	0,06	-	-	40,7	13,7	0,25	-	2	1	-	
10	8-4371	Затягивание первого провода сеч. 2,5 мм ² в проложенные трубы	100 м	0,67	-	-	6,86	2,69	0,81	-	5	2	1	
11	8-4375	То же, сеч. 50 мм ²	"	0,06	-	-	16,5	6,41	1,97	-	1	-	-	

(У ч.1) 807-11-3

59

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

I2	8-4403	То же, последующих проводов сеч. 2,5 мм ² 100 м	2,71	-	-	-	2,37	1,31	-	-	6	4	-	-
I3	8-4406	То же, сеч. 25 мм ²	"	0,06	-	-	5,10	2,81	-	-	-	-	-	-
I4	8-4407	То же, сеч. 50 мм ²	"	0,012	-	-	5,98	3,30	-	-	-	-	-	-
I5	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм ² по стене с креплением накладными скобами	"	1,42	-	-	98,3	32,7	8,55	-	140	46	12	-
I6	8-I450	То же, при весе 1 м до 1 кг 100 м	0,07	-	-	-	51,7	20,4	0,1	-	4	1	-	-

(У ч.1) 807-11-3 60

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I7	8-4925	Присоединение электродвига- телей весом до 150 кг к се- ти	шт.	12	-	-	-	2,01	0,83	0,01	-	24	10	-
Итого											руб.	73	274	97 13
Транспортные расходы 7%											"	5	-	-
Итого											руб.	78	-	-
Комплектация 0,7%											"	1	-	-
Итого оборудо- вания											руб.	79	-	-
Плановые накоп- ления 6%											"	16	-	-
Итого монтажных работ											руб.	290	-	-

(У п. I) 807-11-3

61

18079-05

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

П. Материалы, не
учтенные цен-
ником

18	15-04-П доп.1 п.3-759	Ящик однофи- дерный ЯРВ-6123	шт.	1	-	-	-	14,60	-	-	-	15	-	-
19	Ц.1,ч.У стр.102	Кабель АВРГ сеч.3х4+1х2,5 мм2 км		0,145	-	-	-	818,0	-	-	-	46	-	-
20	"- стр.104	То же, сеч. 3х35+1х10 мм2	"	0,007	-	-	-	2180	-	-	-	15	-	-
21	"- стр.222	Провод АПВ сеч.2,5 мм2	"	0,345	-	-	-	29,2	-	-	-	10	-	-
22	"- стр.222	То же, сеч. 25 мм2	"	0,006	-	-	-	150,0	-	-	-	1	-	-

(У.Ч.1 801-11-3

62

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

23	Ц.І, ч.У стр.222	То же, сеч. 50 мм ²	км	0,020	-	-	-	277,0	-	-	-	6	-	-
24	05-03 п.8-0114	Труба винипласто- вая П20	"	0,067	-	-	-	255,0	-	-	-	17	-	-
25	"- п.8-0119	То же, П50	"	0,006	-	-	-	1177,0	-	-	-	7	-	-

Итого руб.

117

Транспортные,
заготовительно-
складские и пр.
расходы:

5,1% по поз.18 "

1

11,4% по поз.24,25 "

3

Итого руб.

121

(У-Ч.І) 807-11-3

63

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Плановые накопления - 6% руб.

7

Итого материалов руб.

128

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

1. Оборудование	79 руб.
2. Монтажные работы	290 "
3. Материалы	128 "

Всего по смете 497 руб.

Гл.инженер проекта

Нач.сметного отдела

Составила рук.группы

Проверил гл.специалист

Попов

Сизорин

Конокотина

Гурьяшкин

рч

24 июля 1981 г.

(У Ч.1) 807-11-3

64

18079-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

к типовому проекту на строительство санитарного пропускника на 60 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

Автоматизация отопления и вентиляции

Сметная стоимость - 0,15 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:

- оборудования - 0,09 -"
- монтажных работ - 0,06 -"

Основание: спецификация и чертежи
АОВ-1 ÷ АОВ-3
Альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

(У ч.1)

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов преискурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто вес нетто		Сметная стоимость, руб.				Общая стоимость руб.				807-11-3
					единицы	общий	оборудования	монтажных работ	все-го	в т.ч. зарплата	оборудования	монтажных работ	все-го	в т.ч. зарплата	
								ос-новная	рабочих, занятых управл. машинами		основная	рабочих, занятых управлением машинами	65		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18079-03
		I. Монтажные работы													
I	I7-04 доп.3 п.1-0996 II-I827B	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-4	шт.	I	-	-	55,0	9,27	5,3	-	55	9	5	-	

807-11-3

65

18079-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
2	I7-06-48 п. I-212 п. I-261 II-I	Термометр техни- ческий угловой У-5 комплектно с оправой I,55+2,35=3,90	шт.	2	-	-	3,90	0,71	0,22	-	8	I	-	-
3	" п. I-271	Термометр быто- вой ТБ-2М	"	I	-	-	0,29	-	-	-	-	-	-	-
4	I5-04-I п. 01-015 8-6120	Выключатель автоматичес- кий AK63-2M	"	I	-	-	10,0	2,18	0,88	0,01	10	2	I	-
5	" п. 04-134 8-6273	Пускатель маг- нитный ПМЕ-081	"	I	-	-	4,40	3,91	1,40	0,01	4	4	I	-
6	I5-04-I доп. 37 п. I8-324 п. I8-328 п. I8-332 8-6677	Пост управле- ния ПКУ/5-19131- -54У2 с кнопками управления КУ-2 шт. и перек- лючающим устройст- вом ПФЗ-I шт.	комп. I	-	-	-	8,60	2,96	1,13	0,01	9	3	I	-

(У-Ч. I) 807-11-3

66

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цена: 5,30+(0,9х х2)+1,50= =8,60 руб.														
7	8-6714	Подготовка к вклю- чению кнопок управ- ления и переключа- ющих устройств	шт.	3	-	-	-	0,60	0,27	-	-	2	1	-
8	8-4500	Прокладка трубок из поливинилхло- ридного пластика- та Д до 25 мм	100 м	0,11	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	9	3	1
9	8-4360	То же, металло- рукава РЗЦ-Х-Ш-15	"	0,03	-	-	-	48,7	12,6	3,77	-	1	-	-
10	8-4371	Затягивание пер- вого провода АПВ сеч.2,5 мм ² в проложенные трубы и металло- рукава	100 м	0,14	-	-	-	6,86	2,69	0,81	-	1	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
II	8-4403	То же, последующих проводов	100 м	0,46	-	-	-	2,37	1,31	-	-	I	I	-		
I2	II-I592	Установка соединительной коробки КСК-16	шт.	I	-	-	-	8,02	4,28	0,06	-	8	4	-		
I3	I2-у-1876	Отборные устройства без расширителя	шт.	2	-	-	-	1,11	0,27	0,01	-	2	I	-		
Итого												руб.	86	43	18	I
Транспортные расходы - 7%												"	6			
Итого												руб.	92			
Комплектация - 1%												"	I			
Итого оборудования												руб.	93			

(У ч.1) 807-11-3

68

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Плановые накопления - 6%

3

Итого монтажных работ руб.

46

II. Материалы, не учтенные ценником:

I4	Ц.І,ч.У стр.222	Провод АПВ сеч. 2,5 мм2	км	0,060	-	-	-	29,2	-	-	-	2	-	-
I5	05-03 п.8-0113	Трубка из поли- винилхлоридного пластиката Д =16 мм	"	0,008	-	-	-	195,0	-	-	-	2	-	-
I6	05-03 п.8-0114	То же, Д=20 мм	"	0,003	-	-	-	255,0	-	-	-	1	-	-
I7	24-16-49 п.І-062	Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-15	"	0,003	-	-	-	120,0	-	-	-	-	-	-

(У ч.І) 801-11-3

69

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

I8	Ц.И,ч.У стр.354	Коробка соеди- нительная СКС-16	шт.	1	-	-	-	3,18	-	-	-	3	-	-
----	--------------------	---------------------------------------	-----	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---

I9	24-18-29 п.09-029	Отборные устрой- ства без расши- рителя	"	2	-	-	-	2,58	-	-	-	5	-	-
----	----------------------	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---

Итого : руб. 13

Транспортные,
заготовительно-
складские и пр.
расходы:

11,4% по поз.15,16 1

6,6% по поз.17 -

7,6% по поз.19 -

Итого: руб. 14

(У ч.1) 807-11-3

70

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Плановые накопления 6%

I

Итого материалов руб.

I5

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

1. Оборудование	-	93 руб.
2. Монтажные работы	-	46 "
3. Материалы	-	I5 "

Всего по смете - I54 руб.

Гл. инженер проекта

С.А.

Попов

Начальник сметного отдела

В.А.

Сизорин

Составила рук. группы

В.А.

Конокотина

Проверил гл. специалист

М.А.

Гурьяшкин

рч

24 июля 1981 г.

(У.Ч.1) 807-11-3

71

18079-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

к типовому проекту на строительство санитарного пропускника на 60 человек для
животноводческих и птицеводческих предприятий

Сети связи и сигнализации

Сметная стоимость 0,15 тыс.руб.

в т.ч. стоимость:

- оборудования - 0,09 -"

- монтажных работ - 0,06 -"

Основание: спецификации и чертежи

№ СС-1 ÷ СС-2

Альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

(У ч.1)

807-11-3

72

18079-05

№№ пп	Наименование укруп- ненных по- казателей и нормати- вов прейс- скурантов, ценника и № позиций	Наименование и характерис- тика оборудо- вания и мон- тажных работ	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во	Вес брутто		Сметная стои- мость единицы, руб.				Общая стоимость руб.			
					еди- ницы	об- щий	обо- рудо- ва- ния	монтажных		обо- рудо- ва- ния	монтажных			
								все- го	в т.ч. за- работная плата		все- го	в т.ч. за- работная плата		
													ос- нов- ная	рабочих, занятых управле- нием ма- шинами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		I. Монтажные работы												
I	I6-02 доп.5 п.04-0048 IO-974	Аппарат теле- фонный ТА-72 АТС	шт.	4	-	-	9,45	0,56	0,30	-	38	2	I	-

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
2	Цена Ново- сибирского электро- техническо- го з-да 10-3098	Громкогово- ритель аобо- нентский "Сюрприз"	шт.	6	-	-	7,0	3,56	1,88	-	42	21	11	-
3	10-3095	Трансформа- тор понижаю- щий ТАМУ-10	шт.	1	-	-	-	0,92	0,43	-	-	1	-	-
4	8-4372	Прокладка ка- беля ТШ 10x2x0,5 в трубе	100 м	0,05	-	-	-	8,49	3,35	0,97	-	1	-	-
5	8-4500	Прокладка труб виниловых Д=20 мм	"	0,04	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	3	1	-
6	8-2541	Прокладка про- вода ТРП откры- то по стене	"	0,5	-	-	-	18,1	10,1	-	-	9	5	-

(У ч.1) 807-11-3

73

18079-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
7	8-254I	То же, ПТДЖ	100 м	0,65	-	-	-	11,1	10,1	-	-	7	7	-
8	10-7242	Установка коро- бок УК-2П, УК-2Р	шт.	6	-	-	-	0,769	0,26	-	-	4	1	-
9	8-2792	То же, КРТ-10	"	1	-	-	-	4,97	1,83	0,17	-	5	2	-
10	10-2979	Установка радио- розетки РШР	"	4	-	-	-	0,54	0,29	-	-	2	1	-
Итого		руб.										80	55	29
Транспортные расходы - 7%		"										6		
Итого		руб.										86		

(У ч.1) 807-11-3

74

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Комплектация -
0,7%

руб.

I

Итого оборудо-
вания

руб.

87

Плановые накоп-
ления - 6%

"

3

Итого монтажных
работ

руб.

58

II. Материалы, не
учтенные ценником

II 29-02-20
п.316

Трансформатор
понижающий
ТАМУ-10

шт.

I

-

-

-

2,60

-

-

-

3

-

-

I2 I5-09
таб.II2

Провод телефон-
ный однопарный
ТПП 1х2х0,5

км

0,050

-

-

-

11,0

-

-

-

I

-

-

(У ч.1) 807-11-3

75

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

I3	I5-09 таб.88	Кабель ТПП 10х2х0,5	км	0,005	-	-	-	165	-	-	-	I	-	-
----	-----------------	------------------------	----	-------	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---

I4	" таб.119	Провод радиотран- сляционный ПТПЖ 2х0,6	"	0,065	-	-	-	11,0	-	-	-	I	-	-
----	--------------	---	---	-------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---

I5	05-03 п.8-0114	Труба винилпласто- вая Д=20 мм	"	0,004	-	-	-	255,0	-	-	-	I	-	-
----	-------------------	-----------------------------------	---	-------	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---

Итого			руб.									7	-	-
-------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

Транспортные,
заготовительно-
складские расхо-
ды и пр. расходы:

7,6% по поз.11	"											I	-	-
----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

10,9% по поз.12,14	"											-	-	-
--------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

(У ч.1) 807-11-3

76

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

9,7% по поз.13

11,4% по поз.15

Итого руб.

Плановые накопления - 6% "

Итого материалов руб.

-

-

8

1

9

(У ч.1) 807-11-3

77

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Сводка затрат по смете:

1. Оборудование	-	87 руб.
2. Монтажные работы	-	58 "
3. Материалы	-	9 "

Всего по смете 154 руб.

Гл. инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила рук. группы

Проверил гл. специалист

С.А.

Р.А.

Р.А.

В.А.

Попов

Сизорин

Конокотина

Гурьяшкин

24 июля 1981 г.

(У.Ч.1) 801-11-3

78

18079-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15

к типовому проекту на строительство санитарного пропускника на 60 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

На приобретение шкафов для одежды

Сметная стоимость — 4,08 тыс.руб.
в т.ч. оборудования 4,08 —"

Основание: спецификация и чертежи
АН-2
Альбом II, ч.2

Составлена в ценах 1969 г.

(У ч.1) 807-11-3

№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто		Сметная стоимость			Общая стоимость			79		
					.нетто		единицы, руб.			в руб.					
					еди- ни- цы	об- щий	обо- рудо- ва- ния	монтажных работ		обо- рудо- ва- ния	монтажных работ				
								все- го	в т.ч. зарплата		все- го	в т.ч. зарплата			
							ос- нов- ная		рабочих, занятых управл. машина- ми		ос- нов- ная		рабо- чих, занятых управл. маши- нами		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18079-05
I. Оборудование															
I	Бюллетень Строит.тех-ники № 6 за 1971 г.	Шкаф двойной М-З-40	шт.	60	-	-	64,0	-	-	-	3840	-	-	-	
Итого			руб.		3840										

79

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Транспортные
расходы 5%

руб.

192

Итого

руб.

4032

Заготовительно-
складские расхо-
ды 1,2%

"

48

Итого по обору-
дованию

руб.

4080

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила ст.инженер

Проверила рук.группы

С.А.

Попов

В.Е.

Сизорин

Бенгус

Бенгус

Конокотина

Конокотина

(У Ч.1) 807-11-3

80

18079-05

24 июля 1981 г.

Итого 4080 руб.