

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

4I6-I-260.92

АДМИНИСТРАТИВНО - БЫТОВОЙ КОРПУС НА 150 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ У1

СМЕТЫ

25469-06

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
УКАЗАНА В СЧЕТ — НАКЛАДНОЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

25469-06

4I6-I-260.92

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 150 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ У1

С М Е Т Ы

Стоимость:	общая	-	325,9 тыс.рублей
	строительно-монтаж- ных работ	-	295,4 тыс.рублей
	I куб.м здания	-	70,92 руб.
	I кв.м общей площади	-	238,06 руб.

Главный инженер института

Главный инженер проекта

/ Начальник сметного отдела





А.И.Симонов

В.И.Донской

Т.С.Тарасов

УТВЕРЖДЕН ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
приказом № 63 от 11.08.92г.

Введен в действие с
01.01.93г.

УНВ. N 25469-06

4I6-I-260.92 альбом УІ

25469-06

С о д е р ж а н и е
Альбом УІ

Марка обознач.	Наименование	Стр.	Марка обознач.	Наименование	Стр.
	Содержание альбома	2			
	Пояснительная записка	3	Смета № 9	КИП и автоматика приточной системы	II3
	Объектная смета на строительство административно-бытового корпуса на 150 чел.	4	Смета № 10	Технологическое оборудование лаборатории	I2I
Смета № I	Общестроительные работы	5			
Смета № 2	Водопровод, канализация	38			
Смета № 3	Вентиляция	54			
Смета № 4	Отопление, теплоснабжение калориферов Узел управления	67			
Смета № 5	Пожарно-охранная сигнализация	79			
Смета № 6	Связь и сигнализация	87			
Смета № 7	Электроосвещение	96			
Смета № 8	Электросиловое оборудование	103			

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

25469-06

Сметы к типовому проекту административно-бытового корпуса на 150 человек составлены в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 по сметным нормам и оценкам, введенным в действие с 1 января 1991г.

Объемы работ определены по рабочим чертежам типового проекта. Сметы разработаны по отдельным конструктивным элементам и видам работ.

Сметная стоимость строительства определена:

по единым районным единичным расценкам на строительные работы для I территориального района (подрайона I⁰) и базисным ценам на местные строительные материалы и конструкции для II пояса Московской области (по ценнику на местные строительные материалы, бетонные и жел.-бетонные изделия для составления смет к типовым проектам).


Накладные расходы приняты:

на общестроительные работы	-	15,5%,
на монтаж стальных конструкций	-	8,6%,
на внутренние сантехнические работы	-	13,3%,
плановые накопления	-	8%.

Сметы составлены для строительства в территориальных районах с расчетной наружной температурой воздуха - 30⁰.

Главный инженер проекта

/ Составила:
Зав.группой

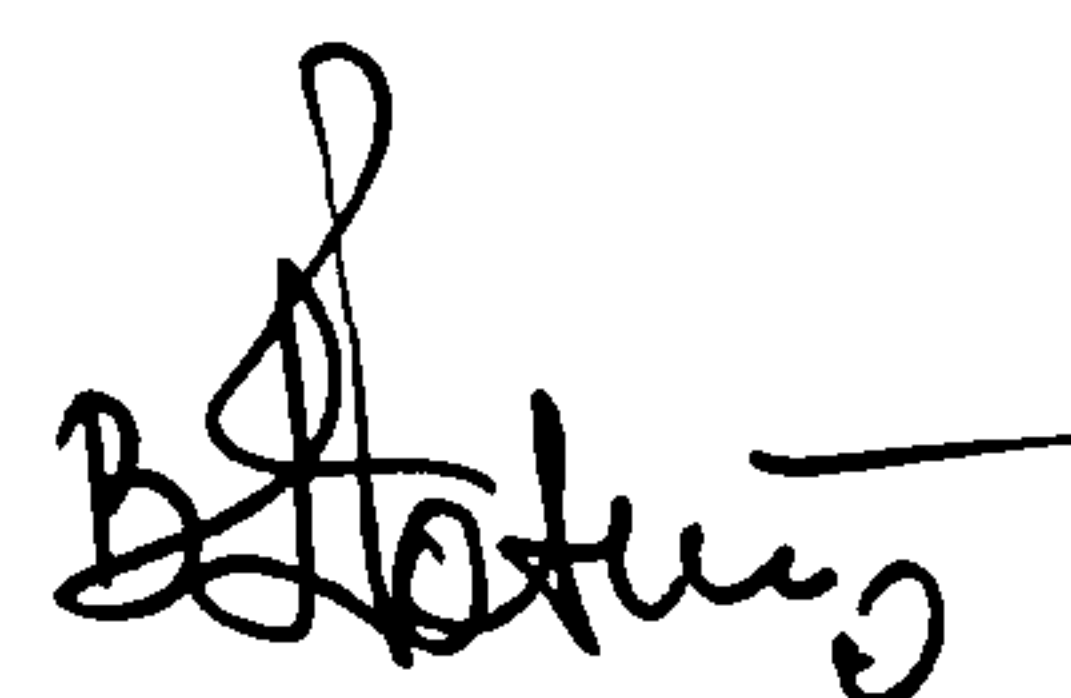


В.И.Донской

В.И.Ермолаева

416-I-260.92 альбом У1

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

25469-06

на строительство административно-бытового корпуса на 150 человек

Сметная стоимость 325,9 тыс.руб.

Составлена в ценах 1991 года

№ п/п	№ смет и сфр	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, в тыс.руб.							
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудов. приспособл. и произв. инв.	прочих затрат	Всего	един. изм.	кол-во един. изм.	стоимость един.изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I	Общестроительные работы	250,1	-	-	-	250,1	м ³	4594	54,4
	2	Водопроводк, канализация	8,4	-	-	-	8,4	"	"	1,8
	3	Вентиляция	9,1	-	-	-	9,1	"	4594	2
	4	Отопление, теплоснабжение калориферов, узел управления	7,1	-	-	-	7,1	"	4594	1,5
	5	Пожарно-охранная сигнализа- ция	-	4,5	8,2	-	12,7	"	4594	2,8
	6	Связь и сигнализация	0,3	2,9	7,2	-	10,4	"	4594	2,3
	7	Электроосвещение	-	9,2	-	-	9,2	"	4594	2
	8	Электросиловое оборудование	-	1,9	1,4	-	3,3	"	4594	0,7
	9	Кип и автоматика приточной системы	-	0,7	1,3	-	2,0	"	4594	0,4
	10	Технологическое оборудова- ние лаборатории	-	1,2	12,4	-	13,6	"	4594	3

		ИТОГО:	275,0	20,4	30,5	-	325,9			

Главный инженер проекта
/ Начальник отдела
стоимости строительства
/ Составила:
/ Зав. группой

В.И.Донской
Т.С.Тарасов
В.И.Ермлаева

В.И.Донской
Т.С.Тарасов
В.И.Ермлаева

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 150 ЧЕЛОВЕК

25469-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N I
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N КЖ 1-11, АР-1-21

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1994 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 250.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 19629. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 18.19 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 4500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 МЗ.... 55.57 РУБ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НОМЕР ПО РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОГО ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОГО ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч.	В Т.Ч.	НА ЕДИН.	ВСЕГО

1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-1592 (П4=1,55)	РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА II ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5 МЗ С ПОГРУЗКОЙ НА А/С 1000МЗ	1.650	288.92	278.95	477.	16.	460.	15.50	26.
		ЦЕНА ЕД.: 172,0+7,64*0,25+164,09*0,7+0,27*0,55		9.55	113.73			188.	86.30	142.
2	СЦПГ 1-5 (П4=1,63)	ПЕРЕВОЗКА ДО 5 КМ!	T:2970.000	0.93		2759.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,57+0,57*0,63								
3	1-960 (П1=1,2)(Т.Ч.П.3.67)	ДОВОЗ ВРУЧНУЮ СУХОГО ГРУНТА 1000МЗ	1.450	111.75		162.	162.		184.80	268.
		ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,5		111.75						
4	E1-1592 (П4=1,55)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА II ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5 МЗ В РЕЗЕРВЕ С ПОГРУЗКОЙ В А/С ДЛЯ ПОДВОЗКИ В ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ 1000МЗ	1.311	288.92	278.95	379.	13.	366.	15.50	20.
		ЦЕНА ЕД.: 172,0+7,64*0,25+164,09*0,7+0,27*0,55		9.55	113.73			149.	86.30	113.
5	СЦПГ 1-5 (П4=1,63)	ПОДВОЗКА ГРУНТА С 5 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	T:2360.000	0.93		2193.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,57+0,57*0,63								
6	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЧМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000МЗ	3.640	57.50		209.	209.		99.30	361.
		ЦЕНА ЕД.: 46,0+46,0*0,25		57.50						
7	E1-1634 (П4=1,55)	ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5 М 1000МЗ	1.092	34.51	34.51	38.		38.		
					11.59			13.	8.80	10.

416-I-260.92 альбом УГ

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЦЕНА ЕД.: 20,3+20,3*0,7										
8	E1-1645 (П4=1,55)	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛТДОЗЕРОМ (НА 15 М) 1000М3	3.276	19.72	19.72	65.		65.		
		ОБЪЕМ: 1092*3			6.63			22.	5.03	16.
ЦЕНА ЕД.: 11,6+11,6*0,7										
9	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ- КАМИ: ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	10.920	13.68	5.93	149.	85.	65.	11.20	122.
		ЦЕНА ЕД.: 9,69+6,2*0,25+3,49*0,7		7.75	3.89			43.	3.30	36.
10	E1-1604 (П4=1,55)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТЕ ГРУНТА 1000М3	1.650	23.38	20.98	39.	3.	35.	3.23	5.
		ЦЕНА ЕД.: 14,2+1,59*0,25+12,34*0,7+ 0,27*0,55		1.99	6.48			11.	4.91	8.
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			6470.	488.	1029.	-	1127.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.					426.		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	15.50%		1003.	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.092		-	181.	-	-	92.
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			7473.	669.	1029.	-	1219.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.					426.		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:			РУБ.	8.00%		598.	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1219.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	1095.	-	-	-
2 ФУНДАМЕНТЫ										
11	8-10 (П4=1,714)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕН- ТАМИ 100М3	31.900	18.15	0.54	579.	16.	17.	0.80	26.
		ЦЕНА ЕД.: 10,7+0,4*0,25+0,32*0,7+ 9,98*0,714		0.50	0.17			5.	0.13	4.
12	6-1(6-1-1) (П4=1,687)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М100! 100М3	1.300	47.61	0.48	62.	1.	1.	1.37	2.
		ЦЕНА ЕД.: 28,4+0,7*0,25+0,28*0,7+ 27,42*0,687		0.87	0.14			0.	0.10	0.
13	8-13 (П4=1,986)	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕН- ТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕК- ЛОМ! 100М2	0.130	156.93	2.55	20.	3.	0.	38.10	5.
		ЦЕНА ЕД.: 86,5+19,6*0,25+1,5*0,7+ 65,4*0,986		24.50	0.76			0.	0.58	0.

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	7-2 (П4=1,679)	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕН- ТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т ЦЕНА ЕД.: 2,09+0,5*0,25+1,59*0,7	14.000	3.33	2.70	47.	9.	38.	0.86	12.
		ШТ:		0.62	0.97			14.	0.74	10.
15	7-3 (П4=1,679)	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕН- ТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ЦЕНА ЕД.: 2,99+0,76*0,25+2,23*0,7	18.000	4.74	3.79	85.	17.	68.	1.29	23.
		ШТ:		0.95	1.34			24.	1.02	18.
16	7-4 (П4=1,679)	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕН- ТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ЦЕНА ЕД.: 3,99+0,99*0,25+3,0*0,7	36.000	6.34	5.10	228.	45.	184.	1.67	60.
		ШТ:		1.24	1.80			65.	1.37	49.
17	ССИ Т.3 П.65 (П4=1,679)	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЬ ФЛ20.12-2 ЦЕНА ЕД.: 57,2+57,2*0,679	2.000	96.04		192.				
18	ССИ Т.3 П.68 (П4=1,679)	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЬ ФЛ16.12-2 ЦЕНА ЕД.: 29,9+29,9*0,679	9.000	50.20		452.				
19	ССИ Т.3 П.69 (П4=1,679)	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЬ ФЛ16.8-2 ЦЕНА ЕД.: 19,8+19,8*0,679	5.000	33.24		166.				
20	ССИ П.9- 111(ССИ Т.3.3) (П4=1,679)	ТО ЖЕ, ФЛ20-24-2(2 ШТ) ФЛ16.30-2 (16 ШТ) ИЗ БЕТОНА М150 ЦЕНА ЕД.: 48,7-0,82+47,88*0,679	20.580	80.39		1654.				
21	ССИ П.9- 113 (П4=1,679)	ТО ЖЕ, ФЛ20.30-2 (34 ШТ) ЦЕНА ЕД.: 49-0,82+48,18*0,679	69.360	80.89		5611.				
22	СИМ 4-7-8 (П4=1,72)	АРМАТУРА А-3 ЦЕНА ЕД.: 24,5+24,5*0,72	100КГ	13.900	42.14	586.				
23	СИМ 4-7-15 (П4=1,72)	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 ЦЕНА ЕД.: 31,6+31,6*0,72	100КГ	1.120	54.35	61.				
24	7-400 (П4=1,783)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т! ЦЕНА ЕД.: 1,27+0,22*0,25+0,79*0,7+ 0,26*0,783	25.000	2.08	1.34	52.	7.	34.	0.39	10.
		ШТ:		0.28	0.49			12.	0.37	9.
25	7-401 (П4=1,783)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЧИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИ-	35.000	2.69	1.85	94.	13.	65.	0.53	19.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
:	:	НИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ	:	:	0.38:	0.68:	:	:	24.:	0.52:	18.
:	:	ПРЕДПРИЯТИИ !	ЦТ:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	ЦЕНА ЕД.: 1,65+0,3*0,25+1,09*0,7+ 0,26*0,783	:	:	:	:	:	:	:	:	
26	7-402	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО	:	25.000:	3.82:	2.77:	96.:	15.:	69.:	0.82:	21.
:	(П4=1,783)	1,5Т !	ЦТ:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	ЦЕНА ЕД.: 2,36+0,47*0,25+1,63*0,7+ 0,26*0,783	:	:	0.59:	1.02:	:	:	26.:	0.77:	19.
27	7-403	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ	:	34.000:	4.68:	3.45:	159.:	26.:	117.:	1.04:	35.
:	(П4=1,783)	БОЛЕЕ 1,5Т !	ЦТ:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	ЦЕНА ЕД.: 2,9+0,61*0,25+2,03*0,7+ 0,26*0,783	:	:	0.76:	1.26:	:	:	43.:	0.95:	32.
28	ССЦ П.12-4	СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО БЛОКА ФБС24.6.6-Т (34	:	34.000:	60.44:	:	2055.:	:	:	:	:
:	(П4=1,783)	ШТ)	ЦТ:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 33,9+33,9*0,783	:	:	:	:	:	:	:	:	:
29	ССЦ П.12-	ТО ЖЕ, ФБС 9.6.6-Т	ЦТ:	30.000:	24.07:	:	722.:	:	:	:	:
:	14	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(П4=1,783)	ЦЕНА ЕД.: 13,5+13,5*0,783	:	:	:	:	:	:	:	:	:
30	ССЦ П.12-2	ТО ЖЕ, ФБС24.4.6-Т	ЦТ:	25.000:	40.30:	:	1007.:	:	:	:	:
:	(П4=1,783)	ЦЕНА ЕД.: 22,6+22,6*0,783	:	:	:	:	:	:	:	:	:
31	ССЦ П.12-	ТО ЖЕ, ФБС 9.4.6-Т	ЦТ:	20.000:	16.06:	:	321.:	:	:	:	:
:	12	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(П4=1,783)	ЦЕНА ЕД.: 9,01+9,01*0,783	:	:	:	:	:	:	:	:	:
32	ССЦ П.12-1	ТО ЖЕ, ФБС24.3.6-Т	ЦТ:	5.000:	31.38:	:	157.:	:	:	:	:
:	(П4=1,783)	ЦЕНА ЕД.: 17,6+17,6*0,783	:	:	:	:	:	:	:	:	:
33	12-11	ТО ЖЕ, ФБС 9.3.6-Т	ЦТ:	5.000:	12.05:	:	60.:	:	:	:	:
:	(П4=1,783)	ЦЕНА ЕД.: 6,76+6,76*0,783	:	:	:	:	:	:	:	:	:
34	6-93	МОНОЛИТНЫЕ ВСТАВКИ ИЗ БЕТОНА М200!* МЗ:	:	0.400:	64.59:	1.70:	26.:	2.:	1.:	5.67:	2.
:	(П4=1,687)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 39,1+3,17*0,25+1,0*0,7+ 34,93*0,687	:	:	3.96:	0.51:	:	:	0.:	0.39:	0.
35	СЦК 1-4-1	АСБОЗУРИТ ТУ-36-130-77 МЗ:	:	0.030:	38.18:	:	1.:	:	:	:	:
:	(П4=1,72)	ЦЕНА ЕД.: 22,2+22,2*0,72	:	:	:	:	:	:	:	:	:
36	6-90(ССЦ	УСТРОЙСТВО ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА	:	1.900:	56.40:	0.56:	107.:	4.:	1.:	2.81:	5.
:	П.1-5,1-3)	М200!* МЗ:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(П4=1,687)	ЦЕНА ЕД.: 32,2+(27,4-25,8)*1,02+1,55*0,25+ 0,33*0,7+31,95*0,687	:	:	1.94:	0.17:	:	:	0.:	0.13:	0.

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
37	:E7-762 :(П4=1,915)	:УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛОЩ. БОЛЕЕ :1 М2 :ЦЕНА ЕД.: 2,57+0,64*0,25+1,83*0,7+ :0,1*0,915	:ШТ: :	2.000	4.10	3.11	8.	2.	6.	1.07	2.
					0.80	1.12			2.	0.85	2.
38	:E7-761 :(П4=1,95)	:ТО ЖЕ, ПЛОЩ. ДО 1 М2 :ЦЕНА ЕД.: 2,3+0,58*0,25+1,67*0,7+0,05*0,95	:ШТ: :	14.000	3.66	2.84	51.	10.	40.	0.96	13.
					0.72	1.05			15.	0.80	11.
39	: ССЦ П.2-2 :(П4=1,986)	:СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ДЛЯ УКЛАДКИ :ПЛИТ :ОБЪЕМ: 0,0051*2+0,0026*14 :ЦЕНА ЕД.: 21,9+21,9*0,986	:М3: :	0.047	43.49		2.				
40	: ССЦ П.8- :503(ССЦ :Т.3.3) :(П4=1,915)	:СТОИМОСТЬ ПЛИТ 5Д-5(2 ШТ) ИЗ БЕТОНА М200 :ОБЪЕМ: 0,04*2 :ЦЕНА ЕД.: 60,8-0,82*2+59,16*0,915	:М3: :	0.080	113.29		9.				
41	: ССЦ П.8- :503 :(П4=1,915)	:ТО ЖЕ, ПЗД-5 (14 ШТ) ИЗ БЕТОНА М300 :ОБЪЕМ: 0,02*14 :ЦЕНА ЕД.: 60,8-0,82*2+59,16*0,915	:М3: :	0.280	113.29		32.				
42	: СЦМ 4-7-8 :(П4=1,72)	:АРМАТУРА А-3 :ЦЕНА ЕД.: 24,5+24,5*0,72	100КГ:	0.050	42.14		2.				
43	: СЦМ 4-7-15 :(П4=1,72)	:ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 :ЦЕНА ЕД.: 31,6+31,6*0,72	100КГ:	0.136	54.35		7.				
44	: СЦМ 4-7-24 :(П4=1,72)	:ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ :ЦЕНА ЕД.: 40,8+40,8*0,72	100КГ:	0.048	70.18		3.				
45	: 7-445(ССЦ :П.3-4) :(П4=1,745)	:УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИ- :БОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И :ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М! :ЦЕНА ЕД.: 0,23+0,0025*24,4+0,08*0,25+ :0,15*0,7+0,06*0,745	:ШТ: :	5.000	0.46	0.26	2.	0.	1.	0.13	1.
					0.10	0.10			1.	0.08	0.
46	: ССЦ П.9-92 :(П4=1,745)	:СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПВ10-1(2 ШТ) :ОБЪЕМ: 0,008*2 :ЦЕНА ЕД.: 64,4+64,4*0,745	:М3: :	0.016	112.38		2.				
47	: ССЦ П.9-92 :(П4=1,745)	:ТО ЖЕ, 3ПВ13-37 (3 ШТ) :ОБЪЕМ: 0,034*3 :ЦЕНА ЕД.: 64,4+64,4*0,745	:М3: :	0.102	112.38		11.				
48	: СЦМ 4-7-8	:АРМАТУРА А-3	100КГ:	0.047	42.14		2.				

416-I-260.92 альбом У1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,72)	ЦЕНА ЕД.: 24,5+24,5*0,72								
49	СЦМ 4-7-16 (П4=1,72)	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 ЦЕНА ЕД.: 31,6+31,6*0,72	100КГ	0.012	54.35	1.				
50	8-13 (П4=1,986)	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ! ЦЕНА ЕД.: 86,5+19,6*0,25+1,5*0,7+65,4*0,986	100М2	2.220	156.93	2.55	348.	54.	6.	38.10
					24.50	0.76			2.	0.58
51	8-27 (П4=2,19)	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЪРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ БОКОВЫХ СТЕНОВ КАНАЛОВ!* ЦЕНА ЕД.: 90,0+19,5*0,25+1,5*0,7+69,0*1,19	100М2	0.198	178.04	2.55	35.	5.	1.	33.60
					24.38	0.76			0.	0.58
52	8-27 (П4=2,19)	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЪРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ!* ЦЕНА ЕД.: 90,0+19,5*0,25+1,5*0,7+69,0*1,19	100М2	5.920	178.04	2.55	1054.	144.	15.	33.60
					24.38	0.76			5.	0.58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.				16169.	374.	664.	703.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.					238.		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092			2506.			
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18				451.		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.				18675.	825.	664.	934.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.					238.		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:			РУБ.				20169.	825.	664.	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							934.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.					1063.		

3 ПЕРЕКРЫТИЕ

53	7-460(ССС П.2-4) (П4=1,962)	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М!	ШТ	68.000	5.30	1.21	360.	83.	82.	1.65
					1.23	0.44			30.	0.34
54	7-463(ССС П.2-4)	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИ-		117.000	7.99	1.80	935.	203.	211.	2.29

ИНВ. N366569
7533

- II -

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 7
ЗАКАЗ N3019#ИНВ.366569

25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	: (П4=1,962)	: БОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И	:	1.74:	0.65:	:	:	76.:	0.49:	57.	
	:	: ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М!	ИТ:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	: ЦЕНА ЕД.: 3,09+0,0667*24,4+1,39*0,25+	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	: 1,06*0,7+2,27*0,962	:	:	:	:	:	:	:	:	
55	: ССЦ П.11-	: СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.15-8К7Т ПРИ-	М2:	1033.560:	18.46:	:	19082.:	:	:	:	
	: 157 (СТР.116	: ВЕД.ТОЛЩ.12,62	:	:	:	:	:	:	:	:	
	: Т1)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	: (П4=1,962)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	: ОБЪЕМ: 8,91*116	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	: ЦЕНА ЕД.: 7,41+1,6+0,2*2+9,41*0,962	:	:	:	:	:	:	:	:	
56	: ССЦ П.11-	: ТО ЖЕ, ПЛИТ ПК30.15-8АТ VT ПРИВЕД.	М2:	173.160:	15.42:	:	2670.:	:	:	:	
	: 157 СТР.116	: ТОЛЩ.12,85	:	:	:	:	:	:	:	:	
	: Т1	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	: (П4=1,962)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	: ОБЪЕМ: 4,44*39	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	: ЦЕНА ЕД.: 7,41+0,05+0,2*2+7,86*0,962	:	:	:	:	:	:	:	:	
57	: ССЦ П.11-	: ТО ЖЕ, ПК30.12-8АТ VT ПРИВЕД.ТОЛЩ.12,15	М2:	31.950:	15.03:	:	480.:	:	:	:	
	: 157 СТР.116	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	: Т.1	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	: (П4=1,962)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	: ОБЪЕМ: 3,55*9	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	: ЦЕНА ЕД.: 7,41+0,05+0,2+7,66*0,962	:	:	:	:	:	:	:	:	
58	: ССЦ П.11-	: ТО ЖЕ, ПК 30.10-8Т (20 ШТ) ПРИВЕД.ТОЛЩ.	М2:	59.000:	15.03:	:	887.:	:	:	:	
	: 157 СТР.116	: 11,98	:	:	:	:	:	:	:	:	
	: Т1	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	: (П4=1,962)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	: ОБЪЕМ: 2,95*20	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	: ЦЕНА ЕД.: 7,41+0,05+0,2+7,66*0,962	:	:	:	:	:	:	:	:	
59	: ССЦ П.11-	: ТО ЖЕ, ПК 30.18-8АТ VT ПРИВЕД.ТОЛЩ.12	М2:	5.340:	15.03:	:	80.:	:	:	:	
	: 157 СТР.116	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	: Т1	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	: (П4=1,962)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	: ЦЕНА ЕД.: 7,41+0,05+0,2+7,66*0,962	:	:	:	:	:	:	:	:	
60	: 6-182	: МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1, МУ2, МУ3 ИЗ БЕТОНА	М3:	0.416:	88.19:	1.51:	37.:	3.:	1.:	10.80:	4.:
	: (П4=1,687)	: М2001*	:	:	7.39:	0.46:	:	:	0.:	0.35:	0.:
	:	: ОБЪЕМ: 0,148+0,137+0,131	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	: ЦЕНА ЕД.: 53,8+5,91*0,25+0,89*0,7+	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	: 47,0*0,687	:	:	:	:	:	:	:	:	:
61	: ССМ 2-4-10	: АРМАТУРА КЛАССА А1	Т:	0.059:	581.36:	:	34.:	:	:	:	:
	: (П4=1,72)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	: ЦЕНА ЕД.: 338,0+338,0*0,72	:	:	:	:	:	:	:	:	:
62	: ССЦ 8-236	: СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНА СБ4А-1 (3ШТ)	М3:	0.180:	139.81:	:	25.:	:	:	:	:
	: (П4=1,55)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	: ОБЪЕМ: 0,06*3	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	: ЦЕНА ЕД.: 90,2+90,2*0,55	:	:	:	:	:	:	:	:	:
63	: ССМ 4-7-1	: АРМАТУРА А-1	100КГ:	0.069:	22.40:	:	2.:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
64	: ССМ 4-7-15	: ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ:	0.051:	31.60:	:	2.:	:	:	:	:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	СУМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0.177	40.80		7.				
66	СУМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0.177	17.30		3.				
67	7-445(ССЦ П.2-4) (П4=1,745)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М! ЦЕНА ЕД.: 0,23+0,0025*24,4+0,08*0,25+0,15*0,7+0,06*0,745	2.0000	0.46	0.26	1.	0.	1.	0.13	0.
				0.10	0.10			0.	0.08	0.
68	7-127(ССЦ П.2-4) (П4=1,745)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М! ЦЕНА ЕД.: 1,5+0,0023*24,4+0,46*0,25+1,04*0,7+0,06*0,745	1.0000	2.45	1.77	2.	1.	2.	0.81	1.
				0.57	0.65			1.	0.49	0.
69	ССЦ П.9-92 (П4=1,745)	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ 5ПБ30-37П (1ШТ) МЗ ЦЕНА ЕД.: 64,4+64,4*0,745	0.164	112.38		18.				
70	ССЦ П.9-92 (П4=1,745)	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ 3ПБ-8-П (2ШТ) МЗ ОБЪЕМ: 0,079*2 ЦЕНА ЕД.: 64,4+64,4*0,745	0.158	112.38		18.				
71	СУМ 4-7-1 (П4=1,72)	АРМАТУРА А-1 100КГ ЦЕНА ЕД.: 22,4+22,4*0,72	0.012	38.53		0.				
72	СУМ 4-7-8 (П4=1,72)	АРМАТУРА А-3 100КГ ЦЕНА ЕД.: 24,5+24,5*0,72	0.327	42.14		14.				
73	СУМ 4-7-16 (П4=1,72)	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ ЦЕНА ЕД.: 31,6+31,6*0,72	0.018	54.35		1.				
74	7-209 (П4=1,55)	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ЦЕНА ЕД.: 2,43+1,01*0,25+1,03*0,7+0,39*0,55	3.0000	3.62	1.75	11.	4.	5.	1.64	5.
				1.26	0.65			2.	0.49	1.
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			24669.	294.	302.	-	471.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.				-	109.		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			РУБ. 15.50%			3824.	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ЧЕЛ.-Ч 0.092			-	-	-	-	352.
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ. 0.18			-	688.	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			2279.	-	109.	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:			РУБ. 8.00%			30772.	982.	302.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ. ЧЕЛ.-Ч РУБ.					109.		823.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1091.	-	-	-
4 СТЕНЫ										
75	8-76 (П4=2,238)	КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 640ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М! ЦЕНА ЕД.: 40,3+2,55*0,25+0,75*0,7+ 37,0*1,238	M3:	470.000	87.27	1.28	41016.	1498.	599.	4.49 2110.
									176.	0.28 133.
76	8-72 (П4=2,238)	КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М! ЦЕНА ЕД.: 45,3+3,24*0,25+0,87*0,7+ 41,19*1,238	M3:	91.000	97.71	1.48	8892.	369.	135.	5.65 514.
									40.	0.34 31.
77	8-36 (П4=2,238)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М! ЦЕНА ЕД.: 34,3+2,1*0,25+0,81*0,7+ 31,39*1,238	M3:	230.000	74.25	1.38	17078.	604.	317.	3.90 897.
									94.	0.31 71.
78	Е8-59 (П4=1,72)	АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СЕТКАМИ ИЗ Ф6А I ЦЕНА ЕД.: (421-392+232)+27,8*0,25+ 1,38*0,7+231,82*0,72	T:	7.910	435.83	2.35	3447.	275.	19.	54.30 430.
									6.	0.53 4.
79	6-83 (П4=1,72)	УКЛАДКА АРМАТУРЫ 5А I НАД ОТВЕРСТИЯМИ МЕНЕЕ 600 ММ! ЦЕНА ЕД.: 441,0+124,0*0,25+1,4*0,7+ 315,6*0,72	T:	0.035	700.21	2.38	25.	5.	0.	210.00 7.
									0.	0.54 0.
ПЕРЕМЫЧКИ										
80	7-445 (П4=1,745)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИ- БОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М! ЦЕНА ЕД.: 1,95+0,0025*24,4+0,08*0,25+ 0,15*0,7+1,78*0,745	шт:	456.000	3.46	0.26	1578.	46.	116.	0.13 59.
									47.	0.08 35.
81	7-127 (П4=1,745)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М! ЦЕНА ЕД.: 1,5+0,0023*21,9+0,46*0,25+ 1,04*0,7+0,05*0,745	шт:	2.000	2.43	1.77	5.	1.	4.	0.81 2.
									1.	0.49 1.
82	ЦЕН.П.9-92 (П4=1,745)	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200	M3:	17.500	112.38		1967.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 64,4+64,4*0,745								
83	: ЦЕН.П.9-92	: СТОИМОСТЬ ФАСАДНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА	: 3.170	: 112.38	:	: 356.	:	:	:	:
	: (П4=1,745)	: М200 ДЛИНОЙ ДО 3М ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3:	:	:	:	:	:	:	:
		ЦЕНА ЕД.: 64,4+64,4*0,745								
84	: СЦМ 4-7-16	: ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1!	100КГ:	3.328	55.21	:	184.	:	:	:
	: (П4=1,72)		:	:	:	:	:	:	:	:
		ЦЕНА ЕД.: 32,1+32,1*0,72								
85	: СЦМ 4-7-8	: АРМАТУРА А-3!	100КГ:	6.519	43.00	:	280.	:	:	:
	: (П4=1,72)		:	:	:	:	:	:	:	:
		ЦЕНА ЕД.: 25,0+25,0*0,72								
86	: 8-13	: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕН-	0.540	156.93	2.55	85.	13.	1.	38.10	21.
	: (П4=1,986)	: ТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕК-	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	: ЛОМ!	100М2:	24.50	0.76	:	:	0.	0.58	0.
		ЦЕНА ЕД.: 86,5+19,6*0,25+1,5*0,7+ 65,4*0,986								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			74913.	2811.	1191.	-	4315.
			РУБ.					364.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	15.50%		11612.	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	1068.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	2090.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			86525.	4901.	1191.	-	5383.
			РУБ.					364.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00%		6922.	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:			РУБ.			93447.	4901.	1191.	-	-
			РУБ.					364.		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5383.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	5265.	-	-	-
5 ПЕРЕГОРОДКИ										
87	: 8-43	: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,	1.380	1032.79	13.09	1425.	128.	18.	137.00	189.
	: (П4=2,238)	: АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	: ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М!	100М2:	92.50	3.93	:	:	5.	2.98	4.
		ЦЕНА ЕД.: 496,0+74,0*0,25+7,7*0,7+ 414,3*1,238								
88	: 7-629	: УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ	158.000	6.11	1.33	965.	213.	210.	1.73	273.
	: (П4=1,836)	: ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	: МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ	:	1.35	0.49	:	:	78.	0.37	59.
	:	: ЗДАНИЙ ДО 30М!	ШТ:	:	:	:	:	:	:	:
		ЦЕНА ЕД.: 3,56+0,0074*23,3+1,08*0,25+ 0,78*0,7+1,87*0,836								
89	: 7-632	: УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ	28.000	6.98	1.65	196.	47.	46.	2.15	60.
	: (П4=1,836)	: ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬ-	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	: ШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И	:	1.66	0.61	:	:	17.	0.46	13.

ИНВ. N366569
7533

- I5 -

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 11
ЗАКАЗ N3019#ИНВ.366569

25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
:	:	ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М1	ШТ:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 4,01+0,0126*23,3+1,33*0,25+	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	0,97*0,7+2,0*0,836	:	:	:	:	:	:	:	:
90	: ЦЕН.П.3- :174 :(П4=1,836)	: СТОИМОСТЬ ГИПСО-БЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НАГИ- : ПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3М ПЛОЩАДЬЮ : БОЛЕЕ 6М2 ТОЛЩ.80 ММ ТИП 5Т : ЦЕНА ЕД.: 4,07+4,07*0,836	М2:	149.250	7.47	:	1115.	:	:	:
91	: ЦЕН.П.3- :190 :(П4=1,836)	: ТО ЖЕ, ПЛОЩАДЬЮ 6 М2 И МЕНЕЕ : ЦЕНА ЕД.: 4,17+4,17*0,836	М2:	370.500	7.66	:	2837.	:	:	:
92	: ЦЕН.П.3- :222 :(П4=1,836)	: ТО ЖЕ, ВЫС. БОЛЕЕ 3М ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6М2 : ЦЕНА ЕД.: 4,68+4,68*0,836	М2:	157.700	8.59	:	1355.	:	:	:
93	: ЦЕН.П.3- :182 :(П4=1,836)	: ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕ- : МВЫСОТОЙ ДО 3М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6 М2 ТОЛЩ.80 : ММ ТИП 5ГЦ : ЦЕНА ЕД.: 4,28+4,28*0,836	М2:	92.250	7.86	:	725.	:	:	:
94	: ЦЕН.П.3- :198 :(П4=1,836)	: ТО ЖЕ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2 : ЦЕНА ЕД.: 4,27+4,27*0,836	М2:	12.750	7.84	:	100.	:	:	:
95	: ЦЕН.П.3- :230 :(П4=1,836)	: ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2 : ЦЕНА ЕД.: 4,79+4,79*0,836	М2:	3.800	8.79	:	33.	:	:	:
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.				8751.	388.	274.	598.
			РУБ.						100.	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	15.50%			1356.	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	125.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18			-	244.	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.				10107.	632.	274.	723.
			РУБ.						100.	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00%			809.	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:			РУБ.				10916.	632.	274.	-
			РУБ.						100.	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	723.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				-	732.	-	-

6 ОКНА

96	: 10-74 :(П4=1,99)	: УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: : С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПА-		31.510	7.69	0.58	242.	59.	18.	2.56	81.
----	-----------------------	---	--	--------	------	------	------	-----	-----	------	-----

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	РЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2:	1.86:	0.17:	:	:	5.:	0.13:	4.
:	:	ЦЕНА ЕД.: 4,47+1,49*0,25+0,34*0,7+	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	2,64*0,99	:	:	:	:	:	:	:	:
97	10-75	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:	104.140:	5.54:	0.46:	577.:	150.:	48.:	1.93:	201.
:	(П4=1,99)	С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПА-	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	РЕННЫМИ, ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2:	1.44:	0.14:	:	:	14.:	0.10:	11.
:	:	ЦЕНА ЕД.: 3,25+1,15*0,25+0,27*0,7+	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	1,83*0,99	:	:	:	:	:	:	:	:
98	СУМ 2-2-28	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОР15-15(39 ШТ)!*	83.850:	42.98:	:	3604.:	:	:	:	:
:	(П4=1,99)	М2:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ОБ'ЕМ: 2,15*39	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 21,6+21,6*0,99	:	:	:	:	:	:	:	:
99	СУМ 2-2-25	ТО ЖЕ, ОР9 -15(17 ШТ)!*	21.420:	46.76:	:	1002.:	:	:	:	:
:	(П4=1,99)	М2:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ОБ'ЕМ: 1,26*17	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 23,5+23,5*0,99	:	:	:	:	:	:	:	:
100	СУМ 2-2-19	ТО ЖЕ, ОР15-9А(6 ШТ)!*	7.620:	39.20:	:	299.:	:	:	:	:
:	(П4=1,99)	М2:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ОБ'ЕМ: 1,27*6	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 19,7+19,7*0,99	:	:	:	:	:	:	:	:
101	СУМ 2-2-21	ТО ЖЕ, ОР12-9 (6 ШТ)!*	6.060:	48.76:	:	295.:	:	:	:	:
:	(П4=1,99)	М2:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ОБ'ЕМ: 1,01*6	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 24,5+24,5*0,99	:	:	:	:	:	:	:	:
102	СУМ 1-1-	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ	39.000:	9.19:	:	358.:	:	:	:	:
:	420-1	ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(П4=1,55)	ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГАМИ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ДЛЯ ОР15-15!*	КОМПЛ:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 5,93+5,93*0,55	:	:	:	:	:	:	:	:
103	СУМ 1-1-	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ	17.000:	5.97:	:	101.:	:	:	:	:
:	418-1	ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(П4=1,55)	ДВУХСТВОРНЫХ БЕЗ ФРАМУГИ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ДЛЯ ОР9 -15!*	КОМПЛ:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 3,85+3,85*0,55	:	:	:	:	:	:	:	:
104	СУМ 1-1-	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ	6.000:	4.08:	:	24.:	:	:	:	:
:	416-1	ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(П4=1,55)	ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М ДЛЯ ОР15-9А!*	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	КОМПЛ:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 2,63+2,63*0,55	:	:	:	:	:	:	:	:
105	СУМ 1-1-	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ	6.000:	4.65:	:	28.:	:	:	:	:
:	417-1	ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(П4=1,55)	ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ ДЛЯ ОР12-9 !*	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	КОМПЛ:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 3,0+3,0*0,55	:	:	:	:	:	:	:	:
106	10-102	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В	23.290:	2.38:	0.09:	55.:	18.:	2.:	1.12:	26.
:	(П4=1,55)	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	М2:	:	0.79:	0.03:	:	:	1.:	0.03:	1.
:	:	ОБ'ЕМ: 1,37*17	:	:	:	:	:	:	:	:

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 1,65+0,63*0,25+0,05*0,7+ 0,97*0,55								
107	10-103 (П4=1,55)	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА, М, ДО 2 М2:	97.140	1.33	0.05	129.	41.	5.	0.59	57.
		ЦЕНА ЕД.: 0,92+0,34*0,25+0,03*0,7+ 0,55*0,55		0.43	0.02			2.	0.01	1.
108	10-104 (П4=1,55)	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА, М, БОЛЕЕ 2 М2:	15.220	0.89	0.03	14.	4.	1.	0.41	6.
		ЦЕНА ЕД.: 0,62+0,23*0,25+0,02*0,7+ 0,37*0,55		0.29	0.02			0.	0.01	0.
109	СУМ 2-2- 360 (П4=1,55)	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПД16-35-11* М	54.000	4.05		216.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,61+2,61*0,55								
110	СУМ 2-2- 360 (П4=1,55)	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПД10-35-11* М	8.000	4.05		32.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,61+2,61*0,55								
111	ДОП.3 П.9 (П4=1,43)	ДОПЛАТА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ М2:	271.300	4.93		1338.				
		ЦЕНА ЕД.: 3,45+3,45*0,43								
112	15-565 (П4=1,84)	ОКРАСКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК!* 100М2:	0.350	151.20	0.12	53.	34.	0.	133.00	47.
		ЦЕНА ЕД.: 107,0+77,4*0,25+0,07*0,7+ 29,53*0,84		96.75	0.03			0.	0.03	0.
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			8369.	306.	74.	-	435.
			РУБ.				-	22.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	15.50%		1297.	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	119.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	233.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			9666.	539.	74.	-	554.
			РУБ.				-	22.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00%		773.	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:			РУБ.			10439.	539.	74.	-	-
			РУБ.				-	22.		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	554.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	561.	-	-	-
7 ДВЕРИ										
113	10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ	67.180	2.14	0.60	144.	46.	40.	0.91	61.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	: (П4=1,56)	: БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	M2:	0,69:	0,19:			13:	0,14:	10:
		ЦЕНА ЕД.: 1,45+0,55*0,25+0,35*0,7+0,55*0,56								
114	: 10-106	: УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	M2:	0,64:	0,15:			4:	0,12:	3:
	: (П4=1,56)	ЦЕНА ЕД.: 1,19+0,51*0,25+0,29*0,7+0,39*0,56								
115	: 10-107	: УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	M2:	0,84:	0,07:			8:	0,05:	6:
	: (П4=1,56)	ЦЕНА ЕД.: 2,0+0,67*0,25+0,13*0,7+1,2*0,56								
116	: 10-140	: КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПAKЛЕИ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	M2:	0,25:						
	: (П4=1,55)	ЦЕНА ЕД.: 1,34+0,2*0,25+1,14*0,55								
117	: 10-141	: КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПAKЛЕИ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	M2:	0,17:						
	: (П4=1,56)	ЦЕНА ЕД.: 0,95+0,14*0,25+0,81*0,56								
118	: СУМ 2-2-217	: СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-7(35 ШТ)!*	M2:							
	: (П4=1,56)	ОБЪЕМ: 1,39*35 ЦЕНА ЕД.: 15,0+15,0*0,56								
119	: СУМ 2-2-219	: ТО ЖЕ, ДГ21-10(48 ШТ)!*	M2:							
	: (П4=1,56)	ОБЪЕМ: 2,0*48 ЦЕНА ЕД.: 13,5+13,5*0,56								
120	: СУМ 2-2-221	: ТО ЖЕ, Д021-10(5 ШТ)!*	M2:							
	: (П4=1,56)	ОБЪЕМ: 2,0*5 ЦЕНА ЕД.: 8,76+8,76*0,56								
121	: СУМ 2-2-224	: ТО ЖЕ, Д021-13(7 ШТ)!*	M2:							
	: (П4=1,56)	ОБЪЕМ: 2,63*7 ЦЕНА ЕД.: 9,79+9,79*0,56								
122	: ДОП.4 П.819	: ТО ЖЕ, ДН21-15А(6 ШТ)	M2:							
	: (П4=1,56)	ОБЪЕМ: 3,07*6 ЦЕНА ЕД.: 15,1+15,1*0,56								
123	: ДОП.4 П.822	: ТО ЖЕ, ДН21-15В(2 ШТ)	M2:							

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	:(П4=1,56)									
		ОБЪЕМ: 3,07*2								
		ЦЕНА ЕД.: 15,4+15,4*0,56								
124	: ДОП.4	: ТО ЖЕ, ЛС16-9ТУ(1 ШТ)	М2:	1.400:	39.78:		56.			
	: П.835									
	:(П4=1,56)									
		ЦЕНА ЕД.: 25,5+25,5*0,56								
125	: СУМ 2-2-	: ТО ЖЕ, ДП2.07(3 ШТ)!*	М2:	6.270:	44.15:		277.			
	: 264									
	:(П4=1,56)									
		ОБЪЕМ: 2,09*3								
		ЦЕНА ЕД.: 28,3+28,3*0,56								
126	: СУМ 1-1-	: ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ КОМПЛ:		8.000:	13.86:		111.			
	: 447-1									
	:(П4=1,55)									
		ЦЕНА ЕД.: 8,94+8,94*0,55								
127	: СУМ 1-1-	: ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ:		99.000:	4.60:		456.			
	: 448-1									
	:(П4=1,55)									
		ЦЕНА ЕД.: 2,97+2,97*0,55								
128	: СУМ 1-1-	: ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С		107.000:	4.51:		483.			
	: 390	: ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ:								
	:(П4=1,55)	: И КЛЮЧАМИ ШТ:								
		ЦЕНА ЕД.: 2,91+2,91*0,55								
129	: ДОП.3 П.23	: ДОПЛАТА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д021-		10.000:	1.74:		17.			
	: 10		М2:							
	:(П4=1,43)									
		ЦЕНА ЕД.: 1,22+1,22*0,43								
130	: ДОП.3 П.30	: ЛЯ Д021-13	М2:	18.410:	3.36:		62.			
	:(П4=1,43)									
		ЦЕНА ЕД.: 2,35+2,35*0,43								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			6210.	170.	80.	-	252.
			РУБ.					25.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	15.50%		963.	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	89.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	173.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			7173.	343.	80.	-	341.
			РУБ.					25.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00%		574.	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:			РУБ.			7747.	343.	80.	-	-
			РУБ.					25.		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	341.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	368.	-	-	-

416-I-260.92 альбом У1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТИП 1 - 208 м2										
131	11-2 (п4=1,715)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ! 100М2:	2.080:	72.58:	1.68:	151.	9.	4.	7.19:	15.
		ЦЕНА ЕД.: 43,3+3,57*0,25+0,99*0,7+38,74*0,715		4.46:	0.51:			1.	0.39:	1.
132	11-11 (п4=1,687)	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ В22,5 ТОЛШ.80ММ!* М3:	16.640:	58.71:		977.	34.		2.90:	48.
		ОБ'ЕМ: 208*0,08 ЦЕНА ЕД.: 29,3+(32,1-26,3)*1,02+1,62*0,25+33,6*0,687		2.03:						
133	11-55 (п4=1,986)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ! 100М2:	2.080:	131.48:	1.62:	273.	26.	3.	18.80:	39.
		ЦЕНА ЕД.: 70,0+9,88*0,25+0,95*0,7+59,17*0,986		12.35:	0.48:			1.	0.36:	1.
134	11-56 (п4=1,986)	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 20ММ!* 100М2:	8.320:	26.83:	0.39:	223.	2.	3.	0.34:	3.
		ОБ'ЕМ: 208*4 ЦЕНА ЕД.: 13,6+0,16*0,25+0,23*0,7+13,21*0,986		0.20:	0.12:			1.	0.09:	1.
135	11-67 (п4=1,687)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ! 100М2:	2.080:	198.57:	2.96:	413.	53.	6.	40.20:	84.
		ЦЕНА ЕД.: 123,0+20,5*0,25+1,74*0,7+100,76*0,687		25.63:	0.88:			2.	0.67:	1.
136	11-68 (п4=1,687)	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 10ММ!* 100М2:	-4.160:	26.40:	0.48:	-110.	-3.	-2.	1.06:	-4.
		ОБ'ЕМ: -208*2 ЦЕНА ЕД.: 15,8+0,59*0,25+0,28*0,7+14,93*0,687		0.74:	0.14:			-1.	0.10:	-0.
137	11-78 (п4=1,55)	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2:	2.080:	127.09:	2.21:	264.	124.	5.	81.10:	169.
		ЦЕНА ЕД.: 91,1+47,7*0,25+1,3*0,7+42,1*0,55		59.63:	0.66:			1.	0.50:	1.
ТИП 2 -103,8 м2										
138	11-2 (п4=1,715)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ! 100М2:	1.038:	72.58:	1.68:	75.	5.	2.	7.19:	7.
		ЦЕНА ЕД.: 43,3+3,57*0,25+0,99*0,7+38,74*0,715		4.46:	0.51:			1.	0.39:	0.
139	11-11	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ В7,5 ТОЛШ.80ММ!* М3:	8.304:	48.72:		405.	17.		2.90:	24.

ИНВ. N366569
7533

- 2Г -

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 17
ЗАКАЗ N3019#ИНВ.366569

25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,687)			2.03						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+1,62*0,25+27,68*0,687								
140	11-55 (П4=1,986)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ! 100М2	1.038	131.48	1.62	136.	13.	2.	18.80	20.
		ЦЕНА ЕД.: 70,0+9,88*0,25+0,95*0,7+ 59,17*0,986		12.35	0.48			0.	0.36	0.
141	11-207 (П4=1,53)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУ- КОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДЛОЖИТЕ, ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ 100М2	1.038	681.01	1.28	707.	57.	1.	75.50	78.
		ЦЕНА ЕД.: 453,0+43,6*0,25+0,75*0,7+ 408,65*0,53		54.50	0.37			0.	0.28	0.
142	15-563 (П4=1,84)	ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ! 100М2	0.104	114.49	1.36	12.	4.	0.	49.20	5.
		ЦЕНА ЕД.: 71,2+27,8*0,25+0,8*0,7+42,6*0,84		34.75	0.41			0.	0.31	0.
		ТИП 3 - 34,1М2								
143	11-2 (П4=1,715)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ! 100М2	0.341	72.58	1.68	25.	2.	1.	7.19	2.
		ЦЕНА ЕД.: 43,3+3,57*0,25+0,99*0,7+ 38,74*0,715		4.46	0.51			0.	0.39	0.
144	11-11 (П4=1,687)	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ В7,5 ТОЛЩ.80ММ!* М3	2.728	48.72		133.	6.		2.90	8.
		ОБЪЕМ: 34,1*0,08 ЦЕНА ЕД.: 29,3+1,62*0,25+27,68*0,687		2.03						
145	11-135 (П4=1,91)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТ- НЫХ С КРАСИТЕЛЕМ! 100М2	0.341	755.00	7.68	257.	26.	3.	108.00	37.
		ЦЕНА ЕД.: 417,0+61,4*0,25+4,52*0,7+ 351,08*0,91		76.75	2.31			1.	1.75	1.
		ТИП 4 -22М2								
146	11-2 (П4=1,715)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ! 100М2	0.220	72.58	1.68	16.	1.	0.	7.19	2.
		ЦЕНА ЕД.: 43,3+3,57*0,25+0,99*0,7+ 38,74*0,715		4.46	0.51			0.	0.39	0.
147	11-11 (П4=1,687)	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ В7,5 ТОЛЩ.80ММ!* М3	1.760	48.72		86.	4.		2.90	5.
		ОБЪЕМ: 22*0,08 ЦЕНА ЕД.: 29,3+1,62*0,25+27,68*0,687		2.03						
148	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ!	0.220	131.48	1.62	29.	3.	0.	18.80	4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,986)	100M2:		12.35:	0.48:			0.:	0.36:	0.
	ЦЕНА ЕД.: 70,0+9,88*0,25+0,95*0,7+ 59,17*0,986									
149	11-135 (П4=1,91)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТ- НЫХ С КРАСИТЕЛЕМ! 100M2:	0.220:	755.00:	7.68:	166.:	17.:	2.:	108.00:	24.
	ЦЕНА ЕД.: 417,0+61,4*0,25+4,52*0,7+ 351,08*0,91			76.75:	2.31:			1.:	1.75:	0.
	ТИП - 5 8,3M2									
150	11-2 (П4=715)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ! 100M2:	0.083:	27705.24:	1.68:	2300.:	0.:	0.:	7.19:	1.
	ЦЕНА ЕД.: 43,3+3,57*0,25+0,99*0,7+ 38,74***,***			4.46:	0.51:			0.:	0.39:	0.
151	11-11 (П4=1,687)	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ В7,5 ТОЛЩ.80ММ! * M3:	0.664:	48.72:		32.:	1.:		2.90:	2.
	ОБЪЕМ: 8,3*0,08 ЦЕНА ЕД.: 29,3+1,62*0,25+27,68*0,687			2.03:						
152	11-67 (П4=1,687)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ! 100M2:	0.083:	198.57:	2.96:	16.:	2.:	0.:	40.20:	3.
	ЦЕНА ЕД.: 123,0+20,5*0,25+1,74*0,7+ 100,76*0,687			25.63:	0.88:			0.:	0.67:	0.
153	11-68 (П4=1,687)	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 10ММ! * 100M2:	-0.166:	26.40:	0.48:	-4.:	-0.:	-0.:	1.06:	-0.
	ОБЪЕМ: -8,3*2 ЦЕНА ЕД.: 15,8+0,59*0,25+0,28*0,7+ 14,93*0,687			0.74:	0.14:			-0.:	0.10:	-0.
154	11-78 (П4=1,55)	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОК- РЫТИЯ 100M2:	0.083:	127.09:	2.21:	11.:	5.:	0.:	81.10:	7.
	ЦЕНА ЕД.: 91,1+47,7*0,25+1,3*0,7+42,1*0,55			59.63:	0.66:			0.:	0.50:	0.
	ТИП 6 - 680M2									
155	11-53 (П4=1,55)	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ 100M2:	6.766:	130.79:	2.99:	885.:	35.:	20.:	8.22:	56.
	ОБЪЕМ: 680-3,36 ЦЕНА ЕД.: 85,0+4,09*0,25+1,76*0,7+ 79,15*0,55			5.11:	0.90:			6.:	0.68:	5.
156	11-55 (П4=1,986)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ! 100M2:	6.800:	131.48:	1.62:	894.:	84.:	11.:	18.80:	128.
	ЦЕНА ЕД.: 70,0+9,88*0,25+0,95*0,7+			12.35:	0.48:			3.:	0.36:	2.

416-I-260.92 альбом У1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	11-56 (П4=1,986)	59,17*0,986 : УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 20ММ!* : 100М2: : ОБЪЕМ: 680*4 : ЦЕНА ЕД.: 13,6+0,16*0,25+0,23*0,7+ : 13,21*0,986	27.200	26.83	0.39	730	5	11	0.34	9
				0,20	0.12			3	0.09	2
158	11-207 (П4=1,53)	: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ : ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУ- : КОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОД ОСНОВЕ, ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ : 3,6ММ 100М2: : ЦЕНА ЕД.: 453,0+43,6*0,25+0,75*0,7+ : 408,65*0,53	6.800	681.01	1.28	4631	371	9	75.50	513
				54.50	0.37			3	0.28	2
159	15-563 (П4=1,84)	: ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ!* : 100М2: : ЦЕНА ЕД.: 71,2+27,8*0,25+0,8*0,7+42,6*0,84 : ТИП 6" - 3,36М2	0.680	114.49	1.36	78	24	1	49.20	33
				34.75	0.41			0	0.31	0
160	11-52 (П4=1,55)	: УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ: : ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОК- : НИСТЫХ! 100М2: : ЦЕНА ЕД.: 147,0+14,3*0,25+2,3*0,7+ : 130,4*0,55 : ТИП 7 - 45,7М2	0.034	223.90	3.91	8	1	0	27.10	1
				17.88	1.16			0	0.88	0
161	11-55 (П4=1,986)	: УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ! : 100М2: : ЦЕНА ЕД.: 70,0+9,88*0,25+0,95*0,7+ : 59,17*0,986	0.457	131.48	1.62	60	6	1	18.80	9
				12.35	0.48			0	0.36	0
162	11-135 (П4=1,91)	: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ : ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТ- : НЫХ С КРАСИТЕЛЕМ! 100М2: : ЦЕНА ЕД.: 417,0+61,4*0,25+4,52*0,7+ : 351,08*0,91 : ТИП 8 - 40,6М2	0.457	755.00	7.68	345	35	4	108.00	49
				76.75	2.31			1	1.75	1
163	11-55 (П4=1,986)	: УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ! : 100М2: : ЦЕНА ЕД.: 70,0+9,88*0,25+0,95*0,7+ : 59,17*0,986	0.406	131.48	1.62	53	5	1	18.80	8
				12.35	0.48			0	0.36	0
164	13-225 (П4=1,55)	: ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ- : БИТУМЕ В 1 СЛОЙ М2: : ЦЕНА ЕД.: 1,83+0,84*0,25+0,21*0,7+	40.600	2.62	0.36	106	43	14	1.40	57
				1.05	0.10			4	0.08	3

4I6-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ø,78*Ø,55								
165	13-226 (П4=1,55)	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ- БИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ М2:	40.600	Ø.98	Ø.02	40.	15.	1.	Ø.50	20.
		ЦЕНА ЕД.: Ø,69+Ø,3*Ø,25+Ø,01*Ø,7+Ø,38*Ø,55		Ø.38						
166	11-47 (П4=2,19)	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМ- НОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ 100М2:	Ø.406	78.82	6.38	32.	11.	3.	29.50	12.
		ЦЕНА ЕД.: 45,8+20,9*Ø,25+3,75*Ø,7+ 21,15*1,19		26.13	1.90			1.	1.44	1.
167	13-291 (П4=1,714)	ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ ШПАТ- ЛЕВКИ М2:	40.600	Ø.16		6.	6.		Ø.20	8.
		ЦЕНА ЕД.: Ø,13+Ø,12*Ø,25		Ø.15						
168	11-55 (П4=1,986)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ! 100М2:	Ø.406	131.48	1.62	53.	5.	1.	18.80	8.
		ЦЕНА ЕД.: 70,0+9,88*Ø,25+Ø,95*Ø,7+ 59,17*Ø,986		12.35	Ø.48			Ø.	Ø.36	Ø.
169	11-135 (П4=1,91)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТ- НЫХ С КРАСИТЕЛЕМ! 100М2:	Ø.406	755.00	7.68	307.	31.	3.	108.00	44.
		ЦЕНА ЕД.: 417,0+61,4*Ø,25+4,52*Ø,7+ 351,08*Ø,91		76.75	2.31			1.	1.75	1.
		ТИП 9 - 22,1М2								
170	11-53 (П4=1,55)	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ 100М2:	Ø.221	130.79	2.99	29.	1.	1.	8.22	2.
		ЦЕНА ЕД.: 85,0+4,09*Ø,25+1,76*Ø,7+ 79,15*Ø,55		5.11	Ø.90			Ø.	Ø.68	Ø.
171	11-55 (П4=1,986)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ! 100М2:	Ø.221	131.48	1.62	29.	3.	Ø.	18.80	4.
		ЦЕНА ЕД.: 70,0+9,88*Ø,25+Ø,95*Ø,7+ 59,17*Ø,986		12.35	Ø.48			Ø.	Ø.36	Ø.
172	11-56 (П4=1,986)	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 20ММ! * 100М2:	Ø.884	26.83	Ø.39	24.	Ø.	Ø.	Ø.34	Ø.
		ОБ'ЕМ: 22,1*4 ЦЕНА ЕД.: 13,6+Ø,16*Ø,25+Ø,23*Ø,7+ 13,21*Ø,986		Ø.20	Ø.12			Ø.	Ø.09	Ø.
173	11-135 (П4=1,91)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТ- НЫХ С КРАСИТЕЛЕМ! 100М2:	Ø.221	755.00	7.68	167.	17.	2.	108.00	24.
		ЦЕНА ЕД.: 417,0+61,4*Ø,25+4,52*Ø,7+ 351,08*Ø,91		76.75	2.31			1.	1.75	Ø.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТИП 10 - 5,8М2										
174	: 11-52 :(П4=1,55)	: УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ! * 100М2: ЦЕНА ЕД.: 147,0+14,3*0,25+2,3*0,7+ 130,4*0,55	: 0,058:	: 223,90:	: 3,91:	: 13,0:	: 1,0:	: 0,0:	: 27,10:	: 2,0:
			: 17,88:	: 1,16:				: 0,0:	: 0,88:	: 0,0:
175	: 11-55 :(П4=1,986)	: УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ! * 100М2: ЦЕНА ЕД.: 70,0+9,88*0,25+0,95*0,7+ 59,17*0,986	: 0,058:	: 131,48:	: 1,62:	: 8,0:	: 1,0:	: 0,0:	: 18,80:	: 1,0:
			: 12,35:	: 0,48:				: 0,0:	: 0,36:	: 0,0:
176	: 11-56 :(П4=1,986)	: УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 20ММ! * 100М2: ОБЪЕМ: 5,8*4 ЦЕНА ЕД.: 13,6+0,16*0,25+0,23*0,7+ 13,21*0,986	: 0,232:	: 26,83:	: 0,39:	: 6,0:	: 0,0:	: 0,0:	: 0,34:	: 0,0:
			: 0,20:	: 0,12:				: 0,0:	: 0,09:	: 0,0:
177	: 13-225 :(П4=1,55)	: ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ- БИТУМЕ В 1 СЛОЕ М2: ЦЕНА ЕД.: 1,83+0,84*0,25+0,21*0,7+ 0,78*0,55	: 5,800:	: 2,62:	: 0,36:	: 15,0:	: 6,0:	: 2,0:	: 1,40:	: 8,0:
			: 1,05:	: 0,10:				: 1,0:	: 0,08:	: 0,0:
178	: 13-226 :(П4=1,55)	: ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ- БИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ М2: ЦЕНА ЕД.: 0,69+0,3*0,25+0,01*0,7+0,38*0,55	: 5,800:	: 0,98:	: 0,02:	: 6,0:	: 2,0:	: 0,0:	: 0,50:	: 3,0:
			: 0,38:							
179	: 11-69 :(П4=1,986)	: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ! 100М2: ЦЕНА ЕД.: 84,7+15,5*0,25+1,02*0,7+ 68,18*0,986	: 0,058:	: 156,51:	: 1,73:	: 9,0:	: 1,0:	: 0,0:	: 28,50:	: 2,0:
			: 19,38:	: 0,53:				: 0,0:	: 0,40:	: 0,0:
180	: 11-50 :(П4=1,794)	: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА КЕРАМЗИТОМ В ЗОНАХ ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ! * М3: ЦЕНА ЕД.: 16,1+1,8*0,25+1,08*0,7+ 13,22*0,794	: 20,500:	: 27,80:	: 1,84:	: 570,0:	: 46,0:	: 38,0:	: 3,58:	: 73,0:
			: 2,25:	: 0,54:				: 11,0:	: 0,41:	: 8,0:
СТОЧНЫЙ ЛОТОК										
181	: 11-11 :(П4=1,687)	: УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНОВ! * М3: ОБЪЕМ: 24*0,01 ЦЕНА ЕД.: 29,3+1,62*0,25+27,68*0,687	: 0,240:	: 48,72:		: 12,0:	: 0,0:		: 2,90:	: 1,0:
			: 2,03:							
182	: 8-38 :(П4=2,238)	: УКЛАДКА БОРТОВОГО КИРПИЧА! * М3: ЦЕНА ЕД.: 37,9+3,75*0,25+0,62*0,7+	: 2,500:	: 80,78:	: 1,05:	: 202,0:	: 12,0:	: 3,0:	: 6,86:	: 17,0:
			: 4,69:	: 0,32:				: 1,0:	: 0,25:	: 1,0:

416-I-260.92 альбом У1

ИНВ. N366569
7533

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 22
ЗАКАЗ N3019#ИНВ.366569

25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		33,53*1,238									
183	13-225 (П4=1,55)	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ- БИТУМЕ В 1 СЛОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ!*	М2:	3.000	2.62	0.36	8.	3.	1.	1.40	4.
		ЦЕНА ЕД.: 1,83+0,84*0,25+0,21*0,7+ 0,78*0,55			1.05	0.10			0.	0.08	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				15919.	1178.	157.	-	1711.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	15.50%			2467.	-	44.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	227.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	444.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				18386.	1622.	157.	-	1938.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			1471.	-	44.	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				19857.	1622.	157.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	44.	-	1938.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1666.	-	-	-
		9 КРОВЛЯ									
184	12-288 (П4=2,094)	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ ПО УКЛОНУ ОТ 20 ДО 140 ММ!*	М3:	44.000	37.48		1649.				
		ОБ'ЕМ: 550*0,08 ЦЕНА ЕД.: 17,9+17,9*1,094									
185	12-287 (П4=1,669)	УТЕПЛИТЕЛЬ-ПЕНОБЕТОН V=300 КГ/М3 ТОЛШ.300ММ!*	М3:	165.000	58.23	0.95	9608.	264.	157.	2.54	419.
		ОБ'ЕМ: 550*0,3 ЦЕНА ЕД.: 35,2+1,28*0,25+0,56*0,7+ 33,36*0,669			1.60	0.29			48.	0.22	36.
186	12-299 (П4=1,986)	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ!	100М2:	5.500	96.64	1.26	532.	53.	7.	14.30	79.
		ЦЕНА ЕД.: 51,6+7,64*0,25+0,74*0,7+ 43,22*0,986			9.55	0.37			2.	0.28	2.
187	12-208 (П4=1,55)	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ		5.500	264.65	23.46	1456.	199.	129.	48.00	264.
		ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М ИЗ ДВУХ СЛОЕВ БИТУМ- НОЙ МАСТИКИ С ДВУМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКА- МИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА С ЗАЩИТНЫМ(ВЕРХНИМ) СЛОЕМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА			36.13	7.04			39.	5.34	29.
		ПК-350	100М2:								
		ЦЕНА ЕД.: 175,0+28,9*0,25+13,8*0,7+ 132,3*0,55									
188	12-276	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ(НАРУЖНЫЕ		9.800	41.92	0.14	411.	118.	1.	13.30	130.

ИНВ. N366569
7533

- 27 -

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 23
ЗАКАЗ N3019#ИНВ.366569 25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,55)	ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.): ВКЛЮЧАЯ: ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100М2: ЦЕНА ЕД.: 28,9+9,63*0,25+0,08*0,7+ 19,19*0,55		12.04:	0.03:			0.:	0.03:	0.
189	12-280 (П4=1,55)	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П.) 100М2: ЦЕНА ЕД.: 192,0+45,8*0,25+0,41*0,7+ 145,79*0,55	0.950:	283.92:	0.70:	270.	54.	1.	83.00:	79.
				57.25:	0.20:			0.	0.15:	0.
190	12-289 (П4=1,55)	ДОПОЛН. СЛОИ РУБЕРОИДА В МЕСТАХ ПРИМЫКА- НИЯ! * 100М2: ЦЕНА ЕД.: 49,9+10,7*0,25+1,3*0,7+37,9*0,55	0.550:	74.33:	2.21:	41.	7.	1.	18.90:	10.
				13.38:	0.66:			0.	0.50:	0.
191	12-297 (П4=1,55)	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВО- РА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100М2: ЦЕНА ЕД.: 7,71+2,34*0,25+0,19*0,7+ 5,18*0,55 УЗЕЛ А ОСЬ А М/О 4-5	5.500:	11.28:	0.32:	62.	16.	2.	4.72:	26.
				2.92:	0.10:			1.	0.08:	0.
192	6-83 (П4=1,72)	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ОБРАМЛЕНИЕ! * Т: ЦЕНА ЕД.: 441,0+124,0*0,25+1,4*0,7+ 315,6*0,72	0.446:	700.21:	2.38:	312.	69.	1.	210.00:	94.
				155.00:	0.71:			0.	0.54:	0.
193	8-30 (П4=2,238)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М КЛАДКА НА КОЗЫРЬ- КЕ! * М3: ЦЕНА ЕД.: 34,2+2,21*0,25+0,81*0,7+ 31,18*1,238	3.500:	73.92:	1.38:	259.	10.	5.	4.05:	14.
				2.76:	0.41:			1.	0.31:	1.
194	12-280 (П4=1,55)	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П.) 100М2: ЦЕНА ЕД.: 192,0+45,8*0,25+0,41*0,7+ 145,79*0,55	0.070:	283.92:	0.70:	20.	4.	0.	83.00:	6.
				57.25:	0.20:			0.	0.15:	0.
195	12-176 (П4=1,77)	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИ- СЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2: ЦЕНА ЕД.: 338,0+54,9*0,25+15,6*0,7+ 267,5*0,77	0.090:	568.62:	26.52:	51.	6.	2.	95.20:	9.
				68.63:	7.97:			1.	6.05:	1.
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			14671.	800.	306.	-	1199.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			2274.	-	92.	-	-
			РУБ. 15.50%				-	-	-	-

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	209.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	409.	-	-	-
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				16945.	1209.	306.	-	1408.
		РУБ.					-	92.		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			1356.	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				18301.	1209.	306.	-	-
		РУБ.					-	92.		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1408.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1301.	-	-	-

10 ЛЕСТНИЦЫ

196	7-506	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т	10.000	4.95	3.18	50.	16.	32.	2.13	21.
	(П4=1,488)	БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
	(ССЦ П.2-4)	ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М! ШТ:		1.55	1.21			12.	0.92	9.
		ЦЕНА ЕД.: 3,11+0,006*24,4+1,24*0,25+ 1,87*0,7+0,15*0,488								
197	ССЦ 11-168	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША 1ЛМ27.12.14-4	32.600	18.30		597.				
	(П4=1,488)	(10 ШТ) М2:								
		ОБЪЕМ: 10*3,26								
		ЦЕНА ЕД.: 12,3+12,3*0,488								
198	7-502	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ	10.000	5.31	3.26	53.	17.	33.	2.28	23.
	(П4=1,488)	1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕН-								
	(ССЦ П.2-4)	ТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М! ШТ:		1.69	1.24			12.	0.94	9.
		ЦЕНА ЕД.: 3,32+0,0076*24,4+1,35*0,25+ 1,92*0,7+0,24*0,488								
199	ССЦ П.11-169	СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК 2ЛП25.15-4П-К (5 ШТ) М2:	20.000	14.79		296.				
	(П4=1,488)									
		ОБЪЕМ: 5*4								
		ЦЕНА ЕД.: 9,94+9,94*0,488								
200	ССЦ П.11-169	СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК 2ЛП25.18-4П-К (4 ШТ) М2:	19.000	14.79		281.				
	(П4=1,488)									
		ОБЪЕМ: 4*4,75								
		ЦЕНА ЕД.: 9,94+9,94*0,488								
201	ССЦ П.11-169	СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК 2ЛП25.18В-4П-К (4 ШТ) М2:	4.750	14.79		70.				
	(П4=1,488)									
		ЦЕНА ЕД.: 9,94+9,94*0,488								
202	9-46	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙ-	0.130	91.79	54.57	12.	2.	7.	22.60	3.
	(П4=1,65)	НЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ Т:								
		ЦЕНА ЕД.: 58,0+13,8*0,25+32,1*0,7+ 12,1*0,65		17.25	20.06			3.	15.22	2.
203	СЦМ 2-1-	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНОК СГ 22, СГ 46!*	0.130	590.70		77.				

ИНВ. N366569
7533

- 29 -

АС-3М, версия 4.0 25
ЗАКАЗ N3019#ИНВ.366569 25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	: 1975	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	: (П4=1,65)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
		: ЦЕНА ЕД.: 358,0+358,0*0,65									
204	: 9-46	: МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ!*	T:	0.024:	91.79:	54.57:	2.:	0.:	1.:	22.60:	1.
	: (П4=1,65)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		: ЦЕНА ЕД.: 58,0+13,8*0,25+32,1*0,7+ 12,1*0,65		:	17.25:	20.06:	:	:	0.:	15.22:	0.
205	: СЦМ 2-1-	: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,	:	0.024:	539.55:	:	13.:	:	:	:	:
	: 1981	: ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	T:	:	:	:	:	:	:	:	:
	: (П4=1,65)	: ЦЕНА ЕД.: 327,0+327,0*0,65	:	:	:	:	:	:	:	:	:
206	: E7-737	: УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ С	:	0.382:	1343.82:	5.27:	513.:	17.:	2.:	61.00:	23.
	: (П4=1,65)	: ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПОРУЧНЕМ 100ПМ:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		: ЦЕНА ЕД.: 823,0+35,7*0,25+3,1*0,7+ 784,2*0,65	:	:	44.63:	1.60:	:	:	1.:	1.21:	0.
207	: 7-285	: УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ!*	T:	0.098:	534.70:	13.60:	52.:	11.:	1.:	141.00:	14.
	: (П4=1,55)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		: ЦЕНА ЕД.: 362,0+92,0*0,25+8,0*0,7+ 262,0*0,55	:	:	115.00:	4.08:	:	:	0.:	3.10:	0.
208	: 13-121	: ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ	:	0.470:	14.31:	0.34:	7.:	1.:	0.:	3.10:	1.
	: (П4=2,09)	: ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		: ЦЕНА ЕД.: 7,71+2,05*0,25+0,2*0,7+5,46*1,09	:	:	2.56:	0.10:	:	:	0.:	0.08:	0.
209	: 15-614	: ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ МАСЯНОЙ КРАСКОЙ!*	100М2:	0.470:	88.66:	0.05:	42.:	23.:	0.:	68.00:	32.
	: (П4=1,84)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		: ЦЕНА ЕД.: 60,5+38,4*0,25+0,03*0,7+ 22,07*0,84	:	:	48.00:	:	:	:	:	:	:
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.				2065.	87.	76.	-	138.
			РУБ.					-	28.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.				1961.	85.	68.	-	132.
			РУБ.					-	25.		
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			РУБ.				104.	2.	8.	-	6.
			РУБ.					-	3.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	15.50%			304.	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			РУБ.	8.60%			9.	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	29.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18			-	56.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.				2378.	143.	76.	-	167.
			РУБ.					-	28.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00%			190.	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:			РУБ.				2568.	143.	76.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ. ЧЕЛ.-Ч РУБ.					28.		167.
							171.			
		11 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
210	15-297 (П4=1,887)	ЗАТИРКА ШВОВ ПОТОЛКОВ!* 100М2	11.753	27.25	0.26	320.	272.	3.	29.80	350.
		ЦЕНА ЕД.: 20,7+18,5*0,25+0,15*0,7+ 2,05*0,887		23.13	0.07			1.	0.05	1.
211	15-663 (П4=2,09)	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2	9.879	113.66	1.70	1123.	191.	17.	27.40	271.
		ЦЕНА ЕД.: 60,8+15,5*0,25+1,0*0,7+44,3*1,09		19.38	0.51			5.	0.39	4.
212	15-508 (П4=2,09)	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСО- ТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	0.894	8.07	0.09	7.	5.	0.	9.70	9.
		ЦЕНА ЕД.: 5,84+4,9*0,25+0,05*0,7+0,89*1,09		6.13	0.03			0.	0.03	0.
213	15-571 (П4=1,84)	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕ- ЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕ- ННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ 100М2	0.980	113.70	2.14	111.	25.	2.	35.80	35.
		ЦЕНА ЕД.: 68,4+20,3*0,25+1,26*0,7+ 46,84*0,84		25.38	0.65			1.	0.49	0.
214	15-256 (П4=1,986)	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕН- ТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТО- НУ СТЕН! 100М2	3.545	182.36	11.56	646.	206.	41.	74.00	262.
		ЦЕНА ЕД.: 110,0+46,4*0,25+6,8*0,7+ 56,8*0,986		58.00	6.85			24.	5.20	18.
215	15-294 (П4=1,986)	ЗАТИРКА ШВОВ СТЕН!* 100М2	31.913	12.27	0.31	392.	211.	10.	9.70	310.
		ЦЕНА ЕД.: 8,17+5,3*0,25+0,18*0,7+ 2,69*0,986		6.63	0.09			3.	0.06	2.
216	15-660 (П4=2,09)	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	21.938	139.71	1.53	3065.	633.	34.	41.00	899.
		ЦЕНА ЕД.: 76,3+23,1*0,25+0,9*0,7+52,3*1,09		28.88	0.46			10.	0.35	8.
217	15-570 (П4=1,84)	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕ- ЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕ- ННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	1.770	98.84	1.17	175.	41.	2.	32.60	58.
		ЦЕНА ЕД.: 59,7+18,5*0,25+0,69*0,7+ 40,51*0,84		23.13	0.36			1.	0.27	0.
218	15-511 (П4=2,09)	СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИИ ВЫСО- ТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ СТЕН!* 100М2	3.300	18.39	0.05	61.	32.	0.	13.50	45.
				9.63	0.02			0.	0.01	0.

ИНВ. N366569
7533

-3I-

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 27
ЗАКАЗ N3019#ИНВ.366569

25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 11,9+7,7*0,25+0,03*0,7+4,17*1,09								
219	: 13-143 :(П4=1,84)	: НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ : ЭМАЛИ ХВ-785 СТЕН!* 100M2:	: 2.240:	: 26,37:	: 0.26:	: 59:	: 2:	: 1:	: 1.20:	: 3:
				: 1.01:	: 0.07:			: 0:	: 0.05:	: 0:
		ЦЕНА ЕД.: 14,6+0,81*0,25+0,15*0,7+ 13,64*0,84								
220	: 15-92 :(П4=1,8)	: ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН, С КАРНИЗНЫМИ : ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, БЕЛЫМИ : КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В : ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ : СТЕН!* 100M2:	: 6.210:	: 888.65:	: 3.40:	: 5519:	: 970:	: 21:	: 219.00:	: 1360:
				: 156.25:	: 1.02:			: 6:	: 0.77:	: 5:
		ЦЕНА ЕД.: 532,0+125,0*0,25+2,0*0,7+ 405,0*0,8								
221	: 15-277 :(П4=1,887)	: ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО : КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ ВНУТРЕННИХ!* 100M2:	: 3.389:	: 336.05:	: 13.60:	: 1139:	: 453:	: 46:	: 179.00:	: 607:
				: 133.75:	: 3.88:			: 13:	: 2.94:	: 10:
		ЦЕНА ЕД.: 215,0+107,0*0,25+8,0*0,7+ 100,0*0,887								
222	: 15-541 :(П4=2,09)	: ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ПХВ!* 100M2:	: 3.389:	: 97.78:	: 1.29:	: 331:	: 39:	: 4:	: 14.60:	: 49:
				: 11.43:	: 0.39:			: 1:	: 0.30:	: 1:
		ЦЕНА ЕД.: 50,6+9,14*0,25+0,76*0,7+ 40,7*1,09								
223	: ДОП.1 К : ЦЕН.42 :(П4=1,84)	: ДОПЛАТА НА МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ОКОН- : ННЫХ БЛОКОВ M2:	: 135.650:	: 10.58:		: 1435:				
		ЦЕНА ЕД.: (3,51+4,51+3,3+4,21)*0,37+ 5,75*0,84								
224	: ДОП.1 К : ЦЕН.42 :(П4=1,84)	: ДОПЛАТА НА МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ДВЕР- : ННЫХ БЛОКОВ M2:	: 215.520:	: 12.38:		: 2669:				
		ЦЕНА ЕД.: (2,58+2,01+1,62+1,62+2,58+ 2,63+2,57)*0,37+6,73*0,84								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			17052.	3080.	181.	-	4307.
			РУБ.					65.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	15.50%		2643.	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	243.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	476.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			19695.	3556.	181.	-	4550.
			РУБ.					65.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00%		1576.	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:			РУБ.			21271.	3556.	181.	-	-
			РУБ.					65.		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4550.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	3621.	-	-	-

ИНВ. N366569
7533

-32-

АС-3М, версия 4.0 28
ЗАКАЗ N3019#ИНВ.366569 25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА											
225	15-210 (П4=1,887)	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ НАРУЖ- НЫХ!*	100М:	4.346	53.87	1.87	234.	96.	8.	30.00	130.
		ЦЕНА ЕД.: 34,6+17,6*0,25+1,1*0,7+ 15,9*0,887			22.00	0.56			2.	0.43	2.
226	15-541 (П4=2,09)	ОКРАСКА НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ ПХВР18!*	100М2:	0.869	97.78	1.29	85.	10.	1.	14.60	13.
		ЦЕНА ЕД.: 50,6+9,14*0,25+0,76*0,7+ 40,7*1,09			11.43	0.39			0.	0.30	0.
ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК											
227	34-323 (П4=1,55)	КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ ПОТОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	100М2:	2.000	880.33	5.95	1761.	393.	12.	261.00	522.
		ЦЕНА ЕД.: 598,0+157,0*0,25+3,5*0,7+ 437,5*0,55			196.25	1.78			4.	1.35	3.
228	34-354 (П4=1,55)	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ ЦЕМЕН- ТНО-СТРУЖЕЧНЫМИ!*	100М2:	2.000	105.85	1.77	212.	158.	4.	111.00	222.
		ЦЕНА ЕД.: 80,4+63,1*0,25+1,04*0,7+ 16,26*0,55			78.88	0.53			1.	0.40	1.
229	СЦР 1-1-30 (П4=1,55)	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.10ММ!*	100ШТ:	0.690	992.00		684.				
		ЦЕНА ЕД.: 640,0+640,0*0,55									
230	13-121 (П4=2,09)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА!*	100М2:	2.000	14.31	0.34	29.	5.	1.	3.10	6.
		ОБЪЕМ: 100*2 ЦЕНА ЕД.: 7,71+2,05*0,25+0,2*0,7+5,46*1,09			2.56	0.10			0.	0.08	0.
231	15-614 (П4=1,84)	ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ОГРУН- ТОВАННЫХ МЕТ.КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА!*	100М2:	1.000	88.66	0.05	89.	48.	0.	68.00	68.
		ЦЕНА ЕД.: 60,5+38,4*0,25+0,03*0,7+ 22,07*0,84			48.00						
ВЕНТКАМЕРЫ											
УЗЕЛ 1											
232	12-293 (П4=2,09)	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫ- ТИИ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	100М2:	0.060	47.00	2.52	3.	1.	0.	17.60	1.
		ЦЕНА ЕД.: 26,5+9,29*0,25+1,48*0,7+ 15,73*1,09			11.61	0.75			0.	0.57	0.

416-I-260.92 альбом УГ

ИНВ. N366569
7533

-33-

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 29
ЗАКАЗ N3019#ИНВ.366569 25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	12-284 :(П4=1,55)	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИИ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМ- НОЙ МАСТИКЕ 100М2: ЦЕНА ЕД.: 54,7+28,4*0,25+4,0*0,7+22,3*0,55	0,060	76,86	6,80	5,0	2,0	0,0	48,20	3,0
				35,50	2,04			0,0	1,55	0,0
234	12-285 :(П4=1,55)	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ УТЕПЛЕНИЯ ПОК- РЫТИИ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАС- ТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ284! 100М2: ЦЕНА ЕД.: 43,1+22,2*0,25+3,81*0,7+ 17,09*0,55	0,060	60,72	6,48	4,0	2,0	0,0	37,70	2,0
				27,75	1,94			0,0	1,47	0,0
235	СЦМ 1-4- :116 :(П4=1,55)	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.80ММ!* М3: ОБЪЕМ: 6,0*0,08 ЦЕНА ЕД.: 43,6+43,6*0,55	0,480	67,58		32,0				
236	10-221 :(П4=1,55)	СБОРКА НАРУЖНЫХ СТЕН КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ: С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТОВЫМИ В ДВА СЛОЯ С ОБШИВКОЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ М2: ЦЕНА ЕД.: 2,38+1,82*0,25+0,17*0,7+ 0,39*0,55	6,000	3,17	0,29	19,0	14,0	2,0	3,46	21,0
				2,28	0,09			1,0	0,06	0,0
237	СЦМ 1-1-30 :(П4=1,55)	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 3200X1200X8!* 100ШТ: ЦЕНА ЕД.: 640,0+640,0*0,55	0,030	992,00		30,0				
238	34-327 :(П4=1,75)	КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ ПОТОЛ- КОВНА 20СМ 100М2: ЦЕНА ЕД.: 999,0+421,0*0,25+5,77*0,7+ 572,23*0,75	0,060	1537,46	9,81	92,0	32,0	1,0	725,00	44,0
				526,25	2,94			0,0	2,23	0,0
		УЗЕЛ 2,3,4,5								
239	15-275 :(П4=1,986)	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОС- ТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН! 100М2: ЦЕНА ЕД.: 35,8+20,6*0,25+1,0*0,7+ 14,2*0,986	0,300	55,65	1,70	17,0	8,0	1,0	37,00	11,0
				25,75	0,51			0,0	0,39	0,0
240	8-27 :(П4=2,09)	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ! 100М2: ЦЕНА ЕД.: 90,0+19,5*0,25+1,5*0,7+69,0*1,09	0,300	171,13	2,55	51,0	7,0	1,0	33,60	10,0
				24,38	0,76			0,0	0,58	0,0
241	26-31 :(П4=1,55)	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ!* М3: ЦЕНА ЕД.: 35,9+12,7*0,25+1,23*0,7+ 21,97*0,55	2,400	52,02	2,09	125,0	38,0	5,0	21,30	51,0
				15,88	0,63			2,0	0,48	1,0
242	СЦМ 1-4- :116	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТОЛЩ.80ММ!* М3:	2,400	67,58		162,0				

ИНВ. N366569
7533

-34 -

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 30
ЗАКАЗ N3019#ИНВ.366569

25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	:(П4=1,55)									
		ЦЕНА ЕД.: 43,6+43,6*0,55								
243	10-221	СБОРКА НАРУЖНЫХ СТЕН КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ:	30.000	3.17	0.29	95.	68.	9.	3.46	104.
	:(П4=1,55)	С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТОВЫМИ В ДВА								
		СЛОЯ С ОБШИВКОЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ		2.28	0.09			3.	0.06	2.
		М2:								
		ЦЕНА ЕД.: 2,38+1,82*0,25+0,17*0,7+								
		0,39*0,55								
244	СУМ 1-1-30	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ	0.110	992.00		109.				
	:(П4=1,55)	3200X1200X8!* 100ЛТ:								
		ЦЕНА ЕД.: 640,0+640,0*0,55								
245	34-327	КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ ПОТОЛКОВ	0.300	1537.46	9.81	461.	158.	3.	725.00	218.
	:(П4=1,75)	ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ ПОТОЛ-								
		КОВНА 20СМ 100М2:		526.25	2.94			1.	2.23	1.
		ЦЕНА ЕД.: 999,0+421,0*0,25+5,77*0,7+								
		572,23*0,75								
246	26-45	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ(БЕЗ СТОИМОСТИ ДВЕРЕЙ)С	1.500	26.96	0.29	40.	2.	0.	2.90	4.
	:(П4=1,9)	ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ М2:								
				1.44	0.09			0.	0.06	0.
		ЦЕНА ЕД.: 14,6+1,15*0,25+0,17*0,7+								
		13,28*0,9								
247	СУМ 2-2-	СТОИМОСТЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ!* М2:	1.500	53.77		81.				
	264(П4=1,9)									
		ЦЕНА ЕД.: 28,3+28,3*0,9								
248	6-83	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В ВЕНТКАМЕРАХ!* Т:	0.073	700.21	2.38	51.	11.	0.	210.00	15.
	:(П4=1,72)									
				155.00	0.71			0.	0.54	0.
		ЦЕНА ЕД.: 441,0+124,0*0,25+1,4*0,7+								
		315,6*0,72								
		ПРЯМОК 100X830								
249	6-253	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРЯМ-	2.200	0.25	0.02	1.	1.	0.	0.30	1.
	:(П4=1,986)	КОВ!* М2:								
				0.24						
		ЦЕНА ЕД.: 0,2+0,19*0,25+0,01*0,7								
250	6-83	ОБРАМЛЕНИЕ ПРЯМКОВ!* Т:	0.089	700.21	2.38	62.	14.	0.	210.00	19.
	:(П4=1,72)									
				155.00	0.71			0.	0.54	0.
		ЦЕНА ЕД.: 441,0+124,0*0,25+1,4*0,7+								
		315,6*0,72								
251	8-61	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРЯМКОВ! Т:	0.084	565.26	10.74	47.	2.	1.	37.40	3.
	:(П4=1,72)									
				28.75	3.23			0.	2.45	0.
		ЦЕНА ЕД.: 335,0+23,0*0,25+6,32*0,7+								
		305,68*0,72								
252	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ	0.040	14.31	0.34	1.	0.	0.	3.10	0.
	:(П4=2,09)	ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2:								

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 7,71+2,05*0,25+0,2*0,7+5,46*1,09	:	2.56:	0.10:	:	:	0.:	0.08:	0.
253	13-153 (П4=2,09)	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ МЕТ. КОНСТР. ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ!* 100M2:	0.080:	20.21:	0.20:	2.:	0.:	0.:	2.30:	0.
:	:	ОБЪЕМ: 4,0*2 ЦЕНА ЕД.: 10,3+1,51*0,25+0,12*0,7+ 8,67*1,09	:	1.89:	0.07:	:	:	0.:	0.05:	0.
:	:	ОКОННЫЙ БЛОК ОБ-1 (1ШТ); ОБ-2 (2ШТ)	:	:	:	:	:	:	:	:
254	10-72 (П4=1,99)	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ!* M2:	1.390:	5.21:	0.51:	7.:	2.:	1.:	1.60:	2.
:	:	ЦЕНА ЕД.: 3,01+0,93*0,25+0,3*0,7+1,78*0,99	:	1.16:	0.15:	:	:	0.:	0.12:	0.
255	СУМ 2-2- 217 (П4=1,99)	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ!* M2:	1.390:	29.85:	:	41.:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 15,0+15,0*0,99	:	:	:	:	:	:	:	:
256	10-155 (П4=1,55)	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ 100M:	0.030:	5.64:	0.22:	0.:	0.:	0.:	7.94:	0.
:	:	ЦЕНА ЕД.: 4,43+4,16*0,25+0,13*0,7+ 0,14*0,55	:	5.20:	0.07:	:	:	0.:	0.05:	0.
257	СУМ 2-2- 492 (П4=1,55)	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ Н-1,54x13!* M:	3.000:	0.36:	:	1.:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 0,23+0,23*0,55	:	:	:	:	:	:	:	:
258	10-102 (П4=1,55)	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М M2:	1.390:	2.38:	0.09:	3.:	1.:	0.:	1.12:	2.
:	:	ЦЕНА ЕД.: 1,65+0,63*0,25+0,05*0,7+ 0,97*0,55	:	0.79:	0.03:	:	:	0.:	0.03:	0.
259	СУМ 2-2- 360 (П4=1,55)	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК!* M:	1.760:	4.05:	:	7.:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 2,61+2,61*0,55	:	:	:	:	:	:	:	:
260	15-565 (П4=2,09)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОННЫХ БЛОКОВ И ПОДОКОН- НЫХ ДОСОК!* 100M2:	0.038:	158.59:	0.12:	6.:	4.:	0.:	133.00:	5.
:	:	ЦЕНА ЕД.: 107,0+77,4*0,25+0,07*0,7+ 29,53*1,09	:	96.75:	0.03:	:	:	0.:	0.03:	0.
261	27-173 (П4=1,715)	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИР- ПИЧНОГО ИЛИ ШЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ 100M2:	0.800:	387.83:	12.58:	310.:	14.:	10.:	25.60:	20.
:	:	ЦЕНА ЕД.: 230,0+14,0*0,25+7,4*0,7+ 208,6*0,715	:	17.50:	3.23:	:	:	3.:	2.45:	2.
262	27-174	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЯ НА 3СМ!* M:	2.400:	15.40:	:	37.:	1.:	:	0.57:	1.

ИНВ. N366569
7533

-36 -

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 32
ЗАКАЗ N3019#ИНВ.366569 25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	: (П4=1,715)		100М2:		0,38:					
		ОБЪЕМ: 80*3								
		ЦЕНА ЕД.: 9,06+0,3*0,25+8,76*0,715								
263	: 27-164	: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ	: 0,800:	366,78:	8,06:	293:	2:	6:	3,75:	3:
	: (П4=1,834)	: ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ								
		: СМЕСЕЙ М 1,2!	100М2:	2,60:	3,03:			2:	2,30:	2:
		ЦЕНА ЕД.: 201,0+2,08*0,25+4,74*0,7+194,18*0,834								
264	: 27-165	: УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 1СМ!*	: -0,160:	440,14:		-70:	-0:		0,07:	-0:
	: (П4=1,834)		1000М2:		0,04:					
		ОБЪЕМ: -80*2								
		ЦЕНА ЕД.: 240,0+0,03*0,25+239,97*0,834								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			5219.	1094.	66.	-	1515.
			РУБ.					19.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	15,50%		809.	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0,092		-	-	-	-	74.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0,18		-	146.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			6028.	1240.	66.	-	1589.
			РУБ.					19.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8,00%		482.	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:			РУБ.			6510.	1240.	66.	-	-
			РУБ.					19.		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1589.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	1259.	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			200477.	11070.	4400.	-	16771.
			РУБ.					1532.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.			200373.	11068.	4392.	-	16765.
			РУБ.					1529.		
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			РУБ.			104.	2.	8.	-	6.
			РУБ.					3.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	15,50%		31058.	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			РУБ.	8,60%		9.	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0,092		-	-	-	-	2858.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0,18		-	5592.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			231544.	16662.	4400.	-	19629.
			РУБ.					1532.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8,00%		18524.	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:			РУБ.			250068.	16662.	4400.	-	-

ПРОВЕРИЛ..... /ЕРМОЛАЕВА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

25469-06

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

п.н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	КОД :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД.ИЗМ.	:КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-4	15153.00
----	---	---------------	--------	----------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

2.	392	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-4	1.46
3.	393	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	МАШ.-4	0.89
4.	450	КРАНЬ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-4	98.76
5.	460	КРАНЬ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-4	3.36
6.	461	КРАНЬ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4	33.64
7.	463	КРАНЬ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-4	12.16
8.	592	МАШИНЫ ПОЛИВОДНЫЕ	МАШ.-4	0.44
9.	712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1318.98
10.	736	РАСТВОРОНАСОСЫ ЗМЗ/4АС	МАШ.-4	16.73
11.	772	СНАРЯДЫ МНОГОЧЕРПАКОВЫЕ ШАЛАНДОВЫЕ ПАРОВОЕ 600-800МЗ/4АС	С/СУТ	2.08
12.	836	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-4	119.03
13.	859	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-4	0.24

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

14.	2008	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ	КГ	37.80
15.	2009	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ	КГ	37.80
16.	2020	АСБЕСТ	Т	0.41
17.	2022	АСБЕСТ КОРОТКОВОЛОКНИСТЫЙ	КГ	9.88
18.	2035	АЛЕБАСТР	КГ	47.66
19.	2050	БЕНЗИН	КГ	2.87
20.	2054	БИТУМ	Т	3.86
21.	2057	БИТУМ БН-1У	Т	0.29
22.	2072	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	23.09
23.	2076	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0.00
24.	2098	БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0.17
25.	2103	БРУСКИ 3С.50-60ММ	МЗ	0.12
26.	2105	БРУСКИ 3С.50Х50ММ	МЗ	0.76
27.	2106	БРУСКИ И БРУСЬЯ 3С.,50Х100ММ	МЗ	0.76
28.	2174	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	М2	44.93
29.	2178	ВОРОНКИ С ЛОПАТКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	5.88
30.	2188	ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	63.87
31.	2195	ГВОЗДИ	КГ	94.08
32.	2210	ГИПС-АЛЕБАСТР	Т	0.46
33.	2231	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0.03
34.	2234	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	22.00
35.	2261	ДОСКИ 2С.25-32ММ	МЗ	0.01
36.	2262	ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0.02
37.	2265	ДОСКИ 3С.25-35ММ	МЗ	0.17

416-I-260.92 альбом У1

1	2	3	4	5	6
38.	2266	ДОСКИ ЗС 40ММ	МЗ		1.01
39.	2299	ДРОВА	МЗ		0.26
40.	2314	КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ		2004.47
41.	2339	ЗВЕНЬЯ ТРУБ ПРЯМЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	М		49.00
42.	2353	ИЗВЕСТИ НЕГАШЕНАЯ	Т		0.02
43.	2516	КЛЕЙ РАЗНЫЙ	КГ		391.90
44.	2522	КОЛЕНА ПРОСТЫЕ Ø,5М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ		5.88
45.	2524	КОЛЕНА СЕКЦИОННЫЕ Ø,7М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ		17.64
46.	2545	КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ		350.67
47.	2546	КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ		1.05
48.	2576	ЛАК ХС-76	КГ		95.04
49.	2623	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ	М2		799.48
50.	2670	МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т		0.12
51.	2729	НАПОЛНИТЕЛЬ	КГ		159.56
52.	2732	НАТРИИ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ	КГ		6.48
53.	2746	ОТХОДЫ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	Т		0.12
54.	2751	ОЛИФА	КГ		71.82
55.	2763	ОТЛИВЫ СЕКЦИОННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ		5.88
56.	2765	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАРНИЗНЫЕ УГЛОВЫЕ ПЛИНТУСНЫЕ	М		1074.33
57.	2774	ПАКЛЯ	КГ		262.28
58.	2777	ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ		352.97
59.	2867	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2		167.79
60.	2868	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ	М2		568.22
61.	2897	ПОСОВКИ	КГ		114.80
62.	2986	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		59.87
63.	3019	РУБЕРОИД	М2		770.00
64.	3022	РУБЕРОИД РМ-350	М2		218.38
65.	3047	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2		18.72
66.	3062	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	КГ		9.40
67.	3080	СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т		0.78
68.	3084	СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т		0.12
69.	3096	СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т		0.25
70.	3104	СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ		144.50
71.	3128	СТЕКЛОХОЛСТ	М2		1485.00
72.	3151	СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГУСТОТЕРТЫЙ	КГ		57.00
73.	3156	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50X50X5ММ	Т		5.00
74.	3177	ТОЛЬ	М2		260.84
75.	3333	ЦПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ		1.43
76.	3334	ЦПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ		1244.40
77.	3352	ЦУРУПЫ	КГ		11.46
78.	3387	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ		107.03
79.	4003	АРМАТУРА А-3	Т		0.10
80.	4016	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т		0.64
81.	4245	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100	МЗ		1.18
82.	4370	ЦИТЪ ОПАЛУБКИ	М2		1.83
83.	4751	НАЛИЧНИКИ	М		660.64
84.	4801	ПЛИНТУСЫ	М		838.67
85.	5103	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т		0.08
86.	5184	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0.15
87.	5195	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ И/К	Т		0.00
88.	6185	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ	М2		712.71
89.	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		903.29
90.	6273	СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ		-0.03
91.	8248	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ		9.38
92.	8256	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ	МЗ		0.52

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6
		1:3			
93.	6543	ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	МЗ		0.11
94.	9326	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т		4.19
95.	10597	ОПАЛУБКА ШИТОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ	М2		1.19
96.	10878	МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т		1.54
97.	10903	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	Т.У.П.		4.01
98.	11441	ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т		0.11
99.	15137	БИТУМ БН-90/10	КГ		199.58
100.	15138	БИТУМ БН-70/30	КГ		275.90
101.	15321	ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		21.59
102.	16031	КЕРОСИН	Т		0.37
103.	16162	КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ		98.67
104.	16163	КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ ДЛЯ ПОЛОВ	КГ		18.89
105.	16406	МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т		0.38
106.	17100	СИМАЗИН	КГ		0.59
107.	17101	СОВОЛ ПЛАСТИФИКАТОРНЫЙ	КГ		4.68
108.	17270	ТАЛЬК	КГ		457.05
109.	18119	ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ		0.64
110.	18125	ЭМАЛЬ ХВ-785	КГ		36.29
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ					
1.	3163	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ	МЗ		2.33
2.	5703	СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ЦТ		979.00
3.	6196	ПЛИТЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М2		206.00
4.	8007	ВОДА	МЗ		1.60
5.	8055	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	МЗ		1.33
6.	8063	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	МЗ		13.97
7.	8064	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	МЗ		2.34
8.	8066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ		1.09
9.	8069	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	МЗ		0.42
10.	8070	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ		4.41
11.	8079	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	МЗ		16.97
12.	8223	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	МЗ		8.96
13.	8224	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	МЗ		0.61
14.	8225	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	МЗ		10.21
15.	8226	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ		18.19
16.	8227	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	МЗ		42.52
17.	8228	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	МЗ		0.47
18.	8231	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	МЗ		3.98
19.	8232	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	МЗ		181.93
20.	8251	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ		13.32
21.	8257	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ		14.57
22.	8466	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ		242.70
23.	8483	ЩЕБЕНЬ-600 ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	МЗ		17.16
24.	8511	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 10-20ММ	МЗ		48.40

4I6-I-260.92 альбом УИ

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6
25.				8512		ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ		МЗ		22.55
26.				8566		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		МЗ		35.09
27.				8597		ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ		МЗ		15.35
28.				10869		БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ		МЗ		171.60
29.				11405		КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ РАЗМЕРОМ 250X120X65ММ, ГОСТ 7484-78, М-125		1000ШТ		65.28
30.				11443		ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ		Т		0.00
31.				11502		МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП А		Т		5.86

СОСТАВИЛ / ЧЕРНОВА, КУЗЬМИЧЕВА /
ПРОВЕРИЛ / ЕРМОЛАЕВА /

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ № 3019-В .СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 8.36 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1136. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.92 ТЫС.РУБ.

				СТОИМ. ЕДИН. РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.:		ЗАТРАТЫ ТРУДА		
								РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		
НОМЕР:	ЦЕНТ И П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИ-	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	НЕ ОБСЛУЖ.	МАШИНЫ	
ПО :	ПОЗИЦИИ :		ЧЕСТ-	МАШИН	ОСНОВНО:	ОСНОВНО:	ОСНОВНО:	ОСНОВНО:	МАШИН	
ПО- :	НОРМАТИВА :	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ВО	ОСНОВНО:	ВСЕГО	ЗАРАБОТ.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИН		
РЯДКУ:				ЗАРАБОТ.	В Т.Ч.	ПЛАТЫ	В Т.Ч.	ПЛАТЫ	В Т.Ч.	
				ПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ:		ЗАРПЛАТЫ:	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

1	16-192	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ	1.000	135.83	1.07	136.	8.	1.	11.10	11.
	(П4=1,65)	ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50мм, ДИАМЕТРОМ								
		ВОДОМЕРА ДО 40мм		8.25	0.32			0.	0.25	0.
		ЦЕНА ЕД.: 83,9+6,6*0,25+0,63*0,7+76,67*0,65								
2	ДПП.36 К	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-	1.000	90.75		91.				
	ПР-ТУ 1704	16/40								
	П.3-272									
	(П4=1,65)									
		ЦЕНА ЕД.: 50*1,1+55,0*0,65								
3	2307-40	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15БЗР Д15	23.000	1.32		30.				
	П.1-0020									
	(К=1,1)									
		ЦЕНА ЕД.: 1,2*1,1								
4	2307-40	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15БЗР Д20	8.000	1.52		12.				
	П.1-0021									
	(К=1,1)									
		ЦЕНА ЕД.: 1,38*1,1								
5	2307-40	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15БЗР Д25	7.000	1.98		14.				
	П.1-0022									
	(К=1,1)									
		ЦЕНА ЕД.: 1,8*1,1								
6	2307-40	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д32 (8	3.000	3.08		9.				
	П.1-0352	Т.Ч.1ИТ НА ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ)								
	(К=1,1)									
		ЦЕНА ЕД.: 2,0*1,1								
7	2307-40	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д40	2.000	4.57		9.				

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	: П.1-0353										
	: (K=1,1)										
		ЦЕНА ЕД.: 4,15*1,1									
8	: 2307-40	: ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д50 ШТ	1.000	5.50		6.					
	: П.1-0354										
	: (K=1,1)										
		ЦЕНА ЕД.: 5*1,1									
9	: 17-49	: УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ!*	ШТ	28.000	19.21	0.02	538.	18.	0.	0.82	23.
	: (П4=2,15)										
		ЦЕНА ЕД.: 9,15+0,51*0,25+0,01*0,7+ 8,63*1,15			0.64						
10	: 17-38	: УСТРОЙСТВО ДУШЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКИХ КОМПЛ.	1.000	100.21	0.29	100.	2.	0.	2.58	3.	
	: (П4=2,15)										
		ЦЕНА ЕД.: 47,3+1,57*0,25+0,17*0,7+ 45,56*1,15			1.96	0.09		0.	0.46	0.	
11	: 16-41	: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	86.000	1.70	0.02	146.	25.	1.	0.37	32.	
	: (П4=1,45)	: ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС-									
		: НАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М:		0.29							
		ЦЕНА ЕД.: 1,2+0,23*0,25+0,01*0,7+0,96*0,45									
12	: 16-42	: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	18.000	1.91	0.02	34.	5.	0.	0.37	7.	
	: (П4=1,45)	: ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС-									
		: НАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М:		0.29							
		ЦЕНА ЕД.: 1,35+0,23*0,25+0,01*0,7+ 1,11*0,45									
13	: 16-43	: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	64.000	1.93	0.02	123.	18.	1.	0.37	24.	
	: (П4=1,45)	: ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС-									
		: НАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М:		0.29							
		ЦЕНА ЕД.: 1,36+0,23*0,25+0,01*0,7+ 1,12*0,45									
14	: 16-44	: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	25.000	2.25	0.02	56.	7.	0.	0.37	9.	
	: (П4=1,45)	: ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС-									
		: НАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М:		0.29							
		ЦЕНА ЕД.: 1,58+0,23*0,25+0,01*0,7+ 1,34*0,45									
15	: 16-45	: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	30.000	2.55	0.02	77.	9.	1.	0.37	11.	
	: (П4=1,45)	: ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС-									
		: НАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М:		0,29							
		ЦЕНА ЕД.: 1,79+0,23*0,25+0,01*0,7+ 1,55*0,45									
16	: 16-46	: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	19.000	3.15	0.05	60.	7.	1.	0.48	9.	
	: (П4=1,45)	: ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС-									
		: НАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М:		0,36	0.02			0.	0.01	0.	
		ЦЕНА ЕД.: 2,21+0,29*0,25+0,03*0,7+ 1,89*0,45									
17	: 16-219	: ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	2.420	4.97		12.	11.		5.16	12.	
	: (П4=1,45)	: СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО									

416-I-260.92 альбом У1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
:	:	ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М:	:	4.66:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 3,94+3,73*0,25+0,21*0,45	:	:	:	:	:	:	:	:
18	16-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОР-	5.000:	4.91:	0.09:	25:	2:	0:	0.46:	2.
:	(П4=1,51)	НЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНЩЕЯХ, ДИАМЕТ-	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	РОМ, 65 ММ	М:	0.34:	0.03:	:	:	0:	0.03:	0.
:	:	ЦЕНА ЕД.: 3,29+0,27*0,25+0,05*0,7+	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	2,97*0,51	:	:	:	:	:	:	:	:
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			1478.	112.	5.	-	143.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	12.00%		177.	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	16.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	32.	-	-	-
НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.	0.97		-5.	-	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			1650.	144.	5.	-	159.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00%		132.	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.			1782.	144.	5.	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	159.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	144.	-	-	-

2 ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

19	16-196	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ	1.000:	647.30:	5.85:	647:	25:	6:	33.90:	34.
:	(П4=1,65)	ЛИНКЕР, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 200ММ, ДИАМЕТРОМ	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ВОДОМЕРА ДО 100ММ (ДЛЯ СЕТИ ТЗ):*	УЗЕЛ:	24.75:	1.75:	:	:	2:	1.33:	1.
:	:	ЦЕНА ЕД.: 397,0+19,8*0,25+3,44*0,7+	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	373,76*0,65	:	:	:	:	:	:	:	:
20	ГЯДЖИНСК.	СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКИГ-	1.000:	103.40:	:	103:	:	:	:	:
:	ПРИБОРОСТР.	9010/32	ШТ:	:	:	:	:	:	:	:
:	3-Д 1991Г.	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(К=1,1)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 94*1,1	:	:	:	:	:	:	:	:
21	18-228	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ	2.000:	4.07:	:	8:	0:	:	0.31:	1.
:	(П4=1,73)	ИЛИ УГЛОВЫХ НА (ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ):*	КОМПЛ:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 2,41+0,2*0,25+2,21*0,73	:	0.25:	:	:	:	:	:	:
22	ДОП.1 К	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Б16К Д15	ШТ:	21.000:	1.21:	25:	:	:	:	:
:	ССИ Ч.3	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	П.2026	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(П4=1,173)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 1,03+1,03*0,173	:	:	:	:	:	:	:	:
23	ТО ЖЕ,	ТО ЖЕ, Д25	ШТ:	4.000:	2.03:	8:	:	:	:	:
:	П.2028	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(П4=1,173)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 1,73+1,73*1,173	:	:	:	:	:	:	:	:
24	ТО ЖЕ,	ТО ЖЕ, Д32	ШТ:	4.000:	2.60:	10:	:	:	:	:
:	П.2029	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(П4=1,173)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 2,22+2,22*0,173	:	:	:	:	:	:	:	:

ИНВ. N365613
7281

-45 -

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 4
ЗАКАЗ N3019 ИНВ.365613

25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	: ТО ЖЕ, : П.2030 : (П4=1,173)	: ТО ЖЕ, Д40 : : ЦЕНА ЕД.: 3,32+3,32*0,173	: ЦТ: 1.000	: 3.89	:	: 4.	:	:	:	:
26	: 2307-40 : П.1-0352 : (К=1,1)	: ТО ЖЕ, 15КЧ18П2 Д32 (НА ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ) : : ЦЕНА ЕД.: 2,8*1,1	: ЦТ: 1.000	: 3.08	:	: 3.	:	:	:	:
27	: Е16-274 : (П4=1,65)	: УСТАНОВКА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА С ОБВОДНОЙ : ЛИНИЕЙ С ВЕНТИЛЯМИ МУФТОВЫМИ: ДИАМ.ВВОДА : 32ММ - ДИАМ.ВОДОМЕРА 32ММ : ЦЕНА ЕД.: 28,0+5,21*0,25+0,45*0,7+ : 22,34*0,65	: ЦТ: 1.000	: 44.14	: 0.77	: 44.	: 7.	: 1.	: 8.77	: 9.
28	: ГЯДЖИНСК. : ПРИБОРОСТР. : 3-Д 1991Г. : (К=1,1)	: СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМГ- : 9010/32 (ДЛЯ СЕТИ Т4) : : ЦЕНА ЕД.: 94*1,1	: ЦТ: 1.000	: 103.40	:	: 103.	:	:	:	:
29	: 16-41 : (П4=1,45)	: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- : ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС- : НАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ : ЦЕНА ЕД.: 1,2+0,23*0,25+0,01*0,7+0,96*0,45	: М: 115.000	: 1.70	: 0.02	: 195.	: 33.	: 2.	: 0.37	: 43.
30	: 16-42 : (П4=1,45)	: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- : ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС- : НАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ : ЦЕНА ЕД.: 1,35+0,23*0,25+0,01*0,7+ : 1,11*0,45	: М: 46.000	: 1.91	: 0.02	: 88.	: 13.	: 1.	: 0.37	: 17.
31	: 16-43 : (П4=1,45)	: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- : ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС- : НАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ : ЦЕНА ЕД.: 1,36+0,23*0,25+0,01*0,7+ : 1,12*0,45	: М: 37.000	: 1.93	: 0.02	: 71.	: 11.	: 1.	: 0.37	: 14.
32	: 16-44 : (П4=1,45)	: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- : ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС- : НАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ : ЦЕНА ЕД.: 1,58+0,23*0,25+0,01*0,7+ : 1,34*0,45	: М: 63.000	: 2.25	: 0.02	: 142.	: 18.	: 1.	: 0.37	: 23.
33	: 16-45 : (П4=1,45)	: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- : ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС- : НАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ : ЦЕНА ЕД.: 1,79+0,23*0,25+0,01*0,7+ : 1,55*0,45	: М: 14.000	: 2.55	: 0.02	: 36.	: 4.	: 0.	: 0.37	: 5.
34	: 16-46 : (П4=1,45)	: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- : ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС- : НАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ : ЦЕНА ЕД.: 2,21+0,29*0,25+0,03*0,7+ : 1,89*0,45	: М: 7.000	: 3.15	: 0.05	: 22.	: 3.	: 0.	: 0.48	: 3.
35	: 16-219	: ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	: 2.820	: 4.97	:	: 14.	: 13.	:	: 5.16	: 15.

ИНВ. N365613
7281

-46 -

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 5
ЗАКАЗ N3019 ИНВ.365613

25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
:	(П4=1,45)	СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М:	4.66:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 3,94+3,73*0,25+0,21*0,45	:	:	:	:	:	:	:	:
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			1523.	128.	12.	-	165.
			РУБ.					2.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	12.00%		183.	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	17.
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	33.	-	-	-
НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.	0.97		-5.	-	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			1701.	161.	12.	-	182.
			РУБ.					2.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00%		136.	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:			РУБ.			1837.	161.	12.	-	-
			РУБ.					2.		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	182.
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	163.	-	-	-
3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
36	1-960	ДОБОР ВРУЧНУЮ СУХОГО ГРУНТА	100М3:	0.230:	111.75:		26.	26.	184.80:	43.
:	(П1=1,2) (Т.	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:Ч.П.3.67)	:	:	:	111.75:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,5	:	:	:	:	:	:	:	:
37	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ГРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И	100М3:	0.230:	57.50:		13.	13.	99.30:	23.
:	:	ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	:	:	57.50:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 46,0+46,0*0,25	:	:	:	:	:	:	:	:
38	13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2	100М2:	1.160:	20.21:	0.20:	23.	2.	0.	2.30:
:	(П4=2,09)	РАЗРАБ.	:	:	1.89:	0.07:	:	0.	0.05:	0.
:	:	ОБЪЕМ: 56*2	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 10,3+1,51*0,25+0,12*0,7+	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	8,67*1,09	:	:	:	:	:	:	:	:
39	13-164	АНТИКОРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ БТ-577 С	100М2:	0.360:	20.85:	0.29:	8.	0.	0.	1.46:
:	(П4=2,09)	ДОБАВЛЕНИЕМ 20% АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ ЗА 2	:	:	1.23:	0.09:	:	0.	0.06:	0.
:	:	РАЗРАБ.	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ОБЪЕМ: 18*2	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 10,4+0,98*0,25+0,17*0,7+	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	9,25*1,09	:	:	:	:	:	:	:	:
40	26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВО-	М3:	1.500:	31.98:	0.29:	48.	16.	0.	13.80:
:	(П4=1,79)	ДОВ. ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕК-	:	:	10.46:	0.09:	:	0.	0.06:	0.
:	:	ЛОБАТНЫМИ	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 20,4+8,37*0,25+0,17*0,7+	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	11,86*0,79	:	:	:	:	:	:	:	:
41	СЦМ 1-4-93	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК:		1.545:	30.47:		47.			

416-I-269.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	: (Т.Ч.ДОП.1 : ГИСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100 МЗ:									
	: СТР.4 Т.17):									
	: (К=+0,82)									
	: (П4=1,79)									
	ОБ'ЕМ: 1,5*1,03									
	ЦЕНА ЕД.: 16,2+0,82+17,02*0,79									
42	: СМ 1-4-	: СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ:	1.545:	4.55:		7.				
	: 494	: ЯЧЕЙКАМИ НОМ.20X0,5 ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ								
	: (П4=1,79)	: ОТОЖЕНННОЙ СВЕТОЙ ПРОВОЛОКИ (ГОСТ 13603-								
		: 68 С ИЗМЕНЕНИЕМ НОМ.2) ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ:								
		: 60 ММ МЗ МАТОВ:								
	ОБ'ЕМ: 1,5*1,03									
	ЦЕНА ЕД.: 2,54+2,54*0,79									
43	: 26-69	: ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ:	0.550:	128.69:	2.26:	71.	20.	1.	47.20:	26.
	: (П4=1,77)	: МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ 100М2:								
				35.50:	0.68:			0.	0.52:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 81,1+28,4*0,25+1,33*0,7+								
		51,37*0,77								
44	: СМ 1-1-	: РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ	63.250:	0.81:		51.				
	: 377	: ПОСЫПКОЙ С-РМ М2:								
	: (П4=1,77)									
	ОБ'ЕМ: 55*1,15									
	ЦЕНА ЕД.: 0,46+0,46*0,77									
45	: 26-86	: ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВО-	55.000:	3.66:	0.02:	201.	35.	1.	0.84:	46.
	: (П4=1,77)	: ДОВ ФСЛЬГОИЗОЛОМ! М2:								
				0.64:						
		ЦЕНА ЕД.: 2,22+0,51*0,25+0,01*0,7+1,7*0,77								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						РУБ.	495.	112.	2.	163.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						РУБ.	82.	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						ЧЕЛ.-Ч	0.092	-	-	8.
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						РУБ.	0.18	15.	-	-
НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						РУБ.	0.97	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ						РУБ.	575.	127.	2.	171.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						РУБ.	46.	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:						РУБ.	621.	127.	2.	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	171.
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						РУБ.	-	127.	-	-

4 КАНАЛИЗАЦИЯ

СЕТЬ К1

46	: 17-58	: УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И	8.000:	44.18:	0.22:	353.	15.	2.	2.44:	20.
	: (П4=2,15)	: ПОЛУФАРФОРОВЫХ ГАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ								
		: ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕН-		1.86:	0.07:			1.	0.05:	0.
		: НО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И								
		: ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ								
		: КОМПЛ.:								

416-I-260.92 альбом У1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 21,2+1,49*0,25+0,13*0,7+ 19,58*1,15								
47	17-20 (П4=2,15)	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ 6 ММ 550X420X150 КОМПЛ.	14.000	37.65	0.12	527.	24.	2.	2.19	31.
		ЦЕНА ЕД.: 18,1+1,37*0,25+0,07*0,7+ 16,66*1,15		1.71	0.03			0.	0.03	0.
48	17-89 (П4=1,79)	УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1, РСТО-2 КОМПЛ.	10.000	16.09	0.07	161.	8.	1.	1.02	10.
		ЦЕНА ЕД.: 9,18+0,63*0,25+0,04*0,7+ 8,51*1,79		0.79	0.02			0.	0.01	0.
49	16-20 (П4=1,51)	СИФОН КОСОЙ ЧУГУННЫЙ Д50; СИФОН ЧУГУННЫЙ ДВУХОБОРОТНЫЙ Д50!*	0.060	721.66	4.42	43.	3.	0.	64.60	4.
		ЦЕНА ЕД.: 404,0+37,2*0,25+2,6*0,7+ 444,2*0,51		46.50	1.33			0.	1.01	0.
50	16-30 (П4=1,51)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	75.000	4.73	0.03	355.	42.	3.	0.72	54.
		ЦЕНА ЕД.: 3,21+0,45*0,25+0,02*0,7+ 2,74*0,51		0.56	0.02			1.	0.01	1.
51	16-31 (П4=1,51)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	112.000	6.81	0.05	763.	69.	6.	0.79	88.
		ЦЕНА ЕД.: 4,59+0,49*0,25+0,03*0,7+ 4,07*0,51		0.61	0.02			2.	0.01	1.
52	16-28 (П4=1,51)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНЩЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	8.000	4.45	0.05	36.	4.	0.	0.65	5.
		ЦЕНА ЕД.: 3,01+0,39*0,25+0,03*0,7+ 2,59*0,51		0.49	0.02			0.	0.01	0.
53	17-36 (П4=1,65)	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	3.000	10.30	0.03	31.	1.	0.	0.46	1.
		ЦЕНА ЕД.: 6,31+0,29*0,25+0,02*0,7+6,0*0,65		0.36	0.02			0.	0.01	0.
54	17-37 (П4=1,65)	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	3.000	23.64	0.05	71.	4.	0.	1.85	6.
		ЦЕНА ЕД.: 14,6+1,14*0,25+0,03*0,7+ 13,43*0,65		1.42	0.02			0.	0.01	0.
55	16-190 (П4=1,65)	УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	2.000	0.98	0.02	2.	1.	0.	0.93	2.
		ЦЕНА ЕД.: 0,72+0,53*0,25+0,01*0,7+ 0,18*0,65		0.66						
56	СИМ 2-1-	ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ	0.010	727.65		7.				

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	:2114	:СТАЛИ Д100*50!* T:									
	:(П4=1,65)	: ЦЕНА ЕД.: 441,0+441,0*0,65									
		СЕТЬ К2									
57	: 16-31	:ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНА-	:	40.000:	6.81:	0.05:	272.:	25.:	2.:	0.79:	32.:
	:(П4=1,51)	:ЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В	:								
	:	:КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ M:	:		0.61:	0.02:			1.:	0.01:	1.:
		ЦЕНА ЕД.: 4,59+0,49*0,25+0,03*0,7+									
		4,07*0,51									
58	: 16-28	:ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНА-	:	8.000:	4.45:	0.05:	36.:	4.:	0.:	0.65:	5.:
	:(П4=1,51)	:ЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАЩЕЯХ, ДИАМЕТРОМ	:								
	:	:100ММ M:	:		0.49:	0.02:			0.:	0.01:	0.:
		ЦЕНА ЕД.: 3,01+0,39*0,25+0,03*0,7+									
		2,59*0,51									
59	: 16-188	:УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ	:	2.000:	3.11:	0.77:	6.:	4.:	2.:	2.70:	5.:
	:(П4=1,65)	:100ММ ЦТ:	:								
	:	: ЦЕНА ЕД.: 2,28+1,69*0,25+0,45*0,7+			2.11:	0.24:			0.:	0.18:	0.:
		0,14*0,65									
60	: ДОП.1 К	:ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ВР-98 Д100 ЦТ:	:	2.000:	26.40:		53.:				
	:ССИ Ч.3	:	:								
	:П.2224	:	:								
	:(П4=1,65)	: ЦЕНА ЕД.: 16,0+16,0*0,65									
61	: 16-23	:ПАТРУБОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ЧУГУННЫЙ Д100!* T:	:	0.020:	685.86:	4.42:	14.:	0.:	0.:	31.80:	1.:
	:(П4=1,51)	:	:								
	:	: ЦЕНА ЕД.: 457,0+18,1*0,25+2,6*0,7+			22.63:	1.33:			0.:	1.01:	0.:
		436,3*0,51									
		СЕТЬ К3									
62	: 17-89	:УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С	:	2.000:	16.09:	0.07:	32.:	2.:	0.:	1.02:	2.:
	:(П4=1,79)	:ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1, РСТО-2 КОМПЛ.:	:								
	:	: ЦЕНА ЕД.: 9,18+0,63*0,25+0,04*0,7+			0.79:	0.02:			0.:	0.01:	0.:
		8,51*0,79									
63	: 16-20	:СИФОН КОСЫЙ ЧУГУННЫЙ Д50;СИФОН ЧУГУННЫЙ	:	0.045:	721.66:	4.42:	32.:	2.:	0.:	64.60:	3.:
	:(П4=1,51)	:ДВУХОБОРОТНЫЙ Д50!* T:	:								
	:	: ЦЕНА ЕД.: 484,0+37,2*0,25+2,6*0,7+			46.50:	1.33:			0.:	1.01:	0.:
		444,2*0,51									
64	: 16-30	:ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНА-	:	13.000:	4.73:	0.03:	62.:	7.:	0.:	0.72:	9.:
	:(П4=1,51)	:ЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В	:								
	:	:КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ M:	:		0.56:	0.02:			0.:	0.01:	0.:
		ЦЕНА ЕД.: 3,21+0,45*0,25+0,02*0,7+									
		2,74*0,51									
65	: 16-31	:ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНА-	:	42.000:	6.81:	0.05:	286.:	26.:	2.:	0.79:	33.:

4I6-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,51)	ЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИИ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ ЦЕНА ЕД.: 4,59+0,49*0,25+0,43*0,7+4,07*0,51	М:	0.61	0.02			1.	0.01	1.
66	16-28 (П4=1,51)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНЩЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ ЦЕНА ЕД.: 3,01+0,39*0,25+0,03*0,7+2,59*0,51	М:	8.000	4.45	0.05	36.	4.	0.65	5.
				0.49	0.02			0.	0.01	0.
67	17-36 (П4=1,65)	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ. ЦЕНА ЕД.: 6,31+0,29*0,25+0,02*0,7+6,0*0,65		1.000	10.30	0.03	10.	0.	0.46	0.
				0.36	0.02			0.	0.01	0.
68	17-37 (П4=1,65)	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ. ЦЕНА ЕД.: 14,6+1,14*0,25+0,03*0,7+13,43*0,65		2.000	23.64	0.05	47.	3.	1.85	4.
				1.42	0.02			0.	0.01	0.
69	16-190 (П4=1,65)	УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ ЦТ. ЦЕНА ЕД.: 0,72+0,53*0,25+0,01*0,7+0,18*0,65		7.000	0.98	0.02	7.	5.	0.93	7.
				0.66						
70	СЦМ 2-1-2114 (П4=1,65)	ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Д100*50! ЦЕНА ЕД.: 441,0+441,0*0,65	Т:	0.020	727.65		15.			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.				3257.	253.	20.	331.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.					6.		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	12.00%			391.			
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.092						36.
НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.	0.18				70.		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.	0.97			-12.			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.					6.		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:			РУБ.	8.00%			291.			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч					6.		367.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.							
5 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
71	1-960 (П1=1,2) (Т.	ДОБОР ВРУЧНУЮ СУХОГО ГРУНТА 100М3	100М3:	0.900	111.75		101.	101.	184.80	166.

ИНВ. N365613
7281

- 5I -

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 10
ЗАКАЗ N3019 ИНВ.365613

25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	: Ч.П.3.67)			: 111,75:						
		ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,5								
72	: 1-968	: ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И	: 0.900:	: 57.50:		: 52.:	: 52.:		: 99.30:	: 89.
		: ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3:		: ::						
		ЦЕНА ЕД.: 46,0+46,0*0,25		: 57.50:						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			153.	153.	0.	-	255.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16.50%		25.	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	2.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	5.	-	-	-
НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.	0.97		-1.	-	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			177.	158.	0.	-	257.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00%		14.	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:			РУБ.			191.	158.	0.	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	257.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	158.	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			6906.	758.	39.	-	1057.
			РУБ.				-	8.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.			648.	265.	2.	-	418.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			РУБ.			6258.	493.	37.	-	639.
			РУБ.				-	8.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16.50%		107.	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	12.00%		751.	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	79.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	154.	-	-	-
НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.	0.97		-26.	-	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			7738.	912.	39.	-	1136.
			РУБ.				-	8.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00%		619.	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:			РУБ.			8357.	912.	39.	-	-
			РУБ.				-	8.		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1136.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	920.	-	-	-

СОСТАВИЛ...../АЛЕКСАНДРОВА

ПРОВЕРИЛ...../ЕРМОЛАЕВА

416-I-260.92 альбом УТ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	КОД :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1006.44
2.	2	ЦЕФМОНТАЖ	ШТ	384.69

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

3.	712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	27.70
----	-----	---------------	-----	-------

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

4.	2065	БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	44.86
5.	2165	ВОДА	МЗ	5.24
6.	2299	ДРОВА	МЗ	0.06
7.	2599	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	15.90
8.	2670	МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0.10
9.	2936	ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ	1.50
10.	2986	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	3.46
11.	3019	РУБЕРОИД	М2	63.25
12.	3240	ФОЛЬГОИЗОЛ	М2	55.55
13.	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	90.20
14.	6512	АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ Д-50ММ	ШТ	6.00
15.	6514	АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ Д-150ММ	ШТ	8.00
16.	6716	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	6.00
17.	6856	КРАНЫ ПРОБНОСПУСКНЫЕ	ШТ	2.00
18.	6859	КРАНЫ-СМЕСИТЕЛИ	ШТ	28.00
19.	6861	КРЕПЛЕНИЯ	КГ	29.00
20.	6873	МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	2.00
21.	6950	ПОДДОНЫ ДУШЕВЬЕ С ТРАПОМ	ШТ	1.00
22.	6976	РАКОВИНЫ	КОМПЛ	12.00
23.	7021	ТЕРМОМЕТРЫ УГЛОВЫЕ В ОПРАВЕ	ШТ	2.00
24.	7022	ТРАПЫ	ШТ	9.00
25.	7232	УМЫВАЛЬНИКИ	КОМПЛ	14.00
26.	7237	УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ	8.00
27.	7240	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 50-100ММ	Т	0.16
28.	7241	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 125-200	Т	0.34
29.	10872	МУФТЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗ. ДИАМ 100ММ	ШТ	2.40
30.	11070	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	5.05
31.	11073	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 100ММ	М	24.00
32.	11075	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=50ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	87.82
33.	11076	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=100ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	193.61
34.	11084	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	201.00

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6
35.	11085	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИН- КОВАННЫХ 20ММ	М		64.00
36.	11086	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИН- КОВАННЫХ 25ММ	М		101.00
37.	11087	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИН- КОВАННЫХ 32ММ	М		88.00
38.	11088	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИН- КОВАННЫХ 40ММ	М		44.00
39.	11089	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИН- КОВАННЫХ 50ММ	М		26.00
40.	11102	ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57X3,5ММ	М		0.90
41.	11105	ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 108X4ММ	М		2.60
42.	11169	ТРУБЫ СТ.ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д 15ММ	М		0.80
43.	11215	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2		6.33
44.	11216	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ		103.95
45.	16205	ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3		2.28
46.	16244	ЛАК ХВ-784	КГ		4.68
47.	18119	ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ		9.28
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ					
1.	3024	РУЛОНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М2		63.25
2.	6284	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М3		1.54
3.	6576	ВОДОМЕРЫ	ШТ		2.00
4.	6613	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ		2.00
5.	6615	ВОРОНКИ СЛИВНЫЕ 100ММ	ШТ		9.00

СОСТАВИЛ / АЛЕКСАНДРОВА
ПРОВЕРИЛ / ЕРМОЛАЕВА

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 150 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 9.06 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 9.04 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 937. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.79 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

НОМЕР ПО РЯДКУ:	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОСНОВНОЙ МАШИН ЗАРАБОТ. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ПЛАТЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН. ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	E20-722 (П4=1,66)	УСТАНОВКА Ц/Б ВЕНТИЛЯТОРА ВЕСОМ ДО 0,12Т ИТ	3.000	7.15	0.51	21.	13.	2.	5.88	18.
		ЦЕНА ЕД.: 5,14+3,4*0,25+0,3*0,7+1,44*0,66		4.25	0.15			0.	0.12	0.
2	E20-721 (П4=1,66)	УСТАНОВКА Ц/Б ВЕНТИЛЯТОРА ВЕСОМ ДО 0,05Т ИТ	4.000	4.46	0.22	18.	7.	1.	2.40	10.
		ЦЕНА ЕД.: 3,05+1,48*0,25+0,13*0,7+1,44*0,66		1.85	0.07			0.	0.05	0.
3	ДОП.33 К ССИ Ч.3 П.2788(1501 П.01- 409;П.01- 402) (П4=1,1)	ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б ВЦ4-775-5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4A90L4 ИТ	1.000	122.21		122.				
		ЦЕНА ЕД.: 121-63*1,1+54*1,1+111,1*0,1								
4	2308-01 ЛОП.37 П.288 (П4=1,1)	ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б ВЦ4-75-4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4A71B4 ИТ	2.000	81.07		162.				
		ЦЕНА ЕД.: 67*1,1+73,7*0,1								
5	СИМ 3-173 (1501 П.01- 392;П.01- 399) (П4=1,1)	ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б ВЦ4-75-3,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4A80B21* ИТ	1.000	81.30		81.				
		ЦЕНА ЕД.: 58,2-24*1,1+45*1,1								

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СУМ_3-172 : ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б ВЦ4-75-2,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ (1501 П.10- : 4AA63R21* ИТ: :069;П.01- : :393) : (П4=1,1) :	ЦЕНА ЕД.: 51,3-22,5*1,1+25*1,1+54,05*0,1	2.000	59.46		119.				
7	СУМ_3-172 : ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б ВЦ4-75-2,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕ- (1501 П.10- : М4AA50A41* ИТ: :069;П.10- : :057) : (П4=1,1) :	ЦЕНА ЕД.: 51,3-22,5*1,1+17,6*1,1+45,91*0,1	1.000	50.50		51.				
8	20-1004 : УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40 10 ИТ: (П4=1,91) :	ЦЕНА ЕД.: 15,4+2,82*0,25+0,02*0,7+ 12,56*0,91	0.500	27.55	0.03	14.	2.	0.	4.48	2.
				3.52	0.02			0.	0.01	0.
9	20-1003 : УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 39 10 ИТ: (П4=1,91) :	ЦЕНА ЕД.: 12,8+2,51*0,25+0,02*0,7+ 10,27*0,91	1.000	22.79	0.03	23.	3.	0.	4.02	4.
				3.14	0.02			0.	0.01	0.
10	20-1002 : УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 10 ИТ: (П4=1,91) :	ЦЕНА ЕД.: 9,14+2,13*0,25+0,01*0,7+7,0*0,91	1.500	16.05	0.02	24.	4.	0.	3.40	5.
				2.66						
11	20-760 : УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ИТ: (П4=1,91) :	ЦЕНА ЕД.: 6,09+2,83*0,25+0,43*0,7+ 2,83*0,91	2.000	9.67	0.73	19.	7.	1.	5.12	10.
				3.54	0.22			0.	0.17	0.
12	2308- : КАЛОРИФЕР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КСКЗ-7 ИТ: :1991Г.П.3- : :007(К=1,1) :	ЦЕНА ЕД.: 67*1,1	1.000	73.70		74.				
13	2308- : КАЛОРИФЕР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КСКЗ-9 ИТ: :1991Г.П.3- : :009(К=1,1) :	ЦЕНА ЕД.: 89*1,1	1.000	97.90		98.				
14	20-802 : УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ СЕТЧАТЫХ ДЛЯ (П4=1,91) : ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО- :СТЬЮ ТЫС.М3/4 ДО 20 ИТ: ЦЕНА ЕД.: 9,29+7,45*0,25+1,08*0,7+ 0,76*0,91		1.000	12.60	1.84	13.	9.	2.	13.00	13.
				9.31	0.54			1.	0.41	0.
15	СУМ_3-1358 : ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ СУХОЙ ФР5А1* ИТ: (ПРИМЕН) : (П4=1,1) :	ЦЕНА ЕД.: 513,0+513,0*0,1	1.000	564.30		564.				

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	20-480 (П4=1,55)	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАН- НЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕ- РИМЕТРОМ, ММ, ЛО 900/3600 ИТ: ЦЕНА ЕД.: 3,8+2,47*0,25+0,09*0,7+1,24*0,55	2.000	5.16	0.15	10.	6.	0.	4.20	8.
				3.09	0.05			0.	0.04	0.
17	САНТЕХПР. А5-72 ПР.2 П.29(К=1,7)	ЗАСЛОНКА УТЕПЛЕННАЯ П1000*600Э С ИСПОЛНИ- ТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭО-4/63-0,63 ИТ: ЦЕНА ЕД.: 181*1,7	2.000	307.70		615.				
18	20-662 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 2,5 ИТ: ЦЕНА ЕД.: 2,33+0,43*0,25+0,01*0,7+ 1,89*0,91	3.000	4.16	0.02	12.	2.	0.	0.78	2.
				0.54						
19	20-664 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3,2 ИТ: ЦЕНА ЕД.: 2,78+0,43*0,25+0,01*0,7+ 2,34*0,91	1.000	5.02	0.02	5.	1.	0.	0.78	1.
				0.54						
20	20-665 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 4 ИТ: ЦЕНА ЕД.: 4,4+0,59*0,25+0,01*0,7+3,8*0,91	2.000	8.01	0.02	16.	1.	0.	1.05	2.
				0.74						
21	20-666 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 5 ИТ: ЦЕНА ЕД.: 5,23+0,59*0,25+0,01*0,7+ 4,63*0,91	1.000	9.60	0.02	10.	1.	0.	1.05	1.
				0.74						
22	20-674 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 2,5 ИТ: ЦЕНА ЕД.: 2,15+0,43*0,25+0,01*0,7+ 1,71*0,91	3.000	3.82	0.02	11.	2.	0.	0.78	2.
				0.54						
23	20-676 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3,2 ИТ: ЦЕНА ЕД.: 2,57+0,43*0,25+0,01*0,7+ 2,13*0,91	1.000	4.62	0.02	5.	1.	0.	0.78	1.
				0.54						
24	20-677 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 4 ИТ: ЦЕНА ЕД.: 3,44+0,59*0,25+0,01*0,7+ 2,84*0,91	2.000	6.18	0.02	12.	1.	0.	1.05	2.
				0.74						
25	20-678 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 5 ИТ: ЦЕНА ЕД.: 4,04+0,59*0,25+0,01*0,7+ 3,44*0,91	1.000	7.32	0.02	7.	1.	0.	1.05	1.
				0.74						

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	20-656 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250X500 ЦЕНА ЕД.: 16,2+1,88*0,25+0,47*0,7+ 13,85*0,91	2.000	29.60	0.80	59.	5.	2.	2.97	6.
				2.35	0.24			0.	0.18	0.
27	20-535 (П4=1,91)	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200 ЦЕНА ЕД.: 11,9+1,63*0,25+0,1*0,7+ 10,17*0,91	2.000	21.63	0.17	43.	4.	0.	2.87	6.
				2.04	0.05			0.	0.04	0.
28	20-579 (П4=1,91)	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕП- ЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОН- ДЕНСАТА УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 200 ЦЕНА ЕД.: 16,2+1,63*0,25+0,1*0,7+ 14,47*0,91	1.000	29.85	0.17	30.	2.	0.	2.87	3.
				2.04	0.05			0.	0.04	0.
29	20-527 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400 Д3151* ЦЕНА ЕД.: 13,5+2,38*0,25+0,03*0,7+ 11,09*0,91	3.000	24.21	0.05	73.	9.	0.	4.10	12.
				2.98	0.02			0.	0.01	0.
30	20-697 (П4=1,91)	ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕР1* ЦЕНА ЕД.: 36,1+3,5*0,25+0,25*0,7+ 32,35*0,91	0.300	66.59	0.43	20.	1.	0.	5.73	2.
				4.37	0.14			0.	0.10	0.
31	20-697 (П4=1,91)	КОНФУЗОР, ФЛАНЦЫ1* ЦЕНА ЕД.: 36,1+3,5*0,25+0,25*0,7+ 32,35*0,91	0.970	66.59	0.43	65.	4.	0.	5.73	6.
				4.37	0.14			0.	0.10	0.
32	20-72 (П4=1,91)	КОНФУЗОР ИЗ СТАЛИ ТОЛШ. 1,6ММ 1253*828/503*655 L=800ММ1* ОБЪЕМ: 3,239*0,8 ЦЕНА ЕД.: 7,78+0,44*0,25+0,05*0,7+ 7,29*0,91	2.591	14.56	0.09	38.	1.	0.	0.79	2.
				0.55	0.03			0.	0.03	0.
33	20-72 (П4=1,91)	ТО ЖЕ, 600*1000/503*905 L=700ММ1* ОБЪЕМ: 3,008*0,7 ЦЕНА ЕД.: 7,78+0,44*0,25+0,05*0,7+ 7,29*0,91	2.106	14.56	0.09	31.	1.	0.	0.79	2.
				0.55	0.03			0.	0.03	0.
34	20-440 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОВ ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАН- НЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ, ММ 250X250 ЦЕНА ЕД.: 9,23+0,71*0,25+0,02*0,7+8,5*0,91	1.000	17.16	0.03	17.	1.	0.	1.22	1.
				0.89	0.02			0.	0.01	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	20-442 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОВ ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАН- НЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ, ММ 250X400 1шт ЦЕНА ЕД.: 11,0+1,22*0,25+0,05*0,7+ 9,73*0,91	1.000	20.19	0.09	20.	2.	0.	2.07	2.
				1.53	0.03			0.	0.03	0.
36	20-423 (П4=1,91)	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1000 1шт ЦЕНА ЕД.: 0,86+0,62*0,25+0,01*0,7+ 0,23*0,91	3.000	1.23	0.02	4.	2.	0.	1.05	3.
				0.78						
37	20-418 (П4=1,91)	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 1шт ЦЕНА ЕД.: 0,87+0,62*0,25+0,01*0,7+ 0,24*0,91	1.000	1.25	0.02	1.	1.	0.	1.04	1.
				0.78						
38	ДОП. 4 К ССУ 4.3 П.2957(ПРИ- МЕН)	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 150*150; 200*200; 250*250 1шт ЦЕНА ЕД.: 22,8+22,8*0,91	3.000	43.55		131.				
39	ТО ЖЕ, П.2962(ПРИ- МЕН)	ТО ЖЕ, Д315 1шт ЦЕНА ЕД.: 25,5+25,5*0,91	1.000	48.71		49.				
40	20-400 (П4=1,91)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 150 X 490 1шт ЦЕНА ЕД.: 1,42+0,84*0,25+0,05*0,7+ 0,53*0,91	4.000	2.15	0.09	9.	4.	0.	1.34	5.
				1.05	0.03			0.	0.03	0.
41	20-401 (П4=1,91)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 150 X 580 1шт ЦЕНА ЕД.: 1,48+0,84*0,25+0,05*0,7+ 0,59*0,91	9.000	2.26	0.09	20.	9.	1.	1.34	12.
				1.05	0.03			0.	0.03	0.
42	20-407 (П4=1,91)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 X 200 1шт ЦЕНА ЕД.: 1,48+0,84*0,25+0,05*0,7+ 0,59*0,91	15.000	2.26	0.09	34.	16.	1.	1.34	20.
				1.05	0.03			1.	0.03	0.
43	20-408 (П4=1,91)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 X 200 1шт ЦЕНА ЕД.: 1,63+0,84*0,25+0,05*0,7+ 0,74*0,91	15.000	2.55	0.09	38.	16.	1.	1.34	20.
				1.05	0.03			1.	0.03	0.
44	20-403 (П4=1,91)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-2 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 X 400	70.000	6.12	0.09	428.	74.	6.	1.34	94.

416-I-260.92
ЭЛБОМ УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТ:		1.05:	0.03:			2.:	0.03:	2.
		ЦЕНА ЕД.: 3,5+0,84*0,25+0,05*0,7+2,61*0,91								
45	СУМ_3-1487 (П4=1,91)	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2 М2:	1.000:	7.16:		7.:				
		ЦЕНА ЕД.: 3,75+3,75*0,91								
46	20-618 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВА- РКЕ СЕЧЕНИЕМ КОРОБА, ММ, ШТП-2 200X100 ИТ:	2.000:	52.97:	0.17:	106.:	2.:	0.:	1.30:	3.
		ЦЕНА ЕД.: 28,0+0,74*0,25+0,1*0,7+ 27,16*0,91		0.93:	0.05:			0.:	0.04:	0.
47	20-626 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВА- РКЕ СЕЧЕНИЕМ КОРОБА, ММ, ШТП-10 400X400 (400*300)!* ИТ:	2.000:	82.11:	0.27:	164.:	3.:	1.:	1.96:	4.
		ЦЕНА ЕД.: 43,4+1,13*0,25+0,16*0,7+ 42,11*0,91		1.41:	0.09:			0.:	0.06:	0.
48	20-611 (К=0,5) (П4=1,91)	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ Д125!*	2.000:	28.24:	0.17:	56.:	2.:	0.:	1.30:	3.
		ЦЕНА ЕД.: 30,1*0,5+0,74*0,25+0,1*0,7+ 14,21*0,91		0.93:	0.05:			0.:	0.04:	0.
49	20-611 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВА- РКЕ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ, ММ, ШТК-2 250 ИТ:	2.000:	56.98:	0.17:	114.:	2.:	0.:	1.30:	3.
		ЦЕНА ЕД.: 30,1+0,74*0,25+0,1*0,7+ 29,26*0,91		0.93:	0.05:			0.:	0.04:	0.
50	20-1 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2:	6.908:	13.37:	0.07:	92.:	8.:	0.:	1.54:	11.
		ОБЪЕМ: 0,1*3,14*22 ЦЕНА ЕД.: 7,31+0,88*0,25+0,04*0,7+ 6,39*0,91		1.10:	0.02:			0.:	0.01:	0.
51	20-1 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2:	18.840:	13.37:	0.07:	252.:	21.:	1.:	1.54:	29.
		ОБЪЕМ: 0,125*3,14*48 ЦЕНА ЕД.: 7,31+0,88*0,25+0,04*0,7+ 6,39*0,91		1.10:	0.02:			0.:	0.01:	0.
52	20-4 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315: М2:	0.989:	9.36:	0.07:	9.:	1.:	0.:	1.54:	2.
		ОБЪЕМ: 0,315*3,14*1 ЦЕНА ЕД.: 5,21+0,88*0,25+0,04*0,7+ 4,29*0,91		1.10:	0.02:			0.:	0.01:	0.
53	20-5 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450: М2:	4.459:	8.51:	0.07:	38.:	4.:	0.:	1.19:	5.
		ОБЪЕМ: 0,355*3,14*4 ЦЕНА ЕД.: 4,69+0,67*0,25+0,04*0,7+ 3,98*0,91		0.84:	0.02:			0.:	0.01:	0.

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	20-5 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2: ОБЪЕМ: 0,4*3,14*4 ЦЕНА ЕД.: 4,69+0,67*0,25+0,04*0,7+ 3,98*0,91	5.024	8.51	0.07	43.	4.	0.	1.19	6.
				0.84	0.02			0.	0.01	0.
55	20-3 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900 М2: ОБЪЕМ: (0,1+0,15)*2*132 ЦЕНА ЕД.: 5,35+0,88*0,25+0,04*0,7+ 4,43*0,91	66.000	9.63	0.07	636.	73.	4.	1.54	102.
				1.10	0.02			1.	0.01	1.
56	20-3 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900 М2: ОБЪЕМ: (0,15+0,15)*2*73 ЦЕНА ЕД.: 5,35+0,88*0,25+0,04*0,7+ 4,43*0,91	43.800	9.63	0.07	422.	48.	3.	1.54	67.
				1.10	0.02			1.	0.01	1.
57	20-3 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900 М2: ОБЪЕМ: (0,25+0,15)*2*31 ЦЕНА ЕД.: 5,35+0,88*0,25+0,04*0,7+ 4,43*0,91	24.800	9.63	0.07	239.	27.	2.	1.54	38.
				1.10	0.02			0.	0.01	0.
58	20-3 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900 М2: ОБЪЕМ: (0,2+0,2)*2*2 ЦЕНА ЕД.: 5,35+0,88*0,25+0,04*0,7+ 4,43*0,91	1.600	9.63	0.07	15.	2.	0.	1.54	2.
				1.10	0.02			0.	0.01	0.
59	20-10 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 М2: ОБЪЕМ: (0,25+0,25)*2*18 ЦЕНА ЕД.: 5,59+0,88*0,25+0,04*0,7+ 4,67*0,91	18.000	10.09	0.07	182.	20.	1.	1.54	28.
				1.10	0.02			0.	0.01	0.
60	20-11 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2: ОБЪЕМ: (0,25+0,3)*2*13 ЦЕНА ЕД.: 5,3+0,67*0,25+0,04*0,7+4,59*0,91	14.300	9.67	0.07	138.	12.	1.	1.19	17.
				0.84	0.02			0.	0.01	0.
61	20-11 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2: ОБЪЕМ: (0,4+0,15)*2*9 ЦЕНА ЕД.: 5,3+0,67*0,25+0,04*0,7+4,59*0,91	9.900	9.67	0.07	96.	8.	1.	1.19	12.
				0.84	0.02			0.	0.01	0.
62	20-11 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2:	15.600	9.67	0.07	151.	13.	1.	1.19	19.
				0.84	0.02			0.	0.01	0.

416-I-260.92 в/б/ом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	: 20-106 :(П4=1,91)	: ОБЪЕМ: (0,4+0,25)*2*12 ЦЕНА ЕД.: 5,3+0,67*0,25+0,04*0,7+4,59*0,91 : ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТА- : ЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 : М2: : ОБЪЕМ: 0,1*3,14*23 ЦЕНА ЕД.: 8,0+0,88*0,25+0,04*0,7+7,08*0,91	7.222	14.69	0.07	106.	8.	0.	1.54	11.
64	: 20-106 :(П4=1,91)	: ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТА- : ЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 : М2: : ОБЪЕМ: 0,125*3,14*21 ЦЕНА ЕД.: 8,0+0,88*0,25+0,04*0,7+7,08*0,91	8.243	14.69	0.07	121.	9.	1.	1.54	13.
65	: 20-107 :(П4=1,91)	: ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТА- : ЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 : М2: : ОБЪЕМ: 0,2*3,14*7 ЦЕНА ЕД.: 6,06+0,88*0,25+0,04*0,7+5,14*0,91	4.396	10.99	0.07	48.	5.	0.	1.54	7.
66	: 20-109 :(П4=1,91)	: ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ : СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225: : ДО 315 : М2: : ОБЪЕМ: 0,25*3,14*6 ЦЕНА ЕД.: 5,88+0,88*0,25+0,04*0,7+4,96*0,91	4.710	10.64	0.07	50.	5.	0.	1.54	7.
67	: 20-110 :(П4=1,91)	: ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ : СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355: : ДО 450 : М2: : ОБЪЕМ: 0,355*3,14*3 ЦЕНА ЕД.: 5,41+0,67*0,25+0,04*0,7+4,7*0,91	3.344	9.88	0.07	33.	3.	0.	1.19	4.
68	: 20-110 :(П4=1,91)	: ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ : СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355: : ДО 450 : М2: : ОБЪЕМ: 0,4*3,14*2 ЦЕНА ЕД.: 5,41+0,67*0,25+0,04*0,7+4,7*0,91	2.512	9.88	0.07	25.	2.	0.	1.19	3.
69	: 20-108 :(П4=1,91)	: ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ : СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900 : М2: : ОБЪЕМ: (0,1+0,15)*2*47 ЦЕНА ЕД.: 6,36+0,88*0,25+0,04*0,7+5,44*0,91	23.500	11.56	0.07	272.	26.	2.	1.54	36.
70	: 20-108 :(П4=1,91)	: ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ : СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900 : М2: : ОБЪЕМ: (0,15+0,15)*2*26 ЦЕНА ЕД.: 6,36+0,88*0,25+0,04*0,7+5,44*0,91	15.600	11.56	0.07	180.	17.	1.	1.54	24.
71	: 20-108 :(П4=1,91)	: ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ : СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900 : М2:	12.000	11.56	0.07	139.	13.	1.	1.54	18.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ОБЪЕМ: (0,25+0,15)*2*15 ЦЕНА ЕД.: 6,36+0,88*0,25+0,04*0,7+ 5,44*0,91									
72	20-77 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	3.517	22.10	0.10	78.	4.	0.	1.63	6.
		ОБЪЕМ: 0,16*3,14*7 ЦЕНА ЕД.: 11,9+0,93*0,25+0,06*0,7+ 10,91*0,91			1.16	0.03			0.	0.03	0.
73	20-86 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1000	М2	2.000	17.58	0.10	35.	2.	0.	1.63	3.
		ОБЪЕМ: (0,25+0,25)*2*2 ЦЕНА ЕД.: 9,53+0,93*0,25+0,06*0,7+ 8,54*0,91			1.16	0.03			0.	0.03	0.
74	20-87 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1800	М2	2.600	16.09	0.09	42.	2.	0.	1.29	3.
		ОБЪЕМ: (0,4+0,25)*2*2 ЦЕНА ЕД.: 8,68+0,73*0,25+0,05*0,7+7,9*0,91			0.91	0.03			0.	0.03	0.
75	20-86 (П4=1,91)	КОРОБ ИЗ ТОНКОЛИСТ.СТАЛИ ТОЛЦ.2ММ 100*200 L=450ММ(1ШТ)!*	М2	0.270	17.58	0.10	5.	0.	0.	1.63	0.
		ОБЪЕМ: (0,1+0,2)*2*0,45*1 ЦЕНА ЕД.: 9,53+0,93*0,25+0,06*0,7+ 8,54*0,91			1.16	0.03			0.	0.03	0.
76	20-87 (П4=1,91)	ТО ЖФ, 250*350 L=1200ММ (1ШТ)!*	М2	1.440	16.09	0.09	23.	1.	0.	1.29	2.
		ОБЪЕМ: (0,25+0,35)*2*1,2*1 ЦЕНА ЕД.: 8,68+0,73*0,25+0,05*0,7+7,9*0,91			0.91	0.03			0.	0.03	0.
77	20-89 (П4=1,91)	ТО ЖФ, 620*750 L=3000ММ (1ШТ)!*	М2	8.220	16.26	0.09	134.	5.	1.	0.79	6.
		ОБЪЕМ: (0,62+0,75)*2*3*1 ЦЕНА ЕД.: 8,67+0,44*0,25+0,05*0,7+ 8,18*0,91			0.55	0.03			0.	0.03	0.
78	СУМ 3-640 (П4=1,91)	ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА И ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ!*	ШТ	112.000	0.25		28.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,13+0,13*0,91									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.				7295.	565.	38.	-	777.
			РУБ.					-	7.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.				6657.	550.	36.	-	756.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			РУБ.					-	6.		
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П			РУБ.				13.	9.	2.	-	13.
			РУБ.					-	1.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				10.	6.	0.	-	8.	
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%			30.	28.	-	-	38.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	12.00%			802.	-	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	80.00%			7.	-	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%			5.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	75.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	147.	-	-	-	
	НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97			-24.	-	-	-	-	
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ	РУБ.				615.	-	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				8115.	740.	38.	-	890.	
		РУБ.					-	7.	-	-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			649.	-	-	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				8764.	740.	38.	-	-	
		РУБ.					-	7.	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	890.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	747.	-	-	-	
2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
79	26-16 (П4=1,79)	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВО- ДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕК- ЛОВАТНЫМИ ЦЕНА ЕД.: 20,4+8,37*0,25+0,17*0,7+ 11,86*0,79	М3:	1.330	31.98	0.29	43.	14.	0.	13.80	18.
									0.	0.06	0.
80	СУМ 1-4- 123 (П4=1,79)	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕС- ТКИЕ ГОСТ 9573-81 М100 ОБЪЕМ: 1,33*1,03 ЦЕНА ЕД.: 20,4+20,4*0,79	М3:	1.370	36.52		50.				
81	26-85 (П4=1,77)	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВО- ДОВ ПЛЕНКОЙ ВИНИПЛАСТОВОЙ КАЛАНДРИРОВАННОЙ ЦЕНА ЕД.: 2,4+0,56*0,25+0,01*0,7+1,83*0,77	М2:	20.000	3.96	0.02	79.	14.	0.	0.93	19.
82	13-153 (П4=2,09)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 (ПФ- 115 ВОЗДУХОВОДОВ)!* ЦЕНА ЕД.: 10,3+1,51*0,25+0,12*0,7+ 8,67*1,09	100М2:	2.860	20.21	0.20	58.	5.	1.	2.30	7.
									0.	0.05	0.
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				230.	33.	1.	-	44.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			38.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	7.	-	-	-	
	НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97			-1.	-	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				267.	40.	1.	-	47.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			21.	-	-	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				288.	40.	1.	-	-	

416-I-260.92 альбом У1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	47.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	40.	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			7525.	598.	39.	-	821.
			РУБ.				-	7.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.			230.	33.	1.	-	44.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			РУБ.			6657.	550.	36.	-	756.
			РУБ.				-	6.		
СТРОИТЕЛИ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П			РУБ.			13.	9.	2.	-	13.
			РУБ.				-	1.		
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.			10.	6.	0.	-	8.
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ			РУБ.			30.	28.	-	-	38.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16.50%		38.	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	12.00%		802.	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЕЙ НА З/П			РУБ.	80.00%		7.	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.	80.00%		5.	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	78.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	153.	-	-	-
НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.	0.97		-26.	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ			РУБ.			615.	-	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:			РУБ.			8381.	779.	39.	-	937.
			РУБ.				-	7.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00%		671.	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:			РУБ.			9052.	779.	39.	-	-
			РУБ.				-	7.		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	937.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	786.	-	-	-

СОСТАВИЛ..... / АЛЕКСАНДРОВА /

ПРОВЕРИЛ..... / ЕРМОЛАЕВА /

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

25469-06

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 3

ВЕНТИЛЯЦИЯ

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	КОЛ :	НАИМЕНОВАНИЕ :	Ед.изм.	: КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНиП					
=====					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-4		789.46
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
2.	712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		24.08
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
3.	2599	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ		14.10
4.	2837	ПЛЕНКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ		22.60
5.	2936	ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ		1.33
6.	2986	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		2.86
7.	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		105.17
8.	6543	ВСТАВКИ ГИБКИЕ Д ДО 315ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ	ШТ		8.00
9.	6544	ВСТАВКИ ГИБКИЕ Д ДО 500ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ	ШТ		6.00
10.	6601	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ Т/Л ДО 0,7ММ	М2		81.53
11.	6629	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 1,6ММ	М2		4.70
12.	6630	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 2ММ	М2		18.05
13.	6633	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ	М2		161.95
14.	6634	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,6ММ	М2		10.47
15.	6635	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ	М2		57.80
16.	6861	КРЕПЛЕНИЯ	КГ		275.77
17.	6952	ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ		127.00
18.	10732	ДЕФЛЕКТОРЫ Д 400ММ	ШТ		3.00
19.	10778	РЕШЕТКИ ВОЗДУХОПРИТОЧНЫЕ РР-2, РР-3	ШТ		70.00
20.	10780	РЕШЕТКИ ВОЗДУХОПРИТОЧНЫЕ РР-5	ШТ		15.00
21.	10781	РЕШЕТКИ ШЕЛЕВЬЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ Р-150	ШТ		15.00
22.	10783	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАД301, СТАД 302	ШТ		13.00
23.	10795	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ НА ФЛАНЦАХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ	ШТ		6.00
24.	10796	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ НА ФЛАНЦАХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000ММ	ШТ		2.00
25.	10814	ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ 1250X500ММ	ШТ		2.00
26.	11215	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2		5.61
27.	11216	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ		58.40

1	2	3	4	5	6
28.	16099	КЛАПАНЫ КВР 250X250ММ	ШТ		1.00
29.	16101	КЛАПАНЫ КВР 250X400ММ	ШТ		1.00
30.	16205	ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	МЗ		2.02
31.	17424	УЗЛЬ ПРОХОДЯ УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200ММ	ШТ		3.00
32.	18119	ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ		22.88
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ					
1.	6284	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ	МЗ		1.37
2.	6315	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ	ШТ		3.00
3.	6332	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 315ММ	ШТ		1.00
4.	6422	ФИЛЬТРЫ ПРОИЗВ. ДО 20ТЫС.МЗ/4АС	КОМПЛ.		1.00
5.	6466	КАЛОРИФЕРЫ ДО Ф,125Т	МЗ		2.00
6.	6759	ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ С ЭЛЕКТР. ИЛИ ПНЕВМ. ПРИВОДОМ Д ДО 900ММ	ШТ		2.00
7.	8036	МАСЛО	КГ		120.00

СОСТАВИЛ /АЛЕКСАНДРОВА
ПРОВЕРИЛ /ЕРМОЛАЕВА

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 150 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 4

ОТОПЛЕНИЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 7.13 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 7.12 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 770. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.66 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

					СТОИМ. ЕДИН. РУБ.:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА,		
								РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		
НОМЕР:	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИ-	ВСЕГО	ЭКСПЛ.		ЭКСПЛ.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ		
ПО	ПОЗИЦИИ		ЧЕСТ-		МАШИН		ОСНОВНОЕ	МАШИН		
ПО-	НОРМАТИВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ВО	ОСНОВНОЙ:		ВСЕГО	ЗАРАБОТ.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН		
РЯДКУ:					ЗАРАБОТ.:	В Т.Ч.	ПЛАТЫ	В Т.Ч.		
					ПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ:		ЗАРПЛАТЫ: НА ЕДИН.:		
								ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 ОТОПЛЕНИЕ

1	2307-40 :П.1-0349 :(K=1,1)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15K418П2 Д15 ИТ:	43.000	1.76		76.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,6*1,1								
2	2307-40 :П.1-0350 :(K=1,1)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15K418П2 Д20 ИТ:	5.000	1.98		10.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,8*1,1								
3	2307-40 :П.1-0351 :(K=1,1)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15K418П2 Д25 ИТ:	2.000	2.48		5.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,25*1,1								
4	2307-40 :П.1-0354 :(K=1,1)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15K418П2 Д50 ИТ:	2.000	5.50		11.				
		ЦЕНА ЕД.: 5*1,1								
5	16-136 :(П4=1,73)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРА- ТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ИТ:	2.000	4.33	0.49	9.	4.	1.	2.67	5.
		ЦЕНА ЕД.: 2,98+1,71*0,25+0,29*0,7+ 0,98*0,73		2.14	0.15			0.	0.12	0.
6	Доп.1 К :ССИ 4.3 :П.2051 :(П4=1,173)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15C22НЖ Д65 ИТ:	2.000	36.36		73.				

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦЕНА ЕД.: 31,0+31,0*0,173									
7	СИМ 3-1794 (П4=1,34)	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ: ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА(16 КСГ/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 65 ИТ:	4.000	1.84		7.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,37+1,37*0,34								
8	16-134 (П4=1,73)	УСТАНОВКА КРАНА ПРОБНО-СПУСКНОГО ДИАМ.ДО 25ММ1* ИТ:	16.000	2.44	0.22	39.	19.	4.	1.51	24.
		ЦЕНА ЕД.: 1,68+0,97*0,25+0,13*0,7+ 0,58*0,73		1.21	0.07			1.	0.05	1.
9	2307-40 П.1-0052 (К=1,1)	КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ 11Б16К Д15 ИТ:	11.000	1.16		13.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,05*1,1								
10	2307-40 П.1-0053 (К=1,1)	КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ 11Б16К Д20 ИТ:	4.000	1.38		6.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,1								
11	2307-40 П.1-0054 (К=1,1)	КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ 11Б16К Д25 ИТ:	1.000	1.65		2.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,5*1,1								
12	18-116 (П4=1,96)	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕН- НЫХ ТИПА КН-20-П, КН-20-К С КОЖУХОМ ЭКМ:	190.000	9.87	0.05	1876.	52.	10.	0.38	72.
		ЦЕНА ЕД.: 5,12+0,22*0,25+0,03*0,7+ 4,87*0,96		0.28	0.02			3.	0.01	2.
13	18-113 (П4=1,96)	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАПОЛЬ- НЫХ С КОЖУХОМ И КРЕПЛЕНИЯМИ ВЫСОКИХ, ТИПА КВ-20-10, КВ-20-12, КВ-20-13 ЭКМ:	10.000	21.40	0.05	214.	3.	1.	0.38	4.
		ЦЕНА ЕД.: 11,0+0,22*0,25+0,03*0,7+ 10,75*0,96		0.28	0.02			0.	0.01	0.
14	16-35 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОЛО- ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М:	183.000	1.37	0.02	250.	48.	3.	0.35	64.
		ЦЕНА ЕД.: 0,86+0,21*0,25+0,01*0,7+0,64*0,7		0.26						
15	16-36 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОЛО- ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М:	126.000	1.45	0.02	183.	33.	2.	0.35	44.
		ЦЕНА ЕД.: 0,91+0,21*0,25+0,01*0,7+0,69*0,7		0.26						
16	16-37 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОЛО- ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М:	80.000	1.66	0.02	133.	21.	1.	0.35	28.
		ЦЕНА ЕД.: 1,03+0,21*0,25+0,01*0,7+0,81*0,7		0.26						
17	16-38 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОЛО- ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М:	19.000	1.84	0.02	35.	5.	0.	0.35	7.
				0.26						

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 1,14+0,21*0,25+0,01*0,7+0,92*0,7								
18	16-39 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М: ЦЕНА ЕД.: 1,29+0,21*0,25+0,01*0,7+1,07*0,7	29.000	2.10	0.02	61.	8.	0.	0.35	10.
19	16-40 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М: ЦЕНА ЕД.: 1,61+0,27*0,25+0,03*0,7+1,31*0,7	109.000	2.62	0.05	285.	37.	6.	0.43	47.
20	16-67 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ- РОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕ- НИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕН- КИ 3,5ММ М: ЦЕНА ЕД.: 2,21+0,47*0,25+0,05*0,7+1,69*0,7	44.000	3.55	0.09	156.	26.	4.	0.77	34.
21	0113 Т.3.1 СТР.14 (K=1,1)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д76*3,5 М: ЦЕНА ЕД.: 1,505*1,1	-44.000	1.66		-73.				
22	0113 Т.3.1 СТР.14 (K=1,1)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д76*2,8 М: ЦЕНА ЕД.: 1,259*1,1	44.000	1.38		61.				
23	16-68 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ- РОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕ- НИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕН- КИ 3,5ММ М: ЦЕНА ЕД.: 2,62+0,53*0,25+0,07*0,7+2,02*0,7	8.000	4.22	0.12	34.	5.	1.	0.86	7.
24	0113 Т.3.1 СТР.15 (K=1,1)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д89*3,5 М: ЦЕНА ЕД.: 1,761*1,1	-8.000	1.94		-16.				
25	0113 Т.3.1 СТР.15 (K=1,1)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д89*2,8 М: ЦЕНА ЕД.: 1,47*1,1	8.000	1.62		13.				
26	16-219 (П4=1,7)	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М: ЦЕНА ЕД.: 3,94+3,73*0,25+0,21*0,7	5.460	5.02		27.	25.		5.16	28.
27	16-220 (П4=1,7)	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М: ЦЕНА ЕД.: 4,22+3,73*0,25+0,49*0,7	0.520	5.50		3.	2.		5.16	3.
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			3493.	288.	33.	-	382.
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ			РУБ.			6.	-	7.	-	8.
			РУБ.	2.00%		6.	6.	-	-	8.

ИНВ. N365735
7387

- 70 -

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 4
ЗАКАЗ N3019 ИНВ.365735 25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	12.00%		420.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	39.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	76.	-	-	-	
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97		-13.	-	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			3906.	370.	33.	-	429.	
			РУБ.				-	7.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		313.	-	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			4219.	370.	33.	-	-	
			РУБ.				-	7.			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	429.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	377.	-	-	-	
2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
28	26-15 (П4=1,62)	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВО- ДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	МЗ	0.160	28.73	0.56	5.	4.	0.	41.00	7.
					27.25	0.17			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 22,7+21,8*0,25+0,33*0,7+ 0,57*0,62									
29	СИМ 1-4- 350 (П4=1,62)	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУ- ЧЕНОМ ТУ-36-1695-79	МЗ	0.165	103.36		17.				
		ОБЪЕМ: 0,16*1,03									
		ЦЕНА ЕД.: 63,8+63,8*0,62									
30	26-85 (П4=1,77)	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВО- ДОВ ПЛЕНКОЙ ВИНИПЛАСТОВОЙ КАЛАНДРИРОВАННОЙ	М2	7.400	3.96	0.02	29.	5.	0.	0.93	7.
					0.70						
		ЦЕНА ЕД.: 2,4+0,56*0,25+0,01*0,7+1,83*0,77									
31	13-154 (П4=2,09)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 ЗА 2 РАЗА	100М2	2.320	33.37	0.24	77.	4.	1.	2.30	5.
					1.89	0.07			0.	0.05	0.
		ОБЪЕМ: 116*2									
		ЦЕНА ЕД.: 16,6+1,51*0,25+0,14*0,7+ 14,95*1,09									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			128.	13.	1.	-	19.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%		21.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	4.	-	-	-	
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97		-1.	-	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			148.	17.	1.	-	21.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		12.	-	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			160.	17.	1.	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	21.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	17.	-	-	-	

4I6-I-260.92 альбом I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ										
32	: 2307-40 : П.1-0349 : (K=1,1)	: КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15К418П2 Д15 ИТ: : : : ЦЕНА ЕД.: 1,6*1,1	: 8.000:	: 1.76:	:	: 14.:	:	:	:	:
33	: 2307-40 : П.1-0351 : (K=1,1)	: КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15К418П2 Д25 ИТ: : : : ЦЕНА ЕД.: 2,25*1,1	: 3.000:	: 2.48:	:	: 7.:	:	:	:	:
34	: 2307-40 : П.1-0352 : (K=1,1)	: КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15К418П2 Д32 ИТ: : : : ЦЕНА ЕД.: 2,8*1,1	: 3.000:	: 3.08:	:	: 9.:	:	:	:	:
35	: РМО 12- : 805-1 : (П4=1,55) : (П1=1,25)	: КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, РЕДУКЦИОННЫЕ: : ПРУЖИННЫЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И: : ДВУХРЫЧАЖНЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕ- : НИЕ 1,6-2,5 МПа, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, : ММ: 15-25 С ЭЛ. ПРИВОДОМ! * ИТ: : ЦЕНА ЕД.: 1,85+1,59*0,5625+0,06*0,7+ : 0,2*0,55	: 2.000:	: 2.90:	: 0.10:	: 6.:	: 5.:	: 0.:	: 3.75:	: 7.:
				: 2.48:	: 0.02:			: 0.:	: 0.01:	: 0.:
36	: 2307-40 : П.1-0289 : (K=1,1)	: КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254943НЖ Д15 С ЭЛ. ПРИ- : ВОДОМ ИТ: : ЦЕНА ЕД.: 215*1,1	: 2.000:	: 236.50:	:	: 473.:	:	:	:	:
37	: 18-197 : (П4=1,7)	: УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ : ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖ- : НЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219 ММ ИТ: : ЦЕНА ЕД.: 10,4+1,22*0,25+0,12*0,7+9,06*0,7	: 6.000:	: 17.13:	: 0.20:	: 103.:	: 9.:	: 1.:	: 2.00:	: 12.:
				: 1.53:	: 0.07:			: 0.:	: 0.05:	: 0.:
38	: 18-215 : (П4=1,7)	: УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУ- : БОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ : 50 ММ ИТ: : ЦЕНА ЕД.: 34,9+0,77*0,25+0,23*0,7+33,9*0,7	: 1.000:	: 58.98:	: 0.39:	: 59.:	: 1.:	: 0.:	: 1.23:	: 1.:
				: 0.96:	: 0.12:			: 0.:	: 0.09:	: 0.:
39	: 18-216 : (П4=1,7)	: УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУ- : БОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ : 65 ММ ИТ: : ЦЕНА ЕД.: 39,9+0,88*0,25+0,3*0,7+38,72*0,7	: 1.000:	: 67.43:	: 0.51:	: 67.:	: 1.:	: 1.:	: 1.42:	: 1.:
				: 1.10:	: 0.15:			: 0.:	: 0.12:	: 0.:
40	: РМО 12- : 698-10 : (П4=1,64)	: БОБЫШКИ! * ИТ: : : : ЦЕНА ЕД.: 6,3+3,13*0,25+0,81*0,7+2,36*0,64	: 4.000:	: 9.16:	: 1.38:	: 37.:	: 16.:	: 6.:	: 5.00:	: 20.:
				: 3.91:	: 0.17:			: 1.:	: 0.13:	: 1.:
41	: 16-35 : (П4=1,7)	: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- : ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- : ПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ М: : ЦЕНА ЕД.: 0,86+0,21*0,25+0,01*0,7+0,64*0,7	: 17.000:	: 1.37:	: 0.02:	: 23.:	: 4.:	: 0.:	: 0.35:	: 6.:
				: 0.26:	:			:	:	:
42	: 16-37 : (П4=1,7)	: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- : ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-	: 40.000:	: 1.66:	: 0.02:	: 66.:	: 11.:	: 1.:	: 0.35:	: 14.:

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
:	:	ПЛЕЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М:	:	0.26:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 1,03+0,21*0,25+0,01*0,7+0,81*0,7	:	:	:	:	:	:	:	:
43	16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	82.000:	1.84:	0.02:	151.:	22.:	1.:	0.35:	29.
:	(П4=1,7)	ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ПЛЕЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М:	:	0.26:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 1,14+0,21*0,25+0,01*0,7+0,92*0,7	:	:	:	:	:	:	:	:
44	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	1.390:	5.02:	:	7.:	6.:	:	5.16:	7.
:	(П4=1,7)	СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М:	:	4.66:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 3,94+3,73*0,25+0,21*0,7	:	:	:	:	:	:	:	:
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			1022.	75.	10.	-	99.
			РУБ.				-	1.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			РУБ.			543.	70.	10.	-	91.
			РУБ.				-	1.		
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.			6.	5.	0.	-	8.
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ			РУБ.	2.00%		2.	1.	-	-	2.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	12.00%		65.	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.	80.00%		4.	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	6.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	12.	-	-	-
НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.	0.97		-2.	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ			РУБ.			473.	-	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			1091.	88.	10.	-	107.
			РУБ.				-	1.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00%		87.	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:			РУБ.			1178.	88.	10.	-	-
			РУБ.				-	1.		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	107.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	89.	-	-	-
4 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
45	26-15	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВО-	0.900:	28.73:	0.56:	26.:	25.:	1.:	41.00:	37.
:	(П4=1,62)	ДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	МЗ:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 22,7+21,8*0,25+0,33*0,7+	:	27.25:	0.17:	:	:	0.:	0.13:	0.
:	:	0,57*0,62	:	:	:	:	:	:	:	:
46	СИМ 1-4-	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ:	0.927:	103.36:	:	96.:	:	:	:	:
:	350	С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУ-	:	:	:	:	:	:	:	:
:	(П4=1,62)	ЧЕНОМ ТУ-36-1695-79	МЗ:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ОБЪЕМ: 0,9*1,03	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 63,8+63,8*0,62	:	:	:	:	:	:	:	:
47	26-85	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВО-	43.000:	3.96:	0.02:	170.:	30.:	1.:	0.93:	40.
:	(П4=1,77)	ДОВ ПЛЕНКОЙ ВИНИПЛАСТОВОЙ КАЛАНДРИРОВАННОЙ:	:	:	:	:	:	:	:	:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			М2:	0.70:						
		ЦЕНА ЕД.: 2,4+0,56*0,25+0,01*0,7+1,83*0,77								
48	13-154 (П4=2,09)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 100М2:	0.180:	33.37:	0.24:	6.	0.	0.	2.30:	0.
				1.89:	0.07:			0.	0.05:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 16,6+1,51*0,25+0,14*0,7+ 14,95*1,09								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			298.	55.	2.	-	77.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%		49.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	5.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	9.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97		-1.	-	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			346.	64.	2.	-	82.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		28.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:	РУБ.			374.	64.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	82.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	64.	-	-	-

5 УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

49	2307-40 П.1-0349 (K=1,1)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д15 ИТ:	2.000:	1.76:		4.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,6*1,1								
50	2307-40 П.1-0351 (K=1,1)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д25 ИТ:	2.000:	2.48:		5.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,25*1,1								
51	2307-40 П.1-0352 (K=1,1)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д32 ИТ:	2.000:	3.08:		6.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,8*1,1								
52	16-135 (П4=1,7)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРА- ТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ ИТ:	2.000:	2.28:	0.22:	5.	2.	0.	1.51:	3.
				1.21:	0.07:			0.	0.05:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,6+0,97*0,25+0,13*0,7+0,5*0,7								
53	доп. 1 к ССИ Ч.3 П.2050 (П4=1,173)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ Д50 ИТ:	2.000:	21.94:		44.				
		ЦЕНА ЕД.: 18,7+18,7*0,173								
54	СИМ 3-1793 (П4=1,34)	ФЛАНЦЬ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ: ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА (16 КСГ/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ИТ:	4.000:	1.54:		6.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,15+1,15*0,34								
55	16-118	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	2.000:	42.07:	0.49:	84.	4.	1.	2.67:	5.

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	:(П4=1,73)		ИТ:								
		ЦЕНА ЕД.: 24,8+1,71*0,25+0,29*0,7+ 22,8*0,73		2.14:	0.15:			0.	0.12:	0.	
56	18-202 :(П4=1,73)	УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ (БЕЗ СРЕЛСТВ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НОМЕР: 1 И 2	ИТ:	1.000:	323.06:	1.41:	323.	15.	1.	19.00:	19.
		ЦЕНА ЕД.: 190,0+11,7*0,25+0,83*0,7+ 177,47*0,73			14.63:	0.43:			0.	0.32:	0.
57	ДОП.1 К :ССИ 4.3 :П.2489 :(П4=1,173)	ЭЛЕВАТОР СТАЛЬНОЙ 40410БК N1	ИТ:	1.000:	22.99:		23.				
		ЦЕНА ЕД.: 19,6+19,6*0,173									
58	ГЯДЖИНСК. :ПРИБОРОСТР. :3-Л 1991Г. :(К=1,1)	СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКИГ- 9010/32	ИТ:	1.000:	103.40:		103.				
		ЦЕНА ЕД.: 94*1,1									
59	РМО 11- :391-6 :(П4=1,55)	УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ!*	ИТ:	1.000:	4.16:	0.10:	4.	4.	0.	6.00:	6.
		ЦЕНА ЕД.: 3,29+3,17*0,25+0,06*0,7+ 0,06*0,55			3.96:	0.02:			0.	0.01:	0.
60	1704- :1980/22 :П.5-1119 :(ПРИМЕН) :(П4=1,64)	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ДР-50	ИТ:	1.000:	126.28:		126.				
		ЦЕНА ЕД.: 70*1,1+77,0*0,64									
61	18-184 :(П4=1,7)	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	ИТ:	2.000:	33.94:	0.43:	68.	6.	1.	3.97:	8.
		ЦЕНА ЕД.: 20,6+2,39*0,25+0,25*0,7+ 17,96*0,7			2.99:	0.14:			0.	0.10:	0.
62	РМО 12- :698-10 :(П4=1,64)	ШТУЦЕР, БОБЫШКИ!*	ИТ:	11.000:	9.16:	1.38:	101.	43.	15.	5.00:	55.
		ЦЕНА ЕД.: 6,3+3,13*0,25+0,81*0,7+2,36*0,64			3.91:	0.17:			2.	0.13:	1.
63	16-37 :(П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ИТ:	6.000:	1.66:	0.02:	10.	2.	0.	0.35:	2.
		ЦЕНА ЕД.: 1,03+0,21*0,25+0,01*0,7+0,81*0,7	М:		0.26:						
64	16-38 :(П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	ИТ:	4.000:	1.84:	0.02:	7.	1.	0.	0.35:	1.
		ЦЕНА ЕД.: 1,14+0,21*0,25+0,01*0,7+0,92*0,7	М:		0.26:						
65	16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	ИТ:	0.500:	2.10:	0.02:	1.	0.	0.	0.35:	0.

ИНВ. N365735
7387

- 75 -

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0.9
ЗАКАЗ N3019, ИНВ. 365735 25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,7)	ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-								
		ПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М:	0.26:						
		ЦЕНА ЕД.: 1,29+0,21*0,25+0,01*0,7+1,07*0,7								
66	16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	5.000:	2.62:	0.05:	13.	2.	0.	0.43:	2.
	(П4=1,7)	ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-								
		ПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М:	0.34:	0.02:			0.	0.01:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,61+0,27*0,25+0,03*0,7+1,31*0,7								
67	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0.155:	5.02:		1.	1.		5.16:	1.
	(П4=1,7)	СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОВОДА И ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М:	4.66:						
		ЦЕНА ЕД.: 3,94+3,73*0,25+0,21*0,7								
68	16-68	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ-	2.000:	4.22:	0.12:	8.	1.	0.	0.86:	2.
	(П4=1,7)	РОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕ-								
		НИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕН-		0.66:	0.03:			0.	0.03:	0.
		КИ 3,5ММ	М:							
		ЦЕНА ЕД.: 2,62+0,53*0,25+0,07*0,7+2,02*0,7								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			942.	81.	18.	-	105.
			РУБ.					2.		
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ			РУБ.	2.00%		2.	2.	-	-	2.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	12.00%		113.	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	10.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	20.	-	-	-
НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.	0.97		-3.	-	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			1054.	103.	18.	-	117.
			РУБ.					2.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00%		84.	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:			РУБ.			1138.	103.	18.	-	-
			РУБ.					2.		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	117.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	105.	-	-	-

6 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

69	26-15	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВО-	0.150:	28.73:	0.56:	4.	4.	0.	41.00:	6.
	(П4=1,62)	ДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	МЗ:							
		ЦЕНА ЕД.: 22,7+21,8*0,25+0,33*0,7+		27.25:	0.17:			0.	0.13:	0.
		0,57*0,62								
70	СИМ 1-4-	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ:	0.155:	103.36:		16.				
	350	С СЕТЧАТОЙ ТРУБКой ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУ-								
	(П4=1,62)	ЧЕНОМ ТУ-36-1695-79	МЗ:							
		ОБЪЕМ: 0,15*1,03								
		ЦЕНА ЕД.: 63,8+63,8*0,62								
71	26-85	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВО-	7.200:	3.96:	0.02:	28.	5.	0.	0.93:	7.
	(П4=1,77)	ДОВ ПЛЕНКОЙ ВИНИПЛАСТОВОЙ КАЛАНДРИРОВАННОЙ:								

ИНВ. N365735
7387

- 76 -

АС-3М, версия 4.0 10
ЗАКАЗ N3019 ИНВ.365735 25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2:		0.70:						
		ЦЕНА ЕД.: 2,4+0,56*0,25+0,01*0,7+1,83*0,77								
72	13-154 (П4=2,09)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 100М2:	0.040:	33.37:	0.24:	1.	0.	0.	2.30:	0.
				1.89:	0.07:			0.	0.05:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 16,6+1,51*0,25+0,14*0,7+14,95*1,09								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			49.	9.	0.		13.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%		8.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	1.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97		-0.	-	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			57.	10.	0.	-	14.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		5.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:	РУБ.			62.	10.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	14.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	10.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			5932.	521.	64.	-	695.
			РУБ.				-	10.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			475.	77.	3.	-	109.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			4978.	439.	61.	-	578.
			РУБ.				-	10.		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			6.	5.	0.	-	8.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.			10.	9.	-	-	12.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%		78.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	12.00%		599.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%		4.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	63.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	123.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97		-20.	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ	РУБ.			473.	-	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			6603.	653.	64.	-	770.
			РУБ.				-	10.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		528.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:	РУБ.			7131.	653.	64.	-	-
			РУБ.				-	10.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	770.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	663.	-	-	-

СОСТАВИЛ..... / АЛЕКСАНДРОВА /

ПРОВЕРИЛ..... / ЕРМОЛАЕВА /

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4

ОТОПЛЕНИЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	КОД :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1.	1	ЗАТРАТА ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	600.07
2.	2	ЦЕФМОНТАЖ	Ц/Т	226.67

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

3.	712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	27.02
----	-----	---------------	-----	-------

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

4.	2065	БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	27.80
5.	2165	ВОДА	МЗ	8.98
6.	2837	ПЛЕНКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	65.09
7.	2986	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	20.32
8.	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	30.04
9.	6716	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	Ц/Т	2.00
10.	6834	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	200.00
11.	6861	КРЕПЛЕНИЯ	КГ	10.00
12.	10615	ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д219ММ	Ц/Т	6.00
13.	10656	ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ Д ПАТРУБКА 45ММ	Ц/Т	2.00
14.	10684	УЗЕЛ ЭЛЕВАТОРНЫЕ НР 1 И 2, ДЛИНОЙ 2,5М, ВЫСОТОЙ 0,8М	УЗЕЛ	1.00
15.	10839	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 121/50ММ	Ц/Т	1.00
16.	10840	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 114/70ММ	Ц/Т	1.00
17.	11078	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М	200.00
18.	11079	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	126.00
19.	11080	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	126.00
20.	11081	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ 32ММ	М	105.00
21.	11082	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ 40ММ	М	29.50
22.	11083	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М	114.00
23.	11103	ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 76Х3,5ММ	М	44.00
24.	11104	ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 89Х3,5ММ	М	10.00
25.	11216	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ	168.19
26.	11263	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ 80ММ	Ц/Т	4.00
27.	18121	ЭМАЛЬ ПФ-837	КГ	40.64

416-I-260.92 вл ббom У1

416-I-260.92 альбом УГ

АС-3М, версия 4.0
7387

- 78 -

ЗАКАЗ №019 ИНВ.365735

25469-06

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

1.	6511	АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ	шт	20.00
2.	7274	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	шт	52.00
3.	17902	ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ	т	1.25

СОСТАВИЛ / АЛЕКСАНДРОВА
ПРОВЕРИЛ / ЕРМОЛАЕВА

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 150 МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 5

ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 3019-ПС.ОС СО1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	12.65 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	8.19 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	4.46 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П.....	2.63 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	2282. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	2.03 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА			
								РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			
НОМЕР	ЦИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛИ-	СТОИ-	ЭКСПЛ.	НЕ ОБСЛУЖ.	МАШИНЫ	ОБЩАЯ	МАССА	ОБОРУ-	ДОВАНИЯ
ПО	ПОЗИЦИИ	ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,	ЧЕСТ-	МОСТЬ	ОБОРУ-	МОНТАЖ-	ОСНОВНОЙ	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИН	ОБОРУ-
ПО-	НОРМАТИВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И	ВО	ЕДИНИЦЫ,	ДОВАНИЯ:	НЫХ	ЗАРАБОТ.	ПЛАТЫ	В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИН
РЯДКУ:		МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.	РАБОТ	ПЛАТЫ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	:1602 д.8 :П.3-123 :(N=0,94)	:КОНЦЕНТРАТОР ППС-3-60-2 на :БОЛУЧЕЙ	шт:	1.0000	3637.80	3638.	:	:	:	:	:
		ЦЕНА ЕД.: 3870*0,94									
2	:10-742-1	:ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И :ПУСКОВЫЕ, СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОС- :ТЬЮ ДО 100 ЛУЧЕЙ: ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ :(БЛОК ОБЩЕСТАНЦИОННЫЙ) НА 10 ЛУЧЕЙ:	шт:	6.0000	26.00	156.	133.	26.00	156.		
		ЦЕНА ЕД.: 20,2+17,7*0,25+ 2,5*0,55									
3	:1602 доп.19 :П.3-130 :(N=0,94)	:УСТРОЙСТВО УПКОП-50-1	шт:	1.0000	1842.40	1842.	:	:	:	:	:
		ЦЕНА ЕД.: 1960*0,94									
4	:10-742-1	:ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И :ПУСКОВЫЕ, СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОС- :ТЬЮ ДО 100 ЛУЧЕЙ: ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ :(БЛОК ОБЩЕСТАНЦИОННЫЙ) НА 10 ЛУЧЕЙ:	шт:	5.0000	26.00	130.	111.	26.00	130.		
		ЦЕНА ЕД.: 20,2+17,7*0,25+ 2,5*0,55									
5	:1602 д.1-48 :П.3-1 :(N=0,94)	:ПРИБОР "СИГНАЛ-37М"	шт:	1.0000	39.95	40.	:	:	:	:	:
		ЦЕНА ЕД.: 42,5*0,94									

416-I-260.92 альбом УГ

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	10-742-5	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ РАЗРУШЕНИЯ СТЕКЛЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЦЕНА ЕД.: 5,41+5,07*0,25+ 0,34*0,55	шт:	1.000	6.86		7.	6.		8.00	8.
7	1602 Л.5 П.3-63 (M=7,94)	БЛОК ПИТАНИЯ РИФ ЦЕНА ЕД.: 19,7*0,94	шт:	1.000	18.52	19.					
8	1602 Л.5 П.3-38	БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ РИФ	шт:	1.000	108.00	108.					
9	10-745-2	БЛОК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЦЕНА ЕД.: 0,99+0,9*0,25+ 0,09*0,55	шт:	1.000	1.26		1.	1.		1.00	1.
10	10-743-5	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ ЦЕНА ЕД.: 8,34+8,09*0,25+ 0,25*0,55	шт:	1.000	10.50		11.	10.		13.00	13.
11	10-743-1 (П1=1,1)	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ЦЕНА ЕД.: 0,45+0,4*0,375+ 0,05*0,55	шт:	110.000	0.63		69.	61.		1.10	121.
12	ПРИБОРНЫЙ 3-Д "СИГНА- Л"П/Я В- 8512 Г. ОБНИНСК	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИИР	шт:	6.000	27.88	167.					
13	1602 ЛОП.8 П.3-125 (P=0,94)	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДИП-2 ЦЕНА ЕД.: 37*0,94	шт:	31.000	34.78	1078.					
14	10-743-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНО- ГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕНА ЕД.: 0,97+0,88*0,25+ 0,09*0,55	шт:	31.000	1.24		38.	34.		1.00	31.
15	ЦЕНА 3-ДА МЕТАЛЛОХОЗ- Х ИЗДЕЛИИ Г.КИЕВ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ "ОКНО 1"	шт:	17.000	13.12	223.					
16	10-743-4	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОН- ТАКТНЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДА- ЛЕННО-КОНТАКТНЫЕ, БЕСКОНТАКТНЫЕ ЭЛЕ- КТРОМАГНИТНЫЕ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕ- СКИЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ ЦЕНА ЕД.: 0,88+0,76*0,25+ 0,12*0,55	шт:	17.000	1.14		19.	16.		1.00	17.

ИНВ. N365620
7288

-81-

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 3
ЗАКАЗ N3019#N365620

25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	10-743-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНО- ГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕНА ЕД.: 0,97+0,88*0,25+ 0,09*0,55	ШТ:	50.000	1.24		62.	55.		1.00	50.
18	1602 доп.15 П.3-142 (N=4,94)	ИЗВЕЩАТЕЛЬ "ФОТОН-1" ЦЕНА ЕД.: 210*0,94	ШТ:	1.000	197.40	197.					
19	10-743-10	УСТРОЙСТВО ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ:КОМ- ПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ(ИЗЛУЧА- ТЕЛЬ-ФОТОПРЕЕМНИК) ЦЕНА ЕД.: 5,58+5,31*0,25+ 0,27*0,55	КОМПЛ.:	1.000	7.06		7.	7.		8.00	8.
20	150447 П.01-37	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АК63-2КУЗ	ШТ:	4.000	10.20	41.					
21	8-525-1	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А ЦЕНА ЕД.: 2,02+0,9*0,25+ 0,05*0,7+1,07*0,55	ШТ:	4.000	2.87		11.	5.	0.	1.00	4.
22	36-09 П.1- 126(N=1,64)	РЕЗИСТОР МЛТ-0,25-4,3--6,8КОМ	ШТ:	22.000	0.02	0.					
23	36-09 П.1- 127(N=1,64)	РЕЗИСТОР МЛТ-0,25-4,3--11 КОМ	ШТ:	116.000	0.02	2.					
24	11-580-11	РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЬ ЦЕНА ЕД.: 0,14+0,14*0,25	ШТ:	138.000	0.17		24.	24.		0.22	30.
25	36-06 доп.15 П.2- 101(N=1,64)	ДИОД Д105АСИ ЦЕНА ЕД.: 0,33*1,64	ШТ:	30.000	0.54	16.					
26	11-580-13 (N1=1,1)	ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАН- ЗИСТОРЫ, ТЕРМИСТОРЫ, ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/ ЦЕНА ЕД.: 0,32+0,31*0,375	ШТ:	30.000	0.44		13.	13.		1.10	33.
27	8-592-1	РАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ ЦЕНА ЕД.: 15,4+11,1*0,25+ 0,03*0,7+4,27*0,55	ШТ:	0.010	20.54		0.	0.	0.	20.00	0.
28	ПР-Т 16022- 5-94 (N=0,94)	ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КВ-24-М, ВЕС 0.020 Т ЦЕНА ЕД.: 2,00+0,94	ШТ:	2.000	41.36	83.					0.04

416-I-260.92 альбом У1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	8-105-1	УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ, ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ, ДО: 1КВТ ЦЕНА ЕД.: 16,0+13,7*0,25+2,3*0,55	2.000	20.69		41.	34.		19.00	38.	
30	10-972-10	КОРБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ЦЕНА ЕД.: 4,01+1,62*0,25+0,55*0,7+1,84*0,55	2.000	5.81		12.	4.	2.	3.00	6.	
31	10-972-5	ЗАРЯДКА И УСТАНОВКА БОКСОВ ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ КАБЕЛЕЙ, ЕМКОСТЬ 50X2 ЦЕНА ЕД.: 8,84+3,05*0,25+0,76*0,7+5,43*0,55	2.000	12.90		26.	8.	3.	4.00	8.	
32	10-381-6	КОРБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА ЕД.: 2,42+2,22*0,25+0,2*0,55	300.000	3.09		926.	833.		3.00	900.	
33	08-534-14	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ЦЕНА ЕД.: 3,84+1,73*0,25+0,06*0,7+2,05*0,55	2.000	5.44		11.	4.	0.	2.00	4.	
34	8-417-1	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ ЦЕНА ЕД.: 34,8+14,4*0,25+12,2*0,7+8,2*0,55	1.980	51.45		102.	36.	41.	26.00	51.	
35	8-418-1	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БУРСАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ ЦЕНА ЕД.: 9,89+8,57*0,25+0,17*0,7+1,15*0,55	6.900	12.78		88.	74.	2.	15.00	104.	
36	8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ: ДО 7 ЦЕНА ЕД.: 0,49+0,22*0,25+0,27*0,55	18.000	0.69		12.	5.		1.00	18.	
37	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО: 3КГ ЦЕНА ЕД.: 48,0+18,2*0,25+12,7*0,7+17,1*0,55	0.300	70.85		21.	7.	6.	31.00	9.	
38	10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ, МАССА 1М, КГ, ДО: 1 ЦЕНА ЕД.: 31,0+18,9*0,25+	0.400	44.21		18.	9.	4.	35.00	14.	

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5,97*0,7+6,73*0,55									
39	10-381-11	РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ ЦЕНА ЕД.: 0,36+0,33*0,25+ 0,03*0,55	шт: 100.000	0.46		46.	41.		1.00	100.	
40	8-592-1	ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100шт: ЦЕНА ЕД.: 15,4+11,1*0,25+ 0,03*0,7+4,27*0,55	0.010	20.54		0.	0.	0.	20.00	0.	
								0.	0.01	0.	
41	8-409-1 (п1=1,08)	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРО- ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5 мм ² ЦЕНА ЕД.: 4,88+2,36*0,35+ 2,33*0,7+0,19*0,55	8.850	7.44		66.	28.	35.	4.32	38.	
								11.	0.92	8.	
42	11-747-1	ПРОВОД ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ БЕТОН- НЫМ ЦЕНА ЕД.: 30,5+21,1*0,25+ 0,55*0,7+8,85*0,55	3.300	41.03		135.	87.	3.	36.00	119.	
								1.	0.14	0.	
43	10-744-1	БЛОКИРОВКА СТЕКЛЕННЫХ ОКОН, ДВЕ- РЕЙ, ВИТРИН: ПРОВОДОМ ПЭЛ ЦЕНА ЕД.: 40,3+34,5*0,25+ 5,8*0,55	1.800	52.11		94.	78.		55.00	99.	
44	11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО: 10 ЦЕНА ЕД.: 0,54+0,53*0,25+ 0,11*0,55	8.000	0.68		5.	5.		1.00	8.	
45	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕНА ЕД.: 377,0+33,3*0,25+ 4,7*0,7+339,0*0,55	0.100	575.07		58.	4.	1.	61.00	6.	
								0.	1.82	0.	
46	29-02-20 п.1-291	РОЗЕТКА РТ-2 ЦЕНА ЕД.: 0,46*1,084	шт: 100.000	0.50		50.					
47	16А2 ДОП.14 п.3- 140(М=1,2)	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПТ ЦЕНА ЕД.: 0,8*1,2*1,084	шт: 110.000	1.04		114.					
48	ПР-Т 16022- 3-7(М=1,2)	СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТО КОНТАКТНЫЙ СМК-1 ЦЕНА ЕД.: 0,52*1,2*1,084	шт: 50.000	0.67		34.					
49	1509 Т.7-	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ТП-10*2*0,5	км: 0.015	234.20		4.					

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	:13	ЦЕНА ЕД.: 240,0*1,171									
50	: 1509 Т.7- :13	: КАБЕЛЬ СВЯЗИ ТПН-30*2*0,5 ЦЕНА ЕД.: 475,0*1,171	КМ:	0.025:	556.22:		14.:				
51	: 1509 : ТАБ.6-7	: КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВБГ-4*2,5 : ПН2 ЦЕНА ЕД.: 180,0*1,119	КМ:	0.030:	201.42:		6.:				
52	: 1509 Т.5-1	: ПРОВОД ПВЗ-380 СЕЧ.1Х1МП2 ЦЕНА ЕД.: 29,5*1,116	КМ:	0.050:	32.92:		2.:				
53	: 1509 Т.8-6	: ПРОВОД ПМВ0-0,5 ЦЕНА ЕД.: 15,0*1,116	КМ:	0.060:	16.75:		1.:				
54	: 1509 Т.8-6	: ПРОВОД ПМВ0-0,2 ЦЕНА ЕД.: 8,37*1,116	КМ:	0.125:	9.34:		1.:				
55	: 1509 Т.7- :34	: ПРОВОД ТРП-1,2 ЦЕНА ЕД.: 14,0*1,116	КМ:	0.950:	15.62:		15.:				
56	: 1509 Т.8- :13	: ПРОВОД ПГШДЛ ЦЕНА ЕД.: 102,7*1,116	КМ:	0.300:	114.61:		34.:				
57	: СЦН 5-9- :543(М=1,7)	: ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО : ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ20 ЦЕНА ЕД.: 1,08*1,7	10М:	70.000:	1.84:		129.:				
58	: 05-03 П.8- :148	: ТРУБА ПВХ Ø=20 ЦЕНА ЕД.: 0,07*1,076	М:	200.000:	0.08:		15.:				
59	: 2405 : ДОП.10 П.1- :1257	: ЯЩИК ПРОТЯЖНОИ К654У3 ЦЕНА ЕД.: 6,8*1,076	ШТ:	2.000:	7.32:		15.:				
60	: 092 П.1- :182	: ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ Э-373 ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,02	ШТ:	12.000:	1.37:		16.:				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.		7454.	2659.	1733.	97.	-	2147.	0.04
			РУБ.				(1830)	31.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		7454.						
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....			РУБ.	2.00%	149.						
ИТОГО:			РУБ.		7603.						
ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ И УПАКОВКУ.....			РУБ.	2.00%	149.						
ИТОГО:			РУБ.		7752.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....			РУБ.	3.00%	224.						
ИТОГО:			РУБ.		7976.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%		160.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		53.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			8189.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				450.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				636.	554.	0.	-	705.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1573.	1179.	97.	-	1442.	
		РУБ.					(1276)	31.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)	443.	(0)		-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)	1026.	(0)		-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-		-	-	135.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-		264.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			8189.	4128.	1997.	97.	-	2282.	
		РУБ.					(1830)	31.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)	330.	(805)		-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			8189.	4458.	1997.	97.	-	-	
		РУБ.						31.			
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-		(2635)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-		-	-	-	2282.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-		2028.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			12647.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			7454.	2659.	1733.	97.	-	2147.	0.04
		РУБ.					(1830)	31.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			7454.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		149.						
	ИТОГО:	РУБ.			7603.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		149.						
	ИТОГО:	РУБ.			7752.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		224.						
	ИТОГО:	РУБ.			7976.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%		160.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		53.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			8189.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				450.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				636.	554.	0.	-	705.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1573.	1179.	97.	-	1442.	
		РУБ.					(1276)	31.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)	443.	(0)		-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)	1026.	(0)		-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-		-	-	135.	

ИНВ. N365620
7286

- 86 -

АС-3М, версия 4.0 8
ЗАКАЗ N3019#N365620

25469-06

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	264.	-	-	-											
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			8189.	4126.	1997.	97.	-	2282.											
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)	330.	(1830)	31.	-	-	-											
		ИТОГО ПО СЧЕТЕ....:	РУБ.			8189.	4458.	1997.	97.	-	-											
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(2635)	31.	-	-	-											
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	2282.											
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	2028.	-	-	-	-											
		ВСЕГО ПО СЧЕТЕ....:	РУБ.			12647.	-	-	-	-	-											

СОСТАВИЛ...../ГЛотова

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ТАРАСОВ

416-I-260.92 альбом УГ

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 150 ЧЕЛ.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 6

СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 3019-СС.СО.ВМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 10.36 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.28 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 7.18 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 2.90 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 1.98 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1604 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 1.27 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1994 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА			
								РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			
НОМЕР ПО ПО-	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ-ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБЩАЯ МАССА	ОБОРУ-ДОВАНИЯ
РЯДКУ:								В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ											
1	8-418-1	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРозДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М: ЦЕНА ЕД.: 9,89+8,57*0,25+0,17*0,7+1,15*0,55	0.450	12.78		6.	5.	0.	15.00	7.	
								0.	0.10	0.	
2	8-418-3	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРозДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М: ЦЕНА ЕД.: 13,8+9,48*0,25+0,53*0,7+3,79*0,55	0.100	18.63		2.	1.	0.	17.00	2.	
								0.	0.27	0.	
3	16-02 П.03-0002(ПРИМ((П=1,64)	БЛОК ПИТАНИЯ БСП-24/1 ЦЕНА ЕД.: 40,0*1,64	1.000	65.60	66.						
4	16-02-1980/8 П.02-0158 (П=1,64)	УСТ-ВО ОПЕР.ТЕЛ.СВЯЗИ ПСКОВ-25 КОМПЛ: ЦЕНА ЕД.: 1120,0*1,64	1.000	1836.80	1837.						
5	11-618-7	БЛОК РЕГУЛИРУЮЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ИЛИ АНАЛОГОВЫЙ ЦЕНА ЕД.: 4,74+4,65*0,25+0,09*0,55	1.000	5.95		6.	6.		7.00	7.	
6	10-395-7	АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, МАССА, КГ, ДО:20 ЦЕНА ЕД.: 5,69+4,39*0,25+	1.000	7.50		8.	5.		7.00	7.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,3*0,55									
7	ЦЕНА ПЕРМС-КОГО 3-ДА : ОТ 26.11.87 : (П=1,64)	АППАРАТ ТЕЛ.ТИПА СПЕКТРТА-11320 ШТ: ЦЕНА ЕД.: 22*1,64	17.000	36.08	613.						
8	10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ: ЦБ ИЛИ АТС ЦЕНА ЕД.: 0,37+0,31*0,25+ 0,06*0,55	17.000	0.48		8.	7.		0.50	9.	
9	10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕН- НАЯ КОРОБКА: ЦЕНА ЕД.: 4,01+1,62*0,25+ 0,55*0,7+1,84*0,55	4.000	5.81		23.	8.	4.	3.00	12.	
								1.	0.23	1.	
10	ЦЕНА 3-ДА : РАДИОАППА- : РАТУРЬ Г. : СЛАВГОРОД : (П=1,64)	РАДИОТРАНСЛЯЦ.УСТАНОВКА МСКЗ-100- 103 КОМПЛ: ЦЕНА ЕД.: 1770*1,64	1.000	2902.80	2903.						
11	10-395-7	АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, МАССА, КГ, ДО: 20 ЦЕНА ЕД.: 5,69+4,39*0,25+ 1,3*0,55	1.000	7.50		8.	5.		7.00	7.	
12	084/1 П.1- : 1020 : (П=1,64)	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ "ТАЙГА-304" ШТ: ЦЕНА ЕД.: 5*1,64	18.000	8.20	148.						
13	10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНА ЕД.: 2,73+2,34*0,25+ 0,39*0,55	38.000	3.53		134.	111.		4.00	152.	
14	ДАННЫЕ 3-ДА : МРТП : (П=1,64)	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ "МАЯК" ШТ: ЦЕНА ЕД.: 20*1,64	20.000	32.80	656.						
15	ПР-Т 1601- : 2-364 : (П=1,64)	КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ 2КЗ-7 ИЦЗ.843.756 ТУ, ВЕС 0.005 Т КОМПЛ: ЦЕНА ЕД.: 15*1,64	7.000	24.60	172.						0.04
16	10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНА ЕД.: 2,73+2,34*0,25+ 0,39*0,55	7.000	3.53		25.	20.		4.00	28.	
17	1703/2 Д.6 : П.1-082	ЧАСЫ ПЕРВИЧ. ПЧКЗ-2РИ ШТ: ЦЕНА ЕД.: 139.40	1.000	139.40	139.						

4I6-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(П=1,64)										
		ЦЕНА ЕД.: 85*1,64									
18	ВЦ10-771-2 :СТ.Д.К УМО :В2	МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШТ:	1.000	7.27		7.	6.		8.00	8.	
		ЦЕНА ЕД.: 5,67+5,05*0,25+ 0,62*0,55									
19	Ц10-772-1 :СТ.Д.К УМО :В2	ЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ-24Р-300- 323К ШТ:	15.000	1.94		29.	16.		1.00	15.	
		ЦЕНА ЕД.: 1,42+0,87*0,25+ 0,55*0,55									
20	10-397-4	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОС- ТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ШТ:	1.000	0.90		1.	1.		1.00	1.	
		ЦЕНА ЕД.: 0,67+0,47*0,25+ 0,2*0,55									
21	10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ, МАССА 1М, :КГ, ДО:1 100М:	1.200	44.21		53.	28.	12.	35.00	42.	
		ЦЕНА ЕД.: 31,6+18,9*0,25+ 5,97*0,7+6,73*0,55						4.	2.48	3.	
22	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, :СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М:	1.500	1.53		2.	2.		2.00	3.	
		ЦЕНА ЕД.: 1,21+1,14*0,25+ 0,07*0,55									
23	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ :ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100М:	18.000	14.12		254.	243.		19.00	342.	
		ЦЕНА ЕД.: 11,2+10,8*0,25+ 0,4*0,55									
24	10-54-12 (П=1,08)	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ :ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100М:	5.000	14.57		73.	73.		20.52	103.	
		ЦЕНА ЕД.: (10,8)*1,08+11,66*0,25									
25	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ :НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО: 3КГ 100М:	1.180	70.85		84.	27.	25.	31.00	37.	
		ЦЕНА ЕД.: 48,0+18,2*0,25+ 12,7*0,7+17,1*0,55						8.	5.21	6.	
		1 РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
26	ЕРЕР 1-936 (П1=0,8)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАН- :ШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ :ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЬ И :КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2: :ГРУППЫ 100М3:	2.500	101.00		253.	253.		147.20	368.	
27	ЕРЕР 1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0.150	57.50		9.	9.		99.30	15.	

ИНВ. NN365786
7432

-90-

АС-3М, версия 4.0 4
ЗАКАЗ N3019#N365786

25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		: КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ :									
		: 100МЗ :									
		: ЦЕНА ЕД.: 46,0+46,0*0,25 :									
28	: ЕРЕР 34-641 :	: УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ :	12.000 :	20.40 :		245. :	65. :		7.12 :	85. :	
		: СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕ- :									
		: НИЕ ДО 240В ШТ :									
		: ЦЕНА ЕД.: 14,0+4,34*0,25+ :									
		: 9,66*0,55 :									
		: МОНТАЖНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ :									
29	: 8-471-1 :	: ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛО- :	1.000 :	28.64 :		29. :	6. :	1. :	9.00 :	9. :	
		: ВОИ СТАЛИ 50X50X5ММ 10ШТ :									
		: ЦЕНА ЕД.: 19,3+4,6*0,25+0,7*0,7+ :									
		: 14,0*0,55 :									
30	: 8-472-2 :	: ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРА- :	0.100 :	39.94 :		4. :	1. :	0. :	12.00 :	1. :	
		: НШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ :									
		: 160ММ2 100М :									
		: ЦЕНА ЕД.: 27,0+6,8*0,25+0,9*0,7+ :									
		: 19,3*0,55 :									
31	: 8-472-8 :	: ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО :	0.120 :	76.06 :		9. :	2. :	0. :	26.00 :	3. :	
		: СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГ- :									
		: ЛОД СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ 100М :									
		: ЦЕНА ЕД.: 51,8+14,9*0,25+ :									
		: 1,6*0,7+35,3*0,55 :									
32	: 8-162-1 :	: МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭПОКСИДНАЯ :	1.000 :	8.24 :		8. :	5. :	0. :	6.00 :	6. :	
		: ДЛЯ КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10КВ :									
		: СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ :									
		: ЦЕНА ЕД.: 6,03+3,7*0,25+ :									
		: 0,01*0,7+2,32*0,55 :									
33	: 10-967-1 :	: МУФТА НА КАБЕЛЕ, ЕМКОСТЬ: 20X2 ШТ :	1.000 :	9.60 :		10. :	4. :	1. :	5.00 :	5. :	
		: ЦЕНА ЕД.: 6,71+3,11*0,25+ :									
		: 0,87*0,7+2,73*0,55 :									
34	: 10-381-6 :	: КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ :	71.000 :	3.09 :		219. :	197. :		3.00 :	213. :	
		: ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ :									
		: ЦЕНА ЕД.: 2,42+2,22*0,25+ :									
		: 0,2*0,55 :									
35	: 10-381-11 :	: РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ ШТ :	20.000 :	0.46 :		9. :	8. :		1.00 :	20. :	
		: ЦЕНА ЕД.: 0,36+0,33*0,25+ :									
		: 0,03*0,55 :									
36	: 8-539-8 :	: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ :	20.000 :	1.48 :		30. :	14. :	0. :	0.94 :	19. :	
	: (П1=1,04) :	: БЕСКОНТАКТНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ :									
		: ОСНОВАНИИ ШТ :									
		: ЦЕНА ЕД.: 1,04+0,54*0,3+ :									
		: 0,01*0,7+0,49*0,55 :									

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

4I6-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	: СУМ 5-9- :544(П=1,70)	: ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО :ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М: : ЦЕНА ЕД.: 1,51*1,70	: 4.500:	: 2.57:	:	: 12.:	:	:	:	:	:
38	: СУМ 5-9- :547(П=1,70)	: ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО :ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 10М: : ЦЕНА ЕД.: 5,52*1,70	: 1.000:	: 9.38:	:	: 9.:	:	:	:	:	:
39	: СУМ 5-5-17: :(П=1,39)	: КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФО- :ННАЯ КРТП-10 ШТ: : ЦЕНА ЕД.: 1,03*1,39	: 4.000:	: 1.43:	:	: 6.:	:	:	:	:	:
40	: СУМ 1-10- :118(П=1,70)	: СТОЙКИ ДЛЯ ЛИНИЙ СЕТИ ПРОВОДНОГО :ВЕШАНИЯ ТИПА РС-1-1,3 ШТ: : ЦЕНА ЕД.: 5,87*1,70	: 1.000:	: 9.98:	:	: 10.:	:	:	:	:	:
41	: 1703 4.2 :П.1-053 :(П=1,34)	: ЧАСЫ ВТО.ВЧС1-М2ПВ-24Р-300 ШТ: : ЦЕНА ЕД.: 11*1,34*1,32	: 15.000:	: 19.46:	:	: 292.:	:	:	:	:	:
42	: 29-02-20- :1-251 :(П=1,34)	: ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10Т ШТ: : ЦЕНА ЕД.: 3,35*1,34*1,077	: 1.000:	: 4.84:	:	: 5.:	:	:	:	:	:
43	: СУМ 5-1- :2542 :(П=1,58)	: КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С :ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ :ТПП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ: :ПАР:10 1000М: : ЦЕНА ЕД.: 202*1,58	: 0.010:	: 319.16:	:	: 3.:	:	:	:	:	:
44	: СУМ 5-1- :2543 :(П=1,58)	: КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С :ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ :ТПП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ: :ПАР:20 1000М: : ЦЕНА ЕД.: 330*1,58	: 0.030:	: 521.40:	:	: 16.:	:	:	:	:	:
45	: СУМ 5-1- :2698 :(П=1,58)	: КАБЕЛИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ: :ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИ- :СТИРЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КАБЕЛИ ТЕЛЕ- :ФОННЫЕ СТАЦИОННЫЕ С МЕДНЫМИ :ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- :ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ТСВ, ДИА- :МЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕ- :НТОВ:30X2 1000М: : ЦЕНА ЕД.: 422*1,58	: 0.060:	: 666.76:	:	: 40.:	:	:	:	:	:
46	: СУМ 5-1- :2699 :(П=1,58)	: КАБЕЛИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ: :ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИ- :СТИРЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КАБЕЛИ ТЕЛЕ- :ФОННЫЕ СТАЦИОННЫЕ С МЕДНЫМИ :ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- :ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ТСВ, ДИА- :МЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕ- :НТОВ:41X2 1000М: : ЦЕНА ЕД.: 533*1,58	: 0.020:	: 842.14:	:	: 17.:	:	:	:	:	:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	: 1509-7-028: :(П=1,58)	: КАБЕЛЬ РВШЭ СЕЧ.1*2*0,5 : ЦЕНА ЕД.: 64*1,58*1,118	: 1000М: :	: 0.050: :	: 113.05: :	:	: 6.: :	:	:	:	:
48	: 1509-7-040: :(П=1,58)	: КАБЕЛЬ КММ-2 : ЦЕНА ЕД.: 130*1,58*1,118	: 1000М: :	: 0.050: :	: 229.64: :	:	: 11.: :	:	:	:	:
49	: 1509 : Д.10П.7-083: :(П=1,58)	: КАБЕЛЬ МРМВ СЕЧ.1*2*1,2 : ЦЕНА ЕД.: 0,150*1,58*1,118	: 1000М: :	: 0.020: :	: 0.27: :	:	: 0.: :	:	:	:	:
50	: СУМ 5-1- : 167(П=1,58)	: КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ : ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ: : ДО 660В БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ : ЛЕНТАМИ, МАРКИ АНРБГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ : И СЕЧЕНИЕМ В ММ2: 3X2,5 : ЦЕНА ЕД.: 480*1,58	: 1000М: :	: 0.100: :	: 758.40: :	:	: 76.: :	:	:	:	:
51	: СУМ 5-1- : 168(П=1,58)	: КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ : ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ: : ДО 660В БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ : ЛЕНТАМИ, МАРКИ АНРБГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ : И СЕЧЕНИЕМ В ММ2: 3X4 : ЦЕНА ЕД.: 577*1,58	: 1000М: :	: 0.050: :	: 911.66: :	:	: 46.: :	:	:	:	:
52	: СУМ 5-2- : 495(П=1,58)	: ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИ- : НКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНО- : ВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С: : ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2 : ЦЕНА ЕД.: 22,9*1,58	: 1000М: :	: 1.800: :	: 36.18: :	:	: 65.: :	:	:	:	:
53	: СУМ 5-2- : 489(П=1,58)	: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭ- : ТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП : ДИАМЕТРОМ ЖИЛ 0,5ММ2 : ЦЕНА ЕД.: 13*1,58	: 1000М: :	: 0.500: :	: 20.54: :	:	: 10.: :	:	:	:	:
54	: 24-05- : 1980/16. : П.5-150 : (П=1,39)	: МУФТА РАЗВЕТВ.ЗРП-20 : ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,39*1,109	: ШТ: :	: 2.000: :	: 0.49: :	:	: 1.: :	:	:	:	:
55	: СУМ 5-5-13: : (П=1,39)	: КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ : ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П : ЦЕНА ЕД.: 0,14*1,39	: ШТ: :	: 55.000: :	: 0.19: :	:	: 10.: :	:	:	:	:
56	: 29-02-20 : П.1-291 : (П=1,20)	: РОЗЕТКА РТР-2 : ЦЕНА ЕД.: 0,38*1,20*1,08	: ШТ: :	: 20.000: :	: 0.50: :	:	: 10.: :	:	:	:	:
57	: СУМ 5-4- : 153(П=1,20)	: ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ШВ-51 : ЦЕНА ЕД.: 0,38*1,20	: ШТ: :	: 20.000: :	: 0.46: :	:	: 9.: :	:	:	:	:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				0.	1479.	564.	2.	-	744.	0.00
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.					654.					
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.					563.	302.	2.	-	361.	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.					262.	262.	0.	-	383.	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)			263.	(97)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092				-	-	-	-	24.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18				-	47.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				0.	1742.	611.	2.	-	768.	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)			139.	(249)	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				0.	1881.	611.	2.	-	-	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.					-	(912)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	768.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					-	611.	-	-	-	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1881.	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6534.	2202.	1128.	43.	-	1536.	0.04
	РУБ.						(1171)	13.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				6534.						
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%			131.						
ИТОГО:	РУБ.				6665.						
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%			131.						
ИТОГО:	РУБ.				6796.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%			196.						
ИТОГО:	РУБ.				6992.						
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%			140.						
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%			47.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				7179.						
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.					654.					
МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.					190.	155.	0.	-	211.	
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.					1096.	711.	43.	-	942.	
	РУБ.						(754)	13.			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.					262.	262.	0.	-	383.	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)			124.	(50)	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)			619.	(241)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092				-	-	-	-	68.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18				-	134.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				7179.	2945.	1262.	43.	-	1604.	
	РУБ.						(1462)	13.			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)			236.	(515)	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ....:	РУБ.				7179.	3181.	1262.	43.	-	-	
	РУБ.							13.			

416-I-260.92 альбом УГ

ИНВ. NN365786
7432

- 94 -

АС-3М, версия 4.0 8
ЗАКАЗ N3019#N365786

25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.						-	(1977)	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч						-	-	-	-	1604.	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.						-	1275.	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТУ....: РУБ.						10360.	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ...../ВЕРБИЛОВА /

ПРОВЕРИЛ...../ЕРМОЛАЕВА /

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

25469-06

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6

СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	КОД :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД.ИЗМ.	:КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4 :	5	: 6

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	560.34
----	---	---------------	--------	--------

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

2.	2939	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ 4ММ	КГ	14.40
3.	5200	СТОЙКИ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ С КОМПЛЕКСОМ КРЕПЛЕНИЯ ДВУХШТЫРНЫМ ТРАВЕРСОМ	КОМПЛ	12.00
4.	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	9.84

СОСТАВИЛ /ВЕРБИЛОВА
ПРОВЕРИЛ /ЕРМОЛАЕВА

416-I-260.92 альбом УГ

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 150 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 7
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

25469-06

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 3019-ЭМ-СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 9.22 ТЫС.РУБ.
 В ТОМ ЧИСЛЕ:
 МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 9.22 ТЫС.РУБ.
 Н У Ч П..... 1.76 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 973. ЧЕЛ.-Ч.
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.82 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

НОМЕР ПО ПО- РЯДКУ:	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТ- ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.
1	2	3	4	5	6	7
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЭКСПЛ. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ:	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ:
				ЗАРАБОТ. В Т.Ч.:	ПЛАТЫ	В Т.Ч.:
				ПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ:	ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН. ВСЕГО
1	8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0.050	249.64	5.44	12.
		ЦЕНА ЕД.: 179,0+94,3*0,25+3,2*0,7+81,5*0,55		117.88	1.97	6.
						0.
2	8-612-5	ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ С АВТОМАТАМИ: В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 8 100ШТ	0.020	486.45	10.20	10.
		ЦЕНА ЕД.: 345,0+164,0*0,25+6,0*0,7+175,0*0,55		205.00	4.25	4.
						0.
3	8-612-7	ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ С АВТОМАТАМИ: В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20 100ШТ	0.020	697.40	10.20	14.
		ЦЕНА ЕД.: 508,0+303,0*0,25+6,0*0,7+199,0*0,55		378.75	4.25	8.
						0.
4	8-593-2 (П1=1,04)	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЫ 100ШТ	0.160	176.30	98.60	28.
		ЦЕНА ЕД.: 116,0+48,8*0,3+58,0*0,7+9,2*0,55		63.44	30.94	10.
						5.
5	8-603-1 (П1=1,04)	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.450	151.03	1.53	68.
		ЦЕНА ЕД.: 103,0+35,0*0,3+0,9*0,7+67,1*0,55		45.50	0.58	20.
						1.
6	8-599-4 (П1=1,04)	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.140	249.35	85.85	35.
				88.79	27.20	12.
						12.
						4.

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 167,0+68,3*0,3+50,5*0,7+ 48,2*0,55								
7	8-599-1 (П1=1,04)	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕ- ЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТ- ВОМ ЛАМП ДО 2 100шт:	2.430	188.61	59.33	458.	170.	144.	100.88	245.
		ЦЕНА ЕД.: 127,0+53,9*0,3+34,9*0,7+ 38,2*0,55		70.07	18.87			46.	14.32	35.
8	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕ- СКИЙ 100шт:	0.070	65.83	1.87	5.	3.	0.	68.00	5.
		ЦЕНА ЕД.: 49,8+38,4*0,25+1,1*0,7+10,3*0,55		48.00	0.10			0.	0.08	0.
9	8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100шт:	0.410	27.00	0.09	11.	6.	0.	20.00	8.
		ЦЕНА ЕД.: 19,6+11,3*0,25+0,05*0,7+ 8,25*0,55		14.13	0.03			0.	0.03	0.
10	8-591-10	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ 100шт:	0.630	48.88	0.07	31.	23.	0.	27.00	17.
		ЦЕНА ЕД.: 37,3+29,8*0,25+0,04*0,7+ 7,46*0,55		37.25	0.02			0.	0.01	0.
11	8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРО- ВОДКИ 100шт:	0.620	28.49	0.03	18.	10.	0.	22.00	14.
		ЦЕНА ЕД.: 20,8+12,5*0,25+0,02*0,7+ 8,28*0,55		15.62	0.02			0.	0.01	0.
12	8-591-11	РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100шт:	0.020	35.76	0.17	1.	0.	0.	28.00	1.
		ЦЕНА ЕД.: 26,1+15,7*0,25+0,1*0,7+10,3*0,55		19.63	0.05			0.	0.04	0.
13	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНС- ТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100м:	3.960	51.45	20.74	204.	71.	82.	26.00	103.
		ЦЕНА ЕД.: 34,8+14,4*0,25+12,2*0,7+8,2*0,55		18.00	6.55			26.	4.97	20.
14	8-417-2	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНС- ТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100м:	0.100	74.73	32.64	7.	2.	3.	32.00	3.
		ЦЕНА ЕД.: 49,8+17,8*0,25+19,2*0,7+ 12,8*0,55		22.25	10.32			1.	7.83	1.
15	8-402-2 (П1=1,04)	ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100м:	19.400	18.35	6.31	356.	190.	122.	13.52	262.
		ЦЕНА ЕД.: 12,7+7,55*0,3+3,71*0,7+1,44*0,55		9.81	2.01			39.	1.52	30.
16	8-409-2 (П1=1,04)	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕС- КИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 6ММ2 100м:	3.960	9.03	4.85	36.	15.	19.	5.20	21.
		ЦЕНА ЕД.: 6,02+2,9*0,3+2,85*0,7+0,27*0,55		3.77	1.48			6.	1.12	4.

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	8-409-3 (П1=1,04)	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕС- КИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 16ММ ² 100М: ЦЕНА ЕД.: 9,29+4,1*0,3+4,84*0,7+0,35*0,55	0.100	14.10	8.23	1.	1.	1.	7.28	1.
				5.33	2.48			0.	1.88	0.
18	8-409-12 (П1=1,04)	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 6ММ ² 100М: ЦЕНА ЕД.: 1,38+1,26*0,3+0,12*0,55	30.000	1.82		55.	49.		2.08	62.
				1.64						
19	8-409-13 (П1=1,04)	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 16ММ ² 100М: ЦЕНА ЕД.: 2,53+2,38*0,3+0,15*0,55	0.600	3.33		2.	2.		4.16	2.
				3.09						
МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
20	СУМ 5-6- 240(М=1,39)	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ЦЕНА ЕД.: 13,7*1,39	5.000	19.04		95.				
21	1517 ЛОП44, П.2- 490(М=1,39)	ШИТОК ЯОУ-8501УЗ -8505УЗ ЦЕНА ЕД.: 39*1,39*1,076	2.000	58.33		117.				
22	1517 ЛОП44, П.2- 491(М=1,39)	ШИТОК ЯОУ-8502УЗ -8506УЗ ЦЕНА ЕД.: 53*1,39*1,076	2.000	79.27		159.				
23	15-07-01 П.31 (М=1,34)	СВЕТИЛЬНИК НСП02-100-01 ЦЕНА ЕД.: 6,8*1,34*1,084	16.000	9.88		158.				
24	СУМ 5-3- 139(М=1,34)	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020.100/Р2,0-01УХЛ4 НП020.100/Р2,0- 03УХЛ4 ЦЕНА ЕД.: 1,57*1,34	30.000	2.10		63.				
25	15-07-01 П.63 (М=1,34)	СВЕТИЛЬНИК НП05-100-001 ЦЕНА ЕД.: 9,3*1,34*1,084	15.000	13.51		203.				
26	15-07-01 П.1-154 (М=1,35)	СВЕТИЛЬНИК ПЯЛП-2-2*40 ЦЕНА ЕД.: 33,3*1,35*1,084	14.000	48.74		682.				
27	1507 П.3- 18	СВЕТИЛЬНИК ЛПО02-2*40/П-01 ЦЕНА ЕД.: 19,0*1,084	119.000	20.60		2451.				

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	: 1507 ДОП.1 : П.3-118 : (M=1,35)	: СВЕТИЛЬНИК ЛПО26М-40-001 : ЦТ: 124.000 : ЦЕНА ЕД.: 8,9*1,35*1,084	: 13.03	:	:	1616.	:	:	:	:
29	: СУМ 5-3- : 265(M=1,34)	: ЛАМПЫ Б220-230-60 : ЦЕНА ЕД.: 0,99*1,34	: 10шт: 2.300	:	:	3.	:	:	:	:
30	: СУМ 5-3- : 276(M=1,34)	: ЛАМПЫ Б220-230-100 : ЦЕНА ЕД.: 1,08*1,34	: 10шт: 3.800	:	:	6.	:	:	:	:
31	: СУМ 5-3- : 231(M=1,35)	: ЛАМПЫ ЛБ40, ЛД40, ЛДУ40, ЛТБ40, ЛХБ40 : ЦЕНА ЕД.: 7,2*1,35	: 10шт: 39.000	:	:	9.72	:	:	:	:
32	: СУМ 5-3- : 251(M=1,35)	: СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА80С- : 220 : ЦЕНА ЕД.: 1,42*1,35	: 10шт: 39.000	:	:	1.92	:	:	:	:
33	: 1509 : ТАБ.5-1	: ПРОВОД АПВ-380В, СЕЧ.16ММ2 : ЦЕНА ЕД.: 115,0*1,116	: км: 0.055	:	:	128.34	:	:	:	:
34	: 1509 : ТАБ.5-1	: ПРОВОД АПВ-380В, СЕЧ.10ММ2 : ЦЕНА ЕД.: 73,0*1,116	: км: 0.020	:	:	81.47	:	:	:	:
35	: 1509 : ТАБ.5-1	: ПРОВОД АПВ-380В, СЕЧ.4ММ2 : ЦЕНА ЕД.: 34,0*1,116	: км: 3.500	:	:	37.94	:	:	:	:
36	: 1509 : ТАБ.5-1	: ПРОВОД АПВ-380В, СЕЧ.2*4ММ2 : ЦЕНА ЕД.: 67,0*1,116	: км: 1.200	:	:	74.77	:	:	:	:
37	: 1509 : ТАБ.5-1	: ПРОВОД АПВ-380В, СЕЧ.3*4ММ2 : ЦЕНА ЕД.: 104,0*1,116	: км: 0.800	:	:	116.06	:	:	:	:
38	: 05-03 : П.08-150 : (M=1,7)	: ТРУБА ПВХ-ЭП32У : ЦЕНА ЕД.: 0,12*1,7*1,076	: м: 10.000	:	:	0.22	:	:	:	:
39	: 05-03 : П.08-149 : (M=1,7)	: ТРУБА ПВХ-ЭП25У : ЦЕНА ЕД.: 0,08*1,7*1,076	: м: 150.000	:	:	0.15	:	:	:	:
40	: 05-03 : П.08-149 : (M=1,7)	: ТРУБА ПВХ-ЭП20У : ЦЕНА ЕД.: 0,07*1,7*1,076	: м: 250.000	:	:	0.13	:	:	:	:
41	: 2405ДОП3,	: ПРОФИЛЬ УСЭК-51У3 : ЦТ: 3.000	:	:	:	1.31	:	:	:	:

ИНВ. N365780
7427

-100-

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 5
ЗАКАЗ N3019#N365780

25469-06

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	: П.1-1061									
	: (M=1,39)									
		ЦЕНА ЕД.: 0,88*1,39*1,072								
42	: 2405 ДОПЗ,	: ПРОФИЛЬ УСЭК-77УЗ	шт:	20.000:	0.08:		2.			
	: П.1-1085									
	: (M=1,39)									
		ЦЕНА ЕД.: 0,05*1,39*1,072								
43	: 2405 ДОПЗ,	: ПРОФИЛЬ УСЭК-78УЗ	шт:	20.000:	0.01:		0.			
	: П.1-1087									
	: (M=1,39)									
		ЦЕНА ЕД.: 0,01*1,39*1,072								
44	: 2405 ДОП.8:	: СОЕДИНИТЕЛЬ У294	шт:	25.000:	0.26:		6.			
	: П.1-1226									
	: (M=1,39)									
		ЦЕНА ЕД.: 0,17*1,39*1,076								
45	: 2405 ДОП.8:	: СОЕДИНИТЕЛЬ У280	шт:	20.000:	0.40:		9.			
	: П.1-1227									
	: (M=1,39)									
		ЦЕНА ЕД.: 0,265*1,39*1,076								
46	: 2405 ДОП.8:	: СОЕДИНИТЕЛЬ У438 У439	шт:	40.000:	0.16:		6.			
	: П.1-1047									
	: (M=1,39)									
		ЦЕНА ЕД.: 0,108*1,39*1,076								
47	: 2405 ДОП.8:	: ВТУЛКА У292	шт:	300.000:	0.06:		19.			
	: П.1-1097									
	: (M=1,39)									
		ЦЕНА ЕД.: 0,042*1,39*1,076								
48	: ПР-Т 2405-	: КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272УЗ		100.000:	1.19:		119.			
	: 1-383	: ТУ36-1729-74, ИЗМ. НР1-79	шт:							
	: (M=1,39)									
		ЦЕНА ЕД.: 0,80*1,39*1,073								
49	: ПР-Т 2405-	: КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У194МХЛ2		0.350:	59.66:		21.			
	: 1-368	: ТУ36-1882-75, ИЗМ. НР2-78	1000 шт:							
	: (M=1,39)									
		ЦЕНА ЕД.: 40,0*1,39*1,073								
50	: 2405	: КОРОБКА КУВ-1М	шт:	168.000:	0.09:		14.			
	: ДОП.27 П.1-									
	: 558 (M=1,39):									
		ЦЕНА ЕД.: 0,06*1,39*1,073								
51	: 15-04-01	: РОЗЕТКА ИНДЕКС, 2НРШ-Ц-2-С-01	шт:	2.000:	0.35:		1.			
	: П.57 (M=1,2):									
		ЦЕНА ЕД.: 0,27*1,2*1,082								
52	: 15-04-01	: РОЗЕТКА ИНДЕКС, РШ-Ц-С-04-6/220	шт:	62.000:	0.34:		21.			
	: П.55 (M=1,2):									
		ЦЕНА ЕД.: 0,26*1,2*1,082								
53	: 64-01-15	: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИНДЕКС, 0-4-1Р44-01-6/220	шт:	7.000:	0.70:		5.			

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	: П.3-5 :(M=1,2)									
		ЦЕНА ЕД.: 0,54*1,2*1,08								
54	: 64-01-15 : П.3-6 :(M=1,2)	: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИНДЕКС, С2-02-6/220	ЦТ:	63.000	: 0.40		25.			
		ЦЕНА ЕД.: 0,31*1,2*1,08								
55	: 64-01-15 : П.3-8 :(M=1,2)	: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИНДЕКС, С2-07-6/220	ЦТ:	41.000	: 0.44		18.			
		ЦЕНА ЕД.: 0,34*1,2*1,08								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.				8011.	602.	400.	925.
			РУБ.					(1002)	127.	
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			РУБ.				6659.			
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....			РУБ.				1352.	602.	400.	925.
			РУБ.					(1002)	127.	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ			РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		524.	(321)		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092						48.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18				94.		
ИТОГО РАБОТ С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.				8535.	696.	400.	973.
			РУБ.					(1323)	127.	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		683.	(441)		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:			РУБ.				9218.	696.	400.	
			РУБ.						127.	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.					(1764)		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							973.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.					823.		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.				8011.	602.	400.	925.
			РУБ.					(1002)	127.	
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			РУБ.				6659.			
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....			РУБ.				1352.	602.	400.	925.
			РУБ.					(1002)	127.	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ			РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		524.	(321)		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092						48.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18				94.		
ИТОГО РАБОТ С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.				8535.	696.	400.	973.
			РУБ.					(1323)	127.	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		683.	(441)		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:			РУБ.				9218.	696.	400.	
			РУБ.						127.	

416-I-260.92 альбом УГ

ИНВ. N365780
7427

-102-

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 7
ЗАКАЗ N3019#N365780

25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ, РУБ.							-	(1764)	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч							-	-	-	973.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.							-	823.	-	-

СОСТАВИЛ...../ГЛотова /

ПРОВЕРИЛ...../ЕРМОЛАЕВА /

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 150 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 8

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 3019-ЭМ-СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.27 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.33 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.94 ТЫС.РУБ.
Н.У.Ч.П..... 0.68 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 320. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.28 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА			
								РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			
НОМЕР ПО ПО-	ЦИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ В РУБ.	ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЭКСПЛ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ОБЩАЯ МАССА	ОБОРУДОВАНИЯ
РЯДКУ:			В	ЕДИНИЦЫ,	ДОДАВАНИЯ	НОВЫХ РАБОТ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0.030	40.82		1.	1.	0.	34.00	1.	
		ЦЕНА ЕД.: 30,0+19,5*0,25+1,13*0,7+9,37*0,55						0.	0.14	0.	
2	8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.110	33.78		4.	2.	0.	31.00	3.	
		ЦЕНА ЕД.: 25,1+17,1*0,25+0,04*0,7+7,96*0,55						0.	0.03	0.	
3	15-04-47 П.4-202	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2110 ШТ	1.000	9.50	10.						
4	15-04-47 П.4-220	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1210 ШТ	7.000	12.30	86.						
5	15-04-47 П.12-26	ПРИСТАВКА ПКЛ-2204 ШТ	3.000	2.90	9.						
6	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	8.000	4.84		39.	15.	1.	2.00	16.	
		ЦЕНА ЕД.: 3,4+1,49*0,25+0,08*0,7+1,83*0,55						0.	0.01	0.	
7	15-04-08 ЛОП.19 П.1-11(М=1,64)	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПKE222-2У2 ШТ	5.000	3.36	17.						
		ЦЕНА ЕД.: 2,05*1,64									

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВ- ЛЕНИЯ КНОПОЧНЫМ УСТАНОВЛИВАЕМОМ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛО- ННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ:	5.000	2.77		14.	7.	0.	2.00	10.	
		ЦЕНА ЕД.: 1,99+1,09*0,25+ 0,05*0,7+0,85*0,55						0.	0.01	0.	
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11- 3052-21У3									
9	СКЦЭ-84 :ВЫП.1,П.2- :2027 :(M=1,39)	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ШКАФА ШТ:	1.000	113.98		114.					
		ЦЕНА ЕД.: (202-120)*1,39									
10	ТО ЖЕ, П.2- :2027 :(M=1,64)	ПОКУПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ШТ:	1.000	196.80	197.						
		ЦЕНА ЕД.: 120*1,64									
11	ТО ЖЕ, П.2- :2027	МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШТ:	1.000	13.77		14.	5.	1.	6.37	6.	
		ЦЕНА ЕД.: 9,58+3,98*0,25+ 0,79*0,7+4,81*0,55						0.	0.36	0.	
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11- 3068-21У3									
12	СКЦЭ-84 :ВЫП.1,П.2- :2059 :(M=1,39)	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ШКАФА ШТ:	1.000	145.95		146.					
		ЦЕНА ЕД.: (273-168)*1,39									
13	ТО ЖЕ, П.2- :2059 :(M=1,64)	ПОКУПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ШКАФА ШТ:	1.000	275.52	276.						
		ЦЕНА ЕД.: 168*1,64									
14	ТО ЖЕ, :П.2-2059	МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШТ:	1.000	22.85		23.	12.	1.	14.88	15.	
		ЦЕНА ЕД.: 16,46+9,3*0,25+ 0,87*0,7+6,29*0,55						1.	0.41	0.	
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11- 3074-21У3									
15	СКЦЭ-84 :ВЫП.1 П.2- :2071 :(M=1,39)	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ШКАФА ШТ:	1.000	150.12		150.					
		ЦЕНА ЕД.: (283-175)*1,39									
16	ТО ЖЕ, П.2-	ПОКУПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ШТ:	1.000	287.00	287.						

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	:2071 :(M=1,64)	ЦЕНА ЕД.: 175*1,64									
17	:ТО ЖЕ, П.2- :2071	:МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ :ЦЕНА ЕД.: 15,56+8,4*0,25+ 0,87*0,7+6,29*0,55	ШТ: 1.000	21.73		22	11	1	13.44	13	
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11- 3078-21У3						1	0.41	0	
18	:СКЦЗ-84 :ВЫП.1, П.2- :2079 :(M=1,39)	:МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ШКАФА :ЦЕНА ЕД.: (317-199)*1,39	ШТ: 1.000	164.02		164					
19	:ТО ЖЕ, П.2- :2079 :(M=1,64)	:ПОКУПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ :ЦЕНА ЕД.: 199*1,64	ШТ: 1.000	326.36	326						
20	:ТО ЖЕ, П.2- :2079	:МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ :ЦЕНА ЕД.: 18,74+10,86*0,25+ 0,87*0,7+7,01*0,55	ШТ: 1.000	25.92		26	14	1	17.38	17	
								1	0.41	0	
21	:8-408-3	:ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР :МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ :ЦЕНА ЕД.: 0,83+0,32*0,25+ 0,51*0,55	ШТ: 7.000	1.19		8	3		1.00	7	
22	:8-398-1	:КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ: :ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 100М: :ЦЕНА ЕД.: 92,3+11,7*0,25+ 70,6*0,7+10,0*0,55	0.400	150.15		60	6	48	19.00	8	
								15	28.51	11	
23	:8-418-4	:ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД :ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИА- :МЕТР ДО 25ММ 100М: :ЦЕНА ЕД.: 7,24+5,83*0,25+ 0,13*0,7+1,28*0,55	1.680	9.49		16	12	0	10.00	17	
								0	0.06	0	
24	:8-418-5	:ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД :ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИА- :МЕТР ДО 32ММ 100М: :ЦЕНА ЕД.: 8,44+6,26*0,25+ 0,13*0,7+2,05*0,55	0.990	11.22		11	8	0	11.00	11	
								0	0.06	0	
25	:8-418-6	:ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД :ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИА- :МЕТР ДО 50ММ 100М: :ЦЕНА ЕД.: 11,0+6,67*0,25+ 0,39*0,7+3,94*0,55	0.250	15.11		4	2	0	12.00	3	
								0	0.21	0	

416-I-260.92 альбом У1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАК- ЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М: ЦЕНА ЕД.: 54,0+23,2*0,25+ 23,1*0,7+7,7*0,55	0.440	80.21		35.	13.	17.	43.00	19.	
								7.	12.55	6.	
27	8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАК- ЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М: ЦЕНА ЕД.: 64,1+28,1*0,25+ 26,6*0,7+9,4*0,55	0.040	94.92		4.	1.	2.	52.00	2.	
								1.	12.82	1.	
28	8-406-4	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАК- ЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 80ММ 100М: ЦЕНА ЕД.: 98,4+46,0*0,25+ 36,9*0,7+15,5*0,55	0.100	144.26		14.	6.	6.	85.00	9.	
								2.	17.54	2.	
29	8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ: ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М: ЦЕНА ЕД.: 29,9+16,2*0,25+ 5,65*0,7+8,05*0,55	0.020	42.33		1.	0.	0.	30.00	1.	
								0.	1.90	0.	
30	8-406-7	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ: ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ 100М: ЦЕНА ЕД.: 43,8+22,3*0,25+ 8,7*0,7+12,8*0,55	0.100	62.51		6.	3.	1.	41.00	4.	
								0.	2.88	0.	
31	8-402-2	ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОМ ПРО- ВОДКЕ 100М: ЦЕНА ЕД.: 12,7+7,55*0,25+ 3,71*0,7+1,44*0,55	1.460	17.98		26.	14.	9.	13.00	19.	
								3.	1.52	2.	
32	8-399-1	ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕ- НИЕ ДО 35ММ2 100М: ЦЕНА ЕД.: 7,97+2,07*0,25+ 5,59*0,7+0,31*0,55	10.400	12.57		131.	27.	99.	4.00	42.	
								31.	2.26	23.	
33	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРО- ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 6ММ2 100М: ЦЕНА ЕД.: 6,02+2,9*0,25+ 2,85*0,7+0,27*0,55	1.000	8.89		9.	4.	5.	5.00	5.	
								1.	1.12	1.	
34	8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРО- ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 16ММ2 100М: ЦЕНА ЕД.: 9,29+4,1*0,25+ 4,84*0,7+0,35*0,55	1.000	13.90		14.	5.	8.	7.00	7.	
								2.	1.88	2.	

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	8-409-4	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРО- ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ЛО:35ММ2 100М: ЦЕНА ЕД.: 12,3+5,51*0,25+ 6,3*0,7+0,49*0,55	0.350	18.36		6	2	4	10.00	4	
								1	2.39	1	
36	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ЛО:6ММ2 100М: ЦЕНА ЕД.: 1,38+1,26*0,25+ 0,12*0,55	3.700	1.76		7	6		2.00	7	
37	8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ЛО:16ММ2 100М: ЦЕНА ЕД.: 2,53+2,38*0,25+ 0,15*0,55	1.450	3.21		5	4		4.00	6	
38	8-409-14	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ЛО:35ММ2 100М: ЦЕНА ЕД.: 2,88+2,71*0,25+ 0,17*0,55	0.600	3.65		2	2		5.00	3	
39	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т: ЦЕНА ЕД.: 377,0+33,3*0,25+ 4,7*0,7+339,0*0,55 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ	0.010	575.07		6	0	0	61.00	1	
								0	1.82	0	
40	СИМ 5-4- 165(М=1,2)	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,7*1,2	3.000	0.84		3					
41	СИМ 5-4- 164(М=1,2)	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01- 10/220 ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,2	4.000	0.29		1					
42	15-04-01 П.53(М=1,2)	РОЗЕТКА ИНДЕКС РШ-Ц-2-07-6/220 ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,21*1,2*1,082	7.000	0.27		2					
43	15-04-01 П.54(М=1,2)	ВИЛКА ИНДЕКС ВШ-Ц-2-07-6/220 ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,38*1,2*1,082	7.000	0.50		3					
44	15-09 ТАБ.5-1	ПРОВОД АПВ-380В, СЕЧ. 25 ММ2 ЦЕНА ЕД.: 170,0*1,116	0.100	189.72		19					
45	15-09 ТАБ.5-1	ПРОВОД АПВ-380В, СЕЧ. 16 ММ2 ЦЕНА ЕД.: 115,0*1,116	0.035	128.34		4					
46	15-09	ПРОВОД АПВ-380В, СЕЧ. 10 ММ2	0.220	81.47		18					

ИНВ. N365779
7426

-108-

АС-ЗМ, ВЕРСИЯ 4.0 6
ЗАКАЗ N3019#N365779

25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	:ТАБ.5-1	: ЦЕНА ЕД.: 73,0*1,116	:	:	:	:	:	:	:	:	:
47	: 15-09 :ТАБ.5-1	: ПРОВОД АПВ-380В, СЕЧ.6 ММ2 : ЦЕНА ЕД.: 47,0*1,116	КМ:	0.120:	52.45:	:	6.:	:	:	:	:
48	: 15-09 :ТАБ.5-1	: ПРОВОД АПВ-380В, СЕЧ.4 ММ2 : ЦЕНА ЕД.: 34,0*1,116	КМ:	1.400:	37.94:	:	53.:	:	:	:	:
49	: 1509 :ТАБ.5-5	: ПРОВОД АППВ-2*4ММ2 : ЦЕНА ЕД.: 67,0*1,116	КМ:	0.080:	74.77:	:	6.:	:	:	:	:
50	: 1509 :ТАБ.5-5	: ПРОВОД АППВ-3*4ММ2 : ЦЕНА ЕД.: 104,0*1,116	КМ:	0.070:	116.06:	:	8.:	:	:	:	:
51	: 1509 :ТАБ.5-1	: ПРОВОД ПВЗ-380В, СЕЧ.4ММ2 : ЦЕНА ЕД.: 97,0*1,116	КМ:	0.040:	108.25:	:	4.:	:	:	:	:
52	: СШМ 1-3-8 :(M=1,7)	: ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОП- : РОВСДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 : С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВА- : ННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В : ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ- : 80 Т-3.5 : ЦЕНА ЕД.: 1,31*1,7	М:	15.000:	2.23:	:	33.:	:	:	:	:
53	: 01-13 :ТАБ.3.1 :(M=1,7)	: ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76, : Т48*2 : ЦЕНА ЕД.: 0,44*1,7*1,089	М:	3.000:	0.82:	:	2.:	:	:	:	:
54	: 01-13 :ТАБ.3.1 :(M=1,7)	: ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76, : Т33*2 : ЦЕНА ЕД.: 0,31*1,7*1,089	М:	3.000:	0.58:	:	2.:	:	:	:	:
55	: 01-13 :ТАБ.3.1 :(M=1,7)	: ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76, : Т25*1,6 : ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,7*1,089	М:	45.000:	0.45:	:	20.:	:	:	:	:
56	: ПР-Т 2405- : 1-12(M=1,7)	: ВВОДЫ ГИБКИЕ К1082У3 : ТУ36-1684-78 : ЦЕНА ЕД.: 1,70*1,7*1,089	шт:	7.000:	3.15:	:	22.:	:	:	:	:
57	: 05-03 П.8- : 152(M=1,7)	: ТРУБА ПВХ-ЭП50Н : ЦЕНА ЕД.: 0,29*1,7*1,076	М:	25.000:	0.53:	:	13.:	:	:	:	:
58	: 05-03 П.8- : 150(M=1,7)	: ТРУБА ПВХ-ЭП32У : ЦЕНА ЕД.: 0,12*1,7*1,076	М:	100.000:	0.22:	:	22.:	:	:	:	:
59	: 05-03 П.8- : 150(M=1,7)	: ТРУБА ПВХ-ЭП25У : ЦЕНА ЕД.: 0,12*1,7*1,076	М:	70.000:	0.15:	:	11.:	:	:	:	:

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	:149(M=1,7)										
	ЦЕНА ЕД.: 0,08*1,7*1,076										
60	: 05-03 П.8-: ТРУБА ПВХ-ЭП20У	М:	100.000	0.13		13.					
	:148(M=1,7)										
	ЦЕНА ЕД.: 0,07*1,7*1,076										
61	: ПР-Т 2405-: КОРОБА У1105	ШТ:	20.000	8.50		170.					
	:1-252: ТУ36-2158-78										
	: (M=1,39)										
	ЦЕНА ЕД.: 5,70*1,39*1,073										
62	: ПР-Т 2405-: КОРОБА У1113	ШТ:	6.000	0.60		4.					
	:1-260: ТУ36-2158-78										
	: (M=1,39)										
	ЦЕНА ЕД.: 0,40*1,39*1,073										
63	: ПР-Т 2405-: СКОБА ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ У1097		70.000	0.89		62.					
	:1-280: ТУ36-2158-781*	ШТ:									
	: (M=1,39)										
	ЦЕНА ЕД.: 0,60*1,39*1,073										
64	: ПР-Т 2405-: КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272У3		15.000	1.19		18.					
	:1-383: ТУ36-1729-74, ИЗМ. НР1-79	ШТ:									
	: (M=1,39)										
	ЦЕНА ЕД.: 0,80*1,39*1,073										
65	: ПР-Т 2405-: КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У197 У4		0.005	105.89		1.					
	:1-372: ТУ36-1449-79	1000ШТ:									
	: (M=1,39)										
	ЦЕНА ЕД.: 71,00*1,39*1,073										
66	: ПР-Т 2405-: КОРОБКИ У994У3	ШТ:	8.000	0.89		7.					
	:1-345: ТУ36-1689-78										
	: (M=1,39)										
	ЦЕНА ЕД.: 0,60*1,39*1,073										
67	: 2405 ДОП.8: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК У294	ШТ:	16.000	0.31		5.					
	: П.1-1226										
	: (M=1,7)										
	ЦЕНА ЕД.: 0,17*1,7*1,072										
68	: 2405 ДОП.8: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК У280	ШТ:	10.000	0.48		5.					
	: П.1-1227										
	: (M=1,7)										
	ЦЕНА ЕД.: 0,265*1,7*1,072										
69	: 2405 ДОП.8: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК У281	ШТ:	12.000	0.83		10.					
	: П.1-1228										
	: (M=1,7)										
	ЦЕНА ЕД.: 0,45*1,7*1,072										
70	: 2405 ДОП.8: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК У438	ШТ:	20.000	0.19		4.					
	: П.1-1047										
	: (M=1,7)										
	ЦЕНА ЕД.: 0,108*1,7*1,072										
71	: 2405 ДОП.8: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК У440	ШТ:	10.000	0.26		3.					

ИНВ. N365779
7426

IIQ-

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 8
ЗАКАЗ N3019#N365779

25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	: П.1-1048	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	: (M=1,7)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	ЦЕНА ЕД.: 0,144*1,7*1,072										
72	: 2405 ДОП.8: ВТУЛКА У292УЗ	:	ЦТ:	45.000	:	0.08	:	3.	:	:	:
	: П.1-1097	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	: (M=1,7)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	ЦЕНА ЕД.: 0,0417*1,7*1,072										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.		1208.	1639.	185.	204.	-	305.	0.00
			РУБ.				(389)	66.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		1208.						
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ			РУБ.	2.00%	24.						
ИТОГО:			РУБ.		1232.						
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ			РУБ.	2.00%	24.						
ИТОГО:			РУБ.		1256.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.	3.00%	36.						
ИТОГО:			РУБ.		1292.						
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ			РУБ.	2.00%	26.						
КОМПЛЕКТАЦИЯ			РУБ.	0.70%	9.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		1327.						
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			РУБ.			1131.					
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.			508.	185.	204.	-	305.	
			РУБ.				(389)	66.			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ			РУБ.	87.00% (НУЧП - 32.00%)		161.	(124)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	15.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	29.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.		1327.	1800.	214.	204.	-	320.	
			РУБ.				(513)	66.			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)		144.	(171)	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.		1327.	1944.	214.	204.	-	-	
			РУБ.					66.			
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	(684)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	320.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	280.	-	-	-	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.			3271.	-	-	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.		1208.	1639.	185.	204.	-	305.	0.00
			РУБ.				(389)	66.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		1208.						
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ			РУБ.	2.00%	24.						

ИНВ. N365779
7426

- III

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 9
ЗАКАЗ N3019#N365779

25469-06

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО:		РУБ.			1232.						
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2.00%		24.						
ИТОГО:		РУБ.			1256.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	3.00%		36.						
ИТОГО:		РУБ.			1292.						
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.00%		26.						
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.70%		9.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			1327.						
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.			1131.						
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.			508.	185.	204.	-		305.	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.				(389)	66.				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092		161.	(124)	-	-	-	15.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18		-	29.	-	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			1327.	1800.	214.	204.	-	320.	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.				(513)	66.				
		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)	144.	(171)	-	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ....:		РУБ.			1327.	1944.	214.	204.	-	-	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.			-	(684)	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	320.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			-	280.	-	-	-	-	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:		РУБ.			3271.	-	-	-	-	-	

СОСТАВИЛ...../ГЛОТОВА /

ПРОВЕРИЛ...../ЕРМОЛАЕВА /

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 8

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	КОД :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

1.	10301	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗО-	М	25.50
		ВВЕ/		
2.	10302	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗО-	Т	0.19
		ВВЕ/		

СОСТАВИЛ /ГЛотова /
ПРОВЕРИЛ /ЕРМОЛАЕВА /

416-I-260.92 альбом УГ

АДМИНИСТРАТИВНО- БЫТОВОЙ КОРПУС НА 150 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 9
ПРИБОРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 3019-АП С01 С02

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.97 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.25 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.72 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 262. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.20 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА					
						РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.					
НОМЕР ПО ПО- РЯДКУ	ШИФР И Позиции НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТ- ВО	СТОИ- МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБОРУ- ДОВАНИЯ	МОНТАЖ- НЫХ РАБОТ	ЭКСПЛ. ОСНОВНОЙ МАШИН	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБЩАЯ МАССА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	ОБОРУ- ДОВАНИЯ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1517г. п.1- 1016	Щит ШИМ РАЗМ.1000X600X350	шт	2.000	30.00	60.					
2	11-680-4	Щит ВКЛЮЧ. МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТА- НАВЛИВАЕМЫЙ НА: КОЛОННЕ БЕТОННОЙ	шт	2.000	4.71	9.	3.	1.	2.00	4.	
		ЦЕНА ЕД.: 3,28+1,39*0,25+ 0,31*0,7+1,58*0,55						0.	0.14	0.	
		ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ЩИТАХ									
3	ПР-Т 1507- 5-57 (M=1,64)	ТАБЛО СВЕТОНОЕ ТС6-Р-УЗ-01, ВЕС 0.0003Т	шт	20.000	2.62	52.					0.01
		ЦЕНА ЕД.: 1,6*1,64									
4	ПР-Т 1517- 1-481-1 (M=1,64)	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУ- ЕМЫЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	шт	20.000	1.23	25.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,64									
5	8-574-56	ТАБЛО СВЕТОНОЕ! * ЦЕНА ЕД.: 0,55+0,33*0,25+ 0,22*0,55	шт	20.000	0.75	15.	8.		0.50	10.	
6	1504-04-47 :П.6-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПБ2-16	шт	2.000	1.15	2.					
7	ПР-Т 1517- 1-414-1 (M=1,64)	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕ- ТНЫЕ ДО 63А	шт	2.000	5.41	11.					

416-I-260.92 альбом УГ

4I6-I-260.92, альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 3,3*1,64									
8	8-574-28	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПБ1* ЦЕНА ЕД.: 0,28+0,16*0,25+ 0,12*0,55	ШТ:	2.000:	0.39:		1.:	0.:		0.30:	1.:
9	15-04 ДОП.34 П.1- 006(М=1,64)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А-63 ЦЕНА ЕД.: 1,6*1,64	ШТ:	4.000:	2.62:	10.:					
10	ПР-Т 1517- 1-351-1 (М=1,64)	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А ЦЕНА ЕД.: 1,05*1,64	ШТ:	4.000:	1.72:	7.:					
11	8-574-18	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А-631* ЦЕНА ЕД.: 0,23+0,11*0,25+ 0,12*0,55	ШТ:	4.000:	0.32:		1.:	1.:		0.20:	1.:
12	15-04-47 П.6-100	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП-5312	ШТ:	4.000:	4.80:	19.:					
13	ПР-Т 1517- 1-446-1 (М=1,64)	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4: СЕКЦИИ УП-5320,ПКУ,ПМО,КР4-2 ЦЕНА ЕД.: 2,5*1,64	ШТ:	4.000:	4.10:	16.:					
14	15-04-47 П.6-103	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП5315	ШТ:	4.000:	9.60:	38.:					
15	ПР-Т 1517- 1-449-1 (М=1,64)4	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 10: СЕКЦИИ УП-5300,ПКУ,ПМО ЦЕНА ЕД.: 6,2*1,64	ШТ:	4.000:	10.17:	41.:					
16	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- РОЙСТВАХ: КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ: ЦЕНА ЕД.: 0,43+0,18*0,25+ 0,25*0,55	ШТ:	56.000:	0.61:		34.:	13.:		0.30:	17.:
17	15-04-47 П.12-11	РЕЛЕ РЭ-37	ШТ:	20.000:	5.60:	112.:					
18	15-04-47 П.12-5	РЕЛЕ РКВ11-33	ШТ:	8.000:	11.30:	90.:					
19	ПР-Т 1517- 1-428-1 (М=1,64)	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬ- НЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТА- КТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ ЦЕНА ЕД.: 2,5*1,64	ШТ:	28.000:	4.10:	115.:					
20	8-574-55	РЕЛЕ! ЦЕНА ЕД.: 1,19+0,73*0,25+ 0,46*0,55	ШТ:	28.000:	1.63:		46.:	26.:		1.00:	28.:
21	1504 ДОП.34	КНОПКА КЕ-011	ШТ:	16.000:	1.31:	21.:					

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	: П.18-185	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	: (N=1,64)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		: ЦЕНА ЕД.: 2,8*1,64	:	:	:	:	:	:	:	:	:
22	: ПР-Т 1517-	: КНОПКА ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,ПKE,	: 16.000	: 2.05	: 33.	:	:	:	:	:	:
	: 1-444-1	: КСМ-2, ЛКУ, КЗ	: ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:
	: (N=1,64)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		: ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,64	:	:	:	:	:	:	:	:	:
23	: 8-574-48	: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ!*	: ШТ: 16.000	: 1.07	:	: 17.	: 9.	:	: 0.70	: 11.	:
		: ЦЕНА ЕД.: 0,78+0,46*0,25+	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		: 0,32*0,55	:	:	:	:	:	:	:	:	:
24	: ПР-Т 2405-	: ФАНКИ X26.434.001-02	: 0.030	: 29.19	: 1.	:	:	:	:	:	: 0.00
	: 1-737	: ТУ36-1130-74, ВЕС 0.009 Т 1000ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	: (N=1,64)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		: ЦЕНА ЕД.: 17,80*1,64	:	:	:	:	:	:	:	:	:
25	: ПР-Т 1517-	: ИЗГОТОВЛЕНИЕ, НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,	: 30.000	: 0.16	: 5.	:	:	:	:	:	:
	: 1-504	: УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	: (N=1,64)	: УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ	: ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:
		: ЦЕНА ЕД.: 0,1*1,64	:	:	:	:	:	:	:	:	:
26	: ПР-Т 1517-	: РЕЗКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ	: 100.000	: 0.49	: 49.	:	:	:	:	:	:
	: 1-495	: ДУ 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ НБ, КН, КС, КМ,	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	: (N=1,64)	: КИ, ЗК-2,5 И ДР.	: ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:
		: ЦЕНА ЕД.: 0,3*1,64	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		: ПРИБОРЫ ПО МЕСТУ	:	:	:	:	:	:	:	:	:
27	: 17-06-48,	: ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ П4.1.103.163	: ШТ: 6.000	: 0.85	: 5.	:	:	:	:	:	:
	: П.1-27271-	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	: 273	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
28	: ТО ЖЕ, П.1-	: ТЕРМОМЕТР П6.1.2.210	: ШТ: 4.000	: 0.85	: 3.	:	:	:	:	:	:
	: 303	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
29	: ТО ЖЕ, П.1-	: ОПРАВА ПРЯМАЯ	: ШТ: 7.000	: 1.50	: 11.	:	:	:	:	:	:
	: 752	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
30	: ТО ЖЕ, П.1-	: ТЕРМОМЕТР П2.1.240.104.160.104	: ШТ: 3.000	: 0.90	: 3.	:	:	:	:	:	:
	: 372	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
31	: ТО ЖЕ, П.1-	: ОПРАВА УГЛОВАЯ К ТЕРМОМЕТРУ	: ШТ: 2.000	: 2.00	: 4.	:	:	:	:	:	:
	: 753	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
32	: 11-1-1	: ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ	: 13.000	: 0.26	:	: 3.	: 3.	:	: 0.50	: 7.	:
		: ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	: ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:
		: ЦЕНА ЕД.: 0,21+0,21*0,25	:	:	:	:	:	:	:	:	:
33	: 11-650-1	: ОПРАВА ЗАКЛАДНАЯ!*	: ШТ: 4.000	: 4.81	:	: 19.	: 5.	: 1.	: 2.00	: 8.	:
		:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		: ЦЕНА ЕД.: 3,3+1,06*0,25+	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		: 0,09*0,7+2,15*0,55	:	:	:	:	:	:	:	:	:
34	: 17-04 П.1-	: УСТРОЙСТВО ТУДЭ	: ШТ: 4.000	: 23.50	: 94.	:	:	:	:	:	:
	: 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
35	: 11-4-3	: УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ	: 4.000	: 0.45	:	: 2.	: 2.	:	: 1.00	: 4.	:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ									
		ШТ:									
		ЦЕНА ЕД.: 0,36+0,35*0,25+ 0,01*0,55									
36	1704 ДОП.1 П.2-131	МАНОМЕТР МПЧ-У	ШТ:	6.000	50.00	300.					
37	11-93-1	МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУ- УМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ:	6.000	1.01		6.	6.		1.00	6.
		ЦЕНА ЕД.: 0,8+0,77*0,25+ 0,03*0,55									
38	15-04-08- 1980Г ДОП.19 П.1- 011(М=1,64):	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2У2	ШТ:	2.000	3.36	7.					
		ЦЕНА ЕД.: 2,05*1,64									
39	8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВ- ЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНОВЛИВАЕМЫИ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛО- ННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ:	2.000	2.77		6.	3.	0.	2.00	4.
		ЦЕНА ЕД.: 1,99+1,09*0,25+ 0,05*0,7+0,85*0,55							0.	0.01	0.
40	8-522-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ: ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ:	2.000	3.66		7.	3.	0.	2.00	4.
		ЦЕНА ЕД.: 2,6+1,26*0,25+ 0,07*0,7+1,27*0,55							0.	0.01	0.
41	8-84-1	АППАРАТ (КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВ- КИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА), КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	ШТ:	2.000	0.49		1.	1.	0.	1.00	2.
		ЦЕНА ЕД.: 0,38+0,33*0,25+ 0,01*0,7+0,04*0,55									
42	12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ: НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР: УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ:	6.000	0.94		6.	5.		1.00	6.
		ЦЕНА ЕД.: 0,75+0,73*0,25+ 0,02*0,55									
43	12-800-1	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР: УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	ШТ:	2.000	2.27		5.	4.	0.	2.00	4.
		ЦЕНА ЕД.: 1,75+1,49*0,25+ 0,03*0,7+0,23*0,55							0.	0.01	0.
44	11-582-2	КОРОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО: ЗАЖИМОВ, ДО:16	ШТ:	6.000	1.39		8.	6.	0.	1.00	6.
		ЦЕНА ЕД.: 1,04+0,77*0,25+							0.	0.01	0.

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ø, Ø4*Ø,7+Ø,23*Ø,55									
45	8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М:	0.100	47.95		5.	1.	1.	16.00	2.	
		ЦЕНА ЕД.: 32,0+9,26*Ø,25+ 7,54*Ø,7+15,2*Ø,55						0.	2.94	0.	
46	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАК- ЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М:	0.100	80.21		8.	3.	4.	43.00	4.	
		ЦЕНА ЕД.: 54,0+23,2*Ø,25+ 23,1*Ø,7+7,7*Ø,55						2.	12.55	1.	
47	8-418-1	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРСЛАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М:	0.590	12.78		8.	6.	0.	15.00	9.	
		ЦЕНА ЕД.: 9,89+8,57*Ø,25+ 0,17*Ø,7+1,15*Ø,55						0.	0.10	0.	
48	11-642-3	УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗРЕЖЕНИЯ ЗАПЫЛЕННЫХ ГАЗОВ ПРИ УСТАНОВКЕ В ТРУБОПРОВОДАХ И АППА- РАТАХ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБШИВКОЙ Ш1 100М:	6.000	3.57		21.	16.	4.	3.00	18.	
		ЦЕНА ЕД.: 2,68+2,17*Ø,25+ 0,43*Ø,7+0,08*Ø,55						0.	0.03	0.	
49	12-522-5	ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕ- ДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХО- ДА 15ММ 100М:	6.000	0.26		2.	1.	0.	0.30	2.	
		ЦЕНА ЕД.: 0,2+0,17*Ø,25+ 0,02*Ø,7+0,01*Ø,55									
50	12-548-1	ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ДО 10ММ 100М:	8.000	0.25		2.	2.	0.	0.20	2.	
		ЦЕНА ЕД.: 0,19+0,15*Ø,25+ 0,01*Ø,7+0,03*Ø,55									
51	8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИ- ЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО: 2КГ 100М:	0.550	29.42		16.	6.	0.	15.00	8.	
		ЦЕНА ЕД.: 27,6+8,62*Ø,25+ 1,48*Ø,7+11,5*Ø,55						0.	0.25	0.	
52	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУ- БАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО: 1КГ 100М:	0.690	13.67		9.	5.	0.	11.00	8.	
		ЦЕНА ЕД.: 10,0+6,24*Ø,25+ 0,27*Ø,7+3,49*Ø,55						0.	0.13	0.	
53	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО: 3КГ 100М:	0.530	70.85		38.	12.	11.	31.00	16.	
		ЦЕНА ЕД.: 40,0+18,2*Ø,25+ 12,7*Ø,7+17,1*Ø,55						4.	5.21	3.	
54	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И	0.100	7.21		1.	0.	0.	4.00	0.	

4I6-I-260.92 альбом уІ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
:	:	:МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРО-	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ	:	:	:	:	:	:	0.92:	0.	:
:	:	:Б ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:ДО:2,5ММ2 100М:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 4,08+2,36*0,25+	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	2,33*0,7+0,19*0,55	:	:	:	:	:	:	:	:	:
55	8-409-11	:ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,	1.450:	1.53:	:	2.	2.	:	2.00:	3.	:
:	:	:СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 1,21+1,14*0,25+	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	0,27*0,55	:	:	:	:	:	:	:	:	:
56	8-153-13	:ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ	32.000:	0.69:	:	22.	9.	:	1.00:	32.	:
:	:	:СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:ДО 7 ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 0,49+0,22*0,25+	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	0,27*0,55	:	:	:	:	:	:	:	:	:
57	8-153-14	:ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ	4.000:	1.14:	:	5.	2.	:	1.00:	4.	:
:	:	:СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:ДО 14 ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 0,81+0,4*0,25+	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	0,41*0,55	:	:	:	:	:	:	:	:	:
58	11-711-1	:ПРОВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ,	14.000:	0.68:	:	9.	9.	:	1.00:	14.	:
:	:	:ДО:10 18В0Д:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 0,54+0,53*0,25+	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	0,01*0,55	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ	:	:	:	:	:	:	:	:	:
59	16-02 п.3- :11	:ЗВОНОК ЗВП-220 ШТ:	2.000:	11.25:	:	23.	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 10,4*1,082	:	:	:	:	:	:	:	:	:
60	1504 п.6-3	:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ2-16У3 ШТ:	2.000:	1.24:	:	2.	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 1,15*1,08	:	:	:	:	:	:	:	:	:
61	1509 :ТАБ.6-7	:КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ-4*2,5ММ2 ШТ:	0.060:	201.42:	:	12.	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 160,0*1,119	:	:	:	:	:	:	:	:	:
62	1509 :ТАБ.6-7	:КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ-7*2,5ММ2 ШТ:	0.030:	290.94:	:	9.	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 260,0*1,119	:	:	:	:	:	:	:	:	:
63	1509 :ТАБ.6-7	:КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ- :10*2,5ММ2 ШТ:	0.090:	397.24:	:	36.	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 355,0*1,119	:	:	:	:	:	:	:	:	:
64	1509 :ТАБ.5-1	:ПРОВОД ПВ-0,380 В СЕЧ.1ММ2 КМ:	0.160:	28.46:	:	5.	:	:	:	:	:
:	:	ЦЕНА ЕД.: 25,5*1,116	:	:	:	:	:	:	:	:	:
65	ПР-Т 2307- :1-32 :(n=1,173)	:КРАЕ ТРЕХХОДОВОЙ ПУГОВЫЙ ЛАТУН- :НЫЙ 116185К, ДУ15, РУ16 ШТ:	6.000:	1.28:	:	8.	:	:	:	:	:

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 1*1,173*1,098									
66	: ПР-Т 2307- : 1-370 : (M=1,173)	: ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ : 15КЧ10П2 ДУ157РУ16 : ЦЕНА ЕД.: 1,35*1,173*1,098	: ШТ:	: 2.000:	: 1.73:	:	: 3.:	:	:	:	:
67	: 2405 : ДОП.22 П.1- : 1467 : (M=1,39)	: КОРОВКА КС-10 : ЦЕНА ЕД.: 5,1*1,39*1,073	: ШТ:	: 6.000:	: 7.61:	:	: 46.:	:	:	:	:
68	: 01- : 13ТАБ.3.1 : (M=1,7)	: ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76-ДУ : 25 : ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,7*1,089	: М:	: 10.000:	: 0.45:	:	: 4.:	:	:	:	:
69	: 24-16-49 : П.1-50 : (M=1,7)	: МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ-15 : ЦЕНА ЕД.: 0,16*1,7*1,089	: КМ:	: 10.000:	: 0.29:	:	: 3.:	:	:	:	:
70	: СЦМ 5-9- : 544(M=1,7)	: ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО : ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 : ЦЕНА ЕД.: 1,51*1,7	: 10М:	: 6.000:	: 2.57:	:	: 15.:	:	:	:	:
71	: 24-10- : 29П.6-54 : (M=1,173)	: ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО : ЦЕНА ЕД.: 1,9*1,173*1,098	: ШТ:	: 6.000:	: 2.45:	:	: 15.:	:	:	:	:
72	: 01-13 : ТАБ.18.1 : (M=1,7)	: ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 8734-75 14*2 : ЦЕНА ЕД.: 0,47*1,7*1,026	: М:	: 6.000:	: 0.82:	:	: 5.:	:	:	:	:
73	: СЦМ 5-9-41 : (M=1,7)	: ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И : ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3, ТВЕ- : РДНЕ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ : ДИАМЕТРОМ 10-11ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ : 11ММ : ЦЕНА ЕД.: 1560*1,7	: Т:	: 0.002:	: 2652.00:	:	: 5.:	:	:	:	:

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

РУБ.

1134.

525.

172.

22.

-

249.

0.01

РУБ.

(194)

6.

ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....

РУБ.

1134.

РУБ. 2.00%

23.

ИТОГО:
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....

РУБ.

1157.

РУБ. 2.00%

23.

ИТОГО:
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....

РУБ.

1180.

РУБ. 3.00%

34.

ИТОГО:

РУБ.

1214.

ИНВ. N365619
7287

-120

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 8
ЗАКАЗ N3019#365619

25469-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ			РУБ.	2.00%			24.				
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....			РУБ.	1.00%			12.				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.				1250.				
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			РУБ.			191.					
МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....			РУБ.			92.	62.	6.	-	81.	
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....			РУБ.			242.	110.	16.	-	168.	
			РУБ.				(126)	6.			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ			РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)	50.	(0)	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ			РУБ.	85.00%	(НУЧП - -1.00%)	94.	(0)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	13.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	26.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			1250.	669.	198.	22.	-	262.
			РУБ.				(194)	6.			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)	54.	(85)	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ....:			РУБ.			1250.	723.	198.	22.	-	-
			РУБ.					6.			
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	(279)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	262.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	204.	-	-	-	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:			РУБ.			1973.	-	-	-	-	

СОСТАВИЛ...../ГЛОТОВА

ПРОВЕРИЛ...../ЕРМОЛАЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N IO

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛАБО-
РАТОРИИ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 3019-ТХВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 13.64 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 12.39 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.25 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.47 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 432. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.36 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА							
					РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.							
НОМЕР ПО ПО- РЯДКУ:	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТ- ВО	СТОИ- МОСТЬ ЕДИНИЦ, РУБ.	ОБОРУ- ДОВАНИЯ	МОНТАЖ- НЫХ РАБОТ	ЭКСПЛ. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ- ДОВАНИЯ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ												
1	240380 П.04-003	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-2	ШТ: 2.000	320.00	640.							
2	28-570-3	МОНТАЖ СТОЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО!	ШТ: 2.000	7.05		14.	12.	1.	9.00	18.		
		ЦЕНА ЕД.: 5,42+4,66*0,25+0,29*0,7+0,47*0,55						1.	0.25	0.		
3	2406 П.03-008(М=1,14)	ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА ЭМШ-1	ШТ: 1.000	30.78	31.							
		ЦЕНА ЕД.: 27*1,14										
4	8-615-3	ПОДКЛКЧЕНИЕ МЯСОРУБКИ	ШТ: 1.000	1.64		2.	1.		1.33	1.		
		ЦЕНА ЕД.: 1,22+0,83*0,25+0,39*0,55										
5	560101 П.348	ТУМБА ПОДМОБНАЯ	ШТ: 2.000	36.00	72.							
6	560101 Д.3П.517 (М=1,25)	МОЙКА ЛАБОРАТОРНАЯ МЛ-1	ШТ: 1.000	190.00	190.							
		ЦЕНА ЕД.: 152*1,25										
7	34-166-13	ПОДКЛКЧЕНИЕ МОЙКИ	ШТ: 1.000	16.42		16.	15.	1.	18.88	19.		
		ЦЕНА ЕД.: 12,8+11,8*0,25+0,77*0,7+0,23*0,55						1.	0.39	0.		

416-I-260.92 ад.б.ом.У.Г.

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	:280222Т.2П. :16-003 :(M=1,64)	:АКВАДИСТИЛЯТОР ДЭ-4-2 : : ЦЕНА ЕД.: 51*1,64	ШТ:	1.000	83.64	84.					
9	:34-11-3	:ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКВАДИСТИЛЯТОРА : : ЦЕНА ЕД.: 9,06+8,41*0,25+ 0,09*0,7+0,56*0,55	ШТ:	1.000	11.53	12.	11.	0.	13.46	13.	
								0.	0.05	0.	
10	:092/244П.4- :150(M=1,64)	:ХОЛОДИЛЬНИК КШ-260П : : ЦЕНА ЕД.: 351*1,64	ШТ:	4.000	575.64	2303.					
11	:28-841-7	:ХОЛОДИЛЬНИК ТРУБЧАТЫЙ, ПОВЕРХ- :НОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ 10М2 : : ЦЕНА ЕД.: 13,1+11,8*0,25+ 0,25*0,7+1,05*0,55	ШТ:	4.000	16.80	67.	59.	2.	21.00	84.	
								1.	0.23	1.	
12	:280222 Д.17 :(M=1,64)	:ТЕРМОСТАТ СУХОВОЗДУШНЫЙ ТС-80М-2 : : ЦЕНА ЕД.: 390*1,64	ШТ:	2.000	639.60	1279.					
13	:34-163-1	:МОНТАЖ ТЕРМОСТАТА : : ЦЕНА ЕД.: 8,07+7,57*0,25+ 0,35*0,7+0,15*0,55	ШТ:	2.000	10.29	21.	19.	1.	12.11	24.	
								1.	0.19	0.	
14	:560101 :П.374	:СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ :СТХ-2	ШТ:	1.000	500.00	500.					
15	:31-68-9	:УСТАНОВКА СТОЛА : : ЦЕНА ЕД.: 149,2+21,2*0,25+ 1,0*0,7+127,0*0,55	ШТ:	1.000	225.05	225.	27.	2.	33.92	34.	
								1.	0.54	1.	
16	:560101 П.36 :(M=1,64)	:СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ : : ЦЕНА ЕД.: 32*1,64	ШТ:	3.000	52.48	157.					
17	:1514 П.10- :007(M=1,34)	:ЭЛЕКТРОШКАФ СНОЛ-3,5.3,5 : : ЦЕНА ЕД.: 165*1,34	ШТ:	1.000	221.10	221.					
18	:31-68-25	:УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОШКАФА : : ЦЕНА ЕД.: 22,4+19,8*0,25+ 0,74*0,7+1,86*0,55	ШТ:	1.000	28.89	29.	25.	1.	31.68	32.	
								1.	0.59	1.	
19	:1514 П.10- :003(M=1,34)	:ЭЛЕКТРОПЕЧЬ КАМЕРНАЯ СНОЛ-1,6-2,5 : : ЦЕНА ЕД.: 290*1,34	ШТ:	1.000	388.60	389.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	9-1-1	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАМЕР- НАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДВЕРЦЬ, РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДО 1000 С, МОЩНОСТЬ В КВТ ДО:16,5 ЦЕНА ЕД.: 21,9+17,6*0,25+ 3,21*0,7+1,09*0,55	ШТ:	1.000	29.15		29.	22.	5.	31.00	31.
									3.	1.99	2.
21	560101 Д.5 П.546 (М=1,25)	ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ОХ-5-646 ЦЕНА ЕД.: 1087*1,25	ШТ:	1.000	1358.75	1359.					
22	31-68-1	УСТАНОВКА ШКАФА ЦЕНА ЕД.: 173,0+47,8*0,25+ 1,2*0,7+124,0*0,55	ШТ:	1.000	253.99		254.	60.	2.	76.48	76.
									1.	0.59	1.
23	280222 П.16-027 (М=1,64)	БАНЯ ВОДЯНАЯ 2Т2.988.001 ЦЕНА ЕД.: 12*1,64	ШТ:	1.000	19.68	20.					
24	34-163-3	МОНТАЖ БАНИ ЦЕНА ЕД.: 11,6+11,0*0,25+ 0,42*0,7+0,18*0,55	ШТ:	1.000	14.74		15.	14.	1.	17.60	18.
									0.	0.21	0.
25	560101 П.278	ШКАФ КНИЖНЫЙ	ШТ:	17.000	123.00	2091.					
26	560101 Д.3 П.518 (М=1,25)	СТОЛ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕСОВ СВ-2 ЦЕНА ЕД.: 61*1,25	ШТ:	1.000	76.25	76.					
27	34-207-26	УСТАНОВКА СТОЛА ЦЕНА ЕД.: 6,8+5,95*0,25+ 0,68*0,7+0,17*0,55	ШТ:	1.000	8.86		9.	7.	1.	9.52	10.
									0.	0.28	0.
28	560101 П.30	СТУЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ	ШТ:	5.000	30.00	150.					
29	560101 П.138 П.131	4-Х МЕСТНЫЙ КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ СТО- ЛОВОЙ	ШТ:	5.000	75.00	375.					
30	280222 П.15-039 (М=1,64)	СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ВК-75 ЦЕНА ЕД.: 380*1,64	ШТ:	1.000	623.20	623.					
31	34-2-2	МОНТАЖ СТЕРИЛИЗАТОРА ЦЕНА ЕД.: 6,84+6,39*0,25+	ШТ:	1.000	8.71		9.	8.	0.	10.22	10.
									0.	0.08	0.

ИНВ. №
7199

-124-

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 4
ЗАКАЗ №3019#365106

25469-06

416-I-260.92 альбом УГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ø,17*Ø,7+Ø,28*Ø,55									
32	560101 П.374	СТОЛ ЛАБОЛАТОРНЫЙ СТХ-4	ШТ:	1.000	500.00	500.					
33	31-68-9	МОНТАЖ СТОЛА ЛАБОЛАТОРНОГО	ШТ:	1.000	225.05	225.	27.	2.	33.92	34.	
		ЦЕНА ЕД.: 149,2+21,2*Ø,25+ 1,Ø*Ø,7+127,Ø*Ø,55						1.	Ø,54	1.	
34	560101 П.52 (М=1,64)	СТОЛ БАЗОВЫЙ	ШТ:	1.000	308.32	308.					
		ЦЕНА ЕД.: 188*1,64									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.		11368.	927.	307.	19.	-	411.	0.00
			РУБ.				(326)	11.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		11368.						
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....			РУБ.	2.00%	227.						
ИТОГО:			РУБ.		11595.						
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....			РУБ.	2.00%	227.						
ИТОГО:			РУБ.		11822.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....			РУБ.	3.00%	341.						
ИТОГО:			РУБ.		12163.						
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ			РУБ.	1.20%	146.						
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....			РУБ.	0.70%	81.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		12390.						
МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....			РУБ.			927.	307.	19.	-	411.	
			РУБ.				(326)	11.			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ			РУБ.	75.00% (НУЧП - -1.00%)		230.	(-2)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	21.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	41.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.		12390.	1157.	348.	19.	-	432.	
			РУБ.				(324)	11.			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)		93.	(143)	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ....:			РУБ.		12390.	1250.	348.	19.	-	-	
			РУБ.					11.			
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	(467)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	432.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	359.	-	-	-	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:			РУБ.		13640.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ...../ГОРЯЧЕВА

проверил

Ерме

Ерме