


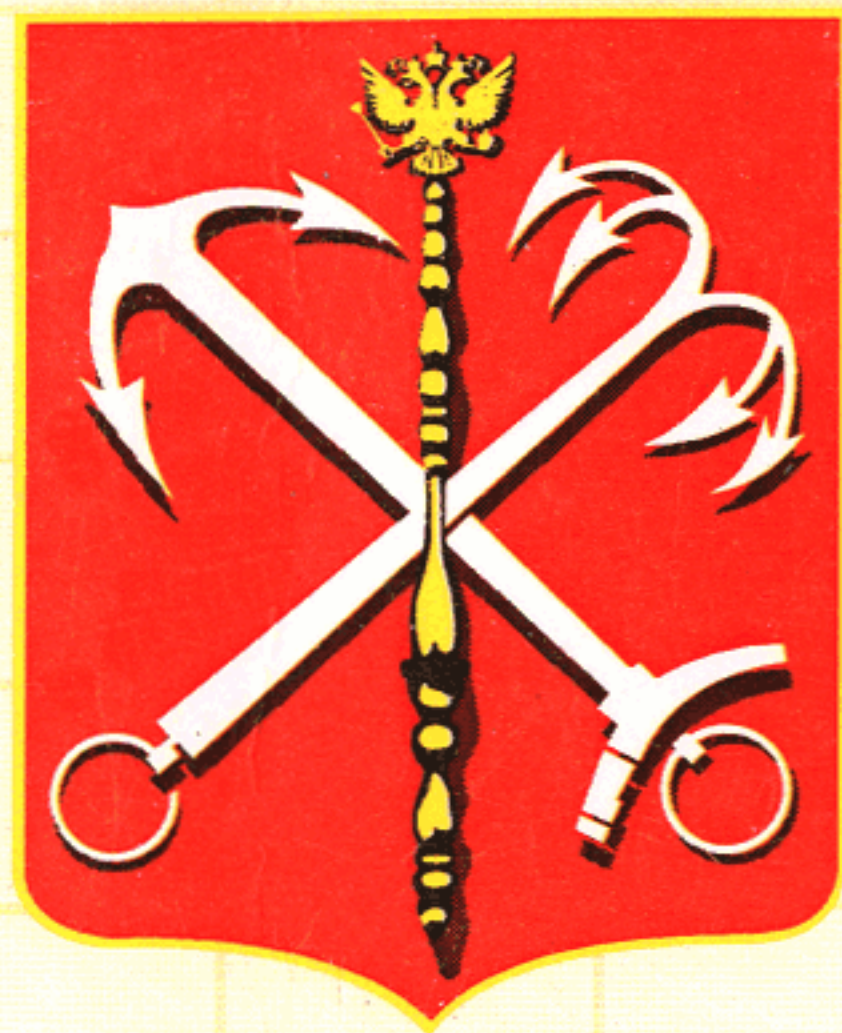

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ
И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ**

Выпуск 1. ТСНэ и ТЕРэ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ
И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ**

Оглавление

Введение	4
Сборник 1. Общестроительные работы текущего ремонта. ТСНэ-ТЕРэ 10	5
Раздел 1. Фундаменты и подвалы. ТСНэ-ТЕРэ 11	5
Раздел 2. Стены. ТСНэ-ТЕРэ 12	9
Раздел 3. Перекрытия. ТСНэ-ТЕРэ 13	21
Раздел 4. Перегородки. ТСНэ-ТЕРэ 14	24
Раздел 5. Проемы. ТСНэ-ТЕРэ 15	27
Раздел 6. Полы. ТСНэ-ТЕРэ 16	38
Раздел 7. Крыша, кровля. ТСНэ-ТЕРэ 17	45
Раздел 8. Лестницы, крыльца. ТСНэ-ТЕРэ 18	63
Раздел 9. Отделочные работы. Штукатурные работы. ТСНэ-ТЕРэ 19	66
Сборник 2. Отделочные и прочие работы текущего ремонта. ТСНэ-ТЕРэ 20	79
Раздел 1. Внутренняя отделка. ТСНэ-ТЕРэ 21	82
Раздел 2. Печи. ТСНэ-ТЕРэ 22	117
Раздел 3. Прочие работы. ТСНэ-ТЕРэ 23	119
Сборник 3. Санитарно-технические работы текущего ремонта. ТСНэ-ТЕРэ 30	125
Раздел 1. Отопление. ТСНэ-ТЕРэ 31	125
Раздел 2. Водоснабжение, канализация. ТСНэ-ТЕРэ 32	139
Сборник 4. Электротехнические работы. ТСНэ-ТЕРэ 40	157
Сборник 5. Осмотры. ТСНэ-ТЕРэ 50	167
Сборник 6. Санитарное содержание и уборка домовладений. ТСНэ-ТЕРэ 60	170
Раздел 1. Санитарное содержание лестничных клеток. ТСНэ-ТЕРэ 61	170
Раздел 2. Очистка и обслуживание мусоропроводов. ТСНэ-ТЕРэ 62	175
Раздел 3. Ручная уборка территорий домовладений летом. ТСНэ-ТЕРэ 63	180
Раздел 4. Ручная уборка территорий домовладений зимой. ТСНэ-ТЕРэ 64	184
Раздел 5. Прочие работы. ТСНэ-ТЕРэ 65	190
Раздел 6. Механизированная уборка территорий. ТСНэ-ТЕРэ 66	192

Введение

Территориальные сметные нормы (далее – ТСНэ) и территориальные единичные расценки (далее - ТЕРэ) на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения названных работ в ценах по состоянию на 01.01.2006.

ТСНэ и ТЕРэ отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

ТСНэ и ТЕРэ сгруппированы в сборники, объединяющие работы по направлениям эксплуатационной деятельности. Номер сборника ТСНэ и ТЕРэ указывается в шифре расценки.

Сборники подразделяются на разделы, обусловленные однородностью обслуживаемых и ремонтируемых конструкций и оборудования многоквартирных домов, а также условий производства работ по ремонту, эксплуатации и санитарному содержанию.

ТСНэ на определенный вид работы и ТЕРэ на тот же вид работы представлены в сборнике под одним порядковым номером, который имеет два знака и указывается после кода сборника и раздела через дефис.

Структура сборников ТСНэ и ТЕРэ представлена в таблице:

Номер сборника, раздела	Наименование сборника, раздела	Код сборника, раздела
Сборник 1	Общестроительные работы текущего ремонта	ТСНэ-ТЕРэ 10
Раздел 1	Фундаменты и подвалы	ТСНэ-ТЕРэ 11
Раздел 2	Стены	ТСНэ-ТЕРэ 12
Раздел 3	Перекрытия	ТСНэ-ТЕРэ 13
Раздел 4	Перегородки	ТСНэ-ТЕРэ 14
Раздел 5	Проемы	ТСНэ-ТЕРэ 15
Раздел 6	Полы	ТСНэ-ТЕРэ 16
Раздел 7	Крыша, кровля	ТСНэ-ТЕРэ 17
Раздел 8	Лестницы, крыльца	ТСНэ-ТЕРэ 18
Раздел 9	Отделочные работы. Штукатурные работы.	ТСНэ-ТЕРэ 19
Сборник 2	Отделочные и прочие работы текущего ремонта	ТСНэ-ТЕРэ 20
Раздел 1	Внутренняя отделка	ТСНэ-ТЕРэ 21
Раздел 2	Печи	ТСНэ-ТЕРэ 22
Раздел 3	Прочие работы	ТСНэ-ТЕРэ 23
Сборник 3	Санитарно-технические работы текущего ремонта	ТСНэ-ТЕРэ 30
Раздел 1	Отопление	ТСНэ-ТЕРэ 31
Раздел 2	Водоснабжение, канализация	ТСНэ-ТЕРэ 32
Сборник 4	Электротехнические работы	ТСНэ-ТЕРэ 40
Сборник 5	Осмотры	ТСНэ-ТЕРэ 50
Сборник 6	Санитарное содержание и уборка домовладений	ТСНэ-ТЕРэ 60
Раздел 1	Санитарное содержание лестничных клеток	ТСНэ-ТЕРэ 61
Раздел 2	Очистка и обслуживание мусоропроводов	ТСНэ-ТЕРэ 62
Раздел 3	Ручная уборка территорий домовладений летом	ТСНэ-ТЕРэ 63
Раздел 4	Ручная уборка территорий домовладений зимой	ТСНэ-ТЕРэ 64
Раздел 5	Прочие работы	ТСНэ-ТЕРэ 65
Раздел 6	Механизированная уборка территорий	ТСНэ-ТЕРэ 66

ТЕРэ содержат показатели стоимости, установленные на соответствующий измеритель конструкций, работ и услуг, в руб:

- прямые затраты, всего;
- основная заработная плата рабочих;
- затраты на эксплуатацию машин;
- основная заработная плата машинистов
- затраты на материалы, изделия и оборудование;
- затраты труда рабочих, кроме занятых управлением и обслуживанием машин.

Основная заработная плата рабочих в ТЕРэ принята на основании норм затрат труда рабочих, разработанных в составе ресурсных показателей фирменной нормативной базы, среднего разряда работы и сметной стоимости человека часа по оплате труда рабочих.

Затраты на материалы, изделия и оборудование, учтенные в ТЕРэ, определены по нормативному количеству и текущим сметным ценам на материалы (с учетом транспортных затрат, расходов на тару, реквизит и заготовительно-складских расходов).

ТСНэ и ТЕРэ предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие полный технологический комплекс рабочего процесса, а также выполнение мелких вспомогательных и второстепенных работ (получения задания, подготовка инструмента, переводы к месту работы), специфичных для условий эксплуатации и ремонта жилищного фонда Санкт-Петербурга.

ТСНэ и ТЕРэ учитывают особые условия производства работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах: производство работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов и малый объем ремонтно-эксплуатационных работ на рабочем месте.

В ТСНэ и ТЕРэ учтены затраты на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов в пределах стоимости производства работ.

Накладные расходы, сметная прибыль, другие лимитированные затраты, в том числе платежи в бюджет, в настоящих ТЕРэ не учтены и должны исчисляться в установленных размерах при составлении сметной документации и расчетах за выполненные работы.

Сборник № 6.
Санитарное содержание и уборка домовладений.
ТСНэ-ТЕРэ 60.
ТСНэ-ТЕРэ 61. Санитарное содержание лестничных клеток.

ТСНэ-ТЕРэ 61-001 Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования при количестве этажей 2-5
Состав работ: Подмести лестницу, предварительно увлажнив веник в ведре с водой, Собрать мусор в специальную тару и транспортировать в установленное место.

Измеритель: 100 кв. м
Всего: 30.47. З/плата: 30.47. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,99		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-002 Влажное подметание лестничных площадок и маршей с мусоропроводом, 2-5 этажей
Состав работ: тот же
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 39.09. З/плата: 39.09. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,27		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-003 Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами, 2-5 этажей
Состав работ: тот же
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 26.78. З/плата: 26.78. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,87		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-004 Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом ,2-5 этажей
Состав работ: тот же
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 31.70. З/плата: 31.70. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,03		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-005 Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами, 6-9 этажей
Состав работ: тот же
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 24.32. З/плата: 24.32. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,79		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-006 Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом, 6-9 этажей
Состав работ: тот же
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 26.78. З/плата: 26.78. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,87		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-007 Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом, 10-16этаж
Состав работ: тот же
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 21.85. З/плата: 21.85. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,71		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТЭР24-008 Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом, свыше 16 этажей
 Состав работ: тот же
 Измеритель: 100 кв. м
 Всего: 19.39. З/плата: 19.39. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,63		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-009 Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования при количестве этажей 2-5
 Состав работ: тщательно подмести лестницу, собрать мусор в специальную тару и транспортировать в установленное место. Вымыть лестницу, периодически меняя моющий раствор и воду.
 Измеритель: 100 кв. м
 Всего: 94.50. З/плата: 60.64. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 33.86

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,97		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Порошок моющий	кг	0,2	26,88	5,38
Мешковина джутовая	кв. м	2	14,24	28,48

ТСНэ-ТЕРэ 61-010 Мытье лестничных площадок и маршей оборудованных мусоропроводом, 2-5 этажей
 Состав работ: тот же
 Измеритель: 100 кв. м
 Всего: 126.20. З/плата: 92.34. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 33.86

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,0		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Порошок моющий	кг	0,2	26,88	5,38
Мешковина джутовая	кв. м	2	14,24	28,48

ТСНэ-ТЕРэ 61-011 Мытье лестничных площадок и маршей оборудованных лифтом при количестве этажей 2-5
 Состав работ: тот же
 Измеритель: 100 кв. м
 Всего: 89.88. З/плата: 56.02. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 33.86

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,82		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Порошок моющий	кг	0,2	26,88	5,38
Мешковина джутовая	кв. м	2	14,24	28,48

ТСНэ-ТЕРэ 61-012 Мытье лестничных площадок и маршей оборудованных лифтом и мусоропроводом, 2-5 этажей
 Состав работ: тот же
 Измеритель: 100 кв. м
 Всего: 99.42. З/плата: 65.56. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 33.86

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,13		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Порошок моющий	кг	0,2	26,88	5,38
Мешковина джутовая	кв. м	2	14,24	28,48

ТСНэ-ТЕРэ 61-013 Мытье лестничных площадок и маршей оборудованных лифтом при количестве этажей 6-9
 Состав работ: тот же
 Измеритель: 100 кв. м
 Всего: 82.49. З/плата: 48.63. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 33.86

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,58		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Порошок моющий	кг	0,2	26,88	5,38
Мешковина джутовая	кв. м	2	14,24	28,48

ТСНэ-ТЕРэ 61-014 Мытье лестничных площадок и маршей оборудованных лифтом и мусоропроводом, 6-9 этажей
 Состав работ: тот же
 Измеритель: 100 кв. м
 Всего: 89.88. З/плата: 56.02. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 33.86

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,82		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Порошок моющий	кг	0,2	26,88	5,38
Мешковина джутовая	кв. м	2	14,24	28,48

ТСНэ-ТЕРэ 61-015 Мытье лестничных площадок и маршей оборудованных лифтом и мусоропроводом, 10-16 этажей
Состав работ: тот же
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 77.57. З/плата: 43.71. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 33.86

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,42		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Порошок моющий	кг	0,2	26,88	5,38
Мешковина джутовая	кв. м	2	14,24	28,48

ТСНэ-ТЕРэ 61-016 Мытье лестничных площадок и маршей оборудованных лифтом и мусоропроводом, свыше 16 этажей
Состав работ: тот же
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 73.87. З/плата: 40.01. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 33.86

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,3		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Порошок моющий	кг	0,2	26,88	5,38
Мешковина джутовая	кв. м	2	14,24	28,48

ТСНэ-ТЕРэ 61-017 Обметание пыли с потолков
Состав работ: Обмести пыль с потолка при помощи волосяной щетки (швабры). (Очистку потолков окрашенных масляной синтетической краской производят волосяной щеткой (шваброй) с надетой на нее влажной тряпкой).
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 37.24. З/плата: 37.24. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,21		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-018 Влажная уборка стен
Состав работ: Удалить грязь и пыль с поверхности стен влажным способом - влажной тряпкой, волосяной щеткой с надетой на нее влажной тряпкой.
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 46.79. З/плата: 46.79. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,52		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-019 Влажная протирка дверей
Состав работ: Удалить грязь и пыль с предметов влажным способом, периодически меняя моющий раствор и ли воду.
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 7.70. З/плата: 7.70. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,25		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-020 Влажная протирка подоконников
Состав работ: тот же .
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 67.72. З/плата: 67.72. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,2		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-021 Влажная протирка оконных ограждений
Состав работ: тот же.
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 68.64. З/плата: 68.64. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,23		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-022 Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочных устройств
Состав работ: тот же.
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 37.55. З/плата: 37.55. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,22		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-023 Влажная протирка почтовых ящиков
Состав работ: тот же.
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 37.55. З/плата: 37.55. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,22		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-024 Влажная протирка приборов (радиаторов) отопительных
Состав работ: тот же.
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 90.49. З/плата: 90.49. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,94		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-025 Влажная протирка перил
Состав работ: тот же.
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 37.86. З/плата: 37.86. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,23		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-026 Влажная протирка вентиляционных решеток
Состав работ: тот же.
Измеритель: кв. м
Всего: 0.92. З/плата: 0.92. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,03		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-027 Влажная протирка плафонов с периодической заменой воды и моющего раствора
Состав работ: тот же.
Измеритель: 10 шт
Всего: 2.15. З/плата: 2.15. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,07		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-028 Влажная протирка плинтусов
Состав работ: тот же.
Измеритель: 100 м
Всего: 10.16. З/плата: 10.16. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,33		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-029 Влажная протирка чердачных лестниц

Состав работ: Протереть лестницу волосяной щеткой (шваброй) с надетой на нее влажной тряпкой, периодически меняя моющий раствор или воду.

Измеритель: 100 кв. м

Всего: 57.98. З/плата: 41.86. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 16.12

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,36		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Порошок моющий	кг	0,07	26,88	1,88
Мешковина джутовая	кв. м	1	14,24	14,24

ТСНэ-ТЕРэ 61-030 Уборка лифтовых кабин

Состав работ: Протереть плафоны, двери (с обеих сторон), стены, пол, периодически меняя моющий раствор или воду.

Измеритель: кв. м

Всего: 17.47. З/плата: 1.35. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 16.12

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,044		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Порошок моющий	кг	0,07	26,88	1,88
Мешковина джутовая	кв. м	1	14,24	14,24

ТСНэ-ТЕРэ 61-031 Мытье окон

Состав работ: Открыть рамы. Вымыть рамы, переплеты, откосы, стекла влажной тряпкой, периодически смачивая ее в воде и отжимая. Протереть стекла сухой тряпкой. Закрыть рамы. Трудозатраты рассчитаны на мытье окон с одной стороны.

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 31.78. З/плата: 17.54. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 14.24

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,57		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Мешковина джутовая	кв. м	1	14,24	14,24

ТСНэ-ТЕРэ 61-032 Уборка площадки перед входом в подъезд

Состав работ: Подмести, а затем вымыть площадку перед входом в здание, периодически заменяя воду или моющий раствор. Средняя площадь разовой уборки площадки перед входом в здание принимается равной 1.5 кв. м

Измеритель: 100 кв. м

Всего: 59.83. З/плата: 43.71. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 16.12

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,42		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Порошок моющий	кг	0,07	26,88	1,88
Мешковина джутовая	кв. м	1	14,24	14,24

ТСНэ-ТЕРэ 61-033 Очистка приемка с металлической решеткой при входе на лестницу

Состав работ: Очистить решетку от грязи. Поднять решетку, очистить приямок. Собрать мусор, транспортировать в установленное место. Вымыть решетку и приямок. Установить решетку на место.

Измеритель: 10 шт

Всего: 32.63. З/плата: 32.63. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,06		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-034 Уборка чердаков,подвалов,бойлерных

Состав работ: Собрать мусор и транспортировать в установленное место.

Измеритель: 100 кв. м

Всего: 137.89. З/плата: 137.89. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,48		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-035 Уборка фекалий из подвала.

Состав работ: Очистить вручную (лопатой) подвал от фекальных остатков, при необходимости засыпать пол песком.

Измеритель: 100 кв. м

Всего: 279.48. З/плата: 279.48. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	9,08		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-036 Транспортировка мусора на расстояние до 30м на одном этаже
Состав работ: Мусор, собранный в процессе уборки, вынести от последнего места сбора в специально установленное место.
Измеритель:
Всего: 0.62. З/плата: 0.62. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,02		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-037 Транспортировка мусора на расстояние до 30м со второго этажа на первый
Состав работ: тот же
Измеритель:
Всего: 1.23. З/плата: 1.23. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,0400		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-038 Транспортировка мусора на расстояние до 30м с третьего этажа на первый
Состав работ:
Измеритель:
Всего: 2.15. З/плата: 2.15. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,0700		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-039 Транспортировка мусора на расстояние до 30м с четвертого этажа на первый
Состав работ: тот же
Измеритель:
Всего: 3.39. З/плата: 3.39. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,1100		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 61-040 На каждый этаж выше четвертого к расценке ТСНэ-ТЕРэ 61-39 добавлять
Состав работ:
Измеритель: этаж
Всего: 1.54. З/плата: 1.54. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,0500		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62. Очистка и обслуживание мусоропроводов.

ТСНэ-ТЕРэ 62-001 Удаление мусора из мусор.камер – переносной сборник, 1 этаж
Состав работ: Закрываниешибера или клапана мусоропровода. Заполнение емкостей мусором (при сборе мусора в бункер), перемещение емкости к месту хранения в пределах камеры, подметание и уборка оставшегося в камере мусора.
Измеритель: куб. м
Всего: 53.56. З/плата: 53.56. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,74		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62-002 Удаление мусора из мусор.камер -бункер, 1 этаж
Состав работ: тот же
Измеритель: куб. м
Всего: 35.09. З/плата: 35.09. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,14		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62-003 Удаление мусора из мусор.камер -контейнер, 1 этаж
Состав работ: тот же
Измеритель: куб. м
Всего: 25.55. З/плата: 25.55. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,83		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62-004 Удаление мусора из мусор.камер – переносной сборник, цокольный этаж
Состав работ: тот же
Измеритель: куб. м
Всего: 70.18. З/плата: 70.18. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,28		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62 -005 Удаление мусора из мусор.камер -бункер, цокольный этаж
Состав работ: тот же
Измеритель: куб. м
Всего: 47.09. З/плата: 47.09. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,53		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62-006 Удаление мусора из мусор.камер – контейнер, цокольный этаж
Состав работ: тот же
Измеритель: куб. м
Всего: 29.55. З/плата: 29.55. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,96		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62-007 Удаление мусора из мусор.камер – переносной сборник, подвал
Состав работ: тот же
Измеритель: куб. м
Всего: 82.18. З/плата: 82.18. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,67		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62 -008 Удаление мусора из мусор.камер – бункер, подвал
Состав работ: тот же
Измеритель: куб. м
Всего: 61.25. З/плата: 61.25. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,99		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62 -009 Удаление мусора из мусор.камер – контейнер, подвал
Состав работ: тот же
Измеритель: куб. м
Всего: 40.63. З/плата: 40.63. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,32		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62 -010 Уборка загрузочных клапанов мусоропровода
Состав работ: Очистить загрузочные клапаны от грязи при помощи щеток, увлажненных моющим раствором, промыть водой и вытереть насухо.
Измеритель: 10 шт
Всего: 47.55. З/плата: 42.17. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 5.38

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,37		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Порошок моющий	кг	0,2	26,88	5,38

ТСНэ-ТЕРэ 62 -011 Профилактический осмотр мусоропровода
Состав работ: Осмотр всех элементов ствола мусоропровода, устранение мелких неисправностей.
Измеритель: 100 м
Всего: 192.07. З/плата: 192.07. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	6,24		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62 -012 Уборка мусороприемных камер с помощью шланга
Состав работ: Вымыть стены и пол камеры водой
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 156.98. З/плата: 156.98. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,1		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62 -013 Уборка мусороприемных камер без шланга
Состав работ: тот же
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 383.21. З/плата: 383.21. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	12,45		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62 -014 Мойка переносных мусоросборников с помощью шланга
Состав работ: Транспортировать мусоросборники. Вымыть мусоросборники и транспортировать их на место.
Измеритель: 100 шт
Всего: 79.06. З/плата: 71.41. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 7.65

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,32		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	0,001	7652,54	7,65
Мыло	кг	3		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 62 -015 Мойка контейнеров с помощью шланга
Состав работ: тот же
Измеритель: 100 шт
Всего: 271.74. З/плата: 264.09. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 7.65

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	8,58		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	0,001	7652,54	7,65
Мыло	кг	3		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 62 -016 Мойка переносных мусоросборников без шланга
Состав работ: тот же
Измеритель: 100 шт
Всего: 387.48. З/плата: 379.83. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 7.65

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	12,34		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	0,001	7652,54	7,65
Мыло	кг	3		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 62 -017 Мойка контейнеров без шланга
Состав работ: тот же
Измеритель: 100 шт
Всего: 600.78. З/плата: 593.13. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 7.65

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	19,27		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	0,001	7652,54	7,65
Мыло	кг	3		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 62-018 Дезинфекция элементов ствола мусоропровода вручную
Состав работ: Очистить все элементы ствола мусоропровода от грязи и обработать дезинфицирующим раствором.
Измеритель: 100 м
Всего: 201.71. З/плата: 146.51. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 55.20

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,76		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
**Известь строительная негашеная хлорная марки А, в таре	кг	5,38	10,26	55,20

ТСНэ и ТЕРэ 62

ТСНэ-ТЕРэ 62-019 Дезинфекция элементов ствола мусоропровода с ручными лебедками
Состав работ: тот же
Измеритель: 100 м
Всего: 132.46. З/плата: 77.26. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 55.20

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,51		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
**Известь строительная негашеная хлорная марки А, в таре	кг	5,38	10,26	55,20

ТСНэ-ТЕРэ 62 -020 Дезинфекция бункеров
Состав работ: Очистить мусоросборники от грязи и обработать их дезинфицирующим раствором.
Измеритель: 10 шт
Всего: 127.23. З/плата: 72.03. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 55.20

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,34		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
**Известь строительная негашеная хлорная марки А, в таре	кг	5,38	10,26	55,20

ТСНэ-ТЕРэ 62 -021 Дезинфекция контейнеров
Состав работ: Очистить мусоросборники от грязи и обработать их дезинфицирующим раствором
Измеритель: 10 шт
Всего: 96.75. З/плата: 41.55. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 55.20

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,35		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
**Известь строительная негашеная хлорная марки А, в таре	кг	5,38	10,26	55,20

ТСНэ-ТЕРэ 62-022 Дезинфекция переносных мусоросборников
Состав работ: Очистить мусоросборники от грязи и обработать их дезинфицирующим раствором
Измеритель: 10 шт
Всего: 80.13. З/плата: 24.93. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 55.20

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,81		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
**Известь строительная негашеная хлорная марки А, в таре	кг	5,38	10,26	55,20

ТСНэ-ТЕРэ 62-023 Уборка бункеров с помощью шланга
Состав работ: Закрывание шибера или клапана мусоропровода. Очистка бункера от грязи при помощи щеток моющим раствором и промывка водой.
Измеритель: 10 шт
Всего: 90.03. З/плата: 89.26. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.77

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,9		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	0,0001	7652,54	0,77
Мыло	кг	0,025		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 62-024 Уборка бункеров без шланга
Состав работ: тот же
Измеритель: 10 шт
Всего: 185.14. З/плата: 184.37. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.77

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,99		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	
Мыло	кг	0,025		0,00
Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	0,0001	7652,54	0,77

ТСНэ-ТЕРэ 62-025 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 кв. м)
Состав работ: Собрать мусор, выпавший из ПУХТО или оставшийся на площадке после смены ПУХТО. Переместить собранный мусор в ПУХТО.
Измеритель: шт
Всего: 9.85. З/плата: 9.85. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,32		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62-026 Вывозка мусора от мусороприемных камер до контейнерных площадок до 50м, массой до 21 кг
 Состав работ: Вынести или вывезти мусор на тележке из мусороприемной камеры, выгрузить мусор в ПУХТО. Отнести или отвезти освободившиеся емкости в мусороприемные камеры.
 Измеритель: шт
 Всего: 2.46. З/плата: 2.46. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,0800		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62-027 Добавляем на каждые 50м перевозки мусора .
 Состав работ: Вынести или вывезти мусор на тележке из мусороприемной камеры, выгрузить мусор в ПУХТО. Отнести или отвезти освободившиеся емкости в мусороприемные камеры.
 Измеритель: шт
 Всего: 3.08. З/плата: 3.08. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,1		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62-028 Вывозка мусора от мусороприемных камер до контейнерных площадок до 50м, массой до 65 кг
 Состав работ: Вынести или вывезти мусор на тележке из мусороприемной камеры, выгрузить мусор в ПУХТО. Отнести или отвезти освободившиеся емкости в мусороприемные камеры.
 Измеритель: шт
 Всего: 8.93. З/плата: 8.93. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,2900		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62-029 Добавляем на каждые 50м перевозки мусора .
 Состав работ: Вынести или вывезти мусор на тележке из мусороприемной камеры, выгрузить мусор в ПУХТО. Отнести или отвезти освободившиеся емкости в мусороприемные камеры.
 Измеритель: шт
 Всего: 9.85. З/плата: 9.85. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,3200		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62-030 Вывозка мусора от мусороприемных камер до контейнерных площадок до 50м, массой до 105 кг
 Состав работ: Вынести или вывезти мусор на тележке из мусороприемной камеры, выгрузить мусор в ПУХТО. Отнести или отвезти освободившиеся емкости в мусороприемные камеры.
 Измеритель: шт
 Всего: 17.54. З/плата: 17.54. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,5700		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62 -031 Добавляем на каждые 50м перевозки мусора
 Состав работ:
 Измеритель: шт
 Всего: 23.09. З/плата: 23.09. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,75		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62-032 Мытье пола с передвижением мебели при коэффициенте заставленности 0,41-0,8
 Состав работ: Отодвинуть мебель, вымыть пол, периодически меняя моющий раствор или воду, поставить отодвинутую мебель на место.
 Измеритель: 10 кв. м
 Всего: 3.69. З/плата: 3.69. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,1200		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ и ТЕРэ 63

ТСНэ-ТЕРэ 62 -033 Мытье пола с передвижением мебели при коэффициенте заставленности 0,41-0,6

Состав работ: Отодвинуть мебель, вымыть пол, периодически меняя моющий раствор или воду, поставить отодвинутую мебель на место.

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 3.08. З/плата: 3.08. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,1000		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62-034 Влажная протирка пола при коэффициенте заставленности 0,41- 0,6

Состав работ: Протереть пол, периодически меняя моющий раствор или воду.

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 2.15. З/плата: 2.15. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,0700		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62-035 Подметание пола при коэффициенте заставленности 0,41-0,6

Состав работ: Подмести пол, предварительно увлажнив его.

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 1.54. З/плата: 1.54. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,0500		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62-036 Мытье пола в туалетах

Состав работ: Вымыть пол, периодически меняя моющий раствор или воду.

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 6.77. З/плата: 6.77. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,2200		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62-037 Влажная протирка пола в туалетах

Состав работ: Протереть пол, периодически меняя моющий раствор или воду.

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 4.31. З/плата: 4.31. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,14		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62-038 Подметание пола в туалетах

Состав работ: Подмести пол, предварительно увлажнив его.

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 3.39. З/плата: 3.39. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,1100		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 62 -039 Мытье стен, дверей

Состав работ: Вымыть стену, дверь, периодически меняя моющий раствор или воду.

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 10.07. З/плата: 10.07. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,327		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63. Ручная уборка территорий домовладений летом.

ТСНэ-ТЕРэ 63-001. Подметание территорий 1 класса с усовершенствованным покрытием.

Состав работ: Подмести пыль и сор с поверхности покрытий. Убрать и транспортировать мусор в установленное место.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 44.94. З/плата: 44.94. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,46		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-002. Подметание территорий 1 класса с неусовершенствованным покрытием
Состав работ: Подмести пыль и сор с поверхности покрытий. Убрать и транспортировать мусор в установленное место.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 61.56. З/плата: 61.56. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-003. Подметание территорий 1 класса без покрытий
Состав работ: Подмести пыль и сор с поверхности покрытий. Убрать и транспортировать мусор в установленное место.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 73.56. З/плата: 73.56. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,39		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-004. Подметание территорий 2 класса с усовершенствованным покрытием
Состав работ: Подмести пыль и сор с поверхности покрытий. Убрать и транспортировать мусор в установленное место.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 56.64. З/плата: 56.64. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,84		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-005. Подметание территорий 2 класса с неусовершенствованным покрытием
Состав работ: Подмести пыль и сор с поверхности покрытий. Убрать и транспортировать мусор в установленное место.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 73.56. З/плата: 73.56. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,39		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-006. Подметание территорий 2 класса без покрытий
Состав работ: Подмести пыль и сор с поверхности покрытий. Убрать и транспортировать мусор в установленное место.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 84.65. З/плата: 84.65. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,75		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-007. Подметание территорий 3 класса с усовершенствованным покрытием
Состав работ: Подмести пыль и сор с поверхности покрытий. Убрать и транспортировать мусор в установленное место.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 67.72. З/плата: 67.72. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,2		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-008. Подметание территорий 3 класса с неусовершенствованными покрытием
Состав работ: Подмести пыль и сор с поверхности покрытий. Убрать и транспортировать мусор в установленное место.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 84.65. З/плата: 84.65. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,75		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-009. Подметание территорий 3 класса без покрытий
Состав работ: Подмести пыль и сор с поверхности покрытий. Убрать и транспортировать мусор в установленное место.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 95.73. З/плата: 95.73. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,11		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-010. Мойка территории 1 класса с усовершенствованным и неусовершенствованным покрытием

Состав работ: Мойка территории из шланга.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 50.79. З/плата: 50.79. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,65		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-011. Мойка территории 2 класса с усовершенствованным и неусовершенствованным покрытием

Состав работ: : Мойка территории из шланга.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 67.72. З/плата: 67.72. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,2		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-012. Мойка территории 3 класса с усовершенствованным и неусовершенствованным покрытием

Состав работ: : Мойка территории из шланга.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 84.65. З/плата: 84.65. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,75		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-013. Поливка территории 1 класса

Состав работ: поднести шланг, размотать и присоединить к водопроводу. Равномерно полить территорию с использованием насадки. Отсоединить шланг от трубопровода, смотать шланг и отнести его к месту хранения.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 23.70. З/плата: 23.70. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,77		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-014. Поливка территории 2 класса

Состав работ: поднести шланг, размотать и присоединить к водопроводу. Равномерно полить территорию с использованием насадки. Отсоединить шланг от трубопровода, смотать шланг и отнести его к месту хранения.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 40.32. З/плата: 40.32. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,31		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-015. Поливка территории 3 класса

Состав работ: поднести шланг, размотать и присоединить к водопроводу. Равномерно полить территорию с использованием насадки. Отсоединить шланг от трубопровода, смотать шланг и отнести его к месту хранения.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 43.40. З/плата: 43.40. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,41		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-016. Поливка территории с покрытием и без покрытия из ведра

Состав работ: поливка территории из ведра с подноской воды на расстоянии до 100 м. Наполнить ведро емкостью 10л, поднести их к месту полива. Полить равномерно по всей площади.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 36.01. З/плата: 36.01. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,17		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-017. Очистка участков территории I класса вручную, недоступных для уборки машиной, при летних механизированных уборочных работах.

Состав работ: Подмести вручную участки, недоступные уборке машиной. Смести мусор на полосу механизированной уборки.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 28.01. З/плата: 28.01. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,91		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-018. Очистка участков территории 2 класса вручную, недоступных для уборки машиной

Состав работ: Подмести вручную участки, недоступные уборке машиной. Смести мусор на полосу механизированной уборки.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 33.86. З/плата: 33.86. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,1		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-019. Очистка участков территории 3 класса вручную, недоступных для уборки машиной

Состав работ: Подмести вручную участки, недоступные уборке машиной. Смести мусор на полосу механизированной уборки.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 50.79. З/плата: 50.79. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,65		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-020. Уборка газонов

Состав работ: собрать случайные предметы, бумажки и другой мусор, отнести за пределы газона, транспортировать в установленное место.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 27.09. З/плата: 27.09. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,88		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-021. Очистка газонов от опавших листьев

Состав работ: сгрести граблями листья, сучья и другой мусор, отнести за пределы газона, транспортировать в установленное место.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 524.80. З/плата: 524.80. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	17,05		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-022. Выкашивание газонов сплошных

Состав работ: Скосить траву или другую растительность ручной косой, уложить рядами.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 121.89. З/плата: 121.89. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,96		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-023. Выкашивание газонов комбинированных

Состав работ: Скосить траву или другую растительность ручной косой, уложить рядами

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 172.37. З/плата: 172.37. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,6		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-024. Уборка с газонов травы скошенных ручной косой

Состав работ: Сгрести скошенную траву граблями. Уложить в копны с подноской.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 54.17. З/плата: 54.17. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,76		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ и ТЕРэ 64

ТСНэ-ТЕРэ 63-025. Уборка с газонов травы скошенных ручной газонокосилкой
Состав работ: сгрести скошенную траву граблями. Уложить в копны с подноской.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 81.26. З/плата: 81.26. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,64		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-026. Обрезка и прореживание кустарников диаметром до 0.5 м
Состав работ: вырезать лишние сучья, сломанные побеги и сушь ножовкой и ножом. Осуществить частичную обрезку кроны секатором и сучкорезом по заданному профилю.
Измеритель: 100 шт
Всего: 36.01. З/плата: 36.01. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,17		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-027. Обрезка и прореживание кустарников диаметром до 1 м
Состав работ: тот же
Измеритель: 100 шт
Всего: 108.35. З/плата: 108.35. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,52		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-028. Обрезка и прореживание кустарников диаметром более 1 м
Состав работ: тот же
Измеритель: 100 шт
Всего: 180.06. З/плата: 180.06. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,85		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-029. Разрыхление почвы вручную
Состав работ: удалить сорную растительность и вынести ее за пределы цветника. Разрыхлить почву лопатой.
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 161.60. З/плата: 161.60. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,25		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 63-030. Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки
Состав работ: погрузить (разгрузить) лопатами (или спец. инвентарем) ветки, листья, мусор от прополки.
Измеритель: куб. м
Всего: 33.24. З/плата: 33.24. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,08		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64. Ручная уборка территорий домовладений зимой.

ТСНэ-ТЕРэ 64-001. Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 3 класса с усовершенствованным покрытием
Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 91.42. З/плата: 91.42. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,97		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-002. Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 2 класса с усовершенствованным покрытием
Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 74.49. З/плата: 74.49. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,42		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-003. Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием
Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 60.94. 3/плата: 60.94. Э/маш.: 0.00. 3/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,98		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-004. Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 3 класса с неусовершенствованным покрытием
Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 101.57. 3/плата: 101.57. Э/маш.: 0.00. 3/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,3		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-005. Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 2 класса с неусовершенствованным покрытием
Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 91.42. 3/плата: 91.42. Э/маш.: 0.00. 3/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,97		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-006. Подметание свежего снега без предварит. обработки территории 1 класса с неусовершенствованным покрытием
Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 77.87. 3/плата: 77.87. Э/маш.: 0.00. 3/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,53		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-007. Подметание свежего снега без предварит. обработки территории 3 класса без покрытия
Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 128.66. 3/плата: 128.66. Э/маш.: 0.00. 3/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,18		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-008. Подметание свежего снега без предварит. обработки территории 2 класса без покрытия
Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 111.73. 3/плата: 111.73. Э/маш.: 0.00. 3/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,63		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-009. Подметание свежего снега без предварит. обработки территории 1 класса без покрытия
Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2см. Сгребание снега в валы или кучи.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 94.80. 3/плата: 94.80. Э/маш.: 0.00. 3/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,08		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-010. Подметание свежего снега после обработки смесью песка с хлоридом территории 3 класса с усовершенствованным покрытием

Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 243.78. З/плата: 243.78. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	7,92		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-011. Подметание свежего снега с обработкой смесью песка с хлоридом территории 3 класса с неусовершенствованным покрытием

Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 314.88. З/плата: 314.88. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	10,23		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-012. Подметание свежего снега с обработкой смесью песка с хлоридом территории 3 класса без покрытия

Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 372.44. З/плата: 372.44. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	12,1		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-013. Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием

Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 365.36. З/плата: 365.36. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	11,87		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-014. Сдвигание снега по территории 2 класса с усовершенствованным покрытием

Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 399.52. З/плата: 399.52. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	12,98		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-015. Сдвигание снега по территории 3 класса с усовершенствованным покрытием

Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 457.08. З/плата: 457.08. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	14,85		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-016. Сдвигание снега по территории 1 класса с неусовершенствованным покрытием

Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 416.48. З/плата: 416.48. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	13,531		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-017. Сдвигание снега по территории 2 класса с неусовершенствованным покрытием

Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 480.78. З/плата: 480.78. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	15,62		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-018. Сдвигание снега по территории 3 класса с неусовершенствованным покрытием
Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 548.50. З/плата: 548.50. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	17,82		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-019. Сдвигание снега по территории 1 класса без покрытий
Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 507.87. З/плата: 507.87. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	16,5		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-020 Сдвигание снега по территории 2 класса без покрытий
Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 585.74. З/плата: 585.74. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	19,03		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-021 Сдвигание снега по территории 3 класса без покрытий
Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 677.16. З/плата: 677.16. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	22,00		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-022 Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок
Состав работ: очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 1008.35. З/плата: 1008.35. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	32,76		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-023 Очистка территории 2 класса с усовершенствованным покрытием под скребок
Состав работ: очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 1276.45. З/плата: 1276.45. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	41,47		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-024 Очистка территории 3 класса с усовершенствованным покрытием под скребок
Состав работ: очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 1462.67. З/плата: 1462.67. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	47,52		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-025 Пескопосыпка территории 1 класса
Состав работ: посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами (хлориды: 5-7% по весу) с подноской песка на расстояние до 100м.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 74.49. З/плата: 74.49. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,42		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-026 Пескопосыпка территории 2 класса

Состав работ: посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами (хлориды: 5-7% по весу) с подноской песка на расстояние до 100м.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 84.65. З/плата: 84.65. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,75		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-027 Пескопосыпка территории 3 класса

Состав работ: посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами (хлориды: 5-7% по весу) с подноской песка на расстояние до 100м.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 94.80. З/плата: 94.80. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,08		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-028 Очистка территории 1 класса от наледи без предварительной обработки хлоридами

Состав работ: Скалывание наледи толщиной до 2см. Сгребание скола в валы или кучи.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 2397.15. З/плата: 2397.15. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	77,88		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-029 Очистка территории 2 класса от наледи без предварительной обработки хлоридами

Состав работ: Скалывание наледи толщиной до 2см. Сгребание скола в валы или кучи.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 2529.19. З/плата: 2529.19. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	82,17		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-030 Очистка территории 3 класса от наледи без предварительной обработки хлоридами

Состав работ: Скалывание наледи толщиной до 2см. Сгребание скола в валы или кучи.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 2901.63. З/плата: 2901.63. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	94,27		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-031 Очистка территории 1 класса от наледи с предварительной обработкой хлоридами

Состав работ: посыпка наледи и льда толщиной более 2 см хлоридами. Скалывание разрушенной корки наледи ломом. Сгребание скола в валы или кучи.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 3696.68. З/плата: 3696.68. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	120,1		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-032 Очистка территории 2 класса о наледи с предварительной обработкой хлоридами

Состав работ: посыпка наледи и льда толщиной более 2 см хлоридами. Скалывание разрушенной корки наледи ломом. Сгребание скола в валы или кучи.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 4250.72. З/плата: 4250.72. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	138,1		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-033 Очистка территории 3 класса о наледи с предварительной обработкой хлоридами

Состав работ: посыпка наледи и льда толщиной более 2 см хлоридами. Скалывание разрушенной корки наледи ломом. Сгребание скола в валы или кучи.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 4884.79. З/плата: 4884.79. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	158,7		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-034 Подготовка смеси песка с хлоридами

Состав работ: Просеять песок через сито. Размешать песок с хлоридами (песок содержит 5-7% хлоридов по весу)

Измеритель: куб. м

Всего: 28.32. З/плата: 28.32. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,92		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-035 Перекидывание снега и скола

Состав работ: перекидывание снега и скола на газоны и свободные участки территории с последующим разбрасыванием.

Измеритель: куб. м

Всего: 13.54. З/плата: 13.54. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,44		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-036 Погрузка снега и скола

Состав работ: погрузить снег и скол на транспорт.

Измеритель: куб. м

Всего: 8.00. З/плата: 8.00. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,26		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-037 Очистка вручную участков территорий 1 класса, недоступных для уборки машиной

Состав работ: очистка вручную участков, недоступных для уборки машин. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 34.47. З/плата: 34.47. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,12		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-038 Очистка вручную участков территорий 2 класса, недоступных для уборки машиной

Состав работ: очистка вручную участков, недоступных для уборки машин. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 56.33. З/плата: 56.33. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,83		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-039 Очистка вручную участков территорий 3 класса, недоступных для уборки машиной

Состав работ: очистка вручную участков, недоступных для уборки машин. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 67.72. З/плата: 67.72. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,2		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-040 Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки

Состав работ: Укладка снега в валы и кучи.

Измеритель: куб. м

Всего: 8.62. З/плата: 8.62. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,28		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-041 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см

Состав работ: очистить кровлю от слежавшегося снега (при толщине снега до 20см), сбросить сосульки. Норматив учитывает трудозатраты только рабочих-кровельщиков, выполняющих данные работы. Уборка сброшенного снега осуществляется дворником (сдвигание снега с тротуара соответствующего класса). Для обеспечения безопасности прохождения граждан в каждом конкретном случае в соответствии со схемой организации работ определять необходимое количество рабочих (дворников) и осуществлять оплату по стоимости чел.-часаса в соответствии с затраченным временем на выполнение работы.

Измеритель: 100 кв. м
Всего: 293.40. З/плата: 293.40. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,1		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-час		57,53	

ТСНэ-ТЕРэ 64-042 Добавлять на каждые следующие 10см слоя к расценке ТЭР54-41

Состав работ:
Измеритель: 100 кв. м
Всего: 58.11. З/плата: 58.11. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,01		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-час		57,53	

ТСНэ-ТЕРэ 64-043 Зимняя уборка газонов от мусора

Состав работ: собрать единичные предметы, бумажки и другой крупный мусор, отнести их за пределы газона и транспортировать в установленное место.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 7.70. З/плата: 7.70. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,25		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 64-044 Подметание песка, оставшегося после зимней посыпки

Состав работ: 1 раз в год. Подмести песок, оставшийся после зимней посыпки. Транспортировать в установленное место.
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 76.95. З/плата: 76.95. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,5		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 65. Прочие работы.

ТСНэ-ТЕРэ 65-001. Очистка чугунных литых урн от мусора

Состав работ: очистить урны от мусора, транспортировать мусор в установленное место.
Измеритель: 100 шт
Всего: 275.48. З/плата: 275.48. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	8,95		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 65-002. Очистка железобетонных с металлическим вкладышем урн от мусора

Состав работ: тот же
Измеритель: 100 шт
Всего: 132.05. З/плата: 132.05. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,29		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 65-003 Очистка шарообразных урн от мусора

Состав работ: тот же
Измеритель: 100 шт
Всего: 226.23. З/плата: 226.23. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	7,35		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 65-004 Промывка чугунных литых урн вручную

Состав работ: Транспортировать урны в установленное место для промывки. Промыть урны водой с применением моющих средств. Транспортировать чистые урны на место.

Измеритель: 100 шт

Всего: 379.52. З/плата: 379.52. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	12,33		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 65-005 Промывка железобетонных с металлическим вкладышем урн вручную

Состав работ: Транспортировать урны в установленное место для промывки. Промыть урны водой с применением моющих средств. Транспортировать чистые урны на место.

Измеритель: 100 шт

Всего: 253.01. З/плата: 253.01. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	8,22		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 65-006 Промывка шарообразных урн вручную

Состав работ: Транспортировать урны в установленное место для промывки. Промыть урны водой с применением моющих средств. Транспортировать чистые урны на место.

Измеритель: 100 шт

Всего: 462.32. З/плата: 462.32. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	15,02		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 65-007 Промывка чугунных литых урн шлангом

Состав работ: Транспортировать урны в установленное место для промывки. Промыть урны водой с применением моющих средств. Транспортировать чистые урны на место.

Измеритель: 100 шт

Всего: 158.21. З/плата: 158.21. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,14		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 65-008 Промывка железобетонных с металлическим вкладышем урн шлангом

Состав работ: Транспортировать урны в установленное место для промывки. Промыть урны водой с применением моющих средств. Транспортировать чистые урны на место.

Измеритель: 100 шт

Всего: 158.21. З/плата: 158.21. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,14		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 65-009 Промывка шарообразных урн шлангом

Состав работ: Транспортировать урны в установленное место для промывки. Промыть урны водой с применением моющих средств. Транспортировать чистые урны на место.

Измеритель: 100 шт

Всего: 251.16. З/плата: 251.16. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	8,16		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 65-010 Промывка номерных фонарей

Состав работ: промыть номерные фонари водой с применением моющих средств. Вытереть насухо.

Измеритель: 10 шт

Всего: 32.32. З/плата: 32.32. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,05		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 65-011 Протирка указателей
Состав работ: протереть указатели влажной тряпкой
Измеритель: 10 шт
Всего: 121.27. З/плата: 121.27. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,94		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 65-012 Вывешивание и снятие флагов
Состав работ: вывесить и снять флаги
Измеритель: 10 шт
Всего: 31.40. З/плата: 31.40. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,02		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 65-013 Проветривание канализационного колодца
Состав работ: снять крышку, проветрить колодец, очистить крышку от мусора, очистить посадочное место, решетку и стенки от мусора. Закрыть крышку.
Измеритель: 10 шт
Всего: 34.78. З/плата: 34.78. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,13		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 65-014 Переноска крупногабаритных грузов весом от 20 до 70 кг на расстояние до 10м с погрузкой
Состав работ:
Измеритель: груз
Всего: 15.39. З/плата: 15.39. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,5		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 65-015 Погрузка металлолома, строительного мусора.
Состав работ:
Измеритель: куб. м
Всего: 32.32. З/плата: 32.32. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,05		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 66. Механизированная уборка территории.

ТСНэ-ТЕРэ 66-001 Подметание свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см КО-713
Состав работ:
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 56,68. З/плата: Э/маш.: 56,68. З/пл.м.: 5,78. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,11	52,52	5,77
КО-713	маш.-час	0,11	515,30	56,68

ТСНэ-ТЕРэ 66-002 Подметание свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см КО-707
Состав работ:
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 60,80. З/плата: Э/маш.: 60,8. З/пл.м.: 8,40. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,16	52,52	8,40
КО-707	маш.-час	0,16	380,00	60,80

ТСНэ-ТЕРэ 66-003 Уборка свежевыпавшего снега, толщиной слоя свыше 2 см КО-713
Состав работ:
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 58,74. З/плата: Э/маш.: 58,74. З/пл.м.: 5,99. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,114	52,52	5,98
КО-713	маш.-час	0,114	515,30	58,74

ТСНэ-ТЕРэ 66-004 Уборка свежевыпавшего снега, толщиной слоя свыше 2 см КО-707

Состав работ:

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 62,70. З/плата.: Э/маш.: 62,70. З/пл.м.: 8,67. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,165	52,52	8,67
КО-707	маш.-час	0,165	380,00	62,70

ТСНэ-ТЕРэ 66-005 Уборка свежевыпавшего снега, толщиной слоя свыше 2 см КО-705

Состав работ:

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 38,00. З/плата.: Э/маш.: 38,00. З/пл.м.: 5,252. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,1	52,52	5,252
КО-705	маш.-час	0,1	380	38,00

ТСНэ-ТЕРэ 66-006 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 1 км, КО-713

Состав работ:

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 36,07. З/плата.: Э/маш.: 36,07. З/пл.м.: 3,68. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,07	52,52	3,68
КО-713	маш.-час	0,07	515,30	36,07

ТСНэ-ТЕРэ 66-007 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 2 км, КО-713

Состав работ:

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 40,19. З/плата.: Э/маш.: 40,19. З/пл.м.: 4,10. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,078	52,52	4,10
КО-713	маш.-час	0,078	515,30	40,19

ТСНэ-ТЕРэ 66-008 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 3 км, КО-713

Состав работ:

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 41,22. З/плата.: Э/маш.: 41,22. З/пл.м.: 4,20. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,08	52,52	42,02
КО-713	маш.-час	0,08	515,30	41,22

ТСНэ-ТЕРэ 66-009 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 4 км, КО-713

Состав работ:

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 46,38. З/плата.: Э/маш.: 46,38. З/пл.м.: 4,73. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,09	52,52	4,73
КО-713	маш.-час	0,09	515,30	46,38

ТСНэ-ТЕРэ 66-010 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 5 км, КО-713

Состав работ:

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 51,53. З/плата.: Э/маш.: 51,53. З/пл.м.: 5,25. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,1	52,52	5,25
КО-713	маш.-час	0,1	515,30	51,53

ТСНэ-ТЕРэ 66-011 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 1 км, МК-26

Состав работ:

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 97,75. З/плата.: Э/маш.: 97,75. З/пл.м.: 12,08. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,23	52,52	12,08
МК-26	маш.-час	0,23	425,00	97,75

ТСНэ-ТЕРэ 66-012 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 2 км, МК-26
Состав работ:
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 110,50. З/плата.: Э/маш.: 110,50. З/пл.м.: 13,66. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,26	52,52	13,66
МК-26	маш.-час	0,26	425,00	110,50

ТСНэ-ТЕРэ 66-013 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 3 км, МК-26
Состав работ:
Измеритель: 1000 кв. м
Всего:123,25. З/плата.: Э/маш.: 123,25. З/пл.м.: 15,23. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,29	52,52	15,23
МК-26	маш.-час	0,29	425,00	123,25

ТСНэ-ТЕРэ 66-014 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 4 км, МК-26
Состав работ:
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 134,30. З/плата.: Э/маш.: 134,30. З/пл.м.: 16,60. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,316	52,52	16,60
МК-26	маш.-час	0,316	425,00	134,30

ТСНэ-ТЕРэ 66-015 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 5 км, МК-26
Состав работ:
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 144,50. З/плата.: Э/маш.: 144,50. З/пл.м.: 17,86. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,34	52,52	17,86
МК-26	маш.-час	0,34	425,00	144,50

ТСНэ-ТЕРэ 66-016 Погрузка снега универсальным погрузчиком
Состав работ:
Измеритель: 100 куб. м
Всего: 112.30. З/плата.: Э/маш.: 112.30. З/пл.м.: 23,63. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,45	52,52	23,63
Автопогрузчики 5 т	маш.-час	0,45	249,55	112,30

ТСНэ-ТЕРэ 66-017 Поливка территории МК-25 с покрытием при расстоянии до заправки 1000м, скорость 7км/час
Состав работ:
Измеритель: 1000 кв. м
Всего:63,75. З/плата.: Э/маш.: 63,75. З/пл.м.: 7,88. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,15	52,52	7,88
МК-25	маш.-час	0,15	425,00	63,75

ТСНэ-ТЕРэ 66-018 Поливка территории МК-25 с покрытием при расстоянии до заправки 2000м, скорость 7км/час
Состав работ:
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 68,00. З/плата.: Э/маш.: 68,00. З/пл.м.: 8,40. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,16	52,52	8,40
МК-25	маш.-час	0,16	425	68,00

ТСНэ-ТЕРэ 66-019 Поливка территории КО-705 с покрытием при расстоянии до заправки 2000м, скорость 7км/час
Состав работ:
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 30,40. З/плата.: Э/маш.: 30,40. З/пл.м.: 4,20. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,08	52,52	4,20
КО-705	маш.-час	0,08	380,00	30,40

ТСНэ-ТЕРэ 66-020 Мойка территории МК-25 с покрытием при расстоянии до заправки 1000м, скорость 3,5км/час
Состав работ:
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 238,00. З/плата.: Э/маш.: 238,00. З/пл.м.: 29,41. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,56	52,52	29,41
МК-25	маш.-час	0,56	425,00	238,00

ТСНэ-ТЕРэ 66-021 Мойка территории МК-25 с покрытием при расстоянии до заправки 2000м, скорость 3,5км/час
Состав работ:
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 267,75. З/плата.: Э/маш.:267,75. З/пл.м.: 33,09. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,63	52,52	33,09
МК-25	маш.-час	0,63	425,00	267,75

ТСНэ-ТЕРэ 66-022 Мойка территории КО-705 с покрытием при расстоянии до заправки 2000м, скорость 7 км/час
Состав работ:
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 45,60. З/плата.: Э/маш.:45,60. З/пл.м.: 6,30. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,12	52,52	6,30
КО-705	маш.-час	0,12	380,00	45,60

ТСНэ-ТЕРэ 66-023 Подметание территорий МК-25 при скорости 7 км/час
Состав работ:
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 80,75. З/плата.: Э/маш.:80,75. З/пл.м.: 9,98. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,19	52,52	9,98
МК-25	маш.-час	0,19	425,00	80,75

ТСНэ-ТЕРэ 66-024 Подметание территорий КО-705 при скорости 7 км/час
Состав работ:
Измеритель: 1000 кв. м
Всего:45,60. З/плата.: Э/маш.:45,60. З/пл.м.: 6,30. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,12	52,52	6,30
КО-705	маш.-час	0,12	380,00	45,60

ТСНэ-ТЕРэ 66-025 Подметание территорий КО-707 при скорости 7 км/час
Состав работ:
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 45,60. З/плата.: Э/маш.: 45,60. З/пл.м.: 6,30. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,12	52,52	6,30
КО-707	маш.-час	0,12	380,00	45,60

ТСНэ-ТЕРэ 66-026 Мойка территории КО-713 с покрытием при расстоянии до заправки 2000м, скорость 3.5 км/час
Состав работ:
Измеритель: 1000 кв. м
Всего: 97,91. З/плата.: Э/маш.: 97,91. З/пл.м.: 9,98. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,19	52,52	9,98
КО-713	маш.-час	0,19	515,30	97,91

Отпечатано по заказу СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»
Издатель: СПб ГУП «Информационно-издательский центр Администрации Санкт-Петербурга «Петроцентр»»
197046, СПб, ул. Чапаева, д. 11/4, тел./факс: 346-46-92
Отпечатано в ОП «Пушкинская типография ГУП «Петроцентр»». Заказ № 314. Тираж 250.
Подписано в печать 20.04.2007 г. Формат 42х60/4. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура DPLetterica.