


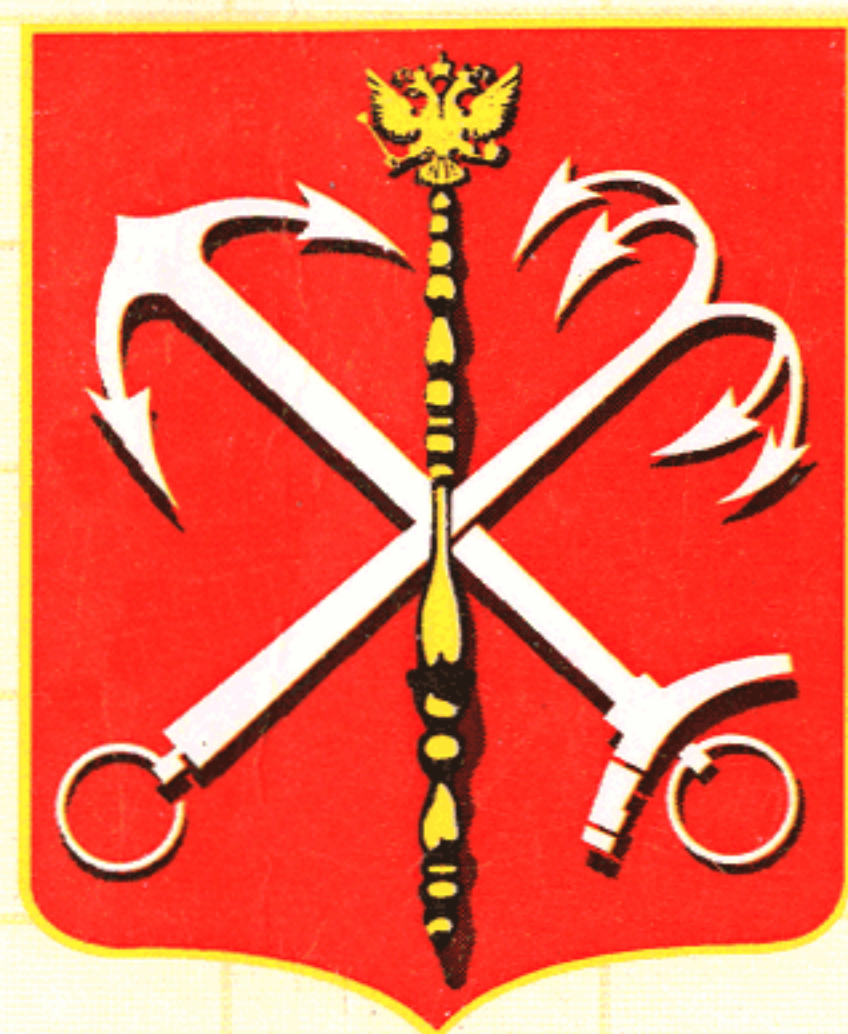

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ
И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ**

Выпуск 1. ТСНэ и ТЕРэ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ
И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ**

Оглавление

Введение	4
Сборник 1. Общестроительные работы текущего ремонта. ТСНэ-ТЕРэ 10	5
Раздел 1. Фундаменты и подвалы. ТСНэ-ТЕРэ 11	5
Раздел 2. Стены. ТСНэ-ТЕРэ 12	9
Раздел 3. Перекрытия. ТСНэ-ТЕРэ 13	21
Раздел 4. Перегородки. ТСНэ-ТЕРэ 14	24
Раздел 5. Проемы. ТСНэ-ТЕРэ 15	27
Раздел 6. Полы. ТСНэ-ТЕРэ 16	38
Раздел 7. Крыша, кровля. ТСНэ-ТЕРэ 17	45
Раздел 8. Лестницы, крыльца. ТСНэ-ТЕРэ 18	63
Раздел 9. Отделочные работы. Штукатурные работы. ТСНэ-ТЕРэ 19	66
Сборник 2. Отделочные и прочие работы текущего ремонта. ТСНэ-ТЕРэ 20	79
Раздел 1. Внутренняя отделка. ТСНэ-ТЕРэ 21	82
Раздел 2. Печи. ТСНэ-ТЕРэ 22	117
Раздел 3. Прочие работы. ТСНэ-ТЕРэ 23	119
Сборник 3. Санитарно-технические работы текущего ремонта. ТСНэ-ТЕРэ 30	125
Раздел 1. Отопление. ТСНэ-ТЕРэ 31	125
Раздел 2. Водоснабжение, канализация. ТСНэ-ТЕРэ 32	139
Сборник 4. Электротехнические работы. ТСНэ-ТЕРэ 40	157
Сборник 5. Осмотры. ТСНэ-ТЕРэ 50	167
Сборник 6. Санитарное содержание и уборка домовладений. ТСНэ-ТЕРэ 60	170
Раздел 1. Санитарное содержание лестничных клеток. ТСНэ-ТЕРэ 61	170
Раздел 2. Очистка и обслуживание мусоропроводов. ТСНэ-ТЕРэ 62	175
Раздел 3. Ручная уборка территорий домовладений летом. ТСНэ-ТЕРэ 63	180
Раздел 4. Ручная уборка территорий домовладений зимой. ТСНэ-ТЕРэ 64	184
Раздел 5. Прочие работы. ТСНэ-ТЕРэ 65	190
Раздел 6. Механизированная уборка территорий. ТСНэ-ТЕРэ 66	192

Введение

Территориальные сметные нормы (далее – ТСНэ) и территориальные единичные расценки (далее - ТЕРэ) на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения названных работ в ценах по состоянию на 01.01.2006.

ТСНэ и ТЕРэ отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

ТСНэ и ТЕРэ сгруппированы в сборники, объединяющие работы по направлениям эксплуатационной деятельности. Номер сборника ТСНэ и ТЕРэ указывается в шифре расценки.

Сборники подразделяются на разделы, обусловленные однородностью обслуживаемых и ремонтируемых конструкций и оборудования многоквартирных домов, а также условий производства работ по ремонту, эксплуатации и санитарному содержанию.

ТСНэ на определенный вид работы и ТЕРэ на тот же вид работы представлены в сборнике под одним порядковым номером, который имеет два знака и указывается после кода сборника и раздела через дефис.

Структура сборников ТСНэ и ТЕРэ представлена в таблице:

Номер сборника, раздела	Наименование сборника, раздела	Код сборника, раздела
Сборник 1	Общестроительные работы текущего ремонта	ТСНэ-ТЕРэ 10
Раздел 1	Фундаменты и подвалы	ТСНэ-ТЕРэ 11
Раздел 2	Стены	ТСНэ-ТЕРэ 12
Раздел 3	Перекрытия	ТСНэ-ТЕРэ 13
Раздел 4	Перегородки	ТСНэ-ТЕРэ 14
Раздел 5	Проемы	ТСНэ-ТЕРэ 15
Раздел 6	Полы	ТСНэ-ТЕРэ 16
Раздел 7	Крыша, кровля	ТСНэ-ТЕРэ 17
Раздел 8	Лестницы, крыльца	ТСНэ-ТЕРэ 18
Раздел 9	Отделочные работы. Штукатурные работы.	ТСНэ-ТЕРэ 19
Сборник 2	Отделочные и прочие работы текущего ремонта	ТСНэ-ТЕРэ 20
Раздел 1	Внутренняя отделка	ТСНэ-ТЕРэ 21
Раздел 2	Печи	ТСНэ-ТЕРэ 22
Раздел 3	Прочие работы	ТСНэ-ТЕРэ 23
Сборник 3	Санитарно-технические работы текущего ремонта	ТСНэ-ТЕРэ 30
Раздел 1	Отопление	ТСНэ-ТЕРэ 31
Раздел 2	Водоснабжение, канализация	ТСНэ-ТЕРэ 32
Сборник 4	Электротехнические работы	ТСНэ-ТЕРэ 40
Сборник 5	Осмотры	ТСНэ-ТЕРэ 50
Сборник 6	Санитарное содержание и уборка домовладений	ТСНэ-ТЕРэ 60
Раздел 1	Санитарное содержание лестничных клеток	ТСНэ-ТЕРэ 61
Раздел 2	Очистка и обслуживание мусоропроводов	ТСНэ-ТЕРэ 62
Раздел 3	Ручная уборка территорий домовладений летом	ТСНэ-ТЕРэ 63
Раздел 4	Ручная уборка территорий домовладений зимой	ТСНэ-ТЕРэ 64
Раздел 5	Прочие работы	ТСНэ-ТЕРэ 65
Раздел 6	Механизированная уборка территорий	ТСНэ-ТЕРэ 66

ТЕРэ содержат показатели стоимости, установленные на соответствующий измеритель конструкций, работ и услуг, в руб:

- прямые затраты, всего;
- основная заработная плата рабочих;
- затраты на эксплуатацию машин;
- основная заработная плата машинистов
- затраты на материалы, изделия и оборудование;
- затраты труда рабочих, кроме занятых управлением и обслуживанием машин.

Основная заработная плата рабочих в ТЕРэ принята на основании норм затрат труда рабочих, разработанных в составе ресурсных показателей фирменной нормативной базы, среднего разряда работы и сметной стоимости человека часа по оплате труда рабочих.

Затраты на материалы, изделия и оборудование, учтенные в ТЕРэ, определены по нормативному количеству и текущим сметным ценам на материалы (с учетом транспортных затрат, расходов на тару, реквизит и заготовительно-складских расходов).

ТСНэ и ТЕРэ предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие полный технологический комплекс рабочего процесса, а также выполнение мелких вспомогательных и второстепенных работ (получения задания, подготовка инструмента, переводы к месту работы), специфичных для условий эксплуатации и ремонта жилищного фонда Санкт-Петербурга.

ТСНэ и ТЕРэ учитывают особые условия производства работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах: производство работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов и малый объем ремонтно-эксплуатационных работ на рабочем месте.

В ТСНэ и ТЕРэ учтены затраты на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов в пределах стоимости производства работ.

Накладные расходы, сметная прибыль, другие лимитированные затраты, в том числе платежи в бюджет, в настоящих ТЕРэ не учтены и должны исчисляться в установленных размерах при составлении сметной документации и расчетах за выполненные работы.

Сборник № 2.
Малярные и прочие работы текущего ремонта.
ТСНэ-ТЕРэ 20.

Техническая часть.

1. Общие указания.

1.1. Настоящие нормы предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы), необходимых для выполнения работ по окраске поверхностей.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при окраске ранее окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при подготовке поверхностей к окраске.

1.3. В нормах настоящего Сборника расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4-х м.

1.4. Для случаев необходимости устройства лесов специально для выполнения малярных работ расход ресурсов на эти цепи следует определять дополнительно.

1.5. В нормах на выполнение работ по окраске фасадов с люлек предусмотрен расход ресурсов на их навеску, перемещение по вертикали и перестановку по горизонтали в количестве 3-х перестановок на 100 кв. м окрашиваемой поверхности, но не учтено время использования люлек, которое следует принимать по проектным данным.

1.6. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с использованием готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров.

1.7. Расход ресурсов на выполнение работ по окраске заполнении проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по нормам на окраску окон.

1.8. При определении расхода ресурсов на выполнение работ по окраске заполнении оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 кв. м окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-час. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.

1.9. В таблицах настоящего Сборника, в которых не приведен состав работ, расход ресурсов рассчитан для технологий производства работ, указанных в таблицах 1-1 и 1-2.

Таблица 1-1
Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

	Операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		известковая		клеевая		известковая			
			а	б	в		г	д	е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	—
2	Растушевка и очистка набело вручную (частичная)	+	+	+	+	+	+	+	—
3	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	—
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	+	—
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	—
6	Первое шпатлевание подмазанных мест	—	—	+	+	—	—	—	—
7	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	—	—	+	+	—	—	—	—
8	Второе шпатлевание подмазанных мест	—	—	+	+	—	—	—	—
9	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	—	—	—	+	—	—	—	—
10	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Огрунтовка вторая с подцветкой	—	—	—	+	—	+	—	—
12	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Торцевание	—	—	+	+	—	—	—	—

Примечания. 1. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

2. Буквами в графах обозначены виды окрасок: а – простая, б – улучшенная, в – высококачественная, г – казеиновая, д – силикатная, е – перхлорвиниловая.

Таблица 1-2
Окраска масляная ранее окрашенных поверхностей

	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)				Окраска металлических поверхностей
		простая		улучшенная	высококачественная	
		с подготовкой	без			
1	2	3	4	5	6	7
1	Очистка от загрязнения	+	+	+	+	+

2	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	–
4	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	+
5	Подмазка					
	а) трещин и выбоин	+	–	+	+	–
	б) свищей и гребней	–	–	–	–	+
6	Шлифовка подмазанных мест	+	–	+	+	+
7	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	–	–	+	+	–
8	Шлифовка шпатлевки	–	–	+	+	–
9	Вторая шпатлевка	–	–	–	+	–
10	Шлифовка	–	–	–	+	–
11	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	–	+	+	–
12	Флейцевание	–	–	+	+	–
13	Шлифовка	–	–	+	+	–
14	Первая окраска	+	+	+	+	+
15	Флейцевание	–	–	+	+	–
16	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	–	–	+	+	–
17	Вторая окраска	–	+	+	+	–
18	Флейцевание или торцевание	–	+	+	–	–

Примечание 2. Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель.

1.10. В нормах, кроме оговоренных случаев, расход ресурсов рассчитан для условий выполнения работ по масляной окраске с подготовкой поверхности (состав работ – графа 3 Таблицы 1-1).

1.11. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по окраска фасадов простых – без архитектурных деталей (гладких) и сложных – рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.

2. Правила исчисления объемов работ.

2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, а кессонных – 1,75; лепных – с учетом коэффициентов, приведенных в Таблице 2-1.

Таблица 2-1

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2-х	1,0
от 2,2 до 10-ти	1,1
от 10,1 до 40-ка	1,5
от 40,1 до 70-ти	2,1
от 70,1 до 100-а	2,8

2.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в Таблице 2-2.

Таблица 2-2

	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Кол-во переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
Оконные проемы жилых и общественных зданий							
Раздельные переплеты							
1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2	То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5

3	Без подоконной	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	–	–
Спаренные переплеты							
4	С подоконной доской	Каменные	Короба, переплет, подоконная доска	–	2,5	–	0,3
5	Без подоконной доски	– « –	Короба, переплет	–	2,2	–	–
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	–	0,7	–
7	Витринное деревянное	Каменные	Короба, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий							
8	Площадью до 4-х кв. м с раздельными переплетами	Каменные	Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4-х кв. м	– « –	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери							
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	–	–
11	Спаренные полотна	– « –	– « –	–	2,6	–	–
Дверные проемы							
12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	–	–	–
13	– « –	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	–	0,3	–
14	– « –	Перегородки	– « –	2,7	–	0,3	–
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробки, полотна	1,8	–	–	–
16	– « –	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	–	0,3	–
17	Шкафные двери	– « –	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,1	–	0,3	–
18	Обрамление открытого проема	– « –	Коробка, наличники с двух	0,9	–	0,4	–

Примечания, 1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп. 12 и 15) рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 14, 16 и 18), рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140 -160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а расход ресурсов на ее выполнение определяется по нормам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади каленок и отборок, с увеличением ее 20% для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок (карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п.) площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в Таблице 2-3.

Таблица 2-3

	Высота рельефа в мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	густом
1	до 30-ти мм	1,5	3,0
2	более 30-ти мм	3,0	5,0

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площади окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по фактически намечаемой к окраске площади поверхности. Площадь поверхности 100-а м водосточных труб диаметром от 100-а до 220-ти мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 кв. м на каждые 10 мм диметра трубы. Площадь окраски воронки (с обеих сторон) принимается равной площади поверхности 1-го м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п.- 0,5;

- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. – 1,0;
 - для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.
- 2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания (волны) , с коэффициентом 1,2.
- 2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:
- площадь окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;
 - площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;
 - площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 кв. м;
 - площадь окраски 1-го погонного м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4
 - площадь окраски 1-го погонного м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по Таблице 2-4.

Таблица 2-4

	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, кв. м на 1 пог. м	
		стальных	чугунных
1	15	0,11	–
2	20	0,13	–
3	25	0,16	–
4	32	0,18	–
5	40	0,21	–
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	–
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	–	0,59
11	150	–	0,72

ТСНэ-ТЕРэ 21. Внутренняя отделка.

1. Демонтаж

ТСНэ-ТЕРэ 21-001 Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток

Состав работ: Разборка облицовки из плит и плиток. Очистка годных плит и плиток от раствора. Укладка годных плит и плиток в штабель.

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 348.30. З/плата: 346.46. Э/маш.: 1.84. З/пл.м.: 0.37. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	7,23		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.3	чел.-час		47,92	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,007	52,52	0,37
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,007	263,24	1,84

ТСНэ-ТЕРэ 21-002 Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок

Состав работ: Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 37.72. З/плата: 37.72. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,731		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	

ТСНэ-ТЕРэ 21-003 Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков

Состав работ: Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 49.43. З/плата: 49.43. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,958		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	

Смена

ТСНэ-ТЕРэ 21-004 Снятие обоев: простых и улучшенных

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 48.46. З/плата: 48.46. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,04		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.0	чел.-час		46,60	
Строительный мусор	т	0,003		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-005 При работе в помещениях площадью менее 5 кв. м добавлять к: 22-139

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 9.69. З/плата: 9.69. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,208		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.0	чел.-час		46,60	

ТСНэ-ТЕРэ 21-006 Смена обоев: обыкновенного качества

Состав работ: Сдирание старых обоев. Пемзовка стен. Подмазка щелей. Приготовление клеевых составов. Проклейка стен бумагой. Обрезка кромок обоев (при необходимости). Наклейка обоев, бордюров и фризов.

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 197.17. З/плата: 182,22. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 17.99

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,262		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.0	чел.-час		34,63	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Шпатлевка клеевая	т	0,0009		0,00
Клей обойный КМЦ	т	0,0002	38262,71	7,65
Бумага ролевая	т	0,0007	14774,26	10,34
Обои обыкновенного качества	100 кв. м	0,112		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-007 Смена обоев: улучшенных

Состав работ: : Сдирание старых обоев. Пемзовка стен. Подмазка щелей. Приготовление клеевых составов. Проклейка стен бумагой. Обрезка кромок обоев (при необходимости). Наклейка обоев, бордюров и фризов.

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 197.17. З/плата: 182,22. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 17.99

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,262		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.0	чел.-час		34,63	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Шпатлевка клеевая	т	0,0009		0,00
Клей обойный КМЦ	т	0,0002	38262,71	7,65
Бумага ролевая	т	0,0007	14774,26	10,34
Обои улучшенные, грунтованные	100 кв. м	0,112		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-008 При работе в помещениях площадью менее 5 кв. м добавлять к: 22-141

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 36.02. З/плата: 36.02. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,04		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.0	чел.-час		34,63	

ТСНэ-ТЕРэ 21-009 При работе в помещениях площадью менее 5 кв. м добавлять к: 22-142

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 36.02. З/плата: 36,02. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,04		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.0	чел.-час		34,63	

Ремонт

ТСНэ-ТЕРэ 21-010 Окраска клеевыми составами: простая помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 76.35. З/плата: 67.47. Э/маш.: 1.32. З/пл.м.: 0.26. Мат-лы: 7.56

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,37		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.6	чел.-час		49,25	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,005	52,52	0,26
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,005	263,24	1,32
Купорос медный марки А	т	0,00004	25169,50	1,01
Мел природный молотый	т	0,00231	2375,41	5,49
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,17	6,21	1,06
Краски сухие для внутренних работ	т	0,0002		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,087		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-011 Окраска клеевыми составами: улучшенная помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 116.13. З/плата: 105.73. Э/маш.: 2.11. З/пл.м.: 0.42. Мат-лы: 8.29

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,11		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.8	чел.-час		50,11	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,008	52,52	0,42
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,008	263,24	2,11
Купорос медный марки А	т	0,00005	25169,50	1,26
Мел природный молотый	т	0,00249	2375,41	5,91
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,18	6,21	1,12
Краски сухие для внутренних работ	т	0,0002		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,091		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-012 Окраска клеевыми составами: простая помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 85.07. З/плата: 76.19. Э/маш.: 1.32. З/пл.м.: 0.26. Мат-лы: 7.56

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,547		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.6	чел.-час		49,25	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,005	52,52	0,26
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,005	263,24	1,32
Купорос медный марки А	т	0,00004	25169,50	1,01
Мел природный молотый	т	0,00231	2375,41	5,49
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,17	6,21	1,06
Краски сухие для внутренних работ	т	0,0002		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,087		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-013 Окраска клеевыми составами: улучшенная помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 129.81. З/плата: 119.41. Э/маш.: 2.11. З/пл.м.: 0.42. Мат-лы: 8.29

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,383		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.8	чел.-час		50,11	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,008	52,52	0,42
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,008	263,24	2,11
Купорос медный марки А	т	0,00005	25169,50	1,26
Мел природный молотый	т	0,00249	2375,41	5,91
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,18	6,21	1,12
Краски сухие для внутренних работ	т	0,0002		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,091		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-014 Окраска известковыми составами: по штукатурке помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 92.43. З/плата: 86.89. Э/маш.: 0.79. З/пл.м.: 0.16. Мат-лы: 4.75

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,781		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.5	чел.-час		48,79	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,003	52,52	0,16
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,003	263,24	0,79
Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,0019	1836,08	3,49
Купорос медный марки А	т	0,00005	25169,50	1,26
Краски сухие для внутренних работ	т	0,00005		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-015 Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 57.66. З/плата: 51.64. Э/маш.: 0.79. З/пл.м.: 0.16. Мат-лы: 5.23

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,04		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.7	чел.-час		49,65	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,003	52,52	0,16
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,003	263,24	0,79
Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,0023	1836,08	4,22
Купорос медный марки А	т	0,00004	25169,50	1,01
Краски сухие для внутренних работ	т	0,00006		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-016 Окраска известковыми составами: по дереву помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 56.75. З/плата: 51.46. Э/маш.: 0.79. З/пл.м.: 0.16. Мат-лы: 4.50

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,027		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.8	чел.-час		50,11	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,003	52,52	0,16
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,003	263,24	0,79
Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,0019	1836,08	3,49
Купорос медный марки А	т	0,00004	25169,50	1,01
Краски сухие для внутренних работ	т	0,00005		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-017 Окраска известковыми составами: по штукатурке помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 104.49. З/плата: 98.95. Э/маш.: 0.79. З/пл.м.: 0.16. Мат-лы: 4.75

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,028		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.5	чел.-час		48,79	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,003	52,52	0,16
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,003	263,24	0,79
Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,0019	1836,08	3,49
Купорос медный марки А	т	0,00005	25169,50	1,26
Краски сухие для внутренних работ	т	0,00005		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-018 Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 64.61. З/плата: 58.59. Э/маш.: 0.79. З/пл.м.: 0.16. Мат-лы: 5.23

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,18		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.7	чел.-час		49,65	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,003	52,52	0,16
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,003	263,24	0,79
Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,0023	1836,08	4,22
Купорос медный марки А	т	0,00004	25169,50	1,01
Краски сухие для внутренних работ	т	0,00006		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-019 Окраска известковыми составами: по дереву помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 63.77. З/плата: 58.48. Э/маш.: 0.79. З/пл.м.: 0.16. Мат-лы: 4.50

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,167		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.8	чел.-час		50,11	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,003	52,52	0,16
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,003	263,24	0,79
Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,0019	1836,08	3,49
Купорос медный марки А	т	0,00004	25169,50	1,01
Краски сухие для внутренних работ	т	0,00005		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-020 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки, помещений площадью более 5 кв. м с расчисткой старой краски до 10%
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 133.05. З/плата: 131.05. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 0.42

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,444		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.4	чел.-час		53,62	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00128		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0002		0,00
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-021 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки, помещений площадью
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 152.89. З/плата: 150.89. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 0.42

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,814		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.4	чел.-час		53,62	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00128		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0002		0,00
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-022 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 186.46. З/плата: 163.68. Э/маш.: 1.84. З/пл.м.: 0.37. Мат-лы: 20.94

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,172		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,007	52,52	0,37
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,007	263,24	1,84
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00151		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00014		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00235	8727,54	20,51
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-023 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 211.22. З/плата: 188.44. Э/маш.: 1.84. З/пл.м.: 0.37. Мат-лы: 20.93

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,652		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,007	52,52	0,37
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,007	263,24	1,84
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00151		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00014		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00235	8727,54	20,51
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-024 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 287.71. З/плата: 263.62. Э/маш.: 1.84. З/пл.м.: 0.37. Мат-лы: 22.25

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,109		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,007	52,52	0,37
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,007	263,24	1,84
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00167		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00042		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,0025	8727,54	21,82
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-025 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 327.96. З/плата: 303.87. Э/маш.: 1.84. З/пл.м.: 0.37. Мат-лы: 22.25

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,889		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,007	52,52	0,37
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,007	263,24	1,84
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00167		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00042		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,0025	8727,54	21,82
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-026 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 416.12. З/плата: 391.59. Э/маш.: 1.84. З/пл.м.: 0.37. Мат-лы: 22.69

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	7,589		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,007	52,52	0,37
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,007	263,24	1,84
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00189		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00076		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00255	8727,54	22,26
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-027 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 492.49. З/плата: 467.96. Э/маш.: 1.84. З/пл.м.: 0.37. Мат-лы: 22.69

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	9,069		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,007	52,52	0,37
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,007	263,24	1,84
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00189		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00076		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00255	8727,54	22,26
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-028 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки, помещений площадью более 5 кв. м с расчисткой старой краски до 10%
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 179.53. З/плата: 177.53. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 0.42

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,354		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.3	чел.-час		52,93	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00134		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00017		0,00
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-029 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки, помещений площадью менее 5 кв. м с расчисткой старой краски до 10%
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 206.52. З/плата: 204.52. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 0.42

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,864		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.3	чел.-час		52,93	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00134		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00017		0,00
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-030 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 243.62. З/плата: 219.35. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 22.69

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,251		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00159		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00015		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00255	8727,54	22,26
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-031 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 277.16. З/плата: 252.89. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 22.69

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,901		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32

Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00159		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00015		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00255	8727,54	22,26
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ21-032 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%, помещений площадью более 5 кв. м
 Состав работ: см. таблицу
 Измеритель: 10 кв. м
 Всего: 353.87. З/плата: 312.59. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 39.70

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	6,058		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00175		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00044		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,0045	8727,54	39,27
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ21-033 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%, помещений площадью менее 5 кв. м
 Состав работ: см. таблицу
 Измеритель: 10 кв. м
 Всего: 401.86. З/плата: 360.58. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 39.70

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	6,988		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00175		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00044		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,0045	8727,54	39,27
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-034 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
 Состав работ: см. таблицу
 Измеритель: 10 кв. м
 Всего: 487.30. З/плата: 440.35. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 45.37

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	8,534		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00198		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0008		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00515	8727,54	44,95
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТЭР20-035 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
 Состав работ: см. таблицу
 Измеритель: 10 кв. м
 Всего: 554.38. З/плата: 507.43. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 45.37

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	9,834		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00198		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0008		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00515	8727,54	44,95
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-036 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки, помещений площадью более 5 кв. м с расчисткой старой краски до 10%
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 267.11. 3/плата: 265.11. Э/маш.: 1.58. 3/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 0.42

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,07		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00122		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00009		0,00
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-037 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки, помещений площадью менее 5 кв. м с расчисткой старой краски до 10%
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 307.90. 3/плата: 305.90. Э/маш.: 1.58. 3/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 0.42

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,85		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00122		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00009		0,00
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-038 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 346.48. 3/плата: 322.21. Э/маш.: 1.58. 3/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 22.69

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	6,162		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00157		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00012		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00255	8727,54	22,26
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-039 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 396.16. 3/плата: 371.89. Э/маш.: 1.58. 3/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 22.69

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	7,112		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32

Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00157		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00012		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00255	8727,54	22,26
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-040 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 507.36. З/плата: 465.64. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 40.14

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	8,905		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00164		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00034		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00455	8727,54	39,71
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-041 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 579.00. З/плата: 537.28. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 40.14

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	10,275		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00164		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00034		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00455	8727,54	39,71
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-042 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 689.25. З/плата: 645.78. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 41.89

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	12,35		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00187		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00064		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00475	8727,54	41,46
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-043 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 788.60. З/плата: 745.13. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 41.89

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	14,25		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32

Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00187		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00064		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00475	8727,54	41,46
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-044 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки, помещений площадью более 5 кв. м с расчисткой старой краски до 10%
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 182.28. З/плата: 180.28. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 0.42

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,406		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.3	чел.-час		52,93	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00146		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0002		0,00
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-045 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки, помещений площадью менее 5 кв. м с расчисткой старой краски до 10%
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 209.80. З/плата: 207.80. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 0.42

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,926		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.3	чел.-час		52,93	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00146		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0002		0,00
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-046 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 246.98. З/плата: 222.71. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 22.69

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,316		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00154		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00012		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00255	8727,54	22,26
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-047 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 281.03. З/плата: 256.76. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 22.69

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,976		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01

Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00154		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00012		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00255	8727,54	22,26
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-048 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 363.70. З/плата: 321.98. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 40.14

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	6,24		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00169		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00034		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00455	8727,54	39,71
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-049 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 412.72. З/плата: 371.00. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 40.14

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	7,19		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00169		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00034		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00455	8727,54	39,71
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-050 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 580.63. З/плата: 537.16. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 41.89

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	10,41		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00192		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00064		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00475	8727,54	41,46
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-051 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 662.67. З/плата: 619.20. Э/маш.: 1.58. З/пл.м.: 0.32. Мат-лы: 41.89

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	12,00		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,006	52,52	0,32
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,006	263,24	1,58

**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00192		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00064		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00475	8727,54	41,46
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-052 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки, помещений площадью более 5 кв. м с расчисткой старой краски до 10%
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 70.36. 3/плата: 68.89. Э/маш.: 1.05. 3/пл.м.: 0.21. Мат-лы: 0.42

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,335		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,004	52,52	0,21
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,004	263,24	1,05
Краски масляные МА-25 желто-коричневые, красно-коричневые для пола	т	0,00121		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00014		0,00
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-053 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки, помещений площадью менее 5 кв. м с расчисткой старой краски до 10%
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 80.99. 3/плата: 79.52. Э/маш.: 1.05. 3/пл.м.: 0.21. Мат-лы: 0.42

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,541		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,004	52,52	0,21
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,004	263,24	1,05
Краски масляные МА-25 желто-коричневые, красно-коричневые для пола	т	0,00121		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00014		0,00
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-054 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 117.04. 3/плата: 87.20. Э/маш.: 1.05. 3/пл.м.: 0.21. Мат-лы: 28.79

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,69		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,004	52,52	0,21
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,004	263,24	1,05
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 желто-коричневые, красно-коричневые для пола	т	0,00103		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00012		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00325	8727,54	28,36
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-055 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 130.46. 3/плата: 100.62. Э/маш.: 1.05. 3/пл.м.: 0.21. Мат-лы: 28.79

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,95		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,004	52,52	0,21
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,004	263,24	1,05
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 желто-коричневые, красно-коричневые для пола	т	0,00103		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00012		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00325	8727,54	28,36
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-056 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 172.00. 3/плата: 130.81. Э/маш.: 1.05. 3/пл.м.: 0.21. Мат-лы: 40.14

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,535		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,004	52,52	0,21
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,004	263,24	1,05
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 желто-коричневые, красно-коричневые для пола	т	0,00115		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00036		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00455	8727,54	39,71
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ 21-057 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 191.60. 3/плата: 150.41. Э/маш.: 1.05. 3/пл.м : 0.21. Мат-лы: 40.13

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,915		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,004	52,52	0,21
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,004	263,24	1,05
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 желто-коричневые, красно-коричневые для пола	т	0,00115		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00036		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00455	8727,54	39,71
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ21-058Простаямаслянаяокраскаранееокрашенныхполов:сподготовкойи расчисткойстаройкраскиболее35%, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 291.14. 3/плата: 248.20. Э/маш.: 1.05. 3/пл.м.: 0.21. Мат-лы: 41.89

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,81		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,004	52,52	0,21
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,004	263,24	1,05
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 желто-коричневые, красно-коричневые для пола	т	0,00132		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00066		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00475	8727,54	41,46
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ-ТЕРэ21-059Простаямаслянаяокраскаранееокрашенныхполов:сподготовкойи расчисткойстаройкраскиболее35%, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 328.80. 3/плата: 285.86. Э/маш.: 1.05. 3/пл.м.: 0.21. Мат-лы: 41.89

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,54		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,004	52,52	0,21
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,004	263,24	1,05
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00008	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 желто-коричневые, красно-коричневые для пола	т	0,00132		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00066		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00475	8727,54	41,46
Ветошь	кг	0,016	25,96	0,42

ТСНэ и ТЕРэ 21

ТСНэ-ТЕРэ 21-060 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 219.42. 3/плата: 187.82. Э/маш.: 1.71. 3/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 29.89

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,64		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00202		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0002		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00337	8727,54	29,41
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-061 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 247.80. 3/плата: 216.20. Э/маш.: 1.71. 3/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 29.89

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,19		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00202		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0002		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00337	8727,54	29,41
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-062 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 326.33. 3/плата: 288.44. Э/маш.: 1.71. 3/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 36.18

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,59		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00211		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00057		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00409	8727,54	35,70
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-063 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 370.19. 3/плата: 332.30. Э/маш.: 1.71. 3/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 36.18

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	6,44		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00211		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00057		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00409	8727,54	35,70
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-064 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 468.08. З/плата: 422.60. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 43.77

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	8,19		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00219		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00107		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00496	8727,54	43,29
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-065 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 532.58. З/плата: 487.10. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 43.77

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	9,44		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00219		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00107		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00496	8727,54	43,29
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-066 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 330.11. З/плата: 298.51. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 29.89

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,785		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00214		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0002		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00337	8727,54	29,41
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-067 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 379.52. З/плата: 344.43. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 33.38

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	6,675		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00214		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0002		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00377	8727,54	32,90
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-068 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью более 5 кв. м

Состав работ: см. таблицу

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 422.84. З/плата: 385.04. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 36.09

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	7,462		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00222		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00059		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00408	8727,54	35,61
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-069 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м

Состав работ: см. таблицу

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 481.66. З/плата: 443.86. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 36.09

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	8,602		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00222		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00059		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00408	8727,54	35,61
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-070 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью более 5 кв. м

Состав работ: см. таблицу

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 582.12. З/плата: 536.64. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 43.77

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	10,4		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00232		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00111		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00496	8727,54	43,29
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-071 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м

Состав работ: см. таблицу

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 663.13. З/плата: 617.65. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 43.77

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	11,97		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00232		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00111		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00496	8727,54	43,29
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-072 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 466.75. 3/плата: 436.02. Э/маш.: 1.71. 3/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 29.02

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	8,45		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00214		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00016		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00327	8727,54	28,54
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-073 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 533.83. 3/плата: 503.10. Э/маш.: 1.71. 3/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 29.02

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	9,75		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00214		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00016		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00327	8727,54	28,54
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-074 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 565.11. 3/плата: 529.93. Э/маш.: 1.71. 3/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 33.47

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	10,27		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00221		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00046		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00378	8727,54	32,99
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-075 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 646.64. 3/плата: 611.46. Э/маш.: 1.71. 3/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 33.47

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	11,85		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00221		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00046		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00378	8727,54	32,99
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-076 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 818.81. З/плата: 778.13. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 38.97

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	15,08		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00231		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00087		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00441	8727,54	38,49
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-077 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 938.52. З/плата: 897.84. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 38.97

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	17,4		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00231		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00087		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00441	8727,54	38,49
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-078 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 328.33. З/плата: 297.16. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 29.46

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,759		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00209		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00018		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00332	8727,54	28,98
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-079 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 373.74. З/плата: 342.57. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 29.46

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	6,639		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00209		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00018		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00332	8727,54	28,98
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-080 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски:
до 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 420.28. З/плата: 383.70. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 34.87

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	7,436		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00215		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00051		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00394	8727,54	34,39
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-081 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски:
до 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 478.59. З/плата: 442.01. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 34.87

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	8,566		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00215		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00051		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00394	8727,54	34,39
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-082 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски:
более 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 580.11. З/плата: 536.64. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 41.76

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	10,4		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00226		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00097		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00473	8727,54	41,28
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-083 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски:
более 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 661.12. З/плата: 617.65. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 41.76

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	11,97		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00226		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00097		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00473	8727,54	41,28
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-084 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 175.24. З/плата: 143.55. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 29.98

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,782		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 желто-коричневые, красно-коричневые для пола	т	0,00167		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00024		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00338	8727,54	29,50
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-085 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 196.91. З/плата: 165.22. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 29.98

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,202		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 желто-коричневые, красно-коричневые для пола	т	0,00167		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00024		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00338	8727,54	29,50
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-086 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 219.09. З/плата: 181.12. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 36.26

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,51		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 желто-коричневые, красно-коричневые для пола	т	0,00172		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0007		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,0041	8727,54	35,78
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-087 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 245.92. З/плата: 207.95. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 36.26

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,03		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 желто-коричневые, красно-коричневые для пола	т	0,00172		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0007		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,0041	8727,54	35,78
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-088 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 358.52. З/плата: 318.63. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 38.18

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	6,175		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 желто-коричневые, красно-коричневые для пола	т	0,00179		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00136		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00432	8727,54	37,70
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-089 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 406.51. З/плата: 366.62. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 38.18

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	7,105		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	1000 кв.	0,00011	115,90	0,01
Краски масляные МА-25 желто-коричневые, красно-коричневые для пола	т	0,00179		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00136		0,00
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00432	8727,54	37,70
Ветошь	кг	0,018	25,96	0,47

ТСНэ-ТЕРэ 21-090 Окрашивание ранее окрашенных водоземulsionной краской стен с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 107.83. З/плата: 103.66. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 2.46

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,009		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
Мел природный молотый	т	0,00041	2375,41	0,97
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,24	6,21	1,49
Шпатлевка клеевая	т	0,0051		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,143		0,00
Краски водно-дисперсионные латексные полиакрилатные ВАК-14 универсальные	т	0,0063		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-091 Окрашивание ранее окрашенных водоземulsionной краской стен с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 132.60. З/плата: 128.43. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 2.46

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,489		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
Мел природный молотый	т	0,00041	2375,41	0,97
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,24	6,21	1,49
Шпатлевка клеевая	т	0,0051		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,143		0,00
Краски водно-дисперсионные латексные полиакрилатные ВАК-14 универсальные	т	0,0063		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-092 Окрашивание ранее окрашенных водоземulsionной краской стен с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 151.13. З/плата: 144.58. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 4.84

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,802		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
Мел природный молотый	т	0,0012	2375,41	2,85
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,32	6,21	1,99
Шпатлевка клеевая	т	0,0064		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,243		0,00
Краски водно-дисперсионные латексные полиакрилатные ВАК-14 универсальные	т	0,0067		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-093 Окрашивание ранее окрашенных водоземulsionной краской стен с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 175.90. З/плата: 169.35. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 4.84

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,282		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
Мел природный молотый	т	0,0012	2375,41	2,85
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,32	6,21	1,99
Шпатлевка клеевая	т	0,0064		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,243		0,00
Краски водно-дисперсионные латексные полиакрилатные ВАК-14 универсальные	т	0,0067		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-094 Окрашивание ранее окрашенных водоземulsionной краской стен с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 163.68. З/плата: 152.74. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 9.23

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,96		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
Мел природный молотый	т	0,00255	2375,41	6,06
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,51	6,21	3,17
Шпатлевка клеевая	т	0,0072		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,402		0,00
Краски водно-дисперсионные латексные полиакрилатные ВАК-14 универсальные	т	0,0071		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-095 Окрашивание ранее окрашенных водоземulsionной краской стен с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 188.44. З/плата: 177.50. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 9.23

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,44		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
Мел природный молотый	т	0,00255	2375,41	6,06
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,51	6,21	3,17
Шпатлевка клеевая	т	0,0072		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,402		0,00
Краски водно-дисперсионные латексные полиакрилатные ВАК-14 универсальные	т	0,0071		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-096 Окрашивание ранее окрашенных водоземulsionной краской потолков с расчисткой старой краски:
до 10 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 138.85. З/плата: 134.68. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 2.46

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,61		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
Мел природный молотый	т	0,00041	2375,41	0,97
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,24	6,21	1,49
Шпатлевка клеевая	т	0,0055		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,143		0,00
Краски водно-дисперсионные латексные полиакрилатные ВАК-14 универсальные	т	0,0063		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-097 Окрашивание ранее окрашенных водоземulsionной краской потолков с расчисткой старой краски:
до 10 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 163.67. З/плата: 159.50. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 2.46

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,091		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
Мел природный молотый	т	0,00041	2375,41	0,97
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,24	6,21	1,49
Шпатлевка клеевая	т	0,0055		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,143		0,00
Краски водно-дисперсионные латексные полиакрилатные ВАК-14 универсальные	т	0,0063		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-098 Окрашивание ранее окрашенных водоземulsionной краской потолков с расчисткой старой краски:
до 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 193.60. З/плата: 187.05. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 4.84

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,625		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
Мел природный молотый	т	0,0012	2375,41	2,85
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,32	6,21	1,99
Шпатлевка клеевая	т	0,0068		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,243		0,00
Краски водно-дисперсионные латексные полиакрилатные ВАК-14 универсальные	т	0,0067		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-099 Окрашивание ранее окрашенных водоземulsionной краской потолков с расчисткой старой краски:
до 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 218.42. З/плата: 211.87. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 4.84

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,106		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
Мел природный молотый	т	0,0012	2375,41	2,85
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,32	6,21	1,99
Шпатлевка клеевая	т	0,0068		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,243		0,00
Краски водно-дисперсионные латексные полиакрилатные ВАК-14 универсальные	т	0,0067		0,00

ТСНэ и ТЕРэ 21

ТСНэ-ТЕРэ 21-100 Окрашивание ранее окрашенных водоземulsionной краской потолков с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью более 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 185.24. З/плата: 174.30. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 9.22

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,378		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
Мел природный молотый	т	0,00255	2375,41	6,06
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,51	6,21	3,17
Шпатлевка клеевая	т	0,0076		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,402		0,00
Краски водно-дисперсионные латексные полиакрилатные ВАК-14 универсальные	т	0,0071		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-101 Окрашивание ранее окрашенных водоземulsionной краской потолков с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью менее 5 кв. м
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 233.23. З/плата: 222.29. Э/маш.: 1.71. З/пл.м.: 0.34. Мат-лы: 9.22

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,308		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,0065	52,52	0,34
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,0065	263,24	1,71
Мел природный молотый	т	0,00255	2375,41	6,06
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,51	6,21	3,17
Шпатлевка клеевая	т	0,0076		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,402		0,00
Краски водно-дисперсионные латексные полиакрилатные ВАК-14 универсальные	т	0,0071		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-102 Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 100.75. З/плата: 90.07. Э/маш.: 0.79. З/пл.м.: 0.16. Мат-лы: 9.89

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,846		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.5	чел.-час		48,79	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,003	52,52	0,16
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,003	263,24	0,79
Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,00182	1836,08	3,34
Мел природный молотый	т	0,00231	2375,41	5,49
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,17	6,21	1,06
Краски сухие для внутренних работ	т	0,00004		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,087		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-103 Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с лестниц
Состав работ: см. таблицу
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 108.99. З/плата: 98.31. Э/маш.: 0.79. З/пл.м.: 0.16. Мат-лы: 9.89

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,015		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.5	чел.-час		48,79	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,003	52,52	0,16
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,003	263,24	0,79
Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,00182	1836,08	3,34
Мел природный молотый	т	0,00231	2375,41	5,49
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,17	6,21	1,06
Краски сухие для внутренних работ	т	0,00004		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,087		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-104 Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с люлек
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 215.74. З/плата: 166.18. Э/маш.: 39.67. З/пл.м.: 0.16. Мат-лы: 9.89

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,406		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.5	чел.-час		48,79	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,003	52,52	0,16
Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кН (т)	маш.-час	1,703	5,81	9,89
Люльки одностенные самоподъемные 120 кг	маш.-час	1,703	17,02	28,99
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,003	263,24	0,79
Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,00182	1836,08	3,34
Мел природный молотый	т	0,00231	2375,41	5,49
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,17	6,21	1,06
Краски сухие для внутренних работ	т	0,00004		0,00
Клей малярный жидкий	кг	0,087		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-105 Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 121.37. З/плата: 120.32. Э/маш.: 1.05. З/пл.м.: 0.21. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,301		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,004	52,52	0,21
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,004	263,24	1,05
Краски силикатные	т	0,0014		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-106 Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с лестниц
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 147.88. З/плата: 146.83. Э/маш.: 1.05. З/пл.м.: 0.21. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,808		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,004	52,52	0,21
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,004	263,24	1,05
Краски силикатные	т	0,0014		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-107 Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: кирпичу с земли и лесов
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 90.78. З/плата: 89.73. Э/маш.: 1.05. З/пл.м.: 0.21. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,716		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,004	52,52	0,21
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,004	263,24	1,05
Краски силикатные	т	0,0014		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-108 Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: кирпичу с лестниц
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 109.81. З/плата: 108.76. Э/маш.: 1.05. З/пл.м.: 0.21. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,08		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,004	52,52	0,21
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,004	263,24	1,05
Краски силикатные	т	0,0014		0,00

ТСНэ и ТЕРэ 21

ТСНэ-ТЕРэ 21-109 Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: дереву с земли и лесов

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 34.10. З/плата: 33.31. Э/маш.: 0.79. З/пл.м.: 0.16. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,962		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.0	чел.-час		34,63	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,003	52,52	0,16
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,003	263,24	0,79
Краски силикатные	т	0,0014		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-110 Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: дереву с лестниц

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 39.96. З/плата: 39.17. Э/маш.: 0.79. З/пл.м.: 0.16. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,131		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.0	чел.-час		34,63	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,003	52,52	0,16
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,003	263,24	0,79
Краски силикатные	т	0,0014		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-111 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 1 раз с земли и лесов

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 243.59. З/плата: 42.26. Э/маш.: 91.16. З/пл.м.: 21.53. Мат-лы: 110.17

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,819		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,41	52,52	21,53
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 куб. м/мин	маш.-час	0,409	196,48	80,36
Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий 500 куб. м/ч мощностью 1 кВт	маш.-час	0,819	12,87	10,54
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски перхлорвиниловые ХВ-161 фасадные марок А,Б	т	0,00323	33305,76	107,58
Растворитель (уййт-спирит)	т	0,00011	23551,58	2,59

ТСНэ-ТЕРэ 21-112 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 1 раз с лестниц

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 277.43. З/плата: 52.99. Э/маш.: 114.27. З/пл.м.: 27.00. Мат-лы: 110.17

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,027		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,514	52,52	27,00
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 куб. м/мин	маш.-час	0,513	196,48	100,79
Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий 500 куб. м/ч мощностью 1 кВт	маш.-час	1,027	12,87	13,22
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски перхлорвиниловые ХВ-161 фасадные марок А,Б	т	0,00323	33305,76	107,58
Растворитель (уййт-спирит)	т	0,00011	23551,58	2,59

ТСНэ-ТЕРэ 21-113 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с земли и лесов

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 428.58. З/плата: 77.81. Э/маш.: 167.82. З/пл.м.: 39.65. Мат-лы: 182.95

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,508		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,755	52,52	39,65

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 куб. м/мин	маш.-час	0,754	196,48	148,15
Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий 500 куб. м/ч мощностью 1 кВт	маш.-час	1,508	12,87	19,41
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски перхлорвиниловые ХВ-161 фасадные марок А,Б	т	0,00538	33305,76	179,18
Растворитель (уайт-спирит)	т	0,00016	23551,58	3,77

ТСНэ-ТЕРэ 21-114 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с лестниц
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 489.82. З/плата: 97.27. Э/маш.: 209.60. З/пл.м.: 49.53. Мат-лы: 182.95

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,885		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,943	52,52	49,53
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 куб. м/мин	маш.-час	0,942	196,48	185,08
Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий 500 куб. м/ч мощностью 1 кВт	маш.-час	1,885	12,87	24,26
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски перхлорвиниловые ХВ-161 фасадные марок А,Б	т	0,00538	33305,76	179,18
Растворитель (уайт-спирит)	т	0,00016	23551,58	3,77

ТСНэ-ТЕРэ 21-115 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 72.32. З/плата: 72.06. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,378		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00156		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0004		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-116 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 98.15. З/плата: 97.89. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,872		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00161		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0009		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-117 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 185.40. З/плата: 185.14. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,588		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00156		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0005		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-118 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с лестниц

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 221.52. З/плата: 221.26. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,288		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00156		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0005		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-119 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с лестниц

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 417.50. З/плата: 417.24. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	8,086		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00161		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00097		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-120 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с люлек

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 451.31. З/плата: 403.82. Э/маш.: 47.49. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	7,826		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кН (т)	маш.-час	2,069	5,81	12,02
Люльки одноместные самоподъемные 120 кг	маш.-час	2,069	17,02	35,21
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00161		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,00097		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-121 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 174.67. З/плата: 174.41. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,38		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00156		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0005		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-122 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с лестниц

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 209.24. З/плата: 208.98. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,05		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00156		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0005		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-123 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 334.51. З/плата: 334.25. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	6,916		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.4	чел.-час		48,33	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00155		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0004		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-124 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 389.80. З/плата: 389.54. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	8,06		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.4	чел.-час		48,33	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00161		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0009		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-125 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: чугунных за 1 раз
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 216.39. З/плата: 216.13. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,472		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.4	чел.-час		48,33	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00155		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0004		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-126 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: чугунных за 2 раза
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 247.81. З/плата: 247.55. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,122		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.4	чел.-час		48,33	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00161		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0009		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-127 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 291.88. З/плата: 291.62. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,577		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00155		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0004		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-128 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 408.64. З/плата: 408.38. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	7,81		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00161		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0009		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-129 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 кв. м: за 1 раз
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 207.35. З/плата: 207.09. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,98		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.0	чел.-час		34,63	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00156		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0005		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-130 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металличе-ских поверхностей площадью до 0,25 кв. м: за 2 раза
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 269.47. З/плата: 269.21. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	7,774		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.0	чел.-час		34,63	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00161		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,001		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-131 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 327.61. З/плата: 327.35. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	6,344		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,0019		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0003		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-132 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 416.83. З/плата: 416.57. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	8,073		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00136		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0007		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-133 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 650.94. З/плата: 650.68. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	12,61		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00258		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0008		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-134 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 818.64. З/плата: 818.38. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	15,86		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Краски масляные МА-25 голубые, оранжево-бежевые для внутренних работ	т	0,00331		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0016		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-135 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 1 раз
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 242.49. З/плата: 231.89. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 10.60

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,381		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.3	чел.-час		52,93	
Олифа комбинированная К-2	т	0,00015		0,00
Пудра алюминиевая ПП-2	т	0,00012		0,00
Растворитель (уайт-спирит)	т	0,00045	23551,58	10,60

ТСНэ-ТЕРэ 21-136 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах: со сменой плиток в одном месте до 10 штук
Состав работ: Вырубка поврежденных плиток и раствора. Подготовка и укладка плиток на растворе. Расшивка швов и протирка поверхности.
Измеритель: 10плиток
Всего: 144.77. З/плата: 144.74. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.03

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,805		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	кв. м	0,247		0,00
Ветошь	кг	0,001	25,96	0,03
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	куб. м	0,0037		0,00
Строительный мусор	т	0,009		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-137 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах: со сменой плиток в одном месте более 10 штук
Состав работ: Вырубка поврежденных плиток и раствора. Подготовка и укладка плиток на растворе. Расшивка швов и протирка поверхности.
Измеритель: 10плиток
Всего: 107.31. З/плата: 107.28. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.03

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,079		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	кв. м	0,247		0,00

Ветошь	кг	0,001	25,96	0,03
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	куб. м	0,0037		0,00
Строительный мусор	т	0,009		0,00

ТЭР20-138 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 1 кв. м
Состав работ: Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой по месту. Заделка стыков.
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 404.99. З/плата: 189.55. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 215.44

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,625		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Гвозди строительные 1,2x20 мм	кг	0,3	15,92	4,78
Бязь суровая арт. 6804	10 кв. м	0,12	162,70	19,52
**Гипсовые вяжущие, марка Г 5, в таре	т	0,049	3121,91	152,97
Клей 88-СА	кг	0,48	79,53	38,17
Листы гипсокартонные 12 мм	кв. м	10,5		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-139 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 5 кв. м
Состав работ: Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой по месту. Заделка стыков.
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 375.40. З/плата: 159.96. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 215.44

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,059		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Гвозди строительные 1,2x20 мм	кг	0,3	15,92	4,78
Бязь суровая арт. 6804	10 кв. м	0,12	162,70	19,52
**Гипсовые вяжущие, марка Г 5, в таре	т	0,049	3121,91	152,97
Клей 88-СА	кг	0,48	79,53	38,17
Листы гипсокартонные 12 мм	кв. м	10,5		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-140 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 1 кв. м
Состав работ: Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой по месту. Заделка стыков.
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 434.64. З/плата: 219.20. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 215.44

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,192		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Гвозди строительные 1,2x20 мм	кг	0,3	15,92	4,78
Бязь суровая арт. 6804	10 кв. м	0,12	162,70	19,52
**Гипсовые вяжущие, марка Г 5, в таре	т	0,049	3121,91	152,97
Клей 88-СА	кг	0,48	79,53	38,17
Листы гипсокартонные 12 мм	кв. м	10,5		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-141 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 5 кв. м
Состав работ: Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой по месту. Заделка стыков.
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 404.99. З/плата: 189.55. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 215.44

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,625		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Гвозди строительные 1,2x20 мм	кг	0,3	15,92	4,78
Бязь суровая арт. 6804	10 кв. м	0,12	162,70	19,52
**Гипсовые вяжущие, марка Г 5, в таре	т	0,049	3121,91	152,97
Клей 88-СА	кг	0,48	79,53	38,17
Листы гипсокартонные 12 мм	кв. м	10,5		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-142 Окраска металлических кровель 1 раз суриком
Состав работ: Окраска суриком ранее окрашенных металлических поверхностей.
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 59.35. З/плата: 59.09. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,13		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05

Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Сурик железный МА-0115	т	0,0016		0,00
Олифа комбинированная К-2	т	0,0003		0,00

Прочие работы

ТСНэ-ТЕРэ 21-143 Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 70.01. 3/плата: 22.14. Э/маш.: 47.83. 3/пл.м.: 11.29. Мат-лы: 0.04

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,429		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,215	52,52	11,29
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 куб. м/мин	маш.-час	0,214	196,48	42,05
Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий 500 куб. м/ч мощностью 1 кВт	маш.-час	0,429	12,87	5,52
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
**Грунтовка «Силакра-02»	т	0,00161	26,45	0,04

ТСНэ-ТЕРэ 21-144 Огрунтовка фасадов: простых с лестниц

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 89.14. 3/плата: 28.17. Э/маш.: 60.93. 3/пл.м.: 14.39. Мат-лы: 0.04

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,546		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,274	52,52	14,39
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 куб. м/мин	маш.-час	0,273	196,48	53,64
Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий 500 куб. м/ч мощностью 1 кВт	маш.-час	0,546	12,87	7,03
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
**Грунтовка «Силакра-02»	т	0,00161	26,45	0,04

ТСНэ-ТЕРэ 21-145 Шпатлевка фасадов: простых с земли и лесов

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 89.67. 3/плата: 89.14. Э/маш.: 0.53. 3/пл.м.: 0.11. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,574		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.0	чел.-час		34,63	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,002	52,52	0,11
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,002	263,24	0,53
Шпатлевка гипсовая Фугенфюллер гидро	кг	5		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-146 Шпатлевка фасадов: простых с лестниц

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 112.26. 3/плата: 111.20. Э/маш.: 0.53. 3/пл.м.: 0.11. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,211		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.0	чел.-час		34,63	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,002	52,52	0,11
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,002	263,24	0,53
Шпатлевка гипсовая Фугенфюллер гидро	кг	5		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 21-147 Промывка поверхности окрашенной масляными красками: стен и фасадов при площади помещений более 5 кв. м

Состав работ:

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 29.37. 3/плата: 28.38. Э/маш.: 0.00. 3/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.99

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,598		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.2	чел.-час		47,46	
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,16	6,21	0,99

ТСНэ-ТЕРэ 21-148 Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков при площади помещений более 5 кв. м
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 43.56. З/плата: 42.57. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.99

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,897		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.2	чел.-час		47,46	
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,16	6,21	0,99

ТСНэ-ТЕРэ 21-149 Промывка поверхности окрашенной масляными красками: окон и дверей при площади помещений более 5 кв. м
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 53.43. З/плата: 52.44. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.99

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,105		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.2	чел.-час		47,46	
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,16	6,21	0,99

ТСНэ-ТЕРэ 21-150 Промывка поверхности окрашенной масляными красками: стен при площади помещений менее 5 кв. м
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 33.88. З/плата: 32.89. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.99

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,693		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.2	чел.-час		47,46	
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,16	6,21	0,99

ТСНэ-ТЕРэ 21-151 Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков при площади помещений менее 5 кв. м
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 50.21. З/плата: 49.22. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.99

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,037		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.2	чел.-час		47,46	
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,16	6,21	0,99

ТСНэ-ТЕРэ 21-152 Промывка поверхности окрашенной масляными красками: окон и дверей при площади помещений менее 5 кв. м
Состав работ:
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 62.55. З/плата: 61.56. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.99

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,297		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.2	чел.-час		47,46	
Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,16	6,21	0,99

ТСНэ-ТЕРэ 21-153 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
Состав работ: 01.Приготовление раствора. 02. Протравка поверхности.
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 20.09. З/плата: 17.57. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 2.52

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,377		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.0	чел.-час		46,60	
Купорос медный марки А	т	0,0001	25169,50	2,52

ТСНэ-ТЕРэ 22. Печи.
Смена

ТСНэ-ТЕРэ 22-001 Смена приборов в печах: топочных дверок
Состав работ: 01. Снятие старых приборов. 02. Постановка нового прибора с укреплением его проволокой.
Измеритель: 1 прибор
Всего: 157.56. З/плата: 104.27. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 53.29

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,97		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.3	чел.-час		52,93	
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная 4 мм	кг	0,05	19,14	0,96
Кирпич керамический полнотелый М 250	1000 шт	0,006	8614,55	51,68
Глина	куб. м	0,00252		0,00
Дверки топочные	шт	1	*	0,00
**Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км)	куб. м	0,00162	400,97	0,65

ТСНэ-ТЕРэ 22-002 Смена приборов в печах: выюшек
Состав работ: : 01. Снятие старых приборов. 02. Постановка нового прибора.
Измеритель: 1 прибор
Всего: 103.91. З/плата: 69.01. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 34.90

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,39		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.7	чел.-час		49,65	
Кирпич керамический полнотелый М 250	1000 шт	0,004	8614,55	34,46
Глина	куб. м	0,0017		0,00
**Песок для строительных работ природный , карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км)	куб. м	0,0011	400,97	0,44

ТСНэ-ТЕРэ 22-003 Смена приборов в печах: задвижек
Состав работ: : 01. Снятие старых приборов. 02. Постановка нового прибора с укреплением его проволокой.
Измеритель: 1 прибор
Всего: 71.86. З/плата: 37.00. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 34.86

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,69		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.4	чел.-час		53,62	
Кирпич керамический полнотелый М 250	1000 шт	0,004	8614,55	34,46
Глина	куб. м	0,0017		0,00
**Песок для строительных работ природный , карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км)	куб. м	0,001	400,97	0,40

ТСНэ-ТЕРэ 22-004 Смена предтопочных листов
Состав работ: 01. Снятие старых листов. 02. Заготовка новых из кровельной стали. 03. Установка листов по смете.
Измеритель: 1 печь
Всего: 17.72. З/плата: 17.52. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.20

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,376		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.0	чел.-час		46,60	
Гвозди строительные 6 мм	т	0,00001	20315,68	0,20

Ремонт

ТСНэ-ТЕРэ 22-005 Большой ремонт печей облицованных

Состав работ: 01. Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников. 02. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича. 03. Установка изразцов. 04. Снятие и установка печных приборов. 05. Промывка и протирка облицовки печей.
Измеритель: шт
Всего: 1067.66. З/плата: 994.03. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 73.63

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	19,01		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	0,0005	26875,00	13,44
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная 4 мм	кг	0,4	19,14	7,66
Кирпич керамический полнотелый М 250	1000 шт		8614,55	0,00

Глина	куб. м	0,203		0,00
Строительный мусор	т	0,929		0,00
**Песок для строительных работ природный , карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км)	куб. м	0,131	400,97	52,53

ТСНэ-ТЕРэ 22-006 Большой ремонт печей необлицованных

Состав работ: 01. Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников. 02. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича. 03. Снятие и установка печных приборов.

Измеритель: шт

Всего: 782.43. З/плата: 749.95. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 32.48

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	15,65		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.3	чел.-час		47,92	
Кирпич керамический полнотелый М 250	1000 шт		8614,55	0,00
Глина	куб. м	0,126		0,00
Строительный мусор	т	0,649		0,00
**Песок для строительных работ природный , карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км)	куб. м	0,081	400,97	32,48

ТСНэ-ТЕРэ 22-007 Малый ремонт печей (сводов)

Состав работ: Разборка поврежденного участка кладки. 02. Восстановление кладки разобранного участка. 03. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.

Измеритель: шт

Всего: 301.34. З/плата: 297.73. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 3.61

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,77		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Кирпич керамический полнотелый М 250	1000 шт		8614,55	0,00
Глина	куб. м	0,014		0,00
Строительный мусор	т	0,066		0,00
**Песок для строительных работ природный , карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км)	куб. м	0,009	400,97	3,61

ТСНэ-ТЕРэ 22-008 Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал

Состав работ: 01. Разборка кладки. 02. Кладка труб с добавлением нового кирпича. 03. Устройство горизонтальных разделок.

Измеритель: м

Всего: 201.16. З/плата: 196.35. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 4.81

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,67		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.0	чел.-час		34,63	
Кирпич керамический полнотелый М 250	1000 шт		8614,55	0,00
Глина	куб. м	0,018		0,00
Строительный мусор	т	0,0909		0,00
**Песок для строительных работ природный , карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км)	куб. м	0,012	400,97	4,81

ТСНэ-ТЕРэ 22-009 Добавлять на каждый последующий канал к расценке 23-04

Состав работ: : 01. Разборка кладки. 02. Кладка труб с добавлением нового кирпича. 03. Устройство горизонтальных разделок.

Измеритель: м

Всего: 112.82. З/плата: 110.82. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 2.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,2		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.0	чел.-час		34,63	
Кирпич керамический полнотелый М 250	1000 шт		8614,55	0,00
Глина	куб. м	0,007		0,00
Строительный мусор	т	0,0374		0,00
**Песок для строительных работ природный , карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км)	куб. м	0,005	400,97	2,00

ТСНэ-ТЕРэ 22-010 Ремонт отдельных частей трубы - патрубков

Состав работ: 01. Укрепление отдельных кирпичей патрубка или их замена. 02. Закрепление существующих приборов. 03. Восстановление разобранной части кладки с добавлением нового кирпича.

Измеритель: шт

Всего: 111.81. З/плата: 109.81. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 2.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,1		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2	чел.-час		52,29	
Кирпич керамический полнотелый М 250	1000 шт		8614,55	0,00
Глина	куб. м	0,006		0,00
Строительный мусор	т	0,02		0,00
**Песок для строительных работ природный , карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км)	куб. м	0,005	400,97	2,00

Прочие работы

ТСНэ-ТЕРэ 22-011 Промазка трещин в кладке печи.

Состав работ: 01. Расчистка и расшивка трещин. 02. Промазка трещин глиняным раствором.

Измеритель: печь

Всего: 75.71. З/плата: 74.51. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 1.20

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,57		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.2	чел.-час		47,46	
Глина	куб. м	0,006		0,00
**Песок для строительных работ природный , карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км)	куб. м	0,003	400,97	1,20

**ТСНэ-ТЕРэ 23. Прочие работы.
Демонтаж**

ТСНэ-ТЕРэ 23-001. Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев

Состав работ: 01. Снятие ограждения. 02. Снятие столбов.

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 72.16. З/плата: 71.90. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,515		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.2	чел.-час		47,46	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Строительный мусор	т	0,065		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 23-002. Разборка деревянных заборов: штакетных

Состав работ: 01. Снятие ограждения. 02. Снятие столбов.

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 260.60. З/плата: 260.34. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	5,336		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.5	чел.-час		48,79	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Строительный мусор	т	0,047		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 23-003. Разборка деревянных заборов: глухих из строганных досок

Состав работ: 01. Снятие ограждения. 02. Снятие столбов.

Измеритель: 10 кв. м

Всего: 209.42. З/плата: 209.16. Э/маш.: 0.26. З/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,287		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.5	чел.-час		48,79	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Строительный мусор	т	0,065		0,00

Смена

ТСНэ-ТЕРэ 23-004 Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: 25 мм
Состав работ: 01. Удаление негодных частей. 02. Установка новых частей с заготовкой. 03. Исправление опор.
Измеритель: 1 м
Всего: 67.79. З/плата: 17.03. Э/маш.: 2.62. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 48.14

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,33		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-час	0,09	29,10	2,62
Электроды типа Э-42 6 мм	т	0,0005		0,00
Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 25х3.2 мм	м	1,02	47,20	48,14

ТСНэ-ТЕРэ 23-005 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки
Состав работ: 01. Удаление негодной сетки. 02. Укрепление новой сетки
Измеритель: 1 кв. м
Всего: 96.31. З/плата: 37.67. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 58.64

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,73		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Проволока вязальная	кг	0,032	24,33	0,78
Сетки плетеные стальные одинарные 10х10 мм из проволоки диам.1,2 мм ГОСТ 5336-80	кв. м	1,02	56,73	57,86

ТСНэ-ТЕРэ 23-006 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки
Состав работ: 01.Удаление негодной стойки с отсоединением сетки, откопкой и разбивкой фундамента 03. Установка стойки из трубы с бетонированием фундамента.
Измеритель: 1 стойка
Всего: 865.97. З/плата: 489.17. Э/маш.: 15.20. З/пл.м.: 2.63. Мат-лы: 361.60

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	9,48		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,05	52,52	2,63
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-час	0,07	29,10	2,04
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,05	263,24	13,16
Гвозди строительные 1,2х20 мм	кг	0,1	15,92	1,59
Электроды типа Э-42 6 мм	т	0,00004		0,00
Проволока вязальная	кг	0,13	24,33	3,16
**Бетон тяжелый, К3 20 мм, класс В 7,5 (М100), П1	куб. м	0,163	2189,29	356,85

Ремонт

ТСНэ-ТЕРэ 23-007 Ремонт тротуаров из литого асфальта
Состав работ: 01. Разломка и обрубка краев асфальтобетона на поврежденных площадках. 02. Россыпь дополнительного слоя щебня и высевок с разравниванием, уплотнением и поливкой водой. 03. Укладка с разравниванием асфальтобетонной смеси с уплотнением.
Измеритель: 1 кв. м
Всего: 103.71. З/плата: 55.10. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 48.61

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,14		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.4	чел.-час		48,33	
**Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 25-60 мм	куб. м	0,063	739,91	46,61
Строительный мусор	т	0,16		0,00
**Песок для строительных работ природный , карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км)	куб. м	0,005	400,97	2,00

ТСНэ-ТЕРэ 23-008 Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах
Состав работ: 01. Расшивка швов цементным раствором в существующих бордюрах.
Измеритель: 1 м
Всего: 28.63. З/плата: 7.73. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 20.90

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,16		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.4	чел.-час		48,33	
Раствор готовый кладочный цементный М100, Пк1	куб. м	0,01	2089,86	20,90

ТСНэ-ТЕРэ 23-009 Ремонт металлических ограждений: мелкий
Состав работ: 01. Выправка на месте погнутых элементов. 02. Скрепление деталей электросваркой.
Измеритель: 1 кв. м
Всего: 110.11. 3/плата: 97.01. Э/маш.: 13.10. 3/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,88		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-час	0,45	29,10	13,10
Электроды типа Э-42 4 мм	т	0,0002		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 23-010 Ремонт металлических ограждений: средний
Состав работ: 01. Выправка на месте погнутых элементов. 02. Скрепление деталей электросваркой. 03. Вырезка отдельных негодных деталей . 04. Заготовка и установка новых деталей.
Измеритель: 1 кв. м
Всего: 531.36. 3/плата: 508.66. Э/маш.: 22.70. 3/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	9,61		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.3	чел.-час		52,93	
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-час	0,78	29,10	22,70
Электроды типа Э-42 4 мм	т	0,0003		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 23-011 Ремонт деревянных: ворот
Состав работ: 01. Ремонт полотен и калиток со сменой отдельных частей полотен с добавлением нового лесоматериала, со снятием и навеской полотен и со сменой, в необходимых случаях, приборов. 02. Укрепление столбов.
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 1549.77. 3/плата: 1101.66. Э/маш.: 0.26. 3/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 447.85

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	21,35		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм	т	0,001	23507,37	23,51
Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	куб. м	0,044	3705,71	163,05
Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт IV	куб. м	0,056	3695,06	206,92
Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт IV	куб. м	0,014	3883,70	54,37
Строительный мусор	т	0,056		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 23-012 Ремонт деревянных: калиток
Состав работ: 01. Ремонт полотен и калиток со сменой отдельных частей полотен с добавлением нового лесоматериала, со снятием и навеской полотен и со сменой, в необходимых случаях, приборов. 02. Укрепление столбов.
Измеритель: 10 кв. м
Всего: 927.79. 3/плата: 556.25. Э/маш.: 0.26. 3/пл.м.: 0.05. Мат-лы: 371.28

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	10,78		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1	чел.-час		51,60	
Трудозатраты механизаторов	чел.-час	0,001	52,52	0,05
Автомобили бортовые до 5 т	маш.-час	0,001	263,24	0,26
Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм	т	0,001	23507,37	23,51
Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	куб. м	0,041	3705,71	151,93
Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт IV	куб. м	0,053	3695,06	195,84
Строительный мусор	т	0,047		0,00

Прочие работы

ТСНэ-ТЕРэ 23-013 Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм
Состав работ: 01. Спиливание дерева. 02. Очистка от сучьев. 03. Разделка на кряжи длиной до 2 м. 04. Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м. 05. Укладка в штабель и кучи.
Измеритель: 1 куб. м
Всего: 141.65. 3/плата: 128.78. Э/маш.: 12.87. 3/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,57		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.8	чел.-час		50,11	
Бензопилы	маш.-час	2,05	6,28	12,87

ТСНэ-ТЕРэ 23-014 Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях: липа, сосна, кедр, тополь диаметром более 300 мм

Состав работ: 01. Спилывание дерева. 02. Очистка от сучьев. 03. Разделка на кряжи длиной до 2 м. 04. Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м. 05. Укладка в штабель и кучи.

Измеритель: 1 куб. м

Всего: 247.54. З/плата: 224.99. Э/маш.: 22.55. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,49		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.8	чел.-час		50,11	
Бензопилы	маш.-час	3,59	6,28	22,55

ТСНэ-ТЕРэ 23-015 Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях: ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром до 300 мм

Состав работ: 01. Спилывание дерева. 02. Очистка от сучьев. 03. Разделка на кряжи длиной до 2 м. 04. Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м. 05. Укладка в штабель и кучи.

Измеритель: 1 куб. м

Всего: 163.78. З/плата: 148.83. Э/маш.: 14.95. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,97		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.8	чел.-час		50,11	
Бензопилы	маш.-час	2,38	6,28	14,95

ТСНэ-ТЕРэ 23-016 Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях: ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром более 300 мм

Состав работ: 01. Спилывание дерева. 02. Очистка от сучьев. 03. Разделка на кряжи длиной до 2 м. 04. Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м. 05. Укладка в штабель и кучи.

Измеритель: 1 куб. м

Всего: 336.82. З/плата: 306.17. Э/маш.: 30.65. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	6,11		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.8	чел.-час		50,11	
Бензопилы	маш.-час	4,88	6,28	30,65

ТСНэ-ТЕРэ 23-017 Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях: дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром до 300 мм

Состав работ: 01. Спилывание дерева. 02. Очистка от сучьев. 03. Разделка на кряжи длиной до 2 м. 04. Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м. 05. Укладка в штабель и кучи.

Измеритель: 1 куб. м

Всего: 211.70. З/плата: 192.42. Э/маш.: 19.28. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,84		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.8	чел.-час		50,11	
Бензопилы	маш.-час	3,07	6,28	19,28

ТСНэ-ТЕРэ 23-018. Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях: дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром более 300 мм

Состав работ: 01. Спилывание дерева. 02. Очистка от сучьев. 03. Разделка на кряжи длиной до 2 м. 04. Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м. 05. Укладка в штабель и кучи.

Измеритель: 1 куб. м

Всего: 406.92. З/плата: 369.81. Э/маш.: 37.11. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	7,38		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.8	чел.-час		50,11	
Бензопилы	маш.-час	5,91	6,28	37,11

ТСНэ-ТЕРэ 23-019. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 0,5 кирпича

Состав работ: 01. Пробивка отверстий шлямбуром.

Измеритель: 1 отв.
Всего: 30.99. З/плата: 30.99. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,665		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.0	чел.-час		46,60	
Строительный мусор	т	0,0006		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 23-020. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1 кирпич
Состав работ: 01. Пробивка отверстий шлямбуром.
Измеритель: 1 отв.
Всего: 52.43. З/плата: 52.43. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,125		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.0	чел.-час		46,60	
Строительный мусор	т	0,0011		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 23-021 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1,5 кирпича
Состав работ: 01. Пробивка отверстий шлямбуром.
Измеритель: 1 отв.
Всего: 73.40. З/плата: 73.40. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,575		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.0	чел.-час		46,60	
Строительный мусор	т	0,0015		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 23-022 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2 кирпича
Состав работ: 01. Пробивка отверстий шлямбуром.
Измеритель: 1 отв.
Всего: 101.36. З/плата: 101.36. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,175		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.0	чел.-час		46,60	
Строительный мусор	т	0,002		0,00

ТСНэ-ТЕРэ 23-023 Маркировка электрощитов по трафарету
Состав работ:
Измеритель: 10 шт
Всего: 142.60. З/плата: 142.60. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,06		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.0	чел.-час		46,60	

ТСНэ-ТЕРэ 23-024 Проведение замеров по контролю загазованности подвальных помещений
Состав работ: 1. Расход материала (химпоглодителя) следует включать в расчет в соответствии с нормой - 1 химпатрон на 300 замеров.
Измеритель: шт
Всего: 5.13. З/плата: 5.13. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,11		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.0	чел.-час		46,60	

ТСНэ-ТЕРэ 23-025 Вручение соглашения арендатору оформление и сдача расписки
Состав работ:
Измеритель: шт
Всего: 7.08. З/плата: 7.08. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,23		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ и ТЕРэ 23

ТСНэ-ТЕРэ 23-026. Вручение счетов-извещений через индивидуальный почтовый ящик

Состав работ:

Измеритель: 100 шт

Всего: 9.23. З/плата: 9.23. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,3		
Оплата труда дворников	чел.ч		30,78	

ТСНэ-ТЕРэ 23-027. Копание ям вручную глубиной до 1 м

Состав работ:

Измеритель: куб. м

Всего: 142.23. З/плата: 142.23. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3,03		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.1	чел.-час		46,94	

ТСНэ-ТЕРэ 23-028. Засыпка траншей вручную

Состав работ:

Измеритель: куб. м

Всего: 71.82. З/плата: 71.82. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,53		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.1	чел.-час		46,94	

ТСНэ-ТЕРэ 23-029. Ручная сварка стыковых соединений

Состав работ: 01. Включение сварочного аппарата. 02. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи. 03. сварка швов. 04. Очистка слоя шва от шлака. 05. Включение сварочного аппарата. Затраты на транспортировку сварочного аппарата расценкой не учтены и определяются по фактически затраченному времени.

Измеритель: 1 м

Всего: 40.61. З/плата: 36.24. Э/маш.: 4.37. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,63		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-час		57,53	
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-час	0,15	29,10	4,37
Электроды марки ТМУ-46, типа Э-46А 5 мм	т	0,0003		0,00

Отпечатано по заказу СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»
Издатель: СПб ГУП «Информационно-издательский центр Администрации Санкт-Петербурга «Петроцентр»»
197046, СПб, ул. Чапаева, д. 11/4, тел./факс: 346-46-92
Отпечатано в ОП «Пушкинская типография ГУП «Петроцентр»». Заказ № 314. Тираж 250.
Подписано в печать 20.04.2007 г. Формат 42х60/4. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура DPLetterica.