

**ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-199**

**Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ.**

**Открытая система теплоснабжения.**

**АЛЬБОМ 18.2, КНИГА 5**

**Сметы.**

**Водоподготовительная установка**

**Стр. 380-447**

19462-54  
ЦЕНА 1-33



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ГОСТРОИ СССР**

Москва, А-445, Садовое ул., 23

Служба в проект <sup>17</sup> 190 4 п.  
Здание № 2674 а Типов Р25 см.



19462-54

— 380 —

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 908-I-199

Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ.

Открытая система теплоснабжения

АЛЬБОМ 18.2, КНИГА 5

Сметы. Водоподготовительная установка.

Разработан  
проектным институтом "Ленгипропром"

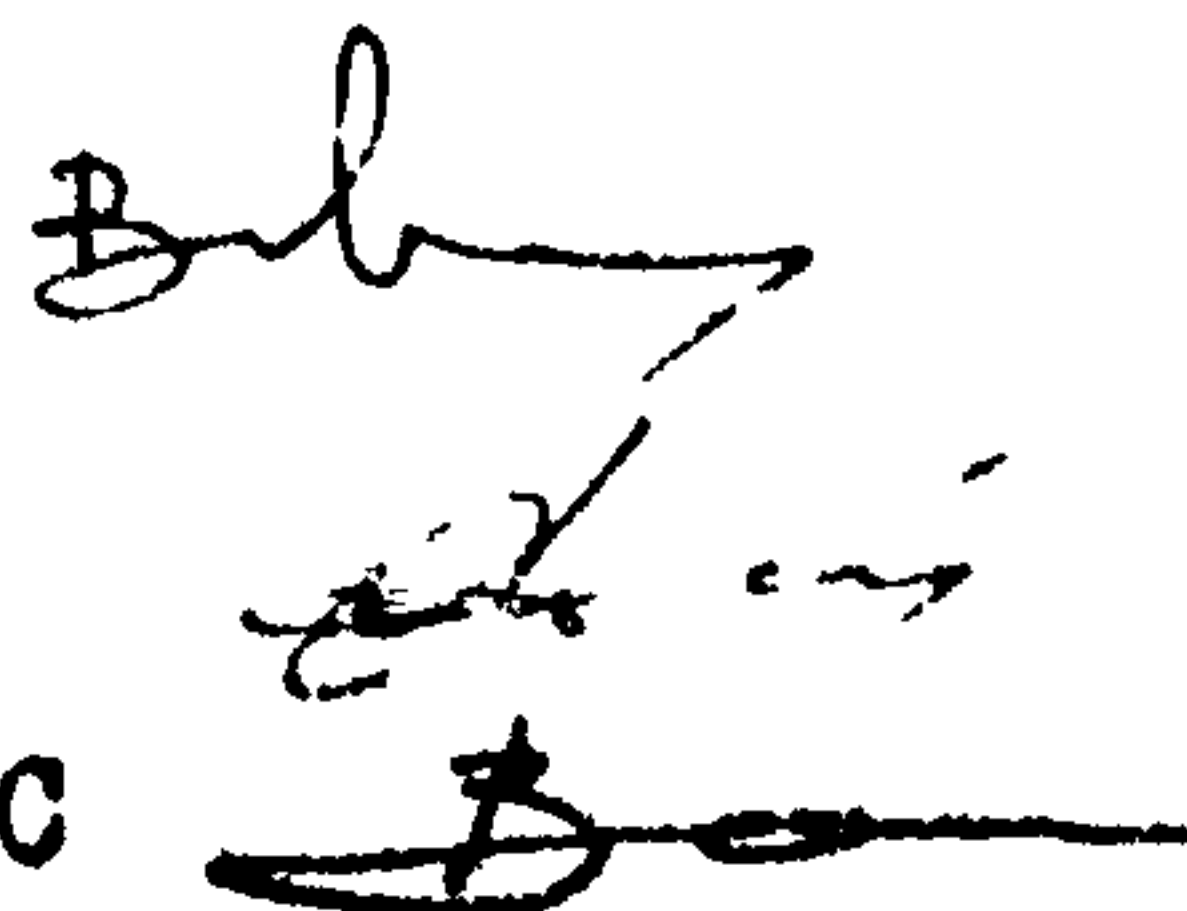
Утвержден и введен в действие с  
1 июля 1984 г. Главпромстройпроектом  
Госстроя СССР.

Приказ № 41 от 10 ноября 1988 г.

Директор института

Главный инженер проекта

Начальник отдела смет и ПОС



Ю.Олексеевко

А.Думан

В.Ворожцова



Локальная смета № 3-7  
~~Локальная смета на работы~~

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ.  
Открытая система теплоснабжения

на дождевую канализацию водоподготовительной  
установки

Сметная стоимость 0,18 тыс руб  
Нормативная условно-чистая продукция - тыс. руб  
Показатели по смете приоб. - 2  
Стоимость на :  
    расчетную единицу 90,5 руб  
    1 м² общей площади здания - руб  
    1 м³ объема здания - руб

Основание: чертежи № ВК1+ВК8.Ал.10.9

Составлена в ценах 1984 г

| № п п | № укруп-<br>ненных<br>сметных<br>норм,еди-<br>ничных<br>расценок<br>шифры<br>норм<br>СНиП<br>и др | Наименование работ и затрат | Едини-<br>ца изме-<br>рения | Количест-<br>во единиц<br>измерения | Стоимость единицы, руб |                                      |                                                                           | Общая стоимость, руб |                                      |                            |                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                   |                             |                             |                                     | всего                  | в том числе                          |                                                                           | всего                | в том числе                          |                            | норма-<br>тивной<br>условно-<br>чистой<br>продук-<br>ции |
|       |                                                                                                   |                             |                             |                                     |                        | основная<br>заработ-<br>ная<br>плата | эксплуа-<br>тация<br>машин<br><div>в т ч<br/>заработ-<br/>ная плата</div> |                      | основной<br>зара-<br>ботной<br>платы | эксплуа-<br>тации<br>машин |                                                          |
| 1     | 2                                                                                                 | 3                           | 4                           | 5                                   | 6                      | 7                                    | 8                                                                         | 9                    | 10                                   | 11                         | 12                                                       |

I. Сантехнические работы

|   |                                |                          |      |      |      |      |              |    |   |        |   |
|---|--------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|--------------|----|---|--------|---|
| I | I6-I88<br>I7-I                 | Воронка водосточная ВР-9 | шт.  | 2    | 2,28 | 1,69 | 0,45<br>0,14 | 5  | 3 | I<br>- | 4 |
| 2 | Ц. I, ч. I<br>р. III<br>п. 813 | Стоимость воронки        | т    | 0,07 | 419  | -    | -            | 29 | - | -      | - |
|   |                                | Итого по пп. I, 2        | руб. |      |      |      |              | 34 | 3 | I<br>- | 4 |



| 1 | 2             | 3                                                  | 4     | 5    | 6     | 7    | 8           | 9  | 10 | 11       | 12 |
|---|---------------|----------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------------|----|----|----------|----|
|   |               | Накладные расходы<br>13,3%                         | руб.  | 34   | 0,133 | -    | -           | 5  |    |          |    |
|   |               | Итого                                              | руб.  |      |       |      |             | 39 |    |          |    |
|   |               | Плановые накопления 8%                             | руб.  | 39   | 0,08  | -    | -           | 3  |    |          |    |
|   |               | Итого по разделу                                   | руб.  |      |       |      |             | 42 | 3  | <u>I</u> | 4  |
|   |               |                                                    |       |      |       |      |             |    |    | -        |    |
|   |               | <u>2. Строительные работы</u>                      |       |      |       |      |             |    |    |          |    |
| 3 | I-960<br>80-2 | Разработка вручную грунта                          | 100м3 | 0,06 | 74,5  | 74,5 | -           | 4  | 4  | -        | 4  |
| 4 | I-968<br>81-2 | Обратная засыпка грунта                            | "     | 0,06 | 46    | 46   | -           | 3  | 3  | -        | 3  |
| 5 | 22-I<br>I-I   | Трубопровод из асбестоце-<br>ментных труб д=100 мм | м     | 2    | 1,67  | 0,19 | <u>0,01</u> | 3  | -  | -        | -  |
|   |               |                                                    |       |      |       |      | -           |    |    |          |    |
| 6 | 22-2<br>I-2   | То же, д=150 мм                                    | м     | 33   | 2,77  | 0,22 | <u>0,01</u> | 91 | 7  | -        | 7  |
|   |               |                                                    |       |      |       |      | -           |    |    |          |    |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

|   |                 |                               |       |      |       |      |             |     |    |          |    |
|---|-----------------|-------------------------------|-------|------|-------|------|-------------|-----|----|----------|----|
| 7 | I5-6I3<br>I64-7 | Окраска труб масляной краской | I00м2 | 0,25 | 38,6  | 2I,4 | <u>0,03</u> | I0  | 5  | -        | 5  |
|   |                 |                               |       |      |       |      | -           |     |    |          |    |
|   |                 | Итого по пп.3+7               | руб.  |      |       |      |             | III | I9 | -        | I9 |
|   |                 | Накладные расходы I6,5%       | руб.  | III  | 0,165 | -    | -           | I8  | -  |          |    |
|   |                 | Итого                         | руб.  |      |       |      |             | I29 |    |          |    |
|   |                 | Плановые накопления 8%        | руб.  | I29  | 0,08  | -    | -           | I0  |    |          |    |
|   |                 | Итого по 2-му разделу         | руб.  |      |       |      |             | I39 | I9 | -        | I9 |
|   |                 | всего по смете (I+2)          | руб.  |      |       |      |             | I8I | 22 | <u>I</u> | 23 |
|   |                 |                               |       |      |       |      |             |     |    | -        |    |

Главный инженер проекта

Начальник отдела смет и ПОС

Составила ст. инженер

Проверила рук. группы



Думан



Ворожцова



Клименко



Тарашкевич



Локальная смета № 3-9  
(покалывый сметный расчет)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ.  
Открытая система теплоснабжения

на канализацию кислых стоков водоподготовительной установки  
Сметная стоимость 0,27 тыс. руб.  
Нормативная условно-чистая продукция п.м труб - 2 м тыс. руб.

Основание: чертежи № ВК1+ВК8. Ал.10.9  
Составлена в ценах 1984 г.  
Стоимость на:  
расчетную единицу 133,5 руб.  
1 м² общей площади здания - руб.  
1 м³ объема здания - руб.

| № п. п. | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНИП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. |                           |                                                | Общая стоимость, руб. |                           |                    |                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|         |                                                                       |                             |                   |                             | всего                   | в том числе               |                                                | всего                 | в том числе               |                    | нормативной условно-чистой продукции |
|         |                                                                       |                             |                   |                             |                         | основная заработная плата | эксплуатация машин<br>в т. ч. заработная плата |                       | основной заработной платы | эксплуатации машин |                                      |
| 1       | 2                                                                     | 3                           | 4                 | 5                           | 6                       | 7                         | 8                                              | 9                     | 10                        | 11                 | 12                                   |

I. Сантехнические работы

|               |              |                                            |   |   |      |      |      |   |   |   |   |
|---------------|--------------|--------------------------------------------|---|---|------|------|------|---|---|---|---|
| I             | I6-34<br>6-2 | Трубопровод из пластмассовых труб d=100 мм | м | 2 | 3,10 | 0,37 | 0,01 | 6 | I | - | I |
| Итого по п. I |              |                                            |   |   | руб. |      |      | 6 | I | - | I |



| 1                             | 2               | 3                                                                                            | 4     | 5    | 6     | 7    | 8                   | 9   | 10 | 11            | 12 |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|---------------------|-----|----|---------------|----|
|                               |                 | Накладные расходы 13,3%                                                                      | руб.  | 6    | 0,133 | -    | -                   | 1   |    |               |    |
|                               |                 | Итого                                                                                        | руб.  |      |       |      |                     | 7   |    |               |    |
|                               |                 | Плановые накопления 8%                                                                       | руб.  | 7    | 0,08  | -    | -                   | 1   |    |               |    |
|                               |                 | Итого по разделу                                                                             | руб.  |      |       |      |                     | 8   | 1  | -             | 1  |
| <u>2. Строительные работы</u> |                 |                                                                                              |       |      |       |      |                     |     |    |               |    |
| 2                             | I-960           | Разработка вручную грунта                                                                    | 100м3 | 0,04 | 74,5  | 74,5 | -                   | 3   | 3  | -             | 3  |
| 3                             | I-968<br>8I-2   | Обратная засыпка грунта                                                                      | "     | 0,04 | 46    | 46   | -                   | 2   | 2  | -             | 2  |
| 4                             | 23-II3<br>I2-5  | Колодец канализационный<br>сборный железобетонный<br>д=2000 мм в сухом грунте                | м3    | 2,5  | 67    | 3,89 | <u>2,46</u><br>0,74 | 168 | 10 | <u>6</u><br>2 | 16 |
| 5                             | I3-I26<br>I5-II | Антикоррозийная защита по-<br>верхности колодца. Огрун-<br>товка грунт-шпатлевкой<br>ЭП-0010 | 100м2 | 0,16 | 27,9  | 1,63 | <u>0,30</u><br>0,09 | 4   |    | -             | -  |



903-I-I99. Ал. I3.2, кн. 5

— 386 —

19462-54

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

|   |                          |                                                                      |       |      |       |      |                     |     |    |               |    |
|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|---------------------|-----|----|---------------|----|
| 6 | I3-I28<br>I6-I<br>K=2    | Окраска огрунтованных по-<br>верхностей лаком ХВ-784<br>Цена: I0,2x2 | I00м2 | 0,16 | 20,40 | I,62 | <u>0,28</u><br>0,08 | 3   | -  | -             | -  |
| 7 | 23-I57<br>23-I           | Установка люка для колодца                                           | шт.   | I    | I,27  | 0,80 | <u>0,09</u><br>0,03 | I   | I  | -             | I  |
| 8 | Ц. I<br>ч. III<br>п. 823 | Стоимость люка                                                       | "     | I    | 25    | -    | -                   | 25  | -  | -             | -  |
|   |                          | Итого по пп. 2+8                                                     | руб.  |      |       |      |                     | 206 | I6 | <u>6</u><br>2 | 22 |
|   |                          | Накладные расходы I6,5%                                              | руб.  | 206  | 0,165 | -    | -                   | 34  |    |               |    |
|   |                          | Итого                                                                | руб.  |      |       |      |                     | 240 | -  | -             | -  |




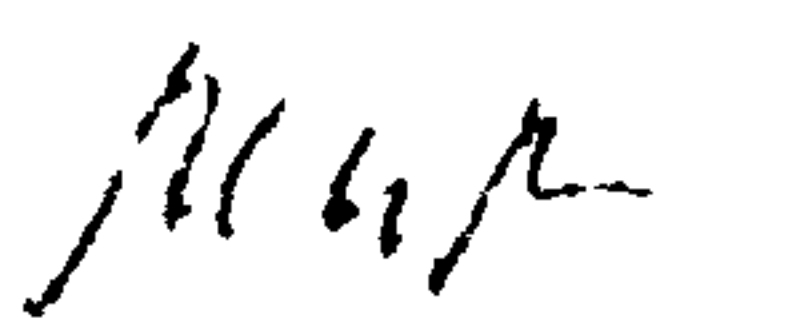
903-I-199. Ал. I3.2, кн. 5

— 387 —

19462-54

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

|                        |      |     |      |   |   |  |  |     |    |                |    |
|------------------------|------|-----|------|---|---|--|--|-----|----|----------------|----|
| Плановые накопления 8% | руб. | 240 | 0,08 | - | - |  |  | 19  |    |                |    |
| Итого по 2-му разделу  | руб. |     |      |   |   |  |  | 259 | 16 | $\frac{16}{2}$ | 22 |
| Всего по смете (I+2)   | руб. |     |      |   |   |  |  | 267 | 17 | $\frac{16}{2}$ | 23 |

|                             |                                                                                       |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Гл. инженер проекта         |  | Думан      |
| Начальник отдела смет и ПОС |  | Ворожцова  |
| Составила ст. инженер       |  | Клименко   |
| Проверила рук. группы       |  | Тарашкевич |



903-I-199. Ал. I3.2, кн. 5

# Локальная смета № 3-II (показательный сметный расчет)

19462-54

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ.  
Открытая система теплоснабжения

на канализацию производственных чистых стоков  
водоподготовительной установки

Сметная стоимость 0,11 тыс. руб.  
Нормативная условно-чистая продукция — тыс. руб.  
Показатели по смете п.м труб — 4  
Стоимость на:  
расчетную единицу — руб.  
1 м² общей площади здания — руб.  
1 м³ объема здания — руб.

Основание: чертежи № ВК1+ВК6. Ал. I0.9

Составлена в ценах 1984г.

| № п. п. | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. |                           |                                                | Общая стоимость, руб. |                           |                    |                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|         |                                                                       |                             |                   |                             | всего                   | в том числе               |                                                | всего                 | в том числе               |                    | нормативной условно-чистой продукции |
|         |                                                                       |                             |                   |                             |                         | основная заработная плата | эксплуатация машин<br>в т. ч. заработная плата |                       | основной заработной платы | эксплуатации машин |                                      |
| 1       | 2                                                                     | 3                           | 4                 | 5                           | 6                       | 7                         | 8                                              | 9                     | 10                        | 11                 | 12                                   |

## I. Строительные работы

|   |             |                                               |   |   |      |      |              |   |   |   |   |
|---|-------------|-----------------------------------------------|---|---|------|------|--------------|---|---|---|---|
| I | 22-I<br>I-I | Трубопровод из асбестоцементных труб д=100 мм | м | 2 | 1,67 | 0,19 | 0,01         | 3 | — | — | — |
| 2 | 22-3<br>I-3 | То же, д=200 мм                               | " | 2 | 3,63 | 0,21 | 0,08<br>0,02 | 7 | — | — | — |



| 1 | 2                                | 3                                            | 4     | 5    | 6     | 7    | 8                   | 9  | 10 | 11            | 12 |
|---|----------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|-------|------|---------------------|----|----|---------------|----|
| 3 | 23-115<br>18-1                   | Дождеприемник д=0,7 мм -<br>- в сухом грунте | м3    | 0,3  | 110   | 8,28 | <u>6,98</u><br>2,09 | 33 | 2  | <u>2</u><br>1 | 4  |
| 4 | I-960<br>80-2                    | Разработка вручную грун-<br>та               | 100м3 | 0,05 | 74,5  | 74,5 | -                   | 4  | 4  | -             | 4  |
| 5 | I-968<br>81-2                    | Обратная засыпка грунта                      | "     | 0,05 | 46,0  | 46   | -                   | 2  | 2  | -             | 2  |
| 6 | 23-157<br>23-1                   | Установка люка для дожде-<br>приемника       | шт.   | 1    | 1,27  | 0,80 | <u>0,09</u><br>0,03 | 1  | 1  | -             | 1  |
| 7 | Ц. I<br>ч. I<br>р. III<br>п. 819 | Стоимость люка                               | "     | 1    | 32,9  | -    | -                   | 33 | -  | -             | -  |
|   |                                  | Итого по пп. I+7                             | руб.  |      |       |      |                     | 63 |    |               |    |
|   |                                  | Накладные расходы 16,5%                      | руб.  | 83   | 0,165 | -    | -                   | 14 |    |               |    |
|   |                                  | Итого                                        | руб.  |      |       |      |                     | 97 |    |               |    |



903-I-I99. Ал. I3.2, кн. 5

— 390 —

19462-54

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Плановые накопления 8%

руб. 97 0,08 - - 8 - - -

Всего по смете

руб. 105 9 2 II  
I

Гл. инженер проекта

*Думан* Думан

Начальник отдела смет и ПОС

*Ворожцова* Ворожцова

Составила ст. инженер

*Клименко* Клименко

Проверила рук. группы

*Тарашкевич* Тарашкевич



Локальная смета №3-16  
~~фоновый сметный раздел~~

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ.

Открытая система теплоснабжения

На ~~монтаж~~ установку регулятора расхода  
PP-25 к тепловому пункту водоподготовительной  
установки.

|                                      |      |           |
|--------------------------------------|------|-----------|
| Сметная стоимость                    | 0,07 | тыс. руб. |
| В т.ч.:                              | 0,04 |           |
| а) оборудования                      |      | тыс. руб. |
| б) монтажных работ                   | 0,02 | тыс. руб. |
| в) строителн.                        | 0,01 | тыс.руб.  |
| Нормативная условно чистая продукция |      | тыс. руб. |

Основание ~~технические~~ чертежи № ТС1+ТС3.Ал.10.9

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Показатели по смете       | I регулятор |
| Стоимость на:             |             |
| расчетную единицу         | 70 руб.     |
| 1 м² общей площади здания | - руб.      |
| 1 м³ объема здания        | - руб.      |

Составлена в ценах 1984

| №<br>п.п. | Шифр<br>и №<br>пози-<br>ций<br>прейс-<br>у<br>ранта,<br>УСН<br>ценни<br>ка<br>и др | Наименование и характеристика<br>оборудования и монтажных работ | Едини-<br>ца<br>измере-<br>ния | Количес-<br>тво | Масса, т        |       | Стоимость единицы руб |                 |                                           |                                                                 | Общая стоимость руб |                 |                                           |                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    |                                                                 |                                |                 | брутто<br>нетто |       | оборудо-<br>вания     | монтажных работ |                                           |                                                                 | оборудо-<br>вания   | монтажных работ |                                           |                                                                 |
|           |                                                                                    |                                                                 |                                |                 | еди-<br>ницы    | общая |                       | всего           | в том числе                               |                                                                 |                     | всего           | в том числе                               |                                                                 |
|           |                                                                                    |                                                                 |                                |                 |                 |       |                       |                 | основ-<br>ной<br>зара-<br>ботной<br>платы | эксплуа-<br>тации<br>машин<br>в т ч<br>зара-<br>ботной<br>платы |                     |                 | основ-<br>ной<br>зара-<br>ботной<br>платы | эксплуа-<br>тации<br>машин<br>в т ч<br>зара-<br>ботной<br>платы |
| 1         | 2                                                                                  | 3                                                               | 4                              | 5               | 6               | 7     | 8                     | 9               | 10                                        | 11                                                              | 12                  | 13              | 14                                        | 15                                                              |

I. Оборудование и монтаж-  
ные работы



| 1 | 2                                                                                                                                                   | 3   | 4 | 5     | 6     | 7     | 8    | 9    | 10                  | 11 | 12 | 13 | 14            | 15 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|-------|-------|------|------|---------------------|----|----|----|---------------|----|
| I | Пр-нт Регулятор расхода<br>29-10-РР-25<br>-10<br>п.1-104<br>II-391-<br>-I                                                                           | шт. | I | 0,011 | 0,012 | 29,2  | 2,79 | 2,72 | <u>0,02</u>         | 29 | 3  | 3  | -             | -  |
| 2 | Пр-нт Фильтр-отстойник<br>29-10-стальной в комплекте:<br>-10 тройник, прокладки,<br>п.1-гайка накидная, нип-<br>-055 пель и трубки<br>II-652-<br>-7 | к-т | I | 0,002 | 0,002 | 10,20 | 3,24 | 1,31 | <u>0,34</u><br>0,03 | 10 | 3  | I  | <u>I</u><br>- | -  |
| 3 | 12-698-Закладные конструк-<br>-2 ции для манометров                                                                                                 | шт. | I | 0,001 | 0,001 | -     | 1,37 | 0,52 | <u>0,10</u><br>-    | -  | I  | I  | -             | -  |
| 4 | 12-700-Установка дроссель-<br>-I -шайб (2 шт.)                                                                                                      | к-т | I | 0,001 | 0,001 | -     | 0,69 | 0,49 | <u>0,12</u><br>0,01 | -  | I  | I  | -             | -  |
| 5 | ССРСЦ Стоимость шайбы д=15 мм шт.<br>ч.III<br>п.1788                                                                                                | шт. | 2 | -     | -     | -     | 0,57 | -    | -                   | -  | I  | -  | -             | -  |



| 1 | 2 | 3                                          | 4    | 5     | 6 | 7     | 8     | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15       |
|---|---|--------------------------------------------|------|-------|---|-------|-------|-----|----|----|----|----|----|----------|
|   |   | Итого по пп. I-5                           | руб. | -     | - | 0,015 | -     | -   | -  | -  | 39 | 9  | 6  | <u>1</u> |
|   |   | Тара и упаковка - 2%                       | "    | 39    | - | -     | 0,02  | -   | -  | -  | 1  | -  | -  | -        |
|   |   | Итого                                      | руб. |       |   |       |       |     |    |    | 40 | -  | -  | -        |
|   |   | Транспортные расходы                       | т    | 0,015 | - | -     | 8,98  | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -        |
|   |   | Заготовительно-складские расходы - 1,2%    | руб. | 40    | - | -     | 0,012 | -   | -  | -  | 1  | -  | -  | -        |
|   |   | Итого                                      | руб. |       |   |       |       |     |    |    | 41 |    |    |          |
|   |   | Комплектация - 0,7%<br>(от прямых затрат)  | руб. | 39    | - | -     | 0,007 | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -        |
|   |   | Итого                                      | руб. |       |   |       |       |     |    |    | 41 | 9  | 6  | <u>1</u> |
|   |   | Накладные расходы 80%<br>(от осн. з/платы) | руб. | 6     | - | -     | -     | 0,8 | -  | -  | -  | 5  | -  | -        |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|

|                             |         |   |   |   |   |      |   |   |   |   |    |    |   |          |
|-----------------------------|---------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|----|----|---|----------|
| Итого                       | руб.    |   |   |   |   |      |   |   |   |   |    | 14 | - | -        |
| Плановые накопления-<br>-8% | руб. 14 | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | -  | 1  | - | -        |
| Итого по I-му разделу       | руб.    |   |   |   |   |      |   |   |   |   | 41 | 15 | 6 | <u>1</u> |
|                             |         |   |   |   |   |      |   |   |   |   |    |    |   | -        |

## 2. Строительные работы

|   |                      |                                                            |     |       |   |   |   |      |      |                    |   |   |   |               |
|---|----------------------|------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|---|------|------|--------------------|---|---|---|---------------|
| 6 | 16-35<br>7-1         | Трубопровод из сталь-<br>ных водопроводных<br>труб д=15 мм | м   | 0,8   | - | - | - | 0,86 | 0,21 | <u>0,01</u>        | - | 1 | - | -             |
|   |                      |                                                            |     |       |   |   |   |      |      | -                  |   |   |   |               |
| 7 | 18-227<br>15-3       | Манометр                                                   | шт. | 1     | - | - | - | 4,43 | 0,2  | <u>0,01</u>        | - | 4 | - | -             |
|   |                      |                                                            |     |       |   |   |   |      |      | -                  |   |   |   |               |
| 8 | ССРСЦ<br>ч.Ш<br>п.78 | Вентиль 15Б16р д=15 мм                                     | "   | 1     | - | - | - | 0,95 | -    | -                  | - | 1 | - | -             |
|   |                      |                                                            |     |       |   |   |   |      |      |                    |   |   |   |               |
| 9 | 22-362               | Стальной тройник, штуцер,<br>крестовина                    | м   | 0,005 | - | - | - | 777  | 190  | <u>162</u><br>48,6 | - | 4 | 1 | <u>1</u><br>- |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|

10 15-614 Масляная окраска

164-8 стальных труб диам.  
до 50 мм за 2 раза

|                  |      |   |   |   |      |      |   |   |    |   |          |
|------------------|------|---|---|---|------|------|---|---|----|---|----------|
| 100м2            | 0,01 | - | - | - | 55,6 | 38,4 | - | - | I  | I | -        |
| Итого по пп.6-10 | руб. |   |   |   |      |      |   |   | 11 | 2 | <u>I</u> |

Накладные расходы 13,3%  
(по пп.6+8)

|   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| " | 6 | - | - | - | 0,133 | - | - | - | I | - | - |
|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|

Итого руб.

12

Накладные расходы 16,5% руб. 5

|   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| " | 5 | - | - | - | 0,165 | - | - | - | I | - | - |
|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|

(по пп.9,10)

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |          |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|----------|
| " |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 2 | <u>I</u> |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|----------|

Итого руб.

Плановые накопления-8%

|         |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| руб. 13 | - | - | - | 0,08 | - | - | - | I | - | - |
|---------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|

Итого по 2-му разделу руб.

|    |   |          |
|----|---|----------|
| 14 | 2 | <u>I</u> |
|----|---|----------|



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|

Сводка затрат по смете

|                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |          |
|---------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|----------|
| Монтажные работы    | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | 15 | 6 | <u>1</u> |
| Оборудование        | "    | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | -  | - | -        |
| Строительные работы | "    | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | 14 | 2 | <u>1</u> |
| Всего по смете      | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | -  | 8 | <u>2</u> |

Гл. инженер проекта

*Думан* Думан

Начальник отдела смет и ПОС

*Ворожцова* Ворожцова

Составила ст. инженер

*Клименко* Клименко

Проверила рук. группы

*Тарашкевич* Тарашкевич



903-I-199. Ал.13.2,жн.5

— 397 —

19462-54

КАЛКУЛЯЦИЯ № I К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 3-20  
~~Локальная смета № 3-20~~  
~~расчетный состав работ~~

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ.  
Открытая система теплоснабжения

На приобретение и монтаж оборудования, трубопроводов и арматуры блока БХЩ-I

Сметная стоимость 1,82 тыс. руб.  
В т. ч. :  
а) оборудования 1,29 тыс. руб.  
б) монтажных работ 0,53 тыс. руб.

Основание: ~~Характеристика~~ черт.3-5.Ал.4.8

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.  
Показатели по смете I блок  
Стоимость на:  
расчетную единицу 1815 руб.  
1 м<sup>2</sup> общей площади здания - руб.  
1 м<sup>3</sup> объема здания - руб.

Составлена в ценах 1984 г.

| №<br>п. п. | Шифр<br>и №<br>пози-<br>ций<br>прейс-<br>ку-<br>ранта,<br>УСН,<br>ценни-<br>ка<br>и др. | Наименование и характеристика<br>оборудования и монтажных работ | Едини-<br>ца<br>измере-<br>ния | Количес-<br>тво | Масса, т        |       | Стоимость единицы, руб. |                 |                                           |                                                                   | Общая стоимость, руб. |                 |                                           |                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                         |                                                                 |                                |                 | брутто<br>нетто |       | оборудо-<br>вания       | монтажных работ |                                           |                                                                   | оборудо-<br>вания     | монтажных работ |                                           |                                                                   |
|            |                                                                                         |                                                                 |                                |                 | еди-<br>ницы    | общая |                         | всего           | в том числе                               |                                                                   |                       | всего           | в том числе                               |                                                                   |
|            |                                                                                         |                                                                 |                                |                 |                 |       |                         |                 | основ-<br>ной<br>зара-<br>ботной<br>платы | эксплуа-<br>тации<br>машин<br>в т. ч.<br>зара-<br>ботной<br>платы |                       |                 | основ-<br>ной<br>зара-<br>ботной<br>платы | эксплуа-<br>тации<br>машин<br>в т. ч.<br>зара-<br>ботной<br>платы |
| 1          | 2                                                                                       | 3                                                               | 4                              | 5               | 6               | 7     | 8                       | 9               | 10                                        | 11                                                                | 12                    | 13              | 14                                        | 15                                                                |

I. Оборудование и монтажные работы

I 23-03 Бак хранения крепкой щелочи объемом 1 м<sup>3</sup>  
ч.П 01-001 955х0,485

шт. 2 0,485 1,019 463 - - - 926 - - -  
0,970



| 1 | 2                                                             | 3                                                                                             | 4     | 5    | 6     | 7            | 8   | 9     | 10    | 11                   | 12  | 13   | 14   | 15                |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------------|-----|-------|-------|----------------------|-----|------|------|-------------------|
| 2 | 6-302-<br>-6                                                  | Монтаж баков                                                                                  | т     | 0,97 | -     | -            | -   | 33,9  | 16,9  | <u>6,3</u><br>2,85   | -   | 32,9 | 16,4 | <u>6,1</u><br>2,8 |
| 3 | 23-01<br>07-059<br>15-01<br>01-402<br>01-153<br>7-281-<br>-1м | Насос 50-32-125Д с<br>электродвигателем<br>А02-32-2<br>320 - 54+3Б                            | шт.   | 1    | 0,140 | <u>0,168</u> | 302 | 25,6  | 14,1  | <u>3,51</u><br>1,59  | 302 | 25,6 | 14,1 | <u>3,5</u><br>1,6 |
| 4 | СРМО<br>№ 7<br>прил. I                                        | Электроэнергия для<br>опробования насосов                                                     | кВт.ч | 42   | -     | -            | -   | 0,033 | -     | -                    | -   | 1,4  | -    | -                 |
| 5 | 12-2-<br>-7<br>В.У.<br>п.3                                    | Прокладка технологи-<br>ческих трубопроводов<br>из стальных труб<br>диам. 89х3 мм<br>97,8х1,1 | т     | 0,02 | -     | -            | -   | 107,6 | 87    | <u>15,95</u><br>8,51 | -   | 2,2  | 1,7  | <u>0,3</u><br>0,2 |
| 6 | 12-2-6<br>В.У.<br>п.3                                         | То же, диам. 57х2,5 мм<br>125х1,1                                                             | т     | 0,16 | -     | -            | -   | 137,5 | 125,4 | <u>1,12</u><br>1,31  | -   | 22   | 20,1 | <u>0,7</u><br>0,2 |
| 7 | 12-758-<br>-3                                                 | Промывка водой трубо-<br>проводов диам. 89 мм                                                 | м     | 1    | -     | -            | -   | 0,18  | 0,13  | <u>0,05</u><br>-     | -   | 0,2  | 0,1  | <u>0,1</u><br>-   |
| 8 | 12-758-<br>-2                                                 | То же, диам. 57 мм                                                                            | м     | 20   | -     | -            | -   | 0,12  | 0,09  | <u>0,03</u>          | -   | 2,4  | 1,8  | <u>0,6</u><br>0,2 |



| 1  | 2                                 | 3                                                 | 4    | 5    | 6     | 7 | 8     | 9    | 10   | 11                  | 12 | 13   | 14    | 15                         |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|-------|---|-------|------|------|---------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 9  | ЦМО<br>I2<br>отд.<br>II<br>табл.2 | Стоимость воды для<br>промывки трубопрово-<br>дов | м3   | 6    | -     | - | -     | 0,10 | -    | -                   | -  | 0,6  | -     | -                          |
| I0 | I2-698-<br>-I5                    | Штуцер M20xI,5-50                                 | шт.  | 2    | -     | - | -     | I,14 | 0,75 | <u>0,1</u><br>-     | -  | 2,3  | I,5   | <u>0,2</u><br>-            |
| II | I2-802-<br>-3                     | Задвижка 30ч66р Ду50                              | шт.  | I3   | -     | - | -     | 2,08 | I,7I | <u>0,06</u><br>0,0I | -  | 27,0 | 22,2  | <u>0,8</u><br>0,1          |
| I2 | I2-803-<br>-2                     | Клапан I9ч2Iр Ду50                                | шт.  | I    | -     | - | -     | 2,06 | I,75 | <u>0,05</u>         | -  | 2,1  | I,8   | <u>0,1</u><br>-            |
|    |                                   | Итого по пп.I-I2                                  | руб. |      |       |   |       |      |      |                     |    | I228 | I18,7 | 79,7<br><u>12,4</u><br>5,1 |
|    |                                   | Тара и упаковка-2%                                | руб. | I228 |       |   | 0,02  |      |      |                     |    | 25   |       |                            |
|    |                                   | Итого                                             | руб. |      |       |   |       |      |      |                     |    | I253 |       |                            |
|    |                                   | Транспортные расходы<br>по п.I                    |      | т    | I,0I9 |   | 7,27  |      |      |                     | 7  |      |       |                            |
|    |                                   | Транспортные расходы<br>по п.3                    |      | т    | 0,168 |   | 8,58  |      |      |                     | I  |      |       |                            |
|    |                                   | Итого                                             | руб. |      |       |   |       |      |      |                     |    | I26I |       |                            |
|    |                                   | Заготовительно-склад-<br>ские расходы - 2%        | руб. | I26I |       |   | 0,0I2 |      |      |                     |    | I5   |       |                            |



| 1  | 2                                                                  | 3                                                                               | 4    | 5     | 6 | 7 | 8     | 9    | 10 | 11 | 12   | 13    | 14   | 15                 |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|-------|------|----|----|------|-------|------|--------------------|
|    |                                                                    | Итого                                                                           | руб. |       |   |   |       |      |    |    | 1276 |       |      |                    |
|    |                                                                    | Комплектация оборудо-<br>вания - 0,7%                                           | руб. | 1228  | - | - | 0,007 | -    | -  | -  | 9    |       |      |                    |
|    |                                                                    | Итого                                                                           | руб. |       |   |   |       |      |    |    | 1285 |       |      |                    |
|    |                                                                    | Накладные расходы на<br>заработную плату - 80%                                  | руб. | 79,7  | - | - | -     | 0,8  | -  | -  | -    | 63,8  |      |                    |
|    |                                                                    | Итого                                                                           | руб. |       |   |   |       |      |    |    |      | 182,5 |      |                    |
|    |                                                                    | Плановые накопления -<br>8%                                                     | руб. | 182,5 | - | - | -     | 0,08 | -  | -  | -    | 14,6  |      |                    |
|    |                                                                    | Итого по пп.1-12                                                                | руб. |       |   |   |       |      |    |    | 1285 | 197,1 | 79,7 | <u>12,4</u><br>5,1 |
|    |                                                                    | Материалы, не учтен-<br>ные ценником                                            |      |       |   |   |       |      |    |    |      |       |      |                    |
| I3 | ССРСЦ<br>ч.У<br>р.1Х<br>п.3326<br>23-10<br>§ 29<br>примеч.<br>п.38 | Узлы технологических<br>трубопроводов из труб<br>ГОСТ 10704-76 diam.<br>89x3 мм | т    | 0,02  | - | - | -     | 513  | -  | -  | -    | 10,3  |      |                    |
| I4 | ССРСЦ<br>ч.У<br>р.1Х<br>п.3317                                     | То же, diam.57x2,5 мм<br>690x0,88x1,1                                           | т    | 0,16  | - | - | -     | 668  | -  | -  | -    | 107   |      |                    |



| 1                     | 2                         | 3                                                                                   | 4     | 5     | 6 | 7 | 8 | 9    | 10   | 11          | 12 | 13    | 14    | 15                 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|------|-------------|----|-------|-------|--------------------|
| I5                    | ССРСЦ<br>ч. III<br>п. 645 | Задвижка 30ч6бр Ду50                                                                | шт.   | I3    | - | - | - | I3,9 | -    | -           | -  | 180,7 |       |                    |
| I6                    | 23-02<br>I-08I2           | Клапан I9ч2IрДу50<br>6,4 х I,098                                                    | "     | I     | - | - | - | 7,03 | -    | -           | -  | 7,0   |       |                    |
| I7                    | 23-10<br>OI-032           | Фланец 32-6<br>0,6хI,079                                                            | шт.   | I     | - | - | - | 0,65 | -    | -           | -  | 0,7   |       |                    |
|                       |                           | Итого по пп. I3-I7                                                                  | руб.  |       |   |   |   |      |      |             |    | 306   |       |                    |
|                       |                           | Пенсионные накопления-8%                                                            | руб.  | 306   | - | - | - | 0,08 | -    | -           | -  | 24,5  |       |                    |
|                       |                           | Итого по пп. I3-I7                                                                  | руб.  |       |   |   |   |      |      |             |    | 1285  | 527,6 | 79,7               |
|                       |                           |                                                                                     |       |       |   |   |   |      |      |             |    |       |       | <u>12,4</u><br>9,1 |
| II. Окрасочные работы |                           |                                                                                     |       |       |   |   |   |      |      |             |    |       |       |                    |
| I8                    | I5-6I3<br>табл.<br>I64-7  | Окраска трубопроводов<br>диам. более 57 мм пенто-<br>фталевой эмалью за 2 ра-<br>за | I00м2 | 0,002 | - | - | - | 43,5 | 21,4 | <u>0,03</u> | -  | 0,1   | -     | -                  |
| I9                    | I5-6I4                    | То же, диам. 57 мм                                                                  | "     | 0,03  | - | - | - | 60,5 | 38,4 | <u>0,03</u> | -  | 1,8   | 1,2   | -                  |
|                       |                           | Итого по пп. I8, I9                                                                 | руб.  |       |   |   |   |      |      |             |    | 1,9   | 1,2   | -                  |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|

Накладные расходы-  
- 16,5%

руб. 1,9 - - 0,105 - - - 0,3

Итого

руб. 2,2

Плановые накопления

руб. 2,2 - - 0,08 - - - 0,2

Итого по разделу II

руб. 2,4 1,2

Итого по калькуляции

руб. 1285 530 80,9 12,4  
5,1

Главный инженер проекта

*Жилин*

Думан

Начальник отдела смет и ПОС

*Ворожцова*

Ворожцова

Составила инженер

*Носиц*

Сидорова

Проверила рук. группы

*Сам*

Каминская



КАЛКУЛЯЦИЯ № 2 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 3-20  
~~Локальная смета №~~  
~~на приобретение и монтаж оборудования~~

19462-54

К типовому проекту НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ.  
Открытая система теплоснабжения

На приобретение и монтаж оборудования, трубопроводов и  
арматуры блока БПЩ-1

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| Сметная стоимость  | 1,94 | тыс. руб. |
| В т. ч. :          |      |           |
| а) оборудования    | 1,40 | тыс. руб. |
| б) монтажных работ | 0,54 | тыс. руб. |

Основание: ~~исходные~~ черт.3-6. Ал.4.8

Нормативная условно-чистая продукция  
Показатели по смете  
Стоимость на:

|        |           |
|--------|-----------|
| I блок | тыс. руб. |
| 1939   | руб.      |
| -      | руб.      |
| -      | руб.      |

расчетную единицу  
1 м² общей площади здания  
1 м³ объема здания

Составлена в ценах 1984 г.

| №<br>п.п. | Шифр<br>и №<br>пози-<br>ций<br>прейс-<br>ку-<br>ранта,<br>УСН,<br>ценни-<br>ка<br>и др. | Наименование и характеристика<br>оборудования и монтажных работ | Едини-<br>ца<br>измере-<br>ния | Количес-<br>тво | Масса, т        |       | Стоимость единицы, руб. |                 |                                           | Общая стоимость, руб. |                 |                                                                   |                                           |                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                         |                                                                 |                                |                 | брутто<br>нетто |       | оборудо-<br>вания       | монтажных работ |                                           | оборудо-<br>вания     | монтажных работ |                                                                   |                                           |                                                                   |
|           |                                                                                         |                                                                 |                                |                 | еди-<br>ницы    | общая |                         | всего           | в том числе                               |                       | всего           | в том числе                                                       |                                           |                                                                   |
|           |                                                                                         |                                                                 |                                |                 |                 |       |                         |                 | основ-<br>ной<br>зара-<br>ботной<br>платы |                       |                 | эксплуа-<br>тации<br>машин<br>в т. ч.<br>зара-<br>ботной<br>платы | основ-<br>ной<br>зара-<br>ботной<br>платы | эксплуа-<br>тации<br>машин<br>в т. ч.<br>зара-<br>ботной<br>платы |
| 1         | 2                                                                                       | 3                                                               | 4                              | 5               | 6               | 7     | 8                       | 9               | 10                                        | 11                    | 12              | 13                                                                | 14                                        | 15                                                                |

I. Оборудование и монтажные работы

I 23-03 Бак-мерник объемом 1 м3  
ч.П 01-001 955х0,485 шт. 2 0,485 1,019 463 - - - 926 - - -  
"м" 0,97



| 1 | 2                                                             | 3                                                                                             | 4     | 5     | 6     | 7                     | 8   | 9     | 10    | 11                   | 12  | 13   | 14   | 15                |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|-----|-------|-------|----------------------|-----|------|------|-------------------|
| 2 | 6-302-<br>-6                                                  | Монтаж баков                                                                                  | т     | 0,97  | -     | -                     | -   | 33,9  | 16,9  | <u>6,3</u><br>2,85   | -   | 32,9 | 16,4 | <u>6,1</u><br>2,8 |
| 3 | 23- I<br>15-011<br>15-01<br>03-001<br>01-392<br>7-281-<br>-Im | Насос КД-100/10Д14А<br>с электродвигателем<br>4АА63Д4<br>220-36+24                            | шт.   | 2     | 0,036 | <u>0,036</u><br>0,072 | 208 | 25,6  | 14,1  | <u>3,51</u><br>1,59  | 416 | 51,2 | 28,2 | <u>7,0</u><br>3,2 |
| 4 | СРМ0<br>№ 7                                                   | Электроэнергия для<br>опробования насосов                                                     | кВт.ч | 84    | -     | -                     | -   | 0,033 | -     | -                    | -   | 2,8  | -    | -                 |
| 5 | 12-2-7<br>В.у.<br>п.3                                         | Прокладка технологи-<br>ческих трубопроводов<br>из стальных труб<br>диам. 89х3 мм<br>97,8х1,1 | т     | 0,02- | -     | -                     | -   | 108   | 87    | <u>15,95</u><br>8,51 | -   | 2,2  | 1,7  | <u>0,3</u><br>0,2 |
| 6 | 12-2-6<br>В.у.<br>п.3                                         | То же, диам. 57х2,5 мм<br>125х1,1                                                             | т     | 0,13- | -     | -                     | -   | 138   | 125,4 | <u>4,12</u><br>1,31  | -   | 17,9 | 16,3 | <u>0,5</u><br>0,2 |
| 7 | 12-2-1<br>В.у.<br>п.3                                         | То же, диам. 14х1,6 мм<br>324х1,1                                                             | т     | 0,01- | -     | -                     | -   | 356   | 332   | <u>9,05</u><br>2,59  | -   | 3,6  | 3,3  | <u>0,1</u><br>-   |
| 8 | 12-758-<br>-3                                                 | Промывка водой трубо-<br>проводов диам. 89 мм                                                 | м     | 1     | -     | -                     | -   | 0,18  | 0,13  | <u>0,05</u><br>0,01  | -   | 0,2  | 0,1  | <u>0,1</u><br>-   |







| 1  | 2     | 3                                           | 4    | 5     | 6 | 7 | 8     | 9   | 10  | 11 | 12   | 13    | 14   | 15                 |
|----|-------|---------------------------------------------|------|-------|---|---|-------|-----|-----|----|------|-------|------|--------------------|
|    |       | Транспортные расходы по п.1                 | т    | 1,019 | - | - | 7,27  | -   | -   | -  | 7    |       |      |                    |
|    |       | Транспортные расходы по п.3                 | т    | 0,036 | - | - | 8,59  | -   | -   | -  | 1    |       |      |                    |
|    |       | Итого                                       | руб. |       |   |   |       |     |     |    | 1377 |       |      |                    |
|    |       | Заготовительно-складские расходы - 1,2%     | руб. | 1377  | - | - | 0,012 | -   | -   | -  | 17   |       |      |                    |
|    |       | Итого                                       | руб. |       |   |   |       |     |     |    | 1394 |       |      |                    |
|    |       | Комплектация оборудования - 0,7%            | руб. | 1342  | - | - | 0,007 | -   | -   | -  | 9    |       |      |                    |
|    |       | Итого                                       | руб. |       |   |   |       |     |     |    | 1403 |       |      |                    |
|    |       | Накладные расходы на заработную плату - 80% | руб. | 94,1  | - | - | -     | 0,8 | -   | -  | -    | 75,3  |      |                    |
|    |       | Итого                                       | руб. |       |   |   |       |     |     |    | 222  |       |      |                    |
|    |       | Плановые накопления - 8%                    | руб. | 222   | - | - | 0,08  | -   | -   | -  | -    | 17,8  |      |                    |
|    |       | Итого по пп.1-15                            | руб. |       |   |   |       |     |     |    | 1403 | 239,8 | 94,1 | <u>15,8</u><br>6,7 |
|    |       | Материалы, не учтенные ценником             |      |       |   |   |       |     |     |    |      |       |      |                    |
| 16 | ССРСЦ | Узел технологических                        | м    | 0,02  | - | - | -     | -   | 513 | -  | -    | 10,3  | -    | -                  |



| 1  | 2                                                             | 3                                                                        | 4   | 5      | 6 | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14   | 15 |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|---|------|----|----|----|----|------|----|
|    | ч. У<br>р. IX<br>п. 3326<br>23-10<br>§ 29<br>прим.<br>пп. 3.8 | трубопроводов из труб<br>ГОСТ 10704-76<br>диам. 89х3 мм<br>530х0,88хI, I |     |        |   |   |   |      |    |    |    |    |      |    |
| I7 | ССРСЦ<br>ч. У<br>р. IX<br>п. 3317                             | То же, диам. 57х2,5 мм<br>690х0,88хI, I                                  | т   | 0,13-  | - | - | - | 668  | -  | -  | -  | -  | 86,8 |    |
| I8 | ОI-13<br>табл.<br>3. I                                        | Труба ГОСТ 10704-76<br>диам. 14х1,6 мм<br>3,4хI, 04<br>0,12хI, 089       | т   | 3,54-  | - | - | - | 0,13 | -  | -  | -  | -  | 0,5  |    |
| I9 | 23-07<br>I-0303                                               | Вентиль 15ч74пI Ду10<br>3,6хI, 098                                       | шт. | 4      | - | - | - | 3,95 | -  | -  | -  | -  | 15,8 |    |
| 20 | ССРСЦ<br>ч. III<br>п. 645                                     | Задвижка 30ч66р Ду50                                                     | шт. | 10     | - | - | - | 13,9 | -  | -  | -  | -  | 139  |    |
| 21 | ССРСЦ<br>ч. III<br>п. 1787                                    | Фланец IO-I6                                                             | шт. | 8      | - | - | - | 0,54 | -  | -  | -  | -  | 4,3  |    |
| 22 | ССРСЦ<br>ч. III<br>п. 57                                      | Болты и гайки                                                            | т   | 0,002- | - | - | - | 463  | -  | -  | -  | -  | 0,9  |    |



| 1 | 2 | 3                      | 4    | 5     | 6 | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12   | 13    | 14   | 15                 |
|---|---|------------------------|------|-------|---|---|------|---|----|----|------|-------|------|--------------------|
|   |   | Итого по пп.16-22      | руб. |       |   |   |      |   |    |    |      | 257,6 |      |                    |
|   |   | Плановые накопления-8% | руб. | 257,6 | - | - | 0,08 | - | -  | -  | -    | 20,6  |      |                    |
|   |   | Итого по пп.16-22      | руб. |       |   |   |      |   |    |    |      | 278,2 |      |                    |
|   |   | Итого по разделу I     | руб. |       |   |   |      |   |    |    | 1403 | 518   | 94,1 | <u>15,8</u><br>6,7 |

## П. Окрасочные работы

|    |                                                                          |                                                                                    |       |      |   |   |   |      |      |                     |   |      |      |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|---|---|------|------|---------------------|---|------|------|---|
| 29 | I5-6I3<br>табл.<br>I64-7                                                 | Окраска неизолированных трубопроводов diam. более 57 мм масляной краской за 2 раза | 100м2 | 0,02 | - | - | - | 43,5 | 21,4 | <u>0,03</u>         | - | 0,9  | 0,9  | - |
| 30 | I5-6I4<br>табл.<br>I64-8                                                 | То же, diam. менее 57 мм "                                                         |       | 0,03 | - | - | - | 60,5 | 38,4 | <u>0,03</u>         | - | 1,8  | 1,2- | - |
| 31 | I3-I53<br>т.ч.<br>п.3.5<br>табл.<br>I8-6                                 | То же, металлоконструкций<br>10,3x1,1x2                                            | "     | 0,01 | - | - | - | 22,7 | 3,32 | <u>0,26</u>         | - | 0,2  | -    | - |
| 32 | I3-I69<br>табл.<br>I8-22<br>ССРСЦ<br>ч. I<br>р. XIII<br>п. I85<br>п. I55 | Антикоррозийное покрытие внутренних поверхностей резервуара и трубопроводов        | "     | 0,04 | - | - | - | 281  | 5,88 | <u>0,84</u><br>0,24 | - | 11,2 | 0,2  | - |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|

Эпоксидной смолой ЭД5  
в 6 слоев  
 $27,1+(3,57-2,005)\times 11,3)\times$   
х6

Итого по пп.29-32 руб. 14,1 1,8 -

Накладные расходы -  
-16,5% руб. 14,1 - - - 0,165 - - - 2,3 - -

Итого руб. 16,4

Плановые накопления--  
-8% руб. 16,4 - - - 0,08 - - - 1,3 -

Итого по разделу II руб.

Итого по калькуляции руб. 1403 535,7 95,9 15,8  
6,7

Главный инженер проекта

Начальник отдела смет и ПОС

Составила инженер

Проверила рук.группы

*Анто*  
*Ворожцова*  
*Иса*  
*Ом*

Думан  
Ворожцова  
Сидорова  
Каминская



Г

903-I-199. Лж.13.2,кн.5

— 410 —  
КАЛКУЛЯЦИЯ № 3 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 3-20  
~~Установки насосных станций~~  
~~(монтажные работы)~~

19462-54

К типовому проекту НА строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и с тремя котлами ДЕ-16-14ГМ.

Открытая система теплоснабжения

На приобретение и монтаж оборудования трубопроводов и арматуры блока БПРС

Сметная стоимость 0,75 тыс. руб.

В т. ч.:

а) оборудования 0,49 тыс. руб.

б) монтажных работ 0,26 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс. руб.

Показатели по смете

I блок

Стоимость на:

расчетную единицу 747 руб.

1 м² общей площади здания - руб.

1 м³ объема здания - руб.

Основание: ~~Холодильник~~ черт.3/7.Лж.4,8

Составлена в ценах 1984г.

| №<br>п. п | Шифр<br>и №<br>пози-<br>ций<br>прейс-<br>ку-<br>ранта,<br>УСН,<br>ценни-<br>ка<br>и др | Наименование и характеристика<br>оборудования и монтажных работ | Едини-<br>ца<br>измере-<br>ния | Количес-<br>тво | Масса, т                      |       | Стоимость единицы, руб |                 |                                           | Общая стоимость, руб |                 |                                                                   |                                           |                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                        |                                                                 |                                |                 | <u>брутто</u><br><u>нетто</u> |       | оборудо-<br>вания      | монтажных работ |                                           | оборудо-<br>вания    | монтажных работ |                                                                   |                                           |                                                                   |
|           |                                                                                        |                                                                 |                                |                 | еди-<br>ницы                  | общая |                        | всего           | в том числе                               |                      | всего           | в том числе                                                       |                                           |                                                                   |
|           |                                                                                        |                                                                 |                                |                 |                               |       |                        |                 | основ-<br>ной<br>зара-<br>ботной<br>платы |                      |                 | эксплуа-<br>тации<br>машин<br>в т. ч.<br>зара-<br>ботной<br>платы | основ-<br>ной<br>зара-<br>ботной<br>платы | эксплуа-<br>тации<br>машин<br>в т. ч.<br>зара-<br>ботной<br>платы |
| 1         | 2                                                                                      | 3                                                               | 4                              | 5               | 6                             | 7     | 8                      | 9               | 10                                        | 11                   | 12              | 13                                                                | 14                                        | 15                                                                |

I. Оборудование и монтажные работы

|   |        |            |        |     |   |       |       |       |   |   |   |     |   |   |
|---|--------|------------|--------|-----|---|-------|-------|-------|---|---|---|-----|---|---|
| I | 23-03  | Бак-мерник | = 2 м3 | шт. | I | 0,385 | 0,404 | 368   | - | - | - | 368 | - | - |
|   | ч. IY  | 955x0,385  |        |     |   |       |       |       |   |   |   |     |   |   |
|   | 01-001 |            |        |     |   |       |       | 0,385 |   |   |   |     |   |   |



| 1 | 2                          | 3                                                                                             | 4   | 5    | 6     | 7                     | 8   | 9          | 10    | 11                  | 12  | 13   | 14   | 15                |
|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-----------------------|-----|------------|-------|---------------------|-----|------|------|-------------------|
| 2 | 6-302-<br>-7               | Монтаж бака                                                                                   | т   | 0,39 | -     | -                     | -   | 27,3       | 16,2  | <u>5,76</u><br>2,47 | -   | 10,8 | 6,3  | <u>2,3</u><br>1,0 |
| 3 | 19-05<br>10-043            | Солерастворитель<br>6-0,2-0,48                                                                | шт. | 1    | 0,156 | <u>0,164</u><br>0,156 | 100 | -          | -     | -                   | 100 | -    | -    | -                 |
| 4 | 6-280-<br>-1м              | Монтаж солераствори-<br>теля                                                                  | т   | 0,16 | -     | -                     | -   | 177        | 140   | <u>24,4</u><br>3,68 | -   | 28,3 | 22,4 | <u>3,9</u><br>0,6 |
| 5 | ЕРЕР-<br>-45<br>п. 2138    | Кварц                                                                                         | т   | 0,13 | -     | -                     | 7   | -          | -     | -                   | 0,9 | -    | -    | -                 |
| 6 | 12-2-<br>-7<br>В.У.<br>п.3 | Прокладка технологи-<br>ческих трубопроводов<br>из стальных труб<br>диам. 89х3 мм<br>97,8х1,1 | т   | 0,04 | -     | -                     | -   | 108        | 87    | <u>15,95</u>        | -   | 4,3  | 3,5  | <u>0,6</u><br>0,3 |
| 7 | 12-2-<br>-4<br>В.У.<br>п.3 | То же, диам. 32х2 мм<br>194х1,1                                                               | т   | 0,01 | -     | -                     | -   | <u>213</u> | 196,7 | <u>5,85</u><br>1,6  | -   | 2,1  | 2,0  | <u>0,1</u><br>-   |
| 8 | 12-118-<br>-3              | Труба ЛНП-110                                                                                 | м   | 2,7  | -     | -                     | -   | 1,41       | 1,25  | <u>0,09</u><br>0,02 | -   | 3,8  | 3,4  | <u>0,2</u><br>0,1 |
| 9 | 12-118-<br>-2              | То же, ЛНП-63                                                                                 | м   | 0,8  | -     | -                     | -   | 1,07       | 0,99  | <u>0,03</u><br>0,01 | -   | 0,9  | 0,8  | -                 |



| 1  | 2                                             | 3                                                                         | 4   | 5   | 6 | 7 | 8 | 9    | 10   | 11                  | 12 | 13  | 14  | 15                |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|---|---|------|------|---------------------|----|-----|-----|-------------------|
| 10 | 12-118-<br>-I                                 | То же, ПНП-32                                                             | м   | 3,5 | - | - | - | 0,8  | 0,75 | <u>0,02</u><br>-    | -  | 2,8 | 2,6 | <u>0,1</u><br>-   |
| 11 | 12-118-<br>-I                                 | То же, ПНП-25                                                             | м   | 1,9 | - | - | - | 0,8  | 0,75 | <u>0,02</u><br>-    | -  | 1,5 | 1,4 | -                 |
| 12 | 12-758-<br>-3                                 | Промывка водой тру-<br>бопроводов ПНП-110<br>и диам.89 мм                 | м   | 7   | - | - | - | 0,18 | 1,13 | <u>0,05</u><br>0,01 | -  | 1,3 | 0,9 | <u>0,4</u><br>0,1 |
| 13 | 12-758-<br>-2                                 | То же, ПНП-63                                                             | м   | 1   | - | - | - | 0,12 | 0,09 | <u>0,03</u><br>0,01 | -  | 0,1 | 0,1 | -                 |
| 14 | 12-758-<br>-I                                 | То же, диам.32<br>ПНП-32 и ПНП-25                                         | м   | 11  | - | - | - | 0,08 | 0,06 | <u>0,02</u><br>-    | -  | 0,9 | 0,7 | <u>0,2</u><br>-   |
| 15 | ЦМО12<br>отд.11<br>табл.2<br>СРМО-6<br>табл.8 | Стоимость воды для<br>промывки трубопрово-<br>дов и солераствори-<br>теля | м3  | 28  | - | - | - | 0,10 | -    | -                   | -  | 2,8 | -   | -                 |
| 16 | 12-808-<br>-2                                 | Вентиль 15ч75п1 Ду50                                                      | шт. | 1   | - | - | - | 2,08 | 1,72 | <u>0,05</u><br>0,01 | -  | 2,1 | 1,7 | <u>0,1</u><br>-   |
| 17 | 12-807-                                       | То же, 15кч18к Ду15                                                       | "   | 4   | - | - | - | 0,75 | 0,73 | <u>      </u><br>-  | -  | 3,0 | 2,9 | -                 |



| 1  | 2             | 3                                         | 4    | 5     | 6 | 7 | 8     | 9    | 10   | 11                  | 12  | 13   | 14   | 15                |
|----|---------------|-------------------------------------------|------|-------|---|---|-------|------|------|---------------------|-----|------|------|-------------------|
| 18 | 12-807-<br>-I | То же, Ду25                               | шт.  | 5     | - | - | -     | 0,75 | 0,73 | -                   | -   | 3,8  | 3,7  | -                 |
| 19 | 12-802-<br>-5 | Задвижка 30чббр Ду80                      | "    | 1     | - | - | -     | 7,52 | 3,38 | <u>0,32</u><br>0,04 | -   | 7,5  | 3,4  | <u>0,3</u><br>-   |
|    |               | Итого по пп. I-19                         | руб. |       |   |   |       |      |      |                     | 469 | 76   | 55,8 | <u>8,2</u><br>2,0 |
|    |               | Тара и упаковка-2%                        | руб. | 469   | - | - | 0,02  | -    | -    | -                   | 9   | -    | -    | -                 |
|    |               | Итого                                     | руб. |       |   |   |       |      |      |                     | 478 |      |      |                   |
|    |               | Транспортные расходы по пп. I,3           | т    | 0,568 | - | - | 7,27  | -    | -    | -                   | 4   |      |      |                   |
|    |               | Итого                                     | руб. |       |   |   |       |      |      |                     | 482 |      |      |                   |
|    |               | Заготовительно-складские расходы - 1,2%   | руб. | 482   | - | - | 0,012 | -    | -    | -                   | 6   |      |      |                   |
|    |               | Итого                                     | руб. |       |   |   |       |      |      |                     | 488 |      |      |                   |
|    |               | Комплектация оборудования - 0,7%          | руб. | 469   | - | - | 0,007 | -    | -    | -                   | 3   |      |      |                   |
|    |               | Итого                                     | руб. |       |   |   |       |      |      |                     | 491 |      |      |                   |
|    |               | Накладные расходы на заработную плату-80% | руб. | 55,8  | - | - | -     | 0,8  | -    | -                   | -   | 44,6 | -    | -                 |



| 1  | 2                                                                        | 3                                                                                               | 4    | 5     | 6 | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 | 12  | 13    | 14   | 15                |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|---|------|----|----|-----|-------|------|-------------------|
|    |                                                                          | Итого                                                                                           | руб. |       |   |   |   |      |    |    |     | 120,6 |      |                   |
|    |                                                                          | Плановые накопления-<br>-8%                                                                     | руб. | 120,6 | - | - | - | 0,08 | -  | -  | -   | 9,7   |      |                   |
|    |                                                                          | Итого по пп. I-19                                                                               | руб. |       |   |   |   |      |    |    | 491 | 130,3 | 55,8 | <u>8,2</u><br>2,0 |
|    |                                                                          | Материалы, не учтен-<br>ные ценником                                                            |      |       |   |   |   |      |    |    |     |       |      |                   |
| 20 | ССРСЦ<br>ч. У<br>р. IX<br>п. 3326<br>23-10<br>§ 28<br>примеч.<br>пп. 3.8 | Узлы технологических<br>трубопроводов из труб<br>ГОСТ 10704-76 diam.<br>89x9 мм<br>530x0,88x1,1 | т    | 0,04  | - | - | - | 513  | -  | -  | -   | 20,5  |      |                   |
| 21 | 01-13<br>табл.                                                           | Труба ГОСТ 10704-76<br>diam. 32x2 мм<br>2,2x1,04<br>0,31x1,089                                  | м    | 2,29  | - | - | - | 0,34 | -  | -  | -   | 0,8   |      |                   |
| 22 | ССРСЦ<br>р. IX<br>п. 551                                                 | Труба ЛНП 110x11,8" с"<br>2,7x1,03                                                              | 10 м | 0,278 | - | - | - | 25,7 | -  | -  | -   | 7,2   |      |                   |







| 1  | 2                                         | 3                                                                                                                                                                        | 4         | 5      | 6 | 7 | 8 | 9    | 10   | 11                  | 12  | 13    | 14   | 15         |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---|---|---|------|------|---------------------|-----|-------|------|------------|
|    |                                           | Плановые накопления-<br>-8%                                                                                                                                              | руб. 68,9 | -      | - | - | - | 0,08 | -    | -                   | -   | 5,5   | -    |            |
|    |                                           | Итого по пп. 20-28                                                                                                                                                       | руб.      |        |   |   |   |      |      |                     |     | 74,4  |      |            |
|    |                                           | Итого по разделу I                                                                                                                                                       | руб.      |        |   |   |   |      |      |                     | 491 | 204,7 | 55,8 | <u>8,2</u> |
|    |                                           |                                                                                                                                                                          |           |        |   |   |   |      |      |                     |     |       |      | 2,0        |
|    |                                           | П. Окрасочные работы                                                                                                                                                     |           |        |   |   |   |      |      |                     |     |       |      |            |
| 30 | I5-612<br>табл.<br>I64-2                  | Окраска наружной по-<br>верхности бака пенто-<br>фталевой эмалью за<br>2 раза                                                                                            | 100м2     | 0,09   | - | - | - | 22,6 | 3,32 | 0,26                | -   | 2,0   | 0,3  | -          |
| 31 | I5-613<br>табл.<br>I64-7                  | То же, трубопроводов<br>более 57 мм                                                                                                                                      | "         | 0,04   | - | - | - | 43,5 | 21,4 | <u>0,03</u>         | -   | 1,7   | 0,9  | -          |
|    |                                           |                                                                                                                                                                          |           |        |   |   |   |      |      | -                   |     |       |      |            |
| 32 | I5-614<br>табл.<br>I64-8                  | То же, трубопроводов<br>диам. менее 57 мм                                                                                                                                | "         | 0,002- | - | - | - | 60,5 | 38,4 | <u>0,03</u>         | -   | 0,1   | 0,1  | -          |
|    |                                           |                                                                                                                                                                          |           |        |   |   |   |      |      | -                   |     |       |      |            |
| 33 | I3-I69<br>табл.<br>I8-22<br>ССРСЦ<br>ч. I | Антикоррозийное покры-<br>тие внутренних поверх-<br>ностей оборудования и<br>трубопроводов эпоксид-<br>ной смолой ЭД-5 в 6 сло-<br>ев<br>(27,1+(3,75-2,005)х<br>х11,3)х6 | "         | 0,13   | - | - | - | 281  | 5,88 | <u>0,64</u><br>0,24 | -   | 36,5  | 0,8  | 0,1        |



| 1 | 2 | 3                             | 4    | 5    | 6 | 7 | 8 | 9     | 10 | 11 | 12  | 13    | 14   | 15         |
|---|---|-------------------------------|------|------|---|---|---|-------|----|----|-----|-------|------|------------|
|   |   | Итого по пп.30-33             | руб. |      |   |   |   |       |    |    |     | 40,3  | 2,1  | 0,1        |
|   |   | Накладные расходы -<br>-16,5% | руб. | 40,3 | - | - | - | 0,165 | -  | -  | -   | 6,7   |      |            |
|   |   | Итого                         | руб. |      |   |   |   |       |    |    |     | 47    |      |            |
|   |   | Плановые накопления -<br>-8%  | руб. | 47   | - | - | - | 0,08  | -  | -  | -   | 3,8   |      |            |
|   |   | Итого по разделу П            | руб. |      |   |   |   |       |    |    |     | 50,8  | 2,1  | 0,1        |
|   |   | Итого по калькуляции          | руб. |      |   |   |   |       |    |    | 491 | 255,5 | 57,9 | <u>8,3</u> |
|   |   |                               |      |      |   |   |   |       |    |    |     |       |      | 2,0        |

Главный инженер проекта



Думан

Начальник отдела смет и ПОС



Ворожцова

Составил инженер



Сидорова

Проверила рук. группы



Каминская



903-I-199. Ал. 13.2, кн. 5

КАЛКУЛЯЦИЯ № 4 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 3-20  
Показатели сметы №х  
фактически выполненных работ

19462-54

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ.

|                                                                            |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| На приобретение и монтаж оборудования, трубопроводов и арматуры блока БПРК | Открытая система теплоснабжения<br>Сметная стоимость<br>В т. ч. : |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                   |      |           |
|-------------------|------|-----------|
| Сметная стоимость | 2,25 | тыс. руб. |
|-------------------|------|-----------|

**В т. 4. :**

а) оборудования 1,77 тыс. руб.

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| б) монтажных работ | 0,48 | тыс. руб. |
|--------------------|------|-----------|

### Нормативная условно-чистая продукция

### Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу

1 м<sup>2</sup> общей площади здания

1 м<sup>3</sup> объема здания

Основание: спецификация № **црт.3+** **.Ал.4.8**

Составлена в ценах 19<sup>84</sup> г.

## I блок

2254

•

1

| №<br>п. п | Шифр<br>и №<br>пози-<br>ций<br>прейс-<br>ку-<br>ранта,<br>УСН,<br>ценни-<br>ка<br>и др | Наименование и характеристика<br>оборудования и монтажных работ | Едини-<br>ца<br>измере-<br>ния | Копичес-<br>тво | Масса, т        |       | Стоимость единицы, руб |                 |                                           |                                                                   | Общая стоимость, руб |                 |                                           |                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                        |                                                                 |                                |                 | брутто<br>нетто |       | оборудо-<br>вания      | монтажных работ |                                           |                                                                   | оборудо-<br>вания    | монтажных работ |                                           |                                                                   |
|           |                                                                                        |                                                                 |                                |                 | еди-<br>ницы    | общая |                        | всего           | в том числе                               |                                                                   |                      | всего           | в том числе                               |                                                                   |
|           |                                                                                        |                                                                 |                                |                 |                 |       |                        |                 | основ-<br>ной<br>зара-<br>ботной<br>платы | эксплуа-<br>тации<br>машин<br>в т. ч.<br>зара-<br>ботной<br>платы |                      |                 | основ-<br>ной<br>зара-<br>ботной<br>платы | эксплуа-<br>тации<br>машин<br>в т. ч.<br>зара-<br>ботной<br>платы |
| 1         | 2                                                                                      | 3                                                               | 4                              | 5               | 6               | 7     | 8                      | 9               | 10                                        | 11                                                                | 12                   | 13              | 14                                        | 15                                                                |

## I. Оборудование и монтажные работы

|   |                                |                         |            |   |       |              |       |   |   |   |     |   |   |   |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------|---|-------|--------------|-------|---|---|---|-----|---|---|---|
| I | 23-03<br>Ч.П.<br>01-001<br>"М" | Бак-мерник<br>955х0,485 | = I мЗ шт. | 2 | 0,485 | <u>1,010</u> | 463 - | - | - | - | 926 | - | - | . |
|   |                                |                         |            |   |       | 0,970        |       |   |   |   |     |   |   |   |



| 1 | 2                          | 3                                                                                             | 4   | 5     | 6     | 7                     | 8   | 9     | 10    | 11                   | 12  | 13   | 14   | 15                |
|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-----------------------|-----|-------|-------|----------------------|-----|------|------|-------------------|
| 2 | 6-302-<br>-6               | Монтаж бака                                                                                   | т   | 0,97  | -     | -                     | -   | 33,9  | 16,9  | <u>6,3</u><br>2,85   | -   | 32,9 | 16,4 | <u>6,1</u><br>2,8 |
| 3 | 23-11<br>10-037<br>7-297-1 | Вакуум-насос ВВН1-3<br>с электродвигателем<br>4А13254                                         | шт. | 1     | 0,355 | <u>0,426</u><br>0,355 | 580 | 25,2  | 13,9  | <u>8,71</u><br>3,59  | 580 | 25,2 | 13,9 | <u>8,7</u><br>3,6 |
| 4 | 23-03<br>ч.П<br>01-001     | Предохранительный<br>резервуар<br>1440х0,132                                                  | шт. | 1     | 0,132 | <u>0,139</u><br>0,132 | 190 | -     | -     | -                    | 190 | -    | -    | -                 |
| 5 | 18-1-2                     | Монтаж                                                                                        | т   | 0,132 | -     | -                     | -   | 20,4  | 12,3  | <u>1,78</u><br>0,85  | -   | 2,7  | 1,6  | <u>0,2</u><br>0,1 |
| 6 | 12-2-7<br>В.У.<br>п.3      | Прокладка технологи-<br>ческих трубопроводов<br>из стальных труб<br>диам. 89х3 мм<br>97,8х1,1 | т   | 0,03  | -     | -                     | -   | 108   | 87    | <u>15,95</u><br>8,51 | -   | 3,2  | 2,6  | <u>0,5</u><br>0,3 |
| 7 | 12-2-6<br>В.У.<br>п.3      | То же, диам. 57х2,5 мм<br>125х1,1                                                             | т   | 0,10  | -     | -                     | -   | 137,5 | 125,4 | <u>4,12</u>          | -   | 13,6 | 12,5 | <u>0,4</u><br>0,1 |
| 8 | 12-2-5<br>В.У.<br>п.3      | То же, диам. 45х2,5 мм<br>168х1,1                                                             | т   | 0,04  | -     | -                     | -   | 184,8 | 170,5 | <u>5,39</u><br>1,5   | -   | 7,4  | 6,8  | <u>0,2</u><br>0,1 |



909-I-199. Ал.13,2,кн,б

— 420 —

19462-54

| 1  | 2                         | 3                                                 | 4   | 5    | 6 | 7 | 8 | 9    | 10    | 11                  | 12 | 13  | 14  | 15                |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|---|---|---|------|-------|---------------------|----|-----|-----|-------------------|
| 9  | 12-2-<br>4<br>В.У.<br>п.3 | То же, диам.32x2 мм<br>194x1,1                    | т   | 0,01 | - | - | - | 213  | 196,7 | <u>5,85</u><br>1,6  | -  | 2,1 | 2,0 | <u>0,1</u><br>-   |
| 10 | 12-758-<br>3              | Промывка водой трубо-<br>проводов диам.89 мм      | м   | 2    | - | - | - | 0,18 | 0,13  | <u>0,05</u><br>0,01 | -  | 0,4 | 0,3 | <u>0,1</u><br>-   |
| 11 | 12-758-<br>2              | То же, диам.57 мм                                 | м   | 13   | - | - | - | 0,12 | 0,09  | <u>0,03</u><br>0,01 | -  | 1,6 | 1,2 | <u>0,4</u><br>0,1 |
| 12 | 12-758-<br>2              | То же, диам.45 мм                                 | м   | 6    | - | - | - | 0,12 | 0,09  | <u>0,03</u><br>0,01 | -  | 0,7 | 0,5 | <u>0,2</u><br>0,1 |
| 13 | 12-758-<br>1              | То же, диам.32 мм                                 | м   | 4    | - | - | - | 0,08 | 0,06  | <u>0,02</u><br>-    | -  | 0,3 | 0,2 | <u>0,1</u><br>-   |
| 14 | ЦМО12<br>отд.11<br>табл.2 | Стоимость воды для<br>промывки трубопро-<br>водов | м3  | 8    | - | - | - | 0,10 | -     | -                   | -  | 0,8 | -   | -                 |
| 15 | 12-698-<br>15             | Штуцер М20x1,5-50                                 | шт. | 1    | - | - | - | 1,14 | 0,75  | <u>0,1</u><br>-     | -  | 1,1 | 0,8 | <u>0,1</u><br>-   |



903-I-199. Ал. 13.2, кн. 5

—421—

19462-54

| 1                              | 2             | 3                    | 4    | 5     | 6 | 7 | 8    | 9    | 10   | 11                  | 12 | 13   | 14    | 15                |                    |
|--------------------------------|---------------|----------------------|------|-------|---|---|------|------|------|---------------------|----|------|-------|-------------------|--------------------|
| I6                             | I2-807-<br>-I | Вентиль I5ч8р Ду25   | шт.  | I     | - | - | -    | 0,75 | 0,73 | <u>-</u><br>-       | -  | 0,8  | 0,7   | -                 |                    |
| I7                             | I2-800-<br>-2 | То же, I5ч9бр Ду40   | "    | 5     | - | - | -    | 2,23 | I,86 | <u>0,05</u><br>0,0I | -  | II,2 | 9,3   | <u>0,3</u><br>0,I |                    |
| I8                             | I2-802-<br>-3 | Задвижка 30ч6бр Ду50 | "    | 6     | - | - | -    | 2,08 | I,7I | <u>0,06</u><br>0,0I | -  | I2,5 | I0,3  | <u>0,4</u><br>0,I |                    |
| I9                             | I2-802-<br>-5 | То же, Ду80          | "    | I     | - | - | -    | 7,52 | 3,38 | <u>0,32</u><br>0,04 | -  | 7,5  | 3,4   | <u>0,3</u><br>-   |                    |
| Итого по пп.I-I9               |               |                      | руб. |       |   |   |      |      |      |                     |    | I696 | I24,2 | 82,5              | <u>I8,1</u><br>7,4 |
| Тара и упаковка- 2%            |               |                      | руб. | I696  | - | - | 0,02 | -    | -    | -                   |    | 33,9 | -     |                   |                    |
| Итого                          |               |                      | руб. |       |   |   |      |      |      |                     |    | I730 |       |                   |                    |
| Транспортные расходы по пп.I,4 |               |                      | т    | I,158 | - | - | 7,27 | -    | -    | -                   |    | 8    |       |                   |                    |
| Транспортные расходы по п.3    |               |                      | т    | 0,426 | - | - | 8,59 | -    | -    | -                   |    | 4    |       |                   |                    |
| Итого                          |               |                      | руб. |       |   |   |      |      |      |                     |    | I742 |       |                   |                    |







| 1  | 2                                | 3                                                            | 4   | 5    | 6 | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 | 12 | 13   | 14 | 15 |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|---|------|----|----|----|------|----|----|
| 21 | ССРСЦ<br>ч.У<br>р. IX<br>п. 3317 | То же, диам. 57x2,5 мм<br>690x0,88x1,1                       | т   | 0,09 | - | - | - | 668  | -  | -  | -  | 60,1 |    |    |
| 22 | ССРСЦ<br>ч.У<br>р. IX<br>п. 3314 | То же, диам. 45x2,5 мм                                       | т   | 0,04 | - | - | - | 860  | -  | -  | -  | 34,4 |    |    |
| 23 | ОГ-13<br>табл.<br>3.1            | Трубы ГОСТ 10704-76<br>диам. 32x2 мм<br>4x1,04<br>0,31x1,089 | м   | 4,16 | - | - | - | 0,34 | -  | -  | -  | 1,4  |    |    |
| 24 | ССРСЦ<br>ч. II<br>п. 2019        | Кронштейны                                                   | т   | 0,01 | - | - | - | 356  | -  | -  | -  | 3,6  |    |    |
| 25 | ССРСЦ<br>ч. III<br>п. 87         | Вентиль 15ч8р Ду25                                           | шт. | 1    | - | - | - | 1,82 | -  | -  | -  | 1,8  |    |    |
| 26 | 23-07<br>I-0237                  | То же, т 15ч96р Ду40<br>4x1,098                              | "   | 5    | - | - | - | 4,39 | -  | -  | -  | 22,0 |    |    |
| 27 | ССРСЦ<br>ч. III<br>п. 645        | Задвижка 30ч66р Ду50                                         | "   | 6    | - | - | - | 13,9 | -  | -  | -  | 83,4 |    |    |



| 1  | 2                         | 3                                                                                                       | 4                                   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 | 12 | 13    | 14    | 15                 |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|------|----|----|----|-------|-------|--------------------|
| 28 | ССРСЦ<br>ч. III<br>п. 646 | То же, Ду80<br>Итого по пп. 20-28<br>Плановые накопления-8%<br>Итого по пп. 20-28<br>Итого по разделу I | шт.<br>руб.<br>руб.<br>руб.<br>руб. | I | - | - | - | 19,3 | -  | -  | -  | 19,3  | -     | -                  |
|    |                           |                                                                                                         |                                     |   |   |   |   |      |    |    |    | 241,4 |       |                    |
|    |                           |                                                                                                         |                                     |   |   |   |   |      |    |    |    | 19,3  |       |                    |
|    |                           |                                                                                                         |                                     |   |   |   |   |      |    |    |    | 260,7 |       |                    |
|    |                           |                                                                                                         |                                     |   |   |   |   |      |    |    |    | 1775  | 465,9 | 82,5               |
|    |                           |                                                                                                         |                                     |   |   |   |   |      |    |    |    |       |       | <u>18,1</u><br>7,4 |

## П. Окрасочные работы

|    |                                                                          |                                                                                                                                                    |       |       |   |   |   |      |      |                     |   |     |     |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|------|---------------------|---|-----|-----|---|
| 29 | I5-6I3<br>табл.<br>I64-7                                                 | Окраска трубопроводов<br>диам. более 57 мм пенто-<br>фталевой эмалью за 2<br>раза                                                                  | 100м2 | 0,002 | - | - | - | 43,5 | 21,4 | <u>0,03</u>         | - | 0,1 | -   | - |
| 30 | I5-6I4<br>табл.<br>I64-8                                                 | То же, диам. менее<br>57 мм                                                                                                                        | "     | 0,03  | - | - | - | 60,5 | 38,4 | <u>0,03</u>         | - | 1,8 | 1,2 | - |
| 31 | I3-I69<br>табл.<br>I8-22<br>ССРСЦ<br>ч. I<br>р. XIII<br>п. I85<br>п. I55 | Антикоррозийное покры-<br>тие внутренних поверх-<br>ностей трубопроводов<br>эпоксидной смолой ЭД-5<br>в 6 слоев<br>(27,1+(3,57-2,005)х<br>х11,3)х6 | "     | 0,03  | - | - | - | 281  | 5,88 | <u>0,84</u><br>0,24 | - | 8,4 | 0,2 | - |



903-I-199. Ал.13.2,кн.5

— 425 —

19462-54

| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5    | 6 | 7 | 8 | 9     | 10 | 11 | 12   | 13    | 14   | 15          |
|---|---|-------------------------|------|------|---|---|---|-------|----|----|------|-------|------|-------------|
|   |   | Итого по пп.23-25       | руб. |      |   |   |   |       |    |    |      | 10,3  | 1,4  | -           |
|   |   | Накладные расходы-16,5% | "    | 10,3 | - | - | - | 0,165 | -  | -  | -    | 1,7   |      |             |
|   |   | Итого                   | руб. |      |   |   |   |       |    |    |      | 12    |      |             |
|   |   | Плановые накопления-8%  | "    | 12   | - | - | - | 0,08  | -  | -  | -    | 0,9   |      |             |
|   |   | Итого по разделу П      | руб. |      |   |   |   |       |    |    |      | 12,9  | 1,4  | -           |
|   |   | Итого по калькуляции    | руб. |      |   |   |   |       |    |    | 1775 | 478,8 | 83,9 | <u>18,1</u> |
|   |   |                         |      |      |   |   |   |       |    |    |      |       |      | 7,4         |

Главный инженер проекта

*Думан*

Думан

Начальник отдела смет и ПСС

*Ворожцова*

Ворожцова

Составила инженер

*И.Сидорова*

Сидорова

Проверила рук. группы

*О.Каминская*

Каминская



КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 3-24  
показательная смета № 1  
(показательный сметный разряд)

19462-54

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-1М-20 и тремя котлами ДБ-16-14М.  
Открытая система теплоснабжения.

|                                                 |                                      |       |           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|
| На приобретение и монтаж щита автоматизации ВПУ | Сметная стоимость                    | 0,75  | тыс. руб. |
|                                                 | В т. ч. :                            |       |           |
|                                                 | а) оборудования                      | 0,68  | тыс. руб. |
|                                                 | б) монтажных работ                   | 0,07  | тыс. руб. |
| Основание: спецификация №                       | Нормативная условно-чистая продукция |       | тыс. руб. |
|                                                 | Показатели по смете                  | I щит |           |
|                                                 | Стоимость на:                        |       |           |
|                                                 | расчетную единицу                    | 750   | руб       |
| Составлена в ценах 1984 г.                      | 1 м² общей площади здания            | -     | руб       |
|                                                 | 1 м³ объема здания                   | -     | руб       |

| №<br>п. п. | Шифр<br>и №<br>пози-<br>ций<br>прейс-<br>ку-<br>ранта,<br>УСН,<br>ценни-<br>ка<br>и др. | Наименование и характеристика<br>оборудования и монтажных работ | Едини-<br>ца<br>измере-<br>ния | Количес-<br>тво | Масса, т        |       | Стоимость единицы, руб |                 |                                           | Общая стоимость, руб |                 |                                                                   |                                           |                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                         |                                                                 |                                |                 | брутто<br>нетто |       | оборудо-<br>вания      | монтажных работ |                                           | оборудо-<br>вания    | монтажных работ |                                                                   |                                           |                                                                   |
|            |                                                                                         |                                                                 |                                |                 | еди-<br>ницы    | общая |                        | всего           | в том числе                               |                      | всего           | в том числе                                                       |                                           |                                                                   |
|            |                                                                                         |                                                                 |                                |                 |                 |       |                        |                 | основ-<br>ной<br>зара-<br>ботной<br>платы |                      |                 | эксплуа-<br>тации<br>машин<br>в т. ч.<br>зара-<br>ботной<br>платы | основ-<br>ной<br>зара-<br>ботной<br>платы | эксплуа-<br>тации<br>машин<br>в т. ч.<br>зара-<br>ботной<br>платы |
| 1          | 2                                                                                       | 3                                                               | 4                              | 5               | 6               | 7     | 8                      | 9               | 10                                        | 11                   | 12              | 13                                                                | 14                                        | 15                                                                |

|   |                                           |                           |     |   |     |     |    |      |      |              |    |   |   |   |
|---|-------------------------------------------|---------------------------|-----|---|-----|-----|----|------|------|--------------|----|---|---|---|
| I | II-680-<br>-I<br>I5-I7<br>доп.6<br>OI-974 | Щит ШШ-ЗД-I-800х<br>х 600 | шт. | I | I82 | I82 | 94 | 3,10 | 2,75 | 0,29<br>0,11 | 94 | 3 | 3 | - |
|---|-------------------------------------------|---------------------------|-----|---|-----|-----|----|------|------|--------------|----|---|---|---|



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|

Стоимость, установка  
и подготовка к вклю-  
чению электроаппара-  
туры:

|   |                                                    |                                                     |       |    |      |   |      |      |      |   |      |     |     |   |
|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----|------|---|------|------|------|---|------|-----|-----|---|
| 2 | 8-574-<br>-50<br>I5-I7<br>I-447<br>I5-04<br>06-448 | Переключатель<br>ПМОВФ<br><br>3,70+4,40             | шт.   | 5  | 0,65 | 3 | 8,10 | -    | -    | - | 40,5 | -   | -   | - |
|   |                                                    |                                                     | секц. | 30 | -    | - | -    | 0,30 | 0,12 | - | -    | 9   | 3,6 | - |
| 3 | 8-574-<br>-50<br>I5-I7<br>I-447<br>I5-04<br>06-448 | То же, ПМОФ, ПМОВ<br><br>3,70+4,40                  | шт.   | 5  | 0,65 | 3 | 8,10 | -    | -    | - | 40,5 | -   | -   | - |
|   |                                                    |                                                     | секц. | 30 | -    | - | -    | 0,30 | 12   | - | -    | 9   | 3,6 | - |
| 4 | 8-574-<br>-49<br>I5-I7<br>I-444<br>I5-04<br>I8-011 | Кнопка КЕ-011<br><br>1,25+0,80                      | шт.   | 1  | 0,2  | - | 2,05 | 0,76 | 0,42 | - | 2,1  | 0,8 | 0,4 | - |
| 5 | 8-574-<br>-28<br>I5-I7<br>I-414<br>I5-04<br>06-014 | Переключатель пакет-<br>ный ПМИ-10/Н2<br><br>3,30+1 | шт.   | 3  | 0,2  | 1 | 4,30 | 0,19 | 0,11 | - | 12,9 | 0,6 | 0,3 | - |



| 1  | 2                                                  | 3                                                     | 4   | 5  | 6    | 7  | 8     | 9    | 10   | 11 | 12    | 13   | 14   | 15 |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----|------|----|-------|------|------|----|-------|------|------|----|
| 6  | 8-574-<br>-23<br>I5-I7<br>I-35I<br>I5-04<br>0I-006 | Выключатель автома-<br>тический А63М<br><br>I,05+I,45 | шт. | I3 | 0,27 | 4  | 2,50  | 0,79 | 0,54 | -  | 32,5  | 10,3 | 7    | -  |
| 7  | 8-574-<br>-56<br>I5-I7<br>I-48I<br>I5-07<br>5-059  | Табло ТСБ<br><br>0,75+I,20                            | шт. | 7  | 0,3  | 2  | 1,95  | 0,38 | 0,23 | -  | 13,7  | 2,7  | 1,6  | -  |
| 8  | 8-574-<br>-56<br>I5-I7<br>I-48I<br>I5-07<br>5-048  | Арматура сигналь-<br>ная АС120. I-I<br><br>0,75+0,33  | "   | 6  | 0,02 | I  | 1,08  | 0,38 | 0,23 | -  | 6,5   | 2,3  | 1,4  | -  |
| 9  | 8-574-<br>-50<br>I5-I7<br>I-429<br>I5-04<br>I2-05I | Реле РПУ-2<br><br>3,75+6,60                           | "   | 29 | 0,45 | II | 10,35 | 0,83 | 0,5I | -  | 300,2 | 24,1 | 14,8 | -  |
| 10 | 8-574-<br>-55<br>I5-I7<br>I-428<br>I5-04<br>I3-I07 | Реле РИС-33М<br><br>2,50+I6,50                        | шт. | I  | 1,6  | 2  | 19    | 0,83 | 0,5I | -  | 19    | 0,8  | 0,5  | -  |



| 1  | 2                                                  | 3                                           | 4   | 5 | 6    | 7 | 8     | 9    | 10   | 11 | 12  | 13  | 14  | 15 |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|---|------|---|-------|------|------|----|-----|-----|-----|----|
| II | 8-574-<br>-55<br>I5-I7<br>I-428<br>I5-04<br>I3-I4I | Реле РН-54/І60<br><br>2,50+4,85             | шт. | I | 0,85 | I | 7,35  | 0,83 | 0,5I | -  | 7,4 | 0,8 | 0,5 | -  |
| I2 | 8-574-<br>-53<br>I5-I7<br>I-460<br>I5-05<br>II-046 | Трансформатор<br>ОСМ-0, I<br><br>I,20+6, I5 | "   | I | -    | - | 7,35  | 0,35 | 0,09 | -  | 7,4 | 0,4 | 0,1 | -  |
| I3 | 8-574-<br>-56<br>I5-I7<br>I-557<br>36-09<br>I-0457 | Резистор ПЗ-7,5<br><br>0,50+0, I3           | "   | I | -    | - | 0,63  | 0,38 | 0,23 | -  | 0,6 | 0,4 | 0,2 | -  |
| I4 | 8-574-<br>-56<br>I5-I7<br>I-557<br>36-09<br>2-0293 | Резистор ВС-5<br><br>0,50+0, I3             | "   | I | -    | - | 0,63  | 0,38 | 0,23 | -  | 0,6 | 0,4 | 0,2 | -  |
| I5 | 8-574-<br>-56<br>I5-I7<br>I-453<br>I5-04<br>I7-078 | Розетка РШ-К-2-С-<br>-02<br>I+0, I5         | "   | I | -    | - | I, I5 | 0,38 | 0,23 | -  | I,2 | 0,4 | 0,2 | -  |

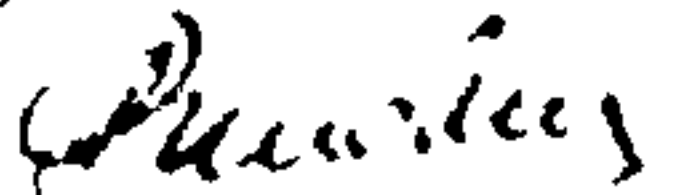


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|

|    |                                                     |                                 |       |   |   |      |      |      |   |      |     |     |   |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------|---|---|------|------|------|---|------|-----|-----|---|
| I6 | 8-574-<br>-56<br>I5-I7<br>I-379<br>I5-04<br>03-063  | Предохранитель ПТ<br>0,65+0,14  | шт. 3 | - | - | 0,79 | 0,38 | 0,23 | - | 2,4  | 1,1 | 0,7 | - |
| I7 | 8-574-<br>-56<br>I5-I7<br>I-478<br>I6-02<br>05-0120 | Звонок МЗ-I<br>0,95+3,30        | " I   | I | I | 4,25 | 0,56 | 0,33 | - | 4,3  | 0,6 | 0,3 | - |
| I8 | I5-I7<br>I-595<br>I5-04<br>I9-005                   | Блок захимов БЗ-I0<br>2,50+1,25 | " II  | - | - | 3,75 | -    | -    | - | 41,3 | -   | -   | - |
| I9 | I5-I7<br>I-505                                      | Рамка<br>66x26                  | " I3  | - | - | 0,28 | -    | -    | - | 3,6  | -   | -   | - |

|                                  |      |       |   |     |      |   |   |   |       |      |      |   |
|----------------------------------|------|-------|---|-----|------|---|---|---|-------|------|------|---|
| Итого                            | руб. | -     | - | 2II | -    | - | - | - | 630,7 | 66,7 | 38,4 | - |
| Комплектная регули-<br>ровка -8% | руб. | 630,7 | - | -   | 0,08 | - | - | - | 50,5  | -    | -    | - |
| Итого по калькуляции             | руб. | -     | - | -   | -    | - | - | - | 681,2 | 66,7 | 38,4 | - |

Главный инженер проекта  
Начальник отдела смет и ПОС  
Составил ст.инженер  
Проверил рук. группы

  
Думан  
  
Ворожцова  
  
Зайцева  
  
Пунду ро

Думан  
Ворожцова  
Зайцева  
Пунду ро



I II-680- ШИТ ПШМ-600x400  
-3  
I5-I7  
доп.7  
OI-  
-IOI5

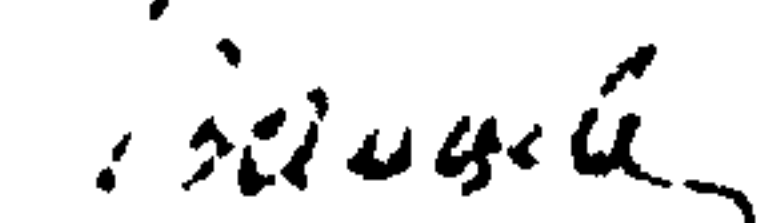


|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|

Стоимость, установка  
и подготовка к вклю-  
чению:

[illegible]



| 1                                 | 2                                                 | 3                               | 4                                                                                     | 5   | 6   | 7  | 8     | 9    | 10        | 11 | 12   | 13   | 14   | 15                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-------|------|-----------|----|------|------|------|-------------------|
| 6                                 | 8-574-<br>-56<br>I5-I7<br>I-48I<br>I5-07<br>5-058 | Табло ТСМ<br>0,75+I,05          | шт.                                                                                   | 4   | 0,3 | I  | I,80  | 0,38 | 0,23      | -  | 7,2  | I,5  | 0,9  | -                 |
| 7                                 | 8-574-<br>-50<br>I-429<br>I5-04<br>I2-004         | Реле ВС-I0-33<br>3,75+I8,40     | "                                                                                     | 2   | 0,5 | I  | 22,15 | 0,83 | 0,5I      | -  | 44,3 | I,7  | I,0  | -                 |
| 9                                 | I5-I7<br>I-495<br>I5-04<br>I9-005                 | Блок зажимов БЗ-I0<br>2,50+I,25 | "                                                                                     | 8   | -   | -  | 3,75  | -    | -         | -  | 30   | -    | -    | -                 |
| 10                                | I5-I7<br>I-505                                    | Рамка 66x26                     | "                                                                                     | 10  | -   | -  | 0,28  | -    | -         | -  | 2,8  | -    | -    | -                 |
| Итого                             |                                                   |                                 | руб.                                                                                  | -   | -   | 57 | -     | -    | -         | -  | I57  | I8,6 | 10,5 | <u>0,6</u><br>0,2 |
| Комплектная регули-<br>ровка - 8% |                                                   |                                 | руб.                                                                                  | I57 | -   | -  | 0,08  | -    | -         | -  | I3   | -    | -    | -                 |
| Итого по калькуляции              |                                                   |                                 | руб.                                                                                  | -   | -   | -  | -     | -    | -         | -  | I70  | I8,6 | 10,5 | <u>0,6</u><br>0,2 |
| Главный инженер проекта           |                                                   |                                 |  |     |     |    |       |      | Думан     |    |      |      |      |                   |
| Начальник отдела смет и ПОС       |                                                   |                                 |  |     |     |    |       |      | Ворожцова |    |      |      |      |                   |
| Составил ст.инженер               |                                                   |                                 |  |     |     |    |       |      | Зайцева   |    |      |      |      |                   |
| Проверил рук. группы              |                                                   |                                 |  |     |     |    |       |      | Пундурс   |    |      |      |      |                   |



Локальная смета № 3-25  
(показатели сметных расчетов)

19462-54

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ.  
Открытая система теплоснабжения.

|                                                    |                                      |      |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|
| На приобретение и монтаж пожарной сигнализации ВПУ | Сметная стоимость                    | 0,09 | тыс. руб. |
|                                                    | В т. ч. :                            |      |           |
|                                                    | а) оборудования                      | —    | тыс. руб. |
|                                                    | б) монтажных работ                   | 0,09 | тыс. руб. |
|                                                    | Нормативная условно-чистая продукция | —    | тыс. руб. |
|                                                    | Показатели по смете                  |      |           |
|                                                    | Стоимость на:                        |      |           |
|                                                    | расчетную единицу                    | —    | руб.      |
|                                                    | 1 м² общей площади здания            | —    | руб.      |
|                                                    | 1 м³ объема здания                   | —    | руб.      |

Основание: спецификация № Чертежи КИП-П-5+22

Составлена в ценах 1984г.

| №<br>п.п. | Шифр<br>и №<br>пози-<br>ций<br>прейс-<br>ку-<br>ранта,<br>УСН,<br>ценни-<br>ка<br>и др. | Наименование и характеристика<br>оборудования и монтажных работ | Едини-<br>ца<br>измере-<br>ния | Количес-<br>тво | Масса, т     |       | Стоимость единицы, руб |                 |                                           | Общая стоимость руб |                 |                                                                   |                                           |                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|-------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                         |                                                                 |                                |                 | брутто       |       | оборудо-<br>вания      | монтажных работ |                                           | оборудо-<br>вания   | монтажных работ |                                                                   |                                           |                                                                   |
|           |                                                                                         |                                                                 |                                |                 | нетто        |       |                        | всего           | в том числе                               |                     | всего           | в том числе                                                       |                                           |                                                                   |
|           |                                                                                         |                                                                 |                                |                 | еди-<br>ницы | общая |                        |                 | основ-<br>ной<br>зара-<br>ботной<br>платы |                     |                 | эксплуа-<br>тации<br>машин<br>в т. ч.<br>зара-<br>ботной<br>платы | основ-<br>ной<br>зара-<br>ботной<br>платы | эксплуа-<br>тации<br>машин<br>в т. ч.<br>зара-<br>ботной<br>платы |
| 1         | 2                                                                                       | 3                                                               | 4                              | 5               | 6            | 7     | 8                      | 9               | 10                                        | 11                  | 12              | 13                                                                | 14                                        | 15                                                                |

I. Оборудование и монтажные работы

|   |                 |                |     |    |   |   |   |      |      |   |   |   |   |   |
|---|-----------------|----------------|-----|----|---|---|---|------|------|---|---|---|---|---|
| I | II-580-<br>- II | Резистор МЛТ-I | шт. | 19 | - | - | - | 0,14 | 0,14 | - | - | 3 | 3 | - |
|---|-----------------|----------------|-----|----|---|---|---|------|------|---|---|---|---|---|



| 1     | 2               | 3                               | 4        | 5    | 6 | 7 | 8 | 9    | 10   | 11                  | 12 | 13 | 14 | 15            |
|-------|-----------------|---------------------------------|----------|------|---|---|---|------|------|---------------------|----|----|----|---------------|
| 2     | 10-975-<br>-12- | Коробка УК-2П                   | шт.      | 5    | - | - | - | 0,41 | 0,37 | -                   | -  | 2  | 2  | -             |
| 3     | 10-972-<br>-10  | Коробка КРТ-10                  | "        | 1    | - | - | - | 4,01 | 1,62 | <u>0,55</u><br>0,18 | -  | 4  | 2  | <u>1</u><br>- |
| 4     | 8-472-<br>-10   | Проводник заземле-<br>ния П-500 | 100<br>м | 0,06 | - | - | - | 38,4 | 17,3 | <u>0,1</u><br>0,03  | -  | 2  | 1  | -             |
| 5     | 10-743-<br>-1   | Извещатель ДТЛ                  | шт.      | 15   | - | - | - | 0,45 | 0,40 | -                   | -  | 7  | 6  | -             |
| 6     | 10-54-<br>-7    | Кабель телефонный<br>по стене   | 100<br>м | 0,20 | - | - | - | 31,6 | 18,9 | <u>5,97</u><br>1,92 | -  | 6  | 4  | <u>1</u><br>- |
| 7     | 10-54-<br>-12   | Провод телефонный<br>по стене   | "        | 1,50 | - | - | - | 11,2 | 10,8 | -                   | -  | 17 | 16 | -             |
| Итого |                 |                                 | руб.     | -    | - | - | - | -    | -    | -                   | -  | 41 | 34 | <u>2</u><br>- |



| 1 | 2                                                 | 3                                                     | 4       | 5 | 6 | 7 | 8 | 9     | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15       |
|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|----------|
|   |                                                   | Накладные расхо-<br>ды - 80% от заработ-<br>ной платы | руб. 34 | - | - | - | - | 0,80  | -  | -  | -  | 27 | -  | -        |
|   |                                                   | Итого                                                 | руб. -  | - | - | - | - | -     | -  | -  | -  | 68 | 34 | <u>2</u> |
|   |                                                   | Плановые накопле-<br>ния - 8%                         | руб. 68 | - | - | - | - | 0,08  | -  | -  | -  | 5  | -  | -        |
|   |                                                   | Итого по разделу I                                    | руб. -  | - | - | - | - | -     | -  | -  | -  | 73 | 34 | <u>2</u> |
|   |                                                   | П <u>Материалы, не учтенные ценником</u>              |         |   |   |   |   |       |    |    |    |    |    |          |
| 8 | 36-09<br>I-0I32<br>ССРСЦ<br>ч.у<br>т.5            | Резистор МЛТ-I<br>0,20xI,082                          | шт. I9  | - | - | - | - | 0,22  | -  | -  | -  | 4  | -  | -        |
| 9 | I5-09<br>т.7-<br>-023<br>К=I,25<br>ССРСЦ-у<br>т.2 | Кабель ТПВ-I,0x2x<br>x0,5<br>I65xI,25xI,II8           | км 0,02 | - | - | - | - | 230,6 | -  | -  | -  | 5  | -  | -        |



| 1                            | 2                                                      | 3                                | 4    | 5    | 6 | 7 | 8 | 9     | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|----------|
| IO                           | 15-09-<br>-69<br>т.ІІ2<br>К=І,2<br>ССРСЦ<br>ч.У<br>т.3 | Провод ТРВ-2х0,6<br>І9хІ,2хІ,ІІ6 | км   | 0,15 | - | - | - | 25,44 | -  | -  | -  | 4  | -  | -        |
| II                           | 24-02<br>04-059<br>ССРСЦ<br>ч.У<br>т.5                 | Извещатель ДТЛ<br>0,14хІ,082     | шт.  | 15   | - | - | - | 0,16  | -  | -  | -  | 2  | -  | -        |
| Итого                        |                                                        |                                  | руб. | -    | - | - | - | -     | -  | -  | -  | 15 | -  | -        |
| Плановые накопления-<br>- 8% |                                                        |                                  | руб. | 15   | - | - | - | 0,08  | -  | -  | -  | 1  | -  | -        |
| Итого по разделу II          |                                                        |                                  | руб. | -    | - | - | - | -     | -  | -  | -  | 16 | -  | -        |
| Итого по смете               |                                                        |                                  | руб. | -    | - | - | - | -     | -  | -  | -  | 89 | 34 | <u>2</u> |

Главный инженер проекта

Начальник отдела смет и ПОС

Составил ст.инженер

Проверил рук. группы

Думан

Ворожцова

Зайцева

Пундурс



Локальная смета № 8-27  
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДВ-16-14 ГМ.  
Открытая система теплоснабжения

На приобретение и монтаж оборудования бытовых водоподготовительной установки

Сметная стоимость 0,50 тыс. руб.  
В т. ч. :  
а) оборудования 0,49 тыс. руб.  
б) монтажных работ 0,01 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция — тыс. руб.  
Показатели по смете —  
Стоимость на :  
расчетную единицу — руб.  
1 м² общей площади здания — руб.  
1 м³ объема здания — руб.

Основание: спецификация № Ал. 6.1 АР-8

Составлена в ценах 1984г.

| №<br>п. п. | Шифр<br>и №<br>пози-<br>ций<br>прейс-<br>ку-<br>ранта,<br>УСН,<br>ценни-<br>ка<br>и др | Наименование и характеристика<br>оборудования и монтажных работ | Едини-<br>ца<br>измере-<br>ния | Количес-<br>тво | Масса, т        |       | Стоимость единицы, руб |                 |                                           | Общая стоимость, руб |                 |                                                                   |                                           |                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                        |                                                                 |                                |                 | брутто<br>нетто |       | оборудо-<br>вания      | монтажных работ |                                           | оборудо-<br>вания    | монтажных работ |                                                                   |                                           |                                                                   |
|            |                                                                                        |                                                                 |                                |                 | еди-<br>ницы    | общая |                        | всего           | в том числе                               |                      | всего           | в том числе                                                       |                                           |                                                                   |
|            |                                                                                        |                                                                 |                                |                 |                 |       |                        |                 | основ-<br>ной<br>зара-<br>ботной<br>платы |                      |                 | эксплуа-<br>тации<br>машин<br>в т. ч.<br>зара-<br>ботной<br>платы | основ-<br>ной<br>зара-<br>ботной<br>платы | эксплуа-<br>тации<br>машин<br>в т. ч.<br>зара-<br>ботной<br>платы |
| 1          | 2                                                                                      | 3                                                               | 4                              | 5               | 6               | 7     | 8                      | 9               | 10                                        | 11                   | 12              | 13                                                                | 14                                        | 15                                                                |

I

Номенк. Суууар СН-I  
Москов-  
ского  
комбина-  
та с  
УБКО

шт. 2

0,02 0,04 75 - - -

150 - - -



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|

|   |                                                                                   |                                   |      |      |      |      |       |      |      |                     |     |   |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|---------------------|-----|---|---|---|
| 2 | 24-06<br>15-018                                                                   | Электрополотенце<br>ЕР - 4        | шт.  | 2    | 0,01 | 0,04 | 22,8  | -    | -    | -                   | 45  |   |   |   |
| 8 | 24-06<br>06-002<br>28-928-<br>I м                                                 | Электрокипяильник<br>КНЭ - 25     | шт.  | I    | 0,02 | 0,02 | 65    | 2,85 | 2,77 | <u>0,02</u><br>0,01 | 65  | 8 | 3 | - |
| 4 | Номен-<br>клатура -<br>Саратов-<br>ского<br>произв.<br>объедин.<br>28-911-<br>- 4 | Холодильник "Саратов"<br>КШ-160 " | шт.  | I    | 0,06 | 0,06 | 210   | 782  | 7,55 | <u>0,09</u><br>-    | 210 |   |   |   |
| 5 | Номенкл.<br>Калинин-<br>градского                                                 | Плитка электричес-<br>кая         | шт.  | I    | -    | -    | 6     | -    | -    | -                   | 6   |   |   |   |
|   | Итого по п.п. I-5                                                                 |                                   | руб. |      |      |      |       |      |      |                     | 476 | 8 | 8 |   |
|   | Тара и упаковка<br>2 %                                                            |                                   | руб. | 476  | -    | -    | 0,02  | -    | -    | -                   | 10  |   |   |   |
|   | Итого:                                                                            |                                   | руб. |      |      |      |       |      |      |                     | 486 |   |   |   |
|   | Транспортные рас-<br>ходы                                                         |                                   | т    | 0,16 |      |      | 8,59  |      |      |                     | I   |   |   |   |
|   | Итого:                                                                            |                                   | руб. |      |      |      |       |      |      |                     | 487 |   |   |   |
|   | Заготовительно-склад-<br>ские расходы I,2%                                        |                                   | руб. | 487  |      |      | 0,012 |      |      |                     | 6   |   |   |   |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|

|                                              |      |     |  |  |  |       |      |  |  |  |     |   |   |  |
|----------------------------------------------|------|-----|--|--|--|-------|------|--|--|--|-----|---|---|--|
| Итого:                                       | руб. |     |  |  |  |       |      |  |  |  | 498 |   |   |  |
| Комплектация оборудо-<br>вания 0,7 %         | руб. | 476 |  |  |  | 0,007 |      |  |  |  | 8   |   |   |  |
| Итого                                        | руб. |     |  |  |  |       |      |  |  |  | 496 |   |   |  |
| Накладные расходы 80%<br>на заработную плату | руб. | 8   |  |  |  |       | 0,80 |  |  |  |     | 2 |   |  |
| Итого:                                       | руб. |     |  |  |  |       |      |  |  |  |     | 5 |   |  |
| Плановые накопления<br>8%                    | руб. | 5   |  |  |  |       | 0,08 |  |  |  |     | 1 |   |  |
| Итого по смете                               | руб. |     |  |  |  |       |      |  |  |  | 496 | 6 | 8 |  |

) Главный инженер проекта *Думан*  
 Начальник отдела смет и ПОС *Ворожцова*  
 Составила рук. группы *Каминская*  
 Проверил гл. сметчик *Крамер*



Покальная смета № 3-28  
(локальный /сметный /расчет)/

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ІМ-20 и тремя котлами  
на приобретение шкафов для хранения одежды в ВЦ

Основание: чертежи № АР8 Ал.6

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,58 тыс. руб.  
Нормативная условно-чистая продукция — тыс. руб.  
Показатели по смете 8 шкафа  
Стоимость на :  
    расчетную единицу 194,8 руб.  
    1 м² общей площади здания — руб.  
    1 м³ объема здания — руб.

| №<br>п. п. | На укруп-<br>ненных<br>сметных<br>норм, еди-<br>ничных<br>расценок<br>шифры<br>норм<br>СНиП<br>и др. | Наименование работ и затрат | Едини-<br>ца<br>изме-<br>рения | Количес-<br>тво единиц<br>измерения | Стоимость единицы, руб. |                                      |                                                                    | Общая стоимость, руб. |                                      |                            |                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                      |                             |                                |                                     | всего                   | в том числе                          |                                                                    | всего                 | в том числе                          |                            | норма-<br>тивной<br>условно-<br>чистой<br>продук-<br>ции |
|            |                                                                                                      |                             |                                |                                     |                         | основная<br>заработ-<br>ная<br>плата | эксплуа-<br>тация<br>машин<br><br>в т. ч.<br>заработ-<br>ная плата |                       | основной<br>зара-<br>ботной<br>платы | эксплуа-<br>тации<br>машин |                                                          |
| 1          | 2                                                                                                    | 3                           | 4                              | 5                                   | 6                       | 7                                    | 8                                                                  | 9                     | 10                                   | 11                         | 12                                                       |

I Попись Затраты на приобретение до-  
Госстроя резиновых шкафов АД 25.5  
№5 от  
12.0271 Цена: 28,85 х 5 х 1,25  
№ВА-8861-  
- 4  
от 14.07.  
88

шт. 2 180,81 - - 361 - -



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

|   |                                              |                                                                    |            |     |        |   |   |     |   |   |   |
|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|---|---|-----|---|---|---|
| 2 | Письмо<br>Госстроя<br>№ 5 от<br>12.02.<br>71 | То же, ДД 25.4<br>Цена: 28,85 х 4 х 1,25                           | шт.        | 1   | 144,25 | - | - | 144 |   |   |   |
| 3 | Письмо<br>Госстроя<br>№ 5 от<br>12.02.<br>71 | Скамьи деревянные                                                  | 1<br>место | 14  | 8,50   | - | - | 49  | - | - | - |
|   |                                              | Итого                                                              | руб.       |     |        |   |   | 554 |   |   |   |
|   |                                              | Сборка, транспорт и заго-<br>товительно-складские<br>расходы 5,2 % | руб.       | 554 | 0,052  |   |   | 29  |   |   |   |
|   |                                              | Всего (прочие затраты)                                             | руб.       |     |        |   |   | 583 |   |   |   |

Главный инженер проекта  
Начальник отдела смет и ПОС  
Составила ст. инженер  
Проверила рук. группы

*Ворожцова*  
*Матреница*  
*Сычева*

Думан  
Ворожцова  
Матреница  
Сычева



Локальная смета № 3-29  
~~Локальный сметный расчет~~

19462.54

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ.  
Открытая система теплоснабжения.

На приобретение и монтаж лабораторного оборудования ВПУ. Сметная стоимость 2,55 тыс. руб.  
В т. ч. :  
а) оборудования 1,79 тыс. руб.  
б) монтажных работ 0,76 тыс. руб.

Основание: спецификация № ВП1-5. Ал.4.1

Составлена в ценах 1984 г.

Нормативная условно-чистая продукция — тыс. руб.  
Показатели по смете  
Стоимость на:  
расчетную единицу — руб.  
1 м² общей площади здания — руб.  
1 м³ объема здания — руб.

| №<br>п. п. | Шифр<br>и №<br>пози-<br>ций<br>прейс-<br>ку-<br>ранта,<br>УСН,<br>ценни-<br>ка<br>и др. | Наименование и характеристика<br>оборудования и монтажных работ | Едини-<br>ца<br>измере-<br>ния | Количес-<br>тво | Масса, т        |       | Стоимость единицы, руб |                 |                                           |                                                                   | Общая стоимость, руб |                 |                                           |                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                         |                                                                 |                                |                 | брутто<br>нетто |       | оборудо-<br>вания      | монтажных работ |                                           |                                                                   | оборудо-<br>вания    | монтажных работ |                                           |                                                                   |
|            |                                                                                         |                                                                 |                                |                 | еди-<br>ницы    | общая |                        | всего           | в том числе                               |                                                                   |                      | всего           | в том числе                               |                                                                   |
|            |                                                                                         |                                                                 |                                |                 |                 |       |                        |                 | основ-<br>ной<br>зара-<br>ботной<br>платы | эксплуа-<br>тации<br>машин<br>в т. ч.<br>зара-<br>ботной<br>платы |                      |                 | основ-<br>ной<br>зара-<br>ботной<br>платы | эксплуа-<br>тации<br>машин<br>в т. ч.<br>зара-<br>ботной<br>платы |
| 1          | 2                                                                                       | 3                                                               | 4                              | 5               | 6               | 7     | 8                      | 9               | 10                                        | 11                                                                | 12                   | 13              | 14                                        | 15                                                                |

|   |                                 |                                                                                       |     |   |      |      |     |       |      |      |     |     |    |   |
|---|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|-----|-------|------|------|-----|-----|----|---|
| I | Пр-нт 56-01-10/50 п.219 31-68-9 | Стол химический лабораторный пристенный с надстройкой размером 2040х850 мм, Н=1850 мм | шт. | I | 0,36 | 0,36 | I42 | I49,2 | 21,2 | I    | I42 | I49 | 21 | I |
|   |                                 |                                                                                       |     |   |      |      |     |       |      | 0,42 |     |     |    |   |



| 1 | 2                                                 | 3                                                                                      | 4   | 5 | 6    | 7    | 8   | 9    | 10   | 11                 | 12  | 13 | 14 | 15 |
|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|-----|------|------|--------------------|-----|----|----|----|
| 2 | 56-01-<br>-10<br>п.70<br>31-68-<br>-27            | Стол для титрования<br>с цельным подстольем<br>размером 1500х<br>х 650 мм<br>Н=1915 мм | шт. | 1 | 0,15 | 0,15 | 153 | 14,4 | 7,63 | <u>0,3</u><br>0,21 | 153 | 14 | 8  | -  |
| 3 | 56-01-<br>-01<br>п.76                             | Вешалка                                                                                | шт. | 2 | 0,01 | 0,02 | 20  | -    | -    | -                  | 40  | -  | -  | -  |
| 4 | 56-01-<br>-01<br>п.180                            | Табурет диаметром<br>370 мм Н=700 мм                                                   | "   | 4 | 0,01 | 0,04 | 10  | -    | -    | -                  | 40  | -  | -  | -  |
| 5 | 17-06-<br>-48<br>1-737                            | Экспресс- лабора-<br>тория типа ЭЛВК-5                                                 | "   | 1 | 0,01 | 0,01 | 62  | -    | -    | -                  | 62  | -  | -  | -  |
| 6 | 56-01-<br>-10<br>п.84<br>31-68-<br>-25            | Сушильный шкаф                                                                         | "   | 1 | 0,03 | 0,03 | 198 | 22,4 | 19,8 | 0,74               | 198 | 22 | 20 | 1  |
| 7 | Номенк.<br>завода<br>"Лабор-<br>прибор"<br>г.Клин | Полуавтоматический<br>анализатор кислоро-<br>да ОКВ                                    | "   | 1 | 0,01 | 0,01 | 80  | -    | -    | -                  | 80  | -  | -  | -  |



| 1  | 2                                      | 3                                                                       | 4   | 5 | 6    | 7    | 8   | 9    | 10   | 11                 | 12  | 13  | 14 | 15            |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|-----|------|------|--------------------|-----|-----|----|---------------|
| 8  | 56-0I-<br>-10<br>п.85<br>3I-68-<br>-I  | Вытяжной шкаф раз -<br>мером 1090x850 мм<br>H=1940 мм                   | шт. | I | 0,75 | 0,75 | 264 | 173  | 47,8 | <u>1,2</u><br>0,46 | 264 | 173 | 48 | <u>I</u><br>I |
| 9  | 56-0I-<br>-10<br>п.223                 | Шкаф для посуды и<br>реактивов размером<br>1180x500 мм, H=2000 мм       | "   | I | 0,06 | 0,06 | 121 | -    | -    | -                  | 121 | -   | -  | -             |
| 10 | 56-0I-<br>-10<br>п.72<br>3I-68-<br>-26 | Стол для аналити-<br>ческих весов разме-<br>ром 1100x550 мм<br>H=760 мм | "   | I | 0,28 | 0,28 | 107 | 73,8 | 7,52 | 0,48               | 107 | 74  | 8  | I             |
| 11 | Пр-нт<br>15-14                         | Муфельная печь                                                          | "   | I | 0,08 | 0,08 | 38  | -    | -    | -                  | 38  | -   | -  | -             |
| 12 | Пр-нт<br>17-03                         | Аналитические весы                                                      | "   | I | 0,01 | 0,01 | 84  | 2,31 | 2,08 | -                  | 84  | 2   | 2  | -             |
| 13 | 17-03<br>5-234-<br>-2                  | Технические весы                                                        | "   | I | 0,02 | 0,02 | 65  | 12,5 | 12,2 | 0,06               | 65  | 13  | 12 | -             |
| 14 | 56-0I-<br>-0I<br>п.141                 | Кресло                                                                  | "   | I | 0,01 | 0,01 | 15  | -    | -    | -                  | 15  | -   | -  | -             |



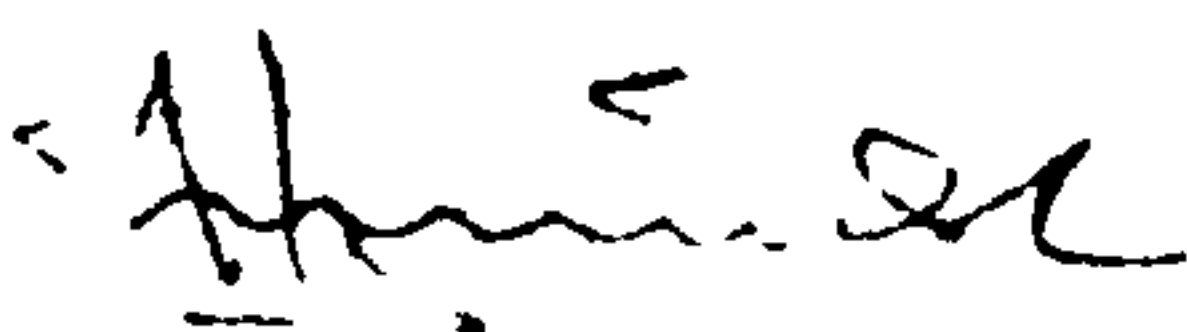
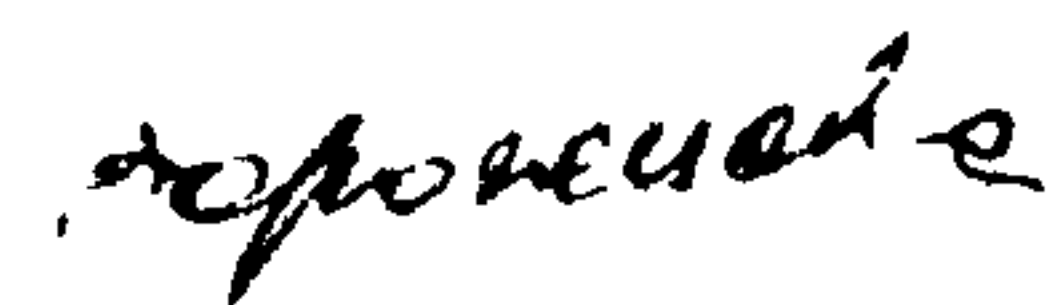
| 1                                                | 2                                      | 3                                                           | 4    | 5    | 6    | 7                  | 8     | 9    | 10   | 11                  | 12   | 13  | 14  | 15            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------|-------|------|------|---------------------|------|-----|-----|---------------|
| I5                                               | 56-01-<br>-10<br>п.75<br>31-68-<br>-30 | Тумба лабораторная<br>с раковиной 680х<br>х650 мм Н=1850 мм | шт.  | 2    | 0,17 | 0,34               | 124   | 73,1 | 8,11 | <u>0,29</u><br>0,21 | 248  | 146 | 16  | <u>1</u><br>- |
| I6                                               | 56-01-<br>-01<br>п.160                 | Стол письменный одно-<br>тумбовый 1300х650 мм               | "    | 1    | 0,03 | 0,03               | 42    | -    | -    | -                   | 42   | -   | -   | -             |
| Итого по п.п. I+I6                               |                                        |                                                             | руб. | -    | -    | <u>2,31</u><br>2,2 | -     | -    | -    | -                   | 1699 | 593 | 135 | <u>5</u><br>1 |
| Тара и упаковка -<br>- 2%                        |                                        |                                                             | руб. | 1699 | -    | -                  | 0,02  | -    | -    | -                   | 39   | -   | -   | -             |
| Итого                                            |                                        |                                                             | руб. | -    | -    | -                  | -     | -    | -    | -                   | 1738 | -   | -   | -             |
| Транспортные рас-<br>ходы                        |                                        |                                                             | т    | 2,31 | -    | -                  | 8,59  | -    | -    | -                   | 20   | -   | -   | -             |
| Итого                                            |                                        |                                                             | руб. | -    | -    | -                  | -     | -    | -    | -                   | 1758 | -   | -   | -             |
| Заготовительно-<br>складские расходы -<br>- 1,2% |                                        |                                                             | руб. | 1758 | -    | -                  | 0,012 | -    | -    | -                   | 21   | -   | -   | -             |
| Итого                                            |                                        |                                                             | руб. | -    | -    | -                  | -     | -    | -    | -                   | 1779 | -   | -   | -             |
| Комплектация обору-<br>дования - 0,7%            |                                        |                                                             | руб. | 1699 | -    | -                  | 0,007 | -    | -    | -                   | 12   | -   | -   | -             |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|

|                                                     |      |     |   |   |      |   |   |   |   |   |      |     |   |   |
|-----------------------------------------------------|------|-----|---|---|------|---|---|---|---|---|------|-----|---|---|
| Итого                                               | руб. | -   | - | - | -    | - | - | - | - | - | 1791 | -   | - | - |
| Накладные расходы -<br>- 80% на заработную<br>плату | руб. | 135 | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | -    | 108 | - | - |
| Итого                                               | руб. | -   | - | - | -    | - | - | - | - | - | -    | 701 | - | - |
| Плановые накопления -<br>- 8%                       | руб. | 701 | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | -    | 56  | - | - |

|                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     |     |               |
|----------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|-----|---------------|
| Итого по смете | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1791 | 757 | 135 | <u>5</u><br>I |
| Всего по смете | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2548 |     |     |               |

|                             |                                                                                       |             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Главный инженер проекта     |  | Думан       |
| Начальник отдела смет и ПОС |  | Ворожцова   |
| Составил гл.инженер         |  | Сидорова    |
| Проверил рук. группы        |  | Каминокская |