

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-199

Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ.

Открытая система теплоснабжения.

АЛЬБОМ 13.1 КНИГА 4

Сметы.

Котельная

Стр. 361-431

19462-42
ЦЕНА 1-41

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЙ СССР**

Москва, А-441, Сивковская ул., 28

Сдано в печать 27 1984 г.
Листов № 7933 Тираж 515 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-199

Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ.

Открытая система теплоснабжения

АЛЬБОМ 13.1. КНИГА 4

Сметы. Котельная

Разработан
проектным институтом "Датгипропром"

Утвержден и введен в действие с
1 июля 1984 г. Главпроектройпроектом
Госстроя СССР.


Приказ № 41 от 10 ноября 1983г.

Директор института



Ю.Олексеевко

Главный инженер проекта



А.Думан

Начальник отдела смет и ПОС



В.Ворожцова

Локальная смета № I-2
(~~локальный сметный расчет~~)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ
Открытая система теплоснабжения.
на общестроительные работы блок-секции котлоагрегата КВ-ГМ-20

Сметная стоимость 2,02 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция — тыс. руб.
Показатели по смете I блок
Стоимость на :
 расчетную единицу 2018 руб.
 1 м² общей площади здания — руб.
 1 м³ объема здания — руб.

Основания: чертежи № Ал. 2. I КЖ I + 5, КЖ I

Составлена в ценах 1984 г.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т. ч. заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Земляные работы

I I-I75 Разработка грунта II группы
22-I4 экскаватором-драглайн с ков-
тех. ч. шом емкости 0,5 м³ с погру-
табл. 3 кой на автосамосвалы

I000 м³ 0,1 I78,21 7,64 I70,3
67,34

I8 I 17

Цена: I56+I48,09x0,15

2 ССЦ на Отвозка грунта от разработки
пере- до отвала на расстояние до I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	I-257 3I-2 I-268 3I-13	Обратная засыпка фундаментов бульдозером мощностью 80-100 л.с.грунтом II группы с пере- мещением до 20 м	1000 м3	0,063	32,67	-	$\frac{32,67}{10,89}$	2	-	$\frac{2}{1}$	-
		Цена: (18,9+10,8)х1,1									
8	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	100 м3	0,02	46	46	$\frac{-}{-}$	1	1	$\frac{-}{-}$	-
9	I-1184 118-10	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	100 м3	0,65	9,69	6,2	$\frac{3,49}{2,29}$	6	4	$\frac{2}{1}$	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	127	9	$\frac{31}{13}$	-
		Накладные расходы 16,5 %	руб	127	0,165	-	-	21	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	148	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	148	0,08	-	-	12	-	-	-
		Итого по разделу I "Земляные работы"	руб	-	-	-	-	160	9	$\frac{31}{13}$	-
		П. Подземное хозяйство									
10	II-6 I-6	Щебеночная подготовка под фундаменты ФКМ1, ФКМ5 под прямок	м3	1,88	16	1,82	$\frac{1,06}{0,32}$	30	3	$\frac{2}{1}$	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	8-10 3-I	Песчаная подушка в основании фундаментов ФКМ2 + ФКМ4	м3	2,41	10,7	0,99	$\frac{1,11}{0,33}$	26	2	$\frac{3}{1}$	-
I2	6-33 3-4 ССИМСИ п. I-16. I-17	Фундаменты железобетонные объемом до 5 м3 ФКМ1, ФКМ3 из бетона М 150 Цена: 37,3-(28,2-27,2)х1,015	м3	4,18	36,29	2,41	$\frac{1,21}{0,363}$	152	10	$\frac{5}{2}$	-
I3	ССРСИ ч. II р. IV п. I	Арматура класса AI	т	0,022	270	-	$\frac{=}{=}$	6	-	$\frac{=}{=}$	-
I4	ССРСИ ч. II р. IV п. 3	Арматура класса AIII	т	0,085	270	-	$\frac{=}{=}$	23	-	$\frac{=}{=}$	-
I5	6-85 9-9	Закладные детали весом более 20 кг	т	0,042	329	12,4	1,3/0,39	14	1	$\frac{=}{=}$	-
I6	6-30 3-I ССИМСИ п. I-3, I-4	Фундаменты бетонные ФКМ4, ФКМ5 Цена: 35,7+(26,6-25,8)х1,02	м3	0,35	36,52	2,34	$\frac{1,2}{0,36}$	13	1	$\frac{=}{=}$	-
I7	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,011	355	38	$\frac{1,3}{0,39}$	4	-	$\frac{=}{=}$	-
I8	6-77 9-I	Установка болтов	т	0,004	651	174	$\frac{2}{0,63}$	3	1	$\frac{=}{=}$	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	І4-7	прямо́к ПРКмІ из бетона МІ50	м3	4,13	65,6	9,89	$\frac{1,29}{0,39}$	271	41	$\frac{5}{2}$	-
26	ССРСЦ ч.П р. ІУ п.І6	Арматура класса ВрІ (приве- денная к стали АІ) Вес: 0,105х1,47	т	0,154	270	-	$\frac{-}{-}$	42	-	$\frac{-}{-}$	-
27	ССРСЦ ч.П р. ІУ п. І6	Арматура класса АІ	т	0,002	270	-	$\frac{-}{-}$	1	-	$\frac{-}{-}$	-
28	ССРСЦ ч.П р. ІУ п. І8	Арматура класса АШ	т	0,081	283	-	$\frac{-}{-}$	23	-	$\frac{-}{-}$	-
29	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,002	441	124	$\frac{1,4}{0,42}$	1	-	$\frac{-}{-}$	-
30	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,019	355	38	$\frac{1,3}{0,39}$	7	1	$\frac{-}{-}$	-
31	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,038	329	12,4	$\frac{1,3}{0,39}$	13	-	$\frac{-}{-}$	-
32	6-77 9-1	Установка болтов	т	0,002	651	174	$\frac{2}{0,63}$	1	-	$\frac{-}{-}$	-
33	7-401 36-2	Установка бетонных блоков массой до 1 т	шт	5	1,65	0,3	$\frac{1,09}{0,4}$	8	2	$\frac{5}{2}$	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	7-402 36-3	То же, массой до 1,5 т	шт	2	2,36	0,47	$\frac{1,63}{0,6}$	5	I	$\frac{3}{1}$	-
35	ССИМСИ п.9.97 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость бетонных блоков по ГОСТу 13579-78 из бетона М100 объемом более 0,2 м ³ , до 1 м ³ , ФБС12.5.6-т, ФБС9.5.6-т, ФБС24.5.6-т	м ³	2,752	50,76	-	$\frac{-}{-}$	140	-	$\frac{-}{-}$	-
		Цена: 52,4-0,82х2									
36	ССИМСИ тех.ч. табл. 3.1 п.1	Арматура класса А1	т	0,01	229	-	$\frac{-}{-}$	2	-	$\frac{-}{-}$	-
37	7-2 1-2	Укладка плит ленточных фунда- ментов весом до 1,5 т	шт	3	2,09	0,5	$\frac{1,59}{0,57}$	6	2	$\frac{5}{2}$	-
38	ССИМСИ п.9.97 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость плит ленточных фун- даментов по серии 1.112-5 вып.2, ФЛ8.12-2, ФЛ8.24-2 объемом более 0,2 до 1 м ³ из бетона М150	м ³	1,1	51,58	-	$\frac{-}{-}$	57	-	$\frac{-}{-}$	-
		Цена: 52,4-0,82									
39	ССИМСИ табл. 3.1 п. 6	Арматура класса В1	т	0,002	321	-	$\frac{-}{-}$	1	-	$\frac{-}{-}$	-
40	ССИМСИ	Арматура класса Вp1	т	0,006	321	-	$\frac{-}{-}$	2	-	$\frac{-}{-}$	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		хозяйство"	руб	-	-	-	-	1809	100	$\frac{36}{13}$	-
		III. металлоконструкции									
46	9-46	Металлические стрелянки	т	0,036	58	13,8	$\frac{32,1}{11,8}$	2	-	$\frac{1}{-}$	-
47	ССРСЦ ч.П р. I п. 1975	Стоимость мет.стрелянки CI по серии I.459-2 вып. I	т	0,036	358	-	$\frac{-}{-}$	13	-	$\frac{-}{-}$	-
48	9-47	Ограждения площадки	т	0,067	46,8	1,9	$\frac{47,6}{5,43}$	3	-	$\frac{3}{-}$	-
49	ССРСЦ ч.П р. I п. 1981	Стоимость ограждения III, III по серии I.459-2 вып.2	т	0,067	327	-	$\frac{-}{-}$	22	-	$\frac{-}{-}$	-
50	13-121 15-6 тех.ч. п.35	Огрунтовка решетчатых метал- лических поверхностей Цена: 7,71х1,1	100 м2	0,03	8,48	2,26	$\frac{0,22}{0,07}$	1	-	$\frac{-}{-}$	-
51	13- 153 18-6 тех.ч. п.3,5	Окраска решетчатых металли- ческих поверхностей эмалью №-115 за 1 раз Цена: 10,3х1,1	100 м2	0,03	11,33	1,66	$\frac{0,13}{0,04}$	1	-	$\frac{-}{-}$	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	42	-	$\frac{4}{-}$	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. строительные работы по п.п. 50, 51	руб	-	-	-	-	2	-	<u>-</u>	-
		Накладные расходы 8,6 % на металлоконструкции	руб	40	0,086	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы 16,5 % на строительные работы	руб	2	0,165	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	45	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	45	0,08	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу III "Металлоконструкции"	руб	-	-	-	-	49	-	<u>4</u>	-
		в т.ч. строительные работы	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	2018	109	<u>71</u> <u>26</u>	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб	-	-	-	-	47	-	<u>4</u>	-
		Вариант с грунтовыми водами									
		А. Исключается из раздела II "Подземное хозяйство"									
52	II-6 I-6	Щебеночная подготовка под фундаменты ФКМ1, ФКМ5, под приямок	м3	1,88	16	1,82	<u>1,06</u> <u>0,32</u>	30	3	<u>2</u> <u>1</u>	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	8-10 3-1	Песчаная подушка в основании фундаментов ФКМ2 + ФКМ4	м3	2,41	10,7	0,99	$\frac{1,11}{0,33}$	26	2	$\frac{3}{1}$	-
		Итого исключается из раздела П "Подземное хозяйство"	руб	-	-	-	-	56	5	$\frac{5}{2}$	-
		Б. Добавляется к разделу П "Подземное хозяйство"									
54	27- -144 34-6 27- -147 34-7	Щебеночная подготовка, пролитая битумом до полного насыщения толщ. 100 мм Цена: 137+15,1x2	100 м2	0,27	167,2	2,69	$\frac{6,16}{1,17}$	45	1	$\frac{2}{-}$	-
55	8-27 4-7	Обмазка боковых поверхностей фундаментов битумной мастикой за 2 раза	100 м2	0,63	90	19,5	$\frac{1,5}{0,43}$	57	12	$\frac{1}{-}$	-
		Итого добавляется к разделу П "Подземное хозяйство"	руб	-	-	-	-	102	13	$\frac{3}{-}$	-

Главный инженер проекта

Начальник отдела смет и ПОС

Составила ст.инженер

Проверила рук. группы

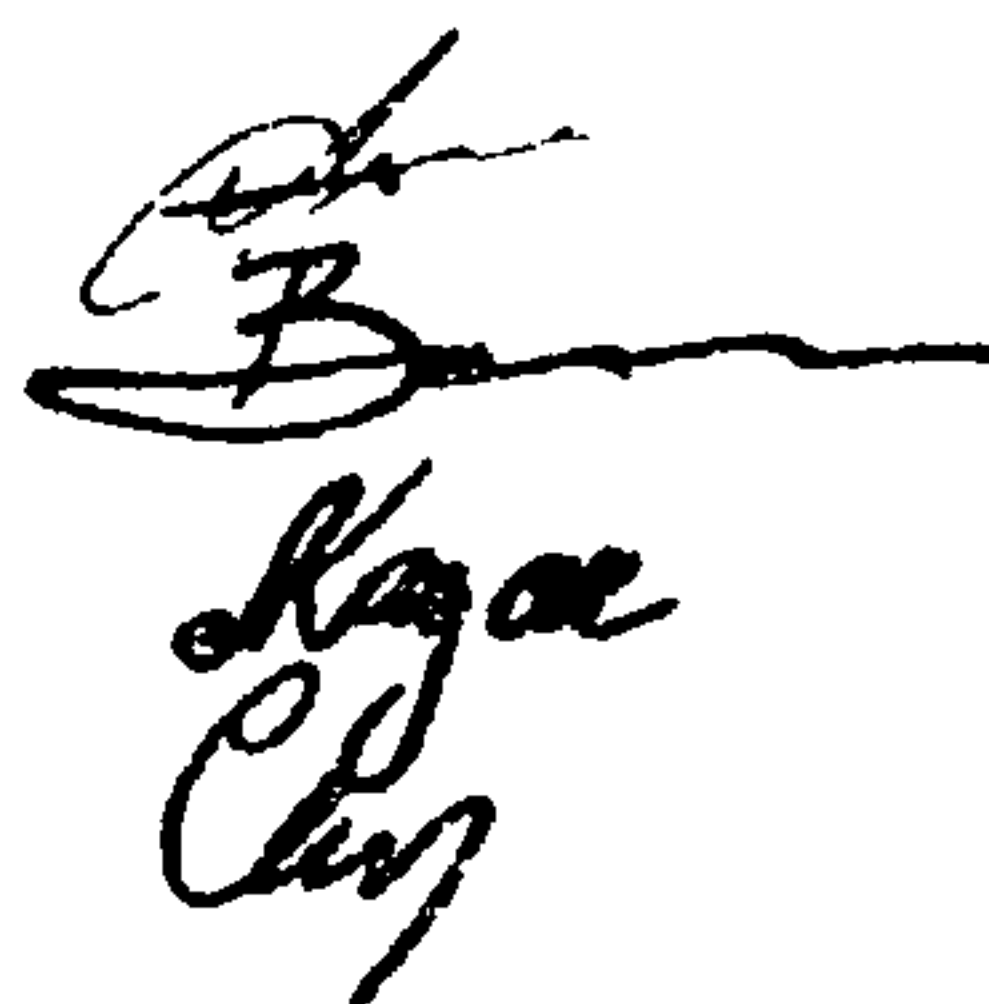

Думан

Ворожцова

Казак

Сычева

Локальная смета № 1-22
(наконтинентальный расчет)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ.
Открытая система теплоснабжения.

На приобретение и монтаж оборудования, трубопроводов и арматуры блок-секции КВ-ГМ-20.

Сметная стоимость	32,09	тыс. руб.
В т. ч. :		
а) оборудования	25,62	тыс. руб.
б) монтажных работ	6,47	тыс. руб.

Основание спецификация № ТМ2-1 ; 2-3 + 2-8 Ал.2.1

Нормативная условно-чистая продукция	—	тыс. руб.
Показатели по смете	I блок-секция	
Стоимость на:		
расчетную единицу	32088	руб.
1 м² общей площади здания	—	руб.
1 м³ объема здания	—	руб.

Составлена в ценах 19 84

№ п. п.	Шифр и № пози- ций прейс- ку- ранта, УСН, ценни- ка и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Едини- ца измере- ния	Количес- тво	Масса, т		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто нетто		оборудо- вания	монтажных работ			оборудо- вания	монтажных работ		
					еди- ницы	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ной зара- ботной платы	эксплуа- тации машин в т. ч. зара- ботной платы			основ- ной зара- ботной платы	эксплуа- тации машин в т. ч. зара- ботной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

А. Вариант с открытой установкой тягодутьевых машин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	03- -007	КВ-ГМ-20	кот	I	27,6	28,98 27,6	14000	-	-	-	14000	-	-	-
2	19- -05- -73 01- -099	Горелка ротационная РГМГ-20	шт	I	1,30	1,365 1,30	1300	-	-	-	1300	-	-	-
3	6-65- -I	Блок топочный	т		7,45	-	-	64,5	22,1	30,9 9,36	-	481	165	230 70
4	6-66- -I	Блок конвективный	т		13,4	-	-	52,5	22,3	20,9 5,79	-	704	299	280 78
5	6-68- -2	Лестницы и площадки	т		1,87	-	-	60,2	21,2	18,4 4,9	-	113	40	34 9
6	6-67- -I	Арматура и трубопро- воды в пределах котла	т		0,71	-	-	240	125	99 28,5	-	170	89	70 20
7	6-12- -2I	Детали крепления обму- ровки	т		0,15	-	-	182	63,1	96,6 32,8	-	27	10	15 5
8	6-II- -4	Установка дробеоочис- тельная	т		0,60	-	-	125	71,7	44,2 13,9	-	75	43	27 8
9	6-264- -2	Бункера и короба	т		2,0	-	-	94,8	26,7	28,5 9,74	-	190	53	57 20
10	6-12- -3	Монтаж горелки	т		0,64	-	-	107	85,2	9,9 1,52	-	69	55	6 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	6-69- -I	Гидравлическое испытание котла	кот	I	-	-	-	200	94,7	70,4 26,9	-	200	95	70 27
I2	6-70- -Im	Опробование котла на плотность	кот	I	-	-	-	290	232	4,3 2,22	-	290	232	4 2
I3	СРМО 6 прил. I тб. 6 ССРСЦ ч.І р. I п. 253	Стоимость топлива для опробования котла (мазут)	т	13,3	-	-	-	39,8	-	-	-	529	-	-
I4	СРМО 6 прил. I тб.6	То же, воды	м3	120	-	-	-	0,10	-	-	-	12	-	-
I5	СРМО 6 прил. I тб.6	То же, электроэнергии	квтч	2490	-	-	-	0,033	-	-	-	82	-	-
I6	СРМО 6 прил. 2 тб.2	Шефмонтаж котла КВ-ГМ-20	кот	I	-	-	1058	-	-	-	1058	-	-	-
I7	23-08 2-04I 15-0I 0I-165	Дымосос ДН-17 с электродвигателем А02-92-8	шт	I	3,753	4,504	4340	177	66,8	61,6 22,3	4340	177	67	62 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7- -239- -2М	3800+540												
18	23-08 2-008 15-01 01- -422 01- -423 7- -223- -2М	Вентилятор ВДН-12,5 с электродвигателем 4А200 6 972-325+375	шт	I	1,472	1,766	1022	180	98	48,8 16,7	1022	180	98	49 17
19	23-08 2-002 15-01 01-417 01-156 7-221- -4	Электроventильтор 19ЦС-63 с электродви- гателем А02-51-2 284-125+81	шт	I	0,147	0,176	240	9,27	6,41	1,63 0,59	240	9	6	-2 1
19а	СРМО 7 прил. I	Электроэнергия	кВтч	1880	-	-	-	0,033	-	-	-	62	-	-
20	19-05 14-147	Воздуховоды	т	2,02	I	2,121 2,02	320	-	-	-	646	-	-	-
21	19-05 14-143	Газоходы	т	3,91	I	4,106 3,91	300	-	-	-	1173	-	-	-
22	19-05 11-030	Опоры	т	0,27	I	0,284 0,27	900	-	-	-	243	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	19-05 14-174	Компенсатор 800х1000	т	0,043	I	0,045 0,043	850	-	-	-	37	-	-	-
24	19-05 14-175	Компенсатор 1050х1350	т	0,056	I	0,059 0,056	680	-	-	-	38	-	-	-
25	19-05 14-109	Клапан 1400х1000	шт	I	0,297	0,312 0,297	175	-	-	-	175	-	-	-
26	6- -264- -I	Монтаж газоздухопро- водов с опорами, ком- пенсаторами и плотными клапанами	т	6,70	-	-	-	52,4	14,9	17,3 6,13	-	351	100	116 41
27	19- -05- -82 т. ч.п. 20 19- -05- -73 11-119	Компенсатор к приво- дам 3,6х1,06	шт	3	0,001	0,003 0,003	3,82	-	-	-	12	-	-	-
28	19- -05- -82 т. ч.п. 20 19-05- -73 11-097	Привод колонковый 50х1,06	шт	2	0,034	0,071 0,068	53	-	-	-	106	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	19- -05- -82 ч.п. 20 19- -05- -73 11- 105	Узел шарнирный т. 16x1,06	шт	I	0,01	0,011 0,01	16,96	-	-	-	17	-	-	-
30	01- -13 тб. 10.1	Труба ГОСТ 8732-78 диам. 25x3 мм	м	12	0,001	0,013 0,012	0,59	-	-	-	7	-	-	-
31	12- -1105- -2	Монтаж приводов	т	0,10	-	-	-	39,9	28,8	6,43 1,43	-	4	3	$\frac{1}{-}$
32	19- -08 3-002 3- -461- -1	Редуктор червячный	шт	I	0,012	0,013	60	12,7	10,8	1,65 1	60	13	11	$\frac{2}{1}$
33	12-2- -9 В. У.п.3	Прокладка технополи- тических трубопроводов из стальных труб диам. 219x6 мм 51,1x1,1	т	1,13	-	-	-	56,2	40,9	11,88 6,44	-	64	46	$\frac{13}{7}$
34	12-2- -8 В.	То же, диам. 159x4,5 мм	т	0,03	-	-	-	87	68,6	14,6 7,83	-	3	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	У.п.3	79,ІхІ,І												
35	І2-2- -7 В. У.п.3	То же, диам. 89х3,5 мм и 89х3 мм 97,8хІ,І	т	0,15	-	-	-	107,6 87		$\frac{16}{8,5}$	-	16	13	$\frac{2}{1}$
36	І2-2- -6 В. У.п.3	То же, диам. 57х3 мм І25хІ,І	т	0,04	-	-	-	137,5 125		$\frac{4,12}{1,31}$	-	6	5	-
37	І2-2- -4 В. У.п.3	То же, диам. 38х2 мм и 28х2 мм І94хІ,І	т	0,09	-	-	-	213,4 197		$\frac{5,85}{1,6}$	-	19	18	$\frac{1}{-}$
38	І2-І-І	То же, Ду 32	м	0,6	-	-	-	0,48 0,43		$\frac{0,04}{0,01}$	-	1	-	-
39	І2- -758- -6	Промывка водой трубо- проводов диам. 219 мм	м	23	-	-	-	0,41 0,28		$\frac{0,12}{0,04}$	-	9	6	$\frac{3}{1}$
40	І2- -758-3	То же, диам. 89 мм	м	20	-	-	-	0,18 0,13		$\frac{0,05}{0,01}$	-	4	3	$\frac{1}{-}$
41	І2- -758-І	То же, диам. до 38 мм	м	38	-	-	-	0,08 0,06		$\frac{0,02}{-}$	-	3	2	$\frac{1}{-}$
42	Ука- зан.к прим. СРМО п.5.26) І2-У-	Продувка паром трубо- проводов диам. 28 мм и 32 мм	м	31	-	-	-	0,13 0,12		-	-	4	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
--203I														
43	I2-Y- -2050	Продувка воздухом тру- бопроводов диам. 219 мм	м	5	-	-	-	0,30	0,28	$\frac{0,02}{0,01}$	-	2	I	-
44	I2-Y- -2049	То же, диам. 159 мм	м	2	-	-	-	0,24	0,20	$\frac{0,02}{0,01}$	-	I	-	-
45	I2-Y- -2048	То же, диам. 89 мм	м	2	-	-	-	0,16	0,15	$\frac{0,01}{-}$	-	I	-	-
46	I2-Y- -2047	То же, диам. 57 мм	м	8	-	-	-	0,14	0,11	$\frac{0,01}{-}$	-	I	I	-
47	ЦМО I2-74 отд. II тс. 2	Стоимость воды для промывки трубопроводов	м3	110	-	-	-	0,10	-	-	-	II	-	-
48	ЦМО I2-74 отд. II тс. 3 09-01 ч. П	То же, пара	Гкал	0,4	-	-	-	11,87	-	-	-	5	-	-
49	I2- -802- -3	Задвижка 30ч6бр Ду 50	шт	I	-	-	-	2,08	1,71	$\frac{0,06}{0,01}$	-	2	2	-
50	I2- -790-3	То же, ЗИЛ-16 Ду 50	шт	I	-	-	-	2,11	1,72	$\frac{0,06}{0,01}$	-	2	2	-
51	I2- -800-2	Вентиль 15кч16п1 Ду 32	шт	3	-	-	-	2,23	1,86	$\frac{0,05}{0,01}$	-	7	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	12- -798- -2	Клапан регулирующий 9с-4-2 Ду 32	шт	I	-	-	-	1,90	1,68	0,03 0,01	-	2	2	-
53	12- -790- -2 В, У.2в) Но- менкл. завода	Клапан отсекающий ЗСК-32 I,87+I,62x0,25	шт	I	0,02	0,025 0,02	96	2,28	2,03	0,03 0,01	96	2	2	-
54	12- -700- -6	Фланцевое соединение Ду 200	шт	I	-	-	-	2,56	1,66	0,48 0,08	-	3	2	<u>I</u>
55	12- -798-2	Вентиль ВКС-32	шт	I	-	-	-	1,9	1,68	0,03 0,01	-	2	2	-
56	12- -698-4	Бобышка М20	шт	3	-	-	-	1,25	0,52	<u>0,10</u>	-	4	2	-
57	12- -698-I	Бобышка М27	шт	2	-	-	-	1,16	0,52	<u>0,10</u>	-	2	I	-
58	12- -698- -30	Штуцер М27	шт	7	-	-	-	1,33	0,78	<u>0,10</u>	-	9	6	<u>I</u>
59	12- -698-2	Бобышка М33	шт	I	-	-	-	1,37	0,52	<u>0,10</u>	-	I	I	-
60	ЕРЕР- -69 23-30 Письмо	Футляр для прохода трубопроводов Ду 200 через стену	фут	I	-	-	-	30,75	2,07	0,50 0,13	-	3I	2	<u>I</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

ценником

63	ССРСД ч.у р. IX п. 3358 23-10 § 29 при- меч. п.п. 3.8	Узлы технологических трубопроводов из труб ГОСТ 10704-76 diam. 219x6 мм 385x0,88x1,15	т	1,07	-	-	-	390	-	-	-	417	-	-
64	ССРСД ч.у р. IX п. 3348	То же, diam. 159x4,5 мм ГОСТ 8732-78 428x1,15	т	0,03	-	-	-	492	-	-	-	15	-	-
65	ССРСД ч.у р. IX п. 3326	То же, diam. 89x3,5 мм 530x1,1	т	0,01	-	-	-	583	-	-	-	6	-	-
66	ССРСД ч.у р. IX п. 3326	То же, diam. 89x3 мм ГОСТ 10704-76 530x0,88x1,1	т	0,14	-	-	-	513	-	-	-	72	-	-
67	ССРСД ч.у р. IX п. 3317	То же, diam. 57x3 мм 690x0,88x1,1	т	0,04	-	-	-	668	-	-	-	27	-	-
68	ОИ-13 тб.	Труба ГОСТ 8734-75 ди- ам. 38x2 мм	м	37,02	-	-	-	0,84	-	-	-	31	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	18.1	35,6х1,04 0,77х1,089												
69	01-13 Тб. 18.1	То же, диам. 28х2 мм 2х1,04 0,65х1,089	м	2,1	-	-	-	0,71	-	-	-	2	-	-
70	ССРС ч. I р. III п. 16	Труба ГОСТ 3262-75 ди- ам. 42,3х4 0,6х1,03	м	0,62	-	-	-	0,54	-	-	-	1	-	-
71	ССРС ч. II п. 2019	Кронштейны	т	0,04	-	-	-	356	-	-	-	14	-	-
72	ССРС ч. II п. 2019	Подвески	т	0,02	-	-	-	356	-	-	-	7	-	-
73	23-10 06-104	Фланцевое соединение Ду 200 21х1,079	шт	1	-	-	-	22,66	-	-	-	23	-	-
74	05-17 02- -280	Рукав пар - 2(х) - 8 - - 31,5 3,55х1,074	м	2	-	-	-	3,81	-	-	-	8	-	-
75	ССРС ч. III п.	Защелка 30ч6бр Ду 50	шт	1	-	-	-	13,9	-	-	-	14	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
645														
76	23-07 2-0159	Задвижка ЗКД2-16 Ду 50 30х1,098	шт	I	-	-	-	32,94	-	-	-	33	-	-
77	23-07 1-0417	Вентиль 15кч16п1 Ду 32 6,0х1,098	шт	3	-	-	-	6,59	-	-	-	20	-	-
78	23-07 2-0032	Вентиль ВКС-32 41х1,098	шт	I	-	-	-	45,02	-	-	-	45	-	-
79	23-07 4- -0172	Клапан регулирующий 9с-4-2 Ду 32 44х1,098	шт	I	-	-	-	48,1	-	-	-	48	-	-
80	ССРСЦ ч. III п. 1808	Фланец 32-25	шт	8	-	-	-	0,94	-	-	-	8	-	-
81	ССРСЦ ч. III п. 57	Болты с гайками	т	0,002	-	-	-	463	-	-	-	I	-	-
		Итого по п.п. 63-81	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	792	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	792	-	-	-	0,08	-	-	-	63	-	-
		Итого по п.п. 63-81	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	855	-	-
		Итого по варианту А	руб	-	-	-	-	-	-	-	25618	6470	1501	1049 -331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Б. Для варианта с закрытой установкой тягодутьевых машин добавляется

82	19-05 14-147	Воздуховоды	т	0,10	1	0,105 0,10	320	-	-	-	32	-	-	-
83	6- -264-1	Монтаж воздуховодов	т	0,1	-	-	-	52,4	14,9	17,3 6,13	-	5	1	2 1
		Итого по п.п. 82-83	руб											
		Тара и упаковка 2 %	руб	32	-	-	0,02	-	-	-	1	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	33	5	1	2 1
		Транспортные расходы	т	0,105	-	-	20,4	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	35	5	1	2 1
		Заготовительно-складские расходы 1,2 %	руб	35	-	-	0,012	-	-	-	1	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	36	5	1	2 1
		Комплектация оборудования 0,7 %	руб	32	-	-	0,007	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	36	5	1	2 1

Накладные расходы 80 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	на заработную плату	руб	I	-	-	-	0,80	-	-	-	-	I	-	-
	Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	36	6	I	$\frac{2}{I}$
	Плановые накопления 8 %	руб	6	-	-	-	0,08	-	-	-	-	I	-	-
	Итого добавляется	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	36	7	I	$\frac{2}{I}$
	Итого по варианту Б	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	25654	6477	1502	$\frac{1051}{-332}$
	<u>Сводка стоимости работ по смете</u>													
	Вариант с открытой установкой тягодутьевых машин													
I	Оборудование	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	25618	-	-	-
II	Монтажные работы	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6470	1501	$\frac{1049}{-331}$
	Итого по сводке	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	25618	6470	1501	$\frac{1049}{-331}$
	Итого по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	32088		-	-
	<u>Сводка стоимости работ по смете</u>													
	Вариант с закрытой установкой тягодутьевых машин													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Оборудование	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	25654	-	-	-
II	Монтажные работы	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6477	1502	1051 <u>332</u>
	Итого по сводке	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	25654	6477	1502	1051 <u>332</u>
	Итого по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	-		32131	-	-

Главный инженер проекта  Думан

Начальник отдела смет и ПОС  Ворожцова

Составила рук. группы  Каминская

Проверил гл. сметчик  Крамер

Локальная смета № 1-25
(~~локальный сметный расчет~~)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-І6-І4ГМ.
Открытая система теплоснабжения.
на обмуровку блок-секции КВ-ГМ-20.

Сметная стоимость 2,53 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция 15,93 м3 тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на :
 расчетную единицу 159 руб.
 1 м² общей площади здания - руб.
 1 м³ объема здания - руб.

Основание: чертежи № черт.ДКЗ

Составлена в ценах 1984г.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т. ч. заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	45-71 8-І	Натрубная обмуровка шамотобетоном толщ. до 40 мм	м3	1,57	31	27,3	2,0 0,38	49	43	3 1	-
2	45-92 II-II	Торкретирование коллекторов шамотобетоном толщ. 80 мм	м3	1,17	72,1	19,7	31,5 1,32	84	23	37 2	-
3	ЕРЕР-76 сб.22	Шамотобетон на глиноземистом цементе	м3	2,74	77,5	-	-	212	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ч. П п. (I,57+I,17)хI,03

I511

Письмо Цена: 62хI,25

мо Гос-

строля

СССР

ВА-

-386I-

-4 от

I4.07.

83

4 СРСЦ Сетка # 20-I,6 м2 123 2,13 - - 262 - - -

ч. I р.

I п.

384

5 45-79 Укладка теплоизоляционного
9-2 бетона толщ. 80 и 100 мм

м3 3,84 8,86 6,93 0,68 34 27 -3-
0,20 I

6 ЕРЕР- Бетон теплоизоляционный

м3 3,96 48 - - 190 - - -

-76

сб.22 3,84хI,03

ч. П п.

I507 Цена: 38,4хI,25

Письмо

Гос-

строля

СССР

ВА-

-386I-

-4 от

I4.07.


83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	26-18 4-5	Изоляция плоских и криволиней- ных поверхностей матами мине- раловатными	м3	5,6	14	11,8	$\frac{0,24}{0,07}$	78	66	$\frac{1}{-}$	-
8	ССРСЦ ч. I р. IY п. 90	Маты минераловатные прошивные толщ. 80 мм 5,6x1,2x1,03	м3	6,92	16,1	-	-	111	-	-	-
9	ССРСЦ ч. I р. IY п. 505	Обкладка из сетки металличе- ской № 20-0,5 5,6x1,2x1,03	м3	6,92	4,64	-	-	32	-	-	-
10	26-27 7-4	Изоляция золового бункера ва- той минеральной	м3	0,75	6,21	5,54	$\frac{0,14}{0,04}$	5	4	-	-
11	ССРСЦ ч. I р. IY п. 3	Вата минеральная 0,75x1,05x1,5	м3	1,18	11,2	-	-	13	-	-	-
12	26-46 10-1	Изготовление и приварка крючков для крепления изоля- ции	100 м2	0,15	17,3	9,3	$\frac{3,6}{1,08}$	3	1	$\frac{1}{-}$	-
13	45- -176 22-2	Изоляция котла асбобнуром	100 кг	0,05	10,5	9,81	$\frac{0,06}{0,02}$	1	1	-	-
14	ССРСЦ ч. I р.	Асбобнур	100 кг	0,05	162	-	-	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	IV п. 353	0,05x1,05									
I5	45-98 II-7	Штукатурка поверхности котла магнезимальным раствором толщ. 12 мм Цена: $\frac{473 \times 12}{20}$	100 м2	1,37	238,8	44,9	$\frac{2,52}{0,81}$	327	62	$\frac{4}{1}$	-
I6	45- -122 15-2 0.у. прил. 3	Обмуровка котла шамотным кир- пичом 17,1+3,37x0,24	м3	3,0	17,91	12	$\frac{1,73}{0,52}$	54	36	$\frac{5}{2}$	-
I7	ЕРЕР- -45 I ч.П п. 302 0.у. прил.4	Кирпич шамотный № 8 марки ША подгр. 3,0x1,036x2,1	т	6,53	39,7	-	-	259	-	-	-
I8	26-68	Оклейка поверхности тканью стеклянной	м2	137	1,33	0,26	$\frac{0,02}{0,01}$	182	36	$\frac{3}{1}$	-
I9	ССРСЦ ч. I р. XIII п. 180	Ткань стеклянная 137x1,1	м2	151	0,73	-	-	110	-	-	-
		Итого по п.п. I-I9	руб	-	-	-	-	2014	299	$\frac{57}{8}$	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 16,5 %	руб	2014	0,165	-	-	332	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	2346	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	2346	0,08	-	-	188	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	-	2534	299	57 -8	-

Главный инженер проекта

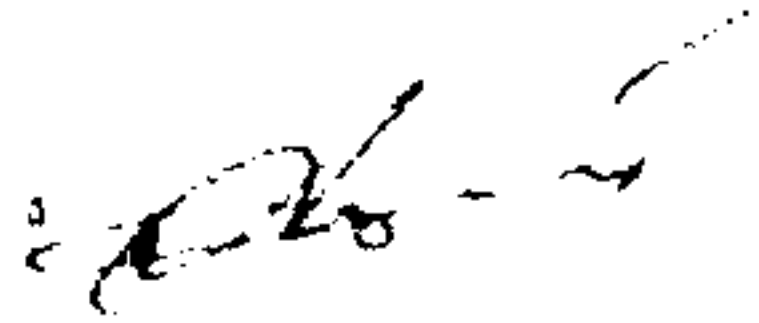

Думан

Начальник отдела смет и ПОС



Ворожцова

Составила рук. группы



Каминская

Проверил гл. сметчик



Крамер

Локальная смета № I-28
(показатели сметных расходов)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-І6-І4ГМ.
Открытая система теплоснабжения.

на изоляцию блок-секции КВ-ГМ-20

Сметная стоимость 2,39 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция — тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на : 16,8 м3
расчетную единицу 142 руб.
1 м² общей площади здания — руб.
1 м³ объема здания — руб.

Основание: чертежи № ТМ 2-І Ал.2.І

Составлена в ценах 1984 г.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т. ч. заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

А. Неизменяемая часть

I	26-46 10-І	Изготовление и приварка крючьев для крепления изоляции	100 м2	1,91	17,3	9,3	3,6 1,08	33	18	7 2	-
2	26-9 2-9	Изоляция дымоходов и вентиляторов плитами соевелитовыми	м3	3,2	19	12	0,79 0,24	61	38	3 1	-
3	ССРСЦ	Плиты соевелитовые	м3	2,94	65,6	-	-	193	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

	ч.І р. ІУ п. 126	3,2x0,92									
4	26-18 4-5	Изоляция оборудования матами минватными	м3	11,1	14	11,8	0,24 0,07	155	131	3 1	-
5	26-16 4-3	То же, трубопроводов	м3	1,58	20,4	8,37	0,17 0,05	32	13	-	-
6	ССРСЦ ч.І р. ІУ п. 90	Маты минватные прошивные толщ. 80 мм 12,38x1,2x1,03	м3	15,3	16,1	-	-	246	-	-	-
7	ССРСЦ ч.І р. ІУ п. 94	То же, толщ. 60 мм 0,30x1,2x1,03	м3	0,37	17,3	-	-	6	-	-	-
8	ССРСЦ ч.І р. ІУ п. 505	Обкладка из сетки металлической матов толщ. 80 мм 12,38x1,2x1,03	м3	15,3	4,64	-	-	71	-	-	-
9	ССРСЦ ч.І р. ІУ п. 503	То же, толщ. 60 мм 0,30x1,2x1,03	м3	0,37	6,30	-	-	2	-	-	-
10	26-7 2-2	Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными	м3	0,81	16,8	11	0,24 0,07	14	9	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	ССРСЦ ч. I р. IУ п. 207	Цилиндры минераловатные для изоляции трубопроводов диам. до 38 мм 0,3x0,98	м3	0,29	56,7	-	-	16	-	-	-
I2	ССРСЦ ч. I р. IУ п. 208	То же, диам. 89 мм 0,45x0,98	м3	0,44	49,6	-	-	22	-	-	-
I3	ССРСЦ ч. I р. IУ п. 209	То же, диам. 159 мм 0,06x0,98	м3	0,06	43,4	-	-	3	-	-	-
I4	26-2 2-2	Изоляция трубопроводов скор- лупами перлитовыми	м3	0,1	31,2	10,3	0,48 0,14	3	I	-	-
I5	ССРСЦ ч. I р. IУ п. 154	Скорлупы перлитовые 0,1x0,81	м3	0,1	65,2	-	-	7	-	-	-
I6	26-64 II-8	Покрытие поверхности изоля- ции оборудования сталью тон- колистовой	100 м2	0,69	77,2	70,8	1,24 0,37	53	49	<u>I</u>	-
I7	26-62 II-8	То же, трубопроводов	100 м2	0,10	80,1	78,3	1,21 0,36	8	8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Пр-т 01-10 тб.4І	Сталь тонколистовая оцинко- ванная 0,69х1,22+0,1х $\frac{1}{2}$,20 Цена: 785х0,75х0,294	100 м2	0,96	173,1	-	-	166	-	-	-
19	26-70 13-7	Покрытие поверхности изоля- ции рубероидом	100 м2	1,13	24,7	14,4	0,49 0,13	28	16	$\frac{1}{-}$	-
20	ССРСЦ ч.І р. І п. 377	Рубероид 1,13х1,15	100 м2	1,3	46	-	-	60	-	-	-
21	26-68 13-4	Оклейка лакостеклотканью	м2	113	1,29	0,26	0,02 0,01	146	29	$\frac{2}{1}$	-
22	ССРСЦ ч.У р. XI п. 263	Лакостеклоткань 113х1,1	м2	124	2,1	-	-	260	-	-	-
23	13-154 18-7	Антикоррозийное покрытие внутренних поверхностей газо- ходов эмалью ПФ-837 в 2 слоя	100 м2	0,87	33,2	3,08	0,28 0,08	29	3	-	-
24	13-168 18-21	То же, наружных поверхностей оборудования краской БТ-177 в 2 слоя	100 м2	0,36	14,26	1,96	0,30 0,04	5	1	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II-8	тонколистовой	100 м2	0,88	77,2	70,8	1,24 0,37	68	62	<u>1</u>	-
30	Пр-т 01-10 тб.41	Сталь тонколистовая оцинко- ванная 0,88x1,22	100 м2	1,07	173,1	-	-	186	-	-	-
31	13-168 18-21	Антикоррозийное покрытие на- ружных поверхностей оборудо- вания краской БТ-177 в 2 слоя	100 м2	1,05	14,26	1,96	0,30 0,04	15	2	-	-
		Итого по п.п. 29-31	руб	-	-	-	-	268	64	1	-
		Накладные расходы 16,5 %	руб	268	0,165	-	-	44	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	312	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	312	0,08	-	-	25	-	-	-
		Итого по п.п. 29-31 (раздел Б)	руб	-	-	-	-	337	64	1	-
		В. Для варианта с закрытой установкой тягодутьевых машин добавляется:									
32	26-46 10-1	Изготовление и приварка крючьев для крепления изоля- ции	100 м2	0,07	17,3	9,3	3,6 1,08	1	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	26-18 4-5	Изоляция оборудования матами минватными	м3	0,46	14	11,8	0,24 0,07	6	5	-	-
34	ССРСЦ ч.1 р. IY п. 90	Маты минераловатные прошив- ные толщ. 80 мм 0,46x1,2x1,03	м3	0,57	16,1	-	-	9	-	-	-
35	ССРСЦ ч.1 р. IY п. 505	Обкладка из сетки металли- ческой № 20-0,5 0,46x1,2x1,03	м3	0,57	4,64	-	-	3	-	-	-
36	26-70 13-7	Покрытие поверхности изоля- ции рубероидом	100 м2	0,95	24,7	14,4	0,49 0,18	24	14	1	-
37	ССРСЦ ч.1 р. I п. 377	Рубероид 0,95x1,15	100 м2	1,09	46	-	-	50	-	-	-
38	26-68 13-4	Оклейка лакоплексотканью	м2	95	1,29	0,26	0,02 0,01	123	25	2	-
39	ССРСЦ ч.У р. XI п. 263	Лакостеклоткань 95x1,1	м2	105	2,1	-	-	221	-	-	-
		Итого по п.п. 32-39	руб	-	-	-	-	437	45	3	-
		Накладные расходы 16,5 %	руб	437	0,165	-	-	72	-	-	-
			руб	-	-	-	-	500	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые наращения 8 %	руб	509	0,08	-	-	41	-	-	-
		Итого по п.п. 32-39 (раздел В)	руб	-	-	-	-	550	45	3	-
		Итого по смете для варианта с открытой установкой тягодутьевых машин	руб	-	-	-	-	2386	381	$\frac{19}{5}$	-
		Итого по смете для варианта с закрытой установкой тягодутьевых машин	руб	-	-	-	-	2599	362	$\frac{21}{5}$	-

Главный инженер проекта

Думан

Начальник отдела смет и ПОС

Ворожцова

Составила рук. группы

Каминская

Проверил гл. сметчик

Крамер

Локальная смета № 1-32
(~~локальный сметный расчет~~)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ.
Открытая система теплоснабжения.

На приобретение и монтаж газооборудования блок-секции КВ-ГМ-20

Сметная стоимость	0,66	тыс. руб.
В т. ч. :		
а) оборудования	—	тыс. руб.
б) монтажных работ	0,66	тыс. руб.

Основание спецификация № черт.ТМ 2-9 Ал.2.1

Нормативная условно-чистая продукция	—	тыс. руб.
Показатели по смете	I блок-секция	
Стоимость на:		
расчетную единицу	655	руб.
1 м² общей площади здания	—	руб.
1 м³ объема здания	—	руб.

Составлена в ценах 19 84.

№ п. п.	Шифр и № пози- ций прейс- ку- ранта, УСН, ценни- ка и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Едини- ца измере- ния	Количес- тво	Масса, т		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					брутто		оборудо- вания	монтажных работ		оборудо- вания	монтажных работ			
					нетто			всего	в том числе		всего	в том числе		
					еди- ницы	общая			основ- ной зара- ботной платы	эксплуа- тации машин в т. ч. зара- ботной платы		основ- ной зара- ботной платы	эксплуа- тации машин в т. ч. зара- ботной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I I2-2-9 В.У. п.3 Прокладка газопроводов из стальных труб диам. 219х6 мм 5I, IxI, I т 0,49 — — — 56,2 40,9 11,9 6,44 — — 20 — 6 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	12-2- -3 В. У.п.3	То же, диам. 25x2 мм 221x1,1	т	0,01	-	-	-	243	228	7 1,8	-	2	2	-
3	12-2- -2 В. У.п.3	То же, диам. 18x2 мм 262x1,1	т	0,01	-	-	-	288	270	7,85 2,1	-	3	3	-
4	ЦМО12 12-У- -1983 Указ.к прим. СРМО12 п.526	Пневматическое испыта- ние трубопроводов ди- ам. 25 мм и диам. 18 мм	м	15	-	-	-	0,27	0,17	0,02 0,03	-	4	3	$\frac{1}{1}$
5	ЦМО12 12-У- -1985	То же, диам. 219 мм	м	11	-	-	-	0,46	0,29	0,11 0,06	-	5	3	$\frac{1}{1}$
6	ЦМО12 12-У- -2045	Продувка воздухом тру- бопроводов диам. 25 мм и диам. 18 мм	м	15	-	-	-	0,06	0,05	0,01	-	1	1	-
7	ЦМО12 12-У- -2050	То же, диам. 219 мм	м	11	-	-	-	0,3	0,28	0,02 0,01	-	3	3	-
8	12- -802- -8	Задвижка 30ч76к Ду 200	шт	2	-	-	-	12,6	6,89	1,01 0,19	-	25	14	$\frac{2}{1}$
9	12- -805- -7	Клапан предохранитель- ный ПН-200	шт	1	-	-	-	9,78	7,25	1,53 0,42	-	10	7	$\frac{2}{1}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ІО	І2- -809- -І	Кран ІІчббк Ду І5 и Ду 20	шт	3	-	-	-	0,8І	0,75	<u>-</u>	-	2	2	-
ІІ	І2- -790- -8	Заслонка дроссельная ЗД-200	шт	І	-	-	-	8,48	6,45	<u>І,15</u> 0,26	-	9	7	<u>І</u>
І2	ЕРЕР- -69 23-27 Письмо Гос- строля СССР ВА- -386І- -4 от І4.07. 83	Футляр для прохода га- зопровода Ду 20 через стену	шт	І	-	-	-	І4,62	І,50	<u>0,24</u> 0,07	-	І5	2	-
І3	І2- -698- -І4	Штуцер	шт	4	-	-	-	І,0І	0,73	<u>0,1</u>	-	4	3	-
		Итого по п.п. І-І3	руб											
		Итого на 3 котла	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	ІІІ	70	<u>І3</u> 5
		Накладные расходы на заработную плату - 80 %	руб	70	-	-	-	0,8	-	-	-	56	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	І67	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб	І67	-	-	-	0,08	-	-	-	І3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого по п.п. I-ІЗ	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	180	70	13 5
		Материалы, не учтенные ценником												
І4	ССРС ч.У р.ІХ п. 3358 23-І0 § 29 при- меч. п.п 3.8	Узлы технологических трубопроводов из труб ГОСТ 10704-76 diam. 219x6 мм	т	0,43	-	-	-	373	-	-	-	160	-	-
		385x0,88xІ,І												
І5	01-І3 тб. 3.І	Труба ГОСТ 10704-76 diam. 25x2 мм	м	10,4	-	-	-	0,26	-	-	-	27	-	-
		10xІ,04												
		0,24xІ,089												
І6	01-І3 тб. 3.І	То же, diam. 18x2 мм	м	5,20	-	-	-	0,2	-	-	-	1	-	-
		5xІ,04												
		0,18xІ,089												
І7	ССРС ч.П п. 2019	Кронштейны	т	0,05	-	-	-	356	-	-	-	18	-	-

г.
Справ.
№ 6
ГКЦ
1981
г.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8 %		руб 4	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу II		руб -	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	Итого по смете		руб -	-	-	-	-	-	-	-	-	655	70	<u>13</u> 5

Главный инженер проекта *Хвост* Думан
Начальник отдела смет и ПОС *Ворожцова* Ворожцова
Составила инженер *Исму* Сидорова
Проверила рук. группы *СК* Каминская

Локальная смета № І-35
(~~локальная смета на монтаж~~)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ІМ-20 и тремя котлами ДЕ-І6-І4ІМ.
Открытая система теплоснабжения.

На приобретение и монтаж автоматизации котлов КВ-ІМ-20. Сметная стоимость 15,44 тыс. руб.
В т. ч. :
а) оборудования 10,92 тыс. руб.
б) монтажных работ 4,52 тыс. руб.

Основание: ~~технические~~ Чертежи АТМІ-І+АТМІ-ІІ. Ал.2.І. Нормативная условно-чистая продукция 3 котла
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 5145 руб.
1 м² общей площади здания руб.
1 м³ объема здания руб.

Составлена в ценах 19 84.

№ п. п.	Шифр и № пози- ций прейс- ку- ранта, УСН, ценни- ка и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Едини- ца измере- ния	Количес- тво	Масса, т		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					<u>брутто</u> <u>нетто</u>		оборудо- вания	монтажных работ			оборудо- вания	монтажных работ		
					еди- ницы	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ной зара- ботной платы	эксплуа- тации машин <u>в т. ч.</u> зара- ботной платы			основ- ной зара- ботной платы	эксплуа- тации машин <u>в т. ч.</u> зара- ботной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

І. Оборудование и монтажные работы

І	ІІ-І-І-І7-06-48-І-283	Термометр прямой без опр-н ІІ-4-ІІ-І60-І63	шт.	3	0,5	2	0,85	0,21	0,21	-	3	І	І	-
---	-----------------------	--	-----	---	-----	---	------	------	------	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	II-I- -I I7-06- -48 I-3I3	То же, П-6-2 ⁰ I60-I63	шт.	3	0,5	2	0,85	0,2I	0,2I	-	3	I	I	-
3	II-I- -I I7-06- -48 I-298	То же, П-5-2 ⁰ I60-I63	"	3	0,5	2	0,85	0,2I	0,2I	-	3	I	I	-
4	II-5- -I I7-04 I-00I5	Термометр ТТС- -7II	"	3	I5	45	70	I,04	I,02	-	2	3	3	-
5	II-40- -7 I7-I4- -II 3-034	Монт КСМ2-004 на одну точку измере- ния	"	3	20	60	I85	3,3I	3,24	<u>0,0I</u> -	555	I0	I0	-
6	II-I3- -2 I7-04 I-0422	Термообразователь сопротивления ТСМ- -507I, монт.длина I60 мм	"	9	0,22	2	3,8	0,43	0,42	-	34	4	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	II-406- -2 I7-04 5-0053	Прибор регулирую- щий Р25.2.1	шт.	3	5	15	145	5,47	4,43	<u>0,05</u> 0,01	435	16	13	-
8	II-540- -4 I7-04 5-0371	Механизм МЭО-100/ / 25-0,25	"	9	20	180	230	6,63	2,79	<u>0,15</u> 0,02	2070	60	25	<u>I</u> -
9	8-53I- -4 I5-04 04-203	Пускатель магнитный ПМЕ-083	"	12	2	24	8,0	3,4	1,49	<u>0,08</u> 0,01	96	41	18	<u>I</u> -
10	II-304- -2 I7-I4 5-016	Прибор вторичный КПД-501	"	3	13	39	230	3,61	3,15	<u>0,05</u> 0,01	690	11	9	-
11	II-94-3 I7-04 2-0165	Манометр МЭД-22364	"	6	2	12	16,1	1,35	1,32	-	97	8	8	-
12	II-614- -I	Сосуд разделитель- ный	"	6	-	-	-	3,9	3,56	<u>0,09</u> 0,01	-	23	21	<u>I</u> -
13	II-93- -I I7-04 2-0088	Мановакуумметр МВШ-160	"	3	1,5	5	5,8	0,8	0,77	-	17	2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I4	II-9I- -2 I7-04 2-0452	Напоромер ННМ-100	шт.	3	0,8	2	I7	0,79	0,77	-	5I	2	2	-
I5	II-9I- -2 I7-04 2-0453	Тягонапоромер ТНМП-52	"	3	I,5	5	I2	0,79	0,77	-	36	2	2	-
I6	II-93- -I I7-04 2-008I	Манометр МП-160	"	6	I,4	8	5,8	0,8	0,77	-	35	5	5	-
I7	II-96- -I I7-04 2-0472	Тягонапоромер ТДМ-I х 60	"	3	I,5	5	7,3	0,67	0,64	-	22	2	2	-
I8	II-9I- -2 I7-04 2-0453	Напоромер НМП-52	"	3	I,5	5	I2	0,79	0,77	-	36	2	2	-
I9	II-93- -7 I7-04 2-00I6	Манометр ЭМ-IY	"	3	2,2	7	7,8	I,27	I,2I	<u>0,04</u> -	23	4	4	-
20	II-III- -2 I7-04 5-0522	Датчик-реле напора ДН-4000	"	3	2,5	8	I6	I,78	I,62	<u>0,04</u> 0,0I	48	5	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	II-III-2 I7-04 5-0522	То же, ДН-250	шт.	3	2,5	8	16	1,78	1,62	$\frac{0,04}{0,01}$	48	5	5	-
22	II-III-2 I7-04 5-0522	То же, ДН-600	"	3	2,5	8	16	1,78	1,62	$\frac{0,04}{0,01}$	48	5	5	-
23	II-304- -2 I7-I4 5-016	Прибор вторичный КЦД-503	"	3	13	39	230	3,61	3,15	$\frac{0,05}{0,01}$	690	11	9	-
24	II-246- -2 I7-04 2-0535	Дифманометр ДМ- -32573	"	9	16,5	149	65	4,04	2,52	$\frac{0,13}{0,01}$	585	36	23	$\frac{1}{-}$
25	II-III- -2 I7-04 5-0523	Датчик-реле напора" и тяги ДНТ-100	"	3	2,4	7	13,4	1,78	1,62	$\frac{0,04}{0,01}$	40	5	5	-
26	II-296- -2 I7-I4-п 5-043	Прибор вторичный КСД2-003	"	3	18	54	190	3,37	3,29	$\frac{0,01}{-}$	570	10	10	-
27	II-406- -2 I7-04 5-0051	Прибор регулирую- щий Р25.І.І	"	6	5	30	135	5,47	4,43	$\frac{0,05}{0,01}$	810	33	27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	II-92- -2 I7-04 2-0454	Тягомер ДТ2-50	шт.	3	2,5	8	9,2	5,08	4,98	-	28	15	15	-
29	II-540- -4 I7-04 5-0375	Механизм МЭ0-250/ / 63-0,25	"	3	26	78	155	6,63	2,79	<u>0,15</u> 0,02	465	20	8	<u>I</u> -
30	II-296- -2 I7-14-п 5-043	Прибор вторичный КСД2-004	"	3	18	54	190	3,37	3,29	<u>0,01</u> -	570	10	10	-
31	II-140- -4 I7-04 2-0786	Диафрагма камерная ДК-25-200	"	3	12	36	34	7,01	1,19	<u>0,08</u> -	102	21	4	-
32	II-56- -I	Устройство запольно- защитное ЗЗУ-4 (постав- ляется комплектно с го- релкой котла)	"	3	-	-	-	9,24	8,45	<u>0,15</u> 0,03	-	28	25	<u>I</u> -
33	I7-06- -48 I-59I	Газоанализатор переносной ГХП-100	шт.	1	10	10	20	-	-	-	20	-	-	-

903-1-199. Ал.13.1, кн.4

— 415 —

19462-42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	8-543- -1 15-04 16-001	Электромагнит МИС-4100Е	шт.	3	3,5	11	5,5	1,99	1,41	<u>0,05</u> 0,01	17	6	4	-
35	8-83- -1 17-1 03-295	Амперметр Э-377	"	3	0,2	1	4,3	0,44	0,4	<u>0,01</u> -	13	1	1	-
36	12-800- -1	Вентиль 15486р Ду15 мм	"	12	-	-	-	1,75	1,49	<u>0,03</u> -	-	21	18	-
37	12-800- -1	То же, 15Б50Р- -Эм Ду10 мм	"	9	-	-	-	1,75	1,49	<u>0,03</u> 0,01	-	16	13	-
38	12-793- -1	То же, ВМ-15 мм	"	27	-	-	-	2,34	2,06	<u>0,04</u> 0,01	-	63	56	<u>1</u> -
39	12-803- -1	Кран 14М1-16 Ду15 мм	"	9	-	-	-	0,81	0,75	-	-	7	7	-
40	8-472- -10	Проводник зазем- ляющий П-500	100 м	0,53	-	-	-	38,4	17,3	<u>0,10</u> 0,03	-	20	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	II-582-I	Коробка соединительная КСК-8	шт.	27	-	-	-	0,97	0,71	$\frac{0,04}{0,01}$	-	26	19	$\frac{1}{-}$
42	II-582-2	То же, КСК-16	"	3	-	-	-	1,04	0,77	$\frac{0,04}{0,01}$	-	3	2	-
43	8-472-6	Шина заземления стальная	100 м	0,30	-	-	-	56,1	13,4	$\frac{1,7}{0,10}$	-	17	4	$\frac{1}{-}$
44	8-408-I	Металлорукава $\varnothing$ 25 мм	"	1,80	-	-	-	32	9,26	$\frac{7,54}{2,28}$	-	58	17	$\frac{14}{4}$
45	12-523-2	Труба импульсная бесшовная $\varnothing$ 14 мм 180x0,97	м	174,6	-	-	-	0,24	0,21	$\frac{0,02}{-}$	-	42	37	$\frac{3}{-}$
46	12-758-I	Протравка и промывка импульсных труб 180x0,97	"	174,6	-	-	-	0,08	0,06	$\frac{0,02}{-}$	-	14	10	$\frac{3}{-}$
47	8-406-I	Труба защитная Ду25 мм 5,25x0,97	"	5,09	-	-	-	54	23,2	$\frac{23,1}{9,73}$	-	275	118	$\frac{118}{50}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	8-417- -I	Труба винилесто- вая $\varnothing$ 32 мм защит- ная	100 м	0,60	-	-	-	34,8	14,4	$\frac{12,2}{3,85}$	-	21	9	$\frac{7}{2}$
49	8-409- -I	Затягивание перво- го провода сеч. до 2,5 мм ² в трубу п.м/рукава 2,40x0,97	"	2,83	-	-	-	4,88	2,36	$\frac{2,33}{0,71}$	-	11	5	$\frac{5}{2}$
50	8-409- -II	То же, последую- щего 8,0x0,97	"	7,76	-	-	-	1,21	1,14	-	-	9	9	-
51	8-149- -I	Кабель весом до 1 кг/м в трубах с коробах 17,50x0,98	"	17,15	-	-	-	10	6,24	$\frac{0,27}{0,10}$	-	172	107	$\frac{5}{2}$
52	8-148- -I	То же, на конструк- циях 14,05x0,98	"	13,77	-	-	-	12,9	7,33	$\frac{0,43}{0,17}$	-	178	101	$\frac{6}{2}$

903-I-199. Ал.ІЗ.І, кн.4

— 418 —

19462-42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	II-7II- -I	Ввод кабельный в щит до 10 жил	шт.	66	-	-	-	0,54	0,53	-	-	36	35	-
54	II-7II- -2	То же, до 19 жил	"	12	-	-	-	1,05	1,03	-	-	12	12	-
55	8-I56- -8	Заделки для конт- рольного кабеля сеч. 2,5 мм ² до 7 жил	"	62	-	-	-	0,68	0,20	-	-	42	12	-
56	8-I56- -9	То же, до 37 жил	"	74	-	-	-	0,85	0,36	-	-	63	27	-
57	Калк. № I	Стоимость и монтаж щитов	к-т	I	809	809	2166	229	133,8	<u>2,37</u> 0,93	2166	222	134	<u>2</u> I
Итого			руб.	-	<u>2595</u> 1730	-	-	-	-	-	10428	1738	1050	<u>172</u> 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Тара и упаковка - - 2%	руб.	10428	-	-	0,02	-	-	-	209	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	10637	1738	1050	<u>172</u> 63
		Транспортные рас- ходы	т	2,595	-	-	18,7	-	-	-	49	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	10686	1738	1050	<u>172</u> 63
		Заготовительно- складские расходы - - 1,2%	руб.	10686	-	-	0,012	-	-	-	128	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	10814	1738	1050	<u>172</u> 63
		Комплектация - 1%	руб.	10428	-	-	0,01	-	-	-	104	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	10918	1738	1050	<u>172</u> 63
		Накладные расхо- ды - 80% от зара- ботной платы	руб.	1050	-	-	-	0,80	-	-	-	840	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	10918	2578	1050	<u>172</u> 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопле- ния — 8%	руб.	2578	—	—	—	0,08	—	—	—	206	—	—
		Итого по разделу I	руб.	—	—	—	—	—	—	—	10918	2784	1050	<u>172</u> 63
		<u>II. Материалы, не учтенные</u> <u>ценником</u>												
58	I7-06- -48 I-752 ССРСЦ ч.У	Оправа прямая к ртутному термомет- ру I,50xI,082	шт.	9	—	—	—	I,62	—	—	—	I5	—	—
59	I7-04 2-0685 ССРСЦ ч.У	Сосуд разделитель- ный 8,0xI,098	"	3	—	—	—	8,78	—	—	—	26	—	—
60	ССРСЦ ч.Ш п.85	Вентиль I5ч8бр ДуI5 мм	"	I2	—	—	—	I,25	—	—	—	I5	—	—
6I	23-07 д.6,7 I-2509 ССРСЦ ч.У	То же, I5Б50р-ЭМ ДуI0 мм I0,40xI,098	"	9	—	—	—	II,42	—	—	—	I03	—	—
62	23-07 I-0225 ССРСЦ ч.У	То же, ВИ-I5 мм	"	27	—	—	—	I,43	—	—	—	39	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	ССРСЦ ч.Ш п.1036	Кран 14М1-16 Ду15 мм	шт.	9	-	-	-	1,03	-	-	-	9	-	-
64	ССРСЦ ч.У стр.93	Кабель КВВГ-4х х 1 мм ²	км	0,6	-	-	-	202	-	-	-	121	-	-
65	ССРСЦ ч.У стр.93	То же, 10х1	"	0,5	-	-	-	401	-	-	-	200	-	-
66	ССРСЦ ч.У стр.93	То же, 7х1	"	0,165	-	-	-	281	-	-	-	46	-	-
67	15-09 т.6-016 ССРСЦ ч.У	Кабель АКВВГ-4х х 2,5 мм ²	"	0,57	-	-	-	190,23	-	-	-	108	-	-
68	15-09 т.6-016 ССРСЦ ч.У	То же, 7х2,5 мм ² 240х1,119	"	0,75	-	-	-	268,56	-	-	-	201	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	15-09 Т.6-016 ССРСЦ Ч.У	То же, 10x2,5 320xI, II9	км	0,45	-	-	-	358,08	-	-	-	161	-	-
70	15-09 Т.6-016 ССРСЦ Ч.У	То же, 14 x 2,5 405xI, II9	"	0,06	-	-	-	453,20	-	-	-	27	-	-
71	15-09 Т.6- -016 ССРСЦ Ч.У	То же, 19x2,5 520xI, II9	"	0,06	-	-	-	581,88	-	-	-	35	-	-
72	15-09/ /I4 Т.5- -080 ССРСЦ Ч.У	Провод ПВЗ-I мм2 80,5 x I, II6	"	0,8	-	-	-	31,04	-	-	-	27	-	-
73	15-09/ /I4 Т.5-077 ССРСЦ Ч.У	То же, АПВ-2,5 мм2 24xI, II6	"	0,24	-	-	-	26,78	-	-	-	6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ССРСЦ ч.1 стр. 68	Труба защитная электросварная 25 х 2 мм	м	525	-	-	-	0,32	-	-	-	168	-	-
75	05-03 8- -0125 ССРСЦ ч.у	Труба винипласто- вая diam. 32 мм 0,49х1,076	"	60	-	-	-	0,53	-	-	-	32	-	-
76	ССРСЦ ч.1 стр.70	Труба бесшовная diam.14 х 2 мм 14х2 мм	"	180	-	-	-	0,60	-	-	-	108	-	-
77	24-05 3-114 ССРСЦ ч.у т.10	Ниппельные соеди- нения 260х1,098	1000 шт.	0,090	-	-	-	285,48	-	-	-	26	-	-
78	24-16- -49 1-065 ССРСЦ ч.у	Металлорукав РЗ- ЦХ-25 0,307х1,028	м	180	-	-	-	0,32	-	-	-	58	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	24-05 I-389 ССРСЦ ч.У	Коробка КСК-8 2,2 x I,082	шт.	27	-	-	-	2,38	-	-	-	64	-	-
80	24-05 I-390 ССРСЦ ч.У	То же, КСК-16	"	3	-	-	-	3,73	-	-	-	11	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1606	-	-
		Плановые накопле- ния - 8%	руб.	1606	-	-	-	0,08	-	-	-	128	-	-
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1734	-	-
		<u>Сводка стоимости затрат по смете</u>												
I	Оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	10918	-	-	-
II	Монтажные работы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4518	1050	<u>172</u> 63
		Итого по сводке	руб.	-	-	-	-	-	-	-	10918	4518	1050	<u>172</u> 63
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	15436	1050	<u>172</u> 63

Главный инженер проекта
Начальник отдела смет и ПОС
Составил ст.инженер
Проверил рук. группы

Ворожцова
Зайцева
Пундурс

Думан
Ворожцова
Зайцева
Пундурс

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-35
~~Локальная смета № I~~
~~(показательный сметный расчет)~~

19462-42

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ІМ-20 и тремя котлами ДЕ-І6-І4ІМ.
Закрытая система теплоснабжения.

На приобретение и монтаж щитов автоматизации котлов КВ-ІМ-20.

Сметная стоимость	2,39	тыс. руб.
В т. ч. :		
а) оборудования	2,17	тыс. руб.
б) монтажных работ	0,22	тыс. руб.

Основание спецификация №

Нормативная условно-чистая продукция	—	тыс. руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	—	руб.
1 м² общей площади здания	—	руб.
1 м³ объема здания	—	руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п. п.	Шифр и № пози- ций прейс- ку- ранта, УСН, ценни- ка и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Едини- ца измере- ния	Количес- тво	Масса, т		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость руб			
					брутто нетто		оборудо- вания	монтажных работ			оборудо- вания	монтажных работ		
					еди- ницы	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ной зара- ботной платы	эксплуа- тации машин в т. ч. зара- ботной платы			основ- ной зара- ботной платы	эксплуа- тации машин в т. ч. зара- ботной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I	I5-I7	Щит ЩК-I-600	шт.	3	82	246	55	2,79	2,48	0,26	165	8,37	7,44	0,78
	Д.7													
	01-1019													
	-II-685-													
	I									0,10				0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	І5-І7- д.7 0І-І020 ІІ-685- -І	Щит ШК-І-800	шт.	2	93	186	6І	2,79	2,48	<u>0,26</u> 0,10	122	5,58	4,96	<u>0,52</u> 0,20
3	І5-І7 д.7 0І- -І020 ІІ-685- -І	Щит ШК-ЗІ-І- -800	"	І	93	93	6І	2,79	2,48	<u>0,26</u> 0,10	6І	2,79	2,48	<u>0,26</u> 0,10
4	І5-І7 д.7 0І- -І027 ІІ-685- -2	Статив С-І-І000	"	3	65	195	24	3,28	2,95	<u>0,27</u> 0,11	72	9,84	8,85	<u>0,81</u> 0,33
Стоимость, установка и подготовка к вклю- чению электроаппара- туры на щитах:														
5	8-574- -50 І5-І7 І-447 І5-04 06-448	Переключателя ПМОВ, ПМОФ	шт.	9	0,65	6	8,1	-	-	-	72,9	-	-	-
		3,7 + 4,4	цепь	54	-	-	-	0,3	0,12	-	-	16,2	6,48	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	8-574- -50 15-17 1-447 15-04 06-448	Переключателя ПМОВФ 3,7 + 4,4	шт.	15	0,65	10	8,1	-	-	-	12,15	-	-	-
			цепь	90	-	-	-	0,3	0,12	-	-	27	10,8	-
7	8-574- -50 15-17 1-450 15-04 06-414	Переключателя УП-5316 7,4 + 7,4	шт.	3	2,5	8	14,8	-	-	-	44,4	-	-	-
			цепь	36	-	-	-	0,3	0,12	-	-	10,8	4,32	-
8	8-574- -49 15-17 1-444 15-04 18-011	Кнопки управле- ния КЕ-011 1,25 + 0,80	шт.	3	0,2	1	2,05	0,76	0,42	-	6,15	2,28	1,26	-
9	8-574- -56 15-17 1-481 15-07 5-059	Табло ТСБ 0,75 + 1,20	шт.	27	0,3	8	1,95	0,38	0,29	-	52,65	10,26	6,21	-
10	15-15 31-018	Лампа Ц-220-10	"	54	-	-	0,14	-	-	-	7,56	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	8-574- -56 I5-I7 I-48I I5-07 5-047	Арматуры сигналь- ной АСІ20II, АС- -I20I3, АСІ20I4 0,75+0,33	шт.	40	0,02	I	I,08	0,38	0,23	-	48,2	15,2	9,2	-
I2	8-574- -56 I5-I7 I-557 36-09 I-0459	Резистор ПЭВ- -25 0,5 + 0,12	"	43	-	-	0,62	0,38	0,23	-	26,66	16,34	9,89	-
I3	8-574- -56 I5-I7 I-48I I5-07 5-048	Арматуры сигналь- ной АС-I20I5 0,75 + 0,33	"	3	0,02	I	I,08	0,38	0,23	-	3,24	I,14	0,69	-
I4	8-574- -55 I5-I7- I-429 I5-04 I2-05I	Реле РИУ-2 3,75 + 6,6	"	57	0,45	26	10,35	0,83	0,5I	-	589,95	47,3I	29,07	-
I5	8-574-55 I5-I7 I-428 I5-04 I2-0I5	Реле РВИ-72-322I	"	3	I,1	3	II,1	0,83	0,5I	-	33,3	2,49	I,53	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I6	8-574- -55 I5-I7 I-428 I5-04 I2-0I5	Реле РНІ-72-3222 2,5 + 8,6	шт.	3	I,I	3	II,I	0,83	0,5I	-	33,3	2,49	I,53	-
I7	8-574-32 I5-I7 I-4I4 I5-04 06-003	Выключателя пакет- ного ПВЗ-ІО 3,3 + I,05		3	0,22	I	4,35	0,2	0,I	-	I3,05	0,6	0,3	-
I8	8-574-28 I5-I7 I-4I4 I5-04 06-00I	Выключателя пакет- " ного ПВМ I-ІО 3,3 + 0,75		3	0,I5	I	4,05	0,I9	0,II	-	I2,I5	0,57	0,33	-
I9	8-574- -23 I5-I7 I-35I I5-04 0I-006	Выключателя авто- матического А63М I,05 + I,45	"	5I	0,27	I4	2,50	0,79	0,54	-	I27,5	40,29	27,54	-
20	8-574- -53 I5-I7 I-460 I5-05 II-046	Трансформатора по- нижающего ОСМ-0,I I,2 + 6,I5	"	3	2,0	6	7,35	0,35	0,09	-	22,05	I,05	0,27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	8-574- -56 15-17 1-379 15-04 03-068	Предохранителя ПТ-10 0,65 + 0,14	шт.	3	-	-	0,79	0,38	0,23	-	2,37	1,14	0,69	-
22	8-574- -56 15-17 1-453 15-04 17-078	Розетки штепсель- ной РШ-К-2-С-02 1,0 + 0,15	"	6	-	-	1,15	0,38	0,23	-	6,9	-	-	-
23	15-17 1-495 24-05 3-060	Зажима наборного ЗН-Н 0,3 + 0,04	"	9	-	-	0,34	-	-	-	3,06	-	-	-
24	15-17 1-495 24-05 3-059	Зажима наборного ЗН-2,5 0,3 + 0,19	"	6	-	-	-	0,49	-	-	-	2,94	-	-
25	15-17 1-495 15-04 19-005	Блока зажимов БЗ-10 2,5 + 1,25	"	120	-	-	3,75	-	-	-	450	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

26	I5-I7 I-505	Рамка 66 x 26	шт.	75	-	-	0,28	-	-	-	21,00	-	-	-
----	----------------	---------------	-----	----	---	---	------	---	---	---	-------	---	---	---

Итого	руб.	-	-	809	-	-	-	-	-	2006	221,7	133,8	<u>2,37</u> 0,93
-------	------	---	---	-----	---	---	---	---	---	------	-------	-------	---------------------

Комплектная регу- лировка - 8%	руб.	2006	-	-	0,08	-	-	-	-	160	-	-	-
-----------------------------------	------	------	---	---	------	---	---	---	---	-----	---	---	---

Итого по кальку- ляции	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2166	222	133,8	<u>2,37</u> 0,93
---------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	-----	-------	---------------------

Главный инженер проекта

А.А.А.

Думан

Начальник отдела смет и ПОС

Ворожцова

Ворожцова

Составил ст.инженер

Слайдия

Слайдия

Проверил рук. группы

Пундурс

Пундурс