

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕР 81-02-15-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**


ФЕР-2001

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009

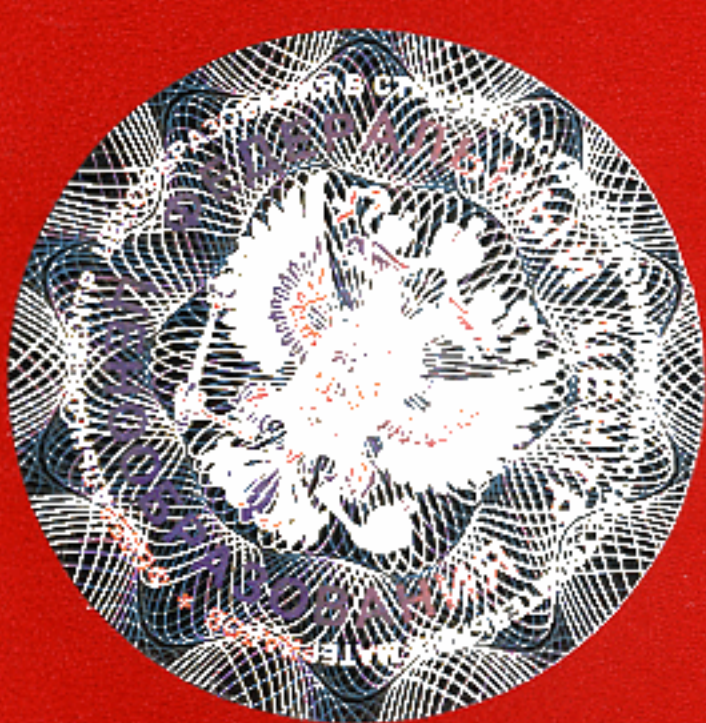

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕР 81-02-15-2001

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Москва 2009



ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ФЕР 81-02-15-2001 Часть 15. Отделочные работы
Москва, 2009 – 45 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ФЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253

© ФГУ ФЦЦС, 2009

Информация об изменениях к настоящему ФЕР публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕР-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-004-8

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-15-2001

Часть 15. Отделочные работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч																																																																																																																																								
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы																																																																																																																																									
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																								
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ Подраздел 1.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами Измеритель: 100 м² поверхности облицовки Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²: <table><tr><td>15-01-001-01 (101-9030)</td><td>до 2 Детали крепления, (т)</td><td>167558,56 -</td><td>12680,41 -</td><td>232,63 -</td><td>48,55 -</td><td>154645,52 (П)</td><td>1175,2 -</td></tr><tr><td>15-01-001-02 (101-9030)</td><td>до 3 Детали крепления, (т)</td><td>170394,57 -</td><td>15484,73 -</td><td>240,63 -</td><td>48,55 -</td><td>154669,21 (П)</td><td>1435,1 -</td></tr><tr><td>15-01-001-03 (101-9030)</td><td>до 4 Детали крепления, (т)</td><td>173083,88 -</td><td>18045,20 -</td><td>249,97 -</td><td>48,55 -</td><td>154788,71 (П)</td><td>1672,4 -</td></tr><tr><td>15-01-001-04 (101-9030)</td><td>до 6 Детали крепления, (т)</td><td>176350,84 -</td><td>21093,37 -</td><td>267,85 -</td><td>48,78 -</td><td>154989,62 (П)</td><td>1954,9 -</td></tr><tr><td>15-01-001-05 (101-9030)</td><td>более 6 Детали крепления, (т)</td><td>181127,86 -</td><td>25604,67 -</td><td>287,70 -</td><td>48,78 -</td><td>155235,49 (П)</td><td>2373 -</td></tr><tr><td colspan="8">Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:</td></tr><tr><td>15-01-001-06 (101-9030)</td><td>до 2 Детали крепления, (т)</td><td>265066,17 -</td><td>7315,38 -</td><td>1311,22 -</td><td>180,98 -</td><td>256439,57 (П)</td><td>706,8 -</td></tr><tr><td>15-01-001-07 (101-9030)</td><td>до 3 Детали крепления, (т)</td><td>264144,35 -</td><td>8967,24 -</td><td>1307,54 -</td><td>180,13 -</td><td>253869,57 (П)</td><td>866,4 -</td></tr><tr><td>15-01-001-08 (101-9030)</td><td>до 4 Детали крепления, (т)</td><td>265678,22 -</td><td>10501,11 -</td><td>1307,54 -</td><td>180,13 -</td><td>253869,57 (П)</td><td>1014,6 -</td></tr><tr><td>15-01-001-09 (101-9030)</td><td>до 6 Детали крепления, (т)</td><td>267237,89 -</td><td>12034,98 -</td><td>1307,54 -</td><td>180,13 -</td><td>253895,37 (П)</td><td>1162,8 -</td></tr><tr><td>15-01-001-10 (101-9030)</td><td>более 6 Детали крепления, (т)</td><td>266649,95 -</td><td>14044,95 -</td><td>1300,27 -</td><td>178,68 -</td><td>251304,73 (П)</td><td>1357 -</td></tr><tr><td colspan="8">Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:</td></tr><tr><td>15-01-001-11 (101-9030)</td><td>до 2 Детали крепления, (т)</td><td>178735,75 -</td><td>7565,61 -</td><td>1456,94 -</td><td>217,97 -</td><td>169713,20 (П)</td><td>741 -</td></tr><tr><td>15-01-001-12 (101-9030)</td><td>до 3 Детали крепления, (т)</td><td>180366,88 -</td><td>9195,13 -</td><td>1456,94 -</td><td>217,97 -</td><td>169714,81 (П)</td><td>900,6 -</td></tr><tr><td>15-01-001-13 (101-9030)</td><td>до 4 Детали крепления, (т)</td><td>180146,90 -</td><td>10708,25 -</td><td>1452,64 -</td><td>216,89 -</td><td>167986,01 (П)</td><td>1048,8 -</td></tr><tr><td>15-01-001-14 (101-9030)</td><td>до 6 Детали крепления, (т)</td><td>180044,92 -</td><td>12337,76 -</td><td>1448,34 -</td><td>215,82 -</td><td>166258,82 (П)</td><td>1208,4 -</td></tr><tr><td>15-01-001-15 (101-9030)</td><td>более 6 Детали крепления, (т)</td><td>180061,45 -</td><td>14083,67 -</td><td>1444,04 -</td><td>214,54 -</td><td>164533,74 (П)</td><td>1379,4 -</td></tr></table>								15-01-001-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	167558,56 -	12680,41 -	232,63 -	48,55 -	154645,52 (П)	1175,2 -	15-01-001-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	170394,57 -	15484,73 -	240,63 -	48,55 -	154669,21 (П)	1435,1 -	15-01-001-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	173083,88 -	18045,20 -	249,97 -	48,55 -	154788,71 (П)	1672,4 -	15-01-001-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	176350,84 -	21093,37 -	267,85 -	48,78 -	154989,62 (П)	1954,9 -	15-01-001-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	181127,86 -	25604,67 -	287,70 -	48,78 -	155235,49 (П)	2373 -	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м ² :								15-01-001-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	265066,17 -	7315,38 -	1311,22 -	180,98 -	256439,57 (П)	706,8 -	15-01-001-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	264144,35 -	8967,24 -	1307,54 -	180,13 -	253869,57 (П)	866,4 -	15-01-001-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	265678,22 -	10501,11 -	1307,54 -	180,13 -	253869,57 (П)	1014,6 -	15-01-001-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	267237,89 -	12034,98 -	1307,54 -	180,13 -	253895,37 (П)	1162,8 -	15-01-001-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	266649,95 -	14044,95 -	1300,27 -	178,68 -	251304,73 (П)	1357 -	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м ² :								15-01-001-11 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	178735,75 -	7565,61 -	1456,94 -	217,97 -	169713,20 (П)	741 -	15-01-001-12 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	180366,88 -	9195,13 -	1456,94 -	217,97 -	169714,81 (П)	900,6 -	15-01-001-13 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	180146,90 -	10708,25 -	1452,64 -	216,89 -	167986,01 (П)	1048,8 -	15-01-001-14 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	180044,92 -	12337,76 -	1448,34 -	215,82 -	166258,82 (П)	1208,4 -	15-01-001-15 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	180061,45 -	14083,67 -	1444,04 -	214,54 -	164533,74 (П)	1379,4 -
15-01-001-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	167558,56 -	12680,41 -	232,63 -	48,55 -	154645,52 (П)	1175,2 -																																																																																																																																								
15-01-001-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	170394,57 -	15484,73 -	240,63 -	48,55 -	154669,21 (П)	1435,1 -																																																																																																																																								
15-01-001-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	173083,88 -	18045,20 -	249,97 -	48,55 -	154788,71 (П)	1672,4 -																																																																																																																																								
15-01-001-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	176350,84 -	21093,37 -	267,85 -	48,78 -	154989,62 (П)	1954,9 -																																																																																																																																								
15-01-001-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	181127,86 -	25604,67 -	287,70 -	48,78 -	155235,49 (П)	2373 -																																																																																																																																								
Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м ² :																																																																																																																																															
15-01-001-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	265066,17 -	7315,38 -	1311,22 -	180,98 -	256439,57 (П)	706,8 -																																																																																																																																								
15-01-001-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	264144,35 -	8967,24 -	1307,54 -	180,13 -	253869,57 (П)	866,4 -																																																																																																																																								
15-01-001-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	265678,22 -	10501,11 -	1307,54 -	180,13 -	253869,57 (П)	1014,6 -																																																																																																																																								
15-01-001-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	267237,89 -	12034,98 -	1307,54 -	180,13 -	253895,37 (П)	1162,8 -																																																																																																																																								
15-01-001-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	266649,95 -	14044,95 -	1300,27 -	178,68 -	251304,73 (П)	1357 -																																																																																																																																								
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м ² :																																																																																																																																															
15-01-001-11 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	178735,75 -	7565,61 -	1456,94 -	217,97 -	169713,20 (П)	741 -																																																																																																																																								
15-01-001-12 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	180366,88 -	9195,13 -	1456,94 -	217,97 -	169714,81 (П)	900,6 -																																																																																																																																								
15-01-001-13 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	180146,90 -	10708,25 -	1452,64 -	216,89 -	167986,01 (П)	1048,8 -																																																																																																																																								
15-01-001-14 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	180044,92 -	12337,76 -	1448,34 -	215,82 -	166258,82 (П)	1208,4 -																																																																																																																																								
15-01-001-15 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	180061,45 -	14083,67 -	1444,04 -	214,54 -	164533,74 (П)	1379,4 -																																																																																																																																								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-002-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	45596,64 -	5433,75 -	1067,99 -	119,41 -	39094,90 (П)	517,5 -
15-01-002-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	46671,62 -	6882,75 -	1067,36 -	119,20 -	38721,51 (П)	655,5 -
15-01-002-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	47879,12 -	8090,25 -	1067,36 -	119,20 -	38721,51 (П)	770,5 -
15-01-002-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	49088,23 -	9297,75 -	1067,36 -	119,20 -	38723,12 (П)	885,5 -
15-01-002-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	49561,89 -	10143,00 -	1067,05 -	118,99 -	38351,84 (П)	966 -
Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-002-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	58133,13 -	6618,98 -	116,38 -	31,21 -	51397,77 (П)	621,5 -
15-01-002-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	59945,94 -	8424,15 -	117,87 -	31,21 -	51403,92 (П)	791 -
15-01-002-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	61637,47 -	10108,98 -	119,51 -	31,21 -	51408,98 (П)	949,2 -
15-01-002-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	63213,36 -	11673,47 -	121,92 -	31,21 -	51417,97 (П)	1096,1 -
15-01-002-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	65176,25 -	13598,99 -	125,46 -	31,21 -	51451,80 (П)	1276,9 -
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	175791,53 -	20768,50 -	270,72 -	48,44 -	154752,31 (П)	1898,4 -
15-01-003-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	179661,43 -	24477,16 -	286,11 -	48,44 -	154898,16 (П)	2237,4 -
15-01-003-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	184009,93 -	28556,68 -	312,66 -	48,66 -	155140,59 (П)	2610,3 -
15-01-003-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	189777,88 -	33996,05 -	348,37 -	48,66 -	155433,46 (П)	3107,5 -
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	184736,62 -	29629,17 -	291,44 -	48,44 -	154816,01 (П)	2587,7 -
15-01-003-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	189828,58 -	34545,80 -	306,98 -	48,44 -	154975,80 (П)	3017,1 -
15-01-003-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	195521,27 -	39979,97 -	334,51 -	48,66 -	155206,79 (П)	3491,7 -
15-01-003-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	202836,22 -	46966,76 -	370,27 -	48,66 -	155499,19 (П)	4101,9 -
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	266429,81 -	11251,80 -	1308,44 -	180,06 -	253869,57 (П)	1071,6 -
15-01-003-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	268464,71 -	13286,70 -	1308,44 -	180,06 -	253869,57 (П)	1265,4 -
15-01-003-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	270046,61 -	14842,80 -	1308,44 -	180,06 -	253895,37 (П)	1413,6 -
15-01-003-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	269734,09 -	17117,10 -	1304,46 -	179,10 -	251312,53 (П)	1630,2 -
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
плит в 1 м ² :							
15-01-003-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	270475,56 -	15297,55 -	1308,44 -	180,06 -	253869,57 (П)	1379,4 -
15-01-003-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	273130,50 -	17952,49 -	1308,44 -	180,06 -	253869,57 (П)	1618,8 -
15-01-003-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	275679,66 -	20481,01 -	1308,44 -	180,06 -	253890,21 (П)	1846,8 -
15-01-003-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	275626,52 -	23009,53 -	1304,46 -	179,10 -	251312,53 (П)	2074,8 -

Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина

Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м ² :							
15-01-004-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	48762,43 -	8935,50 -	1067,36 -	119,20 -	38759,57 (П)	851 -
15-01-004-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	50211,43 -	10384,50 -	1067,36 -	119,20 -	38759,57 (П)	989 -
15-01-004-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	51801,82 -	11954,25 -	1067,36 -	119,20 -	38780,21 (П)	1138,5 -
15-01-004-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	52866,93 -	13403,25 -	1066,15 -	118,88 -	38397,53 (П)	1276,5 -
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м ² :							
15-01-004-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	51560,15 -	11733,22 -	1067,36 -	119,20 -	38759,57 (П)	1058 -
15-01-004-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	53600,71 -	13773,78 -	1067,36 -	119,20 -	38759,57 (П)	1242 -
15-01-004-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	55534,38 -	15686,81 -	1067,36 -	119,20 -	38780,21 (П)	1414,5 -
15-01-004-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	56935,98 -	17472,30 -	1066,15 -	118,88 -	38397,53 (П)	1575,5 -
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м ² :							
15-01-004-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	63533,49 -	11948,85 -	123,98 -	31,21 -	51460,66 (П)	1107,4 -
15-01-004-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	65861,27 -	14265,46 -	126,75 -	31,21 -	51469,06 (П)	1322,1 -
15-01-004-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	68092,69 -	16460,15 -	130,75 -	31,21 -	51501,79 (П)	1525,5 -
15-01-004-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	70051,05 -	18410,98 -	134,54 -	31,21 -	51505,53 (П)	1706,3 -
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м ² :							
15-01-004-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	70425,09 -	18760,83 -	142,81 -	27,38 -	51521,45 (П)	1638,5 -
15-01-004-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	73153,32 -	21477,91 -	145,58 -	27,38 -	51529,83 (П)	1875,8 -
15-01-004-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	75905,48 -	24195,00 -	149,17 -	27,38 -	51561,31 (П)	2113,1 -
15-01-004-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	77755,52 -	26523,93 -	154,20 -	27,38 -	51077,39 (П)	2316,5 -

Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн

Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:							
15-01-005-01	гранитом полированным	324,21	292,62	31,59	7,99	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»	207,02	175,43	31,59	7,99	0,00	16,95
15-01-005-03	известняком	140,96	130,52	10,44	2,71	0,00	12,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2473,32	0,00	0,00	0,00	2473,32	
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:							
15-01-007-01	до 150 мм	59681,97	54512,90	834,95	136,72	4334,12	4915,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-02	до 250 мм	47962,44	43610,32	733,37	135,49	3618,75	3932,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-03	до 450 мм	40577,53	36341,93	1128,44	134,14	3107,16	3277
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:							
15-01-007-04	до 150 мм	37864,12	34587,49	667,25	131,87	2609,38	3118,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-05	до 250 мм	31420,35	28446,96	608,30	130,52	2365,09	2565,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-06	до 450 мм	28317,92	24938,08	1131,67	140,13	2248,17	2248,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-01	до 150 мм	30241,98	26077,27	1957,41	266,43	2207,30	2416,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-008-02	до 250 мм	25835,18	21772,06	1955,22	265,68	2107,90	2017,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-008-03	до 450 мм	24330,18	19926,97	2345,01	265,01	2058,20	1846,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
большей стороны камня:							
15-01-008-04 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные. (м³)	25363,94 - -	21218,54 - -	1938,10 - -	261,60 - -	2207,30 (П) (П)	1966,5 - -
15-01-008-05 (412-9230) (101-9030)	до 250 мм Камни облицовочные фасонные. (м³) Детали крепления, (т)	22036,14 - -	17992,33 - -	1935,91 - -	260,85 - -	2107,90 (П) (П)	1667,5 - -
15-01-008-06 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные. (м³)	21383,54 - -	16999,65 - -	2325,69 - -	260,18 - -	2058,20 (П) (П)	1575,5 - -
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:							
15-01-009-01	до 6	45158,51	6462,13	64,59	12,53	38631,79	598,9
15-01-009-02	до 8	46395,84	7681,40	69,05	12,53	38645,39	711,9
15-01-009-03	до 10	49379,51	10607,65	83,11	12,53	38688,75	983,1
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	88116,29	6618,98	117,45	29,11	81379,86	621,5
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	91223,40	4528,48	123,42	32,86	86571,50	395,5
Подраздел 1.2 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ							
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками							
Измеритель: 100 м² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:							
15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	10137,22	1147,00	34,91	10,38	8955,31	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	11755,65	2893,32	47,72	15,14	8814,61	307,8
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	12505,77	3643,44	47,72	15,14	8814,61	387,6
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе							
Измеритель: 100 м² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:							
15-01-017-01	стен	13881,69	2732,58	47,72	15,14	11101,39	290,7
15-01-017-02	колонн	14760,40	3611,29	47,72	15,14	11101,39	384,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике							
Измеритель: 100 м ² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:							
15-01-018-01	стен	8606,98	1678,28	29,94	8,78	6898,76	178,54
15-01-018-02	колонн	8798,17	1869,47	29,94	8,78	6898,76	198,88
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	10009,38	2093,04	29,82	9,90	7886,52	228
15-01-019-02	по дереву	13857,50	2331,48	42,95	14,77	11483,07	259,92
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	12269,91	2176,76	29,82	9,90	10063,33	237,12
15-01-019-04	по дереву	16082,22	2413,29	42,95	14,77	13625,98	269,04
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:							
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	10688,20	1465,77	31,75	17,01	9190,68	159,67
15-01-019-06	по дереву	14602,55	1768,26	47,06	22,71	12787,23	197,13
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:							
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	12890,23	1524,89	31,75	17,01	11333,59	166,11
15-01-019-08	по дереву	16807,71	1830,51	47,06	22,71	14930,14	204,07
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	12240,67	1956,99	29,82	9,90	10253,86	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	16327,10	2433,74	42,95	14,77	13850,41	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	13136,03	2354,67	29,82	9,90	10751,54	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	17223,59	2832,55	42,95	14,77	14348,09	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	12842,11	2061,64	29,82	9,90	10750,65	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	16936,37	2546,22	42,95	14,77	14347,20	283,86
Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	16911,65	4399,69	29,82	9,90	12482,14	430,92
15-01-020-08	по дереву	21278,45	5156,81	42,95	14,77	16078,69	519,84
Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	13084,76	1495,61	31,75	17,01	11557,40	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	17013,41	1846,30	47,06	22,71	15120,05	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	13736,78	1649,92	31,75	17,01	12055,11	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по	17813,40	2148,58	47,06	22,71	15617,76	239,53

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	дереву						
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	13531,06	1444,20	31,75	17,01	12055,11	157,32
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	18320,03	2655,21	47,06	22,71	15617,76	296,01
Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	18057,32	4238,68	31,75	17,01	13786,89	415,15
15-01-020-16	по дереву	22774,33	5377,73	47,06	22,71	17349,54	542,11

Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Измеритель: 100 м ² поверхности оштукатуренного основания							
Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:							
15-01-021-01	стен по камню	2314,67	1146,84	28,45	10,56	1139,38	114
15-01-021-02	стен по дереву	7226,07	1420,98	83,99	16,94	5721,10	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	2925,88	1758,05	28,45	10,56	1139,38	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	8167,58	2362,49	83,99	16,94	5721,10	228,26
15-01-021-05	откосов	3326,40	1840,64	35,64	13,22	1450,12	177,84

Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м ² облицовываемой поверхности							
Облицовка оселковым мрамором:							
15-01-022-01	стен гладких	33076,66	16271,25	113,04	13,80	16692,37	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	39750,18	22944,77	113,04	13,80	16692,37	1971,2
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	72120,89	49539,84	154,93	18,68	22426,12	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	45129,85	28295,68	141,80	13,80	16692,37	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	84505,85	61924,80	154,93	18,68	22426,12	5320

Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

Измеритель: 100 м ² облицовываемой поверхности							
Облицовка оселковым мрамором:							
15-01-023-01	откосов	46529,31	29723,90	113,04	13,80	16692,37	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плитусов простых	56085,63	33504,58	154,93	18,68	22426,12	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плитусов сложных	83332,54	60751,49	154,93	18,68	22426,12	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	66123,96	43542,91	154,93	18,68	22426,12	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	101453,69	78872,64	154,93	18,68	22426,12	6776

Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м ² облицовываемой поверхности							
Облицовка утюжным мрамором:							
15-01-024-01	стен гладких	14095,13	6210,40	31,99	4,76	7852,74	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	18705,27	10820,54	31,99	4,76	7852,74	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	31350,97	23466,24	31,99	4,76	7852,74	2016

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	21573,37	13688,64	31,99	4,76	7852,74	1176
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	36956,79	29072,06	31,99	4,76	7852,74	2497,6

Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:							
15-01-025-01	откосов	22746,68	14861,95	31,99	4,76	7852,74	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плитусов простых	24573,05	16687,10	31,99	4,76	7853,96	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плитусов сложных	38000,96	30115,01	31,99	4,76	7853,96	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	29657,41	21771,46	31,99	4,76	7853,96	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	46996,35	39110,40	31,99	4,76	7853,96	3360

Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-031-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	62594,55 -	7744,68 -	2475,52 -	818,40 -	52374,35 (П)	727,2 -
15-01-031-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	65071,94 -	9573,29 -	2846,40 -	941,50 -	52652,25 (П)	898,9 -
15-01-031-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	67461,87 -	11294,33 -	3237,39 -	1069,59 -	52930,15 (П)	1060,5 -
15-01-031-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	70395,05 -	12907,80 -	3999,05 -	1321,59 -	53488,20 (П)	1212 -
15-01-031-05 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	74373,14 -	14803,50 -	5128,15 -	1693,27 -	54441,49 (П)	1390 -
15-01-031-06 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	78251,24 -	16614,00 -	6319,37 -	2086,00 -	55317,87 (П)	1560 -
15-01-031-07 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	81798,03 -	18531,00 -	7476,23 -	2468,66 -	55790,80 (П)	1740 -
15-01-031-08 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	85570,12 -	20341,50 -	8602,90 -	2841,25 -	56625,72 (П)	1910 -
Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-031-09 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	145932,53 -	11660,75 -	3586,88 -	1191,33 -	130684,90 (П)	1080,7 -
15-01-031-10 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	150355,81 -	15257,06 -	4135,95 -	1371,59 -	130962,80 (П)	1414 -
15-01-031-11 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	155463,16 -	19507,24 -	4715,22 -	1563,11 -	131240,70 (П)	1807,9 -
15-01-031-12 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	162674,93 -	25032,80 -	5845,63 -	1936,07 -	131796,50 (П)	2320 -
15-01-031-13 (101-9030)	до 8 Детали крепления, (т)	169719,09 -	30427,80 -	6942,46 -	2297,07 -	132348,83 (П)	2820 -
15-01-031-14 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	176150,79 -	35175,40 -	8068,92 -	2669,66 -	132906,47 (П)	3260 -
15-01-031-15 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	182838,24 -	40138,80 -	9197,47 -	3042,25 -	133501,97 (П)	3720 -
15-01-031-16 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	189211,52 -	44023,20 -	10890,72 -	3606,17 -	134297,60 (П)	4080 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	140139,04 -	19193,14 -	1526,46 -	513,39 -	119419,44 (П)	1754,4 -
15-01-032-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	145463,25 -	23424,73 -	2341,18 -	782,78 -	119697,34 (П)	2141,2 -
15-01-032-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	153049,84 -	29612,39 -	2944,76 -	982,56 -	120492,69 (П)	2706,8 -
15-01-032-04 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	162694,48 -	37457,47 -	4227,73 -	1405,35 -	121009,28 (П)	3423,9 -
15-01-032-05 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	169349,17 -	42337,80 -	5445,39 -	1806,76 -	121565,98 (П)	3870 -
15-01-032-06 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	176394,36 -	48136,00 -	6572,06 -	2179,35 -	121686,30 (П)	4400 -
15-01-032-07 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	185688,11 -	55684,60 -	7761,41 -	2572,08 -	122242,10 (П)	5090 -
Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-08 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	163449,27 -	29489,48 -	3277,50 -	1092,47 -	130682,29 (П)	2575,5 -
15-01-032-09 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	175881,51 -	40128,82 -	4554,30 -	1515,83 -	131198,39 (П)	3504,7 -
15-01-032-10 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	188051,30 -	50494,50 -	5802,36 -	1927,20 -	131754,44 (П)	4410 -
15-01-032-11 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	200813,11 -	61486,50 -	7054,93 -	2340,47 -	132271,68 (П)	5370 -
15-01-032-12 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	213693,07 -	72593,00 -	8272,59 -	2743,27 -	132827,48 (П)	6340 -
15-01-032-13 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	226089,91 -	83585,00 -	9551,26 -	3166,21 -	132953,65 (П)	7300 -
15-01-032-14 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	246889,76 -	101332,50 -	12047,81 -	3991,95 -	133509,45 (П)	8850 -
Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-15 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	53381,54 -	13096,90 -	1039,43 -	351,02 -	39245,21 (П)	1213,8 -
15-01-032-16 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	58032,72 -	16673,79 -	1597,62 -	534,97 -	39761,31 (П)	1545,3 -
15-01-032-17 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	62817,88 -	20488,05 -	2012,72 -	671,53 -	40317,11 (П)	1898,8 -
15-01-032-18 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	70024,52 -	26263,94 -	2925,98 -	973,32 -	40834,60 (П)	2434,1 -
15-01-032-19 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	75317,61 -	30212,00 -	3715,21 -	1233,17 -	41390,40 (П)	2800 -
15-01-032-20 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	81523,15 -	35499,10 -	4507,48 -	1494,99 -	41516,57 (П)	3290 -
15-01-032-21 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	87297,00 -	39923,00 -	5301,63 -	1756,81 -	42072,37 (П)	3700 -
Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-22 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	77681,96 -	33319,50 -	4600,00 -	1524,80 -	39762,46 (П)	2910 -
15-01-032-23 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	86146,20 -	39960,50 -	5867,44 -	1947,74 -	40318,26 (П)	3490 -
15-01-032-24 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	95729,64 -	47746,50 -	7148,54 -	2371,08 -	40834,60 (П)	4170 -
15-01-032-25 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	105350,11 -	55532,50 -	8427,21 -	2794,02 -	41390,40 (П)	4850 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-26 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	114539,08 -	63318,50 -	9704,01 -	3216,96 -	41516,57 (П)	5530 -
15-01-032-27 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	130703,35 -	76371,50 -	12259,48 -	4058,81 -	42072,37 (П)	6670 -
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	43157,99 -	13362,30 -	3202,99 -	1057,25 -	26592,70 (П)	1272,6 -
15-01-033-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	46131,90 -	15015,00 -	3968,40 -	1309,00 -	27148,50 (П)	1430 -
15-01-033-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	49693,99 -	16905,00 -	5124,15 -	1692,06 -	27664,84 (П)	1610 -
15-01-033-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	53721,27 -	19215,00 -	6282,89 -	2074,72 -	28223,38 (П)	1830 -
15-01-033-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	56778,07 -	21105,00 -	6649,56 -	2195,56 -	29023,51 (П)	2010 -
Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	46664,69 -	15655,50 -	4418,99 -	1460,05 -	26590,20 (П)	1470 -
15-01-033-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	50100,60 -	17679,00 -	5275,60 -	1742,01 -	27146,00 (П)	1660 -
15-01-033-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	54646,89 -	19915,50 -	6826,55 -	2255,98 -	27904,84 (П)	1870 -
15-01-033-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	59768,63 -	22471,50 -	8836,49 -	2917,70 -	28460,64 (П)	2110 -
15-01-033-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	64835,17 -	25240,50 -	10571,16 -	3491,12 -	29023,51 (П)	2370 -
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	46655,14 -	16861,95 -	3202,99 -	1057,25 -	26590,20 (П)	1605,9 -
15-01-034-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	50119,40 -	19005,00 -	3968,40 -	1309,00 -	27146,00 (П)	1810 -
15-01-034-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	55078,99 -	22050,00 -	5124,15 -	1692,06 -	27904,84 (П)	2100 -
15-01-034-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	59838,53 -	25095,00 -	6282,89 -	2074,72 -	28460,64 (П)	2390 -
15-01-034-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	64128,07 -	28455,00 -	6649,56 -	2195,56 -	29023,51 (П)	2710 -
Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	55887,19 -	24398,00 -	4418,99 -	1460,05 -	27070,20 (П)	2200 -
15-01-034-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	60201,20 -	27059,60 -	5275,60 -	1742,01 -	27866,00 (П)	2440 -
15-01-034-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	65727,09 -	30275,70 -	6826,55 -	2255,98 -	28624,84 (П)	2730 -
15-01-034-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	72414,33 -	34157,20 -	8836,49 -	2917,70 -	29420,64 (П)	3080 -
15-01-034-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	78722,47 -	37927,80 -	10571,16 -	3491,12 -	30223,51 (П)	3420 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы							
Измеритель: 100 м ² пола							
Устройство полов из полированных плит различной формы:							
15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	112349,50	8806,13	150,61	62,30	103392,76	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	128770,79	12093,75	154,28	63,19	116522,76	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	44700,10	9862,86	152,76	62,88	34684,48	966
Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:							
15-01-035-04	до 4	143124,51	8868,41	3930,16	1315,54	130325,94	868,6
15-01-035-05	до 6	146859,50	11343,31	4971,57	1663,40	130544,62	1111
15-01-035-06	до 10	152711,67	14804,50	7079,26	2363,23	130827,91	1450
15-01-035-07	более 10	155973,28	17050,70	7965,45	2658,28	130957,13	1670
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-01	до 10	101510,51	41248,40	7807,71	2581,75	52454,40	4040
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-036-02	до 20	133749,76	61260,00	15473,12	5114,81	57016,64	6000
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-036-03	до 30	165322,42	81067,40	23138,22	7650,33	61116,80	7940
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-04	до 10	194320,60	50029,00	8044,20	2662,91	136247,40	4900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-036-05	до 20	239817,38	80659,00	15924,38	5271,65	143234,00	7900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-036-06	до 30	288067,17	115373,00	23743,77	7852,43	148950,40	11300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-037-01	до 4	201499,08	11080,71	5336,54	1753,84	185081,83	1070,6
15-01-037-02	до 6	208319,86	14386,50	6466,93	2125,47	187466,43	1390
15-01-037-03	до 10	217447,59	20700,00	8720,06	2871,39	188027,53	2000
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	156394,30	14027,00	6125,66	1992,37	136241,64	1300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм							
Измеритель: 100 м ступеней							
15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	292078,48	8410,03	303,25	76,93	283365,20	734,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит							
Измеритель: 100 м ² пола							
Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м ² :							
15-01-040-01	до 4	62175,04	6585,71	3108,26	1042,57	52481,07	636,3
15-01-040-02	до 6	64609,15	7944,66	3934,90	1319,57	52729,59	767,6
15-01-040-03	до 10	68889,83	10244,43	5617,61	1879,16	53027,79	989,8
15-01-040-04	более 10	70881,65	11385,00	6468,81	2161,12	53027,84	1100
Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м ² :							
15-01-040-05	до 4	145996,61	9625,50	6000,42	2000,30	130370,69	930
15-01-040-06	до 6	148555,11	12230,60	5705,29	1905,45	130619,22	1181,7
15-01-040-07	до 10	155470,01	16353,00	8149,84	2719,30	130967,17	1580
15-01-040-08	более 10	159360,25	18940,50	9104,63	3039,63	131315,12	1830
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м ² :							
15-01-041-01	до 4	66348,86	12456,20	4422,59	1464,38	49470,07	1220
15-01-041-02	до 6	69516,14	14191,90	5275,87	1746,34	50048,37	1390
15-01-041-03	до 9	73895,34	16438,10	6830,57	2260,31	50626,67	1610
15-01-041-04	до 12	79718,66	18480,10	8842,59	2924,93	52395,97	1810
15-01-041-05	до 15	84475,92	20624,20	10577,05	3495,45	53274,67	2020
15-01-041-06	до 18	89604,73	22666,20	12648,86	4180,03	54289,67	2220
15-01-041-07	до 20	95466,03	24912,40	15050,46	4974,77	55503,17	2440
Подраздел 1.4 ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ							
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка потолков плитами типа Акмигран:							
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клее	19785,87	3122,80	91,86	1,74	16571,21	344,3
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	26609,06	5886,43	191,25	3,13	20531,38	649
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без отнosa	34722,60	9278,61	267,81	4,64	25176,18	1023
Облицовка потолков плитами типа АГШТ:							
15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	17709,28	5557,19	199,19	3,48	11952,90	612,7
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	15921,98	5277,83	191,25	3,13	10452,90	581,9
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	25582,94	7313,14	277,91	4,87	17991,89	806,3
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	23788,99	7033,79	263,31	4,64	16491,89	775,5
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:							
15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	12692,40	5357,65	219,86	3,71	7114,89	590,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	12373,71	5377,60	217,22	3,71	6778,89	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	21394,66	7163,49	339,88	6,84	13891,29	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	20843,65	7083,67	341,42	6,84	13418,56	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при отнесе 6 см	30728,09	8010,57	388,87	5,45	22328,65	832,7
Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:							
15-01-047-13	с относом	56412,60	11373,78	449,77	8,82	44589,05	1254
15-01-047-14	без отнosa	55009,10	11373,78	429,97	8,58	43205,35	1254
Устройство:							
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	6731,95	963,12	433,43	8,82	5335,40	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	29426,16	1018,58	158,88	3,38	28248,70	108,36
(206-1338)	Уголок декоративный (пристенный), (м)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:							
15-01-048-01	с нулевым швом	53124,53	10384,50	1817,26	162,03	40922,77	989
15-01-048-02	с расшивкой швов	52008,85	10384,50	1816,36	161,93	39807,99	989
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:							
15-01-048-03	с нулевым швом	66858,21	6641,25	2664,69	241,10	57552,27	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	65797,93	6641,25	2663,79	241,00	56492,89	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	132265,64	13282,50	2502,89	252,79	116480,25	1265
Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:							
15-01-048-06	с нулевым швом	66858,21	6641,25	2664,69	241,10	57552,27	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	65797,93	6641,25	2663,79	241,00	56492,89	632,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-08	с нулевым швом	56061,18	13161,75	1704,34	162,03	41195,09	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	54961,95	13161,75	1703,44	161,93	40096,76	1253,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-10	с нулевым швом	72179,67	11833,50	2511,69	233,87	57834,48	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	71097,46	11833,50	2510,79	233,77	56753,17	1127
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)							
Измеритель: 100 м² облицовки стен							
Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:							
15-01-049-01	покрытых эмалями	4751,87	470,07	124,17	2,55	4157,63	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	7388,00	481,21	135,63	3,25	6771,16	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	17712,79	2929,08	141,49	3,48	14642,22	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	10677,97	481,21	124,17	2,55	10072,59	50,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов							
Измеритель: 100 м ² облицовки							
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:							
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	10398,69	460,38	98,81	1,28	9839,50	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	11312,15	708,51	141,40	1,74	10462,24	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клее	9972,71	356,83	44,59	0,93	9571,29	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	11481,71	1528,19	46,33	0,93	9907,19	166,47
Подраздел 1.5 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ							
Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	52550,68	1310,73	193,29	3,92	51046,66	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	49265,85	972,16	180,33	3,92	48113,36	105,9
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	55396,68	1424,16	213,86	3,92	53758,66	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	52073,95	1055,79	192,80	3,92	50825,36	115,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-062-01	металlosайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	30845,37	1313,42	193,29	3,92	29338,66	141,38
15-01-062-02	металlosайдингом без пароизоляционного слоя	27560,51	974,82	180,33	3,92	26405,36	106,19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-063-01	металlosайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	33691,37	1426,85	213,86	3,92	32050,66	153,59
15-01-063-02	металlosайдингом без пароизоляционного слоя	30405,17	1086,91	200,90	3,92	29117,36	118,4
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	22730,62	2597,40	96,28	5,34	20036,94	270
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах							
Измеритель: 1 м ² проемов							
Облицовка:							
15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	143,30	14,40	0,46	0,00	128,44	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	166,11	15,79	0,52	0,00	149,80	1,7
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:							
15-01-080-01	50 мм	32661,99	6523,81	3857,37	256,10	22280,81	702,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м³)	-	-	-	-	(5,6)	-
15-01-080-02 (104-9100)	100 мм Плиты теплоизоляционные, (м³)	35711,95 -	6996,02 -	5489,03 -	363,71 -	23226,90 (11,2)	753,07 -
15-01-080-03 (104-9100)	120 мм Плиты теплоизоляционные, (м³)	37135,83 -	7184,89 -	6138,27 -	406,57 -	23812,67 (13,44)	773,4 -
15-01-080-04 (104-9100)	150 мм Плиты теплоизоляционные, (м³)	39522,74 -	7468,05 -	7121,51 -	471,62 -	24933,18 (16,8)	803,88 -
15-01-080-05 (104-9100)	200 мм Плиты теплоизоляционные, (м³)	42914,87 -	7947,32 -	8753,17 -	579,11 -	26214,38 (22,4)	855,47 -

Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки

Измеритель: 1 м²

15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	379,17	27,03	75,50	0,00	276,64	2,98
--------------	---	--------	-------	-------	------	--------	------

Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:

15-02-001-01	стен	1723,45	681,87	61,89	34,89	979,69	70,88
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	3832,99	2837,77	10,36	0,00	984,86	263
15-02-001-03	колонн прямоугольных	2121,94	1126,72	10,36	0,00	984,86	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	2785,90	1790,68	10,36	0,00	984,86	178
15-02-001-05	пилястр прямых	2433,80	1438,58	10,36	0,00	984,86	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	8979,86	3892,59	60,22	0,00	5027,05	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	13470,77	8383,50	60,22	0,00	5027,05	810
15-02-001-08	стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-М1175 толщиной 30 мм (внутренняя)	4828,29	446,95	500,32	296,18	3881,02	46,46

Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:

15-02-002-01	гладких	2546,77	1162,23	63,04	34,89	1321,50	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	4350,15	2572,88	71,67	39,28	1705,60	232
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):							
15-02-002-03	гладких	5504,56	4388,40	13,32	0,00	1102,84	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	6881,69	5607,40	15,22	0,00	1259,07	460
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	2756,24	1640,08	13,32	0,00	1102,84	152

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	3736,27	2461,98	15,22	0,00	1259,07	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	3684,18	2568,02	13,32	0,00	1102,84	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5051,93	3778,50	15,22	0,00	1258,21	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	3274,16	2158,00	13,32	0,00	1102,84	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	4628,28	3354,85	15,22	0,00	1258,21	293

Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:

15-02-003-01	до 200 мм плоских	658,86	307,84	3,90	0,00	347,12	32
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	947,46	596,44	3,90	0,00	347,12	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	1069,36	513,71	6,46	0,00	549,19	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1556,13	1000,48	6,46	0,00	549,19	104

Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-004-01	прямолинейных	10883,58	4801,02	71,50	0,00	6011,06	426
15-02-004-02	криволинейных	15577,76	9495,20	71,50	0,00	6011,06	880

Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:

15-02-005-01	стен гладких	3271,07	1645,53	76,98	34,89	1548,56	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	5076,11	3293,29	78,26	34,89	1704,56	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	7783,50	6216,90	18,04	0,00	1548,56	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	9159,78	7435,90	19,32	0,00	1704,56	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	4069,88	2503,28	18,04	0,00	1548,56	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	5095,24	3371,36	19,32	0,00	1704,56	304
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	5127,30	3560,70	18,04	0,00	1548,56	330
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	6395,48	4671,60	19,32	0,00	1704,56	408
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	4620,17	3053,57	18,04	0,00	1548,56	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	5880,23	4156,35	19,32	0,00	1704,56	363

Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:

15-02-006-01	до 200 м плоских	902,70	528,71	4,36	0,00	369,63	49
--------------	------------------	--------	--------	------	------	--------	----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	1345,09	971,10	4,36	0,00	369,63	90
15-02-006-03	более 200 м плоских	1495,13	906,36	6,63	0,00	582,14	84
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	2196,48	1607,71	6,63	0,00	582,14	149

Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-007-01	прямолинейных	11827,10	6018,18	67,34	0,00	5741,58	534
15-02-007-02	криволинейных	18217,42	12408,50	67,34	0,00	5741,58	1150

Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	2714,19	329,19	83,68	7,75	2301,32	28,75
--------------	---	---------	--------	-------	------	---------	-------

Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	7684,11	329,19	83,68	7,75	7271,24	28,75
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

Подраздел 2.2 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:

15-02-015-01	по камню и бетону стен	1486,01	595,54	80,02	50,55	810,45	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	1509,00	623,93	80,02	50,55	805,05	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	2433,65	624,92	121,01	62,56	1687,72	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	2576,42	662,84	121,01	62,56	1792,57	73,08

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:

15-02-015-05	по камню и бетону стен	1839,01	697,86	80,96	50,90	1060,19	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	1893,62	732,73	80,96	50,90	1079,93	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	2985,37	774,18	125,90	63,64	2085,29	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	3079,26	810,75	128,60	63,95	2139,91	86,25

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:

15-02-015-09	по камню и бетону стен	2614,13	1162,23	85,02	52,43	1366,88	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	2701,38	1219,76	85,02	52,43	1396,60	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	3893,46	1220,66	152,87	72,24	2519,93	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	4005,77	1300,51	157,36	72,75	2547,90	131,1

Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:

15-02-016-01	простая стен	1651,90	683,88	102,77	62,04	865,25	75,4
15-02-016-02	простая потолков	1673,91	715,44	102,77	62,04	855,70	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	2046,91	806,90	109,64	64,60	1130,37	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	2079,33	817,80	109,64	64,60	1151,89	87
15-02-016-05	высококачественная стен	2917,32	1346,34	114,33	66,33	1456,65	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	3018,25	1415,39	114,33	66,33	1488,53	142,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:							
15-02-017-01	простая	1681,76	707,01	109,96	66,77	864,79	77,95
15-02-017-02	улучшенная	2068,81	837,45	116,83	69,29	1114,53	89,09
15-02-017-03	высококачественная	2935,11	1392,37	121,52	71,03	1421,22	140,36
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:							
15-02-018-01	простая	1859,90	820,65	124,03	76,02	915,22	90,48
15-02-018-02	улучшенная	2279,54	968,29	130,91	78,57	1180,34	103,01
15-02-018-03	высококачественная	3253,22	1611,01	135,60	80,26	1506,61	162,4
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:							
15-02-019-01	стен	687,21	368,65	7,82	2,90	310,74	42,18
15-02-019-02	потолков	826,43	454,52	9,38	3,48	362,53	51,3
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:							
15-02-019-03	стен	2932,18	476,35	29,29	19,06	2426,54	51,89
15-02-019-04	потолков	3479,46	615,86	34,29	22,21	2829,31	63,1
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	5224,66	873,40	53,53	33,93	4297,73	91,84
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	6343,13	1991,87	53,53	33,93	4297,73	195,09
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	2915,30	786,68	92,91	54,28	2035,71	84,68
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	32797,39	2225,66	353,66	202,01	30218,07	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	6658,03	140,31	131,98	81,86	6385,74	16,24
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	19611,54	315,86	169,85	80,03	19125,83	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения	6533,22	91,70	67,30	29,35	6374,22	10,35

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03						
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию							
Измеритель: 100 м ² поверхности потолка							
Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-01	до 0,8 м ²	26368,41	16425,45	124,23	58,44	9818,73	1587
15-02-022-02	до 2 м ²	23002,32	13330,80	124,23	58,44	9547,29	1288
15-02-022-03	до 4 м ²	18257,22	9283,95	124,23	58,44	8849,04	897
15-02-022-04	до 6 м ²	16371,69	8093,70	106,60	50,24	8171,39	782
15-02-022-05	до 12 м ²	13700,78	6546,38	90,52	42,12	7063,88	632,5
Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-06	до 0,8 м ²	39073,26	28014,00	141,34	67,33	10917,92	2668
15-02-022-07	до 2 м ²	33793,87	23063,25	141,34	67,33	10589,28	2196,5
15-02-022-08	до 4 м ²	25908,35	15939,00	141,34	67,33	9828,01	1518
15-02-022-09	до 6 м ²	23032,47	13765,50	122,01	58,96	9144,96	1311
15-02-022-10	до 12 м ²	19373,92	11350,50	106,20	50,70	7917,22	1081
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию:							
15-02-023-01	цементно-известковым раствором	5588,36	2075,61	78,77	41,98	3433,98	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	7388,51	3434,64	81,27	42,93	3872,60	336,4
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами							
Измеритель: 100 м ² отделяваемой поверхности							
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:							
15-02-024-01	стен при отделке под окраску	2934,27	620,71	77,68	23,42	2235,88	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	2705,41	531,04	77,68	23,42	2096,69	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	3812,72	1514,47	77,68	23,42	2220,57	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	2974,82	553,45	44,49	3,25	2376,88	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	3133,34	810,59	94,85	12,90	2227,90	88,3
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки							
Измеритель: 100 м ² отделяваемой поверхности							
15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	729,89	45,81	2,37	0,23	681,71	5,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 2.3 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА							
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:							
15-02-031-01	плоских	4206,63	1895,72	64,40	23,90	2246,51	204,06
15-02-031-02	криволинейных	6335,34	4024,43	64,40	23,90	2246,51	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	4892,20	2895,24	51,89	19,26	1945,07	300,96
Вытягивание тяг и палуг:							
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1563,47	614,38	40,09	7,64	909,00	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1452,54	614,38	35,59	7,14	802,57	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	2227,77	910,26	57,30	10,30	1260,21	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	1852,12	918,46	36,25	7,62	897,41	86,24
Насечка поверхности:							
15-02-031-08	стен	315,61	315,61	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	392,38	392,38	0,00	0,00	0,00	46
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых							
Измеритель: 100 м ² проекции на стену тянутых наличников							
15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	14832,41	7679,28	226,25	50,82	6926,88	731,36
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Обивка поверхностей:							
15-02-033-01	изоляционным материалом	2243,81	43,01	3,49	0,00	2197,31	5,6
15-02-033-02	дранью по деревянным неодранкованным поверхностям	875,73	235,78	3,49	0,00	636,46	30,7
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок							
Измеритель: 100 м ² горизонтальной проекции марша или площадки							
Штукатурка лестничных маршей и площадок:							
15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	2808,10	894,13	123,82	72,58	1790,15	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	4150,04	1279,57	106,66	55,34	2763,81	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	4869,40	2007,80	97,79	49,50	2763,81	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	6598,76	2752,68	81,95	21,07	3764,13	262,16
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями							
Измеритель: 100 м ² отделяваемой поверхности							
Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:							
15-02-035-01	стен и перегородок панельных	145,23	91,91	4,38	1,62	48,94	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков	547,22	285,93	6,88	2,55	254,41	33,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	и плит						
15-02-035-03	потолков сборных панельных	100,98	59,78	3,44	1,28	37,76	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	349,31	308,11	3,44	1,28	37,76	33,97

Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:

15-02-036-01	улучшенная стен	6014,47	1192,94	53,24	16,49	4768,29	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	6195,84	1327,80	53,24	16,49	4814,80	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	6667,66	1557,29	61,36	19,50	5049,01	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	6867,70	1710,82	61,36	19,50	5095,52	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	8624,87	3516,10	61,36	19,50	5047,41	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	11896,41	3672,39	122,55	35,91	8101,47	354,82

Таблица 15-02-037. Устройство каркаса

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Устройство каркаса при оштукатуривании:

15-02-037-01	стен	1852,90	229,32	11,26	2,31	1612,32	24,98
15-02-037-02	потолков	3036,68	423,57	16,74	3,41	2596,37	46,14
15-02-037-03	колонн	1983,44	359,86	11,26	2,31	1612,32	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	3214,58	601,47	16,74	3,41	2596,37	65,52

Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:

15-02-038-01	стен	439,42	109,34	26,31	0,00	303,77	12,19
15-02-038-02	потолков	499,08	158,36	36,94	0,00	303,78	17,25

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: 100 м деталей

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

15-03-001-01 (415-9001)	до 100 мм Детали лепные погонные, (м)	289,20 -	256,78 -	16,31 -	1,25 -	16,11 (101)	29,38 -
15-03-001-02 (415-9001)	до 250 мм Детали лепные погонные, (м)	689,34 -	562,94 -	34,46 -	2,94 -	91,94 (101)	64,41 -
15-03-001-03 (415-9001)	до 500 мм Детали лепные погонные, (м)	1128,04 -	957,99 -	51,63 -	7,21 -	118,42 (101)	109,61 -
15-03-001-04 (415-9001)	до 750 мм Детали лепные погонные, (м)	1768,53 -	1540,69 -	78,34 -	10,91 -	149,50 (101)	176,28 -

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Измеритель: 1 деталь

Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:

15-03-002-01 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	7,33 -	5,49 -	1,45 -	0,22 -	0,39 (1)	0,62 -
15-03-002-02	до 500 мм	13,84	11,34	1,54	0,22	0,96	1,28

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-002-03	до 750 мм	23,35	19,40	1,90	0,22	2,05	2,19
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-002-04	до 1750 мм	54,26	41,29	3,22	0,45	9,75	4,66
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь							
Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:							
15-03-003-01	до 500 мм	52,73	42,71	3,08	0,22	6,94	4,82
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-003-02	до 750 мм	71,82	54,49	3,08	0,22	14,25	6,15
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:							
15-03-003-03	до 500 мм	114,34	95,32	4,25	0,22	14,77	10,26
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-003-04	до 1000 мм	203,21	168,52	4,57	0,33	30,12	18,14
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-003-05	до 2000 мм	422,23	307,59	5,50	0,68	109,14	33,11
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-003-06	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм	24,02	16,87	1,68	0,22	5,47	1,93
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь							
15-03-004-01	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	12,43	10,49	1,45	0,22	0,49	1,09
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-004-02	до 250 мм	7,63	3,90	1,45	0,22	2,28	0,44
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-03	до 400 мм	12,00	5,94	1,56	0,22	4,50	0,67
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-004-04	до 200 мм	7,29	4,28	1,56	0,22	1,45	0,49
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-05	до 400 мм	14,08	7,87	1,56	0,22	4,65	0,9
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-06	до 750 мм	22,14	14,51	1,68	0,22	5,95	1,66
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-07	до 1100 мм	36,82	22,02	1,99	0,33	12,81	2,52
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:							
15-03-004-08	до 0,1 м²	5,24	3,75	1,21	0,22	0,28	0,44
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-09	до 0,5 м²	14,08	11,34	1,21	0,22	1,53	1,33
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
Установка гипсовых ваз гладких высотой:							
15-03-004-10	до 500 мм	13,07	9,75	1,33	0,22	1,99	1,1
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-11	до 1000 мм	15,58	13,73	1,45	0,22	0,40	1,55
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-12	до 1350 мм	19,67	17,72	1,45	0,22	0,50	2
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
Установка гипсовых гербов высотой:							
15-03-004-13	до 750 мм	31,02	27,45	1,68	0,22	1,89	2,92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-14	до 1000 мм	40,77	35,44	1,91	0,22	3,42	3,77
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-15	до 1500 мм	58,41	49,44	2,46	0,33	6,51	5,26
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка

Измеритель: 100 м деталей

Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:							
15-03-005-01	до 100 мм	479,22	390,46	19,99	2,14	68,77	44,07
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-005-02	до 250 мм	948,30	798,91	36,86	4,83	112,53	90,17
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-005-03	до 500 мм	1556,51	1341,58	70,94	12,04	143,99	151,42
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-005-04	до 750 мм	2375,71	2072,44	105,95	17,89	197,32	233,91
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
Установка цементных поручней и тетив любого профиля:							
15-03-005-05	без орнамента	1789,90	1175,79	36,79	9,22	577,32	131,08
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-005-06	с орнаментом	2246,64	1621,78	47,54	12,04	577,32	180,8
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-

Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)

Измеритель: 1 деталь

15-03-006-01	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм	9,82	7,79	1,45	0,22	0,58	0,93
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:							
15-03-006-02	рядовых высотой до 650 мм	6,51	5,14	1,21	0,22	0,16	0,58
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-006-03	рядовых высотой до 1100 мм	9,34	7,80	1,21	0,22	0,33	0,88
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-006-04	угловых высотой до 650 мм	12,86	11,12	1,21	0,22	0,53	1,24
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-006-05	угловых высотой до 1100 мм	16,97	14,89	1,21	0,22	0,87	1,66
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:							
15-03-007-01	до 500 мм	63,08	54,58	1,21	0,22	7,29	6,16
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-02	до 750 мм	84,15	73,01	1,53	0,33	9,61	8,24
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:							
15-03-007-03	до 500 мм	166,83	135,64	4,25	0,22	26,94	14,43
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-04	до 1000 мм	283,55	241,11	4,88	0,45	37,56	25,65
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-05	до 2000 мм	548,09	450,35	7,34	1,13	90,40	47,91
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-06	Установка цементных баз на	43,31	23,07	1,21	0,22	19,03	2,64

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм						
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-07	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	16,29	14,43	1,45	0,22	0,41	1,5
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-007-08	до 250 мм	8,00	4,34	1,45	0,22	2,21	0,49
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-09	до 400 мм	12,97	7,25	1,56	0,22	4,16	0,79
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-007-10	до 200 мм	8,12	5,16	1,45	0,22	1,51	0,59
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-11	до 400 мм	16,16	10,05	1,56	0,22	4,55	1,15
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-12	до 750 мм	26,71	19,40	1,68	0,22	5,63	2,22
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-13	до 1100 мм	45,20	30,85	2,31	0,45	12,04	3,53
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: 1 деталь							
Установка цементных ваз гладких высотой:							
15-03-008-01	до 500 мм	16,99	13,73	1,33	0,22	1,93	1,55
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-008-02	до 1000 мм	27,19	19,49	1,45	0,22	6,25	2,2
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-008-03	до 1350 мм	35,82	24,63	1,76	0,33	9,43	2,78
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-
Установка цементных гербов высотой:							
15-03-008-04	до 750 мм	41,99	37,98	1,68	0,22	2,33	4,04
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-008-05	до 1000 мм	54,91	48,88	2,23	0,33	3,80	5,2
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-008-06	до 1500 мм	78,95	69,18	2,77	0,45	7,00	7,36
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт)	-	-	-	-	(1)	-

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности							
Окраска водными составами внутри помещений клеевая:							
15-04-001-01	простая	115,22	54,80	2,93	0,12	57,49	6,27
15-04-001-02	улучшенная	178,82	99,66	3,80	0,12	75,36	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	829,83	585,11	9,03	0,12	235,69	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	496,45	351,27	6,41	0,12	138,77	39,16
Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:							
15-04-001-05	улучшенная	436,43	163,79	2,93	0,12	269,71	18,26

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1253,81	631,49	8,16	0,12	614,16	70,4
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	899,31	453,88	4,67	0,12	440,76	50,6

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Известковая окраска водными составами внутри помещений:							
15-04-002-01	по штукатурке	111,13	83,42	2,06	0,12	25,65	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	63,59	39,87	2,06	0,12	21,66	4,88
15-04-002-03	по дереву	56,66	35,38	2,06	0,12	19,22	4,33
Силикатная окраска водными составами внутри помещений:							
15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	220,56	115,93	2,93	0,12	101,70	14,19
15-04-002-05	по дереву	118,80	48,94	2,06	0,12	67,80	5,99

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Измеритель: 100 м ² вертикальной проекции сегментных ферм							
15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	147,94	53,48	2,93	0,12	91,53	6,27

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

Измеритель: 100 м ² разделяваемой поверхности							
Разделка поверхности по клеевой окраске:							
15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	33,54	26,21	1,18	0,12	6,15	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	52,59	45,26	1,18	0,12	6,15	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	65,14	30,20	1,18	0,12	33,76	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	145,98	60,41	1,18	0,12	84,39	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	37,05	19,14	1,18	0,12	16,73	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	50,11	32,20	1,18	0,12	16,73	3,55

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами

Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	1187,07	136,16	7,29	0,12	1043,62	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	1305,00	151,95	8,16	0,12	1144,89	16,94
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная:							
15-04-005-03	по штукатурке стен	2200,86	384,81	13,70	0,23	1802,35	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	2410,46	483,48	14,57	0,23	1912,41	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1841,79	227,93	9,03	0,12	1604,83	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1965,43	256,54	9,03	0,12	1699,86	28,6
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная:							
15-04-005-07	по штукатурке стен	2631,35	661,38	18,37	0,35	1951,60	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2980,75	860,32	20,12	0,35	2100,31	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям	2216,89	446,56	11,96	0,23	1758,37	46,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	стен, подготовленным под окраску						
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2414,54	537,57	12,83	0,23	1864,14	55,88

Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения

Измеритель: 100 м² покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:

15-04-006-01	за 1 раз потолков	79,28	77,92	1,18	0,12	0,18	8,1
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(0,013)	-
15-04-006-02	за 2 раза потолков	195,88	192,59	2,93	0,12	0,36	20,02
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(0,02)	-
15-04-006-03	за 1 раз стен	64,37	63,01	1,18	0,12	0,18	6,55
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(0,013)	-
15-04-006-04	за 2 раза стен	159,42	157,00	2,06	0,12	0,36	16,32
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(0,02)	-

Подраздел 4.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-011-01	известковая	112,68	53,91	2,03	0,00	56,74	6,32
15-04-011-02	силикатная	573,10	173,84	10,94	0,00	388,32	20,38
15-04-011-03	цементная	556,27	85,56	8,25	0,00	462,46	10,03

Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-012-01	перхлорвиниловая	1631,34	130,52	10,87	0,00	1489,95	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	2123,10	126,53	10,94	0,00	1985,63	13,95
15-04-012-03	поливинилацетатная	710,69	86,98	4,70	0,00	619,01	9,59

Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-013-01	известковая	66,18	38,72	1,98	0,00	25,48	4,43
15-04-013-02	силикатная	492,89	124,81	10,87	0,00	357,21	14,28
15-04-013-03	цементная	500,99	61,44	8,20	0,00	431,35	7,03

Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-014-01	перхлорвиниловая	1388,81	93,55	9,81	0,00	1285,45	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	2055,28	90,95	9,81	0,00	1954,52	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	655,14	62,61	4,63	0,00	587,90	6,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами							
Измеритель: 100 м ² фасада							
Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-015-01	известковая	487,72	102,78	328,20	0,00	56,74	11,6
15-04-015-02	силикатная	1434,46	248,97	797,17	0,00	388,32	28,1
15-04-015-03	цементная	1149,61	163,02	524,13	0,00	462,46	18,4
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-016-01	перхлорвиниловая	2240,49	183,94	566,60	0,00	1489,95	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	2713,37	178,37	549,37	0,00	1985,63	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	1218,74	147,71	452,02	0,00	619,01	15,9
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами							
Измеритель: 100 м ² фасада							
Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:							
15-04-017-01	известковая	328,56	73,47	229,61	0,00	25,48	8,1
15-04-017-02	силикатная	1099,80	178,68	563,91	0,00	357,21	19,7
15-04-017-03	цементная	918,41	117,00	370,06	0,00	431,35	12,9
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:							
15-04-018-01	перхлорвиниловая	1818,32	132,19	400,68	0,00	1285,45	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	2472,28	128,39	389,37	0,00	1954,52	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	1010,26	105,56	316,80	0,00	587,90	11,1
Подраздел 4.3 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ							
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Простая окраска масляными составами по дереву:							
15-04-024-01	стен	863,56	245,16	4,67	0,12	613,73	28,05
15-04-024-02	потолков	1190,79	284,57	4,67	0,12	901,55	32,56
15-04-024-03	полов	771,22	209,59	3,80	0,12	557,83	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	793,37	312,46	3,80	0,12	477,11	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	870,28	389,37	3,80	0,12	477,11	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	265,86	100,86	1,18	0,12	163,82	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	302,74	137,74	1,18	0,12	163,82	15,76
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	837,53	184,59	4,67	0,12	648,27	21,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	1148,71	199,97	4,67	0,12	944,07	22,88

Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами

Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Улучшенная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-025-01	стен	1900,38	530,78	7,29	0,12	1362,31	58,52
15-04-025-02	потолков	2317,35	646,60	9,90	0,12	1660,85	71,29
15-04-025-03	полов	1982,56	465,93	10,21	0,23	1506,42	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	2077,09	841,06	8,16	0,12	1227,87	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	2489,16	1257,10	8,16	0,12	1223,90	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	562,03	235,55	2,06	0,12	324,42	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	689,31	363,43	2,06	0,12	323,82	40,07
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-025-08	стен	2006,78	462,66	9,90	0,12	1534,22	51,01
15-04-025-09	потолков	2390,03	568,69	10,21	0,23	1811,13	62,7
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1713,98	309,29	3,80	0,12	1400,89	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	2010,10	339,22	4,67	0,12	1666,21	37,4

Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами

Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Высококачественная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-026-01	стен	2287,41	821,16	10,21	0,23	1456,04	85,36
15-04-026-02	потолков	2799,92	1034,92	11,96	0,23	1753,04	107,58
15-04-026-03	полов	2438,21	744,97	13,70	0,23	1679,54	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	2755,90	1428,57	10,21	0,23	1317,12	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	3365,97	2031,74	10,21	0,23	1324,02	211,2
Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-026-06	стен	2470,74	773,54	12,83	0,23	1684,37	80,41
15-04-026-07	потолков	2967,05	960,85	14,57	0,23	1991,63	99,88
Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	2120,82	558,73	8,16	0,12	1553,93	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	2471,70	638,09	8,16	0,12	1825,45	66,33

Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске

Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:							
15-04-027-01	стен	380,65	115,07	2,06	0,12	263,52	12,1
15-04-027-02	потолков	429,72	158,34	2,06	0,12	269,32	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	477,51	209,03	2,06	0,12	266,42	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	649,17	276,55	2,06	0,12	370,56	29,08
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	519,49	114,02	2,93	0,12	402,54	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	571,95	156,92	3,80	0,12	411,23	16,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности							
Измеритель: 100 м ² разделяваемой поверхности							
Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:							
15-04-028-01	стен	401,25	340,52	0,00	0,00	60,73	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	363,34	298,08	0,00	0,00	65,26	28,8
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями							
Измеритель: 100 м ² отделяваемой поверхности							
Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:							
15-04-029-01	за 1 раз	255,18	46,95	1,18	0,12	207,05	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	510,89	118,52	2,93	0,12	389,44	12,32
Оклейка тканями:							
15-04-029-03	полов	1093,47	82,88	11,09	0,23	999,50	9,24
15-04-029-04	стен	1165,50	154,91	11,09	0,23	999,50	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1764,52	301,09	6,41	0,12	1457,02	32,41
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Масляная окраска металлических поверхностей:							
15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	526,18	85,76	2,93	0,12	437,49	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	644,41	108,18	2,93	0,12	533,30	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	837,52	359,63	2,93	0,12	474,96	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1107,48	629,59	2,93	0,12	474,96	71,06
Измеритель: 100 м ² изолированной поверхности трубопровода							
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	841,98	186,15	3,80	0,12	652,03	21,01
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком							
Измеритель: 100 м ² кровли							
Окраска кровли суриком:							
15-04-031-01	за 1 раз	549,50	69,20	2,93	0,12	477,37	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	700,86	89,66	3,80	0,12	607,40	10,12
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах							
Измеритель: 100 м ² фасада (без вычета проемов)							
Окраска суриком стальных обделок на фасадах:							
15-04-032-01	с водосточными трубами	196,13	76,73	1,18	0,12	118,22	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	146,71	58,03	1,18	0,12	87,50	6,55

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 4.4 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ							
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности или покрытия							
Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:							
15-04-038-01	стен	1226,74	574,26	7,29	0,12	645,19	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	1253,50	749,89	7,29	0,12	496,32	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	1484,26	974,86	7,29	0,12	502,11	108,68
Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности:							
15-04-038-04	стен за 1 раз	438,16	63,01	1,18	0,12	373,97	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	453,07	77,92	1,18	0,12	373,97	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	464,81	89,66	1,18	0,12	373,97	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	505,40	130,25	1,18	0,12	373,97	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	907,00	157,00	2,06	0,12	747,94	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	943,46	192,59	2,93	0,12	747,94	20,02
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	972,03	221,16	2,93	0,12	747,94	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	1074,68	323,81	2,93	0,12	747,94	33,66
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности							
Измеритель: 100 м ² покрытия поверхности							
Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:							
15-04-039-01	стен за 1 раз	500,09	63,01	2,06	0,12	435,02	6,55
15-04-039-02	потолков за 1 раз	515,00	77,92	2,06	0,12	435,02	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	526,74	89,66	2,06	0,12	435,02	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	567,33	130,25	2,06	0,12	435,02	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	1025,42	155,56	2,93	0,12	866,93	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	1062,45	192,59	2,93	0,12	866,93	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	1091,02	221,16	2,93	0,12	866,93	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	1193,67	323,81	2,93	0,12	866,93	33,66
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:							
15-04-040-01	стен	187,46	128,45	1,18	0,12	57,83	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	227,29	168,28	1,18	0,12	57,83	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	414,49	355,48	1,18	0,12	57,83	39,63
Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:							
15-04-040-04	стен	187,22	109,52	1,18	0,12	76,52	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	221,04	143,34	1,18	0,12	76,52	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	399,27	321,57	1,18	0,12	76,52	35,85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	оплата труда рабочих	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел -ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Окраска по металлу графитом за 2 раза:							
15-04-040-07	стен	294,00	263,86	1,18	0,12	28,96	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	370,65	340,51	1,18	0,12	28,96	38,96
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	575,34	545,20	1,18	0,12	28,96	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	664,80	510,75	1,18	0,12	152,87	56,94

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:							
15-04-041-01	стен	334,90	218,06	1,18	0,12	115,66	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	403,61	286,77	1,18	0,12	115,66	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	721,24	604,40	1,18	0,12	115,66	67,38
Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:							
15-04-041-04	стен	330,48	176,26	1,18	0,12	153,04	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	384,21	229,99	1,18	0,12	153,04	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	669,01	514,79	1,18	0,12	153,04	57,39

Подраздел 4.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей

Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
Декоративная отделка поверхностей под мрамор:							
15-04-047-01	клеевая	1274,86	956,10	11,09	0,23	307,67	95,04
15-04-047-02	масляная	2990,48	1504,98	17,50	0,35	1468,00	149,6
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:							
15-04-047-03	1	2177,95	1825,89	8,16	0,12	343,90	181,5
15-04-047-04	2	3006,09	2633,71	8,16	0,12	364,22	261,8
15-04-047-05	3	4582,97	4194,01	8,16	0,12	380,80	416,9
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:							
15-04-047-06	1	4282,23	2279,60	19,24	0,35	1983,39	226,6
15-04-047-07	2	5257,31	3131,68	19,24	0,35	2106,39	311,3
15-04-047-08	3	6656,25	4326,81	20,12	0,35	2309,32	430,1
Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:							
15-04-047-09	1	503,47	466,78	2,06	0,12	34,63	46,4
15-04-047-10	2	896,52	859,83	2,06	0,12	34,63	85,47
15-04-047-11	3	1488,35	1451,66	2,06	0,12	34,63	144,3
Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по графарту:							
15-04-047-12	клеевая	2574,85	2467,82	1,18	0,12	105,85	245,31
15-04-047-13	масляная	3033,11	2679,98	2,06	0,12	351,07	266,4

Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе

Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:							
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	8940,78	385,25	25,96	0,00	8529,57	36,69

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	9859,59	614,15	30,76	0,00	9214,68	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	11414,35	646,49	40,36	0,00	10727,50	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	13016,70	682,61	49,97	0,00	12284,12	65,01
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:							
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7576,46	353,85	22,51	0,35	7200,10	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8611,94	582,33	27,53	0,46	8002,08	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	10300,89	616,56	37,59	0,70	9646,74	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11756,03	661,92	46,41	0,81	11047,70	63,04
Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:							
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	8600,84	438,07	25,65	0,46	8137,12	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	9450,82	853,06	29,43	0,46	8568,33	79,06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	11162,84	898,05	37,62	0,00	10227,17	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	12588,42	952,86	45,23	0,00	11590,33	88,31
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	236,78	236,78	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	278,62	154,14	0,00	0,00	124,48	14,68

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон:							
15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	3628,94	391,36	66,87	4,32	3170,71	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	3845,44	414,47	68,61	4,46	3362,36	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	1951,91	207,28	37,34	2,43	1707,29	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	3846,14	435,71	68,61	4,46	3341,82	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	2265,69	304,61	39,08	2,57	1922,00	35,71
Остекление оконным стеклом дверей балконных:							
15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	2401,06	302,64	41,69	2,70	2056,73	35,48
15-05-001-07	в два полотна,	2565,43	321,92	56,45	3,65	2187,06	37,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	открывающихся в разные стороны						
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1268,05	160,02	19,97	1,35	1088,06	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	2537,35	318,08	47,77	3,11	2171,50	37,29

Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин

Измеритель: 100 м² площади остекления дверей и витрин							
Остекление оконным стеклом прочих дверей:							
15-05-002-01	на штапиках по замазке	3148,31	806,77	68,61	4,46	2272,93	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	3980,12	806,77	68,61	4,46	3104,74	94,58
Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:							
15-05-002-03	дверей	13243,75	1360,02	105,95	6,89	11777,78	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	12236,44	1046,31	105,95	6,89	11084,18	111,31

Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок							
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:							
15-05-003-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	1647,45	1021,72	83,38	5,40	542,35	119,78
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)	-	-	-	-	(147)	-
15-05-003-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	1763,80	1079,56	111,16	7,29	573,08	126,56
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)	-	-	-	-	(156)	-
15-05-003-03	с одинарным переплетом	902,16	541,74	47,77	3,11	312,65	63,51
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)	-	-	-	-	(78)	-
15-05-003-04	со спаренным переплетом	1763,24	1137,39	91,19	5,94	534,66	133,34
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)	-	-	-	-	(157)	-
15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом	1210,90	792,35	52,11	3,38	366,44	92,89
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)	-	-	-	-	(87)	-
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:							
15-05-003-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	1201,13	786,55	56,45	3,65	358,13	92,21
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)	-	-	-	-	(95)	-
15-05-003-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	1289,75	834,75	73,82	4,86	381,18	97,86
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)	-	-	-	-	(101)	-
15-05-003-08	с одинарным переплетом	640,02	416,43	29,53	1,89	194,06	48,82
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)	-	-	-	-	(50)	-
15-05-003-09	со спаренным переплетом	1238,99	826,98	64,27	4,19	347,74	96,95
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)	-	-	-	-	(102)	-

Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:							
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	5849,85	722,92	107,69	7,02	5019,24	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	3352,78	453,03	68,61	4,46	2831,14	53,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:

15-05-005-01	окон в два спаренных переплета	2825,92	1879,59	146,77	9,59	799,56	220,35
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(236)	-
15-05-005-02	балконных дверей в два спаренных переплета	1707,21	1175,95	78,16	5,13	453,10	137,86
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(133)	-

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

Измеритель: 100 м² площади остекления

15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	5348,98	833,81	107,69	7,02	4407,48	97,75
--------------	--	---------	--------	--------	------	---------	-------

Подраздел 5.2 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок

Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:

15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	3990,68	240,97	34,74	2,30	3714,97	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	4021,92	265,11	35,60	2,43	3721,21	31,08
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках	6797,31	386,49	68,61	4,46	6342,21	45,31
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок	6847,32	425,05	73,82	4,86	6348,45	49,83
Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:							
15-05-012-05	оконным	4394,14	265,11	35,60	2,43	4093,43	31,08
15-05-012-06	армированным	7492,50	425,05	73,82	4,86	6993,63	49,83

Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов

Остекление стальных переплетов промышленных зданий:

15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	4527,81	419,25	55,58	3,65	4052,98	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	3755,03	334,46	51,24	3,38	3369,33	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	8596,93	997,96	99,87	6,62	7499,10	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	7746,97	801,87	95,53	6,21	6849,57	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	5013,99	496,91	64,27	4,19	4452,81	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	9450,00	1099,58	110,29	7,29	8240,13	119,78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 5.3 ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов

Измеритель: 1 м ² проемов							
Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	261,42	10,31	2,61	0,14	248,50	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	161,80	6,47	2,61	0,14	152,72	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	417,94	13,63	101,61	6,62	302,70	1,56
Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	167,04	7,52	2,61	0,14	156,91	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	401,13	14,95	97,26	6,48	288,92	1,71

Таблица 15-05-020. Остекление перегородок

Измеритель: 1 м ² перегородок (за вычетом проемов)							
Остекление перегородок профильным стеклом марки:							
15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	238,50	7,08	2,61	0,14	228,81	0,81
15-05-020-02	ШП-250 в два слоя	276,05	10,75	2,61	0,14	262,69	1,23

Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

Измеритель: 100 м ² стеклопакетов							
Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:							
15-05-021-01	до 0,5 м ²	22064,06	1513,31	149,37	9,86	20401,38	177,41
15-05-021-02	до 1 м ²	21680,86	1320,53	149,37	9,86	20210,96	154,81
15-05-021-03	до 2 м ²	20745,26	983,17	149,37	9,86	19612,72	115,26
15-05-021-04	до 3 м ²	20837,01	748,93	149,37	9,86	19938,71	87,8

Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом

Измеритель: 1 м ² светового проема фонаря							
15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	224,62	7,34	2,93	0,12	214,35	0,79

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-06-001. Оклейка обоями

Измеритель: 100 м ² оклеиваемой и обиваемой поверхности							
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:							
15-06-001-01	простыми и средней плотности	937,62	297,96	1,18	0,12	638,48	33,63
15-06-001-02	тисненными и плотными	3592,63	425,84	1,18	0,12	3165,61	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	4915,80	476,29	10,91	0,81	4428,60	49,51
Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:							
15-06-001-04	простыми и средней плотности	807,47	244,89	1,18	0,12	561,40	27,64
15-06-001-05	тисненными и плотными	3368,58	296,95	1,18	0,12	3070,45	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	4866,15	421,84	10,91	0,81	4433,40	43,85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	798,03	157,00	1,18	0,12	639,85	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	4777,62	575,56	1,18	0,12	4200,88	59,83

Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен моющимися обоями:

15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	3902,37	568,46	1,18	0,12	3332,73	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	7642,23	824,95	1,18	0,12	6816,10	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	3535,91	422,89	1,18	0,12	3111,84	47,73
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	7217,83	671,30	1,18	0,12	6545,35	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	3475,93	362,91	1,18	0,12	3111,84	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	7066,21	519,68	1,18	0,12	6545,35	55,94

Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:

15-06-003-01	по штукатурке и бетону	4038,27	948,05	1,18	0,12	3089,04	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	3641,45	748,76	1,18	0,12	2891,51	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	3597,41	704,72	1,18	0,12	2891,51	71,04

Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1

Измеритель: 100 м

15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	1039,99	21,77	0,00	0,00	1018,22	2,4
--------------	---	---------	-------	------	------	---------	-----

Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	71,22	65,62	3,76	0,12	1,84	7,83
(113-9065)	Краска (Лак), (кг)	-	-	-	-	(12)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"							
Измеритель: 100 м ² обрабатываемой поверхности							
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:							
15-07-003-01	деревянных	208,80	29,19	19,93	0,12	159,68	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	269,16	33,87	23,00	0,12	212,29	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	146,16	23,32	15,77	0,12	107,07	2,54
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клее							
Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	3900,62	620,54	9,69	3,60	3270,39	71

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 15. Отделочные работы..... 3

Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 3

Подраздел 1.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ 3

 Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами..... 3

 Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина 4

 Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами 4

 Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина 5

 Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн 5

 Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца 6

 Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями..... 6

 Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями 6

 Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм 7

 Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит..... 7

Подраздел 1.2 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ..... 7

 Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками 7

 Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе 7

 Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике..... 8

 Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)..... 8

 Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками 8

 Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором 9

 Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр 9

 Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей..... 9

 Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр..... 9

 Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей 10

Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ 10

 Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами 10

 Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами 11

 Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника 12

 Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника 12

 Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы 13

 Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами 13

 Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм 13

 Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами..... 13

 Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм 13

 Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит..... 14

 Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора..... 14

Подраздел 1.4 ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 14

 Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов..... 14

 Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами 15

 Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП) 15

 Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов..... 16

Подраздел 1.5 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ 16

 Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> 16

 Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер». 16

 Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом 17

 Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом 17

Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	17
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах.....	17
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю	17
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки.....	18
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ.....	18
Подраздел 2.1 ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	18
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню	18
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр	18
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов ..	19
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников.....	19
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр	19
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов	19
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников	20
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой.....	20
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	20
Подраздел 2.2 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	20
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором.....	20
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	20
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	21
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	21
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором	21
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону	21
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором.....	21
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	22
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	22
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами	22
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки.....	22
Подраздел 2.3 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА	23
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест	23
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых	23
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей	23
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок.....	23
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями ...	23
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса	24
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса	24
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень.....	24
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ.....	24
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.).....	24
Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)	24
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей.....	25
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей	25
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка	26
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)	26
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)	26
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)	27
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.....	27

Подраздел 4.1 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ.....	27
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений	27
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений	28
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	28
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске	28
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами.....	28
Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	29
Подраздел 4.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК.....	29
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	29
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	29
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	29
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	29
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	30
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	30
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	30
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	30
Подраздел 4.3 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ.....	30
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами	30
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами.....	31
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами.....	31
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске	31
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности.....	32
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями.....	32
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции	32
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком.....	32
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах.....	32
Подраздел 4.4 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ.....	33
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками	33
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности	33
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз	33
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза.....	34
Подраздел 4.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ	34
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей	34
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе	34
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	35
Подраздел 5.1 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	35
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей.....	35
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин.....	36
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	36
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов	36
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях.....	37
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	37
Подраздел 5.2 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ.....	37
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий	37
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий.....	37
Подраздел 5.3 ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ	38
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов	38
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок.....	38
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами	38
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом	38
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ.....	38
Таблица 15-06-001. Оклеивка обоями	38

Таблица 15-06-002. Оклеивка стен моющимися обоями	39
Таблица 15-06-003. Оклеивка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой ..	39
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	39
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	39
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"	40
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	40

