

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ


ГЭСНр 81-04-2001

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ГЭСНр-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009

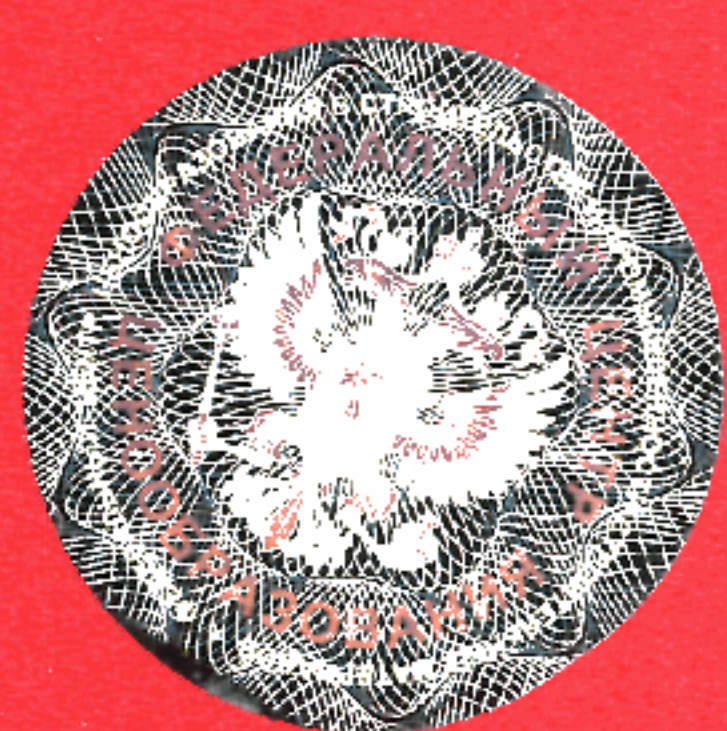

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ**

ГЭСНр 81-04-2001



Москва 2009

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы.

ГЭСНр 81-04-2001

Москва, 2009 281 стр.

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (далее - ГЭСНр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении ремонтно-строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.

ГЭСНр являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207

© ФГУ ФЦЦС, 2009

Информация об изменениях к настоящему ГЭСНр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ГЭСНр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-009-3

Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 67-1 Демонтаж электропроводки

Состав работ:

01. Снятие проводов с отсоединением жил. 02. Демонтаж конструкций, изоляторов.

Измеритель: 100 м

Демонтаж:

67-1-1

скрытой электропроводки

67-1-2

шнура на роликах

Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением:

67-1-3

16 мм²

67-1-4

70 мм²

67-1-5

150 мм²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	67-1-1	67-1-2	67-1-3	67-1-4	67-1-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,54	2,77	13,71	15,72	18,06
1.1	Средний разряд работы		2	2	2	2	2
4	МАТЕРИАЛЫ						
509-9900	Строительный мусор	т	0,004	0,007	0,017	0,07	0,16

Таблица ГЭСНр 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб

Состав работ:

для норм 1-4 :
01. Вытягивание проводов из труб.

для норм 5-12 :
01. Демонтаж труб и креплений.

Измеритель: 100 м пучка проводов

Демонтаж проводов из труб суммарным сечением:

67-2-1

до 6 мм²

67-2-2

до 16 мм²

67-2-3

до 35 мм²

67-2-4	до 70 мм ²
Измеритель: 100 м труб	
Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром:	
67-2-5	до 25 мм
67-2-6	до 40 мм
67-2-7	до 80 мм
Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром:	
67-2-8	до 25 мм
67-2-9	до 40 мм
67-2-10	до 80 мм
Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром:	
67-2-11	до 25 мм
67-2-12	до 50 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	67-2-1	67-2-2	67-2-3	67-2-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,25	2,95	3,98	5,84
1 1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,01	0,02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	67-2-5	67-2-6	67-2-7	67-2-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	16,84	29,39	36,77	30,44
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,13	0,23	0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,13	0,23	0,07
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48	1,48	1,48	1,48
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	0,29	0,29	0,29	0,29
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	0,04	0,04	0,04	0,04

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	67-2-9	67-2-10	67-2-11	67-2-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	50,39	65,12	3,98	5,84
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,23		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	0,23	-	-
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48	1,48	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	0,29	0,29	-	-
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	0,04	0,04	-	-

Таблица ГЭСНр 67-3 Демонтаж кабеля

Состав работ:
01. Демонтаж кабеля, проложенного с креплением скобами.
Измеритель: 100 м
67-3-1 Демонтаж кабеля

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	67-3-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	9,64
1.1	Средний разряд работы		2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01

Таблица ГЭСНр 67-4 Демонтаж приборов

Состав работ:
01. Снятие приборов, аппаратов.
Измеритель: 100 шт.
Демонтаж:
67-4-1 выключателей, розеток

67-4-2	патронов, подвесов
67-4-3	светильников с лампами накаливания
67-4-4	бра, плафонов
67-4-5	светильников для люминесцентных ламп
67-4-6	электросчетчиков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	67-4-1	67-4-2	67-4-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,84	3,74	6,32
1.1	Средний разряд работы		2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	67-4-4	67-4-5	67-4-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	10,81	17,89	25,72
1.1	Средний разряд работы		2	2,3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,08	0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,08	0,07

Таблица ГЭСНр 67-5 Смена ламп

Состав работ:

01. Снятие плафона. 02. Снятие перегоревшей лампы. 03. Установка новой лампы. 04. Установка и закрепление плафона. 05. Проверка работы.

Измеритель: 100 шт.

Смена ламп:

67-5-1	накаливания
67-5-2	люминесцентных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	67-5-1	67-5-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	7,1	13,9
1.1	Средний разряд работы		3	3
4	МАТЕРИАЛЫ			
509-9010	Лампы люминесцентные	шт.	-	100
509-9012	Лампы накаливания	шт.	100	-

Таблица ГЭСНр 67-6 Смена магнитных пускателей

Состав работ:

01. Снятие крышки магнитного пускателя. 02. Отсоединение проводов. 03. Снятие магнитного пускателя. 04. Подготовка к установке нового пускателя. 05. Установка нового магнитного пускателя. 06. Подсоединение проводов. 07. Установка крышки магнитного пускателя. 08. Опробование работы и регулировка магнитного пускателя.

Измеритель: 100 шт.

67-6-1 Смена магнитных пускателей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	67-6-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	289,7
1.1	Средний разряд работы		4
4	МАТЕРИАЛЫ		
509-9117	Пускатели магнитные	шт.	100

Таблица ГЭСНр 67-7 Смена пакетных выключателей

Состав работ:

01. Снятие ручки и крышки старого пакетного выключателя. 02. Отсоединение проводов. 03. Снятие пакетного выключателя. 04. Подготовка к установке нового выключателя. 05. Установка нового пакетного выключателя. 06. Подсоединение проводов. 07. Установка крышки и ручки пакетного выключателя. 08. Опробование работы пакетного выключателя.

Измеритель: 100 шт.

67-7-1 Смена пакетных выключателей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	67-7-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	86,1
1.1	Средний разряд работы		3,5
4	МАТЕРИАЛЫ		
509-9011	Выключатели	шт.	100

Таблица ГЭСНр 67-8 Смена светильников

Состав работ:

01. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости). 02. Снятие светильника. 03. Установка нового светильника. 04. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости). 05. Проверка работы светильника.

Измеритель: 100 шт.

Смена светильников:

67-8-1 с лампами накаливания
67-8-2 с люминесцентными лампами

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	67-8-1	67-8-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	89,1	163,3
1.1	Средний разряд работы		4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ			
509-9013	Светильники с лампами накаливания	шт.	100	-
509-9042	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт.	-	100

Таблица ГЭСНр 67-9 Смена выключателей и розеток

Состав работ:

01. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов. 02. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов. 03. Проверка работы выключателей или розеток.

Измеритель: 100 шт.

Смена:

67-9-1 выключателей
67-9-2 розеток

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	67-9-1	67-9-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	24,1	24,1
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
4	МАТЕРИАЛЫ			
503-9013	Розетка штепсельная	шт.	-	100
509-9011	Выключатели	шт.	100	-

Таблица ГЭСНр 67-10 Смена электросчетчиков

Состав работ:

01. Отсоединение счетчика от сети. 02. Демонтаж старого счетчика. 03. Монтаж нового счетчика. 04. Опробование работы электросчетчика.

Измеритель: 100 шт.

67-10-1 Смена электросчетчиков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	67-10-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	87,3
1.1	Средний разряд работы		4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ		
509-9016	Электроаппаратура соответствующего типа	шт.	100

Таблица ГЭСНр 67-11 Смена патронов

Состав работ:

01. Отсоединение жил проводов от зажимов в патроне. 02. Присоединение проводов к зажимам нового патрона. 03. Опробование работы патрона.

Измеритель: 100 шт.
67-11-1 Смена патронов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	67-11-1
1 1.1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел.-ч	39,6 2
4 509-9016	МАТЕРИАЛЫ Электроаппаратура соответствующего типа	шт.	100

Таблица ГЭСНр 67-12 Ремонт магнитных пускателей

Состав работ:

01. Очистка корпуса от грязи и пыли. 02. Снятие магнитного пускателя с отключением подсоединенных проводов. 03. Разборка магнитного пускателя. 04. Зачистка поверхностей сердечника и контактов. 05. Сборка магнитного пускателя. 06. Проверка легкости хода подвижных частей.

Измеритель: 100 шт.
67-12-1 Ремонт магнитных пускателей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	67-12-1
1 1.1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел.-ч	91,1 4

Таблица ГЭСНр 67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов

Состав работ:

01. Очистка щитка от грязи и пыли. 02. Осмотр щитка. 03. Замена вышедших из строя элементов. 04. Опробование работы щитка.

Измеритель: 100 шт.
67-13-1 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	67-13-1
1 1.1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел.-ч	120,7 4

Таблица ГЭСНр 67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов

Состав работ:

01. Очистка щитка от грязи и пыли. 02. Осмотр щитка. 03. Замена вышедших из строя элементов. 04. Замена вышедших из строя автоматов. 05. Опробование работы щитка.

Измеритель: 100 шт.
67-14-1 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	67-14-1
1 1.1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел.-ч	483,1 4

Таблица ГЭСНр 67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа

Состав работ:

01. Очистка щита от грязи и пыли. 02. Осмотр щита. 03. Замена автоматического выключателя. 04. Замена силового электрического провода с изготовлением колец под клеммы. 05. Зачистка контактов. 06. Снятие старой платы с губками с отключением проводов. 07. Разметка и сверление отверстий. 08. Крепление губок к плате. 09. Установка новой платы с губками с подключением проводов. 10. Проверка работы щита.

Измеритель: 100 шт.
67-15-1 Ремонт силового предохранительного шкафа

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	67-15-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	556,6
1.1	Средний разряд работы		4

Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ239

 Таблица ГЭСНр 67-1 Демонтаж электропроводки239

 Таблица ГЭСНр 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб239

 Таблица ГЭСНр 67-3 Демонтаж кабеля240

 Таблица ГЭСНр 67-4 Демонтаж приборов240

 Таблица ГЭСНр 67-5 Смена ламп241

 Таблица ГЭСНр 67-6 Смена магнитных пускателей241

 Таблица ГЭСНр 67-7 Смена пакетных выключателей241

 Таблица ГЭСНр 67-8 Смена светильников242

 Таблица ГЭСНр 67-9 Смена выключателей и розеток242

 Таблица ГЭСНр 67-10 Смена электросчетчиков.....242

 Таблица ГЭСНр 67-11 Смена патронов243

 Таблица ГЭСНр 67-12 Ремонт магнитных пускателей.....243

 Таблица ГЭСНр 67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов243

 Таблица ГЭСНр 67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов243

 Таблица ГЭСНр 67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа243