

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ


ГЭСНр 81-04-2001

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ГЭСНр-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009

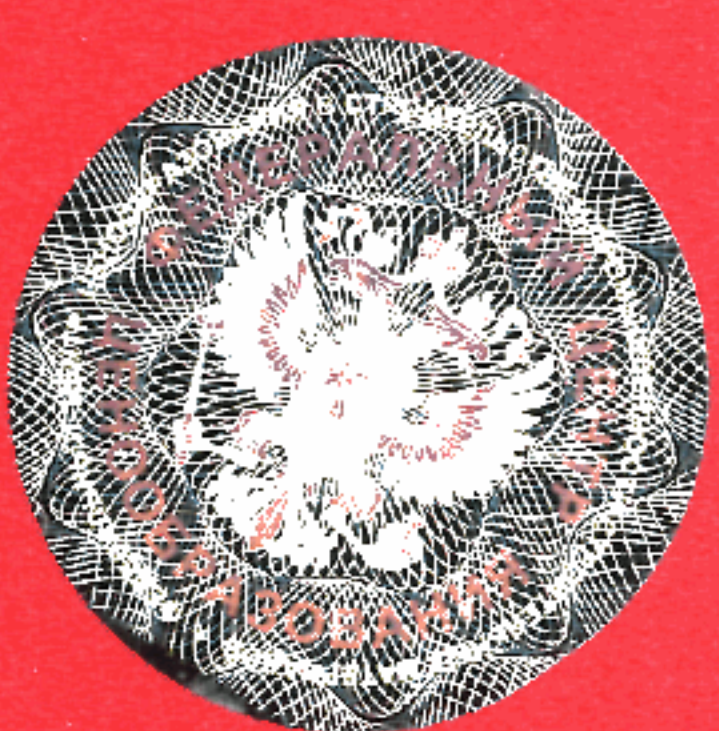

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр 81-04-2001



Москва 2009

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы.

ГЭСНр 81-04-2001

Москва, 2009 281 стр.

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (далее - ГЭСНр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении ремонтно-строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.

ГЭСНр являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207

© ФГУ ФЦЦС, 2009

Информация об изменениях к настоящему ГЭСНр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ГЭСНр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-009-3

Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие	
Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:	
64-1-1	цементных
64-1-2	гипсовых
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:	
64-1-3	легкоудаляемых
64-1-4	трудноудаляемых
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:	
64-1-5	легкоудаляемых
64-1-6	трудноудаляемых
64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-1-1	64-1-2	64-1-3	64-1-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,75	1,79	0,18	0,75
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,02		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,02	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,03	0,015	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-1-5	64-1-6	64-1-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,31	1,88	1,75
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,02

Таблица ГЭСНр 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:
- 64-2-1

цементных
- 64-2-2

гипсовых
- Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:
- 64-2-3

легкоудаляемых
- 64-2-4

трудноудаляемых
- Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-2-5

легкоудаляемых
- 64-2-6

трудноудаляемых
- 64-2-7

Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-2-1	64-2-2	64-2-3	64-2-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,17	2,6	0,31	1,26
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,03		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12	0,03	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,06	0,023	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	64-2-5	64-2-6	64-2-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,21	3,15	2,78
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,02

Таблица ГЭСНр 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:
- 64-3-1

цементных
- 64-3-2

гипсовых
- Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:
- 64-3-3

легкоудаляемых
- 64-3-4

трудноудаляемых
- Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-3-5

легкоудаляемых
- 64-3-6

трудноудаляемых
- 64-3-7

Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-3-1	64-3-2	64-3-3	64-3-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,86	3,19	0,49	1,99
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,05		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12	0,05	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,06	0,03	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-3-5	64-3-6	64-3-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,52	5	4,29
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,03

Таблица ГЭСНр 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм:
- 64-4-1 цементных
 - 64-4-2 гипсовых
- Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок:
- 64-4-3 легкоудаляемых
 - 64-4-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-4-5 легкоудаляемых
 - 64-4-6 трудноудаляемых
- Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-4-1	64-4-2	64-4-3	64-4-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,52	0,91	0,09	0,38
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,01		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,01	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,015	0,008	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-4-5	64-4-6	64-4-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,66	0,94	0,87
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,01

Таблица ГЭСНр 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм:
- 64-5-1 цементных
 - 64-5-2 гипсовых
- Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок:
- 64-5-3 легкоудаляемых
 - 64-5-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-5-5 легкоудаляемых
 - 64-5-6 трудноудаляемых
- Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-5-1	64-5-2	64-5-3	64-5-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,11	1,31	0,16	0,62
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,02		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,02	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,03	0,012	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-5-5	64-5-6	64-5-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,11	1,57	1,38
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,01

Таблица ГЭСНр 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие	
Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм:	
64-6-1	цементных
64-6-2	гипсовых
Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок:	
64-6-3	легкоудаляемых
64-6-4	трудноудаляемых
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:	
64-6-5	легкоудаляемых
64-6-6	трудноудаляемых
64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-6-1	64-6-2	64-6-3	64-6-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,43	1,59	0,25	0,99
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,02		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,02	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,03	0,015	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-6-5	64-6-6	64-6-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,77	2,51	2,15
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,02

Таблица ГЭСНр 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие	
Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:	
64-7-1	цементных
64-7-2	гипсовых
Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:	
64-7-3	легкоудаляемых
64-7-4	трудноудаляемых
Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:	
64-7-5	легкоудаляемых
64-7-6	трудноудаляемых
64-7-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-7-1	64-7-2	64-7-3	64-7-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,37	0,85	0,26	1,01
1.1	Средний разряд работы		3	3	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,03		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,03	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,042	0,02	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-7-5	64-7-6	64-7-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,82	2,57	2,09
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-7-5	64-7-6	64-7-7
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,02

Таблица ГЭСНр 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:
- 64-8-1 цементных
- 64-8-2 гипсовых
- Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:
- 64-8-3 легкоудаляемых
- 64-8-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-8-5 легкоудаляемых
- 64-8-6 трудноудаляемых
- 64-8-7 Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-8-1	64-8-2	64-8-3	64-8-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,89	1,26	0,41	1,65
1.1	Средний разряд работы		3	3	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,06		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,09	0,06	-	-
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт. т	1 0,059	1 0,04	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-8-5	64-8-6	64-8-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,89	4,11	3,32
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,05
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,05

Таблица ГЭСНр 64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:
- 64-9-1 цементных
- 64-9-2 гипсовых
- Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:
- 64-9-3 легкоудаляемых
- 64-9-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-9-5 легкоудаляемых
- 64-9-6 трудноудаляемых
- 64-9-7 Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-9-1	64-9-2	64-9-3	64-9-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,25	1,91	0,13	0,51
1.1	Средний разряд работы		3	3	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02		

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-9-1	64-9-2	64-9-3	64-9-4
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02	-	-
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт. т	1 0,015	1 0,013	- -	- -
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-9-5	64-9-6	64-9-7	
1 1.1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел.-ч	0,82 3,6	1,29 3,6	1,16 3,4	

Таблица ГЭСНр 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

- Измеритель: 1 изделие**
Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:
- 64-10-1 цементных
 - 64-10-2 гипсовых
- Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:
- 64-10-3 легкоудаляемых
 - 64-10-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-10-5 легкоудаляемых
 - 64-10-6 трудноудаляемых
- Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-10-1	64-10-2	64-10-3	64-10-4
1 1.1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел.-ч	2,71 3	2,16 3	0,21 3,5	0,82 3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,02		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	0,02	-	-
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт. т	1 0,025	1 0,013	- -	- -
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-10-5	64-10-6	64-10-7	
1 1.1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел.-ч	1,44 3,6	2,05 3,6	1,74 3,4	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,02	
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,02	

Таблица ГЭСНр 64-11 Вазы высотой до 500 мм

- Измеритель: 1 изделие**
Смена лепных ваз высотой до 500 мм:
- 64-11-1 цементных
 - 64-11-2 гипсовых
- Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:
- 64-11-3 легкоудаляемых
 - 64-11-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-11-5 легкоудаляемых
 - 64-11-6 трудноудаляемых
- Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-11-1	64-11-2	64-11-3	64-11-4
1 1.1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел.-ч	3,68 3,3	2,49 3,3	0,29 3,2	1,21 3,2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-11-1	64-11-2	64-11-3	64-11-4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,04		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,04	-	-
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт. т	1 0,02	1 0,01	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-11-5	64-11-6	64-11-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,49	3,41	2,94
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,03
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,03

Таблица ГЭСНр 64-12 Вазы высотой до 750 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных ваз высотой до 750 мм:
- 64-12-1 цементных
- 64-12-2 гипсовых
- Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:
- 64-12-3 легкоудаляемых
- 64-12-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-12-5 легкоудаляемых
- 64-12-6 трудноудаляемых
- 64-12-7 Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-12-1	64-12-2	64-12-3	64-12-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,95	3,43	0,48	1,92
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,07		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	0,07	-	-
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт. т	1 0,035	1 0,018	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-12-5	64-12-6	64-12-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,94	5,41	4,59
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,05
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,05

Таблица ГЭСНр 64-13 Вазы высотой до 1000 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:
- 64-13-1 цементных
- 64-13-2 гипсовых
- Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:
- 64-13-3 легкоудаляемых
- 64-13-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-13-5 легкоудаляемых
- 64-13-6 трудноудаляемых
- 64-13-7 Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-13-1	64-13-2	64-13-3	64-13-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	6,03	4,12	0,62	2,46
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,2	3,2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-13-1	64-13-2	64-13-3	64-13-4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18	0,1		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	0,1	-	-
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт. т	1 0,05	1 0,025	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-13-5	64-13-6	64-13-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,06	6,92	6,03
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,08
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,02	0,08

Таблица ГЭСНр 64-14 Венки диаметром до 500 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных венков диаметром до 500 мм:
- 64-14-1 цементных
- 64-14-2 гипсовых
- Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:
- 64-14-3 легкоудаляемых
- 64-14-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-14-5 легкоудаляемых
- 64-14-6 трудноудаляемых
- 64-14-7 Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-14-1	64-14-2	64-14-3	64-14-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,56	2,64	0,22	0,87
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,02		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,02	-	-
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт. т	1 0,022	1 0,011	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-14-5	64-14-6	64-14-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,96	2,63	2,59
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3

Таблица ГЭСНр 64-15 Венки диаметром до 1000 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:
- 64-15-1 цементных
- 64-15-2 гипсовых
- Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:
- 64-15-3 легкоудаляемых
- 64-15-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-15-5 легкоудаляемых
- 64-15-6 трудноудаляемых
- 64-15-7 Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-15-1	64-15-2	64-15-3	64-15-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,94	4,13	0,44	1,56
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,08		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,08	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-15-1	64-15-2	64-15-3	64-15-4
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,08	0,04	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-15-5	64-15-6	64-15-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,62	4,73	4,78
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,06

Таблица ГЭСНр 64-16 Гербы высотой до 500 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных гербов высотой до 500 мм:
- 64-16-1 цементных
- 64-16-2 гипсовых
- Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:
- 64-16-3 легкоудаляемых
- 64-16-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-16-5 легкоудаляемых
- 64-16-6 трудноудаляемых
- 64-16-7 Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-16-1	64-16-2	64-16-3	64-16-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,41	3,89	0,25	1,01
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,04		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,04	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,05	0,025	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-16-5	64-16-6	64-16-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,76	2,51	2,43
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,03

Таблица ГЭСНр 64-17 Гербы высотой до 1000 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:
- 64-17-1 цементных
- 64-17-2 гипсовых
- Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:
- 64-17-3 легкоудаляемых
- 64-17-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-17-5 легкоудаляемых
- 64-17-6 трудноудаляемых
- 64-17-7 Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-17-1	64-17-2	64-17-3	64-17-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,84	6,29	0,44	1,76
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,08		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,14	0,08	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-17-1	64-17-2	64-17-3	64-17-4
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,1	0,05	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-17-5	64-17-6	64-17-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,11	4,42	4,15
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,06

Таблица ГЭСНр 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:
- 64-18-1 цементных
- 64-18-2 гипсовых
- Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:
- 64-18-3 легкоудаляемых
- 64-18-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-18-5 легкоудаляемых
- 64-18-6 трудноудаляемых
- 64-18-7 Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-18-1	64-18-2	64-18-3	64-18-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,67	4,03	0,25	1,01
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,04		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,04	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,014	0,007	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-18-5	64-18-6	64-18-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,34	2,99	3,01
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,03

Таблица ГЭСНр 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:
- 64-19-1 цементных
- 64-19-2 гипсовых
- Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:
- 64-19-3 легкоудаляемых
- 64-19-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-19-5 легкоудаляемых
- 64-19-6 трудноудаляемых
- 64-19-7 Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-19-1	64-19-2	64-19-3	64-19-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	7,01	5,01	0,37	1,51
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,07		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,07	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-19-1	64-19-2	64-19-3	64-19-4
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,04	0,02	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-19-5	64-19-6	64-19-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,81	4,95	4,84
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,05

Таблица ГЭСНр 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм:
- 64-20-1 цементных
- 64-20-2 гипсовых
- Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок:
- 64-20-3 легкоудаляемых
- 64-20-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-20-5 легкоудаляемых
- 64-20-6 трудноудаляемых
- 64-20-7 Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-20-1	64-20-2	64-20-3	64-20-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	10,01	8,19	0,28	0,99
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,02		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,02	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,021	0,012	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-20-5	64-20-6	64-20-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,44	2,98	3,06
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,01

Таблица ГЭСНр 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм:
- 64-21-1 цементных
- 64-21-2 гипсовых
- Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок:
- 64-21-3 легкоудаляемых
- 64-21-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-21-5 легкоудаляемых
- 64-21-6 трудноудаляемых
- 64-21-7 Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-21-1	64-21-2	64-21-3	64-21-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	11,96	9,36	0,56	1,85
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,07		

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-21-1	64-21-2	64-21-3	64-21-4
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,07	-	-
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт. т	1 0,07	1 0,04	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-21-5	64-21-6	64-21-7
1 1.1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел.-ч	4,32 3,5	5,59 3,5	5,21 3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,05
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,01	0,01	0,05

Таблица ГЭСНр 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм:
- 64-22-1 цементных
- 64-22-2 гипсовых
- Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок:
- 64-22-3 легкоудаляемых
- 64-22-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-22-5 легкоудаляемых
- 64-22-6 трудноудаляемых
- 64-22-7 Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-22-1	64-22-2	64-22-3	64-22-4
1 1.1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел.-ч	10,01 3,1	8,19 3,1	0,37 3,3	1,31 3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,02		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,02	-	-
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт. т	1 0,021	1 0,012	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-22-5	64-22-6	64-22-7
1 1.1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел.-ч	2,82 3,5	3,95 3,5	3,43 3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,02
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,02

Таблица ГЭСНр 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм:
- 64-23-1 цементных
- 64-23-2 гипсовых
- Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок:
- 64-23-3 легкоудаляемых
- 64-23-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-23-5 легкоудаляемых
- 64-23-6 трудноудаляемых
- 64-23-7 Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-23-1	64-23-2	64-23-3	64-23-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	11,96	9,36	0,79	3,03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-23-1	64-23-2	64-23-3	64-23-4
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,07		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,07	-	-
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт. т	1 0,07	1 0,04	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-23-5	64-23-6	64-23-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	6,91	9,12	7,93
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,05
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,05

Таблица ГЭСНр 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм:
- 64-24-1 цементных
- 64-24-2 гипсовых
- Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:
- 64-24-3 легкоудаляемых
- 64-24-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-24-5 легкоудаляемых
- 64-24-6 трудноудаляемых
- 64-24-7 Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-24-1	64-24-2	64-24-3	64-24-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	19,89	15,73	0,64	2,47
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	0,08		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,17	0,08	-	-
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт. т	1 0,07	1 0,035	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-24-5	64-24-6	64-24-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	11,44	12,48	12,09
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,06
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,02	0,06

Таблица ГЭСНр 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:
- 64-25-1 цементных
- 64-25-2 гипсовых
- Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:
- 64-25-3 легкоудаляемых
- 64-25-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-25-5 легкоудаляемых
- 64-25-6 трудноудаляемых
- 64-25-7 Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-25-1	64-25-2	64-25-3	64-25-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	25,22	19,24	1,26	4,95
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,19		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	0,19	-	-
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт. т	1 0,12	1 0,06	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-25-5	64-25-6	64-25-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	21,19	24,96	24,05
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,03	0,09
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,03	0,09

Таблица ГЭСНр 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:
- 64-26-1 цементных
- 64-26-2 гипсовых
- Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:
- 64-26-3 легкоудаляемых
- 64-26-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-26-5 легкоудаляемых
- 64-26-6 трудноудаляемых
- 64-26-7 Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-26-1	64-26-2	64-26-3	64-26-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	49,79	35,49	1,87	7,54
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,26		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,36	0,26	-	-
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт. т	1 0,14	1 0,07	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-26-5	64-26-6	64-26-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	32,11	37,7	36,27
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,04	0,01
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	0,04	0,01

Таблица ГЭСНр 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:
- 64-27-1 цементных
- 64-27-2 гипсовых
- Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:
- 64-27-3 легкоудаляемых
- 64-27-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-27-5 легкоудаляемых

64-27-6 трудноудаляемых
64-27-7 Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	64-27-1	64-27-2	64-27-3	64-27-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,46	2,57	0,25	1,01
1 1	Средний разряд работы		3	3	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,03		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,03	-	-
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт т	1 0,022	1 0,012	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-27-5	64-27-6	64-27-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,24	2,99	2,87
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,02
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,02

Таблица ГЭСНр 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм

Измеритель: 1 изделие
Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм:

64-28-1 цементных
64-28-2 гипсовых

Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок:

64-28-3 легкоудаляемых
64-28-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-28-5 легкоудаляемых
64-28-6 трудноудаляемых
64-28-7 Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-28-1	64-28-2	64-28-3	64-28-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,49	3,49	0,37	1,51
1.1	Средний разряд работы		3	3	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,04		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,09	0,04	-	-
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт. т	1 0,047	1 0,027	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	64-28-5	64-28-6	64-28-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,39	4,52	4,39
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,03
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,03

Таблица ГЭСНр 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие
Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм:

64-29-1 цементных
64-29-2 гипсовых

Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок:

64-29-3	легкоудаляемых
64-29-4	трудноудаляемых
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:	
64-29-5	легкоудаляемых
64-29-6	трудноудаляемых
64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-29-1	64-29-2	64-29-3	64-29-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	6,03	4,86	0,57	2,26
1.1	Средний разряд работы		3	3	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,08		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,16	0,08	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,082	0,047	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-29-5	64-29-6	64-29-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,11	6,83	6,47
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,05

Таблица ГЭСНр 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

Измеритель: 1 изделие	
Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм:	
64-30-1	цементных
64-30-2	гипсовых
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок:	
64-30-3	легкоудаляемых
64-30-4	трудноудаляемых
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:	
64-30-5	легкоудаляемых
64-30-6	трудноудаляемых
64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-30-1	64-30-2	64-30-3	64-30-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,74	1,35	0,16	0,61
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,003	0,002	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	64-30-5	64-30-6	64-30-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,29	1,76	1,66
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5

Таблица ГЭСНр 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм

Измеритель: 1 изделие	
Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм:	
64-31-1	цементных
64-31-2	гипсовых

	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок:
64-31-3	легкоудаляемых
64-31-4	трудноудаляемых
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-31-5	легкоудаляемых
64-31-6	трудноудаляемых
64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-31-1	64-31-2	64-31-3	64-31-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,85	2,19	0,22	0,87
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,008	0,005	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-31-5	64-31-6	64-31-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,79	2,43	2,35
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5

Таблица ГЭСНр 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм

Измеритель: 1 изделие	
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм:
64-32-1	цементных
64-32-2	гипсовых
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок:
64-32-3	легкоудаляемых
64-32-4	трудноудаляемых
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-32-5	легкоудаляемых
64-32-6	трудноудаляемых
64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-32-1	64-32-2	64-32-3	64-32-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,77	2,74	0,28	1,13
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,01	0,005	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-32-5	64-32-6	64-32-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,28	3,06	3,06
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5

Таблица ГЭСНр 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм

Измеритель: 1 изделие	
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм:
64-33-1	цементных
64-33-2	гипсовых
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок:

64-33-3	легкоудаляемых
64-33-4	трудноудаляемых
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:	
64-33-5	легкоудаляемых
64-33-6	трудноудаляемых
64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-33-1	64-33-2	64-33-3	64-33-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,71	3,48	0,34	1,38
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,03		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,03	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,027	0,017	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	64-33-5	64-33-6	64-33-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,78	3,78	3,78
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5

Таблица ГЭСНр 64-34 Листы высотой до 150 мм

Измеритель: 1 изделие	
Смена лепных листов высотой до 150 мм:	
64-34-1	цементных
64-34-2	гипсовых
Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок:	
64-34-3	легкоудаляемых
64-34-4	трудноудаляемых
Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:	
64-34-5	легкоудаляемых
64-34-6	трудноудаляемых
64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-34-1	64-34-2	64-34-3	64-34-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,02	1,53	0,05	0,25
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	2,9	2,9
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,001	0,0005	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-34-5	64-34-6	64-34-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,75	0,95	1,09
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,9	2,9

Таблица ГЭСНр 64-35 Листы высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие	
Смена лепных листов высотой до 250 мм:	
64-35-1	цементных
64-35-2	гипсовых
Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:	
64-35-3	легкоудаляемых
64-35-4	трудноудаляемых
Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:	
64-35-5	легкоудаляемых
64-35-6	трудноудаляемых
64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-35-1	64-35-2	64-35-3	64-35-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,54	1,81	0,11	0,53
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	2,9	2,9

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-35-1	64-35-2	64-35-3	64-35-4
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,004	0,002	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-35-5	64-35-6	64-35-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,16	1,57	1,65
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,9	2,9

Таблица ГЭСНр 64-36 Листы высотой до 400 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных листов высотой до 400 мм:
- 64-36-1 цементных
- 64-36-2 гипсовых
- Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:
- 64-36-3 легкоудаляемых
- 64-36-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-36-5 легкоудаляемых
- 64-36-6 трудноудаляемых
- 64-36-7 Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-36-1	64-36-2	64-36-3	64-36-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,61	2,69	0,21	1,04
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,01		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,01	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,01	0,005	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-36-5	64-36-6	64-36-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,15	2,98	2,86
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,9	2,9

Таблица ГЭСНр 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:
- 64-37-1 цементных
- 64-37-2 гипсовых
- Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:
- 64-37-3 легкоудаляемых
- 64-37-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-37-5 легкоудаляемых
- 64-37-6 трудноудаляемых
- 64-37-7 Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-37-1	64-37-2	64-37-3	64-37-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,72	2,85	0,16	0,61
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,02	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,02	0,01	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-37-5	64-37-6	64-37-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,44	1,89	1,87
1.1	Средний разряд работы		3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-37-5	64-37-6	64-37-7
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,01

Таблица ГЭСНр 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:
- 64-38-1 цементных
- 64-38-2 гипсовых
- Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:
- 64-38-3 легкоудаляемых
- 64-38-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-38-5 легкоудаляемых
- 64-38-6 трудноудаляемых
- 64-38-7 Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-38-1	64-38-2	64-38-3	64-38-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,54	3,39	0,27	0,98
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02	-	-
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт. т	1 0,01	1 0,005	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-38-5	64-38-6	64-38-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,54	3,31	3,25
1.1	Средний разряд работы		3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,01

Таблица ГЭСНр 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм

- Измеритель: 100 п. м изделий
- Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:
- 64-39-1 цементных
- 64-39-2 гипсовых
- Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:
- 64-39-3 легкоудаляемых
- 64-39-4 трудноудаляемых
- Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-39-5 легкоудаляемых
- 64-39-6 трудноудаляемых
- 64-39-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-39-1	64-39-2	64-39-3	64-39-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	113,1	84,5	14,43	57,59
1.1	Средний разряд работы		3	3	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,03		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,03	-	-
4 203-9001 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	м т	101 0,4	101 0,2	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-39-5	64-39-6	64-39-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	101,4	145,6	120,9
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-39-5	64-39-6	64-39-7
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,02

Таблица ГЭСНр 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм

- Измеритель: 100 п. м изделий
- Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:
- 64-40-1 цементных
- 64-40-2 гипсовых
- Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок:
- 64-40-3 легкоудаляемых
- 64-40-4 трудноудаляемых
- Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-40-5 легкоудаляемых
- 64-40-6 трудноудаляемых
- 64-40-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-40-1	64-40-2	64-40-3	64-40-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	139,1	102,7	21,58	87,1
1.1	Средний разряд работы		3	3	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,08		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12	0,08	-	-
4 203-9001 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	м т	101 0,81	101 0,5	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-40-5	64-40-6	64-40-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	154,7	219,7	182,1
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,06
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,06

Таблица ГЭСНр 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм

- Измеритель: 100 п. м изделий
- Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:
- 64-41-1 цементных
- 64-41-2 гипсовых
- Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:
- 64-41-3 легкоудаляемых
- 64-41-4 трудноудаляемых
- Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-41-5 легкоудаляемых
- 64-41-6 трудноудаляемых
- 64-41-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-41-1	64-41-2	64-41-3	64-41-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	213,2	159,9	28,86	115,7
1.1	Средний разряд работы		3	3	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,1		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	0,1	-	-
4 203-9001 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	м т	101 1,5	101 0,91	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-41-5	64-41-6	64-41-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	280,2	293,8	248,3
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-41-5	64-41-6	64-41-7
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые. высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,1

Таблица ГЭСНр 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм

- Измеритель: 100 п. м изделий**
- Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:
- 64-42-1 цементных
- 64-42-2 гипсовых
- Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:
- 64-42-3 легкоудаляемых
- 64-42-4 трудноудаляемых
- Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-42-5 легкоудаляемых
- 64-42-6 трудноудаляемых
- 64-42-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-42-1	64-42-2	64-42-3	64-42-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	266,5	198,9	36,79	152,1
1.1	Средний разряд работы		3	3	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,3		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые. высота подъема 45 м	маш.-ч	0,4	0,3	-	-
4 203-9001 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	м т	101 2	101 1	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-42-5	64-42-6	64-42-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	257,4	374,4	315,9
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,03	0,2
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые. высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,03	0,2

Таблица ГЭСНр 64-43 Поручни шириной до 250 мм

- Измеритель: 100 п. м изделий**
- Смена лепных поручней шириной до 250 мм:
- 64-43-1 цементных
- 64-43-2 гипсовых
- Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:
- 64-43-3 легкоудаляемых
- 64-43-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-43-5 легкоудаляемых
- 64-43-6 трудноудаляемых
- 64-43-7 Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-43-1	64-43-2	64-43-3	64-43-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	282,1	179,4	25,22	74,49
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,81	0,26		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые. высота подъема 45 м	маш.-ч	0,81	0,26	-	-
4 203-9001 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	м т	101 3,53	101 1,52	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-43-5	64-43-6	64-43-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	175,5	224,9	244,4
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,04	0,25

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-43-5	64-43-6	64-43-7
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	0,04	0,25

Таблица ГЭСНр 64-44 Розетки диаметром до 200 мм

Измеритель: 1 изделие	
Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:	
64-44-1	цементных
64-44-2	гипсовых
Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:	
64-44-3	легкоудаляемых
64-44-4	трудноудаляемых
Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:	
64-44-5	легкоудаляемых
64-44-6	трудноудаляемых
64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-44-1	64-44-2	64-44-3	64-44-4
1 1.1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел.-ч	1,82 3	1,41 3	0,11 3,1	0,41 3,1
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт. т	1 0,0015	1 0,0008	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-44-5	64-44-6	64-44-7
1 1.1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел.-ч	0,72 3,1	1,01 3,1	0,92 3,1

Таблица ГЭСНр 64-45 Розетки диаметром до 300 мм

Измеритель: 1 изделие	
Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:	
64-45-1	цементных
64-45-2	гипсовых
Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:	
64-45-3	легкоудаляемых
64-45-4	трудноудаляемых
Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:	
64-45-5	легкоудаляемых
64-45-6	трудноудаляемых
64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-45-1	64-45-2	64-45-3	64-45-4
1 1.1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел.-ч	2,08 3	1,59 3	0,14 3,1	0,56 3,1
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт. т	1 0,004	1 0,0025	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-45-5	64-45-6	64-45-7
1 1.1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел.-ч	0,98 3,1	1,41 3,1	1,26 3,1

Таблица ГЭСНр 64-46 Розетки диаметром до 500 мм

Измеритель: 1 изделие	
Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:	
64-46-1	цементных
64-46-2	гипсовых
Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:	
64-46-3	легкоудаляемых
64-46-4	трудноудаляемых

Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-46-5 легкоудаляемых

64-46-6 трудноудаляемых

64-46-7 Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-46-1	64-46-2	64-46-3	64-46-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,39	2,39	0,19	0,75
1.1	Средний разряд работы		3	3	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,01	0,005	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-46-5	64-46-6	64-46-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,35	1,92	1,77
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,02

Таблица ГЭСНр 64-47 Розетки диаметром до 800 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:

64-47-1 цементных

64-47-2 гипсовых

Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:

64-47-3 легкоудаляемых

64-47-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-47-5 легкоудаляемых

64-47-6 трудноудаляемых

64-47-7 Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-47-1	64-47-2	64-47-3	64-47-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,41	4,02	0,28	1,26
1.1	Средний разряд работы		3	3	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,04		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,04	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,03	0,016	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-47-5	64-47-6	64-47-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,12	3,06	2,72
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,03

Таблица ГЭСНр 64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м²

Измеритель: 1 изделие

64-48-1 Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м²

Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м² от покрасок:

64-48-2 легкоудаляемых

64-48-3 трудноудаляемых

Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-48-4 легкоудаляемых

64-48-5 трудноудаляемых
64-48-6 Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м² под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-48-1	64-48-2	64-48-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,67	0,06	0,19
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ				
203-9002	Детали	шт.	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,005	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-48-4	64-48-5	64-48-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,45	0,56	0,57
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1

Таблица ГЭСНр 64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м²

Измеритель: 1 изделие

64-49-1 Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м²
 Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м² от покрасок:

64-49-2 легкоудаляемых
64-49-3 трудноудаляемых
 Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-49-4 легкоудаляемых
64-49-5 трудноудаляемых
64-49-6 Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м² под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-49-1	64-49-2	64-49-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,48	0,11	0,31
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ				
203-9002	Детали	шт.	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,015	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-49-4	64-49-5	64-49-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,75	0,94	0,96
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,01

Таблица ГЭСНр 64-50 Сухари высотой до 150 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:

64-50-1 цементных
64-50-2 гипсовых
 Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:

64-50-3 легкоудаляемых
64-50-4 трудноудаляемых
 Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-50-5 легкоудаляемых
64-50-6 трудноудаляемых
64-50-7 Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-50-1	64-50-2	64-50-3	64-50-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,35	1,09	0,06	0,18
1.1	Средний разряд работы		3	3	3,1	3,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	64-50-1	64-50-2	64-50-3	64-50-4
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,004	0,002	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-50-5	64-50-6	64-50-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,43	0,56	0,82
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1

Таблица ГЭСНр 64-51 Сухари высотой до 250 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:
- 64-51-1 цементных
- 64-51-2 гипсовых
- Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:
- 64-51-3 легкоудаляемых
- 64-51-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-51-5 легкоудаляемых
- 64-51-6 трудноудаляемых
- 64-51-7 Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-51-1	64-51-2	64-51-3	64-51-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,72	1,14	0,11	0,27
1.1	Средний разряд работы		3	3	3,1	3,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,006	0,003	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-51-5	64-51-6	64-51-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,65	0,82	1,16
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1

Таблица ГЭСНр 64-52 Триглифы высотой до 250 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных триглифов высотой до 250 мм:
- 64-52-1 цементных
- 64-52-2 гипсовых
- Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок:
- 64-52-3 легкоудаляемых
- 64-52-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-52-5 легкоудаляемых
- 64-52-6 трудноудаляемых
- 64-52-7 Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	64-52-1	64-52-2	64-52-3	64-52-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,38	1,16	0,046	0,23
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,02	0,01	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-52-5	64-52-6	64-52-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,51	0,68	0,78
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,02

Таблица ГЭСНр 64-53 Триглифы высотой до 350 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных триглифов высотой до 350 мм:
- 64-53-1

цементных
- 64-53-2

гипсовых
- Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок:
- 64-53-3

легкоудаляемых
- 64-53-4

трудноудаляемых
- Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-53-5

легкоудаляемых
- 64-53-6

трудноудаляемых
- 64-53-7

Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-53-1	64-53-2	64-53-3	64-53-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,65	1,31	0,093	0,34
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,03		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,03	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,028	0,02	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-53-5	64-53-6	64-53-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,78	1,01	1,14
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,02

Таблица ГЭСНр 64-54 Триглифы высотой до 750 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных триглифов высотой до 750 мм:
- 64-54-1

цементных
- 64-54-2

гипсовых
- Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок:
- 64-54-3

легкоудаляемых
- 64-54-4

трудноудаляемых
- Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-54-5

легкоудаляемых
- 64-54-6

трудноудаляемых
- 64-54-7

Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-54-1	64-54-2	64-54-3	64-54-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,92	2,29	0,19	0,56
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,04		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,04	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,05	0,025	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-54-5	64-54-6	64-54-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,34	1,72	1,82
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,03

Таблица ГЭСНр 64-55 Шишки высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие	
Смена лепных шишек высотой до 250 мм:	
64-55-1	цементных
64-55-2	гипсовых
Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:	
64-55-3	легкоудаляемых
64-55-4	трудноудаляемых
Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:	
64-55-5	легкоудаляемых
64-55-6	трудноудаляемых
64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-55-1	64-55-2	64-55-3	64-55-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,03	2,21	0,13	0,41
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,4	3,4
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,004	0,002	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-55-5	64-55-6	64-55-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,91	1,18	1,41
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4

Таблица ГЭСНр 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

Измеритель: 1 изделие	
Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм:	
64-56-1	цементных
64-56-2	гипсовых
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок:	
64-56-3	легкоудаляемых
64-56-4	трудноудаляемых
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:	
64-56-5	легкоудаляемых
64-56-6	трудноудаляемых
64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-56-1	64-56-2	64-56-3	64-56-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,89	1,44	0,11	0,41
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,006	0,003	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-56-5	64-56-6	64-56-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,72	1,01	0,91
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1

Таблица ГЭСНр 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм

Измеритель: 1 изделие	
Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм:	
64-57-1	цементных
64-57-2	гипсовых
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок:	
64-57-3	легкоудаляемых
64-57-4	трудноудаляемых
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:	
64-57-5	легкоудаляемых
64-57-6	трудноудаляемых
64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-57-1	64-57-2	64-57-3	64-57-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,18	1,65	0,14	0,56

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-57-1	64-57-2	64-57-3	64-57-4
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,008	0,005	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-57-5	64-57-6	64-57-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,99	1,41	1,26
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1

Таблица ГЭСНр 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:
- 64-58-1 цементных
- 64-58-2 гипсовых
- Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:
- 64-58-3 легкоудаляемых
- 64-58-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-58-5 легкоудаляемых
- 64-58-6 трудноудаляемых
- 64-58-7 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-58-1	64-58-2	64-58-3	64-58-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,29	2,33	0,19	0,75
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,016	0,01	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-58-5	64-58-6	64-58-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,35	1,92	1,77
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,02

Таблица ГЭСНр 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:
- 64-59-1 цементных
- 64-59-2 гипсовых
- Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:
- 64-59-3 легкоудаляемых
- 64-59-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-59-5 легкоудаляемых
- 64-59-6 трудноудаляемых
- 64-59-7 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-59-1	64-59-2	64-59-3	64-59-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,67	3,72	1,26	2,79
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,04		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,04	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-9002	Детали	шт.	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,024	0,012	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-59-5	64-59-6	64-59-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,12	3,06	2,72
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,03
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,03

Таблица ГЭСНр 64-60 Эмблемы порталные площадью до 0,5 м²

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м²:
- 64-60-1 цементных
- 64-60-2 гипсовых
- Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м² от покрасок:
- 64-60-3 легкоудаляемых
- 64-60-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-60-5 легкоудаляемых
- 64-60-6 трудноудаляемых
- 64-60-7 Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м² под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-60-1	64-60-2	64-60-3	64-60-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,94	4,72	0,25	1,01
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,04		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,04	-	-
4 203-9002 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Детали Строительный мусор	шт. т	1 0,04	1 0,023	- -	- -

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	64-60-5	64-60-6	64-60-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,76	2,51	2,43
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,03
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,03

Таблица ГЭСНр 64-61 Эмблемы порталные площадью до 0,75 м²

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м²:
- 64-61-1 цементных
- 64-61-2 гипсовых
- Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м² от покрасок:
- 64-61-3 легкоудаляемых
- 64-61-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-61-5 легкоудаляемых
- 64-61-6 трудноудаляемых
- 64-61-7 Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м² под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-61-1	64-61-2	64-61-3	64-61-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	6,64	5,41	0,37	1,51
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,06		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,11	0,06	-	-
4 203-9002	МАТЕРИАЛЫ Детали	шт.	1	1	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-61-1	64-61-2	64-61-3	64-61-4
509-9900	Строительный мусор	т	0,06	0,034	-	-
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-61-5	64-61-6	64-61-7	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	6,64	3,77	3,55	
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,04	
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,04	

Таблица ГЭСНр 64-62 Эмблемы порталные площадью до 1,0 м²

- Измеритель: 1 изделие
- Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м²:
- 64-62-1 цементных
- 64-62-2 гипсовых
- Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м² от покрасок:
- 64-62-3 легкоудаляемых
- 64-62-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-62-5 легкоудаляемых
- 64-62-6 трудноудаляемых
- 64-62-7 Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м² под модель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-62-1	64-62-2	64-62-3	64-62-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,71	6,29	0,49	1,99
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,08		
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,08	-	-
4 203-9002	МАТЕРИАЛЫ Детали	шт	1	1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,08	0,045	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	64-62-5	64-62-6	64-62-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,54	5,03	4,62
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,05
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	-	-	0,05

Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ 146

 Таблица ГЭСНр 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм 146

 Таблица ГЭСНр 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм 147

 Таблица ГЭСНр 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм 147

 Таблица ГЭСНр 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм 148

 Таблица ГЭСНр 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм 148

 Таблица ГЭСНр 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм 149

 Таблица ГЭСНр 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм 149

 Таблица ГЭСНр 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм 150

 Таблица ГЭСНр 64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм..... 150

 Таблица ГЭСНр 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм.... 151

 Таблица ГЭСНр 64-11 Вазы высотой до 500 мм..... 151

 Таблица ГЭСНр 64-12 Вазы высотой до 750 мм..... 152

 Таблица ГЭСНр 64-13 Вазы высотой до 1000 мм..... 152

 Таблица ГЭСНр 64-14 Венки диаметром до 500 мм..... 153

Таблица ГЭСНр 64-15 Венки диаметром до 1000 мм.....	153
Таблица ГЭСНр 64-16 Гербы высотой до 500 мм.....	154
Таблица ГЭСНр 64-17 Гербы высотой до 1000 мм.....	154
Таблица ГЭСНр 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм	155
Таблица ГЭСНр 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм	155
Таблица ГЭСНр 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм.....	156
Таблица ГЭСНр 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм.....	156
Таблица ГЭСНр 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм.....	157
Таблица ГЭСНр 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм.....	157
Таблица ГЭСНр 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм	158
Таблица ГЭСНр 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм	158
Таблица ГЭСНр 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм	159
Таблица ГЭСНр 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	159
Таблица ГЭСНр 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	160
Таблица ГЭСНр 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	160
Таблица ГЭСНр 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм.....	161
Таблица ГЭСНр 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм.....	161
Таблица ГЭСНр 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм.....	162
Таблица ГЭСНр 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм.....	162
Таблица ГЭСНр 64-34 Листы высотой до 150 мм.....	163
Таблица ГЭСНр 64-35 Листы высотой до 250 мм.....	163
Таблица ГЭСНр 64-36 Листы высотой до 400 мм.....	164
Таблица ГЭСНр 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм	164
Таблица ГЭСНр 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм	165
Таблица ГЭСНр 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм.....	165
Таблица ГЭСНр 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм.....	166
Таблица ГЭСНр 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм.....	166
Таблица ГЭСНр 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм.....	167
Таблица ГЭСНр 64-43 Поручни шириной до 250 мм	167
Таблица ГЭСНр 64-44 Розетки диаметром до 200 мм.....	168
Таблица ГЭСНр 64-45 Розетки диаметром до 300 мм.....	168
Таблица ГЭСНр 64-46 Розетки диаметром до 500 мм.....	168
Таблица ГЭСНр 64-47 Розетки диаметром до 800 мм.....	169
Таблица ГЭСНр 64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м ²	169
Таблица ГЭСНр 64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м ²	170
Таблица ГЭСНр 64-50 Сухари высотой до 150 мм	170
Таблица ГЭСНр 64-51 Сухари высотой до 250 мм	171
Таблица ГЭСНр 64-52 Триглифы высотой до 250 мм.....	171
Таблица ГЭСНр 64-53 Триглифы высотой до 350 мм	172
Таблица ГЭСНр 64-54 Триглифы высотой до 750 мм	172
Таблица ГЭСНр 64-55 Шишки высотой до 250 мм	173
Таблица ГЭСНр 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм	173
Таблица ГЭСНр 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм	173
Таблица ГЭСНр 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм	174
Таблица ГЭСНр 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм	174
Таблица ГЭСНр 64-60 Эмблемы порталные площадью до 0,5 м ²	175
Таблица ГЭСНр 64-61 Эмблемы порталные площадью до 0,75 м ²	175
Таблица ГЭСНр 64-62 Эмблемы порталные площадью до 1,0 м ²	176