

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ


ГЭСНр 81-04-2001

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ГЭСНр-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009

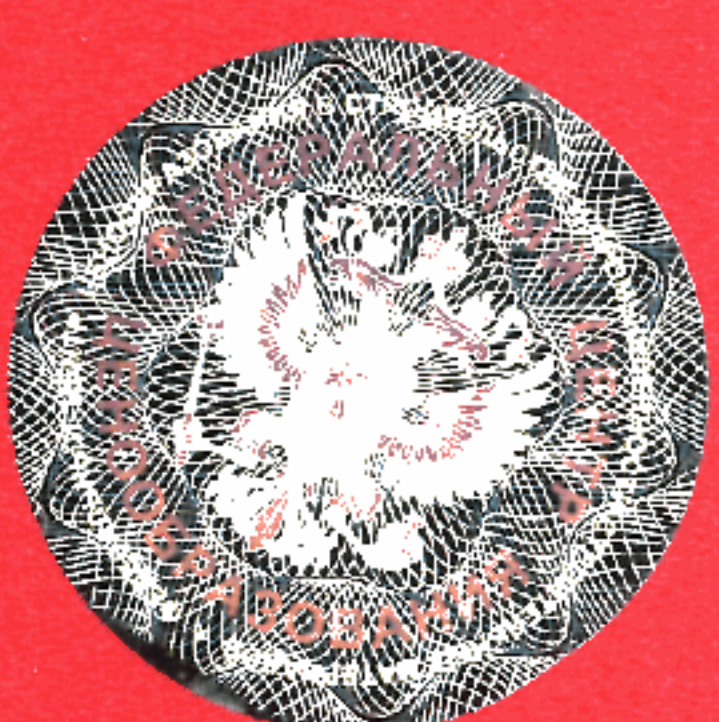

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр 81-04-2001



Москва 2009

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы.

ГЭСНр 81-04-2001

Москва, 2009 281 стр.

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (далее - ГЭСНр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении ремонтно-строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.

ГЭСНр являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207

© ФГУ ФЦЦС, 2009

Информация об изменениях к настоящему ГЭСНр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ГЭСНр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-009-3

Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица ГЭСНр 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок

Состав работ:

для норм 1, 2 :

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. 02. Заготовка и пригонка перегородок по месту. 03. Установка и крепление обвязки или каркаса. 04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей.

для нормы 3 :

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. 02. Заготовка и пригонка перегородок по месту. 03. Установка и крепление обвязки или каркаса. 04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей. 05. Обшивка каркаса досками с двух сторон.

для норм 4-6 :

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. 02. Заготовка и пригонка перегородок по месту. 03. Установка и крепление обвязки или каркаса. 04. Обшивка каркаса досками с двух сторон.

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок:

- 55-1-1 до 10%
- 55-1-2 до 25%
- 55-1-3 до 50%

Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:

- 55-1-4 до 10%
- 55-1-5 до 25%
- 55-1-6 до 50%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	55-1-1	55-1-2	55-1-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	223,64	226,98	232,57
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4	2,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,41	0,72	1,14

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	55-1-1	55-1-2	55-1-3
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0064	0,0064	0,0064
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	14	14	14
101-1805	Гвозди строительные	т	0,01	0,01	0,01
102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м ³	0,02	0,07	0,11
102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	0,43	1,19	2,16
509-9900	Строительный мусор	т	0,24	0,5	0,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	55-1-4	55-1-5	55-1-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	292,49	296,56	300,92
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4	2,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	0,76	1,21
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0064	0,0064	0,0064
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	14	14	14
101-1805	Гвозди строительные	т	0,022	0,022	0,022
102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м ³	0,07	0,19	0,34
102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м ³	0,43	1,19	2,16
102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	0,04	0,11	0,21
509-9900	Строительный мусор	т	0,32	0,53	0,91

Таблица ГЭСНр 55-2 Перестановка филенчатых перегородок

Состав работ:

01. Разборка перегородок. 02. Установка старых филенчатых полотен перегородок. 03. Пригонка новых готовых галтелей.

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

55-2-1 Перестановка филенчатых перегородок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	55-2-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	88,6
1.1	Средний разряд работы		2,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-1805	Гвозди строительные	т	0,065
203-0259	Штапик (раскладка) размером 10х16 мм	м	140

Таблица ГЭСНр 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Состав работ:

01. Удаление остатков битых стеклоблоков с расчисткой стыков от раствора. 02. Установка новых стеклоблоков на растворе.

Измеритель: 1 шт.

55-3-1 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	55-3-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,177
1.1	Средний разряд работы		3,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм	1000 шт.	0,00103
402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м ³	0,0005
509-9900	Строительный мусор	т	0,004

Таблица ГЭСНр 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»

Состав работ:

01. Выравнивание готового основания раствором. 02. Приготовление гипсового монтажного клея. 03. Устройство по периметру перегородки изоляции из эластичных прокладок. 04. Установка плит на монтажном клее. 05. Затирка швов.

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)
Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»:

- 55-4-1 в 1 слой при высоте этажа до 4 м
- 55-4-2 в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м
- 55-4-3 в 2 слоя при высоте этажа до 4 м
- 55-4-4 в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	55-4-1	55-4-2	55-4-3	55-4-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	138,36	134,19	249,74	241,54
1 1	Средний разряд работы		3,8	3,8	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,8	2,8	6,42	6,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,41	2,41	5,7	5,7
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0,39	0,39	0,72	0,72
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,57	0,57
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-9094	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм	м ²	101,2	101,2	202,4	202,4
101-9542	Клей гипсовый сухой монтажный	т	0,18	0,18	0,34	0,34
104-9290	Материалы изоляционные	м ²	7,2	7,2	14,4	14,4
411-0001	Вода	м ³	0,075	0,075	0,14	0,14

Таблица ГЭСНр 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Состав работ:

01. Разборка перегородок. 02. Очистка годного кирпича от раствора. 03. Складирование годного кирпича в штабель.

Измеритель: 100 м² перегородок
55-5-1 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	55-5-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	141,2
1.1	Средний разряд работы		3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	6,72
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	13,44
4	МАТЕРИАЛЫ		
509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	19,4

Таблица ГЭСНр 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов

Состав работ:

для нормы 1 :
01. Пробивка проема. 02. Отеска поверхности откосов. 03. Укрепление металлической сетки на откосах. 04. Оштукатуривание откосов. 05. Вырезка арматуры.

для нормы 2 :
01. Пробивка проема. 02. Установка металлической перемычки. 03. Отеска поверхности откосов. 04. Укрепление металлической сетки на откосах. 05. Оштукатуривание откосов. 06. Очистка годного кирпича от раствора. 07. Складирование годного кирпича в штабель.

Измеритель: 100 м² проемов
Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:

- 55-6-1 железобетонных
- 55-6-2 кирпичных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	55-6-1	55-6-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	203,1	153,8
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	47,4	7,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,2	-
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	47,4	7,04
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	94,8	14,08
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0136	Дюбели	т	0,01	0,01
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	20,1	-
101-0872	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия	м²	15,1	12,6
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	2,7	-
101-1783	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп	т	-	0,645
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	3,4	1,14
509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	23,8	20,4

Таблица ГЭСНр 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок

Состав работ:

01. Расчистка щелей. 02. Пропитка пакли раствором гипса. 03. Конопатка щелей. 04. Оштукатуривание заделанной поверхности.

Измеритель: 100 м заделанных щелей
55-7-1 Заделка щелей в верхней части перегородок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	55-7-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	33,6
1 1	Средний разряд работы		3,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-1705	Пакля пропитанная	кг	84,8
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	0,11
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,01
411-0001	Вода	м³	0,01

Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ.....45

 Таблица ГЭСНр 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок45

 Таблица ГЭСНр 55-2 Перестановка филенчатых перегородок.....46

 Таблица ГЭСНр 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков46

 Таблица ГЭСНр 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»47

 Таблица ГЭСНр 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи47

 Таблица ГЭСНр 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов47

 Таблица ГЭСНр 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок.....48