

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-І9-І6.87

ПУНКТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРОВ

АЛЬБОМ У



ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
807-19-16.87

ПУНКТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРОВ

АЛЬБОМ У

СМЕТЫ

| СТОИМОСТЬ         | 1            | 2      |
|-------------------|--------------|--------|
| ОБЩАЯ             | Т.РУБ. 40,69 | 40,73  |
| СТРОИТ.МОНТ.РАБОТ | Т.РУБ. 22,97 | 23,01  |
| ИМЗ ЗДАНИЯ        | РУБ. 35,07   | 35,13  |
| 1 М2 ОБЩ.ПЛОШАДИ  | РУБ.159,51   | 159,79 |

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ  
"ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ"

УТВЕРЖДЕН ГОСАГРОПРОМОМ СССР  
ОТ 21.09.1987Г. N 805-42/18  
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  
ГИПРОНИСЕЛЬХОЗОМ ОТ 8.10.87Г.  
ПРИКАЗ N 212-П

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА  
ГЛАВ.ИНЖ.ПРОЕКТА  
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

ШЕСТАКОВ С.А.  
АВРУСИНА Г.Л.  
КРИНИЦКАЯ И.А.



| -----     |                                                                                              |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| №№ СМЕТ : | НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                 | СТР. |
| -----     |                                                                                              |      |
| 1 :       | 2                                                                                            | 3    |
| -----     |                                                                                              |      |
| -         | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                                        | 3    |
| 24        | ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА                                                                              | 4    |
| 24-1      | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                                                      | 6    |
|           | ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ | 26   |
|           | ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ | 31   |
| 24-2      | ПРИБРЕТЕНИЕ ШКАФОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ                                                       | 35   |
| 24-3.1    | ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (ВАРИАНТ 1)                                                 | 37   |
| 24-3.2    | ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (ВАРИАНТ 2)                                                 | 40   |
| 24-4      | ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ                                                                      | 43   |
| 24-5-1    | КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (ВАРИАНТ 1)                                                              | 45   |
| 24-5-2    | КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (ВАРИАНТ 2)                                                              | 48   |
| 24-6      | ОТОПЛЕНИЕ                                                                                    | 51   |
| 24-7      | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ                                                                              | 56   |
| 24-8      | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ                                                                               | 60   |
| 24-9      | ВЕНТИЛЯЦИЯ                                                                                   | 64   |
|           | ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ | 68   |
|           | ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ | 69   |
| 24-10     | ПРИБРЕТЕНИЕ МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ                                             | 70   |
| 24-11     | ПРИБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ                                            | 75   |
| 24-12     | АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ                                                          | 81   |
| 24-13     | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ                                                                             | 85   |
|           | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ                                            | 90   |



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВО  
РОВ

1. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ" СН 227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ГОССТРОЕМ СССР 18 МАЯ 1982 Г. N 141.

2. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОССТРОЯ СССР ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА И СБОРНИКАМ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАТРАТАХ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ПОДСЧИТАНО ПО СМЕТНЫМ НОРМАМ IV ЧАСТИ СНиП ИЗДАНИЯ 1983 Г.

3. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%, НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13,3%, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ-8,6%, ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8%.

4. СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СМЕТАХ НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСЧИТАНА ПО РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР ИЗДАНИЯ 1983 Г.

5. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ С 1982 Г., А СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ-ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ЧАСТИ I-V СНиП.

ГЛАВА 4 ПО 1 И 1.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ И ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 4 К ГОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 28 МАРТА 1983 Г. N249.

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УЧТЕНА: ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 3%, НА ЦЕНКИ СОЮЗГАРЖИВОТНОВОДКОМПЛЕКТА-0,8%, ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ-1,2%.

6. СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, "СБОРНИКАМ СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ И ТИПОВЫХ ЧАБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ" ГОССТРОЯ СССР.

7. ПРИ ПОДСЧЕТЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ И ЗАТРАТ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТО:

А. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ ОБЪЕМНОМ ВЕСЕ 1800 КГ/М<sup>3</sup>; СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ ПРИ ОБЪЕМНОМ ВЕСЕ 1200 КГ/М<sup>3</sup>.

Б. ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАШМАКИ

В. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ - ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ - 30 ГРАДУСОВ

Г. ПЕРЕГОРОДКИ - БЕТОННЫЕ КАМНИ, КИРПИЧНЫЕ

Д. ПОЛЫ - ЦЕМЕНТНЫЕ, ЛИНОЛЕУМ, КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Е. ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ - БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

Ж. ПОКРЫТИЕ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ

И. КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ДЛЯ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ 100 КГ/М<sup>2</sup>

В. СМЕТЫ СОСТАВЛЕНА ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ - 30 ГРАДУСОВ

СОСТАВИЛ

*Сухова*

СУХОВА



## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 24

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТЫ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ  
ПРОДУКЦИЯ  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ  
СТОИМОСТЬ НА:

40,69/40,73 ТЫС.РУБ.

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ-1Л/СУТКИ,  
2. 1М2 ОБЩЕЙ ПЛОШАДИ ЗДАНИЯ  
3. 1М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ

7,40/7,41 РУБ.  
282,57/282,85 РУБ.  
62,12/62,18 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

| № П.П. | № СМЕТ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. |                 |              |                |        | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |          |              |            |           |
|--------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------|----------------------------------|----------|--------------|------------|-----------|
|        |        |                             | СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ          | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ | ПРОЕКТИРОВАНИЕ | ВСЕГО  | В ТОМ ЧИСЛЕ                      | НОРМАТИВ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ |
|        |        |                             | РАБОТЫ                      | РАБОТЫ          | РАБОТЫ       | РАБОТЫ         | РАБОТЫ | РАБОТЫ                           | РАБОТЫ   | РАБОТЫ       | РАБОТЫ     | РАБОТЫ    |
|        |        |                             | РАБОТЫ                      | РАБОТЫ          | РАБОТЫ       | РАБОТЫ         | РАБОТЫ | РАБОТЫ                           | РАБОТЫ   | РАБОТЫ       | РАБОТЫ     | РАБОТЫ    |
|        |        |                             | РАБОТЫ                      | РАБОТЫ          | РАБОТЫ       | РАБОТЫ         | РАБОТЫ | РАБОТЫ                           | РАБОТЫ   | РАБОТЫ       | РАБОТЫ     | РАБОТЫ    |
|        |        |                             | РАБОТЫ                      | РАБОТЫ          | РАБОТЫ       | РАБОТЫ         | РАБОТЫ | РАБОТЫ                           | РАБОТЫ   | РАБОТЫ       | РАБОТЫ     | РАБОТЫ    |
|        |        |                             | РАБОТЫ                      | РАБОТЫ          | РАБОТЫ       | РАБОТЫ         | РАБОТЫ | РАБОТЫ                           | РАБОТЫ   | РАБОТЫ       | РАБОТЫ     | РАБОТЫ    |
|        |        |                             | РАБОТЫ                      | РАБОТЫ          | РАБОТЫ       | РАБОТЫ         | РАБОТЫ | РАБОТЫ                           | РАБОТЫ   | РАБОТЫ       | РАБОТЫ     | РАБОТЫ    |
|        |        |                             | РАБОТЫ                      | РАБОТЫ          | РАБОТЫ       | РАБОТЫ         | РАБОТЫ | РАБОТЫ                           | РАБОТЫ   | РАБОТЫ       | РАБОТЫ     | РАБОТЫ    |
|        |        |                             | РАБОТЫ                      | РАБОТЫ          | РАБОТЫ       | РАБОТЫ         | РАБОТЫ | РАБОТЫ                           | РАБОТЫ   | РАБОТЫ       | РАБОТЫ     | РАБОТЫ    |
|        |        |                             | РАБОТЫ                      | РАБОТЫ          | РАБОТЫ       | РАБОТЫ         | РАБОТЫ | РАБОТЫ                           | РАБОТЫ   | РАБОТЫ       | РАБОТЫ     | РАБОТЫ    |

| 1 | 2                | 3                                      | 4     | 5    | 6 | 7     | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    | 14    |
|---|------------------|----------------------------------------|-------|------|---|-------|---|---|----|----|----|-------|-------|
| 1 | 24-1             | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                | 18,09 |      |   | 18,09 |   |   |    |    | М3 | 655,0 | 27,62 |
| 2 | 24-2             | ПРИБРЕТЕНИЕ ШКАФОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ |       | 0,14 |   | 0,14  |   |   |    |    | "  | "     | "     |
| 3 | 24-3-1<br>24-3-2 | ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ       |       |      |   |       |   |   |    |    |    |       |       |
|   |                  | (ВАРИАНТ 1)                            | 0,16  |      |   | 0,16  |   |   |    |    | "  | "     | 0,25  |
|   |                  | (ВАРИАНТ 2)                            | 0,23  |      |   | 0,23  |   |   |    |    | "  | "     | 0,36  |



| 1  | 2                | 3                                                         | 4                             | 5    | 6     | 7 | 8                             | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14                      |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------|---|-------------------------------|---|----|----|----|----|-------------------------|
| 4  | 24-4             | ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ                                   | 0,08                          |      |       |   | 0,08                          |   |    | "  | "  |    | 0,13                    |
| 5  | 24-5-1<br>24-5-2 | КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ<br>(ВАРИАНТ 1)<br>(ВАРИАНТ 2)         | 0,20<br>-----<br>0,17<br>0,37 |      |       |   | 0,20<br>-----<br>0,17<br>0,37 |   |    | "  | "  |    | 0,30<br>-----<br>0,26   |
| 6  | 24-6             | ОТОПЛЕНИЕ                                                 | 0,37                          |      |       |   | 0,37                          |   |    | "  | "  |    |                         |
| 7  | 24-7             | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ                                           | 0,24                          | 0,07 | 0,07  |   | 0,38                          |   |    | "  | "  |    | 0,59                    |
| 8  | 24-8             | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ                                            | 0,11                          | 0,03 | 0,05  |   | 0,19                          |   |    | "  | "  |    | 0,30                    |
| 9  | 24-9             | ВЕНТИЛЯЦИЯ                                                | 1,25                          |      |       |   | 1,25                          |   |    | "  | "  |    | 1,91                    |
| 10 | 24-10            | ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ<br>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО<br>ОБОРУДОВАНИЯ | 002                           | 1,82 | 17,28 |   | 19,12                         |   |    | "  | "  |    | 29,18                   |
| 11 | 24-11            | ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ<br>ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО<br>ОБОРУДОВАНИЯ  |                               | 0,13 | 0,10  |   | 0,23                          |   |    |    |    |    |                         |
| 12 | 24-12            | АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ                                  |                               | 0,08 | 0,08  |   | 0,16                          |   |    | "  | "  |    | 0,26                    |
| 13 | 24-13            | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ                                          |                               | 0,32 |       |   | 0,32                          |   |    | "  | "  |    | 0,48                    |
|    |                  | ИТОГО                                                     | 20,52<br>-----<br>20,56       | 2,45 | 17,72 |   | 40,69<br>-----<br>40,73       |   |    | "  | "  |    | 62,12<br>-----<br>62,18 |

ПРИМЕЧАНИЕ: СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНА В ДВУХ ВАРИАНТАХ МАТЕРИАЛА ТРУБ:

**ВАРИАНТ 1 - ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ**

**ВАРИАНТ 2-ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ.**

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ В ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ ОЗНАЧАЮТ:

В ЧИСЛИТЕЛЕ- ВАРИАНТ 1, В ЗНАМЕНАТЕЛЕ-2

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА *А.И. Шестаков* ШЕСТАКОВ С.А.  
ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА *А.В. Аврусина* АВРУСИНА Г.Л.  
НАЧ.СМЕТ.ОТДЕЛА *И.Н. Криницкая* КРИНИЦКАЯ И.Н.  
СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР *О.С. Шутилова* ШУТИЛКОВА О.С.  
ПРОВЕРИЛА РУК.ГР. *Н.Н. Лихачева* ЛИХАЧЕВА Н.Н.







| 1  | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6       | 7    | 8    | 9    | 10      | 11       |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|------|------|---------|----------|
| 6  | 1-1132                                                             | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМ-<br>ЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2<br>ГРУППЫ 100М2:                                                                              | 2.900: | 7.15:   |         | 21.: | 21.: |      | 12.90:  | 37.      |
| 7  | 1-65<br>(П2=1,2)<br>(М=1,2)<br>(ТЕХ.ЧАСТЬ<br>П.1.11,<br>П.3.6)     | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ-<br>ЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕ-<br>СТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3:<br>ЦЕНА ЕД.: 143*1,2+165,1*0,2                  | 0.064: | 204.62: | 198.12: | 13.: | 0.:  | 13.: | 13.20:  | 1.<br>7. |
| 8  | 1-960<br>(П1=1,2)<br>(ТЕХ.ЧАСТЬ<br>П.3.67)                         | ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАН-<br>ШЕЯХ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ<br>100М3:<br>ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2                                                            | 0.020: | 89.40:  |         | 2.:  | 2.:  |      | 184.80: | 4.       |
| 9  | 1-948<br>(П1=0,8)<br>(П1=1,2)<br>(ТЕХ.ЧАСТЬ<br>П. 3.67,<br>П.3.72) | ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛО-<br>ВАНАХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ<br>РАЗРАБОТКИ 100М3:<br>ЦЕНА ЕД.: 120,0-120,0*0,04                                         | 0.010: | 115.20: |         | 1.:  | 1.:  |      | 216.88: | 2.       |
| 10 | 1-960                                                              | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУ-<br>БИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И<br>КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ<br>100М3:                                         | 0.040: | 74.50:  |         | 3.:  | 3.:  |      | 154.00: | 6.       |
| 11 | 1-948<br>(П1=0,8)<br>(ТЕХ.ЧАСТЬ<br>П.3.67)                         | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ<br>ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ<br>СРЕДНЕЙ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО<br>2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3:<br>ЦЕНА ЕД.: 120,0-120,0*0,2 | 0.010: | 96.00:  |         | 1.:  | 1.:  |      | 182.40: | 2.       |
| 12 | 1-231<br>(П2=1,1)<br>(П2=0,05)<br>(ТЕХ.ЧАСТЬ<br>П.1.11,<br>П.3.48) | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА<br>2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В:<br>РЕЗЕРВ 1000М3:<br>ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065                                             | 0.052: | 38.15:  | 38.15:  | 2.:  |      | 2.:  |         |          |
| 13 | 1-238<br>(П2=1,1)<br>(М=5)(ТЕХ.<br>ЧАСТЬ<br>П.1.11)                | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ<br>ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ:<br>Н 231 1000М3:<br>ЦЕНА ЕД.: 32,3*5+161,5*0,1                                               | 0.052: | 177.65: | 177.65: | 9.:  |      | 9.:  |         |          |
| 14 | 1-257<br>(П2=1,1)<br>(ТЕХ.ЧАСТЬ<br>П.1.11)                         | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО<br>59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО<br>5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3:<br>ЦЕНА ЕД.: 18,9+18,9*0,1                         | 0.031: | 20.79:  | 20.79:  | 1.:  |      | 1.:  |         |          |



| 1                     | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6       | 7    | 8   | 9   | 10     | 11   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-----|-----|--------|------|
| 15                    | 1-268<br>:(П2=1,1)<br>:(М=11)(ТЕХ.<br>:ЧАСТЬ<br>:П.1,11)                | :ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ<br>:ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ:<br>:Н 257 1000М3:<br>:ЦЕНА ЕД.: 10,8*11+118,8*0,1                                                                                   | 0.031:  | 130.68: | 130.68: | 4.:  |     | 4.: |        |      |
| 16                    | 1-231<br>:(П2=1,1)<br>:(П2=0,85)<br>:(ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:П.1,11,<br>:П.3,48) | :ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА<br>:2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ<br>:ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ И<br>:ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000М3:<br>:ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065                           | 0.045:  | 38.15:  | 38.15:  | 2.:  |     | 2.: |        |      |
| 17                    | 1-238<br>:(П2=1,1)<br>:(М=5)(ТЕХ.<br>:ЧАСТЬ<br>:П.1,11)                 | :ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ<br>:ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ:<br>:Н 231 1000М3:<br>:ЦЕНА ЕД.: 32,3*5+161,5*0,1                                                                                   | 0.045:  | 177.65: | 177.65: | 8.:  |     | 8.: |        |      |
| 18                    | 1-968                                                                   | :ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И<br>:ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3:<br>:ЦЕНА ЕД.: 46,00*0,1                                                                                                                            | 0.133:  | 46.00:  | 46.00:  | 6.:  | 6.: |     | 99.30: | 13.  |
| 19                    | 1-1184                                                                  | :УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-<br>:КАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3:<br>:ЦЕНА ЕД.: 9,69*1,2+2,29*0,1                                                                                                               | 0.310:  | 9.69:   | 3.49:   | 3.:  | 2.: | 1.: | 11.20: | 3.   |
| 20                    | 1-184<br>:(П2=1,2)<br>:(М=1,2)<br>:(ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:П.1,11,<br>:П.3,6)    | :РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ<br>:ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С<br>:ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2<br>:ГРУППЫ(НЕДОСТАЮЩИЙ ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ) 1000М3:<br>:ЦЕНА ЕД.: 169*1,2+188,52*0,2 | 0.011:  | 240.50: | 226.22: | 3.:  | 0.: | 2.: | 29.04: | 0.   |
| 21                    | 1-1<br>:(П2=1)                                                          | :ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА, НЕДОСТАЮЩЕГО<br>:ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 100М3:<br>:ЦЕНА ЕД.: 0,29*1+0,06*0,1                                                                                                                      | 19.800: | 0.29:   | 0.29:   | 6.:  |     | 6.: |        |      |
| 22                    | 1-531<br>:(П2=1,15)<br>:(ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:П.3,47)                          | :ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО<br>:59 КВТ ГРУНТА 2 ГРУПП 1000М3:<br>:ЦЕНА ЕД.: 38,5+38,5*0,15                                                                                                                  | 0.032:  | 44.27:  | 44.27:  | 1.:  |     | 1.: |        |      |
| 23                    | 1-1184                                                                  | :УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-<br>:КАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП(ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ) 100М3:<br>:ЦЕНА ЕД.: 9,69*1,2+2,29*0,1                                                                                            | 0.320:  | 9.69:   | 3.49:   | 3.:  | 2.: | 1.: | 11.20: | 4.   |
| 24                    | 1-1187                                                                  | :ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИИ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШ-<br>:ЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 100М2:<br>:ЦЕНА ЕД.: 0,44*1+0,24*0,1                                                                                                                              | 1.390:  | 0.44:   | 0.24:   | 1.:  | 0.: |     | 6.10:  | 8.   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         | 131. | 39. | 91. | -      | 123. |



| 1            | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                | 4     | 5     | 6      | 7    | 8     | 9   | 10  | 11   |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|------|-------|-----|-----|------|-----|
|              |                                                                    |                                                                                                                                                  | РУБ.  |       |        |      | (130) | 29. |     |      |     |
| 2 ФУНДАМЕНТЫ |                                                                    |                                                                                                                                                  |       |       |        |      |       |     |     |      |     |
| 25           | 6-1(МО)                                                            | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА<br>МАРКИ М50                                                                                            | МЗ    | 3.360 | 27.40  | 0.28 | 92.   | 2.  | 1.  | 1.37 | 5.  |
|              |                                                                    |                                                                                                                                                  |       |       | 0.70   | 0.08 |       |     | 0.  | 0.10 | 0.  |
| 26           | 7-5                                                                | УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУ-<br>БИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО<br>1,5Т                                                  | ШТ    | 7.000 | 3.20   | 2.45 | 22.   | 5.  | 17. | 1.32 | 9.  |
|              |                                                                    |                                                                                                                                                  |       |       | 0.75   | 0.09 |       |     | 6.  | 1.15 | 8.  |
| 27           | 7-6                                                                | УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУ-<br>БИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ<br>ДО 3,5Т                                                 | ШТ    | 2.000 | 4.89   | 3.69 | 10.   | 2.  | 7.  | 2.08 | 4.  |
|              |                                                                    |                                                                                                                                                  |       |       | 1.20   | 1.33 |       |     | 3.  | 1.72 | 3.  |
| 28           | СССМОТ.1<br>П.9-123                                                | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕН-<br>ТНЫХ БАШМАКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М ОБЪЕМОМ<br>БОЛЕЕ 0,2 ДО 1МЗ МАРКИ 1Ф12,9-2,1Ф12,12-<br>1,2Ф15,15-2 | МЗ    | 5.230 | 59.20  |      | 310.  |     |     |      |     |
| 29           | ССС МО Т.1<br>ТЕХ.ЧАСТЬ<br>ТАБ.3.1. П.<br>3                        | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3                                                                                                                     | Т     | 0.166 | 250.00 |      | 42.   |     |     |      |     |
| 30           | ССС МО Т.1<br>ТЕХ.ЧАСТЬ<br>ТАБ.3.1. П.<br>13,18                    | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗА-<br>ЦИЕЙ                                                                                                 | Т     | 0.010 | 591.00 |      | 6.    |     |     |      |     |
|              |                                                                    | ЦЕНА ЕД.: 413+178                                                                                                                                |       |       |        |      |       |     |     |      |     |
| 31           | 7-17                                                               | УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДО-<br>ШВЫ ФУНДАМЕНТОВ                                                                                    | 100М2 | 0.070 | 49.00  | 0.99 | 3.    | 0.  | 0.  | 1.40 | 0.  |
|              |                                                                    |                                                                                                                                                  |       |       | 0.69   | 0.30 |       |     | 0.  | 0.39 | 0.  |
| 32           | 7-15(МО)                                                           | УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙ ДО 6М                                                                                                          | ШТ    | 8.000 | 6.50   | 2.68 | 52.   | 22. | 21. | 4.51 | 36. |
|              |                                                                    |                                                                                                                                                  |       |       | 2.71   | 0.96 |       |     | 8.  | 1.24 | 10. |
| 33           | СТОИМОСТЬ<br>АРМАТУРЫ<br>КЛАССА 9-<br>352<br>ТЕХ.ЧАСТЬ<br>ТАБЛ.3.3 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕН-<br>ТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М<br>ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 МАРКИ ФБР-11                    | МЗ    | 5.680 | 69.14  |      | 393.  |     |     |      |     |
|              |                                                                    | ЦЕНА ЕД.: 67,5+0,82*2                                                                                                                            |       |       |        |      |       |     |     |      |     |
| 34           | ССС МО Т.1<br>ТЕХ.ЧАСТЬ<br>ТАБ.3.1. П.<br>1                        | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1                                                                                                                     | Т     | 0.200 | 229.00 |      | 46.   |     |     |      |     |
| 35           | ССС МО Т.1<br>ТЕХ.ЧАСТЬ<br>ТАБ.3.1. П.<br>3                        | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3                                                                                                                     | Т     | 0.460 | 250.00 |      | 115.  |     |     |      |     |



| 1                     | 2                                               | 3                                                                                                     | 4     | 5      | 6    | 7     | 8    | 9   | 10    | 11   |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------|------|-----|-------|------|
| 36                    | ССЦ МО Т.1<br>ТЕХ.ЧАСТЬ<br>ТАБ.3.1. П.<br>13,18 | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗА-<br>ЦИЕЙ<br>ЦЕНА ЕД.: 413+178                                 | 0.020 | 591.00 |      | 12.   |      |     |       |      |
| 37                    | 8-13(МО)                                        | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕ-<br>НТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕК-<br>ЛОМ 100М2 | 0.250 | 86.50  | 1.50 | 22.   | 5.   | 0.  | 38.10 | 10.  |
| 38                    | 6-13(МО)<br>ССЦ МО Т.1<br>П. 1-4,1-3)           | УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М150<br>М3<br>ЦЕНА ЕД.: 34,4+(26,2-25,8)*1,02                    | 4.000 | 34.81  | 0.34 | 139.  | 11.  | 1.  | 5.07  | 20.  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                                                 |                                                                                                       | РУБ.  |        |      | 1264. | 47.  | 47. | -     | 106. |
|                       |                                                 |                                                                                                       | РУБ.  |        |      |       | (94) | 17. |       |      |

## 3 ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ

|    |                                                 |                                                                                                                    |       |        |      |     |    |    |      |    |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|----|----|------|----|
| 39 | 6-1(МО ССЦ<br>МО Т.1 П.<br>1-1,1-5)             | УСТРОЙСТВО ДНИЩА МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ КАНА-<br>ЛОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200<br>М3<br>ЦЕНА ЕД.: 27,4+(27,4-24,8)*1,02   | 0.240 | 30.05  | 0.28 | 7.  | 0. | 0. | 1.37 | 0. |
| 40 | 6-90(МО<br>ССЦ МО Т.1<br>П. 1-3,1-5)            | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕНОК<br>КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200<br>М3<br>ЦЕНА ЕД.: 32,2+(27,4-25,8)*1,02    | 0.320 | 33.83  | 0.33 | 11. | 0. | 0. | 2.81 | 1. |
| 41 | 7-199(ДОП.<br>N1МО)                             | МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫ-<br>ТИЯ КАНАЛОВ<br>ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 32,2+(27,4-25,8)*1,02                | 5.000 | 0.52   | 0.23 | 3.  | 1. | 1. | 0.45 | 2. |
| 42 | ССЦ МО Т.1<br>П. 9-221                          | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ<br>ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200<br>ДЛИНОЙ ДО 3М МАРКИ ПЗ-5<br>М3 | 1.200 | 51.60  |      | 62. |    |    |      |    |
| 43 | ССЦ МО Т.1<br>ТЕХ.ЧАСТЬ<br>ТАБ.3.1. П.<br>3     | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3<br>Т                                                                                  | 0.004 | 250.00 |      | 1.  |    |    |      |    |
| 44 | ССЦ МО Т.1<br>ТЕХ.ЧАСТЬ<br>ТАБ.3.1. П.<br>6     | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1<br>Т                                                                                 | 0.002 | 321.00 |      | 1.  |    |    |      |    |
| 45 | ССЦ МО Т.1<br>ТЕХ.ЧАСТЬ<br>ТАБ.3.1. П.<br>13,18 | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗА-<br>ЦИЕЙ<br>ЦЕНА ЕД.: 413+178                                              | 0.002 | 591.00 |      | 1.  |    |    |      |    |
| 46 | 6-1(МО ССЦ<br>МО Т.1 П.)                        | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ДНИЩА<br>ПРИЯМКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200<br>М3                                      | 0.290 | 30.36  | 0.28 | 9.  | 0. | 0. | 1.37 | 0. |



| 1                                    | 2               | 3                                           | 4      | 5       | 6               | 7     | 8     | 9    | 10     | 11   |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------|---------|-----------------|-------|-------|------|--------|------|
| <hr/>                                |                 |                                             |        |         |                 |       |       |      |        |      |
|                                      | 1-17,1-13)      |                                             |        | 0.70:   | 0.00:           |       |       | 0.1  | 0.10:  | 0.   |
|                                      |                 | ЦЕНА ЕД.: 27,4+(28,2-25,3)*1,02             |        |         |                 |       |       |      |        |      |
| 47                                   | 6-90(МО)        | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН   | 1.510: | 33.83:  | 0.33:           | 51.:  | 2.:   | 0.:  | 2.81:  | 4.   |
|                                      | ССЦ МО Т.1      | ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М100 ИЗ БЕТОНА М   |        |         |                 |       |       |      |        |      |
|                                      | П. 1-3,1-5):200 | МЗ:                                         |        | 1.55:   | 0.10:           |       |       | 0.:  | 0.13:  | 0.   |
|                                      |                 | ЦЕНА ЕД.: 32,2+(27,4-25,8)*1,02             |        |         |                 |       |       |      |        |      |
| 48                                   | 6-84            | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО    | 0.040: | 355.00: | 1.30:           | 14.:  | 2.:   | 0.:  | 64.00: | 3.   |
|                                      |                 | 20 Т:                                       |        |         |                 |       |       |      |        |      |
|                                      |                 |                                             |        | 38.00:  | 0.39:           |       |       | 0.:  | 0.50:  | 0.   |
| 49                                   | 7-445(ДОП.      | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ        | 2.000: | 0.29:   | 0.15:           | 1.:   | 0.:   | 0.:  | 0.13:  | 0.   |
|                                      | N1MO)           | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т: |        |         |                 |       |       |      |        |      |
|                                      |                 | И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ:                  |        | 0.08:   | 0.06:           |       |       | 0.:  | 0.08:  | 0.   |
| 50                                   | ССЦ МО Т.1      | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК: | 0.020: | 64.40:  |                 | 1.:   |       |      |        |      |
|                                      | П. 9-92         | ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5МЗ      |        |         |                 |       |       |      |        |      |
|                                      |                 | ДЛИНОЙ ДО 3М МЗ:                            |        |         |                 |       |       |      |        |      |
| 51                                   | ССЦ МО Т.1      | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1               | 0.001: | 321.00: |                 | 0.:   |       |      |        |      |
|                                      | ТЕХ.ЧАСТЬ       |                                             |        |         |                 |       |       |      |        |      |
|                                      | ТАБ.3.1. П.     |                                             |        |         |                 |       |       |      |        |      |
|                                      | 6               |                                             |        |         |                 |       |       |      |        |      |
| 52                                   | 6-82            | УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ В ПРИЯМКЕ            | 0.006: | 347.00: | 14.80:          | 2.:   | 0.:   | 0.:  | 39.20: | 0.   |
|                                      |                 |                                             |        |         |                 |       |       |      |        |      |
|                                      |                 |                                             |        | 24.80:  | 4.44:           |       |       | 0.:  | 5.73:  | 0.   |
| 53                                   | 34-304          | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШИТА НАД ПРИЯМКОМ    | 0.110: | 40.44:  | 7.34:           | 4.:   | 4.:   | 1.:  | 56.70: | 6.   |
|                                      |                 | 10М2:                                       |        |         |                 |       |       |      |        |      |
|                                      |                 |                                             |        | 33.10:  | 2.20:           |       |       | 0.:  | 2.84:  | 0.   |
|                                      |                 | ЦЕНА ЕД.: 33,1+7,34                         |        |         |                 |       |       |      |        |      |
| 54                                   | СЦМ 1-1-        | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШИТА ШИ1           | 0.070: | 134.00: |                 | 9.:   |       |      |        |      |
|                                      | 499             |                                             |        |         |                 |       |       |      |        |      |
| 55                                   | 13-121          | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ: | 0.010: | 7.71:   | 0.20:           | 0.:   | 0.:   | 0.:  | 3.10:  | 0.   |
|                                      |                 | ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2:   |        |         |                 |       |       |      |        |      |
|                                      |                 |                                             |        | 2.05:   | 0.06:           |       |       | 0.:  | 0.08:  | 0.   |
| <hr/>                                |                 |                                             |        |         |                 |       |       |      |        |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |                 |                                             | РУБ.   |         |                 | 177.  | 9.    | 2.   | -      | 17.  |
| <hr/>                                |                 |                                             |        |         |                 |       |       |      |        |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |                 |                                             | РУБ.   |         |                 | 1572. | 95.   | 140. | -      | 246. |
|                                      |                 |                                             | РУБ.   |         |                 |       | (235) | 46.  |        |      |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |                 |                                             | РУБ.   | 16,50%  | (НУЧП - 0.00%)  | 259.  | (0)   | -    | -      | -    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |                 |                                             | ЧЕЛ.-Ч | 0.092   |                 | -     | -     | -    | -      | 24.  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |                 |                                             | РУБ.   | 0.18    |                 | -     | 47.   | -    | -      | -    |
| <hr/>                                |                 |                                             |        |         |                 |       |       |      |        |      |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |                 |                                             | РУБ.   |         |                 | 1831. | 142.  | 140. | -      | 270. |
|                                      |                 |                                             | РУБ.   |         |                 |       | (235) | 46.  |        |      |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |                 |                                             | РУБ.   | 8.00%   | (НУЧП - 44.00%) | 146.  | (103) | -    | -      | -    |
| <hr/>                                |                 |                                             |        |         |                 |       |       |      |        |      |
| ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:                   |                 |                                             | РУБ.   |         |                 | 1977. | 142.  | 140. | -      | -    |



| 1                                    | 2           | 3                                           | 4      | 5       | 6     | 7     | 8     | 9    | 10    | 11   |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|------|-------|------|
|                                      |             |                                             | РУБ.   |         |       |       |       | 46.  |       |      |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |             |                                             | РУБ.   |         |       | -     | (338) | -    | -     | -    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |             |                                             | ЧЕЛ.-Ч |         |       | -     | -     | -    | -     | 270. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |             |                                             | РУБ.   |         |       | -     | 188.  | -    | -     | -    |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ                      |             |                                             |        |         |       |       |       |      |       |      |
| 4 КАРКАС                             |             |                                             |        |         |       |       |       |      |       |      |
| 56                                   | 7-31(МО)    | УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В:  | 9.000: | 8.67:   | 3.51: | 78.:  | 22.:  | 32.: | 4.16: | 37.  |
|                                      |             | СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭ-   |        |         |       |       |       |      |       |      |
|                                      |             | ТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М   |        | 2.49:   | 1.28: |       |       | 12.: | 1.65: | 15.  |
|                                      |             | И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т                        |        |         |       |       |       |      |       |      |
| 57                                   | ССЦ МО Т.1  | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН     | 1.500: | 84.10:  |       | 126.: |       |      |       |      |
|                                      | П. 10-247   | МАРКИ 2К39.2-2А, 1К39.2-2А, 1К39.2-         |        |         |       |       |       |      |       |      |
|                                      |             | 2Б, 2К39.2-2Б ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 ОБЪЕМОМ |        |         |       |       |       |      |       |      |
|                                      |             | ДО 0,2МЗ                                    |        |         |       |       |       |      |       |      |
| 58                                   | ССЦ МО Т.1  | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3                | 0.219: | 250.00: |       | 55.:  |       |      |       |      |
|                                      | ТЕХ.ЧАСТЬ   |                                             |        |         |       |       |       |      |       |      |
|                                      | ТАБ.3.1. П. |                                             |        |         |       |       |       |      |       |      |
|                                      | 3           |                                             |        |         |       |       |       |      |       |      |
| 59                                   | ССЦ МО Т.1  | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1               | 0.030: | 321.00: |       | 10.:  |       |      |       |      |
|                                      | ТЕХ.ЧАСТЬ   |                                             |        |         |       |       |       |      |       |      |
|                                      | ТАБ.3.1. П. |                                             |        |         |       |       |       |      |       |      |
|                                      | 6           |                                             |        |         |       |       |       |      |       |      |
| 60                                   | ССЦ МО Т.1  | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗА-    | 0.165: | 591.00: |       | 98.:  |       |      |       |      |
|                                      | ТЕХ.ЧАСТЬ   | ЦИЕЙ                                        |        |         |       |       |       |      |       |      |
|                                      | ТАБ.3.1. П. |                                             |        |         |       |       |       |      |       |      |
|                                      | 13,18       |                                             |        |         |       |       |       |      |       |      |
| ЦЕНА ЕД.: 413+178                    |             |                                             |        |         |       |       |       |      |       |      |
| 61                                   | 7-139       | УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЯ ОДН-   | 6.000: | 10.20:  | 5.25: | 61.:  | 24.:  | 32.: | 5.95: | 36.  |
|                                      |             | ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО    |        |         |       |       |       |      |       |      |
|                                      |             | 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ   |        | 4.04:   | 1.93: |       |       | 12.: | 2.49: | 15.  |
|                                      |             | ЗДАНИЙ ДО 25М                               |        |         |       |       |       |      |       |      |
| 62                                   | ССЦ МО Т.1  | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК      | 2.700: | 90.90:  |       | 245.: |       |      |       |      |
|                                      | П. 10-86    | МАРКИ 1БСТ6-ЗА4Т-1 ПРОЛЕТОМ ДО 6М ИЗ БЕТО-  |        |         |       |       |       |      |       |      |
|                                      |             | НА МАРКИ М 300 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М ДО 1МЗ    |        |         |       |       |       |      |       |      |
|                                      |             |                                             |        |         |       |       |       |      |       |      |
| 63                                   | ССЦ МО Т.1  | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4                | 0.178: | 229.00: |       | 41.:  |       |      |       |      |
|                                      | ТЕХ.ЧАСТЬ   |                                             |        |         |       |       |       |      |       |      |
|                                      | ТАБ.3.1. П. |                                             |        |         |       |       |       |      |       |      |
|                                      | 1           |                                             |        |         |       |       |       |      |       |      |
| 64                                   | ССЦ МО Т.1  | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3                | 0.077: | 250.00: |       | 19.:  |       |      |       |      |
|                                      | ТЕХ.ЧАСТЬ   |                                             |        |         |       |       |       |      |       |      |
|                                      | ТАБ.3.1. П. |                                             |        |         |       |       |       |      |       |      |
|                                      | 3           |                                             |        |         |       |       |       |      |       |      |
| 65                                   | ССЦ МО Т.1  | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1               | 0.038: | 321.00: |       | 12.:  |       |      |       |      |



## 5 СТЕНЫ

|    |              |                                               |           |          |         |         |        |        |         |         |
|----|--------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 71 | : 7-277(МО)  | : УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ   | : 11.000: | : 16.63: | : 4.62: | : 183.: | : 47.: | : 51.: | : 6.91: | : 76.:  |
|    | :            | : ЛЕГКИХ БЕТОНОВ МАРКИ ПСД 40 ПЛОЩАДЬЮ ДО     | :         | :        | :       | :       | :      | :      | :       | :       |
|    | :            | : 10М ШТ:                                     | :         | : 4.28:  | : 1.36: | :       | :      | : 15.: | : 1.75: | : 19.:  |
| 72 | : 7-249(МО)  | : УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ   | : 6.000:  | : 19.73: | : 7.54: | : 118.: | : 30.: | : 45.: | : 8.06: | : 46.:  |
|    | :            | : ЛЕГКИХ БЕТОНОВ МАРКИ ПСД 40 ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ: | :         | :        | :       | :       | :      | :      | :       | :       |
|    | :            | : 10М ШТ:                                     | :         | : 4.93:  | : 2.70: | :       | :      | : 16.: | : 3.48: | : 21.:  |
| 73 | : 7-261      | : УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНО-   | : 21.000: | : 11.30: | : 4.03: | : 237.: | : 70.: | : 85.: | : 5.38: | : 113.: |
|    | :            | : ВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ МАРКИ ПСД 40: | :         | :        | :       | :       | :      | :      | :       | :       |
|    | :            | : ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М ШТ:                          | :         | : 3.33:  | : 1.44: | :       | :      | : 30.: | : 1.86: | : 39.:  |
| 74 | : ССЦ МО Т.1 | : СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ   | : 11.500: | : 25.00: | :       | : 288.: | :      | :      | :       | :       |
|    | : П. 10-127  | : ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М: | :         | :        | :       | :       | :      | :      | :       | :       |
|    | :            | : С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7КГ/М2 МАРКИ ПСД       | :         | :        | :       | :       | :      | :      | :       | :       |
|    | :            | : 15.12.40-Т-УП-1, ПСД 30.12.40-Т-1 М2:       | :         | :        | :       | :       | :      | :      | :       | :       |
| 75 | : ССЦ МО Т.1 | : СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ   | : 13.160: | : 27.30: | :       | : 359.: | :      | :      | :       | :       |
|    | : П. 10-128  | : ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М: | :         | :        | :       | :       | :      | :      | :       | :       |
|    | :            | : С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13КГ/М2 МАРКИ ПСД     | :         | :        | :       | :       | :      | :      | :       | :       |
|    | :            | : 15.12.40-Т, ПСД 12.12.40-Т-1 М2:            | :         | :        | :       | :       | :      | :      | :       | :       |
| 76 | : ССЦ МО Т.1 | : СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ   | : 4.080:  | : 31.70: | :       | : 129.: | :      | :      | :       | :       |
|    | : П. 10-132  | : ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М: | :         | :        | :       | :       | :      | :      | :       | :       |
|    | :            | : С РАСХОДОМ СТАЛИ 20,1-23КГ/М2 МАРКИ ПСД     | :         | :        | :       | :       | :      | :      | :       | :       |



| 1                     | 2           | 3                                           | 4        | 5      | 6       | 7      | 8     | 9    | 10     | 11   |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|-------|------|--------|------|
|                       |             | 6.12.40-T-1                                 | M2:      |        |         |        |       |      |        |      |
|                       |             |                                             |          |        |         |        |       |      |        |      |
| 77                    | ССС МО Т.1  | СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ   | 147.300: | 25.60: |         | 3771.: |       |      |        |      |
|                       | П. 10-181   | ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М: |          |        |         |        |       |      |        |      |
|                       |             | ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7КГ/М2 МАРКИ    |          |        |         |        |       |      |        |      |
|                       |             | ПСД 60.12.40-T-1, ПСД 60.12.40-T-1, ПСД     |          |        |         |        |       |      |        |      |
|                       |             | 60.12.40-T-2, ПСД 60.12.40-T-У, ПСД         |          |        |         |        |       |      |        |      |
|                       |             | 60.12.40-T-УП, ПСД 60.18.40-T-1, ПСД        |          |        |         |        |       |      |        |      |
|                       |             | 60.18.40-T-УП-1, ПСД 60.18.40-T-У           | M2:      |        |         |        |       |      |        |      |
|                       |             |                                             |          |        |         |        |       |      |        |      |
| 78                    | 7-665(МО)   | УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т: | 2.000:   | 2.58:  | 0.44:   | 5.:    | 2.:   | 1.:  | 1.55:  | 3.   |
|                       |             | ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ    |          |        |         |        |       |      |        |      |
|                       |             | ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М                | ШТ:      | 0.97:  | 0.16:   |        |       | 0.:  | 0.21:  | 0.   |
|                       |             |                                             |          |        |         |        |       |      |        |      |
| 79                    | ССС МО Т.1  | СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА МАР-  | 1.920:   | 78.42: |         | 151.:  |       |      |        |      |
|                       | П. 11-237   | КИ Р 150 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ШИРИНОЙ ДО 3М   |          |        |         |        |       |      |        |      |
|                       | ТЕХ.ЧАСТЬ   | МАРКИ ПК60.В-Л                              | M3:      |        |         |        |       |      |        |      |
|                       | ТАБ.3.3     |                                             |          |        |         |        |       |      |        |      |
|                       |             | ЦЕНА ЕД.: 77,6+0,82                         |          |        |         |        |       |      |        |      |
|                       |             |                                             |          |        |         |        |       |      |        |      |
| 80                    | ССС МО Т.1  | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3                | T:       | 0.070: | 250.00: |        | 18.:  |      |        |      |
|                       | ТЕХ.ЧАСТЬ   |                                             |          |        |         |        |       |      |        |      |
|                       | ТАБ.3.1. П. |                                             |          |        |         |        |       |      |        |      |
|                       | 3           |                                             |          |        |         |        |       |      |        |      |
|                       |             |                                             |          |        |         |        |       |      |        |      |
| 81                    | ССС МО Т.1  | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1               | T:       | 0.029: | 321.00: |        | 9.:   |      |        |      |
|                       | ТЕХ.ЧАСТЬ   |                                             |          |        |         |        |       |      |        |      |
|                       | ТАБ.3.1. П. |                                             |          |        |         |        |       |      |        |      |
|                       | 6           |                                             |          |        |         |        |       |      |        |      |
|                       |             |                                             |          |        |         |        |       |      |        |      |
| 82                    | 7-291       | УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ               | T:       | 0.280: | 342.00: |        | 96.:  | 6.:  | 34.00: | 10.  |
|                       |             |                                             |          |        |         |        |       |      |        |      |
|                       |             |                                             |          |        | 21.30:  |        |       |      |        |      |
|                       |             |                                             |          |        |         |        |       |      |        |      |
| 83                    | ССС МО Т.1  | МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ            | T:       | 0.280: | 178.00: |        | 50.:  |      |        |      |
|                       | ТЕХ.ЧАСТЬ   |                                             |          |        |         |        |       |      |        |      |
|                       | ТАБ.3.1. П. |                                             |          |        |         |        |       |      |        |      |
|                       | 18          |                                             |          |        |         |        |       |      |        |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |             |                                             | РУБ.     |        |         | 5414.  | 155.  | 182. | -      | 329. |
|                       |             |                                             | РУБ.     |        |         |        | (337) | 61.  |        |      |

## 6 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ

|    |            |                                                                                                                                                                                      |        |      |      |      |     |     |      |     |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|-----|-----|------|-----|
| 84 | 7-183      | УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И<br>СПОРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,<br>ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ<br>КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М      | 6.000  | 5.48 | 2.88 | 33.  | 10. | 17. | 2.85 | 17. |
|    |            | ШТ:                                                                                                                                                                                  |        |      |      |      |     |     |      |     |
| 85 | 7-177      | УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ<br>И СПОРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО<br>10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИ-<br>ЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ<br>ДО 25М | 4.000  | 3.75 | 1.87 | 15.  | 5.  | 7.  | 2.04 | 8.  |
|    |            | ШТ:                                                                                                                                                                                  |        |      |      |      |     |     |      |     |
| 86 | ССС МО Т.1 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ                                                                                                                                           | 71.160 | 4.97 |      | 354. |     |     |      |     |



| 1  | 2            | 3                                            | 4       | 5       | 6     | 7     | 8   | 9   | 10    | 11  |
|----|--------------|----------------------------------------------|---------|---------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|
|    | :П. 10-91    | :ПЛИТ ПОКРЫТИЯ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ДЛИНОЙ 6М       | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :            | :ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ        | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :            | :460КГС/М2                                   | М2:     | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
| 87 | :ССЦ МО Т.1  | :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ: | 35.070: | 6.84:   | :     | 240.: | :   | :   | :     | :   |
|    | :П. 10-101   | :ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400-  | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :            | :700ММ ДЛЯ ПРОПУСКА ВЕНТШАХТ ДЛИНОЙ 6М       | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :            | :ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ        | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :            | : (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 500КГС/М2 МАРКИ  | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :            | :1ПВ7-4А1VТ-6, 1ПВ4-4А1VТ-6                  | М2:     | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
| 88 | :ССЦ МО Т.1  | :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ: | 8.900:  | 7.16:   | :     | 64.:  | :   | :   | :     | :   |
|    | :П. 8-117    | :ПЛИТ ПОКРЫТИЯ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ДЛИНОЙ 6М       | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :            | :ШИРИНОЙ ДО 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ: | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :            | :СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 800КГС/М2 МАРКИ 2ПГ-4А1VТ- | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :            | :А                                           | М2:     | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
| 89 | :ССЦ МО Т.1  | :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ: | 8.770:  | 9.56:   | :     | 84.:  | :   | :   | :     | :   |
|    | :П. 8-143    | :ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ       | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :            | :400ММ ДЛЯ ПРОПУСКА ВЕНТШАХТ ДЛИНОЙ 6М       | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :            | :ШИРИНОЙ ДО 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ: | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :            | :СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 890КГС/М2 МАРКИ 2ПВ4-      | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :            | :4А1VТ-6                                     | М2:     | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
| 90 | :ССЦ МО Т.1  | :СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ: | 0.018:  | 413.00: | :     | 7.:   | :   | :   | :     | :   |
|    | :ТЕХ.ЧАСТЬ   | :                                            | Т:      | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :ТАБ.3.1. П. | :                                            | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :13          | :                                            | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
| 91 | : 7-200      | :УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯ-     | 4.000:  | 2.43:   | 1.03: | 10.:  | 4.: | 4.: | 1.64: | 7.: |
|    | :            | :ЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И      | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :            | :СПОРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М         | ШТ:     | 1.01:   | 0.38: | :     | :   | 2.: | 0.49: | 2.: |
| 92 | :ССЦ МО Т.1  | :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ    | 0.240:  | 90.20:  | :     | 22.:  | :   | :   | :     | :   |
|    | :П. 8-236    | :СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТ-  | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :            | :РОЙСТВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБЪЕМОМ ДО     | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :            | :0,1М3 МАРКИ СБ4А-1                          | М3:     | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
| 93 | :ССЦ МО Т.1  | :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ    | 0.120:  | 75.90:  | :     | 9.:   | :   | :   | :     | :   |
|    | :П. 8-237    | :СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТ-  | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :            | :РОЙСТВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ   | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :            | :0,1М3 МАРКИ СБ7А-1                          | М3:     | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
| 94 | :ССЦ МО Т.1  | :СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1                | 0.014:  | 229.00: | :     | 3.:   | :   | :   | :     | :   |
|    | :ТЕХ.ЧАСТЬ   | :                                            | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :ТАБ.3.1. П. | :                                            | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :1           | :                                            | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
| 95 | :ССЦ МО Т.1  | :СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1               | 0.011:  | 321.00: | :     | 4.:   | :   | :   | :     | :   |
|    | :ТЕХ.ЧАСТЬ   | :                                            | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :ТАБ.3.1. П. | :                                            | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :6           | :                                            | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
| 96 | :ССЦ МО Т.1  | :СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗА-    | 0.030:  | 591.00: | :     | 18.:  | :   | :   | :     | :   |
|    | :ТЕХ.ЧАСТЬ   | :ШИЕН                                        | Т:      | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :ТАБ.3.1. П. | :                                            | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |
|    | :13.18       | :                                            | :       | :       | :     | :     | :   | :   | :     | :   |



| 1                     | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6      | 7     | 8     | 9   | 10     | 11   |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|--------|------|
| 97                    | 7-291                   | УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕН-<br>ТОВ                                                                                                                                                                       | 0.060  | 342.00 |        | 21.   | 1.    |     | 34.00  | 2.   |
|                       |                         |                                                                                                                                                                                                                        |        | 21.30  |        |       |       |     |        |      |
| 98                    | 12-299                  | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК<br>ТОЛЩИНОЙ 15ММ                                                                                                                                                             | 1.440  | 51.60  |        | 74.   |       |     |        |      |
| 99                    | 12-300<br>(M=10)        | НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ<br>СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ:<br>НОМ299                                                                                                                     | -1.440 | 25.30  | 0.50   | -36.  | -0.   | -1. | 0.70   | -1.  |
|                       |                         | 100M2:                                                                                                                                                                                                                 |        | 0.30   | 0.20   |       |       | -0. | 0.26   | -0.  |
|                       |                         | ЦЕНА ЕД.: 2,53*10                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |       |       |     |        |      |
| 100                   | 12-294                  | ПОКРЫТИЕ ПАРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ<br>МАСТИКОЙ В ДВА СЛОЯ                                                                                                                                                      | 1.440  | 47.10  | 0.36   | 68.   | 11.   | 1.  | 14.30  | 21.  |
|                       |                         | 100M2:                                                                                                                                                                                                                 |        | 7.33   | 0.08   |       |       | 0.  | 0.10   | 0.   |
| 101                   | 12-296                  | НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ<br>ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСК-<br>ЛЮЧАТЬ: ПО РАСЦЕНКЕ НОМ294                                                                                                 | -1.440 | 19.50  | 0.09   | -28.  | -3.   | -0. | 4.43   | -6.  |
|                       |                         | 100M2:                                                                                                                                                                                                                 |        | 2.34   | 0.03   |       |       | -0. | 0.04   | -0.  |
| 102                   | 12-290                  | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 1 СЛОЯ ИЗОЛА НА<br>БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ                                                                                                                                             | 1.440  | 94.05  |        | 135.  |       |     |        |      |
|                       |                         | 100M2:                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |       |       |     |        |      |
|                       |                         | ЦЕНА ЕД.: 66,3+(0,47-0,22)*111                                                                                                                                                                                         |        |        |        |       |       |     |        |      |
| 103                   | 12-292                  | ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ВТОРОЙ СЛОЙ ИЗОЛА                                                                                                                                                                                       | 1.440  | 83.05  |        | 120.  |       |     |        |      |
|                       |                         | 100M2:                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |       |       |     |        |      |
|                       |                         | ЦЕНА ЕД.: 55,3+(0,47-0,22)*111                                                                                                                                                                                         |        |        |        |       |       |     |        |      |
| 104                   | 12-286<br>(M=2)         | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ<br>ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО, ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ<br>(ЯЧЕИСТЫХ) БЕТОНОВ                                                                                                                 | 1.500  | 34.60  | 3.60   | 52.   | 47.   | 5.  | 57.00  | 86.  |
|                       |                         | 100M2:                                                                                                                                                                                                                 |        | 31.00  | 1.06   |       |       | 2.  | 1.37   | 2.   |
|                       |                         | ЦЕНА ЕД.: 17,3*2                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |       |       |     |        |      |
| 105                   | СССН МО Т.1<br>П. 3-147 | СТОИМОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИС-<br>ТОГО БЕТОНА                                                                                                                                                              | 24.720 | 16.00  |        | 396.  |       |     |        |      |
|                       |                         | M3:                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |       |       |     |        |      |
| 106                   | 12-176                  | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ<br>ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М<br>НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С<br>ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИ-<br>СЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 | 1.500  | 338.00 | 15.60  | 507.  | 82.   | 23. | 95.20  | 143. |
|                       |                         | 100M2:                                                                                                                                                                                                                 |        | 54.90  | 4.69   |       |       | 7.  | 6.05   | 9.   |
| 107                   | 22-362                  | УСТАНОВКА СТЯЖНЫХ КОЛЕЦ, КОЛЕЙ-ФЛАКОНОВ<br>ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ                                                                                                                                                          | 0.007  | 777.00 | 162.00 | 5.    | 1.    | 1.  | 305.00 | 2.   |
|                       |                         | T:                                                                                                                                                                                                                     |        | 190.00 | 48.60  |       |       | 0.  | 62.69  | 0.   |
| 108                   | 22-363                  | УСТАНОВКА СТЯЖНЫХ КОЛЕЦ, КОЛЕЙ-ФЛАКОНОВ<br>ДИАМЕТРОМ 300-800ММ                                                                                                                                                         | 0.005  | 634.00 | 129.00 | 3.    | 0.    | 1.  | 134.00 | 1.   |
|                       |                         | T:                                                                                                                                                                                                                     |        | 83.90  | 38.70  |       |       | 0.  | 49.92  | 0.   |
| 109                   | 12-280                  | УСТРОЙСТВО СТАЛЬНЫХ КОЛПАКОВ, ПРИЖИМНЫХ<br>ПОЛОС, ГРЕБЕНОВ                                                                                                                                                             | 0.120  | 192.00 | 0.41   | 23.   | 5.    | 0.  | 83.00  | 10.  |
|                       |                         | 100M2:                                                                                                                                                                                                                 |        | 45.80  | 0.12   |       |       | 0.  | 0.15   | 0.   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                         |                                                                                                                                                                                                                        | РУБ.   |        |        | 2203. | 163.  | 58. | -      | 315. |
|                       |                         |                                                                                                                                                                                                                        | ----   |        |        |       | (221) | 20. |        |      |



| 1                     | 2                                             | 3                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6    | 7    | 8     | 9   | 10     | 11   |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|-------|-----|--------|------|
| 7 ПЕРЕГОРОДКИ         |                                               |                                                                                                                                                         |        |        |      |      |       |     |        |      |
| 110                   | 8-140                                         | КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ<br>ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М МЗ                                                                    | 16.040 | 2.95   | 0.92 | 47.  | 30.   | 15. | 3.36   | 54.  |
|                       |                                               |                                                                                                                                                         |        | 1.87   | 0.28 |      |       | 4.  | 0.36   | 6.   |
| 111                   | ССЦ МО Т.1<br>П. 3-72                         | СТОИМОСТЬ ПУСТОТЕЛЫХ КАМНЕЙ ПО ГОСТ 6133-<br>75 МАРКИ 75 МЗ                                                                                             | 14.760 | 33.00  |      | 487. |       |     |        |      |
| 112                   | ССЦ МО Т.1<br>П. 7-11                         | СТОИМОСТЬ РАСТВОРА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОГО<br>МАРКИ 25 МЗ                                                                                                 | 1.760  | 22.40  |      | 39.  |       |     |        |      |
| 113                   | 26-31                                         | УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ<br>ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 80ММ МЗ                                                                                        | 1.780  | 35.90  | 1.23 | 64.  | 23.   | 2.  | 21.30  | 38.  |
|                       |                                               |                                                                                                                                                         |        | 12.70  | 0.37 |      |       | 1.  | 0.48   | 1.   |
| 114                   | СЦМ 1-4-<br>124                               | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА<br>СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТ-<br>КИЕ ГОСТ 9573-81 М-125 МЗ                                   | 1.730  | 23.40  |      | 40.  |       |     |        |      |
| 115                   | 15-298(МО)                                    | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОИ-<br>СТВА КАРКАСА СТЕН 100М2                                                                                   | 0.220  | 386.00 | 5.90 | 85.  | 15.   | 1.  | 115.00 | 25.  |
|                       |                                               |                                                                                                                                                         |        | 66.00  | 1.77 |      |       | 0.  | 2.28   | 1.   |
| 116                   | 8-45(МО)                                      | ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,<br>НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА,<br>ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2                                        | 0.290  | 472.00 | 7.59 | 137. | 18.   | 2.  | 115.00 | 33.  |
|                       |                                               |                                                                                                                                                         |        | 62.00  | 2.28 |      |       | 1.  | 2.94   | 1.   |
| 117                   | 7-445(МО)                                     | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ<br>НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т<br>И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ                                         | 12.000 | 0.29   | 0.15 | 3.   | 1.    | 2.  | 0.13   | 2.   |
|                       |                                               |                                                                                                                                                         |        | 0.08   | 0.06 |      |       | 1.  | 0.08   | 1.   |
| 118                   | ССЦ МО Т.1<br>П. 9-92                         | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК<br>ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200,0Б<br>ЕКОМ ДО 0,5М3, МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ДО 3М<br>МАРКИ 2ПБ16-2, 2ПБ13-1, 2ПБ1-1 МЗ | 0.250  | 64.40  |      | 16.  |       |     |        |      |
| 119                   | ССЦ МО Т.1<br>ТЕХ. ЧАСТЬ<br>ТАБ. 3.1. П.<br>6 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т                                                                                                                         | 0.004  | 321.00 |      | 1.   |       |     |        |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                                               |                                                                                                                                                         | РУБ.   |        |      | 919. | 87.   | 22. | -      | 162. |
|                       |                                               |                                                                                                                                                         | РУБ.   |        |      |      | (109) | 7.  |        |      |
| 8 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ      |                                               |                                                                                                                                                         |        |        |      |      |       |     |        |      |
| 120                   | 10-84                                         | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ<br>ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕН-<br>НЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2                 | 12.240 | 2.99   | 0.36 | 37.  | 9.    | 4.  | 1.38   | 17.  |
|                       |                                               |                                                                                                                                                         |        | 0.74   | 0.11 |      |       | 1.  | 0.14   | 2.   |
| 121                   | СЦМ 2-2-<br>171                               | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ<br>ПЕРЕПЛЕТАМИ МАРКИ СВД12-12 М2                                                                                 | 12.240 | 16.90  |      | 207. |       |     |        |      |
| 122                   | 10-87                                         | УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ ШТ                                                                                                                         | 9.000  | 0.50   |      | 5.   | 5.    |     | 0.71   | 6.   |



| 1                     | 2                                                  | 3                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6    | 7    | 8    | 9  | 10    | 11  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|----|-------|-----|
| 123                   | ПР-НТ 06-09-01П.83<br>ПР-НТ 07-27-01ТЕХ.Ч.<br>П.18 | СТОИМОСТЬ ФРАНУЖНЫХ ПРИБОРОВ<br>К-Т:                                                                                                         | 18.000 | 0.28   | 5.   |      |      |    |       |     |
|                       | ЦЕНА ЕД.: 0,25*1,1                                 |                                                                                                                                              |        |        |      |      |      |    |       |     |
| 124                   | 15-707                                             | ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В:<br>ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПА-<br>РЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ<br>100М2: | 0.120  | 242.00 | 1.50 | 29.  | 3.   | 0. | 46.90 | 6.  |
|                       |                                                    |                                                                                                                                              |        | 25.20  | 0.45 |      |      | 0. | 0.58  | 0.  |
| 125                   | 12-280                                             | УСТРОЙСТВО СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ<br>100М2:                                                                                            | 0.040  | 192.00 | 0.41 | 0.   | 2.   | 0. | 83.00 | 3.  |
|                       |                                                    |                                                                                                                                              |        | 45.80  | 0.12 |      |      | 0. | 0.15  | 0.  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                                                    |                                                                                                                                              | РУБ.   |        |      | 291. | 19.  | 4. | -     | 34. |
|                       |                                                    |                                                                                                                                              | РУБ.   |        |      |      | (23) | 1. |       |     |

## 9 ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ

|     |                 |                                                                                                       |        |       |      |      |    |    |      |     |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|----|----|------|-----|
| 126 | 10-106          | УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ<br>БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА<br>БОЛЕЕ 3М2      | 6.500  | 1.19  | 0.29 | 8.   | 3. | 2. | 0.83 | 5.  |
|     |                 | М2:                                                                                                   |        | 0.51  | 0.09 |      |    | 1. | 0.12 | 1.  |
| 127 | 10-141          | КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАРКЛЕЯ В НАРУ-<br>ЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ<br>3М2         | 6.500  | 0.95  |      | 6.   | 1. |    | 0.25 | 2.  |
|     |                 | М2:                                                                                                   |        | 0.14  |      |      |    |    |      |     |
| 128 | 10-105          | УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ<br>БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО<br>3М2          | 5.100  | 1.45  | 0.35 | 7.   | 3. | 2. | 0.91 | 5.  |
|     |                 | М2:                                                                                                   |        | 0.55  | 0.11 |      |    | 1. | 0.14 | 1.  |
| 129 | 10-107          | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И<br>ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРО-<br>ЕМА ДО 3М2 | 14.170 | 2.00  | 0.13 | 28.  | 9. | 2. | 1.16 | 16. |
|     |                 | М2:                                                                                                   |        | 0.67  | 0.04 |      |    | 1. | 0.05 | 1.  |
| 130 | СЦМ 2-2-<br>223 | СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩА-<br>ДЬЮ 3,49М2 МАРКИ ДН24-15В                               | 3.490  | 13.80 |      | 48.  |    |    |      |     |
|     |                 | М2:                                                                                                   |        |       |      |      |    |    |      |     |
| 131 | СЦМ 2-2-<br>235 | СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩА-<br>ДЬЮ 3,01М2 МАРКИ ДН24-13П                               | 6.020  | 16.00 |      | 96.  |    |    |      |     |
|     |                 | М2:                                                                                                   |        |       |      |      |    |    |      |     |
| 132 | СЦМ 2-2-<br>234 | СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩА-<br>ДЬЮ 2,63М2 МАРКИ ДВГ21-13                               | 2.630  | 16.90 |      | 44.  |    |    |      |     |
|     |                 | М2:                                                                                                   |        |       |      |      |    |    |      |     |
| 133 | СЦМ 2-2-<br>219 | СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩА-<br>ДЬЮ 1,59М2 МАРКИ ДГ21-8П, ДГ21-8ПП                      | 4.000  | 13.50 |      | 54.  |    |    |      |     |
|     |                 | М2:                                                                                                   |        |       |      |      |    |    |      |     |
| 134 | СЦМ 2-2-<br>218 | СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ БЛОКОВ<br>ПЛОЩ. 1,59М2 МАРКИ ДГ21-8П, ДГ21-8ЛП                          | 9.540  | 14.20 |      | 135. |    |    |      |     |
|     |                 | М2:                                                                                                   |        |       |      |      |    |    |      |     |
| 135 | СЦМ 1-1-<br>447 | СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ<br>ДВЕРЕЙ                                                  | 2.000  | 8.94  |      | 18.  |    |    |      |     |
|     |                 | КОМПЛ:                                                                                                |        |       |      |      |    |    |      |     |



| 1                     | 2                  | 3                                                                                                                    | 4       | 5       | 6     | 7     | 8    | 9   | 10      | 11   |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------|------|-----|---------|------|
| 136                   | : СЦМ 1-1-<br>:449 | : СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВУПОЛЬ-<br>:НЫХ ДВЕРЕЙ КОМПЛ:                                                   | 2.000:  | 3.23:   | :     | 6.:   | :    | :   | :       | :    |
| 137                   | : СЦМ 1-1-<br>:448 | : СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОДНОПО-<br>:ЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПЛ:                                                  | 8.000:  | 2.97:   | :     | 24.:  | :    | :   | :       | :    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                    |                                                                                                                      | РУБ.    |         |       | 474.  | 16.  | 6.  | -       | 31.  |
|                       |                    |                                                                                                                      | РУБ.    |         |       |       | (22) | 3.  |         |      |
| 10 ПОЛЫ               |                    |                                                                                                                      |         |         |       |       |      |     |         |      |
| 138                   | : 11-2             | : УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ 100М2:                                                                                    | 1.400:  | 43.30:  | 0.99: | 61.:  | 5.:  | 1.: | 7.19:   | 10.  |
|                       |                    |                                                                                                                      |         | 3.57:   | 0.30: |       |      | 0.: | 0.39:   | 1.   |
| 139                   | : 11-11            | : УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПОД ПОЛЫ ИЗ<br>: БЕТОНА МАРКИ М100 М3:                                               | 13.570: | 29.30:  | :     | 398.: | 22.: | :   | 2.90:   | 39.  |
|                       |                    |                                                                                                                      |         | 1.62:   | :     |       |      | :   | :       |      |
| 140                   | : 11-83            | : ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ<br>: 25ММ 100М2:                                                          | 1.020:  | 121.00: | 1.39: | 123.: | 19.: | 1.: | 31.10:  | 32.  |
|                       |                    |                                                                                                                      |         | 18.20:  | 0.40: |       |      | 0.: | 0.52:   | 1.   |
| 141                   | : 11-69            | : УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕС-<br>: ЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ 200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2:                      | 0.196:  | 84.70:  | 1.02: | 17.:  | 3.:  | 0.: | 28.50:  | 6.   |
|                       |                    |                                                                                                                      |         | 15.50:  | 0.31: |       |      | 0.: | 0.40:   | 0.   |
| 142                   | : 11-18            | : УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА БИТУМНОЙ МАСТ-<br>: ИКЕ ИЗ ИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2:                                    | 0.050:  | 125.00: | 6.94: | 6.:   | 2.:  | 0.: | 46.90:  | 2.   |
|                       |                    |                                                                                                                      |         | 33.40:  | 2.08: |       |      | 0.: | 2.68:   | 0.   |
| 143                   | : 11-19            | : УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА БИТУМНОЙ МАСТ-<br>: ИКЕ ИЗ ИЗОЛА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100М2:                               | 0.050:  | 83.80:  | 3.30: | 4.:   | 1.:  | 0.: | 25.50:  | 1.   |
|                       |                    |                                                                                                                      |         | 17.30:  | 0.99: |       |      | 0.: | 1.28:   | 0.   |
| 144                   | : 11-140           | : УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ<br>: ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ<br>: С КРАСИТЕЛЕМ 100М2: | 0.050:  | 394.00: | 6.20: | 20.:  | 3.:  | 0.: | 109.00: | 5.   |
|                       |                    |                                                                                                                      |         | 67.50:  | 1.86: |       |      | 0.: | 2.40:   | 0.   |
| 145                   | : 11-57            | : УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА МАРКИ<br>: М100 ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2:                                           | 0.140:  | 81.50:  | 1.12: | 11.:  | 2.:  | 0.: | 29.40:  | 4.   |
|                       |                    |                                                                                                                      |         | 14.50:  | 0.34: |       |      | 0.: | 0.44:   | 0.   |
| 146                   | : 11-201           | : УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ЛИНОЛЕУМА 100М2:                                                                       | 0.140:  | 366.00: | 0.75: | 51.:  | 6.:  | 0.: | 75.50:  | 11.  |
|                       |                    |                                                                                                                      |         | 43.60:  | 0.22: |       |      | 0.: | 0.28:   | 0.   |
| 147                   | : 11-50            | : УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ У НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМЗИТО-<br>: ВУМ ГРАВИЕМ ТОЛЩИНОЙ 200ММ М3:                                     | 7.680:  | 16.10:  | 1.08: | 124.: | 14.: | 8.: | 3.58:   | 27.  |
|                       |                    |                                                                                                                      |         | 1.80:   | 0.32: |       |      | 2.: | 0.41:   | 3.   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                    |                                                                                                                      | РУБ.    |         |       | 815.  | 77.  | 10. | -       | 142. |
|                       |                    |                                                                                                                      | РУБ.    |         |       |       | (87) | 2.  |         |      |



| 1                     | 2              | 3                                                                                             | 4     | 5     | 6    | 7   | 8    | 9  | 10    | 11  |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----|------|----|-------|-----|
| 148                   | 15-210         | ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ С РАСАДА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕ-<br>СТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ШИРИНОЙ ДО 200<br>ММ | 0.410 | 34.60 | 1.10 | 14. | 7.   | 0. | 30.00 | 12. |
|                       |                | 100М:                                                                                         |       | 17.60 | 0.33 |     |      | 0. | 0.43  | 0.  |
| 149                   | 15-538         | ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ ПО ШТУКАТУРКЕ<br>100М2:                                           | 2.070 | 5.94  | 0.48 | 12. | 10.  | 1. | 8.54  | 18. |
|                       |                |                                                                                               |       | 4.76  | 0.14 |     |      | 0. | 0.18  | 0.  |
| 150                   | 13-293<br>(М2) | ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ФАСАДА ВОДНЫМ РАСТВОРОМ<br>ГКЖ-10 НА ВСЮ ВЫСОТУ ЗА 2 РАЗА<br>100М2:            | 1.870 | 16.38 | 0.90 | 31. | 8.   | 2. | 7.06  | 13. |
|                       |                |                                                                                               |       | 4.20  | 0.28 |     |      | 1. | 0.36  | 1.  |
| ЦЕНА ЕД.: 8,19*2      |                |                                                                                               |       |       |      |     |      |    |       |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                |                                                                                               | РУБ.  |       |      | 57. | 25.  | 3. | -     | 44. |
|                       |                |                                                                                               | РУБ.  |       |      |     | (28) | 1. |       |     |

## 12 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

|     |        |                                                                                              |       |        |      |     |     |    |        |     |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|-----|----|--------|-----|
| 151 | 15-277 | ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ 100М2:                                                  | 0.080 | 215.00 | 8.00 | 17. | 9.  | 1. | 179.00 | 14. |
|     |        |                                                                                              |       | 107.00 | 2.28 |     |     | 0. | 2.94   | 0.  |
| 152 | 15-509 | ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ПОТОЛКОВ 100М2:                                                          | 1.960 | 3.13   | 0.05 | 6.  | 5.  | 0. | 4.60   | 9.  |
|     |        |                                                                                              |       | 2.40   | 0.02 |     |     | 0. | 0.03   | 0.  |
| 153 | 15-659 | ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛ-<br>КОВ 100М2:                                     | 0.110 | 45.90  | 0.70 | 5.  | 1.  | 0. | 16.20  | 2.  |
|     |        |                                                                                              |       | 8.70   | 0.21 |     |     | 0. | 0.27   | 0.  |
| 154 | 15-501 | КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКА 100М2:                                                               | 0.120 | 8.44   | 0.06 | 1.  | 0.  | 0. | 6.90   | 1.  |
|     |        |                                                                                              |       | 3.60   | 0.02 |     |     | 0. | 0.03   | 0.  |
| 155 | 13-107 | ОГРУНТОВКА ПОТОЛКА, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК ГРУН-<br>ТОМ ПФ-020 100М2:                             | 0.630 | 22.80  | 0.20 | 14. | 2.  | 0. | 4.33   | 3.  |
|     |        |                                                                                              |       | 2.75   | 0.06 |     |     | 0. | 0.18   | 0.  |
| 156 | 13-138 | ОКРАСКА ПОТОЛКА, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК ЭМАЛЬЮ<br>ПФ-133 100М2:                                   | 0.630 | 10.90  | 0.27 | 7.  | 1.  | 0. | 1.37   | 1.  |
|     |        |                                                                                              |       | 0.92   | 0.08 |     |     | 0. | 0.10   | 0.  |
| 157 | 15-254 | ШТУКАТУРКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ЦЕМЕНТНО-<br>ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ<br>100М2: | 1.030 | 85.10  | 6.20 | 88. | 38. | 6. | 65.00  | 67. |
|     |        |                                                                                              |       | 37.10  | 3.85 |     |     | 4. | 4.97   | 5.  |
| 158 | 15-508 | ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И<br>ПЕРЕГОРОДОК 100М2:                               | 3.800 | 5.84   | 0.05 | 22. | 19. | 0. | 9.70   | 37. |
|     |        |                                                                                              |       | 4.90   | 0.02 |     |     | 0. | 0.03   | 0.  |
| 159 | 15-658 | ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН<br>100М2:                                           | 0.250 | 44.80  | 0.50 | 11. | 2.  | 0. | 14.50  | 4.  |
|     |        |                                                                                              |       | 7.90   | 0.15 |     |     | 0. | 0.19   | 0.  |
| 160 | 15-501 | КЛЕЕВАЯ ПОКРАСКА СТЕН 100М2:                                                                 | 0.280 | 8.44   | 0.06 | 2.  | 1.  | 0. | 6.90   | 2.  |



| 1                     | 2            | 3                                                                                   | 4      | 5      | 6     | 7    | 8     | 9   | 10     | 11   |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|-------|-----|--------|------|
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| 161                   | 15-82        | ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ 100М2         | 0.220  | 422.00 | 2.00  | 93.  | 21.   | 0.  | 170.00 | 37.  |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| 162                   | 13-293 (M=2) | ГИДРОФОБИЗАЦИЯ СТЕН, ПОТОЛКА, ПЕРЕГОРОДОК ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ1-10 ЗА 2 РАЗА 100М2  | 5.770  | 16.38  | 0.90  | 95.  | 24.   | 5.  | 7.06   | 41.  |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| :                     | :            | ЦЕНА ЕД.: 8,19*2                                                                    | :      | 4.20   | 0.28  | :    | :     | 2.  | 0.36   | 2.   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |              |                                                                                     | РУБ.   |        |       | 361. | 123.  | 12. | -      | 225. |
|                       |              |                                                                                     | РУБ.   |        |       |      | (135) | 6.  |        |      |
| 13 ПРОЧИЕ РАБОТЫ      |              |                                                                                     |        |        |       |      |       |     |        |      |
| 163                   | 27-173       | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ШЕБНЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩИНОЙ 120ММ 100М2            | 0.350  | 230.00 | 7.40  | 81.  | 5.    | 3.  | 25.60  | 9.   |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| 164                   | 27-174 (M=2) | НА 20ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЧЕНКЕ N173 ИСКЛЮЧИТЬ 100М2                     | -0.350 | 33.00  |       | -12. | -0.   |     | 1.14   | -0.  |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| :                     | :            | ЦЕНА ЕД.: 16,5*2                                                                    | :      | 0.60   |       | :    | :     | :   | :      | :    |
| 165                   | 27-169       | УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 3СМ 100М2                   | 0.350  | 156.00 |       | 55.  | 3.    |     | 14.40  | 5.   |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| 166                   | 27-172       | НА 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЧЕНКЕ N172 ИСКЛЮЧИТЬ 100М2                    | -0.350 | 25.30  |       | -9.  | -0.   |     | 2.32   | -1.  |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| 167                   | 10-94        | УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК М2                                                       | 0.820  | 3.06   | 0.16  | 3.   | 1.    | 0.  | 1.73   | 1.   |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| 168                   | СЦМ 2-2-312  | СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК РД1 М                                                    | 2.550  | 1.07   |       | 3.   |       |     |        |      |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| 169                   | 6-30         | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОДБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-200 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | 9.400  | 37.33  | 1.20  | 351. | 22.   | 11. | 4.35   | 41.  |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| :                     | :            | ЦЕНА ЕД.: 35,7+(27,4-25,8)*1,02                                                     | :      | 2.34   | 0.36  | :    | :     | 3.  | 0.46   | 4.   |
| 170                   | 6-36         | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ М3                | 2.100  | 0.91   | 0.43  | 2.   | 1.    | 1.  | 0.67   | 1.   |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| 171                   | 6-77         | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1М Т                | 0.011  | 651.00 | 2.00  | 7.   | 2.    | 0.  | 303.00 | 3.   |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| 172                   | 9-47         | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК Т                                                 | 1.670  | 46.80  | 17.60 | 78.  | 32.   | 29. | 30.10  | 50.  |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| :                     | :            | :                                                                                   | :      | :      | :     | :    | :     | :   | :      | :    |
| 173                   | СЦМ 2-1-     | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ                                           | 0.110  | 345.19 |       | 38.  |       |     |        |      |



| 1                     | 2                                  | 3                                                                     | 4            | 5           | 6                | 7                | 8         | 9        | 10          | 11               |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|-----------|----------|-------------|------------------|
| 174                   | СЦМ 2-1-<br>1979(ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.3) | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ<br>1981(ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.3)   | Т:<br>:      | 0.100:<br>: | 327.01:<br>:     | 33.:<br>:        | 1:<br>:   | 1:<br>:  | 1:<br>:     | 1:<br>:          |
|                       |                                    | ЦЕНА ЕД.: 326+19*1,01                                                 |              |             |                  |                  |           |          |             |                  |
| 175                   | СЦМ 2-1-<br>1979(ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.3) | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ<br>1979(ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.3)   | Т:<br>:      | 1.520:<br>: | 317.92:<br>:     | 483.:<br>:       | 1:<br>:   | 1:<br>:  | 1:<br>:     | 1:<br>:          |
|                       |                                    | ЦЕНА ЕД.: 326+1*1,01                                                  |              |             |                  |                  |           |          |             |                  |
| 176                   | 9-46                               | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЙ                         | Т:<br>:      | 0.450:<br>: | 58.00:<br>13.80: | 32.10:<br>11.80: | 26.:<br>: | 6.:<br>: | 14.:<br>5.: | 22.60:<br>15.22: |
| 177                   | СЦМ 2-1-<br>1975(ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.3) | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП6-1        | Т:<br>:      | 0.100:<br>: | 359.01:<br>:     | 36.:<br>:        | 1:<br>:   | 1:<br>:  | 1:<br>:     | 1:<br>:          |
|                       |                                    | ЦЕНА ЕД.: 358+1*1,01                                                  |              |             |                  |                  |           |          |             |                  |
| 178                   | СЦМ 2-1-<br>1981(ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.3) | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СТАЛИ<br>1981(ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.3) | Т:<br>:      | 0.370:<br>: | 318.92:<br>:     | 118.:<br>:       | 1:<br>:   | 1:<br>:  | 1:<br>:     | 1:<br>:          |
|                       |                                    | ЦЕНА ЕД.: 327-8*1,01                                                  |              |             |                  |                  |           |          |             |                  |
| 179                   | 13-121                             | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОМ ГФ-021 В ОДИН СЛОЙ       | 100М2:<br>:  | 0.620:<br>: | 7.71:<br>2.05:   | 0.20:<br>0.06:   | 5.:<br>:  | 1.:<br>: | 0.:<br>0.:  | 3.10:<br>0.08:   |
| 180                   | 13-153<br>(М=2)                    | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В ДВА СЛОЯ            | 100М2:<br>:  | 0.620:<br>: | 20.60:<br>3.02:  | 0.24:<br>0.08:   | 13.:<br>: | 2.:<br>: | 0.:<br>0.:  | 4.60:<br>0.10:   |
|                       |                                    | ЦЕНА ЕД.: 10,3*2                                                      |              |             |                  |                  |           |          |             |                  |
| 181                   | 11-2                               | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ПАНДУС                                   | 100М2:<br>:  | 0.040:<br>: | 43.30:<br>3.57:  | 0.99:<br>0.30:   | 2.:<br>:  | 0.:<br>: | 0.:<br>0.:  | 7.19:<br>0.39:   |
| 182                   | 11-11                              | УСТРОЙСТВО ПАНДУСОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩ. 200ММ                       | М3:<br>:     | 0.860:<br>: | 31.24:<br>1.62:  | 27.:<br>:        | 1.:<br>:  | 1:<br>:  | 2.90:<br>:  | 2.:              |
|                       |                                    | ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,2-26,3)*1,02                                       |              |             |                  |                  |           |          |             |                  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                                    |                                                                       | РУБ.<br>---- |             |                  | 1340.            | 76.       | 58.      | -           | 150.             |
|                       |                                    |                                                                       | РУБ.         |             |                  |                  | (134)     | 18.      |             |                  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                                    |                                                                       | РУБ.<br>---- |             |                  | 12859.           | 799.      | 420.     | -           | 1555.            |
|                       |                                    |                                                                       | РУБ.         |             |                  |                  | (1219)    | 143.     |             |                  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:          |                                    |                                                                       |              |             |                  |                  |           |          |             |                  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ   |                                    |                                                                       | РУБ.<br>---- |             |                  | 12047.           | 761.      | 377.     | -           | 1476.            |
|                       |                                    |                                                                       | РУБ.         |             |                  |                  | (1138)    | 129.     |             |                  |



| 1     | 2                                    | 3      | 4      | 5               | 6 | 7      | 8      | 9    | 10 | 11    |
|-------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------|---|--------|--------|------|----|-------|
| <hr/> |                                      |        |        |                 |   |        |        |      |    |       |
|       | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ                   | РУБ.   |        |                 |   | 812.   | 38.    | 43.  | -  | 79.   |
|       |                                      | РУБ.   |        |                 |   |        | (81)   | 14.  |    |       |
|       | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ.   | 16.50% | (НУЧП - 0.00%)  |   | 1988.  | (0)    | -    | -  | -     |
|       | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | РУБ.   | 8.60%  | (НУЧП - 0.00%)  |   | 70.    | (0)    | -    | -  | -     |
|       | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ.-Ч | 0.092  |                 |   | -      | -      | -    | -  | 189.  |
|       | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ.   | 0.18   |                 |   | -      | 370.   | -    | -  | -     |
| <hr/> |                                      |        |        |                 |   |        |        |      |    |       |
|       | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         | РУБ.   |        |                 |   | 14917. | 1169.  | 420. | -  | 1744. |
|       |                                      | РУБ.   |        |                 |   |        | (1219) | 143. |    |       |
|       | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  | РУБ.   | 8.00%  | (НУЧП - 44.00%) |   | 1193.  | (536)  | -    | -  | -     |
| <hr/> |                                      |        |        |                 |   |        |        |      |    |       |
|       | ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:                   | РУБ.   |        |                 |   | 16110. | 1169.  | 420. | -  | -     |
|       |                                      | РУБ.   |        |                 |   |        |        | 143. |    |       |
|       | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ.   |        |                 |   | -      | (1755) | -    | -  | -     |
|       | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ.-Ч |        |                 |   | -      | -      | -    | -  | 1744. |
|       | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ.   |        |                 |   | -      | 1312.  | -    | -  | -     |
| <hr/> |                                      |        |        |                 |   |        |        |      |    |       |
|       | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                | РУБ.   |        |                 |   | 14431. | 894.   | 560. | -  | 1801. |
|       |                                      | РУБ.   |        |                 |   |        | (1454) | 189. |    |       |
|       | В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |        |        |                 |   |        |        |      |    |       |
|       | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                  | РУБ.   |        |                 |   | 13619. | 856.   | 517. | -  | 1722. |
|       |                                      | РУБ.   |        |                 |   |        | (1373) | 175. |    |       |
|       | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ                   | РУБ.   |        |                 |   | 812.   | 38.    | 43.  | -  | 79.   |
|       |                                      | РУБ.   |        |                 |   |        | (81)   | 14.  |    |       |
|       | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ.   | 16.50% | (НУЧП - 0.00%)  |   | 2247.  | (0)    | -    | -  | -     |
|       | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | РУБ.   | 8.60%  | (НУЧП - 0.00%)  |   | 70.    | (0)    | -    | -  | -     |
|       | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ.-Ч | 0.092  |                 |   | -      | -      | -    | -  | 213.  |
|       | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ.   | 0.18   |                 |   | -      | 417.   | -    | -  | -     |
| <hr/> |                                      |        |        |                 |   |        |        |      |    |       |
|       | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         | РУБ.   |        |                 |   | 16748. | 1311.  | 560. | -  | 2014. |
|       |                                      | РУБ.   |        |                 |   |        | (1454) | 189. |    |       |
|       | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  | РУБ.   | 8.00%  | (НУЧП - 44.00%) |   | 1340.  | (640)  | -    | -  | -     |
| <hr/> |                                      |        |        |                 |   |        |        |      |    |       |
|       | ВСЕГО ПО СМФТЕ...:                   | РУБ.   |        |                 |   | 18088. | 1311.  | 560. | -  | -     |
|       |                                      | РУБ.   |        |                 |   |        |        | 189. |    |       |
|       | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ.   |        |                 |   | -      | (2094) | -    | -  | -     |
|       | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ.-Ч |        |                 |   | -      | -      | -    | -  | 2014. |
|       | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ.   |        |                 |   | -      | 1500.  | -    | -  | -     |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.КРИНИЦКАЯ

СОСТАВИЛ...../Т.ТОРБУКОВА

ПРОВЕРИЛ...../Н.ЛИХАЧЕВА

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../МАСЛОВ



## СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 24-1

| N П. | НАИМЕНОВАНИЕ               | ЕДИНИ- | КОЛИ-   | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |           |         |           |             |         | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО- |        |         | УДЕЛЬНЫЙ |          |
|------|----------------------------|--------|---------|-------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|----------------------|--------|---------|----------|----------|
|      |                            |        |         | ПРЯМЫХ                  | НАКЛАДНЫХ | ПЛАНО-  | ВСЕГО     | В ТОМ ЧИСЛЕ | В НАК-  | В ПЛА-               | ВСЕГО  | РАЗДЕЛА | ВЕС      | СТО-     |
|      | КОНСТРУКТИВНЫХ             | ЦА ИЗ- | ЧЕСТВО  | ЗАТРАТ                  | РАСХОДОВ  | ВМХ НА- | ПО        | ОСНОВ-      | ЭКСПЛУ- | РАСХО-               | НАКОП- | НЫМ ГР. | Х ОБЩЕЙ  | СТОИМОС- |
|      | ЭЛЕМЕНТОВ                  | МЕРЕ-  | ЕДИНИЦ  |                         |           | КОПЛЕ-  | ГР. 5, 7, | ОСНОВ-      | ЭКСПЛУ- | РАСХО-               | НАКОП- | НЫМ ГР. | Х ОБЩЕЙ  | СТОИМОС- |
|      | И ВИДОВ РАБОТ              | НИЯ    | ИЗМЕРЕ- |                         | Х         | СУММА   | СТОИ-     | МОСТИ       | МОСТИ   | МОСТИ                | МОСТИ  | МОСТИ   | МОСТИ    | МОСТИ    |
|      | ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ          | НИЯ    |         |                         |           |         | ПО ГР.    | ПО ГР.      | ПО ГР.  | ПО ГР.               | ПО ГР. | ПО ГР.  | ПО ГР.   | ПО ГР.   |
|      |                            |        |         |                         |           |         | 5, 7      |             |         |                      |        |         |          |          |
| 1    | 2                          | 3      | 4       | 5                       | 6         | 7       | 8         | 9           | 10      | 11                   | 12     | 13      | 14       | 15       |
| 1    | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ            | 0.0    | 131.    | 1.6                     | 22.       | 12.     | 165.      | 39.         | 91.     | 0.                   | 57.    | 187.    | 0.91     |          |
|      |                            |        |         |                         |           |         |           |             | 29.     |                      |        |         | 0.00     |          |
| 2    | ФУНДАМЕНТЫ                 | 0.0    | 1264.   | 1.6                     | 209.      | 118.    | 1591.     | 47.         | 47.     | 0.                   | 41.    | 135.    | 8.80     |          |
|      |                            |        |         |                         |           |         |           |             | 17.     |                      |        |         | 0.00     |          |
| 3    | ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ПРИЯМ- | 0.0    | 177.    | 1.6                     | 29.       | 16.     | 222.      | 9.          | 2.      | 0.                   | 5.     | 16.     | 1.23     |          |
|      | КИ                         |        |         |                         |           |         |           |             |         |                      |        |         |          |          |
| 4    | КАРКАС                     | 0.0    | 985.    | 1.6                     | 163.      | 92.     | 1240.     | 58.         | 65.     | 0.                   | 54.    | 177.    | 6.86     |          |
|      |                            |        |         |                         |           |         |           |             | 24.     |                      |        |         | 0.00     |          |
| 5    | СТЕНЫ                      | 0.0    | 5414.   | 1.6                     | 893.      | 505.    | 6812.     | 155.        | 182.    | 0.                   | 148.   | 485.    | 37.66    |          |
|      |                            |        |         |                         |           |         |           |             | 61.     |                      |        |         | 0.00     |          |
| 6    | ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ            | 0.0    | 2203.   | 1.6                     | 363.      | 205.    | 2771.     | 163.        | 58.     | 0.                   | 97.    | 318.    | 15.32    |          |
|      |                            |        |         |                         |           |         |           |             | 20.     |                      |        |         | 0.00     |          |
| 7    | ПЕРЕГОРОДКИ                | 0.0    | 919.    | 1.6                     | 152.      | 86.     | 1157.     | 87.         | 22.     | 0.                   | 48.    | 157.    | 6.40     |          |
|      |                            |        |         |                         |           |         |           |             | 7.      |                      |        |         | 0.00     |          |
| 8    | ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ             | 0.0    | 291.    | 1.6                     | 48.       | 27.     | 366.      | 19.         | 4.      | 0.                   | 10.    | 33.     | 2.02     |          |
|      |                            |        |         |                         |           |         |           |             | 1.      |                      |        |         | 0.00     |          |
| 9    | ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ             | 0.0    | 474.    | 1.6                     | 78.       | 44.     | 596.      | 16.         | 6.      | 0.                   | 10.    | 32.     | 3.30     |          |
|      |                            |        |         |                         |           |         |           |             | 3.      |                      |        |         | 0.00     |          |
| 10   | ПОЛЫ                       | 0.0    | 815.    | 1.6                     | 134.      | 76.     | 1025.     | 77.         | 10.     | 0.                   | 38.    | 125.    | 5.67     |          |
|      |                            |        |         |                         |           |         |           |             | 2.      |                      |        |         | 0.00     |          |
| 11   | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА           | 0.0    | 57.     | 1.6                     | 9.        | 5.      | 71.       | 25.         | 3.      | 0.                   | 12.    | 40.     | 0.39     |          |



807-19-16.87 (V)

- 25 -

12 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

|     |      |     |     |     |      |      |       |    |     |      |       |
|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-------|----|-----|------|-------|
| 0.0 | 361. | 1.6 | 60. | 34. | 455. | 123. | 12.   | 0. | 59. | 194. | 2.52  |
|     |      |     |     |     |      |      | ----- |    |     |      | ----- |
|     |      |     |     |     |      |      | 6.    |    |     |      | 0.00  |

13 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

|     |       |     |      |      |       |     |       |    |     |      |       |
|-----|-------|-----|------|------|-------|-----|-------|----|-----|------|-------|
| 0.0 | 1340. | 1.6 | 157. | 120. | 1617. | 76. | 58.   | 0. | 59. | 193. | 8.94  |
|     |       |     |      |      |       |     | ----- |    |     |      | ----- |
|     |       |     |      |      |       |     | 18.   |    |     |      | 0.00  |

|                       |                    |              |   |
|-----------------------|--------------------|--------------|---|
| НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... | <i>Д.Р.Д.</i>      | /И.КРИНИЦКАЯ | / |
| СОСТАВИЛ.....         | <i>Т.Торбукова</i> | /Т.ТОРБУКОВА | / |
| ПРОВЕРИЛ.....         | <i>Н.Лихачева</i>  | /Н.ЛИХАЧЕВА  | / |
| РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....  | <i>М.Маслов</i>    | /МАСЛОВ      | / |



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ  
-20ГРАД. В СМЕТЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -1,86 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0, ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1 КАРКАС ЗДАНИЯ

## А) ИСКЛЮЧИТЬ

|                       |                                            |                                                                                                                                   |        |        |  |        |     |     |   |     |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--------|-----|-----|---|-----|
| 1                     | ССИМОТОМ.1<br>:П.10-86                     | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК<br>МАРКИ БСТ6-ЗАІVТ-1 ПРОЛЕТОМ ДО 6М ИЗ БЕТО-<br>НА МАРКИ М-300 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3 | -2,700 | 90,90  |  | -245,1 |     |     |   |     |
| 2                     | ССИМОТОМ.1<br>:ТЕХ.Ч.<br>:ТАБЛ.3-1<br>:П.1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-4                                                                                                            | -0,034 | 229,00 |  | -8,1   |     |     |   |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                                            |                                                                                                                                   |        |        |  | -253,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |

## 2 КАРКАС ЗДАНИЯ

## Б) ДОБАВИТЬ

|                       |                        |                                                                                                                                   |       |       |  |       |     |     |   |     |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|-------|-----|-----|---|-----|
| 3                     | ССИМОТОМ.1<br>:П.10-86 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК<br>МАРКИ БСТ6-ЗАІVТ-1 ПРОЛЕТОМ ДО 6М ИЗ БЕТО-<br>НА МАРКИ М-300 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3 | 2,700 | 90,90 |  | 245,1 |     |     |   |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                        |                                                                                                                                   |       |       |  | 245,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |

## 3 СТЕНЫ

## А) ИСКЛЮЧИТЬ

|   |       |                                                                              |         |       |  |        |  |  |  |  |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|--------|--|--|--|--|
| 4 | 7-247 | УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ<br>ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 | -11,000 | 16,63 |  | -183,1 |  |  |  |  |
| 5 | 7-249 | УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ                                    | -6,000  | 19,73 |  | -118,1 |  |  |  |  |



| 1                     | 2          | 3                                          | 4         | 5       | 6 | 7       | 8  | 9  | 10 | 11 |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|---------|---|---------|----|----|----|----|
|                       |            | ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2         | ШТ:       |         |   |         |    |    |    |    |
| 6                     | 7-261      | 21 УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ     | -21.000:  | 11.30:  |   | -237.:  |    |    |    |    |
|                       |            | ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2  |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       |            |                                            | ШТ:       |         |   |         |    |    |    |    |
| 7                     | ССЦМОТОМ.1 | СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ  | -11.500:  | 25.00:  |   | -288.:  |    |    |    |    |
|                       | П.10-127   | ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 С  |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       |            | РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 3,1-7КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М, |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       |            | ТОЛЩИНОЙ 40СМ МАРКИ ПСД15.12.40-Т-УП-1,    |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       |            | ПСД30.12.40-Т-1                            | М2:       |         |   |         |    |    |    |    |
| 8                     | ССЦМОТОМ.1 | СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ  | -13.160:  | 27.30:  |   | -359.:  |    |    |    |    |
|                       | П.10-128   | ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 С  |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       |            | РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 10,1-13КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО   |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       |            | 3М, ТОЛЩИНОЙ 40СМ МАРКИ ПСД6.12.40-Т,      |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       |            | ПСД12.12.40-Т-1                            | М2:       |         |   |         |    |    |    |    |
| 9                     | ССЦМОТОМ.1 | СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ  | -4.080:   | 31.70:  |   | -129.:  |    |    |    |    |
|                       | П.10-132   | ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 С  |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       |            | РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 20,1-23КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО   |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       |            | 3М, ТОЛЩИНОЙ 40СМ МАРКИ ПСД6.12.40-Т-1     | М2:       |         |   |         |    |    |    |    |
| 10                    | ССЦМОТОМ.1 | СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ  | -147.300: | 25.60:  |   | -3771.: |    |    |    |    |
|                       | П.10-181   | ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 С  |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       |            | РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 3,1-7КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М, |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       |            | ТОЛЩИНОЙ 40СМ МАРКИ ПСД60.12.40-Т-1,       |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       |            | ПСД60.12.40-Т-2, ПСД60.12.40-Т-У,          |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       |            | ПСД60.12.40-Т-УП, ПСД60.18.40-Т-1,         |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       |            | ПСД60.18.40-Т-У, ПСД60.18.40-Т-УП-1        | М2:       |         |   |         |    |    |    |    |
| 11                    | ССЦМОТОМ.1 | СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА МАР- | -1.920:   | 78.42:  |   | -151.:  |    |    |    |    |
|                       | П.11-237   | КИ К-150, ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М, ТОЛЩИНОЙ ДО |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       | ТЕХ.4      | 3М МАРКИ ПК60.8-П                          | М3:       |         |   |         |    |    |    |    |
|                       | ТАБЛ.3.3   |                                            |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       |            | ЦЕНА ЕД.: 77,6+0,82                        |           |         |   |         |    |    |    |    |
| 12                    | ССЦМОТОМ.1 | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗА-   | -0.005:   | 591.00: |   | -3.:    |    |    |    |    |
|                       | ТЕХ.4      | ЦИЕЙ                                       | Т:        |         |   |         |    |    |    |    |
|                       | ТАБЛ.3-1   |                                            |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       | П.13.18    |                                            |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       |            | ЦЕНА ЕД.: 413+178                          |           |         |   |         |    |    |    |    |
| 13                    | ССЦМОТОМ.1 | МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ    | -0.036:   | 178.00: |   | -6.:    |    |    |    |    |
|                       | ТАБЛ.3-1   | ДЕТАЛЕЙ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ                   | Т:        |         |   |         |    |    |    |    |
|                       | П.18       |                                            |           |         |   |         |    |    |    |    |
| 14                    | 7-291      | УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ              | -0.040:   | 342.00: |   | -14.:   |    |    |    |    |
| 15                    | ССЦМОТОМ1  | МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ           | -0.040:   | 178.00: |   | -7.:    |    |    |    |    |
|                       | ТЕХ.4      |                                            |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       | ТАБЛ.3-1   |                                            |           |         |   |         |    |    |    |    |
|                       | П.18       |                                            |           |         |   |         |    |    |    |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |            |                                            | РУБ.      |         |   | -5266.  | 0. | 0. | -  | 0. |



| 1                     | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5     | 6  | 7     | 8 | 9  | 10 | 11 |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|-------|---|----|----|----|
| Б)ДОБАВИТЬ            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |    |       |   |    |    |    |
| 16                    | 7-247              | УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2                                                                                                                                                                                                           | 11.000  | 16.63 |    | 183.  |   |    |    |    |
| 17                    | 7-249              | УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2                                                                                                                                                                                                        | 6.000   | 19.73 |    | 118.  |   |    |    |    |
| 18                    | 7-261              | 21 УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2                                                                                                                                                                                                    | 21.000  | 11.30 |    | 237.  |   |    |    |    |
| 19                    | ССМОТОМ.1 П.10-118 | СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 3,1-7КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ 30СМ МАРКИ ПСД15.12.30-Т-УП-1, ПСД30.12.30-Т-1                                                                                              | 11.260  | 19.30 |    | 217.  |   |    |    |    |
| 20                    | ССМОТОМ.1 П.10-121 | СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 13,1-17КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ 30СМ МАРКИ ПСД6.12.30-Т, ПСД12.12.30-Т-1                                                                                                  | 13.160  | 22.90 |    | 301.  |   |    |    |    |
| 21                    | ССМОТОМ.1 П.10-124 | СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ ДО 3КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М, ТОЛЩИНОЙ 30СМ МАРКИ ПСД60.18.30-Т-У                                                                                                            | 4.080   | 27.00 |    | 110.  |   |    |    |    |
| 22                    | ССМОТОМ.1 П.10-172 | СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 3,1-7КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М, ТОЛЩИНОЙ 30СМ МАРКИ ПСД60.12.30-Т-1, ПСД60.12.30-Т-2, ПСД60.12.30-Т-У, ПСД60.12.30-Т-УП, ПСД60.18.30-Т-1, ПСД60.18.30-Т-У, ПСД60.18.30-Т-УП-1 | 123.500 | 19.80 |    | 2445. |   |    |    |    |
| 23                    | ССМОТОМ.1 П.11-237 | СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-150 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ШИРИНОЙ ДО 3М МАРКИ ПК60.7.5-П                                                                                                                                                                                | 1.800   | 78.42 |    | 141.  |   |    |    |    |
| ЦЕНА ЕД.: 77,6+0,82   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |    |       |   |    |    |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | РУБ.    | 3752. | 0. | 0.    | - | 0. |    |    |

## 5 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ

## А)ИСКЛЮЧИТЬ

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |  |       |  |  |  |  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|-------|--|--|--|--|
| 24 | ССМОТОМ.1 П.10-101 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400-700ММ ДЛЯ ПРОПУСКА ВЕНШАХТ ДЛИНОЙ 6М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)500КГС/М2 МАРКИ 1ИВ7-4А4Т-Б, 1ИВ4-4А4Т-Б | -35.070 | 6.84 |  | -240. |  |  |  |  |
| 25 | ССМОТОМ1 П.8-117   | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ БЕЗ ОТВЕРСТИИ ДЛИНОЙ 6М                                                                                                                                                | -8.900  | 7.16 |  | -64.  |  |  |  |  |



| 1                     | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4        | 5       | 6 | 7      | 8  | 9  | 10 | 11 |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---|--------|----|----|----|----|
|                       |                       | :ШИРИНОЙ ДО 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ:<br>:СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)890КГС/М2 МАРКИ 2ПТ-4АIV-<br>:Т-А М2:<br>:                                                                                                                                    |          |         |   |        |    |    |    |    |
| 26                    | :ССМОТОМ1<br>:П.8-143 | :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ:<br>:ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ<br>:400ММ ДЛЯ ПРОПУСКА ВЕНШАХТ ДЛИНОЙ ДО 9М<br>:ШИРИНОЙ ДО 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ<br>:СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)890КГС/М2 МАРКИ 2ИВ4-4А4Т-<br>:Б М2:<br>: | -8.770:  | 9.56:   |   | -84.:  |    |    |    |    |
| 27                    | :12-290<br>:12-292    | :УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 2 СЛОЕВ ИЗОЛА<br>:НА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ 100М2:<br>ЦЕНА ЕД.: 66,3+55,3+(0,47-0,22)*222                                                                                                                    | -1.440:  | 177.10: |   | -255.: |    |    |    |    |
| 28                    | :12-286               | :УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЯЧЕЙЧНОГО БЕТОНА<br>:ТОЛЩИНОЙ 160ММ 100М2:<br>ЦЕНА ЕД.: 17,3*2                                                                                                                                                          | -0.015:  | 34.60:  |   | -1.:   |    |    |    |    |
| 29                    | :ССМО<br>:ТОМ1П.3-147 | :СТОИМОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕЙЧ-<br>:НОГО БЕТОНА М3:                                                                                                                                                                                | -24.720: | 16.00:  |   | -396.: |    |    |    |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                       |                                                                                                                                                                                                                                                | РУБ.     |         |   | -1040. | 0. | 0. | -  | 0. |

## 6 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ

## Б)ДОБАВИТЬ

|                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |  |       |    |    |   |    |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|-------|----|----|---|----|
| 30                    | :ССМОТОМ.1<br>:П.10-100 | :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ:<br>:ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400-<br>:700ММ ДЛЯ ПРОПУСКА ВЕНШАХТ ДЛИНОЙ 6М ШИРИ-<br>:НОЙ БОЛЕЕ 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ<br>:СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)460КГС/М2 МАРКИ 1ИВ7-4А4Т-<br>:Б,1ИВ4-3А4Т-Б М2:<br>: | 35.070: | 6.25:   |  | 219.: |    |    |   |    |
| 31                    | :ССМОТОМ1<br>:П.8-89    | :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ:<br>:ПЛИТ ПОКРЫТИЯ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ДЛИНОЙ 6М<br>:ШИРИНОЙ ДО 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ:<br>:СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)700КГС/М2 МАРКИ 2ПТ-3А4Т-А:<br>:М2:<br>:                                                               | 8.900:  | 6.00:   |  | 53.:  |    |    |   |    |
| 32                    | :ССМОТОМ1<br>:П.10-95   | :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ:<br>:ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ<br>:400ММ ДЛЯ ПРОПУСКА ВЕНШАХТ ДЛИНОЙ ДО 9М<br>:ШИРИНОЙ ДО 2М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ<br>:СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)700КГС/М2 М2:<br>:                                           | 8.770:  | 8.08:   |  | 71.:  |    |    |   |    |
| 33                    | :12-290<br>:12-292      | :УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 2 СЛОЕВ ИЗОЛА<br>:НА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ 100М2:<br>ЦЕНА ЕД.: 66,3+55,3                                                                                                                                                       | 1.440:  | 121.60: |  | 175.: |    |    |   |    |
| 34                    | :12-286                 | :УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЯЧЕЙЧНОГО БЕТОНА<br>:ТОЛЩИНОЙ 120ММ 100М2:<br>ЦЕНА ЕД.: 17,3*2                                                                                                                                                                             | 1.500:  | 34.60:  |  | 52.:  |    |    |   |    |
| 35                    | :ССМО<br>:ТОМ1П.3-147   | :СТОИМОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕЙЧ-<br>:НОГО БЕТОНА М3:                                                                                                                                                                                                   | 18.540: | 16.00:  |  | 297.: |    |    |   |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | РУБ.    |         |  | 867.  | 0. | 0. | - | 0. |



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|
| 1 | : | 2 | : | 3 | : | 4 | : | 5 | : | 6 | : | 7 | : | 8 | : | 9 | : | 10 | : | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|

## 7 ПЕРЕГОРОДКИ

## А) ИСКЛЮЧИТЬ

|                       |            |                                              |         |        |   |       |    |    |   |    |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------|---------|--------|---|-------|----|----|---|----|
| 36                    | :26-31     | :УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТ-  | -1.780: | 35.90: | : | -64.: | :  | :  | : | :  |
| :                     | :          | :НЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 80ММ                      | МЗ:     | :      | : | :     | :  | :  | : | :  |
| :                     | :          | :                                            | :       | :      | : | :     | :  | :  | : | :  |
| 37                    | :1-1-4-124 | :СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПОЛУЖЕСТКИХ ПЛИТ : | -1.730: | 23.40: | : | -40.: | :  | :  | : | :  |
| :                     | :          | :МАРКИ 125 ТОЛЩИНОЙ 80ММ                     | МЗ:     | :      | : | :     | :  | :  | : | :  |
| -----                 |            |                                              |         |        |   |       |    |    |   |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |            |                                              | РУБ.    |        |   | -104. | 0. | 0. | - | 0. |

## 8 ПЕРЕГОРОДКИ

## Б) ДОБАВИТЬ

|                       |           |                                            |       |       |     |    |   |    |  |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------|-----|----|---|----|--|
| 38                    | 26-31     | УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТ- | 0.890 | 35.90 | 32. |    |   |    |  |
|                       |           | НЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 40ММ                     | МЗ    |       |     |    |   |    |  |
| 39                    | 1-1-4-124 | СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПОЛУЖЕСТКИХ ПЛИТ  | 0.890 | 23.40 | 21. |    |   |    |  |
|                       |           | МАРКИ 125 ТОЛЩИНОЙ 40ММ                    | МЗ    |       |     |    |   |    |  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |           |                                            | РУБ.  | 53.   | 0.  | 0. | - | 0. |  |

## 9 ПОЛЫ

## А) ИСКЛЮЧИТЬ

|                       |   |       |   |                                            |         |        |   |       |   |    |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |
|-----------------------|---|-------|---|--------------------------------------------|---------|--------|---|-------|---|----|---|----|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 40                    | : | 11-50 | : | УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ У НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМЗИТО- | -7.680: | 16.10: | : | -124. | : | :  | : | :  | : | : | : | :  | : | : | : | : |
| :                     | : | :     | : | ВЫМ ГРАВИЕМ ТОЛЩИНОЙ 200ММ                 | МЗ:     | :      | : | :     | : | :  | : | :  | : | : | : | :  | : | : | : | : |
| -----                 |   |       |   |                                            |         |        |   |       |   |    |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |   |       |   |                                            | РУБ.    |        |   | -124. |   | 0. |   | 0. |   | - |   | 0. |   |   |   |   |

|                       |  |  |  |  |      |  |  |        |  |    |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|------|--|--|--------|--|----|--|----|--|---|--|----|--|--|--|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |  |  |  |  | РУБ. |  |  | -1870. |  | 0. |  | 0. |  | - |  | 0. |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМФТЕ...:    |  |  |  |  | РУБ. |  |  | -1870. |  | 0. |  | 0. |  | - |  | -  |  |  |  |

СОСТАВИЛ...../Р.ХРАПОВА  
ПРОВЕРИЛ...../Н.ЛИХАЧЕВА  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../В.МАСЛОВ



ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....               | 1.55 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | 0.00 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....        | 0. ЧЕЛ.-Ч     |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....        | 0.00 ТЫС.РУБ. |

[illegible]

**А) ИСКЛЮЧИТЬ**

|       |                       |                                              |         |        |        |   |    |   |   |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------|---------|--------|--------|---|----|---|---|
| 1     | : ССЦ МО Т.1          | : СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕН- | -3.610: | 59.20: | -214.: | : | :  | : | : |
|       | : П. 9-123            | : ТНЫХ БАШМАКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"Е-  | :       | :      | :      | : | :  | : | : |
|       | :                     | : МОМ БОЛЕЕ 0.2 ДО 1М3 МАРКИ 1Ф12.9-         | :       | :      | :      | : | :  | : | : |
|       | :                     | : 2,1Ф12.12-1                                | М3:     | :      | :      | : | :  | : | : |
| 2     | : ССЦ МО Т.1          | : СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕН- | -2.680: | 52.50: | -141.: | : | :  | : | : |
|       | : П. 9-124            | : ТНЫХ БАШМАКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"Е-  | :       | :      | :      | : | :  | : | : |
|       | :                     | : МОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 3Ф18.18-2         | М3:     | :      | :      | : | :  | : | : |
| <hr/> |                       |                                              |         |        |        |   |    |   |   |
|       | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ.                                         | -355.   | 0.     | 0.     | - | 0. |   |   |

**Б) ДОБАВИТЬ**

|   |              |                                             |        |         |         |     |   |   |
|---|--------------|---------------------------------------------|--------|---------|---------|-----|---|---|
| 3 | :ССС МО Т.1  | :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕН- | 3.610: | 59.20:  | 214.:   | :   | : | : |
|   | :П. 9-123    | :ТНЫХ БАШМАКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ*Е-  | :      | :       | :       | :   | : | : |
|   | :            | :МОМ БОЛЕЕ 0.2 ДО 1МЗ МАРКИ 1Ф12.9-         | :      | :       | :       | :   | : | : |
|   | :            | :2,1Ф12.12-1                                | МЗ:    | :       | :       | :   | : | : |
| 4 | :ССС МО Т.1  | :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕН- | 2.680: | 52.50:  | 141.:   | :   | : | : |
|   | :П. 9-124    | :ТНЫХ БАШМАКОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ*ЕМОМ      | :      | :       | :       | :   | : | : |
|   | :            | :БОЛЕЕ 1 ДО 4МЗ МАРКИ 3Ф18.18-2             | МЗ:    | :       | :       | :   | : | : |
| 5 | :ССС МО Т.1  | :СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА АЗ               | Т:     | 0.020:  | 250.00: | 5.: | : | : |
|   | :ТЕХ.ЧАСТЬ   | :                                           | :      | :       | :       | :   | : | : |
|   | :ТАБ.3.1. П. | :                                           | :      | :       | :       | :   | : | : |
|   | :3           | :                                           | :      | :       | :       | :   | : | : |
| 6 | :ССС МО Т.1  | :СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗА-   | 0.003: | 591.00: | 2.:     | :   | : | : |
|   | :ТЕХ.ЧАСТЬ   | :ЦИИ                                        | Т:     | :       | :       | :   | : | : |



| 1                     | 2           | 3                                          | 4     | 5      | 6 | 7    | 8  | 9  | 10 | 11 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|-------|--------|---|------|----|----|----|----|
|                       | ТАБ.3.1. П. |                                            |       |        |   |      |    |    |    |    |
|                       | 13,18       |                                            |       |        |   |      |    |    |    |    |
|                       |             | ЦЕНА ЕД.: 413+178                          |       |        |   |      |    |    |    |    |
| 7                     | ССЦ МО Т.1  | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕН- | 7.120 | 69.14  |   | 492. |    |    |    |    |
|                       | П. 9-352    | ТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М  |       |        |   |      |    |    |    |    |
|                       |             | ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300Ф56-28                |       |        |   |      |    |    |    |    |
|                       |             | ЦЕНА ЕД.: 67,5+0,82*2                      |       |        |   |      |    |    |    |    |
| 8                     | ССЦ МО Т.1  | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1               | 0.090 | 229.00 |   | 21.  |    |    |    |    |
|                       | ТЕХ.ЧАСТЬ   |                                            |       |        |   |      |    |    |    |    |
|                       | ТАБ.3.1. П. |                                            |       |        |   |      |    |    |    |    |
|                       | 1           |                                            |       |        |   |      |    |    |    |    |
| 9                     | ССЦ МО Т.1  | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3               | 0.110 | 250.00 |   | 28.  |    |    |    |    |
|                       | ТЕХ.ЧАСТЬ   |                                            |       |        |   |      |    |    |    |    |
|                       | ТАБ.3.1. П. |                                            |       |        |   |      |    |    |    |    |
|                       | 13          |                                            |       |        |   |      |    |    |    |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |             |                                            | РУБ.  |        |   | 903. | 0. | 0. | -  | 0. |

## 3 СТЕНЫ

## А) ИСКЛЮЧИТЬ

|                       |            |                                            |          |       |  |        |    |    |   |    |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------|----------|-------|--|--------|----|----|---|----|
| 10                    | 7-247      | УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ    | -11.000  | 16.30 |  | -179.  |    |    |   |    |
|                       |            | БЕТОНОВ МАРКИ ПСД-40 ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2      |          |       |  |        |    |    |   |    |
| 11                    | 7-249      | УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ    | -6.000   | 19.73 |  | -118.  |    |    |   |    |
|                       |            | БЕТОНОВ МАРКИ ПСД-40 ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2   |          |       |  |        |    |    |   |    |
| 12                    | 7-261      | УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ    | -21.000  | 11.30 |  | -237.  |    |    |   |    |
|                       |            | БЕТОНОВ МАРКИ ПСД-40 ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2       |          |       |  |        |    |    |   |    |
| 13                    | ССЦ МО Т.1 | СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ  | -11.500  | 25.00 |  | -288.  |    |    |   |    |
|                       | П. 10-127  | ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М |          |       |  |        |    |    |   |    |
|                       |            | С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7КГ/М2 МАРКИ          |          |       |  |        |    |    |   |    |
|                       |            | ПСД6.12.40-Т, ПСД12.12.40-Т-УП-1           |          |       |  |        |    |    |   |    |
| 14                    | ССЦ МО Т.1 | СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ  | -13.160  | 27.30 |  | -359.  |    |    |   |    |
|                       | П. 10-128  | ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М |          |       |  |        |    |    |   |    |
|                       |            | С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13КГ/М2 МАРКИ        |          |       |  |        |    |    |   |    |
|                       |            | ПСД6.12.40-Т, ПСД12.12.40-Т-1              |          |       |  |        |    |    |   |    |
| 15                    | ССЦ МО Т.1 | СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ  | -4.080   | 31.70 |  | -129.  |    |    |   |    |
|                       | П. 10-132  | ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М |          |       |  |        |    |    |   |    |
|                       |            | С РАСХОДОМ СТАЛИ 20,1-23КГ/М2 МАРКИ        |          |       |  |        |    |    |   |    |
|                       |            | ПСД6.12.40-Т-1                             |          |       |  |        |    |    |   |    |
| 16                    | ССЦ МО Т.1 | СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ  | -147.300 | 25.60 |  | -3771. |    |    |   |    |
|                       | П. 10-181  | ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М |          |       |  |        |    |    |   |    |
|                       |            | ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7КГ/М2 МАРКИ   |          |       |  |        |    |    |   |    |
|                       |            | ПСД60.12.40-Т-1, ПСД60.12.40-Т-2,          |          |       |  |        |    |    |   |    |
|                       |            | ПСД60.12.40-Т-У, ПСД60.12.40-Т-УП,         |          |       |  |        |    |    |   |    |
|                       |            | ПСД60.18.40-Т-1, ПСД60.18.40-Т-У,          |          |       |  |        |    |    |   |    |
|                       |            | ПСД60.18.40-Т-УП-1                         |          |       |  |        |    |    |   |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |            |                                            | РУБ.     |       |  | -5081. | 0. | 0. | - | 0. |



| 1                     | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5       | 6  | 7      | 8 | 9  | 10 | 11 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|--------|---|----|----|----|
| 4 СТЕНЫ               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |    |        |   |    |    |    |
| Б) ДОБАВИТЬ           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |    |        |   |    |    |    |
| 17                    | :7-247                                           | :УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ<br>:БЕТОНОВ МАРКИ ПСД-50 ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ШТ:                                                                                                                                                                                    | 11.000: | 16.63:  |    | 183.:  |   |    |    |    |
| 18                    | :7-249                                           | :УСТАНОВКА ДВУХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ<br>:БЕТОНОВ МАРКИ ПСД-50 ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ШТ:                                                                                                                                                                                     | 6.000:  | 19.73:  |    | 118.:  |   |    |    |    |
| 19                    | :ПР-НТ 06-08<br>:П.8-143                         | :СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ<br>:ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 50 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М:<br>:С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7,0КГ/М2 МАРКИ<br>:ПСД30.12.50-Т-1, ПСД15.12.50-Т-УП-1 М2:<br>:ЦЕНА ЕД.: (26,7+0,8*0,5+1,2*0,5*4,24)*1,02                                             | 11.470: | 30.24:  |    | 347.:  |   |    |    |    |
| 20                    | :ПР-НТ 06-08<br>:П.8-145                         | :СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ<br>:ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 50 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М:<br>:С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13,0КГ/М2 МАРКИ<br>:ПСД6.12.50-Т М2:<br>:ЦЕНА ЕД.: (28,7+0,8*0,5+1,2*0,5*4,24)*1,02                                                                  | 2.040:  | 32.28:  |    | 66.:   |   |    |    |    |
| 21                    | :ПР-НТ 06-08<br>:П.8-146                         | :СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ<br>:ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 50 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М:<br>:С РАСХОДОМ СТАЛИ 13,1-17,0КГ/М2 МАРКИ<br>:ПСД12.12.50-Т-1 М2:<br>:ЦЕНА ЕД.: (30,1+0,8*0,5+1,2*0,5*4,24)*1,02                                                               | 11.120: | 33.70:  |    | 375.:  |   |    |    |    |
| 22                    | :ПР-НТ 06-08<br>:П.8-148                         | :СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ<br>:ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 50 СМ ДЛИНОЙ ДО 3М:<br>:С РАСХОДОМ СТАЛИ 20,1-23,0КГ/М2 МАРКИ<br>:ПСД6.12.50-Т-1 М2:<br>:ЦЕНА ЕД.: (33,1+0,8*0,5+1,2*0,5*4,24)*1,02                                                                | 4.080:  | 36.76:  |    | 150.:  |   |    |    |    |
| 23                    | :ПР-НТ 06-08<br>:П.8-143                         | :СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ<br>:ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 50 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М:<br>:ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7,0КГ/М2 МАРКИ:<br>:ПСД60.12.50-Т-1, ПСД60.12.50-Т-2,<br>:ПСД60.12.50-Т-У, ПСД60.12.50-Т-УП М2:<br>:ЦЕНА ЕД.: (26,7+0,8*0,5+1,2*0,5*5,14)*1,02 | 81.260: | 30.79:  |    | 2502.: |   |    |    |    |
| 24                    | :ПР-НТ 06-08<br>:П.8-143                         | :СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ<br>:ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 50 СМ ДЛИНОЙ ОТ 3М:<br>:ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7,0КГ/М2 МАРКИ:<br>:ПСД60.18.50-Т-1, ПСД60.18.50-Т-У,<br>:ПСД60.18.50-Т-УП-1 М2:<br>:ЦЕНА ЕД.: (26,7+0,8*0,5+1,2*0,5*5,29)*1,02                | 67.480: | 30.88:  |    | 2084.: |   |    |    |    |
| 25                    | :8-30(МО)                                        | :КЛАДКА НАРУЖНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕ-<br>:СКОГО КИРПИЧА М3:                                                                                                                                                                                                         | 0.100:  | 34.20:  |    | 3.:    |   |    |    |    |
| 26                    | :ССЦ МО Т.1<br>:ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:ТАБ.3.1. П.<br>:18 | :МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕ-<br>:ЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ Т:                                                                                                                                                                                          | 0.028:  | 178.00: |    | 5.:    |   |    |    |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | РУБ.    | 5833.   | 0. | 0.     | - | 0. |    |    |



| 1                     | 2          | 3                                          | 4      | 5      | 6 | 7     | 8  | 9  | 10 | 11 |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------|--------|--------|---|-------|----|----|----|----|
| 5 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ     |            |                                            |        |        |   |       |    |    |    |    |
| А) ИСКЛЮЧИТЬ          |            |                                            |        |        |   |       |    |    |    |    |
| 27                    | 12-290     | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 1 СЛОЯ ИЗОЛА НА | -0.014 | 177.10 |   | -2.   |    |    |    |    |
|                       | 12-292     | БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ 100М2:        |        |        |   |       |    |    |    |    |
|                       |            | ЦЕНА ЕД.: 66,3+55,3+(0,47-0,22)*222        |        |        |   |       |    |    |    |    |
| 28                    | 12-286     | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА     | -1.500 | 34.60  |   | -52.  |    |    |    |    |
|                       |            | Р=400КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 160ММ 100М2:           |        |        |   |       |    |    |    |    |
|                       |            | ЦЕНА ЕД.: 17,3*2                           |        |        |   |       |    |    |    |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |            |                                            | РУБ.   |        |   | -54.  | 0. | 0. | -  | 0. |
| 6 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ     |            |                                            |        |        |   |       |    |    |    |    |
| Б) ДОБАВИТЬ           |            |                                            |        |        |   |       |    |    |    |    |
| 29                    | 12-294     | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ      | 0.014  | 92.30  |   | 1.    |    |    |    |    |
|                       | 14-54      | ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БИТУМНО-КУКЕРСО-  |        |        |   |       |    |    |    |    |
|                       |            | ЛЬНОЙ МАСТИКЕ 100М2:                       |        |        |   |       |    |    |    |    |
|                       |            | ЦЕНА ЕД.: 47,1+22,6*2                      |        |        |   |       |    |    |    |    |
| 30                    | 12-286     | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА     | 1.500  | 34.60  |   | 52.   |    |    |    |    |
|                       |            | Р=400КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 200ММ 100М2:           |        |        |   |       |    |    |    |    |
|                       |            | ЦЕНА ЕД.: 17,3*2                           |        |        |   |       |    |    |    |    |
| 31                    | ССС МО Т.1 | СТОИМОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИ-  | 6.180  | 16.00  |   | 99.   |    |    |    |    |
|                       | П. 3-147   | ЧНОГО БЕТОНА М3:                           |        |        |   |       |    |    |    |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |            |                                            | РУБ.   |        |   | 152.  | 0. | 0. | -  | 0. |
| 7 ПОЛЫ                |            |                                            |        |        |   |       |    |    |    |    |
| Б) ДОБАВИТЬ           |            |                                            |        |        |   |       |    |    |    |    |
| 32                    | 11-50(МО)  | УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ У НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМЗИТО- | 9.600  | 16.10  |   | 155.  |    |    |    |    |
|                       |            | ВЫМ ГРАВИЕМ ТОЛЩИНОЙ 250ММ М3:             |        |        |   |       |    |    |    |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |            |                                            | РУБ.   |        |   | 155.  | 0. | 0. | -  | 0. |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |            |                                            | РУБ.   |        |   | 1553. | 0. | 0. | -  | 0. |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:   |            |                                            | РУБ.   |        |   | 1553. | 0. | 0. | -  | -  |

СОСТАВИЛ...../Т.ТОРБУНОВА

ПРОВЕРИЛ...../Н.ЛИХАЧЕВА

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../В.МАСЛОВ



807-19-16.87(V)

ИМВ. N24-2  
2977

- 35 -

АС-3М, ВЕРСИЯ 3.1 1  
ЗАКАЗ N

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 24-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ  
ПУНКТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗСРЕДСТВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АСИ-9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.14 ТЫС.РУБ.  
 В ТОМ ЧИСЛЕ:  
 ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.14 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
 ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:  
 ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0.03 РУБ.  
 ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 0.99 РУБ.  
 ОБЪЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0.22 РУБ.

|                 |                             |                                                                                                              | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                | ЗАТРАТЫ ТРУДА : |                 |                          |                |               |                          |             |              |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------------|-------------|--------------|
|                 |                             |                                                                                                              |                       |                | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                 |                          |                |               |                          |             |              |
| НОМЕР ПО РЯДКУ: | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА: | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО            | СТОИМОСТЬ РУБ. | ОБОРУДОВАНИЯ    | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ЭКСПЛ. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОСНОВНОЙ МАШИН | ЗАРБОТ. ПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН. | ОБЩАЯ МАССА | ОБОРУДОВАНИЯ |
| 1               | 2                           | 3                                                                                                            | 4                     | 5              | 6               | 7               | 8                        | 9              | 10            | 11                       | 12          | 13           |

## 1 ОБОРУДОВАНИЕ

|                         |             |                                              |        |       |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1                       | СИП 4-13-82 | ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ТИПА ДД-33.2 СО СКАМЬЕЙ БЛОК | 2.0000 | 64.70 | 129. |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | СБ.3.2П.    |                                              |        |       |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | 20СТР.17    |                                              |        |       |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕНА ЕД.: (28,85+3,5)*2 |             |                                              |        |       |      |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. 129. 0. 0. 0. - 0. 0.00

ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ. 129.  
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... РУБ. 2.00% 3.

ИТОГО: РУБ. 132.  
 ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... РУБ. 2.00% 3.

ИТОГО: РУБ. 135.  
 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ. 5.00% 6.

ИТОГО: РУБ. 141.  
 ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ РУБ. 1.20% 2.

ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ. 143.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ. 143. 0. 0. 0. - -  
 ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ. 143. - - - -



| 1                                | 2 | 3 | 4    | 5     | 6    | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12   |
|----------------------------------|---|---|------|-------|------|----|----|----|----|----|------|
| <hr/>                            |   |   |      |       |      |    |    |    |    |    |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:            |   |   | РУБ. |       | 129. | 0. | 0. | 0. | -  | 0. | 0.00 |
| ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ |   |   | РУБ. |       | 129. |    |    |    |    |    |      |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....              |   |   | РУБ. | 2.00% | 3.   |    |    |    |    |    |      |
| <hr/>                            |   |   |      |       |      |    |    |    |    |    |      |
| ИТОГО:                           |   |   | РУБ. |       | 132. |    |    |    |    |    |      |
| ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....  |   |   | РУБ. | 2.00% | 3.   |    |    |    |    |    |      |
| <hr/>                            |   |   |      |       |      |    |    |    |    |    |      |
| ИТОГО:                           |   |   | РУБ. |       | 135. |    |    |    |    |    |      |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....        |   |   | РУБ. | 5.00% | 6.   |    |    |    |    |    |      |
| <hr/>                            |   |   |      |       |      |    |    |    |    |    |      |
| ИТОГО:                           |   |   | РУБ. |       | 141. |    |    |    |    |    |      |
| ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ |   |   | РУБ. | 1.20% | 2.   |    |    |    |    |    |      |
| <hr/>                            |   |   |      |       |      |    |    |    |    |    |      |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ     |   |   | РУБ. |       | 143. |    |    |    |    |    |      |
| <hr/>                            |   |   |      |       |      |    |    |    |    |    |      |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ....:              |   |   | РУБ. |       | 143. | 0. | 0. | 0. | -  | -  | -    |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:              |   |   | РУБ. |       | 143. | -  | -  | -  | -  | -  | -    |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /И.КРИНИЦКАЯ /  
СОСТАВИЛ..... /Р.ХРАПОВА /  
ПРОВЕРИЛ..... /Н.ЛИХАЧЕВА /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /В.МАСЛОВ /



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 24-3.1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА  
НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1) (ВАРИАНТ СО СТАЛЬ-  
НЫМИ ТРУБАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.16 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.04 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 48. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:  
ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0.03 РУБ.  
ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 1.14 РУБ.  
ОБЪЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0.25 РУБ.

|        |             |                              |       |                    |          |                       |                   |     |      |    |
|--------|-------------|------------------------------|-------|--------------------|----------|-----------------------|-------------------|-----|------|----|
| :      | :           | :                            | :     | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: | ОБЩАЯ    | СТОИМОСТЬ, РУБ.:      | ЗАТРАТЫ ТРУДА     |     |      |    |
| :      | :           | :                            | :     | :                  | :        | :                     | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.   |     |      |    |
| НОМЕР: | ШИФР И N    | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, | КОЛИ- | ВСЕГО :            | ЭКСПЛ. : | ЭКСПЛ. :              | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ |     |      |    |
| ПО :   | ПОЗИЦИИ :   | :                            | ЧЕСТ- | -----:             | МАШИН :  | ОСНОВНОЙ:             | МАШИН :-----      |     |      |    |
| ПО- :  | НОРМАТИВА : | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ            | ВО :  | ОСНОВНОЙ:-----:    | ВСЕГО :  | ЗАРАБОТ.-----:        | ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН |     |      |    |
| РЯДКУ: | :           | :                            | :     | ЗАРАБОТ.: В Т.Ч. : | :        | ПЛАТЫ : В Т.Ч. :----- | :                 |     |      |    |
| :      | :           | :                            | :     | ПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ:   | :        | ЗАРПЛАТЫ:НА ЕДИН.:    | ВСЕГО             |     |      |    |
| 1 :    | 2 :         | 3 :                          | 4 :   | 5 :                | 6 :      | 7 :                   | 8 :               | 9 : | 10 : | 11 |

## 1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

|   |        |                                                                                                                  |        |        |      |     |    |     |       |    |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----|----|-----|-------|----|
| 1 | 16-2   | УСТРОЙСТВО ВВОДА ИЗ НАПОРНЫХ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМ. 65ММ                                                            | 5.000  | 3.29   | 0.05 | 16. | 1. | 0.3 | 0.46  | 2. |
|   |        |                                                                                                                  |        | 0.27   | 0.02 |     |    | 0.  | 0.03  | 0. |
| 2 | 16-21  | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 65ММ                                                      | 0.020  | 468.00 | 2.60 | 9.  | 1. | 0.  | 46.40 | 1. |
|   |        |                                                                                                                  |        | 26.60  | 0.78 |     |    | 0.  | 1.71  | 0. |
| 3 | 16-41  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ      | 5.500  | 1.20   | 0.01 | 7.  | 1. | 0.  | 0.37  | 2. |
|   |        |                                                                                                                  |        | 0.23   |      |     |    |     |       |    |
| 4 | 16-42  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ      | 1.500  | 1.35   | 0.01 | 2.  | 0. | 0.  | 0.37  | 1. |
|   |        |                                                                                                                  |        | 0.23   |      |     |    |     |       |    |
| 5 | 16-43  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ      | 1.000  | 1.36   | 0.01 | 1.  | 0. | 0.  | 0.37  | 0. |
|   |        |                                                                                                                  |        | 0.23   |      |     |    |     |       |    |
| 6 | 16-46  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ      | 19.000 | 2.21   | 0.03 | 42. | 6. | 1.  | 0.48  | 9. |
|   |        |                                                                                                                  |        | 0.29   | 0.01 |     |    | 0.  | 0.01  | 0. |
| 7 | 16-219 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0.320  | 3.94   |      | 1.  | 1. |     | 5.16  | 2. |
|   |        |                                                                                                                  |        | 3.73   |      |     |    |     |       |    |

СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРАМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ



| 1                                    | 2          | 3                                                                                                  | 4      | 5                     | 6    | 7    | 8    | 9  | 10     | 11  |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------|------|------|----|--------|-----|
| ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ                |            |                                                                                                    |        |                       |      |      |      |    |        |     |
| 8                                    | 1-3-0-109  | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р ДИАМ. 15ММ                                                       | 1.000  | 1.14                  |      | 1.   |      |    |        |     |
| 9                                    | СЦМ 3-110  | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 20   | 1.000  | 1.37                  |      | 1.   |      |    |        |     |
| 10                                   | 1-3-0-111  | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р ДИАМ. 25ММ                                                       | 1.000  | 1.59                  |      | 2.   |      |    |        |     |
| 11                                   | СЦМ 3-1484 | РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25 | 15.000 | 2.23                  |      | 33.  |      |    |        |     |
| 12                                   | 17-50      | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ДУШЕВОЙ УСТАНОВКИ СО СТАЦИОНАРНОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-ОП                 | 1.000  | 4.59                  | 0.01 | 5.   | 1.   | 0. | 0.02   | 1.  |
|                                      |            |                                                                                                    |        | 0.51                  |      |      |      |    |        |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |            |                                                                                                    | РУБ.   |                       |      | 120. | 11.  | 1. |        | 18. |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   |            |                                                                                                    | РУБ.   | 13.30% (НУЧП - 0.00%) |      | 16.  | (0)  | -  | -      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |            |                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч | 0.092                 |      | -    | -    | -  | -      | 1.  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |            |                                                                                                    | РУБ.   | 0.18                  |      | -    | 3.   | -  | -      | -   |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |            |                                                                                                    | РУБ.   |                       |      | 136. | 14.  | 1. |        | 19. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |            |                                                                                                    | РУБ.   | 8.00% (НУЧП - 44.00%) |      | 11.  | (5)  | -  | -      | -   |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                    |            |                                                                                                    | РУБ.   |                       |      | 147. | 14.  | 1. |        | -   |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |            |                                                                                                    | РУБ.   |                       |      | -    | (17) | -  | -      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |            |                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч |                       |      | -    | -    | -  | -      | 19. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |            |                                                                                                    | РУБ.   |                       |      | -    | 14.  | -  | -      | -   |
| 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                |            |                                                                                                    |        |                       |      |      |      |    |        |     |
| 13                                   | 1-960      | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100МЗ                                                         | 0.080  | 74.50                 |      | 6.   | 6.   |    | 154.00 | 12. |
| 14                                   | 1-968      | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ 100МЗ                                                    | 0.080  | 46.00                 |      | 4.   | 4.   |    | 99.30  | 8.  |
| 15                                   | 1-968      | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ 100МЗ                                                    | 0.080  | 46.00                 |      | 4.   | 4.   |    | 99.30  | 8.  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |            |                                                                                                    | РУБ.   |                       |      | 14.  | 14.  | 0. |        | 28. |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |            |                                                                                                    | РУБ.   | 16.50% (НУЧП - 0.00%) |      | 2.   | (0)  | -  | -      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |            |                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч | 0.092                 |      | -    | -    | -  | -      | 0.  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |            |                                                                                                    | РУБ.   | 0.18                  |      | -    | 0.   | -  | -      | -   |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |            |                                                                                                    | РУБ.   |                       |      | 16.  | 14.  | 0. |        | 28. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |            |                                                                                                    | РУБ.   | 8.00% (НУЧП - 44.00%) |      | 1.   | (6)  | -  | -      | -   |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                    |            |                                                                                                    | РУБ.   |                       |      | 17.  | 14.  | 0. |        | -   |



| 1 | 2 | 3                                    | 4      | 5      | 6               | 7    | 8    | 9  | 10 | 11  |
|---|---|--------------------------------------|--------|--------|-----------------|------|------|----|----|-----|
|   |   | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ.   |        |                 | -    | (20) | -  | -  | -   |
|   |   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ.-Ч |        |                 | -    | -    | -  | -  | 28. |
|   |   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ.   |        |                 | -    | 14.  | -  | -  | -   |
|   |   |                                      |        |        |                 |      |      |    |    |     |
|   |   | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                | РУБ.   |        |                 | 134. | 25.  | 1. | -  | 46. |
|   |   | В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |        |        |                 |      |      |    |    |     |
|   |   | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                  | РУБ.   |        |                 | 14.  | 14.  | 0. | -  | 28. |
|   |   | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ                | РУБ.   |        |                 | 120. | 11.  | 1. | -  | 18. |
|   |   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ.   | 16,50% | (НУЧП - 0,00%)  | 2.   | (0)  | -  | -  | -   |
|   |   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   | РУБ.   | 13,30% | (НУЧП - 0,00%)  | 16.  | (0)  | -  | -  | -   |
|   |   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ.-Ч | 0,092  |                 | -    | -    | -  | -  | 2.  |
|   |   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ.   | 0,18   |                 | -    | 3.   | -  | -  | -   |
|   |   |                                      |        |        |                 |      |      |    |    |     |
|   |   | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         | РУБ.   |        |                 | 152. | 28.  | 1. | -  | 48. |
|   |   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  | РУБ.   | 8,00%  | (НУЧП - 44,00%) | 12.  | (11) | -  | -  | -   |
|   |   |                                      |        |        |                 |      |      |    |    |     |
|   |   | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:                   | РУБ.   |        |                 | 164. | 28.  | 1. | -  | -   |
|   |   | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ.   |        |                 | -    | (37) | -  | -  | -   |
|   |   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ.-Ч |        |                 | -    | -    | -  | -  | 48. |
|   |   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ.   |        |                 | -    | 28.  | -  | -  | -   |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /  
СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /  
ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 24-3.2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА  
НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1) (ВАРИАНТ С ПОЛИЭТИ-  
ЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-2

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.23 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.09 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 101. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.06 ТЫС.РУБ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:  
ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0.04 РУБ.  
ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 1.62 РУБ.  
ОБЪЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0.36 РУБ.

| № ПЯДКУ: | № ПО-НОРМАТИВА | ШИФР И N ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИ-ЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |
|----------|----------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2              | 3                | 4                                              | 5           | 6                  | 7                      | 8                             |
| 9        | 10             | 11               | 12                                             | 13          | 14                 | 15                     | 16                            |
| 17       | 18             | 19               | 20                                             | 21          | 22                 | 23                     | 24                            |
| 25       | 26             | 27               | 28                                             | 29          | 30                 | 31                     | 32                            |
| 33       | 34             | 35               | 36                                             | 37          | 38                 | 39                     | 40                            |
| 41       | 42             | 43               | 44                                             | 45          | 46                 | 47                     | 48                            |
| 49       | 50             | 51               | 52                                             | 53          | 54                 | 55                     | 56                            |
| 57       | 58             | 59               | 60                                             | 61          | 62                 | 63                     | 64                            |
| 65       | 66             | 67               | 68                                             | 69          | 70                 | 71                     | 72                            |
| 73       | 74             | 75               | 76                                             | 77          | 78                 | 79                     | 80                            |
| 81       | 82             | 83               | 84                                             | 85          | 86                 | 87                     | 88                            |
| 89       | 90             | 91               | 92                                             | 93          | 94                 | 95                     | 96                            |
| 97       | 98             | 99               | 100                                            | 101         | 102                | 103                    | 104                           |
| 105      | 106            | 107              | 108                                            | 109         | 110                | 111                    | 112                           |
| 113      | 114            | 115              | 116                                            | 117         | 118                | 119                    | 120                           |
| 121      | 122            | 123              | 124                                            | 125         | 126                | 127                    | 128                           |
| 129      | 130            | 131              | 132                                            | 133         | 134                | 135                    | 136                           |
| 137      | 138            | 139              | 140                                            | 141         | 142                | 143                    | 144                           |
| 145      | 146            | 147              | 148                                            | 149         | 150                | 151                    | 152                           |
| 153      | 154            | 155              | 156                                            | 157         | 158                | 159                    | 160                           |
| 161      | 162            | 163              | 164                                            | 165         | 166                | 167                    | 168                           |
| 169      | 170            | 171              | 172                                            | 173         | 174                | 175                    | 176                           |
| 177      | 178            | 179              | 180                                            | 181         | 182                | 183                    | 184                           |
| 185      | 186            | 187              | 188                                            | 189         | 190                | 191                    | 192                           |
| 193      | 194            | 195              | 196                                            | 197         | 198                | 199                    | 200                           |
| 201      | 202            | 203              | 204                                            | 205         | 206                | 207                    | 208                           |
| 209      | 210            | 211              | 212                                            | 213         | 214                | 215                    | 216                           |
| 217      | 218            | 219              | 220                                            | 221         | 222                | 223                    | 224                           |
| 225      | 226            | 227              | 228                                            | 229         | 230                | 231                    | 232                           |
| 233      | 234            | 235              | 236                                            | 237         | 238                | 239                    | 240                           |
| 241      | 242            | 243              | 244                                            | 245         | 246                | 247                    | 248                           |
| 249      | 250            | 251              | 252                                            | 253         | 254                | 255                    | 256                           |
| 257      | 258            | 259              | 260                                            | 261         | 262                | 263                    | 264                           |
| 265      | 266            | 267              | 268                                            | 269         | 270                | 271                    | 272                           |
| 273      | 274            | 275              | 276                                            | 277         | 278                | 279                    | 280                           |
| 281      | 282            | 283              | 284                                            | 285         | 286                | 287                    | 288                           |
| 289      | 290            | 291              | 292                                            | 293         | 294                | 295                    | 296                           |
| 297      | 298            | 299              | 300                                            | 301         | 302                | 303                    | 304                           |
| 305      | 306            | 307              | 308                                            | 309         | 310                | 311                    | 312                           |
| 313      | 314            | 315              | 316                                            | 317         | 318                | 319                    | 320                           |
| 321      | 322            | 323              | 324                                            | 325         | 326                | 327                    | 328                           |
| 329      | 330            | 331              | 332                                            | 333         | 334                | 335                    | 336                           |
| 337      | 338            | 339              | 340                                            | 341         | 342                | 343                    | 344                           |
| 345      | 346            | 347              | 348                                            | 349         | 350                | 351                    | 352                           |
| 353      | 354            | 355              | 356                                            | 357         | 358                | 359                    | 360                           |
| 361      | 362            | 363              | 364                                            | 365         | 366                | 367                    | 368                           |
| 369      | 370            | 371              | 372                                            | 373         | 374                | 375                    | 376                           |
| 377      | 378            | 379              | 380                                            | 381         | 382                | 383                    | 384                           |
| 385      | 386            | 387              | 388                                            | 389         | 390                | 391                    | 392                           |
| 393      | 394            | 395              | 396                                            | 397         | 398                | 399                    | 400                           |
| 401      | 402            | 403              | 404                                            | 405         | 406                | 407                    | 408                           |
| 409      | 410            | 411              | 412                                            | 413         | 414                | 415                    | 416                           |
| 417      | 418            | 419              | 420                                            | 421         | 422                | 423                    | 424                           |
| 425      | 426            | 427              | 428                                            | 429         | 430                | 431                    | 432                           |
| 433      | 434            | 435              | 436                                            | 437         | 438                | 439                    | 440                           |
| 441      | 442            | 443              | 444                                            | 445         | 446                | 447                    | 448                           |
| 449      | 450            | 451              | 452                                            | 453         | 454                | 455                    | 456                           |
| 457      | 458            | 459              | 460                                            | 461         | 462                | 463                    | 464                           |
| 465      | 466            | 467              | 468                                            | 469         | 470                | 471                    | 472                           |
| 473      | 474            | 475              | 476                                            | 477         | 478                | 479                    | 480                           |
| 481      | 482            | 483              | 484                                            | 485         | 486                | 487                    | 488                           |
| 489      | 490            | 491              | 492                                            | 493         | 494                | 495                    | 496                           |
| 497      | 498            | 499              | 500                                            | 501         | 502                | 503                    | 504                           |
| 505      | 506            | 507              | 508                                            | 509         | 510                | 511                    | 512                           |
| 513      | 514            | 515              | 516                                            | 517         | 518                | 519                    | 520                           |
| 521      | 522            | 523              | 524                                            | 525         | 526                | 527                    | 528                           |
| 529      | 530            | 531              | 532                                            | 533         | 534                | 535                    | 536                           |
| 537      | 538            | 539              | 540                                            | 541         | 542                | 543                    | 544                           |
| 545      | 546            | 547              | 548                                            | 549         | 550                | 551                    | 552                           |
| 553      | 554            | 555              | 556                                            | 557         | 558                | 559                    | 560                           |
| 561      | 562            | 563              | 564                                            | 565         | 566                | 567                    | 568                           |
| 569      | 570            | 571              | 572                                            | 573         | 574                | 575                    | 576                           |
| 577      | 578            | 579              | 580                                            | 581         | 582                | 583                    | 584                           |
| 585      | 586            | 587              | 588                                            | 589         | 590                | 591                    | 592                           |
| 593      | 594            | 595              | 596                                            | 597         | 598                | 599                    | 600                           |
| 601      | 602            | 603              | 604                                            | 605         | 606                | 607                    | 608                           |
| 609      | 610            | 611              | 612                                            | 613         | 614                | 615                    | 616                           |
| 617      | 618            | 619              | 620                                            | 621         | 622                | 623                    | 624                           |
| 625      | 626            | 627              | 628                                            | 629         | 630                | 631                    | 632                           |
| 633      | 634            | 635              | 636                                            | 637         | 638                | 639                    | 640                           |
| 641      | 642            | 643              | 644                                            | 645         | 646                | 647                    | 648                           |
| 649      | 650            | 651              | 652                                            | 653         | 654                | 655                    | 656                           |
| 657      | 658            | 659              | 660                                            | 661         | 662                | 663                    | 664                           |
| 665      | 666            | 667              | 668                                            | 669         | 670                | 671                    | 672                           |
| 673      | 674            | 675              | 676                                            | 677         | 678                | 679                    | 680                           |
| 681      | 682            | 683              | 684                                            | 685         | 686                | 687                    | 688                           |
| 689      | 690            | 691              | 692                                            | 693         | 694                | 695                    | 696                           |
| 697      | 698            | 699              | 700                                            | 701         | 702                | 703                    | 704                           |
| 705      | 706            | 707              | 708                                            | 709         | 710                | 711                    | 712                           |
| 713      | 714            | 715              | 716                                            | 717         | 718                | 719                    | 720                           |
| 721      | 722            | 723              | 724                                            | 725         | 726                | 727                    | 728                           |
| 729      | 730            | 731              | 732                                            | 733         | 734                | 735                    | 736                           |
| 737      | 738            | 739              | 740                                            | 741         | 742                | 743                    | 744                           |
| 745      | 746            | 747              | 748                                            | 749         | 750                | 751                    | 752                           |
| 753      | 754            | 755              | 756                                            | 757         | 758                | 759                    | 760                           |
| 761      | 762            | 763              | 764                                            | 765         | 766                | 767                    | 768                           |
| 769      | 770            | 771              | 772                                            | 773         | 774                | 775                    | 776                           |
| 777      | 778            | 779              | 780                                            | 781         | 782                | 783                    | 784                           |
| 785      | 786            | 787              | 788                                            | 789         | 790                | 791                    | 792                           |
| 793      | 794            | 795              | 796                                            | 797         | 798                | 799                    | 800                           |
| 801      | 802            | 803              | 804                                            | 805         | 806                | 807                    | 808                           |
| 809      | 810            | 811              | 812                                            | 813         | 814                | 815                    | 816                           |
| 817      | 818            | 819              | 820                                            | 821         | 822                | 823                    | 824                           |
| 825      | 826            | 827              | 828                                            | 829         | 830                | 831                    | 832                           |
| 833      | 834            | 835              | 836                                            | 837         | 838                | 839                    | 840                           |
| 841      | 842            | 843              | 844                                            | 845         | 846                | 847                    | 848                           |
| 849      | 850            | 851              | 852                                            | 853         | 854                | 855                    | 856                           |
| 857      | 858            | 859              | 860                                            | 861         | 862                | 863                    | 864                           |
| 865      | 866            | 867              | 868                                            | 869         | 870                | 871                    | 872                           |
| 873      | 874            | 875              | 876                                            | 877         | 878                | 879                    | 880                           |
| 881      | 882            | 883              | 884                                            | 885         | 886                | 887                    | 888                           |
| 889      | 890            | 891              | 892                                            | 893         | 894                | 895                    | 896                           |
| 897      | 898            | 899              | 900                                            | 901         | 902                | 903                    | 904                           |
| 905      | 906            | 907              | 908                                            | 909         | 910                | 911                    | 912                           |
| 913      | 914            | 915              | 916                                            | 917         | 918                | 919                    | 920                           |
| 921      | 922            | 923              | 924                                            | 925         | 926                | 927                    | 928                           |
| 929      | 930            | 931              | 932                                            | 933         | 934                | 935                    | 936                           |
| 937      | 938            | 939              | 940                                            | 941         | 942                | 943                    | 944                           |
| 945      | 946            | 947              | 948                                            | 949         | 950                | 951                    | 952                           |
| 953      | 954            | 955              | 956                                            | 957         | 958                | 959                    | 960                           |
| 961      | 962            | 963              | 964                                            | 965         | 966                | 967                    | 968                           |
| 969      | 970            | 971              | 972                                            | 973         | 974                | 975                    | 976                           |
| 977      | 978            | 979              | 980                                            | 981         | 982                | 983                    | 984                           |
| 985      | 986            | 987              | 988                                            | 989         | 990                | 991                    | 992                           |
| 993      | 994            | 995              | 996                                            | 997         | 998                | 999                    | 1000                          |

## 1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

|   |        |                                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|-----|-----|----|------|-----|
| 1 | 16-48  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-<br>ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС-<br>НАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 80ММ | М    | 1.400  | 2.99 | 0.04 | 4.  | 0.  | 0. | 0.57 | 1.  |
|   |        |                                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
|   |        |                                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
| 2 | 16-261 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ                                                                           | М    | 5.500  | 1.71 | 0.04 | 9.  | 6.  | 0. | 1.82 | 10. |
|   | ДОП.2  | ТРУБ ДИАМ. 20ММ                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
|   |        |                                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
|   |        |                                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
| 3 | 16-262 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ                                                                           | М    | 1.500  | 1.39 | 0.03 | 2.  | 1.  | 0. | 1.43 | 2.  |
|   | ДОП.2  | ТРУБ ДИАМ. 25ММ                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
|   |        |                                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
|   |        |                                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
| 4 | 16-263 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ                                                                           | М    | 1.000  | 1.34 | 0.02 | 1.  | 1.  | 0. | 1.17 | 1.  |
|   | ДОП.2  | ТРУБ ДИАМ. 32ММ                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
|   |        |                                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
|   |        |                                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
| 5 | 16-266 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ                                                                           | М    | 39.000 | 2.29 | 0.03 | 89. | 32. | 1. | 1.35 | 53. |
|   | ДОП.2  | ТРУБ ДИАМ. 63ММ                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
|   |        |                                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
|   |        |                                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
| 6 | 16-267 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ                                                                           | М    | 5.000  | 2.67 | 0.05 | 13. | 5.  | 0. | 1.57 | 8.  |
|   | ДОП.2  | ТРУБ ДИАМ. 75ММ                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
|   |        |                                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
|   |        |                                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
| 7 | 16-219 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ                                                                              |      | 0.080  | 3.94 |      | 0.  | 0.  |    | 5.16 | 0.  |
|   |        | СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО                                                                            |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
|   |        | ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ                                                                                    | 100М |        | 3.73 |      |     |     |    |      |     |
|   |        |                                                                                                                     |      |        |      |      |     |     |    |      |     |
| 8 | 16-220 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ                                                                              |      | 0.450  | 4.22 |      | 2.  | 2.  |    | 5.16 | 2.  |



| 1                                    | 2           | 3                                             | 4       | 5      | 6               | 7    | 8    | 9   | 10      | 11  |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------|--------|-----------------|------|------|-----|---------|-----|
| :                                    | :           | :СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО     | :       | :      | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| :                                    | :           | :ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М:      | :       | 3.73:  | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| 9                                    | :1-3-0-2305 | :КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ КГ:              | 30.100: | 0.59:  | :               | 18.: | :    | :   | :       | :   |
| :                                    | :ДОП.1      | :                                             | :       | :      | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| :                                    | :           | СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ        | :       | :      | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| :                                    | :           | ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ                         | :       | :      | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| 10                                   | :СЦМ 3-109  | :ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ      | 1.000:  | 1.14:  | :               | 1.:  | :    | :   | :       | :   |
| :                                    | :           | :ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТ- | :       | :      | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| :                                    | :           | :РОМ В ММ: 15 ШТ:                             | :       | :      | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| 11                                   | :СЦМ 3-110  | :ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ      | 1.000:  | 1.37:  | :               | 1.:  | :    | :   | :       | :   |
| :                                    | :           | :ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТ- | :       | :      | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| :                                    | :           | :РОМ В ММ: 20 ШТ:                             | :       | :      | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| 12                                   | :СЦМ 3-111  | :ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ      | 1.000:  | 1.59:  | :               | 2.:  | :    | :   | :       | :   |
| :                                    | :           | :ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТ- | :       | :      | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| :                                    | :           | :РОМ В ММ: 25 ШТ:                             | :       | :      | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| 13                                   | :СЦМ 3-1484 | :РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ    | 15.000: | 2.23:  | :               | 33.: | :    | :   | :       | :   |
| :                                    | :           | :ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2),       | :       | :      | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| :                                    | :           | :ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М:                         | :       | :      | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| 14                                   | :17-50      | :УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ДУШЕВОЙ УСТАНОВКИ    | 1.000:  | 4.59:  | 0.01:           | 5.:  | 1.:  | 0.: | 0.82:   | 1.  |
| :                                    | :           | :СО СТАЦИОНАРНОЙ ТРУБКой И СЕТКОй ТИПА СМ-    | :       | :      | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| :                                    | :           | :Д-ОП ШТ:                                     | :       | 0.51:  | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |             |                                               | РУБ.    |        |                 | 180. | 48.  | 1.  | -       | 79. |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   |             |                                               | РУБ.    | 13.30% | (НУЧП - 0.00%)  | 24.  | (0)  | -   | -       | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |             |                                               | ЧЕЛ.-Ч  | 0.092  |                 | -    | -    | -   | -       | 2.  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |             |                                               | РУБ.    | 0.18   |                 | -    | 4.   | -   | -       | -   |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |             |                                               | РУБ.    |        |                 | 204. | 52.  | 1.  | -       | 81. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |             |                                               | РУБ.    | 8.00%  | (НУЧП - 44.00%) | 16.  | (22) | -   | -       | -   |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   |             |                                               | РУБ.    |        |                 | 220. | 52.  | 1.  | -       | -   |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |             |                                               | РУБ.    |        |                 | -    | (71) | -   | -       | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |             |                                               | ЧЕЛ.-Ч  |        |                 | -    | -    | -   | -       | 81. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |             |                                               | РУБ.    |        |                 | -    | 52.  | -   | -       | -   |
| 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                |             |                                               |         |        |                 |      |      |     |         |     |
| 15                                   | :1-960      | :РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100МЗ:  | 0.080:  | 74.50: | :               | 6.:  | 6.:  | :   | 154.00: | 12. |
| :                                    | :           | :                                             | :       | 74.50: | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| 16                                   | :1-968      | :ОБРАТНАЯ ЗАГЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ    | 0.080:  | 46.00: | :               | 4.:  | 4.:  | :   | 99.30:  | 8.  |
| :                                    | :           | :100МЗ:                                       | :       | 46.00: | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |             |                                               | РУБ.    |        |                 | 10.  | 10.  | 0.  | -       | 20. |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |             |                                               | РУБ.    | 16.50% | (НУЧП - 0.00%)  | 2.   | (0)  | -   | -       | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |             |                                               | ЧЕЛ.-Ч  | 0.092  |                 | -    | -    | -   | -       | 0.  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |             |                                               | РУБ.    | 0.18   |                 | -    | 0.   | -   | -       | -   |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |             |                                               | РУБ.    |        |                 | 12.  | 10.  | 0.  | -       | 20. |



ИНВ. N24-3.2 807-19-16.07 (V)  
2987

- 42 -

АС-3М, ВЕРСИЯ 3.1 3  
ЗАКАЗ N

| 1 | 2                                    | 3      | 4      | 5               | 6 | 7    | 8    | 9  | 10 | 11   |
|---|--------------------------------------|--------|--------|-----------------|---|------|------|----|----|------|
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  | РУБ.   | 8,00%  | (НУЧП - 44,00%) |   | 1.   | (4)  | -  | -  | -    |
|   | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   | РУБ.   |        |                 |   | 13.  | 10.  | 0. | -  | -    |
|   | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ.   |        |                 |   | -    | (14) | -  | -  | -    |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ.-Ч |        |                 |   | -    | -    | -  | -  | 20.  |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ.   |        |                 |   | -    | 10.  | -  | -  | -    |
|   | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                | РУБ.   |        |                 |   | 190. | 58.  | 1. | -  | 99.  |
|   | В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |        |        |                 |   |      |      |    |    |      |
|   | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                  | РУБ.   |        |                 |   | 10.  | 10.  | 0. | -  | 20.  |
|   | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ                | РУБ.   |        |                 |   | 180. | 48.  | 1. | -  | 79.  |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ.   | 16,50% | (НУЧП - 0,00%)  |   | 2.   | (0)  | -  | -  | -    |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   | РУБ.   | 13,30% | (НУЧП - 0,00%)  |   | 24.  | (0)  | -  | -  | -    |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ.-Ч | 0,092  |                 |   | -    | -    | -  | -  | 2.   |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ.   | 0,18   |                 |   | -    | 5.   | -  | -  | -    |
|   | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         | РУБ.   |        |                 |   | 216. | 63.  | 1. | -  | 101. |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  | РУБ.   | 8,00%  | (НУЧП - 44,00%) |   | 17.  | (26) | -  | -  | -    |
|   | ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:                  | РУБ.   |        |                 |   | 233. | 63.  | 1. | -  | -    |
|   | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ.   |        |                 |   | -    | (85) | -  | -  | -    |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ.-Ч |        |                 |   | -    | -    | -  | -  | 101. |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ.   |        |                 |   | -    | 63.  | -  | -  | -    |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /  
СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /  
ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 24-4  
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА  
НА ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N BK 1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.08 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.01 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 10. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:  
ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0.02 РУБ.  
ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 0.58 РУБ.  
ОБЪЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0.13 РУБ.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ В Т.Ч. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ В Т.Ч. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ В Т.Ч. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|------------------|------------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1                | 2                | 3                                              | 4          | 5                       | 6            | 7                                              | 8                              | 9                   | 10                             | 11                                             | 12                             | 13                  |

1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

|   |            |                                                                                                                        |        |      |      |     |    |    |      |    |  |  |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----|----|----|------|----|--|--|
| 1 | 16-41      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-<br>ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС-<br>НАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ    | 5.500  | 1.20 | 0.01 | 7.  | 1. | 0. | 0.37 | 2. |  |  |
| 2 | 16-42      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-<br>ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС-<br>НАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ    | 4.500  | 1.35 | 0.01 | 6.  | 1. | 0. | 0.37 | 2. |  |  |
| 3 | 16-43      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-<br>ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС-<br>НАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ    | 10.000 | 1.36 | 0.01 | 14. | 2. | 0. | 0.37 | 4. |  |  |
| 4 | 16-219     | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ<br>СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО<br>ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0.210  | 3.94 |      | 1.  | 1. |    | 5.16 | 1. |  |  |
|   |            | СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ<br>ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ                                                        |        | 3.73 |      |     |    |    |      |    |  |  |
| 5 | 2307-10185 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1П ДИАМ. 20ММ<br>ЦЕНА ЕД.: 1,1*1,098                                                      | 1.000  | 1.21 |      | 1.  |    |    |      |    |  |  |
| 6 | 2307-10186 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1П ДИАМ. 25ММ<br>ЦЕНА ЕД.: 1,56*1,098                                                     | 1.000  | 1.71 |      | 2.  |    |    |      |    |  |  |
| 7 | 2307-10189 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1П ДИАМ. 50ММ<br>ЦЕНА ЕД.: 4,05*1,098                                                     | 1.000  | 4.45 |      | 4.  |    |    |      |    |  |  |



| 1                                    | 2          | 3                                         | 4      | 5      | 6               | 7  | 8   | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----|-----|---|----|----|
| 8                                    | СИМ 3-1484 | РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ | 15,000 | 2,23   |                 | 33 |     |   |    |    |
|                                      |            | : ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2),  |        |        |                 |    |     |   |    |    |
|                                      |            | : ДИАМЕТРОМ В ММ 25                       | М:     |        |                 |    |     |   |    |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |            |                                           | РУБ.   |        |                 | 68 | 5   | 0 | -  | 9  |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   |            |                                           | РУБ.   | 13,30% | (НУЧП - 0,00%)  | 9  | (0) | - | -  | -  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |            |                                           | ЧЕЛ.-Ч | 0,092  |                 | -  | -   | - | -  | 1  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |            |                                           | РУБ.   | 0,18   |                 | -  | 2   | - | -  | -  |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |            |                                           | РУБ.   |        |                 | 77 | 7   | 0 | -  | 10 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |            |                                           | РУБ.   | 8,00%  | (НУЧП - 44,00%) | 6  | (2) | - | -  | -  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                    |            |                                           | РУБ.   |        |                 | 83 | 7   | 0 | -  | -  |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |            |                                           | РУБ.   |        |                 | -  | (7) | - | -  | -  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |            |                                           | ЧЕЛ.-Ч |        |                 | -  | -   | - | -  | 10 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |            |                                           | РУБ.   |        |                 | -  | 7   | - | -  | -  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |            |                                           | РУБ.   |        |                 | 68 | 5   | 0 | -  | 9  |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   |            |                                           | РУБ.   | 13,30% | (НУЧП - 0,00%)  | 9  | (0) | - | -  | -  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |            |                                           | ЧЕЛ.-Ч | 0,092  |                 | -  | -   | - | -  | 1  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |            |                                           | РУБ.   | 0,18   |                 | -  | 2   | - | -  | -  |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |            |                                           | РУБ.   |        |                 | 77 | 7   | 0 | -  | 10 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |            |                                           | РУБ.   | 8,00%  | (НУЧП - 44,00%) | 6  | (2) | - | -  | -  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...                    |            |                                           | РУБ.   |        |                 | 83 | 7   | 0 | -  | -  |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |            |                                           | РУБ.   |        |                 | -  | (7) | - | -  | -  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |            |                                           | ЧЕЛ.-Ч |        |                 | -  | -   | - | -  | 10 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |            |                                           | РУБ.   |        |                 | -  | 7   | - | -  | -  |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /  
СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /  
ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 24-5.1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА  
НА КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВУЮ (ВАРИАНТ СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.20 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.03 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 40. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:  
ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0.04 РУБ.  
ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 1.35 РУБ.  
ОБЪЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0.30 РУБ.

|        |           |                              |       | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: |          | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |        | ЗАТРАТЫ ТРУДА   |            |        |
|--------|-----------|------------------------------|-------|--------------------|----------|------------------------|--------|-----------------|------------|--------|
|        |           |                              |       |                    |          |                        |        | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |            |        |
| НОМЕР: | ШИФР И N  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, | КОЛИ- | ВСЕГО              | ЭКСПЛ.   |                        |        | ЭКСПЛ.          | НЕ ОБСЛУЖ. | МАШИНЫ |
| ПО :   | ПОЗИЦИИ   |                              | ЧЕСТ- |                    | МАШИН    |                        |        | ОСНОВНОЙ        | МАШИН      |        |
| ПО- :  | НОРМАТИВА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ            | ВО    | ОСНОВНОЙ           | ВСЕГО    | ЗАРАБОТ.               |        | ОБСЛУЖИВАЮЩ.    | МАШИН      |        |
| РЯДКУ: |           |                              |       | ЗАРАБОТ.           | В Т.Ч.   | ПЛАТЫ                  | В Т.Ч. | ЗАРПЛАТЫ        | НА ЕДИН.   | ВСЕГО  |
|        |           |                              |       | ПЛАТЫ              | ЗАРПЛАТЫ |                        |        | ЗАРПЛАТЫ        | НА ЕДИН.   | ВСЕГО  |
| 1      | 2         | 3                            | 4     | 5                  | 6        | 7                      | 8      | 9               | 10         | 11     |

## 1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

|   |       |                                             |        |       |      |     |    |    |      |    |
|---|-------|---------------------------------------------|--------|-------|------|-----|----|----|------|----|
| 1 | 16-30 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНА-   | 3.500  | 3.21  | 0.02 | 11. | 2. | 0. | 0.72 | 3. |
|   |       | ЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНА- |        |       |      |     |    |    |      |    |
|   |       | ЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ                         | М:     | 0.45  | 0.01 |     |    | 0. | 0.01 | 0. |
| 2 | 16-31 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНА-   | 11.500 | 4.59  | 0.03 | 53. | 6. | 0. | 0.79 | 9. |
|   |       | ЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНА- |        |       |      |     |    |    |      |    |
|   |       | ЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ                        | М:     | 0.49  | 0.01 |     |    | 0. | 0.01 | 0. |
| 3 | 16-28 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНА-   | 5.500  | 3.01  | 0.03 | 17. | 2. | 0. | 0.65 | 4. |
|   |       | ЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ      |        |       |      |     |    |    |      |    |
|   |       | 100ММ                                       | М:     | 0.39  | 0.01 |     |    | 0. | 0.01 | 0. |
| 4 | 17-57 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И  | 1.000  | 23.20 | 0.13 | 23. | 1. | 0. | 2.44 | 2. |
|   |       | ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ  |        |       |      |     |    |    |      |    |
|   |       | ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТ-     |        | 1.49  | 0.04 |     |    | 0. | 0.05 | 0. |
|   |       | ВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ   |        |       |      |     |    |    |      |    |
|   |       | И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ  |        |       |      |     |    |    |      |    |
|   |       | КОМПЛ.                                      |        |       |      |     |    |    |      |    |
| 5 | 17-21 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФО-    | 1.000  | 18.60 | 0.07 | 19. | 1. | 0. | 2.19 | 2. |
|   |       | ВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С        |        |       |      |     |    |    |      |    |
|   |       | НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ   |        | 1.37  | 0.02 |     |    | 0. | 0.03 | 0. |
|   |       | СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 600X450X150           | КОМПЛ. |       |      |     |    |    |      |    |
| 6 | 17-89 | УСТАНОВКА РАКОВИНЫ СТААЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННОЙ  | 1.000  | 9.18  | 0.04 | 9.  | 1. | 0. | 1.02 | 1. |
|   |       | РСТО-2                                      | КОМПЛ. |       |      |     |    |    |      |    |
|   |       |                                             |        | 0.63  | 0.01 |     |    | 0. | 0.01 | 0. |
| 7 | 17-36 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ     | 1.000  | 6.31  | 0.02 | 6.  | 0. | 0. | 0.46 | 0. |



| 1                                    | 2     | 3                                               | 4       | 5      | 6               | 7    | 8    | 9   | 10      | 11  |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|------|------|-----|---------|-----|
| :                                    | :     | ТП-50                                           | КОМПЛ.: | :      | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| :                                    | :     | :                                               | :       | 0,29:  | 0,01:           | :    | :    | 0,: | 0,01:   | 0.  |
| 8                                    | 17-37 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ         | 1,000:  | 14,60: | 0,03:           | 15,: | 1,:  | 0,: | 1,85:   | 2.  |
| :                                    | :     | ТП-100                                          | КОМПЛ.: | :      | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| :                                    | :     | :                                               | :       | 1,14:  | 0,01:           | :    | :    | 0,: | 0,01:   | 0.  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |       |                                                 | РУБ.    |        |                 | 153. | 14.  | 0.  | -       | 23. |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   |       |                                                 | РУБ.    | 13,30% | (НУЧП - 0,00%)  | 20.  | (0)  | -   | -       | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |       |                                                 | ЧЕЛ.-Ч  | 0,092  |                 | -    | -    | -   | -       | 2.  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |       |                                                 | РУБ.    | 0,18   |                 | -    | 4.   | -   | -       | -   |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |       |                                                 | РУБ.    |        |                 | 173. | 18.  | 0.  | -       | 25. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |       |                                                 | РУБ.    | 8,00%  | (НУЧП - 44,00%) | 14.  | (6)  | -   | -       | -   |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   |       |                                                 | РУБ.    |        |                 | 187. | 18.  | 0.  | -       | -   |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |       |                                                 | РУБ.    |        |                 | -    | (20) | -   | -       | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |       |                                                 | ЧЕЛ.-Ч  |        |                 | -    | -    | -   | -       | 25. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |       |                                                 | РУБ.    |        |                 | -    | 18.  | -   | -       | -   |
| 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                |       |                                                 |         |        |                 |      |      |     |         |     |
| 9                                    | 1-960 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100МЗ      | 0,060:  | 74,50: | :               | 4,:  | 4,:  | :   | 154,00: | 9.  |
| :                                    | :     | :                                               | :       | 74,50: | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| 10                                   | 1-968 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ 100МЗ | 0,060:  | 46,00: | :               | 3,:  | 3,:  | :   | 99,30:  | 6.  |
| :                                    | :     | :                                               | :       | 46,00: | :               | :    | :    | :   | :       | :   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |       |                                                 | РУБ.    |        |                 | 7.   | 7.   | 0.  | -       | 15. |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |       |                                                 | РУБ.    | 16,50% | (НУЧП - 0,00%)  | 1.   | (0)  | -   | -       | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |       |                                                 | ЧЕЛ.-Ч  | 0,092  |                 | -    | -    | -   | -       | 0.  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |       |                                                 | РУБ.    | 0,18   |                 | -    | 0.   | -   | -       | -   |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |       |                                                 | РУБ.    |        |                 | 8.   | 7.   | 0.  | -       | 15. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |       |                                                 | РУБ.    | 8,00%  | (НУЧП - 44,00%) | 1.   | (3)  | -   | -       | -   |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   |       |                                                 | РУБ.    |        |                 | 9.   | 7.   | 0.  | -       | -   |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |       |                                                 | РУБ.    |        |                 | -    | (10) | -   | -       | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |       |                                                 | ЧЕЛ.-Ч  |        |                 | -    | -    | -   | -       | 15. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |       |                                                 | РУБ.    |        |                 | -    | 7.   | -   | -       | -   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |       |                                                 | РУБ.    |        |                 | 160. | 21.  | 0.  | -       | 38. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |       |                                                 |         |        |                 |      |      |     |         |     |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                  |       |                                                 | РУБ.    |        |                 | 7.   | 7.   | 0.  | -       | 15. |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ                |       |                                                 | РУБ.    |        |                 | 153. | 14.  | 0.  | -       | 23. |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |       |                                                 | РУБ.    | 16,50% | (НУЧП - 0,00%)  | 1.   | (0)  | -   | -       | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   |       |                                                 | РУБ.    | 13,30% | (НУЧП - 0,00%)  | 20.  | (0)  | -   | -       | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |       |                                                 | ЧЕЛ.-Ч  | 0,092  |                 | -    | -    | -   | -       | 2.  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |       |                                                 | РУБ.    | 0,18   |                 | -    | 4.   | -   | -       | -   |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |       |                                                 | РУБ.    |        |                 | 181. | 25.  | 0.  | -       | 40. |



| 1 | : | 2                                    | : | 3 | : | 4      | : | 5     | : | 6               | : | 7    | : | 8    | : | 9  | : | 10 | : | 11  |
|---|---|--------------------------------------|---|---|---|--------|---|-------|---|-----------------|---|------|---|------|---|----|---|----|---|-----|
|   |   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |   |   |   | РУБ.   |   | 8.00% |   | (НУЧП - 44.00%) |   | 14.  |   | (9)  |   | -  |   | -  |   | -   |
|   |   | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:                   |   |   |   | РУБ.   |   |       |   |                 |   | 195. |   | 25.  |   | 0. |   | -  |   | -   |
|   |   | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |   |   |   | РУБ.   |   |       |   |                 |   | -    |   | (30) |   | -  |   | -  |   | -   |
|   |   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |   |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |       |   |                 |   | -    |   | -    |   | -  |   | -  |   | 40. |
|   |   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |   |   |   | РУБ.   |   |       |   |                 |   | -    |   | 25.  |   | -  |   | -  |   | -   |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 24-5.2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА  
НА КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВУЮ (ВАРИАНТ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N BK 1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.17 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.03 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 36. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:  
ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0.03 РУБ.  
ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 1.19 РУБ.  
ОБЪЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0.26 РУБ.

|                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.:   |          | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |              | ЗАТРАТЫ ТРУДА   |                       |      |                                          |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|------|------------------------------------------|
|                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |                        |              | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                       |      |                                          |
| НОМЕР<br>ПО<br>ПО-<br>РЯДКУ:   | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br><br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                                                                                                                                                                    | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО | ВСЕГО    |                        | ЭКСПЛ. МАШИН |                 | ЭКСПЛ. ОСНОВНОЙ МАШИН |      | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ<br>ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                      | ОСНОВНОЙ |                        | ВСЕГО        |                 | ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ        |      |                                          |
|                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                      | В Т.Ч.   |                        | В Т.Ч.       |                 | В Т.Ч.                |      |                                          |
|                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                      | ПЛАТЫ    |                        | ЗАРПЛАТЫ     |                 | ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.:    |      |                                          |
|                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                      | ВСЕГО    |                        |              |                 |                       |      |                                          |
| 1                              | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                    | 5        | 6                      | 7            | 8               | 9                     | 10   | 11                                       |
| 1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |                        |              |                 |                       |      |                                          |
| 1                              | 16-33                            | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ<br>КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М                                                                                                                                                      | 3.500                | 1.92     |                        | 7.           | 1.              |                       | 0.61 | 2.                                       |
|                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 0.38     |                        |              |                 |                       |      |                                          |
| 2                              | 16-34                            | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ<br>КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М                                                                                                                                                     | 17.000               | 3.10     | 0.01                   | 53.          | 6.              | 0.                    | 0.58 | 10.                                      |
|                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 0.37     |                        |              |                 |                       |      |                                          |
| 3                              | 17-57                            | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И<br>ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ<br>ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТ-<br>ВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ<br>И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ<br>КОМПЛ. | 1.000                | 23.20    | 0.13                   | 23.          | 1.              | 0.                    | 2.44 | 2.                                       |
|                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 1.49     | 0.04                   |              |                 | 0.                    | 0.05 | 0.                                       |
| 4                              | 17-21                            | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРО-<br>ВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С<br>НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ<br>СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 600X450X150 КОМПЛ.                                                              | 1.000                | 18.60    | 0.07                   | 19.          | 1.              | 0.                    | 2.19 | 2.                                       |
|                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 1.37     | 0.02                   |              |                 | 0.                    | 0.03 | 0.                                       |
| 5                              | 17-89                            | УСТАНОВКА РАКОВИНЫ СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННОЙ<br>РСТО-2 КОМПЛ.                                                                                                                                                                               | 1.000                | 9.18     | 0.04                   | 9.           | 1.              | 0.                    | 1.02 | 1.                                       |
|                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 0.63     | 0.01                   |              |                 | 0.                    | 0.01 | 0.                                       |
| 6                              | 17-36                            | УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ<br>ТП-50 КОМПЛ.                                                                                                                                                                                  | 1.000                | 6.31     | 0.02                   | 6.           | 0.              | 0.                    | 0.46 | 0.                                       |
|                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 0.29     | 0.01                   |              |                 | 0.                    | 0.01 | 0.                                       |
| 7                              | 17-37                            | УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ                                                                                                                                                                                                  | 1.000                | 14.60    | 0.03                   | 15.          | 1.              | 0.                    | 1.85 | 2.                                       |



| 1                     | 2     | 3                                                | 4       | 5                     | 6     | 7    | 8    | 9   | 10      | 11  |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------|------|------|-----|---------|-----|
| :                     | :     | ТП-100                                           | КОМПЛ.: | :                     | :     | :    | :    | :   | :       | :   |
| :                     | :     | :                                                | :       | 1.14:                 | 0.01: | :    | :    | 0.: | 0.01:   | 0.  |
|                       |       |                                                  |         |                       |       |      |      |     |         |     |
|                       |       | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                            | РУБ.    |                       |       | 132. | 11.  | 0.  | -       | 19. |
|                       |       | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ               | РУБ.    | 13.30% (НУЧП - 0.00%) |       | 18.  | (0)  | -   | -       | -   |
|                       |       | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ                         | ЧЕЛ.-Ч  | 0.092                 |       | -    | -    | -   | -       | 2.  |
|                       |       | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                         | РУБ.    | 0.18                  |       | -    | 3.   | -   | -       | -   |
|                       |       |                                                  |         |                       |       |      |      |     |         |     |
|                       |       | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ                     | РУБ.    |                       |       | 150. | 14.  | 0.  | -       | 21. |
|                       |       | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                              | РУБ.    | 8.00% (НУЧП - 44.00%) |       | 12.  | (5)  | -   | -       | -   |
|                       |       |                                                  |         |                       |       |      |      |     |         |     |
|                       |       | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                               | РУБ.    |                       |       | 162. | 14.  | 0.  | -       | -   |
|                       |       | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ             | РУБ.    |                       |       | -    | (16) | -   | -       | -   |
|                       |       | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ                         | ЧЕЛ.-Ч  |                       |       | -    | -    | -   | -       | 21. |
|                       |       | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                         | РУБ.    |                       |       | -    | 14.  | -   | -       | -   |
|                       |       |                                                  |         |                       |       |      |      |     |         |     |
| 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |       |                                                  |         |                       |       |      |      |     |         |     |
| 8                     | 1-960 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100МЗ:      | 0.060:  | 74.50:                |       | 4.   | 4.   |     | 154.00: | 9.  |
|                       |       |                                                  |         | 74.50:                |       |      |      |     |         |     |
| 9                     | 1-968 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ 100МЗ: | 0.060:  | 46.00:                |       | 3.   | 3.   |     | 99.30:  | 6.  |
|                       |       |                                                  |         | 46.00:                |       |      |      |     |         |     |
|                       |       |                                                  |         |                       |       |      |      |     |         |     |
|                       |       | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                            | РУБ.    |                       |       | 7.   | 7.   | 0.  | -       | 15. |
|                       |       | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ             | РУБ.    | 16.50% (НУЧП - 0.00%) |       | 1.   | (0)  | -   | -       | -   |
|                       |       | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ                         | ЧЕЛ.-Ч  | 0.092                 |       | -    | -    | -   | -       | 0.  |
|                       |       | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                         | РУБ.    | 0.18                  |       | -    | 0.   | -   | -       | -   |
|                       |       |                                                  |         |                       |       |      |      |     |         |     |
|                       |       | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ                     | РУБ.    |                       |       | 8.   | 7.   | 0.  | -       | 15. |
|                       |       | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                              | РУБ.    | 8.00% (НУЧП - 44.00%) |       | 1.   | (3)  | -   | -       | -   |
|                       |       |                                                  |         |                       |       |      |      |     |         |     |
|                       |       | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                               | РУБ.    |                       |       | 9.   | 7.   | 0.  | -       | -   |
|                       |       | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ             | РУБ.    |                       |       | -    | (10) | -   | -       | -   |
|                       |       | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ                         | ЧЕЛ.-Ч  |                       |       | -    | -    | -   | -       | 15. |
|                       |       | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                         | РУБ.    |                       |       | -    | 7.   | -   | -       | -   |
|                       |       |                                                  |         |                       |       |      |      |     |         |     |
|                       |       |                                                  |         |                       |       |      |      |     |         |     |
|                       |       | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                            | РУБ.    |                       |       | 139. | 18.  | 0.  | -       | 34. |
|                       |       | В ТОМ ЧИСЛЕ:                                     |         |                       |       |      |      |     |         |     |
|                       |       | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                              | РУБ.    |                       |       | 7.   | 7.   | 0.  | -       | 15. |
|                       |       | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ                            | РУБ.    |                       |       | 132. | 11.  | 0.  | -       | 19. |
|                       |       | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ             | РУБ.    | 16.50% (НУЧП - 0.00%) |       | 1.   | (0)  | -   | -       | -   |
|                       |       | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ               | РУБ.    | 13.30% (НУЧП - 0.00%) |       | 18.  | (0)  | -   | -       | -   |
|                       |       | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ                         | ЧЕЛ.-Ч  | 0.092                 |       | -    | -    | -   | -       | 2.  |
|                       |       | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                         | РУБ.    | 0.18                  |       | -    | 3.   | -   | -       | -   |
|                       |       |                                                  |         |                       |       |      |      |     |         |     |
|                       |       | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ                     | РУБ.    |                       |       | 158. | 21.  | 0.  | -       | 36. |
|                       |       | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                              | РУБ.    | 8.00% (НУЧП - 44.00%) |       | 13.  | (8)  | -   | -       | -   |
|                       |       |                                                  |         |                       |       |      |      |     |         |     |
|                       |       | ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:                              | РУБ.    |                       |       | 171. | 21.  | 0.  | -       | -   |
|                       |       | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ             | РУБ.    |                       |       | -    | (26) | -   | -       | -   |



| 1                        | 2 | 3 | 4      | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  |
|--------------------------|---|---|--------|---|---|---|---|---|----|-----|
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |   |   |    |     |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |   |   | РУБ.   |   |   |   |   |   |    | 36. |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /  
СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /  
ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 24-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА  
НА ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ № 0В1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.37 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.05 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 64, ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.04 ТЫС.РУБ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:  
ОБЪЕМ 3500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0.07 РУБ.  
ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 2.54 РУБ.  
ОБЪЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0.56 РУБ.

|                              |                                  |                                                       | СТОИМ., ЕДИН. РУБ.:  |                | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |          | ЗАТРАТЫ ТРУДА   |                          |    |                    |  |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------------------|----|--------------------|--|
|                              |                                  |                                                       |                      |                |                       |          | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                          |    |                    |  |
| НОМЕР<br>ПО<br>ПО-<br>РЯДКУ: | ШИФР И №<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br><br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО | ВСЕГО          |                       | ЭКСПЛ.   |                 | ЭКСПЛ. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ |    |                    |  |
|                              |                                  |                                                       |                      | МАШИНЫ         |                       | ОСНОВНОЙ |                 | МАШИНЫ                   |    |                    |  |
|                              |                                  |                                                       |                      | ОСНОВНОЙ       |                       | ВСЕГО    |                 | ЗАРБОТ.                  |    | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН |  |
|                              |                                  |                                                       |                      | ЗАРБОТ. В Т.Ч. |                       | ПЛАТЫ    |                 | ЗАРПЛАТЫ                 |    | НА ЕДИН. ВСЕГО     |  |
| 1                            | 2                                | 3                                                     | 4                    | 5              | 6                     | 7        | 8               | 9                        | 10 | 11                 |  |

## I САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

|   |                        |                                                                                                                  |         |      |      |       |      |     |      |     |
|---|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|-------|------|-----|------|-----|
| 1 | 16-35                  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 20X2MM                                             | 110.000 | 0.80 | 0.01 | 88.1  | 23.1 | 1.1 | 0.35 | 39. |
|   | (ССРЦ.41.<br>П13,П129) | ЦЕНА ЕД.: 0,86-0,26+0,2                                                                                          |         | 0.21 |      |       |      |     |      |     |
| 2 | 16-219                 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50MM | 1.100   | 3.94 |      | 4.1   | 0.1  |     | 5.16 | 6.  |
|   |                        | СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ, НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ                                                    |         | 3.73 |      |       |      |     |      |     |
| 3 | СМ 3-91                | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОРЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15            | 7.000   | 1.20 |      | 8.1   |      |     |      |     |
| 4 | СМ 3-99                | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОРЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25           | 2.000   | 1.59 |      | 3.1   |      |     |      |     |
| 5 | 18-196                 | УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159MM                                     | 1.000   | 7.29 | 0.12 | 7.1   | 1.1  | 0.1 | 2.00 | 2.  |
|   |                        |                                                                                                                  |         | 1.22 | 0.04 |       |      | 0.1 | 0.05 | 0.  |
| 6 | 18-112                 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ                                                                                | 20.500  | 0.66 | 0.06 | 14.1  | 5.1  | 1.1 | 0.45 | 9.  |
|   |                        |                                                                                                                  |         | 0.25 | 0.02 |       |      | 0.1 | 0.03 | 1.  |
| 7 | 2407-0809<br>ДОП.5     | СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140                                                                                      | 20.500  | 7.67 |      | 157.1 |      |     |      |     |



| 1                                    | 2 | 3 | 4      | 5      | 6               | 7 | 8    | 9    | 10 | 11  |
|--------------------------------------|---|---|--------|--------|-----------------|---|------|------|----|-----|
| ЦЕНА ЕД.: 7,4*1,037                  |   |   |        |        |                 |   |      |      |    |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |   |   | РУБ.   |        |                 |   | 281. | 33.  | 2. | 57. |
| ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ           |   |   | РУБ.   | 2.00%  |                 |   | 1.   | 1.   | -  | 1.  |
| НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ     |   |   | РУБ.   |        |                 |   | -    | (1)  | -  | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   |   |   | РУБ.   | 13.30% | (НУЧП - 0.00%)  |   | 38.  | (0)  | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |   |   | ЧЕЛ.-Ч | 0.092  |                 |   | -    | -    | -  | 3.  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |   |   | РУБ.   | 0.18   |                 |   | -    | 7.   | -  | -   |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |   |   | РУБ.   |        |                 |   | 320. | 41.  | 2. | 61. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |   |   | РУБ.   | 0.00%  | (НУЧП - 44.00%) |   | 26.  | (16) | -  | -   |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                    |   |   | РУБ.   |        |                 |   | 346. | 41.  | 2. | -   |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |   |   | РУБ.   |        |                 |   | -    | (52) | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |   |   | ЧЕЛ.-Ч |        |                 |   | -    | -    | -  | 61. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |   |   | РУБ.   |        |                 |   | -    | 41.  | -  | -   |

## 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

|                  |          |                                             |       |         |      |     |    |    |       |    |
|------------------|----------|---------------------------------------------|-------|---------|------|-----|----|----|-------|----|
| 8                | 26-7     | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ: | 0.040 | 23.40   | 0.24 | 1.  | 0. | 0. | 18.60 | 1. |
|                  |          | МИНЕРАЛОВАТНЫМИ                             |       |         |      |     |    |    |       |    |
|                  |          |                                             |       | 11.00   | 0.07 |     |    | 0. | 0.09  | 0. |
| 9                | СЦМ 1-4- | ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРА-   | 0.040 | 16.10   |      | 1.  |    |    |       |    |
|                  | 147      | ЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ: |       |         |      |     |    |    |       |    |
|                  |          | 23208-78 100                                |       |         |      |     |    |    |       |    |
| 10               | 26-73    | ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ    | 0.020 | 12.60   | 0.05 | 0.  | 0. | 0. | 21.10 | 0. |
|                  |          | СТЕКЛОПЛАСТИКОМ                             |       |         |      |     |    |    |       |    |
|                  |          |                                             |       | 11.80   | 0.02 |     |    | 0. | 0.03  | 0. |
| 11               | СЦМ 1-4- | СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-  | 0.002 | 1870.00 |      | 4.  |    |    |       |    |
|                  | 1193     | Б-В                                         |       |         |      |     |    |    |       |    |
| 12               | 26-75    | ПРОКЛЕЙКА ШВОВ КЛЕЕМ Ч.88                   | 0.042 | 9.58    | 0.06 | 0.  | 0. | 0. | 9.58  | 0. |
|                  |          |                                             |       |         |      |     |    |    |       |    |
|                  |          |                                             |       | 5.15    | 0.02 |     |    |    | 0.03  |    |
| 13               | 13-154   | ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И     | 0.300 | 33.20   | 0.28 | 10. | 1. | 0. | 4.60  | 1. |
|                  | (М±2)    | НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЭМАЛЬЮ ПО-837 ЗА 2: |       |         |      |     |    |    |       |    |
|                  |          | РАЗА                                        |       | 3.02    | 0.08 |     |    | 0. | 0.10  | 0. |
| ЦЕНА ЕД.: 16,6*2 |          |                                             |       |         |      |     |    |    |       |    |

|                                      |  |  |        |        |                 |  |     |     |    |    |
|--------------------------------------|--|--|--------|--------|-----------------|--|-----|-----|----|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |  |  | РУБ.   |        |                 |  | 16. | 1.  | 0. | 2. |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |  |  | РУБ.   | 16.50% | (НУЧП - 0.00%)  |  | 3.  | (0) | -  | -  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |  |  | ЧЕЛ.-Ч | 0.092  |                 |  | -   | -   | -  | 0. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |  |  | РУБ.   | 0.18   |                 |  | -   | 1.  | -  | -  |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |  |  | РУБ.   |        |                 |  | 19. | 2.  | 0. | 2. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |  |  | РУБ.   | 0.00%  | (НУЧП - 44.00%) |  | 2.  | (0) | -  | -  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                    |  |  | РУБ.   |        |                 |  | 21. | 2.  | 0. | -  |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  | РУБ.   |        |                 |  | -   | (1) | -  | -  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |  |  | ЧЕЛ.-Ч |        |                 |  | -   | -   | -  | 2. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |  |  | РУБ.   |        |                 |  | -   | 2.  | -  | -  |



| 1                                    | 2 | 3 | 4      | 5      | 6               | 7    | 8    | 9  | 10 | 11  |
|--------------------------------------|---|---|--------|--------|-----------------|------|------|----|----|-----|
| <hr/>                                |   |   |        |        |                 |      |      |    |    |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |   |   | РУБ.   |        |                 | 297. | 34.  | 2. | -  | 59. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |   |   |        |        |                 |      |      |    |    |     |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                  |   |   | РУБ.   |        |                 | 16.  | 1.   | 0. | -  | 2.  |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ                |   |   | РУБ.   |        |                 | 281. | 33.  | 2. | -  | 57. |
| ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ           |   |   | РУБ.   | 2.00%  |                 | 1.   | 1.   | -  | -  | 1.  |
| НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ     |   |   | РУБ.   |        |                 | -    | (1)  | -  | -  | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |   |   | РУБ.   | 16.50% | (НУЧП - 0.00%)  | 3.   | (0)  | -  | -  | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   |   |   | РУБ.   | 13.30% | (НУЧП - 0.00%)  | 38.  | (0)  | -  | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |   |   | ЧЕЛ.-Ч | 0.092  |                 | -    | -    | -  | -  | 4.  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |   |   | РУБ.   | 0.18   |                 | -    | 7.   | -  | -  | -   |
| <hr/>                                |   |   |        |        |                 |      |      |    |    |     |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |   |   | РУБ.   |        |                 | 339. | 42.  | 2. | -  | 64. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |   |   | РУБ.   | 8.00%  | (НУЧП - 44.00%) | 27.  | (16) | -  | -  | -   |
| <hr/>                                |   |   |        |        |                 |      |      |    |    |     |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:                   |   |   | РУБ.   |        |                 | 366. | 42.  | 2. | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |   |   | РУБ.   |        |                 | -    | (53) | -  | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |   |   | ЧЕЛ.-Ч |        |                 | -    | -    | -  | -  | 64. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |   |   | РУБ.   |        |                 | -    | 42.  | -  | -  | -   |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /  
СОСТАВИЛ...../ИИВ.И.Е.ЗАХАРОВА /  
ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ЗАХАРОВА /



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К РАСЧЕТНОЙ  
ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -20

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 001-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.01 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

| НОМЕР ПО РЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИ-ЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. |                          | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |          |          |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|----------|----------|
|                |                            |                                                | ВСЕГО       | ЭКСПЛ. МАШИН      | ЭКСПЛ. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОСНОВНОЙ              | ОСНОВНОЙ            | ОСНОВНОЙ                      | ОСНОВНОЙ | ОСНОВНОЙ |
|                |                            |                                                | ВО          | ОСНОВНОЙ          | ВСЕГО                    | ЗАРАБОТ.              | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | ПЛАТЫ                         | В Т.Ч.   | В Т.Ч.   |
|                |                            |                                                |             | ПЛАТЫ             | ЗАРПЛАТЫ                 |                       | ПЛАТЫ               | В Т.Ч.                        | ПЛАТЫ    | В Т.Ч.   |
| 1              | 2                          | 3                                              | 4           | 5                 | 6                        | 7                     | 8                   | 9                             | 10       | 11       |

В СМЕТУ N24-6 НА ОТОПЛЕНИЕ НА РАСЧЕТНУЮ  
ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ

ИСКЛЮЧИТЬ

|   |            |                                   |             |      |      |  |  |  |  |  |
|---|------------|-----------------------------------|-------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 1 | 116-112    | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ | ЭКМ: -1.300 | 0.66 | -1.  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12407-0809 | СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ MC-140       | ЭКМ: -1.300 | 7.67 | -10. |  |  |  |  |  |
|   | 1ДОП.2     |                                   |             |      |      |  |  |  |  |  |

ЦЕНА ЕД.: 7,4\*1,037

|                       |      |      |    |    |   |    |
|-----------------------|------|------|----|----|---|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | -11. | 0. | 0. | - | 0. |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:     | РУБ. | -11. | 0. | 0. | - | -  |

|                       |      |      |    |    |   |    |
|-----------------------|------|------|----|----|---|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | -11. | 0. | 0. | - | 0. |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:    | РУБ. | -11. | 0. | 0. | - | -  |

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.И.Е.ЗАХАРОВА /  
ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К РАСЧЕТНОЙ  
ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -40

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОБ1-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,02 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0, ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР<br>ПО<br>ПО-<br>РЯДКУ | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО | СТОИМ.<br>ЕДИН.<br>РУБ. | ВСЕГО<br>ЭКСПЛ.<br>МАШИН | ОСНОВНОЙ<br>МАШИН | ВСЕГО<br>ЗАРАБОТ.<br>В Т.Ч.<br>ПЛАТЫ | ОСНОВНОЙ<br>МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ.<br>МАШИН | ВСЕГО<br>ЗАРАБОТ.<br>В Т.Ч.<br>ПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ.<br>МАШИН | ВСЕГО<br>ЗАРАБОТ.<br>В Т.Ч.<br>ПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ.<br>МАШИН | ВСЕГО<br>ЗАРАБОТ.<br>В Т.Ч.<br>ПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ.<br>МАШИН |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                           | 2                                | 3                                                 | 4                    | 5                       | 6                        | 7                 | 8                                    | 9                 | 10                    | 11                                   | 12                    | 13                                   | 14                    | 15                                   | 16                    |

В СМЕТУ N24-6 НА ОТОПЛЕНИЕ НА РАСЧЕТНУЮ  
ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ

## 1 ДОБАВИТЬ

|                       |           |                                   |      |       |      |      |    |    |   |    |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|------|-------|------|------|----|----|---|----|--|--|--|--|--|
| 1                     | 18-112    | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ | ЭКМ: | 2,100 | 0,66 | 1,1  |    |    |   |    |  |  |  |  |  |
| 2                     | 2407-0809 | СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ РС-100       | ЭКМ: | 2,100 | 7,67 | 16,1 |    |    |   |    |  |  |  |  |  |
|                       | ДОП.2     | ЦЕНА ЕД.: 7,4*1,037               |      |       |      |      |    |    |   |    |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |           |                                   | РУБ. |       |      | 17,  | 0, | 0, | - | 0, |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:     |           |                                   | РУБ. |       |      | 17,  | 0, | 0, | - | -  |  |  |  |  |  |

|                       |      |     |    |    |   |    |
|-----------------------|------|-----|----|----|---|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | 17, | 0, | 0, | - | 0, |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:    | РУБ. | 17, | 0, | 0, | - | -  |

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.И.Е.ЗАХАРОВА /  
ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №24-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА  
НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОБ1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,38 ТЫС.РУБ.  
В ТОМ ЧИСЛЕ:  
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0,24 ТЫС.РУБ.  
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0,07 ТЫС.РУБ.  
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0,07 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,09 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 85, ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,06 ТЫС.РУБ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:  
ОБЪЕМ 5500,0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0,07 РУБ.  
ОБЪЕМ 144,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 2,69 РУБ.  
ОБЪЕМ 655,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0,59 РУБ.

|                              |                                  |                                                       |                      | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.:  |   | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |   | ЗАТРАТЫ ТРУДА               |    |                     |  |  |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---|------------------------|---|-----------------------------|----|---------------------|--|--|
|                              |                                  |                                                       |                      |                     |   |                        |   | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.             |    |                     |  |  |
| НОМЕР<br>ПО<br>ПО-<br>РЯДКУ: | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br><br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО | ВСЕГО : ЭКСПЛ. :    |   | ЭКСПЛ. :               |   | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ           |    |                     |  |  |
|                              |                                  |                                                       |                      | МАШИН :             |   | ОСНОВНОЙ : МАШИН :     |   | ОСНОВНОЙ : МАШИН :          |    |                     |  |  |
|                              |                                  |                                                       |                      | ОСНОВНОЙ : :        |   | ВСЕГО :                |   | ЗАРАБОТ. : :                |    | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |  |  |
|                              |                                  |                                                       |                      | ЗАРАБОТ. : В Т.Ч. : |   | ПЛАТЫ : В Т.Ч. :       |   | ПЛАТЫ : В Т.Ч. :            |    |                     |  |  |
|                              |                                  |                                                       |                      | ПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :  |   | ЗАРПЛАТЫ :             |   | ЗАРПЛАТЫ : НА ЕДИН. : ВСЕГО |    |                     |  |  |
| 1                            | 2                                | 3                                                     | 4                    | 5                   | 6 | 7                      | 8 | 9                           | 10 | 11                  |  |  |

## 1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

|   |                        |                                                                                                                         |      |       |       |      |      |      |     |      |      |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|------|-----|------|------|
| 1 | 16-40                  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ-<br>РОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 45X2,5ММ                                             | М    | 5,000 | 1,26  | 0,03 | 6,1  | 1,1  | 0,1 | 0,43 | 2,1  |
|   | (ССРЦ.41.<br>П18,0113) | ЦЕНА ЕД.: 1,61-0,86+0,47*1,089                                                                                          |      |       | 0,27  | 0,01 |      |      | 0,1 | 0,01 | 0,1  |
| 2 | 18-179                 | УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГРЕБЕНКИ ИЗ<br>ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 89X2,8ММ                                           | ШТ   | 2,000 | 28,40 | 0,22 | 57,1 | 11,1 | 0,1 | 9,17 | 18,1 |
|   |                        |                                                                                                                         |      |       | 5,55  | 0,07 |      |      | 0,1 | 0,09 | 0,1  |
| 3 | 16-219                 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ<br>СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО<br>ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ  | 100М | 0,050 | 3,94  |      | 0,1  | 0,1  |     | 5,16 | 0,1  |
|   |                        |                                                                                                                         |      |       | 3,73  |      |      |      |     |      |      |
| 4 | 16-220                 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ<br>СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО<br>ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 100М | 0,020 | 4,22  |      | 0,1  | 0,1  |     | 5,16 | 0,1  |
|   |                        | СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ, НЕУЧТЕННОЙ<br>ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ                                                        |      |       | 3,73  |      |      |      |     |      |      |
| 5 | СЦМ 3-91               | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ<br>ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),<br>ДИАМЕТРОМ В ММ: 15             | ШТ   | 5,000 | 1,20  |      | 6,1  |      |     |      |      |
| 6 | 16-134                 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО<br>ДИАМ. 25ММ                                                                    | ШТ   | 2,000 | 1,68  | 0,13 | 3,1  | 2,1  | 0,1 | 1,51 | 3,1  |



| 1                                    | 2                | 3                                                                          | 4         | 5      | 6               | 7    | 8    | 9   | 10   | 11   |    |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|------|------|-----|------|------|----|
| 7                                    | 16-135           | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО<br>ДИАН. 40ММ                       | ШТ: 4.000 | 0.97   | 0.04            | 0.13 | 6.1  | 4.1 | 1.1  | 1.51 | 6. |
| 8                                    | 2307-10378       | СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО 15КЧ 19П2<br>ДИАН. 25ММ<br>ЦЕНА ЕД.: 2,6*1,098 | ШТ: 2.000 | 0.97   | 0.04            |      | 6.1  |     |      |      | 0. |
| 9                                    | 2307-10380       | СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО 15КЧ 19П2<br>ДИАН. 40ММ<br>ЦЕНА ЕД.: 4,9*1,098 | ШТ: 4.000 | 5.38   |                 |      | 22.1 |     |      |      |    |
| 10                                   | 16-100           | УСТАНОВКА ВОДОМЕРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 32ММ                                 | ШТ: 1.000 | 2.90   | 0.12            | 3.1  | 1.1  | 0.1 | 0.92 | 1.   |    |
| 11                                   | 170301-98        | СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВКМС-32Г<br>ЦЕНА ЕД.: 20,4*1,098                        | ШТ: 1.000 | 22.40  |                 | 22.1 |      |     |      |      | 0. |
| 12                                   | 18-185           | УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКА АБОНЕНТСКОГО Т34-01                                    | ШТ: 2.000 | 23.00  | 0.25            | 46.1 | 5.1  | 0.1 | 3.97 | 0.   |    |
| 13                                   | 241029-<br>06053 | СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ<br>ЦЕНА ЕД.: 1,75*1,098                       | ШТ: 7.000 | 1.92   |                 | 13.1 |      |     |      |      | 0. |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |                  |                                                                            | РУБ.      |        |                 | 190. | 24.  | 2.  | -    | 38.  |    |
| ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ           |                  |                                                                            | РУБ.      | 2.00%  |                 | 1.   | 0.   | -   | -    | 1.   |    |
| НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ     |                  |                                                                            | РУБ.      |        |                 | -    | (1)  | -   | -    | -    |    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   |                  |                                                                            | РУБ.      | 13.30% | (НУЧП - 0.00%)  | 25.  | (0)  | -   | -    | -    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |                  |                                                                            | ЧЕЛ.-Ч    | 0.092  |                 | -    | -    | -   | -    | 2.   |    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |                  |                                                                            | РУБ.      | 0.18   |                 | -    | 5.   | -   | -    | -    |    |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |                  |                                                                            | РУБ.      |        |                 | 216. | 29.  | 2.  | -    | 41.  |    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |                  |                                                                            | РУБ.      | 8.00%  | (НУЧП - 44.00%) | 17.  | (12) | -   | -    | -    |    |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                    |                  |                                                                            | РУБ.      |        |                 | 233. | 29.  | 2.  | -    | -    |    |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |                  |                                                                            | РУБ.      |        |                 | -    | (39) | -   | -    | -    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |                  |                                                                            | ЧЕЛ.-Ч    |        |                 | -    | -    | -   | -    | 41.  |    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |                  |                                                                            | РУБ.      |        |                 | -    | 29.  | -   | -    | -    |    |

## 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

|    |            |                                                                 |           |       |      |      |      |     |      |     |  |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|------|-----|------|-----|--|
| 14 | Ц11-550-7  | МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА ДИАМ. 25ММ                            | ШТ: 1.000 | 1.97  | 0.02 | 2.1  | 2.1  | 0.1 | 3.00 | 3.  |  |
| 15 | 1704-50064 | СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД-25<br>ЦЕНА ЕД.: 70*1,03*1,012 | ШТ: 1.000 | 72.97 |      | 73.1 |      |     |      |     |  |
| 16 | Ц12-698-10 | МОНТАЖ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ                                       | ШТ: 7.000 | 6.30  | 0.81 | 44.1 | 22.1 | 6.1 | 5.00 | 35. |  |
|    |            |                                                                 |           | 3.13  | 0.10 |      |      | 1.1 | 0.13 | 1.  |  |



| 1                                    | 2 | 3 | 4      | 5      | 6               | 7    | 8    | 9  | 10 | 11  |
|--------------------------------------|---|---|--------|--------|-----------------|------|------|----|----|-----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |   |   | РУБ.   |        |                 | 119. | 24.  | 6. | -  | 39. |
|                                      |   |   | РУБ.   |        |                 |      | (30) | 1. |    |     |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ    |   |   | РУБ.   | 80.00% | (НУЧП - 32.00%) | 19.  | (10) | -  | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |   |   | ЧЕЛ.-Ч | 0.092  |                 | -    | -    | -  | -  | 2.  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |   |   | РУБ.   | 0.18   |                 | -    | 3.   | -  | -  | -   |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |   |   | РУБ.   |        |                 | 65.  | 27.  | 6. | -  | 41. |
|                                      |   |   | РУБ.   |        |                 |      | (40) | 1. |    |     |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |   |   | РУБ.   | 8.00%  | (НУЧП - 44.00%) | 5.   | (13) | -  | -  | -   |
| ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ     |   |   | РУБ.   |        |                 | 73.  |      |    |    |     |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ         |   |   | РУБ.   |        |                 | 73.  |      |    |    |     |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   |   |   | РУБ.   |        |                 | 143. | 27.  | 6. | -  | -   |
|                                      |   |   | РУБ.   |        |                 |      |      | 1. |    |     |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |   |   | РУБ.   |        |                 | -    | (53) | -  | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |   |   | ЧЕЛ.-Ч |        |                 | -    | -    | -  | -  | 41. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |   |   | РУБ.   |        |                 | -    | 28.  | -  | -  | -   |

## 3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

|                                      |            |                                                                                                 |        |         |                 |     |     |    |       |    |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|-----|-----|----|-------|----|
| 17                                   | 26-7       | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ                                                      | 0.080  | 23.40   | 0.24            | 2.  | 1.  | 0. | 18.80 | 2. |
|                                      |            | МИНЕРАЛОВАТНЫМИ                                                                                 | МЗ     |         |                 |     |     |    |       |    |
|                                      |            |                                                                                                 |        | 11.00   | 0.07            |     |     | 0. | 0.09  | 0. |
| 18                                   | СМ 1-4-107 | ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100 | 0.070  | 16.10   |                 | 1.  |     |    |       |    |
|                                      |            |                                                                                                 | МЗ     |         |                 |     |     |    |       |    |
| 19                                   | 26-73      | ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ                                        | 0.030  | 12.60   | 0.05            | 0.  | 0.  | 0. | 21.10 | 1. |
|                                      |            |                                                                                                 | 100М2  |         |                 |     |     | 0. | 0.03  | 0. |
|                                      |            |                                                                                                 |        | 11.00   | 0.02            |     |     |    |       |    |
| 20                                   | СМ 1-4-193 | СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В                                                   | 0.003  | 1870.00 |                 | 6.  |     |    |       |    |
|                                      |            |                                                                                                 | 1000М2 |         |                 |     |     |    |       |    |
| 21                                   | 26-66      | ПРОКЛЕЙКА ШВОВ КЛЕЕМ НОМ.88                                                                     | 0.300  | 1.19    |                 | 0.  | 0.  |    | 0.32  | 0. |
|                                      |            |                                                                                                 | М2     |         |                 |     |     |    |       |    |
|                                      |            |                                                                                                 |        | 0.18    |                 |     |     |    |       |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |            |                                                                                                 | РУБ.   |         |                 | 9.  | 1.  | 0. | -     | 3. |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |            |                                                                                                 | РУБ.   | 16.50%  | (НУЧП - 0.00%)  | 1.  | (0) | -  | -     | -  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |            |                                                                                                 | ЧЕЛ.-Ч | 0.092   |                 | -   | -   | -  | -     | 0. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |            |                                                                                                 | РУБ.   | 0.18    |                 | -   | 0.  | -  | -     | -  |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |            |                                                                                                 | РУБ.   |         |                 | 10. | 1.  | 0. | -     | 3. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |            |                                                                                                 | РУБ.   | 8.00%   | (НУЧП - 44.00%) | 1.  | (0) | -  | -     | -  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   |            |                                                                                                 | РУБ.   |         |                 | 11. | 1.  | 0. | -     | -  |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |            |                                                                                                 | РУБ.   |         |                 | -   | (1) | -  | -     | -  |



| 1                                    | 2 | 3 | 4      | 5      | 6               | 7    | 8    | 9  | 10 | 11  |
|--------------------------------------|---|---|--------|--------|-----------------|------|------|----|----|-----|
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |   |   | ЧЕЛ.-Ч |        |                 |      |      |    |    |     |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |   |   | РУБ.   |        |                 |      |      |    |    |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |   |   | РУБ.   |        |                 | 318. | 49.  | 8. | -  | 80. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |   |   | РУБ.   |        |                 |      | (57) | 1. |    |     |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                  |   |   | РУБ.   |        |                 | 9.   | 1.   | 0. | -  | 3.  |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ                |   |   | РУБ.   |        |                 | 190. | 24.  | 2. | -  | 38. |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ                     |   |   | РУБ.   |        |                 | 46.  | 24.  | 6. | -  | 39. |
| ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ           |   |   | РУБ.   |        |                 |      | (30) | 1. |    |     |
| НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ     |   |   | РУБ.   | 2.00%  |                 | 1.   | 0.   | -  | -  | 1.  |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |   |   | РУБ.   | 16.50% | (НУЧП - 0.00%)  | 1.   | (0)  | -  | -  | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   |   |   | РУБ.   | 13.30% | (НУЧП - 0.00%)  | 25.  | (0)  | -  | -  | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ    |   |   | РУБ.   | 80.00% | (НУЧП - 32.00%) | 19.  | (10) | -  | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |   |   | ЧЕЛ.-Ч | 0.092  |                 | -    | -    | -  | -  | 4.  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |   |   | РУБ.   | 0.18   |                 | -    | 8.   | -  | -  | -   |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |   |   | РУБ.   |        |                 | 291. | 57.  | 8. | -  | 85. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |   |   | РУБ.   |        |                 |      | (68) | 1. |    |     |
| ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ     |   |   | РУБ.   | 8.00%  | (НУЧП - 44.00%) | 23.  | (26) | -  | -  | -   |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ         |   |   | РУБ.   |        |                 | 73.  |      |    |    |     |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:                   |   |   | РУБ.   |        |                 | 387. | 57.  | 8. | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |   |   | РУБ.   |        |                 |      | (94) | -  | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |   |   | ЧЕЛ.-Ч |        |                 |      |      | -  | -  | 85. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |   |   | РУБ.   |        |                 |      | 58.  | -  | -  | -   |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /  
СОСТАВИЛ...../ИНЖ.И.Е.ЗАХАРОВА /  
ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ЗАХАРОВА /



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 24-8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА  
НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 081-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.19 ТЫС.РУБ.  
В ТОМ ЧИСЛЕ:  
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.11 ТЫС.РУБ.  
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.05 ТЫС.РУБ.  
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.03 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.04 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 39. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:  
ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0.04 РУБ.  
ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 1.35 РУБ.  
ОБЪЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0.30 РУБ.

| №      | Ш И Н     | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, | КОЛИ- | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: | ЗАТРАТЫ ТРУДА      |   |   |    |    |
|--------|-----------|------------------------------|-------|--------------------|------------------------|--------------------|---|---|----|----|
| ПО     | ПОЗИЦИИ   |                              | ЧЕСТ- | ВСЕГО              | ЭКСПЛ.:                | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.    |   |   |    |    |
| ПО-    | НОРМАТИВА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ            | ВО    | ОСНОВНОЙ:          | МАШИН                  | ОСНОВНОЙ: МАШИН    |   |   |    |    |
| РЯДКУ: |           |                              |       | ВСЕГО              | ЗАРАБОТ.:              | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН |   |   |    |    |
|        |           |                              |       | В Т.Ч.:            | ПЛАТЫ                  | В Т.Ч.:            |   |   |    |    |
|        |           |                              |       | ПЛАТЫ              | ЗАРПЛАТЫ:              | ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.: |   |   |    |    |
|        |           |                              |       |                    |                        | ВСЕГО              |   |   |    |    |
| 1      | 2         | 3                            | 4     | 5                  | 6                      | 7                  | 8 | 9 | 10 | 11 |

## 1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

|   |                     |                                                                                                                  |      |        |      |      |     |    |    |      |    |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|-----|----|----|------|----|
| 1 | 16-37               | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32X2,2ММ                                           | М    | 15.000 | 0.93 | 0.01 | 14. | 3. | 0. | 0.35 | 5. |
|   | (ССРЦ.41. П15,П130) | ЦЕНА ЕД.: 1,03-0,42+0,32                                                                                         |      |        | 0.21 |      |     |    |    |      |    |
| 2 | 16-219              | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | 0.150  | 3.94 |      | 1.  | 1. |    | 5.16 | 1. |
|   |                     |                                                                                                                  |      |        | 3.73 |      |     |    |    |      |    |
| 3 | 16-134              | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ. 25ММ                                                                          | ШТ   | 3.000  | 1.68 | 0.13 | 5.  | 3. | 0. | 1.51 | 5. |
|   |                     |                                                                                                                  |      |        | 0.97 | 0.04 |     |    | 0. | 0.05 | 0. |
| 4 | СЦМЗ-2763           | СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО 15КЧ19П2 ДИАМ. 25ММ                                                       | ШТ   | 3.000  | 2.86 |      | 9.  |    |    |      |    |
|   |                     | СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ, НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ                                                    |      |        |      |      |     |    |    |      |    |
| 5 | СЦМЗ-91             | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15           | ШТ   | 3.000  | 1.20 |      | 4.  |    |    |      |    |
| 6 | СЦМЗ-97             | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15           | ШТ   | 1.000  | 1.20 |      | 1.  |    |    |      |    |



| 1                                    | 2                                            | 3                                                                              | 4      | 5      | 6               | 7    | 8    | 9    | 10 | 11    |     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|------|------|------|----|-------|-----|
| 7                                    | 18-196                                       | УСТАНОВКА ВОЗДУХОБОРНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО<br>С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159мм | ШТ:    | 1.000  | 7.29            | 0.12 | 7.   | 1.   | 0. | 2.00  | 2.  |
|                                      |                                              |                                                                                |        |        | 1.22            | 0.04 |      |      | 0. | 0.05  | 0.  |
| 8                                    | 18-213                                       | УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ЖИДКОСТНОГО ОРК1.00.00-<br>02                                | ШТ:    | 1.000  | 23.90           | 0.16 | 24.  | 1.   | 0. | 1.06  | 1.  |
|                                      |                                              |                                                                                |        |        | 0.66            | 0.05 |      |      | 0. | 0.06  | 0.  |
| 9                                    | Ц12-698-10                                   | УСТАНОВКА ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ                                                   | ШТ:    | 3.000  | 6.30            | 0.81 | 19.  | 9.   | 2. | 5.00  | 15. |
|                                      |                                              |                                                                                |        |        | 3.13            | 0.10 |      |      | 0. | 0.13  | 0.  |
| 10                                   | 241829-<br>06053                             | СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ                                                   | ШТ:    | 3.000  | 1.92            |      | 6.   |      |    |       |     |
|                                      |                                              | ЦЕНА ЕД.: 1,75*1,09В                                                           |        |        |                 |      |      |      |    |       |     |
| 11                                   | РМО 12-<br>791-1<br>(П1=1,25)                | МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО МЕМБРАННОГО<br>ДИАМ.25мм С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ      | ШТ:    | 1.000  | 2.46            | 0.06 | 2.   | 2.   | 0. | 3.75  | 4.  |
|                                      |                                              |                                                                                |        |        | 2.19            | 0.01 |      |      | 0. | 0.01  | 0.  |
|                                      |                                              | ЦЕНА ЕД.: 2,02+1,75*0,25                                                       |        |        |                 |      |      |      |    |       |     |
| 12                                   | ПР-Т 2307-<br>10393<br>(К=1,03)<br>(К=1,012) | ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИ-<br>ВОДОМ 15К4892П2 ДУ25/РУ16         | ШТ:    | 1.000  | 47.95           |      | 48.  |      |    |       |     |
|                                      |                                              |                                                                                |        |        |                 |      |      |      |    |       |     |
|                                      |                                              | ЦЕНА ЕД.: 46*1,03*1,012                                                        |        |        |                 |      |      |      |    |       |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |                                              |                                                                                | РУБ.   |        |                 |      | 140. | 20.  | 2. | -     | 33. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |                                              |                                                                                |        |        |                 |      |      |      |    |       |     |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ                |                                              |                                                                                | РУБ.   |        |                 |      | 71.  | 9.   | 0. | -     | 14. |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ                     |                                              |                                                                                | РУБ.   |        |                 |      | 21.  | 11.  | 2. | -     | 19. |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   |                                              |                                                                                | РУБ.   | 13.30% | (НУЧП - 0.00%)  |      | 9.   | (0)  | -  | -     | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ    |                                              |                                                                                | РУБ.   | 80.00% | (НУЧП - 32.00%) |      | 9.   | (4)  | -  | -     | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |                                              |                                                                                | ЧЕЛ.-Ч | 0.092  |                 |      | -    | -    | -  | -     | 2.  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |                                              |                                                                                | РУБ.   | 0.18   |                 |      | -    | 3.   | -  | -     | -   |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |                                              |                                                                                | РУБ.   |        |                 |      | 110. | 23.  | 2. | -     | 35. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |                                              |                                                                                | РУБ.   | 8.00%  | (НУЧП - 44.00%) |      | 9.   | (10) | -  | -     | -   |
| ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ     |                                              |                                                                                | РУБ.   |        |                 |      | 48.  |      |    |       |     |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ         |                                              |                                                                                | РУБ.   |        |                 |      | 48.  |      |    |       |     |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   |                                              |                                                                                | РУБ.   |        |                 |      | 167. | 23.  | 2. | -     | -   |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |                                              |                                                                                | РУБ.   |        |                 |      | -    | (36) | -  | -     | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |                                              |                                                                                | ЧЕЛ.-Ч |        |                 |      | -    | -    | -  | -     | 35. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |                                              |                                                                                | РУБ.   |        |                 |      | -    | 23.  | -  | -     | -   |
| 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                |                                              |                                                                                |        |        |                 |      |      |      |    |       |     |
| 13                                   | 26-7                                         | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ:<br>МИНЕРАЛОВАТНЫМИ                 | МЗ:    | 0.150  | 23.40           | 0.24 | 4.   | 2.   | 0. | 10.00 | 3.  |
|                                      |                                              |                                                                                |        |        | 11.00           | 0.07 |      |      | 0. | 0.09  | 0.  |
| 14                                   | СЦМ 1-4-                                     | ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРА-                                      |        | 0.150  | 16.10           |      | 2.   |      |    |       |     |



| 1                                    | 2        | 3                                           | 4      | 5                      | 6     | 7    | 8    | 9   | 10     | 11  |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------|------------------------|-------|------|------|-----|--------|-----|
| 147                                  |          | ЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ: |        |                        |       |      |      |     |        |     |
|                                      |          | 23208-78 100 МЗ:                            |        |                        |       |      |      |     |        |     |
| 15                                   | 26-73    | ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ    | 0.070: | 12.60:                 | 0.05: | 1.:  | 1.:  | 0.: | 21.10: | 1.  |
|                                      |          | СТЕКЛОПЛАСТИКОМ 100М2:                      |        |                        |       |      |      |     |        |     |
|                                      |          |                                             |        | 11.80:                 | 0.02: |      |      | 0.: | 0.03:  | 0.  |
| 16                                   | СЦМ 1-4- | СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-  | 0.008: | 1870.00:               |       | 15.: |      |     |        |     |
|                                      | 193      | Б-В 1000М2:                                 |        |                        |       |      |      |     |        |     |
| 17                                   | 26-75    | ПРОКЛЕЙКА ШВОВ КЛЕЕМ N.88 100М2:            | 0.007: | 9.58:                  | 0.06: | 0.:  | 0.:  | 0.: | 9.58:  | 0.  |
|                                      |          |                                             |        | 5.15:                  | 0.02: |      |      | 0.: | 0.03:  | 0.  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |          |                                             | РУБ.   |                        |       | 22.  | 3.   | 0.  | -      | 4.  |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |          |                                             | РУБ.   | 16.50% (НУЧП - 0.00%)  |       | 4.   | (0)  | -   | -      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |          |                                             | ЧЕЛ.-Ч | 0.092                  |       | -    | -    | -   | -      | 0.  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |          |                                             | РУБ.   | 0.18                   |       | -    | 1.   | -   | -      | -   |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |          |                                             | РУБ.   |                        |       | 26.  | 4.   | 0.  | -      | 4.  |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |          |                                             | РУБ.   | 8.00% (НУЧП - 44.00%)  |       | 2.   | (1)  | -   | -      | -   |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                    |          |                                             | РУБ.   |                        |       | 28.  | 4.   | 0.  | -      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |          |                                             | РУБ.   |                        |       | -    | (4)  | -   | -      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |          |                                             | ЧЕЛ.-Ч |                        |       | -    | -    | -   | -      | 4.  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |          |                                             | РУБ.   |                        |       | -    | 4.   | -   | -      | -   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |          |                                             | РУБ.   |                        |       | 162. | 23.  | 2.  | -      | 37. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |          |                                             |        |                        |       |      |      |     |        |     |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                  |          |                                             | РУБ.   |                        |       | 22.  | 3.   | 0.  | -      | 4.  |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ                |          |                                             | РУБ.   |                        |       | 71.  | 9.   | 0.  | -      | 14. |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ                     |          |                                             | РУБ.   |                        |       | 21.  | 11.  | 2.  | -      | 19. |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |          |                                             | РУБ.   | 16.50% (НУЧП - 0.00%)  |       | 4.   | (0)  | -   | -      | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   |          |                                             | РУБ.   | 13.30% (НУЧП - 0.00%)  |       | 9.   | (0)  | -   | -      | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ    |          |                                             | РУБ.   | 80.00% (НУЧП - 32.00%) |       | 9.   | (4)  | -   | -      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |          |                                             | ЧЕЛ.-Ч | 0.092                  |       | -    | -    | -   | -      | 2.  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |          |                                             | РУБ.   | 0.18                   |       | -    | 4.   | -   | -      | -   |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |          |                                             | РУБ.   |                        |       | 136. | 27.  | 2.  | -      | 39. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |          |                                             | РУБ.   | 8.00% (НУЧП - 44.00%)  |       | 11.  | (11) | -   | -      | -   |
| ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ     |          |                                             | РУБ.   |                        |       | 48.  |      |     |        |     |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ         |          |                                             | РУБ.   |                        |       | 48.  |      |     |        |     |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:                   |          |                                             | РУБ.   |                        |       | 195. | 27.  | 2.  | -      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |          |                                             | РУБ.   |                        |       | -    | (40) | -   | -      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |          |                                             | ЧЕЛ.-Ч |                        |       | -    | -    | -   | -      | 39. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |          |                                             | РУБ.   |                        |       | -    | 27.  | -   | -      | -   |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.И.Е.ЗАХАРОВА /



ИМВ. N24-8 807-19-16.87 (V)  
2984

- 63

АС-ЗМ, ВЕРСИЯ 3.1 4  
ЗАКАЗ N

ПРОВЕРИЛ.....*Лихачев*...../РУК. ГР. Н. Н. ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....*Захарова*...../ЗАХАРОВА /



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 24-9  
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА  
НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 061-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.25 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.24 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 277. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.18 ТЫС.РУБ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:  
ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0.23 РУБ.  
ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 8.69 РУБ.  
ОБЪЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 1.91 РУБ.

| НОМЕР ПО РЯДКУ: | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИ-ЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. | ЭКСПЛ. МАШИН | ЭКСПЛ. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. ВСЕГО |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 1               | 2                          | 3                                              | 4           | 5                  | 6                      | 7                             | 8            | 9                        | 10                      | 11                  | 12                    |                |

1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

|   |                                      |                                                                                            |        |       |      |     |     |    |      |     |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-----|-----|----|------|-----|
| 1 | 20-706<br>(1501-<br>01398,<br>01394) | УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ВЦ4-70<br>N4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4<br>ШТ            | 1.000  | 98.94 | 0.30 | 99. | 5.  | 0. | 7.96 | 8.  |
|   |                                      | ЦЕНА ЕД.: 90,6+(42-34)*1,03*1,012                                                          |        | 4.55  | 0.09 |     |     | 0. | 0.12 | 0.  |
| 2 | 20-706                               | УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ВЦ4-70<br>N4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4<br>ШТ            | 1.000  | 90.60 | 0.30 | 91. | 5.  | 0. | 7.96 | 8.  |
|   |                                      |                                                                                            |        | 4.55  | 0.09 |     |     | 0. | 0.12 | 0.  |
| 3 | 20-1003<br>ДОП.1                     | УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 39<br>10ШТ                                                    | 1.000  | 12.80 | 0.02 | 13. | 3.  | 0. | 4.02 | 4.  |
|   |                                      |                                                                                            |        | 2.51  | 0.01 |     |     | 0. | 0.01 | 0.  |
| 4 | 20-760                               | УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОМ,Т ДО 0,125<br>ШТ                                              | 1.000  | 6.09  | 0.43 | 6.  | 3.  | 0. | 5.12 | 5.  |
|   |                                      |                                                                                            |        | 2.83  | 0.13 |     |     | 0. | 0.17 | 0.  |
| 5 | СЦМ 3-722                            | СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК4-6<br>ШТ.                                                         | 1.000  | 61.10 |      | 61. |     |    |      |     |
| 6 | 20-407                               | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ<br>РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 X 200<br>1ШТ | 4.000  | 1.48  | 0.05 | 6.  | 3.  | 0. | 1.34 | 5.  |
|   |                                      |                                                                                            |        | 0.84  | 0.02 |     |     | 0. | 0.03 | 0.  |
| 7 | 20-408                               | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ<br>РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 X 200<br>1ШТ | 20.000 | 1.63  | 0.05 | 33. | 17. | 1. | 1.34 | 27. |
|   |                                      |                                                                                            |        | 0.84  | 0.02 |     |     | 0. | 0.03 | 1.  |
| 8 | 20-525                               | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА                                                   | 4.000  | 8.31  | 0.03 | 33. | 10. | 0. | 4.10 | 16. |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6       | 7     | 8     | 9    | 10    | 11    |     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------|-------|------|-------|-------|-----|
|    |        | ММ: 200                                                                                                                                                                                          | ШТ:  |         |         |       |       |      |       |       |     |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |      | 2.38:   | 0.01:   |       |       | 0.1  | 0.01: | 0.    |     |
| 9  | 20-489 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ДИАМ.400ММ                                                                                                                                                                      | ШТ:  | 1.000:  | 0.13:   | 0.01: | 8.1   | 2.1  | 0.1   | 2.89: | 3.  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |      | 1.72:   |         |       |       |      |       |       |     |
| 10 | 20-654 | УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕП-<br>ЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250X500                                                                                                                           | ШТ:  | 2.000:  | 13.30:  | 0.47: | 27.1  | 4.1  | 1.1   | 2.97: | 6.  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |      | 1.00:   | 0.14:   |       |       |      | 0.1   | 0.10: | 0.  |
| 11 | 20-535 | УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ<br>ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ<br>КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1<br>ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200                                      | ШТ:  | 2.000:  | 11.90:  | 0.10: | 24.1  | 3.1  | 0.1   | 2.87: | 6.  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |      | 1.63:   | 0.03:   |       |       |      | 0.1   | 0.04: | 0.  |
| 12 | 20-538 | УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ<br>ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ<br>КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4<br>ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 400                                      | ШТ:  | 1.000:  | 20.00:  | 0.16: | 20.1  | 2.1  | 0.1   | 3.48: | 3.  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |      | 1.99:   | 0.05:   |       |       |      | 0.1   | 0.06: | 0.  |
| 13 | 20-579 | УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ<br>ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕП-<br>ЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОН-<br>ДЕНСАТА УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ<br>200                 | ШТ:  | 2.000:  | 16.20:  | 0.10: | 32.1  | 3.1  | 0.1   | 2.87: | 6.  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |      | 1.63:   | 0.03:   |       |       |      | 0.1   | 0.04: | 0.  |
| 14 | 20-697 | УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯ-<br>ЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100<br>100КГ:                                                                                                        |      | 0.040:  | 36.10:  | 0.25: | 1.1   | 0.1  | 0.1   | 5.73: | 0.  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |      | 3.50:   | 0.08:   |       |       |      | 0.1   | 0.10: | 0.  |
| 15 | 20-696 | УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ<br>ОБОРУДОВАНИЕ 100 КГ:                                                                                                                                 |      | 0.300:  | 35.90:  | 0.46: | 11.1  | 2.1  | 0.1   | 9.83: | 3.  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |      | 6.10:   | 0.14:   |       |       |      | 0.1   | 0.18: | 0.  |
| 16 | 20-468 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОВ ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРО-<br>ВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТ-<br>РОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ<br>ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ<br>КЛАПАНА 600X1000А | 1ШТ: | 1.000:  | 104.00: | 0.09: | 104.1 | 2.1  | 0.1   | 4.20: | 4.  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |      | 2.47:   | 0.03:   |       |       |      | 0.1   | 0.04: | 0.  |
| 17 | 20-401 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ<br>СТД-302                                                                                                                                              | 1ШТ: | 6.000:  | 1.48:   | 0.05: | 9.1   | 5.1  | 0.1   | 1.34: | 8.  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |      | 0.84:   | 0.02:   |       |       |      | 0.1   | 0.03: | 0.  |
| 18 | 20-78  | ПРОКЛАДКА ШАХТ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛШ.2ММ<br>ДИАМ.200ММ                                                                                                                                          | М2:  | 2.510:  | 10.30:  | 0.06: | 26.1  | 2.1  | 0.1   | 1.63: | 4.  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |      | 0.93:   | 0.02:   |       |       |      | 0.1   | 0.03: | 0.  |
| 19 | 20-79  | ПРОКЛАДКА ШАХТ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛШ.2ММ<br>ДИАМ.400ММ                                                                                                                                          | М2:  | 1.260:  | 9.37:   | 0.05: | 12.1  | 1.1  | 0.1   | 1.29: | 2.  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |      | 0.73:   | 0.02:   |       |       |      | 0.1   | 0.03: | 0.  |
| 20 | 20-2   | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ<br>ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200                                                                                                                | М2:  | 9.420:  | 5.35:   | 0.04: | 50.1  | 8.1  | 0.1   | 1.54: | 15. |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |      | 0.88:   | 0.01:   |       |       |      | 0.1   | 0.01: | 0.  |
| 21 | 20-5   | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ                                                                                                                                                         |      | 44.750: | 4.69:   | 0.04: | 210.1 | 30.1 | 2.1   | 1.19: | 53. |



| 1                                    | 2          | 3                                            | 4      | 5       | 6               | 7     | 8     | 9   | 10    | 11   |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------|---------|-----------------|-------|-------|-----|-------|------|
|                                      |            | ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450: |        |         |                 |       |       |     |       |      |
|                                      |            | М2:                                          |        | 0,67:   | 0,01:           |       |       | 0,1 | 0,01: | 1,   |
| 22                                   | 1-3-0-2305 | СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ         | КГ:    | 14,430: | 0,59:           |       | 9,1   |     |       |      |
|                                      | ДОП.1      |                                              |        |         |                 |       |       |     |       |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |            |                                              | РУБ.   |         |                 | 885,  | 110,  | 4,  | -     | 188, |
| ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ:          |            |                                              | РУБ.   | 5,00%   |                 | 6,    | 6,    | -   | -     | 9,   |
| НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ     |            |                                              | РУБ.   |         |                 | -     | (6)   | -   | -     | -    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   |            |                                              | РУБ.   | 13,30%  | (НУЧП - 0,00%)  | 119,  | (0)   | -   | -     | -    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |            |                                              | ЧЕЛ.-Ч | 0,092   |                 | -     | -     | -   | -     | 11,  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |            |                                              | РУБ.   | 0,18    |                 | -     | 21,   | -   | -     | -    |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |            |                                              | РУБ.   |         |                 | 1010, | 137,  | 4,  | -     | 200, |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |            |                                              | РУБ.   | 8,00%   | (НУЧП - 44,00%) | 81,   | (53)  | -   | -     | -    |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                    |            |                                              | РУБ.   |         |                 | 1091, | 137,  | 4,  | -     | -    |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |            |                                              | РУБ.   |         |                 | -     | (173) | -   | -     | -    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |            |                                              | ЧЕЛ.-Ч |         |                 | -     | -     | -   | -     | 208, |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |            |                                              | РУБ.   |         |                 | -     | 137,  | -   | -     | -    |

## 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

|                                      |           |                                            |        |         |        |                |      |      |    |        |     |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------|------|------|----|--------|-----|
| 23                                   | 13-225    | ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА РУБЕРОИДОМ НА БИТУ- | М2:    | 35,200: | 1,83:  | 0,21:          | 64,  | 30,  | 7, | 1,40:  | 49, |
|                                      |           | МЕ                                         |        |         |        |                |      |      |    |        |     |
|                                      |           |                                            |        |         | 0,84:  | 0,06:          |      |      | 2, | 0,08:  | 3,  |
| 24                                   | 26-16     | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА МИНЕРАЛОВАТНЫ- | М3:    | 0,180:  | 20,40: | 0,17:          | 4,   | 2,   | 0, | 13,80: | 2,  |
|                                      |           | МИ ПЛИТАМИ                                 |        |         |        |                |      |      |    |        |     |
|                                      |           |                                            |        |         | 8,37:  | 0,05:          |      |      | 0, | 0,06:  | 0,  |
| 25                                   | СЦМ 1-4-  | СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ              | М3:    | 0,190:  | 13,20: |                | 3,   |      |    |        |     |
|                                      | 1137      |                                            |        |         |        |                |      |      |    |        |     |
| 26                                   | 26-73     | ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ УЗЛОВ ПРОХОДА СТЕКЛОТКА- | М2:    | 0,450:  | 12,60: | 0,05:          | 6,   | 5,   | 0, | 21,10: | 9,  |
|                                      |           | НЬЮ                                        | 100М2: |         |        |                |      |      |    |        |     |
|                                      |           |                                            |        |         | 11,80: | 0,02:          |      |      | 0, | 0,03:  | 0,  |
| 27                                   | СЦМ 1-13- | СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ                      | М2:    | 49,500: | 0,73:  |                | 36,  |      |    |        |     |
|                                      | 1180      |                                            |        |         |        |                |      |      |    |        |     |
| 28                                   | 13-121    | ОГРУНТОВКА ВОЗДУХОВОДОВ И ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ | М2:    | 0,540:  | 7,71:  | 0,20:          | 4,   | 1,   | 0, | 3,10:  | 2,  |
|                                      |           | ГФ-021                                     | 100М2: |         |        |                |      |      |    |        |     |
|                                      |           |                                            |        |         | 2,05:  | 0,06:          |      |      | 0, | 0,08:  | 0,  |
| 29                                   | 13-153    | ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ    | М2:    | 0,540:  | 20,60: | 0,24:          | 11,  | 2,   | 0, | 4,60:  | 2,  |
|                                      | (М=2)     | ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА                    | 100М2: |         |        |                |      |      |    |        |     |
|                                      |           |                                            |        |         | 3,02:  | 0,08:          |      |      | 0, | 0,10:  | 0,  |
| ЦЕНА ЕД.: 10,3*2                     |           |                                            |        |         |        |                |      |      |    |        |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |           |                                            |        | РУБ.    |        |                | 128, | 40,  | 7, | -      | 67, |
|                                      |           |                                            |        | РУБ.    |        |                |      | (47) | 2, |        |     |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |           |                                            |        | РУБ.    | 16,50% | (НУЧП - 0,00%) | 21,  | (0)  | -  | -      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |           |                                            |        | ЧЕЛ.-Ч  | 0,092  |                | -    | -    | -  | -      | 2,  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |           |                                            |        | РУБ.    | 0,18   |                | -    | 4,   | -  | -      | -   |



| 1                                    | 2 | 3 | 4      | 5      | 6               | 7     | 8     | 9   | 10 | 11   |
|--------------------------------------|---|---|--------|--------|-----------------|-------|-------|-----|----|------|
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |   |   | РУБ.   |        |                 | 149.  | 44.   | 7.  | -  | 69.  |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |   |   | РУБ.   |        |                 |       | (47)  | 2.  |    |      |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   |   |   | РУБ.   | 8.00%  | (НУЧП - 44.00%) | 12.   | (21)  | -   | -  | -    |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |   |   | РУБ.   |        |                 | -     | (68)  | -   | -  | -    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |   |   | ЧЕЛ.-Ч |        |                 | -     | -     | -   | -  | 69.  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |   |   | РУБ.   |        |                 | -     | 46.   | -   | -  | -    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |   |   | РУБ.   |        |                 | 1013. | 150.  | 11. | -  | 255. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |   |   | РУБ.   |        |                 |       | (161) | 2.  |    |      |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                  |   |   | РУБ.   |        |                 | 120.  | 40.   | 7.  | -  | 67.  |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ                |   |   | РУБ.   |        |                 |       | (47)  | 2.  |    |      |
| ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ            |   |   | РУБ.   | 5.00%  |                 | 885.  | 110.  | 4.  | -  | 108. |
| НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМ      |   |   | РУБ.   |        |                 | 6.    | 6.    | -   | -  | 9.   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |   |   | РУБ.   | 16.50% | (НУЧП - 0.00%)  | 21.   | (0)   | -   | -  | -    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   |   |   | РУБ.   | 13.30% | (НУЧП - 0.00%)  | 119.  | (0)   | -   | -  | -    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |   |   | ЧЕЛ.-Ч | 0.092  |                 | -     | -     | -   | -  | 13.  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |   |   | РУБ.   | 0.18   |                 | -     | 25.   | -   | -  | -    |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |   |   | РУБ.   |        |                 | 1159. | 181.  | 11. | -  | 277. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |   |   | РУБ.   |        |                 |       | (167) | 2.  |    |      |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:                   |   |   | РУБ.   | 8.00%  | (НУЧП - 44.00%) | 93.   | (73)  | -   | -  | -    |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |   |   | РУБ.   |        |                 | -     | (240) | -   | -  | -    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |   |   | ЧЕЛ.-Ч |        |                 | -     | -     | -   | -  | 277. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |   |   | РУБ.   |        |                 | -     | 183.  | -   | -  | -    |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.И.Е.ЗАХАРОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ЗАХАРОВА /



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К РАСЧЕТНОЙ  
ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -20

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 061-5

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| СМЕТАННАЯ СТОИМОСТЬ.....                  | -0.01 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ..... | 0.00 ТЫС.РУБ.  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....             | 0. ЧЕЛ.-Ч      |
| СМЕТАННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....           | 0.00 ТЫС.РУБ.  |

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

|        |           |   |                              |       |                        |           |                 |                          |                    |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
|--------|-----------|---|------------------------------|-------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|----|
| :      | :         | : | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.:           |       | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |           | ЗАТРАТЫ ТРУДА   |                          |                    |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| :      | :         | : | :                            |       | :                      |           | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                          |                    |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| НОМЕР: | ШИФР И N  | : | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, | КОЛИ- | ВСЕГО                  | ЭКСПЛ.:   | :               | ЭКСПЛ. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ |                    |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| ПО :   | ПОЗИЦИИ   | : | :                            | ЧЕСТ- | МАШИН                  |           | :               | ОСНОВНОЙ: МАШИН          |                    |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| ПО- :  | НОРМАТИВА | : | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ            | ВО    | ОСНОВНОЙ:              | ВСЕГО     |                 | ЗАРАБОТ.:                | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| РЯДКУ: | :         | : | :                            | :     | ЗАРАБОТ.:              | В Т.Ч.:   |                 | ПЛАТЫ                    | В Т.Ч.:            |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| :      | :         | : | :                            | :     | ПЛАТЫ                  | ЗАРПЛАТЫ: | :               | ЗАРПЛАТЫ:                | НА ЕДИН.: ВСЕГО    |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| 1      | 2         | : | 3                            | :     | 4                      | 5         | :               | 6                        | :                  | 7 | : | 8 | : | 9 | : | 10 | : | 11 |

В СМЕТУ N24-9 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ НА РАСЧЕТНУЮ  
ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ

## 1 ИСКЛЮЧИТЬ

|   |           |                                                                                                  |     |        |       |       |  |  |  |  |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 1 | 1-3-0-722 | СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК4-6                                                                      | ШТ: | -1.000 | 61.10 | -61.1 |  |  |  |  |
|   |           | В СМЕТУ N24-9 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ НА РАСЧЕТНУЮ<br>ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ<br>ИЗМЕНЕНИЯ |     |        |       |       |  |  |  |  |

|                       |      |      |    |    |   |    |
|-----------------------|------|------|----|----|---|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | -61. | 0. | 0. | - | 0. |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:    | РУБ. | -61. | 0. | 0. | - | -  |

## 2 ДОБАВИТЬ

|   |           |                             |      |       |       |      |    |   |    |  |
|---|-----------|-----------------------------|------|-------|-------|------|----|---|----|--|
| 2 | 1-3-0-710 | СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК3-6 | ШТ:  | 1.000 | 50.20 | 50.2 |    |   |    |  |
|   |           | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:       | РУБ. |       | 50.   | 0.   | 0. | - | 0. |  |
|   |           | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:          | РУБ. |       | 50.   | 0.   | 0. | - | -  |  |

|                       |      |      |    |    |   |    |
|-----------------------|------|------|----|----|---|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | -11. | 0. | 0. | - | 0. |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:    | РУБ. | -11. | 0. | 0. | - | -  |

СОСТАВИЛ...../ИНЖ. И. Е. ЗАХАРОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК. Г. Н. ЛИХАЧЕВА /



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К РАСЧЕТНОЙ  
ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -40

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 081-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.01 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. | ЭКСПЛ. МАШИН | ЭКСПЛ. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ В Т.Ч. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ В Т.Ч. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ НА ЕДИН. ВСЕГО |
|----------------|------------------|------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1              | 2                | 3                                              | 4          | 5                 | 6                     | 7                             | 8            | 9                        | 10                             | 11                  | 12                                 | 13                                         |

В СМЕТУ N24-9 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ НА РАСЧЕТНУЮ  
ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ

1 ИСКЛЮЧИТЬ

|   |            |                                                                                                  |     |        |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 11-3-0-722 | СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК4-6                                                                      | ШТ: | -1.000 | 61.10 | -61.1 |  |  |  |  |  |  |
|   |            | В СМЕТУ N24-9 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ НА РАСЧЕТНУЮ<br>ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ<br>ИЗМЕНЕНИЯ |     |        |       |       |  |  |  |  |  |  |

|                       |      |      |    |    |   |    |
|-----------------------|------|------|----|----|---|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | -61. | 0. | 0. | - | 0. |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:     | РУБ. | -61. | 0. | 0. | - | -  |

2 ДОБАВИТЬ

|       |                       |                             |      |       |       |      |    |    |   |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------|-------|-------|------|----|----|---|
| 2     | 1-3-0-723             | СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК4-7 | ШТ:  | 1.000 | 68.80 | 69.1 |    |    |   |
| ----- |                       |                             |      |       |       |      |    |    |   |
|       | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                             | РУБ. |       |       | 69.  | 0. | 0. | - |
| ----- |                       |                             |      |       |       |      |    |    |   |
|       | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:    |                             | РУБ. |       |       | 69.  | 0. | 0. | - |

|                       |      |    |    |    |   |    |
|-----------------------|------|----|----|----|---|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | 8. | 0. | 0. | - | 0. |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...     | РУБ. | 8. | 0. | 0. | - | -  |

СОСТАВИЛ..... *Захаров* /ИНЖ. И.Е. ЗАХАРОВА /  
ПРОВЕРИЛ..... *Лихачев* /РУК. Г.Н.Н. ЛИХАЧЕВА /



ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТМ-1-ТМ-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....                | 19.12 ТЫС.РУБ. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                          |                |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....           | 0.02 ТЫС.РУБ.  |
| ОБОРУДОВАНИЯ.....                     | 17.28 ТЫС.РУБ. |
| МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....                  | 1.82 ТЫС.РУБ.  |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ  | 0.83 ТЫС.РУБ.  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....         | 942, ЧЕЛ.-Ч    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....         | 0.61 ТЫС.РУБ.  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:                  |                |
| ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ   | 3.47 РУБ.      |
| ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ | 132.72 РУБ.    |
| ОБЪЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. | 29.18 РУБ.     |

| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.             |                  |                                                                                                              |             |                   |               |                  |                         |       |                     |             |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА            |  |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------|---------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|
| РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.                   |                  |                                                                                                              |             |                   |               |                  |                         |       |                     |             |               | ЭКСПЛ. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ |  |
| НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ                 | ШИФР И Н ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИ-ЧЕСТВО | СТОИ-МОСТЬ В РУБ. | ОБОРУ-ДОВАНИЯ | МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | ОБЩАЯ МАССА | ОБОРУ-ДОВАНИЯ |                          |  |
| 1                                 | 2                | 3                                                                                                            | 4           | 5                 | 6             | 7                | 8                       | 9     | 10                  | 11          | 12            |                          |  |
| 1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |                  |                                                                                                              |             |                   |               |                  |                         |       |                     |             |               |                          |  |
| 1                                 | 2303 Ч.1         | СБОРНИК ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ                                                                               | 2.000       | 2100.00           | 4200.         |                  |                         |       |                     |             | 4.94          |                          |  |
|                                   | КНИГА 1          | ЧЗ2-0-12, ВЕС 2.470 Т                                                                                        | КОМ:        |                   |               |                  |                         |       |                     |             |               |                          |  |
|                                   | П.05618          |                                                                                                              |             |                   |               |                  |                         |       |                     |             |               |                          |  |
| 2                                 | 18-1-7           | АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ                                                                             | 2.000       | 101.63            |               | 203.             | 82.                     | 27.   | 75.00               | 150.        |               |                          |  |
|                                   | (К=1,25) НА      | ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА, МОН-                                                                           |             |                   |               |                  |                         |       |                     |             |               |                          |  |
|                                   | ЧУГУН            | ТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т: 3,3 ШТ:                                                                           |             |                   |               |                  |                         | 11.   | 7.39                | 15.         |               |                          |  |
|                                   |                  | ЦЕНА ЕД.: 81,30*1,25                                                                                         |             |                   |               |                  |                         |       |                     |             |               |                          |  |
| 3                                 | 240401 П.72      | КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ПСВ-1112                                                                                | 2.000       | 525.00            | 1050.         |                  |                         |       |                     |             | 1.00          |                          |  |
|                                   |                  | МОДЕЛЬ 1101B5, ВЕС 0.500 Т ШТ:                                                                               |             |                   |               |                  |                         |       |                     |             |               |                          |  |
| 4                                 | 7-1-2            | АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬН-                                                                            | 2.000       | 85.50             |               | 171.             | 194.                    | 10.   | 154.00              | 300.        |               |                          |  |
|                                   | (К=0,75)         | НЫЙ, УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА,                                                                          |             |                   |               |                  |                         |       |                     |             |               |                          |  |
|                                   | НА ВЕС           | Т, 1,2 КОМПЛ:                                                                                                |             |                   |               |                  |                         | 4.    | 2.76                | 6.          |               |                          |  |
|                                   |                  | ЦЕНА ЕД.: 114,00*0,75                                                                                        |             |                   |               |                  |                         |       |                     |             |               |                          |  |
| 5                                 | УКАЗАНИЯ         | РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ-ЧАС:                                                                               | 2520.000    | 0.03              |               | 76.              |                         |       |                     |             |               |                          |  |
|                                   | ПО ПРИ-          |                                                                                                              |             |                   |               |                  |                         |       |                     |             |               |                          |  |
|                                   | МЕНЕНИЮ          |                                                                                                              |             |                   |               |                  |                         |       |                     |             |               |                          |  |
|                                   | ЕРЕР П.1.7       |                                                                                                              |             |                   |               |                  |                         |       |                     |             |               |                          |  |
| 6                                 | УКАЗАНИЯ         | РАСХОД ВОДЫ М3:                                                                                              | 255.000     | 0.10              |               | 26.              |                         |       |                     |             |               |                          |  |
|                                   | ПО ПРИ-          |                                                                                                              |             |                   |               |                  |                         |       |                     |             |               |                          |  |
|                                   | МЕНЕНИЮ          |                                                                                                              |             |                   |               |                  |                         |       |                     |             |               |                          |  |



[illegible]



| 1                                | 2         | 3                                  | 4      | 5      | 6      | 7     | 8     | 9   | 10     | 11   | 12    |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|--------|------|-------|
| :(K=1,098)                       |           |                                    |        |        |        |       |       |     |        |      |       |
| ЦЕНА ЕД.: 5*1,098                |           |                                    |        |        |        |       |       |     |        |      |       |
| 20                               | 12-2-3    | МОНТАЖ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТА-  | 0,054  | 221,00 |        | 12    | 11    | 0   | 354,00 | 19   |       |
|                                  |           | ЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ               |        |        |        |       |       |     |        |      |       |
|                                  |           | ДИАМ. 30X2,5MM                     | T      |        |        |       |       | 0   | 2,06   | 0    |       |
| 21                               | 12-2-4    | МОНТАЖ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТА-  | 0,064  | 194,00 |        | 12    | 11    | 0   | 328,00 | 21   |       |
|                                  |           | ЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 36X2MM  |        |        |        |       |       |     |        |      |       |
|                                  |           | T                                  |        |        |        |       |       | 0   | 1,87   | 0    |       |
| 22                               | ССЦ ДОП.1 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ   | 44,000 | 0,59   |        | 26    |       |     |        |      |       |
|                                  | П.2305    | КРЕПЛЕНИЯ ТРУБО-ПРОВОДОВ           | КГ     |        |        |       |       |     |        |      |       |
| 23                               | 12-758-1  | ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ          | 70,000 | 0,08   |        | 6     | 4     | 1   | 0,10   | 7    |       |
|                                  |           | РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ, ДИАМЕТР     |        |        |        |       |       |     |        |      |       |
|                                  |           | НАРУЖНЫЙ 15-38 MM                  | M      |        |        |       |       |     |        |      |       |
| 24                               | 12-758-2  | ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ          | 72,000 | 0,12   |        | 9     | 6     | 2   | 0,20   | 14   |       |
|                                  |           | РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ, ДИАМЕТР     |        |        |        |       |       |     |        |      |       |
|                                  |           | НАРУЖНЫЙ 48-57 MM                  | M      |        |        |       |       | 1   | 0,01   | 1    |       |
| 25                               | 12-2-6    | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С    | 0,330  | 125,00 |        | 41    | 38    | 1   | 200,00 | 66   |       |
|                                  |           | ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА     |        |        |        |       |       |     |        |      |       |
|                                  |           | УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ         |        |        |        |       |       | 0   | 1,54   | 1    |       |
|                                  |           | 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ     |        |        |        |       |       |     |        |      |       |
|                                  |           | УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 MM      | T      |        |        |       |       |     |        |      |       |
| 26                               | ССЦ 4.5   | СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДА       | 0,280  | 690,00 |        | 193   |       |     |        |      |       |
|                                  | П.3317    | ДИАМ. 56X3MM                       | T      |        |        |       |       |     |        |      |       |
|                                  | СТР.425   |                                    |        |        |        |       |       |     |        |      |       |
| 27                               | ССЦ 4.5   | СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ГОСТ    | 14,000 | 0,86   |        | 12    |       |     |        |      |       |
|                                  | П.997     | 12821-80 ДИАМ. 25MM ДАВЛ. 6КГС/СМ2 |        |        |        |       |       |     |        |      |       |
|                                  | СТР.316   |                                    | ШТ     |        |        |       |       |     |        |      |       |
| 28                               | ССЦ 4.5   | СТОИМОСТЬ ФЛАНЦЕВ ДИАМ. 32MM       | 12,000 | 1,08   |        | 13    |       |     |        |      |       |
|                                  | П.998     | ДАВЛ. 6КГС/СМ2                     | ШТ     |        |        |       |       |     |        |      |       |
|                                  | СТР.316   |                                    |        |        |        |       |       |     |        |      |       |
| 29                               | ССЦ 4.5   | СТОИМОСТЬ ФЛАНЦЕВ ДИАМ. 50MM       | 34,000 | 1,35   |        | 46    |       |     |        |      |       |
|                                  | П.1000    | ДАВЛ. 6КГС/СМ2                     | ШТ     |        |        |       |       |     |        |      |       |
|                                  | СТР.316   |                                    |        |        |        |       |       |     |        |      |       |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:            |           |                                    | РУБ.   |        | 15839. | 1283. | 499.  | 71. | -      | 891. | 12.65 |
|                                  |           |                                    | РУБ.   |        |        |       | (570) | 28. |        |      |       |
| ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ |           |                                    | РУБ.   |        | 15839. |       |       |     |        |      |       |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....              |           |                                    | РУБ.   | 2,00%  | 317.   |       |       |     |        |      |       |
| ИТОГО:                           |           |                                    | РУБ.   |        | 16156. |       |       |     |        |      |       |
| ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....  |           |                                    | РУБ.   | 2,00%  | 317.   |       |       |     |        |      |       |
| ИТОГО:                           |           |                                    | РУБ.   |        | 16473. |       |       |     |        |      |       |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....        |           |                                    | РУБ.   | 3,00%  | 475.   |       |       |     |        |      |       |
| ИТОГО:                           |           |                                    | РУБ.   |        | 16948. |       |       |     |        |      |       |



| 1                                     | 2 | 3 | 4      | 5                     | 6 | 7      | 8     | 9    | 10  | 11   | 12   |
|---------------------------------------|---|---|--------|-----------------------|---|--------|-------|------|-----|------|------|
| ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ      |   |   | РУБ.   | 1.20%                 |   | 203.   |       |      |     |      |      |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ.....                     |   |   | РУБ.   | 0.80%                 |   | 129.   |       |      |     |      |      |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ          |   |   | РУБ.   |                       |   | 17280. |       |      |     |      |      |
| МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА  |   |   | РУБ.   |                       |   | 528.   |       |      |     |      |      |
| МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....           |   |   | РУБ.   |                       |   | 755.   | 499.  | 71.  | -   | 891. |      |
|                                       |   |   | РУБ.   |                       |   |        | (570) | 28.  |     |      |      |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ |   |   | РУБ.   | 80.00% (НУЧП - 0.00%) |   | 399.   | (0)   | -    | -   | -    |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ              |   |   | ЧЕЛ.-Ч | 0.092                 |   | -      | -     | -    | -   | 37.  |      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА              |   |   | РУБ.   | 0.18                  |   | -      | 72.   | -    | -   | -    |      |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ          |   |   | РУБ.   |                       |   | 17280. | 1682. | 571. | 71. | -    | 929. |
|                                       |   |   | РУБ.   |                       |   |        | (570) | 28.  |     |      |      |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                   |   |   | РУБ.   | 8.00% (НУЧП - 44.00%) |   | 135.   | (251) | -    | -   | -    |      |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:                    |   |   | РУБ.   |                       |   | 17280. | 1817. | 571. | 71. | -    | -    |
|                                       |   |   | РУБ.   |                       |   |        |       | 28.  |     |      |      |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                    |   |   | РУБ.   |                       |   | 19097. | -     | -    | -   | -    |      |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ  |   |   | РУБ.   |                       |   | -      | (821) | -    | -   | -    |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ              |   |   | ЧЕЛ.-Ч |                       |   | -      | -     | -    | -   | 928. |      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА              |   |   | РУБ.   |                       |   | -      | 599.  | -    | -   | -    |      |

## 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

|                                      |                                               |                            |       |     |      |    |       |     |      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------|-----|------|----|-------|-----|------|
| 30                                   | ЕРЕР 15-614:МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБА- | 0.200                      | 60.50 | 12. | 8.   | 0. | 68.00 | 14. |      |
|                                      | ВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕ-              |                            |       |     |      |    |       |     |      |
|                                      | ТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ             |                            |       |     |      |    |       |     |      |
|                                      | ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ                |                            |       |     |      |    |       |     |      |
|                                      | 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2:                  |                            |       |     |      |    |       |     |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |                                               | РУБ.                       | 0.    | 12. | 8.   | 0. | -     | 14. | 0.00 |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ         |                                               | РУБ.                       | 0.    |     |      |    |       |     |      |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....             |                                               | РУБ.                       |       | 12. | 8.   | 0. | -     | 14. |      |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |                                               | РУБ. 16.50% (НУЧП - 0.00%) |       | 2.  | (0)  | -  | -     | -   |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |                                               | ЧЕЛ.-Ч 0.092               |       | -   | -    | -  | -     | 0.  |      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |                                               | РУБ. 0.18                  |       | -   | 0.   | -  | -     | -   |      |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |                                               | РУБ.                       | 0.    | 14. | 8.   | 0. | -     | 14. |      |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |                                               | РУБ. 8.00% (НУЧП - 44.00%) |       | 1.  | (4)  | -  | -     | -   |      |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   |                                               | РУБ.                       | 0.    | 15. | 8.   | 0. | -     | -   |      |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   |                                               | РУБ.                       | 15.   |     | -    | -  | -     | -   |      |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |                                               | РУБ.                       |       | -   | (12) | -  | -     | -   |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |                                               | ЧЕЛ.-Ч                     |       | -   | -    | -  | -     | 14. |      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |                                               | РУБ.                       |       | -   | 8.   | -  | -     | -   |      |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

РУБ.

15839.

1295.

507.

71.

-

905.

12.65



| 1 | 2                                     | 3      | 4      | 5               | 6 | 7      | 8     | 9    | 10  | 11   | 12   |
|---|---------------------------------------|--------|--------|-----------------|---|--------|-------|------|-----|------|------|
|   |                                       |        |        |                 |   |        |       |      |     |      |      |
|   |                                       |        | РУБ.   |                 |   |        | (578) | 28.  |     |      |      |
|   | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ      | РУБ.   |        |                 |   | 15839. |       |      |     |      |      |
|   | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....                   | РУБ.   | 2.00%  |                 |   | 317.   |       |      |     |      |      |
|   | ИТОГО:                                | РУБ.   |        |                 |   | 16156. |       |      |     |      |      |
|   | ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....       | РУБ.   | 2.00%  |                 |   | 317.   |       |      |     |      |      |
|   | ИТОГО:                                | РУБ.   |        |                 |   | 16473. |       |      |     |      |      |
|   | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....             | РУБ.   | 3.00%  |                 |   | 475.   |       |      |     |      |      |
|   | ИТОГО:                                | РУБ.   |        |                 |   | 16948. |       |      |     |      |      |
|   | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ      | РУБ.   | 1.20%  |                 |   | 203.   |       |      |     |      |      |
|   | КОМПЛЕКТАЦИЯ.....                     | РУБ.   | 0.80%  |                 |   | 129.   |       |      |     |      |      |
|   | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ          | РУБ.   |        |                 |   | 17280. |       |      |     |      |      |
|   | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА  | РУБ.   |        |                 |   | 528.   |       |      |     |      |      |
|   | МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....           | РУБ.   |        |                 |   | 755.   | 499.  | 71.  | -   | 891. |      |
|   |                                       | РУБ.   |        |                 |   |        | (570) | 28.  |     |      |      |
|   | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....              | РУБ.   |        |                 |   | 12.    | 8.    | 0.   | -   | 14.  |      |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ | РУБ.   | 80.00% | (НУЧП - 0.00%)  |   | 399.   | (0)   | -    | -   | -    |      |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  | РУБ.   | 16.50% | (НУЧП - 0.00%)  |   | 2.     | (0)   | -    | -   | -    |      |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ              | ЧЕЛ.-Ч | 0.092  |                 |   | -      | -     | -    | -   | 37.  |      |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА              | РУБ.   | 0.18   |                 |   | -      | 72.   | -    | -   | -    |      |
|   | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ          | РУБ.   |        |                 |   | 17280. | 1696. | 579. | 71. | -    | 942. |
|   |                                       | РУБ.   |        |                 |   |        | (578) | 28.  |     |      |      |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                   | РУБ.   | 8.00%  | (НУЧП - 44.00%) |   | 136.   | (254) | -    | -   | -    |      |
|   | ИТОГО ПО СМЕТЕ....:                   | РУБ.   |        |                 |   | 17280. | 1832. | 579. | 71. | -    | -    |
|   |                                       | РУБ.   |        |                 |   |        |       | 28.  |     |      |      |
|   | ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:                   | РУБ.   |        |                 |   | 19112. | -     | -    | -   | -    |      |
|   | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ  | РУБ.   |        |                 |   | -      | (832) | -    | -   | -    |      |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ              | ЧЕЛ.-Ч |        |                 |   | -      | -     | -    | -   | 942. |      |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА              | РУБ.   |        |                 |   | -      | 607.  | -    | -   | -    |      |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ /  
СОСТАВИЛ...../БЕНГУС /  
ПРОВЕРИЛ...../КОНОКОТИНА /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 24-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА  
НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ1-ЭМ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.23 ТЫС.РУБ.  
В ТОМ ЧИСЛЕ:  
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.10 ТЫС.РУБ.  
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.13 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ..... 0.06 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 57. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.04 ТЫС.РУБ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:  
ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 1/СУТКИ 0.04 РУБ.  
ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1.58 РУБ.  
ОБЪЕМ 630.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0.36 РУБ.

|                            |                       |                                                                                                              | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ. |            |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА    |                          |             |                     |               |             |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|
|                            |                       |                                                                                                              |                       |            |               | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.  |                          |             |                     |               |             |
| НОМЕР ПО ПОЗИЦИИ ПО-РЯДКУ: | ШИФР И N ПО-НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИ-ЧЕСТВО           | СТОИ-МОСТЬ | ОБОРУ-ДОВАНИЯ | МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ | ЭКСПЛ. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОБЩАЯ РАССА | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | ОБОРУ-ДОВАНИЯ | ОБЩАЯ РАССА |
|                            |                       |                                                                                                              | РУБ.                  |            |               | ПЛАТЫ            | В Т.Ч.                   |             | ЗАРПЛАТЫ            | НА ЕДИН.      | ВСЕГО       |
| 1                          | 2                     | 3                                                                                                            | 4                     | 5          | 6             | 7                | 8                        | 9           | 10                  | 11            | 12          |

## 1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

|   |                         |                                                                                           |       |       |       |      |      |      |      |      |  |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|--|
| 1 | 115-04-ДПП.12 П.04-547  | ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМЛ-121002В ШТ                                                 | 1.000 | 11.30 | 11.30 |      |      |      |      |      |  |
| 2 | 115-04-ДПП.12 П.04-548  | ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМЛ-122002В ШТ                                                 | 1.000 | 11.60 | 12.60 |      |      |      |      |      |  |
| 3 | 8-531-4                 | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ | 2.000 | 3.40  | 7.40  | 3.40 | 0.10 | 2.00 | 4.40 |      |  |
| 4 | 11504 Д.12-12238        | ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-1104 ШТ                                                          | 1.000 | 1.70  | 2.70  |      |      |      |      |      |  |
| 5 | 8-531-4                 | УСТАНОВКА ПРИСТАВКИ ШТ                                                                    | 1.000 | 3.40  | 7.40  | 3.40 | 0.10 | 2.00 | 2.40 |      |  |
|   |                         | ШКАФ СИЛОВОЙ ПР11-3047-21УЗ В СОСТАВЕ:                                                    |       |       |       |      |      |      |      |      |  |
| 6 | 115-17 ДПП.17 П.01-1108 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗМЕРОВ 650*400*200 ШТ                                                | 1.000 | 31.00 | 31.00 |      |      |      |      |      |  |
| 7 | 8-573-6                 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ РАСЦЕПКА ШТ                                                      | 1.000 | 1.08  | 1.08  | 1.08 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |



| 1  | 2             | 3                                    | 4     | 5     | 6    | 7    | 8   | 9   | 10    | 11   | 12  |
|----|---------------|--------------------------------------|-------|-------|------|------|-----|-----|-------|------|-----|
|    |               | : ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 640X400X350MM  |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
|    |               | : ШТ                                 |       |       |      |      |     |     | 0.1   | 0.04 | 0.1 |
| 8  | : 15-04 П.01- | : АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ         | 2.000 | 17.20 | 24.1 |      |     |     |       |      |     |
|    | : 060         | : АФ20465                            |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
| 9  | : 15-04 П.01- | : НАДБАВКА К СТОИМОСТИ АВТОМАТА ЗА   | 2.000 | 2.25  | 5.1  |      |     |     |       |      |     |
|    | : 073         | : ТЕПЛОВОЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ               |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
| 10 | : 15-17       | : УСТАНОВКА И ОШИНОВКА АВТОМАТА      | 2.000 |       |      |      |     |     |       |      |     |
|    | : ЛОП.17      | : АФ2046                             |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
|    | : П.01-1126   |                                      |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
| 11 | : 8-574-23    | : ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ   | 2.000 | 1.14  |      | 2.1  | 2.1 |     | 1.00  | 2.1  |     |
|    |               | : И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-  |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
|    |               | : РОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ     |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
|    |               | : ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А         |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
| 12 | : 8-521-4     | : ЯЩИК С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И  | 1.000 | 3.50  |      | 4.1  | 1.1 | 0.1 | 2.00  | 2.1  |     |
|    |               | : ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ  |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
|    |               | : НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ        |       |       |      |      |     | 0.1 | 0.03  | 0.1  |     |
|    |               | : КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А             |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
| 13 | : 8-408-3     | : ПРОВОД ГИБКИЙ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР     | 3.000 | 0.83  |      | 2.1  | 1.1 |     | 1.00  | 3.1  |     |
|    |               | : МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27MM              |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
| 14 | : 8-406-1     | : ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАК-   | 0.040 | 54.00 |      | 2.1  | 1.1 | 1.1 | 43.00 | 2.1  |     |
|    |               | : ЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25MM    |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
|    |               | : 100MM                              |       |       |      |      |     |     | 12.55 | 1.1  |     |
| 15 | : 8-417-1     | : ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕ- | 0.090 | 34.80 |      | 3.1  | 1.1 | 1.1 | 26.00 | 2.1  |     |
|    |               | : ННЫМ КОНСТРУКЦИЕЙ ВНУТРЕННИЙ ДИА-  |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
|    |               | : МЕТР ДО 25MM                       |       |       |      |      |     | 0.1 | 4.97  | 0.1  |     |
| 16 | : 8-409-1     | : ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И     | 0.100 | 4.88  |      | 0.1  | 0.1 | 0.1 | 8.00  | 0.1  |     |
|    |               | : МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРО-  |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
|    |               | : ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ   |       |       |      |      |     | 0.1 | 0.92  | 0.1  |     |
|    |               | : В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ  |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
|    |               | : ДО: 2.5MM <sup>2</sup>             |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
| 17 | : 8-409-2     | : ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И     | 0.060 | 6.02  |      | 0.1  | 0.1 | 0.1 | 5.00  | 0.1  |     |
|    |               | : МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРО-  |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
|    |               | : ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ   |       |       |      |      |     | 0.1 | 1.12  | 0.1  |     |
|    |               | : В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ  |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
|    |               | : ДО: 6MM <sup>2</sup>               |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
| 18 | : 8-409-11    | : ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,      | 0.180 | 1.21  |      | 0.1  | 0.1 |     | 2.00  | 0.1  |     |
|    |               | : СЕЧЕНИЕ ДО: 2.5MM <sup>2</sup>     |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
| 19 | : 8-409-12    | : ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,      | 0.280 | 1.38  |      | 0.1  | 0.1 |     | 2.00  | 1.1  |     |
|    |               | : СЕЧЕНИЕ ДО: 6MM <sup>2</sup>       |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
| 20 | : 8-400-1     | : КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ     | 0.130 | 60.80 |      | 8.1  | 3.1 | 3.1 | 41.00 | 5.1  |     |
|    |               | : СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕ-    |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
|    |               | : ЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ    |       |       |      |      |     | 1.1 | 10.84 | 1.1  |     |
|    |               | : ДО 10MM <sup>2</sup>               |       |       |      |      |     |     |       |      |     |
| 21 | : 8-400-2     | : КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ     | 0.250 | 68.00 |      | 17.1 | 6.1 | 7.1 | 44.00 | 11.1 |     |



| 1                                      | 2        | 3                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                     | 6   | 7    | 8    | 9   | 10    | 11  | 12   |
|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----|------|------|-----|-------|-----|------|
|                                        |          | ИСКОВАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ <sup>2</sup> 100М                                                                                                |        |                       |     |      |      | 2.1 | 11.46 | 3.1 |      |
| 22                                     | 8-153-21 | ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ <sup>2</sup> ШТ                                                                                                    | 6.000  | 1.33                  |     | 8.1  | 3.1  |     | 1.04  | 6.1 |      |
| 23                                     | 8-482-11 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СЛАСЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т ШТ | 3.000  | 2.62                  |     | 8.1  | 6.1  | 6.1 | 3.00  | 9.1 |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                  |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   |                       | 85. | 65.  | 29.  | 12. | -     | 55. | 0.00 |
|                                        |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   |                       |     |      | (41) | 3.  |       |     |      |
| ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ       |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   |                       | 85. |      |      |     |       |     |      |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ                         |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   | 2.00%                 | 2.  |      |      |     |       |     |      |
| ИТОГО:                                 |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   |                       | 87. |      |      |     |       |     |      |
| ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ             |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   | 2.00%                 | 2.  |      |      |     |       |     |      |
| ИТОГО:                                 |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   |                       | 89. |      |      |     |       |     |      |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                   |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   | 7.00%                 | 6.  |      |      |     |       |     |      |
| ИТОГО:                                 |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   |                       | 95. |      |      |     |       |     |      |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ                           |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   | 0.70%                 | 1.  |      |      |     |       |     |      |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ           |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   |                       | 96. |      |      |     |       |     |      |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ                |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   |                       |     | 65.  | 29.  | 12. | -     | 55. |      |
|                                        |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   |                       |     |      | (41) | 3.  |       |     |      |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   | 87.00% (НУЧП - 0.00%) | 25. |      | (0)  | -   | -     | -   |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ               |          |                                                                                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч | 0.092                 | -   | -    | -    | -   | -     | 2.  |      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   | 0.18                  | -   | -    | 5.   | -   | -     | -   |      |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ           |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   |                       | 96. | 90.  | 34.  | 12. | -     | 57. |      |
|                                        |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   |                       |     |      | (41) | 3.  |       |     |      |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                    |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   | 8.00% (НУЧП - 44.00%) | 7.  |      | (18) | -   | -     | -   |      |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:                      |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   |                       | 96. | 97.  | 34.  | 12. | -     | -   |      |
|                                        |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   |                       |     |      |      | 3.  |       |     |      |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                      |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   |                       |     | 193. | -    | -   | -     | -   |      |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ   |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   |                       |     | -    | (59) | -   | -     | -   |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ               |          |                                                                                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч |                       |     | -    | -    | -   | -     | 57. |      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               |          |                                                                                                                                                                                         | РУБ.   |                       |     | -    | 37.  | -   | -     | -   |      |

## 2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

|    |       |                                           |       |        |  |     |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------------------------------------------|-------|--------|--|-----|--|--|--|--|--|
| 24 | 15-09 | КАБЕЛЬ АВВГ СФ4.4*2,5ММ <sup>2</sup> 100М | 0.013 | 240.85 |  | 3.1 |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------------------------------------------|-------|--------|--|-----|--|--|--|--|--|



[illegible]



| 1                                      | 2      | 3                     | 4    | 5    | 6    | 7   | 8 | 9 | 10  | 11   | 12 |
|----------------------------------------|--------|-----------------------|------|------|------|-----|---|---|-----|------|----|
| ЦЕНА ЕД.: 310*1,076                    |        |                       |      |      |      |     |   |   |     |      |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                  | РУБ.   |                       | 0.   | 32.  | 0.   | 0.  | - | - | 0.  | 0.00 |    |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ           | РУБ.   |                       | 0.   |      |      |     |   |   |     |      |    |
| МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА   | РУБ.   |                       |      | 32.  |      |     |   |   |     |      |    |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ           | РУБ.   |                       | 0.   | 32.  | 0.   | 0.  | - | - | 0.  |      |    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                    | РУБ.   | 8.00% (НУЧП - 44.00%) | 3.   | (0)  | -    | -   | - | - | -   | -    |    |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:                      | РУБ.   |                       | 0.   | 35.  | 0.   | 0.  | - | - | -   | -    |    |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                      | РУБ.   |                       | 35.  |      | -    | -   | - | - | -   | -    |    |
|                                        |        |                       |      |      |      |     |   |   |     |      |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                  | РУБ.   |                       | 85.  | 97.  | 29.  | 12. | - | - | 55. | 0.00 |    |
|                                        | РУБ.   |                       |      |      | (41) | 3.  |   |   |     |      |    |
| ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ       | РУБ.   |                       | 85.  |      |      |     |   |   |     |      |    |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....                    | РУБ.   | 2.00%                 | 2.   |      |      |     |   |   |     |      |    |
| ИТОГО:                                 | РУБ.   |                       | 87.  |      |      |     |   |   |     |      |    |
| ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....        | РУБ.   | 2.00%                 | 2.   |      |      |     |   |   |     |      |    |
| ИТОГО:                                 | РУБ.   |                       | 89.  |      |      |     |   |   |     |      |    |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....              | РУБ.   | 7.00%                 | 6.   |      |      |     |   |   |     |      |    |
| ИТОГО:                                 | РУБ.   |                       | 95.  |      |      |     |   |   |     |      |    |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ.....                      | РУБ.   | 0.70%                 | 1.   |      |      |     |   |   |     |      |    |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ           | РУБ.   |                       | 96.  |      |      |     |   |   |     |      |    |
| МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА   | РУБ.   |                       |      | 32.  |      |     |   |   |     |      |    |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....           | РУБ.   |                       | 65.  | 29.  | 12.  | -   | - | - | 55. |      |    |
|                                        | РУБ.   |                       |      | (41) | 3.   |     |   |   |     |      |    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ | РУБ.   | 87.00% (НУЧП - 0.00%) | 25.  | (0)  | -    | -   | - | - | -   | -    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ               | ЧЕЛ.-Ч | 0.092                 | -    | -    | -    | -   | - | - | -   | 2.   |    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               | РУБ.   | 0.18                  | -    | 5.   | -    | -   | - | - | -   | -    |    |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ           | РУБ.   |                       | 96.  | 122. | 34.  | 12. | - | - | 57. |      |    |
|                                        | РУБ.   |                       |      |      | (41) | 3.  |   |   |     |      |    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                    | РУБ.   | 8.00% (НУЧП - 44.00%) | 10.  | (18) | -    | -   | - | - | -   | -    |    |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ....:                    | РУБ.   |                       | 96.  | 132. | 34.  | 12. | - | - | -   | -    |    |
|                                        | РУБ.   |                       |      |      |      | 3.  |   |   |     |      |    |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:                    | РУБ.   |                       | 228. |      | -    | -   | - | - | -   | -    |    |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ   | РУБ.   |                       | -    | (59) | -    | -   | - | - | -   | -    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ               | ЧЕЛ.-Ч |                       | -    | -    | -    | -   | - | - | -   | 57.  |    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               | РУБ.   |                       | -    | 37.  | -    | -   | - | - | -   | -    |    |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ



ИИВ. N24-11 807-19-16.87 (V)  
4113

-80-

СОСТАВИЛ.....*Пахомова*...../ПАХОМОВА  
ПРОВЕРИЛ.....*Конюкова*...../КОНЮКОВА  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....*Бацкая*...../БАЦКАЯ

АС-3У. СЕРИЯ 3.1 6  
ЗАКАЗ N  
/



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 24-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА  
НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ВЕНТСИСТЕМ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ1-АОВ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.16 ТЫС.РУБ.  
В ТОМ ЧИСЛЕ:  
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.08 ТЫС.РУБ.  
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.08 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ..... 0.04 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 35, ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.07 ТЫС.РУБ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:  
ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ..... 0.03 РУБ.  
ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ..... 1.13 РУБ.  
ОБЪЕМ 630.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА..... 0.26 РУБ.

|                              |                                  |                                                                                                                       | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                                   |                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА           |                                         |                                                                                            |                                                                |                            |       |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
|                              |                                  |                                                                                                                       |                       |                                   |                   | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.         |                                         |                                                                                            |                                                                |                            |       |
| НОМЕР<br>ПО<br>ПО-<br>РЯДКУ: | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА<br>ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И<br>МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО  | СТОИ-<br>МОСТЬ<br>ЕДИНИЦ,<br>РУБ. | ОБОРУ-<br>ДОВАНИЯ | МОНТАЖ-<br>НЫХ<br>РАБОТ | ОСНОВНОЙ<br>МАШИНЫ<br>ЗАРАБОТ-<br>ПЛАТЫ | ЭКСПЛ.<br>НЕ ОБСЛУЖ.<br>МАШИНЫ<br>ОБСЛУЖИВАЮЩ.<br>МАШИНЫ<br>В Т.Ч.<br>ЗАРПЛАТЫ<br>НА ЕДИН. | ОБЩАЯ<br>МАШИНЫ<br>ОБСЛУЖИВАЮЩ.<br>МАШИНЫ<br>ОБОРУ-<br>ДОВАНИЯ | МАССА<br>ОБОРУ-<br>ДОВАНИЯ | ВСЕГО |
| 1                            | 2                                | 3                                                                                                                     | 4                     | 5                                 | 6                 | 7                       | 8                                       | 9                                                                                          | 10                                                             | 11                         | 12    |

## 1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

|   |                    |                                                                 |    |       |       |      |     |      |     |  |  |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|-----|------|-----|--|--|
| 1 | 17-06-48<br>П.1456 | ТЕРМОМЕТР ТБ-2М                                                 | шт | 1.000 | 0.26  | 0.1  |     |      |     |  |  |
| 2 | 17-06-48<br>П.1287 | ТЕРМОМЕТР П-5-240-103 В ОПРАВЕ                                  | шт | 4.000 | 0.85  | 3.1  |     |      |     |  |  |
| 3 | 17-06-48<br>П.1752 | ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРУ П-5-240-103                                 | шт | 4.000 | 1.50  | 6.1  |     |      |     |  |  |
| 4 | 11-1-1             | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ<br>ПОКАЗЫВАЮЩИЙ                | шт | 4.000 | 0.21  | 1.1  | 1.1 | 0.50 | 2.1 |  |  |
| 5 | 17-06-48<br>П.1287 | ТЕРМОМЕТР ЗАПАСНОЙ                                              | шт | 1.000 | 0.85  | 1.1  |     |      |     |  |  |
| 6 | 11-1-1             | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ<br>ПОКАЗЫВАЮЩИЙ                | шт | 1.000 | 0.21  | 0.1  | 0.1 | 0.50 | 0.1 |  |  |
| 7 | 17-04<br>П.10040   | УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ<br>ТУДЗ-4                          | шт | 1.000 | 20.60 | 21.1 |     |      |     |  |  |
| 8 | 11-4-3             | УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ<br>ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ | шт | 1.000 | 0.36  | 0.1  | 0.1 | 1.00 | 1.1 |  |  |
| 9 | 17-04              | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП-160                                    | шт | 5.000 | 6.80  | 34.1 |     |      |     |  |  |



| 1                                | 2                | 3                                                                                                                                                          | 4     | 5     | 6   | 7   | 8   | 9  | 10    | 11  | 12   |
|----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|----|-------|-----|------|
|                                  | П.20082          |                                                                                                                                                            |       |       |     |     |     |    |       |     |      |
| 10                               | 11-93-1          | МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ                                                                                                    | 5.000 | 0.80  |     | 4.  | 4.  |    | 1.00  | 5.  |      |
| 11                               | 8-522-1          | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ                                     | 2.000 | 2.60  |     | 5.  | 3.  | 0. | 2.00  | 4.  |      |
| 12                               | 1504-1A097       | ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ712-2УЗ ШТ                                                                                                                               | 1.000 | 0.95  | 1.  |     |     |    |       |     |      |
| 13                               | 8-529-5          | КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ                        | 1.000 | 1.99  |     | 2.  | 1.  | 0. | 2.00  | 2.  |      |
| 14                               | 15-04<br>П.01034 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АКБЗ-1МУ2 ШТ                                                                                                                    | 1.000 | 6.80  | 7.  |     |     |    |       |     |      |
| 15                               | 8-408-1          | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 70ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М                                                                                        | 0.110 | 32.00 |     | 4.  | 1.  | 1. | 16.00 | 2.  |      |
| 16                               | 11-582-3         | УСТАНОВКА КОРОБКИ КС-20 ШТ                                                                                                                                 | 1.000 | 1.47  |     | 1.  | 1.  | 0. | 2.00  | 2.  |      |
| 17                               | 8-409-1          | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ РЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ <sup>2</sup> 100М | 0.110 | 4.88  |     | 1.  | 0.  | 0. | 4.00  | 0.  |      |
| 18                               | 8-409-11         | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ <sup>2</sup> 100М                                                                                           | 0.400 | 1.21  |     | 0.  | 0.  |    | 2.00  | 1.  |      |
| 19                               | 8-146-1          | КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 3КГ 100М                                                                                   | 0.120 | 48.00 |     | 6.  | 2.  | 2. | 31.00 | 4.  |      |
| 20                               | 8-153-13         | ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ <sup>2</sup> , ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ                                                                  | 2.000 | 0.49  |     | 1.  | 0.  |    | 1.00  | 2.  |      |
| 21                               | 12-522-1         | ПРОКЛАДКА ИМПУЛЬСНОГО ТРУБОПРОВОДА ДА 14*2 М                                                                                                               | 5.000 | 0.24  |     | 1.  | 1.  | 0. | 0.30  | 2.  |      |
| 22                               | 12-807-1         | КРАН ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ. 15ММ ШТ                                                                                                                       | 5.000 | 0.75  |     | 4.  | 4.  |    | 1.00  | 5.  |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:            |                  |                                                                                                                                                            | РУБ.  |       | 73. | 30. | 18. | 3. | -     | 30. | 0.00 |
| ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ |                  |                                                                                                                                                            | РУБ.  |       | 73. |     |     |    |       |     |      |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....              |                  |                                                                                                                                                            | РУБ.  | 2.00% | 1.  |     |     |    |       |     |      |
| ИТОГО:                           |                  |                                                                                                                                                            | РУБ.  |       | 74. |     |     |    |       |     |      |



| 1                                      | 2 | 3 | 4      | 5                      | 6 | 7    | 8    | 9   | 10 | 11  | 12  |
|----------------------------------------|---|---|--------|------------------------|---|------|------|-----|----|-----|-----|
| ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ,.....       |   |   | РУБ.   | 2.00%                  |   | 1.   |      |     |    |     |     |
| ИТОГО:                                 |   |   | РУБ.   |                        |   | 75.  |      |     |    |     |     |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ,.....             |   |   | РУБ.   | 7.00%                  |   | 5.   |      |     |    |     |     |
| ИТОГО:                                 |   |   | РУБ.   |                        |   | 80.  |      |     |    |     |     |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ,.....                     |   |   | РУБ.   | 1.00%                  |   | 1.   |      |     |    |     |     |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ           |   |   | РУБ.   |                        |   | 81.  |      |     |    |     |     |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,.....          |   |   | РУБ.   |                        |   | 30.  | 18.  | 3.  | -  | 34. |     |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ |   |   | РУБ.   | 87.00% (НУЧП - 32.00%) |   | 16.  | (7)  | -   | -  | -   |     |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ               |   |   | ЧЕЛ.-Ч | 0.092                  |   | -    | -    | -   | -  | 1.  |     |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               |   |   | РУБ.   | 0.18                   |   | -    | 3.   | -   | -  | -   |     |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ           |   |   | РУБ.   |                        |   | 81.  | 46.  | 21. | 3. | -   | 35. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                    |   |   | РУБ.   | 8.00% (НУЧП - 40.00%)  |   | 4.   | (9)  | -   | -  | -   |     |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:                      |   |   | РУБ.   |                        |   | 81.  | 50.  | 21. | 3. | -   | -   |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                      |   |   | РУБ.   |                        |   | 131. | -    | -   | -  | -   | -   |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ   |   |   | РУБ.   |                        |   | -    | (37) | -   | -  | -   | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ               |   |   | ЧЕЛ.-Ч |                        |   | -    | -    | -   | -  | 35. | -   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               |   |   | РУБ.   |                        |   | -    | 21.  | -   | -  | -   | -   |

## 2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

|    |            |                                |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
|----|------------|--------------------------------|----|--------|------|-----|--|--|--|--|--|
| 23 | 15-09      | КАБЕЛЬ АКВВГ 4*2,5MM2          | М  | 12.000 | 0.19 | 2.  |  |  |  |  |  |
|    | T.6016     |                                |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
|    | (K=1,119)  |                                |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
|    |            | ЦЕНА ЕД.: 0,170*1,119          |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
| 24 | 15-09      | ПРОВОД АПВ 1*2MM2              | М  | 52.000 | 0.02 | 1.  |  |  |  |  |  |
|    | T.5001     |                                |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
|    | Доп.14     |                                |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
|    | (K=1,116)  |                                |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
|    |            | ЦЕНА ЕД.: 0,014*1,116          |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
| 25 | 24-16-49   | МЕТАЛЛОРУКАВ РЭН-Х-Ш15         | М  | 11.000 | 0.15 | 2.  |  |  |  |  |  |
|    | П.1061     |                                |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
|    | (K=1,089)  |                                |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
|    |            | ЦЕНА ЕД.: 0,140*1,089          |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
| 26 | 24-05      | КОРБОКА КС-20                  | ШТ | 1.000  | 6.01 | 6.  |  |  |  |  |  |
|    | Доп.22     |                                |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
|    | П.11468    |                                |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
|    | (K=1,073)  |                                |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
|    |            | ЦЕНА ЕД.: 5,60*1,073           |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
| 27 | 01-13      | ИМПУЛЬСНЫЙ ТРУБОПРОВОД 14*2    |    | 5.000  | 0.51 | 3.  |  |  |  |  |  |
|    | T.18.1     | ГОСТ8734-75                    | М  |        |      |     |  |  |  |  |  |
|    | (K=1,089)  |                                |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
|    |            | ЦЕНА ЕД.: 0,47*1,089           |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
| 28 | 05.000     | КРАН МУФТОВЫЙ 11466К ДИАМ.15MM | ШТ | 5.000  | 1.00 | 5.  |  |  |  |  |  |
|    | П.1022     |                                |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
|    |            |                                |    |        |      |     |  |  |  |  |  |
| 29 | 1504-06034 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГПД2-10 | ШТ | 2.000  | 5.18 | 10. |  |  |  |  |  |



| 1                                      | 2      | 3      | 4               | 5   | 6    | 7  | 8 | 9   | 10   | 11  | 12 |
|----------------------------------------|--------|--------|-----------------|-----|------|----|---|-----|------|-----|----|
| (K=1,08)                               |        |        |                 |     |      |    |   |     |      |     |    |
| ЦЕНА ЕД.: 4,8*1,08                     |        |        |                 |     |      |    |   |     |      |     |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                  | РУБ.   |        | 0.              | 29. | 0.   | 0. | - | 0.  | 0.   | 0.  | 0. |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ           | РУБ.   |        | 0.              |     |      |    |   |     |      |     |    |
| МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА   | РУБ.   |        |                 | 29. |      |    |   |     |      |     |    |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ           | РУБ.   |        | 0.              | 29. | 0.   | 0. | - | 0.  | -    | 0.  |    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                    | РУБ.   | 8.00%  | (НУЧП - 44.00%) | 2.  | (0)  | -  | - | -   | -    | -   |    |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:                      | РУБ.   |        | 0.              | 31. | 0.   | 0. | - | 0.  | -    | -   |    |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                      | РУБ.   |        | 31.             |     | -    | -  | - | -   | -    | -   |    |
|                                        |        |        |                 |     |      |    |   |     |      |     |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                  | РУБ.   |        | 73.             | 59. | 18.  | 3. | - | 34. | 0.00 |     |    |
| ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ       | РУБ.   |        | 73.             |     |      |    |   |     |      |     |    |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....                    | РУБ.   | 2.00%  | 1.              |     |      |    |   |     |      |     |    |
| ИТОГО:                                 | РУБ.   |        | 74.             |     |      |    |   |     |      |     |    |
| ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....        | РУБ.   | 2.00%  | 1.              |     |      |    |   |     |      |     |    |
| ИТОГО:                                 | РУБ.   |        | 75.             |     |      |    |   |     |      |     |    |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....              | РУБ.   | 7.00%  | 5.              |     |      |    |   |     |      |     |    |
| ИТОГО:                                 | РУБ.   |        | 80.             |     |      |    |   |     |      |     |    |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ.....                      | РУБ.   | 1.00%  | 1.              |     |      |    |   |     |      |     |    |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ           | РУБ.   |        | 81.             |     |      |    |   |     |      |     |    |
| МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА   | РУБ.   |        |                 | 29. |      |    |   |     |      |     |    |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....           | РУБ.   |        |                 | 30. | 18.  | 3. | - | 34. |      |     |    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ | РУБ.   | 87.00% | (НУЧП - 32.00%) | 16. | (7)  | -  | - | -   | -    | -   |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ               | ЧЕЛ.-Ч | 0.092  | -               | -   | -    | -  | - | -   | -    | 1.  |    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               | РУБ.   | 0.18   | -               | -   | 3.   | -  | - | -   | -    | -   |    |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ           | РУБ.   |        | 81.             | 75. | 21.  | 3. | - | 35. |      |     |    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                    | РУБ.   | 8.00%  | (НУЧП - 44.00%) | 6.  | (9)  | -  | - | -   | -    | -   |    |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ...:                     | РУБ.   |        | 81.             | 81. | 21.  | 3. | - | -   | -    | -   |    |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:                     | РУБ.   |        | 162.            |     | -    | -  | - | -   | -    | -   |    |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ   | РУБ.   |        | -               | -   | (37) | -  | - | -   | -    | -   |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ               | ЧЕЛ.-Ч |        | -               | -   | -    | -  | - | -   | -    | 35. |    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               | РУБ.   |        | -               | -   | 21.  | -  | - | -   | -    | -   |    |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /КРИНИЦКАЯ  
СОСТАВИЛ..... /ПАХОМОВА  
ПРОВЕРИЛ..... /КОНОКОТИНА  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /БАШИНА



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 24-13

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА  
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ1-ЭМ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.32 ТЫС.РУБ.  
В ТОМ ЧИСЛЕ:  
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.32 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.13 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 114. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.07 ТЫС.РУБ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:  
ОБЪЕМ 5500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 Л/СУТКИ 0.06 РУБ.  
ОБЪЕМ 144.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 2.19 РУБ.  
ОБЪЕМ 655.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0.48 РУБ.

|                   |                            |                                                                                                              | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                 |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА   |                   |                                 |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
|                   |                            |                                                                                                              |                       |                 |               | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                   |                                 |
| НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИ-ЧЕСТВО           | СТОИ-МОСТЬ РУБ. | ОБОРУ-ДОВАНИЯ | ЭКСПЛ. РАБОТ    | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОБЩАЯ МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|                   |                            |                                                                                                              |                       |                 |               |                 |                   |                                 |
| 1                 | 2                          | 3                                                                                                            | 4                     | 5               | 6             | 7               | 8                 | 9                               |
|                   |                            |                                                                                                              |                       |                 |               |                 |                   |                                 |

## 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

|   |         |                                                                                                                                                          |       |        |     |     |     |        |      |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|------|
| 1 | 8-522-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ: ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ:                                 | 1.000 | 2.60   | 3.  | 1.1 | 0.1 | 2.00   | 2.1  |
| 2 | 8-612-2 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ:       | 0.010 | 430.00 | 4.  | 2.1 | 0.1 | 315.00 | 3.1  |
| 3 | 8-594-1 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕИНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ:                                               | 0.020 | 278.00 | 6.  | 1.1 | 1.1 | 103.00 | 2.1  |
| 4 | 8-593-2 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЫКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЫ 100ШТ: | 0.160 | 116.00 | 19. | 8.1 | 9.1 | 81.00  | 13.1 |
| 5 | 8-614-2 | ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ:                                                                       | 0.010 | 179.00 | 2.  | 1.1 | 0.1 | 159.00 | 2.1  |
| 6 | 8-591-3 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУ-                                                                                                                        | 0.090 | 49.80  | 4.  | 3.1 | 0.1 | 68.00  | 6.1  |



| 1                                      | 2       | 3                                  | 4      | 5      | 6               | 7    | 8     | 9    | 10     | 11   | 12   |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------|--------|--------|-----------------|------|-------|------|--------|------|------|
| :                                      | :       | ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ                      | 100ШТ: | :      | :               | :    | :     | :    | :      | :    | :    |
| :                                      | :       | :                                  | :      | :      | :               | :    | :     | 0.1  | 0.08   | 0.1  | :    |
| 7                                      | 8-501-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ: | 0.070: | 23.80: | :               | 2.:  | 1.:   | 0.1  | 28.00: | 2.:  | :    |
| :                                      | :       | 100ШТ:                             | :      | :      | :               | :    | :     | :    | :      | :    | :    |
| :                                      | :       | :                                  | :      | :      | :               | :    | :     | 0.1  | 0.03:  | 0.1  | :    |
| 8                                      | 8-591-8 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ: | 0.020: | 30.00: | :               | 1.:  | 0.:   | 0.1  | 34.00: | 1.:  | :    |
| :                                      | :       | И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ                | 100ШТ: | :      | :               | :    | :     | :    | :      | :    | :    |
| :                                      | :       | :                                  | :      | :      | :               | :    | :     | 0.1  | 0.14:  | 0.1  | :    |
| 9                                      | 8-417-1 | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕ-  | 0.130: | 34.80: | :               | 5.:  | 2.:   | 2.:  | 26.00: | 3.:  | :    |
| :                                      | :       | НЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИА-   | :      | :      | :               | :    | :     | :    | :      | :    | :    |
| :                                      | :       | МЕТР ДО 25ММ                       | 100М:  | :      | :               | :    | :     | 1.:  | 4.97:  | 1.:  | :    |
| 10                                     | 8-409-2 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И     | 0.130: | 6.02:  | :               | 1.:  | 0.:   | 0.1  | 5.00:  | 1.:  | :    |
| :                                      | :       | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРО-  | :      | :      | :               | :    | :     | :    | :      | :    | :    |
| :                                      | :       | ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ   | :      | :      | :               | :    | :     | 0.1  | 1.12:  | 0.1  | :    |
| :                                      | :       | В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ  | :      | :      | :               | :    | :     | :    | :      | :    | :    |
| :                                      | :       | ДО:6ММ2                            | 100М:  | :      | :               | :    | :     | :    | :      | :    | :    |
| 11                                     | 8-400-1 | КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ     | 1.340: | 60.80: | :               | 81.: | 31.:  | 31.: | 41.00: | 55.: | :    |
| :                                      | :       | СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕ-    | :      | :      | :               | :    | :     | :    | :      | :    | :    |
| :                                      | :       | ЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ    | :      | :      | :               | :    | :     | 11.: | 10.84: | 15.: | :    |
| :                                      | :       | ДО 10ММ2                           | 100М:  | :      | :               | :    | :     | :    | :      | :    | :    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                  |         |                                    | РУБ.   |        | 0.              | 128. | 50.   | 43.  | -      | 110. | 0.00 |
|                                        |         |                                    | РУБ.   |        |                 |      | (93)  | 15.  |        |      |      |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ           |         |                                    | РУБ.   |        | 0.              |      |       |      |        |      |      |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....           |         |                                    | РУБ.   |        |                 | 128. | 50.   | 43.  | -      | 110. |      |
|                                        |         |                                    | РУБ.   |        |                 |      | (93)  | 15.  |        |      |      |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ |         |                                    | РУБ.   | 87.00% | (НУЧП - 0.00%)  | 44.  | (0)   | -    | -      | -    |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ               |         |                                    | ЧЕЛ.-Ч | 0.092  |                 | -    | -     | -    | -      | 4.   |      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               |         |                                    | РУБ.   | 0.18   |                 | -    | 8.    | -    | -      | -    |      |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ           |         |                                    | РУБ.   |        | 0.              | 172. | 58.   | 43.  | -      | 114. |      |
|                                        |         |                                    | РУБ.   |        |                 |      | (93)  | 15.  |        |      |      |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                    |         |                                    | РУБ.   | 8.00%  | (НУЧП - 44.00%) | 14.  | (41)  | -    | -      | -    |      |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:                     |         |                                    | РУБ.   |        | 0.              | 186. | 58.   | 43.  | -      | -    |      |
|                                        |         |                                    | РУБ.   |        |                 |      |       | 15.  |        |      |      |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                     |         |                                    | РУБ.   |        | 186.            | -    | -     | -    | -      | -    |      |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ   |         |                                    | РУБ.   |        | -               | -    | (134) | -    | -      | -    |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ               |         |                                    | ЧЕЛ.-Ч |        | -               | -    | -     | -    | -      | 114. |      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               |         |                                    | РУБ.   |        | -               | -    | 73.   | -    | -      | -    |      |

## 2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

|    |             |                              |        |       |   |     |   |   |   |   |   |
|----|-------------|------------------------------|--------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|
| 12 | СЦМ 5-4-29: | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ  | 1.000: | 2.17: | : | 2.: | : | : | : | : | : |
| :  | :           | ЗАЩИЩЕННЫЕ, ТИПА ПВ2-1056М15 | ШТ:    | :     | : | :   | : | : | : | : | : |



| 1  | 2                                       | 3                                                                                        | 4            | 5      | 6 | 7    | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|------|---|---|----|----|----|
| 13 | :15-17 П.2-<br>:245<br>:(K=1,076)       | :ШТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ШО3-3<br>:<br>:<br>ЦЕНА ЕД.: 3,8*1,076                               | ШТ: 1.000:   | 4.09:  | : | 4.:  | : | : | :  | :  | :  |
| 14 | :15-07 П.1-<br>:045<br>:(K=1,082)       | :СВЕТИЛЬНИК НСПО3М-1*60<br>:<br>:<br>ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,082                                | ШТ: 10.000:  | 1.35:  | : | 14.: | : | : | :  | :  | :  |
| 15 | :15-07 П.1-<br>:044<br>:(K=1,082)       | :СВЕТИЛЬНИК НСПО2*100/P53-01<br>:<br>:<br>ЦЕНА ЕД.: 3,3*1,082                            | ШТ: 2.000:   | 3.57:  | : | 7.:  | : | : | :  | :  | :  |
| 16 | :15-07 ДОП.3:<br>:П.1-171<br>:(K=1,082) | :СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001<br>:<br>:<br>ЦЕНА ЕД.: 4,1*1,082                               | ШТ: 2.000:   | 4.44:  | : | 9.:  | : | : | :  | :  | :  |
| 17 | :15-07 ДОП.3:<br>:П.1-175<br>:(K=1,082) | :СВЕТИЛЬНИК НСП21-200-003<br>:<br>:<br>ЦЕНА ЕД.: 5,4*1,082                               | ШТ: 4.000:   | 5.84:  | : | 23.: | : | : | :  | :  | :  |
| 18 | : СЦМ 5-3-<br>:265                      | :ЛАМПЫ Б220-230-60<br>:<br>:                                                             | 10ШТ: 1.000: | 0.99:  | : | 1.:  | : | : | :  | :  | :  |
| 19 | : СЦМ 5-3-<br>:276                      | :ЛАМПЫ Б220-230-100<br>:<br>:                                                            | 10ШТ: 0.400: | 1.08:  | : | 0.:  | : | : | :  | :  | :  |
| 20 | : СЦМ 5-3-<br>:284                      | :ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79<br>:<br>10ШТ:                                             | 0.400:       | 1.44:  | : | 1.:  | : | : | :  | :  | :  |
| 21 | :15-04-01<br>:П.75<br>:(K=1,08)         | :ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-УР44-17-6/220<br>:<br>:<br>ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,08                          | ШТ: 9.000:   | 0.35:  | : | 3.:  | : | : | :  | :  | :  |
| 22 | :15-04-08<br>:П.2-001<br>:(K=1,08)      | :ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-02-6/220<br>:<br>:<br>ЦЕНА ЕД.: 0,213*1,08                              | ШТ: 7.000:   | 0.23:  | : | 2.:  | : | : | :  | :  | :  |
| 23 | : СЦМ 5-4-<br>:159                      | :РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИ-<br>:ТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-<br>:10/42У2<br>:<br>ШТ: | 2.000:       | 0.32:  | : | 1.:  | : | : | :  | :  | :  |
| 24 | : СЦМ 5-6-<br>:240                      | :ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ:<br>:ТИПА ЯТП-0,25<br>:<br>ШТ:                        | 1.000:       | 13.70: | : | 14.: | : | : | :  | :  | :  |
| 25 | :24-05 П.1-<br>:364<br>:(K=1,082)       | :КОРОБКА КОР-73<br>:<br>:<br>ЦЕНА ЕД.: 0,4*1,082                                         | ШТ: 17.000:  | 0.43:  | : | 7.:  | : | : | :  | :  | :  |
| 26 | :24-05 П.1-<br>:                        | :КОРОБКА КОР-74<br>:<br>ШТ:                                                              | 2.000:       | 0.44:  | : | 1.:  | : | : | :  | :  | :  |



| 1                                      | 2          | 3                                              | 4      | 5       | 6               | 7    | 8    | 9    | 10  | 11 | 12   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|------|------|------|-----|----|------|
| 1365                                   | :          | :                                              | :      | :       | :               | :    | :    | :    | :   | :  | :    |
| (K=1,082)                              | :          | :                                              | :      | :       | :               | :    | :    | :    | :   | :  | :    |
| ЦЕНА ЕД.: 0,41*1,082                   |            |                                                |        |         |                 |      |      |      |     |    |      |
| 27                                     | СЦМ 5-1-   | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО                | 0.100: | 166,00: |                 | 17,: |      |      |     |    |      |
| 1075                                   | :          | 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ                | :      | :       |                 | :    |      |      |     |    |      |
| :                                      | :          | ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО-               | :      | :       |                 | :    |      |      |     |    |      |
| :                                      | :          | ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С              | :      | :       |                 | :    |      |      |     |    |      |
| :                                      | :          | ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ <sup>2</sup> : 2X2,5 | :      | :       |                 | :    |      |      |     |    |      |
| :                                      | :          | 1000М:                                         | :      | :       |                 | :    |      |      |     |    |      |
| 28                                     | СЦМ 5-1-   | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО                | 0.040: | 191,00: |                 | 8,:  |      |      |     |    |      |
| 1091                                   | :          | 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ                | :      | :       |                 | :    |      |      |     |    |      |
| :                                      | :          | ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО-               | :      | :       |                 | :    |      |      |     |    |      |
| :                                      | :          | ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С              | :      | :       |                 | :    |      |      |     |    |      |
| :                                      | :          | ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ <sup>2</sup> : 3X2,5  | :      | :       |                 | :    |      |      |     |    |      |
| :                                      | :          | 1000М:                                         | :      | :       |                 | :    |      |      |     |    |      |
| 29                                     | СЦМ 5-1-   | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО                | 0.010: | 190,00: |                 | 2,:  |      |      |     |    |      |
| 1076                                   | :          | 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ                | :      | :       |                 | :    |      |      |     |    |      |
| :                                      | :          | ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО-               | :      | :       |                 | :    |      |      |     |    |      |
| :                                      | :          | ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С              | :      | :       |                 | :    |      |      |     |    |      |
| :                                      | :          | ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ <sup>2</sup> : 2X4   | :      | :       |                 | :    |      |      |     |    |      |
| :                                      | :          | 1000М:                                         | :      | :       |                 | :    |      |      |     |    |      |
| 30                                     | 05-03 П.8- | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25мм 1000М:              | 0.013: | 333,56: |                 | 4,:  |      |      |     |    |      |
| 0124                                   | :          | :                                              | :      | :       |                 | :    |      |      |     |    |      |
| (K=1,076)                              | :          | :                                              | :      | :       |                 | :    |      |      |     |    |      |
| ЦЕНА ЕД.: 310*1,076                    |            |                                                |        |         |                 |      |      |      |     |    |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                  |            |                                                | РУБ.   |         |                 | 0.   | 120. | 0.   | 0.  | -  | 0.   |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ           |            |                                                | РУБ.   |         |                 | 0.   |      |      |     |    |      |
| МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА   |            |                                                | РУБ.   |         |                 |      | 120. |      |     |    |      |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ           |            |                                                | РУБ.   |         |                 | 0.   | 120. | 0.   | 0.  | -  | 0.   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                    |            |                                                | РУБ.   | 8.00%   | (НУЧП - 44.00%) |      | 10.  | (0)  | -   | -  | -    |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ,:                     |            |                                                | РУБ.   |         |                 | 0.   | 130. | 0.   | 0.  | -  | -    |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:                     |            |                                                | РУБ.   |         |                 |      | 130. | -    | -   | -  | -    |
|                                        |            |                                                |        |         |                 |      |      |      |     |    |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                  |            |                                                | РУБ.   |         |                 | 0.   | 248. | 50.  | 43. | -  | 110. |
|                                        |            |                                                | РУБ.   |         |                 |      |      | (93) | 15. |    |      |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ           |            |                                                | РУБ.   |         |                 | 0.   |      |      |     |    |      |
| МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА   |            |                                                | РУБ.   |         |                 |      | 120. |      |     |    |      |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....           |            |                                                | РУБ.   |         |                 |      | 120. | 50.  | 43. | -  | 110. |
|                                        |            |                                                | РУБ.   |         |                 |      |      | (93) | 15. |    |      |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ |            |                                                | РУБ.   | 87.00%  | (НУЧП - 0.00%)  |      | 44.  | (0)  | -   | -  | -    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ               |            |                                                | ЧЕЛ.-Ч | 0.092   |                 |      | -    | -    | -   | -  | 4.   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               |            |                                                | РУБ.   | 0.18    |                 |      | -    | 8.   | -   | -  | -    |



| 1                                    | 2 | 3 | 4      | 5     | 6               | 7     | 8    | 9 | 10   | 11   | 12 |
|--------------------------------------|---|---|--------|-------|-----------------|-------|------|---|------|------|----|
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |   |   | РУБ.   | 0,    | 292.            | 58,   | 43.  | - | 114. |      |    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |   |   | РУБ.   |       |                 | (93)  | 15.  |   |      |      |    |
|                                      |   |   | РУБ.   | 8,00% | (НУЧП - 44,00%) | 23.   | (41) | - | -    | -    | -  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ...                    |   |   | РУБ.   | 0.    | 315.            | 58.   | 43.  | - | -    | -    | -  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...                    |   |   | РУБ.   |       |                 |       | 15.  |   |      |      |    |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...                    |   |   | РУБ.   |       | 315.            | -     | -    | - | -    | -    | -  |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |   |   | РУБ.   |       | -               | (134) | -    | - | -    | -    | -  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |   |   | ЧЕЛ.-Ч |       | -               | -     | -    | - | -    | 114. | -  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |   |   | РУБ.   |       | -               | 73.   | -    | - | -    | -    | -  |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ /  
СОСТАВИЛ...../КОНОКОТИНА /  
ПРОВЕРИЛ...../ЛИХАЧЕВА /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЯ /



ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ  
ПУНКТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРА

|                                       | К О Л И Ч Е С Т В О       |                                |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|                                       | В А Р И А Н Т Ы           |                                |
|                                       | 1-СО СТАЛЬНЫМИ<br>ТРУБАМИ | С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫ-<br>МИ ТРУБАМИ |
| <b>1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>      |                           |                                |
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ                       |                           |                                |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.                 | 270                       | 270                            |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ                 | 188                       | 188                            |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ              | 140                       | 140                            |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ                       |                           |                                |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.                 | 1744                      | 1744                           |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ                 | 1312                      | 1312                           |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ              | 420                       | 420                            |
| ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ         |                           |                                |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.                 | 2014                      | 2014                           |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ                 | 1500                      | 1500                           |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ              | 560                       | 560                            |
| <b>2 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b> |                           |                                |
| ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ      |                           |                                |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч                  | 48                        | 101                            |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.                | 28                        | 63                             |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.             | 1                         | 1                              |
| ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ               |                           |                                |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч                  | 10                        | 10                             |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.                | 7                         | 7                              |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.             | -                         | -                              |
| КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ                   |                           |                                |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч                  | 40                        | 36                             |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.                | 25                        | 21                             |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.             | -                         | -                              |

ОТОПЛЕНИЕ



|                                     |     |      |
|-------------------------------------|-----|------|
| 807-19-16.87 (V)                    |     | -91- |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч                | 64  | 64   |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.              | 42  | 42   |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.           | 2   | 2    |
| УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ                     |     |      |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч                | 85  | 85   |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.              | 58  | 58   |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ            | 8   | 8    |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ                      |     |      |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч                | 39  | 39   |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ               | 27  | 27   |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.           | 2   | 2    |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ                          |     |      |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч                | 277 | 277  |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.              | 183 | 183  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.           | 11  | 11   |
| 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ                  |     |      |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ        |     |      |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч                | 942 | 942  |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.              | 607 | 607  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.           | 71  | 71   |
| ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ         |     |      |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч                | 57  | 57   |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.              | 37  | 37   |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.           | 12  | 12   |
| АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ |     |      |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч                | 35  | 35   |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.              | 21  | 21   |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.           | 3   | 3    |
| ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ                    |     |      |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч                | 114 | 114  |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.              | 73  | 73   |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.           | 43  | 43   |



## ВСЕГО ПО СЧЕТУ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч

3725/548

3774/555

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.

2608

2639

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.


713

713

НАЧ. СЧЕТНОГО ОТДЕЛА

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР

ПРОВЕРИЛ

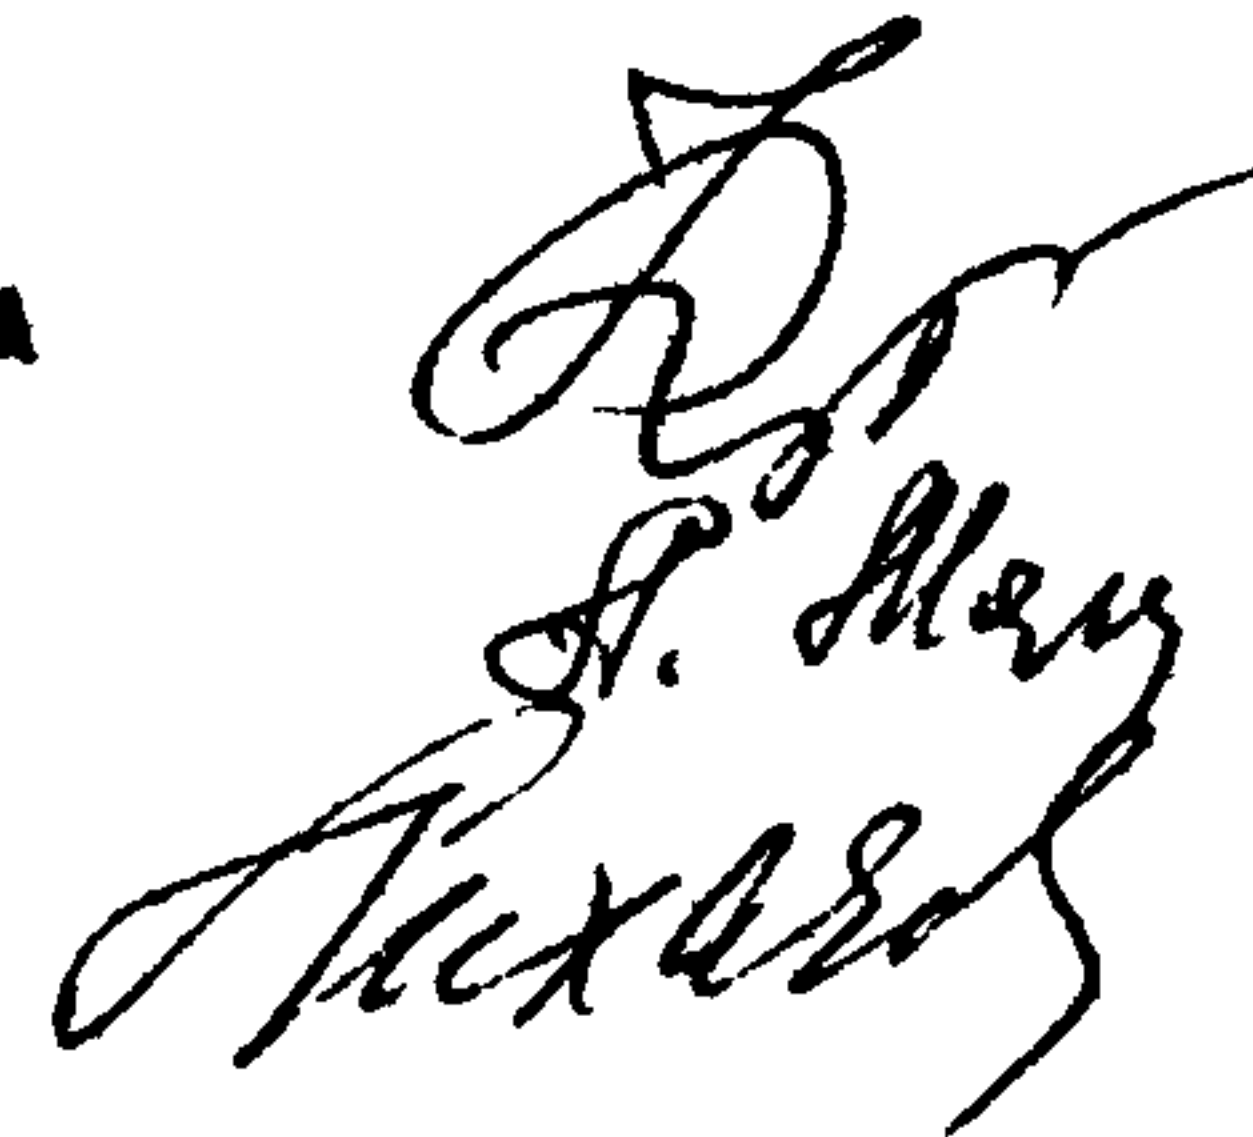

КРИНИЦКАЯ И.Н.

МЕЛЬНИКОВА А.В.

ЛИХАЧЕВА И.И.

Подписано в печать 24/12-88. Заказ 908 Тираж 100  
Ф-ка «Картолитография», ул. Зорге, 15