

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-2

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

часть I

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1 8 0 7 8 - 0 5

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-2

18078-05

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У
С М Е Т Ы
часть I
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Разработан институтом
"Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроект-
том МСХ СССР. Сводное заклю-
чение № 63 от 13 июля 1981 г.

Введен в действие Гипронисель-
хозом. Приказ № 287 от 21
сентября 1981 г.

/ Директор института

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела



С.Шестаков



С.Попов



Ю.Сизорин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№ страниц
1	2	3	4
I	2	Вентиляция	4
2	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной зимней температуры -20°	II
3	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной зимней температуры -40°	I2
4	3	Теплоснабжение	I3
5	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 3 для расчетной зимней температуры -40°	I6
6	4	Отопление	I7
7	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной зимней температуры - 20°	20
8	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной зимней температуры -40°	22
9	5	Узел управления	24
10	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 5 для расчетной зимней температуры -40°	27

I	2	3	4
II	6	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления	28
I2	7	Водопровод хозяйственно-питьевой	31
I3	8	Водопровод горячей воды	36
I4	9	Канализация бытовая	39
I5	I0	Приобретение и монтаж технологического оборудования	42
I6	II	Электроосвещение	47
I7	I2	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	54
I8	I3	Автоматизация отопления и вентиляции	62
I9	I4	Сети связи и сигнализации	69
20	I5	Приобретение шкафов	75

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на вентиляцию

Основание: Чертежи № ОВ-І÷ОВ-ІО
Альбом І

Сметная стоимость 1,64 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
І	2	3	4	5	6	7
І. Санитарно-техни- ческие работы						
І	24-484 33-І8-а	Установка центро- бежного вентилято- ра с электродвига- телем, весом до 0,05 т	шт	3	3,59	ІІ
2	Ц-к № І ч. ІІІ доп. І п.2568 Пр-нт І5-0І п.І2-025 п.І2-0І8	Стоимость вентиля- тора Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем 4АА56А4 Цена: 43,5-(І3,9-9,0)х хІ,05хІ,0І2=38,29	"	2	38,29	77

1	2	3	4	5	6	7
3	Ц-к № I ч. III доп. 2 п.2777 Пр-нт I5-0I п.0I-602 п.12-023	Стоимость вентиля- тора Ц4-70 № 3,15 с электродвигателем 4AA63B4 Цена: 76,0-(27,0-11,5)х х1,05х1,012=59,53	шт	I	59,53	60
4	24-485 33-18-б	Установка центро- бежного вентиля- тора с электродви- гателем, весом до 0,12 т	шт	I	6,13	6
5	Ц-к № I ч. III доп. I п.2569 Пр-нт I5-0I п.0I-583 п.0I-579	Стоимость вентиля- тора Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4A80A4 Цена: 84,0-(26,0-23,0)х х1,05х1,012=80,81	"	I	80,81	81
6	24-603 33-20-а	Установка калори- фёра весом до 0,125 т	"	I	5,43	5
7	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3784	Стоимость калори- фёра КВВП-9	"	I	82,3	82
8	24-449 33-16	Вставки гибкие	м2	I,29	13,0	17
9	24-710 33-26-в	Подставки под калорифер	кг	3,2	0,3	I

I	2	3	4	5	6	7
I0	24-405 33-9-а	Установка решетки щелевой Р-150	шт	54	0,99	53
II	24-392 33-37-б	Установка заслонки воздушной диам. 200 мм	"	I	3,26	3
I2	Ц-к № I ч. III доп. 4 п.3288	Стоимость заслонки Р-200	"	I	I6,6	I7
I3	24-365 33-7-а	Установка дефлек- тора диам. 200 мм	"	4	8,48	34
I4	24-790 доп. 7 33-4I-а	Устройство узла прохода диам. до 315 мм	"	8	I,98	I6
I5	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3802	Стоимость узла прохода УП-I	"	7	I2,5	88
I6	-"- п.3804	То же, УП-3	"	I	I5,3	I5
I7	24-30 33-I-а	Устройство воздухо- водов из тонколисто- вой кровельной стали толщ. до 0,9 мм диам. до I60 мм	м2	II,74	8,83	I04
I8	24-3I 33-I-б	То же, диам. до 315 мм	"	52,55	5,04	265

1	2	3	4	5	6	7
19	24-32 33-1-в	То же, диам. до 500 мм	м2	4,46	4,45	20
20	24-82 33-2-а	Устройство шахты из тонколистовой стали толщ. 2 мм диам. до 160 мм	"	1,57	12,4	19
21	24-83 33-2-б	То же, диам. 200 мм	"	2,51	7,91	63
22	24-35 33-1-б	Устройство возду- ховодов из тонко- листовой стали толщ. 0,7 мм пери- метром 1000 мм	м2	3,0	5,68	17
23	24-36 33-1-в	То же, периметром 1200 мм	"	24,0	5,07	122
24	24-39 33-2-б	Устройство перехо- дов из тонколисто- вой стали толщ. 2 мм	"	1,5	7,81	12
25	24-24 33-1-д	То же, переходов из тонколистовой стали толщ. до 0,9 мм диам. до 900 мм	"	0,21	3,91	1
26	24-26 33-1-в	То же, периметром до 1500 мм	"	0,67	5,07	3
27	24-708 33-26-а	Установка кронштей- нов под вентиляторы	кг	18,0	0,34	6

I	2	3	4	5	6	7
28	Ц-к № I ч. III п. I90I	Стоимость сетки металлической № IO	м2	0,5	7,42	4
29	24-446 33-I4-a	Установка двери герметической не утепленной I,25x0,5 м	шт	I	I3,7	I4
30	24-383 33-8-a	Устройство клапа- на утепленного в проеме стены воз- духоприемного устройства	м2	0,36	39,2	I4
3I	24-4I6 33-9-a	Установка стальных решеток в воздухо- приемном устройстве	шт	4	0,42	2
32	Ц-к № I ч. III п. I846	Стоимость решеток площадью до 0,25 м2	м2	0,35	I7,8	6
Итого			руб.			I238
Пуск и регулиров- ка 2,5%			руб.			3I
Итого			руб.			I269
Накладные расходы I6,4%			руб.			208
Итого			руб.			I477

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			89
		Итого по I разделу	руб.			1566
		II. Строительные работы				
33	I7-703 27-60-з	Масляная окраска воздуховодов, пе- реходов, подставок, решеток	м2	101,2	0,548	55
34	I7-698 27-60-ж	Масляная окраска решеток, шахт вне здания	"	4,43	0,463	2
35	I9-54 28-3-г	Изоляция узлов прохода минерало- ватными плитами	м3	0,3	7,77	2
36	Ц-к № I ч. I п. I7I	Стоимость плит минераловатных	"	0,31	12,4	4
		Итого	руб.			63
		Накладные расходы 16,5%	руб.			10
		Итого	руб.			73

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			4
		Итого по II разделу	руб.			77
		Всего по смете	руб.			1643

Гл. инженер проекта

Нач. сметного отдела

Составила ст. инженер

Проверил рук. группы




Попов

Сизорин

Михеева

Каган

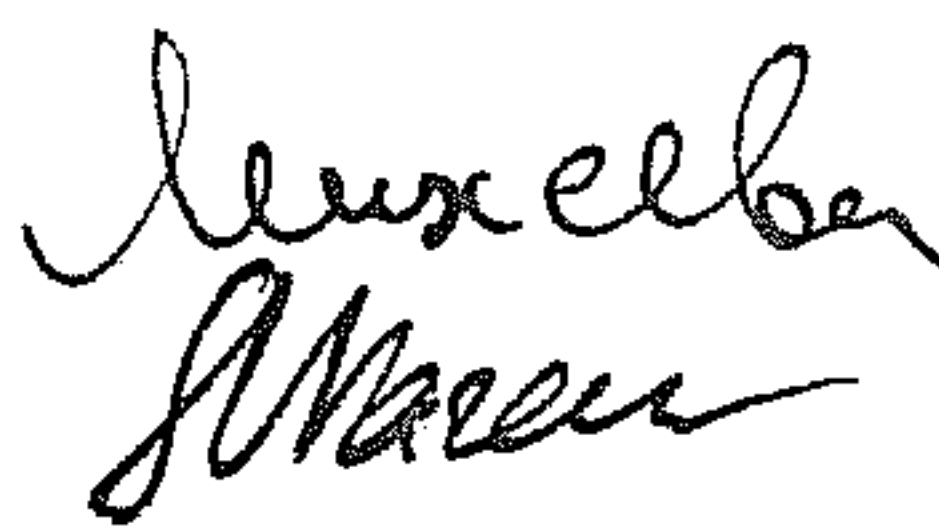

15 июня 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменений объемов работ к смете № 2 для
расчетной зимней температуры - 20°

№№ пп основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во едини- цы из- мерения
I	2	3	4	5

В смету № 2 на вентиля-
цию для расчетной зимней
температуры -30° внести
следующие изменения

Исключить:

7	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3784	Стоимость калорифера КВБП-9	шт	I
---	---------------------------------------	--------------------------------	----	---

Добавить:

7	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3783	Стоимость калорифера КВБП-8	"	I
---	---------------------------------------	--------------------------------	---	---

Составила ст.инженер

Проверила рук. группы

15 июня 1981 г.

Михеева
Каган

Михеева

Каган

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 2 для
расчетной зимней температуры - 40°

№№ пп основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во едини- цы из- мерения
1	2	3	4	5

В смету № 2 на вентиля-
цию для расчетной зимней
температуры -30° внести
следующие изменения

Исключить:

7	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3784	Стоимость калорифера КВБП-9	шт	I
---	---------------------------------------	--------------------------------	----	---

Добавить:

6	24-603 33-20-а	Установка калорифера весом до 0,125 т	"	I
7	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3774	Стоимость калорифера КВСП-6	"	2

Составила ст.инженер

Проверила рук. группы

15 июня 1981 г.

Михеева
Каган

Михеева

Каган

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту санитарного пропускника на
30 человек для животноводческих и птицеводчес-
ких предприятий
на теплоснабжение

Основание: чертежи № ОВ-1:ОВ-10
Альбом I

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Коли- чест- во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
I	2	3	4	5	6	7
<u>I. Санитарно-технические</u> <u>работы</u>						
I	23-48 30-10-а	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных труб диам. 32 мм	м	15	1,12	17
2	23-220 доп. 30-11-а Ц-к № I п.194 п.196	То же, из сталь- ных электросвар- ных труб диам. 57х3 мм Цена: 1,58-(0,84- -0,73)х1,0=1,47	м	15	1,47	22

т.п. 807-11-2

(У.І)

І4

18078-05

І	2	3	4	5	6	7
3	23-І04 30-І4-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	30	0,03	І
		Стоимость муфтовой арматуры не учтен- ной единичными рас- ценками				
4	Ц-к № І ч.ІІІ п.І30	Вентили диам. І5 мм І5кчІ8п	шт	2	0,95	2
Итого			руб.			42
Пуск и регулировка І%			руб.			І
Итого			руб.			43
Накладные расходы І6,4%			руб.			7
Итого			руб.			50

т.п. 807-11-2

(У.І)

І5

18078-05

І	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Плановые накопления
6%

руб.

3

Итого по І разделу

руб.

53

Всего по смете

руб.

53

Гл.инженер проекта

Нач.сметного отдела

Составила ст.инженер

Проверила рук.группы

С.А.

Н.В.

Михеева

Каган

Попов

Сизорин

Михеева

Каган

І5 июня І98І г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 3 для
расчетной зимней температуры - 40°

№ п/п основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Количество единицы измерения
I	2	3	4	5

В смету № 3 на тепло-
снабжение для расчет-
ной зимней температу-
ры -30° внести следую-
щие изменения

Исключить:

I	23-48 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб diam.32 мм	м	I5
---	------------------	---	---	----

Добавить:

-	23-49 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб diam.40 мм	м	I5
---	------------------	---	---	----

Составила ст.инженер
Проверила рук.группы

Михеева
Каган

Михеева
Каган

15 июня 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на отопление

Основание: чертежи № ОВ-І÷ОВ-ІО
Альбом І

Сметная стоимость 0,73 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- ре- ния	Коли- чест- во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
І	2	3	4	5	6	7

І. Санитарно-технические
работы

І	23-45 30-ІО-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб diam. 15 мм	м	100	0,74	74
2	23-46 30-ІО-а	То же, diam. 20 мм	м	115	0,79	91
3	23-47 30-ІО-а	То же, diam. 25 мм	м	45	0,96	43
4	23-48 30-ІО-а	То же, diam. 32 мм	м	25	1,12	28

т. п. 807-11-2

(У.1)

18

18078-05

I	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

5	23-673 32-10-д	Установка воздухо- сборника горизон- тального диам. 159x4,5 мм ℓ=355	шт	3	5,83	17
---	-------------------	--	----	---	------	----

6	23-646 32-9-с	Установка радиато- ров М-140-А0	экм	56	5,29	296
---	------------------	------------------------------------	-----	----	------	-----

7	23-104 30-14-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	285	0,03	9
---	-------------------	--	---	-----	------	---

Стоимость муфтовой
арматуры, не учтен-
ной единичными рас-
ценками

8	Ц-к № I Ч. III п. 130	Вентили диам. 15 мм 15 кч 18п	шт	3	0,95	3
---	-----------------------------	----------------------------------	----	---	------	---

9	" п. 131	То же, диам. 20 мм "		2	1,1	2
---	-------------	----------------------	--	---	-----	---

10	" п. 132	То же, диам. 25 мм "		2	1,44	3
----	-------------	----------------------	--	---	------	---

II	" п. 1466	Кран двойной ре- гулировки диам. 15 мм	"	10	0,83	8
----	--------------	--	---	----	------	---

Итого	руб.	575
-------	------	-----

Пуск и регулировка 1%	руб.	6
--------------------------	------	---

Итого	руб.	581
-------	------	-----

т.п.807-11-2

(У.І)

І9

18078-05

1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы І6,4%	руб.			95
		Итого	руб.			676
		Плановые накопления 6%	руб.			41
		Итого по І разделу	руб.			717
		<u>II. Строительные работы</u>				
І2	І7-703 27-603 тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	47,84	0,298	І4
		Итого	руб.			І4
		Накладные расходы І6,5%	руб.			2
		Итого	руб.			І6
		Плановые накопления 6%	руб.			І
		Итого по II разделу	руб.			І7
		Всего по смете	руб.			734

Гл.инженер проекта
Нач.сметного отдела
Составила ст.инженер
Проверила рук.группы

С.А.
Михеева
Каган

Ю.С.
Попов
Сизорин
Михеева
Каган

І5 июня І98І г.

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № 4 для
расчетной зимней температуры - 20°

№ п/п основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во единицы измере- ния
1	2	3	4	5

В смету № 4 на отопление для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения

Исключить:

3	23-47 30-10-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам.25 мм	м	5
6	23-646 32-9-6	Установка радиаторов М-140-А0	экм	7
12	17-703 27-60з тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	5,98

т.п. 807-11-2

(У.І)

21

18078-05

I 2 3 4 5

Добавить:

2

23-46
30-10-а

Прокладка трубопро-
вода из стальных
водогазопроводных
труб диам. 20 мм

м

5

Составила ст. инженер

Михеева

Михеева

Проверила рук. группы

Каган

Каган

15 июня 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4 для
расчетной зимней температуры - 40°

№№ пп основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5

В смету № 4 на отоп-
ление для расчетной
зимней температуры
-30° внести следую-
щие изменения

Исключить:

2	23-46 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб diam.20 мм	м	45
---	------------------	---	---	----

Добавить:

3	23-47 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб diam.25 мм	м	45
6	23-646 32-9-6	Установка радиато- ров М-140-А0	экм	8,7

г.п. 807-11-2 (У.1)

23

18078-05

I 2 3 4 5

I0	Ц-к № I ч. III п. I32	Стоимость вентиля муфтового диам. 25 мм I5кчI8п	шт	2
I2	I7-703 27-603 тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	7,29

Составила ст.инженер
Проверила рук. группы

Лихачева
Каган

Михеева
Каган

15 июня 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

на узел управления

Основание: чертежи № ОВ-1:ОВ-10
Альбом I

Сметная стоимость 0,16 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
I	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-техни-
ческие работы

I	23-107 30-15-а	Установка задвиж- ки фланцевой диам. 50 мм 30ч6бр	шт	2	11,0	22
2	23-662 32-10-а	Установка грязе- вика диам. входно- го патрубка 50 мм	"	2	13,3	27
3	23-687 32-12-б	Установка манометра с треххо- довым краном	компл.	2	4,18	8

I	2	3	4	5	6	7
4	23-688 32-I2-в	То же, термостата в оправе	компл. 2	2,18	4	
5	23-692 32-I3-а	Устройство распре- делительной гре- бенки, из электро- сварной трубы диам. I08x4 мм	шт 2	30,5	6I	
		Стоимость муфто- вой арматуры, не учтенной единич- ными расценками				
6	Ц-к № I Ч.III п.I30	Вентили диам. I5 мм I5кчI8п	шт I	0,95	I	
7	-"- п.I32	То же, диам. 25 мм	" 2	I,22	2	
8	-"- п.I33	То же, диам. 32 мм	" 4	I,65	7	
Итого			руб.		I32	
Пуск и регулиров- ка I%			руб.		I	
Итого			руб.		I33	
Накладные расхо- ды I6,4%			руб.		22	
Итого			руб.		I55	

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Плановые накопления
6%

руб.

9

Итого по I разделу

руб.

164

Всего по смете

руб.

164

Гл.инженер проекта

Нач.сметного отдела

Составила ст.инженер

Проверила рук.группы

С.А.

*Михеева
Каган*

Ю.С.

Попов

Сизорин

Михеева

Каган

15 июня 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 5 для
расчетной зимней температуры - 40°

№№ пп основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- ре- ния	Коли- чество единицы измере- ния
1	2	3	4	5

В смету № 5 на узел
управления для рас-
четной зимней темпе-
ратуры -30° внести
следующие изменения

Исключить:

8	Ц-к № I ч. III	Стоимость вентиля муфтового диам. 32 мм I5кчI8п	шт	2
---	-------------------	---	----	---

Добавить:

-	Ц-к № I ч. III	Стоимость вентиля муфтового диам. 40 мм I5кчI8п	шт	2
---	-------------------	---	----	---

Составила ст.инженер
Проверила рук. группы

*Михеева
Каган*

Михеева
Каган

15 июня 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на изоляцию трубопроводов узла управления, тепло-
снабжения и отопления

Основание: чертежи № ОВ-1÷ОВ-10

Сметная стоимость 0,13 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. Строительные
работы

I	20-34 доп. 5 27-1-32-в	Огрунтовка трубо- проводов грунтом ГФ-020	м2	8,0	0,101	I
2	20-64 27-1-5-б	Антикоррозийное покрытие трубо- проводов крас- кой БТ-117 по грунтовке	м2	8,0	0,05	I
3	19-46 28-3-б Ц-к № I п. 4 Ц-к № I ч. I доп. 2 п. 273	Изоляция трубо- проводов пух- шнуром Цена: 206-/786- -(5,0х31,5)/х х0,206=76,54	м3	0,4	76,54	3I

г.п. 807-11-2

(У.І)

29

18078-05

1	2	3	4	5	6	7
4	І9-227 доп.3 29-І5-д	Покрытие по верх- ности изоляции трубопроводов лакопеклотканью	м2	15,0	2,55	38
5	І9-66 28-3-ж	Изоляция арматуры запорной футлярами из минваты	м3	0,20	5,57	1
6	Ц-к № І ч.І п.234	Стоимость футляров минераловат- ных	м3	0,21	39,5	8
7	І9-І9І 28-ІІ-к	Покрытие по изо- ляции арматуры, кожухами из ста- ли кровельной оцинкованной	м2	2,5	1,44	5
8	Ц-к № І ч.І доп.2 п.297	Стоимость кожухов из оцинкованной стали	м2	3,05	2,16	7
9	І7-703 27-60з	Масляная окраска стального неизо- лированного тру- бопровода отоп- ления и тепло- снабжения	м2	28,0	0,548	15
Итого			руб.	107		

т.п. 807-11-2

(У.І)

30

18078-05

I	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Накладные расходы
16,5%

руб.

18

Итого

руб.

125

Плановые накопления
6%

руб.

8

Всего по смете

руб.

133

Главный инженер проекта

Нач.сметного отдела

Составила ст.инженер

Проверила рук.группы

С.И.

Михеева
Маган

В.В.

Попов

Сизорин

Михеева

Каган

15 июня 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту санитарного пропускника на 30
человек для животноводческих и птицеводческих
предприятий

на водопровод хозяйственно-питьевой

Основание: чертежи № ВК-1÷ВК-5
Альбом I

Сметная стоимость 0,47 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- ре- ния	Кол-во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7
I. Санитарно-техни- ческие работы						
I	23-I 30-I-а прим. I	Прокладка трубо- провода из чугу- нных напорных труб диам. 65 мм	м	3,0	2,56	8
2	23-2I 30-2-а	Установка фасон- ных чугунных час- тей	т	0,009	397	4
3	23-57 30-10-в	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водопровод- ных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	35,0	1,07	37

т.п. 807-11-2 (У.І)

32

18078-05

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
4	23-58 30-10-В	То же, диам. 20 мм	м	10,0	1,07	11
5	23-59 30-10-В	То же, диам. 25 мм	"	24,0	1,34	32
6	23-60 30-10-В	То же, диам. 32 мм	"	9,0	1,61	14
7	23-61 30-10-В	То же, диам. 40 мм	"	12,0	1,87	22
8	23-104 30-14-а	Испытание системы при диам. труб до 100 мм	"	90,0	0,03	3
	Ц-к № I ч. III	Стоимость муфтовой арматуры, не учтен- ной ЕРЕР				
9	п. 136	Вентиль муфтовый запорный 15кч18р диам. 15 мм	шт	4	0,74	3
10	п. 137	То же, диам. 20 мм	"	2	0,84	2
11	п. 138	То же, диам. 25 мм	"	2	1,22	2
12	п. 140	То же, диам. 40 мм	"	3	2,28	7
I 3	23-687 32-12-6	Установка маномет- ра общего назначе- ния	"	1	4,18	4

1	2	3	4	5	6	7
I4	Ц-к № I ч. III п. I460	Кран КВ диам. 15 мм	шт	I	I,30	I
I5	-" п. I46I	То же, КВ диам. 20 мм	"	3	I,40	4
I6	23-343 3I-2-д	Установка смесителя с душевой сеткой	"	4	5,04	20
I7	23-393 3I-I3-а Ц-к № I ч. III п. 3I3 Пр-нт I7-04 п. 3-0I8	Счетчик холодной воды крыльчатый УВК-32 Цена: 24,50-I8,90+ +28xI,I0=36,40	"	I	36,40	36
I8	23-386 3I-II-б	Установка вентиля поливочных диам. 25 мм	шт	3	I,79	5
I9	Ц-к № I ч. III п. I824	Стоимость рукава резинового напор- ного	м	I05	I,34	I4I
20	23-339 3I-2-д Пр-нт 28-03-23 п. 270	Щетка душ с капро- новой щетиной Цена: II,60+3= =I4,60	шт	I	I4,60	I5
Итого			руб.	370		

I		2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы 16,4%		руб.			61
		Итого		руб.			431
		Плановые накопления 6%		руб.			26
		Итого по I разделу		руб.			457
		II. Строительные работы					
21	I-635 IO-II4-6	Разработка сухого грунта вручную II группы (под вы- пуски)		м3	5,40	1,06	6
22	I-636 IO-II4-6	Обратная засыпка грунта вручную		"	5,40	0,43	2
		Итого		руб.			8
		Накладные расходы 16,5%		руб.			1
		Итого		руб.			9

I	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Плановые накопления
6%

руб.

I

Итого по II разделу

руб.

IO

Всего по смете

руб.

467

Гл. инженер проекта

Нач. сметного отдела

Составила инженер

Проверила рук. группы

С.А.
Михеева
Маган

Попов

Сизорин

Панина

Каган

15 июня 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК-І-ВК-5
Альбом І

Сметная стоимость 0,13 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№	Наименован. шп	Наименование работ или затрат	Един. изме- нения	Кол-во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
І	2	3	4	5	6	7
І. Санитарно-техни- ческие работы						
І	23-57 30-І0-в	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных труб диам. 15 мм	м	42,0	1,07	45
2	23-58 30-І0-в	То же, диам. 20 мм	"	21	1,07	22
3	23-59 30-І0-в	То же, диам. 25 мм	"	18	1,34	24
4	23-І04 30-І4-а	Испытание системы при диам. труб до 100 мм	м	81,0	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Ц-к № I
ч. IIIСтоимость муфтовой
арматуры, не учтен-
ной ЕРЕР

5	п. I30	Вентиль муфтовый запорный 15кч18п2 диам. 15 мм	шт	I	0,95	I
6	п. I3I	То же, диам. 20 мм	"	3	I, IO	3
7	п. I32	То же, диам. 25 мм	"	I	I, 44	I
8	п. I46I	Кран КВ диам. 20 мм	шт	3	I, 40	4

Итого	руб.	IO2
-------	------	-----

Накладные расходы I6,4%	руб.	I7
----------------------------	------	----

Итого	руб.	II9
-------	------	-----

I	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Плановые накопления
6%

руб.

7

Итого по I разделу руб.

I26

Всего по смете руб.

I26

Гл.инженер проекта

Нач.сметного отдела

Составила инженер

Проверила рук.группы

С.А.

Лихеева

Каган

Попов

Сизорин

Панина

Каган

15 июня 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на канализацию бытовую

Основание: чертежи № ВК-І÷ВК-5

Сметная стоимость 0,55 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№	Наименован. пп	Наименование работ или затрат	Един. изме- нения	Кол-во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
І	2	3	4	5	6	7
І. Санитарно-техни- ческие работы						
І	23-34 30-6-а	Прокладка трубо- провода из чугу- нных канализацион- ных труб диам. 50 мм	м	18	2,52	45
2	23-35 30-6-б	То же, диам. 100 мм (по стенам зданий)	"	34,0	3,95	134
3	23-32 30-4-а	То же, диам. 100 мм (в траншеях)	"	6,0	2,38	14
4	23-323 3І-І-г	Установка умывальни- ка керамического 550x420x150 мм	шт	7	17,90	125

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
5	23-351 3I-3-Г	Установка трапа Т-50	шт	2	4,08	8
6	23-352 3I-3-Г	То же, Т-100	"	1	7,16	7
7	23-366 3I-5-а	Установка унитаза керамического с прямым выпуском с непосредственно соединенным смыв- ным бачком	"	2	21,80	44
8	23-359 3I-4-Г	Установка рако- вины стальной эмалированной со смесителем	"	2	7,11	14
9	23-343 3I-2-д	Смеситель для раковин	"	2	5,04	10
10	23-350 3I-3-в	Установка поддо- на душевого эмалированного	"	1	30,10	30
Итого						руб. 431
Накладные расходы 16,4%						руб. 71
Итого						руб. 502
Плановые накопле- ния 6%						руб. 30
Итого по I разделу						руб. 532

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

II. Строительные работы

II	I-635 IO-II4-6	Разработка сухого грунта II группы вручную (под вы- пуски)	м3	10,80	1,06	II
----	-------------------	---	----	-------	------	----

II2	I-636 IO-II4-6	Обратная засыпка грунта вручную	"	10,80	0,43	5
-----	-------------------	------------------------------------	---	-------	------	---

Итого	руб.	16
-------	------	----

Накладные расходы 16,5%	руб.	3
----------------------------	------	---

Итого	руб.	19
-------	------	----

Плановые накопления 6%	руб.	I
---------------------------	------	---

Итого по II разделу	руб.	20
---------------------	------	----

Всего по смете	руб.	552
----------------	------	-----

Гл.инженер проекта
Нач.сметного отдела
Составила инженер
Проверила рук.группы

Лихачева
Жаган

Попов
Сизорин
Панина
Жаган

15 июня 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих
и птицеводческих предприятий
на приобретение и монтаж технологического
оборудования

Сметная стоимость - 4,13 тыс.руб.
в т.ч.
- оборудование - 3,81 -"
- монтажные работы - 0,32 -"

Основание: спецификация на листах
ТХ1-ТХ2
Альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Наименова- ние укруп- ненных по- казателей и нормати- вов прейс- курантов, ценника и № позиций	Наименование и характерис- тика оборудо- вания и мон- тажных работ	Еди- ница изме- р е- ния	Коли- чест- во	Вес брутто		Сметная стоимость				Общая стоимость,			
					нетто		единицы, руб.				руб.			
					еди- ницы	об- щий	обо- руд.	монтажных работ		обо- руд.	монтажных работ			
								все- го	в т.ч. зар- плата		все- го	в т.ч. зар- плата		
							ос- нов- ная	рабочих, занятых управле- нием ма- шинами			ос- нов- ная	рабочих, занятых управле- нием ма- шинами		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Заявка "Союз- главзо- ответснаб- прома" на 1982г стр.19 34-124 К-0,75 на вес	Огневая паро- воздушная па- роформалиновая камера Q-100 кг/час У-1,8 м3 ОПК-1 124x0,75=93,00 70,2x0,75=52,65 1,38x0,75=1,04	шт	I	0,420	0,420	726,0	93,0	52,65	1,04	726	93	53	I

Г.П. 807-11-2

(У.1)

- 42 -

18078-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ЕРЕР 23-302 с накл. расхо- дами	Ванна У=200 л ПВ-1 Цена: 44,1х1,164= =51,33 руб.	шт	2	0,127	0,254	-	51,33	2,15	-	-	103	4	-
3	Доп.42 К 24-10 п.2-117 36-у-22 примен.	Машина стираль- ная КП-114	шт	1	0,185	0,185	1360,0	56,9	30,0	0,35	1360	57	30	-
4	24-10 п.2-22 36-у-54 примен.	Барабан сушиль- ный КП-307	шт	1	0,180	0,180	700,0	29,2	15,5	0,9	700	29	16	1
5	ССНЗ Т.Ч. В.1 1977 г. стр.17 п.103 монтаж 1% от СТ-ТИ	Стол гладильный	"	1	0,035	0,035	48,0	0,48	-	-	48	1	-	-

г.п. 807-11-2

(у.1) 43

18078-05

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	
6	ССНЗ Т.ч. в. I 1977 г. стр. 25 п. 220 МОНТАЖ I% от СТ-ТИ	Шкаф для белья ШБ-2	шт	I	0,017	0,017	115,2	1,15	-	-	115	1	-	-	Т.П. 807-11-2
7	ССНЗ Т.ч. в. I 1977 г. стр. 24 п. 200 МОНТАЖ I% от СТ-ТИ	Стол СП-1050А	шт	4	0,045	0,180	40,0	0,4	-	-	160	2	-	-	(У. I) 44
8	24-06 п. II-001 28-у-7450	Электроплита однокомфороч- ная ЭП-8	шт	I	0,090	0,090	89,0	6,86	3,95	0,01	89	7	4	-	18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Заявка на холод. и торго- вое обо- рудование на 1976 г. монтаж 1% от ст-ти	Холодильник ЗИЛ (КХ-240)	шт	I	0,100	0,100	336,0	3,36	-	-	336	3	-	-
10	24-06 п.06-002 28-у-7419	Электрокипя- тельный КНЭ-50	шт	I	0,017	0,017	52,0	7,0	3,98	0,01	52	7	4	-
Итого											3586	303	III	2
Транспортные расходы 5%											179			
Итого											3765			
Заготовительно- складские рас- ходы 1,2%											45			
Итого оборудо- вания											3810			

г.п.807-11-2

(у.1)

45

18078-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 I 0 II I2 I3 I4 I5

Плановые накопления
6%

руб.

I8

Итого монтажных
работ

руб.

32I

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

I. Оборудование = 38I0 руб.

2. Монтажные работы - 32I "

Всего по смете - 4I3I руб.

Гл.инженер проекта
Нач.сметного отдела
Составила техник
Проверила рук.группы

I5 июня I98I г.

С.А.
В.С.
Пахомова
Жу

Попов
Сизорин
Пахомова
Конокотина

7.П.807-11-2 (У.1)

46

18078-05

г.п.809-11-2
(у.п)
47
18078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для
животноводческих и птицеводческих предприятий

Электроосвещение

Сметная стоимость - 1,54 тыс.руб.
в т.ч. стоимость
монтажных работ - 1,54 -"-

Основание: спецификация № Э-1÷Э-3
Альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименова- ние укруп- ненных по- казателей и нормати- вов прейс- курантов, ценника и № позиций	Наименование и характерис- тика оборудо- вания и мон- тажных работ	Един. изме- ре- ния	Коли- чест- во	Вес брутто		Сметная стоимость						Общая стоимость, руб.			
					нетто		единицы		об- щ		монтажных работ		об- щ		монтажных работ	
					еди- ницы	об- щ	обо- руд.	все- го	в т.ч. зар- плата	ос- нов- ная	рабочих, занятых управле- нием ма- шинами	обо- руд.	все- го	в т.ч. зар- плата	ос- нов- ная	рабочих, занятых управле- нием ма- шинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Монтажные работы																
I	8-7099	Шиток осветитель- ный ШО 32-21	шт	I	-	-	-	5,25	2,22	0,023	I	-	5	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-7088	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	100 шт	0,01	-	-	-	331	117	1,23	-	3	1	-
3	8-7015	Подвеска светильников для ламп накаливания полностью пылезащищенных на крюках	"	0,29	-	-	-	193,0	70,1	25,0	-	56	20	7
4	8-7017	То же, на кронштейнах	"	0,04	-	-	-	428,0	68,8	25,3	-	17	3	1
5	8-7035	То же люминесцентных ламп	"	0,33	-	-	-	218,0	87,6	14,0	-	72	29	5
6	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм ² по стене с креплением накладными скобами	100 м	2,50	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	246	82	21

Т.П. 801-11-2

(У.1)

48

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	8-7001	Установка выключателя однополюсного для открытой установки	100 шт	0,21	-	-	-	65,2	16,6	-	-	14	3	-	т.п.807-11-2
8	8-7003	То же, брызгозащищенного	"	0,08	-	-	-	233,0	35,4	-	-	19	3	-	(У.1)
9	8-7006	То же, розетки штепсельной 2-х полюсной для открытой установки	"	0,03	-	-	-	67,1	16,2	-	-	2	-	-	
												434	143	34	49
Итого руб.															
Плановые накопления 6%												26			18078-05
Итого монтажных работ руб.												460			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

П. Материалы, не учтенные
ценником

10	ТПЭП № 4 1977 г. стр.24	Щиток осветитель- ный ЩО 32-21	шт	1	-	-	-	38,7	-	-	-	39	-	-
11	15-07 доп.5 п.1-142	Светильник НСПО3х60/Р53-01 для ламп накалива- ния	шт	27	-	-	-	1,66	-	-	-	45	-	-
12	15-07 доп.1 п.1-117	То же, НСПО2х100/Р51-01	шт	6	-	-	-	2,80	-	-	-	17	-	-
13	Доп.24 п.3-212	Светильник люми- несцентный ЛПО02-2х40/ПО2	шт	31	-	-	-	18,0	-	-	-	558	-	-
14	15-07 доп.2 п.1-139	Светильник лю- минесцентный ПВЛМ-Р 2х40с	шт	2	-	-	-	30,35	-	-	-	61	-	-

Т.П. 807-11-2

(У.1)

50

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5	Сб. № I MT-092 п.329	Лампа люминес- центная ЛБ-40	шт	66	-	-	-	2,0	-	-	-	I32	-	-
I6	-"- п.185	Лампа накалива- ния 220 в 100 вт	шт	6	-	-	-	0,30	-	-	-	2	-	-
I7	-"- п.175	То же, 60 вт	шт	27	-	-	-	0,18	-	-	-	5	-	-
I8	I6-08 п.6-003	Стартер СК-220	шт	66	-	-	-	0,40	-	-	-	26	-	-
I9	Ц.1 ч.У стр.100	Кабель АВРГ 2х4 мм2	км	0,20	-	-	-	I81,0	-	-	-	36	-	-
20	-"-	То же, сеч. 3х4 мм2	"	0,05	-	-	-	268,0	-	-	-	I3	-	-

Т.Н. 807-11-2

(У.1)

51

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2I	I5-04-II п.3-670	Ящик с понижаю- щим трансформа- тором ЯТП-0,25	шт	I	-	-	-	I3,0	-	-	-	I3	-	-	Т.п. 804 - 11-2
Итого												руб.	947	(У.1)	
Транспортные, за- готовительно-склад- ские и пр.расходы															
4,7% по поз.10												2	52		
7,8% по поз.11-14												53			
8,6% по поз.15-18												I4			
5,1% по поз.2I												I			
Итого												руб.	1017	18078-05	
Плановые накопле- ния 6%												"	61		
Итого материалов												руб.	1078		


I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

1. Монтажные работы - 460 руб.
2. Материалы - 1078 руб.

Всего по смете 1538 руб.

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила рук. группы
Проверил гл. специалист

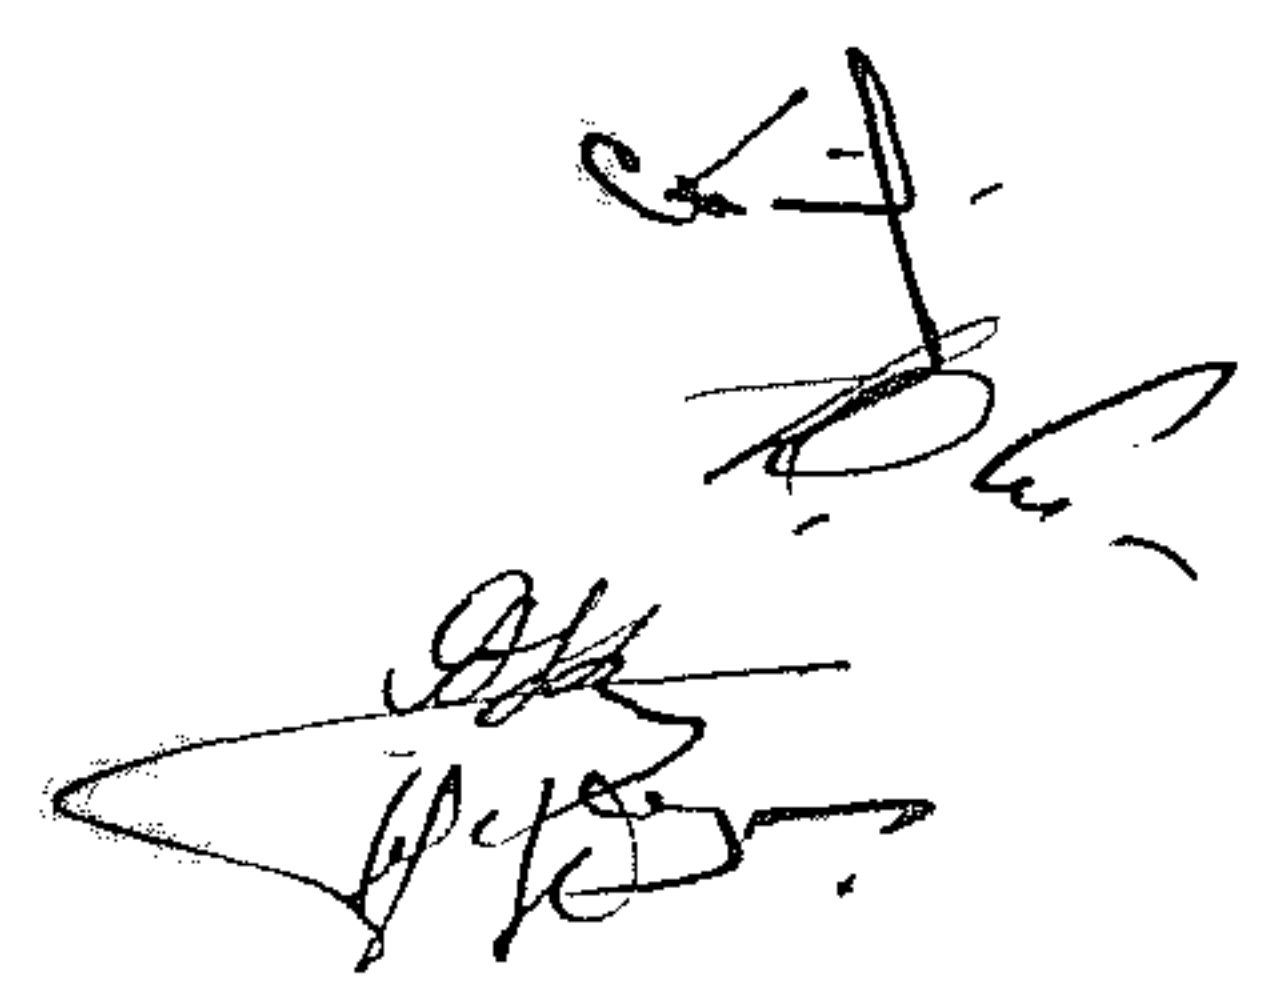

Попов
Сизорин
Конокотина
Гурьяшкин

15 июня 1981 г.

Т.п. 807-11-2 (У.1) 53 18078-05

Т.П.807-11-2 (У.1)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для
животноводческих и птицеводческих предприятий

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость - 0,42 тыс.руб.

Основание: спецификации № Э-1-Э-3
Альбом I

в т.ч.

- оборудования - 0,07 -"

- монтажных работ - 0,35 -"

Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Наименова- ние укруп- ненных по- казателей и нормати- вов прейс- курантов, ценника и № позиций	Наименование и характерис- тика оборудо- вания и монтаж- ных работ	Един. изме- рения	Коли- чест- во	Вес брутто		Сметная стоимость				Общая стоимость,				
					нетто		единицы, руб.				руб.				
					еди- ницы	об- щий	обо- руд.	монтажных работ			обо- руд.	монтажных работ			
								все- го	в т.ч. зар- плата	ос- нов- ная		все- го	в т.ч. зар- плата	ос- нов- ная	
											рабочих, занятых управле- нием ма- шинами				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	I 2	I 3	I 4	I 5	
I. Монтажные работы															
I	I5-04-I п.04-I66 8-6273	Пускатель магнит- ный ПМЕ-I2I	шт	3	-	-	4,0	3,9I	I,40	0,0I	I2	I2	4	-	18078-05
2	"- п.04-I69	То же, ПМЕ-I22	шт	I	-	-	7,70	3,9I	I,40	0,0I	8	4	I	-	

18078-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>I 0</u>	<u>II</u>	<u>I2</u>	<u>I3</u>	<u>I4</u>	<u>I5</u>
3	I5-04-0I п. I8-II9 8-6240	Пост управления ПКЕ 7I2-2УЗ	шт	4	-	-	I,35	I,85	0,7I	0,0I	5	7	3	-
4	I5-04-II п. 2-47I 8-6606	Шкаф силовой распределитель- ный на 8 трех- фазных групп с предохранителя- ми и рубильни- ком ПР1I-73504	"	I	-	-	37,0	I7,2	6,0	0,29	37	I7	6	-
5	8-6683	Подготовка к включению рубиль- ника на ток 400а	пол.	3	-	-	-	I,I3	0,38	-	-	3	I	-
6	8-6687	То же, предохра- нителей на ток 60а	шт	24	-	-	-	0,58	0,22	-	-	I4	5	-
7	8-5950	Ящик однофидерный с автоматами ЯБПВ-I	"	I	-	-	-	5,3I	I,68	0,0I	-	5	2	-

г.п.807-11-2

(У.1)

55

18078-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	
8	8-4360	Прокладка металло- рукава РЗ-у-Х22 100 м	0,03	-	-	-	48,7	12,6	3,77	-	I	-	-	-	т.п. 807-11-2
9	8-4510	Прокладка труб виниловых П-20 в полу	" 0,30	-	-	-	27,0	11,2	0,08	-	8	3	-	-	
10	8-4277	Прокладка труб стальных Д=32 мм	" 0,05	-	-	-	105,0	29,6	8,29	-	5	I	-	-	(у.п.)
11	8-4371	Затягивание пер- вого провода сеч. до 2,5 мм ² в про- ложенные трубы	" 0,33	-	-	-	6,86	2,69	0,81	-	2	I	-	-	56
12	8-4374	То же, сеч. 25 мм ²	" 0,05	-	-	-	15,3	6,03	1,79	-	I	-	-	-	
13	8-4403	То же, последующих проводов сеч. 2,5 мм ²	" 1,24	-	-	-	2,37	1,31	-	-	3	2	-	-	18078-05
14	8-4406	То же, сеч. 25 мм ²	" 0,15	-	-	-	5,10	2,81	-	-	I	-	-	-	

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	
I5	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм ² по стене с креп- лением накладны- ми скобами	100 м	1,5	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	147	49	13	г.п. 807-11-2
I6	8-1450	То же, при весе 1 м до 1 кг	"	0,05	-	-	-	51,7	20,4	0,1	-	3	1	-	(У.1)
I7	8-7006	Установка розетки штепсельной для открытой установ- ки	100 шт	0,02	-	-	-	67,1	16,2	-	-	1	-	-	57
I8	8-4925	Присоединение электродвигателей весом до 150 кг к стене	шт	6	-	-	-	2,01	0,83	0,01	-	12	5	-	18078-05
I9	8-1615	Заделки кабельные сеч. до 35 мм ²	шт	2	-	-	-	2,47	0,64	-	-	5	1	-	
Итого			руб.									62 251	85	13	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I 0	II	I2	I3	I4	I5	
		Транспортные расходы 7%	руб.								4				г.п. 80711-2
		Итого	руб.								66				
		Комплектация 0,7%	"								-				
		Итого оборудо- вания	руб.								66				(У.1) 58
		Плановые накоп- ления 6%	"									15			
		Итого монтажных работ	руб.									266			
		II. Материалы, не учтенные ценником													18078-05
20	I5-04-П п.3-60I	Ящик однофидер- ный ЯБПВ-1	шт	I	-	-	-	I3,30	-	-	-	23	-	-	
2I	Ц.1 ч.У стр.100	Кабель АВРГ сеч.2х4 мм2	км	0,05	-	-	-	I8I,0	-	-	-	9	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Ц.І, ч.У стр.102	То же, сеч. 3x4+1x2,5 мм ²	км	0,100	-	-	-	318,0	-	-	-	32	-	-
23	-"	То же, сеч. 3x25+1x10 мм ²	"	0,005	-	-	-	906,0	-	-	-	5	-	-
24	-" стр.222	Провод АПВ сеч. 2,5 мм ²	"	0,145	-	-	-	29,2	-	-	-	4	-	-
25	-"	То же, сеч. 25 мм ²	"	0,020	-	-	-	150,0	-	-	-	3	-	-
26	-" стр.224	Провод ПВВ сеч. 1,5 мм ²	"	0,012	-	-	-	35,6	-	-	-	1	-	-
27	05-03 п.8-0114	Труба винилас- товая П20	км	0,030	-	-	-	255,0	-	-	-	8	-	-
28	01-04 доп.4 стр.4	Труба стальная водогазопровод- ная Д=32 мм	10м	0,5	-	-	-	4,20	-	-	-	2	-	-

Т.П. 804-11-2

(У.І)

59

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
29	24-16-49 п.1-052	Металлорукав РЗ-ЦХ-22	км	0,003	-	-	-	180	-	-	-	I	-	-	Т.П.807-11-2
Итого												руб.	78		
Транспортные, заготовительно- складские и пр. расходы															
5,1% по поз.20			"									I		(У.1)	
11,4% по поз.27			"									I			
6,9% по поз.28			"									-		60	
6,6% по поз.29			"									I			
Итого												руб.	81	18078-05	
Плановые накоп- ления 6%			"									5			
Итого материалов												руб.	86		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I 0	II	I2	I3	I4	I5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	----	----	----	----

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

I. Оборудование	-	66 руб.
2. Монтажные работы	-	266 "
3. Материалы	-	86 "

Всего по смете - 418 руб.

Гл.инженер проекта
Нач.сметного отдела
Составила рук.группы
Проверил гл.специалист

15 июня 1981 г.

С.А.
В.К.
В.К.
В.К.

Попов
Сизорин
Конокотина
Гурьяшкин

г.п. 807-11-2

(у.т)

61

18078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для
животноводческих и птицеводческих предприятий

автоматизация отопления и вентиляции

Сметная стоимость 0,49 тыс.руб.

в т.ч.

- оборудования 0,09 -"-

- монтажных работ 0,40 -"-

Основание: спецификации № АОВ-1÷

АОВ-3

Альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

№	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Количество	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					еди- ницы	об- щий	обо- руд.	монтажных работ		обо- руд.	монтажных работ			
								все- го	в т.ч. зар- плата		все- го	в т.ч. зар- плата		
								ос- нов- ная	рабочих, занятых управле- нием ма- шинами		ос- нов- ная	рабочих, занятых управле- нием ма- шинами		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Монтажные работы

I	I7-04 доп.3 п. I-0996 II-I827B	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-4	шт	I	-	-	55,0	9,27	5,3	-	55	9	5	-
---	---	-------------------------------------	----	---	---	---	------	------	-----	---	----	---	---	---

Т.П. 807-11-2

(У.1)

Б2

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I7-06-48 п. I-212 п. I-261 II-I	Термометр техни- ческий угловой У-5 комплектно с оправой I,55+2,35=3,90	шт	2	-	-	3,90	0,71	0,22	-	8	I	-	-
3	-"- п. I-271	Термометр быто- вой ТБ-2М	шт	I	-	-	0,29	-	-	-	-	-	-	-
4	I5-04-I п. 01-015 8-6120	Выключатель авто- матический AK63-2М	"	I	-	-	10,0	2,18	0,88	0,01	10	2	I	-
5	-"- п. 04-134 8-6273	Пускатель магнит- ный ПМЕ-081	"	I	-	-	4,40	3,91	1,40	0,01	4	4	I	-
6	I5-04-I доп. 37 п. 18-324 п. 18-328 п. 18-332 8-6677	Пост управления ПКУ15-19.131-54У2 с кнопками управ- ления КУ-2 шт. и переключающим устройством ПФ3-I шт Цена: 5,30+(0,9х х2)+1,50=8,60 руб.	комп.	I	-	-	8,60	2,96	1,13	0,01	9	3	I	-

г.р. 804-11-2

(У.1)

63

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	8-6714	Подготовка к включению кнопок управления и переключающих устройств	шт	3	-	-	-	0,60	0,27	-	-	2	I	-	Т.П.807-11-2
8	8-4500	Прокладка трубок из поливинилхлоридного пластика Д до 25 мм	100 м	0,2	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	16	5	I	(У.1)
9	8-4371	Затягивание первого провода АПВ сеч. 2,5 мм ² в проложенные трубы	"	0,20	-	-	-	6,86	2,69	0,81	-	I	I	-	64
10	8-4403	То же, последующих проводов	"	0,75	-	-	-	2,37	1,31	-	-	2	I	-	
11	11-1592	Установка соединительной коробки КСК-16	шт	I	-	-	-	8,02	4,28	0,06	-	8	4	-	18078-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	
I2	I2-у-I876	Отборные устрой- ства без расши- рителя	шт	2	-	-	-	I, II	0,27	0,01	-	2	I	-	г.п.807-11-2
	Итого		руб.								86	50	21	I	
	Транспортные расходы 7%		"								6				
	Итого		руб.								92				(у.п) 65
	Комплектация I%		"								I				
	Итого оборудова- ния		руб.								93				
	Плановые накопле- ния 6%		"									3			18078-05
	Итого монтажных работ		руб.									53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Материалы, не учтенные ценником														г.п. 807-11-2
I3	Ц.І ч.У стр.222	Провод АПВ сеч.2,5 мм2	км	0,095	-	-	-	29,2	-	-	-	3	-	-
I4	05-03 п.8-0113	Трубка из поли- винилхлоридного пластика Д=16 мм	"	0,015	-	-	-	195,0	-	-	-	3	-	-
I5	05-03 п.8-0114	То же, Д=20 мм	"	0,005	-	-	-	255,0	-	-	-	1	-	-
I6	Ц.І ч.У стр.354	Коробка соедине- тельная КСК-16	шт	1	-	-	-	318,0	-	-	-	318	-	-
I7	24-18-29 п.09-029	Отборные устрой- ства без расшири- теля	"	2	-	-	-	2,58	-	-	-	5	-	-
Итого												330	(У.І) 66 18078-05	

руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Транспортные, заготовительно- складские и пр. расходы															Т.П. 807-11-2
11,4% по поз.14,15 руб.												-			
7,6% по поз.17 "												-			
Итого												330		(У.П.)	
Плановые накопления 6%												20		67	
Итого материалов												350		18078-05	


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

1. Оборудование	-	93 руб.
2. Монтажные работы	-	53 "
3. Материалы	-	350 "

Всего по смете - 496 руб.

Гл.инженер проекта
Нач.сметного отдела
Составила рук.группы
Проверил гл.специалист

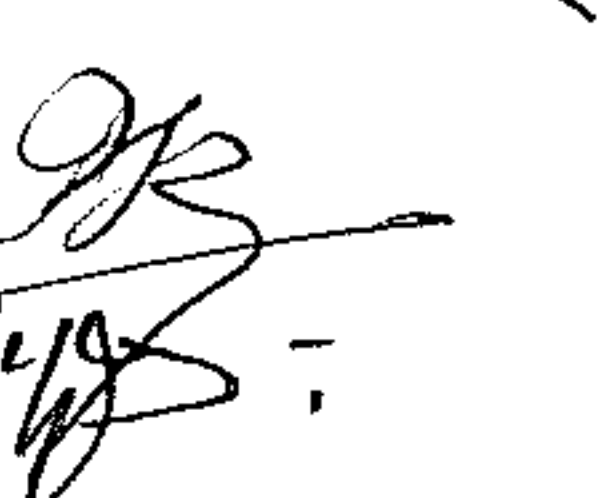Попов
Сизорин
Конокотина
Гурьяшкин

15 июня 1981 г.

г.п. 807-11-2

(у.1)

68

18078-05

Г.п.807-11-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для
животноводческих и птицеводческих предприятий

сети связи и сигнализации

Сметная стоимость 0,13 тыс.руб.

в т.ч. стоимость

-оборудования 0,07 -"-

-монтажных работ 0,06 -"-

Основание: спецификации № СС-1+СС-3

Составлена в ценах 1969 г. Альбом I

№ п/п	Наименова- ние укруп- ненных по- казателей и нормати- вов прейс- курантов, ценника и № позиций	Наименование и характерис- тика оборудо- вания и мон- тажных работ	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					еди- ницы	об- щий	обо- руд.	монтажных работ		обо- руд.	монтажных работ			
								все- го	в т.ч. зар- плата		все- го	в т.ч. зар- плата		
								ос- нов- ная	рабочих, занятых управле- нием ма- шинами		ос- нов- ная	рабочих, занятых управле- нием ма- шинами		

(У.1)

69

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	I 5
I. Монтажные работы														
I	I6-02 доп.5 п.04-0048 IO-974	Аппарат телефон- ный ТА-72	шт	3	-	-	9,45	0,56	0,30	-	28	2	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Цена Ново- сибирско- го электро- технич. завода 10-3098	Громкоговоритель абонентский "Сюрприз"	шт	5	-	-	7,0	3,56	1,88	-	35	18	9	1 г.п.807-11-2
3	10-3095	Трансформатор понижающий ТАМУ-10	"	1	-	-		0,92	0,43	-	-	1	-	1 (У.1)
4	"- 8-4372	Прокладка кабе- ля ТПП 10х2х0,5 в трубе	100 м	0,05	-	-	-	8,49	3,35	0,97	-	-	-	1 70
5	8-4500	Прокладка труб виниловых Д=20 мм	"	0,05	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	4	1	1 18078-05
6	8-2541	Прокладка прово- да ТРП открыто по стене	"	0,75	-	-	-	18,1	10,1	-	-	14	8	1

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	
7	8-254I	То же, ПТБЖ	100 м	0,50	-	-	-	11,1	10,1	-	-	9	5	-	Т.П. 807-11-2 (У.П.) 71 18078-05
8	10-7242	Установка коро- бок КРТ-10 УК-2П, УК-2Р	шт	5	-	-	-	0,769	0,26	-	-	4	1	-	
9	10-2979	Установка ра- диорозетки	"	5	-	-	-	0,54	0,29	-	-	3	1	-	
Итого											63	55	26	-	
Транспортные расходы 7%											4				
Итого											67				
Комплектация 0,7%											-				
Итого оборудова- ния											67				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопле- ния 6%	руб.									3		
		Итого монтажных работ	руб.									58		
		П. Материалы, не учтенные ценником												
10	29-02-20 п.316	Трансформатор по- нижающий ТАМУ-10	шт	I	-	-	-	2,60	-	-	-	3	-	-
11	15-09 табл.112	Провод телефонный однопарный ТРП 1х2х0,5	км	0,075	-	-	-	11,0	-	-	-	1	-	-
12	"- табл.88	Кабель ТПП 10х2х0,5	км	0,005	-	-	-	165	-	-	-	1	-	-
13	"- табл.119	Провод радиотран- сляционный ПТЦЖ 2х0,6	км	0,050	-	-	-	11,0	-	-	-	1	-	-

Т.П. 807-11-2

(У.1)

72

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I4	05-03 п.8-0114	Труба винилас- товая Д=20 мм	км	0,005	-	-	-	225,0	-	-	-	I	-	-	г.п. 807-11-2
Итого												7		(у.п.)	
Транспортные, заготовительно- складские и пр. расходы														73	
7,6% по поз.10												-			
9,7% по поз.11,12,13												-			
11,4% по поз.14												-			
Итого												7		18078-05	
Плановые накопле- ния 6%												-			
Итого материалов												7			


I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

1. Оборудование - 67 руб.
2. Монтажные работы - 58 руб.
3. Материалы - 7 руб.

Всего по смете - 132 руб.

Гл.инженер проекта
Нач.сметного отдела
Составила рук.группы
Проверил гл.специалист

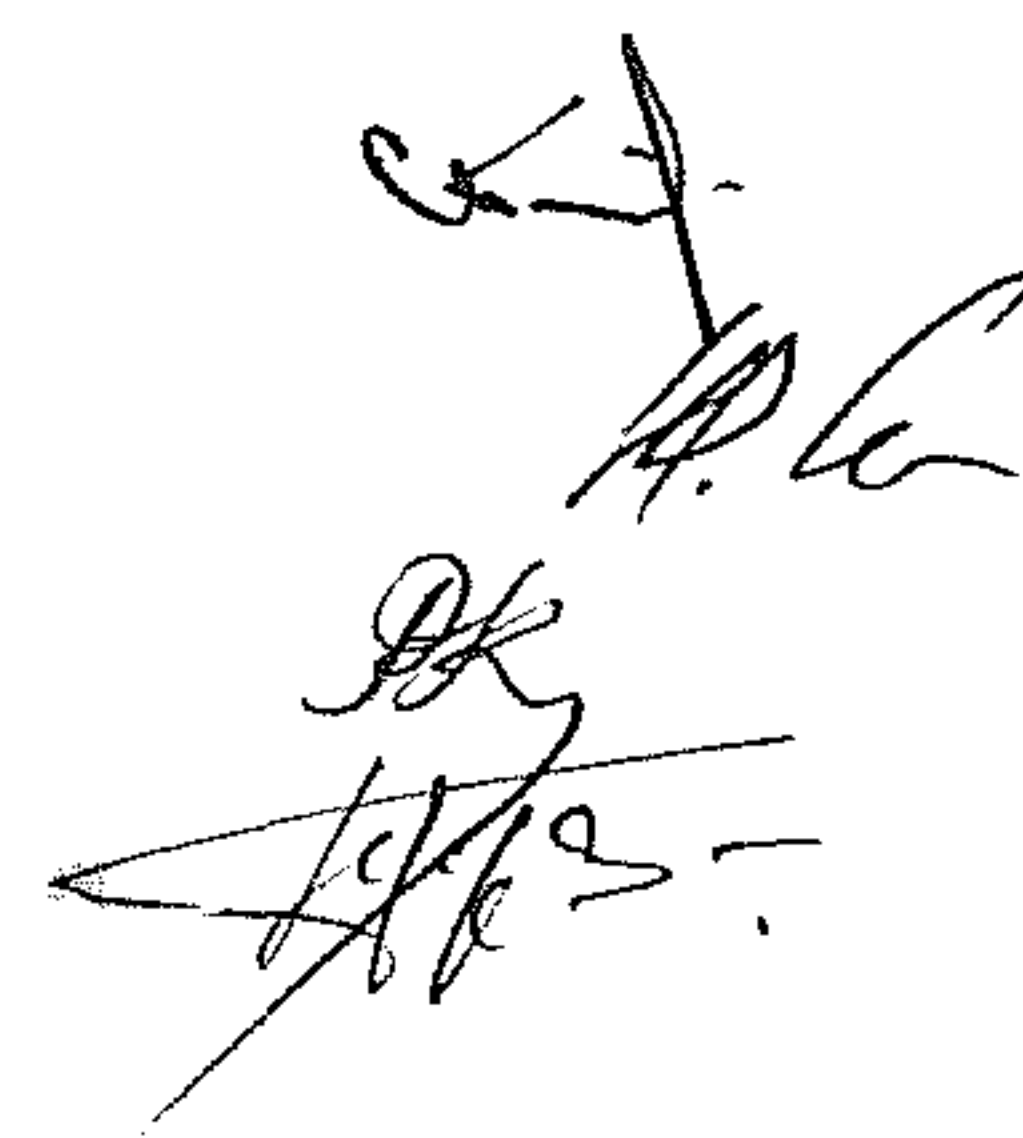

Попов
Сизорин
Конокотина
Гурьяшкин

15 июня 1981 г.

Т.Н.807-11-2

(У.1)

74

18078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для
животноводческих и птицеводческих предприятий
на приобретение шкафов

Сметная стоимость 3,47 тыс.руб.
В т.ч. стоимость
— оборудования 3,47 —"

Основание: спецификации к чертежам
АР-2
Альбом II, ч.2

Составлена в ценах 1969 г.

№	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто		Сметная стоимость				Общая стоимость, руб.			
					нетто		единицы, руб.				руб.			
					еди- ни- цы	об- щий	обо- руд.	монтажных работ		обо- руд.	монтажных работ		обо- руд.	монтажных работ
								все- го	в т.ч. зар- плата		все- го	в т.ч. зар- плата		
									ос- нов- ная	рабочих, занятых управле- нием ма- шинами		ос- нов- ная	рабочих, занятых управле- нием ма- шинами	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Оборудование														
I	Бюллетень стрит. техники № 6 за 1971 г.	Шкаф двойной М-3-33	блок	34	—	—	96	—	—	—	3264	—	—	—
		Итого									3264			

Т.п. 801-11-2

(У.1)

75

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I 0	II	I 2	I 3	I 4	I 5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----

Транспортные
расходы 5%

руб.

I 63

Итого

руб.

3427

Заготовительно-
складские рас-
ходы I, 2%

"

4I

Итого оборудова-
ния

руб.

3468

(У. I) Т. П. 807-11-2

76

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила рук. группы

15 июня 1981 г.

С. А.
Р. С.
Бенгус
Р. С.

Попов
Сизорин
Бенгус
Конокотина

18078-05

18078-05