

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-1

Санитарный пропускник на 15 человек
для животноводческих и птицеводческих
предприятий

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

часть I

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

18077-06

ЦЕНА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

18077-06

807-11-1

Санитарный пропускник на 15 человек
для животноводческих и птицеводческих
предприятий

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

часть I

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Разработан институтом
"Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом
МСХ СССР.

Сводное заключение № 63
от 13 июля 1981 г.

Введен в действие Гипронисель-
хозом. Приказ № 287 от
21 сентября 1981 г.

/ Директор института

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела



С.Шестаков



С.Попов



Ю.Сизорин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№ стр.
1	2	3	4
1	2	Вентиляция	4
2	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной зимней температуры -40°	II
3	3	Теплоснабжение	I2
4	4	Отопление	I4
5	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной зимней температуры -20°	I7
6	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной зимней температуры -40°	I8
7	5	Узел управления	20
8	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 5 для расчетной зимней температуры -40°	23
9	6	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления	24

I	2	3	4
I0	7	Водопровод хозяйственно-питьевой	27
II	8	Водопровод горячей воды	31
I2	9	Бытовая канализация	33
I3	I0	Приобретение и монтаж технологического оборудования	36
I4	II	Электроосвещение	42
I5	I2	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	49
I6	I3	Автоматизация отопления и вентиляции	57
I7	I4	Сети связи и сигнализации	63
I8	I5	Приобретение шкафов	69

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на вентиляцию

Основание: чертежи № 0В-I÷0В-IO
альбом I

Сметная стоимость I,47 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. из- мере- ния	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-тех-
нические работы

I	24-484 33-I8-a	Установка цент- робежного вен- тилятора с электродвигате- лем, весом до 0,05 т	шт	3	3,59	II
2	Ц-к № I ч. III доп. I п. 2568 Пр-нт I5-0I п. I2-025 п. I2-0I8	Стоимость вен- тилятора Ц4-70 № 2,5 с электро- двигателем 4AA56A4 Цена: 43,5-(13,9- -9,0)хI,05х хI,0I2=38,29	шт	2	38,29	77

1	2	3	4	5	6	7
3	Ц-к № I ч. III доп. 2 п.2777 Пр-нт I5-01 п.0I-602 п. I2-023	Стоимость вен- тилятора Ц4-70 № 3, I5 с элек- тродвигателем 4AA63B4 Цена: 76,0-(27-II,5)х хI,05хI,0I2=59,53	шт	I	59,53	60
4	24-485 33-I8-б	Установка цент- робежного вен- тилятора с электродвигате- лем, весом до 0, I2 т	шт	I	6, I3	6
5	Ц-к № I ч. III доп. I п.2569 Пр-нт I5-01 п.0I-583 Пр-нт I5-0I/7Iг доп. I9 п.0I-592	Стоимость вен- тилятора Ц4-70 № 4 с электро- двигателем 4A7IB4 Цена: 84,0-(29,0-26,0)х хI,05хI,0I2=80,8I	шт	I	80,8I	8I
6	24-603 33-20-а	Установка кало- рифера, весом до 0, I25 т	шт	I	5,43	5
7	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3782	Стоимость кало- рифера КВП-7	шт	I	65,8	66
8	24-449 33-I6	Вставки гибкие	м2	I,29	I3,0	I7

I	2	3	4	5	6	7
9	24-710 33-26-в	Подставки под калориферы	кг	3,2	0,3	I
I0	24-405 33-9-а	Установка ре- шетки щелевой Р-150	шт	44	0,99	44
II	24-392 33-37-б	Установка за- слонки воздуш- ной, диам. 200 мм	шт	I	3,26	3
I2	Ц-к № I ч. III доп. 4 п. 3288	Стоимость за- слонки Р-200	шт	I	I6,6	I7
I3	24-365 33-7-а	Установка деф- лектора диам. 200 мм	шт	4	8,48	34
I4	24-366 33-7-а	То же, диам. 280 мм	шт	I	9,35	9
I5	24-790 доп. 7 33-4I-а	Устройство узла прохода через перекрытие диам. 315 мм	шт	9	I,98	I8
I6	Ц-к № I ч. III доп. 8 п. 3802	Стоимость узла прохода УП-I	шт	8	I2,5	I00
I7	-"- п. 3803	То же, УП-2	шт	I	I3,2	I3

I	2	3	4	5	6	7
I8	24-30 33-I-a	Устройство воз- духоводов из тонколистовой стали толщ. до 0,9 мм диам. до 160 мм	м2	10,71	8,83	95
I9	24-31 33-I-б	То же, диам. до 315 мм	м2	41,99	5,04	212
20	24-82 33-2-a	Устройство шахты из тонколистовой стали толщ. 2 мм диам. до 160 мм	м2	1,46	12,4	18
21	24-83 33-2-б	То же, диам. до 315 мм	м2	3,39	7,91	27
22	24-35 33-I-б	Устройство воз- духоводов из тон- колистовой стали толщ. 0,7 мм периметром 1000мм	м2	12,0	5,68	68
23	24-36 33-I-в	То же, перимет- ром 1200 мм	м2	12,0	5,07	61
24	24-89 33-2-б	Устройство пере- ходов из тонко- листовой стали толщ. 2 мм	м2	1,5	7,81	12
25	24-24 33-I-д	То же, перехо- дов из тонко- листовой стали толщ. 0,9 мм	м2	0,53	3,91	2

I	2	3	4	5	6	7
26	24-708 33-26-a	Установка кронштейнов под вентиляторы	кг	40,0	0,34	I4
27	Ц-к № I ч. III п. I90I	Стоимость сетки металлической № IO	м2	0,5	7,42	4
28	24-446 33-I4-a	Установка двери герметической не утепленной I,25x0,5 м	шт	I	I3,7	I4
29	24-383 33-8-a	Устройство клапана утепленного в проеме стены воздухоприемного устройства	м2	0,36	39,2	I4
30	24-4I6 33-9-a	Установка стальных решеток в воздухоприемном устройстве	шт	4	0,42	2
3I	Ц-к № I ч. III п. I846	Стоимость решеток площадью до 0,25 м2	м2	0,35	I7,8	6
Итого			руб.			IIIO
Пуск и регулировка 2,5%			руб.			28
Итого			руб.			II38

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расхо- ды 16,4%	руб.			187
		Итого	руб.			1325
		Плановые накоп- ления 6%	руб.			80
		Итого по I разделу	руб.			1405
<u>II. Строительные работы</u>						
32	I7-703 27-60-з	Масляная окраска воздуховодов, пе- реходов, подста- вок, решеток, сеток	м2	83,22	0,548	46
33	I7-698 27-60-ж	Масляная окраска решеток, шахт вне здания	м3	5,2	0,463	2
34	I9-54 28-3-г	Изоляция узлов прохода минерало- ватными плитами	м3	0,3	7,77	2
35	Ц-к № I ч. I п. I7I	Стоимость мине- раловатных плит	м3	0,3I	I2,4	4
		Итого	руб.			54
		Накладные расходы 16,5%	руб.			9
		Итого	руб.			63

т.п.807-11-1 (У чІ)


ІО

18077-06

1	2	3	4	5	6	7
		Плановые накоп- ления 6%	руб.			4
		Итого по II разделу	руб.			67
		Всего по смете	руб.			1472

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила рук. группы



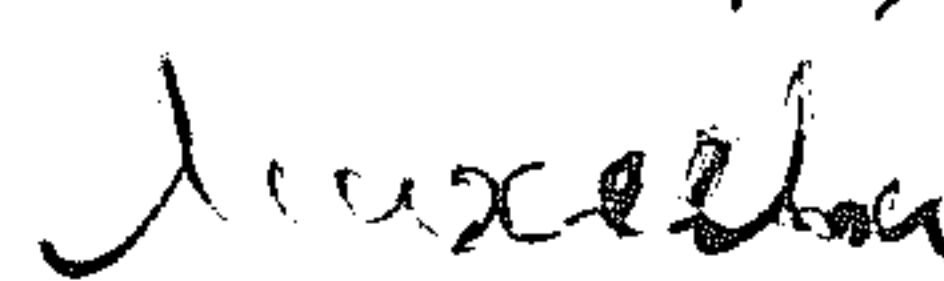


Попов
Сизорин
Михеева
Каган

15 июня 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 2
для расчетной температуры - 40°

№№ пп основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измере- ния	Кол-во единицы измере- ния
I	2	3	4	5

В смету № 2 на
вентиляцию для
расчетной тем-
пературы -30°
внести следую-
щие изменения

Исключить:

7	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3782	Стоимость кало- рифера КВБП -7	шт	I
---	---------------------------------------	-----------------------------------	----	---

Добавить:

7	Ц-к № I ч. III п.3783	Стоимость кало- рифера КВБП-8	"	I
---	-----------------------------	----------------------------------	---	---

Составила ст. инженер

Проверил рук. группы

15 июня 1981 г.

Михеева
Каган

Михеева

Каган

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на теплоснабжение

Основание: чертежи № 0В-I÷0В-IO
альбом I

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. в руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-тех-
нические работы

I	23-48 30-IO-a	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных труб диам. 32 мм	м	15	1,12	17
2	23-49 30-IO-a	То же, диам. 40 мм	м	15	1,24	19
3	23-IO4 30-14-a	Испытание сис- темы гидравличес- ким давлением	м	30	0,03	I

I	2	3	4	5	6	7
4	Ц-к № І ч. ІІІ п. І30	Стоимость муф- тового вентиля диам. 15 мм 15кчІ8п	шт	2	0,95	2
		Итого	руб.			39
		Пуск и регули- ровка 1%	руб.			1
		Итого	руб.			40
		Накладные рас- ходы 16,4%	"			7
		Итого	руб.			47
		Плановые накоп- ления 6%	руб.			3
		Всего по смете	руб.			50

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверил рук. группы

С.А.
Михеева
М.М. Каган

Попов
Сизорин
Михеева
Каган

15 июня 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на отопление

Основание: чертежи № 0В-I÷0В-10
альбом I

Сметная стоимость 0,55 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	№ ЕРЕР	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-тех-
нические работы

I	23-45 30-10-а	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных труб диам. 15 мм	м	125	0,74	93
2	23-46 30-10-а	То же, диам. 20 мм	м	65	0,79	51
3	23-47 30-10-а	То же, диам. 25 мм	м	25	0,96	24
4	23-646 32-9-б	Установка радиа- торов М-140-А0	экм	42	5,29	222
5	23-104 30-14-а	Испытание систе- мы гидравличес- ким давлением	м	215	0,03	6

I	2	3	4	5	6	7
6	23-673 32-10-д	Установка возду- хосборника гори- зонтального диам. 159х4,5 мм ℓ= 355	шт	3	5,83	17
		Стоимость муфто- вой арматуры, не- учтенной единич- ными расценками:				
7	Ц-к № I ч. III п. 130	Вентили диам. 15 мм 15кч18п	шт	3	0,95	3
8	-"- п. 131	То же, диам. 20 мм	"	2	1,1	2
9	-"- п. 132	То же, диам. 25 мм	"	2	1,44	3
10	Ц-к № I ч. III п. 1466	Кран двойной ре- гулировки диам. 15 мм	шт	9	0,83	7
Итого						руб. 428
Пуск и регули- ровка 1%						руб. 4
Итого						руб. 432
Накладные рас- ходы 16,4%						руб. 71

I	2	3	4	5	6	7
		Итого	руб.			503
		Плановые накопления 6%	руб.			30
		Итого по I разделу	руб.			533
		II. <u>Строительные работы</u>				
II	I7-703 27-60-3 тех.ч. п. 29	Масляная окраска радиаторов	м2	35,88	0,298	II
		Цена: 0,548-0,25= = 0,298				
		Итого	руб.			II
		Накладные расходы 16,5%	руб.			2
		Итого	руб.			I3
		Плановые накопления 6%	руб.			I
		Итого по II разделу	руб.			I4
		Всего по смете	руб.			547

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверил рук. группы
15 июня 1981 г.

Михеева
Каган

Попов
Сизорин
Михеева
Каган

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4
для расчетной температуры - 20°

№№ пп основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измере- ния	Кол-во единицы измере- ния
I	2	3	4	5

В смету № 4 на
отопление для
расчетной тем-
пературы -30°
внести следую-
щие изменения

Исключить:

4	23-646 32-9-6	Установка радиа- торов М-140-А0	экм	5,6
II	I7-703 27-60-3	Масляная окраска радиаторов	м2	4,78

Составила ст. инженер

Михеева

Михеева

Проверила рук. группы

Каган

Каган

15 июня 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4
для расчетной температуры - 40°

№№ пп основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измере- ния	Кол-во едини- цы из- мерения
I	2	3	4	5

В смету № 4 на
отопление для
расчетной тем-
пературы -30°
внести следую-
щие изменения

Исключить:

I	23-45 30-10-a	Прокладка трубо- провода из стальных водогазопроводных труб диам. 15 мм	м	50
3	23-47 30-10-a	То же, диам. 25 мм	м	10

Добавить:

2	23-46 30-10-a	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных труб диам. 20 мм	м	40
-	23-48 30-10-a	То же, диам. 32 мм	м	20

т.п.807-11-1 (У чI)

I9

18077-06

I	2	3	4	5
4	23-646 32-9-6	Установка радиа- торов М-140-А0	экм	7,4
II	I7-703 27-60-3	Масляная окраска стального трубо- провода	м2	6,28

Составила ст. инженер
Проверила рук. группы
15 июня 1981 г.

Михеева
Каган

Михеева
Каган

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на узел управления

Основание: чертежи № 0В-I÷0В-IO
альбом I

Сметная стоимость 0,15 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-тех-
нические работы


I	23-204 доп. I 30-15e	Установка вентиля фланцевого диам. 40 мм	шт	2	3,44	7
2	Ц-к № I ч. III п. 187	Стоимость вентиля диам. 40 мм 15кч19п	шт	2	3,80	8
3	23-662 32-10-a	Установка грязе- вика диам. вход- ного патрубка 40 мм	шт	2	13,3	27

I	2	3	4	5	6	7
4	23-687 32-12-б	Установка манометра с трехходовым краном	компл.	2	4,18	8
5	23-688 32-12-в	То же, термометра	"	2	2,18	4
6	23-692 32-13-а	Установка распределительной гребенки из электросварной трубы диам. 108х4 мм	шт	2	30,5	61
Стоимость муфтовой арматуры, неучтенной единичными расценками:						
7	Ц-к № I ч. III п. 130	Вентили диам. 15 мм 15кч18п	шт	1	0,95	1
8	-"- п. 132	То же, диам. 25 мм	"	2	1,22	2
9	Ц-к № I ч. III п. 133	То же, диам. 32 мм	"	2	1,65	3
Итого			руб.	121		
Пуск и регулировка 1%			руб.	1		
Итого			руб.	122		

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расхо- ды 16,4%	руб.			20
		Итого	руб.			142
		Плановые накоп- ления 6%	руб.			9
		Итого по I разделу	руб.			151
		Всего по смете	руб.			151

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила рук. группы

15 июня 1981 г.

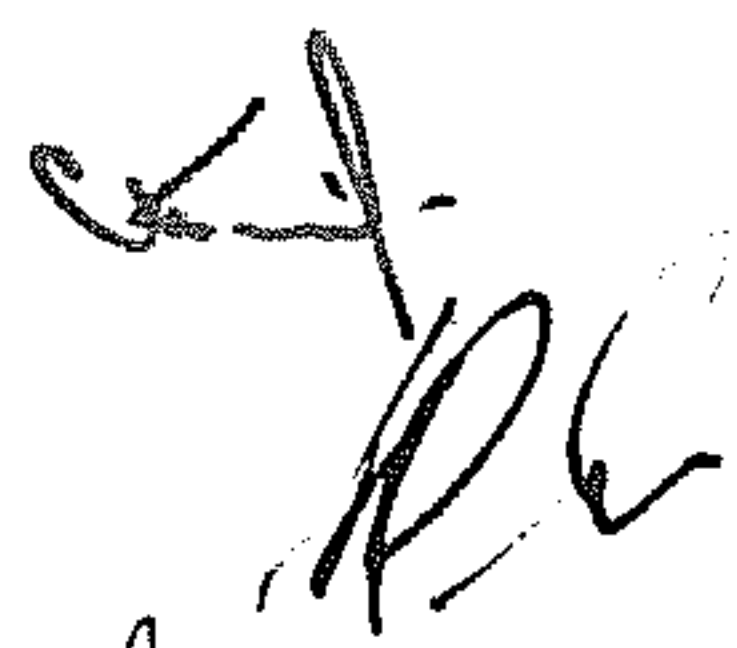
Михеева
Магач

Попов
Сизорин
Михеева
Каган

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 5
для расчетной температуры - 40°

№№ пп основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во единицы измере- ния
1	2	3	4	5

В смету № 5 на
узел управления
для расчетной
температуры -30°
внести следующие
изменения

Добавить:

9	Ц-к № I ч. III п. I33	Стоимость венти- ля муфтового, диам. 32 мм	шт	2
---	-----------------------------	--	----	---

Составила ст. инженер

Михеева

Михеева

Проверил рук. группы

Каган

Каган

15 июня 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

на изоляцию трубопроводов
узла управления, теплоснаб-
жения и отопления

Основание: чертежи № 0В-1:0В-10
альбом I

Сметная стоимость 0,10 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. Строительные
работы

I	20-311 доп. 5 27-1-32-в	Огрунтовка тру- бопроводов грун- том ИФ-020	м2	7,0	0,101	I
2	20-64 27-1-5-б	Антикоррозийное покрытие трубо- проводов краской БТ-117 по грун- товке	м2	7,0	0,05	I
3	19-46 28-3-б Ц-к № I ч. I п. 4 Ц-к № I ч. I доп. 2 п. 273	Изоляция трубо- проводов пух- шнуром Цена: 206-/786- - (5,0x31,5)/х x0,206=76,54	м3	0,3	76,54	23

1	2	3	4	5	6	7
4	И9-227 доп. 3 28-15-д	Покрытие поверх- ности изоляций трубопроводов лакостеклотканью	м2	13,0	2,55	33
5	И9-66 28-3-ж	Изоляция арма- туры запорной, футлярами из минваты	м3	0,1	5,57	1
6	Ц-к № I ч. У п. 234	Стоимость фут- ляров из мин- ваты	м3	0,1	39,5	4
7	И9-191 28-11-к	Покрытие по изоляции арма- туры, кожухами из стали кро- вельной оцин- кованной	м2	2,0	1,44	3
8	Ц-к № I ч. I доп. 2 п. 297	Стоимость ко- жухов из оцин- кованной стали	м2	2,44	2,16	5
9	И7-703 27-60-з	Масляная ок- раска стально- го неизолиро- ванного трубо- провода отопле- ния и теплоснаб- жения	м2	20,0	0,548	11
Итого			руб.			82

1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расхо- ды 16,5%	руб.			14
		Итого	руб.			96
		Плановые накоп- ления 6%	"			6
		Всего по смете	руб.			102

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила ст. техник
Проверила рук. группы
15 июня 1981 г.

С.А.
Р.В.
Михеева
Каган

Попов
Сизорин
Михеева
Каган

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на водопровод хозяйственно-питьевой

Основание: чертежи № ВК-1÷ВК-4
альбом I

Сметная стоимость 0,41 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	№ ЕРЕР	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-технические
работы

I	23-57 30-10-в	Прокладка трубо- провода из стальных водог- зопроводных оцин- кованных труб диам. 15 мм	м	20,0	1,07	21
2	23-58 30-10-в	То же, диам. 20 мм	"	8,0	1,07	9
3	23-59 30-10-в	То же, диам. 25 мм	"	45,0	1,34	60
4	23-60 30-10-в	То же, диам. 32 мм	"	5,0	1,61	8
5	23-104 30-14-а	Испытание систе- мы при диам. труб до 100 мм	м	78,0	0,03	2

I	2	3	4	5	6	7
6	23-I 30-I-a прим.	Прокладка трубо- провода из чу- гунных водопро- водных труб диам. 65 мм	м	3,0	2,56	8
	Ц-к № I ч. III	Стоимость арма- туры, не учтен- ной ЕРЕР:				
7	п. I30	Вентиль муфто- вый запорный диам. 15 мм 15кч18п2	"	4	0,95	4
8	п. I32	То же, диам. 25 мм	"	3	1,44	4
9	п. I33	То же, диам. 32 мм	"	3	1,71	5
I0	-"- п. I458	Кран КВ диам. 15 мм	шт	1	0,86	1
I1	-"- п. I459	То же, диам. 20 мм	"	3	0,92	3
I2	23-386 3I-II-б	Установка поли- вочных вентилей диам. 25 мм	"	3	1,79	5
I3	Ц-к № I ч. III п. I824	Стоимость рука- ва резинового напорного	м	105	1,34	141

I	2	3	4	5	6	7
I4	23-393 3I-I3-a Ц-к № I ч. III п. 3I3 Пр-т I7-04 п.3-0I7	Установка счет- чика холодной воды крыльчатого УВК-25	шт	I	32	32
		Цена: 24,50-18,90+ +24xI, I0=32,0				
I5	23-687 32-I26	Установка манометра общего назначения	"	I	4,18	4
I6	23-339 3I-2-д	Щетка-душ с кап-роновой щетиной	"	I	14,60	15
Итого						руб. 322
Накладные расходы 16,4%						" 53
Итого						руб. 375
Плановые накопления 6%						руб. 23
Итого по I разделу						руб. 398

II. Строительные работы

I7	I-635 IO-II4-6	Разработка сухо-го грунта II груп-пы вручную	м3	5,40	I,06	6
----	-------------------	--	----	------	------	---

1	2	3	4	5	6	7
I8	I-636 IO-II4-6	Обратная засыпка грунта вручную	м3	5,40	0,43	2
		Итого	руб.			8
		Накладные расхо- ды 16,5%	руб.			I
		Итого	руб.			9
		Плановые накоп- ления 6%	руб.			I
		Итого по II разделу	руб.			10
		Всего по смете	руб.			408

Главный инженер проекта

Начальник Сметного отдела

Составила инженер

Проверил рук. группы

15 июня 1981 г.

Михеев
Михеев

С.А.
Д.В.

Попов

Сизорин

Панина

Каган

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту санитарного пропускника на 15
человек для животноводческих и птицеводческих
предприятий

на водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК-І÷ВК-4
альбом І

Сметная стоимость 0,12 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № поз.	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7

І. Санитарно-технические
работы

І	23-57 30-І0-в	Прокладка трубо- провода из стальных водога- зопроводных оцин- кованных труб диам. 15 мм	м	30,0	1,07	32
2	23-58 30-І0-в	То же, диам. 20 мм	"	80	1,07	9
3	23-59 30-І0-в	То же, диам. 25 мм	"	35,0	1,34	47
4	23-І04 30-І4-а	Испытание систе- мы при диам. труб до 100 мм	м	73,0	0,03	2

I	2	3	4	5	6	7
Ц-к № I ч. III	Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной ЕРЕР:					
5	п. I30	Вентиль муфтовый запорный I5кчI8п2 диам. I5 мм	шт	I	0,95	I
6	п. I32	То же, диам. 25 мм	"	3	I,7I	5
7	п. I458	Кран KB 20Д	"	3	0,86	3
Итого			руб.			99
Накладные расходы I6,4%			"			I6
Итого			руб.			II5
Плановые накопления 6%			руб.			7
Итого по разделу			руб.			I22
Всего по смете			руб.			I22

Главный инженер проекта

Начальник Сметного отдела

Составила инженер

Проверила рук. группы

I5 июня I98I г.

Попов

Сизорин

Панина

Каган


 Алексеева
 Макаш

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту санитарного пропускника на 15
человек для животноводческих и птицеводческих
предприятий

на бытовую канализацию

Основание: чертежи № ВК-1:ВК-4
альбом I

Сметная стоимость 0,40 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	№ ЕРЕР	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-технические
работы

I	23-34 30-6-а	Прокладка трубо- провода из чугу- нных канализацион- ных труб диам. 50 мм	м	20,0	2,52	50
2	23-35 30-6-б	То же, диам. 100 мм (по стенам зданий)	м	19,0	3,95	75
3	23-32 30-4-а	То же, диам. 100 мм (в траншеях)	"	6	2,38	14
4	23-366 31-5-а	Установка унита- за керамического с косым выпуском	шт	2	21,80	44

I	2	3	4	5	6	7
5	23-323 3I-I-г	Установка умыш- вальника кера- мического 550x420x150 со смесителем	шт	4	17,90	72
6	23-359 3I-4-г	Установка рако- вины стальной эмалированной со смесителем	"	2	7,11	14
7	23-343 3I-2-д	Смеситель для раковин	шт	2	5,04	10
8	23-350 3I-3-в	Установка под- дона душевого чугунного эма- лированного	"	1	30,10	30
Итого						руб. 309
Накладные рас- ходы 16,4%						" 51
Итого						руб. 360
Плановые накоп- ления 6%						" 22
Итого по I разделу						руб. 382

II. Строительные работы

8	I-635 IO-II4-б	Разработка сухо- го грунта II груп- пы вручную	м3	8,10	1,06	9
---	-------------------	--	----	------	------	---

I	2	3	4	5	6	7
9	I-636 IO-II4-6	Обратная засыпка грунта вручную	м3	8,10	0,43	3
		Итого	руб.			I2
		Накладные рас- ходы 16,5%	"			2
		Итого	руб.			I4
		Плановые накоп- ления 6%	"			I
		Итого по II разделу	руб.			I5
		Всего по смете	руб.			397

Главный инженер проекта
Начальник Сметного отдела

Составила инженер
Проверила рук. группы

15 июня 1981 г.

Лихеева
Магич

С.И.
Р.А.

Попов
Сизорин
Панина
Каган

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость 4,13 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:

- оборудование 3,81 "
- монтажных работ 0,32 "

Основание: спецификации на листах
ТХ1-ТХ2
альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наимено- вание укрупнен- ных пока- зателей и нормати- вов преи- скурантов, ценника и № позиций	Наименование и характери- стика обору- дования и монтажных работ	Еди- ница изме- рения	Кол-во	Вес брутто		Сметная стоимость				Общая стоимость			
					нетто		единицы руб.				руб.			
					еди- ницы	общий	обо- руд.	монтажных		обо- руд.	монтажных			
								работ			работ			
				все- в т.ч.		все- в т.ч.								
				го зарплата		го зарплата								
				ос- рабо- нов- чих, ная заня- тых управ- лением маши- нами		ос- рабо- нов- чих, ная заня- тых управ- лением маши- нами								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Заявка "Союз- глав зовет- снаб- прома"	Огневая паро- воздушная пароформали- новая камера Q=100 кг/час, γ=1,8 м3												

Т.П.807-11-1 (У ч1)

36

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
на 1982 г. стр. 19 34-124 к-0,75 на вес	ОПЖ-1	шт	1	0,420	0,420	726,0	93,0	52,65	1,04	726	93	53	1	
	Цена: 124x0,75=93,00 70,2x0,75=52,65 1,38x0,75=1,04													
2	ЕРЕР 23-302	Ванна V=200 л Цена: 44,1x1,164=51,33	шт	2	0,127	0,254	51,33	2,15	-	-	103	4	-	
3	Доп. 42 к.24-10 п.2-117 36-у-22 примен.	Машина стиральная N=11,2 кВт КП-114	шт	1	0,185	0,185	1360,0	56,9	30,0	0,35	1360	57	30	-
4	24-10 п.2-22 36-у-34 примен.	Барабан сушильный N=12,4 кВт КП-307	шт	1	0,180	0,180	700,0	29,2	15,95	0,09	700	29	16	1

7.1.807-11-1 (У ч1)

37

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	СЧЗ т.ч. в. I 1977 стр. 17 п. 103 I% от СТ-ТИ	Стол гладильный	шт	I	0,035	0,035	48,0	0,48	-	-	48	I	-	-
6	СЧЗ т.ч. в. I 1977 стр. 25 п. 220 монтаж I% от СТ-ТИ	Шкаф для белья ШБ-2	шт	I	0,017	0,017	115,2	1,15	-	-	115	I	-	-
7	СЧЗ т.ч. в. I 1977 стр. 24 п. 200 монтаж I% от СТ-ТИ	Стол СП-1050А	шт	4	0,045	0,180	40,0	0,4	-		160	2	-	-

г.п.807-11-1 (У ч1)

38

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	24-06 п. II-001 28-у-7450	Электроплита одно- конфорочная ЭП-8	шт	I	0,090	0,090	89,0	6,86	3,95	0,01	89	7	4	-
9	Заявка на холод. и тор- говое обору- дование на 1976г. монтаж 1% от ст-ти	Холодильник ЗИЛ (КХ-240)	шт	I	0,100	0,100	336,0	3,36			336	3	-	-
10	24-06 п. 06-002 28-у-7419	Электрокипятель- ник КНЭ-50	шт	I	0,017	0,017	52,0	7,00	3,98	0,01	52	7	4	-
Итого											3586	303	III	2

Т.П.807-11-1 (У ч1)

39

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспортные расходы 5%	руб.								179			
		Итого	руб.								3765			
		Заготовитель- но-складские расходы 1,2%	"								45			
		Итого оборудо- вания	руб.								3810			
		Плановые накоп- ления 6%	"									18		
		Итого монтажных работ	руб.									321		

Т.П.804-11-1 (У ч1)

40

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

1. Оборудование - 3810 руб.

2. Монтажные работы - 321 руб.

Всего по смете - 4131 руб.


Гл. инженер проекта

Нач. сметного отдела

Составила ст. техник

Проверила рук. группы

15 июня 1981 г.

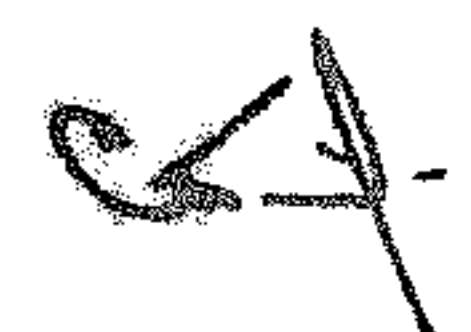 Попов
 Сизорин
 Пахомова
 Конокотина

г.н.807-11-1 (У ч1)

41

18077-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
электроосвещение

Сметная стоимость 1,20 тыс.руб.

Основание: спецификация № Э-1÷Э-3
альбом I

в том числе стоимость

- монтажных работ 1,20 "

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наимено- вание укрупнен- ных пока- зателей и нормати- вов преи- скурантов, ценника и № позиций	Наименование и характери- стика обору- дования и монтажных работ	Еди- ница изме- рения	Кол-во	Вес брутто		Сметная стоимость				Общая стоимость			
					нетто		единицы руб.				руб.			
					еди-	общий	обо-	монтажных			обо-	монтажных		
					ницы		руд.	работ			руд.	работ		
							все- в т.ч.				все- в т.ч.			
							го зарплата				го зарплата			
							ос- рабо-				ос- рабо-			
							нов- чих,				нов- чих,			
							ная заня-				ная заня-			
							тых				тых			
							управ-				управ-			
							лением				лением			
							маши-				маши-			
							нами				нами			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Монтажные работы

I	8-7099	Щиток освети- тельный Щ032-2I	шт	I				5,25	2,22	0,023I	-	5	2	-					
---	--------	----------------------------------	----	---	--	--	--	------	------	--------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Г.П.807-11-1

(У ч1)

42

18077-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-7088	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	100 шт	0,01				331	117	1,23	-	3	1	-
3	8-7015	Подвеска светильника для ламп накаливания полностью пылезащищенных на крюках	"	0,24				193,0	70,1	25,0	-	46	17	6
4	8-7017	То же, на кронштейнах	"	0,04				428,0	68,8	25,3	-	17	3	1
5	8-7035	То же, люминесцентных ламп	"	0,23				218,0	87,6	14,0	-	50	20	3
6	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм ² по стене с креплением накладными скобами	100 м	2,22				98,3	32,7	8,55	-	218	73	19

Т.А.807-11-1 (УЧ1)

43

18077-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-700I	Установка выключа- теля однополюсного для открытой уста- новки	I00 шт	0,2I				65,2	I6,6	-	-	I4	3	-
8	8-7003	То же, брызгоза- щищенного	"	0,08				233,0	35,4			I9	3	
9	8-7006	То же, розетки штепсельной 2-х полюсной для от- крытой установки	"	0,03				67,1	I6,2	-		2	I	-
Итого												374	I23	29
Плановые накоп- ления 6%												22		
Итого монтажных работ												396		

г.н.807-11-1 (V чI)

44

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

П. Материалы, не учтенные
ценниками

10	ТПЭП № 4 1977 стр.24	Щиток осветитель- ный Щ0-32-2I	шт	I				38,7				39		
11	I5-07 доп. 5 п. I-I42	Светильник НСП03х60/P53-0I для ламп накали- вания	шт	22				1,66				37		
12	I5-07 доп. I п. I-II7	То же, НСП02х100/P53-0I	шт	6				2,80				17		
13	-"- доп.24 п.3-212	Светильник люми- несцентный ЛП002-2х40/П-02	шт	21				18,0				378		

Т.П.807-11-1 (У.П.1)

45

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I4	I5-07 доп. 2 п. I-I39	Светильник люми- несцентный ПВЛМ-Р-2х40с	шт	2				30,35				61		
I5	Сб. № I MT-092 п. 329	Лампа люминес- центная ЛБ-40	шт	46				2,0				92		
I6	-"- п. I85	Лампа накаливания 220В 100 Вт	шт	6				0,30				2		
I7	-"- п. I75	То же, 60 Вт	шт	22				0,18				4		
I8	I6-03 п. 6-003	Стартер СК-220	шт	46				0,40				18		
I9	Ц. I, ч. У стр. I00	Кабель АВРГ 2х4 мм ²	км	0,18				181,0				33		
20	-"-	То же сеч. 3х4 мм ²	"	0,04				268,0				11		

г.п.807-11-1 (У ч. I)

46

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

21	I5-04-П п.3-670	Ящик с понижаю- щим трансформа- тором ЯТП-0,25	шт	I				13,0				13		
Итого			руб.									705		

Транспортные,
заготовительно-
складские и пр.
расходы:

4,7% по поз. 10	"											2		
7,8% по поз. 11-14	"											38		
8,6% по поз. 15-18	"											10		
5,1% по поз. 21	"											I		
Итого			руб.									756		

г.п.807-11-1 (У ч1)

47

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Плановые накоп-
ления 6%

45

Итого материалов руб.

801

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

Монтажные работы - 396 руб.

Материалы - 801 руб.

Всего по смете -1197 руб.

Гл. инженер проекта

Нач. сметного отдела

Составила рук. группы

Проверил гл. специалист

15 июня 1981 г.

Попов

Сизорин

Конокотина

Гурьяшкин

Г.П.807-11-1 (У ч1)

48

18077-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость 0,38 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:
- оборудования 0,06 "
- монтажных работ 0,32 "

Основание: спецификации № Э-1:Э-3
альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наимено- вание укрупнен- ных пока- зателей и нормати- вов преи- скурантов, ценника и № позиций	Наименование и характери- стика обору- дования и монтажных работ	Един. изме- рения	Кол-во	Вес брутто		Сметная стоимость				Общая стоимость			
					нетто		единицы руб.				руб.			
					еди- ницы	общий	обо- руд.	монтажных работ		обо- руд.	монтажных работ			
								все- го	в т.ч. зарплата		все- го	в т.ч. зарплата		
				ос- нов- ная		рабо- чих, заня- тых управ- лением маши- нами		ос- нов- ная		рабо- чих, заня- тых управ- лением маши- нами				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Монтажные работы и оборудование

I	I5-04-I п.04-166 8-6273	Пускатель маг- нитный ПМЕ-121	шт	4	-	-	4,0	3,91	1,40	0,01	16	16	6	-
---	-------------------------------	----------------------------------	----	---	---	---	-----	------	------	------	----	----	---	---

г.н.807-11-1 (У ч1)

49

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I5-04-I п.18-119 8-6240	Пост управления ПКЕ 712-2УЗ	шт	4	-	-	1,35	1,85	0,71	0,01	5	7	3	-
3	I5-04-II п.2-471 8-6606	Шкаф силовой распределитель- ный на 8 трех фазных групп с предохранителя- ми и рубильни- ком ШР11-73504	шт	1	-	-	37,0	17,2	6,0	0,29	37	12	6	-
4	8-6683	Подготовка к включению ру- бильника на ток 400а	пол.	3	-	-	-	1,13	0,38	-	-	3	1	-
5	8-6687	То же, предохра- нителей на ток 60 т	шт	24	-	-	-	0,58	0,22	-	-	14	5	-

Т.А.807-11-1 (У ч1)

50

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	8-5950	Ящик однофидер- ный с автоматами ЯБПВ-I	шт	I	-	-	-	5,31	1,68	0,01	-	5	2	-
7	8-4277	Прокладка труб стальных диам. 32 мм	100 м	0,05	-	-	-	105,0	29,6	8,29	-	5	1	-
8	8-4510	Прокладка труб винипластовых П-20 в полу	"	0,25	-	-	-	27,0	11,2	0,08	-	7	3	-
9	8-4360	Прокладка метал- лорукава РЗ-Ц-Х22	"	0,03	-	-	-	48,7	12,6	3,77	-	1	-	-
10	8-4371	Затягивание пер- вого провода сеч. до 2,5 мм ² в про- ложенные трубы	"	0,28	-	-	-	6,86	2,69	0,81	-	2	1	-
11	8-4374	То же, сеч. 25 мм ²	"	0,05	-	-	-	15,3	6,03	1,78	-	1	-	-

г.п.807-44-1 (У ч1)

51

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2	8-4403	То же, последующих проводов сеч. 2,5 мм ²	100 м	1,04	-	-	-	2,37	1,31	-	-	2	1	-
I3	8-4406	То же, сеч. 25 мм ²	"	0,15	-	-	-	5,10	2,81	-	-	1	-	-
I4	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм ² по стене с креплением накладными скобами	"	1,3	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	128	43	11
I5	8-1450	То же, при весе 1 м до 1 кг	"	0,05	-	-	-	51,7	20,4	0,1	-	3	1	-
I6	9-7006	Установка розетки штепсельной для открытой установки	100 шт	0,02	-	-	-	67,1	16,2	-	-	1	-	-
I7	8-4925	Присоединение электродвигателей весом до 150 кг к сети	шт	6	-	-	-	2,01	0,83	0,01	-	12	5	-

г.п.807-11-1 (У ч1)

52

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I8	8-I6I5	Заделки кабель- ные сеч. до 35 мм ²	шт. 2	-	-	-	2,47	0,64	-	-	5	I	-	
	Итого	руб.									58	225	79	II
	Транспортные расходы 7%	"									4			
	Итого	руб.									62			
	Комплектация 0,7%										-			
	Итого оборудования	руб.									62			
	Плановые накоп- ления 6%											I4		
	Итого монтажных работ	руб.										239		

Т.п. 807-11-1 (У ч.1)

53

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

П. Материалы, не учтенные
ценником

19	И5-04-П п.3-601	Ящик однофидерный ЯБПВ-1	шт	I	-	-	-	13,30	-	-	-	13	-	-
20	Ц.1,ч.У стр.100	Кабель АВРГ сеч. 2х4 мм ²	км	0,05	-	-	-	181,0	-	-	-	9	-	-
21	-"- стр.102	То же, сеч. 3х4+1х2,5 мм ²	"	0,08	-	-	-	318,0	-	-	-	25	-	-
22	-"-	То же, сеч. 3х25+1х10	"	0,005	-	-	-	906,0	-	-	-	5	-	-
23	-"- стр.222	Провод АПВ сеч. 2,5 мм ²	"	0,120	-	-	-	29,2	-	-	-	4	-	-
24	-"-	То же, сеч. 25 мм ²	"	0,020	-	-	-	150,0	-	-	-	3	-	-
25	-"- стр.224	Провод ПГВ сеч. 1,5 мм ²	"	0,012	-	-	-	35,6	-	-	-	1	-	-

г.п.807-11-1 (У ч1)

54

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	05-03 п.8-0114	Труба винипласто- вая П20	км 0,025	-	-	-	255,0	-	-	-	6	-	-	
27	01-04 доп. 4 стр. 4	Труба стальная водогазопроводная диам. 32 мм	10 м 0,5	-	-	-	4,20	-	-	-	2	-	-	
28	24-16-49 п.1-052	Металлорукав РЗ-Ц-Х22	км 0,003	-	-	-	180,0	-	-	-	1	-	-	
Итого руб.												69		
Транспортные, заготовительно- складские рас- ходы и пр.														
5,1% по поз. 19 руб.												1		
11,4% по поз.26 "												1		
6,9% по поз. 27 "												1		
6,6% по поз. 28 "												-		
Итого руб.												72		

Т.п.807-11-1 (У.Ч.1)

55

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Плановые накоп-
ления 6% руб.

4

Итого материа-
лов руб.

76

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

Оборудование - 62 руб.

Монтажные работы - 239 "

Материалы - 76 "

Всего по смете - 377 руб.

Гл. инженерпроекта

Нач.сметного отдела

Составила рук.группы

Проверил гл.специалист

С.Д. Попов
С.С. Сизорин
А.С. Конокотина
А.С. Гурьяшкин

Попов

Сизорин

Конокотина

Гурьяшкин

15 июня 1981 г.

Г.П.807-11-1 (У ч1)

56

18077-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
автоматизация отопления и вентиляции

Сметная стоимость 0,49 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:
- оборудования 0,09 "
- монтажных работ 0,40 "

Основание: спецификации № АОВ-1:АОВ-3
альбом I
Составлена в ценах 1969 г.

Г.П.804-11-1
(У ч1)

№№ пп	Наимено- вание укрупнен- ных пока- зателей и нормати- вов преи- скурантов, ценника и № позиций	Наименование и характери- стика оборудо- вания и монтажных работ	Един. изме- рения	Кол-во	Вес брутто	Сметная стоимость				Общая стоимость				
					нетто	единицы руб.			руб.					
					еди-	общий	обо-	монтажных	обо-	монтажных				
					ницы		руд.	работ	руд.	работ				
					все- в т.ч.				все- в т.ч.					
го зарплата				го зарплата										
ос- рабо-				ос- рабо-										
нов- чих,				нов- чих,										
ная заня-				ная заня-										
тых				тых										
управ-				управ-										
лением				лением										
маши-				маши-										
нами				нами										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

57
18077-06

I. Монтажные работы и оборудование

I	I7-04 доп. 3 п. I-0996 II-I827B	Терморегулиру- ющее устройство ТУДЭ-4	шт	I	-	-	55,0	9,27	5,3	-	55	9	5	-
---	--	---	----	---	---	---	------	------	-----	---	----	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I7-06-48 п. I-212 п. I-261 II-I	Термометр техни- ческий угловой У-5 комплектно с оправой I,55+2,35=3,90	шт	2	-	-	3,90	0,71	0,22	-	8	I	-	-
3	" п. I-271	Термометр быто- вой ТБ-2М	"	I	-	-	0,29	-	-	-	-	-	-	-
4	I5-04-I п. 01-015 8-6120	Выключатель автоматический АК63-2М	"	I	-	-	10,0	2,18	0,88	0,01	10	2	I	-
5	I5-04-I п. 04-134 8-6273	Пускатель маг- нитный ПМЕ-081	"	I	-	-	4,40	3,91	1,40	0,01	4	4	I	-
6	I5-04-I доп. 37 п. I8-324 п. I8-328 п. I8-332 8-6677	Пост управления ПКУ I5-I9, I3I-54У2 с кнопками управ- ления КУ-2 шт и переключающим уст- ройством ПФЗ-I шт комп. I		I	-	-	8,60	2,96	1,13	0,01	9	3	I	-
		Цена: 5,30+(0,9x2)+ +1,50=8,60 руб.												

г.н.807-41-1 (У ч1)

58

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-6714	Подготовка к включению кнопок управления и переключающих устройств	шт	3	-	-	-	0,60	0,27	-	-	2	1	-
8	8-4500	Прокладка трубок из поливинилхлоридного пластика Д до 25 мм	100 м	0,2	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	16	5	1
9	8-4371	Затягивание первого провода АПВ сеч. 2,5 мм ² в проложенные трубы	"	0,20	-	-	-	6,86	2,69	0,81	-	1	1	-
10	8-4403	То же, последующих проводов	"	0,65	-	-	-	2,37	1,31	-	-	2	1	-
11	11-1592	Установка соединительной коробки КСК-16	шт	1	-	-	-	8,02	4,28	0,06	-	8	4	-

7.0.807-11-1 (У ч1)

59

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2	I2-у- 1876	Отборные устрой- ства без расши- рителя	шт	2	-	-	-	I,II	0,27	0,01	-	2	I	-
		Итого	руб.								86	50	21	I
		Транспортные расходы 7%	"								6			
		Итого	руб.								92			
		Комплектация 1%	"								I			
		Итого оборудова- ния	руб.								93			
		Плановые накоп- ления 6%	"										3	
		Итого монтажных работ	руб.										53	

Г.П.807-1-1 (У ч1)

60

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

П. Материалы, не учтенные
ценником

I3	Ц.І,ч.У стр.222	Провод АПВ сеч. 2,5 мм2	км	0,085	-	-	-	29,2	-	-	-	2	-	-			
I4	05-03 п.8-0ІІ3	Трубка из поли- винилхлоридного пластика Д = 16 мм	"	0,015	-	-	-	195,0	-	-	-	3	-	-			
I5	05-03 п.8-00І4	То же, Д = 20 мм	"	0,005	-	-	-	255,0	-	-	-	1	-	-			
I6	Ц.І,ч.У стр.354	Коробка соедине- тельная КСК-16	шт	1	-	-	-	318,0	-	-	-	318	-	-			
I7	24-18-29 п.09-029	Отборные устрой- ства без расши- рителя	"	2	-	-	-	2,58	-	-	-	5	-	-			
Итого												руб.			329		

г.п.807-11-1 (У ч1)

61

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Транспортные,
заготовительно-
складские и пр.
расходы

II,4% по поз. 14,15 руб.

7,6% по поз. 17 "

Итого руб.

329

Плановые накоп-
ления 6%

"

20

Итого материалов руб.

349

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

Оборудование - 93 руб.

Монтажные работы - 53 руб.

Материалы - 349 руб.

Всего по смете - 495 руб.

Гл.инженер проекта
Нач.сметного отдела
Составила рук.группы
Проверил гл.специалист

15 июня 1981 г.

С.А. Попов
Р.В. Сизорин
Р.В. Конокотина
Г.В. Гурьяшкин

г.п.801-11-1 (У ч1)

62

18077-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
сети связи и сигнализации

Сметная стоимость 0,13 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:
- оборудования 0,07 "
- монтажных работ 0,06 "

Основание: спецификации № СС-1÷СС-2
альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наимено- вание укрупнен- ных пока- зателей и нормати- вов преЙ- скурантов, ценника и № позиций	Наименование и характери- стика обору- дования и монтажных работ	Един. изме- рения	Кол-во	Вес брутто		Сметная стоимость			Общая стоимость				
					нетто еди- ницы	общий	единицы руб.		руб.					
							обо- руд.	монтажных работ	обо- руд.	монтажных работ				
											все- в т.ч.		все- в т.ч.	
											го зарплата		го зарплата	
		ос- рабо- нов- чих, ная заня- тых управ- лением маши- нами				ос- рабо- нов- чих, ная заня- тых управ- лением маши- нами								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Монтажные работы и оборудование

I	I6-02 доп.5 п.04-0048 IO-974	Аппарат телефон- ный ТА-72	шт	3	-	-	9,45	0,56	0,30	-	28	2	I	-
---	---------------------------------------	-------------------------------	----	---	---	---	------	------	------	---	----	---	---	---

Т.П.807-11-1

(У ч1)

63

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Цена Ново- сбир- ского электро- техн. з-да 10-3098	Громкоговоритель абонентский "Сюрприз"	шт	5	-	-	7,0	3,56	1,88	-	35	18	9	-
3	10-3095	Трансформатор понижающий ТАМУ-10	шт	1				0,92	0,43	-	-	1	-	-
4	8-4372	Прокладка кабеля ТПП 10x2x0,5 в трубе	100 м	0,15				8,49	3,35	0,97	-	1	1	-
5	8-4500	Прокладка труб виниловых Д = 20 мм	"	0,05				80,7	23,5	4,97	-	4	1	-
6	8-2541	Прокладка провода ТПП открыто по стене	"	0,75				18,1	10,1	-	-	14	8	-

Г.П.807-11-1 (У ч.1)

64

18077-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	8-254I	То же, ПТГЖ	100м	0,50				18,1	10,1	-	-	9	5	-	
8	10-7242	Установка ко- робок КРТ-10; УК-2П; УК-2р	шт	5				0,769	0,26	-	-	4	1		
9	10-2979	Установка радио- розеток	шт	5				0,54	0,29	-	-	3	1		
Итого			руб.									63	56	27	
Транспортные расходы 7%			"									4			
Итого			руб.									67			
Комплектация 0,7%			"									-			
Итого оборудова- ния			руб.									67			

Т.П.807-11-1 (У ч1)

65

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Плановые накоп-
ления 6%

руб.

3

Итого монтажных
работ

руб.

59

II. Материалы, не учтенные ценником

10	29-02-20 п.316	Трансформатор понижающий ТАМУ-10	шт	I	2,60	3
11	15-09 табл.112	Провод телефон- ный однопарный ТРП 1х2х0,5	км	0,075	11,0	1
12	"- табл.88	Кабель ТПП 10х2х0,5	км	0,015	165	2
13	"- табл.119	Провод радиотран- сляционный ПТПЖ 2х0,6	км	0,050	11,0	1

г.п.807-11-1 (У ч1)

66

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I4	05-03 п.8-0114	Труба винипласто- вая Д = 20 мм	км	0,005				255,0				I		
		Итого		руб.								8		
		Транспортные, заготовительно- складские и пр. расходы												
		7,6% по поз. 10		"								-		
		9,7% по поз. 11, 12, 13										-		
		11,4% по поз. 14		"								-		
		Итого		руб.								8		
		Плановые накоп- ления 6%		"								-		
		Итого материалов		руб.								8		

г.п.807-11-1 (У ч1)

67

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

Оборудование - 67 руб.
Монтажные работы - 59 руб.
Материалы - 8 руб.

Всего по смете - 134 руб.

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила рук. группы
Проверил гл. специалист
15 июня 1981 г.

 Попов
 Сизорин
 Конокотина
 Гурьяшкин

Т.п.807-11-1 (У ч1)

18077-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на приобретение шкафов

Сметная стоимость 1,23 тыс.руб.
в т.ч.
- оборудования 1,23 "

Основание: спецификации
к чертежам АР-2
альбом П, ч.2

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	№ ЕРЕР	Наименование и характери- стика обору- дования и монтажных работ	Един. изме- рения	Кол-во	Вес брутто		Сметная стоимость				Общая стоимость			
					нетто	еди- общий ницы	единицы руб.		руб.		руб.		руб.	
							обо- руд.	монтажных работ	все- го	в т.ч. зарплата	обо- руд.	монтажных работ	все- го	в т.ч. зарплата
ос- нов- ная	рабо- чих, заня- тых управ- лением маши- нами	ос- нов- ная	рабо- чих, заня- тых управ- лением маши- нами											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Оборудование и монтажные работы

I	Бюлле- тень строит. техники № 6 за 1971 г.	Шкаф тройной М-3-33	блок	12	-	-	96	-	-	-	1152	-	-	-
		Итого	руб.								1152			

Г.П.804-11-1 (У ч1)

69

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Транспортные
расходы 5%

руб.

58

Итого

руб.

1210

Заготовительно-
складские рас-
ходы 1,2%

"

15

Итого оборудо-
вания

руб.

1225

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила ст. инженер

Проверила рук. группы


15 июня 1981 г.



Попов



Сизорин

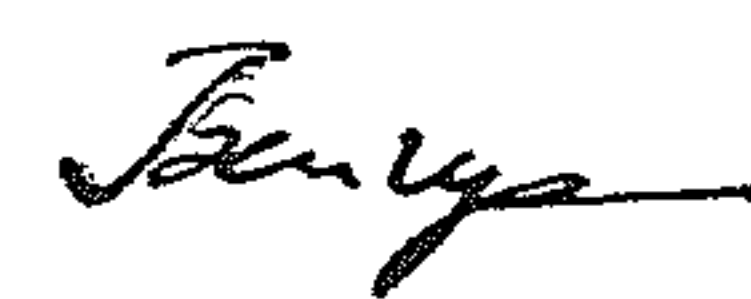

Бенгус



Конокотина

Т.п. 807-11-1 (У чл)

70

18077-06

Сметный отдел