

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-1-127.86

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС ЛЕСХОЗА
(ЛЕСХОЗЗАГА)

А Л Б О М

С М Е Т Ы

ЗДАНИЕ С ПОДВАЛОМ

л. 3-46

к.ф. ЦИТП инв. N 9323/4

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС ЛЕСХОЗА

(ЛЕСХОЗЗАГА)

411-1-127.86

АЛЬБОМ IV

С М Е Т Ы

ЗДАНИЕ С ПОДВАЛОМ

Стоимость:

общая	79,56 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	76, 5 тыс.руб.
I куб. м здания	24,33 руб.
I кв. м общей площади	90,87 руб.

Разработан

Киевским филиалом института
"Союзгипролесхоз"


Утвержден

Гослесхозом СССР
Протокол № 15 от
10.09.1985 г.
Введен в действие
институтом
"Союзгипролесхоз"
Приказ № 57 от
26.09.1985 г.

К.Ф.ЦИТИ инв. N 9323/4

Главный инженер филиала

Главный инженер проекта

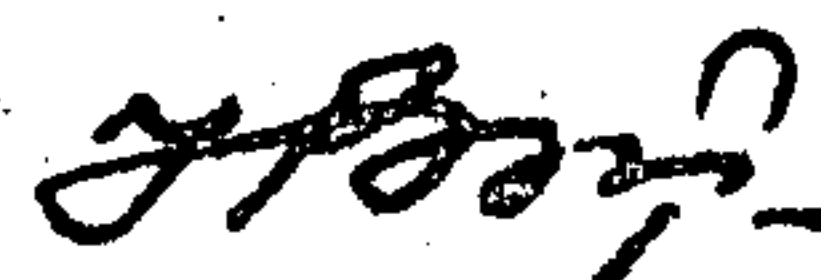

Н.А.Задависьчука

В.И.Заславский

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ пп	№№ смет	Н а и м е н о в а н и е	Страницы
1	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2		Объектная смета	6
		<u>Локальные сметы основного</u> <u>решения</u>	
3	I-I	Общестроительные работы	9
4	I-2	Отопление	85
5	I-3	Узел управления	91
6	I-4	Вентиляция	97
7	I-5	Водопровод холодной воды	103
8	I-6	Водопровод горячей воды	108
9	I-7	Канализация	112
10	I-8	Электроосвещение	117
11	I-9	Телевидение	125
12	I-10	Телефонизация	129
13	I-11	Радиофикация	134
14	I-12	Заземление	140
15	I-13	Охранная сигнализация	143
16	I-14	Технологическое оборудо- вание	148
17		Расчет № I стоимости транспортных расходов	154

1	2	3	4
---	---	---	---

Локальные сметы вариантов:

18	I-I-I	Общестроительные работы (T=-20° С)	156
19	I-I-2	Общестроительные работы (T=-40° С)	163
20	I-2-1	Отопление (T=-20° С)	174
21	I-2-2	Отопление (T=-40° С)	177
22		Ведомость потребности в производственных ресурсах	179

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы типового проекта производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага) составлены в нормах и ценах 1984 года в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Основными нормативными документами для составления смет являются:

Сборники ЕРЕР-84 (приложение к СНиП-IV-5-82).

Сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и сборник сметных цен на перевозку грузов (приложение к СНиП IV-4-82).

Сборники единых районных единичных расценок на строительные работы для строек Московской области в ценах 1984 года.

Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области в ценах 1984 года.

Сборники расценок на монтаж оборудования (приложение к СНиП IV-6-82).

Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 1.01. 1982 г.

В соответствии с заданием на проектирование сметы разработаны для районов с расчетными температурами наружного воздуха минус 20, 30 (основное решение) и 40° С.

Фундаменты под колонны - сборные железобетонные башмаки.
Фундаменты под кирпичные стены - ленточные бутобетонные.
Каркас здания - сборные железобетонные конструкции (колонны, диафрагмы жесткости, ригели).

Стены - из керамзитобетонных панелей и кирпичных вставок.
Перекрытие - сборные железобетонные панели.
Покрытие - совмещенное из сборных железобетонных панелей.
Перегородки - кирпичные и гипсоблочные.
Кровля - четырехслойный рулонный ковер по цементной стяжке, уложенной по плитному утеплителю.

Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки (наружная лестница - металлическая).

Полы - из линолеума, керамических плиток, мозаичные и бетонные.

Окна - блоки с раздельными переплетами.

Двери - блочные щитовые.

Внутренняя отделка - штукатурка кирпичных стен, известковая, клеевая, масляная окраска и облицовка глазурованной плиткой.

Инженерное оборудование здания:

Отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение. Слаботочные устройства: радификация, телефонизация, телевидение, охранная сигнализация.

Объектная смета составлена для основного решения в ценах базисного района (прямые затраты) и в базисных ценах на местные строительные материалы и конструкции (Московская область).

За расчетную единицу принят I кв. м общей площади здания.

Накладные расходы приняты:

а) в процентах к сметным прямым нормам:

- для общестроительных работ - 16,5 %,
- для внутренних санитарно-технических работ - 13,3 %,
- для монтажа металлоконструкций - 8,6 %;

б) в процентах к основной заработной плате рабочих:

- для монтажа оборудования - 80 %,
- для электромонтажных работ - 87 %.

Плановые накопления - 8 %.

Начисления на оборудование приняты:

1. Тара и упаковка - 1 %.

2. Транспортные расходы на доставку оборудования - с учетом перевозки по безрельсовым дорогам на 15 км, по железной дороге - на 500 км, что отражено в расчете № I. транспортных расходов на оборудование.

3. Заготовительно-складские расходы - 1,2 %.

Ведущий инженер



Е.И. Басова

Т.П.
411-1-127.86 Ал.И

- 6 -

9323/4

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхозага)

Сметная стоимость 79,56 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция

тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу

90,87 руб.

2. 1м2 общей площади

90,87 руб.

3. 1м3 объема здания

24,33 руб.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.														Технико-экономические показатели			
			строи- тель- ных ра- бот	монтаж- ных ра- бот	оборудова- ния, при- способ- лений, ме- бели и ин- вентаря	затрат	прочих	всего	в том числе	Норма- тивная	основ- ная	эксплуа- тацион- ная	зар- плата	машин в т.ч.	про- дукции	из- мере- ния	Стои- мость единицы измере- ния, руб.	I2	I3	I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	I-1	Общестроительные работы	67,70	-	-	-	67,70					м2 об-щей пло-щади	841,9	80,41
2	I-2	Отопление	2,17	-	-	-	2,17				-	841,9	2,58	

Т.П.
ЧП-1-127.86 Ал.И

- 7 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	В	14
3	I-3	Узел управления	0,65	-	-	-	0,65				м2 об- щей пло- щади	841,9	0,77
4	I-4	Вентиляция	0,61	-	-	-	0,61				-"-	841,9	0,72
5	I-5	Водопровод холод- ной воды	0,34	-	-	-	0,34				-"-	841,9	0,40
6	I-6	Водопровод горя- чей воды	0,06	-	-	-	0,06				-"-	841,9	0,07
7	I-7	Канализация	0,55	-	-	-	0,55				-"-	841,9	0,65
8	I-8	Электроосвещение	-	3,51	-	-	3,51				-"-	841,9	4,17
9	I-9	Телевидение	-	0,14	-	-	0,14				-"-	841,9	0,17
10	I-10	Телефонизация	-	0,09	0,09	-	0,18				-"-	841,9	0,11
11	I-11	Радиофикация	0,02	0,23	0,08	-	0,33				-"-	841,9	0,30
12	I-12	Заземление	0,02	0,03	-	-	0,05				-"-	841,9	0,06

- 8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I3	I-I3	Охранная сигна- лизация	-	0,36	0,13	-	0,49				м2 об- щей пло- щади	841,9	0,43
I4	I-I4	Технологическое оборудование	-	0,02	2,76	-	2,78				-"-	841,9	0,02
В С Е Г О :			72,12	4,38	3,06	-	79,56				м2 об- щей пло- щади	841,9	90,87

Директор
Главный инженер проекта
Начальник отдела
Составила ведущий инженер
Проверила ведущий инженер

А. Н. Бобко
В. И. Заславский
П. А. Пилипенко
Ж. И. Голуб
Е. И. Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АР I-I6 ; КЖ I-32
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 67,70 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 80,41 руб.
2. 1м2 общей площади здания 80,41 руб.
3. 1м3 объема здания 21,53 руб.

№ п/п	№ укрупнен- ных сметных норм, единич- ных расценок; шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере - ния	Коли- чество - единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Норма- тивной услов- но-чис- той продук- ции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
					основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата		основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

I. Земляные работы

Т.П.
411-1-127.86 Ал.И

- 10 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<u>I-II29</u> I-II6-2	Планировка площад- ки механизирован- ным способом	100м2 сплани- рован - ной по- верх - ности	7,48	0,35			3			
2	<u>I-230</u> I-29-I <u>I-237</u> I-29-8 техн.ч. поз. I. II табл. 3 поз. 5	Срезка раститель- ного слоя грунта I группы бульдозе- ром мощностью до 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 50 м Цена: (33,80+27,70x4)=	1000 м3 грун- та	0,06I	I44,6			9			
3	<u>I-I83</u> I-23-4 техн.ч. поз. I. II табл. 3 поз. 4	Погрузка раститель- ного слоя грунта I группы на авто- мобилях - самосвалах экскаватором с ков- шом емкостью 0,25 м3 Цена: I36+I26,39x0,2=	1000 м3 грун- та	0,06I	I6I,28			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	СЦП ч. I стр. 270	Отвозка раститель- ного слоя грунта автомобилями-само- свалами на I км	т	73,2	0,23			I7			
5	I-I94 I-25-I техн. ч. поз. I. II табл. 3 поз. 5	Работа на отвале в грунте I группы Цена: I0,70+9,26x0, I=	I000 м3 грунта	0,06I	II,63			I			
6	I-65 I-I2-5 техн. ч. поз. I. II табл. 3 поз. 4	Разработка грунта II группы экскава- тором с ковшем вме- стимостью 0,25 м3 в отвал Цена: I43+I37,58x0,2=	I000 м3 грун- та	0,065	I70,52			II			
7	I-I84 I-23-5 техн. ч. поз. I. II табл. 3 поз. 4	Разработка грунта II группы экскава- тором с ковшем вме- стимостью 0,25 м3 с погрузкой на авто- мобилями-самосвалы Цена: I69+I57, Ix0,2=	I000 м3 грун- та	0,530	200,42			I06			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-195 I-25-2 техн. ч. поз. I, II табл. 3 поз. 5	Работа на отвале в грунте II группы Цена: 13,20+11,34x0,1=	1000 м ³ грунта	0,530	14,33			8			
9	СРП ч. I стр. 270	Отвозка грунта II группы автомоби- лями-самосвалами на I км 530 x I,8	т	954	0,23			219			
10	I-960 I-80-2 техн. ч. поз. 3.67	Доработка вручную в грунте II группы Цена: 74,5xI,2=	100м ³ грунта	0,20	89,4			18			
11	I-231 I-29-2 I-238 I-29-9 техн. ч. поз. I, II табл. 3 поз. 5 поз. 3.48	Перемещение разра- ботанного грунта II группы во вре- менный отвал на 30м бульдозером мощ- ностью до 59 кВт (80 л.с.) Цена: (40,8+32,3x2)xI,1x x 0,85=	1000 м ³ грун- та	0,065	98,55			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	<u>I-257</u> <u>I-31-2</u> <u>I-268</u> <u>I-31-13</u> техн. ч. поз. I, II табл. 3 поз. 5	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощ- ностью до 59 кВт (80 л.с.) с пере- мещением до 30м Цена: (18,9+10,80x2)xI, I=	I000 м3 грун- та	0,065	44,55			3			
I3	<u>I-1184</u> <u>I-118-10</u>	Уплотнение грунта II группы пневмати- ческими трамбовка- ми	I000 м3 грун- та	1,30	9,69			13			
I4	<u>I-968</u> <u>I-81-2</u>	Обратная засыпка грунтом II группы вручную	I00м3 грун- та	0,20	46,0			9			
		Итого по разделу I	руб.					432			
		П. Фундаменты и стены подвала									
I	<u>8-30</u> <u>8-5-I</u>	Кладка стен ниже отметки 0.00 из кирпича керамичес- кого	м3 кладки	42,55	34,20			1455			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<u>6-I</u> 6-I-I	Бетонная подготов- ка под фундаменты Ф1, Ф2, ФМ-1, ФМ-2 из бетона М-50	м3	9	27,70			249			
3	<u>7-Г7</u> 7-I-Г7 техн. ч. п. I.7	Прослойка из раст- вора под подошвы фундаментов Ф1 и Ф2	100м2	0,75	49			37			
4	<u>II-II</u> II-I-II	Бетонное уширение (подготовка) под перегородки из бе- тона М-100	м3 подсти- лающего слоя	9,98	29,30			292			
5	<u>6-86</u> 6-9-10 СРЦ ч. П поз. I	Армирование бетон- ной подготовки пе- регородок Арматура А-I	т т	0,134 0,134	15,30 270			2 36			
		Фундаменты моно- литные ФМ-1 и ФМ-2:									
6	<u>6-5</u> 6-I-5	а) Фундаменты желе- зобетонные под ко- лонны из бетона мар- ки-200 объемом до 3 м3	м3	14,74	38,90			573			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	<u>6-20</u> 6-I-20	б) Фундаменты ленточные бетонные под диафрагмы жесткости из бетона марки 200	м3	6,16	33,33			205			
		Цена: 31,70+1,02(27,4- -25,80)=									
8	СРЦ ч.П поз. I	в) Арматура А-I	т	0,01	270			3			
9	СРЦ ч.П поз. 2	г) Арматура А-II	т	0,29	278			81			
10	СРЦ ч.П поз. 3	д) Арматура А-III	т	0,04	270			11			
11	<u>7-7</u> 7-I-7	Укладка сборных железобетонных фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций более 3,5т	шт	12	7,59			91			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	ССЦ поз.9-124 техн.ч. табл.3-3	Стоимость сборных железобетонных фундаментов ста- канного типа под колонны марки 300 ИФ21,9-1- 10 шт.	м3	22	54,14			1191			
		Цена: 52,50+0,82x2=									
I3	ССЦ поз.9-124	Стоимость сборных железобетонных фундаментов ста- канного типа под колонны марки 200 ИФ18.9-1-2 шт.	м3	3,4	52,50			179			
I4	ССЦ табл.3-1 поз.1	Арматура А-I	т	0,156	229			36			
I5	ССЦ табл.3-1 поз.3	Арматура А-III	т	0,625	250			156			
I6	6-21 6-1-20	Фундаменты ленточ- ные бутобетонные (бетон марки 100)	м3	29,92	29,60			886			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	<u>8-27</u> 8-4-7	Боковая гидроизоляция кирпичных стен со стороны грунта битумом за 2 раза	100м2 изоли- руемой поверх- ности	0,08	90			7			
18	<u>8-13</u> 8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция кирпичных стен и перегородок цементным раствором	100м2 изоли- руемой поверх- ности	0,45	86,50			38			
19	<u>6-91</u> 6-11-2	Стены подвала бу- тобетонные (бе- тон марки 100)	м3	67,91	29,60			2010			
20	<u>7-445</u> 7-38-10-1.8 ССЦ п.2-4	Установка сборных железобетонных пе- ремычек весом до 0,3 т Цена: 0,23+0,0025x24,4=	шт	60	0,291			18			
21	ССЦ поз.9-92	Стоимость сборных железобетонных пе- ремычек марки 200 объемом до 0,5 м3	м3	1,60	64,40			103			

Т.П.
411-1-127.86 АА.19

- 18 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

22	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура В-I	т	0,032	321				10		
----	--------------------------	--------------	---	-------	-----	--	--	--	----	--	--

Итого по разделу
II руб. 7669

III. Перекрытие подвала
(на отметке 0.00)

I	7-460 7-39-5- -1.8 ССЦ поз.2-4	Установка сборных железобетонных па- нелей перекрытия площадью до 5 м ² с опиранием на 2 стороны при наиболь- шей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	8	3,15				25		
---	--	--	----	---	------	--	--	--	----	--	--

Цена:
2,09+0,0434x24,4=

[illegible]

T. N.
411-1-127.86 A. IV

- 20 -

9323/4

[illegible]

7.п.
411-1-127.86Ал.ІУ

- 21 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

6	6-179 6-16-7	Монолитные железобетонные участки перекрытия марки 200 площадью до 5 м2 при приведенной толщине до 100 мм, УМ-10	м3	0,3	58,60			18			
---	-----------------	--	----	-----	-------	--	--	----	--	--	--

7	6-182 6-16-10	Монолитные железобетонные участки перекрытий марки 200 площадью более 5 м2 при приведенной толщине до 100 мм, УМ-9, УМ-11, УМ-12	м3	1,95	53,80			105			
---	------------------	--	----	------	-------	--	--	-----	--	--	--

8	6-85 6-9-7 ССЦ табл.3-І поз.18	Установка закладных деталей весом более 20 кг с металлизацией Цена: 329+178=	т	0,974	507			494			
---	--	--	---	-------	-----	--	--	-----	--	--	--

Т.П.
411-1-127.86 АЛ.17

- 22 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	6-83 6-9-7 ССЦ табл.3-1 поз.18	Установка заклад- ных деталей весом до 4 кг с металли- зацией Цена: 355+178=	т	0,016	533			9			
10	СРЦ ч.П поз.10	Арматура А-1	т	0,160	338			54			
11	7-291 7-17-7 ССЦ табл.3-1 поз.18	Установка соеди- нительных изделий с металлизацией Цена: 342+178=	т	0,041	520			21			
12	7-463 7-39-6- -1.8 ССЦ поз.2-4	Установка сбор- ных железобетон- ных панелей пере- крытия площадью до 10 м2 Цена: 3,09+0,0667x24,4=	шт	2	4,71			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I3	ССЦ поз. II-158 Примечание поз. 26, 27 Приложение № I	Стоимость сборных железобетонных мно- гопустотных панелей перекрытия длиной 4,78 м, шириной до 1,5 м, объемной мас- сой 2500 кг/м ³ , при веденной толщиной 13 см при норматив- ной нагрузке (вклю- чая собственный вес) 660 кгс/м ² ПК48.15-4А IУт-2 шт. Цена: 7,81+0,2х2+0,38=	м ²		14,40	8,59				I24	
I4	7-199 7-12-I ССЦ поз. 2-4	Укладка плит пе- рекрытия каналов Цена: 0,48+0,0018х24,4=	шт	2	0,52					I	
I5	ССЦ поз. 8-503	Стоимость плит пе- рекрытия из бетона марки 300 П14д-36- 2 шт.	м ³		0,24	60,8				I5	
I6	ССЦ табл. 3-I	Арматура А-III	т		0,013	250				3	

Т.п.
411-1-127.86Ал.И

- 24 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ССЦ табл.3-I	Арматура Вр-I	т	0,005	321			2			
18	7-287 7-17-3 ССЦ табл.3-I поз.18	Установка монта- ного элемента МН- -12 с метализа - цией Цена: 293+178=	т	0,130	471			61			
19	6-169 6-15-10	Укладка монолитно- го бетонного поя- са без опалубки из бетона марки 200	м3	0,06	33,90			2			
20	6-85 6-9-9	Установка заклад- ных деталей весом более 20 кг	т	0,123	329			40			
21	6-86 6-9-10	Укладка конструк- тивной арматуры Вр-I в узлах замо- ноличивания полов ригелей	т	0,017	15,30			1			
22	СРЦ ч.П поз.43	Арматура Вр-I	т	0,017	392			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	<u>15-299</u> 15-60-2	Штукатурка по сет- ке улучшенная	100м ²	0,33	396					131	
			штукату- рируе- мой поверх- ности								
24	<u>6-168</u> 6-15-9	Пояса замоноличивания из бетона марки 200 в опалубке	м ³	7,61	42,40					323	
Итого по разделу III			руб.							3557	
IV. Полы подвала											
I	<u>II-2</u> II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м ²	2,82	43,30					122	
			уплотнения								
2	<u>II-II</u> II-I-I	Подстилающий слой из бетона марки 100 толщиной 80мм	м ³	22,6	29,3					662	
			подстилающего слоя								

Т.П.
411-1-127.86 Ал. IV

- 26 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	II-67 II-II-I II-68 II-II-2	Покрyтия монолит- ные из бетона мар- ки 200 толщиной 20мм Цена: 123-15,80x2=	100м2 покры- тия	2,82	91,4			258			
		Итого по разделу IV	руб.					1042			
		У. Перегородки под- вала									
I	8-45 • 8-5-9	Перегородки неар- мированные из кир- пича керамического толщиной в 1/2 кир- пича при высоте этажа до 4 м	100м2 перего- родок за вы- четом проемов	1,06	472			500			
		Итого по разделу У	руб.					500			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

УІ. Проемы подвала

а) Оконные

I	<u>10-74</u> 10-13-3	Установка оконных блоков с раздельными и раздельно-спаренными переплетами площадью проема до 2 м ² в каменных стенах	1м2	13,13	4,47			60			
2	СРЦ ч.П поз.24	Стоимость оконных блоков двухстворных ОР9-12	м2	13,13	24,60			327			
3	СРЦ ч.І поз.410	Стоимость оконных приборов для двухстворных окон с двойными раздельными переплетами	комплект	13	1,64			21			
4	<u>15-703</u> 15-201-1-34	Остекление оконных двойных переплетов 3 мм стеклом	100м2	0,131	243			32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

б) Дверные

5	<u>10-105</u> <u>10-20-1</u> <u>10-140</u> <u>10-26-1</u>	Установка дверных блоков площадью проема до 3,0 м ² в каменных наруж- ных стенах Цена: 1,45+1,34=	1м ² проема	1,91	2,79			5			
6	<u>10-107</u> <u>10-20-3</u>	Установка дверных блоков площадью проема до 3,0 м ² в перегородках	1м ² проема	11,97	2			24			
7	СРЦ ч.П поз.229	Стоимость дверно- го блока ДН21-9ЛП	м ²	1,91	17,80			34			
8	СРЦ ч.П п.264	Стоимость дверных блоков ДС19-9ГТ- -5шт., ДС19-9ЛГТ- -2шт.	м ²	11,97	15,40			184			
9	<u>15-733</u> <u>15-201-6</u>	Остекление двер- ных полотен 4-мм стеклом	100м ² площа- ди ос- текле- ния	0,003	267			1			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

10. СРЦ ч. I
поз. 446

Стоимость приборов
для однополюсных
дверей, входных в
здание

комп-
лект

I

6,73

7

11. СРЦ ч. I
поз. 448

Стоимость прибо-
ров для однополь-
ных дверей, вход-
ных в комнату

комп-
лект

7

2,97

21

Итого по разделу
У I

руб.

716

У I. Отделочные работы
подвала

I 15-509
15-153-2

Известковая окрас-
ка по кирпичу и
бетону

100м2 7,38
оштукат-
туривае-
мой по-
верхности

3,13

23

2 15-277
15-56-1

Штукатурка окон-
ных и дверных плос-
ких откосов в кир-
пичных стенах

100м2 0,31
оштукат-
туривае-
мой по-
верхнос-
ти

215

67

г.п. 411-1-127.86 Ал. IV

- 30 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по разделу
УП руб.

90

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ЗДАНИЯ

УШ. К а р к а с

I 7-405
7-37-2

Установка сборных
железобетонных ко-
лонн в стаканы
фундаментов при
массе колонн до
3т

шт

17

11,80

201

2 ССЦ
поз.9-51
техн.ч.
табл.3.3

Стоимость сборных
железобетонных пря-
моугольных сплошных
колонн объемом от
0,2 до 1,0 м3 дли-
ной до 12м марки 500
с консолями в 2 сто-
роны

м3

2,55

91,18

233

ЗКД3.33(20)-I-4а- 2шт.
ЗКД3.33(20)-I-4б- 1шт.

Цена:

87,10+1,63x3+0,82=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ССЦ поз. 9-39	Стоимость сборных железобетонных прямоугольных сплошных колонн объемом от 0,2 до 1м3 длиной до 12м марки 300 с консолями в одну сторону	м3	9,96	98,60			982			
		ЗКОЗ.33(20)-2.2а- 2шт.									
		ЗКОЗ.33(20)-2.2б- 2шт.									
		ЗКОЗ.33(20)-2.2в- 3шт.									
		ЗКОЗ.33(20)-2.2г- 1шт.									
		ЗКОЗ.33(20)-2.2д- 1шт.									
		ЗКОЗ.33(20)-2.2е- 1шт.									
		ЗКОЗ.33(20)-2.2ж- 1шт.									
		ЗКОЗ.33(20)-2.2и- 1шт.									
4	ССЦ поз. 9-5	Стоимость сборных железобетонных прямоугольных сплошных колонн объемом от 0,2 до 1,0 м3 длиной до 12 м, марки 300 без консолей	м3	1,34	80,60			108			
		ЗКЗ.33(20)-2а- 2шт.									
		Стоимость арматуры:									
5	ССЦ табл. 3-1 поз. I	A-I	т	0,121	229			28			

7.П.
411-1-127.86 Ал. IV

- 32 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ССЦ табл. 3-I поз. 3	А-III	т	1,013	250			253			
7	ССЦ табл. 3-I поз. 13, 18	Закладные детали с металлизацией Цена: 413+178=	т	1,358	591			803			
8	7-587 7-44-6- -1.8	Установка диа - фрагм жесткости высотой до 3,6 м и площадью до 15м ² на отметке 0.000 при наибольшей мас- се монтажных эле - ментов до 8т и вы- соте здания до 40м	шт	2	33,1			66			
9	7-588 7-44-6- -1.8 техн. часть поз. 1.33	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6 м и площадью до 15 м ² на отмет- ке 0.000 при наи- большей массе мон- тажных элементов более 8т и высоте здания до 40м	шт	1	34,2			34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ССЦ поз. II-IV	Стоимость диафраг- мы жесткости из бе- тона марки 300 дли- ной более 3 м 2Д56.20 - 2 шт. Д56.20 - 1шт.	м3	6,44	72,60			467			
11	ССЦ табл. 3-1 поз. I	Стоимость арматуры: А-I	т	0,023	229			5			
12	ССЦ табл. 3-1 поз. 3	А-III	т	0,283	250			71			
13	ССЦ табл. 3-1 поз. 6	Вр- I	т	0,075	321			24			
14	ССЦ табл. 3-1 поз. 13, 18	Закладные детали с металлизацией Цена: 413+178-	т	0,100	591			59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5	7-430 7-38-5- -I.8	Укладка ригелей массой до I т на отметках 3.300 и 6.270 при наиболь- шей массе монтаж- ных элементов до 5т и высоте здания до 30 м	шт	6	2,61			I6			
		Цена: 2,55+0,0025x24,40=									
I6	7-436 7-38-7- -I.8 ССЦ поз.2-4	Укладка ригелей массой до 3т на отметках 3.300 и 6.270 при наиболь- шей массе монтаж- ных элементов до 5т и высоте здания до 30м	шт	18	12,86			231			
		Цена: 12,80+0,0025x24,40=									
I7	ССЦ поз.9-285	Стоимость ригелей из бетона марки 300 массой до 5 т прямоугольные дли- ной более 2,5м до 4м, объемом до 1м3 РЗ.27-I шт	м3	0,15	68,50			10			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ССЦ поз.9-299	Стоимость ригелей из бетона марки 300 массой до 5т длиной до 6м с пол- ками объемом до 1,5 м3 РДП4.57-40АтУ - 6шт. РОП4.27-40 - 1шт. РЛП4.27-40 - 4шт.	м3	8,02	69,60			558			
19	ССЦ поз.9-299 техн. часть табл.3.3	Стоимость ригелей с полками из бето- на марки 400 мас- сой до 5т, длиной до 6м, объемом до 1,5м3 РДП4.57-60АтУ - 2шт. РОП4.57-30 - 4шт. РЛП4.57-30 - 1шт. РЛП4.57-30а - 1шт. РОП4.57-20 - 4шт. Цена: 69,60+2х1,63=	м3	10,26	72,86			739			
20	ССЦ табл.3-1 поз.1	Арматура А-1	т	0,236	229			54			

Т.П. 411-1-127.86 Ал. IV

- 36 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ССЦ табл. 3-I поз. 3	Арматура А-III	т	0,753	250			188			
22	ССЦ табл. 3-I поз. 2	Арматура Ат-V	т	0,288	239			69			
23	ССЦ табл. 3-I поз. 6	Арматура Вр-I	т	0,222	321			71			
24	ССЦ табл. 3-I поз. I3, I8	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,374	591			221			
25	7-597 7-44-9- -I.8	Установка диа - фрагм жесткости высотой до 4,8 м и площадью до 20м ² на отметке 2,700 при наибольшей мас- се монтажных эле- ментов до 8т и вы- соте зданий до 40м	шт	5	42,5			212			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	7-598 7-44-9- -1.8 техн. часть поз. I.33	Установка диа - фрагм жесткости высотой до 3,6 м и площадью до 15м ² на отметке 2.700 при наибольшей мас- се монтажных эле- ментов до 5т и вы- соте зданий до 30м	шт	I	44,4			45			
27	ССЦ поз. II-I4I	Стоимость диа- фрагм жесткости из бетона марки 300 длиной более 3м 2Д56.33- I шт. 2ДПК56.33- 3шт. 1ДПК56.33- 2шт.	м3	16,96	72,60			1231			
28	ССЦ табл. 3-I поз. I	Стоимость арматуры: А-I	т	0,020	229			5			
29	ССЦ табл. 3-I поз. 3	А-III	т	0,858	250			214			

Т.п. 411-1-127.86 Ал. IV

- 38 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ССЦ табл. 3-I поз. 6	Вр-I	т	0,174	321			56			
31	ССЦ табл. 3-I поз. 13, 18	Закладные детали с металлизацией Цена: 413+178=	т	0,494	591			292			
32	7-433 7-38-6- -1.8 ССЦ п. 2-4	Укладка ригелей массой до 2 т на отметке 0.000 при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5т и высо- те здания до 30м Цена: 3,88+0,0025x24,40=	шт	2	3,94			8			
33	7-436 7-38-7- -1.8 ССЦ поз. 2-4	Укладка ригелей массой до 3т на отметке 0.000 при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5т и высо- те здания до 30м Цена: 12,80+0,0025x24,40=	шт	9	12,86			116			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ССЦ поз.9-299	Стоимость ригелей из бетона марки 300 массой до 5т, длиной до 6м с пол- ками объемом до 1,5 м3 РОП4.27-40т -1шт РДП4.57-40АТУ-3шт. РЛП4.27-40 -1шт.	м3	3,85	69,60				268		
35	ССЦ поз.9-299 техн.часть табл.3-3	Стоимость ригелей с полками из бето- на марки 400 мас- сой до 5т, длиной до 6м, объемом до 1,5 м3 РДП4.57-60АТУ- 2шт. РОП4.57-30 - 4шт. Цена: 69,60+0,82+1,63=	м3	5,40	72,05				389		
36	ССЦ табл.3-1 поз.1	Арматура А-I	т	0,106	229				24		
37	ССЦ табл.3-1 поз.3	Арматура А-III	т	0,527	250				132		

T.N. 411-1-127.86 AA.IV

- 40 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ССЦ табл. 3-1 поз. 2	Арматура Ат У	т	0,186	239			44			
39	ССЦ табл. 3-1 поз. 6	Арматура Вр-1	т	0,124	321			40			
40	ССЦ табл. 3-1 поз. 13, 18	Закладные детали с металлизацией Цена: 413+178=	т	0,210	591			124			
41	7-285 7-17-1	Установка соедини- тельных элементов	т	0,435	362			157			
		Итого по разделу УШ	руб.					8848			
		IX. С т е н ы									
I	7-270 7-15-2- -1.8 ССЦ	Установка рядовых панелей наружных стен длиной до 6м площадью более 10.12 при наибольшей мас- се монтажных элемен- тов до 5т и высоте здания до 30м Цена: 17,10+0,0152x21,90=	шт	6	17,43			105			

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Стоимость плоских стеновых панелей из керамзитобетона марки 50 (с фактурным слоем с двух сторон) длиной от 3 до 12 м, толщиной 30 см с расходом стали:

5	ССЦ поз. 8-351	- до 7 кг/м ² м ² ПС60.18.3.0-2л-1 - 6 шт. ПС60.15.3.0-3л-9 - 8 шт. ПС60.15.3.0-3л-1 - 3 шт.	163,8	17,90	2932
---	-------------------	---	-------	-------	------

6	ССЦ поз. 8-352	- до 10 кг/м ² м ² ПС60.9.3.0-6л-1 - 3 шт. ПС60.9.3.0-6л-6 - 7 шт. ПС60.6.3.0-6л-3 - 3 шт. ПС60.6.3.0-6л-15 - 8 шт.	93,6	19,20	1797
---	-------------------	---	------	-------	------

Стоимость стеновых панелей плоских из керамзитобетона марки 50 (с фактурным слоем с двух сторон) длиной до 3 м, толщиной 30 см с расходом стали:

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ССЦ поз.8-331	- до 7 кг/м ² 2ПС12.18.3.0-л-1 -10шт. 2ПС12.18.3.0-л-4 -15шт. 2ПС 6.18.3.0-л-2 -6шт. 2ПС 6.18.3.0-л-3 -5шт.	м ²	65,88	17,30			1140			
8	ССЦ поз.8-399 техн. часть табл.3.3	Стоимость блоков для углов зданий из керамзитобетона мар- ки 100, длинной до 3м, объемом до 0,5м ³ 3ПС46.180.30-л-1 -8шт. 3ПС46.150.30-л-1 -4шт. 3ПС46. 90.30-л-1 -4шт. 3ПС46. 60.30-л-1 -4шт. Цена: 49+1,02х2=	м ³	4,24	51,04			216			
9	ССЦ табл.3-1 поз.1	Арматура А-1	т	0,011	229			2			
10	ССЦ табл.3-1 поз.3	Арматура А-III	т	0,004	250			1			
11	ССЦ табл.3-1 поз.6	Арматура Вр-1	т	0,041	321			13			
12	ССЦ табл.3-1 поз.13,18	Закладные детали с металлизацией Цена: 413+178=	т	0,044	591			26			

411-Т.П. 127.86 Ал. IV

- 44 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I3	ССЦ техн. часть поз. 3.8 табл. 3-1 поз. 18	Металлизация за- кладных деталей ке- рамзитобетонных сте- новых панелей (за ис- ключением угловых блоков)	т	0,443	178			79			
I4	7-285 7-17-1 ССЦ табл. 3-1	Установка стыко- вых накладок с ме- таллизацией Цена: 362+178=	т	0,155	540			84			
I5	7-706 7-51-6	Устройство гермети- зации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей тио- коловой мастикой	100м шва	4,82	88,70			428			
I6	7-708 7-51-8	Устройство гермети- зации коробок окон тиоколовой мастикой	100м шва	1,03	65			67			
I7	7-713 7-51-13	Устройство защитно- го слоя стыков	100м шва	5,85	2,4			14			
I8	7-665 7-47-10- -1.8 ССЦ поз. 2-4	Установка карнизных плит массой более 0,5т при наибольшей массе монтажных эле- ментов до 5т и высо- те здания до 30м Цена: 2,14+0,018x24,4=	шт	24	2,58			62			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ССЦ поз. II-233	Стоимость карнизных плит ПК30-10-Т-16 шт. м3		4,48	69,90			313			
20	ССЦ поз. II-239	Стоимость карнизных плит ПК39-10-т-2 -4шт. ПК39-10-т-1 -4шт. м3		2,56	71,10			182			
21	7-445 7-38-10- -1.8 ССЦ поз. 2-4	Установка сборных железобетонных пе- ремычек весом до 0,3т Цена: 0,23+0,0025х24,4=	шт	19	0,291			6			
22	ССЦ поз. 9-92	Стоимость сборных железобетонных пе- ремычек марки 200 объемом до 0,5 м3	м3	0,45	64,40			29			
23	ССЦ табл. 3-1 поз. 3	Арматура А-III	т	0,01	250			3			
24	ССЦ табл. 3-1 поз. 6	Арматура В-1	т	0,01	321			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	<u>8-30</u> 8-5-I	Стены из кирпича керамического при высоте этажа до 4м	м3	6,89	34,20			236			
26	<u>8-31</u> 8-5-I	Стены из кирпича ке- рамического при вы- соте этажа более 4м	м3	5,81	33,90			197			
27	<u>8-189</u> 8-22-I	Установка и разбор- ка инвентарных на - ружных трубчатых лесов высотой до 16м для кладки	100м2 верти- кальной проек- ции	0,21	42,20			9			
28	<u>8-30-2</u> 8-5-I	Стены из кирпича керамического пус- тотелого при высо- те этажа до 4м	м3 клад- ки	30,4	38,20			1161			
29	<u>8-57</u> 8-7-I	Расшивка швов кир- пичной кладки	100м2 стен	1,10	13,10			14			
30	8-30	Стены вентиляцион- ных каналов из кир- пича керамического	м3 клад- ки	2,14	34,20			73			
Итого по разделу IX				руб.				9918			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

X. Перекрытие (на отметке -3.30)

I 7-460
7-39-5-
-1.8
ССЦ
поз.2-4

Установка сборных
панелей перекрытия
площадью до 10 м²
с опиранием на 2
стороны при наиболь-
шей массе монтажных
элементов до 5т и
высоте зданий до
30м

шт

5

3,15

18

Цена:

2,09+0,0434x24,40=

2 7-463
7-39-6-
-1.8
ССЦ
поз.2-4

Установка сборных
панелей перекрытия
площадью до 10 м²
с опиранием на 2
стороны при наиболь-
шей массе монтажных
элементов до 5т и
высоте зданий до
30 м

шт

28

4,71

132

Цена:

3,09+0,0667x24,40=

Т.п.
ЧП-127.86 Ал. IV

- 48 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ССЦ поз. II-I58 Примечание поз. 26, 27 Приложение № I	Стоимость сборных многопустотных па- нелей перекрытия длиной 5,65м, шири- ной до 1,5 м, объем- ной массой 2500кг/м3, толщи- ной 12см при норма- тивной нагрузке (включая собствен- ный вес) - 730кгс/м2 ПК56. I2-8Ат IV ст-I- 7шт. ПК56. I2-6Ат IV ст- 9шт. Цена: 7,81+0,2+0,72=	м2	107,52	8,73			939			
4	ССЦ поз. II-I58 Примечание поз. 26, 27 Приложение № I	Стоимость сборных многопустотных па- нелей перекрытия длиной 5,65м, шири- ной до 1,5м, объемной массой 2500кг/м3, приведен- ной толщиной 13см, при нормативной наг- рузке (включая соб- ственный вес) 730кгс/м2 ПК56. I5-6Ат IV ст-2 - 2шт. ПК56. I5-6Ат IV ст - 10шт. Цена: 7,81+0,2x2+0,72=	м2	100,8	8,93			900			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ССЦ поз. II-158 Примечание поз. 26, 27 Приложение № I	Стоимость сборных многопустотных па- нелей перекрытия длиной 2,65м, шири- ной до 1,5м, объем- ной массой 2500кг/м ³ , приведенной толщи - ной 13см при норма- тивной нагрузке (вклю- чая собственный вес) 760 кгс/м ²	м ²	15,6	8,10			126			
		ПК26. I2-6Ат IУст-I -1шт. ПК26. I2-6Ат IУст- 4шт. Цена: 7,81-0, II+0,2х2=									
6	6-179 6-16-7	Монолитные железо- бетонные участки перекрытия М-200, площадью до 5м ² при приведенной толщине до 100 мм, УМ-2	м ³	1,4	58,60			82			
7	6-182 6-16-10	Монолитные железо- бетонные участки пе- рекрытия из бетона М-200 площадью бо- лее 5м ² и приведен- ной толщине до 100мм УМ _I , УМ ₃	м ³	0,72	53,80			39			

Т.П.
УИ-1-127.86 Ал.И

- 50 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	6-85 6-9-10 ССЦ табл. 3-1 поз. 18	Установка заклад- ных деталей весом более 20 кг с ме- таллизацией Цена: 329+178=	т		0,974	307		494			
9	СРЦ ч.П поз. 10	Арматура А-1	т		0,158	338		53			
10	7-291 7-17-7 ССЦ табл. 3-1 поз. 18	Установка соедини- тельных изделий с металлизацией Цена: 342+178=	т		0,06	520		30			
11	6-86 6-9-10	Укладка конструк- тивной арматуры Вр-1 в узлах за - моноличивания по- лок ригелей	т		0,017	15,30		1			
12	СРЦ ч.П поз. 43	Арматура Вр-1	т		0,017	392		7			

- 51 -

[illegible]

Т.П. 411-1-127.86 Ал. IV

- 52 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 7-460
7-39-5-
-1.8
ССЦ
поз.2-4

Установка сборных
железобетонных па-
нелей покрытия пло-
щадью до 5м2

шт

10

3,15

31

Цена:

2,09+0,0434x24,4=

3 ССЦ
поз.11-158
Примечание
поз.26,27
Приложение
№ I

Стоимость сборных
многопустотных па-
нелей покрытия дли-
ной 5,65 м, шири -
ной до 1,5м, объем-
ной массой 2500кг/м3
с приведенной тол -
щиной 12 см при
нормативной нагруз-
ке (включая собст-
венный вес) -
730 кгс/м2

м2

107,52 8,73

939

ПК56.12-4АтIVст-I - 7шт.
ПК56.12-4АтIVст - 9шт.

Цена:

7,81+0,2+0,72=

Т.П.
ЧП-1-127.86 А.В.

- 54 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6-182 6-16-10	Монолитные железобетонные участки покрытия из бетона марки 200, площадью более 5 м ² при приведенной толщине до 100мм УМ4, УМ5, УМ7, УМ8	м ³	1,92	53,80				103		
7	СРЦ ч.П поз.10	Арматура А-1	т	0,152	338				51		
8	6-85 6-9-10	Установка закладных деталей весом более 20 кг с металлизацией Цена: 329+178=	т	0,974	507				494		
9	7-199 7-12-1 ССЦ поз.2-4	Укладка сборных железобетонных плит покрытия площадью до 1 м ² Цена: 0,48+0,0018х24,40=	шт	14	0,52				7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ССЦ поз.8-512 табл.3-3	Стоимость сборных железобетонных плит покрытия мар- ки 200 П1-8 - 11 шт. П7д-3- 3 шт. Цена: 63,20-0,82x2=	м3	0,49	61,56			30			
11	7-291 7-17-7	Установка соеди- нительных изделий с металлизацией Цена: 342+178=	т	0,013	520			7			
12	ССЦ табл.3-1 поз. 3	Арматура А-III	т	0,019	250			5			
13	ССЦ табл.3-1 поз.1	Арматура А-I	т	0,004	229			1			

Т.п.
411-1-127.86 Ал.12

- 56 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I4	ССЦ табл. 3-1 поз. 6	Арматура В-I	т	0,004	321			I			
I5	6-168 6-15-9	Пояса замоноли- чивания из бетона марки 200 в опа- лубке	м3	3,24	42,30			I37			
I6	12-293 12-9-8	Пароизоляция по- крытия обмазочная битумная	100м2 изоли- руемой поверх- ности	3,0	26,5			80			
I7	11-51 11-7-2	Создание уклона на покрытии пес- ком	1м3	12,8	11,70			I50			
I8	12-286 12-9-3	Утепление покры- тий плитами из ячеистых бетонов толщиной 140 мм	100м2 утеп- ляемо- го пок- рытия	3,0	17,3			52			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ССЦ поз.3-147	Стоимость плит из ячеистых бетонов	м3	43,26	16,0			692			
20	12-299 12-10-1	Выравнивающая це- ментная стяжка толщиной 15 мм	100м2 кров- ли	3,38	51,60			174			
21	12-153 12-2-6-1	Кровля рулонная четырёхслойная из рубероида РМ-350 на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике для зданий шириной от 12 до 24м	100м2 кров- ли	3,38	319			1078			
22	12-277 12-8-2	Обрамления на фаса- дах без водосточ- ных труб из оцинко- ванной кровельной стали	100м2 площа- ди фа- садов	4,41	9,43			42			
23	12-280 12-8-5	Мелкие покрытия (па- рапеты) из оцинко- ванной кровельной стали	100м2 покры- тия	0,025	192			5			

Т.п.ЧП-1-127.86Ал.И

- 58 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу XI	руб.					5364			
		ХII. П о л ы									
		<u>Тип 2</u>									
I	<u>II-53</u> II-7-4	Изоляция древес- но-волокнистыми плитами	100м2	0,56	85			48			
2	<u>II-55</u> II-8-I <u>II-56</u> II-8-2	Цементная стяжка толщиной 60 мм Цена: 70+13,60х8-	100м2 стяжки	0,56	178,8			100			
3	<u>II-71</u> II-II-5	Покрытие мозаичное (террацо) толщиной 20 мм	100м2 покры- тия	0,56	628			352			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Тип 3</u>									
4	<u>II-53</u> II-7-4	Изоляция древесно-волокнистыми плитами	100м2	4,40	85			374			
5	<u>II-52</u> II-7-3	Изоляция минераловатными матами	100м2	0,03	16,60			I			
6	СРЦ ч. I поз. 97	Стоимость минераловатных матов	м3	0,0011	19,60			-			
7	<u>II-57-I</u> <u>II-8-3</u> <u>II-58-I</u> II-8-4	Стяжка из легкого бетона толщиной 74мм Цена: 82,60+15,60xII=	100м2	4,40	254,2			III9			
8	<u>II-20I</u> II-28-I	Покрытие из линолеума на битумной мастике	100м2	4,40	366			1610			
9	<u>I5-546</u> I5-I58-3	Простая масляная окраска по дереву плинтусов	100м2 окрашиваемой поверхности	0,44	40,90			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Тип 6</u>									
10	<u>II-53</u> II-7-4	Изоляция древесно- волокнистыми пли- тами	100м2	0,64	85			54			
11	<u>II-55</u> II-8-1 <u>II-56</u> II-8-2	Цементная стяжка толщиной 40мм Цена: 70+13,60x4=	100м2 стяжки	0,64	124,4			80			
12	<u>II-135</u> II-20-3	Покрытие из кера- мических плиток на цементном раст- воре	100м2 покры- тия	0,64	417			267			

Итого по разделу
XII

руб.

4023

XIII. Лестницы

I	<u>7-506</u> 7-4I-4-I.8 ССЦ поз. 2-4	Установка сборных железобетонных лестничных маршей Цена: 3,11+0,006x24,4=	шт	2	3,26			7			
---	---	---	----	---	------	--	--	---	--	--	--

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
2	ССЦ поз. II-I67	Стоимость лест- ничных маршей ЛМП57. II. I7-5-2шт.	м2	12,54	10,80					135	
3	7-499 7-4I-I- -I.8 ССЦ поз. 2-4	Установка сборной железобетонной лестничной пло- щадки Цена: 2,22+0,076x24,4=	шт	I	2,41					2	
4	ССЦ поз. II-I69	Стоимость лест- ничной площадки ЛМП14-13в- 1шт.	м2	1,82	9,94					18	
5	7-668 7-47-II- -I.8 ССЦ поз. 2-4	Установка сборных железобетонных проступей Цена: 0,72+0,0279x24,4=	шт	35	1,40					49	
6	ССЦ поз. II-I73	Стоимость просту- пей ЛН13.3- 20 шт. 2ЛН14.5- 10 шт. 2ЛН14.3- 5 шт.	м	47	1,67					79	

Т.П. 411-1-127.86 Ал. 17

- 62 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7-285 7-17-1 ССЦ табл. 3-1 поз. 18	Установка стыко- вых стальных на- кладок с металли- зацией Цена: 362+178=	т	0,009	540			5			
8	9-46 9-7-1	Установка сталь- ных ограждений	т	0,116	58,0			7			
9	СРЦ ч. П поз. 1981	Стоимость сталь- ных ограждений ОМ 17-2 - 2шт. ОП 1	т	0,116	327			38			
10	15-614 15-164-8 техн. часть поз. 2.7	Масляная окраска за 2 раза сталь- ных ограждений	100м2	0,03	60,50			2			
Итого по разделу XIII			руб.					342			
в том числе метал- локонструкции			руб.					45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XIV. Перегородки											
I	8-45 8-5-9	Перегородки неарми- рованные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м из кирпича керами- ческого	100м2 перего- родок за вы- четом прое- мов	0,68	472			321			
2	8-165 8-17-1	Перегородки из гип- совых плит толщи- ной 80мм в 1 слой при высоте этажа до 4м	100м2 перего- родок	3,82	88,30			337			
3	8-167 8-17-2	Перегородки из гип- собетонных блоков толщиной 80мм в 2 слоя при высоте этажа до 4м	100м2 пере- горо- док	0,16	177			28			
4	ССЦ поз.3-166	Стоимость гипсо- бетонных блоков	м3	29,87	31,70			947			
5	ССЦ поз.4-20	Стоимость песка строительного	м3	2,59	7,79			20			
Итого по разделу XIV			руб.					1653			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ХУ. П р о е м ы

А. Оконные

I	<u>10-83</u> 10-13-12 техн. часть поз. I.9	Заполнение окон- ных проемов бло- ками с раздельны- ми переплетами в стенах заводского изготовления пло- щадью более 2м2	1м2 прое- ма	96,72	2,78			269			
2	СРЦ ч.П поз. 63	Стоимость оконных блоков ОР18-18В- -31 шт	1м2	96,72	22,40			2167			
3	СРЦ ч. I поз. 42	Стоимость оконных приборов для двух- створных окон с двойными раздель- ными переплетами с фрамугой	комп- лект	31	5,93			184			
4	<u>15-703</u> 15-201-1-34	Остекление окон- ных двойных раз- дельных перепле- тов 3мм стеклом	100м2 площа- ди про- емов	0,97	243			236			
5	СРЦ ч. I поз. 359	Стоимость подокон- ной доски ДО 19-20	м	58,90	1,92			113			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	<u>10-105</u> <u>10-20-1</u> <u>10-140</u> <u>10-26-1</u>	Б. Дверные Установка дверных блоков в каменных наружных стенах при площади прое- ма до 3 м ² Цена: 1,45+1,34=	1м ² прое- ма	5,67	2,79			16			
7	<u>10-106</u> <u>10-20-2</u> <u>10-141</u> <u>10-26-2</u>	Установка дверных блоков площадью проема более 3м ² в каменных наруж- ных стенах Цена: 1,19+0,95=	1м ² прое- ма	3,15	2,14			7			
8	<u>10-108</u> <u>10-20-4</u>	Установка дверных блоков площадью проема более 3м ² в перегородках	м ² прое- ма	3,15	1,58			5			
9	<u>10-107</u> <u>10-20-3</u>	Установка дверных блоков площадью проема до 3 м ² в перегородках	м ² прое- ма	68,78	2,0			138			

Т.п.

ЧП-1-127.86 Ал. 17

- 66 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I0	СРЦ ч.П поз.250	Стоимость дверных блоков ДН 21-15АП- 2шт.	м2	6,30	14,60			92			
II	СРЦ ч.П поз.244	Стоимость дверных блоков ДН21-9ЛП - 2шт	м2	3,78	14,70			56			
I2	СРЦ ч.П поз.230	Стоимость дверного блока ДП I.17-1шт.	м2	2,1	16,90			36			
I3	СРЦ ч.П поз.207	Стоимость балкон- ного блока БР22-9 - I шт.	м2	1,89	23,40			44			
I4	СРЦ ч.П поз.224	Стоимость дверных блоков Д0 21-13- 8шт.	м2	21,64	9,79			206			
I5	СРЦ ч.П поз.220	Стоимость дверных блоков Д0 21-9 - 5 шт.	м2	9,0	9,46			85			
I6	СРЦ ч.П поз.218	Стоимость дверных блоков ДГ 21-9- 7 шт. ДГ 21-9Л-1 шт.	м2	14,40	14,20			205			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	СРЦ ч.П поз.217	Стоимость дверных блоков ДГ21-7в-12 шт. и ДГ21-7вл-4шт.	м2	22,24	15,0			334			
18	СРЦ ч.1 поз.447	Стоимость прибо- ров для дверных блоков двухпольных входных в здание	ком- плект	2	8,94			18			
19	СРЦ ч.П поз.446	Стоимость прибо- ров для дверных блоков однополь- ных входных в зда- ние	ком- плект	2	6,73			14			
20	СРЦ ч.П поз.448	Стоимость прибо- ров для дверных блоков однопольных межкомнатных	ком- плект	39	2,97			116			
21	15-729 15-201-6	Остекление дверных полотен на штапи- ках по замаске 3мм стеклом	100м2 площа- ди ос- текле- ния	0,16	196			31			
22	15-719 15-201-4	Остекление балкон- ного полотна	100м2 площа- ди прое- мов	0,02	151			3			

Т.П.
411-1-127.86АА.19

- 68 -

9323/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	<u>10-204</u> 10-38-1	Пропитка двери антиперенами	10м2	0,42	5,37			2			
Итого по разделу XV			руб.					4377			
XVI. Отделочные работы											
I	<u>15-256</u> 15-55-II	Улучшенная штука- турка внутренних поверхностей кир- пичных участков наружных стен из- вестковым раство- ром	100м2	0,90	110			99			
2	<u>15-295</u> 15-59-2	Отделка поверхнос- тей перегородок из гипсовых плит под окраску	100м2	4,30	30,7			132			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	<u>15-501</u> 15-152-1	Клеевая простая окраска стен и потолков	100м2 окра- шивае- мой поверх- ности	4,71	8,44			40			
5	<u>15-502</u> 15-152-2	Клеевая улучшен- ная окраска стен и потолков	100м2 окраши- ваемой поверх- ности	8,73	12,9			113			
6	<u>15-504</u> 15-152-4	Клеевая высокока- чественная окрас- ка по сборным кон- струкциям, подго- товленным под ок- раску	100м2 окраши- ваемой поверх- ности	3,99	28,90			115			
7	<u>15-508</u> 15-153-1	Известковая окрас- ка по штукатурке	100м2 окраши- ваемой поверх- ности	0,41	5,84			2			
8	<u>15-509</u> 15-153-2	Известковая окрас- ка по бетону	100м2 окраши- ваемой поверх- ности	0,26	3,13			1			

Т.п. 411-1-127.86 Ал. 17

- 70 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	<u>I5-551</u> I5-I58-8	Простая окраска масляными соста- вами по сборным конструкциям стен и перегородок	100м2 окраши- ваемой поверх- ности	3,07	45,3					I39	
10	<u>I5-92</u> I5-I5-3	Облицовка керами- ческими глазуро - ванными плитками по кирпичу	100м2 облицо- ванной поверх- ности	0,31	532					I65	
11	<u>I5-294</u> I5-59-1	Отделка поверхнос- тей стен из сбор - ных керамзитобетон- ных панелей под высококачественную клеевую окраску	100м2 оштuka- туривае- мой поверх- ности	2,14	8,17					I7	
12	<u>I5-296</u> I5-59-3	Отделка поверхнос- тей потолков из сборных железобе- тонных панелей под высококачественную клеевую окраску	100м2 оштuka- туривае- мой поверх- ности	1,50	5,35					8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I3	<u>I5-277</u> I5-56-I	Штукатурка дверных плоских откосов в кирпичных стенах	100м ² штукату- рируе- мой поверх- ности	0,11	215			24			
		Итого по разделу XVI	руб.					889			
I4	<u>I0-94</u> I0-I7-I	ХУП. Разные работы а) Окно кассы Установка перепле- та окна отдельны- ми элементами при площади проема до 2 м ²	1м ² про- ема	0,17	3,06			I			
2	<u>I0-I02</u> I0-I9-I	Установка подокон- ной дубовой доски при высоте проема до 1,0 м	1м ² про- ема	0,17	1,65			I			
3	СРЦ ч.П п.292 техн. часть поз.50	Стоимость оконно- го полотна Цена: I0,90-I,50=	м ²	0,14	9,4			I			

Т.П.
ЧП-1-127.86 Ал. IV

- 72 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	СРЦ ч. I поз. 450	Стоимость прибо- ров	комп- лект	I	2,83			3			
5	СРЦ ч. I поз. 312 техн. часть поз. 39	Стоимость дубо- вой коробки Цена: 1,07x5=	м	1,7	5,35			9			
6	СРЦ ч. I поз. 322 техн. часть поз. 39	Стоимость дубо- вых наличников Цена: 0,2x5=	м	0,73	1,0			I			
7	СРЦ ч. I поз. 360	Стоимость дубо- вой подоконной доски Цена: 2,61x5=	м	0,44	13,05			6			
8	<u>15-627</u> 15-165-4	Окраска окна кас- сы водостойким лаком Цена: 31,8x1,5=	100м2 окраши- ваемой поверх- ности	0,01	47,7			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
б) Стойка гардероба											
9	<u>10-49</u> 10-8-6	Установка барьера гардеробного	1м барьера	3,35	3,60					12	
10	СРЦ ч. П поз. 292 техн. часть поз. 55	Стоимость щитовых конструкций, облицованных дубовым шпоном Цена: 10,90+4,59=	м2	4,92	15,49					76	
11	СРЦ ч. I поз. 450	Стоимость дверных приборов	комплект	I	2,83					3	
12	<u>15-627</u> 15-165-4-29	Окраска водостойким лаком Цена: 31,8х2,4=	100м2 окрашиваемой поверхности	0,05	76,32					4	
в) Отмостка											
13	<u>27-169</u> 27-II-I Примечание	Щебеночное основание толщиной 8 см Цена: 195-10,90х7=	100м2 основания	0,60	118,7					71	

Т.П.
ЧП-1-127.86АА.17

- 74 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I4	<u>27-169</u> 27-42-1 <u>27-172</u> 27-42-2	Асфальтобетонное покрытие толщиной 2,5 см Цена: 156-25,3= в) Крыльца и лест- ница в подвал	100м2 покры- тия	0,60	130,7			79			
I5	<u>6-15</u> 6-1-15	Бетонно-набивные ступени лестницы в подвал с площаду- ками из бетона марки 100 Цена: 27,80+3,35=	м3	2,07	31,15			65			
I6	<u>8-38</u> 8-5-5	Кирпичная стенка для опирания сту- пеней	м3	3,89	37,90			147			
I7	<u>8-13</u> 8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция кир- пичных стен цемент- ным раствором	100м2 изоли- руемой поверх- ности	0,07	86,50			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	7-204 7-12-4	Укладка сборной железобетонной плиты площадью до 2 м ² Цена: 0,9+0,0018x24,4=	шт	I	0,94			I			
19	ССЦ поз.8-512	Стоимость сборной железобетонной плиты марки 300 П 20д-3-1 шт	м3	0,25	63,20			16			
20	ССЦ табл.3-1 поз.1	Арматура А-1	т	0,002	229			I			
21	ССЦ табл.3-1 поз.6	Арматура А-III	т	0,011	250			3			
22	7-668 7-47-11 ССЦ поз.2-4	Укладка сборных железобетонных ступеней Цена: 0,72+0,0279x24,4=	шт	16	1,40			22			

Т.П.
ЧП-1-127.86АЛ.17

- 76 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ССЦ поз. II-I72	Стоимость сборных железобетонных сту- пеней ЛС 12-7 шт. ЛС 22-9 шт.	м	28,20	1,67			47			
24	I-994 I-85-I	Подсыпка грунта II группы под вход- ное крыльцо вруч- ную	100м3 грун- та	0,03	69,30			2			
		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	100м3 грун- та	0,03	9,69			-			
25	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2 уплот- нения	0,03	43,30			I			
26	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона марки 100 толщиной 100мм	1м3 подсти- лающего слоя	0,27	29,30			8			
27	II-55 II-8-I	Цементная стяжка толщиной 20мм	100м2 стяж- ки	0,03	70			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	<u>8-61</u> 8-7-5	Установка металлических решеток для вытирания ног	It метал- личес- ких из- делий	0,03	335			10			
29	<u>9-46</u> 9-7-I	Установка металличе- ского огра- ждения лестницы	т	0,037	58			2			
30	СРЦ ч. II поз. 198 I	Стоимость метал- лического огра- ждения лестницы	т	0,037	327			12			
		г) Наружная метал- лическая лестни- ца на второй этаж									
33	<u>8-59</u> 8-7-3	Установка заклад- ных изделий МН-9 в кирпичную стену лестничной клетки	It метал- личес- ких из- делий	0,208	194			40			
34	<u>9-46</u> 9-7-I	Установка металли- ческой лестницы с ограждением	It	0,455	58			26			

Т.П.
411-1-127.86 АА.12

- 78 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	СРЦ ч.П поз. 1975	Стоимость стальных маршей МЛ-I -2шт.	т	0,276	358			99			
36	СРЦ ч.П поз. 1978	Стоимость площа- док из рифленной стали	т	0,179	326			58			
37	СРЦ ч.П поз. 1981	Стоимость сталь- ных ограждений ОГ-I - 2 шт. ОГПМГэб-10.15-1шт.	т	0,064	327			21			
38	I5-614 I5-164-8	Масляная окраска за 2 раза метал- лической лестни- цы	100м2 окраши- ваемой поверх- ности	0,12	60,50			7			
		д) Козырек главного входа									
39	9-29 9-4-6	Монтаж оцинкован- ного профилирован- ного настила ко- зырька	100м2	0,05	204			10			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	СРЦ ч.П поз.2144	Стоимость оцинко- ванного профилиро- ванного настила.	т	0,076	366			28			
41	9-50 9-7-5	Монтаж каркаса козырька	т	0,255	73			19			
42	СРЦ ч.П поз.2095	Стоимость карка- са козырька МН-12 ÷ МН-17	т	0,255	393			100			
43	15-614 15-164-8	Масляная окраска каркаса козырька	100м2 окраши- ваемой поверх- ности	0,06	60,50			4			
44	9-51 9-8-1	Монтаж стальных стоек СТ-1	т	0,084	19,20			2			
45	СРЦ ч.П поз.2109	Стоимость сталь- ной стойки СТ-1- 2 шт.	т	0,168	455			46			
46	15-613 15-164-7	Масляная окраска стойки СТ-1	100м2 окраши- ваемой поверх- ности	0,133	43,5			6			

Т.П.
411-1-127.86АЛ.17

- 80 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	<u>15-80</u> 15-13-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности козырька керамическими плитками	100м2 облицованной поверхности	0,17	407			69			
Итого по разделу ХУП			руб.					1148			
в том числе металлоконструкции			руб.					423			

Т.п.
ЧП-1-127.86 Ал. IV

- 82 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Фундаменты и стены подвала	м3 конструкций	198,26	7669	16,5	1265	715	9649						<u>14,25</u> 48,67
3	Перекрытие подвала	м3 конструкций	41,27	3557	16,5	587	331	4475						<u>6,61</u> 108,43
4	Полы подвала	м2	282	1042	16,5	172	97	1311						<u>1,94</u> 4,64
5	Перегородки подвала	м2	106	500	16,5	82	47	629						<u>0,93</u> 5,93
6	Проемы подвала	м2	27,01	716	16,5	118	67	901						<u>1,33</u> 33,36
7	Отделочные работы подвала	м2 отделки	769	90	16,5	15	8	113						<u>0,17</u> 0,15

Итого по подзем-
ной части

руб.

17622

26,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</u> <u>ЗДАНИЯ</u>														
8	Каркас	м3 конст- рукций	64,93	8848	16,5	1460	825	11133						<u>16,44</u> 171,46
9	Стены	м3 конст- рукций	150,98	9918	16,5	1636	924	12478						<u>18,43</u> 82,65
10	Перекрытие	м3 конст- рукций	30,15	3269	16,5	539	305	4113						<u>6,08</u> 136,42
11	Совмещенное покрытие и кровля	м3 конст- рукций	32,47	5364	16,5	885	500	6749						<u>9,97</u> 207,85
12	Полы	м2	560	4023	16,5	664	375	5062						<u>7,48</u> 9,03
13	Лестницы	м2	14,36	342		53	32	427						<u>0,63</u> 29,73
	в том числе:	горизон- тальной проекции												
	металлоконст- рукции			45	8,6	4								
	строительные работы			297	16,5	49								

Т.П.
ЧП-1-127.86 А.И.

- 84 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I4	Перегородки	м2	450	1653	16,5	273	154	2080						<u>3,07</u> 4,62
I5	Проемы	м2	177,47	4377	16,5	722	408	5507						<u>8,13</u> 31,03
I6	Отделочные работы	м2	2148	889	16,5	147	83	1119						<u>1,66</u> 0,52
	отделки													
I7	Разные работы	м2	559,9	1148		156	104	1408						<u>2,08</u> 2,51
	в том числе:	общей площади												
	металлоконст- рукции			423	8,6	36								
	строительные работы			725	16,5	120								
Итого по назем- ной части		руб.						50076						73,97
ВСЕГО:		м2 общей площади	841,9					67698						<u>100</u> 80,41

Главный инженер проекта
Начальник отдела
Составила ведущий инженер
Проверила ведущий инженер

Заславский
Пилипенко

В.И. Заславский
П.А. Пилипенко
Ж.И. Голуб
Е.И. Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На отопление

Основание: чертежи 03 СО 1-3

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,17 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 2,58 руб.

2. 1 м2 общей площади
здания 2,58 руб.

3. 1м3 объема здания 0,69 руб.

№ пп	В укрупнен- ных сметных норм, единич- ных расценок, шифры норм СНП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере - ния	Коли- чество единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		норма- тивной условно- чистой продук- ции		
					всего	в том числе	всего	в том числе			
					основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата		основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Санитарно-техни-
ческие работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	СРЦ ч. III поз. 94	Вентиль чугунный запорный муфтовый Р _у = 1,6 МПа 15кч18П Д=32 мм	шт	4	2,15			9			
2	СРЦ ч. III поз. 1034	Кран дроссельный регулирующий КРД: Д= 15 мм	шт	27	1,34			36			
3	СРЦ ч. III поз. 1035	Д= 20 мм	шт	8	1,50			12			
4	18-229 18-15-5	Кран для выпуска воздуха конструк- ции Маевского Р _у = 06 МПа	шт	19	0,49			9			
5	СРЦ ч. III поз. 1022	Кран пробковый проходной сальни- ковый 11ч6бк Д=15 мм	шт	1	1,0			1			
6	18-109 18-5-1	Радиатор отопитель- ный чугунный М-140-А0	экв	173,60	7,66			1330			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубы стальные во- догазопроводные:									
7	<u>I6-35</u> I6-7-I	Д= 15 мм	м	198	0,21			42			
8	<u>I6-36</u> I6-7-I	Д= 20 мм	м	102	0,21			21			
9	<u>I6-37</u> I6-7-I	Д= 25 мм	м	72	1,03			74			
10	<u>I6-38</u> I6-7-I	Д= 32 мм	м	64	1,14			73			
11	<u>I6-39</u> I6-7-I	Д= 40 мм	м	10	1,61			16			
12	<u>I8-I96</u> I8-II-6	Воздухосборник горизонтальный Д=159 мм	шт	2	7,29			15			
Итого			руб.					1638			

Т.П.
ЧП-1-127.86 АЛ.17

- 88 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 13,3%	руб.					218			
		Итого	руб.					1856			
		Плановые накопле- ния 8%	руб.					148			
		Итого	руб.					2004			
		Затраты при сдаче системы - 2% от суммы НУЧП	руб.					4			
		Итого по разделу I	руб.					2008			
		П. Строительные работы									
I	<u>15-614</u> 15-164-8	Окраска нагрева- тельных приборов и неизолированных трубопроводов мас- ляной краской за 2 раза	100м2	1,86	60,50			113			
2	<u>13-121</u> 13-15-6	Грунтовка грунтом ГФ-020	100м2	0,04	7,71			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	<u>13-130</u> 13-16-3	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	100м2	0,04	3,98			I			
4	<u>13-227</u> 13-25-3	Покровный слой из стеклоруберои- да	м2	3,7	2,11			8			
5	<u>26-5</u> 26-2-5 СРЦ ч. III поз. 207	Изоляция скорлу- пами из минераль- ной ваты Цена: 30,20 + 0,82x56,70=	м3	0,1	76,69			8			

Итого	руб.	131
Накладные расходы 16,5%	руб.	22
Итого	руб.	153
Плановые накопле- ния 8%	руб.	12

Т.П.
ЧП-1-127.86 Ал.И

- 90 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по разделу
II

руб.

165

Всего по смете

руб.

2173

Главный инженер проекта

В.И. Заславский

В.И. Заславский

Начальник отдела

П.А. Филипенко

П.А. Филипенко

Составила ведущий инженер

Е.И. Басова

Е.И. Басова

Проверила руководитель группы

Ж.И. Голуб

Ж.И. Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На узел управления

Основание: чертежи № ОВ СО I-3

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,65 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 0,77 руб.

2. I м2 общей площади
здания 0,77 руб.

3. I м3 объема здания 0,21 руб.

№ п/п	в укрупнен- ных сметных норм, единич- ных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере - ния	Коли- чество единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		норма- тивной условно- чистой продук- ции		
					всего	в том числе	всего	в том числе			
					основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата	основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Санитарно-техни-
ческие работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	СРЦ ч. III поз. 91	Вентиль запорный муфтовый на Ру= =1,6 МПа 15кч18П Д=15 мм	шт	2	1,20			2			
2	СРЦ ч. III поз. 95	Вентиль запорный муфтовый на Ру= =1,6 МПа Д=40 мм (Каталог ЦСБА)	шт	2	3,01			6			
3	I6-I17 I6-I2-I	Задвижка парал - лельная фланцевая 30ч6бр Ру=1,0 МПа Д=50 мм	шт	4	17,40			70			
4	I6-I34 I6-I2-I Пр-нт I5-04 поз. 5-0064	Универсальный ре- гулятор расхода и давления УРРД-25 Д=25 мм Цена: 1,68+70x1,098=	шт	1	78,54			79			
5	I6-I99 I6-I9-I	Водомерный узел Д=50 мм	узел	1	42,50			43			

Т.П.
УИ-1-127.86 АЛ.И

- 93 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	СРЦ ч. III поз. I522	Водомер ВТГ	шт	I	42,40			42			
7	I8-228 I8-I5-4	Термометр техни- ческий	шт	3	2,4I			7			
8	I8-227 I8-I5-3	Манометр показы- вающий с треххо- довым краном	шт	3	4,43			I3			
9	I8-2II I8-I3-3 Пр-нт 23-0I поз. I6-007	Насос ручной порш- невой "Родник" Д=25мм Цена: 4,60+60xI, I=	шт	I	70,6			7I			
10	СРЦ ч. III поз. I022	Кран пробковый проходной IIч6бк на Ру = I МПа Д=I5 мм	шт	4	I,0			4			
II	I6-66 I6-8-I	Прокладка трубо- проводов стальных электросварных Д=57x3	м	5	I,78			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	<u>I8-I89</u> I8-II-3	Грязевик из стальной трубы наружным диаметром корпуса I59 входного 57	шт	2	67,0			I34			
I3	II-650-I2	Закладная деталь для установки термометра	шт	3	0,94			3			
I4	II-65I-6	Закладная деталь для установки манометра	шт	3	I,68			5			
I5	<u>20-697</u> 20-I8-2	Опорные конструкции под узел обвязки ручного насоса	I00кг	0,55	36, I0			20			
I6	<u>I6-78</u> I6-9-I	Трубопровод обвязки ручного насоса из водогазопроводных труб Д-25 мм	м	I5	I, I0			I7			
I7	<u>I6-2I9</u> I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов	I00м	0,20	3,94			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб.					526			
		Накладные расходы 13,3%	руб.					70			
		Итого	руб.					596			
		Плановые накопле- ния 8%	руб.					48			
		Затраты при сдаче системы - 2% от суммы НУЧП	руб.					8			
		Итого по разделу II	руб.					652			
		II. Строительные работы									
I8	<u>13-121</u> 13-15-6	Грунтовка грунтом ГФ-020	100м2	0,007	7,71			-			
I9	<u>13-168</u> 13-18-21	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	100м2	0,007	7,13			-			

7.п.
411-1-127.86 Ал. IV

- 96 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	26-7 26-2-7 СРЦ ч. I поз. 147	Изоляция минерало- ватными полуцилинд- рами	м3	0,06	32,9			2			
		Итого	руб.					2			
		Накладные расходы 8%	руб.					-			
		Итого	руб.					2			
		Плановые накопле- ния 8%	руб.					-			
		Итого по разделу II	руб.					2			
		Итого по смете	руб.					654			

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составила ведущий инженер

Проверила руководитель группы

В. И. Заславский

П. А. Филипенко

Е. И. Басова

Ж. И. Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ СО I-3
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,61 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,72 руб.
2. I м2 общей площади
здания 0,72 руб.
3. I м3 объема здания 0,19 руб.

№ п/п	№ укрупнен- ных сметных норм, единич- ных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере - ния	Коли- чество единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		норма- тивной условно- чистой продук- ции		
					всего	в том числе	всего	в том числе			
					основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата	основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Санитарно-техни-
ческие работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Прейску- рант 64-01 поз. 05-014 20-743 20-22-I	Вентилятор осевой ВН-7У4 "Самал" Цена: 10хI, I+3, II=	комп- лект	I	I4, II			I4			
2	20-407 20-7-I	Решетка щелевая регулирующая Р-150	шт	4	I,48			6			
3	20-408 20-7-I	Решетка щелевая регулирующая Р-200	шт	2I	I,63			34			
4	20-409 20-7-I	Сетка металличе- ская	шт	7	I,05			7			
5	СРЦ ч. I поз. 383	Стоимость металли- ческой сетки	м2	0,5	I,18			I			

Итого

руб.

62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	18-14-69 Письмо Госстроя СССР № ВА-3861-4 от 14.07. 1983г.	Прокладка асбоце- ментного воздухо- вода периметром до 1000 мм Цена: 0,06х1,25+0,01х х1,15+0,39х1,12=	м2 воз- духо- вода	109,70	0,54			59			
3	18-15-69 Письмо Госстроя СССР № ВА-3861-4 от 14.07. 1983г.	Прокладка асбоце- ментного воздухо- вода периметром более 1000 мм Цена: 0,05х1,25+0,01х х1,15+0,27х1,12=	м2 воз- духо- вода	8,40	0,37			3			
	Прейскурант 06-04 ч.П	Стоимость асбоце- ментных коробов:									
4	поз.802	сечением 100х100 Цена: 1,81х1,074=	п.м.	3	1,94			6			
5	поз.802	сечением 150х150 Цена: 1,81х1,074=	п.м.	84	1,94			163			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	поз.802	сечением 200х150 Цена: 1,81х1,074=	п.м.	25	1,94			49			
7	поз.804	Сечением 200х200 Цена: 2,11х1,074=	п.м.	21	2,27			48			
8	поз.805	Сечением 200х300 Цена: 2,63х1,074=	п.м.	17	2,82			48			
9	поз.803	Сечением 300х150 Цена: 2,36х1,074=	п.м.	12	2,53			30			
10	поз.805	Сечением 300х400 Цена: 2,36х1,074=	п.м.	6	2,53			13			
Итого			руб.					422			

Т.П.
411-1-127.86 Ал. 14

- 102 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 16,5%	руб.					70			
		Итого	руб.					492			
		Плановые накопле- ния 8%	руб.					39			
		Итого по разделу II	руб.					531			
		Всего по смете	руб.					610			

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составила ведущий инженер

Проверила руководитель группы

В.И. Заславский

П.А. Филипенко

Е.И. Басова

К.И. Голуб

В.И. Заславский

П.А. Филипенко

Е.И. Басова

К.И. Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-5

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На водопровод холодной воды

Основание: чертежи № ВК СО 1-3

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,34 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 0,40 руб.

2. 1 м2 общей площади
здания 0,40 руб.

3. 1 м3 объема здания 0,11 руб.

№№ пп	№ укрупнен- ных сметных норм, единич- ных расценок, • шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере - ния	Коли- чество единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		норма- тивной условно- чистой продук- ции		
					всего	в том числе	всего	в том числе			
					основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата	основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Санитарно-техни-
ческие работы

Т.П.
411-1-127.86 А.А. 16

- 104 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<u>I6-I92</u> I6-I8-I	Установка счетчи- ка холодной воды УВК-15	шт	I	83,90			84			
2	Пр-нт I7-04- -I980/I,2,3 поз.3-077	Стоимость счетчи- ка холодной воды УВК-15 Цена: 24xI,063=	шт	I	26			26			
3	<u>I8-227</u> I8-I5-3	Манометр Вентили запорные муфтовые для воды на Ру I,0 МПа и температуру до 50° С 15ч8р :	шт	I	4,43			4			
4	СРЦ-III-85	Д= 15 мм	шт	3	I,25			4			
5	СРЦ-III-86	Д= 20 мм	шт	2	I,48			3			
6	СРЦ-III-87	Д= 25 мм	шт	2	I,82			4			
7	СРЦ-III-88	Д= 32 мм	шт	2	2,22			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	СРЦ-III-I484	Рукав резино-тка- невый напорно-вса- сывающий для воды Д=25 мм	м	30	2,23			67			
		Трубопровод из стальных водогazo- проводных оцинко- ванных труб ГОСТ 3262-75									
9	<u>I6-41</u> I6-7-3	Д= 15 мм	м	19	1,20			23			
10	<u>I6-42</u> I6-7-3	Д= 20 мм	м	7	1,35			9			
11	<u>I6-43</u> I6-7-3	Д= 25 мм	м	23	1,36			31			
12	<u>I6-44</u> I6-7-3	Д= 32 мм	м	5	1,58			8			
13	<u>I6-219</u> I6-22	Гидравлическое ис- пытание системы	100м	0,54	3,94			2			

Т.П.
ЧП-1-127.86АЛ.1У

- 106 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по разделу
I

руб.

269

П. Строительные
работы

I4 I5-6I4
I5-I64-8

Окраска стальных
трубопроводов мас-
ляной краской за
2 раза

100м2

0,046

60,50

3

I5 22-I25
22-9-I

Антикоррозийная
изоляция трубо-
проводов

м

1,5

0,42

1

Итого по разделу
II

руб.

4

Накладные расходы
13,3% по I раз-
делу

руб.

36

Накладные расходы
16,5% по II раз-
делу

руб.

1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого	руб.	310
Плановые накопле- ния 8%	руб.	23
Всего	руб.	335

Главный инженер проекта
Начальник отдела
Составила старший инженер
Проверила руководитель группы

Засл.

Лин.

ах

Вн

В.И.Заславский
П.А.Пилипенко
А.Д.Гильченко
Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)
На водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК СО I-3
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,06 тыс. руб.
Нормативная условно-
чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,07 руб.
2. 1 м2 общей площади
здания 0,07 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,02 руб.

№ п/п	№ укрупнен- ных сметных норм, единич- ных расценок, шифры норм СНП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере - ния	Коли- чество единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.						
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продук- ции
						основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата		основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Санитарно-техни-
ческие работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вентили запорные муфтовые для пара на температуру до 225° С и Ру 1,6 МПа 15Б16к :									
1	Пр-нт 23-07-1982 п.1-0178	Д=15 мм Цена: 0,95х1,098=	шт	2	1,04			2			
2	Пр-нт 23-07-1982 п.1-0179	Д=20 мм Цена: 1,15х1,098=	шт	1	1,26			2			
		Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75х :									
3	<u>16-41</u> 16-7-3	Д= 15 мм	м	21	1,20			25			
4	<u>16-42</u> 16-7-3	Д= 20 мм	м	14	1,35			19			

Т.н.У.11-1-127.86 Ал.И

- 110 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	<u>16-219</u> 16-22	Гидравлическое испытание системы	100м	0,35	3,94			I			
		Итого по разделу I	руб.					48			
		П. Строительные работы									
6	<u>15-614</u> 15-164-8	Окраска стальных трубопроводов масляной краской за 2 раза	100м2	0,0238	60,50			I			
		Итого по разделу II	руб.					I			
		Накладные расходы 13,3% по I разделу	руб.					6			
		Накладные расходы 16,5% по II разделу	руб.					-			

Т.П.
ЧП-1-127.86 Ал.И

- III -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб.					55			
		Плановые накопле- ния 8%	руб.					4			
		Всего	руб.					59			

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составила старший инженер

Проверила руководитель группы

В.И. Заславский

П.А. Пилипенко

А.Д. Гильченко

Ж.И. Голуб

В. И. Заславский

П. А. Пилипенко

А. Д. Гильченко

Ж. И. Голуб

т.п. 411-1-127.86 Ал. IV

- II2 -

9323/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На бытовую канализацию

Основание: чертежи № ВК СО-2,3

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,55 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 0,65 руб.

2. 1 м2 общей площади
здания 0,65 руб.

3. 1 м3 объема здания 0,18 руб.

№ п/п	№ укрупнен- ных сметных норм, единич- ных расценок, шифры норм СНП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере - ния	Коли- чество единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продук- ции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата		основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Санитарно-техни-
ческие работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<u>Г7-24</u> Г7-1-5	Умывальник прямо- угольный без спин- ки второй величи- ны со смесителем, сифоном пластмас- совым бутылочным	шт	3	18,20			55			
2	<u>Г7-89</u> Г7-6-4	Раковина стальная эмалированная с отъемной спинкой с двумя отверстия- ми для смесителя	шт	2	9,18			18			
3	<u>Г7-89</u> Г7-6-4	Раковина стальная эмалированная с отъемной спинкой с двумя отверстия- ми для водоразбор- ных кранов	шт	2	9,18			18			
4	СРЦ-Ш-1947	Кран водоразбор- ный ГОСТ 20175-74	шт	4	0,82			3			
5	<u>Г7-53</u> <u>Г7-3-3</u> СРЦ-Ш-1506	Смеситель для ра- ковины СМ-УМ-НКСР- -2В Цена: 0,59+5,16=	шт	2	5,75			12			

411-127.86

- 115 -

9323/4

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	<u>16-27</u> 16-4-1	Д= 50 мм	м	3,5	1,71			6			
12	<u>16-28</u> 16-4-2	Д= 100 мм	м	3,5	3,01			11			
		Итого по разделу I	руб.					358			
		П. Строительные работы									
13	<u>15-653</u> 15-166-6-32	Покрытие трубо- проводов Кузбас- ским лаком за два раза	100м2	0,11	31,10			3			
13	<u>1-960</u> 1-80-2	Разработка грунта II группы вручную в траншее	100м3	0,06	74,50			5			
14	<u>1-968</u> 1-81-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную в траншее	100м3	0,06	46			3			

Т.П.
ЧП-1-127.86 Ал.17

- 116 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу II	руб.					II			
		Накладные расходы 13,3% по I разде- лу	руб.					48			
		Накладные расходы 16,5% по II разде- лу	руб.					2			
		Итого	руб.					419			
		Плановые накопле- ния 8%	руб.					34			
		Всего	руб.					553			

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составила старший инженер

Проверила руководитель группы

В.И. Заславский
П.А. Пилипенко

В.И. Заславский

П.А. Пилипенко

А.Ю. Гильченко

Ж.И. Голуб

а/
В

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-8

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На электроосвещение

Основание: чертежи № СС 1-5
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 3,51 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 4,17 руб.
2. 1 м2 общей площади
здания 4,17 руб.
3. 1 м3 объема здания 1,12 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейску- ранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере - ния	Коли- чество единиц изме - рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					брутто	нетто	обо- рудо- вания	монтажных работ		обо- рудо- вания	монтажных работ			
								всего	в том числе		всего	в том числе		
													основ-экс- ная плуа- зар- тация плата машин в т.ч. зар- плата	основ-экс- ная плуа- зар- тация плата машин в т.ч. зар- плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I	СКПЭ-84 1-173	Установка щит- ка осветительно- го типа ОЩВ-12- ЛХЛЧ	шт	I				58				58		
---	------------------	---	----	---	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--

Т.П.ЧП-1-127.36АЛ.И

- ИВ -

9323/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	СКП-84 I-302	Установка ящи- ка однофидер- ного типа ЯВПЗ-60	шт	I				20,20				20		
3	8-610-I	Установка счет- чика 3-х фазно- го САЧ-И678	100 шт	0,01				71,5				I		
4	8-599-I	Подвеска све- тильника пото- лочного Л201Г- -240-02МУХЛЧ	100 шт	1,02				127				130		
5	8-599-I	Подвеска све- тильника ЛП009х х40/П-02УХЛЧ	100 шт	0,2				167				33		
6	8-603-I	Подвеска све- тильника НПО20х х100/Р210-01УХЛЧ влагозащищенно- го	100 шт	0,18				103				19		
7	8-591-10	Установка вык- лючателя кла - вишного для скры- той проводки	100 шт	0,52				37,3				19		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	8-591-3	То же, в брызго- непроницаемом исполнении	100 шт	0,12				49,8				6		
9	8-591-7	Монтаж розетки штепсельной для утопленной установки	100 шт	0,41				20,80				9		
10	8-402-2	Скрытая прок- ладка провода марки АППВС сеч. 2x2,5 мм ²	100м	11,64				12,7				148		
11	8-402-2	То же, сеч. 3x2,5 мм ²	100м	3,88				12,7				49		
12	8-417-2	Монтаж трубы винипластовой диаметром 32 мм	100м	0,02				49,8				1		
13	8-409-3	Затягивание первого прово- да марки АПВ сеч. 10 мм ² в трубу	100м	0,02				9,29				-		

T.N. 411-1-127.86 A.A. 12

- I20 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I4	8-409-I3	То же, последующий провод	100м	0,06				2,53				-			
I5	8-9I-3	Установка доски асбестоцементной толщиной 20мм размером 0,7х0,5м	шт м2	I 0,35				15,8				6			
I6	СК13-84 I-299	Установка ящика однофидерного типа ЯВ12-I5	шт	I				12,90				13			
I7	8-593-2	Подвеска светильника типа НСП09х200/Р50-03	100 шт	0,17				116				20			
I8	8-400-I	Прокладка кабеля марки АВВГ-0,66 сечением 2х4 мм2 на скобах	100м	1,46				60,8				89			
Итого			руб.										621		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расхо- ды 87% от основ- ной зарплаты	руб.									233		
		Итого	руб.									854		
Расчет № I		Материалы, не уч- тенные ценником	руб.								2397			
		Итого	руб.									3251		
		Плановые накоп- ления 8%	руб.									260		
		Всего по смете	руб.									3511		

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составила инженер

Проверила руководитель группы

В.И. Заславский

В.И. Заславский

П.А. Пилипенко

П.А. Пилипенко

Л.П. Гарбузова

Л.П. Гарбузова

Н.И. Голуб

Н.И. Голуб

411-1-127.86А. IV

- 122 -

9323/4

РАСЧЕТ № 1

стоимости материальных ресурсов, не учтенных
в расценках сметы № 1-8

№	Обоснование	Наименование мате- риальных ресурсов	Едини- ца из- мере - ния	Коли- чество	Стоимость, руб.	
					едини-	всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Г7-01 п. 08-041	Счетчик типа САЧ-И678	шт	1	19,0	19,0
2	15-07 п. 3-045	Светильник типа Л201Г-240-02- -МХЛЧ	шт	102	15,40	1570,8
3	СПЧ ч.У стр. 184 п. 155	Светильник типа ЛП009х40/П-02УХЛЧ	шт	20	6,98	139,6
4	СПЧ ч.У стр. 183 п. 140	Светильник типа НП020х100/Р210- -01УХЛЧ	шт	18	2,22	39,96
5	-" п. 126	Переносной аккумуляторный фонарь АМФ-8М	шт	2	5,95	11,9
6	-" стр. 189 п. 231	Лампа люминесцент- ная марки ЛБ-40	шт	224	0,72	161,28
7	-" п. 264	Лампа накаливания НБ 215-225-60	шт	10	0,097	0,97
8	-" п. 274	То же, НБ 215-225- -100	шт	8	0,102	0,82
9	-" стр. 191 п. 251	Стартер СК 220- -40	шт	224	0,142	31,91

1	2	3	4	5	6	7
10	СРЦ ч.1 стр.199 п.87	Выключатель одно- полюсный клавиш- ный для скрытой установки	шт	52	0,96	49,92
11	64-01-02 п.147	Выключатель одно- полюсный клавиш- ный с браздонецпро- низмом исполне- ния	шт	12	0,83	9,96
12	СРЦ ч.У стр.202 п.164	Штепсельная розет- ка 2-х полюсная для утопленной ус- тановки 220 В, 6,3 А	шт	41	0,24	9,84
13	-"- стр.151 п.202	Провод марки АЛПС сеч. 2х2,5 мм2	км	1,2	39,2	47,04
14	-"- п.205	То же, сечением 3х2,5 мм2	км	0,4	56,8	22,72
15	-"- стр.152 п.228	Провод марки АЛП- 0,66 сеч.10 мм2	км	0,008	28,4	0,23
16	24-05 п.1-338	Коробка металличе- ская У-196	шт	93	0,06	5,58
17	-"- п.1-368	То же, пыленепро- ницаемая У-194	шт	170	0,04	6,80
18	05-03 п.8-125	Труба винтипастро- вая диаметром 32мм	м	2	0,49	0,98
19	СРЦ ч.У стр.176 п.19	Светильник типа НСП09х200/Р50-03	шт	17	3,26	55,42

Т.П.
ЧП-1-127.86 А.И.

- 124 -

9323/4

1	2	3	4	5	6	7
20	СПЦ ч.У стр.192 п.281	Лампа накаливания НБ 215-225-150	шт	17	0,119	2,02
21	-" стр.65 п.1197	Кабель марки АВВГ- 0,36 сеч. 2х4мм2	км	0,15	201	30,15
22	24-05 п.1-346	Коробка метали- ческая У-995	шт	6	1,05	6,3
23	СПЦ ч.У стр.205	То же, пыленпро- ниваемая У-409	шт	25	1,63	40,75
Итого			руб.	2263,85		
Транспортные расходы:						
		по поз. 1 - 7,7%	руб.			1,46
		по поз.2 - 8,2%	руб.			128,81
		по поз.11 - 8,0%	руб.			1
		по поз. 16,17,22- 8,2%	руб.			1,53
		по поз. 18 - 7,6%	руб.			0,1
Итого по расчету I			руб.	2396,75		

Составил инженер
Проверил ведущий инженер

Л.П. Гарбузова
Е.И. Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-9

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)
На телевидение

Основание: чертежи № СС 1-5
Составлена в ценах 1934 года

Сметная стоимость 0,14 тыс. руб.
Нормативная условно-
чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,17 руб.
2. 1 м² общей площади здания 0,17 руб.
3. 1 м³ объема здания 0,04 руб.

№ п/п	Шифр и № позиций прейску- ранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					брутто нетто	еди- ницы изме- рения	обо- рудо- вания	монтажных работ		обо- рудо- вания	монтажных работ			
								всего	в том числе		всего	в том числе		
													основ-экс- ная пла- зар- тация плата машин в т.ч. зар- плата	основ-экс- ная пла- зар- тация плата машин в т.ч. зар- плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	10-604-3	Установка антен- ны телевизионной 12-ти канальной коллективного пользования	шт	I				14,30				14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	10-605-I	Установка коробки телевизионной распределительной КРТ-6	шт	I				0,58				I		
3	10-54-4	Прокладка кабеля марки РК-75-4-15	100м	0,2				30,7				6		
4	10-604-I	Определение места установки антенны	ант.	I				10,1				10		
5	10-605-3	Разделка и включение абонентского кабеля в распределительную коробку	каб.	I				0,18				-		
6	10-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала	изм.	I				12,2				12		
7	10-606-I5	То же, каждого последующего	изм.	3				9,19				28		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб.									71		
		Накладные расходы 77% от основной заработной платы	руб.									40		
		Итого	руб.									III		
Расчет № I		Материалы, не учтенные ценником	руб.									I4		
		Итого	руб.									I25		
		Плановые накопления 8%	руб.									I0		
		Всего по смете	руб.									I35		

Главный инженер проекта

В.И. Заславский

В.И. Заславский

Начальник отдела

П.А. Пилипенко

П.А. Пилипенко

Составила инженер

Л.П. Гарбузова

Л.П. Гарбузова

Проверила руководитель группы

Ж.И. Голуб

Ж.И. Голуб

Т.П.
411-1-127.86 А.И.У

- 128 -

9323/4

РАСЧЕТ № 1

стоимости материальных ресурсов, не учтенных
в расценках сметы № 1-9

№ пп	Основание цены	Наименование мате- риальных ресурсов	Едини- ца из- мере- ния	Ноли- чество	Стоимость, руб.	
					еди- ницы	всего
1	2	3	4	5	6	7

1	16-01 п. 2-482 п. 2-483 п. 2-494	Антенна телевизион- ная I--ти канальная коллективного поль- зования	шт	1	9,55	9,55
---	---	--	----	---	------	------

Цена:
2,80 + 4,60 + 2,15 =

2	16-01 п. 2-490	Коробка распредели- тельная КРТ-6	шт	1	0,33	0,33
3	СПЦ ч.У стр. 134 п. 2768	Кабель телевизион- ный РК-75-4-15	км	0,02	150	3

Итого		руб.			12,88	
Транспортные расходы:						
	по поз. 1 - 14,4%	руб.			1,38	
	по поз. 2 - 32%	руб.			0,11	
Итого по расчету I		руб.			14,37	

Составила инженер *Л.П. Гарбузова*
 Проверила руководитель группы *Ж.И. Голуб*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-10

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На телефонизацию

Основание: чертежи № СС I-5
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,18 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 0,09 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,09 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,11 руб.
2. 1 м2 общей-площади
здания 0,11 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,03 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейску- ранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере - ния	Коли- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					брутто нетто	еди- ницы изме- рения	обо- рудо- вания	монтажных работ		обо- рудо- вания	монтажных работ			
								всего	в том числе		всего	в том числе		
													основ-экс- ная зар- плата	плуа- тация машин в т.ч. зар- плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Оборудование и
монтажные работы

Т.П.
ЧП-1-127.86 Ал.И

- 130 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	62-03 п. II 10-127-5	Приобретение и монтаж телефон- ного аппарата типа ТА-78М-2	шт	II	0,002	0,002	7,70	0,37			85	4		
2	10-972-10	Монтаж короб- ки телефонной распределитель- ной типа КРТП- 10х2	шт	I				4,01				4		
3	8-591-6	Монтаж розетки телефонной	100 шт	0,11				25,1				3		
4	29-02-20 п. I-044 10-127-2	Приобретение и монтаж пристав- ки диодной ти- па ДП	шт	I	0,00005	0,00005	0,90	0,46			I	I		
5	8-418-1	Монтаж трубы полиэтиленовой диаметром 20мм по стене	100м	0,25				9,89				3		
6	8-409-1	Прокладка про- вода марки ТРП сеч. 2х0,5мм ² в трубе	100м	0,25				4,88				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	10-54-II	Прокладка про- вода марки ТРП сечением 2х0,5 мм ² по стене	100м	1,89				7,92				15		
8	10-659-12	Устройство ка- бельного ввода	шт	I				8,21				8		
Итого		руб.					0,022				86	40		
Тара и упаков- ка 1%		руб.									I			
Итого		руб.									87			
Расчет № 2	Транспортные расходы		руб.				0,022	10,75			-			
	Итого		руб.								87			
	Заготовительно- складские рас- ходы 1,2%		руб.								I			
	Итого оборудо- вания		руб.								88			
	Комплектация 0,7%		руб.								I			

Т. П.
411-1-127.86 Ал. IV

- 132 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Итого оборудо-
вания руб.

89

Накладные расхо-
ды 80% от основ-
ной зарплаты на
оборудование руб.

3

То же, 77% от ос-
новной зарплаты руб.

21

Итого руб.

64

Расчет
№ I

Материалы, не уч-
тенные ценником руб.

17

Итого руб.

81

Плановые накоп-
ления 8% руб.

7

Всего (графы
12 и 13) руб.

89

88

Главный инженер проекта
Начальник отдела
Составила инженер
Проверила руководитель группы

В.И.Заславский
П.А.Пилипенко
Л.П.Гарбузова
Ж.И.Голуб

РАСЧЕТ № 1

стоимости материальных ресурсов, не учтенных
в расценках сметы № 1-10

№ п/п	Основание	Наименование материальных ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	
					еди- ницы	всего
1	2	3	4	5	6	7
1	29-02-20 п. 2-168	Коробка телефонная распределительная типа КРТП-10х2	шт	1	0,96	0,96
2	п. 1-105	Розетка телефонная	шт	11	0,85	9,35
3	СПЧ ч.У стр. 163 п. 489	Провод марки ТРП сеч. 2х0,5мм ²	км	0,22	13,0	2,86
4	п. 543	Труба полиэтилено- вая диаметром 20мм	м	25	0,108	2,7
Итого			руб.			15,87
Транспортные расходы:						
по поз. 1 - 32%			руб.			0,31
по поз. 2 - 8,2%			руб.			0,77
Итого по расчету 1			руб.			16,90

Составил инженер

Л.П. Габдулова

Проверил руководитель
группы

В.И. Толуб

ЧП-1-127.86АЛ.1У

- 134 -

9323/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На радиофикацию

Основание: чертежи № СС I-5
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 0,08 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,23 тыс.руб.
в) строительных работ 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,30 руб.
2. I м2 общей площади
здания 0,30 руб.
3. I м3 объема здания 0,11 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейску- ранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере - ния	Коли- чество - единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		обо- рудо- вания	монтажных работ			обо- рудо- вания	монтажных работ		
					нетто-			всего	в том числе			всего	в том числе	
					еди- ницы изме- рения	общая			основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата			основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Оборудование и
монтажные работы

Т.П.
411-1-127.86 АЛ. IV

- 135 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	0-84 10-397-7	Приобретение и монтаж громко- говорителя аба- нентского 0,15ГД-III-I	шт	16	0,005	0,080	5,0	2,73			80	44		
2	8-591-7	Установка ра- диорозетки	100 шт	0,16				20,8				3		
3	10-972-18	Устройство воз- душного ввода	шт	1				3,17				3		
4	10-381-6	Монтаж короб- ки радиосети разветвитель- ной УК-2П	шт	2				2,42				5		
5	10-381-6	Монтаж короб- ки радиосети ограничитель- ной УК-2С	шт	14				2,42				34		
6	10-975-12	Монтаж короб- ки подштукатур- ной КП-4	шт	16				0,41				7		

Т.П.
ЧП-1-127.86 Ал. IV

- 136 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	10-975-13	Монтаж крышки декоративной У-91М	100 шт	0,16				16,7				3		
8	10-397-5	Установка транс- форматора абон- ентского ТАМУ- -10	шт	1				1,49				2		
9	8-402-2	Скрытая прок- ладка провода марки ПТЛЖ сеч. 2x1,2 мм ²	100м	0,10				12,7				1		
10	8-402-2	То же, сеч. 2x0,6 мм ²	100м	1,45				12,7				18		
11	34-64I	Установка ра- диотрубки	шт	1				14,20				14		

Итого руб.

80 134

Накладные расхо-
ды 16,5% по поз.
II

руб.

2

Итого руб.

80 136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Тара и упаков- ка 1%	руб.								I			
		Итого	руб.								81			
Расчет № 2		Транспортные расходы	руб.			0,08	10,75				I			
		Итого	руб.								82			
		Заготовительно- складские рас- ходы 1,2%	руб.								I			
		Итого	руб.								83			
		Комплектация 0,7%	руб.								I			
		Итого оборудо- вания	руб.								84			
		Накладные расхо- ды 80% от основ- ной зарплаты	руб.										30	
		То же, 77% от ос- новной зарплаты	руб.										45	
Расчет № 1		Материалы, не уч- тенные ценником	руб.										17	
		Итого	руб.										228	
		Плановые накоп- ления 8%	руб.										18	
		Всего	руб.								84		246	

Главный инженер проекта
Начальник отдела
Составила инженер
Проверила руководитель группы

Л.П. Гарбузова
В.И. Заславский
П.А. Пилипенко
Л.П. Гарбузова
Ж.И. Голуб

Т.П.
УИ-1-127.86 А.А.И

9323/У

- 138 -

РАСЧЕТ № 1

стоимости материальных ресурсов, не учтенных
в расценках сметы № 1-11

№ пп	Основание	Наименование материальных ресурсов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	29-02-20 п.1-244	Коробка радиосети УК-2П	шт	2	0,13	0,26
2	-" п.1-243	Коробка радиосети ограничительная УК-2С	шт	14	0,15	2,1
3	24-05 п.1-372	Коробка для скру- тки проводов У-197	шт	16	0,071	1,14
4	29-03-20 п.1-248	Трансформатор 600- нентский ТАМУ-10	шт	1	3,10	3,10
5	-" п.1-291	Радиорозетка У-8КСМ	шт	16	0,38	6,08
6	СПУ ч.У стр.163	Провод марки ПТЛК сеч. 2х1,2 мм ²	км	0,010	22,9	0,23
7	-"	Провод марки ПТЛК сеч. 2х0,6 мм ²	км	0,15	15,1	2,27
Итого			руб.			15,18
Транспортные рас- ходы:						
по поз. 1,2,3- 32%			руб.			1,12
по поз. 4 - 7,7%			руб.			0,24

Т.П.
Ч11-1-127.86 А.И.

- 139 -

9323/4

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		по поз. 5 - 8,2%	руб.			0,50
--	--	------------------	------	--	--	------

		Итого по расчету I	руб.			17,04
--	--	--------------------	------	--	--	-------

Составил инженер

Л.П. Гарбузова

Проверил руководитель
группы

Ж.И. Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На заземление слаботоковых устройств

Основание: чертежи № СС I-5
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 0,06 руб.
2. I м2 общей площади
здания 0,06 руб.
3. I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейску- ранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество - единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					<u>брутто</u> <u>нетто</u> еди- ницы изме- рения	общая	обо- рудо- вания всего	монтажных работ		обо- рудо- вания всего	монтажных работ			
									в том числе			в том числе		
													основ-экс- ная плуа- зар- тация плата машин в т.ч. зар- плата	основ-экс- ная плуа- зар- тация плата машин в т.ч. зар- плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Монтажные ра-
боты

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	8-471-3	Забивка электродов из круглой стали диаметром 12 мм	10шт	0,5				10				5		
2	8-472-8	Устройство спуска проволокой диам. 6 мм	100м	0,20				51,8				10		
3	8-472-2	Прокладка шин заземления сеч. до 160 мм ² в траншее	100м	0,25				27				7		
Итого		руб.										22		
Накладные расходы 87% от основной зарплаты		руб.										6		
Итого		руб.										28		
Плановые накопления 8%		руб.										2		
Итого по разделу I		руб.										30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		П. Строительные работы												
4	I-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений для прокладки шин заземления	100 м3	0,13				74,5				10		
5	I-968	Обратная засыпка траншей	100 м3	0,13				46				6		
		Итого	руб.									16		
		Накладные расходы 16,5%	руб.									3		
		Итого	руб.									18		
		Плановые накопления 8%	руб.									1		
		Итого по разделу П	руб.									19		
		Всего по смете	руб.									49		

Главный инженер проекта
Начальник отдела
Составила инженер
Проверила руководитель группы

В.И. Заславский
П.А. Пилипенко
Л.П. Гарбузова
Ж.И. Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-13

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На охранную сигнализацию

Основание: чертежи № СС I-5
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,49 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 0,13 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,36 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,43 руб.
2. I м2 общей площади
здания 0,43 руб.
3. I м3 объема здания 0,16 руб.

№ п/п	Шифр и № позиций прейску- ранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере - ния	Коли- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		обо- рудо- вания	монтажных работ		обо- рудо- вания	монтажных работ			
					нетто			всего	в том числе		всего	в том числе		
					еди- ницы изме- рения	общая							основ-экс- ная пла- зар- тация плата машин в т.ч. зар- плата	основ-экс- ная пла- зар- тация плата машин в т.ч. зар- плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Оборудование и
монтажные работы

Т.П.
ЧП-1-127.86 АЛ.И

- 144 -

9323/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	I6-02 д.10 п.03-0071 10-742-10	Устройство-сиг- нализатор "Гу- док-14"	комп- лект	I	0,010	0,010	30,80	8,03			31	8		
2	I6-02 п.03-0064 10-743-2	Установка сиг- нализатора маг- нитно-контакт- ного типа СМК- -2	шт	12	0,0004	0,005	0,80	0,97			10	12		
3	г.Одесса завод "Спецав- томатика" 10-742-13	Установка све- тозвукowego сигнального устройства СЗСУ	комп- лект	I	0,003	0,003	13,60	22,40			14	22		
4	I6-02 п.03-0006 10-743-6	Установка дат- чика ультра- звукового "Фигус-МП-2"	шт	I	0,004	0,004	69,80	5,07			70	5		
5		Элемент 373	шт	8	0,0001	0,0008	0,40				3			
6	10-744-2	Прокладка фоль- ги алюминиевой А-5 шириной 20мм м		35				0,203				7		

Т.п. ЧИ-1-127.86 А.л.у

- 145 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

7	10-381-6	Установка ко- робки развет- вительной УН- -2П	шт	50				2,42				121		
---	----------	--	----	----	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--

8	10-54-10	Прокладка про- вода марки ПМЗ- -0,2 в пазах	100м	1,35				3,46				5		
---	----------	---	------	------	--	--	--	------	--	--	--	---	--	--

9	10-54-11	Прокладка про- вода марки ТРП сеч. 2x0,5мм ² по стене на скобах	100м	0,77				7,92				6		
---	----------	--	------	------	--	--	--	------	--	--	--	---	--	--

	Итого	руб.										128	186	
--	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--

	Тара и упаков- ка 1%	руб.										1		
--	-------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

	Итого	руб.										129		
--	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--

Расчет
№ 2

	Транспортные расходы	руб.				0,23	10,75					-		
--	-------------------------	------	--	--	--	------	-------	--	--	--	--	---	--	--

	Итого	руб.										129		
--	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--

Т.п. 411-1-127.86Ам.у

- 146 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Заготовительно- складские рас- ходы 1,2%	руб.								2			
		Итого	руб.								131			
		Комплектация 0,7%	руб.								1			
		Итого оборудова- ния	руб.								132			
Расчет № 1		Материалы, не уч- тенные ценником	руб.									12		
		Итого	руб.									198		
		Накладные расхо- ды 80% от основ- ной зарплаты	руб.									137		
		Итого	руб.									335		
		Плановые накоп- ления 8%	руб.									27		
		Всего	руб.								133	362		

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составила инженер

Проверила руководитель группы

В.И.Заславский

П.А.Пилипенко

Л.П.Гарбузова

Ж.И.Голуб

Т.П.
411-1-127.86 А.Г.

- 147 -

9323/У

Р А С Ч Е Т № 1

стоимости материальных ресурсов, не учтенных
в расценках сметы № 1-13

№ п/п	Обоснование цены	Наименование мате- риальных ресурсов	Едини-Коли- ца из-чест- мере-ва ния	Стоимость, руб.		
				еди- ницы	всего	
1	2	3	4	5	6	7
1	29-02-20 п. 1-244	Коробка разветви- тельная УН-2П	шт	50	0,13	6,50
2	СРЦ ч. II стр. 163 п. 489	Провод марки ТРП сеч. 2х0,5 мм ²	км	0,08	13,0	1,04
3	15-09 г. 8-006	Провод марки ПМБ- -02	км	0,14	5,30	0,74
4	СРЦ ч. I стр. 48 п. 620	Фольга А-5 шириной 20 мм	кг м	1,05 35	1,82 -	1,91 -
Итого			руб.			10,19
Транспортные рас- ходы:						
по поз. 1 - 32 %			руб.			2,08
по поз. 3 - 11,6%			руб.			0,09
Итого по расчету 1			руб.			12,36

Составила инженер



Л.П. Гарбузова

Проверила руководитель
группы



Ж.И. Голуб

Т.п.
411-1-127.86 Ал.19

- 148 -

9323/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На приобретение оборудования лаборатории

Основание: чертежи ТХ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,78 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудование 2,76 тыс.руб.

б) монтажных работ 0,02 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 0,02 руб.

2. 1 м2 общей площади
здания 0,02 руб.

3. 1 м3 объема здания 0,01 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейску- ранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					брутто нетто	еди- ницы изме- рения	общая	обо- рудо- вания	монтажных работ		обо- рудо- вания	монтажных работ		
									всего	в том числе		всего	в том числе	
														основ-экс- ная плуа- зар- таия плата машин в т.ч. зар- плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Г7-05 п.06-026	Рефрактометр РПМ-3	шт	I	0,006	0,006		I45				I45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I7-06-67г. п.07-401 Т.ч.п.20 к=0,8	Влагомер элект- рический ДИ-2М Цена: 129х0,8-	шт	I	0,003	0,003	103,2				103			
3	I7-II п.1-034	Психрометр М-34	шт	I	0,001	0,001	25,0				25			
4	I7-05 п.04-040	Микроскоп	шт	I	0,007	0,007	280				280			
5	092MT п.13	Холодильник бы- товой типа "Днепр"	шт	I	0,038	0,038	250				250			
6	I7-03-I п.1-II7 II-780-2	Термостат Ш-70	шт	I	0,065	0,065	257,0	5,33			257	5		
7	I7-I4-I п.2-041 II-35-I	РН-метр типа РН-125	шт	I	0,013	0,013	270	1,21			270	I		
8	I7-06-43 п.1-033	Вискозиметр типа ВЗ-II4	шт	I	0,002	0,002	10,15				10			

Т.п.
ЧП-1-127.86 Ал. IV

- 150 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	I7-03 п.5-269	Весы настольные циферблатные ВНЦ-2	шт	I	0,014	0,014	26,0				26			
10	I7-03-I п.5-355	Весы аналити- ческие ВЛР- 200Г	шт	I	0,014	0,014	165,0				165			
11	I7-I4 п.4-042	Шкаф сушиль - ный электри - ческий СЭШ-3М	шт	I	0,025	0,025	78				78			
12	I7-06-48 п.1-104 II-I-I	Лабораторный комплект тер- мометров ТЛ 4-ТЛ6 № 8-I	комп- лект	I	0,01	0,01	61,0				61			
			шт	8				0,21	0,21			2		
13	I8-05-II п.04-001	Микрометр ти- па МК-25 мод. 102	шт	8	0,001	0,008	4,40				35			
14	I7-06-48 п.1-744	Комплект лабо- раторной посуды	комп- лект	I	0,010		135				135			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	56-01-02 п.146	Стол для анали- за семян и поч- вы размером 1950х750х1450мм	шт	1	0,05	0,05	64,0				64			
16	24-17-53 п.3-028	Стул рабочий подъемно-пово- ротный ОС-03	шт	2	0,008	0,016	32,0				64			
17	56-01-02 п.232	Стол контор- ский размером 1,05х0,65х0,75 мм	шт	2	0,05	0,10	47,0				94			
18	-"- п.238	Книжный шкаф размером 1,2х х0,35х1,85мм	шт	1	0,06	0,06	96,5				96			
19	24-19-96 ч.П п.6	Стул полужест- кий С-317 а	шт	2	0,008	0,016	7,55				15			
20	56-01-02 п.149	Тумба под тер- мостат	шт	1	0,02	0,02	44,0				44			

Т.п. 411-1-127. 86 Ал. IV

- 152 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	56-01-02 п.148	Лабораторный стол размером 1,95х0,75х1,45	шт	I	0,06	0,06	64,0				64			
22	56-01-02 п.153	Шкаф для реак- тивов	шт	I	0,045	0,045	112				112			
23	24-06 п.11-001	Плитка элект- рическая	шт	2	0,04	0,08	42,0				84			
24	24-03 п.14-152	Мельница лабо- раторная ЛМЗ	шт	I	0,002	0,002	20,50				20			
25	56-01-02 п.154	Шкаф для хими- ческой посуды	шт	I	0,045	0,045	188				188			
		Итого	руб.			0,700					2685	8		
		Тара и упаков- ка 1%	руб.								26			
		Итого	руб.								2711			
Расчет № 2		Транспортные расходы	руб.			0,700	10,75				7			
		Итого	руб.								2718			

Т.П.
411-1-127.86 А.И.

- 153 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Заготовительно-
складские рас-
ходы 1,2%

руб.

32

Итого

руб.

2750 8

Комплектация
0,7%

руб.

19

Накладные расхо-
ды 80% от основ-
ной зарплаты

руб.

6

Итого

руб.

2769 14

Плановые накоп-
ления 8%

руб.

1

Всего

руб.

2769 15

Главный инженер проекта

В.И. Заславский

В.И. Заславский

Начальник отдела

П.А. Филиппенко

П.А. Филиппенко

Составила инженер

Л.П. Гарбузова

Л.П. Гарбузова

Проверила руководитель группы

Ж.И. Голуб

Ж.И. Голуб

ЧП-1-127.86А.И

- 154 -

9323/4

РАСЧЕТ № 2

стоимости транспортных расходов оборудования

На 1 т груза

№	Основание	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость
1	2	3	4	5

Исходные данные:

1. Инструкция по типовому проектированию СН 227-82 п. 3.8
2. Условия перевозки: по безрельсовым дорогам - на 15 км., по железной дороге - на 500 км.
3. Класс груза - 2 / СЦ ч.1 стр.26 п.140 СНП-IV-4-82/
4. Тарифная схема для отправки - 63 / СЦ ч.1 стр.26 п.140 СНП-IV-4-82/

1. Стоимость автомобильных перевозок

1	СЦ ч.1 стр.6 п.30	Стоимость погрузочно-разгрузочных работ	руб.	1,49
2	- " - стр.28	Стоимость транспорта 1 т груза	руб.	1,41

Итого стоимость автомобильных перевозок 1 т груза руб. 2,90

Т.П. ЧИ-1-127.86А.И

- 155 -

9323/У

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

П. Стоимость железнодорожных перевозок

3	СПИ ч. I стр. 7 п. 30	Стоимость разгрузочных работ	руб.	0,76
4	"-" стр. 68	Сборы за подачу вагонов	руб.	0,40
5	"-" стр. 85	Тарифная плата за перевозку 1 т груза на 500 км составляет	руб.	6,69

Итого стоимость железнодорожных перевозок 1 т груза руб. 7,85

(погрузка в вагон учета на в отпускной цене)

Итого стоимость перевозки 1 т груза по расчету руб. 10,75

в том числе:

- а) автотранспорт руб. 2,90
- б) железнодорожным транспортом руб. 7,85

Составила ведущий инженер



Е. М. Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I-I

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На общестроительные работы (вариант для Т=-20° С)

Основание: чертежи № ЮЛ I-32; АР I-16

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 65,21 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 77,46 руб.

2. 1м2 общей площади
здания 77,46 руб.

3. 1м3 объема здания 20,74 руб.

№ п/п	№ укрупнен- ных сметных норм, единич- ных расценок, шифры норм СНП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Норма- тивной условно- чистой продук- ции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата		основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета № I-I руб.

67698 .

I. Исключается:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

а) из раздела II Фундаменты и стены подвала											
I	7-445 7-38-10 ССЦ п.2-4	Установка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т Цена: 0,23+0,0025x24,4=	шт	14	0,291			4			
2	ССЦ поз.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки 200 объемом до 0,5 м ³	м ³	0,40	64,40			26			
3	ССЦ табл.3-1 поз.6	Арматура В-1	т	0,08	321			26			
4	8-30 8-5-1	Кладка стен ниже отметки 0.00 из кирпича керамиче- ского	м ³ клад- ки	10,4	34,20			356			

Т.п.УИ-1-127.86А.И

- 158 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
5	8-13 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором кирпичных стен и перегородок	100м2 изоли- руемой поверх- ности	0,10	86,50			9			
		б) Из раздела УП Отделочные ра- боты подвала									
6	15-227 15-56-I	Штукатурка окон- ных и дверных от- косов в кирпичных стенах	100м2 штукат- туривае- мой поверх- ности	0,08	215			17			
		в) Из раздела IX С т е н ы									
7	поз.5,6,7 Сметы № I-I	Стоимость стено- вых панелей	руб.					5869			
8	ССЦ поз.8-399 техн.часть табл.3.3	Стоимость блоков для углов зданий из керамзитобетона марки 100, длиной до 3м, объемом до 0,5м3 Цена: 49+1,02х2=		1,04	51,04			33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
9	ССЦ табл. 3-1 поз. 3	Арматура А-III	т	0,001	250			I			
10	ССЦ табл. 3-1 поз. 6	Арматура Вр-1	т	0,002	321			I			
11	ССЦ табл. 3-1 поз. 13, 18	Закладные детали с металлизацией Цена: 413+178=	т	0,002	591			I			
12	ССЦ техн. часть поз. 3, 8 табл. 3-1 поз. 18	Металлизация за- кладных деталей ке- рамзитобетонных сте- новых панелей (за исключением угло- вых блоков)	т	0,024	178			4			
13	8-30-2 8-5-1	Стены из кирпича керамического пус- тотелого при высо- те этажа до 4,0м	м3 клад- ки	7,47	38,20			285			
14	7-445 7-38-10- -1.8 ССЦ поз. 2-4	Установка сборных железобетонных пе- ремычек весом до 0,3т Цена: 0,23+0,0025x24,40=	шт	4	0,291			I			

T.N. 411-1-127.86 A.L. IV.

- 160 -

9323/Y

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого исключается
(поз. I-19) руб.

6844

П. Добавляется к
разделу IX Стены

Стоимость плоских
стеновых панелей из
керамзитобетона мар-
ки 50 (с фактурным
слоем с двух сторон)
длиной от 3 до 12м,
толщиной 25см с рас-
ходом стали:

20 ССЦ
поз. 8-347

- до 7 кг/м² м²
П60.18.2.5.-2л-I -6шт.
П60.15.2.5.-3л-9 -8шт.
П60.15.2.5.-3л-I -3шт.

163,8 14,90

2441

21 ССЦ
поз. 8-348

- до 10 кг/м² м²
П60.9.2.5.-6л-I -3шт.
П60.9.2.5.-6л-6 -7шт.
П60.6.2.5.-6л-3 -3шт.
П60.6.2.5.-6л-15-8шт.

93,6 15,80

1479

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

22 ССЦ
поз.8-327

Стоимость стеновых
панелей плоских из
керамзитобетона мар-
ки 50 (с фактурным сло-
ем с двух сторон) дли-
ной до 3м, толщиной
25см с расходом ста-
ли до 7 кг/м² м²
2ПС12.18.2.5-л-1-10шт.
2ПС12.18.2.5-л-4-15шт.
2ПС 6.18.2.5-л-2- 6шт.
2ПС 6.18.2.5-л-3- 5шт.

65,88 14,40

949

Итого добавляется
(поз.20-22)

руб.

4869

Всего исключается
6844-4869

руб.

1975

Накладные расходы
16,5%

руб.

326

Итого

руб.

2301

Плановые накопле-
ния 8%

руб.

184

Итого

руб.

2485

Всего по смете

№ I-I-I

руб.

65213

67698-2485

Главный инженер проекта
Начальник отдела
Составила ведущий инженер
Проверила ведущий инженер

В.И. Заславский
П.А. Пилипенко
Ж.И. Голуб
Е.И. Басова

В.И. Заславский
П.А. Пилипенко
Ж.И. Голуб
Е.И. Басова

Т.П.
ЧП-1-127.86 АЛ.И

- 163 -
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I-2

9323/4

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На общестроительные работы (вариант для Т= -40° С)

Основание: чертежи № КЖ I-32; АР I-16

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 72,01 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 85,53 руб.

2. 1м2 общей площади
здания 85,53 руб.

3. 1м3 объема здания 22,90 руб.

№ п/п	№ укрупнен- ных сметных норм, единич- ных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере - ния	Коли- чество - единиц изме- рения	Стоимость единицы,руб.			Общая стоимость,руб.			Норма- тивной услов- но-чис- той продук- ции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата		основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета № I-I руб.

67698

I. Добавляется:

Т. п.
ЧП-1-127.86 А. Л. IV

- 164 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
а) К разделу П Фундаменты и стены подвала											
I	8-30 8-5-I	Кладка стен ниже отметки 0.00 из кирпича керами- ческого	м3 клад- ки	10,38	34,20			355			
2	8-13 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция це- ментным раствором кирпичных стен	100м2 изоли- руемой поверх- ности	0,10	86,50			9			
3	7-445 7-38-10 ССЦ п. 2-4	Установка сборных железобетонных пе- ремычек весом до 0,3 т Цена: 0,23+0,0025х24,4=	шт	14	0,291			4			
4	ССЦ поз. 9-92	Стоимость сборных железобетонных пе- ремычек марки 200 объемом до 0,5м3	м3	0,40	64,40			26			
5	ССЦ табл. 3-I поз. 6	Арматура В-I	т	0,08	321			26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		б) К разделу У1 Проемы подвала									
6	СРЦ ч. II поз. 78	Стоимость оконных блоков двухствор- ных ОРС9-12-13шт	м2	13,13	30,90			406			
7	СРЦ ч. I поз. 424	Стоимость оконных приборов для двух- створных окон с тройным остеклением и раздельно-спа- ренными переплета- ми	комп- лект	13	1,68			22			
		Цена: 0,84х2=									
8	<u>15-727</u> 15-201-5-37	Тройное остекле- ние оконным 3-мм стеклом	100м2 площа- ди про- емов	0,13	210Г			27			
		в) К разделу УП Отделочные ра- боты подвала									
9	<u>15-227</u> 15-56-1	Штукатурка окон- ных и дверных от- косов в кирпичных стенах	100м2 штукат- туривае- мой поверх- ности	0,08	215			17			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
г) К разделу IX С т е н ы											
Стоимость плоских стеновых панелей из керамзитобетона марки 50(с фактурным слоем с двух сторон) длиной от 3 до 12м, толщиной 35см с расходом стали:											
10	ССЦ поз.8-354	- до 20 кг/м ² м ² ПС60.18.3.5-6л-I -6шт. ПС60.15.3.5-6л-9 -8шт. ПС60.15.3.5-6л-I -3шт. ПС60. 9.3.5-6л-I -3шт. ПС60. 9.3.5-6л-6 -7шт. ПС60. 6.3.5-6-л-3-3шт. ПС60. 6.3.5-6л-I5-8шт.	257,4	20,8					5354		
Стоимость плоских стеновых панелей из керамзитобетона марки 50(сфактурным слоем с двух сторон) длиной до 3м, толщиной 35см с расходом стали:											
II	ССЦ поз.8-334	- до 14 кг/м ² м ² ЗПС56.180.35-л-I-8шт. ЗПС56.150.35-л-I-4шт. ЗПС56. 90.35-л-I-4шт. ЗПС56. 60.35-л-I-4шт.	14,8	20,3					300		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	ССЦ поз.8-336 Примечания поз. I	- до II кг/м2 2ПС 12.18.3.5-л-1-10шт. 2ПС 12.18.3.5-л-4-15шт. 2ПС 6.18.3.5-л-2-6шт. 2ПС 6.18.3.5-л-3-5шт.	м2	65,88	24,01			I582			
I3	ССЦ поз.8-399 техн. часть табл.3-3	Стоимость сблочков для углов зданий из керамзитобетона марки 100 длиной до 3м, объемом до 0,5 м3 Цена: 49+1,02х2=	м3	2,04	51,04			I04			
I4	ССЦ табл.3-1 поз. I	Арматура А-I	т	0,001	229			I			
I5	ССЦ табл.3-1 поз.6	Арматура Вр-I	т	0,015	321			5			
I6	ССЦ табл.3-1 поз. I3, I8	Закладные детали с металлизацией Цена: 413+178=	т	0,007	591			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ССЦ техн. часть поз. 3.8 табл. 3-1 поз. 18	Металлизация за- ладных деталей ке- рамзитобетонных стенных панелей (за исключением угловых блоков)	т	0,112	178			20			
18	8-30-2 8-5-1	Стены из кирпича керамического пус- тотелого при высо- те этажа до 4,0м	м3 клад- ки	7,47	38,20			285			
19	7-445 7-38-10- -1.8 ССЦ п. 2-4	Установка сборных железобетонных пе- ремычек весом до 0,3 т Цена: 0,23+0,0025x24,40=	шт	4	0,291			1			
20	ССЦ поз. 9-92	Стоимость сборных железобетонных пе- ремычек марки 200 объемом до 0,5м3	м3	0,08	64,40			5			
21	ССЦ табл. 3-1 поз. 3	Арматура А-III	т	0,002	250			1			
	ССЦ табл. 3-1 поз. 6	Арматура В-I	т	0,002	321			1			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

д) К разделу XI
Совмещенное пок-
рытие и кровля

22	ССЦ поз.3-147	Стоимость плит из ячеистого бетона	м3	12,36	16,0					198	
----	------------------	---------------------------------------	----	-------	------	--	--	--	--	-----	--

е) К разделу XIV
Перегородки

23	8-167 8-17-2	Перегородки из гип- собетонных блоков толщиной 80 мм в 2 слоя при высоте этажа до 4м	100м2 пере- горо- док	0,084	177					15	
----	-----------------	--	--------------------------------	-------	-----	--	--	--	--	----	--

24	8-165 8-17-1	Перегородки из гип- собетонных блоков толщиной 80 мм в I слой при высоте этажа до 4 м	100м2 пере- горо- док	0,036	88,30					3	
----	-----------------	---	--------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	---	--

25	ССЦ п.3-166	Стоимость гипсо- бетонных блоков	м3	1,48	31,70					47	
----	----------------	-------------------------------------	----	------	-------	--	--	--	--	----	--

26	ССЦ поз.4-20	Стоимость песка строительного	м3	0,18	7,79					1	
----	-----------------	----------------------------------	----	------	------	--	--	--	--	---	--

Т.п.ЧП-1-127.86 Ал.И

- 170 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ж) К разделу XV
Проемы27 СРЦ ч.П
поз.105Стоимость оконных
двухстворных бло-
ков ОРС-18-18В-
31 шт.

м2

96,72 26,70

2582

28 СРЦ ч.1
поз.437Стоимость оконных
приборов для двух-
створных окон с
фрамугой с трой-
ным остеклением и
раздельно-спарен-
ными переплетамиком-
лект

31 6,76

210

Цена:
3,38х2=29 15-727
15-201-5-
-37Тройное остекле-
ние оконным 3-мм
стеклом100м2
площа-
ди про-
емов

0,97 210

204

30 10-108
10-20-4Установка дверных
блоков площадью
проема более 3м2
в перегородкахм2
про-
ема

3,15 1,58

5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	СРЦ ч. II поз. 250	Стоимость дверно- го блока ДН2Г- -15ЛП	м2	3,15	14,60			46			
32	СРЦ ч. I поз. 447	Стоимость прибо- ров для дверных блоков двупольных, входных в здание	ком- плект	I	8,94			9			
33	I5-729 I5-20I-6	Остекление дверных полотен на штапиках по замаске 3-мм стеклом	100м2 площа- ди ос- текле- ния	0,014	196			3			
		з) К разделу XVI Отделочные работы									
34	I5-277 I5-56-I	Штукатурка дверных плоских откосов в кирпичных стенах	100м2 штукат- туривае- мой поверх- ности	0,02	215			4			

Итого добавляется
по всем разделам
(поз. I- поз.34) руб.

11882

т.п. ЧII-1-127.86 АЛ IV

- 172 -

9323/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П. Исключается:									
		а) Из раздела IX									
		С т е н ы									
35	поз. 5, 6, 7 Сметы № I-I	Стоимость стено- вых панелей	руб.					5869			
		б) из раздела XV									
		П р о е м ы									
36	поз. 2, 3, 4 Сметы № I-I	Стоимость оконных блоков, приборов, остекления	руб.					2587			
		Итого исключается (поз. 35-36)	руб.					8456			
		Всего добавляется									
		II 882-8456=	руб.					3426			
		Накладные расходы 16,5%	руб.					565			

Т.п. ЧП-1-127.86 АА.И

- 173 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб.					3991			
		Плановые накопле- ния 8%	руб.					319			
		Итого	руб.					4310			
		Всего по смете № I-I-2	руб.					72008			
		67698+4310=									

Главный инженер проекта
Начальник отдела
Составила ведущий инженер
Проверила ведущий инженер

В.И.Заславский
П.А.Пилипенко
М.И.Голуб
Е.И.Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2* I

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На отопление (вариант для T=-20° C)

Основание: чертежи № 0В СО I-3

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 1,85 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 2,20 руб.

2. I м2 общей площади
здания 2,20 руб.

3. I м3 объема здания 0,59 руб.

№ пп	№ укрупнен- ных сметных норм, единич- ных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере - ния	Коли- чество единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		норма- тивной условно- чистой продук- ции		
					всего	в том числе	всего	в том числе			
					основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата	основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета № I-2

руб.

2173

Исключается:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Санитарно-технические работы											
I	<u>18-109</u> 18-5-1	Радиатор отопительный чугунный М 140-А0	экм	31,85	7,66			244			
		Итого	руб.					244			
		Накладные расходы 13,3%	руб.					32			
		Итого	руб.					276			
		Плановые накопления 8%	руб.					22			
		Итого исключается по разделу I	руб.					298			
II. Строительные работы											
I	<u>15-614</u> 15-164-8	Окраска нагревательных приборов и неизолированных трубопроводов	100м2	0,28	60,50			17			
		Итого	руб.					17			

Т. п. ЧП-1-127.86 Ам. IV

- 176 -

9323/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Накладные расходы
16,5%

руб.

3

Итого

руб.

20

Плановые накопле-
ния 8%

руб.

2

Итого исключается
по разделу II

руб.

22

Всего исключается
(I + II)

руб.

320

Всего по смете
№ I-2-I

руб.

1853

2173-320=

Главный инженер проекта

В.И. Заславский

В.И. Заславский

Начальник отдела

П.А. Филипенко

П.А. Филипенко

Составила ведущий инженер

Е.И. Басова

Е.И. Басова

Проверила руководитель группы

Ж.И. Голуб

Ж.И. Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2-2

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза (лесхоззага)

На отопление (вариант для T=-40°C)

Основание: чертежи № ОВ СО I-3
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,20 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 2,61 руб.
2. 1 м² общей площади
здания 2,61 руб.
3. 1 м³ объема здания 0,70 руб.

№ пп	№ укрупнен- ных сметных норм, единич- ных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере - ния	Коли- чество единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продук- ции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
					основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата		основ- ная зар- плата	экс- плуа- тация машин в т.ч. зар- плата		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета № I-2 руб.

2173

Добавляется:

Т. п. Ч 11-127.86 Ал IV

- 178 -

9323/У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<u>18-109</u> 18-5-I	Радиатор отопи- тельный чугунный М 140-А0	экм	1,40	7,66			11			
2	<u>16-38</u> 6-7-I	Трубы стальные водогазопроводные Д=32 мм	м	6	1,14			7			
		Итого	руб.					18			
		Накладные расходы 13,3%	руб.					2			
		Итого	руб.					20			
		Плановые накопле- ния 8%	руб.					2			
		Итого добавляется	руб.					22			
		Всего по смете № 1-2-2	руб.					2195			
		2173+22									

Главный инженер проекта
Начальник отдела
Составила ведущий инженер
Проверила руководитель группы

Васильев
Тимур

В.И.Заславский
П.А.Пилипенко
Е.И.Басова
Ж.И.Голуб

Р
Голуб

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому
проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза
(лесхоззага)

Наименование ресурсов	Количество
I	2
<u>Общестроительные работы</u>	
<u>Подземная часть</u>	
Затраты труда, чел.-ч	1443
Заработная плата, руб.	839
Строительные машины, руб.	628
<u>Надземная часть</u>	
Затраты труда, чел.-ч	4720
Заработная плата, руб.	2835
Строительные машины, руб.	1017
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел.-ч	6163
Заработная плата, руб.	3674
Строительные машины, руб.	1645
<u>Санитарно-технические работы</u>	
Затраты труда, чел.-ч	685
Заработная плата, руб.	21
Строительные машины, руб.	384
<u>Монтажные работы</u>	
Затраты труда, чел.-ч	500
Заработная плата, руб.	268
Эксплуатация машин, руб.	146

I

2

Монтаж оборудования лаборатории

Затраты труда, чел.-ч	13
Заработная плата, руб.	8

Прочие работы (телевидение ,
телефонизация, радификация,
заземление, охранная сигнали-
зация

Затраты труда, чел.-ч	531
Заработная плата, руб.	377
Эксплуатация машин, руб.	22

В С Е Г О :

Затраты труда, чел.-ч	7892
Заработная плата, руб.	4348
Эксплуатация машин, руб.	2197

Начальник отдела

П.А. Пилипенко

П.А. Пилипенко

Составила ведущий инженер

Ж.И. Голуб

Проверила ведущий инженер

Е.И. Басова

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

^{50/3}
Заказ № 916 Инв. № 9323/4 Тираж 40

Сдано в печать 4/1 1988 Цена 3-40