
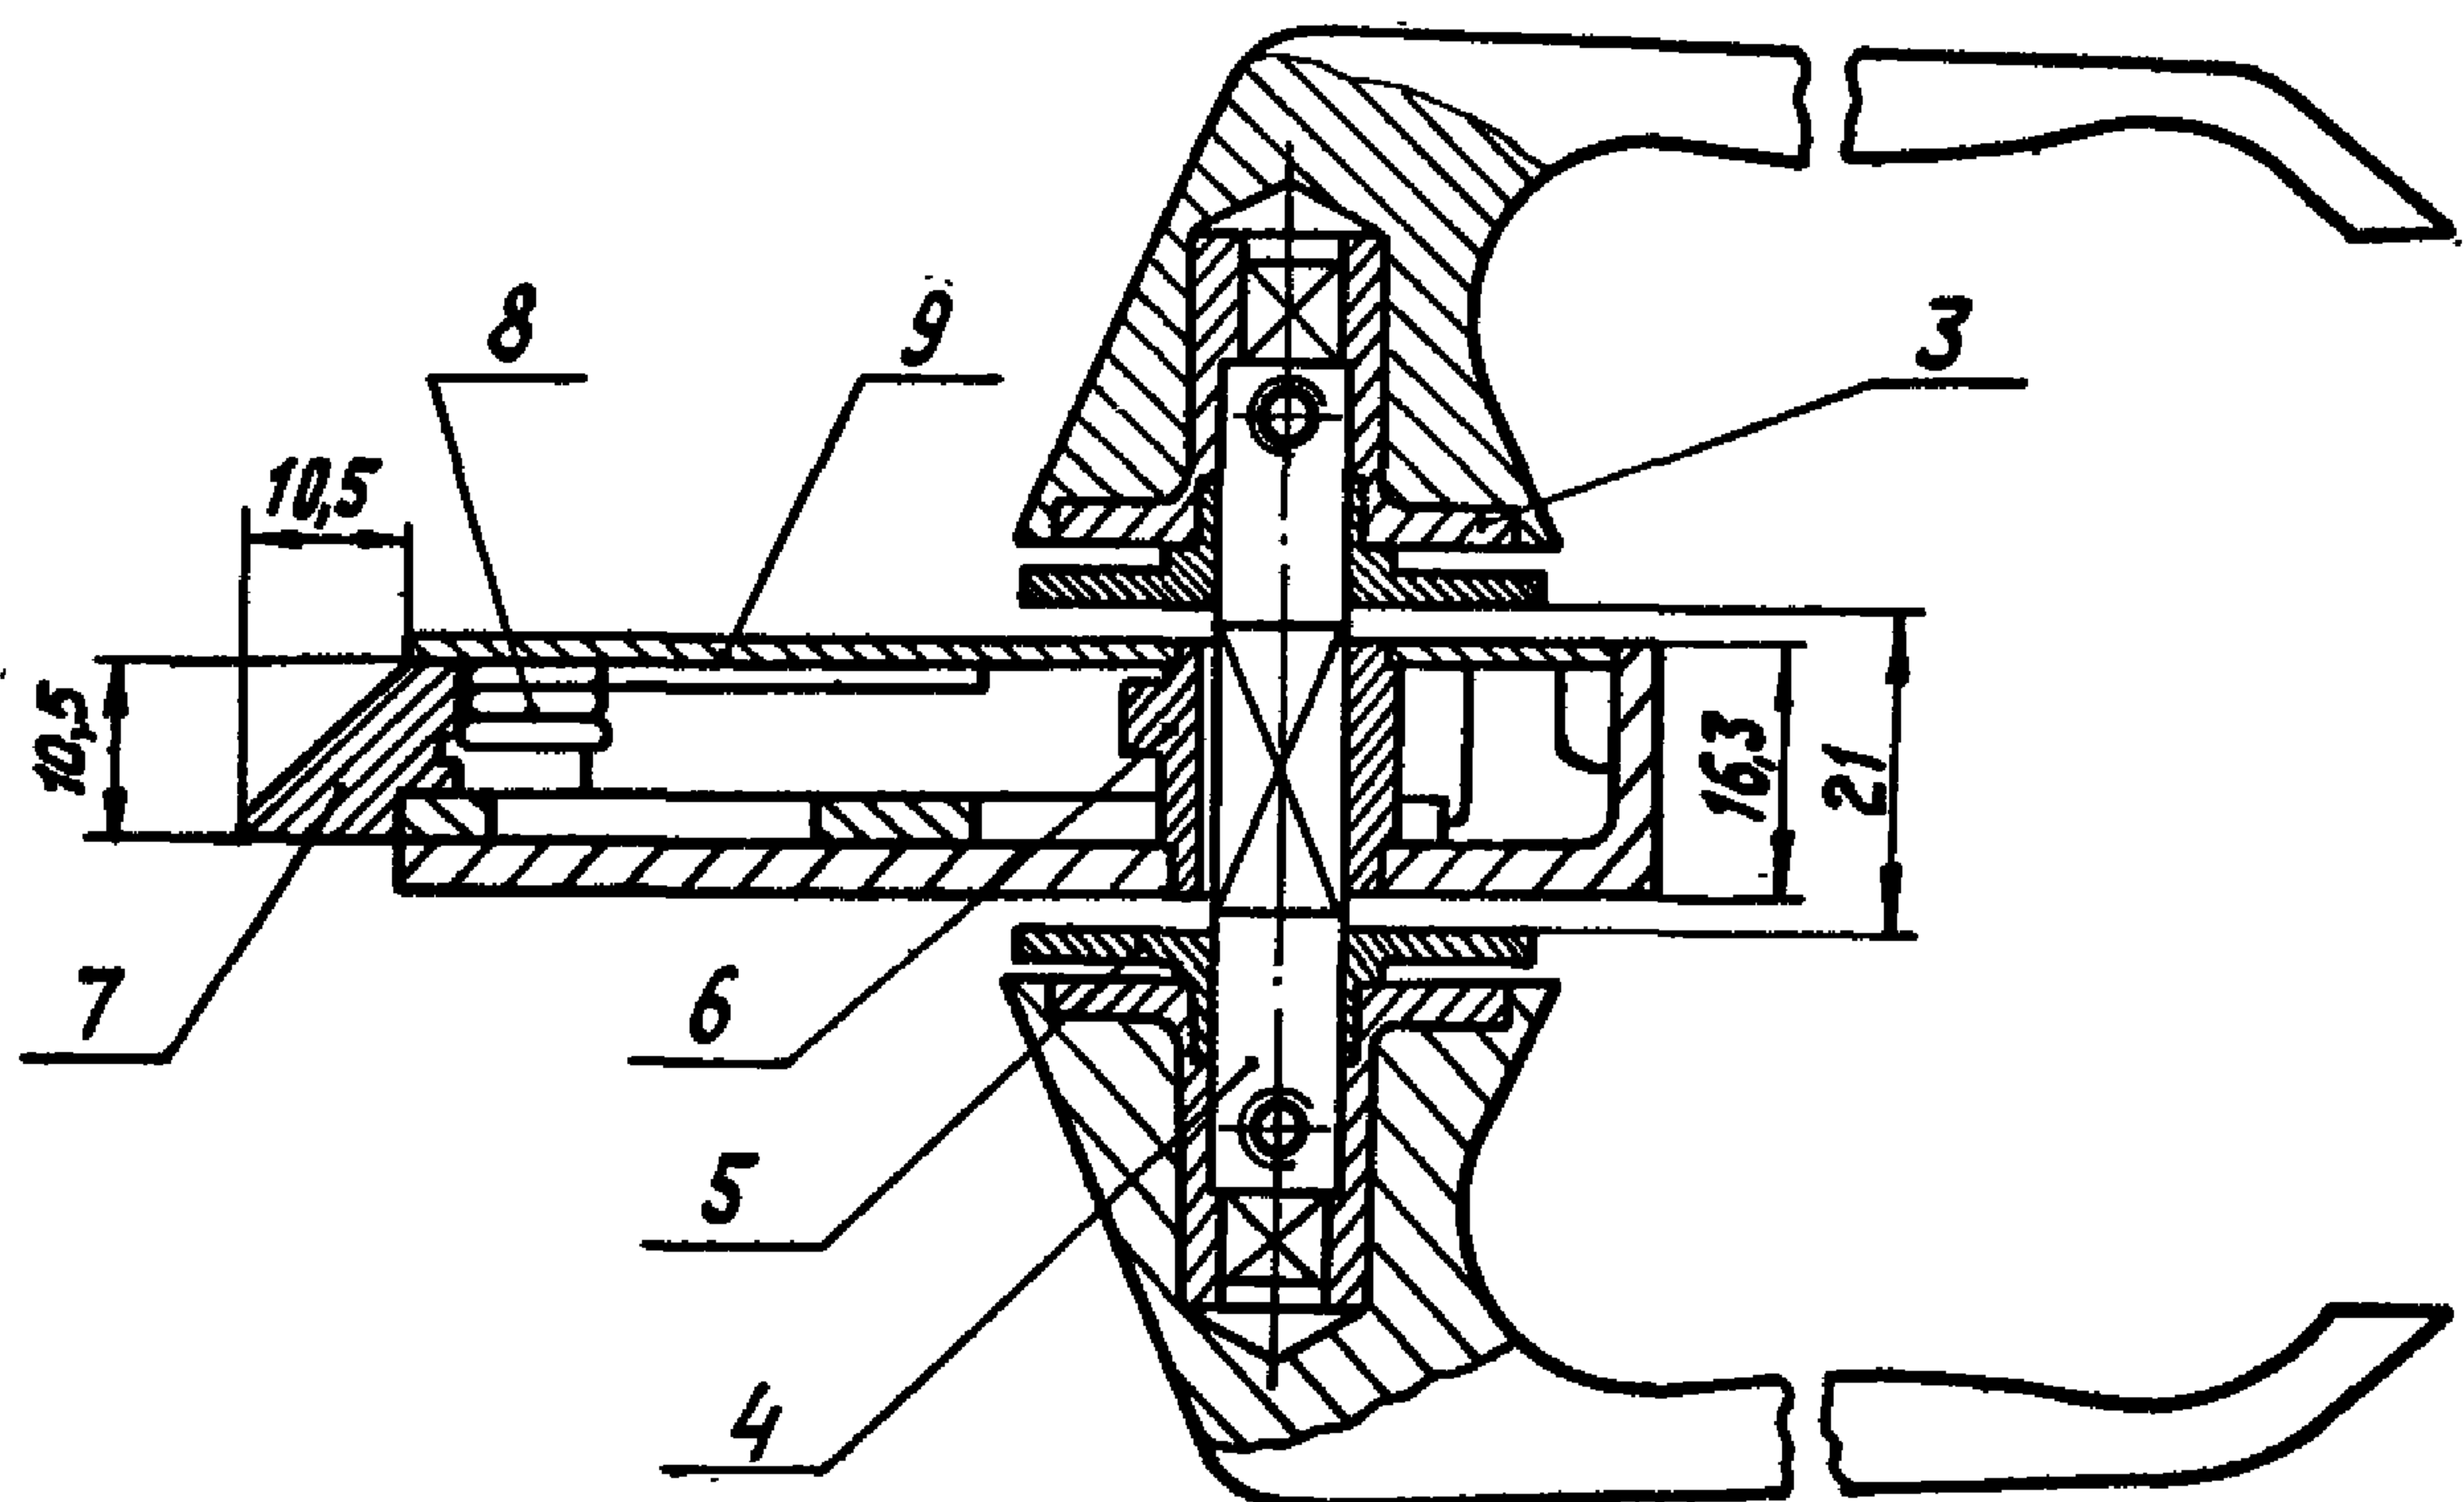


1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Замок должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утверждаемым в установленном порядке.

1.2. Габаритные и присоединительные размеры замка должны соответствовать указанным на чертеже.

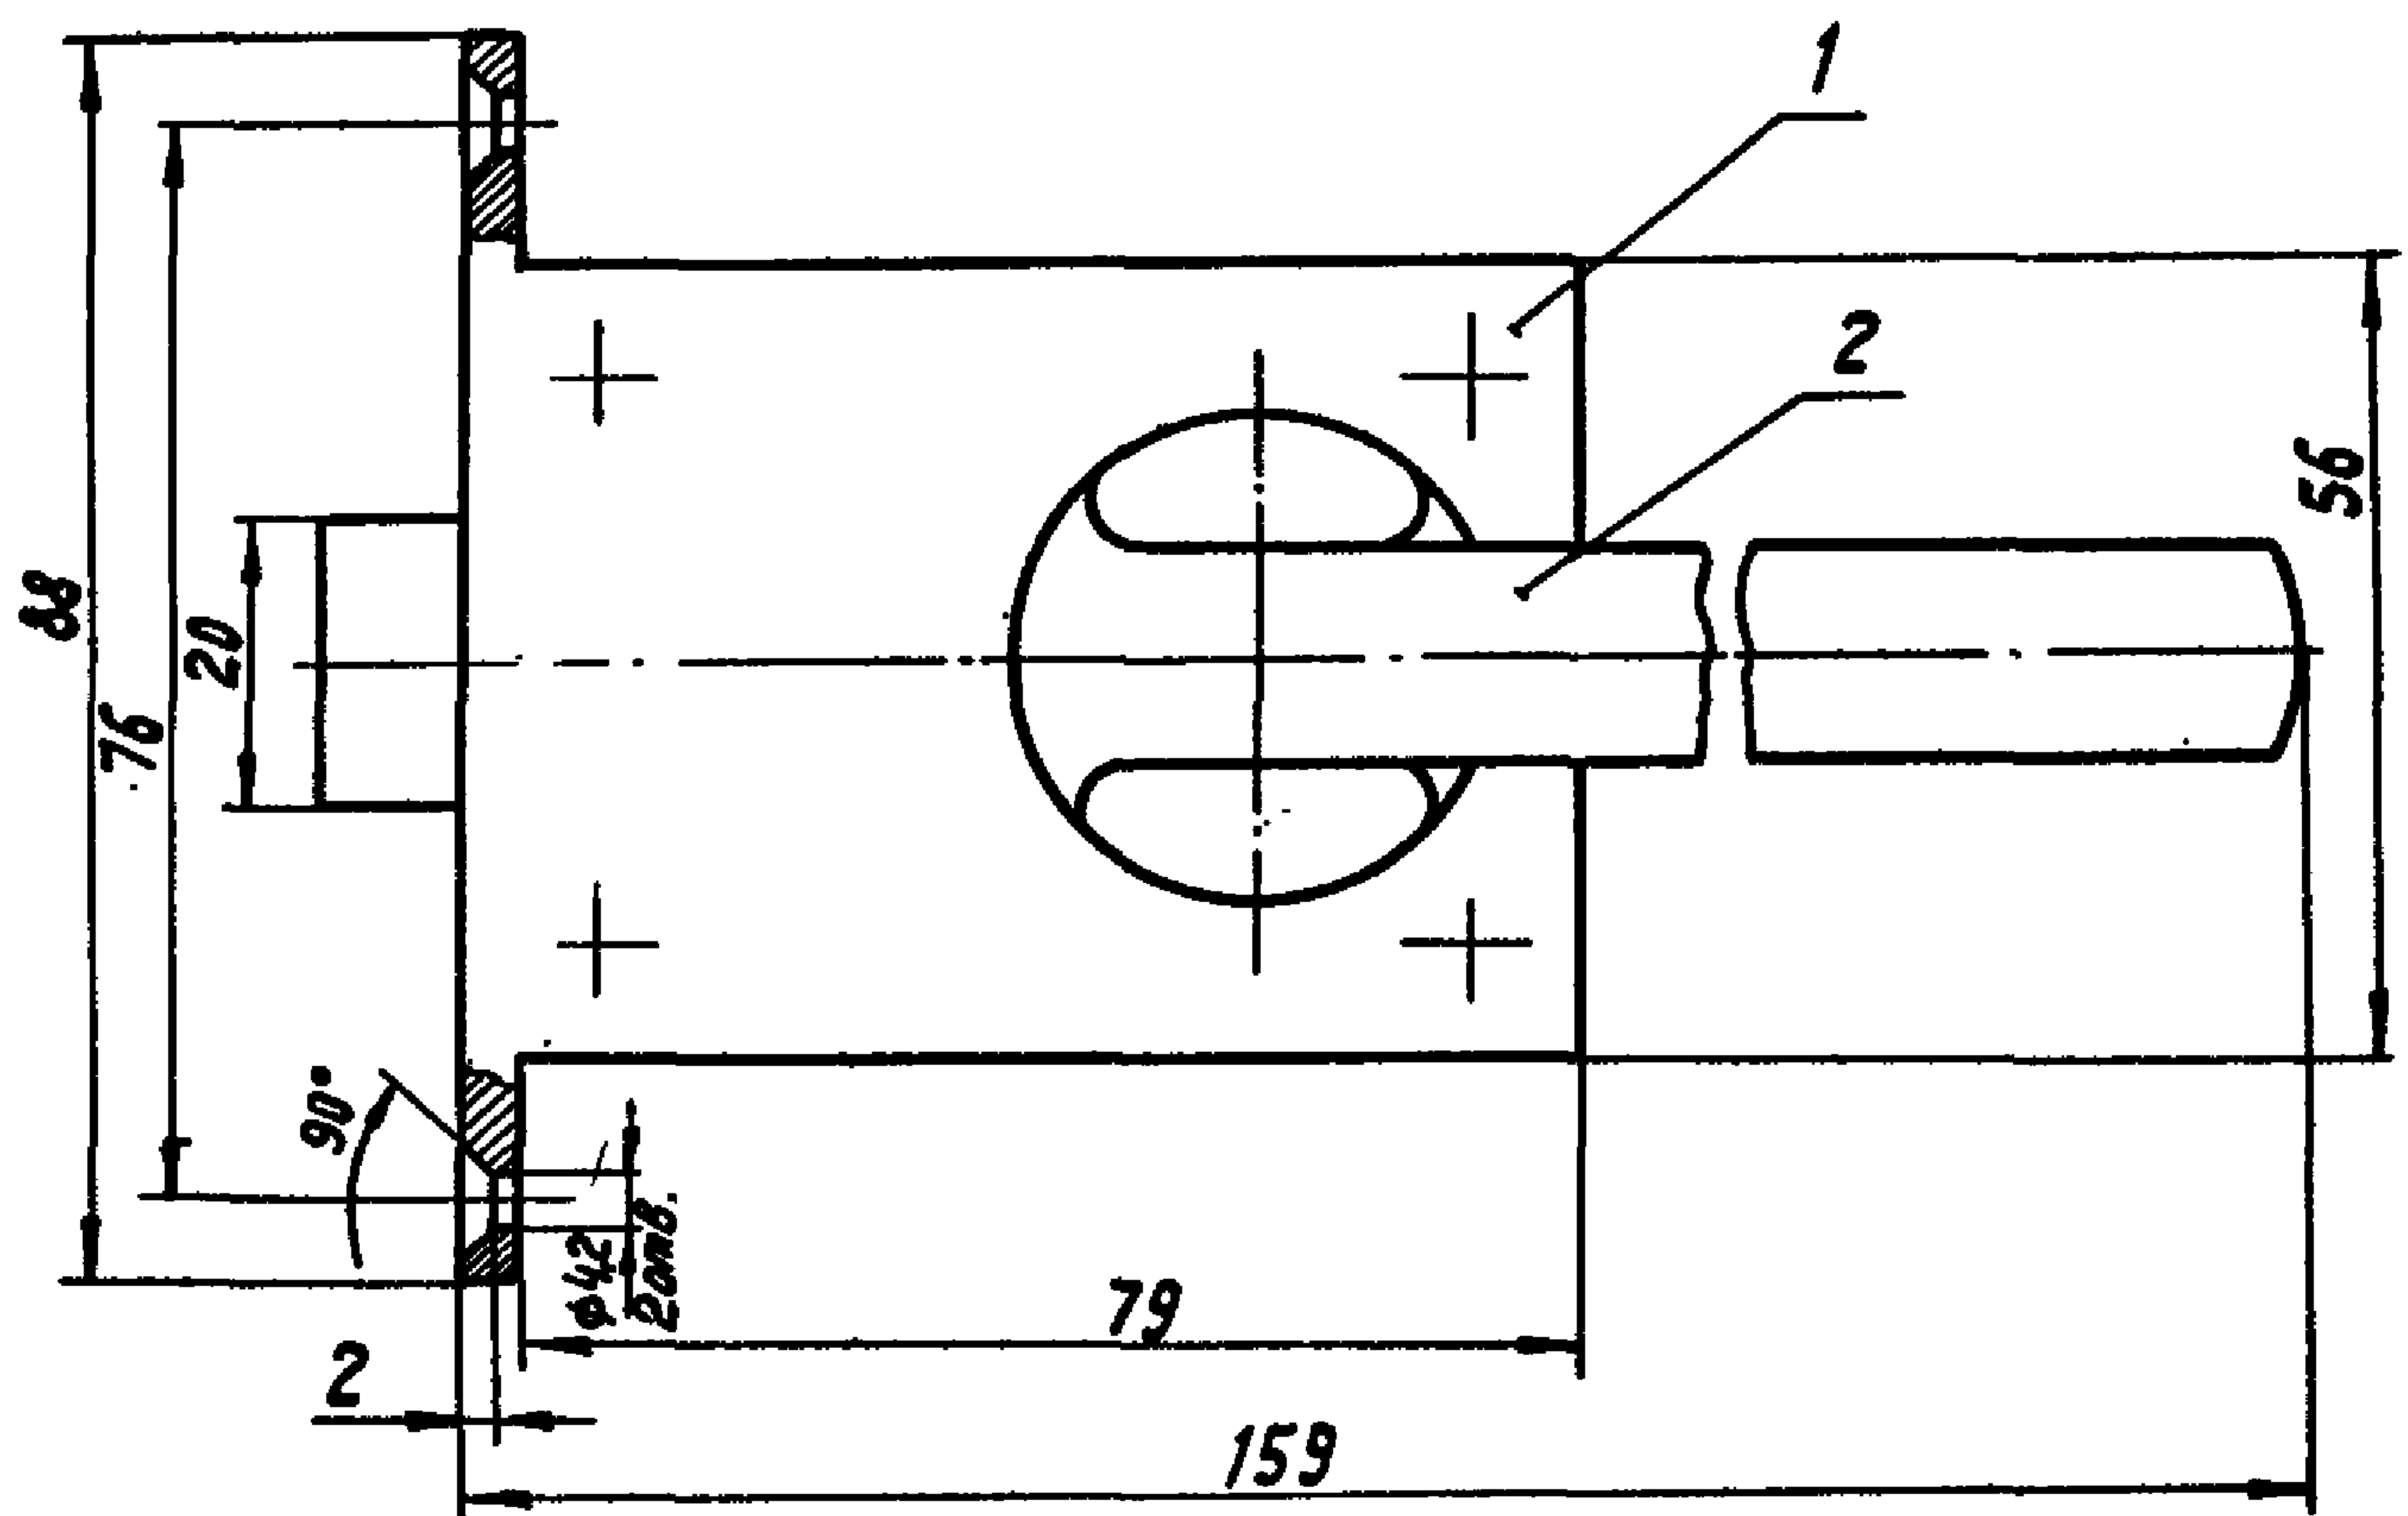

- 1 - корпус; 2 - ручка; 3 - втулка; 4 - ось; 5 - фланец;
6 - рычаг; 7 - язычок; 8 - пружина; 9 - крышка

Лит.изм.
№ изм.

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

798

3.1. Проверка внешнего вида проводится визуально. Проверка габаритных и присоединительных размеров проводится универсальным измерительным инструментом.

4.8. Упаковка должна полностью предохранять изделия от повреждений при транспортировании.

Имя. № дубянка	
Имя. № подлинника	

4.11. В каждый ящик должен быть вложен паспорт, удостоверяющий качество поставляемых изделий и соответствие требованиям настоящего стандарта, и упаковочный лист со штампом технического контроля, подписанный ответственным за упаковку.

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение изделия;
- количество упакованных изделий;
- дата изготовления и упаковки (месяц, год).

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение и наименование изделия;
- количество упакованных изделий,

4.14. Срок хранения и транспортирования - 2 года.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие замков требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации и хранения, установленных стандартом.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации - 7 лет с момента изготовления замка.

