МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
31 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТНОМУ
НОРМИРОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

КРАНЫ МОСТОВЫЕ, КОЗЛОВЫЕ, КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ, ТАЛИ, ЛИФТЫ, НАПОЛЬНЫЙ БЕЗРЕЛЬСОВЫЙ ТРАНСПОРТ

Москва-2008 г.

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТНОМУ НОРМИРОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 7, корп. 1
тел./факс (495) 938-29-76, горячая линия (495) 928-41-11
E-mail: info@rusmeta.ru; Сайт: www.rusmeta.ru

ООО «КЦЦС» ИНН. 7703621484/КПП. 770301001
ОКПО 98964882, ОКОГУ 49013
Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Ходынская, д. 8
Банковские реквизиты:
р/с № 40702 81040 70000 30713, в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО), г. Москва
к/с № 30101810800000000777, БИК 044585777.

ПРЕДЛАГАЕТ:

Нормативные, методические, справочные и информационные материалы
по сметному нормированию и ценообразованию в строительстве и ЖКХ:

Методические указания по определению сметной стоимости строительства на территории России;
Государственные элементные сметные нормы на все виды работ;
Сборники сметных цен на эксплуатацию строительных машин, материалов, изделий и конструкций;
Каталоги-перечни оборудования и материалов, применяемых в строительстве;
Нормативные, справочные и информационные издания по строительству;
Электронные версии печатных изданий по строительству;
Периодические издания по вопросам ценообразования.

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
1.	КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ	3
2.	КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С ДВУМЯ КРЮКАМИ	38
3.	КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ	48
4.	КРАНЫ МОСТОВЫЕ РУЧНЫЕ ОПОРНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ	62
5.	КРАНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛУКОЗЛОВЫЕ И КОЗЛОВЫЕ	68
6.	КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ, КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ	86
7.	ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	93
8.	ТАЛИ РУЧНЫЕ	110
9.	ЛИФТЫ	114
	9.1. Лифты пассажирские	114
	9.2. Лифты больничные	126
	9.3. Лифты малые грузовые и грузовые	127
	9.4. Лифты с гидроприводом	130
10.	ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКИ, ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИ И РУЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ	131
11.	АДРЕСА ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ	138

С выпуском данного каталога-перечня каталоги КПО – 09.16.01.09 -04 и КО-09.16.02.09-05 считать утратившим силу.

С замечаниями и предложениями, а также по вопросу получения перечня, просьба обращаться в наш адрес (119121, г.Москва, Смоленский бульвар, д.19, ФГУП «31 ГПИСС Минобороны России» или по телефону 241-39-40.

Цены заводов указаны по заказу ООО «КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве».

В связи с широким типоразмерным рядом изготавливаемого кранового оборудования опросные листы высылаются заводами-изготовителями при запросе на конкретное оборудование.

1. КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ.

1. Краны мостовые однобалочные опорные с электрической талью грузоподъемностью 1т; 2т; 3.2т; 5т. Управление с пола.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для выполнения перегрузочных, транспортных и монтажных работ в цехах, промышленных зданиях и под навесом. Температура окружающего воздуха от +40 до -40°С или +40 до -20°С.

Краны не предназначены для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах.

Технические особенности: Кран г/п 3,2т и 5т комплектуется электрической талью с дисковым тормозом на механизме подъема.

По заказу потребителя кран может комплектоваться:

1 Радиоуправлением (для кранов г/п 3,2т; 5т).
2 Ограничителем грузоподъемности (для кранов г/п 3,2т; 5т).
3. Вторым тормозом на подъем тали (для кранов г/п 3,2т; 5т).
4. Плавным пуском механизма передвижения крана и тали.
5 Частотным регулированием механизмов передвижения (для кранов с температурой эксплуатации выше 0°С).
6. Механизмом подъема на базе талей производства Болгарии, в т.ч. двухскоростными.
7. Тормозом не механизме передвижения тали..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	1; 2; 3,2; 5,0
Пролет, м	4,5 ... 11
Высота подъема, м	6,3; 9,0; 12,5; 18; 24; 30; 32; 36
Скорости, м/с: подъема	0,13
передвижения тали	0,4
передвижения крана	0,5
Установленная мощность, кВт	2,88 – 9,75
Масса, т	1,4 – 2,92
Напряжение, В	380
Типа подкранового рельса / ширина головки, мм – Р24 / 51	
Расчетная нагрузка колеса на рельс, кН	8,76 – 29,8
Режим работы по ИСО 4301/1	А3
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – У2; У3; У3.1	

Цены действуют с 15.10.2007г.

Наименование	Пролет, м	*Цена с НДС, руб.*
		с талью
1	2	3
Кран г/п 1т	до 11	*187 374*
Кран г/п 2т	до 11	*227 710*
Кран г/п 3,2т	до 11	*236 100*
	11,1 – 16,5	*313 918*
	16,6 – 23	*373 307*
Кран г/п 5т	до 11	*251 701*
	11,1 – 16,5	*330 530*
	16,6 – 23	*429 827*

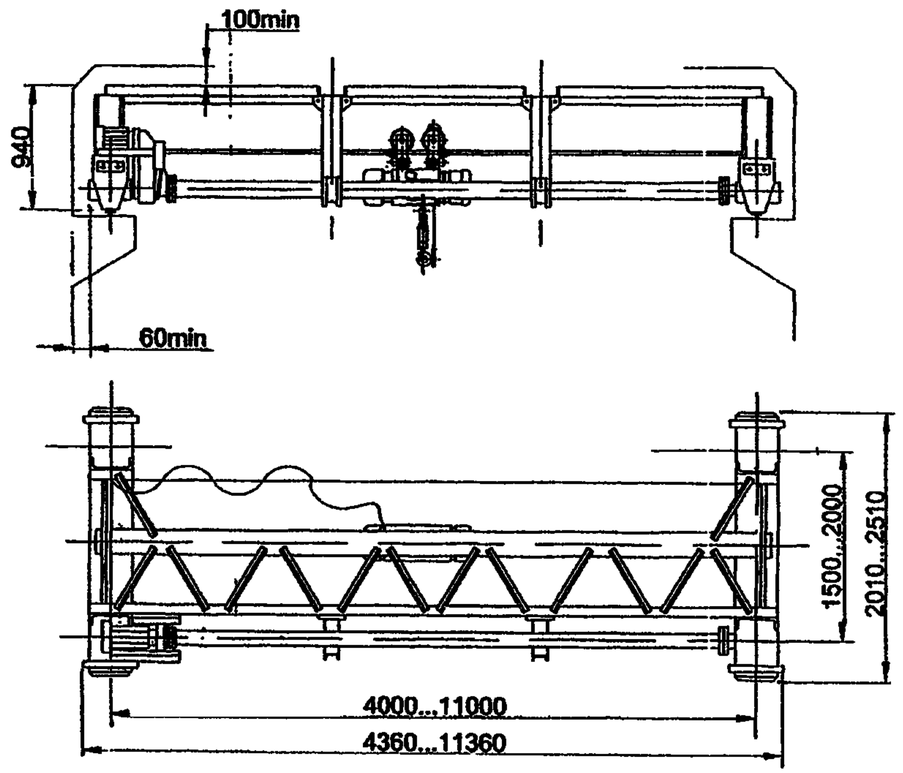

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Урюпинский крановый завод»

2. Краны мостовые однобалочные опорные электрические грузоподъемностью 1т; 2т; 3.2т; 5т.

Лист 1
Листов 2

4

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для перемещения различных грузов в закрытых помещениях и на открытых площадках при температуре окружающего воздуха от –20°С до +40°С (от -40 до +40°С по согласованию с заказчиком).
Исполнение крана: *общепромышленное, пожаробезопасное (ТУ 24-0211236-014-2004) – класс пожароопасной зоны В-Ia и группа взрывоопасной смеси IIBT4.*

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ГОСТ 22045-89.
Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ03.В00541 *действует до 10.04.2010г.* (ОАО ГЗПТО «Элеватормельмаш» г.Гороховец)
Комплектуется кран: *электродвигателями с тормозом на механизме передвижения, устройствами: радиоуправления, плавного пуска, частотного преобразования.*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	1,0	2,0	3,2	5,0
Высота подъема Нп, м	6, 12, 18, 24, 30, 36			
Скорость передвижения крана, м/с	0,31 (18,6 м/мин)			
Мощность эл.двигателя, кВт	2х0,37			2х0,55
Питание электротали и крана: кабельное, троллейное, напряжением 380 В, частотой 50 Гц				
Установленная суммарная мощность двигателей, кВт: ➢ краны с Lп – 4,5 ÷16,5 м; ➢ краны г/п 3,2 и 5т с Lп – 19,5÷22,5 м	0,74 -	0,74 -	0,74 1,5	1,1 1,5

Подкрановый путь: квадрат 50 или 60; рельс Р24, Р33, Р38; Р43; Р50; Р65; Р75; КР70, КР80.

Режим работы крана по ИСО 4301/1 – А3.

Климатическое исполнение и категория размещения – У2, У3.

ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ:
- **ОАО ГЗПТО «Элеватормельмаш» г.Гороховец** (все характеристики и цены приведены по данным завода);
- **ХК «Алтайталь» г.Барнаул;**
- **ОАО «Красногвардейский крановый завод» п.Красногвардейский;**
- **Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург;**
- **ОАО «Кран-УМЗ» г.Узловая**

Краны г/п 1т, 2т, 3,2т, 5т с пролетом 4,5÷16,5 м

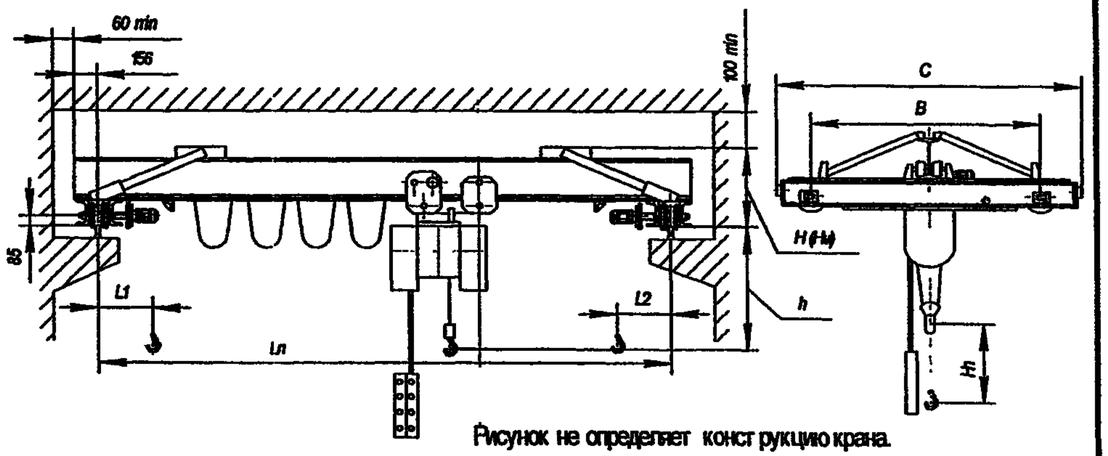

Рисунок не определяет конструкцию крана.

Кран грузоподъемностью 3,2 и 5т с пролетом 19,5÷22,5 м

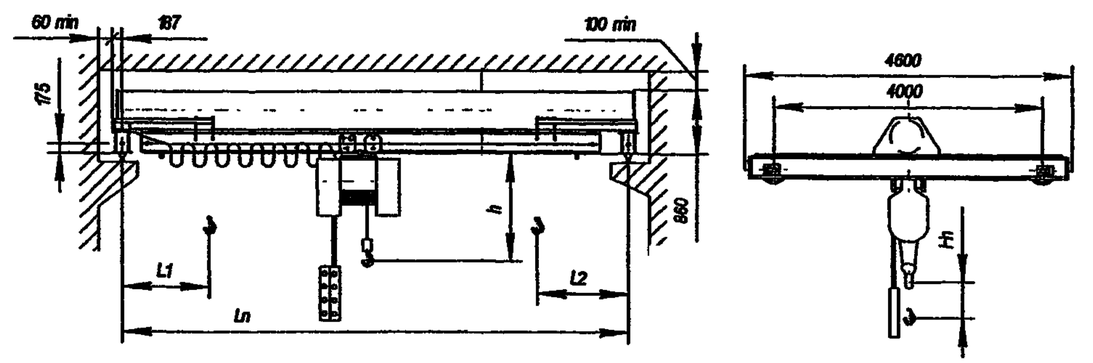

Рисунок не определяет конструкцию крана.

Краны мостовые однобалочные опорные электрические грузоподъемностью 1т; 2т; 3.2т; 5т.

Грузоподъемность, т	Пролет Lп, м	Размеры в мм							Нагрузка на колесо, кН	Масса крана, т**	*Цена крана без тали, руб. с 01.08.07г..*		
		B	C	Нм	H	Положение крюка					общепромышленное исп	пожаробезопасное исп.	взрывозащищенное исп.
						h*	L1*	L2*					
1	4,5	1500	1960	-	465	620	1000	1000	7,9	0,755	*83 010*	*122 820*	*197 430*
	7,5			-					8,6	0,872	*88 650*	*128 950*	*204 350*
	10,5	2000	2460	-	425				9,5	1,148	*102 680*	*143 040*	*223 260*
	13,5	2600	3060	-	635				10,6	1,775	*122 430*	*162 920*	*231 200*
	16,5			-					11,7	2,002	*129 650*	*170 450*	*275 590*
	19,5										*315 340*	*358 040*	*486 920*
	22,5										*340 930*	*384 900*	*542 800*
2	4,5	1500	1960	-	525	720	1000	1000	12,6	0,812	*85 010*	*124 800*	*199 200*
	7,5			-	585				14,0	1,147	*94 320*	*134 360*	*208 280*
	10,5	2000	2460	-	635				14,9	1,473	*110 000*	*150 250*	*227 520*
	13,5	2600	3060	-					16,6	1,76	*131 000*	*171 320*	*234 890*
	16,5			-	670				18,0	2,652	*138 100*	*178 750*	*279 350*
	19,5										*315 340*	*358 040*	*486 920*
	22,5										*340 930*	*384 900*	*542 800*
3,2	4,5	1500	1960	551	605	1070	1045	1045	18,5	0,955	*88 010*	*128 470*	*202 460*
	7,5			603	657				20,4	1,172	*95 300*	*136 040*	*210 700*
	10,5	2000	2460	561	747				21,5	1,617	*118 420*	*159 250*	*235 620*
	13,5	2600	3060	561	855				23,4	1,959	*153 750*	*194 400*	*263 250*
	16,5			561	865				24,8	2,4	*175 860*	*216 550*	*286 540*
	19,5	4000	4600	-	860	1340	1045	1215	30,8	5,47	*358 600*	*403 470*	*491 970*
	22,5			-					32,5	6,3	*371 280*	*416 770*	*572 780*
5	4,5	1500	1960	551	695	1070	1370	1370	25,6	1,055	*93 010*	*133 400*	*211 230*
	7,5			603	747				28,9	1,33	*103 390*	*143 990*	*235 580*
	10,5	2000	2460	561	897				31,2	1,62	*141 800*	*182 200*	*264 730*
	13,5	2600	3060	561	865				33,0	2,065	*160 720*	*201 230*	*281 840*
	16,5			561	862				34,3	2,533	*184 330*	*224 870*	*298 170*
	19,5	4000	4600	-	860	1590	1275	1370	42,3	6,25	*387 920*	*434 250*	*525 230*
	22,5			-					45,4	6,85	*400 790*	*447 760*	*602 290*

** масса крана дана без учета массы электротали.*

3. Краны мостовые однобалочные опорные электрические грузоподъемностью 1т; 2т; 3.2т; 5т, 6,3т блочно-модульной конструкции

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 3157-044-00212400-98.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота подъема, м: краны г/п 1; 2; 3,2; 5 т	6, 12, 18, 24, 30 и 36
краны г/п 6,3 т	3, 6, 9, 12, 18
Группа режима работы	3К
Диапазон рабочих температур, °С	-40 … + 40
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У, ТУ, Т
Код ОКП	31 5710
Категория размещения по ГОСТ 15150	2 и 3

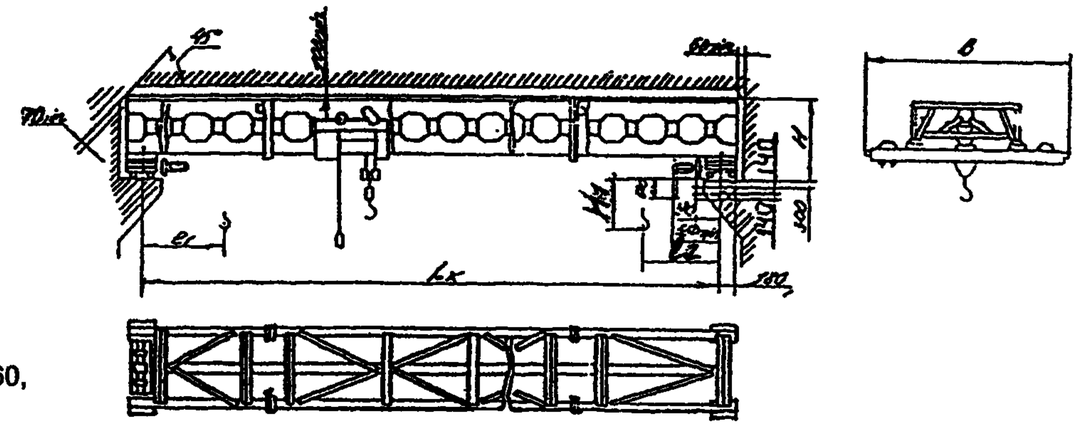

Краны предназначены для эксплуатации на подкрановых путях □40, □50, □60, □70, □75, □80. Рельс Р18, Р24, Р43, Р50, Р65, Р75, КР70, КР80.
По заказу потребителя краны могут быть поставлены с дистанционным управлением.

Краны не предназначены для эксплуатации в помещениях с парами кислот и щелочей, концентрация которых вызывает разрушение электрической изоляции.

Грузоподъемность крана, т	Пролет крана, м	B	H	H1 min	Положение крюка		Нагрузка на колесо при работе крана, Кн	Конструктивная масса, т
					l1	*l2*		
1	4,5	2100	580	635	800	950	3,38	1,0
	7,5						3,89	1,25
	10,5						4,39	1,54
	(13,5)						4,61	1,67
	16,5						5,42	2,29
	19,5	3600	1382	-201			7,7	4,1
	22,5						8,5	4,60
2	4,5	2100	780	830		975	5,5	1,21
	7,5						6,3	1,4
	10,5						7,04	1,8
	(13,5)						7,64	2,17
	16,5						8,01	2,4
	19,5	3600	1402	14			11,2	4,8
	22,5						12,0	5,4

	3,2	4,5	2290	780	1090	810	1000	4,1	1,5
		7,5						4,74	1,8
		10,5						5,12	2,1
		(13,5)						5,54	2,6
		16,5				830		5,86	3,0
		19,5	3600	1442	334			15,1	5,4
		22,5						15,9	6,1
		25,5						17,0	6,9
		28,5	4000					18,3	7,8
	5	4,5	2290	820	1020	1075	1180	5,69	1,7
		7,5						6,63	1,95
		10,5						7,15	2,25
		(13,5)						7,71	2,85
		16,5						8,05	3,2
		19,5	3600	1442	234			20,5	6,2
		22,5						21,8	7,2
		25,5						23,2	8,3
		28,5	4000					24,4	9,4
	6,3	4,5	2290	820	1020	1075	1180	7,26	1,87
		7,5						8,31	2,25
		10,5						8,85	2,55
		(13,5)						9,4	3,15
		16,5						9,72	3,45
		19,5	3600	1442	396			24,4	6,4
		22,5						26,4	7,9
		25,5						14,7	9,4
		28,5	4000					16,0	10,9

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Забайкальский завод ПТО» п. Оловянная

4. Краны мостовые электрический однобалочные опорные с электрической талью грузоподъемностью 3,2 т; 5,0 т. Управление с пола и из кабины.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для выполнения перегрузочных, транспортных и монтажных работ в цехах, промышленных зданиях ипод навесом. Краны не предназначены для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах.

По заказу потребителя кран может комплектоваться:

- ограничителем грузоподъемности,
- вторым тормозом на подъем тали;
- плавным пуском механизме передвижения крана и тали;
- частотным регулированием механизмов передвижения (для кранов с температурой эксплуатации выше 0°С);
- механизмом подъема на базе талей производства Болгарии, в т.ч. двухскоростным;
- тормозом на механизме передвижения тали.

Изготавливаться в пожаробезопасном исполнении для работы в пожарной зоне класса П-I; П-IIа, П –III по ПУЭ.

Изготавливаться в пылевлагозащищенном исполнении: степень защиты IP54.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристики	Управление из кабины	Управление с пола
Грузоподъемность, т	3,2; 5,0	
Пролет, м	13 – 23	
Высота подъема, м	6,3; 9,0; 12,5; 18; 24; 30; 32; 36	
Скорости, м/с: подъема	0,13	
передвижение тали	0,4	
передвижения крана	0,67	0,5
Установленная мощность, кВт	7,37 – 11,05	7,37 – 11,05
Масса, т	3,4 – 6,58	3,08 – 6,27
Напряжение, В	380	380
Тип подкранового рельса/ширина головки, мм	Р24 / 51	
Расчетная нагрузка колеса на рельс, кН	24,3 – 50,0	25 – 45,0
Режим работы по ИСО 4301/1	А3	А3
Температура окружающего воздуха от +40°С до –20°С или +40°С до –40°С		
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2; У3; У3.1	

Технические особенности: Кран комплектуется электрической талью с дисковым тормозом на механизме подъема

Управление из кабины

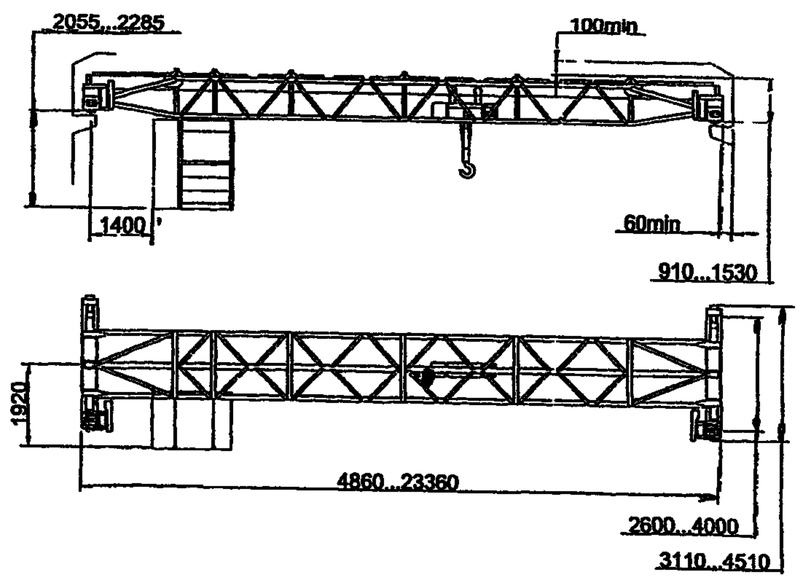

Управление с пола

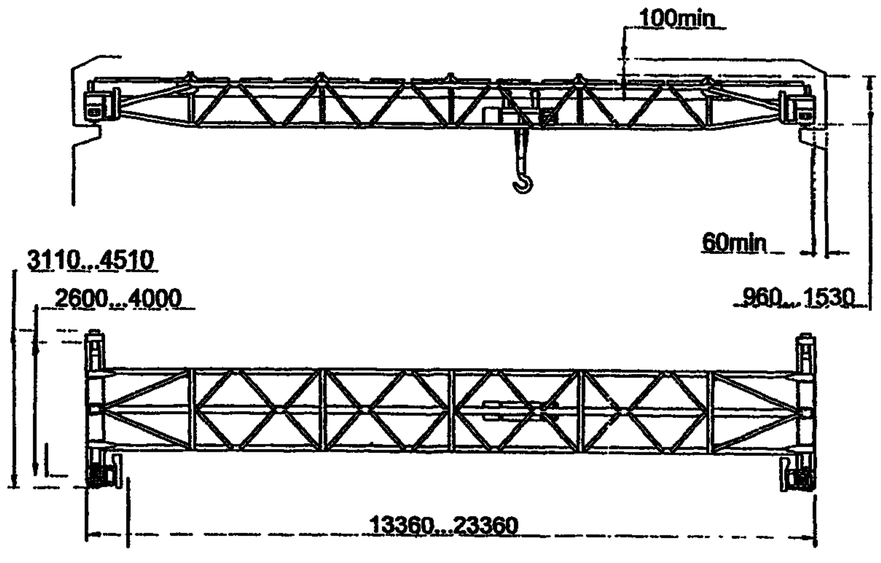

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Урюпинский крановый завод»

4а. Краны мостовые электрический однобалочные опорные грузоподъемностью 1 ...6,3 т.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 3151-061-28805900-2004.

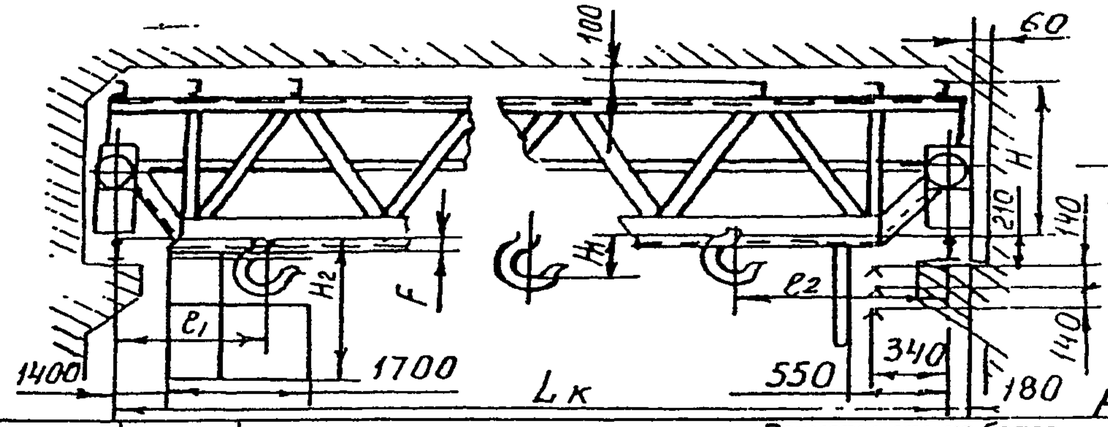

Рис. 1

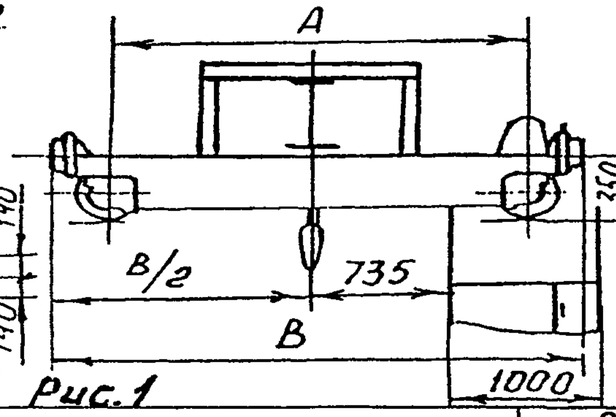

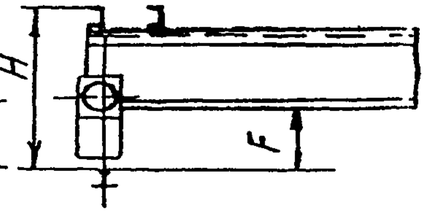

Рис. 2

Остальное см. рис. 1

Таблица 1

Грузоподъемность, тонн	Пролет крана, м	Размеры, мм, не более												Скорости, м/с			Нагрузка на колесо при работе, кН	Конструктивная масса, т
		A	B	H	H1	H2	F	l1 при высоте подъема, м			l2 при высоте подъема, м			Подъема	Передвижения тали	Передвижения крана		
								6	12	18	6	12	18					
1,0	8	1500	2150	970	500	1815	–400	800	900	1000	950	1075	1175	Om 0,12 до 0,20	0,5	Om 0,32 до 0,80	7,8	1,26
	7,5																8,5	1,41
	10,5	2000	2650														9,4	1,85
	13,5	2600	3300	995		2510	300										10,5	2,27
	16,5																11,6	2,68
	19,5	4000	4650	1580		2360	150	550	675	775							18,6	4,03
	22,5																20,6	4,26
2,0	4,5	1500	2150	970	600	1815	–400	800	925	1040	975	1100	1200				12,4	1,35
	7,5																13,8	1,57
	10,5	2000	2650														14,7	2,03
	13,5	2600	3300	995		2510	300										16,4	2,63
	16,5																17,8	2,88
	19,5	4000	4650	1580		2360	150		900	1100		1075	1150				23,1	4,14
	22,5																26,4	4,34
3,2	4,5	1500	2150	940	910	1815	–400	830	940	1045	1000	1100	1215				18,2	1,52
	7,5																20,1	1,84
	10,5	2000	2650	1000													21,2	2,26
	13,5	2600	3300			3010	800										23,1	2,31
	16,5																24,5	3,20
	19,5	4000	4650	1605		2860	650	660	775	830			1210				30,7	4,52
	22,5																31,2	4,97
5,0 (6,3)*	4,5	1500	2150	970	910	1815	–400	1075	1175	1275	1180	1270	1370				25,2	1,87
	7,5																28,5	2,11
	10,5	2000	2650				300										30,8	2,70
	13,5	2600	3300			2360	150										32,6	3,26
	16,5																33,9	3,60
	19,5	4000	4650	1650		2860	650	850	950	1050	1170						42,3	5,58
	22,5																45,3	6,10

Краны мостовые электрический однобалочные опорные грузоподъемностью 1 ...6,3 т.

1. Скорость передвижения крана определяется набором комплектующего оборудования; скорости подъема и передвижения тали – ее конструкцией.
2. Максимальная нагрузка на колесо и конструктивная масса крана дана для кранов управлением с пола, $H_{подъема}$ = 6 метров. Для кранов управлением из кабины масса должна быть увеличена на 1,2 тонны, давление на колесо – на 40%.
3. Допускается отклонение скоростей механизмов на ± 15%.
4. Заказчик отвечает на все вопросы, в остальном кран будет выполнен в пределах размеров, указанных в табл.1.
5. Изменения и дополнения к габаритному чертежу принимаются только по дополнительному согласованию с заводом-изготовителем!
6. Габаритный чертеж является неотъемлемой частью договора.
7. Краны изготавливаются в климатическом исполнении У, категории размещения 2 или 3 по ГОСТ 15150 (место установки – в помещении или под навесом) и предназначены для работы при электрическом напряжении 380 В, частоте 50 Гц и температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 40°С.
8. Краны могут быть изготовлены пролетом от 4,5 до 22,5 м ГОСТ 534-78.
9. Тип подкранового рельса Р24
10. В качестве главных троллеев могут быть установлены рельсы, двутавры, швеллеры, уголки. Указанные размеры установки троллеев минимальные.
11. Краны не предназначены для работы во взрывоопасных и пожароопасных средах, в помещениях с парами кислот и щелочей.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ
Грузоподъемность, т
Пролет крана, м
Высота подъема, м
Управление: с пола, из кабины
Место установки крана (помещение, открытый воздух)
Температура окружающей среды на уровне расположения крана, °С
Количество заказываемых кранов, шт.
Наименование заказчика почтовый адрес, тел., факс
Платежные реквизиты заказчика
Отгрузочные реквизиты грузополучателя
Ответственный представитель заказчика, тел. для переговоров Дата заполнения Подпись Печать

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «КЗПТО» г.Комсомольск-на-Амуре

5. Краны мостовые электрические изготавливаемые ОАО «КЗПТО» г.Комсомольск-на-Амуре

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 3151-061-28805900-2004.
Сертификат соответствия № росс RU.МБ02.В00545 *действует до 01.03.2009г.*

Основные параметры и характеристики	Однобалочные		Двухбалочные	
	подвесные	опорные		
Грузоподъемность, т	до 10	до 10	от 5 до 100	
Пролет, м	до 22,5	до 28,5	до 34,5	
Высота подъема, м	до 18	до 20	до 45	
Группа режима работы	3К / А3	3К / А3	от 3К/А3 до 5К/А5	от 6К/А6 до 8К/А8
Тип управления	УП; УК	УП; УК	УП; УК; Р/канал	УК
Условия работы	ОВ; Пом	ОВ; Пом	ОВ; Пом	
Сейсмостойкость, балл	до 8*	до 8*	до 8*	
Особые характеристики	ОН	ОН, ВБИ	ОН, ВБИ (3К/А3)	ГФ, ЭМ, МГФ, Л, М/М, ГТ

Условные обозначения:
ОН – краны общего назначения;
ВБИ – краны взрывобезопасного исполнения;
ГФ – грейферные;
ЭМ – предназначен для работы с электромагнитом;
МГФ – магнитно-грейферные;
Л – литейные;
М/М – мульдо-магнитные;
ГТ – с гибким подвесом траверсы;
УП – управление с пола;
УК – управление из кабины;
Р/канал – управление по радиоканалу;
ОВ – открытый воздух;
Пом – помещение.

Группа режима работы указана по ГОСТ 25546-82 / ИСО 4301/1.
** условия повышенной сейсмичности (по согласованию с заказчиком до 8 баллов).*

Управление кранами: из кабины (открытой или закрытой, оборудованной климатической установкой); с пола (с подвесного кнопочного поста); дублированное управление (из кабины, с пола); дистанционной управление (с пульта для необходимых помещений); Р/каналу – по радиоканалу; ручное.

Условия работы кранов: помещение; открытый воздух; холодный климат (при температуре до -60°С), умеренный климат, тропический климат; воздействия лучистой и тепловой энергии расплавленного металла; воздействие агрессивных сред и пыли; условия повышенной радиации; условия повышенной сейсмичности.

Схемы управления кранами: с использованием силовых и магнитных контроллеров; на контроллерах, использующих в схеме дросселя и индуктивные сопротивления, позволяющие сделать регулирование более плавным и точным; частотное регулирование двигателей подъема, передвижения крана и грузовой тележки, позволяющее бесступенчато регулировать скорости от 0 м/с до номинала; смешанное; дублированное.

Возможно изготовление кранов с индивидуальными техническими характеристиками, в том числе: увеличение пролета крана до 40 метров; уменьшение строительной высоты, свеса концевой балки; изготовление кранов с уменьшенной массой; увеличение высоты подъема(для подъема груза из колодца); гибкий, жесткий или дублированный токоподвод к грузовой тележке; перенос расположения кабины; подвижная кабина, трехступенчатая изоляция, применение поворотной тележки и т.д.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «КЗПТО» г.Комсомольск-на-Амуре

6. Краны мостовые однобалочные опорные электрические грузоподъемностью 8т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для подъема и перемещения различных грузов весом в пределах номинальной грузоподъемности при температуре окружающего воздуха от –20°С до +40°С (от -40 до +40°С по согласованию с заказчиком).
Исполнение крана: ***общепромышленное, пожаробезопасное*** *(ТУ 24-0211236-014-2004) – класс пожароопасной зоны П1, ПII, ПII-а, П-III;* ***взрывозащищенное*** *(11255554ТУ).*

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24-0211236-012-03.
Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ03.В00841 *действует до 10.04.2010г.*
Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ04.В00364 *действует до 23.08.2008г (взрывозащищенное исполнение с маркировкой взрывозащиты 1ExdeiaIIBT4).*
Комплектуется кран: *электродвигателями с тормозом на механизме передвижения, устройствами: радиоуправления, плавного пуска, частотного преобразования.*
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Высота подъема – 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48 м.
Подкрановый путь: квадрат 50 или 60; рельс Р24, Р33, Р38; Р43; Р50; Р65; Р75; КР70, КР80.
Режим работы крана по ИСО 4301/1 – А3. Климатическое исполнение и категория размещения – У2, У3.

Кран грузоподъемностью 8т с пролетом 4,5÷10,5 м

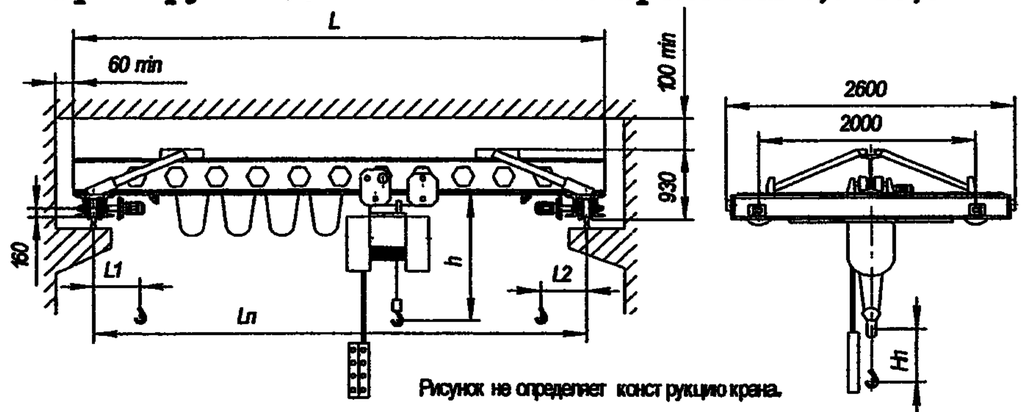

Рисунок не определяет конструкцию крана.

Пролет крана, Lп, м	L, м	Размеры, мм			Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, т
		h	L1*	L2*		
4,5	4,874	По паспорту тали	1330	1380	44,7	1,65
7,5	7,874				45,5	1,97
10,5	10,874				46,3	2,31

Скорости, м/с: передвижения крана – 0,36;
подъем и передвижение тали– по паспорту тали.
Установленная суммарная мощность электродвигателей 1,5 кВт без учета мощности электротали.

Кран грузоподъемностью 8т с пролетом 13,5÷22,5 м

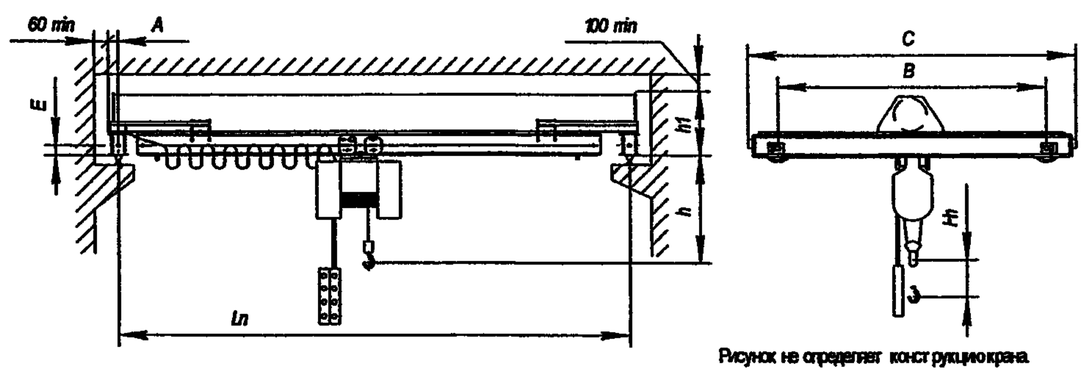

Рисунок не определяет конструкцию крана.

Пролет, Lп, м	Размеры, мм					Скорость, м/с	Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, т
	A	E	C	B	h1			
13,5	187,5	160	3200	2600	860	0,36	55,3	5,90
16,5							56,8	6,50
19,5	197,5	195	4600	4000	1020	0,35	57,6	6,85
22,5							60,0	7,77

Установленная суммарная мощность электродвигателей 2,2 кВт без учета мощности электротали.
h* - зависит от типа применяемой тали.

ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ – ОАО ГЗПТО «Элеватормельмаш» г.Гороховец

7. Краны мостовые однобалочные опорные электрические грузоподъемностью 10т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для подъема и перемещения различных грузов весом в пределах номинальной грузоподъемности при температуре окружающего воздуха от –20°С до +40°С (от -40 до +40°С по согласованию с заказчиком).
Исполнение крана: ***общепромышленное, пожаробезопасное*** *(ТУ 24-0211236-014-2004) – класс пожароопасной зоны П1, ПII, ПII-а, П-III;* ***взрывозащищенное*** *(11255554ТУ).*
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24-0211236-012-03.
Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ03.В00841 *действует до 10.04.2010г.*
Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ04.В00364 *действует до 23.08.2008г (взрывозащищенное исполнение с маркировкой взрывозащиты 1ExdeiaIIBT4).*
Комплектуется кран: *электродвигателями с тормозом на механизме передвижения, устройствами: радиоуправления, плавного пуска, частотного преобразования.*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота подъема – 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48 м.
Режим работы крана по ИСО 4301/1 – А3.
Установленная суммарная мощность электродвигателей 2,2 кВт без учета мощности электротали.

Климатическое исполнение и категория размещения – У2, У3.
Подкрановый путь: квадрат 50 или 60; рельс Р24, Р33, Р38; Р43; Р50; Р65; Р75; КР70, КР80.

Кран грузоподъемностью 10т с пролетом 4,5÷10,5 м

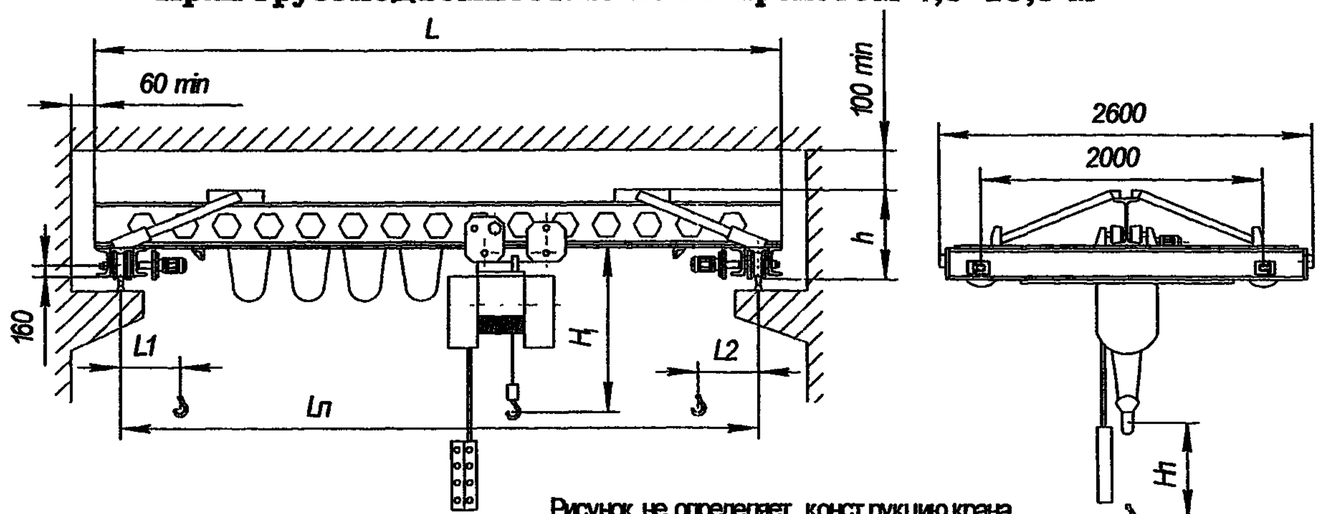

Рисунок не определяет конструкцию крана.

Технические характеристики для кранов с уменьшенной строительной высотой

Пролет крана Lп, м	L, м	Размеры, мм				Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, т	L, м	Размеры, мм				Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, т
		h	H1	L1*	L2*				h	H1	L1*	L2*		
4,5	4,874	922	по паспорту тали	1330	1380	51,8	1,629	4,874	725	по паспорту тали	1400	1450	60,0	1,783
7,5	7,874	922				53,0	2,132	7,874	725				64,0	2,372
10,5	10,874	1025				54,2	2,615	10,874	828 (735)				66,3 (67,5)	2,887 (2,983)

Кран грузоподъемностью 8т с пролетом 13,5÷22,5 м

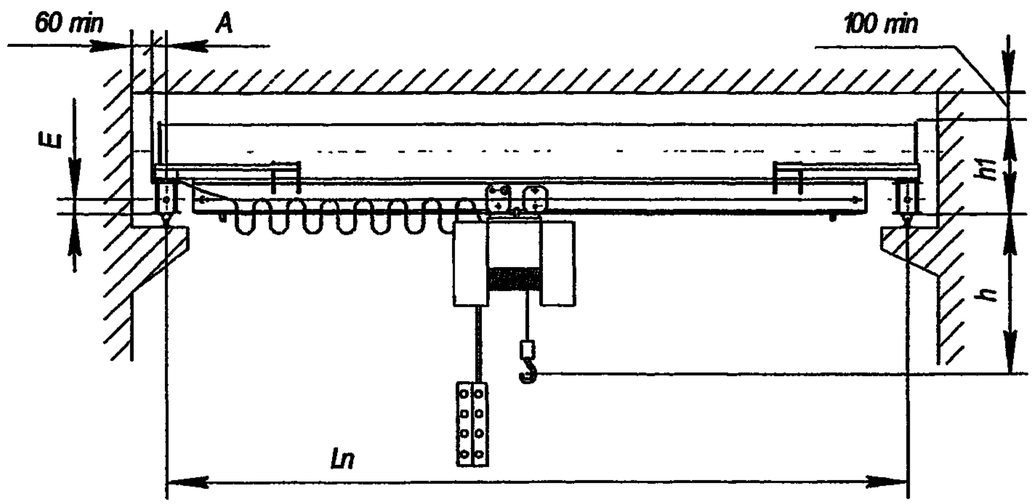

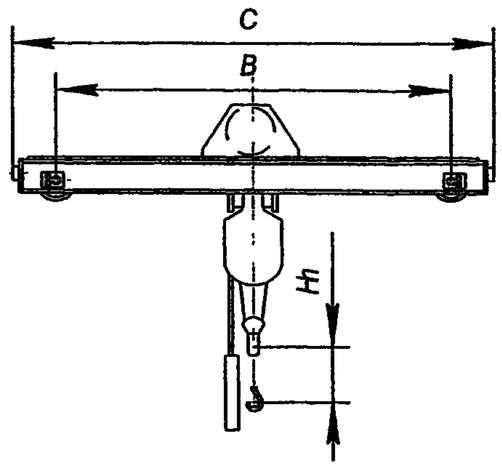

Рисунок не определяет конструкцию крана

Пролет крана, Ln, м	Размеры, мм							Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, т
	E	A	C	B	v, м/с	h1	h*		
13,5	160	187	3200	2600	0,36	855	1890	59,2	3,880
16,5								60,87	4,550
19,5	195	197	4600	4000	0,35	1195	1775	75,0	8,60
22,5								80,0	9,53

* Зависит от типа применяемой электротали.
Масса крана указана без учета массы электротали.

Цена крана без тали, руб. с 01.08.07г..

Пролет крана, Ln, м:	*общепромышленное исп*	*пожаробезопасное исп.*	*взрывозащищенное исп.*
4,5	*211 570*	*254 590*	*333 940*
7,5	*221 610*	*265 150*	*357 960*
10,5	*277 170*	*323 480*	*404 260*
13,5	*349 630*	*395 930*	*474 900*
16,5	*378 790*	*425 090*	*496 800*
19,5	*578 590*	*624 900*	*720 070*
22,5	*620 660*	*666 960*	*826 310*

ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ – ОАО ГЗПТО «Элеватормельмаш» г.Гороховец

8. Краны мостовые однобалочные опорные электрические грузоподъемностью 10т блочно-модульной конструкции.

Лист 1 | Листов 1 | 15

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 3157-044-00212400-98.
***Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ02.В00612** действует до 04.09.2009г.*

Код ОКП – 31 5710
Группа режима работы – 3К.
Климатическое исполнение – У, ТУ, Т. Категория размещения – 2, 3.
Подкрановый путь – Р18, Р24, Р43, Р50, Р65, Р75, КР70, КР80; квадрат – 60, 65, 70, 75, 80.

Пролет крана, Lк, м	Высота подъема, м	Размеры, мм							Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, кг
		B	B_1	H	H_1	$H_{2\,min}$	l_1	l_2		
19,5	12	4900	4000	1200	360	1080	930	1500	77,5	10600
	16						985	1610	78,0	10650
	20						1050	1740	78,5	10750
	24						1140	1880	79,0	10850
22,5	12						930	1500	79,5	11300
	16						985	1610	80,0	11350
	20						1050	1740	80,5	11450
	24						1140	1880	81,0	11550
25,5	12	5900	5000				930	1500	84,0	13100
	16						985	1610	84,5	13150
	20						1050	1740	85,0	13250
	24						1140	1880	85,5	13350
28,5	12						930	1500	87,0	14300
	16						985	1610	87,5	14350
	20						1050	1740	88,0	14450
	24						1140	1880	88,5	14550

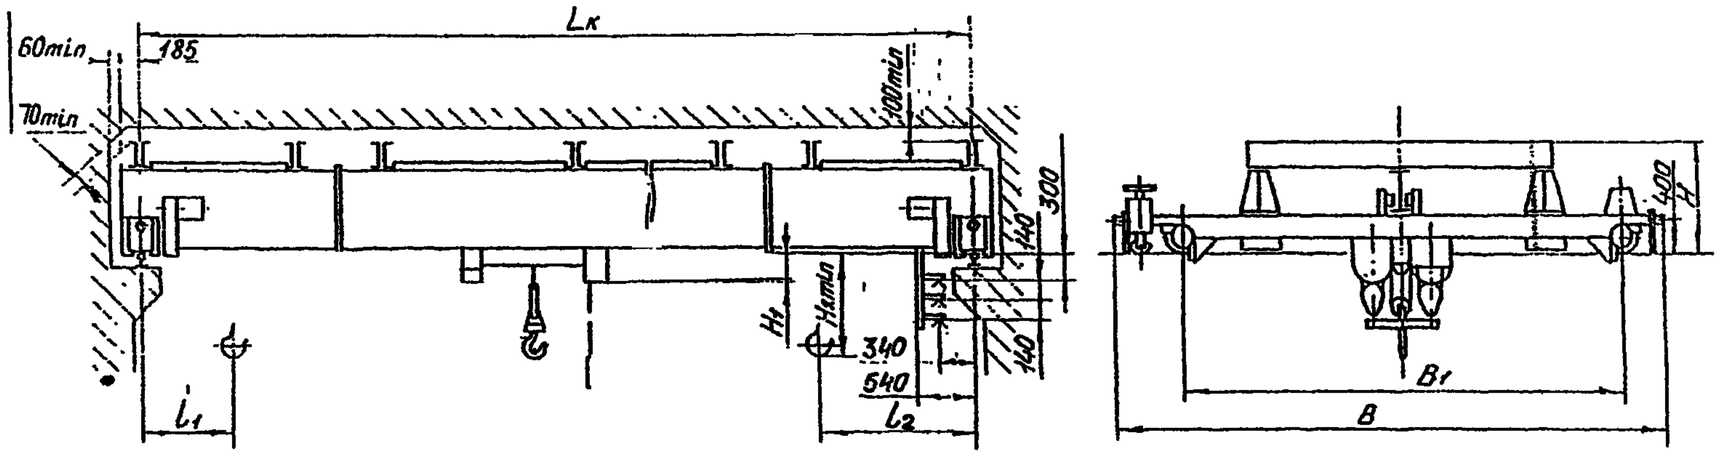

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Забайкальский завод ПТО» п.Оловянная

9. Краны мостовые однобалочные опорные электрические грузоподъемностью 10т .

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

- **ТУ 9971.00.0000 – с пролетом от 13,5 до 19,5 м**
- **ТУ 9970.00.0000 – с пролетом от 13,5 до 28,5 м.**

Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ03.В00062. *(общепромышленное исполнение).*

Исполнение крана: ***общепромышленное, взрывобезопасное*** *(ТУ 9974.00.0000),* ***пожаробезопасное*** *(ПI, ПII, ПIIа, ПIII).*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Режим работы 3К ГОСТЬ 25546-82 (А3 ИСО 4301).
Рабочее напряжение 380 В.
Температура окружающего воздуха от –20°С до +40°С (от -40 до +40°С по согласованию с заказчиком).
Климатическое исполнение – У, Т. Категория размещения – 1; 2, 3; 4.
Подкрановый путь – Р24, Р43, Р50, Р65, КР70, КР80; квадрат – 50, 60.

Кран с пролетом от 13,5 до 19,5 м

Пролет, м	Высота подъема, м	Размеры, мм									Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, т	Скорость передвижения крана, м/с	Скорость подъема тали, м/с
		C	B	B1	B2	H	H1*	*l1*	*l2*	h1				
13,5	6, 12, 18, 24, 30, 36	2600	3300	200	1650	1200	600	875	800	300	63,5	4,7	0,49	По паспорту тали
16,5						1300		875	800		65,5	5,5		
19,5		4000	4650	250	2325	1550		875	800		69,5	7,1		

При высоте подъема 12, 18, 24, 30 и 36 м размеры l1 и l2личиваются на 100, 200, 320, 440 и 560 мм соответственно, а масса крана увеличивается в соответствии с увеличением массы тали. ***Установленная суммарная мощность двигателей не более 10,5 кВт.***

Кран с пролетом от 13,5 до 28,5 м

Пролет, м	Высота подъема, м	Размеры, мм										Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, т	Скорость передвижения крана, м/с	Скорость подъема тали, м/с
		C	B	B1	B2	H	H1*	*l1*	*l2*	h	f				
13,5	6, 12, 18, 24, 30, 36	2600	3300	200	1650	1000	1700	1380	1850	300	300	65,7	5,6	0,49	По паспорту тали
16,5												67,5	6,3		
19,5		4000	4650	250	2325	1150	1985					71,8	8,1		
22,5							2085					73,1	8,6		
25,5		5000	5650		2825	1200	2200					80,4	11,6		
28,5						1250						85,3	13,5		

При высоте подъема 12, 18, 24, 30 и 36 м размеры l1 и l2личиваются на 130, 235, 375, 475 и 595 мм соответственно, а масса крана увеличивается в соответствии с увеличением массы тали. ***Установленная суммарная мощность двигателей не более 17 кВт.***

Кран с пролетом от 13,5 до 19,5 м

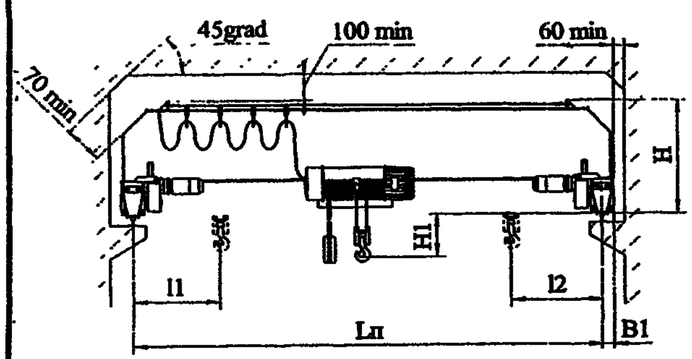

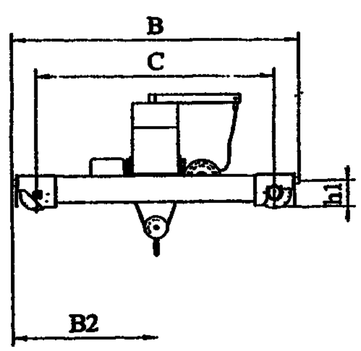

Кран с пролетом от 13,5 до 28,5 м

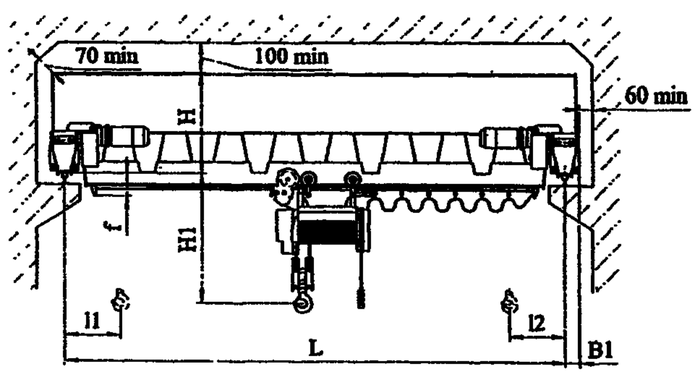

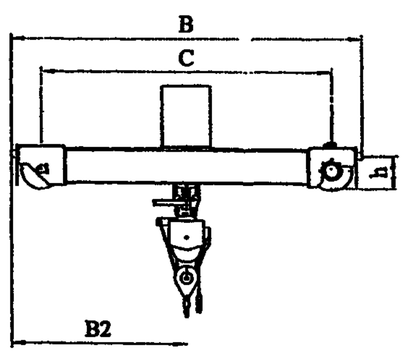

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург;

10. Краны мостовые электрические опорные однобалочные грузоподъемностью 10 т.

Лист 1 / Листов 1 — 17

НАЗНАЧЕНИЕ: Краны не предназначены для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах. Температура окружающего воздуха от +40°С до –20°С или +40°С до –40°С.

Технические особенности: Кран комплектуется электрической талью с дисковым тормозом на механизме подъема.

По заказу потребителя кран может комплектоваться: вторым тормозом на подъеме тали; устройством для плавного пуска механизма передвижения крана и тали; радиоуправлением; с тормозом на механизме передвижения тали; ограничителем грузоподъемности.

*Цена с НДС *, руб. (с 15.10.2007г.)*

пролет	
до 11 м	371 873
11,1 – 16 5 м	502 112
16,6 – 23 м	616 309

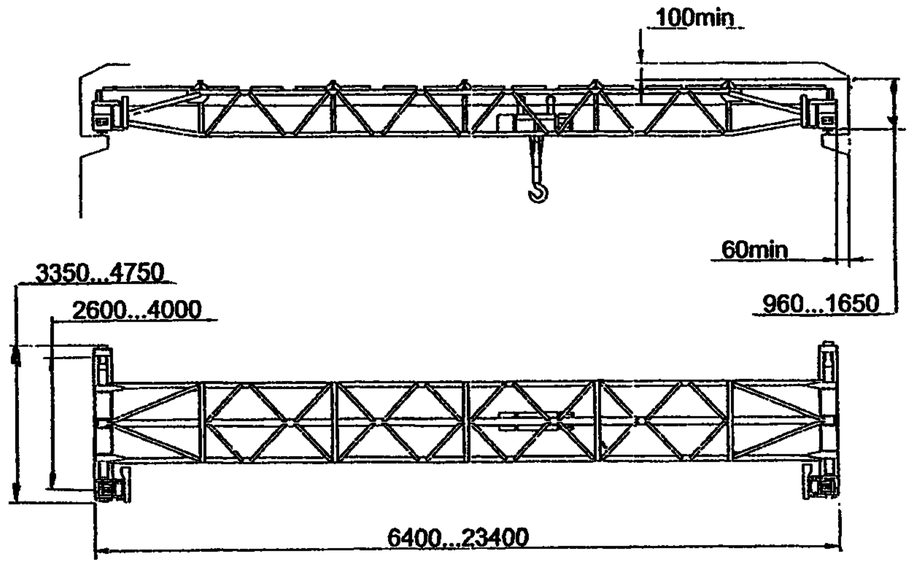

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	10,0
Пролет, м	6,0 --22,5
Высота подъема, м	6,3; 9,0; 12,5; 18; 24
Скорости, м/с: подъема	0,1
передвижения тележки грузовой	0,33 или 0,5
передвижения крана	0,5
Установленная мощность, кВт	16,5
Масса, т	6,0 – 11,5
Напряжение, В	380
Расчетная нагрузка колеса на рельс, кН	45 – 81,5
Тип подкранового рельса / ширина головки, мм	Р43 / 70.
Режим работы по ИСО 4301/1	А3; А4
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2, У3, У3.1

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Урюпинский крановый завод» г.Урюпинск

11. Краны мостовые электрические опорные однобалочные грузоподъемностью 10 т.

Лист 1 / Листов 2

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 22045-89.

Технические особенности: наличие двух тормозов (электромагнитного и механического грузоупорного) на механизме подъема; эксплуатация при температуре от -20 до +40°С.

По заказу потребителя кран может изготавливаться с двумя скоростями подъема; с тормозом на механизме передвижения крана (тали); для работы на различных подкрановых рельсах; пролетом до 28,5 м; во взрывобезопасном исполнении, с радиоуправлением.

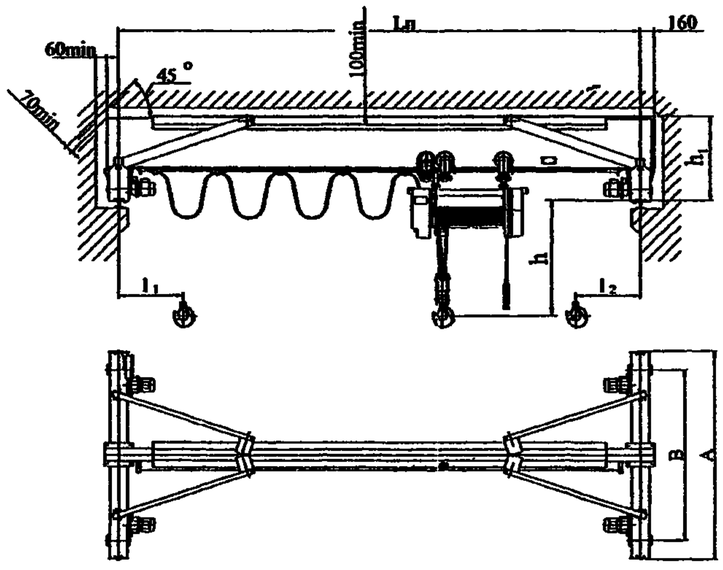

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота подъема – 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42, 48 м.

Скорость подъема, м/мин (м/с):

С микроприводом: основная / пониженная – 6,0 (0,1) / 0,75 (0,0125).

Скорость передвижения, м/мин (м/с): тали – 20,0 (0,33);
крана – 20,0 (0,33).

Установленная мощность, кВт – 2х5,0+2х0,37+4х0,37 или
2х5,0+2х0,37+2х0,75

С микроприводом – 2х5,0+2х0,37+2х0,75+2х0,75 или
2х5,0+2х0,37+2х0,75+4х0,37.

Краны мостовые электрические опорные однобалочные грузоподъемностью 10 т.

Lп, м	B, мм	h, мм	h_1, мм	A, мм	B, мм	*l1*, мм	*l2*, мм	Нагрузка на колесо, кН	Масса крана (при высоте 6 м), т
4,5	150	1270	850	2120	1500	750	1000	57,7	2,53
7,5								58,8	2,95
10,5			1000	2620	2000			60,4	3,62
13,5	163	1975	700	3040	2600			64,7	4,9
16,5								66,2	5,6
19,5	150	1955	1230	5600	5000	956	1100	77,5	11,0
22,5								80,0	12,0

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ХК «Алтайталь» г.Барнаул

12. Краны мостовые электрические опорные однобалочные грузоподъемностью 10 т.

Лист 1
Листов 1

НАЗНАЧЕНИЕ: Кран предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в районах сейсмичностью 6 баллов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Режим работы – 7К.
Высота подъема, м – 8; 12; 16; 22.
Скорости, м/с: - подъема – 0,36;
- тележки – 0,61;
- крана – 1,52.
Тип подкранового рельса – КР 70; Р50.

Пролет Lк, м	Габаритные размеры, мм									Нагрузка на колесо, кН	Масса крана, т
	H	H1	H2	Ак	B	B1	C	B2	F		
10,5	2100	2610	2100	5000	6010	235	1375	2200	414	96,2	17,0
13,5										103	19,0
16,5										108	21,0
19,5										114	23,0
22,5										122	26,0
25,5										129	28,5
28,5										142	33,5
31,5				5600						152	37,5
34,5										161	41,0

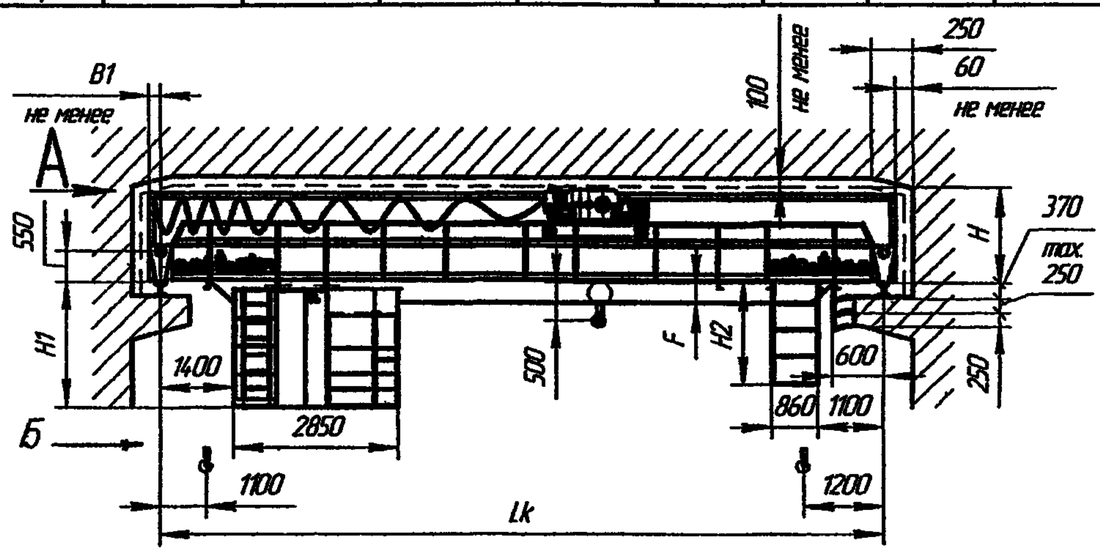

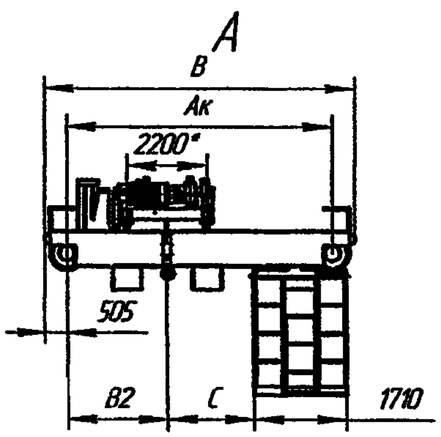

Б – вход в кабину с торца крана

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «БУРЕЯ-КРАН» п.Новобурейский

13. Краны мостовые электрические опорные однобалочные грузоподъемностью 10 т, 3К и 5К.

НАЗНАЧЕНИЕ: Краны предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в районах сейсмичностью 6 баллов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Пролет Lк, м	Габаритные размеры, мм							Нагрузка на колесо, кН	Масса крана, т
	C	H_2	Ак	B	H	e	F		
10,5	1400	1855	4400	5930	2050	2200	171	80,4	9,6
13,5								86	11,5
16,5								91	13,3
19,5	1450						311	97	15,2
22,5							413	104	17,1
25,5							651	114	19,0
28,5	1470		5000	6010		2500	801	123	20,8
31,5							813	130	22,7

Управление с пола.
Высота подъема, м – 8; 12,5; 16; 22.
Скорости, м/с: - подъема – 0,1;
- тележки -- 0,32;
- крана – 0,8.
Тип подкранового рельса – КР 70; Р50

Режим работы 3К.

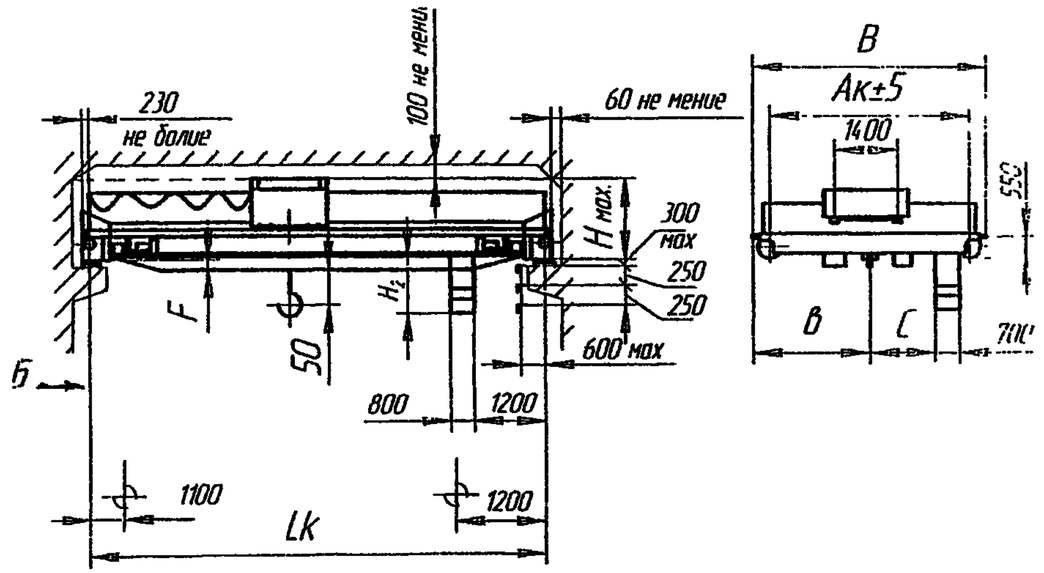

Режим работы 5К.

Пролет Lк, м	Габаритные размеры, мм									Нагрузка на колесо, кН	Масса крана, т
	H	H1	H2	Ак	B	B1	C	B2	F		
10,5	2050	2390	1855	4400	5930	230	1335	2200	171	81,4	11,8
13,5										87	12,7
16,5										92	13,8
19,5							1385		311	98	16,5
22,5								2500	413	105	18,6
25,5							1386		651	115	22,5
28,5				5000	6010		1411		801	124	25,2
31,5									813	131	27,7

Управление из кабины.
Высота подъема, м – 8; 12; 16.
Скорости, м/с: - подъема – 0,125;
- тележки -- 0,63;
- крана – 1,25.
Тип подкранового рельса – КР 70; Р50

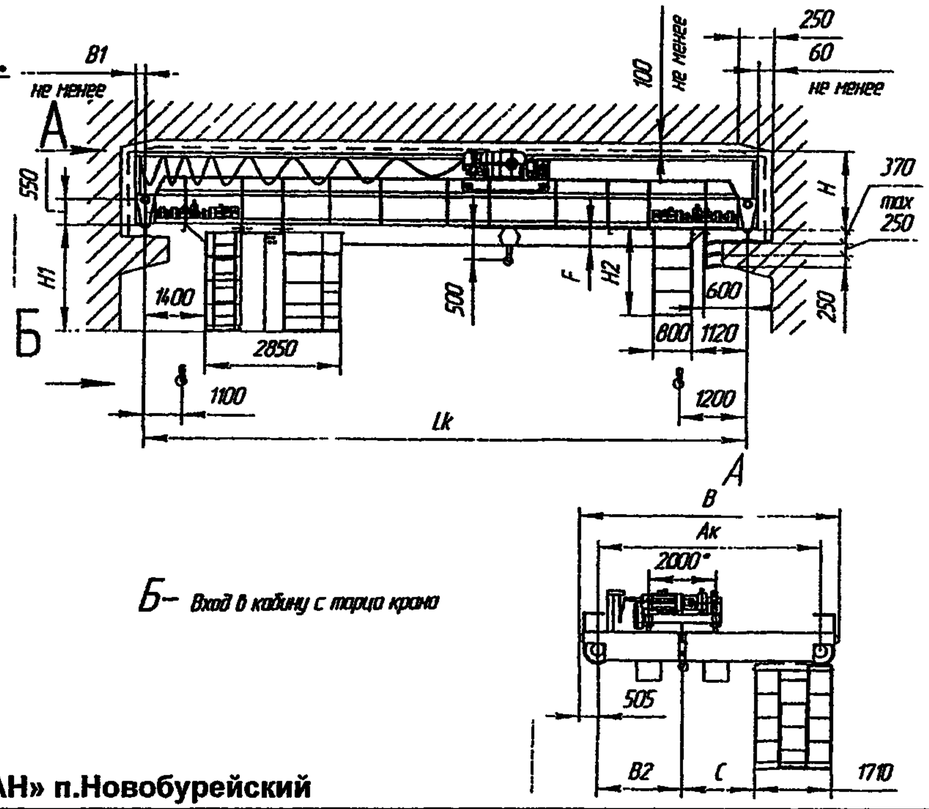

Б– Вход в кабину с торца крана

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «БУРЕЯ-КРАН» п.Новобурейский

14. Краны мостовые электрические опорные однобалочные грузоподъемностью 12,5 т, 3К и 5К.

Лист 1 / Листов 1 — 20

НАЗНАЧЕНИЕ: Краны предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Режим работы 3К (управление с пола)

Пролет Lк, м	Габаритные размеры, мм									Нагрузка на колесо, кН	Масса крана, т
	H	H1	H2	Ак	B	B1	C	B2	F		
10,5	2050	2390	1855	4400	5930	230	1335	2200	171	81,4	11,8
13,5										87	12,7
16,5										92	13,8
19,5							1385		311	98	16,5
22,5								2500	413	105	18,6
25,5							1386		651	115	22,5
28,5				5000	6010		1411		801	124	25,2
31,5									813	131	27,7

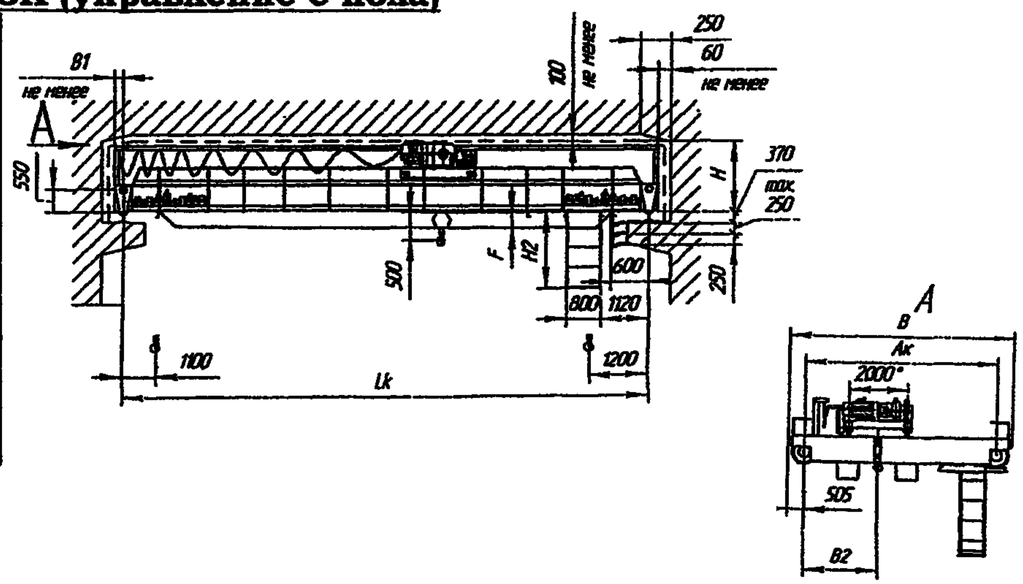

Высота подъема, м – 8; 12; 16.
Скорости, м/с: - подъема – 0,125;
- тележки – 0,63;
- крана – 1,25.
Тип подкранового рельса – КР 70; Р50

Режим работы 5К (управление из кабины)

Пролет Lк, м	Габаритные размеры, мм							Нагрузка на колесо, кН	Масса крана, т
	Ак	B	в	F	l	l_1	H_1		
10,5	5000	6140	2770	410	1400	2850	2610	184	24,0
13,5								189	26,5
16,5								197	29,5
19,5								202	31,0
22,5								208	33,4
25,5				550				217	38,7
28,5				712				226	41,4
31,5	5600	6740	3340					235	45,0
34,5								245	47,6

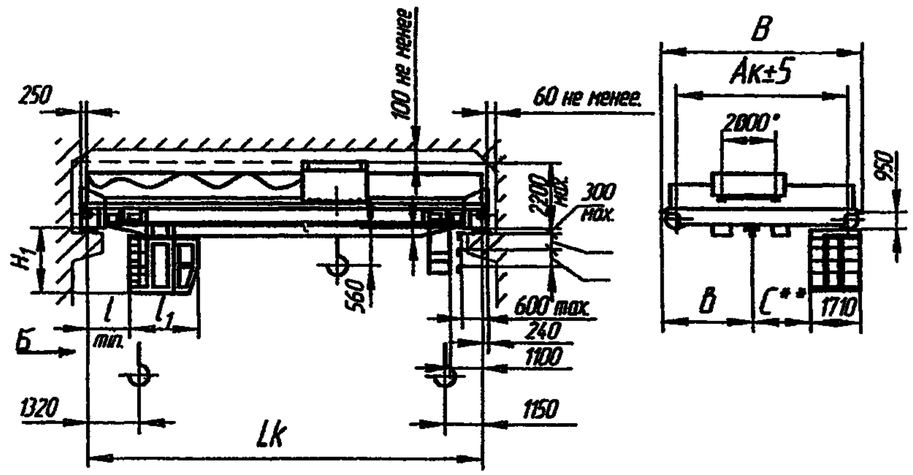

Примечания: 1. Отклонения скоростей ±15%;
2 Отклонение высоты подъема ±5%;
*3 *На кранах с высотой подъема до 12.5м включительно колея тележки может быть равна 2000 м.*
*4 **С=1500 мм- при колее тележки 2200 мм;*
С=1400 мм- при колее тележки 2000 мм.

Высота подъема, м – 8; 12,5; 16.
Скорости, м/с: - подъема – 0,16 или 0,21;
- тележки – 0,63;
- крана – 1,25.
Тип подкранового рельса – КР 70; Р50
Масса тележки, т – 8,1.

Б – вход в кабину с торца крана

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «БУРЕЯ-КРАН» п.Новобурейский

15. Краны мостовые однобалочные опорные электрические грузоподъемностью 12,5 т .

Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ03.В00062 *(общепромышленное исполнение).*

Исполнение крана: ***общепромышленное, взрывобезопасное*** *(ТУ 9974.00.0000),* ***пожаробезопасное*** *(ПI, ПII, ПIIа, ПIII).*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Режим работы 3К ГОСТ 25546-82 (А3 ИСО 4301).

Рабочее напряжение 380 В.

Температура окружающего воздуха от –20°С до +40°С (от -40 до +40°С по согласованию с заказчиком).

Климатическое исполнение – У, Т. Категория размещения – 1; 2, 3; 4.

Подкрановый путь – Р24, Р43, Р50, Р65, КР70, КР80; квадрат – 50, 60.

Кран с пролетом до 10,5 м

Пролет, м	Высота подъема, м	Размеры, мм									Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, т	Скорость передвижения крана, м/с	Скорость подъема тали, м/с
		C	B	B1	B2	H	H1*	L1	L2	H				
4,5	6, 12, 18, 24, 30, 36	1500	2150	200	1075	1100	1500	1330	1800	150	71,1	4,9	0,5	По паспорту тали
7,5											74,3	5,8		
10,5		2000	2650		1325						76,7	6,4		

Установленная суммарная мощность двигателей не более 15 кВт.

Кран с пролетом от 13,5 до 19,5 м

Пролет, м	Высота подъема, м	Размеры, мм									Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, т	Скорость передвижения крана, м/с	Скорость подъема тали, м/с
		C	B	B1	B2	H	H1*	*l1*	*l2*	h1				
13,5	6, 12, 18, 24, 30, 36	2600	3300	200	1650	1400	800	875	800	300	65,7	5,6	0,49	По паспорту тали
16,5						1500					67,5	6,3		
19,5		4000	4650	250	2325	1750					71,8	8,1		

При высоте подъема 12, 18, 24, 30 и 36 м размеры l1 и l2личиваются на 100, 200, 320. 440 и 560 мм соответственно, а масса крана увеличивается в соответствии с увеличением массы тали. ***Установленная суммарная мощность двигателей не более 10,5 кВт.***

* размер определяется типом выбранной тали.

Кран с пролетом до 10,5 м

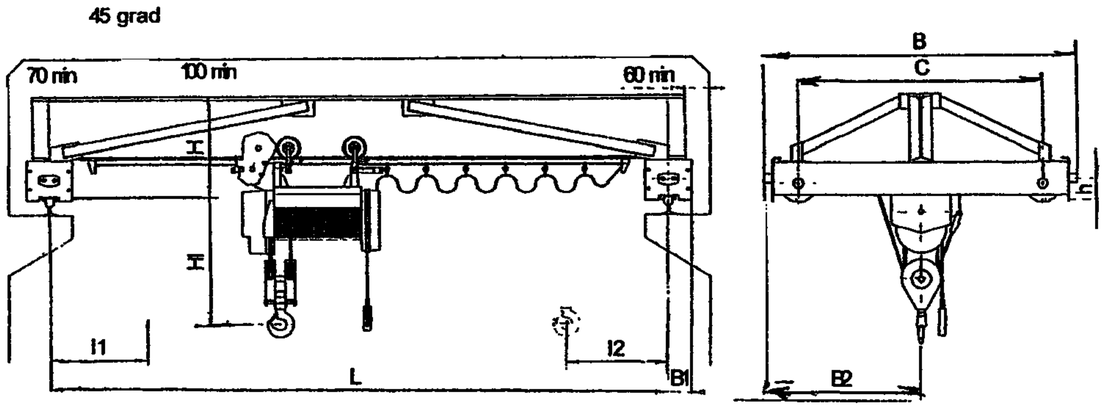

Кран с пролетом от 13,5 до 19,5 м

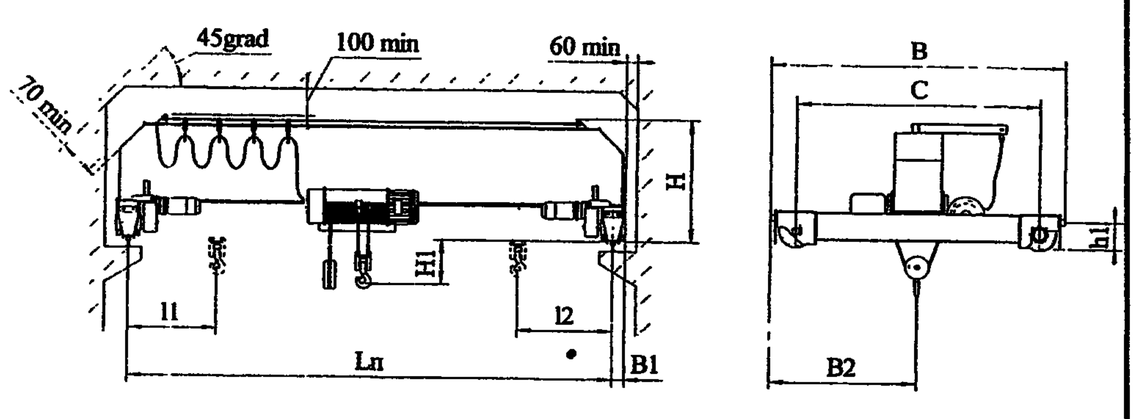

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург;

16. Краны мостовые однобалочные опорные электрические грузоподъемностью 10 и 12,5 т .

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24.09.404-83.

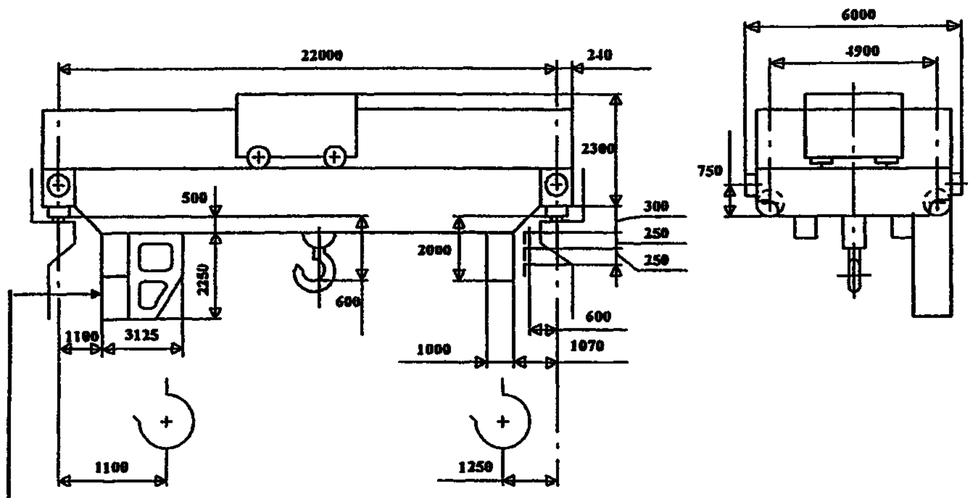

Вход в кабину

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	- 10
Высота подъема крюка, м	- 53
Группа режима работы	- 5К
Скорость, м/с	
подъема,	- 0,20
передвижения тележки	- 0,63
передвижения крана	- 1,25
Нагрузка на колесо, Р, кН	- 160
Конструктивная масса, Gк, т	- 26,0
Исполнение и категория размещения	- У1; У3
Род тока и напряжение силовой цепи	- переменный - 380 В; 50 Гц
Температура окружающей среды, град. С	- -40...+40
Тип кранового рельса	- Р43, КР70-Л
Установленная мощность N, кВт	- 53,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24.09.404-83.

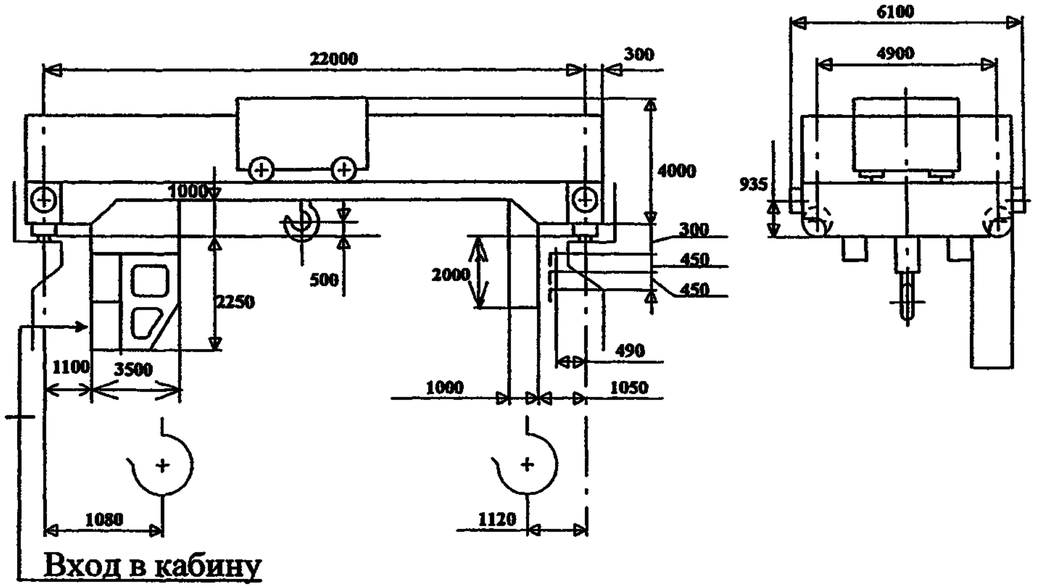

Вход в кабину

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	- 12,5
Высота подъема, м	- 27
Группа режима работы	- А5
Скорость, м/с	
подъема главного крюка, Vn	- 0,125
передвижения тележки, Vt	- 0,63
передвижения крана, Vk	- 1,25
Нагрузка на колесо, Р, кН	- 143
Установленная мощность, N, кВт	- 40,5
Конструктивная масса, Gк, т	- 29,6
Исполнение и категория размещения	- У3
Род тока и напряжение силовой цепи	- переменный - 380 В; 50 Гц
Температура окружающей среды, град. С	- -40...+40
Тип кранового рельса	- КР120

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Кран-УМЗ» г.Узловая

17. Краны мостовые однобалочные опорные электрические грузоподъемностью 16 т .

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ24.09.691-91.

Группа режима работы - 6К

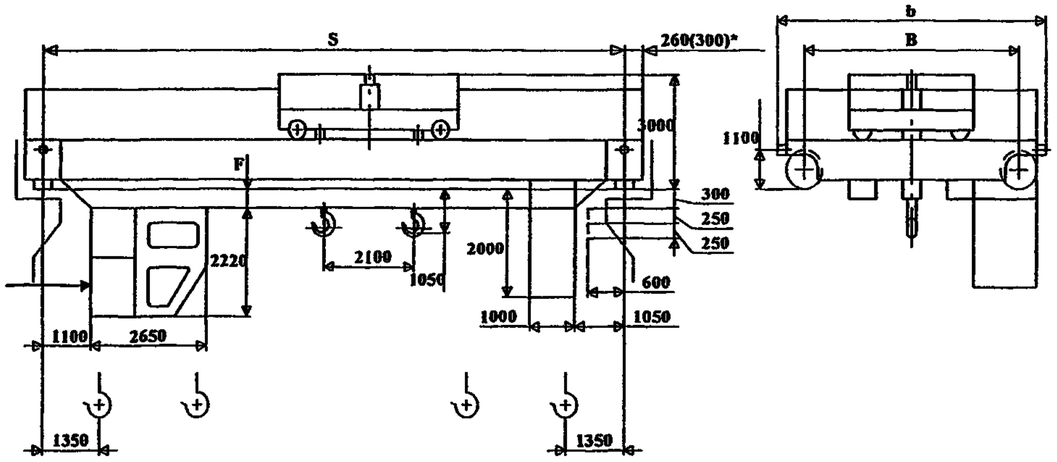

Обозначение	S, м	B	b	F, мм	N, кВт	P, кН	Масса, Gк, т
		мм		не более			
1.000.3-32220	22,5	6300	7500	550	114	201	43,0
-01	28,5			750		224	51,5
-02	34,5	6900	8100	950		259	66,0

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Грузоподъемность, т	- 10
Высота подъема, м	- 16
Скорость, м/с	
подъема	- 0,32
разгрузки	- 0,2
передвижения тележки	- 1,0
передвижения крана,	- 1,6**; 2,0
Частота вращения тележки, $с^{-1}$ (об/мин)	- 0,04(2,4)
Вертикальное перемещение одного крюка относительно другого при включении механизма разгрузки, м, *не более*	- 1,5
Токоподвод к грузовой тележке и поворотной ее части	- кабельный
Угол поворота поворотной тележки, град., *не более*	- 365
Исполнение и категория размещения	- У1; У3
Род тока и напряжение силовой цепи	- переменный - 380 В; 50 Гц
Температура окружающей среды, град. С	- -40...+40
Тип кранового рельса	- Р43, КР70-Л

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24.09.404-83.

Группа режима работы - 6К

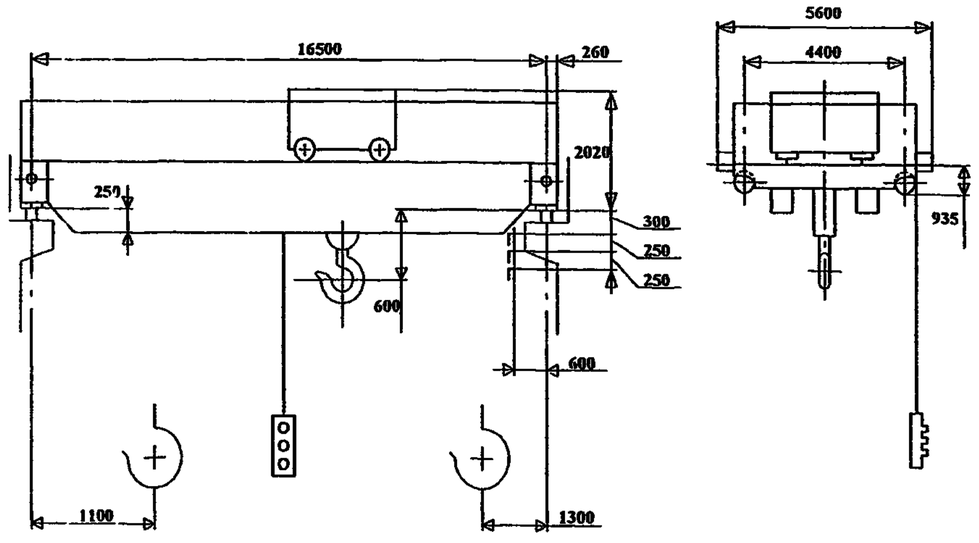

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Грузоподъемность, т	- 16
Высота подъема, м	- 16
Скорость, м/с	
подъема,	- 0,06 / 0,008
передвижения тележки,	- 0,3 / 0,04
передвижения крана,	- 0,6 / 0,08
Нагрузка на колесо, Р, кН	-126
Установленная мощность, N, кВт	- 45
Конструктивная масса, Gк, т	- 16,6
Исполнение и категория размещения	- У1, У3
Род тока и напряжение силовой цепи	- переменный - 380 В; 50 Гц
Температура окружающей среды, град. С	- -40...+40
Тип кранового рельса	- Р43, КР70-Л

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Кран-УМЗ» г.Узловая

18. Краны мостовые однобалочные опорные электрические грузоподъемностью 20 и 32 т .

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24.09.404-83.

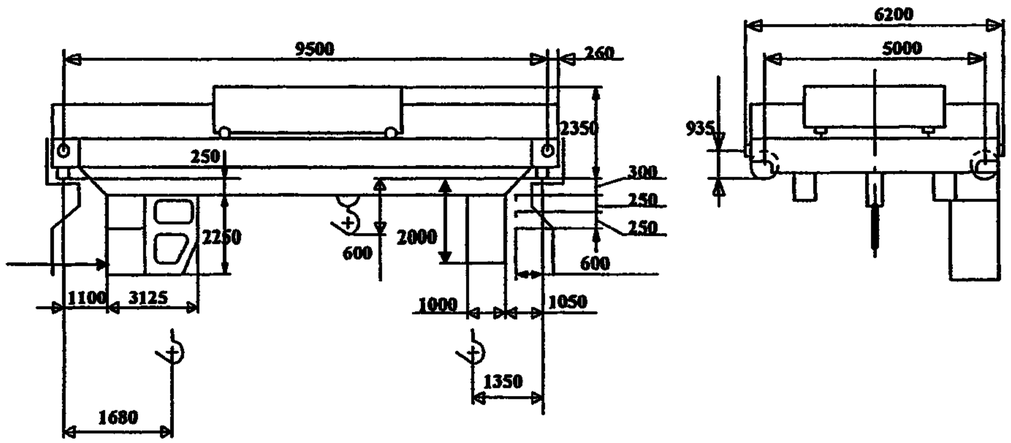

Вход в кабину

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	-20
Высота подъема, м	-22
Группа режима работы	- 2К
Скорость, м/с	
подъема крюка, Vп1	- 0,04
передвижения тележки, Vt	- 0,32
передвижения крана, Vk	- 0,8
Нагрузка на колесо, Р, кН	-140
Установленная мощность, N, кВт	- 30
Конструктивная масса, Gк, т	-16,7
Исполнение и категория размещения	- У1
Род тока и напряжение силовой цепи	- переменный - 380 В; 50 Гц
Температура окружающей среды, град. С	- -40...+40
Тип кранового рельса	- Р43, КР70-Л

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24.09.656-86.

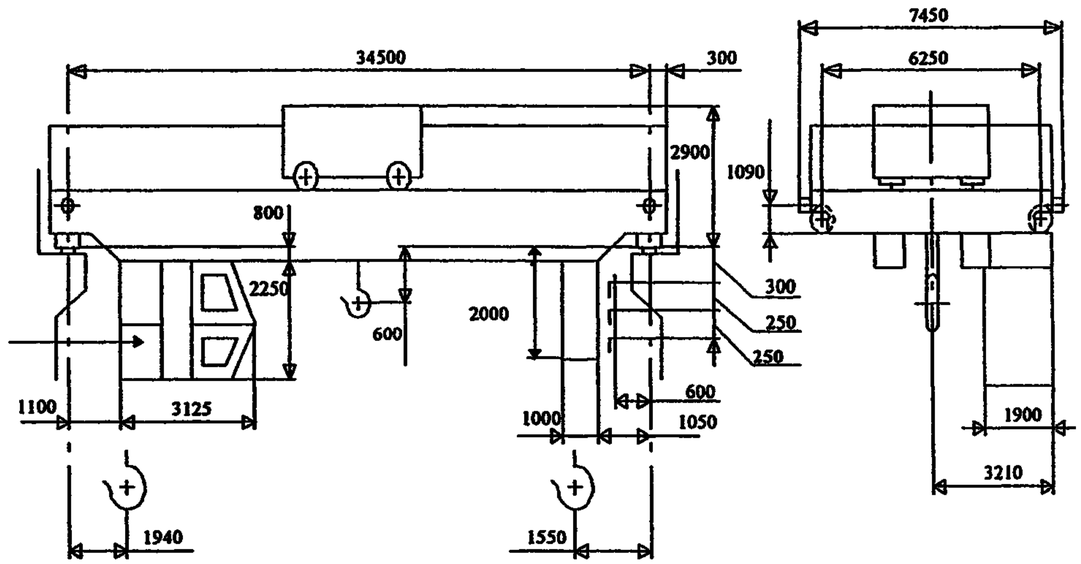

Вход в кабину

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	- 32
Высота подъема крюка, м	- 24
Группа режима работы	- 7К
Скорость, м/с	
подъема	- 0,25
передвижения тележки	- 0,63
передвижения крана	- 1.6
Нагрузка на колесо, Р, кН	- 365
Установленная мощность, N, кВт	- 142.5
Конструктивная масса, Gк, т	- 75
Исполнение и категория размещения	- У1; У3
Род тока и напряжение силовой цепи	- переменный - 380 В; 50 Гц
Температура окружающей среды, град. С	- -40...+40
Тип кранового рельса	- Р43, КР70

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Кран-УМЗ» г.Узловая

19. Краны мостовые электрические двухбалочные опорные с грузовой тележкой грузоподъемностью 5,0т и 10,0т. Управление с пола и из кабины.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для выполнения перегрузочных, транспортных и монтажных работ в цехах, промышленных зданиях и под навесом. Краны не предназначены для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах.
Температура окружающего воздуха от +40°С до –20°С или +40°С до –40°С.
Технические особенности: Кран с управлением из кабины комплектуется устройством для плавного пуска механизма передвижения крана и тележки грузовой. На механизме подъема кранов г/п 10т установлен электродвигатель со встроенным тормозом.
По заказу потребителя кран может комплектоваться: ограничителем грузоподъемности, вторым тормозом на механизме подъема; механизмом подъема на базе талей производства Болгарии, т.ч. двухскоростным; радиоуправлением (управление с пола).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристики	Управление из кабины		Управление с пола	
Грузоподъемность, т	5,0; 10,0			
Пролет, м	6,0 – 22,5	23,5 – 28,5	6,0 – 22,5	23,5 – 28,5
Высота подъема, м	6,3; 9,0; 12,5; 18; 24			
Скорости, м/с: подъема	0,13 для 5т; 0,1 для 10т			
передвижение тележки грузовой	0,33 или 0,5			
передвижения крана	0,67		0,5	
Установленная мощность, кВт	13,0 для 5т; 16,15 для 10т		13,2 для 5т; 16,5 для 10т	
Масса, т	6,5 – 12,8	14 – 16,5	6,0 – 11,5	13,5 – 16
Напряжение, В	380			
Расчетная нагрузка колеса на рельс, кН	45 – 81,5	86	45 – 81,5	86
Тип подкранового рельса / ширина головки, мм	Р43 / 70			
Режим работы по ИСО 4301/1	А3; А4			
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2; У3; У3.1		У2; У3; У3.1	

Цена с НДС (15.10.2007г.) на краны с талью г/п 10т, руб.:

без кабины
пролет до 16,5 м – *749 895* режим 3К / *802 338* режим 4К;
пролет 16,6 – 22,5 м – *848 566* режим 3К/ *907 966* режим 4К;
пролет 22,6 – 28,5 м – *1 001 160* режим 3К / *1 071 242* режим 4К.
У п р а в л е н и е и з к а б и н ы (пролет 6,0-22,5 м).

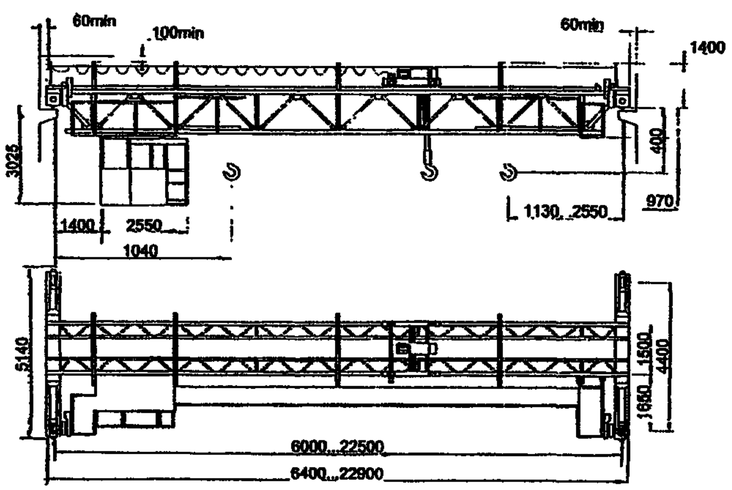

с кабиной
пролет до 16,5 м – *989 895* режим 3К / *1 052 388* режим 4К;
пролет 16,6 – 22,5 м – *1 088 566* режим 3К / *1 157 966* режим 4К;
пролет 22,6 – 28,5 м – *1 241 160* режим 3К / *1 321 242* режим 4К.
У п р а в л е н и е с п о л а (пролет 6,0-22,5 м).

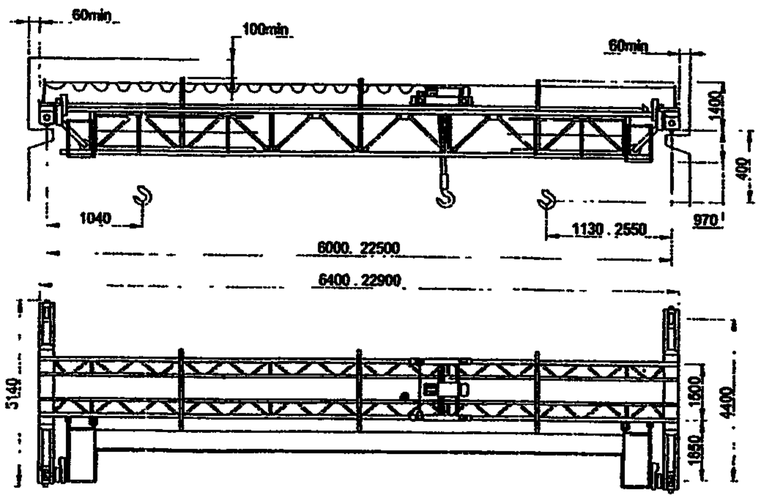

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Урюпинский крановый завод»

20. Краны мостовые электрические двухбалочные опорные г/п 5, 10, 12,5 и 16 т . Управление из кабины (режим А7)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ : ТУ 24-02-05.
***Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ03.В00282** (общепромышленное исполнение).*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Климатическое исполнение – У, Т. Категория размещения – 1; 2, 3; 4.
Подкрановый путь – Р43, Р50, Р65, КР70, КР80.

Кран грузоподъемностью 5 т

Высота подъема – 16 м.

Конструктивная масса тележки – 3,1 т.

Скорость, м/с: подъема – 0,2;
передвижения: тележки – 0,8;
крана – 1,6.

Пролет, м	Габаритные и основные размеры, мм								Положение крюка			Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, т
	A	B	H	H1	H2	H3	B1	F	h	L1	L2		
10,5	4400	5440	2100	2490	1940	650	200	100	400	1100	1100	90,2	11,9
13,5												94,6	12,7
16,5												99	14,6
19,5				2580				200				104,5	15,2
22,5				2680				300				108,9	18,1
25,5				2780				400				114,4	20,8
28,5	5000	6040		2980				600				129,8	22,8
31,5				3080				700				137,5	27,4
34,5				3240				860				148,5	29,2

Кран грузоподъемностью 10 т

Высота подъема – 16 м.

Конструктивная масса тележки – 5,3 т.

Скорость, м/с: подъема – 0,2;
передвижения: тележки – 0,63;
крана – 1,6.

Пролет, м	Габаритные и основные размеры, мм								Положение крюка			Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, т
	A	B	H	H1	H2	H3	B1	F	h	L1	L2		
10,5	4400	5160	2040	2830	1940	630	200	440	300	1120	1080	138,6	17,2
13,5												145,2	18,6
16,5				2930				540				150,7	20,1
19,5												157,3	22,3
22,5				3030				640				162,8	24,4
25,5												173,8	28,2
28,5	5000	6140	2310	2930		936	225	545				183,7	31,9
31,5				3030				650				201,3	39
34,5												218,9	46

Краны грузоподъемностью 12,5 и 16 т

Высота подъема – 16 м.
Конструктивная масса тележки – 5,8 т.

Скорость, м/с: подъема – 0,06;
передвижения: тележки – 0,63;
крана – 1,6.

Пролет, м	Габаритные и основные размеры, мм								Положение крюка			Нагрузка на колесо, кН		Конструктивная масса, т	
	A	B	H	H1	H2	H3	B1	F	h	L1	L2	12,5 т	16 т	12,5 т	16 т
10,5	4400	5160	2040	2830	2000	630	200	440	300	1120	1080	147	152,9	18,4	18,7
13,5												155	161,7	19,8	20,3
16,5				2930				540				163	170,5	20,8	21,8
19,5												170	179,3	23,8	22,9
22,5				3030				640				181	187	27,6	26,2
25,5												191	199,1	31,4	30,4
28,5	5000	6140	2310	2930		936; 1000 - 16 т	225	545				209	210,1	38,2	34,6
31,5				3030				650				227	229,9	45	42,1
34,5												235	249,7	48,4	49,5

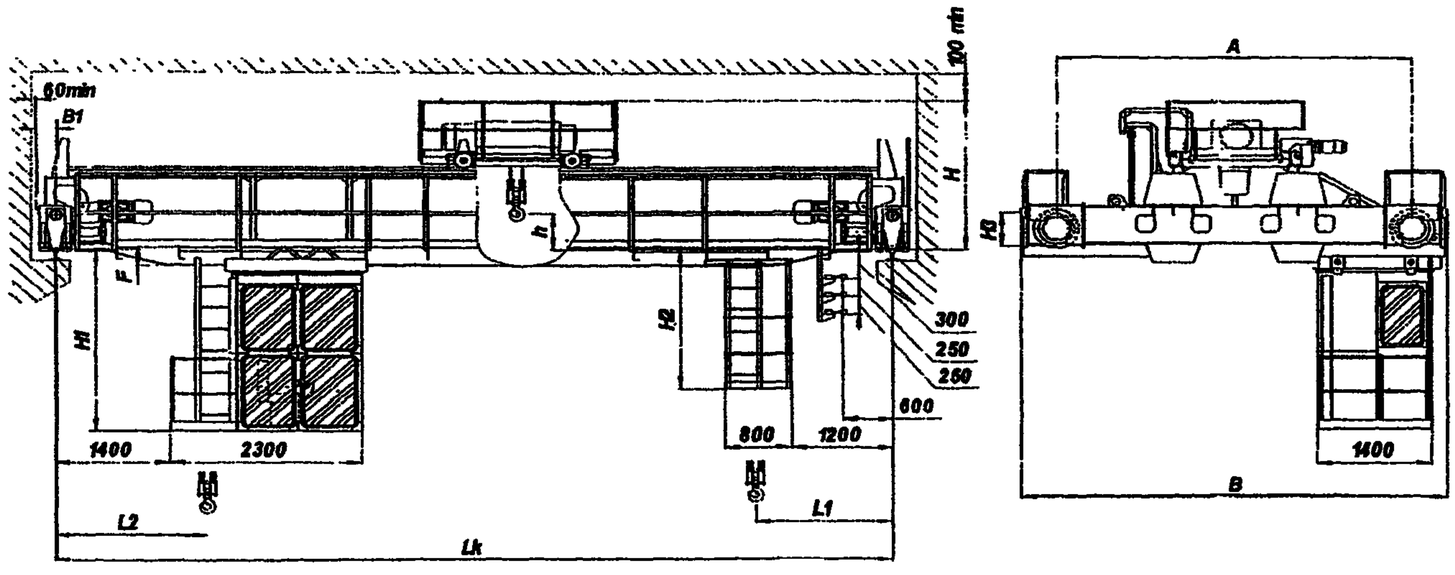

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург;

21. Краны мостовые электрические двухбалочные опорные г/п 5. Управление с пола(режим А2) и из кабины (режим А5)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ : ТУ 24.22.2201-2001

***Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ03.В00282** (общепромышленное исполнение).*
Исполнение крана: общепромышленное, взрывобезопасное *(ТУ 9968.00.0000), пожаробезопасное (ПI, ПII, ПIIа, ПIII).*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Высота подъема – 12 м.
Рабочее напряжение 380 В.
Температура окружающего воздуха от –20°С до +40°С (от -40 до +40°С по согласованию с заказчиком).
Климатическое исполнение – У, Т. Категория размещения – 1; 2, 3; 4.
Подкрановый путь – Р24, Р43, Р50, Р65, КР70, КР80.

Управление с пола (режим работы 2К ГОСТ 25546-82 (А2 ИСО 4301/-86).

Пролет крана, L, м	Размеры, мм												Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, кг
	h1	h11	L1*	L2*	B	A	B1	H	B11	h*	H11*	F		
10,5	230	1700	1020	1130	3660	2900	190	1900	2200	240	1700	100	47	7,5
16,5					4800	4000							54	9,6
22,5		1900					230	2200		340	2000	200	60	11,7
28,5	300		1150	1270	5800	5000							65	13,8
34,5		2000					260	2300	2300		2100	300	71	15,9

Скорость м/мин			Мощность эл. двигателей, кВт		
Подъема	Передв. крана	Передв. тележки	подъема	Передв. крана	Перед. тележки
не более					
1,5/8; 0,75/12 16	30 30/9	24 24/7,2	8:12 1,5/8; 1,5/12,5 15,5	2×2,2 2×(2,2/0,75)	1,1 1,1/0,37

Управление из кабины (режим работы 5К ГОСТ 25546-82 (А5 ИСО 4301/-86). .

Пролет крана, L, м	Размеры, мм												Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, кг
	h1	h11	L1*	L2*	B	A	B1	H	B11	h*	H1	H11*	F		
10,5	300	1700	1020	1130	3660	2900	190	1900	2250	240	2100	1700	100	50	8,7
16,5					4800	4000								57	10,8
22,5		1900					230	2200		340	2300	2000	200	63	12,9
28,5	365		1150	1270	5800	5000								69	15,0
34,5		2000					260	2300	2400		2500	2100	300	74	17,1

Скорость м/мин			Мощность эл. двигателей, кВт		
Подъема	Передв. крана	Передв. тележки	подъема	Передв. крана	Перед. тележки
не более					
1,5/8; 1,4/12 16	42 52,8	33	8:12	2×2,2	1,1

* - размеры определяются типом выбранного механизма подъема.

Управление с пола

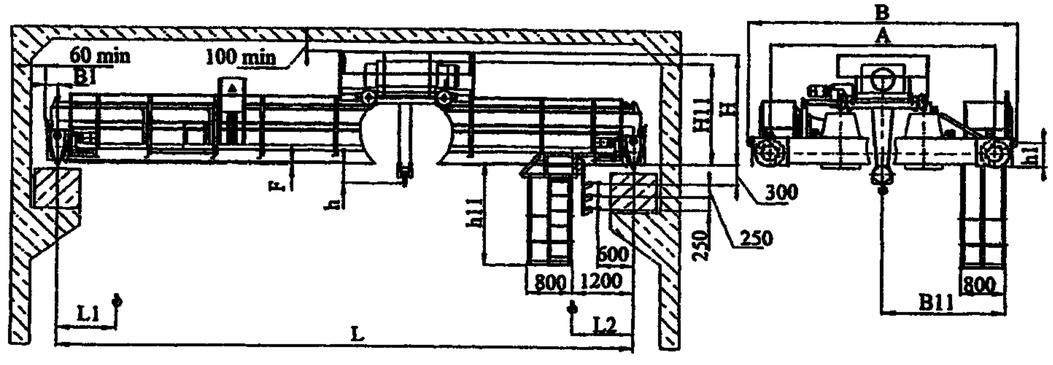

Управление из кабины

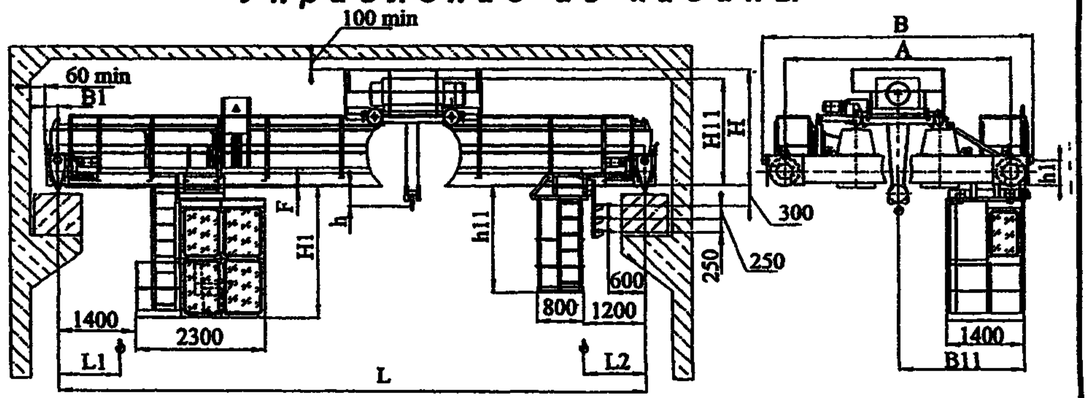

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург

22. Краны мостовые электрические двухбалочные опорные г/п 10. Управление с пола(режим А2) и из кабины (режим А5)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ : ТУ 24.22.2201-01.
Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ03.В00282 *(общепромышленное исполнение).*
Исполнение крана: ***общепромышленное, взрывобезопасное*** *(ТУ 9968.00.0000),* ***пожаробезопасное*** *(ПІ, ПІІ, ПІІа, ПІІІ).*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Высота подъема – 12 м.
Рабочее напряжение 380 В.
Температура окружающего воздуха от –20°С до +40°С или от -40 до +40°С .
Климатическое исполнение – У, Т. Категория размещения – 1; 2, 3; 4.
Подкрановый путь – Р43, Р50, Р65, КР70, КР80.

У п р а в л е н и е с п о л а (режим работы 2К ГОСТ 25546-82 (А2 ИСО 4301/-86).

Пролет крана, L, м	Размеры, мм												Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, кг
	h1	h11	L1*	L2*	B	A	B1	H	B11	h*	H11*	F		
10,5	300	1800	1200	1250	4800	4000	190	2000	2200	350	1850	100	75	8,9
16,5													85	11,7
22,5		2000					240	2200		480	2050	200	94	14,8
28,5	365		1300	1350	5800	5000							107	19,3
34,5		2100					260	2300	2350		2150	300	122	25,1

Скорость м/мин			Мощность эл. двигателей, кВт		
Подъема	Передв. крана	Передв. тележки	подъема	Передв. крана	Передв. тележки
не более					
0,75/4; 0,7/6	30 30/9	24 24/7,2	8; 12 1,5/8; 1,5/12,5	2×2,2 2×(2,2/0,75)	2,2 2,2/0,75

У п р а в л е н и е и з к а б и н ы (режим работы 5К ГОСТ 25546-82 (А5 ИСО 4301/-86).

Пролет крана, L, м	Размеры, мм													Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, кг
	h1	h11	L1*	L2*	B	A	B1	H	B11	h*	H1	H11*	F		
10,5	300	1800	1200	1250	4800	4000	190	1900	2250	350	2300	1750	150	78	10,1
16,5														88	12,9
22,5		2000					230	2200		480	2400	2050	250	97	16,0
28,5	365		1300	1350	5800	5000								110	20,5
34,5		2100					260	2300	2400		2600	2150	400	125	26,3

Скорость м/мин			Мощность эл. двигателей, кВт		
Подъема	Передв. крана	Передв. тележки	подъема	Передв. крана	Передв. тележки
не более					
0,75/4; 0,7/6	52,8	33	8:12	2×2,2	2,2

* - размеры определяются типом выбранного механизма подъема.

У п р а в л е н и е с п о л а

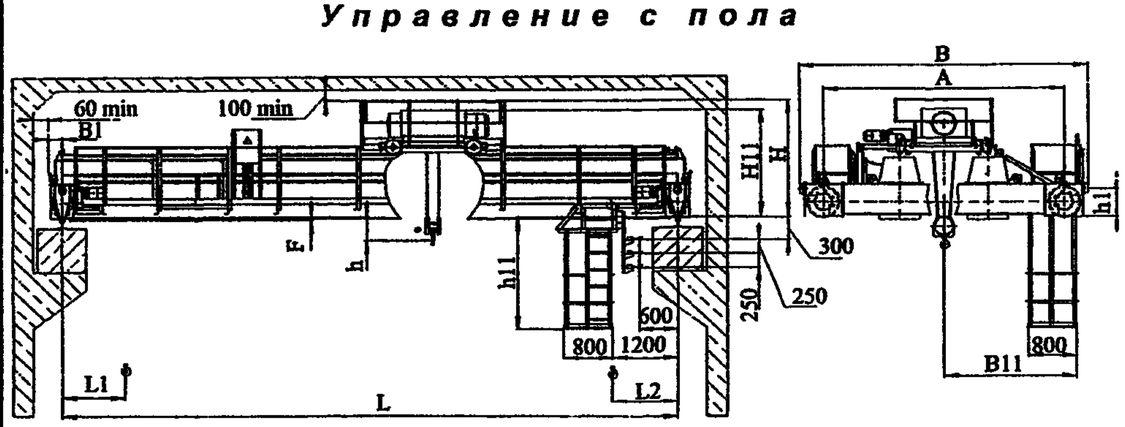

У п р а в л е н и е и з к а б и н ы

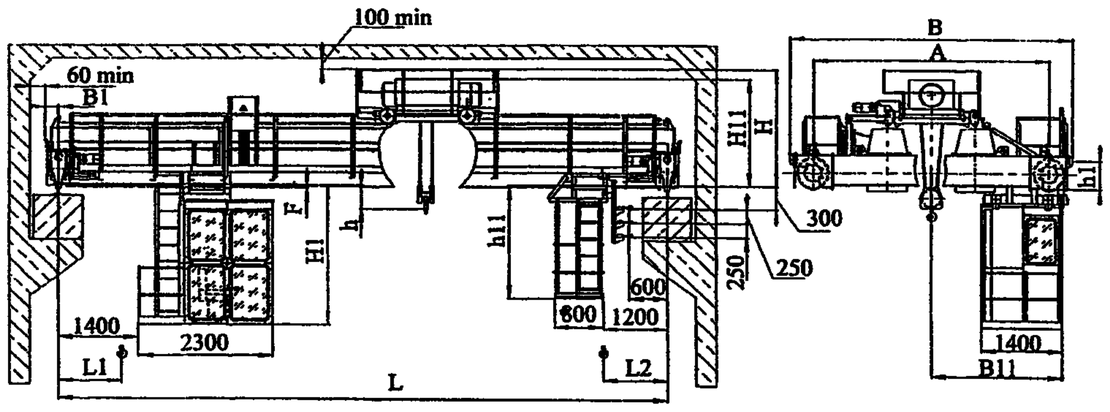

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург

23. Краны мостовые электрические двухбалочные опорные грузоподъемностью 10,0т. Управление с пола.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для подъема и передвижения различных грузов при производстве ремонтных, монтажных, строительных и других работ в закрытых помещениях и на открытых площадках при температуре окружающей среды от –40°С до +40°С.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 275874-88.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	10
Режим работы	1К по ГОСТ 25546-82
Пролет, $L_{к}$, м	7,5; 8,0; 10,5; 11,0; 13,5; 14,0; 16,5; 17,0
Высота подъема, м	12; 14; 16; 18; 20
Скорости, м/с:	
передвижения крана	0,1
передвижения тележки	0,063
подъема груза	0,032
Тип подкранового пути:	
- рельс	Р43 ГОСТ 7173
- или квадрат	60-В ГОСТ 535
Питание кранов	кабельное
Род тока	3-х фазный переменный
Частота, Гц	50
Напряжение, В	380
Суммарная мощность эл.двигателей, кВт	4,61

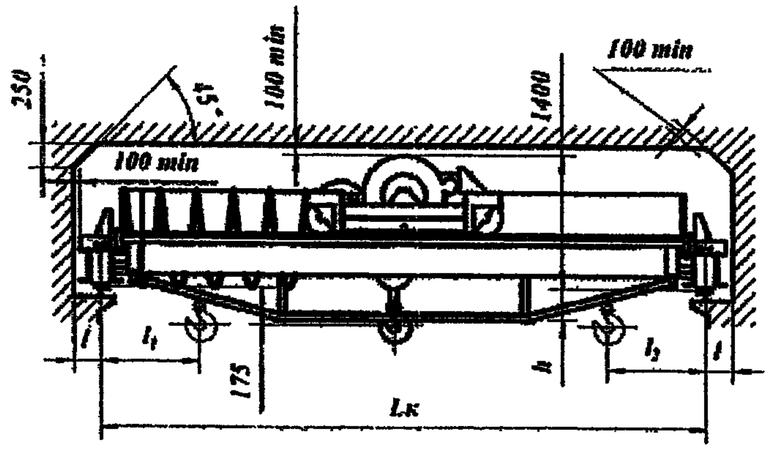

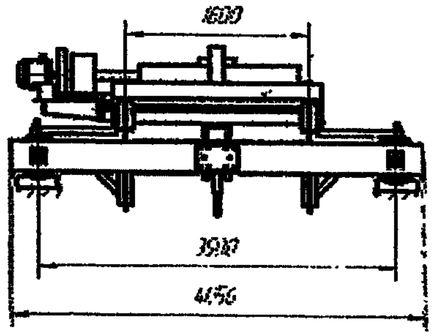

Данные для кранов с высотой подъема 12 м.

Пролет, Lк, м	h, мм	l, мм	l_1, мм	l_2, мм	Нагрузка колеса на рельс, кН	Масса, кг
7,5	-	180	1050	1075	70	5486
10,5	415				74	6225
13,5	660				78	7442
16,5	860				81	8243

Отпускные цены (с НДС) действуют с 10.12.2007г.

Пролет, м	Цена, руб. режим работы 1К / 3К
7,5	*876 970 / 717 500*
8,0	*876 970 / 719 540*
10,5	*882 253 / 780 750*
11,0	*887 506 / 794 342*
13,5	*914 515 / 814 4032*
14,0	*924 515 / 814 560*
16,5	*937 723 / 974 117*
17,0	*945 617 / 983 384*

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Красногвардейский крановый завод», п. Красногвардейский

24. Краны мостовые электрические двухбалочные опорные г/п 12,5. Управление с пола(режим А2) и из кабины (режим А5)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ : ТУ 24-02-04.
Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ03.В00282 *(общепромышленное исполнение).*
Исполнение крана: ***общепромышленное, взрывобезопасное*** *(ТУ 9968.00.0000),* ***пожаробезопасное*** *(ПI, ПII, ПIIа, ПIII).*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Высота подъема – 12 м.
Рабочее напряжение 380 В.
Температура окружающего воздуха от –20°С до +40°С или от -40 до +40°С .
Климатическое исполнение – У, Т. Категория размещения – 1; 2, 3; 4.
Подкрановый путь – Р43, Р50, Р65, КР70, КР80.

У п р а в л е н и е с п о л а (режим работы 2К ГОСТ 25546-82 (А2 ИСО 4301/-86).

Пролет крана, L, м	Размеры, мм												Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, кг
	h1	h11	L1*	L2*	B	A	B1	H	B11	h*	H11*	F		
10,5	300	1800	1200	1250	4800	4000	190	2000	2200	350	1700	100	88	10,6
16,5													98	13,2
22,5		2000					240	2200		480	2000	200	107	16,3
28,5	365		1300	1350	5800	5000							120	20,8
34,5		2100					260	2300	2350		2100	300	135	26,6

Скорость м/мин			Мощность эл. двигателей, кВт		
Подъема	Передв. крана	Передв. тележки	подъема	Передв. крана	Передв. тележки
не более					
0,9/4	30/9	24/7,2	12,5 3/13	2×2,2; 2×(2,2/0,75) 2×3,0; 2×(3,0/1,0)	2,2 2,2/0,75

У п р а в л е н и е и з к а б и н ы (режим работы 5К ГОСТ 25546-82 (А5 ИСО 4301/-86).

Пролет крана, L, м	Размеры, мм													Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, кг
	h1	h11	L1*	L2*	B	A	B1	H	B11	h*	H1	H11*	F		
10,5	300	1800	1200	1250	4800	4000	190	1900	2250	350	2300	1750	150	91	11,8
16,5														101	14,4
22,5		2000					230	2200		480	2400	2050	250	110	17,5
28,5	365		1300	1350	5800	5000								123	22,0
34,5		2100					260	2300	2400		2600	2150	400	138	27,8

Скорость м/мин			Мощность эл. двигателей, кВт		
Подъема	Передв. крана	Передв. тележки	подъема	Передв. крана	Передв. тележки
не более					
0,9/4	50	31	12,5	2×2,2 2×3,0	2,2

* - размеры определяются типом выбранного механизма подъема.

У п р а в л е н и е с п о л а

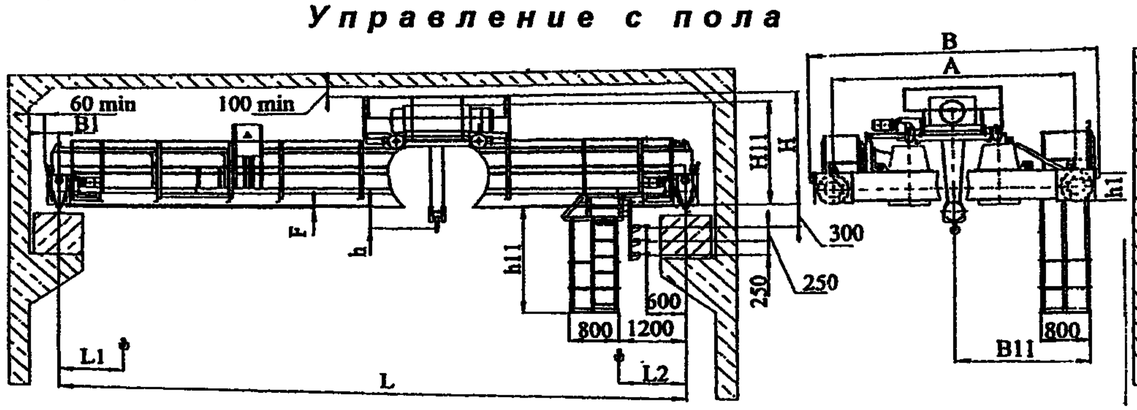

У п р а в л е н и е и з к а б и н ы

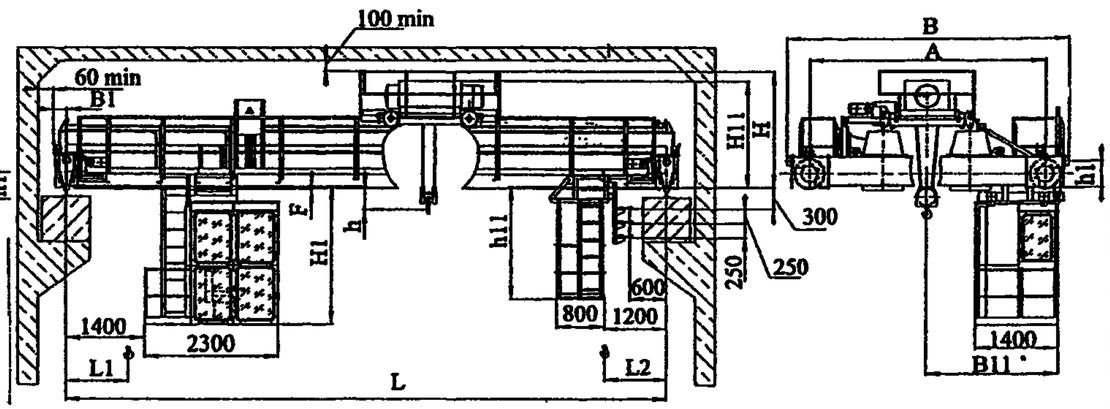

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург

25. Краны мостовые электрические двухбалочные опорные г/п 16т.
Управление с пола(режим А2) и из кабины (режим А5)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ : ТУ 24-02-04.
Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ03.В00282 *(общепромышленное исполнение).*
Исполнение крана: ***общепромышленное, взрывобезопасное*** *(ТУ 9968.00.0000),* ***пожаробезопасное*** *(ПI, ПII, ПIIа, ПIII).*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Высота подъема – 12 м.
Рабочее напряжение 380 В.
Температура окружающего воздуха от –20°С до +40°С или от -40 до +40°С .
Климатическое исполнение – У, Т. Категория размещения – 1; 2, 3; 4.
Подкрановый путь – Р43, Р50, Р65, КР70, КР80.

Управление с пола (режим работы 2К ГОСТ 25546-82 (А2 ИСО 4301/-86).

Пролет крана, L, м	Размеры, мм												Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, кг
	h1	h11	L1*	L2*	B	A	B1	H	B11	h*	H11*	F		
10,5	365	1800	1300	1100	5400	4600	220	2200	2200	350	2050	150	110	13,0
16,5													125	17,2
22,5		2000					260	2300	2350	480	2150	250	133	19,3
28,5					5800	5000							149	25,1
34,5		2200							2450			400	171	33,6

Скорость м/мин			Мощность эл. двигателей, кВт		
Подъема	Передв. крана	Передв. тележки	подъема	Передв. крана	Передв. тележки
не более					
0,9/4	30	24	12,5 3/13	2×2,2 2×3,0	2,2

Управление из кабины (режим работы 5К ГОСТ 25546-82 (А5 ИСО 4301/-86).

Пролет крана, L, м	Размеры, мм													Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, кг
	h1	h11	L1*	L2*	B	A	B1	H	B11	h*	H1	H11*	F		
10,5	365	1800	1300	1100	5200	4000	220	2200	2250	500	2300	2050	250	113	14,2
16,5														128	18,4
22,5		2000					260	2300	2400	600	2400	2150	350	136	20,5
28,5	480				5800	5000								151	26,3
34,5		2200			6800	5600		2400	2500		2700	2250	400	174	34,8

Скорость м/мин			Мощность эл. двигателей, кВт		
Подъема	Передв. крана	Передв. тележки	подъема	Передв. крана	Передв. тележки
не более					
0,9/4	50	31	12,5 3/13	2×2,2 2×3,0	2,2

* - размеры определяются типом выбранного механизма подъема.

Управление с пола

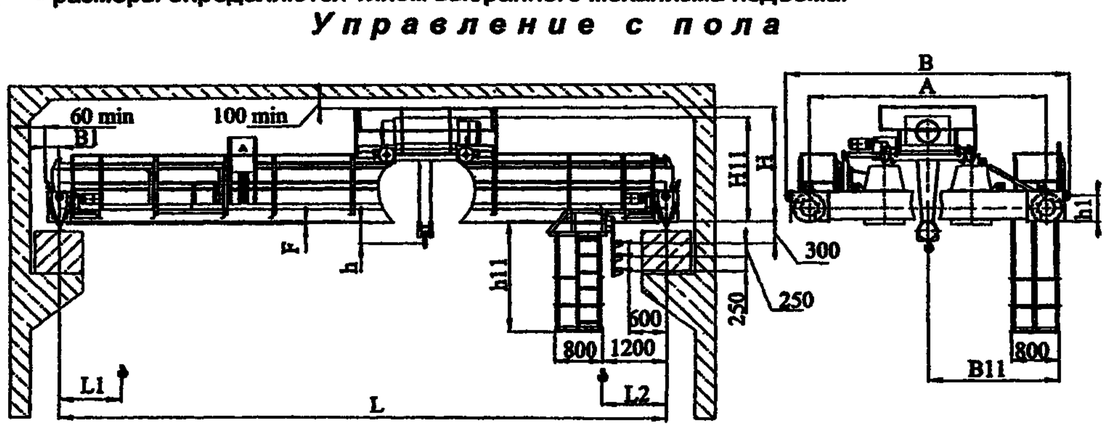

Управление из кабины

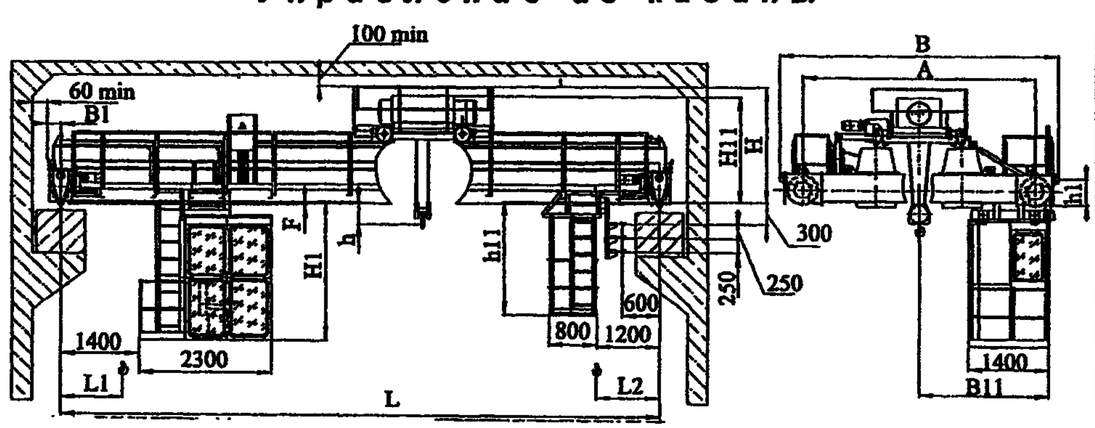

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург

26. Краны мостовые электрические двухбалочные опорные г/п 20т.
Управление с пола(режим А2) и из кабины (режим А5)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ : ТУ 24-02-04.
Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ03.В00282 *(общепромышленное исполнение).*
Исполнение крана: ***общепромышленное, взрывобезопасное*** *(ТУ 9968.00.0000),* ***пожаробезопасное*** *(ПI, ПII, ПIIа, ПIII).*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Высота подъема – 12 м.
Рабочее напряжение 380 В.
Температура окружающего воздуха от –20°С до +40°С или от -40 до +40°С .
Климатическое исполнение – У, Т. Категория размещения – 1; 2, 3; 4.
Подкрановый путь – Р43, Р50, Р65, КР70, КР80.

Управление с пола (режим работы 2К ГОСТ 25546-82 (А2 ИСО 4301/-86).

Пролет крана, L, м	Размеры, мм												Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, кг
	h1	h11	L1*	L2*	B	A	B1	H	B11	h*	H11*	F		
10,5	365	1800	1300	1100	5400	4600	220	2200	2200	500	2050	150	127	13,1
16,5													143	16,9
22,5		2000					260	2300	2350	600	2150	250	153	19,9
28,5					6200	5000							167	25,0
34,5		2200							2450			400	189	33,3

Скорость м/мин			Мощность эл. двигателей, кВт		
Подъема	Передв. крана	Передв. тележки	подъема	Передв. крана	Передв. тележки
не более					
3 0,5/3	30	24	12,5 3/13	2×2,2 2×3,0	2,2

Управление из кабины (режим работы 5К ГОСТ 25546-82 (А5 ИСО 4301/-86).

Пролет крана, L, м	Размеры, мм													Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, кг
	h1	h11	L1*	L2*	B	A	B1	H	B11	h*	H1	H11*	F		
10,5	365	1800	1300	1100	5400	4600	220	2300	2250	500	2300	2000	250	130	14,3
16,5														146	18,1
22,5		2000					260	2400	2400	600	2400	2100	350	156	21,1
28,5	480				5800	5000								170	26,2
34,5		2200			6800	5600			2500		2700	2200	400	192	34,5

Скорость м/мин			Мощность эл. двигателей, кВт		
Подъема	Передв. крана	Передв. тележки	подъема	Передв. крана	Передв. тележки
не более					
3 0,5/4	50	31	12,5 3/13	2×2,2 2×3,0	2,2

* - размеры определяются типом выбранного механизма подъема.

Управление с пола

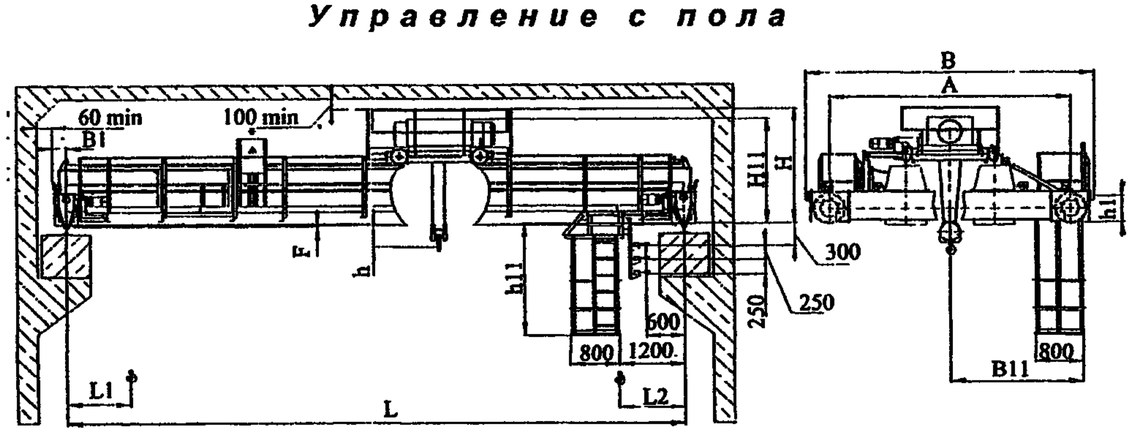

Управление из кабины

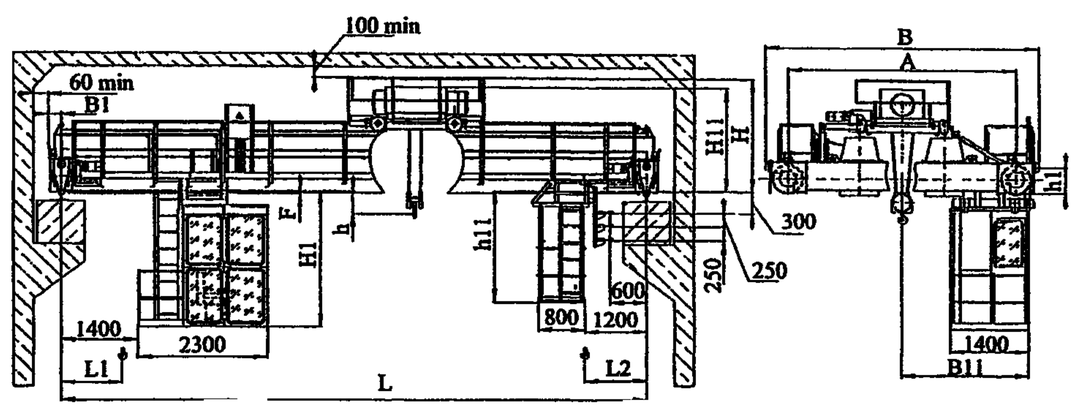

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург

27. Краны мостовые электрические однобалочные опорные г/п 1,0; 2,0; 3,2; 5,0 и 10,0т. Управление с пола(режим 3К (А3).

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для перемещения различных грузов в закрытых помещениях и под навесами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ : ТУ 24.09.732-90.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ55.Н02498.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Высота подъема –6, 12, 18, 24 м.

Питание – трехфазное, 380 В, переменный ток, частота – 50Гц.
Температура окружающего воздуха от –20°С до +40°С.
Подкрановый путь – рельс Р24 ГОСТ 6368-82 или квадрат 50 Ст3 ГОСТ 535-88.
Размер Н1, мм – 850 (1,0т); 1240 (2,0т); 1310 (3,2т); 1435 (5,0т); 1570 (10,0т).
Потребляемая мощность, кВт – 6,26 (1,0т); 9,8 (2,0т); 10,14 (3,2 и 5,0 т).

Пролет Lп, м	*Грузоподъемность 1 т*						*Грузоподъемность 2 т*					
	А, мм	В, мм	Н, мм	Нагрузка на колесо, кН	Масса, т	*Цена с НДС на 15.05.08г., руб.*	А, мм	В, мм	Н, мм	Нагрузка на колесо, кН	Масса, т	*Цена с НДС на 15.05.08г., руб.*
4,5	1500	1930	688	7,50	1,20	*123 000*	1500	1930	688	12,1	1,33	*129 000*
7,5	1500	1930	688	7,96	1,35	*123 000*	1500	1930	688	13,6	1,56	*134 400*
10,5	2000	2432	688	9,24	1,69	*144 900*	2000	2432	688	14,4	1,88	*152 250*
13,5	2600	3032	688	10,15	2,03	*157 500*	2600	3032	688	16,1	2,41	*166 920*
16,5	2600	3032	688	11,30	2,46	*171 270*	2600	3032	758	17,6	2,68	*187 250*
19,5	4000	4432	-368	15,0	3,31	*333 500*	4000	4432	-188	19,0	3,44	*340 920*
22,5	4000	4432	-368	19,45	4,28	*364 390*	4000	4432	-188	24,7	4,37	*368 600*

Пролет Lп, м	*Грузоподъемность 3,2 т*						*Грузоподъемность 5 т*					
	А, мм	В, мм	Н, мм	Нагрузка на колесо, кН	Масса, т	*Цена с НДС на 15.05.08г., руб.*	А, мм	В, мм	Н, мм	Нагрузка на колесо, кН	Масса, т	*Цена с НДС на 15.05.08г., руб.*
4,5	1500	1930	690	18,44	1,57	*130 000*	1500	1930	700	24,42	1,85	*145 080*
7,5	1500	1930	690	20,0	1,80	*136 500*	1500	1930	700	27,70	2,10	*149 100*
10,5	2000	2432	788	21,35	2,30	*158 500*	2000	2432	960	29,50	2,37	*175 000*
13,5	2600	3032	788	23,20	2,68	*173 340*	2600	3032	960	31,93	3,08	*199 000*
16,5	2600	3032	910	24,15	3,09	*199 050*	2600	3032	960	33,40	3,43	*215 000*
19,5	4000	4432	182	28,0	4,2	*360 000*	4000	4432	83	36,95	4,65	*369 000*
22,5	4000	4432	182	28,62	4,6	*375 000*	4000	4432	83	39,8	5,61	*405 000*

Для пролетов от 4,5 до 16,5 м

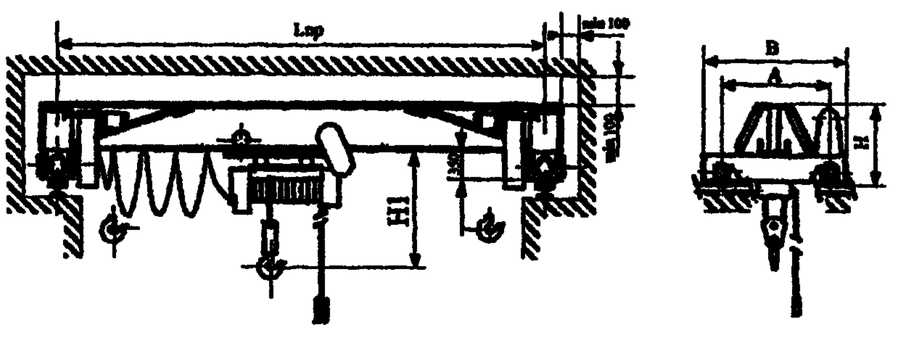

Для пролетов от 19,5 до 22,5 м

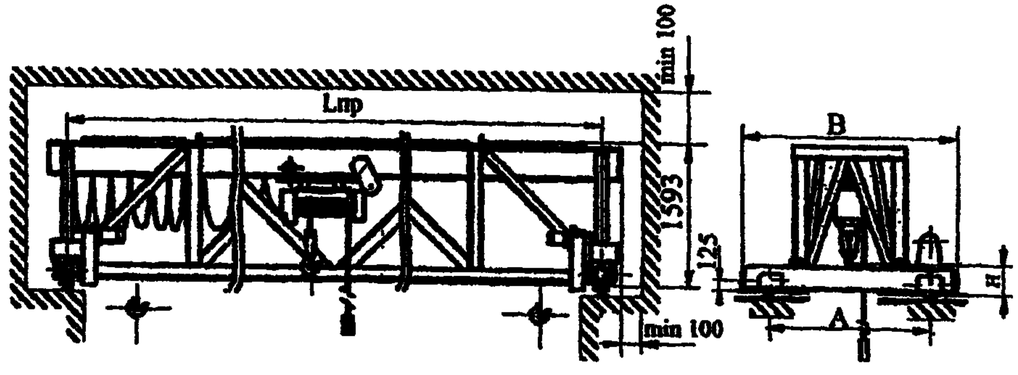

Кран грузоподъемностью 10 т.

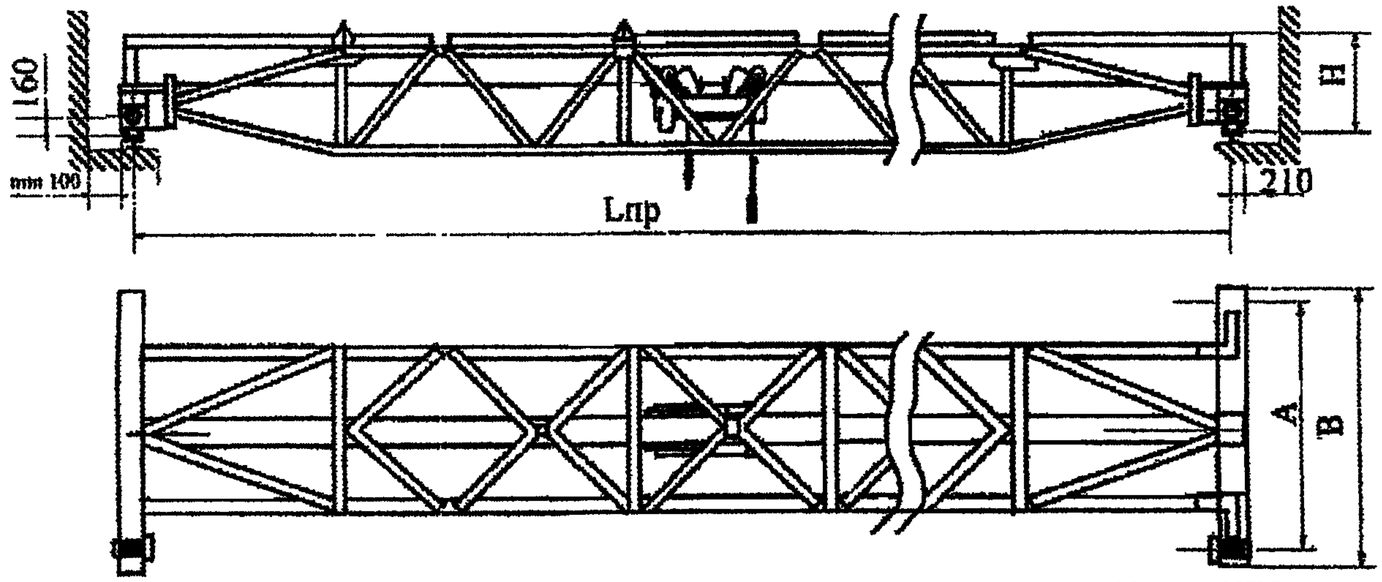

Цена с НДС на 15.05.08г.

Пролет, м	*Цена, руб.*
4,5	*385 000*
7,5	*385 000*
10,5	*434 500*
13,5	*500 500*
16,5	*549 890*
19,5	*629 895*
22,5	*693 000*

Пролет, м	7,5 – 16,5
Скорость , м/с: подъема передвижения крана передвижения тали	 0,1 0,5 0,33
Нагрузка на колесо, кН	до 67,23
Масса крана, т	до 6,22
Подкрановый путь	Рельс Р43. КР 70
Размеры, мм: А В Н	 2600 – 4000 3350 – 4750 1030 - 1450
Потребляемая мощность, кВт	4,4 16,2 (с эл. талью)

***Цена на краны взрывобезопасного исполнения (ВБИ) без электрической тали** (сот 15.05.08г.)*

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ55.Н0474

Грузоподъем-ность, т	Пролет, м			
	4,5 – 7,5	10,5 – 13,5	16,5 – 17,0	19,5 – 22,5
1,0	*235 000*	*256 900 – 569 500*	*283 270*	*445 500 – 476 390*
2,0	*241 000*	*264 250 – 278 920*	*299 250*	*452 920 – 480 600*
3,2	*242 000*	*270 500 – 285 340*	*311 050*	*472 000 – 487 000*
5,0	*257 080*	*287 000 – 311 000*	*327 000*	*481 000 – 517 000*
10,0	*497 000*	*546 500 – 612 500*	*661 890*	*741 895 – 805 000*

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Объединенные заводы подъемно-транспортного оборудования» р.п. Пышма.

Группа режима работы - 5К

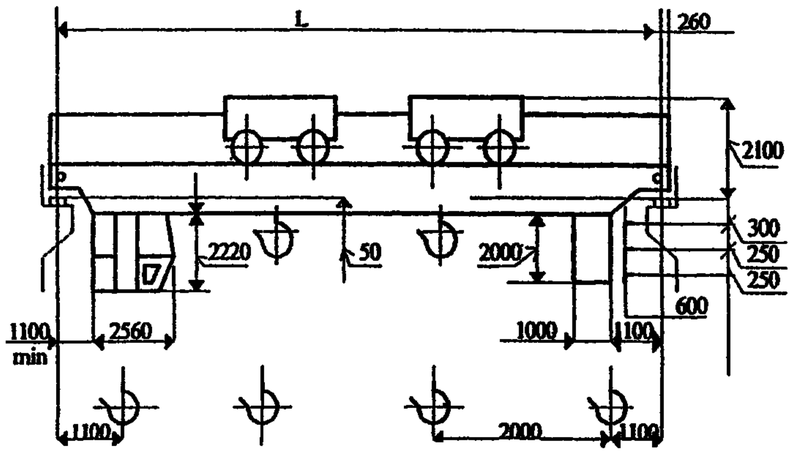

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	-5х2
Высота подъема крюка, м	- 12,5
Группа режима работы	- 5К
Скорость, м/мин	
подъема	- 0,125
передвижения тележки	- 0,63
передвижения крана,	- 1,25
Нагрузка на колесо, Р, кН	- см. таблицу.
Установленная мощность, N, кВт	- см. таблицу.
Род тока и напряжение силовой цепи	- переменный – 380 В; 50 Гц
Исполнение и категория размещения	- У1, У3
Тип кранового рельса	- Р43, КР70
Температура окружающей среды, град. С	- -40...+40

Обозначение	L, м	A, мм	B, мм	F, мм	N, кВт	P, кН	Масса, т
				не более			
00.3-35794	10,5	4400	5600	250	44	103	12,5
-01	16,5					114	15,1
-02	22,5			500		125	20,0
-03	28,5			550		143	25,9
-04	34,5	5000	6200	750		175	39,4

Группа режима работы - 6К

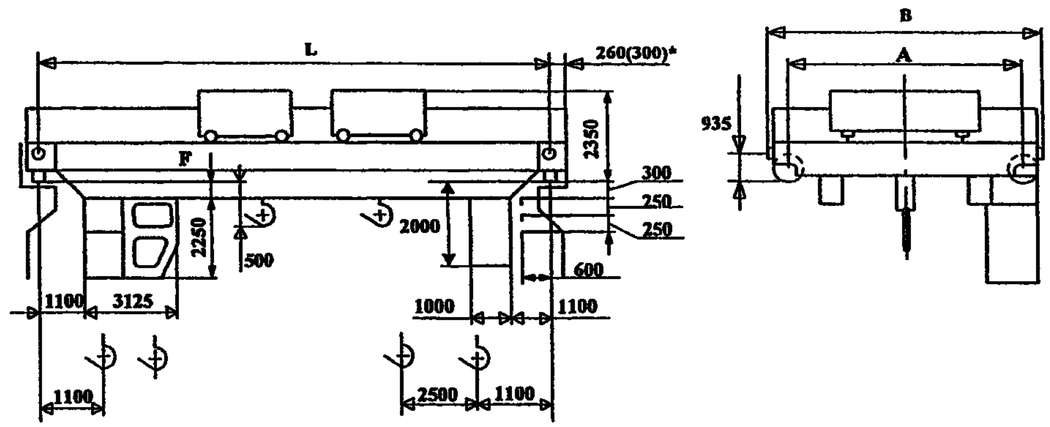

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, т	- 10х2
Высота подъема, м	- 12,5
Группа режима работы	- А5
Скорость, м/с	
подъема	- 0,125
передвижения тележки	- 0,63
передвижения крана	- 1,25
Нагрузка на колесо, Р, кН	- см.таблицу
Установленная мощность, N, кВт	- см.таблицу
Исполнение и категория размещения	- У1; У3
Род тока и напряжение силовой цепи	- переменный - 380 В; 50 Гц
Температура окружающей среды, град. С	-40...+40
Тип кранового рельса	- Р43, КР70

Обозначение	S, м	e, мм	A, мм	B, мм	F, мм	N, кВт	P, кН	Масса, т
					не более			
00.3-35794	10,5	2870	4400	5500	250	47	133	17,2
-01	16,5						148	19,2
-02	22,5				500	51	163	23,2
-03	28,5				550	59	183	30,1
-04	34,5	3000	5000	6100	850		213	41,1

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Кран-УМЗ» г.Узловая

29. Краны мостовые электрические грузоподъемностью 5+5 т и 8+8 т.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Краны грузоподъемностью 5+5 т. Режим работы 7К.

Пролет Lк, м	Габаритные размеры, мм							Нагрузка на колесо, кН	Масса крана, т
	C	H1	H2	Ак	B	B1	F		
10,5	1030	2710	1840	3500	6100	2200	414	96,2	17,0
13,5								103	19,0
16,5								108	21,0
19,5	1055		2020					114	23,0
22,5				5000		2954		122	26,0
25,5	1080							129	28,5
28,5	1105							142	33,5
31,5	1155							152	37,5
34,5								161	41,0

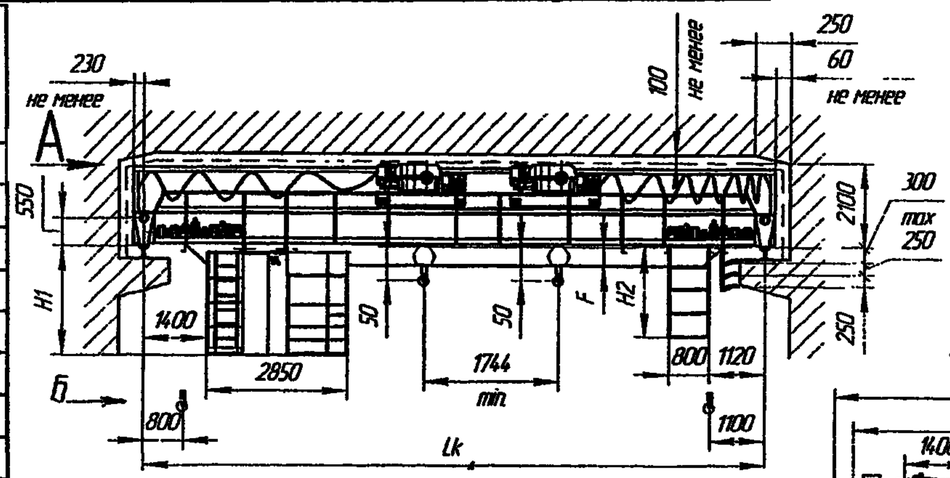

Б – вход в кабина с торца крана

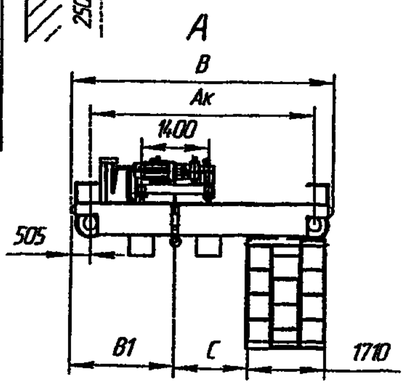

Высота подъема, м – 8; 12; 16; 22.
Скорость, м/с: подъема – 0,32;
передвижения тележки – 0,63;
передвижения крана – 1,52.
Тип подкранового рельса – КР 70; Р50.

Краны грузоподъемностью 8+8 т. Режим работы 7К.

Пролет Lк, м	Габаритные размеры, мм						
	C	H1	H2	Ак	B	B1	F
10,5	1460	2610	2050	5000	6140	2770	410
13,5							
16,5							
19,5							
22,5							
25,5							550
28,5							712
31,5				5600	6740	3370	
34,5							

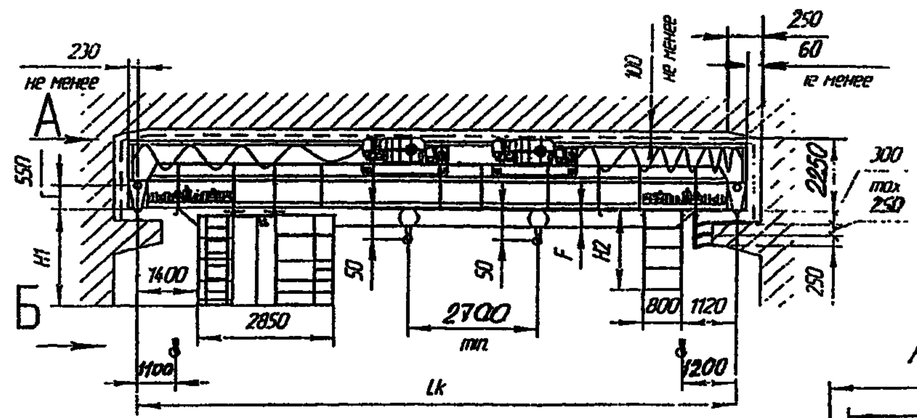

Б – вход в кабина с торца крана

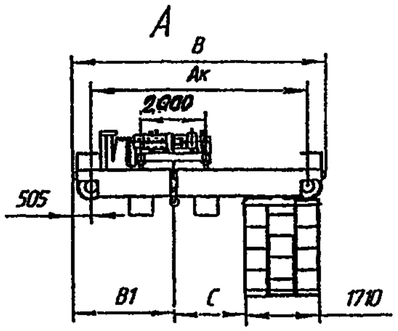

Высота подъема, м – 8; 12; 16; 22.
Скорость, м/с: подъема – 0,32;
передвижения тележки – 0,63;
передвижения крана – 1,52.
Тип подкранового рельса – КР 70; Р50.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «БУРЕЯ-КРАН» п.Новобурейский

2. КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С ДВУМЯ КРЮКАМИ.

1. Краны мостовые электрические грузоподъемностью 5/3,2 т и 10/3,2 т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Краны предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в районах сейсмичностью 6 баллов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Краны грузоподъемностью 5/3,2 т. Режим работы 5К.

Пролет Lк, м	Габаритные размеры, мм									Нагрузка на колесо, кН	Масса крана, т
	H	H1	H2	Ак	B	B1	C	B2	F		
10,5	1980	2400	1840	3500	5118	230	1030	2204	110	95	15,1
13,5									155	100,6	16,07
16,5									157	105,6	17,8
19,5			2020				1055		377	111,6	19,5
22,5		2555							526	118,6	21,96
25,5							1080		801	128	25,5
28,5				5000	5908		1105	2954	813	137	28,2
31,5							1155			146	31,05

Высота подъема, м – 8; 12,5; 16; 22.
Скорости, м/с: - подъема гл. крюка / всп. крюка – 0,16 / 0,20;
- тележки – 0,63;
- крана – 1,25.
Тип подкранового рельса – КР 70; Р50.

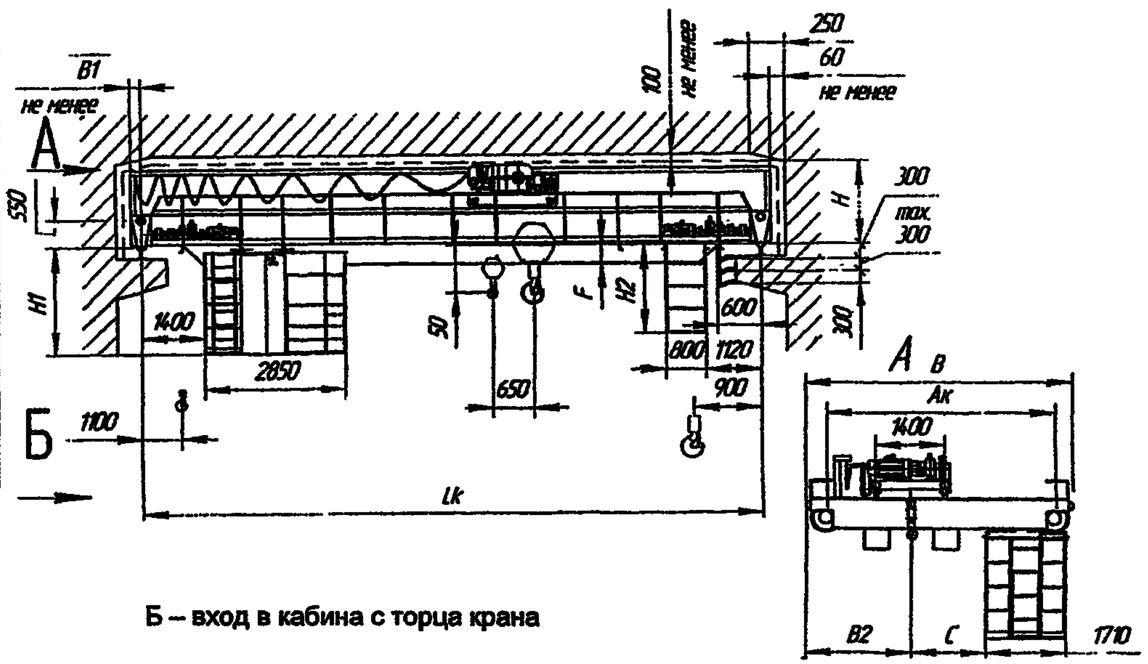

Б – вход в кабина с торца крана

Краны грузоподъемностью 10/3,2 т. Режим работы 5К.

Пролет Lк, м	Габаритные размеры, мм									Нагрузка на колесо, кН	Масса крана, т
	H	H1	H2	Ак	B	B1	C	B2	F		
10,5	2050	2245	1855	4400	5930	215	1335	2200	171	84	12,8
13,5										89,5	13,7
16,5										94,5	14,8
19,5							1385		311	101	17,5
22,5									413	108	19,6
25,5							1386		651	118	23,5
28,5				5000	6010		1411	2500	801	127	26,2
31,5									813	134	28,75

Высота подъема, м – 8; 12,5; 16.
Скорости, м/с: - подъема гл. крюка / всп. крюка – 0,125 / 0,16;
- тележки – 0,63;
- крана – 1,25.
Тип подкранового рельса – КР 70; Р50.

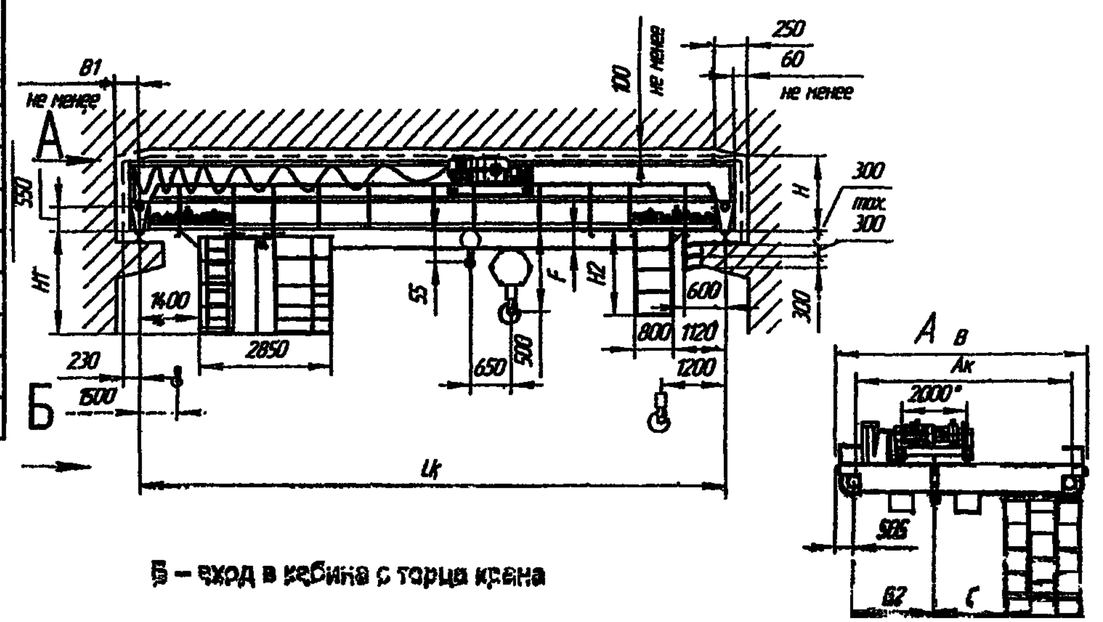

Б – вход в кабина с торца крана

2. Краны мостовые электрические грузоподъемностью 10/5 т и 12/5 т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Краны предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в районах сейсмичностью 6 баллов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Краны грузоподъемностью 10/5 т. Режим работы 7К.

Пролет Lк, м	Габаритные размеры, мм									Нагрузка на колесо, кН	Масса крана, т
	H	H1	H2	Ак	B	B1	C	B2	F		
10,5	2100	2570	2140	4700	6010	215	1375	2200	414	98,7	18,0
13,5										106	20,0
16,5										111	22,0
19,5										117	24,0
22,5										125	27,0
25,5				5000						132	29,5
28,5										145	34,5
31,5										155	38,5
34,5										164	42,0

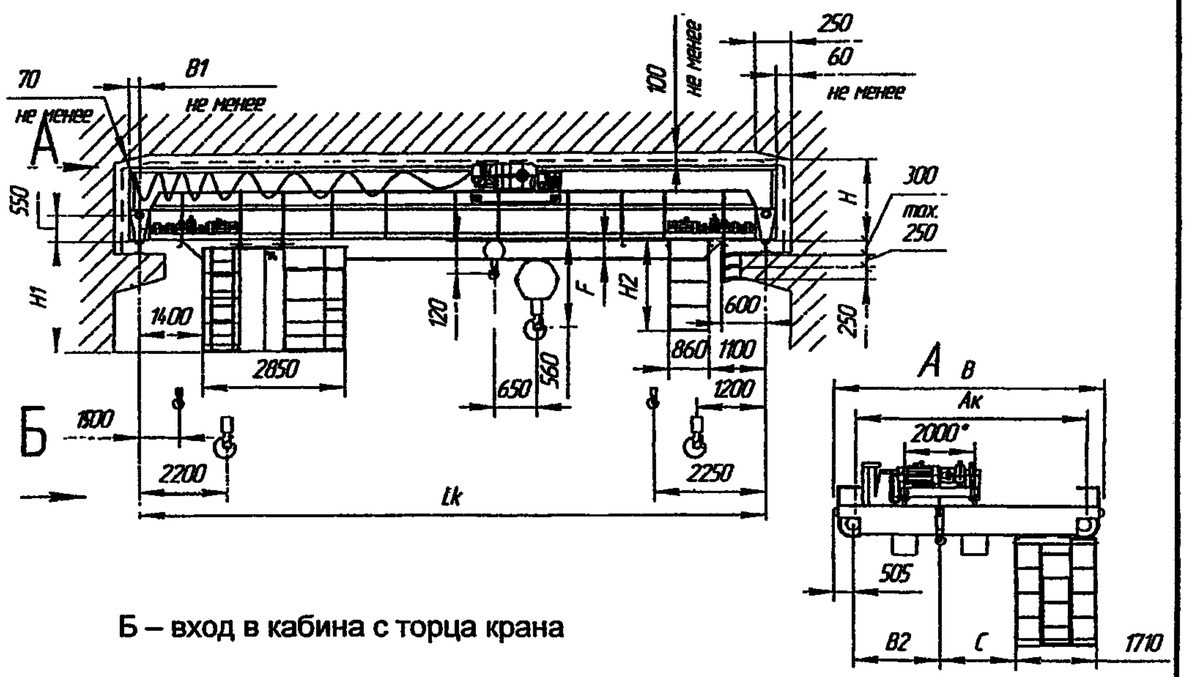

Б – вход в кабина с торца крана

Высота подъема, м – 8; 12; 16.

Скорости, м/с: - подъема гл. крюка / всп. крюка – 0,2 / 0,25;
- тележки – 0,61;
- крана – 1,52.

Тип подкранового рельса – КР 70; Р50.

Краны грузоподъемностью 12/5 т. Режим работы 5К.

Пролет Lк, м	Габаритные размеры, мм									Нагрузка на колесо, кН	Масса крана, т
	H	H1	H2	Ак	B	B1	C	B2	F		
10,5	2100	2610	2100	5000	6010	235	1375	2200	414	96,2	17,0
13,5										103	19,0
16,5										108	21,0
19,5										114	23,0
22,5										122	26,0
25,5										129	28,5
28,5				5600						142	33,5
31,5										152	37,5
34,5										161	41,0

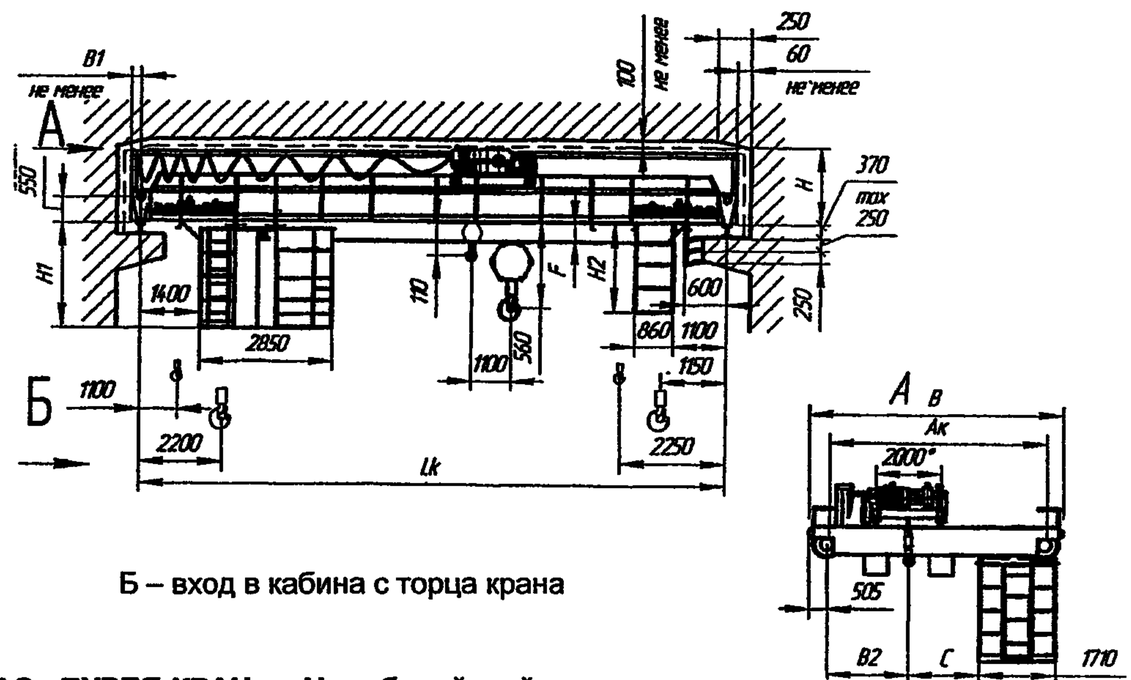

Б – вход в кабина с торца крана

Высота подъема, м – 8; 12,5; 16.

Скорости, м/с: - подъема гл. крюка / всп. крюка – 0,36 / 0,32;
- тележки – 0,61;
- крана – 1,52.

Тип подкранового рельса – КР 70; Р50.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «БУРЕЯ-КРАН» п.Новобурейский

2. Краны мостовые электрические грузоподъемностью 16/3,2 т и 16/5 т.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Краны грузоподъемностью 16/3,2 и 16/5 т. Режим работы 7К.

Пролет Lк, м	Габаритные размеры, мм								Нагрузка на колесо, кН	Масса крана, т
	H	H1	H2	Ак	B	B1	B2	F		
10,5	2200	2610	2050	5000	6450	235	2770	410	190	25,8
13,5									192	27,8
16,5									196	30,4
19,5									198	32,2
22,5									200	34,3
25,5								550	213	39,5
28,5								712	226	44,5
31,5				5600	7050		3370		237	47,8
34,5										

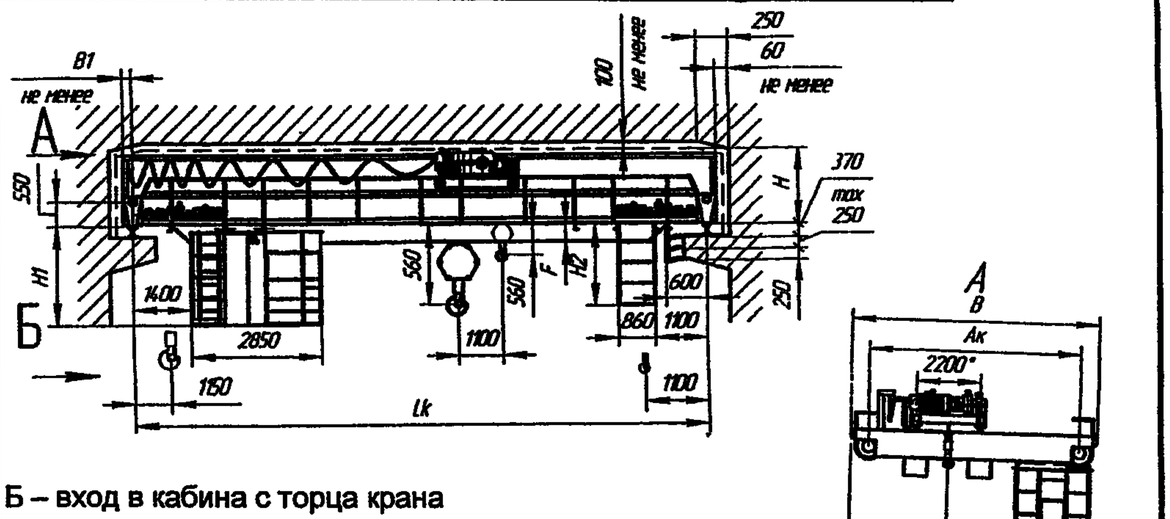

Б – вход в кабина с торца крана

Высота подъема, м – 8; 12; 16; 22.

Скорости, м/с: - подъема: гл. крюка - 0,16 или 0,21;
вспом. крюка – 0,32;
- тележки – 0,63;
- крана – 1,25.

Тип подкранового рельса – КР 70; Р50. Масса тележки – 8,1 т.

Примечания:

*1 *– На кранах с высотой подъема до 12,5м включительно*
Колея тележки может быть равна 2000мм.
*2 **С=1500мм-при колее тележки = 2200мм;*
С=1400мм-при колее тележки = 2000мм.

Краны грузоподъемностью 16/5 т. Режим работы 2К и 5К.

Пролет Lк, м	Габаритные размеры, мм							Нагрузка на колесо, 2К / 5К, кН	Масса крана 2К / 5К, т
	Ак	B	в	F	l	l_1	H_1		
					Режим 5К				
10,5	5000	6140	2770	410	1400	2850	2510	205 / 240	165 / 185
13,5								230 / 265	170 / 190
16,5								255 / 290	175 / 198
19,5								275 / 310	180 / 203
22,5								305 / 334	186 / 209
25,5								330 / 387	193 / 218
28,5				550				360 / 414	200 / 227
31,5	5600	6740	3370	712				400 / 450	208 / 236
34,5								435 / 476	215 / 246

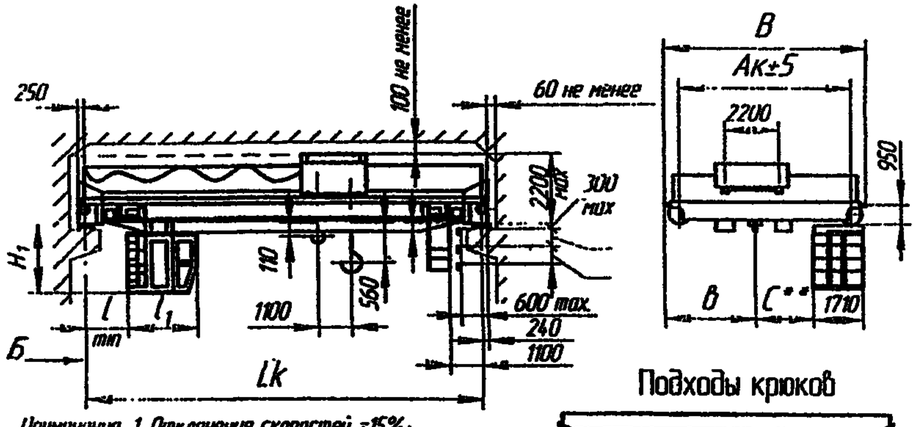

Примечания 1 Отклонения скоростей ±15%;
2 Отклонение высоты подъема ±5%.
3 На кранах с высотой подъема до 12.5м
включительно колея тележки может быть равна 2000 м
*4 **L=1500 мм- при колее тележки 2200 мм;*
С=1400 мм- при колее тележки 2000 мм
5 Группы режима работы 2К-управления с пола

Высота подъема, м – 8; 12,5; 16, 22.

Скорости, м/с: - подъема: гл. крюка 2К / 5К – 0,055 или 0,105/ 0,16 или 0,21;
вспом. крюка 2К / 5К – 0,16 / 0,32;
- тележки 2К / 5К – 0,5 / 0,63;
- крана 2К / 5К– 0,63 / 1,25.

Тип подкранового рельса – КР 70; Р50. Масса тележки 2К / 5К – 7,6 / 8,1 т.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «БУРЕЯ-КРАН» п.Новобурейский

Б – вход в кабина с торца крана

3. Краны мостовые электрические двухбалочные опорные г/п 16/3,2 т.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24-02-04.
Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ03.В00282 *(общепромышленное исполнение).*
Исполнение крана: ***общепромышленное, взрывобезопасное*** *(ТУ 9968.00.0000),* ***пожаробезопасное*** *(ПI, ПII, ПIIа, ПIII).*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Высота подъема – 12 м.
Рабочее напряжение 380 В.
Температура окружающего воздуха от –20°С до +40°С или от -40 до +40°С
Климатическое исполнение – У, Т. Категория размещения – 1; 2, 3; 4.
Подкрановый путь – Р43, Р50, Р65, КР70, КР80.

Режим работы А2. Управление с пола

Скорость, м/мин.: подъёма осн. крюка – 0,9/4;
подъема всп. крюка – 1,4/8;
передвижения крана – 30;
передвижения тележки – 31.

Мощность эл. двигателей, кВт: подъёма осн. крюка – 12,5
подъема всп. крюка – 8; 1,5/8;
передвижения крана – 2 х 2,2 / 2 х 3,0 (пролет 34,5 м);
передвижения тележки – 2 х 1,5.

Режим работы А5. Управление из кабины.

Скорость, м/мин.: подъёма осн. крюка – 4 0,9/4;
подъема всп. крюка – 8; 12 ;1,4/8; 1,4/12;
передвижения крана – 50;
передвижения тележки – 31.

Мощность эл. двигателей, кВт: подъёма осн. крюка – 12,5; 3/13;
подъема всп. крюка – 8; 12; 1,5/8÷1,5/12,5;
передвижения крана – 2 х 2,2 / 2 х 3,0 (пролет 34,5 м);
передвижения тележки – 2 х 1,5.

Пролет, м	Габаритные и основные размеры, мм													Нагрузка на колесо, кН		Конструктивная масса, т	
	L0	L1	L2	L3	h*	h1*	B1	A	B	h1	H	H11*	F	A2	A5	A2	A5
10,5	1300	1950	2250	1000	600	100	260	4000	5600 5400(A5)	365	2200	2000	250	121	124	15,9	17,1
16,5														132	135	18,5	19,7
22,5								4600					750 450(A5)	140	143	20,6	21,8
28,5								5000	6200; 6000(A5)	480	2400	2250		156	159	26,4	27,6
34,5								5600	6800				950; 650(A5)	178	181	35,0	36,2

** размеры определяются типом выбранного механизма подъёма (А2).*
** определяется пролетом крана L: 2200 для пролётов до 16,5 м; 2400 для 22,5 м; 2500 для пролётов свыше 22,5 м (А5).*

Управление с пола (А2).

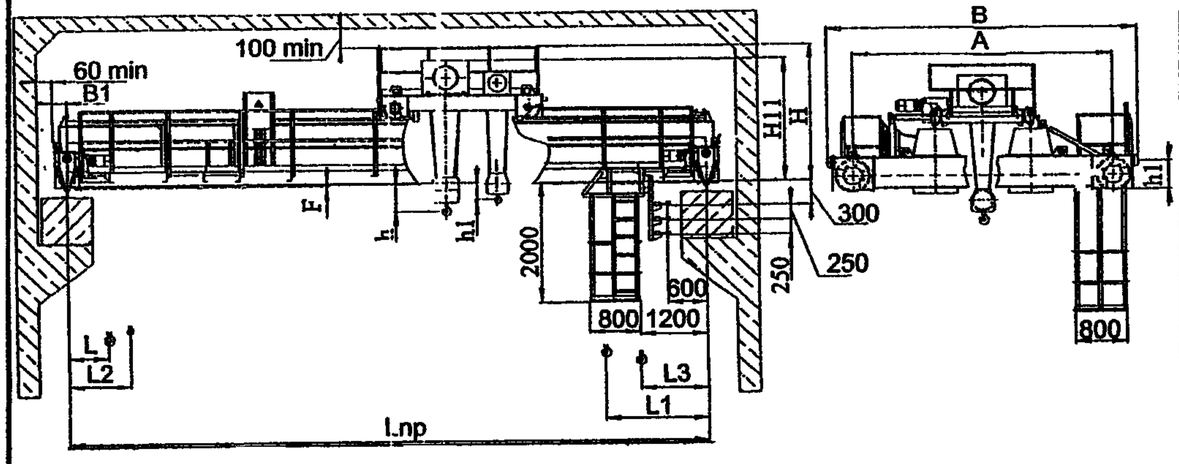

Управление из кабины (А5)

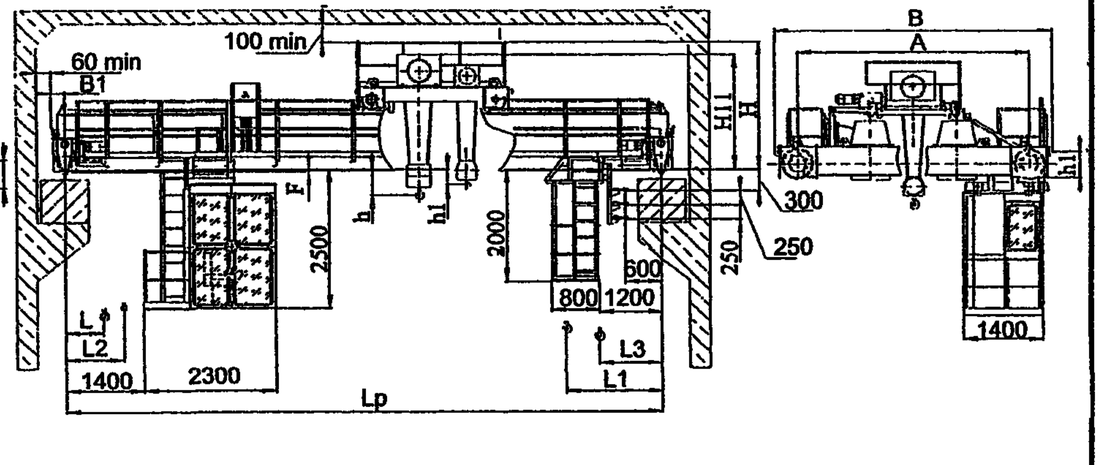

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург

4. Краны мостовые опорные электрические грузоподъемностью 10/3,2 и 12/3,2 т .

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24.09.404-83.

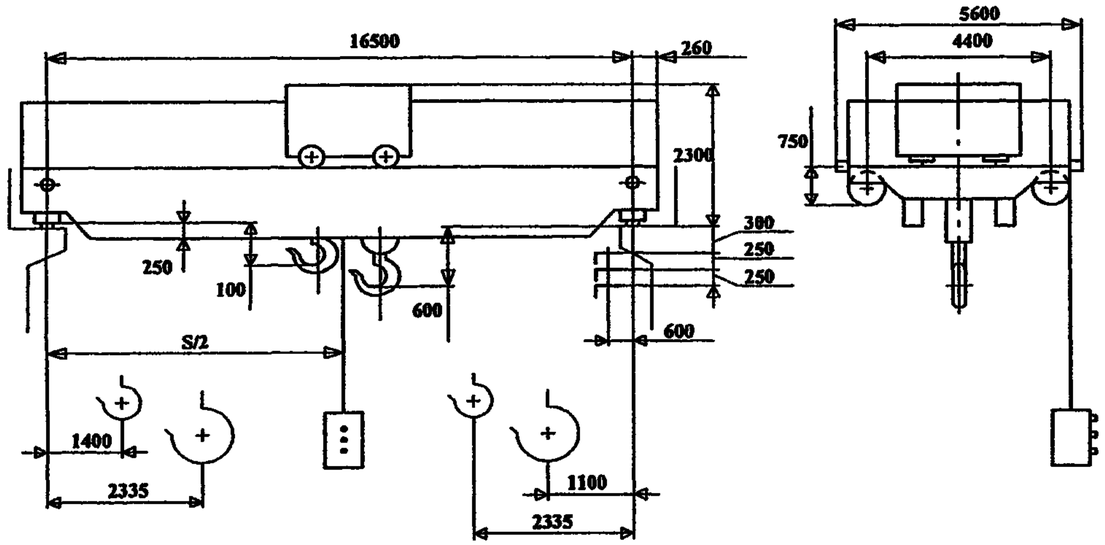

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	
главного крюка	- 10
вспомогательного крюка	- 3,2
Высота подъема, м	
главного крюка	- 12,5
вспомогательного крюка	- 14
Группа режима работы	- 2К
Скорость, м/мин	
подъема главного крюка	- 4,0
диапазон регулирования	- 1/20
вспомогательного крюка	- 3,6
диапазон регулирования	- 1/20
передвижения тележки,	- 11,0
диапазон регулирования	- 1/5
передвижения крана,	- 14,0
диапазон регулирования	- 1/5
Нагрузка на колесо, Р, кН	- 150.
Установленная мощность, N, кВт	- 20.
Конструктивная масса, Gк, т	- 22.
Исполнение и категория размещения	- У3
Род тока и напряжение силовой цепи	- переменный - 380 В; 50 Гц
Температура окружающей среды, град. С	- -40...+40
Тип кранового рельса	- Р43, КР70-Л

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24.09.656-86.

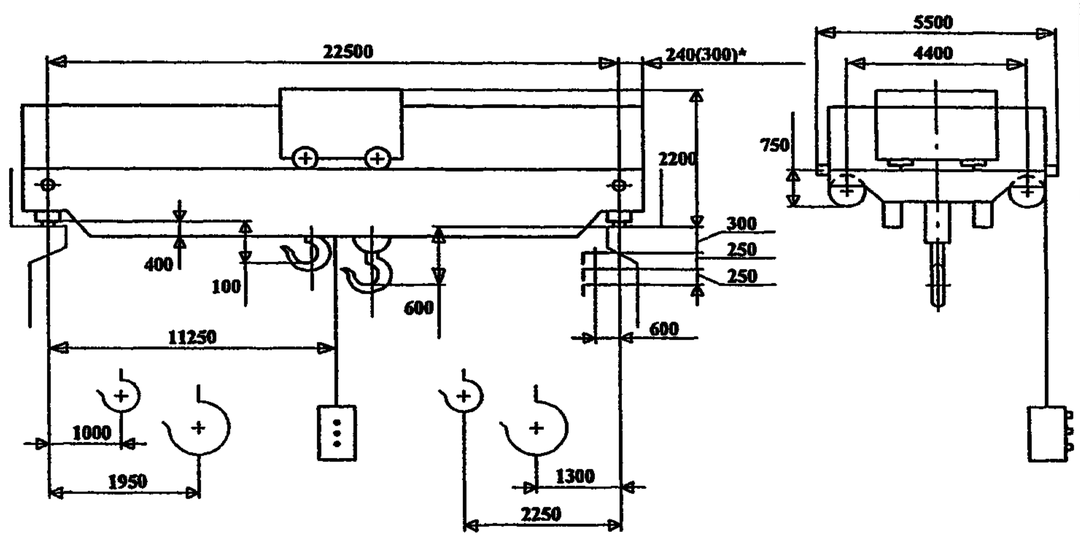

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, т	
главного крюка	- 12,5
вспомогательного крюка	- 3,2
Высота подъема, м	
главного крюка	- 9
вспомогательного крюка	- 9
Группа режима работы	- А2
Скорость, м/с	
подъема главного крюка	- 0,050
вспомогательного крюка	- 0,160
передвижения тележки,	- 0,320
передвижения крана,	- 0,8
Нагрузка на колесо, Р, кН	- 120
Установленная мощность, N, кВт	- 24,7
Конструктивная масса, Gк, т	- 20,2
Исполнение и категория размещения	- У3
Род тока и напряжение силовой цепи	переменный - 380 В; 50 Гц
Температура окружающей среды, град. С	- -40...+40
Тип кранового рельса	- Р43, КР70-Л

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Кран-УМЗ» г.Узловая

5. Краны мостовые опорные электрические грузоподъемностью 16/3,2 т .

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24.09.404-83.

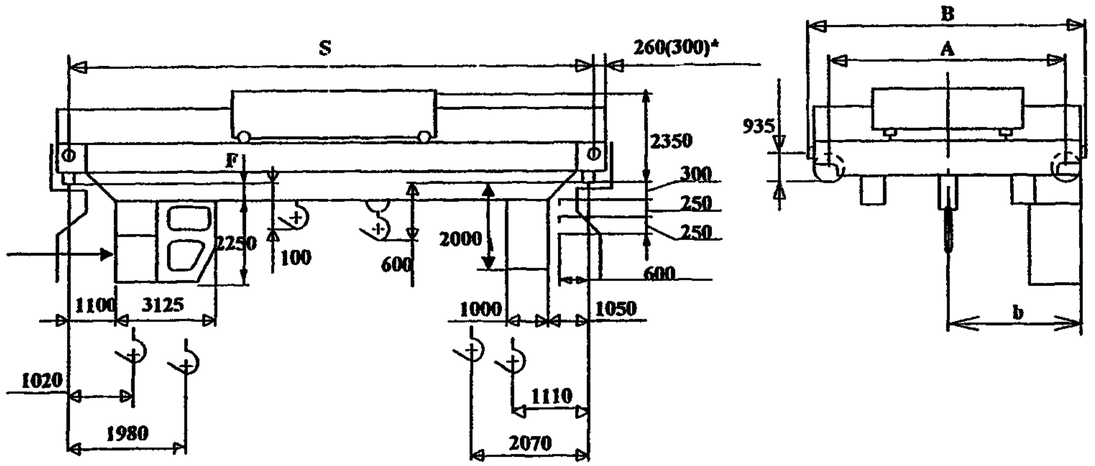

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обозначение	Группа режима работы	S, м	Vп1	Vп2	Vt,	Vк	b	A	B	F мм	N, кВт	P, кН	Масса, Gк, т
			м/с				мм			не более			
000.3-29246	2К	10,5	0,040	0,16	0,32	0,80	2870	4400	5500	250	19,2	118	16,1
-01		16,5										128	18,6
-02		22,5								500	22,2	143	22,5
-03		28,5								550		158	38,1
-04		34,5					3000	5000	6100	750		188	40,1
-05	5К	10,5	0,125	0,32	0,63	1,25	2870	4400	5500	250	58,5	118	16,6
-06		16,5										133	19,1
-07		22,5								500	63,5	143	23,0
-08		28,5								550		163	29,1
-09		34,5					3000	5000	6100	750		193	41,1

Грузоподъемность, т
- главного крюка - 16
- вспомогательного крюка - 3,2

Высота подъема, м
- главного крюка - 16
- вспомогательного крюка - 18

Исполнение и категория размещения - У1; У3
Род тока и напряжение силовой цепи - переменный - 380 В; 50 Гц
Температура окружающей среды, град. С - -40...+40
Тип кранового рельса - Р43, КР70-Л

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24.09.404-83.

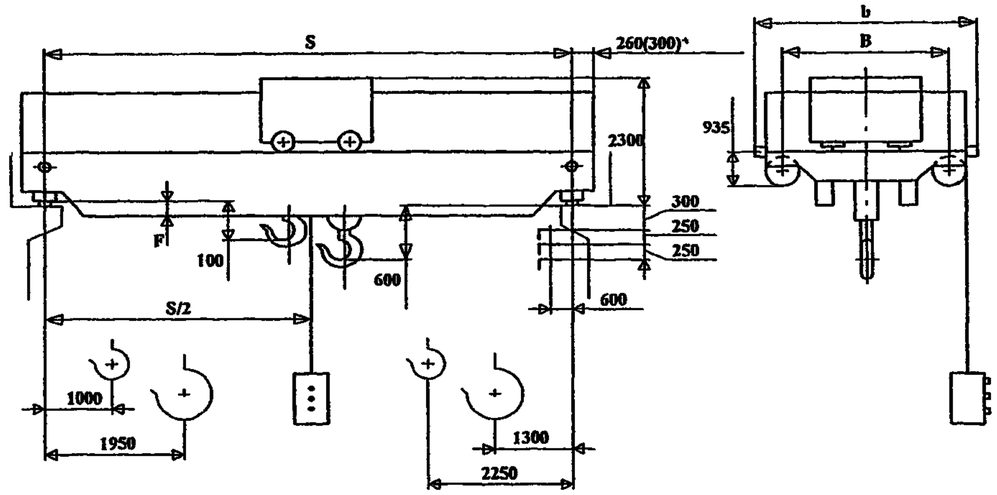

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обозначение	S, м	B	b	F мм	N, кВт	P, кН	Масса, Gк, т
		мм		не более			
000.3-29279	10,5	4400	5600	250	19,2	113	15,5
-01	16,5					127	18,0
-02	22,5			500	22,2	140	21,9
-03	28,5			560		157	27,5
-04	34,5	5000	6200	750		187	39,5

Грузоподъемность, т
- главного крюка - 16
- вспомогательного крюка - 3,2

Высота подъема, м
- главного крюка - 16
- вспомогательного крюка - 18

Группа режима работы - 2К

Скорость, м/с
- подъема главного крюка - 0,040
- вспомогательного крюка - 0,160
- передвижения тележки, - 0,320
- передвижения крана, - 0,8

Исполнение и категория размещения - У1, У3
Род тока и напряжение силовой цепи -переменный - 380 В; 50 Гц
Температура окружающей среды, град. С - -40...+40
Тип кранового рельса - Р43, КР70-Л

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Кран-УМЗ» г.Узловая

6. Краны мостовые электрические двухбалочные опорные г/п 16/3,2; 20/5; 32/5 и 50/10 т. Управление из кабины (режим А7)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ : ТУ 24-02-05.
Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ03.В00282 *(общепромышленное исполнение).*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Климатическое исполнение – У, Т. Категория размещения – 1; 2, 3; 4.
Подкрановый путь – Р43, Р50, Р65, КР70, КР80.

Кран грузоподъемностью 16/3,2 т

Высота подъема: главного крюка – 12 м;
вспом. крюка – 14 м.
Конструктивная масса тележки – 6,1 т.

Скорость, м/с: подъема главного крюка– 0,06;
подъёма вспом. крюка – 0,2;
передвижения тележки – 0,63;
передвижения крана – 1,6.

Пролет, м	Габаритные и основные размеры, мм								Положение крюка						Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, т
	A	B	H	H1	H2	H3	B1	F	h	h1	L	L1	L2	L3		
10,5	4400	5160	2040	2830	1940	630	220	440	100	400	1120	2010	1745	1385	154	19,2
13,5															163,9	20,7
16,5				2930				540							172,7	22,2
19,5				3030				640							181,5	24,5
22,5															189,2	26,8
25,5				3230				840							201,3	31
28,5	5000	6140	2310	2930		936	225	545							212,3	35
31,5								650							232,1	42,6
34,5				3030											251,9	50,1

Кран грузоподъемностью 20/5 т

Высота подъема: главного крюка – 14 м;
вспом. крюка – 14 м.
Конструктивная масса тележки –9,6 т.

Скорость, м/с: подъема главного крюка– 0,06;
подъёма вспом. крюка – 0,2;
передвижения тележки – 0,63;
передвижения крана – 1,6.

Пролет, м	Габаритные и основные размеры, мм								Положение крюка						Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, т
	A	B	H	H1	H2	H3	B1	F	h	h1	L	L1	L2	L3		
10,5	5100	6300	2500	2730	1940	936	225	340	-100	300	1120	2010	1745	1385	236,5	27,5
13,5															247,5	29,2
16,5															258,5	31,2
19,5				3040				660							269,5	33,6
22,5															286	36,3
25,5															291,5	38,9
28,5	5600	6800	2750												308	45,8
31,5															324,5	49,8
34,5				3140				800							352	63,4

Кран грузоподъемностью 32/5 т

Высота подъема: главного крюка – 12 м;
вспом. крюка – 14 м.
Конструктивная масса тележки –22 т.

Скорость, м/с: подъема главного крюка– 0,05;
подъёма вспом. крюка – 0,2;
передвижения тележки – 0,63;
передвижения крана – 1,6.

Краны мостовые электрические двухбалочные опорные г/п 16/3,2; 20/5; 32/5 и 50/10 т .
Управление из кабины (режим А7).

Пролет, м	Габаритные и основные размеры, мм								Положение крюка						Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, т
	A	B	H	H1	H2	H3	B1	F	h	h1	L	L1	L2	L3		
10,5	5700	6900	3150	2370	2000	970	300	350	-500	300	1900	2000	3125	870	385	44
13,5															429	48,4
16,5															473	51,7
19,5				2520				500							495	60,5
22,5															517	66
25,5				2820				800							539	74,8
28,5															555,5	80,3
31,5				3500				1050							570	88
34,5															577,5	93,5

Кран грузоподъемностью 50/10 т

Высота подъема: главного крюка – 12 м;
вспом. крюка – 14 м.
Конструктивная масса тележки –23 т.

Скорость, м/с: подъема главного крюка– 0,04;
подъёма вспом. крюка – 0,2;
передвижения тележки – 0,8;
передвижения крана – 1,6.

Пролет, м	Габаритные и основные размеры, мм								Положение крюка						Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, т
	A	B	H	H1	H2	H3	B1	F	h	h1	L	L1	L2	L3		
10,5	5700	6900	3150	2470	2000	970	300	450	-800	200	1900	2000	3125	870	418	45,7
13,5															451	58,3
16,5															495	63,8
19,5				2620				600							528	70,4
22,5															550	75,9
25,5				2920				900							605	80,3
28,5															638	82,5
31,5				3150				1150							660	93,5
34,5															671	99

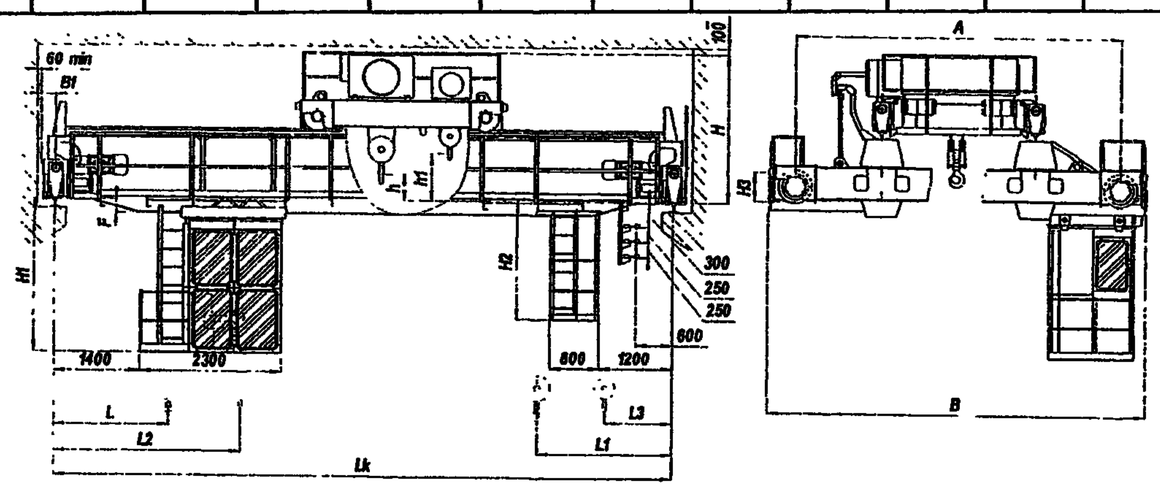

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург

7. Краны мостовые электрические грузоподъемностью 20/5 т.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление с пола. Режим работы 2К.

Пролет Lк, м	Габаритные размеры, мм							Нагрузка на колесо, кН	Масса крана, т
	H	H2	Ак	B	B1	B2	F		
10,5	2200	2050	5000	6140	250	2770	410	190	25,8
13,5								192	27,8
16,5								196	30,4
19,5								198	32,2
22,5								200	34,3
25,5							550	213	39,5
28,5							712	226	44,5
31,5			5600	6740		3370		237	47,8
34,5									

Высота подъема, м – 8; 12; 16; 22.
Скорости, м/с: - подъема гл. крюка / всп. крюка – 0,055 или 0,105 / 0,16;
- тележки – 0,5;
- крана – 0,63
Масса тележки – 8,1 т.
Тип подкранового рельса – КР 70; Р50.

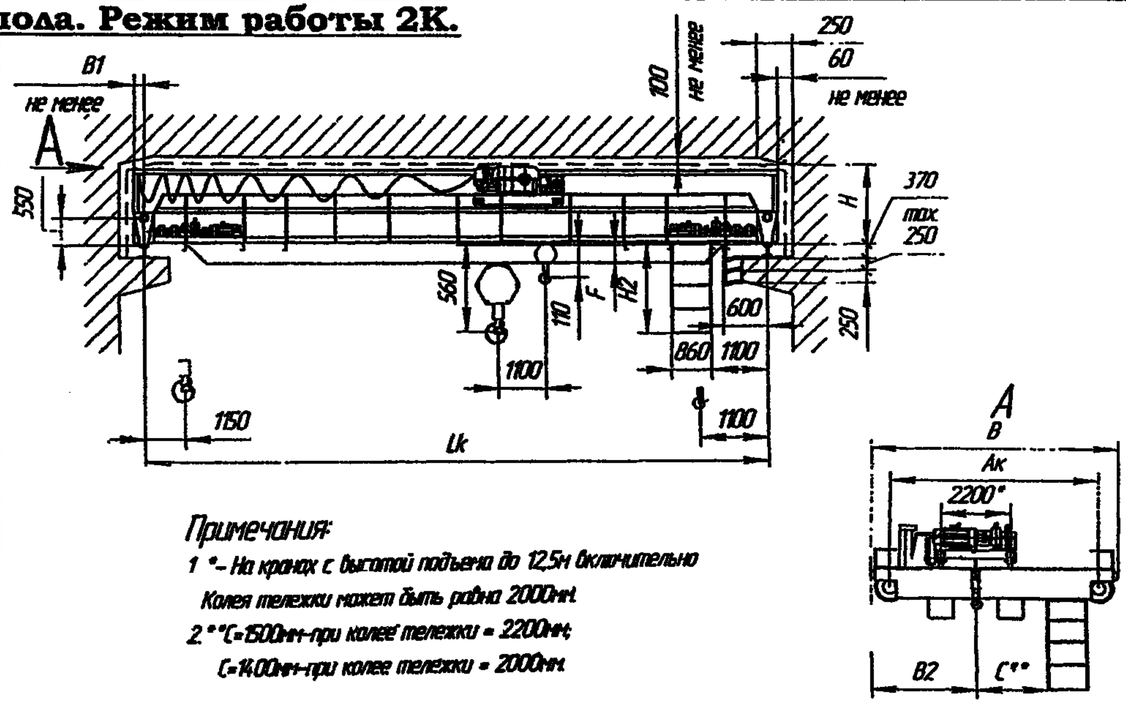

Примечания:
*1 *- На кранах с высотой подъема до 12,5м включительно*
Колея тележки может быть равна 2000мм
*2 **С=1500мм-при колее тележки = 2200мм;*
С=1400мм-при колее тележки = 2000мм

Управление из кабины. Режим работы 5К.

Пролет Lк, м	Габаритные размеры, мм					Нагрузка на колесо, кН	Масса, т	
	Ак	B	e	H_1	F		тележки	крана
10,5	5000	6140	2770	2610	410	190	8,1	25,8
13,5						192		27,8
16,5						196		30,4
19,5						198		32,2
22,5						200		34,3
25,5						213		39,5
28,5					550	226		44,5
31,5	5600	6740	3370		712	237		47,8
34,5								

Высота подъема, м – 8; 12,5; 16; 22.
Скорости, м/с: - подъема гл. крюка – 0,17 или 0,21;
всп. крюка – 0,34 или 0,41;
тележки – 0,77
крана – 1,13
Тип подкранового рельса – КР 70; Р50

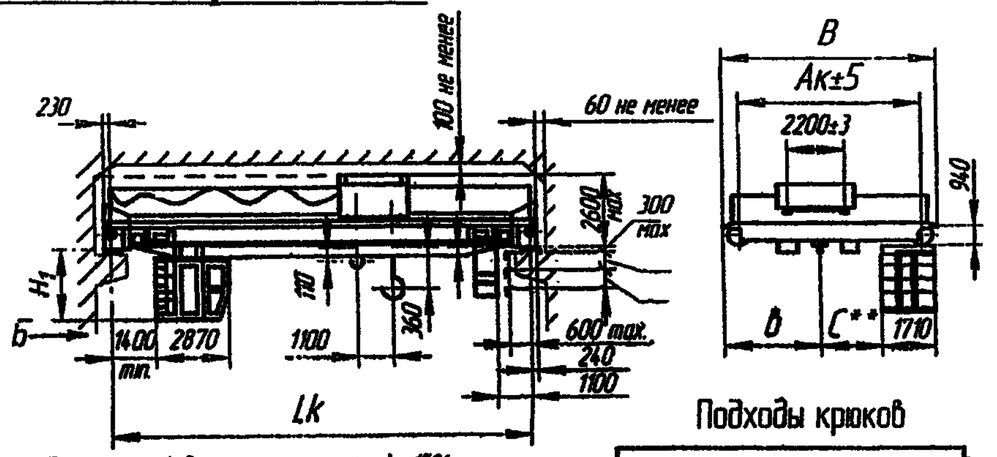

Примечания: 1. Отклонения скоростей ±15%;
2. Отклонение высоты подъема +5%;
*3 *На кранах с высотой подъема до 12,5м*
включительно колея тележки может быть равна 2000 м
а) С=1500 мм; при колее тележки 2200 мм;
б) С=1400 мм; при колее тележки 2000 мм

Подходы крюков

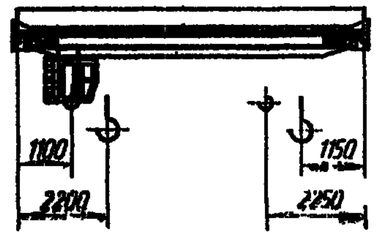

8. Краны мостовые электрические ВБИ грузоподъемностью 32/5 т .

Лист 1 / Листов 1 — 47

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: **Управление из кабины.**

Высота подъема, м – 8; 12,5; 16; 22 (режим работы 2К и 5К) и 12 (режим работы 3К).

Режим работы	Пролет Lк, м	Скорости механизмов, м/с: подъема: главного	подъема: вспомогат.	подъема: диапазон регулирования: подъема	подъема: диапазон регулирования: спуска	передвижения крана: скорость	передвижения крана: диапазон регулир	передвижения тележки: скорость	передвижения тележки: диапазон регулир	Размеры, мм: Ак	B	в	F	l	l_1	H_1	Масса, т: тележка	Масса, т: крана	Нагрузка на колесо при работе, кН
2К	10,5	0,04	0,2	-	-	0,63	-	0,32	-	5100	6284	2842	240	-	-	-	8,3	20,5	215
	13,5																	23,0	220
	16,5																	25,5	225
	19,5																	27,5	230
	22,5																	30,5	236
	25,5																	33,0	243
	28,5												550					36,0	250
	31,5									5700	6800	3370	712					40,0	258
	34,5																	43,5	265
5К	10,5	0,14	0,2	3:1	8:1	1,25	3:1	0,63	3:1	5100	6284	2842	410	1400	2850	2540	9,6	24,0	225
	13,5																	26,5	230
	16,5																	29,0	233
	19,5																	31,0	240
	22,5																	33,4	243
	25,5																	38,7	252
	28,5												550					41,4	259
	31,5									5700	6800	3370	712					45,0	266
	34,5																	47,6	272
3К	10,5	0,033	0,167			0,33		0,33		5100	6284	2842	410	1400	2850	2540	8,3	22,7	203

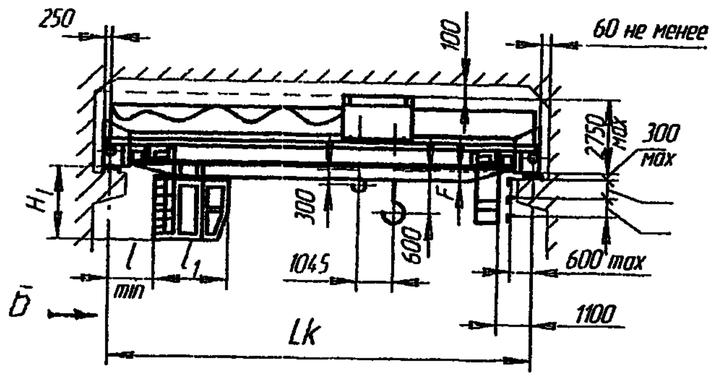

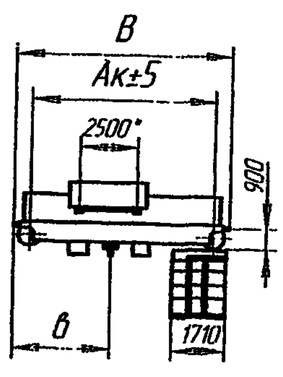

Подходы крюков

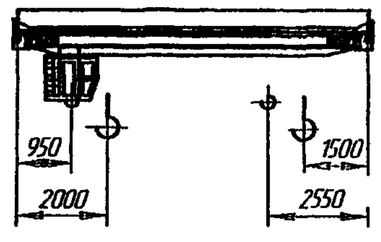

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «БУРЕЯ-КРАН» п.Новобурейский

3. КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ.

1. Краны мостовые электрические однобалочные подвесные г/п 1; 2; 3,2 и 5 т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды в пределах от –20°С до +40°С.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: ГОСТ 7890-93.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Питание	кабельное
Род	3-х фазный переменный
Частота, Гц	50
Напряжение, В	380
Высота подъема, м	6; 12; 18
Подкрановый путь	24 м, 30 м, 36 м ГОСТ 19425
Режим работы	3К
Способ управления	с пола

Суммарная мощность двигателей (в зависимости от типа эл. тали):
г/п 1,0т – 2,5+0,5 кВт; г/п 2,0т – 4,1+0,5 кВт; г/п 3,2т – 6,5+0,5 кВт;
г/п 5,0т – 9,6+0,5 кВт.

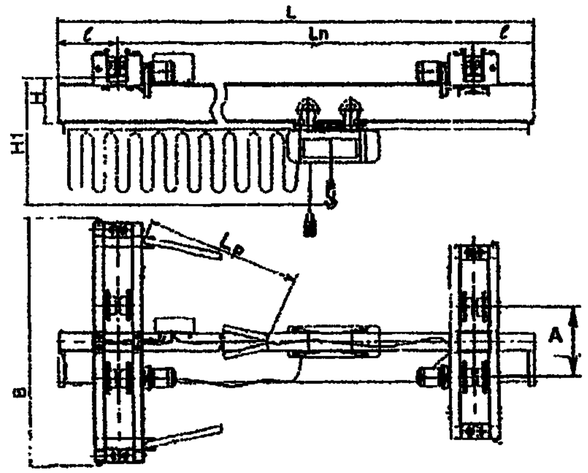

Грузоподъёмность, т	Длина крана L, м	Пролет Lп, м	Длина консолей *l*, м	База крана А, мм	Ширина крана В, мм	Н, мм	Н	Подкрановый путь ГОСТ 19425 номер балки	Нагрузка на путь от тележки, кН	Масса крана, кг	*Цена с НДС (1.11.2007), руб.*
1	3,6 – 4,2	3	0,3 – 0,6	600	1260	350	Зависит от типа электрической тали	24М 30М 36М	7200	630	*96 850*
	4,8 – 5,4	4,2	0,3 – 0,6		1460				7400	770	*103 305*
	6,6 – 7,8	6	0,3 – 0,9		1710	430			7800	910	*111 050*
	10,2 – 12,0	9	0,6 – 1,5			510			8500	1210	*122 261*
	13,2 – 15,0	12	0,6 – 1,5						9200	1510	*146 525*
	16,2 – 18,0	15	0,6 – 1,5						12700	740	*162 835*
2	3,6 – 4,2	3	0,3 – 0,6	600	1260	430			13100	960	*103 466*
	4,8 – 5,4	4,2	0,3 – 0,6		1460				13800	1230	*110 528*
	6,6 – 7,8	6	0,3 – 0,9			510			14500	1520	*123 108*
	10,2 – 12,0	9	0,6 – 1,5		1710				15300	1860	*131 538*
	13,2 – 15,0	12	0,6 – 1,5			590		30М 36М 45М	19800	1020	*160 976*
	16,2 – 18,0	15	0,6 – 1,5						20300	1270	*176 632*
3,2	3,6 – 4,2	3	0,3 – 0,6	600	1260	500			21400	1710	*120 372*
	4,8 – 5,4	4,2	0,3 – 0,6		1460				22000	1910	*123 955*
	6,6 – 7,8	6	0,3 – 0,9			580			23400	2480	*133 946*
	10,2 – 12,0	9	0,6 – 1,5		1710	700			15700	1750	*154 776*
	13,2 – 15,0	12	0,6 – 1,5						16400	2060	*197 656*
	16,2 – 18,0	15	0,6 – 1,5						16300	2410	*207 796*
5	3,6 – 4,2	3	0,3 – 0,6	900	1860	530			17400	2810	*145 812*
	4,8 – 5,4	4,2	0,3 – 0,6			600			17900	3280	*152 695*
	6,6 – 7,8	6	0,3 – 0,9		2100						*160 620*
	10,2 – 12,0	9	0,6 – 1,5			720					*174 402*
	13,2 – 15,0	12	0,6 – 1,5								*221 740*
	16,2 – 18,0	15	0,6 – 1,5								*236 730*

ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ: - Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург;
- ОАО «Красногвардейский крановый завод» п.Красногвардейский (все характеристики и цены приведены по данным завода).

3. Краны мостовые электрические опорные однобалочные грузоподъемностью 1т, 2т, 3,2т и 5т.

Краны грузоподъемностью 1т, 2т, и 3,2т.

L, м	Lп, м	ℓ м	f1, мм			R			R1			Нагрузка на подкрановый путь от колеса, н		
			1т	2т	3,2т	1т	2т	3,2т	1т	2т	3,2т	1т	2т	3,2т
3,6	3,0	0,3	660	710	750	1148	1521	1755	293	371	445	3510	6310	7900
4,2		0,6												
4,8	4,2	0,3												
5,4		0,6												
6,6	6,0	0,3	650				1501	1715		351	405	3690	6550	8110
7,2		0,6												
7,8		0,9												
8,4		1,2												
10,2	9,0	0,3					1561	1805		411	495	3870	6880	8550
10,8		0,6												
11,4		0,9												
12		1,2												
13,2	12,0	0,3				1208			353			4230	7230	8780
13,8		0,6												
14,4		0,9												
15		1,2						1955			645			
16,2	15,0	0,3				1268	1681		413	531		4600	7650	9310
16,8		0,6												
17,4		0,9												
18		1,2												

Управление с пола. Режим работы – 3К.
Высота подъема, м – 6; 12; 18.
Скорости, м/с: - подъема – 0,13;
- передвижения тележки – 0,33;
- передвижения крана – 0,5.
Тип подкранового рельса – 1т, 2т – 24М, 30М, 36М; 3,2т – 30М, 36М, 45М.

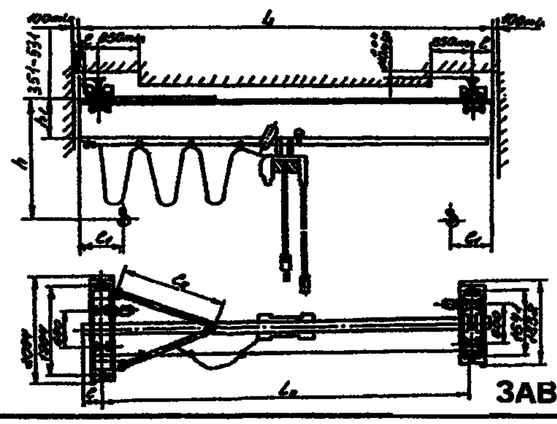

Краны грузоподъемностью 5т.

L, м	Lп, м	ℓ м	f1, м	h, мм	h1, мм	Нагрузка на подкрановый путь от колеса, н	Масса, кг
6,6	6,0	0,3	2,0	2040	520	8190	2060
7,2		0,6					2090
7,8		0,9					2120
8,4		1,2					2170
10,2	9,0	0,3	3,0	2190	610	8410	2400
10,8		0,6					2430
11,4		0,9					2470
12		1,2					2520
13,2	12,0	0,3	4,0			8660	2790
13,8		0,6					2820
14,4		0,9					2880
15		1,2					2920
16,2	15,0	0,3	5,0			8950	3260
16,8		0,6					3210
17,4		0,9					3340
18		1,2					3380

Управление с пола. Режим работы – 3К.
Высота подъема, м – 6; 12; 18.
Скорости, м/с: - подъема – 0,13;
- передвижения тележки – 0,33;
- передвижения крана – 0,5.
Тип подкранового рельса – 30М, 35М, 45М.

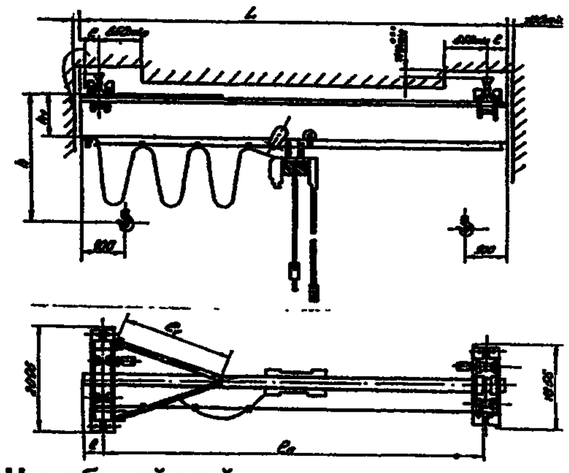

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «БУРЕЯ-КРАН» п.Новобурейский

4. Краны мостовые электрический однобалочные подвесные с электрической талью грузоподъемностью 1т; 2т; 3,2т и 5,0т. Управление с пола.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для выполнения перегрузочных, транспортных и монтажных работ в цехах, промышленных зданиях и под навесом.
Краны не предназначены для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах.

По заказу потребителя кран может комплектоваться:

- ограничителем грузоподъемности,
- вторым тормозом на подъем тали;
- радиоуправлением;
- тормозом на механизме передвижения крана и тали;
- плавным пуском моста крана;
- талями производства Болгария.

Изготавливаться в пожаробезопасном исполнении для работы в пожарной зоне класса П-I; П-IIа, П –III по ПУЭ.
Изготавливаться в пылевлагозащищенном исполнении: степень защиты IP54.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	**1; 2; 3,2**	**5**
Высота подъема, м	6,3; 12,5; 20; 24; 30; 36	
Скорости, м/с: подъема	0,13	
передвижение тали	0,4	0,33
передвижения крана	0,5	0,5
Установленная мощность, кВт	2,42; 2,6; 6,61	10,25
Масса, т	0,7 … 2,91	1,58 – 3,47
Напряжение, В	380	380
Нагрузка на каток, кН	3,51 … 12,44	15,7 … 18,1
Подкрановый путь – на базе двутавра 24М, 30М, 36М – для 1т и 2т; на базе двутавра 30М, 36М, 45М – для 3,2т и 5т.		
Режим работы по ИСО 4301/1	А3	А3
Температура окружающего воздуха от +40°С до –20°С или +40°С до –40°С		
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2; У3; У3.1	

Стоимость кранов действует с 15.10.2007г..

Наименование	**Пролет, м**	**Цена с НДС, руб.**
Кран г/п 1т	до 9	*140 389*
Кран г/п 2т	до 9	*157 007*
Кран г/п 3,2т	до 9 9,1 - 15	*182 861* *212 856*
Кран г/п 5т	до 9 9,1 - 15	*223 028* *257 125*

Технические особенности: Кран комплектуется электрической талью с дисковым тормозом на механизме подъема

Кран г/п 1т; 2т и 3,2т.

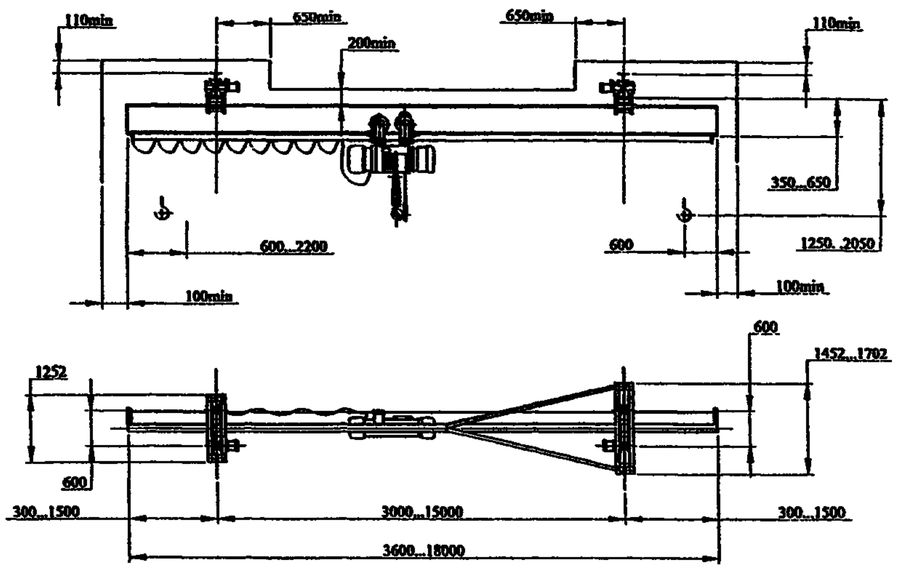

Кран г/п 5т

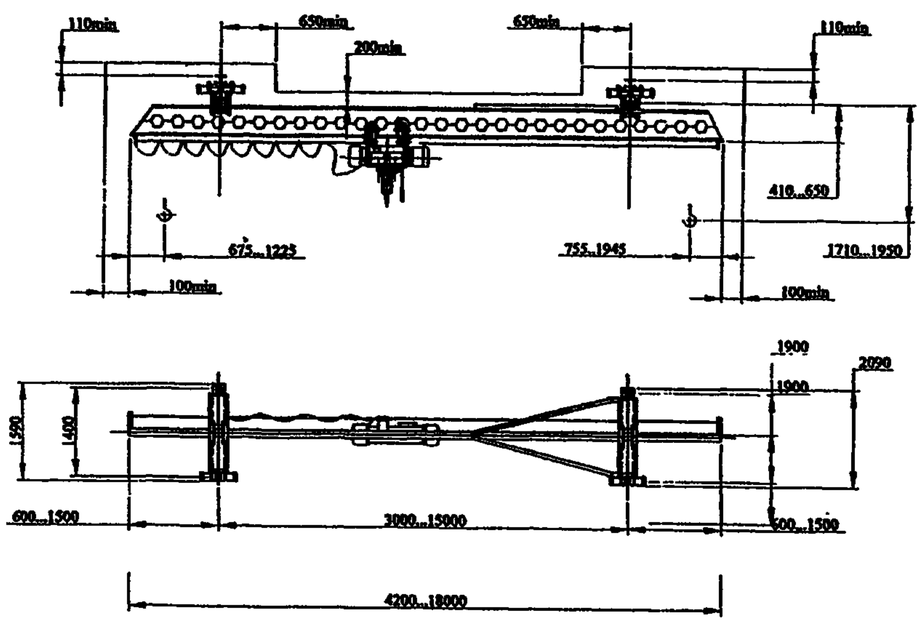

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Урюпинский крановый завод»

5. Кран мостовой электрический однопролетный подвесной с изменяющимся пролетом грузоподъемностью 1т; 2т. Управление с пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 3157.04600212400-96,
в т.ч. взрывобезопасного исполнения г/п 2; 3,2 т по ТУ 3157-04500212400-96.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Режим работы крана (механизмов)	3К (3М)
Высота подъема, м	3; 6; 9; 12; 18; 24; 30; 36
Скорость, м/с: подъема	0,2
передвижения крана	0,5
передвижения тали	0,5
Питание – трехфазный ток 380 В.	
Номера профилей двутавровых балок для кранового пути ГОСТ 19425	24М; 30М; 36М
Токоподвод тали и крана - кабельный	

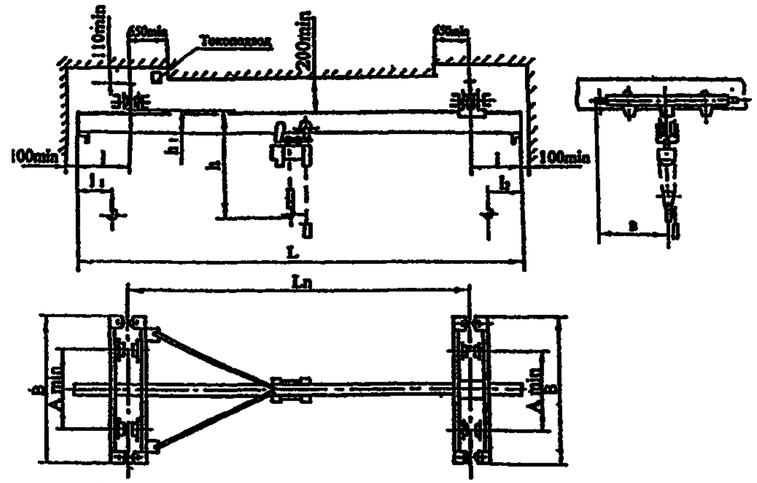

Полная длина, L, м	Пролет, Lп, м		Длина консолей, l, м	Размеры, мм							Нагрузка на путь, кН		Масса, т
	ном.	макс.		l_1	l_2	A min	B	в	h	h_1	от тележки	от колеса	
Грузоподъемность 1 т - однопролетный													
3,6	3,0	3,3	0,3	660	700	1450	725	1165	300		7,1	3,55	0,66
4,2			0,6										
4,8	4,2	4,5	0,3								7,24	3,62	0,72
5,4			0,6										
6,6	6,0	6,3	0,3								7,9	6,95	0,84
7,2		6,5	0,6										
7,8			0,9										
10,2	9,0	9,3	0,6					1215	360		9,0	4,50	1,15
10,8		9,5	0,9										
11,4			1,2										
12,0			1,5										
13,2	12,0	12,3	0,6			1700	850				9,26	4,63	1,31
13,8		12,5	0,9										
14,4			1,2										
15,0			1,5										
16,2	15,0	15,3	0,6					1265	420		10,08	5,04	1,67
16,8		15,5	0,9										
17,4			1,2										
18,0			1,5										

Полная длина, L, м	Пролет, Lп, м		Длина консолей, l, м	Размеры, мм							Нагрузка на путь, кН		Масса, т
	ном.	макс.		l_1	l_2	A min	B	в	h	h_1	от тележки	от колеса	
Грузоподъемность 2 т - однопролетный													
3,6	3,0	3,3	0,3	710	700	1450	725	1580	430		12,94	6,35	0,82
4,2			0,6										
4,8	4,2	4,5	0,3									6,47	0,86
5,4			0,6										
6,6	6,0	6,3	0,3								14,18	7,09	1,08
7,2		6,5	0,6										
7,8			0,9										
10,2	9,0	9,3	0,6					1660	510		15,64	7,82	1,39
10,8		9,5	0,9										
11,4			1,2										
12,0			1,5										
13,2	12,0	12,3	0,6			1700	850				16,08	8,04	1,37
13,8		12,5	0,9										
14,4			1,2										
15,0			1,5										
16,2	15,0	15,3	0,6					1740	590		16,72	8,30	2,0
16,8		15,5	0,9										
17,4			1,2										
18,0			1,5										

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Забайкальский завод ПТО» п. Оловянная

6. Кран мостовой электрический однопролетный подвесной с изменяющимся пролетом грузоподъемностью 3,2т; 5т. Управление с пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 3157.04600212400-96,
в т.ч. взрывобезопасного исполнения г/п 2; 3,2 т по ТУ 3157-04500212400-96.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Режим работы крана (механизмов)	3К (3М)
Высота подъема, м	3; 6; 9; 12; 18
Скорость, м/с: подъема	0,2
передвижения крана	0,5
передвижения тали	0,5
Питание – трехфазный ток 380 В.	
Номера профилей двутавровых балок для кранового пути ГОСТ 19425	30М; 36М; 45М
Токоподвод тали и крана - кабельный	

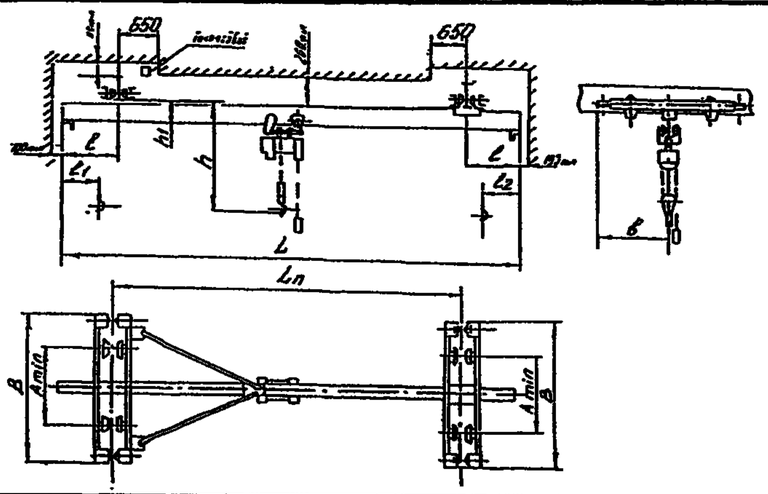

Полная длина, L, м	Пролет, Lп, м		Длина консолей, l, м	Размеры, мм							Нагрузка на путь, кН		Масса, т
	ном.	макс.		l_1	l_2	A min	B	в	h	h_1	от тележки	от колеса	
Грузоподъемность 3,2 т - однопролетный													
3,6	3,0	3,3	0,3	750	900	1860	980	1780	470		19,4	4,85	1,13
4,2			0,6										
4,8	4,2	4,5	0,3								19,8	4,95	1,20
5,4			0,6										
6,6	6,0	6,3	0,3			2100	900	1830	520		21,92	5,48	1,55
7,2		6,5	0,6										
7,8			0,9										
10,2	9,0	9,3	0,6								23,84	5,96	1,90
10,8		9,5	0,9										
11,4			1,2										
12,0			1,5										
13,2	12,0	12,3	0,6					1980	670		24,4	6,10	2,27
13,8		12,5	0,9										
14,4			1,2										
15,0			1,5										
16,2	15,0	15,3	0,6								25,32	6,33	2,73
16,8		15,5	0,9										
17,4			1,2										
18,0			1,5										

Полная длина, L, м	Пролет, Lп, м		Длина консолей, l, м	Размеры, мм							Нагрузка на путь, кН		Масса, т
	ном.	макс.		l_1	l_2	A min	B	в	h	h_1	от тележки	от колеса	
Грузоподъемность 5 т - однопролетный													
3,6	3,0	3,3	0,3	900	900	1860	980	2040	530		27,16	6,79	1,23
4,2			0,6										
4,8	4,2	4,5	0,3					2120	600		28,4	7,1	1,40
5,4			0,6										
6,6	6,0	6,3	0,3			2100	1050				31,0	7,75	1,61
7,2		6,5	0,6										
7,8			0,9										
10,2	9,0	9,3	0,6					2240	720		34,16	8,54	2,12
10,8		9,5	0,9										
11,4			1,2										
12,0			1,5										
13,2	12,0	12,3	0,6								34,56	8,64	2,47
13,8		12,5	0,9										
14,4			1,2										
15,0			1,5										
16,2	15,0	15,3	0,6								35,2	8,8	2,84
16,8		15,5	0,9										
17,4			1,2										
18,0			1,5										

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Забайкальский завод ПТО» п. Оловянная

7. Кран мостовой электрический однобалочный подвесной грузоподъемностью 10т и 12,5т (пролет до 9 м). Управление с пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ГОСТ 7890-93 – кран г/п 10т с пролетом до 9 м;
ТУ 9970.00.0000 – кран г/п 10т с пролетом от 12 до 15 м.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ03.В00063 *(общепромышленное исполнение крана г/п 10т).*

Исполнение кранов 10т и 12,5т: ***общепромышленное, взрывобезопасное*** *(ТУ 9973.00.0000),* ***пожаробезопасное*** *(ПI, ПII, ПIIa, ПIII).*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее напряжение 380 В.

Установленная суммарная мощность двигателей: кран г/п10т – 17 кВт;
кран г/п 12,5т – 19 кВт.

Температура окружающего воздуха от –20°С до +40°С или от -40 до +40°С

Климатическое исполнение – У, Т. Категория размещения – 1; 2, 3; 4.

Подкрановый путь – 45М ГОСТ 19425.

Скорость передвижения кранов – 0,5 м/с.

Скорость подъема груза и передвижения тали – по паспорту тали.

Режим работы 3К ГОСТ 25546-82 (А3 ИСО 4301).

Полная длина L, м	Пролет Lп, м	Длина консолей *l*, м	h*, мм	h1, мм	Нагрузка на путь от колеса, кН	Конструктивная масса, т
Кран грузоподъемностью 10 т пролет до 9 м.						
4,8	3,0	0,9	23,60	720	18,9	4,8
6,0	4,2				19,9	5,0
7,8 – 8,4	6,0	0,9 – 1,2			20,8	5,7
11,4 - 12	9,0	1,2 – 1,5			21,7	6,2
Кран грузоподъемностью 10 т пролет от12 до 15 м.						
13,2 – 15,0	12,0	0,6 – 1,5	2360	800	14,6	6,9
16,2 – 18,0	15,0				15,3	7,5
Кран грузоподъемностью 12,5 т пролет до 9 м.						
4,8	3,0	0,9	2460	920	20,5	5,2
6,0	4,2				21,6	5,7
7,8 – 8,4	6,0	0,9 – 1,2			23,2	6,1
11,4 - 12	9,0	1,2 – 1,5			23,7	6,6

* размер определяется типом выбранной тали.

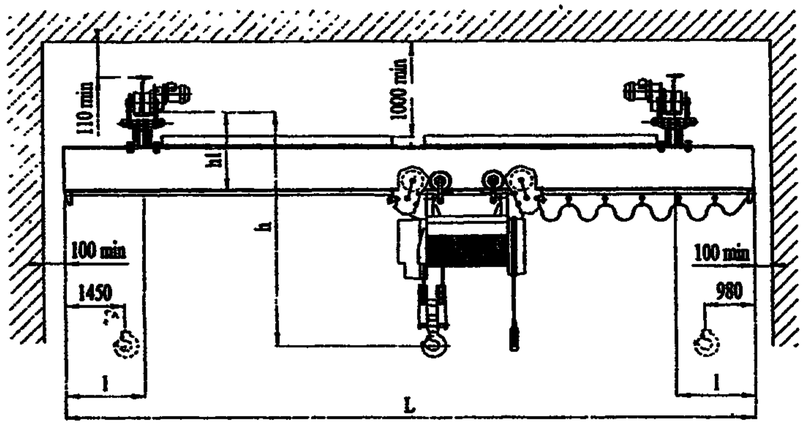

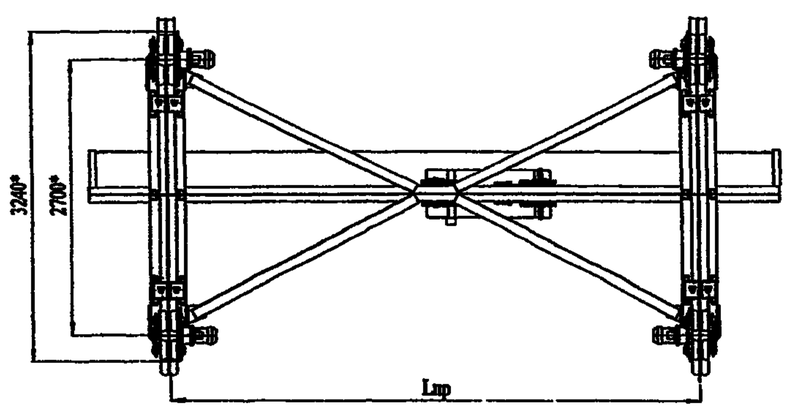

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург (характеристики даны по номенклатуре завода);
ХК «Алтайталь» г.Барнаул (краны г/п 10 пролетом до 9 м);
ОАО «Красногвардейский крановый завод» п.Красногвардейский (краны г/п 10 пролетом до 9 м).

8. Краны мостовые однобалочные опорные с электрической талью грузоподъемностью 10т;. Управление с пола.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для выполнения перегрузочных, транспортных и монтажных работ в цехах, промышленных зданиях и под навесом. Температура окружающего воздуха от +40 до -40°С или +40 до -20°С.

Технические особенности: Кран комплектуется электрической талью с двигателем со встроенным тормозом на механизме подъема.

По заказу потребителя кран может комплектоваться:

1. Радиоуправлением .
2. Ограничителем грузоподъемности .
3. Вторым тормозом на подъем тали .
4. Плавным пуском моста крана.
5. Механизмом подъема на базе талей производства Болгарии, в т.ч. двухскоростными.
6. Тормозом на механизме передвижения крана и тали.

Изготавливаться в пожаробезопасном исполнении для работы в пожароопасной зоне класса П-I; П-IIа; П-III по ПУЭ.
Изготавливаться в пылевлагозащищенном исполнении: степень защиты IP54.

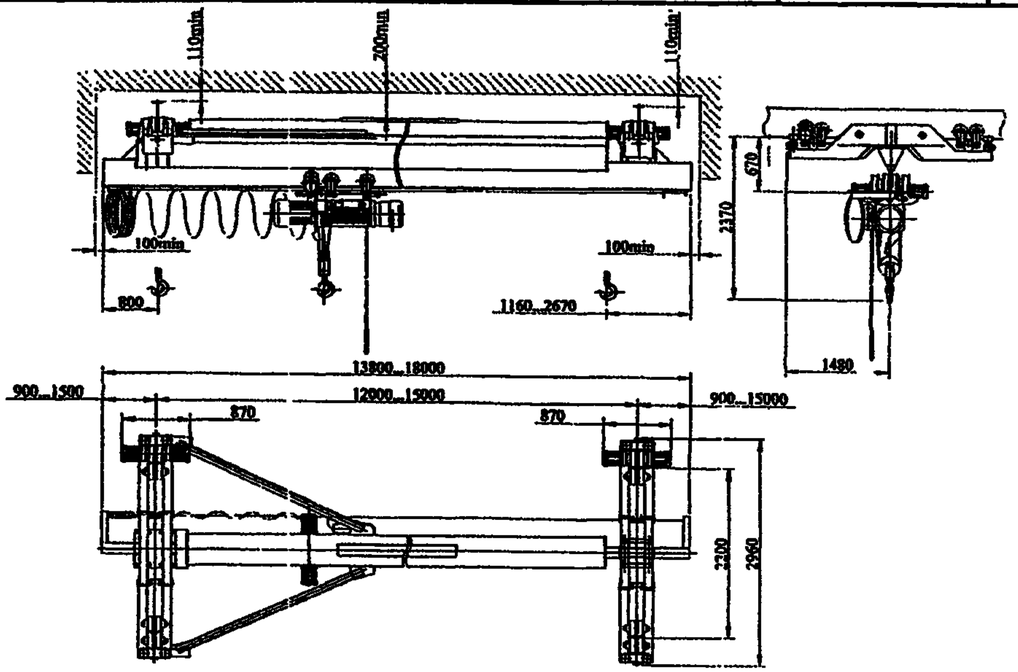

Масса – 4,3 ... 6,5 т.
Нагрузка на каток – 16,4 ... 17,8 кН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	10
Высота подъема, м	6,3; 12,5; 20; 24; 30; 36; 50
Скорости, м/с: подъема	0,1
передвижения тали	0,33
передвижения крана	0,33
Установленная мощность, кВт	14,3 ... 25,3
Напряжение, В	380
Подкрановый путь	на базе двутавра 45М ГОСТ 19425-74
Режим работы по ИСО 4301/1	А3
Цены действуют с 15.10.2007г., руб.	
- пролет до 9 м	*340 516*
- пролет от 9,1 до 15 м	*501 536*

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Урюпинский крановый завод»

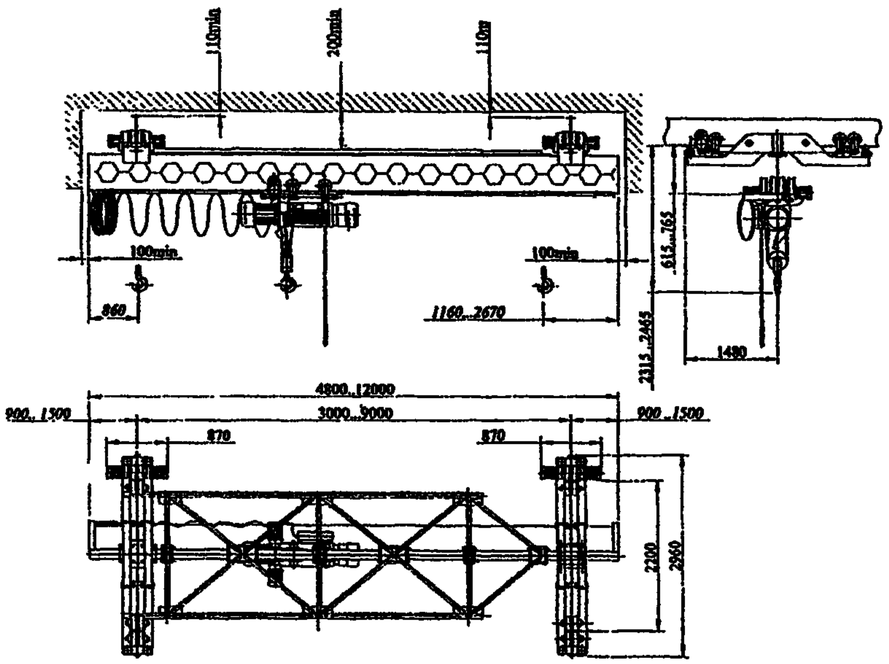

Масса – 1,8 ... 16,7 т.
Нагрузка на каток – 15,5 ... 16,7 кН.

9. Кран мостовой электрический подвесной с изменяющимся пролетом грузоподъемностью 10т. Управление с пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 3157.04600212400-96.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Режим работы крана (механизмов)	3К (3М)
Высота подъема, м	12; 16; 20; 24; 36
Скорость, м/с: подъема	0,2
передвижения крана	0,5
передвижения тали	0,5
Размеры, мм: Amin	1200
B	2100
b	1050
h	2360
h1	530
l_1	980
l_2	1450

Токоподвод тали и крана – кабельный.

Питание – трехфазный ток 380 В.

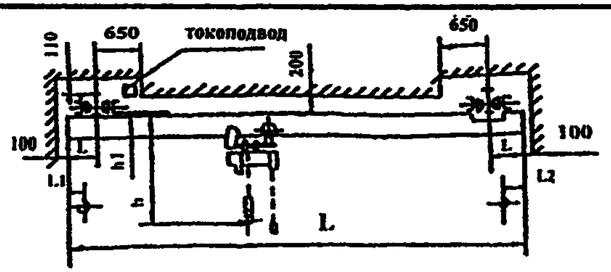



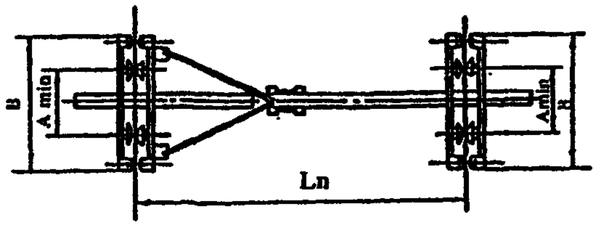

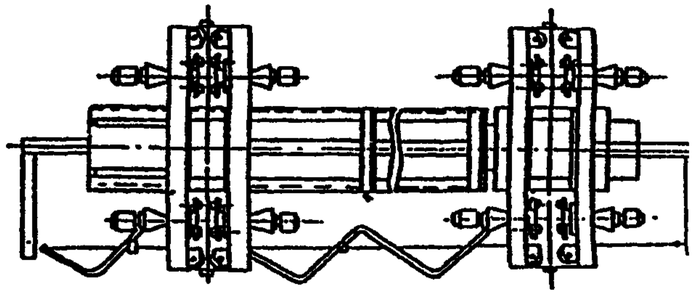

Номера профилей двутавровых балок для кранового пути ГОСТ 19425 – 45М.

Высота подъема H, м	Полная длина L, м	Пролет, Lп, м		Длина консолей, м	Нагрузка на путь, кН		Конструктивная масса, т
		ном.	макс.		от тележки	от колеса	
12	4,8	3	3,5	0,9	60,2	15,05	2,55
	6	4,2	4,7	0,9	60,5	15,13	2,55
	7,8	6	6,5	0,9	61,2	15,3	2,85
	8,4	6	6,5	1,2	61,2	15,3	2,85
	11,4	9	9,5	1,2	61,6	15,4	3,05
	12	9	9,5	1,5	61,6	15,4	3,05
	14,4	12	12,5	1,25	63,5	15,88	3,75
	15	12	12,5	1,2	63,7	15,93	3,85
	17,4	15	15,5	1,2	64,5	16,13	4,15
	18	15	15,5	1,5	64,7	16,18	4,25
16	4,8	3	3,5	0,9	60,5	15,13	2,6
	6	4,2	4,7	0,9	60,8	15,2	2,6
	7,8	6	6,5	0,9	61,4	15,35	2,9
	8,4	6	6,5	1,2	61,4	15,35	2,9
	11,4	9	9,5	1,2	61,8	15,45	3,1
	12	9	9,5	1,5	61,8	15,45	3,1
	14,4	12	12,5	1,25	63,8	15,95	3,8
	15	12	12,5	1,2	64	16	3,9
	17,4	15	15,5	1,2	64,8	16,2	4,2
	18	15	15,5	1,5	65	16,25	4,3
20	4,8	3	3,5	0,9	60,8	15,2	2,7
	6	4,2	4,7	0,9	61,1	15,28	2,7
	7,8	6	6,5	0,9	61,8	15,45	3
	8,4	6	6,5	1,2	61,8	15,45	3
	11,4	9	9,5	1,2	62,3	15,58	3,2
20	12	9	9,5	1,5	62,3	15,58	3,2
	14,4	12	12,5	1,25	64,1	16,03	3,9
	15	12	12,5	1,2	64,3	16,08	4
	17,4	15	15,5	1,2	65,1	16,28	4,3
	18	15	15,5	1,5	65,3	16,33	4,4
24	4,8	3	3,5	0,9	61,8	15,45	2,9
	6	4,2	4,7	0,9	62	15,5	2,9
	7,8	6	6,5	0,9	62,5	15,63	3,2
	8,4	6	6,5	1,2	62,5	15,63	3,2
	11,4	9	9,5	1,2	63	15,75	3,4
	12	9	9,5	1,5	63	15,75	3,4
	14,4	12	12,5	1,25	64,8	16,2	4,1
	15	12	12,5	1,2	65	16,25	4,2
	17,4	15	15,5	1,2	65,8	16,45	4,5
	18	15	15,5	1,5	66	16,5	4,6
36	4,8	3	3,5	0,9	62,6	15,65	3,1
	6	4,2	4,7	0,9	62,8	15,7	3,1
	7,8	6	6,5	0,9	63,5	15,88	3,4
	8,4	6	6,5	1,2	63,5	15,88	3,4
	11,4	9	9,5	1,2	64	16	3,6
	12	9	9,5	1,5	64	16	3,6
	14,4	12	12,5	1,25	65,8	16,45	4,3
	15	12	12,5	1,2	66	16,5	4,4
	17,4	15	15,5	1,2	66,8	16,7	4,7
	18	15	15,5	1,5	67	16,75	4,8

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Забайкальский завод ПТО» п. Оловянная

10. Кран мостовой электрический двухбалочный подвесной грузоподъемностью 1т; 2т; 3,2т и 5т.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ03.В00063 *(общепромышленное исполнение).*

Исполнение: ***общепромышленное, взрывобезопасное*** *(ТУ 9973.00.0000),* ***пожаробезопасное*** *(ПI, ПII, ПIIа, ПIII).*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее напряжение 380 В.

Режим работы 3К ГОСТ 25546-82 (А3 ИСО 4301).

Скорость передвижения кранов – 0,5 м/с.

Скорость подъема груза и передвижения тали – по паспорту тали.

Климатическое исполнение – У, Т. Категория размещения – 1; 2; 3; 4.

Установленная суммарная мощность двигателей: кран г/п 1т – 3,5 кВт;
кран г/п 2т – 5 кВт;
кран г/п 3,2т – 7,5 кВт;
кран г/п 5т – 10,5 кВт.

Температура окружающего воздуха от –20°С до +40°С или от -40 до +40°С

Подкрановый путь: кран г/п 1т и 2т – 24М; 30М; 36М;
кран г/п 3,2т и 5 т – 30М; 36М; 45М.

Полная длина L, м	Пролет Lп, м	Длина консолей l, м	Размеры, мм														Нагрузка на путь от колеса, кН		Конструктивная масса, т	
			l1		l2		A		B		b		h*		h1					
			1т	2т	1т	2т	1т	2т	1т	2т	1т	2т	1т	2т	1т	2т	1т	2т	1т	2т
3,6 – 4,2	3,0	0,3 – 0,6	267	267	533	533	1980	1980	2320	2320	1160	2320	1680	1780	350	400	5,7	8,2	1,8	1,8
4,8 – 5,4	4,2	0,3 – 0,6															5,8	8,3	1,85	1,5
6,6 – 7,8	6,0	0,3 – 1,2					2180	2180	2520	2520	1260	2520		1840		450	6,2	8,9	2,1	2,3
10,2 – 12	9,0	0,6 – 1,5												1940		520	6,5	9,5	2,4	2,9
13,2 – 15	12,0	0,6 – 1,5					2430	2430	2770	2770	1385	2770	1305		430		7,3	9,9	3,1	3,2

Полная длина L, м	Пролет Lп, м	Длина консолей l, м	Размеры, мм														Нагрузка на путь от колеса, кН		Конструктивная масса, т	
			l1		l2		A		B		b		h*		h1					
			3,2т	5т	3,2т	5т	3,2т	5т	3,2т	5т	3,2т	5т	3,2т	5т	3,2т	5т	3,2т	5т	3,2т	5т
3,6 – 4,2	3,0	0,3 – 0,6	267	267	533	533	1980	2260	2320	2600	1160	1300	1870	2040	450	510	11,3	15,9	1,86	2,0
4,8 – 5,4	4,2	0,3 – 0,6												2120		610	11,4	16,3	2,0	2,4
6,6 – 7,8	6,0	0,3 – 1,2					2180		2520		1260		1930		510		12,0	16,9	2,5	29,
10,2 – 12	9,0	0,6 – 1,5											2020		610		13,1	18,1	3,4	3,8
13,2 – 15	12,0	0,6 – 1,5					2430	2820	2770	3160	1385	1580					14,5	19,6	4,5	5,1

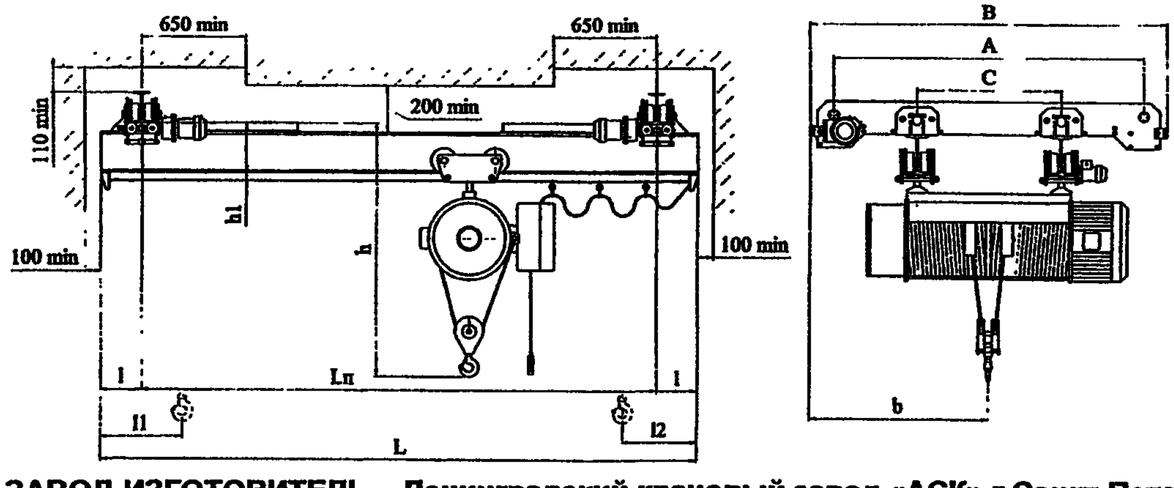

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург

11. Кран мостовой электрический двухпролетный подвесной с изменяющимся пролетом грузоподъемностью 2т; 3,2т; 5т и 6,3т. Управление с пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 3157.04600212400-96,
в т.ч. взрывобезопасного исполнения г/п 2; 3,2 т по ТУ 3157-04500212400-96.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Режим работы крана (механизмов)	3К (3М)
Высота подъема, м	3; 6; 9; 12; 18
Скорость, м/с: подъема	0,2
передвижения крана	0,5
передвижения тали	0,5
Питание – трехфазный ток 380 В.	
Номера профилей двутавровых балок для кранового пути ГОСТ 19425: кран г/п 2т Кран г/п	24М; 30М; 36М
Токоподвод тали и крана – кабельный.	

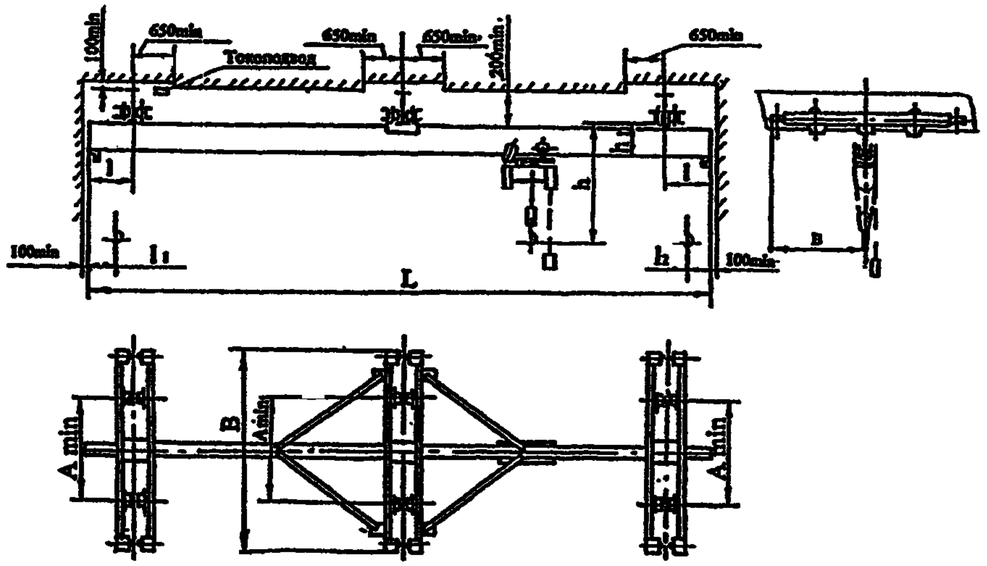

Полная длина, L, м	Пролет, Lп, м		Длина консолей, l, м	Размеры, мм																Нагрузка на путь при работе, кН								Конструктивная масса, т			
	ном.	макс.		l_1 (l_2)				A min				B				в				h				h_1				от тележки				от колеса							
				2т	3,2т	5т	6,3т	2т	3,2т	5т	6,3т	2т	3,2т	5т	6,3т	2т	3,2т	5т	6,3т	2т	3,2т	5т	6,3т	2т	3,2т	5т	6,3т	2т	3,2т	5т	6,3т	2т	3,2т	5т	6,3т	2т	3,2т	5т	6,3т
16,2	7,5+7,5	7,8+7,8	0,6	710	750	900	900	700	900	900	900	1450	2100	2100	2100	725	1050	1050	1050	1580	1829	2120	1810	430	519	600	500	16,3	24,0	33,84	41,6	8,15	6,0	8,45	10,4	1,94	2,54	2,75	2,92
16,8		8,0+8,0	0,9																																				
17,4			1,2																																				
19,2	9,0+9,0	9,3+9,3	0,6																				1890				580	16,6	24,6	35,6	43,2	8,3	6,15	8,90	10,8	2,09	2,83	3,30	3,47
19,8		9,5+9,5	0,9																																				
20,4			1,2																																				
21,0			1,5																																				
22,2	10,5+10,5	10,8+10,8	0,6																		1979				669			17,5	25,2	36,0	44,0	8,75	6,3	9,0	11,0	2,49	3,08	3,58	3,91
22,8		11,0+11,0	0,9																																				
23,4			1,2																																				
24,0			1,5																																				
25,2	12,0+12,0	12,3+12,3	0,6									1700				850				1660		2240	2100	510		720	700	18,0	26,4	36,8	44,8	9,0	6,6	9,2	11,2	2,71	3,58	3,91	4,20
25,8		12,5+12,5	0,9																																				
26,4			1,2																																				
27,0			1,5																																				

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Забайкальский завод ПТО» п. Оловянная

12. Краны мостовые электрические однобалочные подвесные двухпролетные грузоподъемностью 1т; 2т; 3,2т и 5т.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: ГОСТ 7890-93.
Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ03.В00063 *(общепромышленное исполнение).*
Исполнение: ***общепромышленное, взрывобезопасное*** *(ТУ 9973.00.0000),* ***пожаробезопасное*** *(ПI, ПII, ПIIа, ПIII).*
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение 380 В.
Режим работы 3К ГОСТ 25546-82 (А3 ИСО 4301).
Скорость передвижения кранов – 0,5 м/с.

Скорость подъема груза и передвижения тали – по паспорту тали.
Климатическое исполнение – У, Т. Категория размещения – 1; 2; 3; 4.
Суммарная мощность двигателей: кран г/п 1т – 3,9 кВт;
кран г/п 2т; 3,2т и 5т – 5,8 кВт.
Возможна установка БТК-16 (плавный пуск).
Температура окружающего воздуха от –20°С до +40°С или от -40 до +40°С
Подкрановый путь: кран г/п 1т и 2т – 24М; 30М; 36М;
кран г/п 3,2т и 5 т – 30М; 36М; 45М.

Полная длина L, м	Пролет Lп, м	Длина консолей l, м	Размеры, мм												Нагрузка на путь от колеса, кН		Конструктивная масса, т	
			l1, l2		A		B		b		h*		h1					
			1т	2т	1т	2т	1т	2т	1т	2т	1т	2т	1т	2т	1т	2т	1т	2т
16,2 – 17,4	7,5	0,6 – 1,2	660	710	1120	1120	1460	1460	730	730	1200	1580	350	440	4,00	7,10	1,25	1,8
19,2 – 21,0	9,0	0,6 – 1,5													4,35	7,40	1,66	2,08
22,2 – 24,0	10,5										1280		430		4,45	7,55	1,81	2,26
25,2 – 27,0	12,0				1370	1370	1710	1710	855	855	1360	1660	510	510	4,8	7,7	2,18	2,46

Полная длина L, м	Пролет Lп, м	Длина консолей l, м	Размеры, мм												Нагрузка на путь от колеса, кН		Конструктивная масса, т	
			l1, l2		A		B		b		h*		h1					
			3,2т	5т	3,2т	5т	3,2т	5т	3,2т	5т	3,2т	5т	3,2т	5т	3,2т	5т	3,2т	5т
16,2 – 17,4	7,5	0,6 – 1,2	750	900	1120	1760	1460	2100	730	1050	1810	2120	530	600	10,9	11,5	2,4	3,3
19,2 – 21,0	9,0	0,6 – 1,5									1890		580		11,4	11,8	2,66	3,6
22,2 – 24,0	10,5														11,6	11,9	2,9	3,8
25,2 – 27,0	12,0				1370		1710		855		2010	2240	700	720	11,8	12,6	3,4	4,6

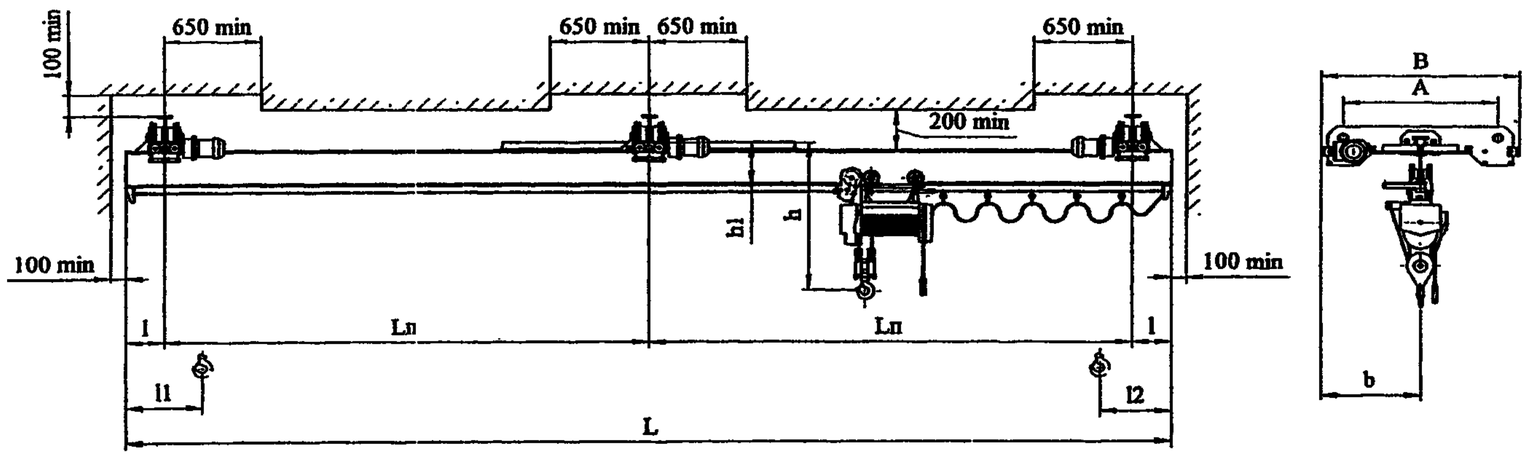

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург (характеристики даны по номенклатуре завода);
ХК «Алтайталь» г.Барнаул ; ОАО «Объединенные заводы подъемно-транспортного оборудования» р.п. Пышма;
ОАО «Красногвардейский крановый завод» п.Красногвардейский .

13. Краны мостовые электрические однобалочные подвесные двухпролетные грузоподъемностью 3,2т; 5т и 10т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для выполнения перегрузочных, транспортных и монтажных работ в цехах, промышленных зданиях и под навесом. Температура окружающего воздуха от +40 до -40°С или +40 до -20°С.

Технические особенности: Кран комплектуется электрической талью с тормозом на механизме подъема.

По заказу потребителя кран может комплектоваться:

1. Радиоуправлением.
2. Ограничителем грузоподъемности .
3. Тормозом на механизме передвижения крана и тали.
4. Плавным пуском моста крана.
5. Вторым тормозом на подъем тали (для кранов г/п 3,2т; 5т).
6. Механизмом подъема на базе талей производства Болгарии, в т.ч. двухскоростными.

Изготавливаться в пожаробезопасном исполнении для работы в пожарной зоне класса П-I; П-IIа, П –III по ПУЭ.

Изготавливаться в пылевлагозащищенном исполнении: степень защиты IP54.

Грузоподъемность	3,2 т	5 т	10 т
Высота подъема, м	6,3; 12,5; 20; 24; 30		6,3 ... 50,0
Скорости, м/с: подъема передвижения тали передвижения крана	0,13 0,4 0,33	0,13 0,33 0,53	0,13 0,33 0,33
Установленная мощность, кВт	6,98	6,98 ... 10,27	14,3; 25,3
Масса, т	3,1 ... 4,1	4,5 ... 5,2	10,2 ... 11,1
Нагрузка на каток, кН	11,5 ... 13,0	17,5 ... 18,0	20,13 ... 20,69
Подкрановый путь на базе двутавра ГОСТ 19425	30М, 36М, 45М		45М
Цена с НДС (15.10.2007г.) на краны с талью, руб.: *до 9 м* *свыше 9 м*	 *247 284* *278 838*	 *303388* *349367*	 *779 611* *796 589*

Напряжение – 380 В. Режим работы по ИСО 4301/1 – А3. Климатическое исполнение – У2, У3, У3.1

Кран грузоподъемностью 3,2 т

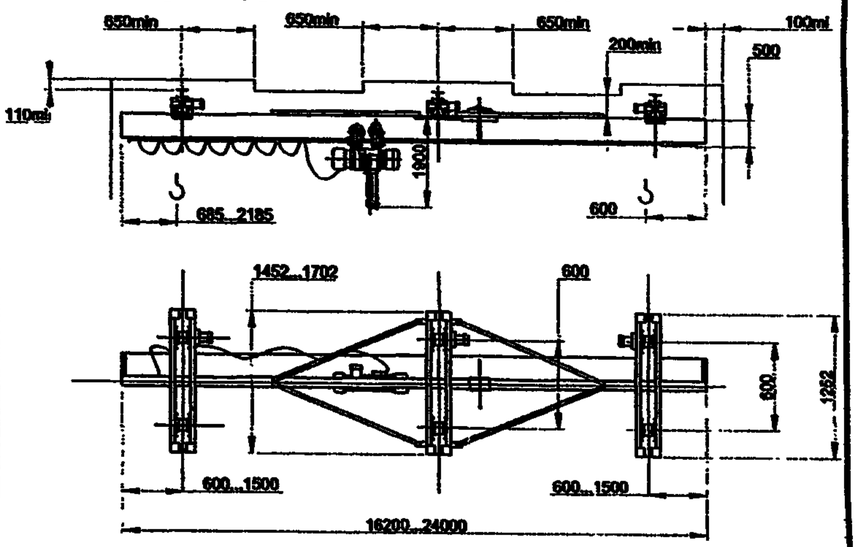

Кран грузоподъемностью 5 т

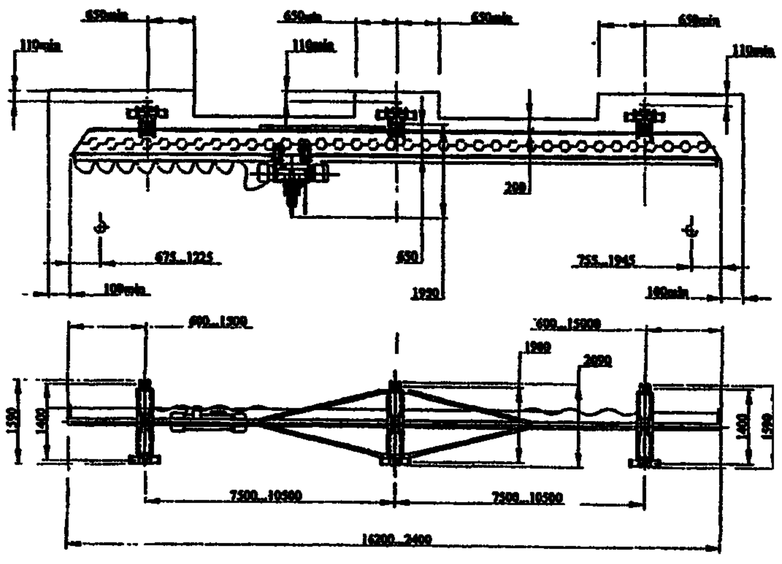

Кран грузоподъемностью 10 т

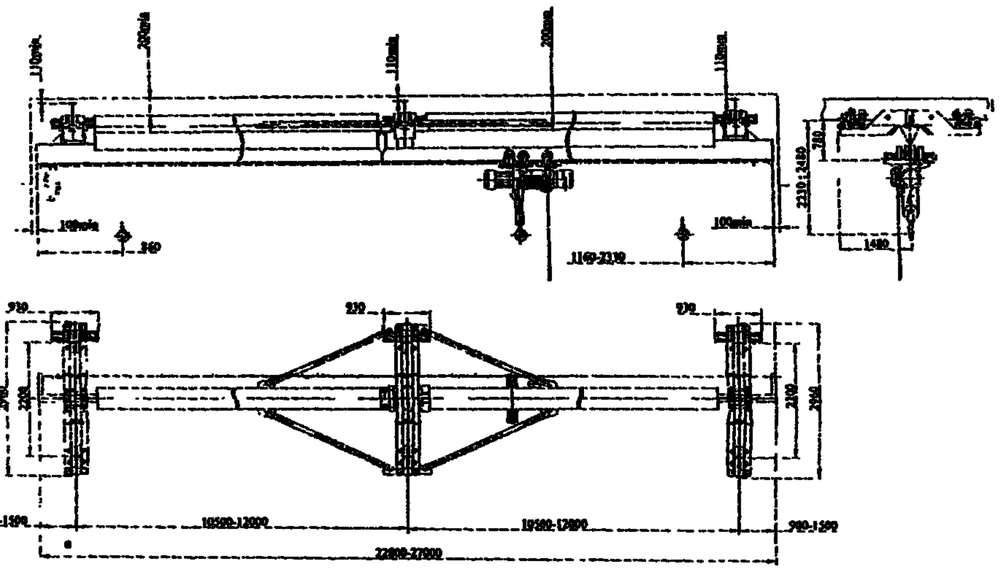

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Урюпинский крановый завод»

14. Краны мостовые электрические однобалочные подвесные двухпролетные грузоподъемностью 10т.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ03.В00063 *(общепромышленное исполнение).*

Исполнение: ***общепромышленное, взрывобезопасное*** *(ТУ 9973.00.0000),* ***пожаробезопасное*** *(ПI, ПII, ПIIа, ПIII).*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее напряжение 380 В.

Режим работы 3К ГОСТ 25546-82 (А3 ИСО 4301).

Скорость передвижения кранов – 0,46 м/с.

Скорость подъема груза и передвижения тали – по паспорту тали.

Климатическое исполнение – У, Т. Категория размещения – 1; 2, 3; 4.

Суммарная мощность двигателей – 18,5 кВт.

Возможна установка БТК-16 (плавный пуск).

Температура окружающего воздуха от –20°С до +40°С или от -40 до +40°С

Подкрановый путь – 45М ГОСТ 19425.

Полная длина L, м	Пролет Lп, м	Длина консолей l, м	Высота подъема, м	h*, мм	h1, мм	Нагрузка на путь от колеса, кН	Конструктивная масса, т
16,2 – 17,4	7,5 + 7,5	0,6 – 1,2	6; 12; 18; 24; 30; 36	2360	720	132,3	9,2
19,2 – 21,0	9,0 + 9,0	0,6 – 1,5				13,7	10,2
22,2 – 24,0	10,5 + 10,5	0,6 – 1,5			800	14,0	11,0
25,2 – 27,0	12,0 + 12,0	0,6 – 1,5				14,6	12,5

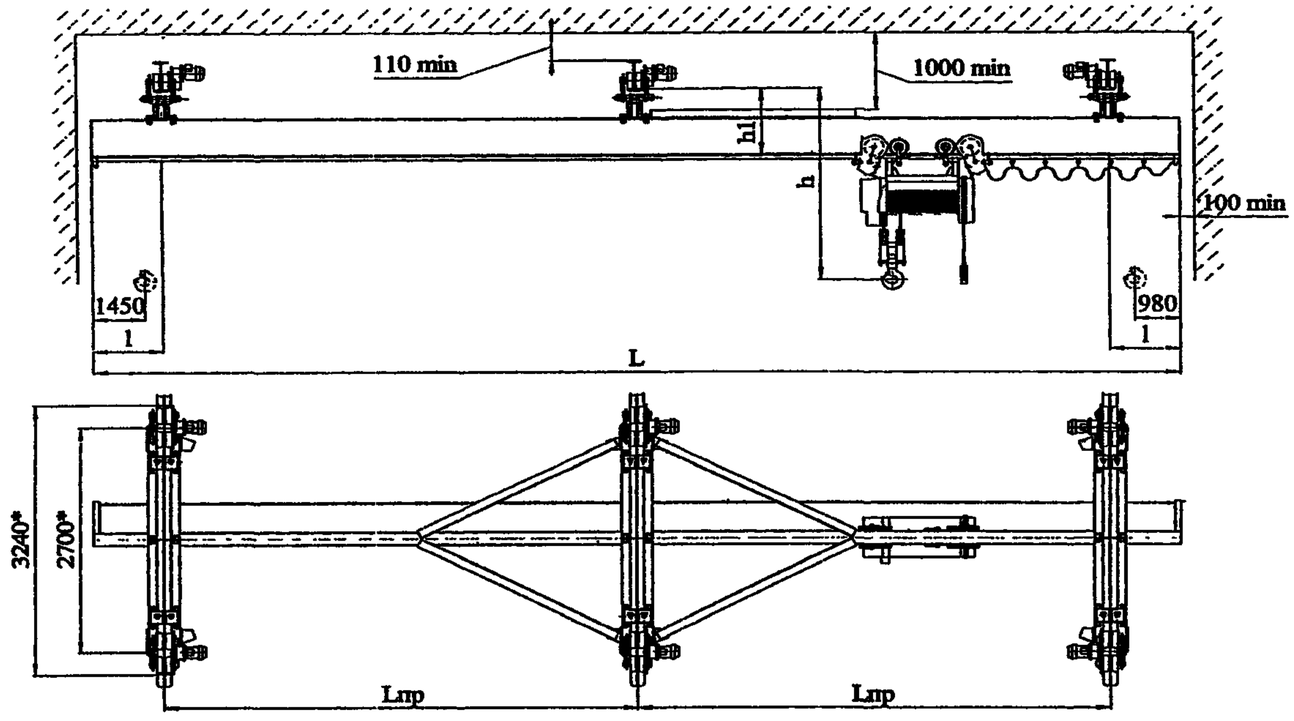

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург

4. КРАНЫ МОСТОВЫЕ РУЧНЫЕ ОПОРНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ.

1. Краны мостовые ручные опорные г/п 3,2; 5,0 и 8,0 т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для подъема и перемещения грузов при производстве ремонтных, монтажных, строительных и других работ в помещении или под навесом, так и на открытом воздухе при температуре окружающей среды в пределах от –40С до +40°С.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД:

- **ГОСТ 7075-80 – *общепромышленное исполнение;***
- **ТУ 24.09.543-81 – *взрывобезопасное исполнение;***
- **ТУ 24.00.4915-2006г. – *пожаробезопасное.***

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота подъема – 3; 6; 9; 12 м.

Тип подкранового рельса: железнодорожного – рельс 24 ГОСТ6368-82;
специального – квадрат 50 ГОСТ 2591-88 Вст3пс5 ГОСТ535-88.

Грузоподъемность, т	Пролет, L, м	Тяговое усилие механизма			Размеры, мм							Нагрузка колеса на рельс*, кН	Масса крана*, т
		подъема	передвижения тали	передвижения крана	Ак	B	H1	h	h1	e	e_1		
3,2	4,5	650	176,4	98	1200	1570	495	195	390	160	500	16,09	0,67
	7,5				1200	1666	495	195	390		500	17,49	0,875
	10,5				1600	2066	561	195	390		500	18,18	1,13
5,0	4,5	750	196	147	1600	2146	470	170	560	160	550	23,17	0,83
	7,5				1600	2146	500	140	590		550	24,17	1,095
	10,5				1600	2146	570	120	610		550	27,36	1,495
	13,5				2100	2620	590	-60	790		620	28,45	2,04
	16,5				2100	2620	640	-10	740		620	29,7	2,33
8,0	4,5	750	245	196	1800	2340	650	150	1000	180	600	41,02	1,335
	7,5				1800	2436	650	150	1000		600	41,27	1,61
	10,5				1800	2436	622	150	1000		650	41,9	2,06
	13,5				2100	2620	680	-30	1010		650	45,76	2,53
	16,5				2100	2620	730	-80	1060		650	46,3	2,84

** данные указаны для кранов с высотой подъема – 12 м.*

Цена с НДС (10.12.2007г.), руб.

Общепромышленное исполнение

Пролет, м	Высота подъема, м											
	3			6			9			12		
	3,2т	*5т*	*8т*	*3,2т*	*5т*	*8т*	*3,2т*	*5т*	*8т*	*3,2т*	*5т*	*8т*
4,5	*73 874*	*108 142*	*119 908*	*78 001*	*112 268*	*138 056*	*82 128*	*116 394*	*156 204*	*86 255*	*120 520*	*174 352*
5,0	*77 295*	*111 576*	*126 044*	*81 422*	*115 702*	*144 192*	*85 549*	*119 828*	*162 340*	*89 676*	*123 954*	*180 488*
7,5	*86 931*	*124 278*	*136 818*	*91 058*	*128 404*	*154 966*	*95 185*	*132 530*	*173 114*	*99 312*	*136 656*	*191 262*
8,0	*93541*	*128 231*	*141 657*	*97 668*	*132 357*	*159 805*	*101 795*	*136 483*	*177 953*	*105 922*	*140 609*	*196 101*
10,5	*102 851*	*151 061*	*160 493*	*106 978*	*155 187*	*178 641*	*111 105*	*159 313*	*196 789*	*115 232*	*163 439*	*214 937*
11,0	*112 566*	*156 321*	*165 589*	*116 693*	*160 447*	*183 737*	*120 820*	*164 573*	*201 885*	*124 947*	*168 699*	*220 033*
13,5		*187 394*	*194 047*		*191 520*	*212 195*		*195 646*	*230 343*		*199 772*	*248 491*
14,0		*193 227*	*200 617*		*197 353*	*218 765*		*201 479*	*236 913*		*205 605*	*255 061*
16,5		*205 905*	*210 211*		*210 030*	*228 359*		*214 156*	*246 507*		*218 282*	*264 655*
17,0		*211 996*	*225 515*		*216 122*	*243 663*		*220 248*	*261 811*		*224 374*	*279 959*

Краны мостовые ручные опорные г/п 3,2; 5,0 и 8,0 т.

Цена с НДС (10.12.2007г.), руб.

ВБИ исполнение

Пролет, м	Высота подъема, м											
	3			6			9			12		
	3,2т	5т	8т	3,2т	5т	8т	3,2т	5т	8т	3,2т	5т	8т
4,5	172 089	206 431	283 471	177 758	212 085	309 901	183 427	217 739	336 331	189 096	223 393	362 761
5,0	175 687	210 387	289 373	181 356	216 041	315 803	187 025	221 695	342 233	192 694	227 349	368 663
7,5	184 967	225 427	304 474	190 636	231 081	330 904	196 305	236 735	357 334	201 974	242 289	383 764
8,0	191 877	229 997	314 313	197 546	235 651	340 743	203 215	241 305	367 173	208 884	246 959	393 603
10,5	201 541	237 209	333 863	207 210	242 863	360 293	212 879	248 517	386 723	218 548	254 171	413 153
11,0	212 037	242 674	339 323	217 706	248 328	365 753	223 375	253 982	392 183	229 044	259 636	418 613
13,5		275 575	369 471		281 229	395 901		286 883	422 331		292 537	448 761
14,0		281 653	376 311		287 307	402 741		292 961	429 171		298 615	455 601
16,5		294 914	397 259		300 568	423 689		306 222	450 119		311 876	476 549
17,0		301 267	402 302		306 921	428 732		312 575	455 162		318 229	481 592

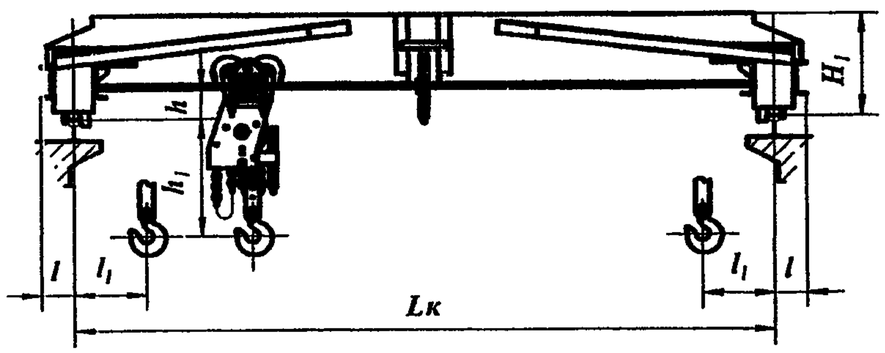

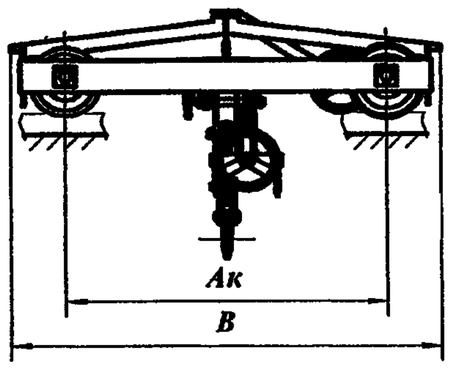

ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ: Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург;
ОАО «Красногвардейский крановый завод» п.Красногвардейский (все характеристики и цены приведены по данным завода);
ХК «Алтайталь» г.Барнаул; ОАО «Объединенные заводы подъемно-транспортного оборудования» р.п. Пышма.

2. Краны мостовые ручные двухбалочные опорные г/п 12,5 и 20 т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для подъема и перемещения грузов при производстве ремонтных, монтажных, строительных и других работ в помещении или под навесом, так и на открытом воздухе при температуре окружающей среды в пределах от –40С до +40°С.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД:

- **ГОСТ 7075-80 –** ***общепромышленное исполнение;***
- **ТУ 24.09.543-81 –** ***взрывобезопасное исполнение;***
- **ТУ 24.00.4915-2006г. –** ***пожаробезопасное.***

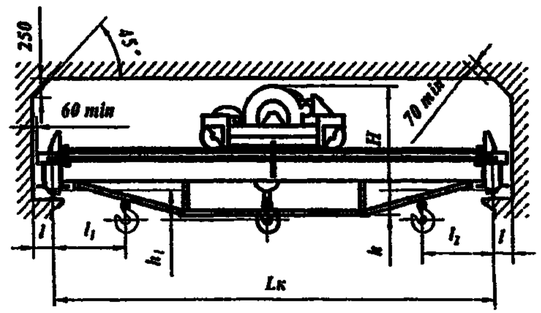



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота подъема – 12; 14; 16; 18; м.

Тип подкранового рельса: железнодорожного – Р43 ГОСТ 7173-54;
специального – квадрат 60-В ГОСТ 2591-88 Ст3пс5 ГОСТ535-88.

Грузоподъемность, т	Пролет, L, м	Тяговое усилие механизма			Размеры, мм								Нагрузка колеса на рельс*, кН	Масса крана*, т
		подъема	передвижения тали	передвижения крана	Ак	B	H	h	h1	e	e_1	e_2		
12,5	7,5	343	196	274,4	3500	4140	1400	-	250	180	1050	1075	74,5	5,59
	10,5							415					78,8	6,25
	13,5							660					83,4	7,83
	16,5							860					85,9	8,2
20	7,5	470,6	274,4	274,4	3500	4140	1400	-	250	180	1050	1075	102,6	5,89
	10,5							415					115,2	6,7
	13,5							660					120,5	7,71
	16,5							860					125,0	8,47

** данные указаны для кранов с высотой подъема – 12 м.*

Цена с НДС (10.12.2007г.), руб.

Пролет, м	Общепромышленное исполнение: Высота подъема, м				ВБИ исполнение: Высота подъема, м			
	6	12	16	20	6	12	16	20
Краны грузоподъемностью 12,5 т.								
7,5	*615 745*	*622 139*	*627 467*	*630 664*	*685 280*	*691 674*	*697 002*	*700 199*
10,5	*650 485*	*656 879*	*662 207*	*665 404*	*721 220*	*727 614*	*732 942*	*736 139*
13,5	*716 122*	*722 516*	*727 844*	*731 041*	*790 755*	*797 149*	*802 477*	*805 674*
16,5	*773 773*	*780 167*	*785 495*	*788 692*	*850 818*	*857 212*	*862 540*	*865 737*
Краны грузоподъемностью 20 т.								
7,5	*630 233*	*639 471*	*648 629*	*651 787*	*694 535*	*703 773*	*709 931*	*716 089*
8,0	*660 244*	*669 482*	*675 640*	*681 798*	*694 725*	*703 963*	*710 121*	*716 279*
10,5	*664 946*	*674 184*	*680 342*	*686 500*	*730 475*	*739 713*	*745 871*	*752 029*
11,0	*667 821*	*677 059*	*683 217*	*689 375*	*733 908*	*743 146*	*749 304*	*755 462*
13,5	*730 612*	*739 850*	*746 008*	*752 166*	*799 682*	*808 920*	*815 078*	*821 236*
14,0	*767 695*	*776 933*	*783 091*	*789 249*	*840 146*	*849 384*	*855 542*	*861 700*
16,5	*788 920*	*798 158*	*804 316*	*810 474*	*860 057*	*869 295*	*875 453*	*881 611*

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Красногвардейский крановый завод» п.Красногвардейский

3. Краны мостовые ручные однобалочные подвесные г/п 1; 3,2; 5,0 т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для подъема и перемещения грузов при производстве ремонтных, монтажных, строительных и других работ в помещении или под навесом, так и на открытом воздухе при температуре окружающей среды в пределах от –40С до +40°С.

Изготавливаются обычного, взрывоопасного и пожаробезопасного исполнения, для холодного, умеренного и тропического климата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24.00.4912-88.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота подъема – 3; 6; 9; 12 м.

Тяговое усилие механизме передвижения крана – 25Н.

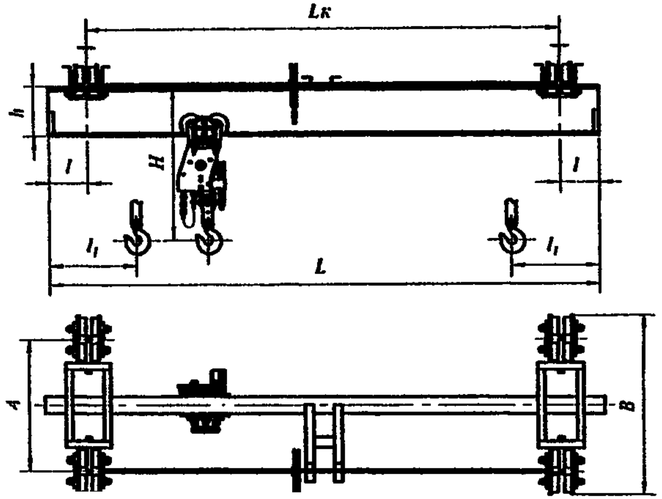

Грузоподъемность, т	Полная длина L, м	Пролет, Lк, м	Длина консолей *l*, м	База крана А, мм	Ширина крана В, мм	Н, мм	h, мм	*l*1, мм	Подкрановый путь ГОСТ 19425 номер балки	Нагрузка на путь от тележки, кН	Масса крана, кг
1,0	3,6 – 4,2	3,0	0,3 – 0,6	1000	1300	620	220	150	18М 24М 30М	6,58	281
	5,1 – 5,7	4,5								6,40	312
	6,6 – 7,2	6,0		1500	1800					6,60	520
	8,1 – 9,3	7,5	0,3 – 0,9			680	280			6,95	604
	10,2 – 11,4	9,0	0,3 – 1,2	1800	2100					7,40	710
3,2	3,6 – 4,2	3,0	0,3 – 0,6	1000	1300	980	280	200	24М 30М 36М 45М	19,30	660
	5,1 – 5,7	4,5								18,70	720
	6,6 – 7,2	6,0		1500	1800	1040	340			18,80	910
	8,1 – 9,3	7,5	0,3 – 0,9							19,50	1020
	10,2 – 11,4	9,0	0,3 – 1,2	1500	2100	1100	400			20,30	1270
5,0	3,6 – 4,2	3,0	0,3 – 0,6	1000	1300	1190	340	220	30М 36М 45М	27,15	860
	5,1 – 5,7	4,5								27,74	940
	6,6 – 7,2	6,0		1500	1800	1250	400			27,82	1110
	8,1 – 9,3	7,5	0,3 – 0,9							28,21	1300
	10,2 – 11,4	9,0	0,3 – 1,2	1800	2100	1290	400			28,63	1470

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Красногвардейский крановый завод» п.Красногвардейский

Цена с НДС (10.12.2007г.), руб.

Общепромышленное исполнение

Длина, м	Высота подъема, м											
	3			6			9			12		
	1 т	*3,2 т*	*5 т*	*1 т*	*3,2 т*	*5 т*	*1 т*	*3,2 т*	*5 т*	*1 т*	*3,2 т*	*5 т*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3,6	*42 637*	*64 679*	*79 831*	*45 306*	*68 806*	*83 957*	*47 975*	*72 933*	*88 083*	*50 644*	*77 060*	*92 209*
4,2	*44 522*	*67 421*	*83 371*	*47 191*	*71 548*	*87 497*	*49 860*	*75 675*	*91 623*	*52 529*	*79 802*	*95 749*

Краны мостовые ручные однобалочные подвесные г/п 1; 3,2; 5,0 т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5,1	45 534	70 247	87 041	48 203	74 374	91 167	50 872	78 501	95 293	53 541	82 628	99 419
5,7	45 534	70 247	87 041	48 203	74 374	91 167	50 872	78 501	95 293	53 541	82 628	99 419
6,6	49 547	84 141	103 717	52 216	88 268	107 843	54 885	92 395	111 969	57 554	96 522	116 095
7,2	61 940	87 425	107 758	64 609	91 552	111 884	67 278	95 679	116 010	69 947	99 806	120 136
8,1	64 739	91 021	111 955	67 408	95 148	116 081	70 077	99 275	120 207	72 746	103 402	124 333
8,7	64 739	91 021	111 955	67 408	95 148	116 081	70 077	99 275	120 207	72 746	103 402	124 333
9,3	67 466	94 606	116 054	70 135	98 733	120 180	72 804	102 860	124 306	75 473	106 987	128 432
10,2	71 820	104 328	129 147	74 489	108 455	133 273	77 158	112 582	137 399	79 827	116 709	141 525
10,8	71 820	104 328	129 147	74 489	108 455	133 273	77 158	112 582	137 399	79 827	116 709	141 525
11,4	74 519	108 384		77 188	112 511		79 857	116 638		82 526	120 765	

ВБИ исполнение

Длина, м	Высота подъема, м											
	3			6			9			12		
	1 m	3,2 m	5 m	1 m	3,2 m	5 m	1 m	3,2 m	5 m	1 m	3,2 m	5 m
3,6	42 637	64 679	79 831	45 306	68 806	83 957	47 975	72 933	88 083	50 644	77 060	92 209
4,2	44 522	67 421	83 371	47 191	71 548	87 497	49 860	75 675	91 623	52 529	79 802	95 749
5,1	45 534	70 247	87 041	48 203	74 374	91 167	50 872	78 501	95 293	53 541	82 628	99 419
5,7	45 534	70 247	87 041	48 203	74 374	91 167	50 872	78 501	95 293	53 541	82 628	99 419
6,6	49 547	84 141	103 717	52 216	88 268	107 843	54 885	92 395	111 969	57 554	96 522	116 095
7,2	61 940	87 425	107 758	64 609	91 552	111 884	67 278	95 679	116 010	69 947	99 806	120 136
8,1	64 739	91 021	111 955	67 408	95 148	116 081	70 077	99 275	120 207	72 746	103 402	124 333
8,7	64 739	91 021	111 955	67 408	95 148	116 081	70 077	99 275	120 207	72 746	103 402	124 333
9,3	67 466	94 606	116 054	70 135	98 733	120 180	72 804	102 860	124 306	75 473	106 987	128 432
10,2	71 820	104 328	129 147	74 489	108 455	133 273	77 158	112 582	137 399	79 827	116 709	141 525
10,8	71 820	104 328	129 147	74 489	108 455	133 273	77 158	112 582	137 399	79 827	116 709	141 525
11,4	74 519	108 384		77 188	112 511		79 857	116 638		82 526	120 765	

4. Краны мостовые ручные однобалочные подвесные г/п 1; 2; 3,2; 5,0 т.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 7890-93.

***Исполнение крана:* общепромышленное; взрывобезопасное.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Режим работы - 1К ГОСТ 25546-82 (А1 ИСО 4301).

Климатическое исполнение – У, Т. Категория размещения – 1; 2, 3; 4.

Температура окружающего воздуха от –20°С до +40°С или от -40 до +40°С..

Грузоподъ-емность, т	Полная длина, Lк, м	Пролет L, м	Длина кон-солей *l*, м	A, мм	B, мм	H, мм	h, мм.	L, мм	Нагрузка на колесо, кН	Масса крана, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,0	3,6 – 4,2	3,0	0,3 – 0,6	920	1260	660	340	150	3,20	475
	4,8 – 5,4	4,2							3,25	515
	6,6 – 7,2	6,0		1120	1460				3,42	655
	8,1 – 9,3	7,5	0,3 – 0,9			760			3,51	730
	10,2 – 11,4	9,0	0,6 – 1,5						3,60	790

Краны мостовые ручные однобалочные подвесные г/п 1; 2; 3,2; 5,0 т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2,0	3,6 – 4 2	3,0	0,3 – 0,6	920	1260	890	400	200	5,75	500
	4,8 – 5.4	4,2							5,80	550
	6,6 – 7,2	6,0		1120	1460	970	460		6,08	765
	8,1 – 9,3	7,5	0,3 – 0,9						6,25	900
	10,2 – 11,4	9,0	0,6 – 1,5			1050	530		6,43	1040
3,2	3,6 – 4,2	3,0	0,3 – 0,6	920	1260	890	400	200	9,00	590
	4,8 – 5,4	4,2							9,03	650
	6,6 – 7,2	6,0		1120	1460	970	460		9,34	890
	8,1 – 9,3	7,5	0,3 – 0,9						9,60	1110
	10,2 – 11,4	9,0	0,6 – 1,5			1050	530		9,90	1340
5,0	3,6 – 4,2	3,0	0,3 – 0,6	1200	1540	1100	460	220	13,50	655
	4,8 – 5,4	4,2							13,72	830
	6,6 – 7,2	6,0				1220	550		14,02	1070
	8,1 – 9,3	7,5	0,3 – 0,9						14,32	1310
	10,2 – 11,4	9,0	0,6 – 1,5			1280			14,61	1550

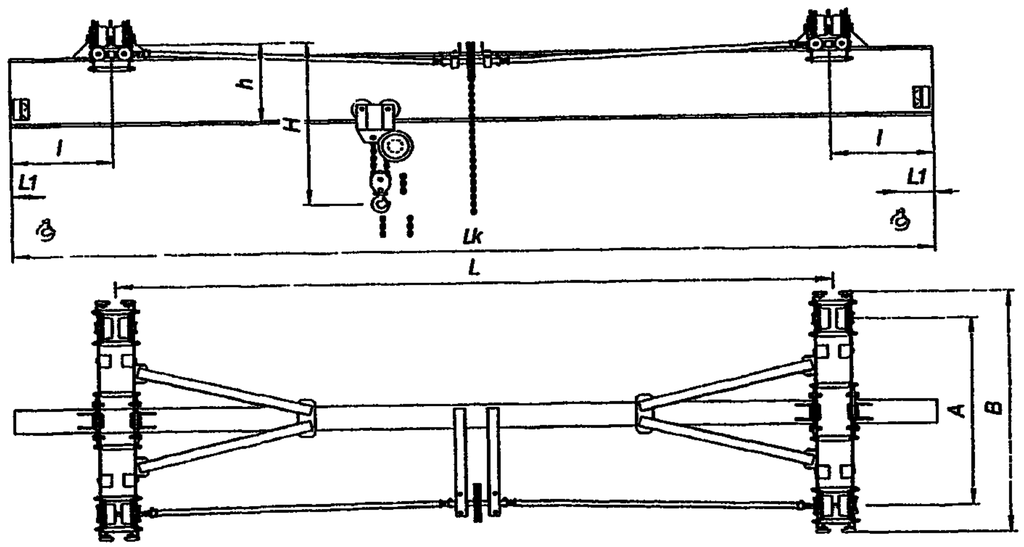

ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ: Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург (все характеристики и цены приведены по данным завода);
ХК «Алтайталь» г.Барнаул; ОАО «Объединенные заводы подъемно-транспортного оборудования» р.п. Пышма

5. КРАНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛУКОЗЛОВЫЕ И КОЗЛОВЫЕ.

1. Краны полукозловые электрические грузоподъемностью 1, 2 и 3,2 т.

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначены для выполнения перегрузочных, транспортных и монтажных работ в цехах, промышленных зданиях и под навесом.
Кран не предназначен для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах.
Температура окружающего воздуха от +40 до -20°С или от +40 до -40°С.
Технические особенности: Кран комплектуется электрической талью.
По заказу потребителя кран может комплектоваться: ограничителем грузоподъемности (для кранов г/п 3,2 т); вторым тормозом на подъем тали (для кранов г/п 3,2 т); плавным пуском механизма передвижения крана и тали; радиоуправлением и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	1; 2; 3,2
Пролет, м	8 – 11
Высота подъема, м	3,2 – 6,3
Скорости, м/с: подъема передвижения тали передвижения крана	0,13 0,4 0,5
Установленная мощность, кВт	5,3 – 9,3
Масса, т	2,5 – 3,9
Напряжение, В	380
Расчетная нагрузка колеса на рельс, кН: верхнего / нижнего	8 – 17 / 12 – 21
Подкрановый путь – рельс Р24 или квадрат 50х50.	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2, У3, У3.1

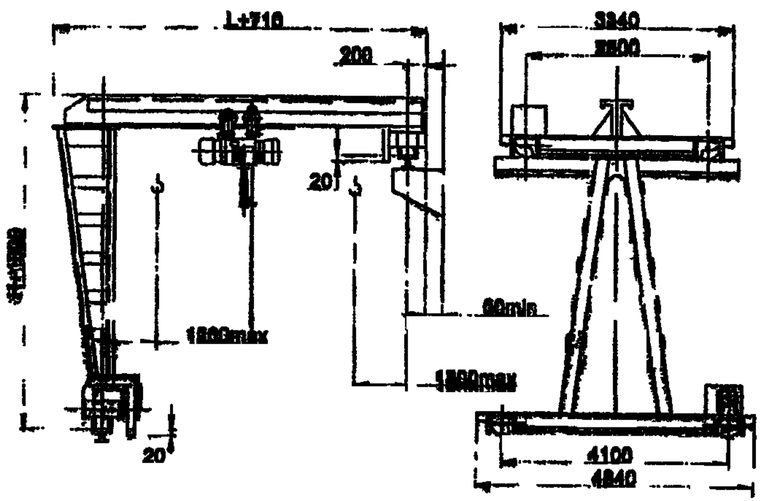

2. Краны полукозловые электрические грузоподъемностью 3,2 т и 5 т.

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначены для выполнения перегрузочных, транспортных и монтажных работ в цехах, промышленных зданиях и под навесом.
Кран не предназначен для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах.
Температура окружающего воздуха от +40 до -20°С или от +40 до -40°С.
Технические особенности: Кран комплектуется электрической талью с дисковым тормозом на механизме подъема.
По заказу потребителя кран может комплектоваться: ограничителем грузоподъемности; вторым тормозом на подъем тали; плавным пуском механизма передвижения крана и тали; радиоуправлением и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	3,2; 5
Пролет, м: 11-15 для 3,2т; 6-11 для 5т	
Высота подъема Н, м	3,2 – 6,3
Скорости, м/с; подъема передвижения тали передвижения крана	0,13 0,4 0,53
Установленная мощность (г/п 3,2т / 5т), кВт	9,05 / 12,5
Масса, т	3,5 – 5,0
Напряжение, В	380
Расчетная нагрузка колеса на рельс, кН: верхнего / нижнего	24 – 34 / 40 – 53
Подкрановый путь – рельс Р24 или квадрат 50х50.	
Режим работы по ИСО 4301/1	А3
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2; У3; У3.1
Цена с НДС, руб. (с 10.2007г.) на краны с пролетом до 15 м	*431 423 – 506 648*

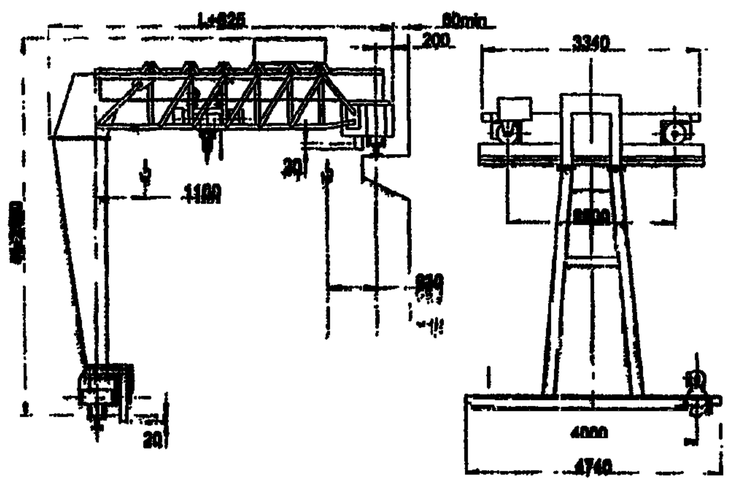

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Урюпинский крановый завод» г.Урюпинск

3. Краны козловые электрические грузоподъемностью 3,2т и 5т. Управление с пола.

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначены для выполнения перегрузочных, транспортных и монтажных работ в цехах, промышленных зданиях и под навесом.
Кран не предназначен для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах.
Температура окружающего воздуха от +40 до -20°С или от +40 до -40°С.

Технические особенности: Кран комплектуется электрической талью с дисковым тормозом на механизме подъема и тормозом на механизме передвижения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	**3,2**		**5**
Пролет L, max, м	10	11,3	8,8
Высота подъема H, , max, м	3,2 – 6,3		
Скорости, м/с: подъема	0,13		
передвижения тали	0,4		0,33
передвижения крана	0,5		
Установленная мощность, кВт	9,05		12,5
Масса, т	6,5	6,2	7,4
Напряжение, В	380		
Расчетная нагрузки колеса на рельс, кН	32	48	44
Подкрановый путь	рельс Р24 или квадрат 50 х 50		
Режим работы по ИСО 4301/1	А3		
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2, У3, У3.1		
Цена с НДС, руб. (с 10.2007г.) на краны с пролетом до 11 м	*469 018 – 509 686*		

По заказу потребителя кран может комплектоваться: ограничителем грузоподъемности ; вторым тормозом на подъем тали ; радиоуправлением; частотным регулированием механизмов передвижения (для кранов с температурой эксплуатации выше 0°); устройством для плавного пуска механизма передвижения крана; механизмом подъема на базе талей производства Болгария, в .т.ч. двухскоростным.
Изготавливаться в пожаробезопасном исполнении·для работы в пожароопасной зоне класса П-I; П-IIа; П-III по ПУЭ.
Изготавливаться в пылевлагозащищенном исполнении: степень защиты IP54.

Кран г/п 3,2т (пролет 10 м) и 5т

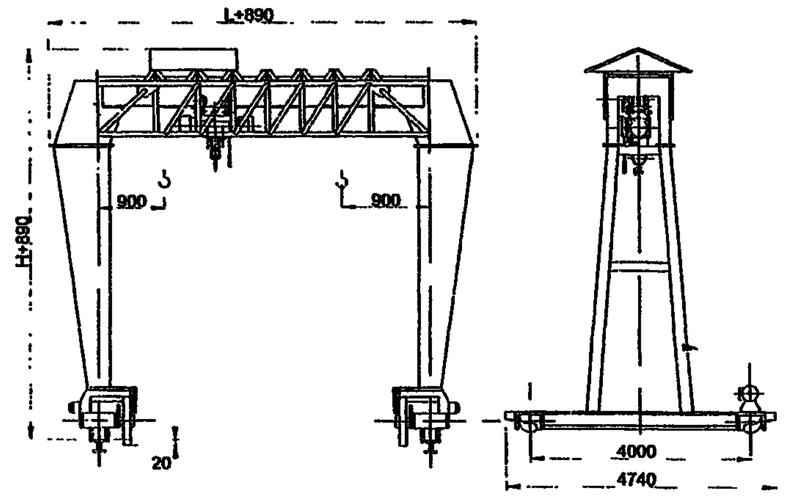

Кран г/п 3,2т с пролетом 11,3 м

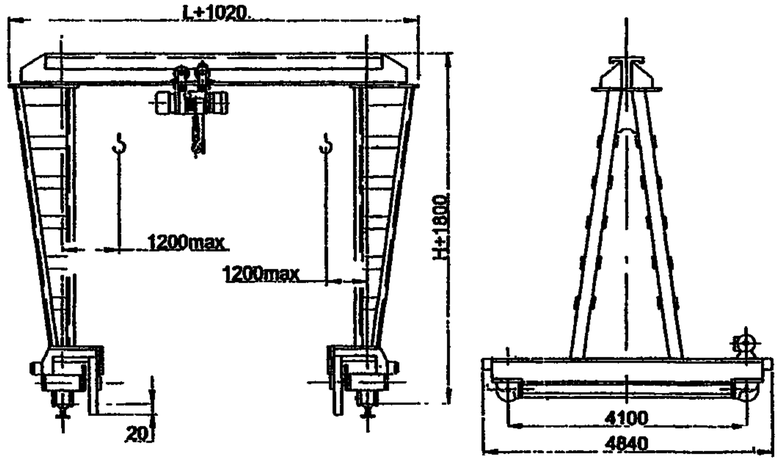

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Урюпинский крановый завод» г.Урюпинск

4. Краны козловые электрические грузоподъемностью 5т. Управление из кабины и с пола.

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначены для выполнения перегрузочных, транспортных и монтажных работ в цехах, промышленных зданиях и под навесом.
Кран не предназначен для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах.
Температура окружающего воздуха от +40 до -20°С или от +40 до -40°С.

Технические особенности: Кран комплектуется устройством для плавного пуска механизма передвижения крана, электрической талью с дисковым тормозом на механизме подъема и тормозом на механизме передвижения.

По заказу потребителя кран может комплектоваться: ограничителем грузоподъемности ; вторым тормозом на подъем тали ; радиоуправлением; частотным регулированием механизмов передвижения (для кранов с температурой эксплуатации выше 0°); механизмом подъема на базе талей производства Болгария, в .т.ч. двухскоростным.
Изготавливаться в пожаробезопасном исполнении для работы в пожароопасной зоне класса П-I; П-IIа; П-III по ПУЭ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Управление из кабины	Управление с пола
Пролет L, max, м	25	25
Высота подъема H, , max, м	9	9
Скорости, м/с: подъема	0,133	0,133
передвижения тали	0,33	0,33
передвижения крана	0,67	0,5
Установленная мощность, кВт	17,4	17,4
Масса, т	16,5	16
Напряжение, В	380	380
Расчетная нагрузки колеса на рельс, кН	80	80
Тип подкранового рельса / ширина головки, мм	Р43 / 70	Р43 / КР70
Режим работы по ИСО 4301/1	А3	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У1	
Цена с НДС, руб. (с 10.2007г.) на краны с пролетом до 11 м	*1 437 500 – 1 552 500*	*977 50 – 1 127 000*

Управление из кабины

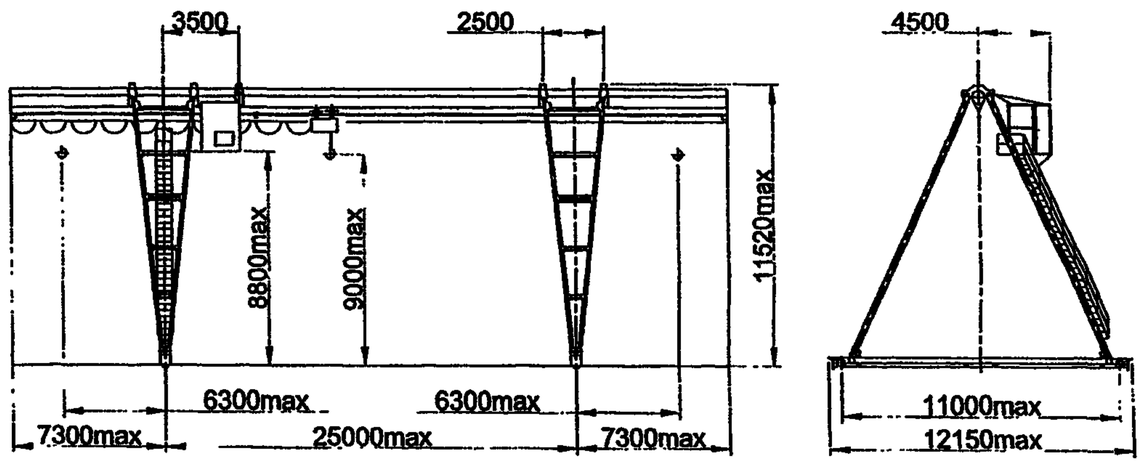

Управление с пола.

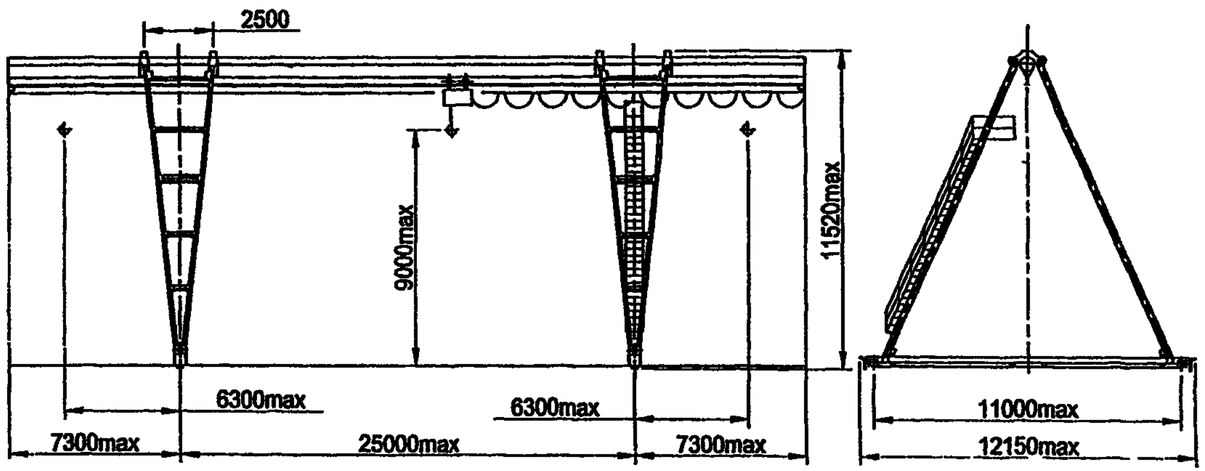

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Урюпинский крановый завод» г.Урюпинск

5. Краны козловые электрические грузоподъемностью 3,2т.

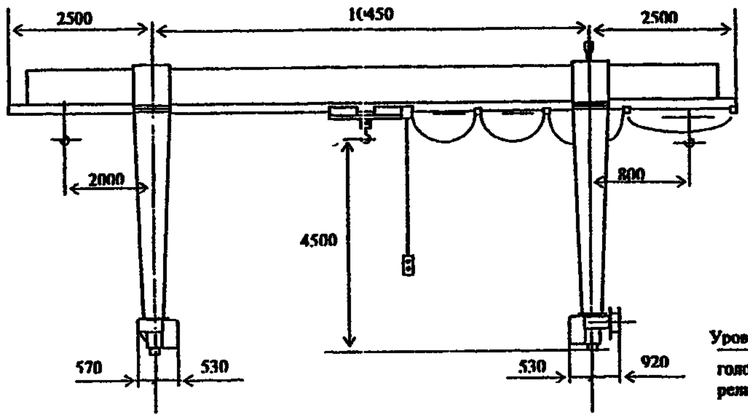

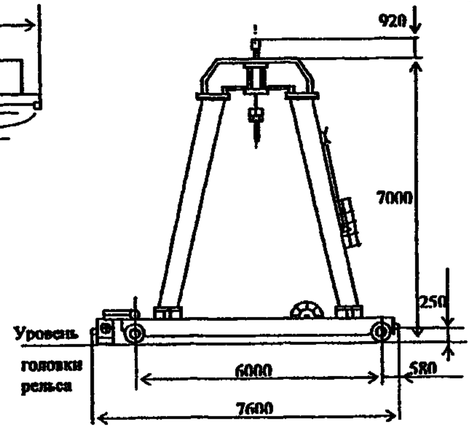

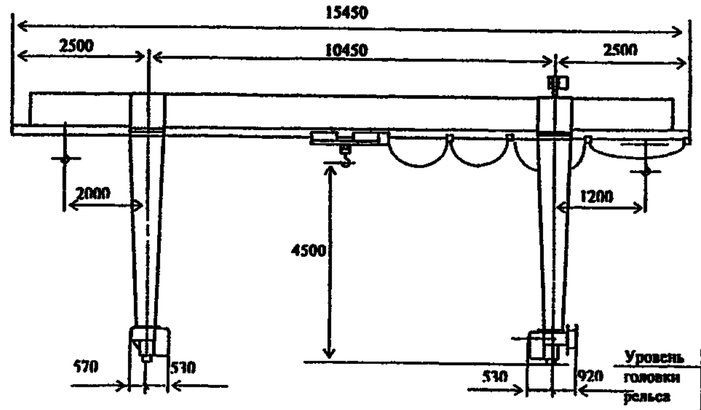

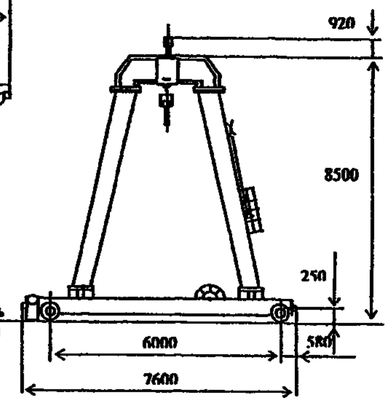

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Грузоподъемность, т	3,2
Группа режима работы крана	3К
Пролет, м	10,45
Высота подъема, м	4,8
Скорость, м/с:	
подъема	0.125
передвижения тельфера	0.4
передвижения крана	0.52
Род тока, напряжение	переменный, 380 В
частота	50 Гц
Суммарная мощность электродвигателей (ПВ40%), кВт	15
Токоподвод	гибким кабелем
Тип подкранового рельса	Р50
Температура окружающей среды	-40...+40
Управление краном	с пола

Климатическое исполнение и категория размещения У1 ГОСТ 15150-69 до V ветрового района включительно по ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и П II-7.

Нагрузка от колеса на рельс, кН- 66.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Грузоподъемность, т	- 3,2
Группа режима работы крана	- А3
Пролет, м	- 10,45
Высота подъема, м	- 4,5
Скорость, м/с	
подъема	- 0,13
передвижения тельфера	- 0,33
передвижения крана	- 0,52
Род тока, напряжение	- переменный, 380 В
частота	- 50 Гц
Суммарная мощность эл. двигателей, кВт	- 11
Токоподвод ,м	
зона обслуживания	- 160
длина поставляемого кабеля	- 80
Тип подкранового рельса	- Р50
Нагрузка на колесо не более, кН	-66
Температура окружающей среды	-40...+40
Масса крана, т	- 13,5

Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69 до V ветрового района включительно по ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и ПII-7.

Кран запрещается использовать во взрывопожароопасных и агрессивных средах.

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Кран-УМЗ» г.Узловая

6. Краны козловые электрические грузоподъемностью 3,2т и 3,2+3,2т.

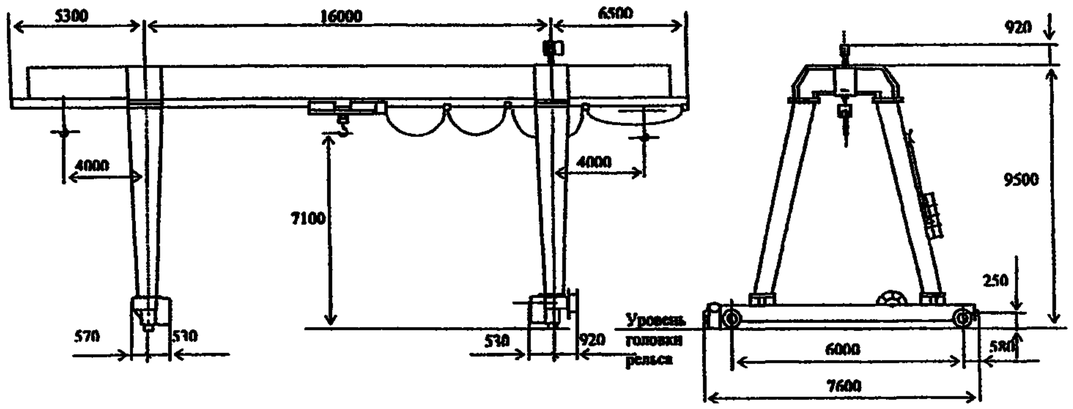

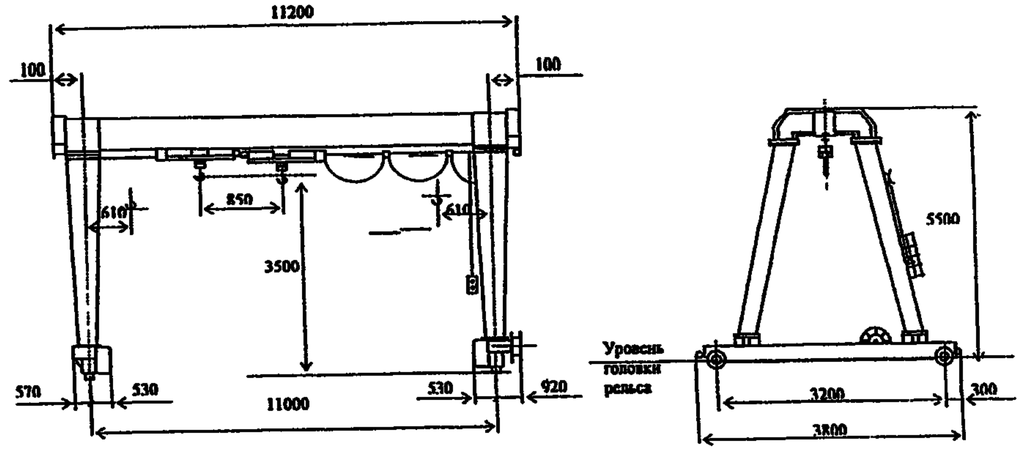

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Грузоподъемность, т	- 3,2
Группа режима работы крана	- 3К
Пролет, м	- 16,0
Высота подъема, м	- 7,1
Скорость, м/с	
подъема	- 0,13
передвижения тельфера	- 0,33
передвижения крана	- 0,52
Род тока, напряжение	- переменный, 380 В
частота	- 50 Гц
Суммарная мощность эл. двигателей, кВт	- 11
Токоподвод ,м	
зона обслуживания	- 160
длина поставляемого кабеля	- 80
Тип подкранового рельса	- Р50
Нагрузка на колесо не более, кН	-66
Температура окружающей среды	-40...+40
Масса крана, т	- 13,5.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Грузоподъемность, т	- 3,2+3,2
Группа режима работы крана	- 3К
Пролет, м	- 11,0
Высота подъема, м	- 3,5
Скорость, м/с	
подъема	- 0,125
передвижения тельфера	- 0,4
передвижения крана	- 0,52
Род тока, напряжение	- переменный, 380 В
частота	- 50 Гц
Суммарная мощность эл.двигателей ПВ 40, кВт	- 16
Токоподвод	- гибким кабелем
Тип подкранового рельса	- Р50
Температура окружающей среды	-40...+40
Управление краном	- с пола
Масса крана, т	- 12

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Кран-УМЗ» г.Узловая

7. Краны козловые электрические грузоподъемностью 5т.

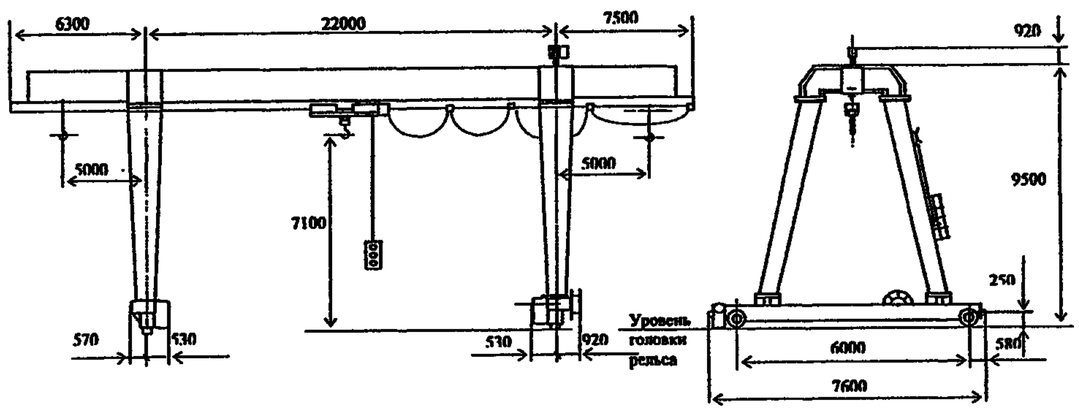

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Грузоподъемность, т	- 5
Группа режима работы крана	- 3К
Пролет, м	- 22,0
Высота подъема, м	- 7,1
Скорость, м/с	
подъема	- 0,1
передвижения тельфера	- 0,33
передвижения крана	- 0,52
Род тока, напряжение	- переменный, 380 В
частота	- 50 Гц
Суммарная мощность эл. двигателей, кВт	- 15
Токоподвод ,м	
зона обслуживания	- 160
длина поставляемого кабеля	- 80
Тип подкранового рельса	- Р50
Нагрузка на колесо не более, кН	-100
Температура окружающей среды	-40...+40
Масса крана, т	- 20,0

Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69 до V ветрового района включительно по ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и ПII-7.

Кран запрещается использовать во взрывопожароопасных и агрессивных средах.

Кран оборудуется противоугонными устройствами и сигнализатором давления ветра.

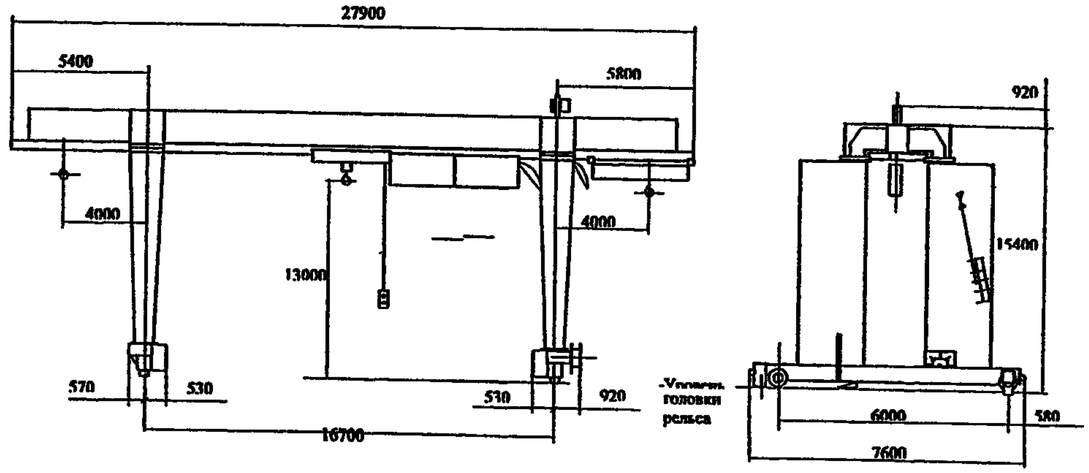

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Грузоподъемность, т	- 5
Группа режима работы крана	- 3К
Пролет, м	- 16,7
Высота подъема, м	- 13,0
Скорость, м/с	
подъема	- 0.125
передвижения тельфера	- 0.4
передвижения крана	- 0.52
Род тока, напряжение	- переменный, 380 В
частота	- 50 Гц
Суммарная мощность эл.двигателей, кВт	- 15
Токоподвод	- гибким кабелем
Тип подкранового рельса	- Р50
Температура окружающей среды	-40...+40
Управление краном	- с пола
Масса крана, т	- 16

Климатическое исполнение и категория размещения У1 ГОСТ 15150-69 до V ветрового района включительно по ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и П II-7.

Кран оснащается противоугонными захватами, сигнализаторами давления ветра и кабельным барабаном.

Нагрузка на колесо не более 80 кН.

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Кран-УМЗ» г.Узловая

8. Краны козловые электрические грузоподъемностью 5 и 10т.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Краны грузоподъемностью 5 т

Грузоподъемность, т	5,0
Пролет, м	11,3 до 16
Высота подъема, м	8
Группа режима работы	3К
Скорость, м/с: подъема	0,125
передвижения тележки	0,5
передвижения крана	0,8
Колея тележки, мм	2000
Длина консолей, м	7,0 + 7,0
Рабочий вылет консолей, м	4,5 + 4,5
Тип подкранового рельса	Р 50
Нагрузка на колесо при работе, кН	195
Конструктивная масса, т	от 32 до 40
Температура окружающей среды, °С	-40 … +40
Род тока	переменный

Краны грузоподъемностью 10 т

Грузоподъемность, т	10
Пролет, м	25
Высота подъема, м	10
Группа режима работы	5К (А5)
Скорость, м/с: подъема	0,2
передвижения тележки	0,63
передвижения крана	1,0
Колея тележки, мм	2000
Длина консолей, м	7,0 + 7,0
Рабочий вылет консолей, м	5,0 + 5,0
Тип подкранового рельса – Р 50, Р65 ГОСТ Р 51685-2000 КР 70 ГОСТ 4121-96	
Нагрузка на колесо при работе, кН	122
Конструктивная масса, т	49,0
Температура окружающей среды, °С	-40 … +40
Род тока	переменный, 380 В

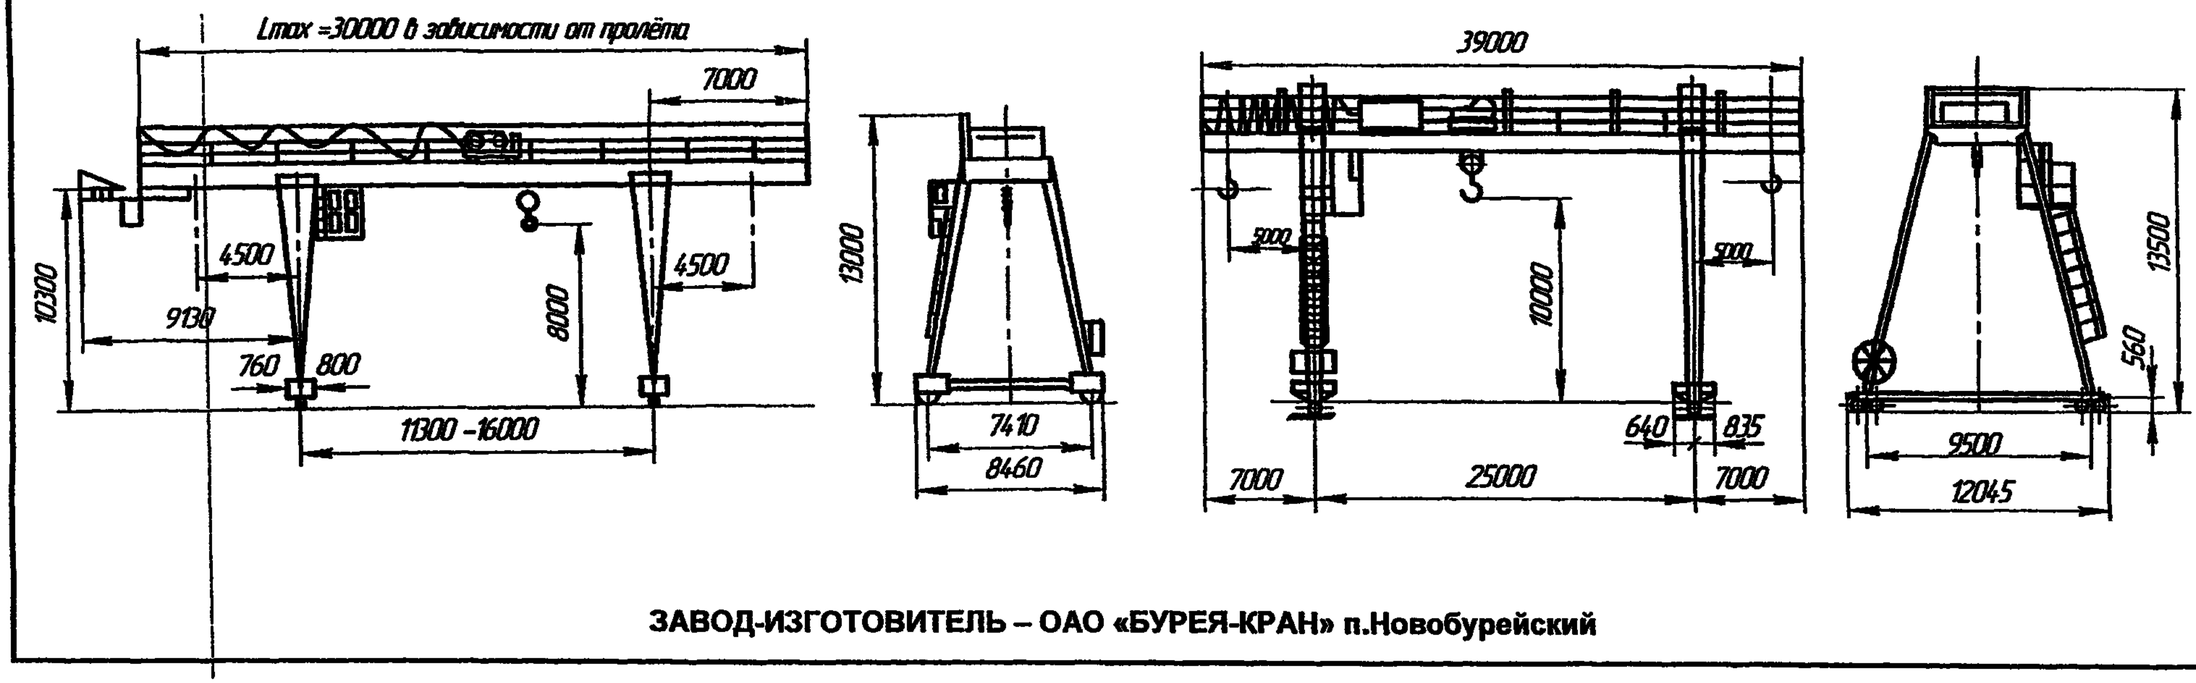

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «БУРЕЯ-КРАН» п.Новобурейский

9. Краны козловые электрические изготавливаемые ОАО «КЗПТО» г.Комсомольск-на-Амуре

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 3151-00212400-2003.
***Сертификат соответствия № РОСС RU.МБ02.В00546** действует до 01.03.2009г.*

Основные параметры и характеристики кранов

Основные параметры и характеристики	Краны полукозловые	Краны козловые электрические							
Грузоподъемность, т	**до 20**	**до 12,5**		**12,5**	**20**	**20/5**	**24**	**32**	**до 50**
Пролёт, м	до 32	16-25-32		16-25-32	16-32	16-25-32	16-25-32	32	16-25-32
Высота подъема, м	до 14	до 14							
Группа режима работы	5К / А5	3К / А3	6К / А6	до 6К / А6	5К / А5	5К / А5	5К / А5	5К / А5	до 4К / А4
Тип управления	УП; УК	УП	УК (из стационарной или подвижной)						
Условия работы	ОВ; Пом.	ОВ							
Сеймостойкость, баллы	8*	8*							
Особые характеристики	ОН	ОН	ОН ЭМ ГФ МГФ	ОН; УН ВБР; ВБ ГФ; ЛП ТР; А	ОН КЗ	ОН	ОН КЗ	ОН	ОН

Условные обозначения:
ОН – краны общего назначения;
ГФ – грейферные;
ЭМ – предназначен для работы с электромагнитом;
МГФ – магнитно-грейферные;
УН - универсальные;
КЗ – с контейнерным захватом;
ЛП – с люкооткрывателем полувагонов;
ВБР – с виброрыхлителем для смерзшихся грузов;
ВБ – с вибратором для очистки полувагонов; ТР – с траве
ТР – с траверсой (рельсовая, цепная, полуавтоматическая);
А – с автостопом;
УП – управление с пола;
УК – управление из кабины;
ОВ – открытый воздух;
Пом – помещение.

Группа режима работы указана по ГОСТ 25546-82 / ИСО 4301/1.
** Краны без дополнительных проверок могут использоваться в районах с сейсмичностью до 6 баллов включительно по СНиП 11.7, но по согласованию с заказчиком могут быть использованы для эксплуатации в районах с сейсмичностью до 8 баллов.*

Управление кранами: из кабины (закрытой, оборудованной климатической установкой); с пола (с подвесного кнопочного поста); дублированное управление (из кабины, с пола); Р/каналу – по радиоканалу.

Условия работы кранов: открытый воздух; умеренный климат, тропический климат; холодный климат (при температуре до -60°С); воздействие агрессивных сред и пыли; условия повышенной радиации; условия повышенной сейсмичности.

Схемы управления кранами: с использованием силовых и магнитных контроллеров; на контроллерах, использующих в схеме дросселя и индуктивные сопротивления, позволяющие сделать регулирование более плавным и точным; частотное регулирование двигателей подъема и передвижения крана, позволяющее бесступенчато регулировать скорости от 0 м/с до номинала; смешанное; дублированное.

Возможно изготовление кранов с индивидуальными техническими характеристиками, в том числе: увеличение пролета крана до 42 метров; увеличения вылета консоли до 12 метров; изготовление кранов с уменьшенной массой, с увеличенной базой крана; увеличение глубины опускания (для подъема груза из колодца); жесткий или гибкий токоподвод (с применением кабельного барабана) к крану; перенос расположения кабины; подвижная кабина, система централизованной смазки и т.д.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «КЗПТО» г.Комсомольск-на-Амуре

9. Краны козловые электрические грузоподъемностью 6,3т, 10т и 12,5т.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Краны грузоподъемностью 6,3 и 10 т

Грузоподъемность, т	6,3; 10
Пролет, м	11,3 до 25
Высота подъема, м	8; 9; 10
Группа режима работы	5К
Скорость, м/с: подъема	0,125
передвижения тележки	0,63
передвижения крана	1,0
Колея тележки, мм	2000
Длина консолей, м	7,0 + 7,0
Рабочий вылет консолей, м	4,5 + 4,5
Тип подкранового рельса	Р 50
Нагрузка на колесо при работе, кН	195
Конструктивная масса, т	от 32 до 40
Температура окружающей среды, °С	-40 ... +40
Род тока	переменный

Краны грузоподъемностью 12,5 т

Грузоподъемность, т	12,5
Пролет, м	32
Рабочий вылет консолей, м	8 и 10
Группа режима работы	5К
Группа режима работы механизмов: подъема, передвижения тележки грузовой и передвижения крана – 4М.	
Скорость, м/с: подъема	0,2
передвижения тележки	0,74
передвижения крана	1,0
Тип подкранового рельса	Р 50
Род тока , напряжение, В	переменный, 380

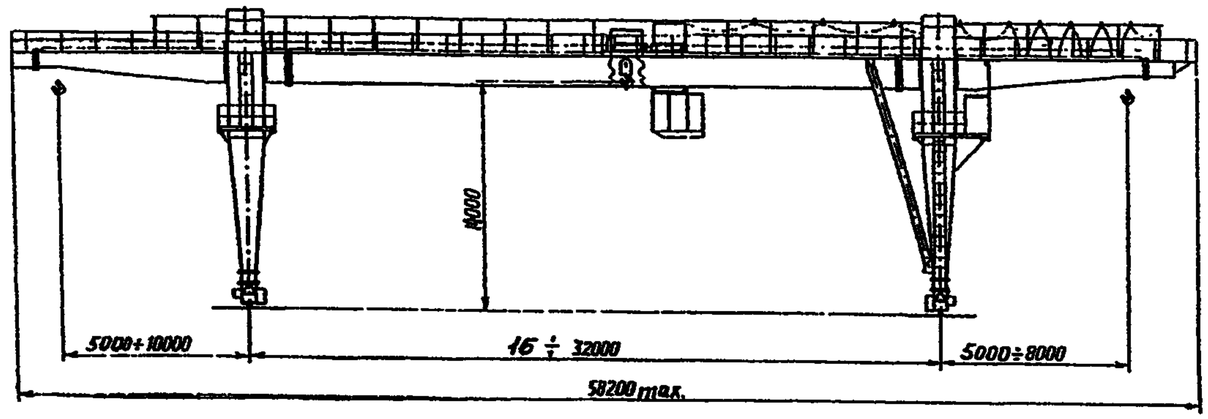

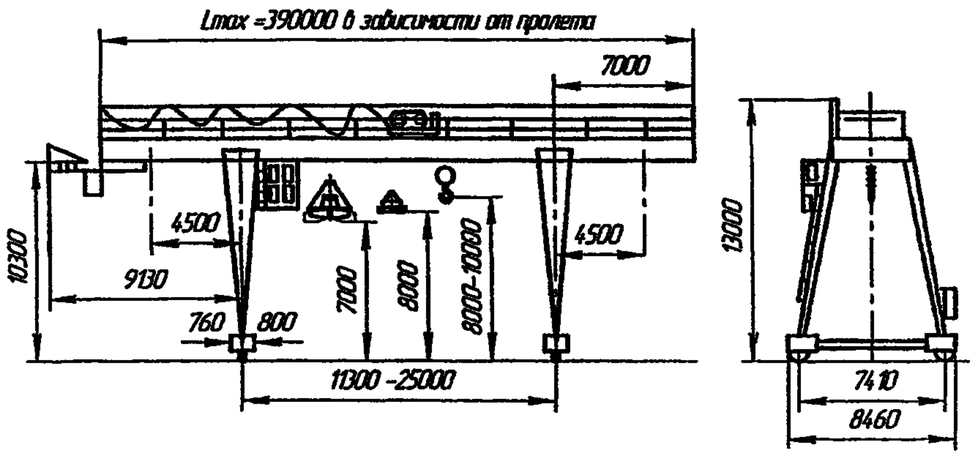

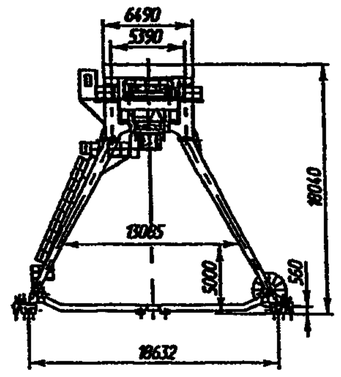

Высота подъема траверсы – 14 м.

Суммарная мощность двигателей – 80,7 кВт.

Масса крана – 84 т

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «БУРЕЯ-КРАН» п.Новобурейский

11. Краны козловые электрические грузоподъемностью 10т. Управление из кабины и с пола.

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначены для выполнения перегрузочных, транспортных и складских работ. Кран не предназначен для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах.
Температура окружающего воздуха от +40 до -20°С или от +40 до -40°С.
Технические особенности: Кран комплектуется устройством для плавного пуска механизма передвижения крана, электрической талью с электрическим двигателем со встроенным тормозом на механизме подъема и передвижения.

По заказу потребителя кран может комплектоваться: ограничителем грузоподъемности ; вторым тормозом на подъем тали ; радиоуправлением; частотным регулированием механизмов передвижения (для кранов с температурой эксплуатации выше 0°) (управление из кабины); механизмом подъема на базе талей производства Болгария, в .т.ч. двухскоростным. Изготавливаться в пожаробезопасном исполнении для работы в пожароопасной зоне класса П-I; П-IIа; П-III по ПУЭ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Управление из кабины	Управление с пола
Пролет L, max, м.	20	20
Высота подъема H, , max, м	9	9
Скорости, м/с: подъема	0,1	0,1
передвижения тали	0,33	0,33
передвижения крана	0,67	0,5
Установленная мощность, кВт	20,9	20,9
Масса, т	20	18,5
Напряжение, В	380	380
Расчетная нагрузки колеса на рельс, кН	140	140
Тип подкранового рельса / ширина головки, мм	Р43 / 70	Р43 / КР70
Режим работы по ИСО 4301/1	А3	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У1	
Цена с НДС, руб. (с 10.2007г.) на краны с пролетом до 11 м	*1 737 500 – 1 852 500*	*1 437 500 – 1 552 500*

Управление из кабины

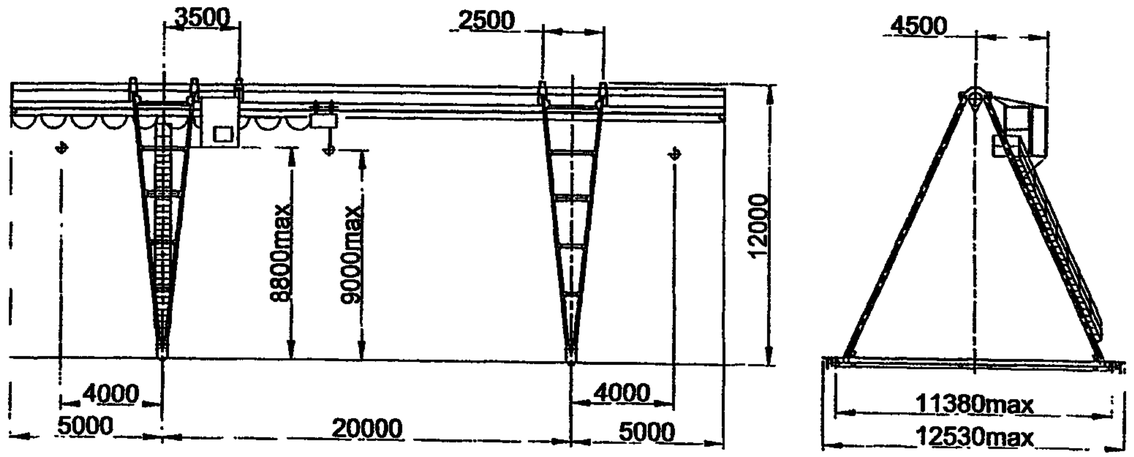

Управление с пола.

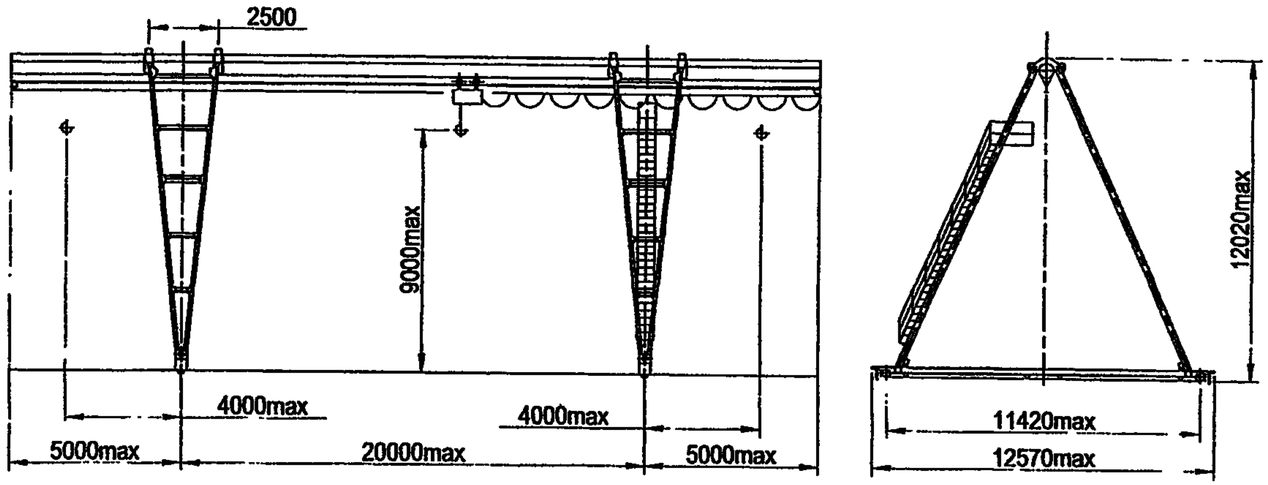

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Урюпинский крановый завод» г.Урюпинск

12. Краны козловые электрические грузоподъемностью 10т.

Кран козловой КК-К-10М (ТУ24.09.644-86)

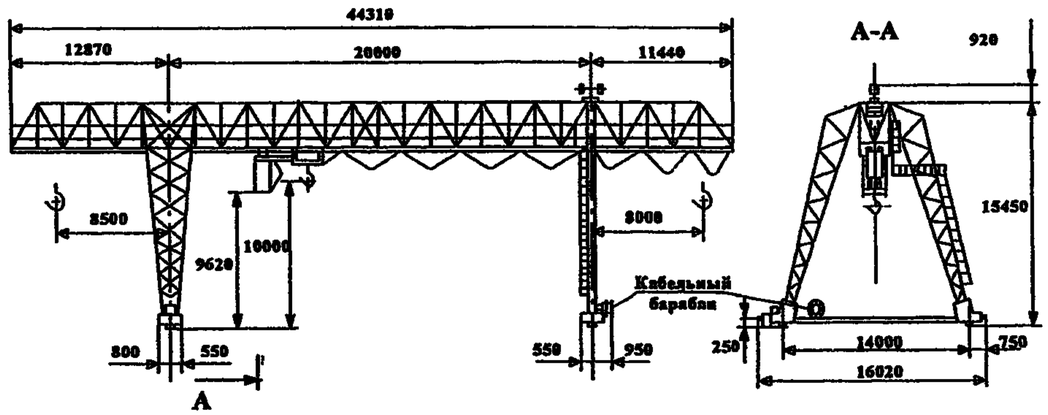

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	- 10
Группа режима работы	- 4К
Скорость, м/с	
подъема	- 0,25
передвижения грузовой тележки	- 0,8
передвижения крана	- 0,8
Тип кранового рельса	- Р43 по ГОСТ 7173-54, Р50
Род тока и напряжения:	- переменный, 380 В, 50 Гц
Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт	- 42
Токоподвод ,м	
зона обслуживания	- 160
длина поставляемого кабеля	- 80
Исполнение кабины	- закрытая, подвижная
Грузозахватное устройство	- траверса
Температура окружающей среды, град С	- -40...+40
Нагрузка на колесо крана, кН	- 190
Масса, т	- 41

Кран козловой КК-К-10 (ТУ24.09.644-86)

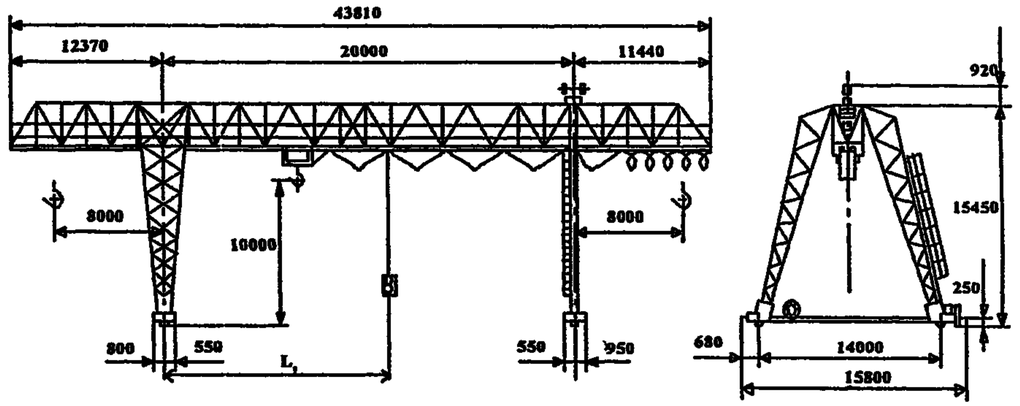

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	- 10
Группа режима работы крана	- 2К
Пролет, м	- 20
Вылет главного крюка на консолях, м	- 8,0
Высота подъема крюка от уровня головки подкранового рельса, м	- 10,0
Скорость, м/с	
подъема главного крюка	- 0,1
передвижения грузовой тележки	- 0,5
передвижения крана	- 0,63
Род тока и напряжения:	- переменный, 380 В, 50 Гц
Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт	- 31
Токоподвод	- гибким кабелем *(с краном поставляется кабель РКПС3х25+1х10 L=80 м)*
Тип кранового рельса	- Р43 по ГОСТ 7173-54, Р50
Управление краном	- с пола (со стационарного пульта управления,установленного в пролете между опорами в указанном заказчиком месте L_1)
Грузозахватное устройство	- траверса с центральным крюком
Температура окружающей среды, град С	- -40...+40
Нагрузка на колесо крана,кН	- 190
Конструктивная масса,т	- 41,0

Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69 до V ветрового района включительно по ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и ПII-7

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Кран-УМЗ» г.Узловая

13. Краны козловые электрические грузоподъемностью 12,5т.

Кран КК-К-12,5 с опорной тележкой

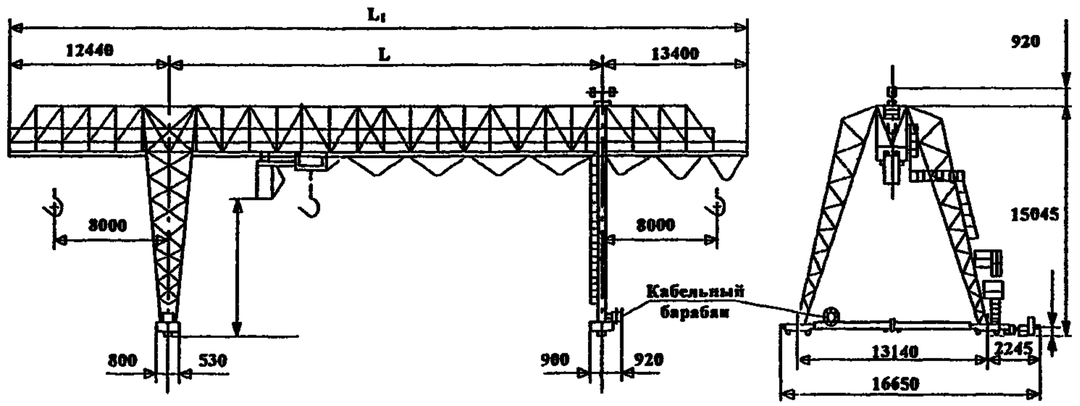

Кран козловой КК-К-12,5М (ТУ24.09.644-86)

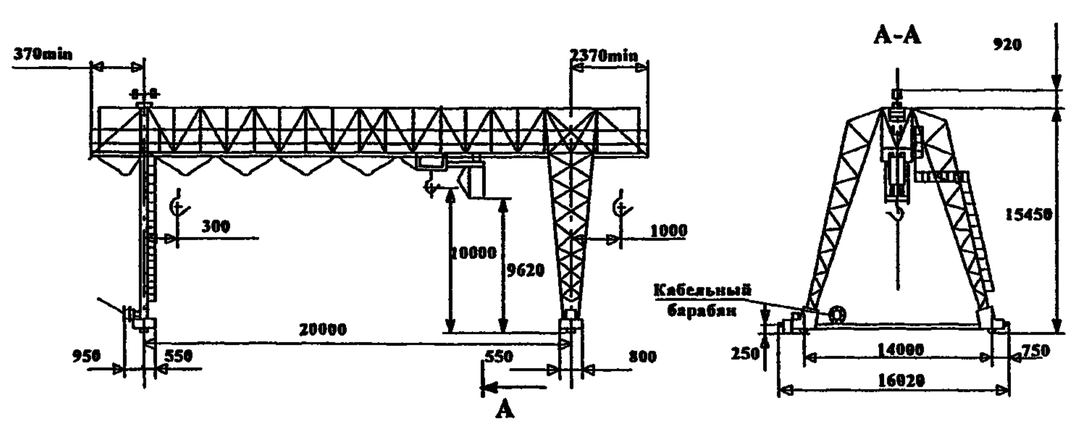

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обозначение	L, мм	L1, мм	Нагрузка на колесо крана, кН, не более	Масса , т, не более
1К12,5М.00.00.000	20000	45840	150	48
-01	32000	57840	160	52

Грузоподъемность, т - 12,5
Группа режима работы - 5К
Скорость, м/с
подъема главного крюка номинальная - 0,16
минимальная - 0,016
передвижения грузовой тележки - 0,63
передвижения крана номинальная - 0,73
минимальная - 0,073
Тип кранового рельса - Р43 по ГОСТ 7173-54, Р50
Род тока и напряжения: - переменный, 380 В, 50 Гц
Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт - 47
Токоподвод ,м
зона обслуживания - 160
длина поставляемого кабеля - 80
Исполнение кабины - закрытая, подвижная
Грузозахватное устройство - траверса с крюком или с мех. поворота для навесного оборудования
Температура окружающей среды, град С -40...+40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т - 12,5
Группа режима работы - 4К
Пролет крана, м - 20
Скорость, м/с
подъема крюка - 0,16
передвижения грузовой тележки - 0,63
передвижения крана - 0,63
Тип кранового рельса - Р43 по ГОСТ 7173-54, Р50
Род тока и напряжения: - переменный, 380 В, 50 Гц
Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт - 42
Токоподвод ,м
зона обслуживания - 160
длина поставляемого кабеля - 80
Исполнение кабины - закрытая, подвижная
Грузозахватное устройство - траверса
Температура окружающей среды, град С - -40...+40
Нагрузка на колесо крана, кН - 190
Масса крана, т - 39

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Кран-УМЗ» г.Узловая

14. Краны козловые электрические грузоподъемностью 16т.

Кран козловой КК-К-16-5К (ТУ24.09.672-87)

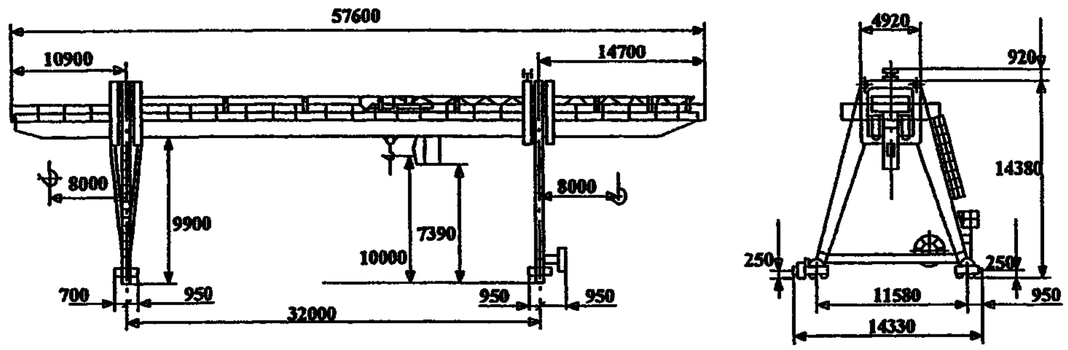

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	
главного крюка	- 16
Группа режима работы крана	- 5К
Высота подъема главного крюка	
от уровня головки подкранового рельса, м	- 10
Скорость, м/с	
подъема главного крюка	- 0,25
передвижения грузовой тележки	- 0,63
передвижения крана	- 0,8
Род тока и напряжения:	- переменный, 380 В, 50 Гц
Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт	- 115
Токоподвод ,м	
зона обслуживания	- 160
длина поставляемого кабеля	- 80
Тип подкранового рельса	- Р43 по ГОСТ 7173-54 - Р50
Исполнение кабины	- закрытая подвижная
Температура окружающей Среды, град.С	-40...+40
Нагрузка на колесо крана, кН	- 265
Масса крана, т	- 115

Кран козловой магнитный 16-6К (ТУ24.09.672-87)

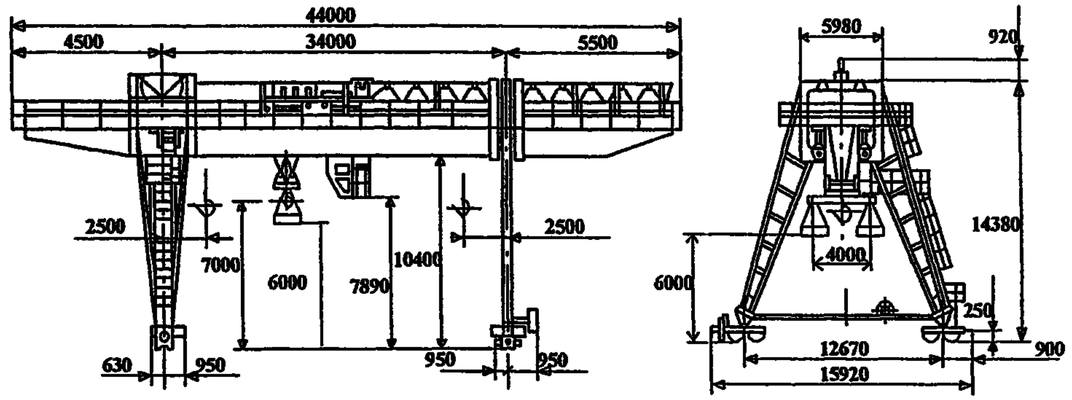

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность на центральном крюке, т	- 16
Грузоподъемность на магнитной траверсе,т	- 8
Пролет, м	- 34
Высота подъема магнитов,м	- 6
Высота подъема центрального крюка,м	- 7
Группа режима работы крана	- 6К
Скорость, м/с	
подъема	- 0,25
передвижения тележки	- 0,63
передвижения крана	- 0,8
Максимальная нагрузка колеса на рельс, кН	- 300
Род тока и напряжения:	- переменный, 380 В, 50 Гц
Установленная мощность электродвигателей *(ПВ 40%)*, кВт	- 100
Токоподвод	- гибким кабелем
Тип подкранового рельса	- Р50
Управление краном	- централизованное из кабины
Исполнение кабины	- закрытая подвижная
Грузозахватное устройство	- траверса с двумя магнитами и центральным крюком с углом поворота траверсы 300°.
Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69 до V ветрового района включительно по ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и ПII-7.	
Температура окружающей среды, град С	- -40...+40
Кран оборудуется противоугонными захватами и сигнализатором давления ветра	

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Кран-УМЗ» г.Узловая

15. Краны козловые электрические грузоподъемностью 20 и 20/5т.

Кран козловой ККГ-К-20-7К (ТУ 24.09.672-87)

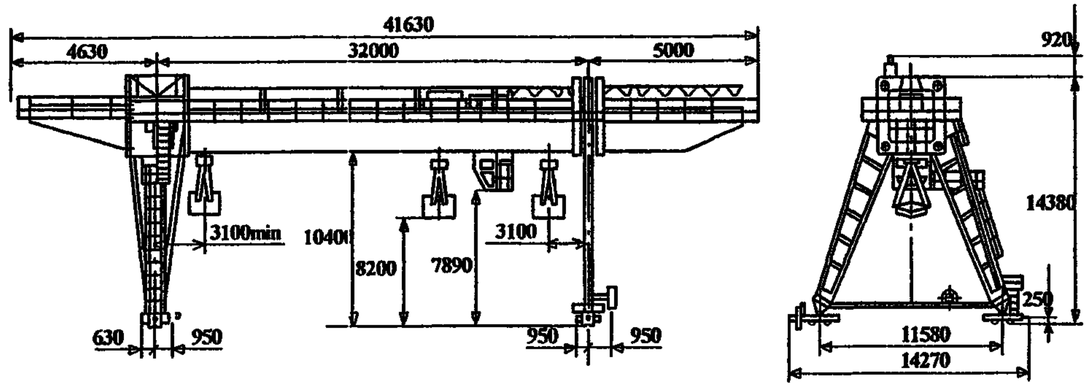

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	- 20
Пролет, l, м	- 32
Высота подъема грейфера от уровня подкранового рельса, м	- 8,2
Глубина опускания грейфера от уровня подкранового рельса, м	- 3,2
Группа режима работы крана	- 7К
Скорость, м/с	
подъема грейфера	- 0,32
передвижения грузовой тележки	- 0,63
передвижения крана	- 1,25
Время закрывания грейфера, с	- 22
Объем грейфера, $м^3$	- 4,3
Насыпной вес материала, $т/м^3$	- 2,6
Нагрузка колеса на рельс, кН	- 230
Род тока и напряжения:	- переменный, 380 В, 50 Гц
Суммарная мощность электродвигателей *(ПВ 40%)*, кВт	- 179
Токоподвод	- гибким кабелем
(с краном поставляется кабель КПГС3х70+1х16 L=80 м)	
Тип подкранового рельса	- Р43 по ГОСТ 7173-54, Р50
Управление краном	- централизованное из кабины
Исполнение кабины	- закрытая подвижная

Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69 до V ветрового района включительно по ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и ГПІ-7.

Температура окружающей среды, град С	- -40...+40

Кран козловой КК-К-20/5-5К (ТУ24.09.672-87)

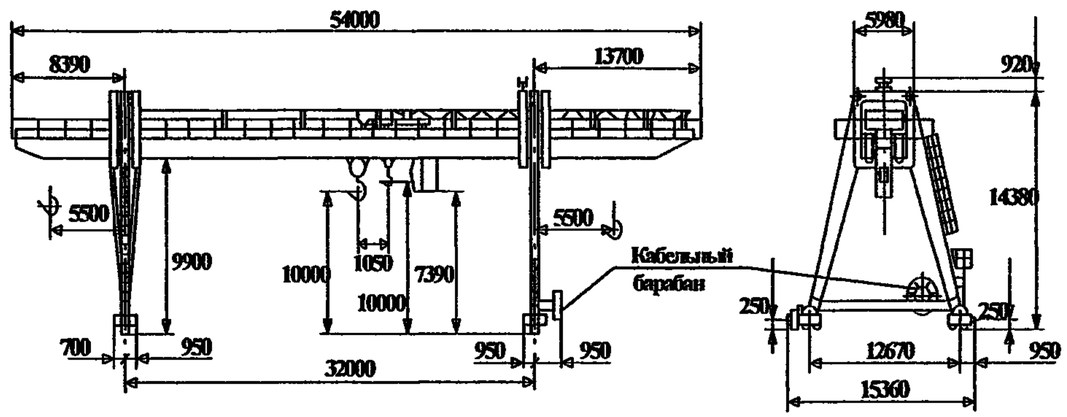

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	
главного крюка	- 20
вспомогательного крюка	- 5
Группа режима работы крана	- 5К
Высота подъема главного и вспомогательного крюка	
выше уровня головки подкранового рельса, м	- 10
ниже уровня головки подкранового рельса, м	- 28
Скорость, м/с	
подъема главного крюка	- 0,2
подъема вспомогательного крюка	- 0,25
передвижения грузовой тележки	- 0,63
передвижения крана	- 0,8
Тип подкранового рельса	- Р43 по ГОСТ 7173-54 - Р50
Нагрузка ходового колеса на рельс, кН	- 250
Масса крана , т	- 110
Род тока и напряжения:	- переменный, 380 В, 50 Гц
Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт	- 101
Токоподвод , м	
зона обслуживания	- 160
длина поставляемого кабеля	- 80
Исполнение кабины управления	- закрытая подвижная
Температура окружающей среды, град.С	-40...+40

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Кран-УМЗ» г.Узловая

16. Краны козловые электрические грузоподъемностью 12,5 и 25т.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Краны грузоподъемностью 12,5 т

Грузоподъемность, т	12,5
Пролет, м	16 ÷ 25
Высота подъема, м	10
Группа режима работы	(А5) 5К
Скорость, м/с: подъема	0,2
передвижения тележки	0,63
передвижения крана	1,0
Колея тележки, мм	2000
Длина консолей, м	7,0 + 7,0
Рабочий вылет консолей, м	5,0 + 5,0
Тип подкранового рельса – Р 50, Р65 ГОСТ Р 51685-2000 КР 70 ГОСТ 4121-96	
Нагрузка на колесо при работе (8 колёс), кН	122 …
Конструктивная масса, т	49,0 …
Температура окружающей среды, °С	-40 … +40
Род тока	переменный, 380 А

Краны грузоподъемностью 25 т

Грузоподъемность, т	25
Пролет, м	25
Высота подъема, м	10
Группа режима работы	5К (А5)
Скорость, м/с: подъема	0,18
передвижения тележки	0,62
передвижения крана	1,0
Колея тележки, мм	3500
Длина консолей, м	7,0 + 7,0
Рабочий вылет консолей, м	3,5 + 3,5
Тип подкранового рельса	Р 50
Нагрузка на колесо при работе, кН	200
Конструктивная масса, т	67
Температура окружающей среды, °С	-40 … +40
Род тока	переменный, 380 В

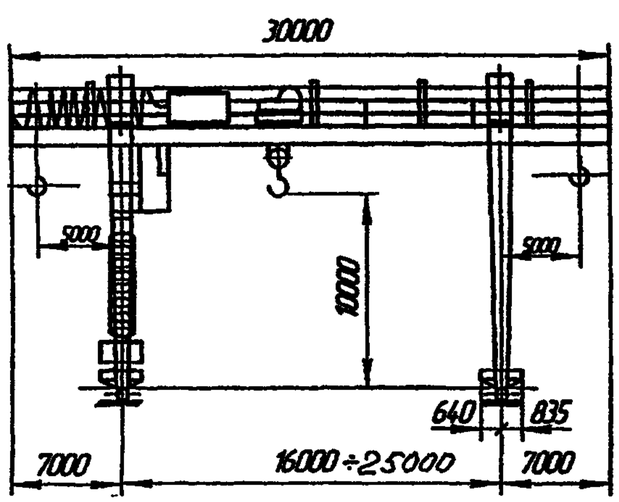

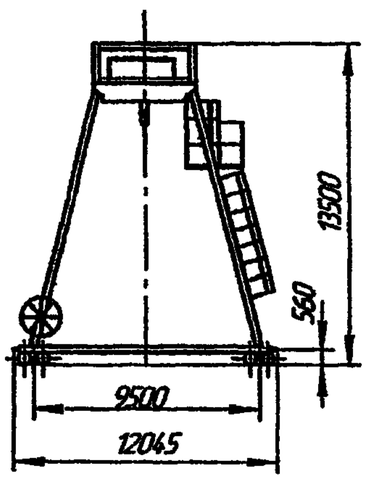

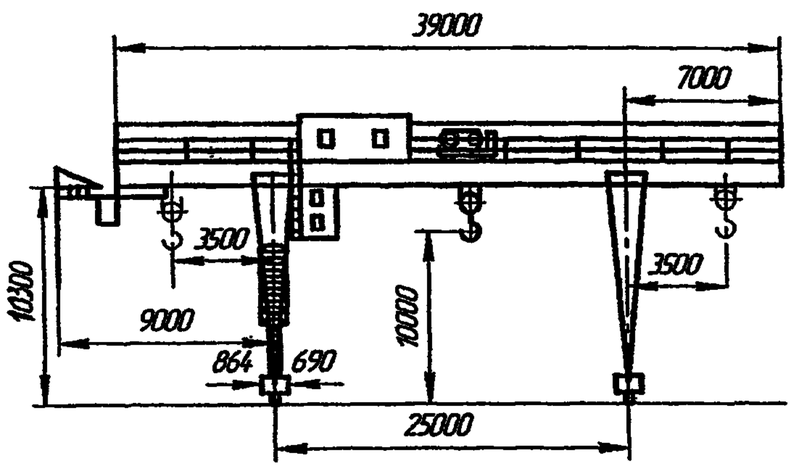

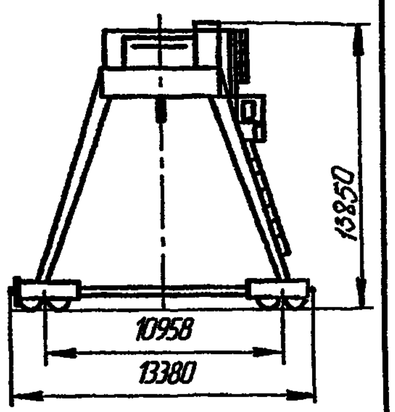

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «БУРЕЯ-КРАН» п.Новобурейский

17. Краны козловые электрические грузоподъемностью 25 и 24т.

Кран козловой электрический г/п 25 т (ТУ 24.09.530-80)

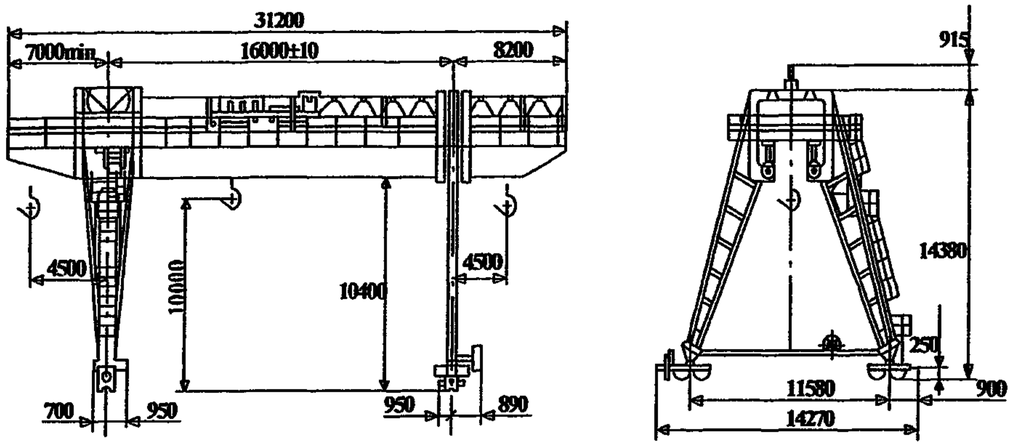

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	- 25
Высота подъема, м	- 10,0
Группа режима работы крана	- А4
Скорость, м/с	
подъема груза:	
номинальная	- 0,1
передвижения тележки:	
номинальная	- 0,63
передвижения крана:	
номинальная	- 0,8
Род тока и напряжения:	- переменный, 380 В, 50 Гц
Суммарная мощность электродвигателей *(ПВ 40%)*, кВт	- 60
Токоподвод ,м	
зона обслуживания	- 160
длина поставляемого кабеля	- 80
Тип кранового рельса	- Р43; Р50; Р65
Управление краном	ценрализованное из кабины стационарной
Нагрузка ходового колеса на рельс, кН	- 190
Масса , т	- 74
Температура окружающей среды, град С	- -40...+40

Кран козловой КК-К-24-А6 (ТУ24.09.672-87)

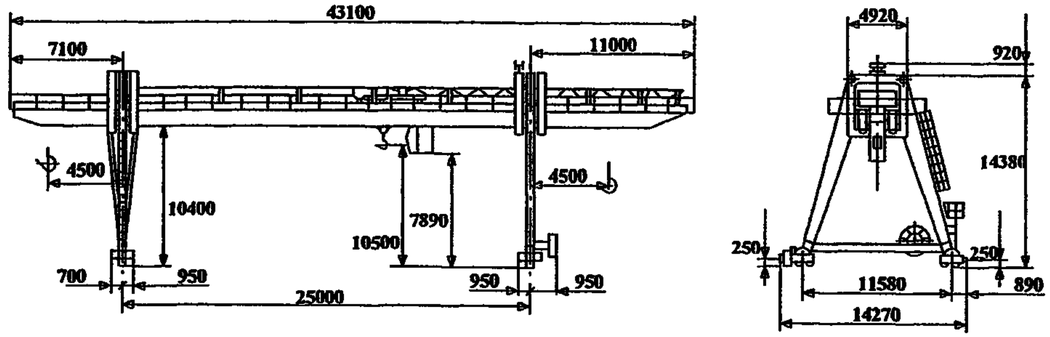

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	- 24
Группа режима работы крана	- А6
Вылет главного крюка на консолях, м	- 4,5
Скорость, м/с	
подъема	- 0,2
передвижения грузовой тележки	- 0,8
передвижения крана	- 1,0
Род тока и напряжения:	- переменный, 380 В, 50 Гц
Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт	- 98
Токоподвод гибким кабелем,м	
зона обслуживания	- 160
длина поставляемого кабеля	- 80
Тип подкранового рельса	- Р43 по ГОСТ 7173-54 - Р50
Исполнение кабины	- закрытая подвижная
Температура окружающей Среды, град.С	-40...+40
Нагрузка ходового колеса на рельс, кН	- 220
Масса крана, т	- 91

Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69 до V ветрового района включительно по ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и ПII-7.
Кран запрещается использовать во взрывопожароопасных и агрессивных средах

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Кран-УМЗ» г.Узловая

18. Краны козловые электрические грузоподъемностью 30 и 32т.

Кран козловой КК-К-30/5-2К

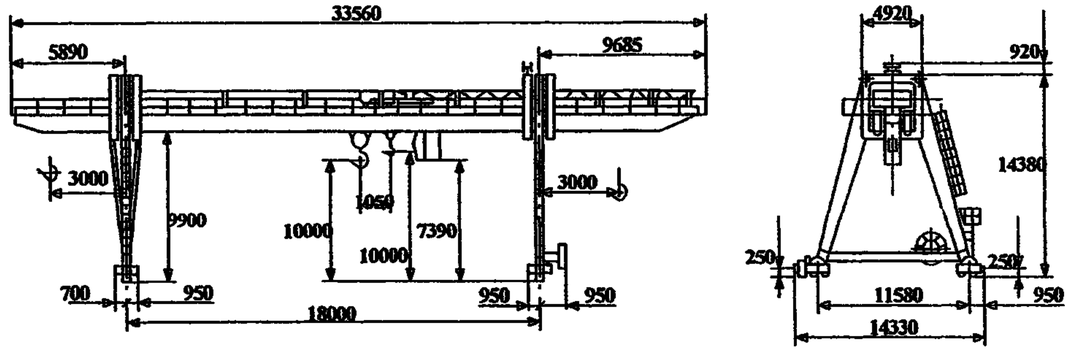

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	
главного крюка	- 30
вспомогательного крюка	- 5
Группа режима работы крана	- 2К
Высота подъема главного и вспомогательного крюка от уровня головки подкранового рельса, м	- 10
Скорость, м/с	
подъема главного крюка	- 0,04
подъема вспомогательного крюка	- 0,2
передвижения грузовой тележки	- 0,63
передвижения крана	- 0,8
Род тока и напряжения:	- переменный, 380 В, 50 Гц
Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт	- 11
Нагрузка на колесо, кН	- 240
Конструктивная масса, Gк, т	- 86
Токоподвод	- гибким кабелем
(краном поставляется кабель КПГС3х50+1х16 L=80 м)	
Тип подкранового рельса	- Р43 по ГОСТ 7173-54
	- Р50
Управление краном	- централизованное из кабины
Исполнение кабины	- закрытая подвижная

Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69 до V ветрового района включительно по ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и ПII-7.

Температура окружающей Среды, град.С -40...+40

Кран козловой КК-К-32/7,5-5К (ТУ24.09.672-87)

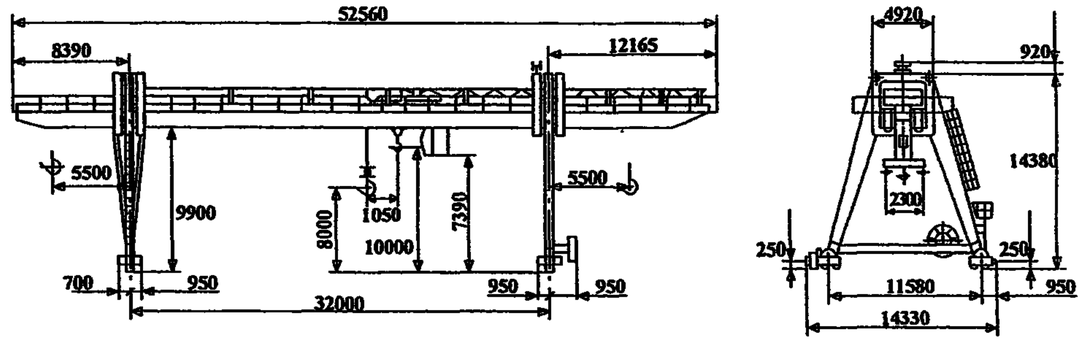

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	
главного крюка	- 32
вспомогательного крюка	- 7,5
Группа режима работы крана	- 5К
Высота подъема от уровня головки подкранового рельса, м	
главного крюка	- 8
вспомогательного крюка	- 10
Скорость, м/с	
подъема главного крюка	- 0,125
подъема вспомогательного крюка	- 0,32
передвижения грузовой тележки	- 0,63
передвижения крана	- 0,8
Род тока и напряжения:	- переменный, 380 В, 50 Гц
Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт	- 120
Токоподвод ,м	
зона обслуживания	- 200
длина поставляемого кабеля	- 110
Тип подкранового рельса	- Р43 по ГОСТ 7173-54
	- Р50
Исполнение кабины	- закрытая подвижная
Грузозахватное устройство главного подъема:	- траверса с центральным крюком - для перегрузки штучных грузов - и двумя крайними для перегрузки - длиномерных грузов
Грузозахватное устройство вспомогательного подъема	- крюк
Температура окружающей Среды, град.С	- -40...+40
Нагрузка на колесо, кН	- 250
Масса крана, т	- 115

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Кран-УМЗ» г.Узловая

19. Краны электрические козловые г/п 5,0; 8,0; 10,0; 12,5 т.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 7352-88.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Высота подъема – 9 м.
Номинальная скорость подъема – 8 м/мин; передвижения тали – 20 м/мин; передвижения крана – 20 м/мин.

Питание – трехфазное, 380 В, переменный ток, частота – 50Гц
Температура окружающего воздуха от –40°С до +40°С.
Кран не предназначен для работы над местами складирования горючих и взрывчатых веществ.

Грузоподъ-емность, т	Пролет, м	Вылет консоли, м	База В, м	Нагрузка на колесо, кН	Общая мощность, кВт	Тип рельса	Общая масса, т	*Цена с НДС на 15.05.08г., руб.*	
								управление с пола	*управление из кабины*
5,0	12,5	3,6	8,0	85	15,55	Р43	11,6	*1 270 500*	*1 600 000*
	16,0	4,5						*1 353 550*	*1 635 000*
	20,0					Р50	15,3	*1 400 630*	*1 705 000*
	25,0	6,3		100		Р65	16,1	*1 496 000*	*1 750 000*
8,0	16,0	4,5	8,94	120	20,24	Р65	17,0	*1 812 580*	*2 025 000*
	20,0	4,5	9,2	130		Р50	20,4	*1 906 740*	*2 135 000*
	25,0	6,3		140		Р65	24,0	*2 000 900*	*2 220 000*
10,0	16,0	4,5	10,0	160	25,2		20,0	*1 928 850*	*2 175 000*
	20,0			200			23,0	*2 021 250*	*2 265 000*
	25,0	6,3		210			30,0	*2 125 200*	*2 385 000*
	32,0						35,0	*2 252 250*	*2 700 000*
12,5	16,0	4,5	10,0	160	26,7		20,0	*2 750 000*	*2 855 000*
	20,0			200			23,0	*2 904 000*	*3 030 000*
	25,0	6,3					30,0	*3 019 500*	*3 140 000*
	32,0			210			35,0	*3 151 500*	*3 260 000*

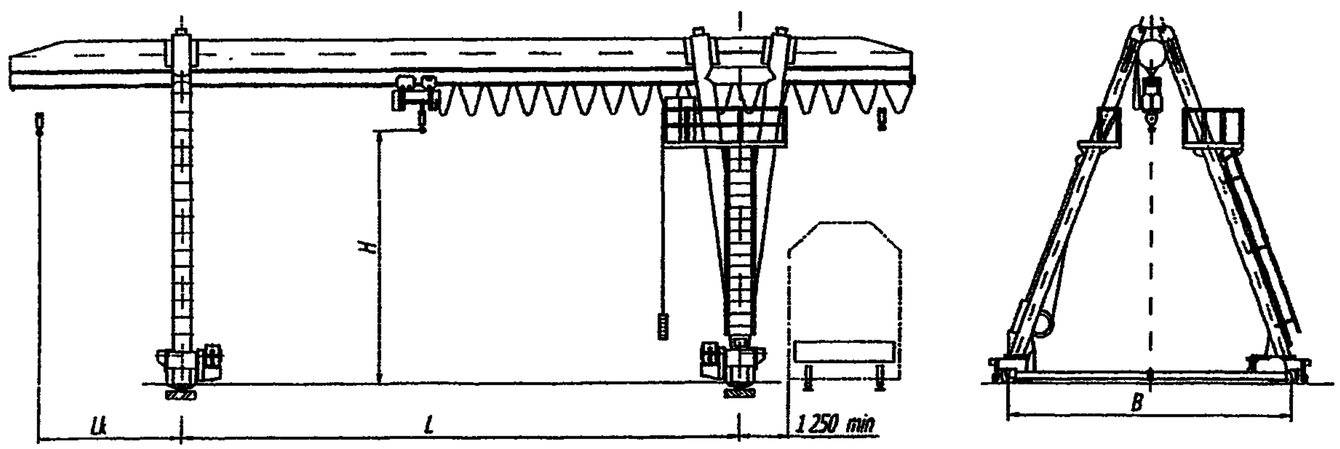

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Объединенные заводы подъемно-транспортного оборудования» р.п. Пышма.

6. КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ, КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ.

1. Краны консольные электрические стационарные грузоподъемностью 1т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для выполнения погрузо-разгрузочных, а также для установки и снятия деталей и заготовок на металлорежущих станках в цехах, промышленных зданиях и под навесом.
Кран не предназначен для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах.
Температура окружающего воздуха от +40 до -20°С или от +40 до -40°С.

Технические особенности: Кран оборудован устройством, обеспечивающим поворот стрелки на 720°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	1
Радиус поворота, м: наибольший	3,2; 4,0
наименьший	0,75
Высота подъема, м	3,2; 4,0
Скорости, м/с: подъема	0,133
передвижения тали	0,4
при повороте с максимальным радиусом	0,53
Установленная мощность, кВт	2,63
Масса, т	1,75 – 1,95
Напряжение, В	380
Нагрузка на строительную конструкцию:	
вертикальная сила, кН	27 – 29
опрокидывающий момент, кН м	45,2 – 59
Режим работы по ИСО 4301/1	А3
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2, У3, У3.1
Цена с НДС, руб. (с 10.2007г.)	*184 768*

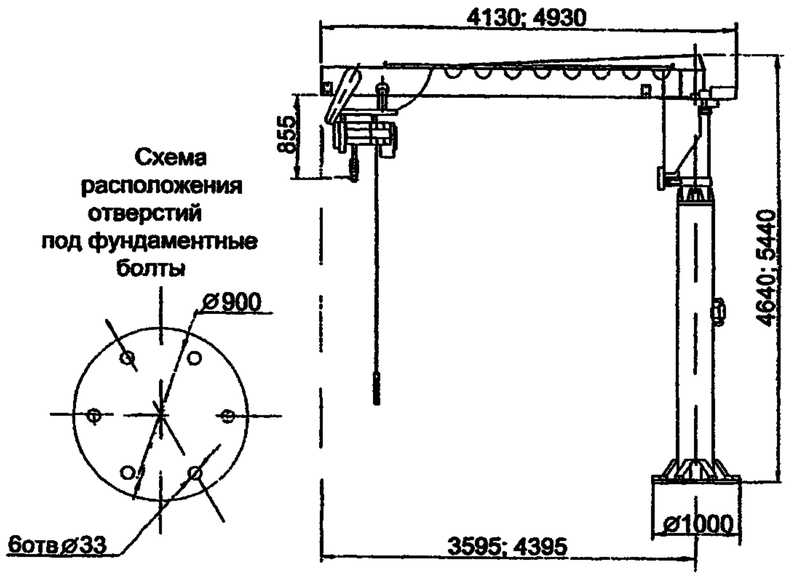

2. Краны полукозловые электрические грузоподъемностью 3,2 т и 5 т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для обслуживания буровых установок и выполнения других погрузо-разгрузочных работ на открытом воздухе в условиях умеренного климатического района. Кран не предназначен для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах.. Температура окружающего воздуха от +40 до -20°С или от +40 до -40°С.
Технические особенности: Кран комплектуется электрической талью с дисковым тормозом на механизме подъема, канатной тягой и колодочным тормозом на механизме передвижения. Кран имеет планетарный редуктор и дисковый тормоз на механизме поворота.
По заказу потребителя кран может комплектоваться: ограничителем грузоподъемности; вторым тормозом на подъем тали; радиоуправлением.
Изготавливаться в пожаробезопасном исполнении для работы в пожароопасной зоне класса П-I; П-IIа; П-III по ПУЭ.
Изготавливаться в пылевлагозащищенном исполнении: степень защиты IP54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	3,2
Радиус поворота, м: наибольший	8
наименьший	1,8
Высота подъема крюка тали, м	6,3
Скорости, м/с: подъема	0,13
передвижения тали	0,33
при повороте с максимальным радиусом	0,47
Установленная мощность, кВт	8,44
Масса, т	3,4
Напряжение, В	380
Нагрузка на строительную конструкцию:	
вертикальная сила, кН	66
опрокидывающий момент, кН м	340
Режим работы по ИСО 4301/1	А3
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У1, У2, У3, У3.1
Цена с НДС, руб. (с 10.2007г.)	*652 009*

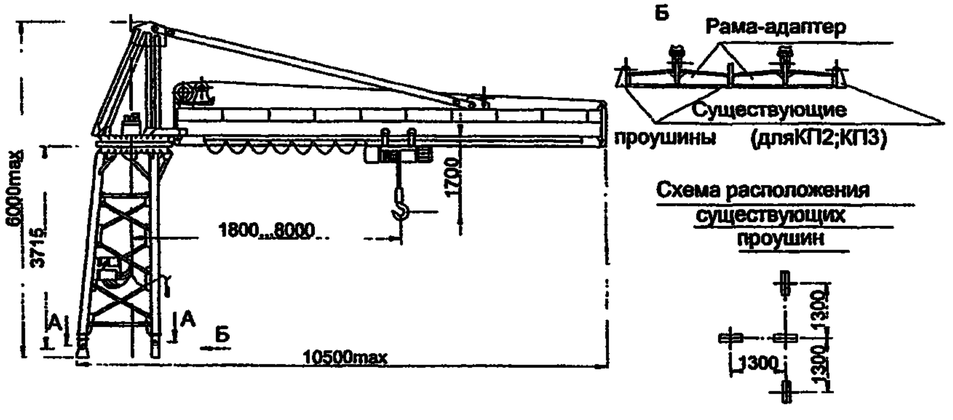

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Урюпинский крановый завод» г.Урюпинск

3. Краны консольно-поворотные г/п 0,5; 1,0; 2,0 и 3,2 т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Кран консольно-поворотный на свободно стоящей колонне используется для механизации перемещения грузов, деталей машин, механизмов на небольшое расстояние в случаях когда затруднено или невозможно перемещение грузов по полу помещения или необходимо опустить груз на определенную высоту. Грузоподъемный механизм – ручная или электрическая таль. Поворот несущей консоли – ручной или механический (тип привода механизма поворота стрелы – электропривод).

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ : ТУ 3159-031-71578102-2006.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ55.Н04534.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Высота подъема, мм – 2000, 2500, 3200, 4000.
Угол поворота – 270°.

Грузоподъемность, т	Вылет стрелы Rmax, мм	Расстояние от оси вращения до конца консоли, L, мм	Высота крана H1,мм	D, мм	d, мм	Число отверстий, шт.	Масса крана, т
0,5	2500	2910	H + 1500	900	27	6	1,75
	3200	3610					
	4000	4410					
	5000	5410					
	6300	6710		1100	33	8	
1,0	2500	2910	H + 1700	900	33	6	2,33
	3200	3610					
	4000	4410					
	5000	5410					
	6300	6710		1100	40	8	
2,0	2500	2950	H + 1900	1100	40	8	2,45
	3200	3650					
	4000	4450					
	5000	5450					
	6300	6750					
3,2	2500	3010	H + 2100	1300	40	8	3,35
	3200	3710					
	4000	4510					
	5000	5510					
	6300	6810	H + 2350	1400	46		

Цена с НДС на 15.05.08г., руб.

Г/п, т	с ручным поворотом консоли (ККР-3)	с механическим поворотом консоли (ККР-3)
0,5	*118 125*	*174 800*
1,0	*135 975*	*205 275*
2,0	*175 350*	*378 400*
3,2	*254 100*	*457 050*

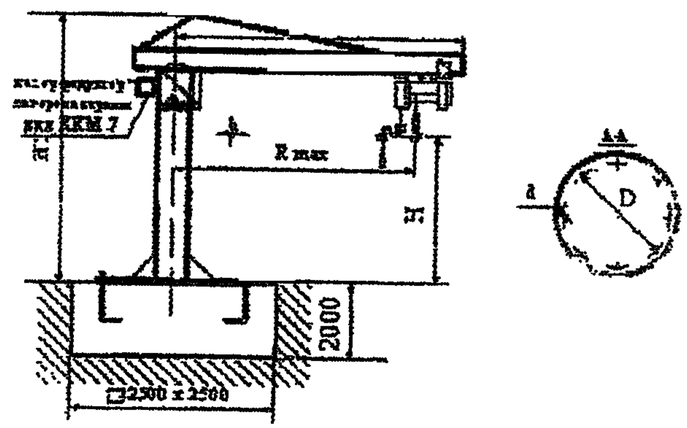

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Объединенные заводы подъемно-транспортного оборудования» р.п. Пышма.

4. Кран консольный стационарный с ручным поворотом консоли и ручным подъемом г/п 0,5; 1,0 и 2,0 т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для механизации работ по подъему и перемещению грузов в пределах указанных характеристик. Используются для ремонтно-наладочных работ, как в производственных корпусах, так и на открытом воздухе при температуре окружающей среды от –40°С до +40°С. Обеспечивают подъем груза с перемещением его в горизонтальной плоскости на угол не более 360°.

Исполнение крана: общепромышленное; взрывобезопасное; пожаробезопасное.
Класс взрывоопасной зоны – В-Ia; В-Iб; В-Iг; В-II; BIIв.
Класс пожароопасной зоны – П-I; П-II; П-IIa; П-III.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24.09.830-06.

Грузоподъемность, т	Рабочий вылет консоли, мм		Высота подъема h, мм	вертикальный подход h*, мм	Расстояние от оси вращения до конца консоли L, мм	Конструктивная масса, т	D, мм	d, мм	n, шт.
	наименьший l_1	наибольший l_2		*механизм подъема ручной					
0,5	550	2500	4000	400	2700	1,2	900	33	6
1,0		3200			3400	1,3			
2,0		4000			4200	1,4			
		5000			5200	1,5			
		2500	4000	400	2700	1,6			
		3200			3400	1,7			
		4000			4200	1,8			
		5000			5200	1,9			
		2500	4000	400	2725	2,0	1100	40	8
		3200			3425	2,5			
		4000			4225	3,1			

В комплект поставки предусмотрен механизм подъема ручной (таль ручная). Радиус поворота 360°.

Отпускные цены (с НДС) действуют с 10.12.2007г.

Грузоподъемность, т	Высота подъема, м	Радиус поворота, м	Цена, руб.
0,25	2,5	3,2	*70 390*
	4,0	4,0	*88 840*
0,5	2,5	3,2	*104 190*
1,0	4,0	4,0	*134 510*
	3,5	4,41	*117 120*
	4,83	4	*124 670*
2,0	2,5	4	*157 170*

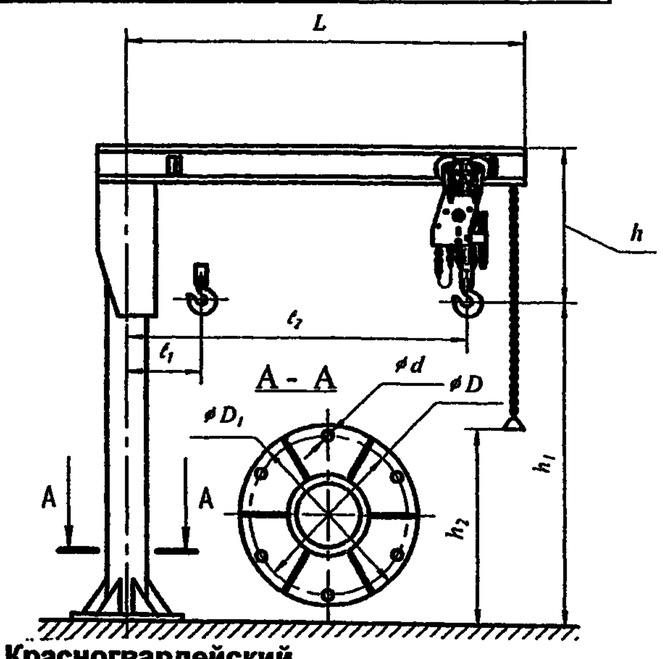

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Красногвардейский крановый завод», п. Красногвардейский

5. Краны консольные стационарные электрические с ручным поворотом консоли (г/п 0,5; 1,0 и 2,0 т) и с механическим поворотом консоли (г/п 0,5; 1; 2 и 3,2 т).

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для механизации работ по подъему и перемещению грузов в пределах указанных характеристик. Используются для ремонтно-наладочных работ, как в производственных корпусах, так и на открытом воздухе при температуре окружающей среды от – 20 до – 40°С или –40°С до +40°С. Обеспечивают подъем груза с перемещением его в горизонтальной плоскости на угол не более 360°.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 19811-90.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Исполнение крана – общепромышленное, пожаробезопасное.
Класс пожароопасной зоны – П-I; П-II; П-IIa; П-III.
Высота подъема Н – 4000 мм.
Климатическое исполнение – У; Т
Категория размещения – 1; 2; 3; 4.
Рабочее напряжение – 380 В.
Режим работы – 2К ГОСТ 25546-82 (А2 ИСО 4301).

Кран с ручным поворотом консоли

Грузоподъемность, т	Вылет, мм		L1, мм	Вертикальный подход h, мм	Высота крана H1, мм	Статическая нагрузка на строительную конструкцию		Конструктивная масса, т	Размеры крепления, мм		
	R min	R max				вертикальная V, кН	момент M, кН·м		D1(B)	D(b)	d
0,25	650	4000	4370	550	4850	15,0	16,5	1,25	900	700	27
0,5	700		4450	800	5230	17,5	31,0	1,5	1000	900	33
1,0	750		4550	855	5300	28,1	59,5	1,9	1100		
2,0	750		4470	1150	5800	43,2	108	2,32	1300	1100	40

Кран с механическим поворотом консоли

Грузоподъемность, т	Вылет, мм		L1, мм	L2, мм	Вертикальный подход h, мм	Высота крана H1, мм	Статическая нагрузка на строительную конструкцию		Конструктивная масса, т	Размеры крепления, мм		
	R min	R max					вертикальная V, кН	момент M, кН·м		D1(B)	D(b)	d
0,5	700	4000	4470	600	780	5490	19,5	31,0	1,5	1100	1000	40
1,0	850				855		31,6	59,5	2,2			
2,0			4550	650	1150	6450	47,0	108,0	2,7	1300	1200	
3,2					1310		65,5	168,0	3,3			

Кран с ручным поворотом консоли

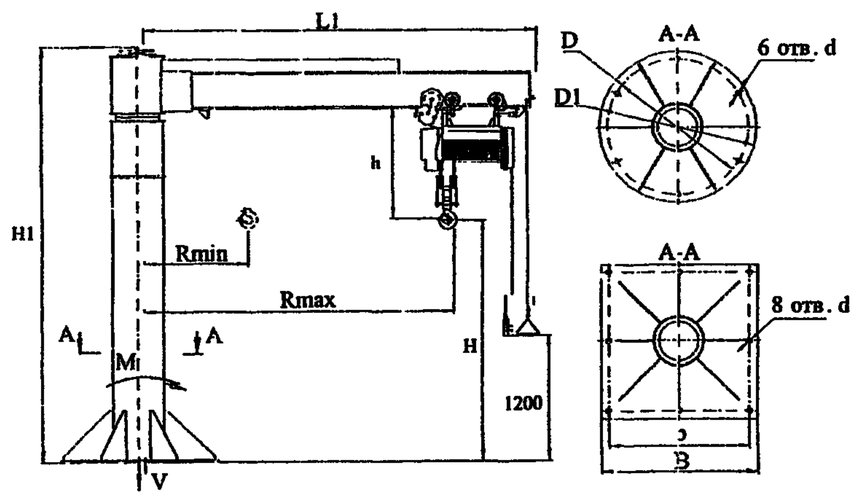

Кран с механическим поворотом консоли

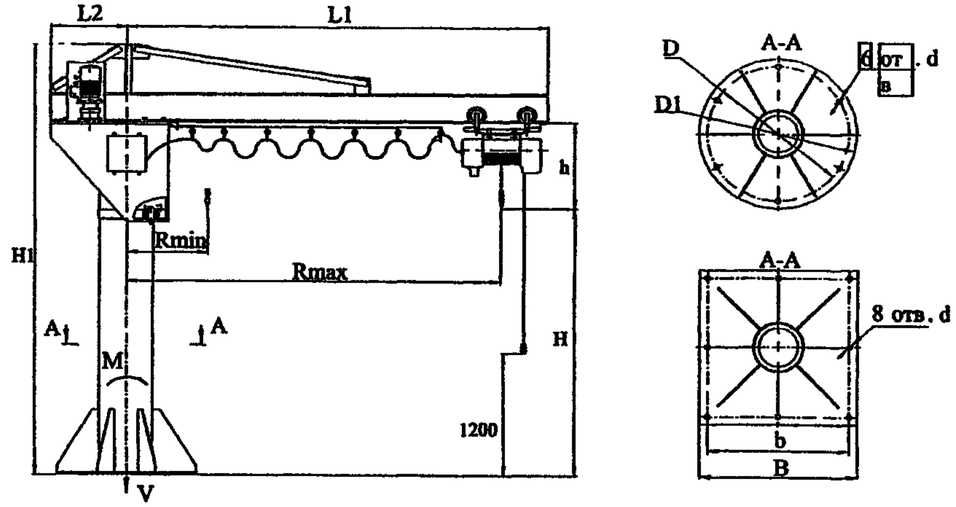

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург (все характеристики приведены по данным завода);
ОАО «Красногвардейский крановый завод», п. Красногвардейский (краны с ручным поворотом консоли).

6. Кран консольный электрический стационарный с электрическим поворотом консоли и электрическим подъемом г/п 1,0; 2,0; 3,2 и 5,0 т.

Лист 1
Листов 1

90

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для механизации работ по подъему и перемещению грузов в пределах указанных характеристик. Используются для ремонтно-наладочных работ, как в производственных корпусах, так и на открытом воздухе при температуре окружающей среды от –40°С до +40°С. Обеспечивают подъем груза с перемещением его в горизонтальной плоскости на угол не более 360°.

На приводе поворота стрелы установлен преобразователь частоты, который обеспечивает плавные пусковые и рабочие характеристики поворота стрелы – плавное перемещение груза.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 19811-90. **ТЕХНИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Грузоподъемность, т	Рабочий вылет консоли, мм		Высота подъема H, мм	Вертикальный подход h*, мм	Расстояние от оси вращения до конца консоли L, мм	Конструктивная масса, т	D, мм	d, мм	n, шт.
	наименьший R min	наибольший R max							
1,0	750	2500	4000	855	2920	1,49	900	33	6
2,0		3200			3620	1,53			
		4000			4420	2,16			
		5000			5420	2,46			
		2500		1150	2970	2,30	1100	40	8
		3200			3670	2,50			
		4000			4470	2,70			
		5000			5470	3,00			
3,2	870	2500		1310	3050	2,75	1300		
		3200			3750	3,05			
		4000			4550	3,35			
		5000			5550	3,85			
5,0	1045	2500		1520	3200	4,00	1400	46	
		3200			3900	4,30			
		4000			4700	4,70			

***Отпускные цены (с НДС)** действуют с 10.12.2007г.*

Цена металлоконструкции без тали или тельфера с редуктором BF40Z-31/D08MA4S/E00669 (Bauer)

Грузоподъемность, т	Высота подъема, м	Радиус поворота, м	Цена, руб.
1,0	4,0	5,0	*247 890*
2,0	2,5	4,0	*327 000*
	3,5	4,0	*344 817*
	5,5	4,5	*466 654*
3,2	4,0	2,5	*382 014*
	4,0	3,2	*394 687*
	4,0	4,0	*405 174*
	4,0	5,0	*411 892*
5,0	4,0	4,0	*496 960*

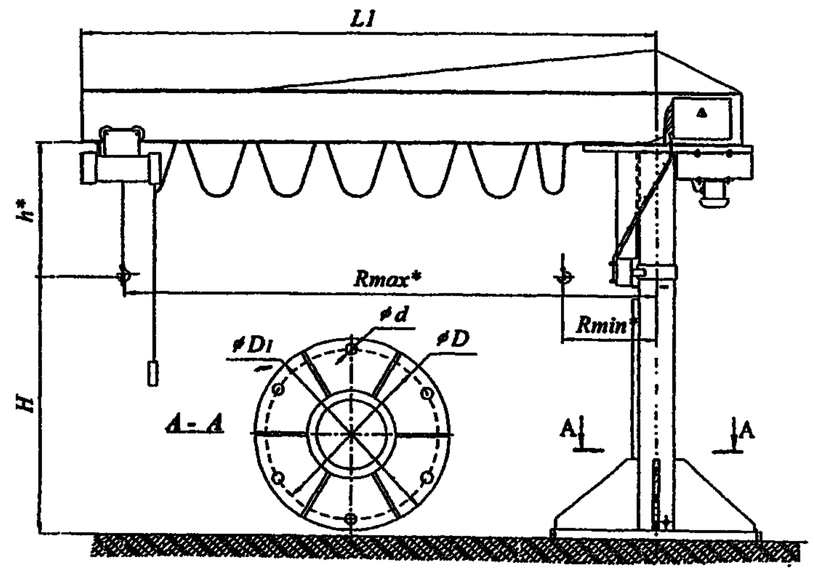

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Красногвардейский крановый завод», п. Красногвардейский

7. Кран консольный стационарный настенный г/п 0,25; 0,5 и 1 т с ручным поворотом консоли.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 19811-90.
Исполнение крана – общепромышленное, пожаробезопасное.
Класс пожароопасной зоны – П-I; П-II; П-IIа; П-III.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Температура окружающей среды – (-20…+40) или (-40…+40).

Климатическое исполнение – У; Т
Категория размещения – 1; 2; 3; 4.
Рабочее напряжение – 380 В.
Режим работы – 2К ГОСТ 25546-82 (А2 ИСО 4301).

Грузоподъемность, т	Вылет, мм		Высота подъема H, мм	Полная длина консоли L1, мм	Расст. от стены до оси вращения L2, мм	Расстояние между опорами S, мм	Вертикальный подход h, мм	Высота крана H1, мм	Статическая нагрузка на строительную конструкцию		Конструктивная масса, т	Размеры крепления, мм				
	R min	R min							вертикальная V, кН	горизонтальная T, кН		h11	B1	H11	d	h1
0,25	650	4000	6300	4410	240	800	550	1340	8,1	23,0	0,6	250	270	800	18	250
0,5	700		до 18000	4450	280	1200	800	2020	10,5	28,0	0,9	300	300	1200	22	300
1,0	750			4500	340	1600	855	2050	16,7	34,3	1,2	350	350	1600	26	350

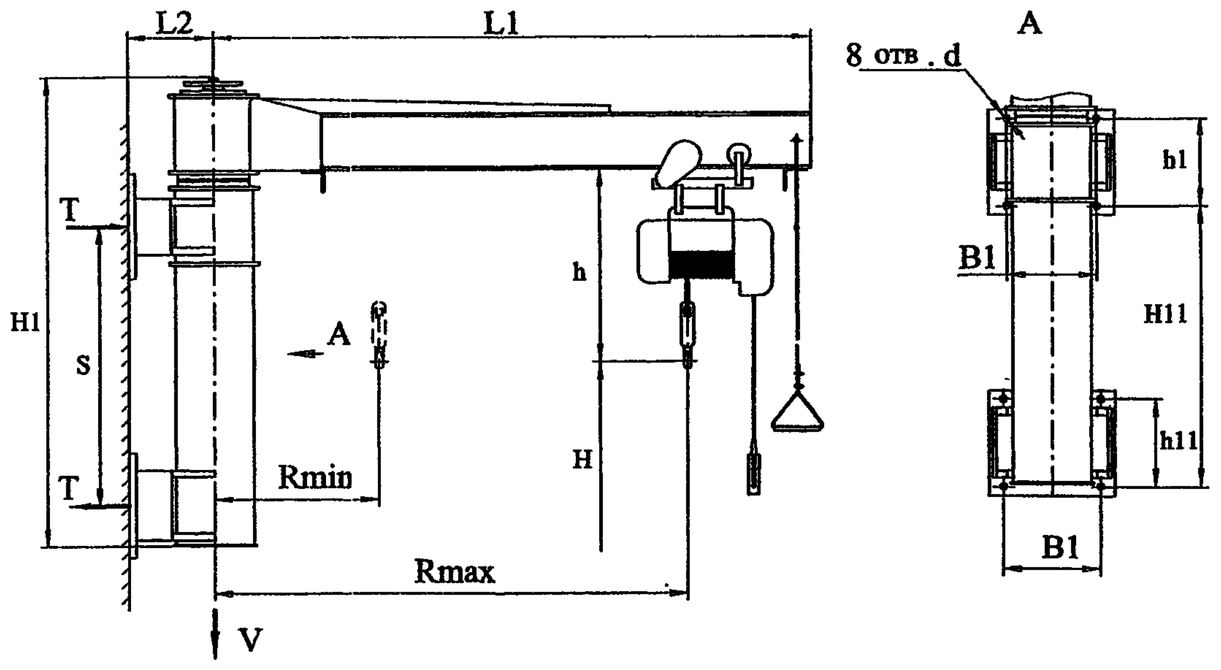

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – Ленинградский крановый завод «АСК» г.Санкт-Петербург

8. Кран-штабелер мостовой электрический опорный г/п 0,5 и 1 т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для подъема и перемещения тарно-штучных и длинномерных грузов в складских помещениях, размещения их в стеллажах в таре или без нее, при температуре окружающей среды от -20 до +40°С.
Крановый путь: рельс Р11 по ГОСТ 6368-82 или квадрат 40 ГОСТ 2591-88.
По желанию можно установить на привод движения моста двигатели со встроенными электромагнитными электромагнитными тормозами, преобразователь частоты, который обеспечивает плавность пусковых характеристик данного крана, радио-видео управление краном.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 16553-88.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	**0,5**	**1,0**
Пролет Lк, м	2,1; 5,1; 8,1; 10,5; 11,1	7,5
Высота подъема Нп, м	2,8; 3,4; 4,0; 4,6; 5,2	2,8; 3,4; 4,0
Длина моста Lм, м	Lк + 0,3	
Размер от пола до головки рельса, Нр, м	Нп + 0,8	
Скорость подъема груза, м/с	0,15	
Скорость передвижения моста крана, м/с	0,8 / 0,25	
Скорость передвижения тележки, м/с	0,3 / 0,16	
Скорость вращения колонны, об/мин	3,5	
Наибольшее давление от колеса на путь, кН	8,2 ... 15,9	11,2 ... 20,3
Суммарная мощность двигателей, кВт	4,29	6,09
Группа режима работы по ГОСТ 25835-83: механизма подъема механизма движения моста крана механизма передвижения тележки и вращения колонны	5М 4М 2М	
Напряжение, В	380	
Масса крана, кг	1780 ... 2650	2050 ... 3100
Цена с НДС (с 10.12.2007г.), руб.	*484 836*	*518 370*

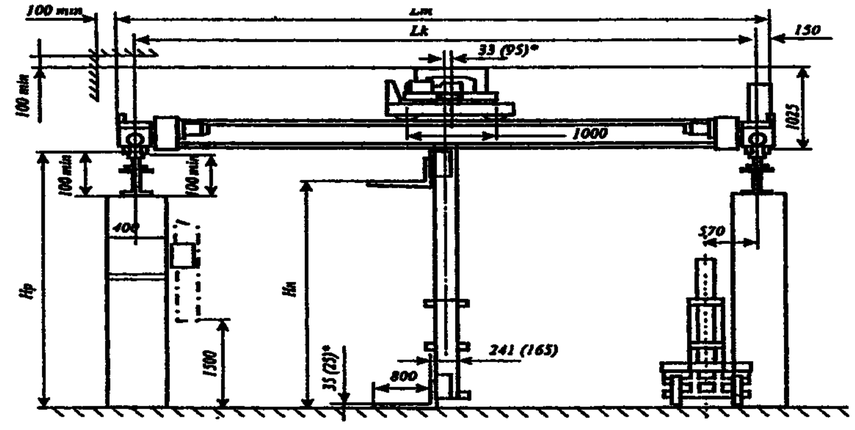

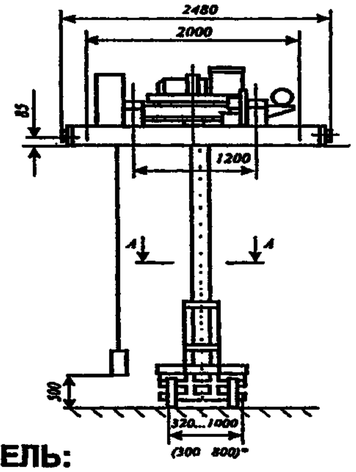

*размеры для крана-штабелера ОП-0,5т.
**размеры только для крана-штабелера ОП-1,0т.

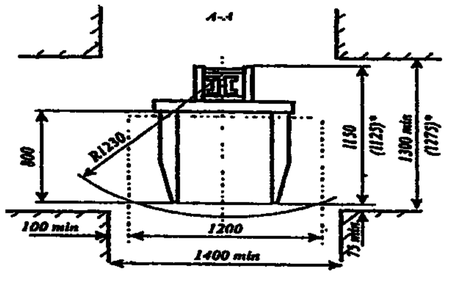

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

– **ОАО «Красногвардейский крановый завод», п. Красногвардейский** (все характеристики и цены приведены по данным завода);
– **ОАО «Объединенные заводы подъемно-транспортного оборудования» р.п. Пышма.**

7. ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.

1.Тали электрические грузоподъемностью 0,25 – 10,0 т.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Марка тали	Грузоподъемность, т	Высота подъема, м	Мощность двигателей, кВт		Расстояние, L, мм	Габаритные размеры тали, мм	Масса тали, кг
			передвижения	подъема			
ТЭ-0,25-5110-НРО	0,25	6	0,06	0,55	500	560x405x700	70
ТЭ050-5110-1РО	0,5	6 6	0,09	0,75	700	660x480x835 880x480x835	80 170
ТЭ1М-521 ТЭ1М-531 ТЭ1М-541 ТЭ1М-551 ТЭ1М-561	1,0	12 18 24 30 36	0,18	1,7	835	1095x480x835	190
ТЭП2-511 ТЭП2-521 ТЭП2-531 ТЭП2-541 ТЭП2-551 ТЭП2-561	2,0	6 12 18 24 30 36	0,18	1,7	1030	900x580x835 900x580x835 1100x580x835	233 255 270
ТЭ320-511 ТЭ320-521 ТЭ320-531 ТЭ320-541 ТЭ320-551 ТЭ320-561	3,2	6 12 18 24 30 36	0,4	5	1310	820x440x1310 1035x440x1310 1250x440x1310 1465x440x1310 1680x440x1310 1895x440x1310	450 495 540 640 690 740
ТЭС 500-54-0 ТЭС 5000-9 ТЭС 5000-12 ТЭС 5000-18	5,0 6,3	6 9 12 18	0,4	5	1520	1355x540x1310 1915x540x1310	745 880
ТЭ 1013А ТЭ 1014А ТЭ 1019А ТЭ 1015А ТЭ 1021А	10,0	12 16 24 36 48	0,75	8,5	1750	2150x1250x1500 2650x1250x1500 3400x1250x1500 2850x1250x1500	2900 3600 4500 5100 7000

Управление подъемом и перемещением – кнопочное.
Питание силовой цепи – 380 В; 50 Гц
Питание цепи управления – 42 В; 50 Гц
Способ токоподвода – гибкий кабель
Тип и профиль пути – двутавровые балки 30М, 36М, 45М
Температурный режим, ^{o}С – от минус 20 до плюс 40

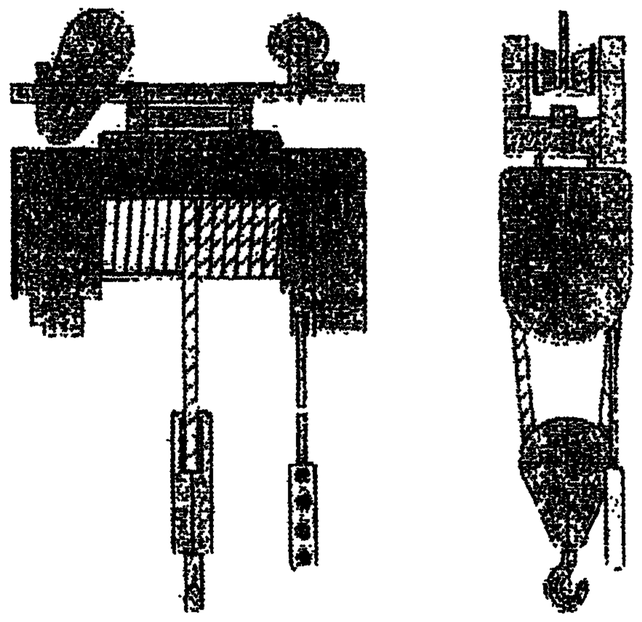

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Объединенные заводы подъемно-транспортного оборудования» р.п. Пышма.

Цена с НДС на 15.05.08г., руб.

Г/п, т	Высота подъема, м										
	6,0	9,0	12,0	16,0	18,0	20,0	24,0	30,0	36,0	46,0	58,0
0,25		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,5	*45 200*	—	*46 000*	—	—	*52 200*	*57 300*	*65 200*	*73 000*	—	—
1,0	*51 400*	—	*55 500*	—	*59 700*	—	*65 200*	*78 800*	*82 600*	—	—
2,0	*68 800*	—	*74 500*	—	*82 900*	—	*95 000*	*112 600*	*120 000*	—	—
3,2	*103 300*	—	*109 500*	—	*119 000*	—	*133 300*	*150 200*	*158 600*	*203 600*	*233 000*
5,0	*124 00*	*125 900*	*130 400*	*134 600*	—	*143 500*	*195 000*	*211 900*	*226 400*	*282 000*	—
6,3	—	*190 200*	*192 000*	—	*202 200*	—	*290 500*	*324 600*	*338 700*	—	—
10,0	*236 800*	*241 300*	*245 200*	*254 000*	—	*258 100*	*281 200*	*399 200*	*415 600*	*554 400*	*606 200*

2. Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 3,2 и 5 т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Таль предназначена для подъема, опускания и горизонтального перемещения груза по прямому подвесному пути.

Таль не предназначены для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах. Температура окружающего воздуха от +40°С до -40°С или от +40°С до -20°С.

Технические особенности: Таль оборудуется дисковым тормозом на механизме подъема.

По заказу потребителя кран может комплектоваться: тормозом на механизме передвижения; вторым тормозом на подъеме тали; ограничителем грузоподъемности; радиоуправлением; частотным регулированием механизмов передвижения (для талей с температурой эксплуатации выше 0°С).

Изготавливаться с движением по радиусному пути.

Изготавливаться в пожаробезопасном исполнении для работы в пожарной зоне класса П-I; П-IIа, П –III по ПУЭ.

Изготавливаться в пылевлагозащищенном исполнении: степень защиты IP54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	3,2	5
Высота подъема, м	6,3; 12,5; 20; 24; 30; 32; 36	
Размер по буферам, мм	503 … 1627	545 … 1735
L, мм	1168 - 2292	1190 … 2380
L_1, мм		330 … 1080
L_2, мм		410 … 1600
Скорости, м/с: подъема	0,133	0,133
передвижения тали	0,4	0,33
Установленная мощность, кВт	5,87	8,05
Масса, т	0,480 – 0,720	0,51 – 0,81
Напряжение, В	380	
Управление талью	с пола	
Нагрузка на каток, кН	14,5…17,0	24
Номера двутавра по ГОСТ 19425	30М; 36М; 45М	
Режим работы по ИСО 4301/1	М5	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2; У3; У3.1	

Стоимость кранов по состоянию на 15.10.2007г.

Высота подъема, м	Цена с НДС, руб.	
	г/п 3,2 т	г/п 5 т
H = 6,3	81 235	95 362
H = 9	84 479	98 942
H = 12,5	87 723	102 522
H = 20	96 051	109 931

Высота подъема, м	Цена с НДС, руб.	
	г/п 3,2 т	г/п 5 т
H = 24	109 242	125 745
H = 30	120 246	131 001
H = 32	126 631	142 474
H = 36	126 928	158 215

Таль г/п 3,2 т

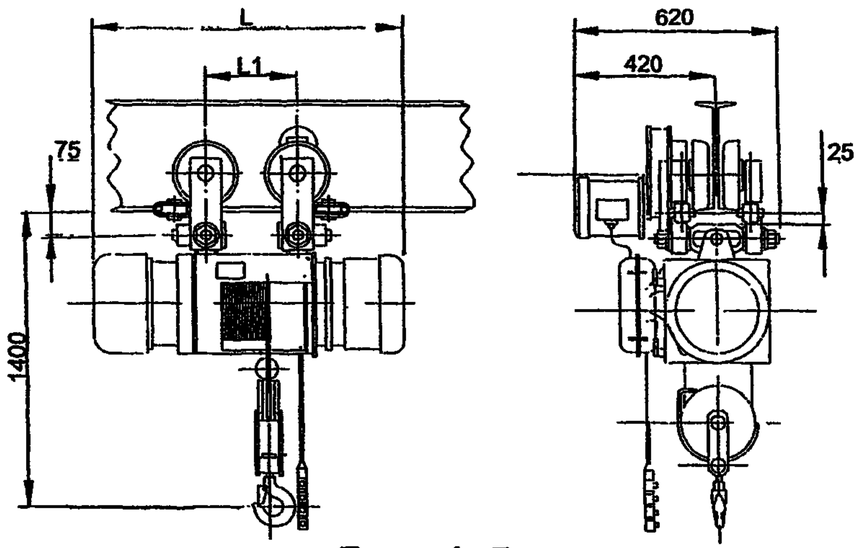

Таль г/п 5 т

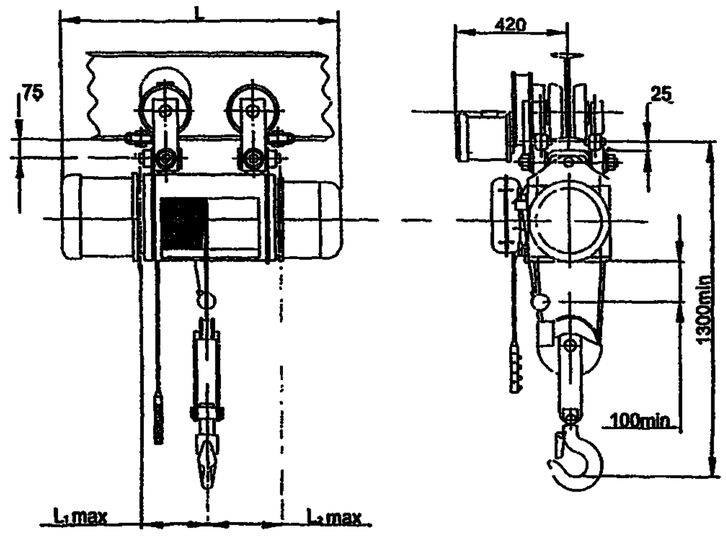

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Урюпинский крановый завод»

3. Тали электрические канатные грузоподъемностью 0,5 и 1,0 т.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 22584-96; ТУ 3174-004-52087341-2006.

Технические особенности:

- наличие двух тормозов (электромагнитного колодочного и механического грузоупорного) на механизме подъема;
- эксплуатация при температуре от -20°С дл +40°С.

По заказу потребителя таль может изготовлена: для эксплуатации при температуре от -40°С до +40°С; высотой подъема до 50 м; с двумя скоростями подъема; с поперечным расположением механизма подъема; с повышенной степенью защиты оболочек электрооборудования IP54 для талей с высотой подъема 6,3 м и 12,5 м; с частотнорегулируемым приводом передвижения; с устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения; с ограничителем грузоподъемности; с тормозом на механизме передвижения; с пускорегулирующей аппаратурой французской компании «Шнейдер Электрик»; с радиоуправлением.

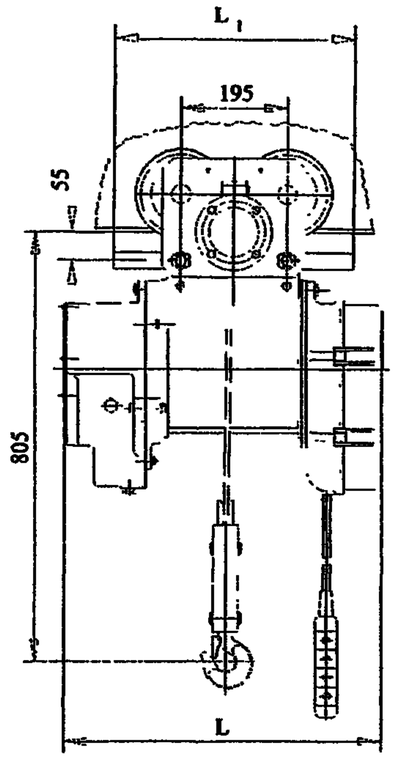

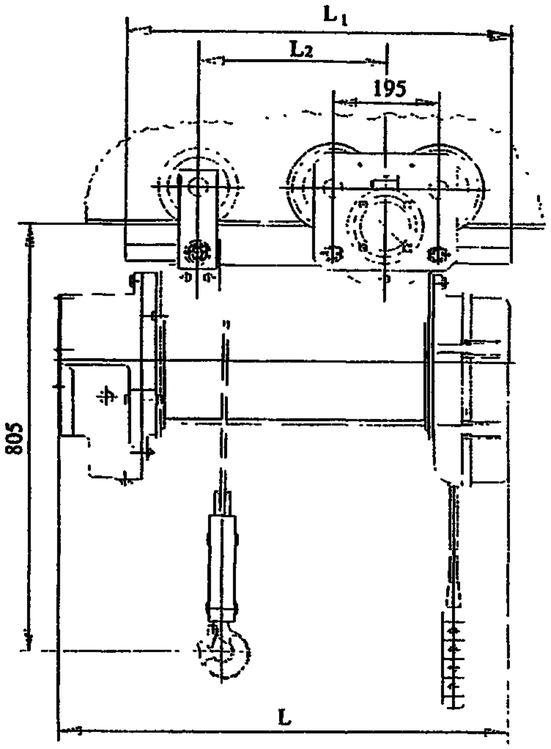

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость подъема, м/мин (м/с) – 8 (0,13).

С микроприводом:

основная – 12 (0,2);

пониженная – 1,2 (0,02).

Скорость передвижении, м/мин (м/с) – 24 (0,4).

Монорельсовый путь двутавровые балки по ГОСТ 19425 – 18М, 24М, 30М, 36М.

Группа режима работы ГОСТ 25835 – 3М (г/п 1 т); 4М (г/п 0,5 т).

Группа режима работы по ИСО 4301 – М5 (г/п 1 т); М6 (г/п 0,5 т).

Обозначение тали	Грузоподъемность, т	Высота подъема, м	Размеры тали, мм			Установленная мощность, кВт	Радиус поворота пути, м	Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Масса тали, кг
			L	L_1	L_2				
ТЭ100-511-05	0,5	6,3	582	440	-	1,7+0,18	1,5	3	184
ТЭ100-521-05		12,5	737	440	-				217
ТЭ100-531-05		20	918	785	455		Прямой путь		232
ТЭ100-541-05		25	1068	915	585				246
ТЭ100-551-05		32	1233	1100	770				255
ТЭ100-561-05		36	1343	1210	880				260
ТЭ100-511	1	6,3	582	440	-		1,5	6	184
ТЭ100-521		12,5	737	440	-				217
ТЭ100-531		20	918	785	455		Прямой путь		232
ТЭ100-541		25	1068	915	585				246
ТЭ100-551		32	1233	1100	770				255
ТЭ100-561		36	1343	1210	880				260

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ХК «Алтайталь» г.Барнаул (все характеристики и цены приведены по данным завода);
- ОАО ГЗПТО «Элеватормельмаш» г.Гороховец (таль г/п 1 т).

4. Тали электрические канатные ТЭ200 грузоподъемностью 2 т.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 22584-96; ТУ 3174-004-52087341-2006.

Технические особенности:

- наличие двух тормозов (электромагнитного колодочного и механического грузоупорного) на механизме подъема;
- эксплуатация при температуре от -20°С дл +40°С.

По заказу потребителя таль может изготовлена:

- для эксплуатации при температуре от -40°С до +40°С;
- с двумя скоростями подъема;
- с повышенной степенью защиты оболочек электрооборудования IP54 для талей с высотой подъема 6,3 м ;
- с частотнорегулируемым приводом передвижения;
- с устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения;
- с ограничителем грузоподъемности; с тормозом на механизме передвижения;
- с пускорегулирующей аппаратурой французской компании «Шнейдер Электрик»;
- с радиоуправлением.

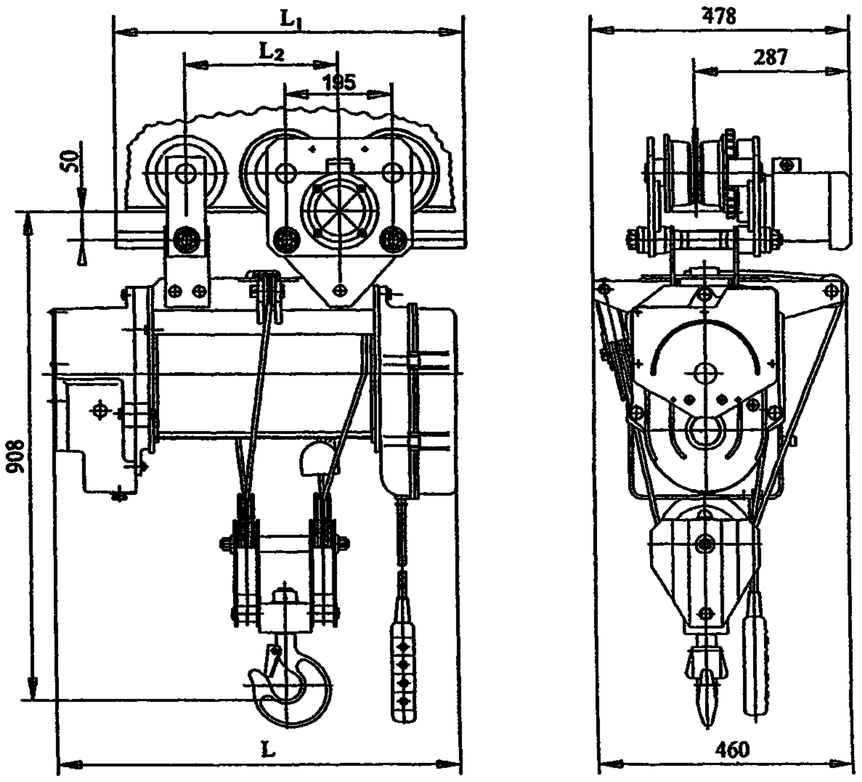

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость подъема, м/мин (м/с) – 4 (0,065).

С микроприводом:

основная – 6 (0,1);

пониженная – 0,6 (0,01).

Скорость передвижении, м/мин (м/с) – 24 (0,4).

Монорельсовый путь двутавровые балки по ГОСТ 19425 – 18М, 24М, 30М, 36М.

Группа режима работы ГОСТ 25835 – 3М.

Группа режима работы по ИСО 4301 – М5.

Обозначение тали	Высота подъема, м	Размеры тали, мм			Установленная мощность, кВт	Радиус поворота пути, м	Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Масса тали, кг
		L	L_1	L_2				
ТЭ200-5110	6,3	762	640	282	1,7 + 0,18	прямой	7,0	213
ТЭ200-5120								214
ТЭ200-5210	12,5	1088	966	602				237
ТЭ200-5220								238
ТЭ200-5310	20	1484	1362	997	1,7 + 0,25			301
ТЭ200-5320								302
ТЭ200-5410	24	1696	1574	1207				323
ТЭ200-5420								324

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ХК «Алтайталь» г.Барнаул (все характеристики и цены приведены по данным завода);

- ОАО ГЗПТО «Элеватормельмаш» г.Гороховец (тали ТЭ 200П-511; -521; -531).

5. Тали электрические канатные ТЭ320 г/п 2 т с шарнирной тележкой и с бесшарнирной тележкой.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 22584-96; ТУ 3174-004-52087341-2006.

Технические особенности:

- наличие двух тормозов (электромагнитного колодочного и механического грузоупорного) на механизме подъема;
- тяжелый режим работы;
- эксплуатация при температуре от -20°С дл +40°С.

По заказу потребителя таль может быть изготовлена: с двумя скоростями подъема; с тормозом на механизме передвижения; с защитными экранами, для работы с расплавленным металлом; с ограничителем грузоподъемности; с частотнорегулируемым приводом передвижения; с устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения; с пускорегулирующей аппаратурой французской компании «Шнейдер Электрик»; с радиоуправлением.

Таль с шарнирной тележкой может быть изготовлена для эксплуатации при температуре от -40°С до +40°С; с повышенной степенью защиты оболочек электрооборудования IP54 для талей с высотой подъема 18 м.

Таль с бесшарнирной тележкой может быть изготовлена для эксплуатации при температуре от -40°С до +40°С; от -10°С до +50°С; с повышенной степенью защиты оболочек электрооборудования IP54 для талей с высотой подъема 6 м, 12 м и 18 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость подъема, м/мин (м/с) – 9,6 (0,16).
С микроприводом: основная /пониженная – 9,6 (0,16)/ 1,2 (0,02).
Скорость передвижении, м/мин (м/с) – 32 (0,53), 20 (0,33)..
Монорельсовый путь двутавровые балки по ГОСТ 19425 :
таль с шарнирной тележкой - 30М, 36М, 45М;
таль с бесшарнирной тележкой – 24М; 30М, 36М, 45М
Группа режима работы по ГОСТ 25835 / по ИСО 4301 – 4М / М6.
Установленная мощность, кВт – 5,0+0,37; с микроприводом 5,0+0,37+0,75.

Таль с шарнирной тележкой

Обозначение тали	Высота подъема, м	Размеры тали, мм			Радиус поворота пути, м	Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Масса тали, кг
		L	L_1	L_2			
ТЭ320-531-2,0	18	1140	1140	1540	2,0	9,5	511
ТЭ320-53М-2,0							557
ТЭ320-541-2,0	24	1320	1320	1720		10,2	606
ТЭ320-54М-2,0							652
ТЭ320-551-2,0	30	1505	1505	1905	2,5	10,6	658
ТЭ320-55М-2,0							704
ТЭ320-561-2,0	36	1675	1675	2075	3,0	11,0	697
ТЭ320-56М-2,0							743

Таль с бесшарнирной тележкой

Наибольшая нагрузка на колесо – 7,9 кН.

Обозначение тали	Высота подъема, м	Размеры тали, мм				Радиус поворота пути, м	Масса, кг
		L	L_1	L_2	L_3		
ТЭ320-511-2,0	6	795	1220	364	-	2,5	411
ТЭ320-51М-2,0							457
ТЭ320-521-2,0	12	945	1370	494	-		419
ТЭ320-52М-2,0							465
ТЭ320-531-2,0	18	1140	1540	707	300	прямой	494
ТЭ320-53М-2,0							540
ТЭ320-541-2,0	24	1320	1720	882	475		586
ТЭ320-54М-2,0							632
ТЭ320-551-2,0	30	1505	1905	1067	660		635
ТЭ320-55М-2,0							681
ТЭ320-561-2,0	36	1675	2075	1237	830		670
ТЭ320-56М-2,0							716

Таль с шарнирной тележкой

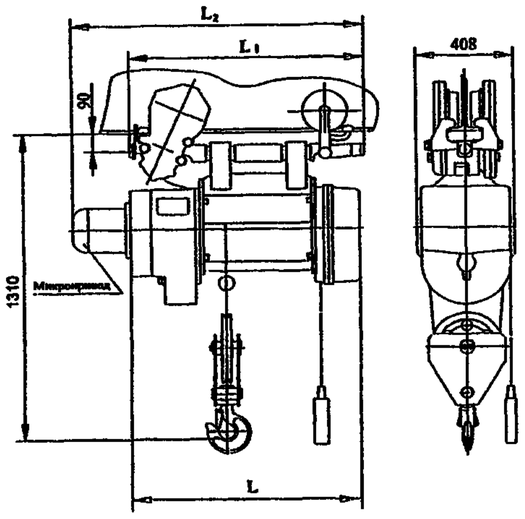

Таль с бесшарнирной тележкой

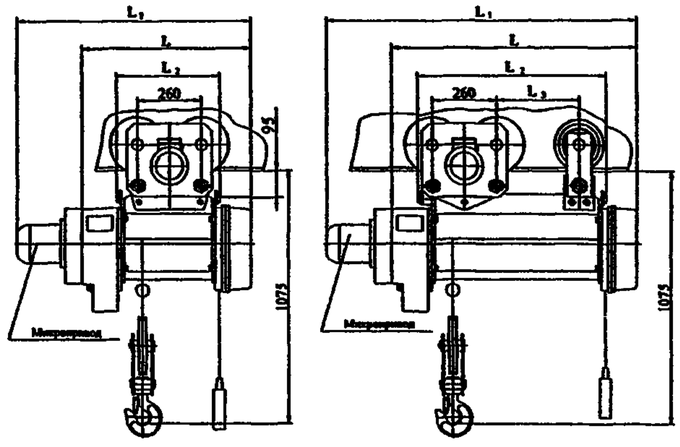

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ХК «Алтайталь» г.Барнаул

6. Тали электрические канатные ТЭ320 и 2ТЭ320 г/п 3,2 т

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 22584-96; ТУ 3174-004-52087341-2006.

Технические особенности:

- наличие двух тормозов (электромагнитного колодочного и механического грузоупорного) на механизме подъема;
- эксплуатация при температуре от -20°С дл +40°С.

По заказу потребителя таль может быть изготовлена:

- для эксплуатации при температуре от -40°С до +40°С; от -10°С до +50°С;
- с тормозом на механизме передвижения;
- с устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения;
- с частотнорегулируемым приводом передвижения;
- с пускорегулирующей аппаратурой французской компании «Шнейдер Электрик»;
- с радиоуправлением.

Скорость подъема, м/мин (м/с) – 9,6 (0,16).

Монорельсовый путь двутавровые балки по ГОСТ 19425 – 30М, 36М, 45М. Группа режима работы ГОСТ 25835 / по ИСО 4301 – 3М / 5М.

Тали ТЭ320 г/п 3,2 т с малым строительным подходом.

По заказу потребителя таль может быть изготовленная с ограничителем грузоподъемности.

Скорость передвижения, м/мин (м/с) – 32 (0,53), 20 (0,33).

Установленная мощность, кВт – 5,0 + 0,37.

Радиус поворота пути, м – 1,5.

Наибольшая нагрузка на колесо, кН – 16.

Обозначение тали	Высота подъема, м	Размеры тали, мм		Масса тали, кг
		L	L_1	
ТЭ3250-611	3	795	425	434
ТЭ320-621	6	925	490	460

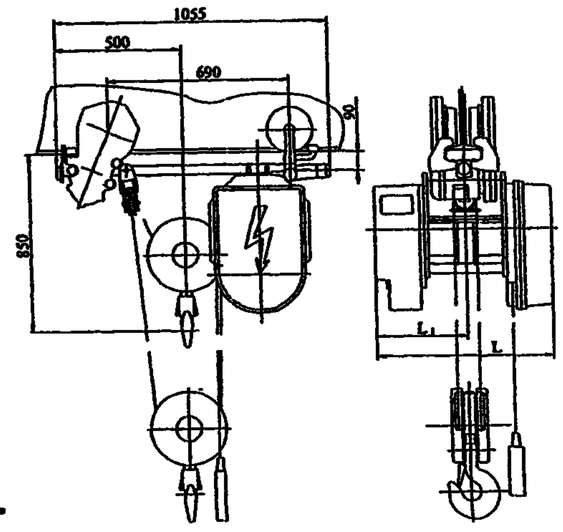

Тали ТЭ320 г/п 3,2 т с шарнирной тележкой.

По заказу потребителя таль может быть изготовленная: с двумя скоростями подъема, с повышенной степенью защиты оболочек электрооборудования IP54 для талей с высотой подъема 18 м, с ограничителем грузоподъемности.

Обозначение тали	Высота подъема, м	Размеры тали, мм			Радиус поворота пути, м	Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Масса тали, кг
		L	L_1	L_2			
ТЭ320-531 ТЭ320-531М	18	1140	1140	1540	2,0	14,5	520 566
ТЭ320-541 ТЭ320-541М	24	1320	1320	1720		15,5	616 662
ТЭ320-551 ТЭ320-551М	30	1505	1505	1905	2,5	16,1	670 716
ТЭ320-561 ТЭ320-561М	36	1675	1675	2075	3,0	16,55	710 756

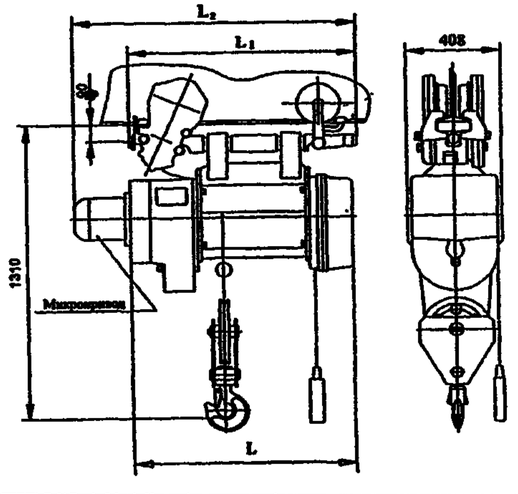

Тали электрические канатные ТЭ320 и 2ТЭ320 г/п 3,2 т

С микроприводом: основная / пониженная - 9,6 (0,16) / 1,2 (0,02).
Скорость передвижении, м/мин (м/с) – 32 (0,53), 20 (0,33). Установленная мощность, кВт – 5,0 + 0,37, с микроприводом 5,0+0,37+0,75.

Тали ТЭ320 г/п 3,2 т с бесшарнирной тележкой.

По заказу потребителя таль может быть изготовленная: с двумя скоростями подъема, с повышенной степенью защиты оболочек электрооборудования IP54 для талей с высотой подъема 6 м, 12 м и 18 м, с ограничителем грузоподъемности.

С микроприводом: основная / пониженная - 9,6 (0,16) / 1,2 (0,02).
Скорость передвижении, м/мин (м/с) – 32 (0,53), 20 (0,33).
Установленная мощность, кВт – 5,0 + 0,37, с микроприводом 5,0+0,37+0,75.
Наибольшая нагрузка на колесо, кН – 11,7.

Обозначение тали	Высота подъема, м	Размеры тали, мм				Радиус поворота пути, м	Масса тали, кг
		L	L_1	L_2	L_3		
ТЭ320-511 ТЭ320-51М	6	795	1220	364	-	2,5	417 463
ТЭ320-521 ТЭ320-52М	12	945	1370	494	-		425 471
ТЭ320-531 ТЭ320-53М	18	1140	1540	707	300	прямой	494 540
ТЭ320-541 ТЭ320-54М	24	1320	1720	882	475		586 632
ТЭ320-551 ТЭ320-55М	30	1505	1905	1067	660		635 681
ТЭ320-561 ТЭ320-56М	36	1675	2075	1237	830		670 716

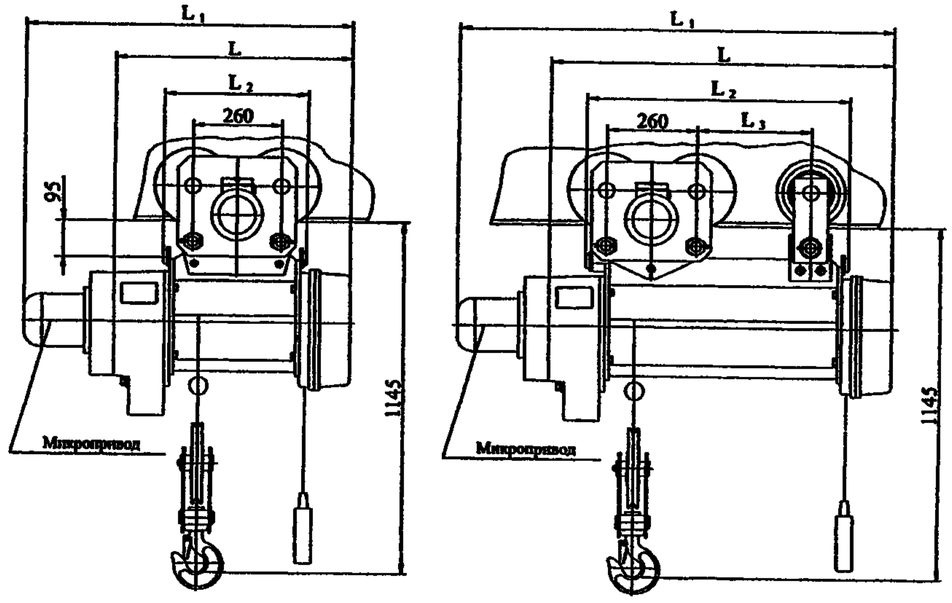

Тали 2ТЭ320 г/п 3,2 т.

Технические особенности: две скорости подъема – основная и пониженная.
Скорость подъема, м/мин (м/с) – 9,6 (0,16) или 19,2 (0,32).
Скорость передвижении, м/мин (м/с) – 32 (0,53), 20 (0,33).
Установленная мощность, кВт – 2 х 5,0 + 2 х 0,37.
Наибольшая нагрузка на колесо, кН – 8,5.
Радиус поворота пути – путь прямой.

Обозначение тали	Высота подъема, м				Масса тали, кг
		L	L_1	L_2	
2ТЭ320	46	1330	1330	510	1240
	58	1515	1515	695	1300
	70	1685	1685	865	1360

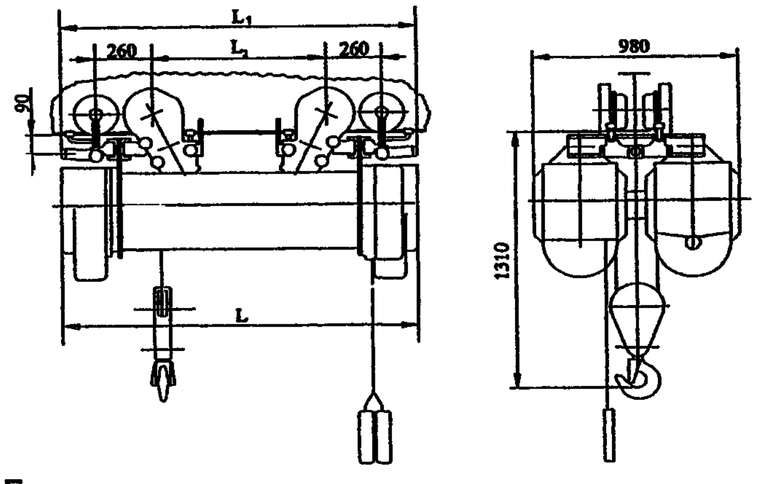

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ХК «Алтайталь» г.Барнаул

7. Тали электрические канатные ТЭС5000-2/1 грузоподъемностью 5 т.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 22584-96; ТУ 3174-004-52087341-2006.

Технические особенности:

- планетарный редуктор механизма подъема;
- степень защиты оболочек электрооборудования IP54;
- эксплуатация при температуре от -20°С дл +40°С.

По заказу потребителя таль может изготовлена:

- для эксплуатации при температуре от -40°С до +40°С;
- с тормозом на механизме передвижения;
- с ограничителем грузоподъемности;
- с двумя скоростями подъема;
- с частотнорегулируемым приводом передвижения;
- с устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения;
- с пускорегулирующей аппаратурой французской компании «Шнейдер Электрик»;
- с радиоуправлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость подъема, м/мин (м/с) – 7,5 (0,125).

Скорость передвижении, м/мин (м/с) – 32 (0,53), 20 (0,33).

Установленная мощность, кВт – 7,5 + 0,37.

Наибольшая нагрузка на колесо, кН – 25,0

Монорельсовый путь двутавровые балки по ГОСТ 19425 – 30М, 36М, 45М.

Группа режима работы ГОСТ 25835 – 3М.

Группа режима работы по ИСО 4301 – М5.

Обозначение тали	Высота подъема, м	Размеры тали, мм			Радиус поворота пути, м	Масса тали, кг
		L	L_1	L_2		
ТЭС5000-511	6,3	1225	479	-	2,5	525
ТЭС5000-521	12,5	1465	762	330	Путь прямой	600
ТЭС5000-531	20,0	1755	1052	620		675

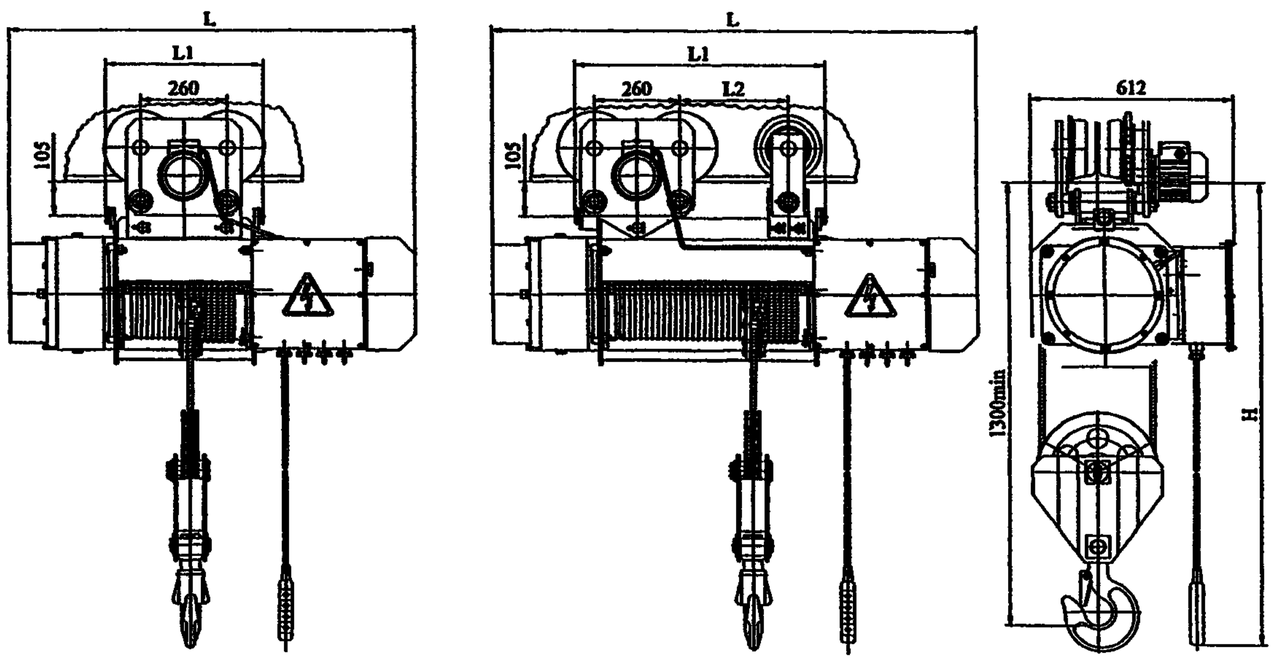

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ХК «Алтайталь» г.Барнаул

8. Тали электрические канатные ТЭ5000-3/1 грузоподъемностью 5 т.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 22584-96; ТУ 3174-004-52087341-2006.

Технические особенности:

- наличие двух тормозов (электромагнитного колодочного и механического грузоупорного) на механизме подъема;
- возможность использования на прямолинейных и криволинейных путях;
- эксплуатация при температуре от -20°С дл +40°С.

По заказу потребителя таль может изготовлена:

- для эксплуатации при температуре от -40°С до +40°С; от -10°С до +50°С
- с двумя скоростями подъема;
- со степенью защиты IP54 для талей с высотой подъема 8 и 12 м ;
- с частотнорегулируемым приводом передвижения;
- с устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения;
- с тормозом на механизме передвижения ;
- с пускорегулирующей аппаратурой французской компании «Шнейдер Электрик»;
- с радиоуправлением.

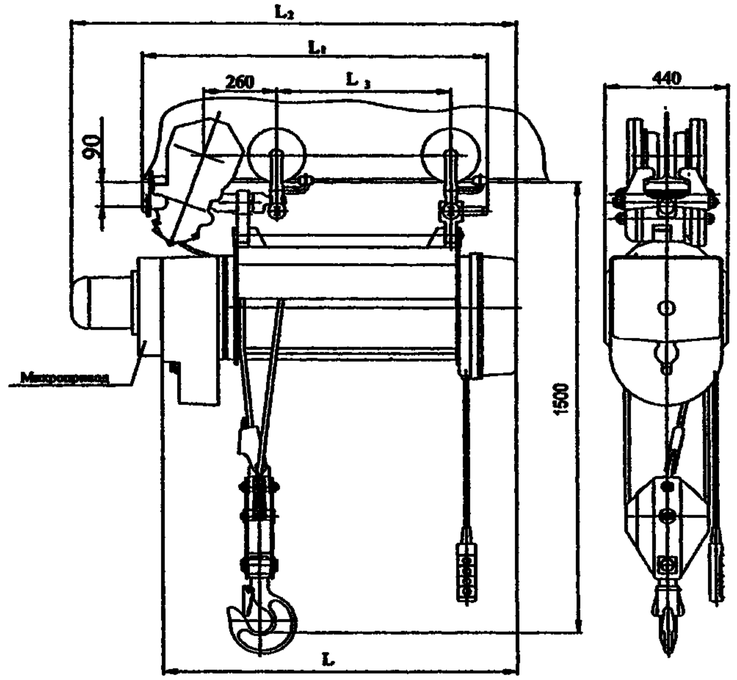

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость подъема, м/мин (м/с) – 6 (0,1).

С микроприводом: основная – 6 (0,1)
пониженная – 0,75 (0,0125).

Скорость передвижении, м/мин (м/с) – 32 (0,53), 20 (0,33).

Наибольшая нагрузка на колесо, кН – 14,5.

Монорельсовый путь двутавровые балки по ГОСТ 19425 – 30М, 36М, 45М.

Группа режима работы по ИСО 4301 – М5.

Группа режима работы ГОСТ 25835 – 3М .

Обозначение тали	Высота подъема, м	Размеры тали, мм				Установленная мощность, кВт	Радиус поворота пути, м	Масса тали, кг
		L	L_1	L_2	L_3			
ТЭС5000-8 (8М)	8	1082	1482	970	324	5,0 + 0,37 С микроприводом 5,0 + 0,37 + 0,75	2,5	560 (606)
ТЭС5000-12 (12М)	12	1252	1652	1140	494			605 (651)
ТЭС5000-16 (16М)	16	1427	1827	1315	669		3,0	660 (706)
ТЭС5000-20 (32М)	20	1612	2012	1500	854			710 (756)
ТЭС5000-24 (24М)	24	1782	2182	1670	1024		3,5	755 (801)
ТЭС5000-28 (28М)	28	1922	2322	1810	1164			820 (866)
ТЭС5000-32 (32М)	32	2107	2507	1995	1349		4,0	860 (906)
ТЭО5000-36 (36М)	36	2277	2677	2165	1519			910 (956)
ТЭС5000-42 (42М)	42	2542	2942	2430	1784		4,5	980 (1026)

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ХК «Алтайталь» г.Барнаул

9. Тали электрические канатные ТЭС5000-4/1 и ТЭС5000 с бесшарнирной тележкой г/п 5 т

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 22584-96; ТУ 3174-004-52087341-2006.

Технические особенности:

- наличие двух тормозов (электромагнитного колодочного и механического грузоупорного) на механизме подъема;
- эксплуатация при температуре от -20°С дл +40°С.

По заказу потребителя таль может быть изготовлена:

- с двумя скоростями подъема;
- с тормозом на механизме передвижения;
- с ограничителем грузоподъемности;
- со степенью защиты IP54 для талей с высотой подъема 6 м, 9 м;
- с защитными экранами для работы с расплавленным железом;
- с устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения;
- с частотнорегулируемым приводом передвижения;- с пускорегулирующей аппаратурой французской компании «Шнейдер Электрик»;
- с радиоуправлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость подъема, м/мин (м/с) – 4,8 (0,08).
С микроприводом: основная – 6 (0,1) / пониженная – 0,75 (0,0125).
Скорость передвижения, м/мин (м/с) – 32 (0,53), 20 (0,33).
Установленная мощность, кВт – 5+0,37, с микроприводом 5+0,37+0,75.

Радиус поворота пути – путь прямой.
Монорельсовый путь двутавровые балки по ГОСТ 19425 – 30М, 36М, 45М. Группа режима работы ГОСТ 25835 / по ИСО 4301 – 3М / 5М.

Таль ТЭС5000-4/1.

По заказу потребителя таль может быть изготовленная для эксплуатации при температуре от -40°С до +40°С и для работы на криволинейных путях..

Обозначение тали	Высота подъема, м	Размеры тали, мм				Масса тали, кг
		L	L_1	L_2	L_3	
ТЭС5000-6 ТЭС5000-6М	6	1035	935	1335	310	580 626
ТЭС5000-9 ТЭС5000-9М	9	1190	1090	1490	460	618 664
ТЭС5000-12 ТЭС5000-12М	12	1365	1265	1665	735	637 683
ТЭС5000-18 ТЭС5000-18М	18	1720	1620	2020	990	714 760

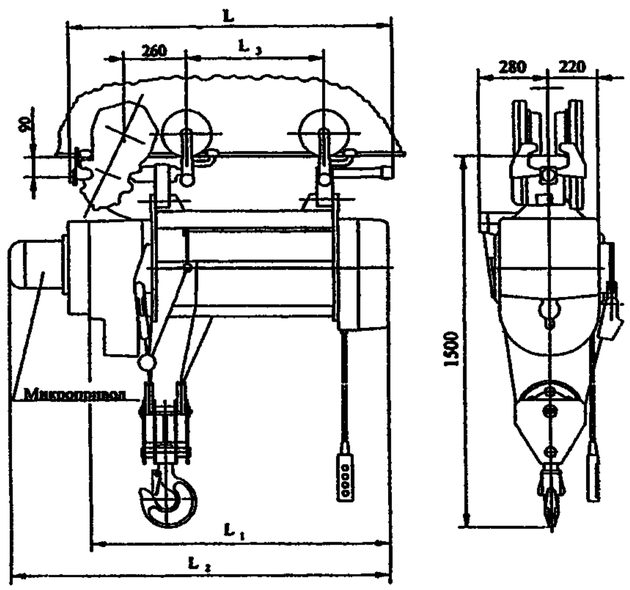

Таль ТЭС5000 с бесшарнирной тележкой.

По заказу потребителя таль может быть изготовленная для эксплуатации при температуре от -40°С до +40°С; от -10°С до +50°С.

Обозначение тали	Высота подъема, м	Размеры тали, мм				Масса тали, кг
		L	L_1	L_2	L_3	
ТЭС5000-6 ТЭС5000-6М	6	520	935	1335	305	530 600
ТЭС5000-9 ТЭС5000-9М	9	740	1090	1490	525	580 630
ТЭС5000-12 ТЭС5000-12М	12	910	1265	1665	695	600 650
ТЭС5000-18 ТЭС5000-18М	18	1270	1620	2020	1055	680 730

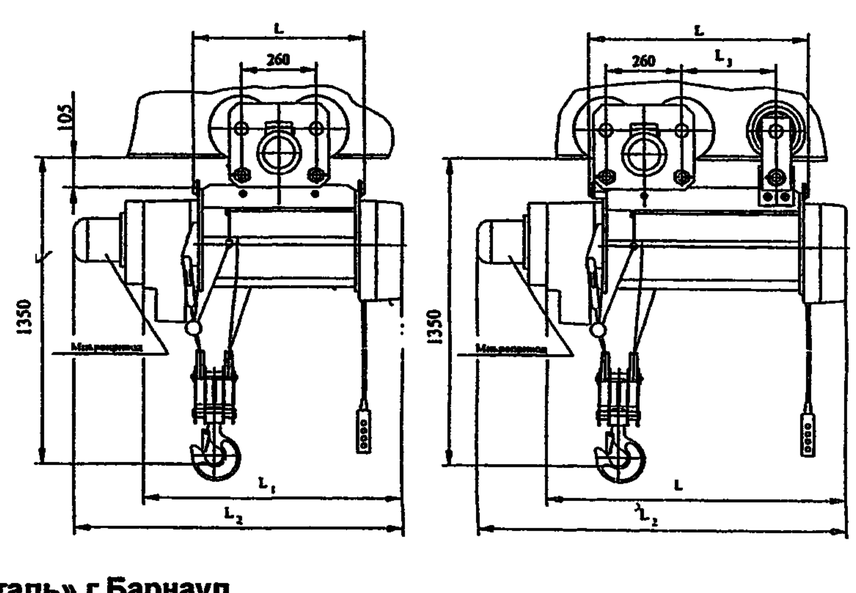

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ХК «Алтайталь» г.Барнаул

10. Тали электрические канатные ТЭС6300 и 2ТЭ6300 грузоподъемностью 6,3 т

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 22584-96; ТУ 3174-004-52087341-2006.

Технические особенности:

- наличие двух тормозов (электромагнитного колодочного и механического грузоупорного) на механизме подъема;
- эксплуатация при температуре от -20°С до +40°С.

По заказу потребителя таль может быть изготовлена:

- для эксплуатации при температуре от -40°С до +40°С; от -10°С до +50°С;
- с тормозом на механизме передвижения;
- с устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения;
- с частотнорегулируемым приводом передвижения;
- с пускорегулирующей аппаратурой французской компании «Шнейдер Электрик»;
- с радиоуправлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость передвижения, м/мин (м/с) – 32 (0,53), 20 (0,33).
Радиус поворота пути – путь прямой.
Монорельсовый путь двутавровые балки по ГОСТ 19425 – 30М, 36М, 45М.
Группа режима работы ГОСТ 25835 / по ИСО 4301 – 3М / 5М.

Таль ТЭС6300.

По заказу потребителя таль может быть изготовленна: с ограничителем грузоподъемности; со степенью защиты IP54 для талей с высотой подъема 6 м, 9 м; с защитными экранами для работы с расплавленным железом.

Скорость подъема, м/мин (м/с) – 4,8 (0,08).
С микроприводом: основная – 4,8 (0,08) / пониженная – 0,6 (0,01)..
Установленная мощность – 5,0+0,37, с микроприводом 5,0+0,37+0,75

Обозначение тали	Высота подъема, м	Размеры тали, мм				Масса тали, кг
		L	L_1	L_2	L_3	
ТЭС5000-6 (6М)	6	1035	935	1335	310	580 (626)
ТЭС5000-9 (9М)	9	1190	1090	1490	460	618 (664)
ТЭС5000-12 (12М)	12	1365	1265	1665	735	637 (683)
ТЭС5000-18 (18М)	18	1720	1620	2020	990	714 (760)

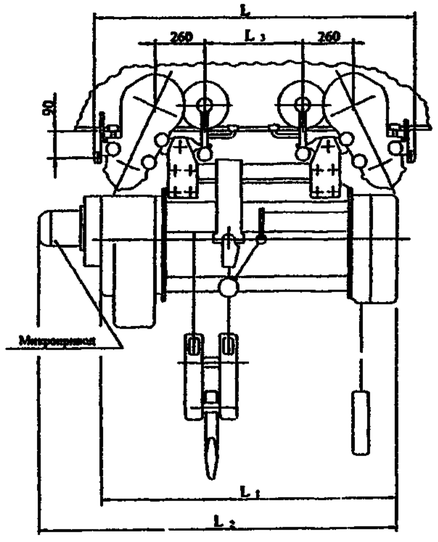

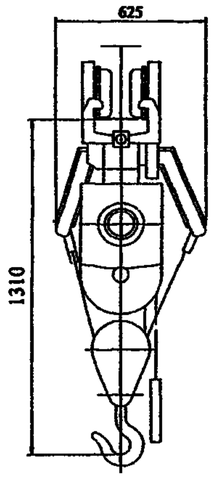

Таль 2ТЭ6300

По заказу потребителя таль может быть изготавленна для эксплуатации при температуре от -40°С до +40°С; от -10°С до +50°С.

Скорость подъема, м/мин (м/с) –9,6 (0,16).
С микроприводом: основная – 9,6 (0,16) / пониженная – 1,2 (0,02).
Установленная мощность – 2х5,0+2х0,37,
с микроприводом 2х5,0+2х0,37+0,75.

Обозначение тали	Высота подъема, м	Размеры тали, мм				Масса тали, кг
		L	L_1	L_2	L_3	
ТЭС5000-6 (6М)	6	520	935	1335	305	530 (600)
ТЭС5000-9 (9М)	9	740	1090	1490	525	580 (630)
ТЭС5000-12 (12М)	12	910	1265	1665	695	600 (650)
ТЭС5000-18 (18М)	18	1270	1620	2020	1055	680 (730)

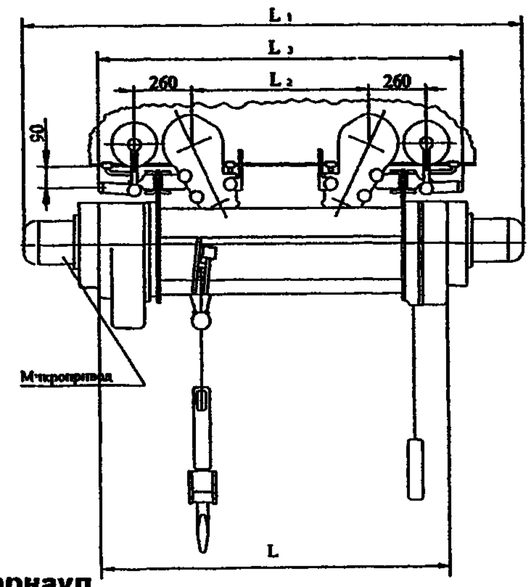

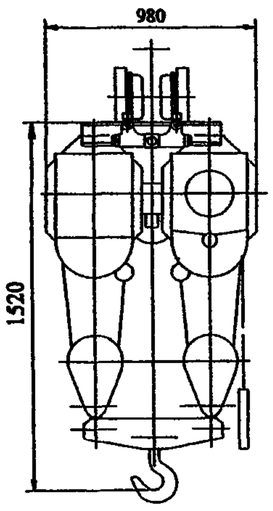

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ХК «Алтайталь» г.Барнаул

11. Тали электрические двухбарабанные грузоподъемностью 5 и 10 т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Таль предназначена для подъема - опускания и горизонтального перемещения груза по прямому пути.

Таль не предназначены для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах. Температура окружающего воздуха от +40°С до -40°С или от +40°С до -20°С.

Технические особенности: Таль оборудована электродвигателями со встроенными тормозами на механизмах подъема; канатоукладчиками. Схема управления предусматривает как раздельное включение каждого барабана, так и одновременное включение двух барабанов. Таль имеет дублированную систему конечных выключателей крайних положений каната и аварийный выключатель верхнего положения крюковой подвески.

По заказу потребителя таль может комплектоваться: тормозом на механизме передвижения; вторым тормозом на подъеме тали; радиоуправлением; частотным регулированием механизмов передвижения (для талей с температурой эксплуатации выше 0°С).

Изготавливаться с движением по радиусному пути.

Изготавливаться в пожаробезопасном исполнении для работы в пожарной зоне класса П-I; П-IIа, П –III по ПУЭ.

Изготавливаться в пылевлагозащищенном исполнении: степень защиты IP54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	**5**	**10**
Диапазон подъема крюка тали, м	до 100	30; 36; 50
Размер по буферам		1693, 1933, 2493
Скорости, м/с: подъема передвижения тали	0,133/0,226 или 0,2/0,4 0,33	0,2 0,33
Установленная мощность, кВт	16,1 или 23,1	23,1
Масса, т	1,44 – 1,75	1,440 – 1,64
Напряжение, В	380	380
Управления талью	с пола	
Нагрузка на каток. кН	26	
Номера двутавра пути по ГОСТ 19425	30М; 36М; 45М	
Режим работы по ИСО 4301/1	М5	
Климатическое исполнение	У2; У3; У3.1	

Таль г/п 5 т

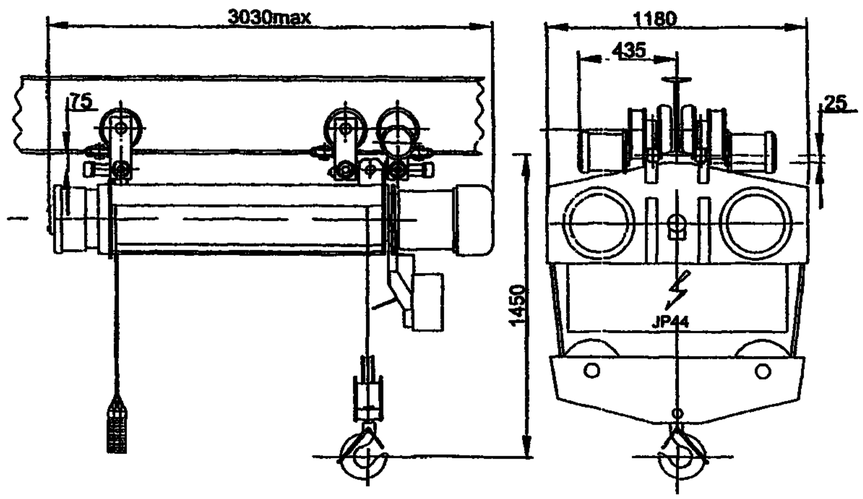

Таль г/п 10 т

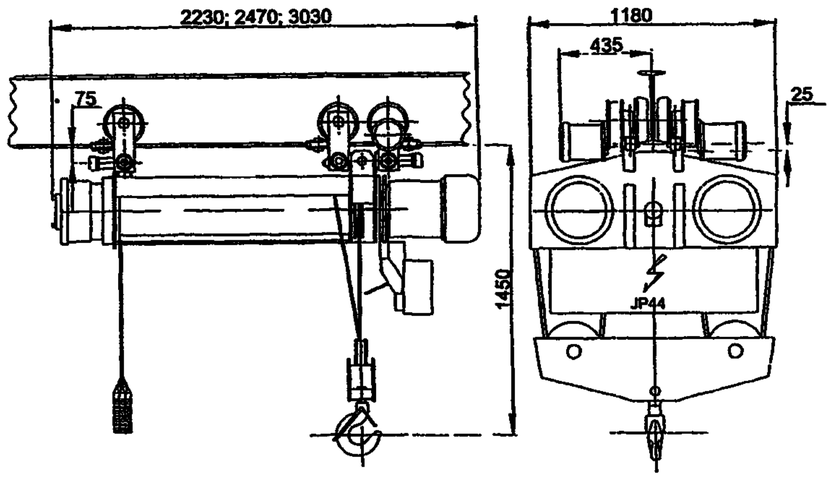

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Урюпинский крановый завод»

12. Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т.

НАЗНАЧЕ́НИЕ: Таль предназначена для подъема, опускания и горизонтального перемещения груза по прямому подвесному пути.

Таль не предназначены для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах. Температура окружающего воздуха от +40°С до -40°С или от +40°С до -20°С.

Технические особенности: Таль оборудуется двигателем со встроенным тормозом дисковым тормозом на механизме подъема.

По заказу потребителя таль может комплектоваться:

- тормозом на механизме передвижения;
- вторым тормозом на подъеме тали;
- ограничителем грузоподъемности;
- радиоуправлением;
- частотным регулированием механизмов передвижения (для талей с температурой эксплуатации выше 0°С).

Изготавливаться с движением по радиусному пути.
Изготавливаться в пожаробезопасном исполнении для работы в пожарной зоне класса П-I; П-IIа, П –III по ПУЭ.
Изготавливаться в пылевлагозащищенном исполнении: степень защиты IP54

Стоимость кранов по состоянию на 15.10.2007г.

Высота подъема, м	*Цена с НДС, руб.*
H = 6,3	*141 971*
H = 9	*145 534*
H = 12,5	*148 399*
H = 18	*157 025*
H = 20	*158 091*
H = 24	*173 697*
H = 30	*276 834*
H = 36	*286 512*
H = 42	*331 698*
H = 50	*445 686*

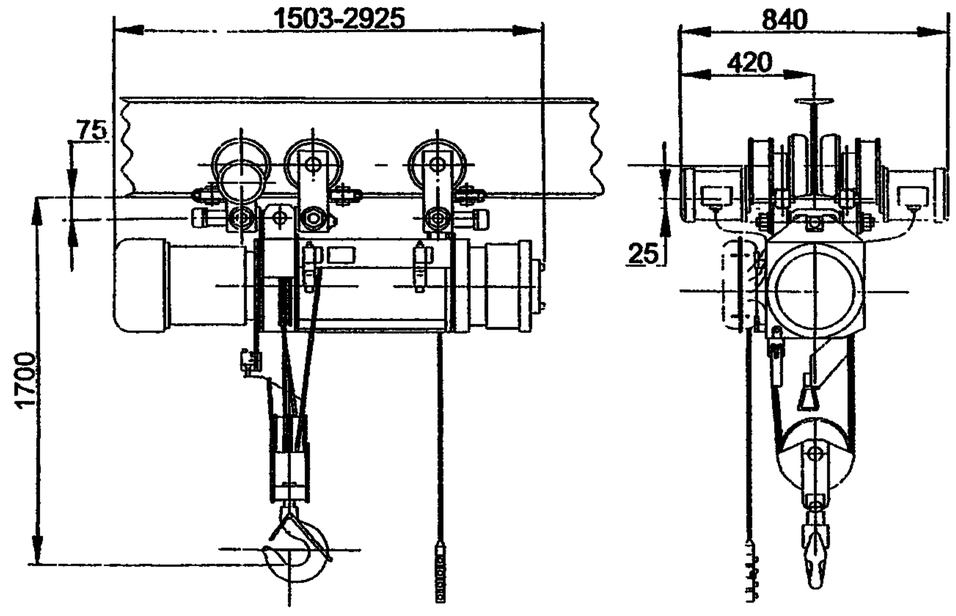

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	**10**
Диапазон подъема крюка тали, м	6,3; 9,0; 12,5; 18; 24
Размер по буферам, мм	990 … 2412
Скорости, м/с: подъема передвижения тали	0,1 0,33
Установленная мощность, Вт	12,1
Масса, т	0,710 – 1,18
Напряжение, В	30
Управление талью	с пола
Нагрузка на каток, кН	25
Номера двутавра по ГОСТ 19425	30М; 36М; 45М
Режим работы по ИСО 4301/1	М5
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2; У3; У3.1

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Урюпинский крановый завод»

13. Тали электрические ТЭС10000 и 2ТЭ10000 грузоподъемностью 10 т

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 22584-96; ТУ 3174-004-52087341-2006

Таль электрическая ТЭС1000.

Технические особенности:
- эксплуатация при температуре от -20оС дл +40оС;
- тормоз на механизме передвижения;
- степень защиты оболочек электрооборудования IP54;
- с пускорегулирующей аппаратурой французской компании «Шнейдер Электрик».

По заказу потребителя таль может изготовлена:
- для эксплуатации на криволинейных путях;
- с ограничителем грузоподъемности;
- с частотнорегулируемым приводом передвижения;
- с устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения;
- с радиоуправлением.

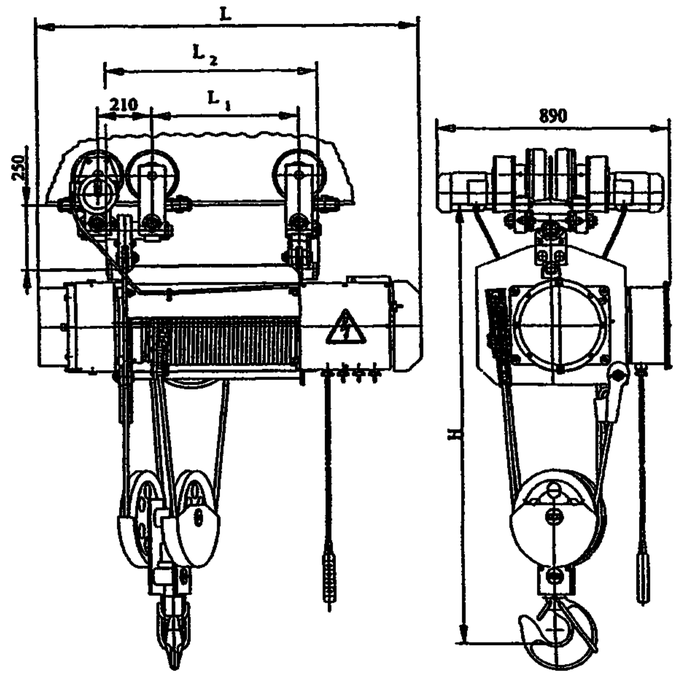

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Скорость подъема, м/мин (м/с) – 6 (0,1).
Скорость передвижении, м/мин (м/с) – 20 (0,33).
Наибольшая нагрузка на колесо, кН – 25,0.
Группа режима работы по ИСО 4301 – М5.
Группа режима работы ГОСТ 25835 – 3М .

Обозначение тали	Высота подъема, м	Размеры тали, мм				Радиус поворота пути, м		Масса тали, кг
		L	L_1	L_2	H	с бесшарнирной тележкой	с шарнирной тележкой	
ТЭС10000-511	6,3	1465	564	815	1700	прямой	3,0	700
ТЭС10000-521	9	1670	768	1020			3,5	750
ТЭС10000-531	12,5	1940	1040	1290			3,5	850

Таль электрическая 2ТЭ1000.

Технические особенности:
- наличие двух тормозов (электромагнитного колодочного и механического грузоупорного) на механизме подъема;
- эксплуатация при температуре от -20°С дл +40°С.

По заказу потребителя таль может изготовлена:
- для эксплуатации при температуре от -40°С до +40°С; от -10°С до +50°С
- с тормозом на механизме передвижения;
- для эксплуатации на криволинейных путях;
- со степенью защиты IP54 для талей с высотой подъема 8 и 12 м;
- с частотнорегулируемым приводом передвижения;
- с устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения;

- с радиоуправлением;
- с двумя скоростями подъема для талей с высотой подъема 8 и 12 м: основная V 6 м/мин; пониженная V 0,1 м/мин;
- с пускорегулирующей аппаратурой французской компании «Шнейдер Электрик».

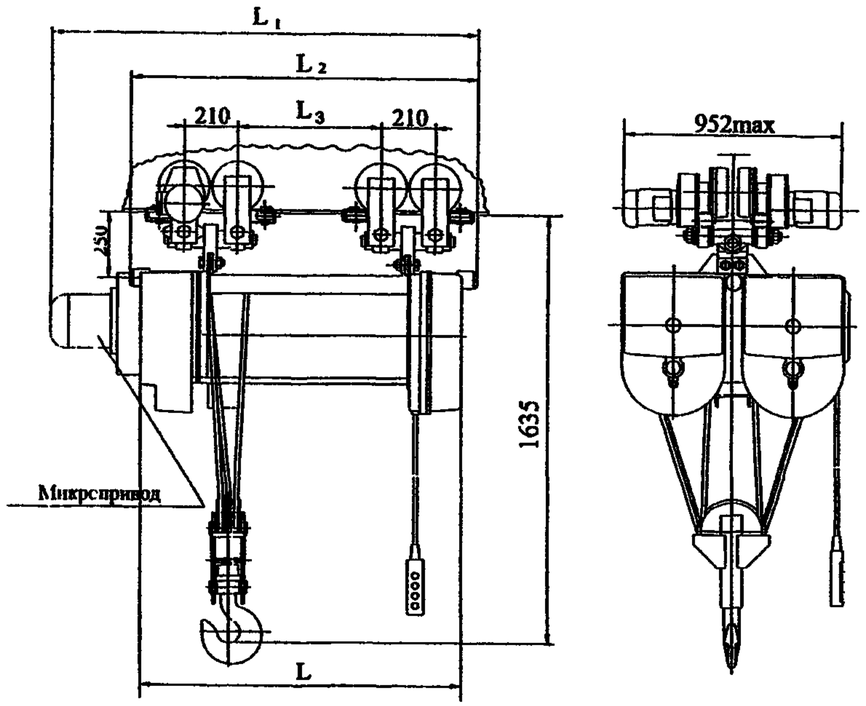

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость подъема, м/мин (м/с) – 6 (0,1).

Скорость передвижении, м/мин (м/с) – 20 (0,33).

Монорельсовый путь двутавровые балки по ГОСТ 19425 – 30М, 36М, 45М

Наибольшая нагрузка на колесо, кН – 24,3

Установленная мощность, кВт – 2 х 2,0+2 х 0,55;

с микроприводом 2 х 5,0+2 х 0,55+2 х 0,75.

Группа режима работы по ИСО 4301 – М5.

Группа режима работы ГОСТ 25835 – 3М .

Обозначение тали	Высота подъема, м	Размеры тали, мм				Радиус поворота пути, м		Масса тали, кг
		L	L_1	L_2	L_3	с бесшарнирной тележкой	с шарнирной тележкой	
2ТЭ10000-8	8	996	1476	1106	276	прямой	2,5	1061
2ТЭ10000-12	12	1166	1646	1276	446			1120
2ТЭ10000-16	16	1341	1821	1451	621		3,0	1179
2ТЭ10000-20	20	1526	2006	1636	806			1238
2ТЭ10000-24	24	1696	2176	1806	976		3,5	1296
2ТЭ10000-28	28	1836	2316	1946	1116			1355
2ТЭ10000-32	32	2021	2501	2131	1168		4,0	1414
2ТЭ10000-36	36	2191	2671	2301	1252			1473
2ТЭ10000-42	42	2451	2931	2561	1512		4,5	1532
2ТЭ10000-48	48	2711	3191	2821	1772		5,0	1621
2ТЭ10000-55	55	3341	3081	3451	2032		5,5	1690

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ХК «Алтайталь» г.Барнаул

14. Тали электрические 2ТЭ12500 грузоподъемностью 12,5т.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 22584-96; ТУ 3174-004-52087341-2006

Технические особенности:
- наличие двух тормозов (электромагнитного колодочного и механического грузоупорного) на механизме подъема;
- эксплуатация при температуре от -20°С дл +40°С;
- с пускорегулирующей аппаратурой французской компании «Шнейдер Электрик».

По заказу потребителя таль может изготовлена:
- для эксплуатации при температуре от -40°С до +40°С;
- с тормозом на механизме передвижения;
- для эксплуатации на криволинейных путях;
- с частотнорегулируемым приводом передвижения;
- с устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения;
- с радиоуправлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Скорость подъема, м/мин (м/с) – 4,8 (0,08).
Скорость передвижении, м/мин (м/с) – 20 (0,33).
Наибольшая нагрузка на колесо, кН – 24,3
Группа режима работы по ИСО 4301 – М5.
Группа режима работы ГОСТ 25835 – 3М.

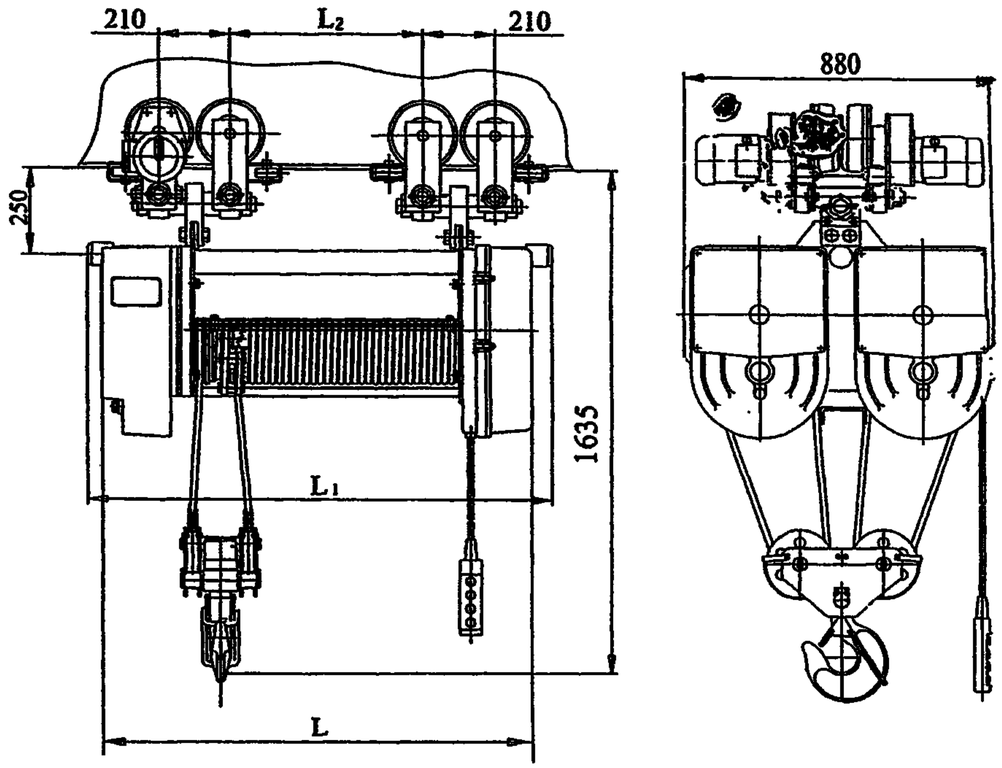

Обозначение тали	Высота подъема, м	Размеры тали, мм			Установленная мощность, кВт	Радиус поворота пути, м		Масса тали, кг
		L	L_1	L_2		с бесшарнирной тележкой	с шарнирной тележкой	
2ТЭ12500-6	6,3	1166	1276	446	2 x 5,0 + 2 x 0,55	прямой	2,5	1120
2ТЭ12500-9	9	1341	1451	621			3,0	1179
2ТЭ12500-12	12	1526	1636	806				1238
2ТЭ12500-16	16	1696	1806	976			3,5	1296
2ТЭ12500-18	18	1836	1946	1116				1355
2ТЭ12500-20	20	2021	2131	1168			4,0	1414
2ТЭ12500-22	22	2191	2301	1252				1473
2ТЭ12500-24	24	2451	2561	1512			4,5	1532
2ТЭ12500-26	26	2711	2821	1772			5,0	1621

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ХК «Алтайталь» г.Барнаул

15. Тали электрические взрывобезопасного исполнения ВТЭ грузоподъемностью 2 т, 3,2 т и 5 т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Тали предназначены для работы во взрывоопасных зонах 1 и 2 ГОСТ Р 51330.9, внутри и вне помещений, в которых возможно образование взрывоопасных паро- и газовоздушных смесей категории IIA, IIB по ГОСТ Р 51330.11; температурных групп Т1, Т2, Т3, Т4.

По заказу потребителя таль может изготовлена: для эксплуатации при температуре от -40°С до +40°С; с тормозом на механизме передвижения..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т	**2**	**3,2**	**5**
Скорость подъема, м/мин (м/с)	6 (0,1)	6 (0,1)	7,5 (0,125)
Скорость передвижении, м/мин (м/с)	32 (0,53)		32 (0,53); 20 (0,33)
Установленная мощность, кВт	3 + 0,37	4,5 + 0,37	8 + 0,55
Наибольшая нагрузка на колесо, кН	7,9	11,7	15
Монорельсовый путь двутавровые балки по ГОСТ 19425	30М, 36М, 45М		
Степень защиты оболочек электрооборудования по ГОСТ 14254 не ниже IP54			
Обозначение степени взрывозащиты	IExd[ib]IIBT4		

Рис.1

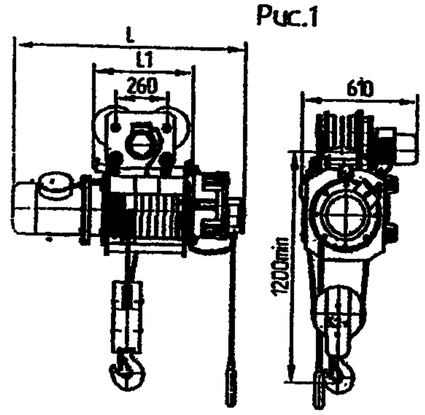

Обозначение тали	Грузоподъ-емность, т	Высота подъема, м	Рис.	L, мм	L_1, мм	Радиус пово-рота пути, м	Масса тали, кг
ВТЭ320-511	3,2	6,3	1	1180	500	2,5	450
ВТЭ320-521		12,5	1	1380	700	2,5	490
ВТЭ320-531		20	2	1610	930	путь прямой	550
ВТЭ320-541		25	2	1760	1080		580
ВТЭ320-551		32	2	1985	1305		620
ВТЭ320-561		36	2	2110	1430		645
ВТЭ200-511	2	6,3	1	1180	500	2,5	450
ВТЭ200-521		12,5	1	1380	700	2,5	490
ВТЭ200-531		20	2	1610	930	путь прямой	550
ВТЭ200-541		25	2	1760	1080		580
ВТЭ200-551		32	2	1985	1305		620
ВТЭ200-561		36	2	2110	1430		645

Рис.2

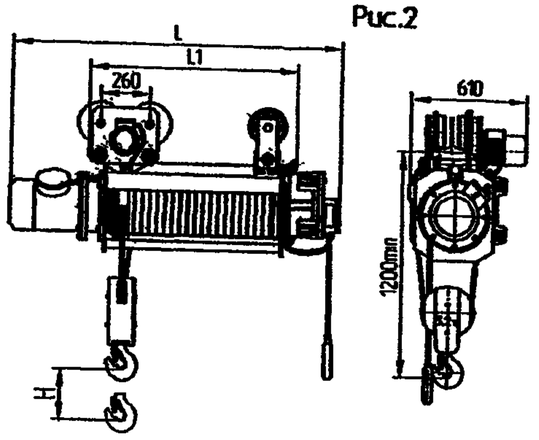

Рис.3

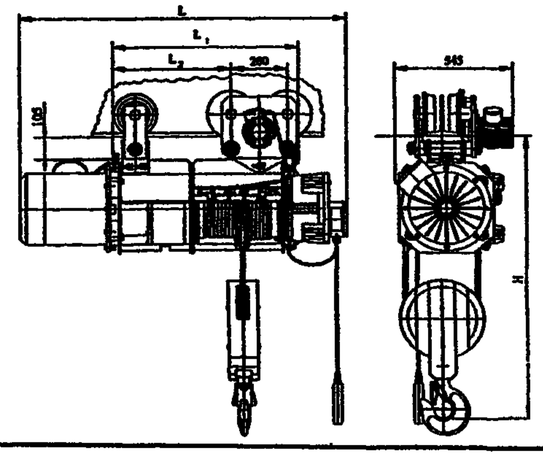

Обозначение тали	Грузо-подъем-ность, т	Высота подъе-ма, м	Рис.	L, мм	L_1, мм	L_2, мм	H min, мм	Радиус поворота пути, м	Масса тали, кг
ВТЭ500-511	5	6,3	3	1524	862	447	1300	путь пря-мой	670
ВТЭ500-521		12,5		1764	1102	687			725
ВТЭ500-531		20,0*		2052	1390	975			800

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ХК «Алтайталь» г.Барнаул

8. ТАЛИ РУЧНЫЕ.

1.Тали ручные червячные стационарные грузоподъемностью 1,0; 3,2; 5,0 и 8,0 т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для подъема грузов при производстве ремонтных, монтажных и других работ.

Могут подвешиваться как стационарно, так и на передвижную кошку, если есть необходимость в горизонтальном перемещении поднимаемых грузов.

Изготавливаются в **обычном, пожаробезопасном и взрывобезопасном** исполнениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24.00.4911-2006.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ16.Н01440.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Код ОКП – 31 7322.

Грузоподъемность, т		**1,0**	**3,2**	**5,0**	**8,0**
Высота подъема, м		3; 6; 9; 12			
Тяговое усилие цепи, кг		35	65	75	75
Размеры, мм	H	450	830	950	1200
	L	270	300	350	440
	B	180	280	360	460
Применяемые цепи					
Грузовые	круглозвеньевые калиброванные высокопрочные ТУ 14-178-255-93	1-В-6х19	1-В-9х27	1-В-9х27	8-10х30
Тяговые	круглозвеньевые калиброванные нормальной прочности ТУ 14-178-255-93	1-Н-6х19			
Масса талей, кг		19 - 50	50-95	85 - 130	155 - 255
Температура окружающей среду, °С		-20…+40 или -40…+40			
Климатическое исполнение		У; УХЛ; Т			
Категория размещения		1; 2; 3; 4			
Класс взрывоопасной зоны		В-1а; В-1б; В-1г; В-II; В-IIа			
Группа взрывоопасной смеси		Т1; Т2; Т3			
Категория взрывоопасной смеси		IIA; IIB; IIC			
Класс пожароопасной зоны		П-1; П-II; П-IIа; П-III			
По требованию заказчика высота подъема может быть до 24 м.					

Отпускные цены (с НДС) с 10.12.2007г., руб.

Общепромышленное исполнение

Г/п, тонн	Б/цепи, м	3 м	6 м	9 м	12 м
1,0	*6 061*	*7 225*	*8 653*	*10 081*	*11 509*
3,2	*10 600*	*12 508*	*14 879*	*17 250*	*19 621*
5,0	*14 197*	*16 221*	*18 862*	*21 503*	*24 144*
8,0	*17 331*	*28 614*	*40 651*	*52 688*	*64 725*

ВБИ исполнение

1,0	*10 747*	*12 065*	*13 850*	*15 635*	*17 420*
3,2	*19 450*	*21 532*	*24 502*	*27 472*	*30 442*
5,0	*30 750*	*33 040*	*36 652*	*40 264*	*43 876*
8,0	*50 379*	*55 271*	*78 502*	*101 733*	*124 964*

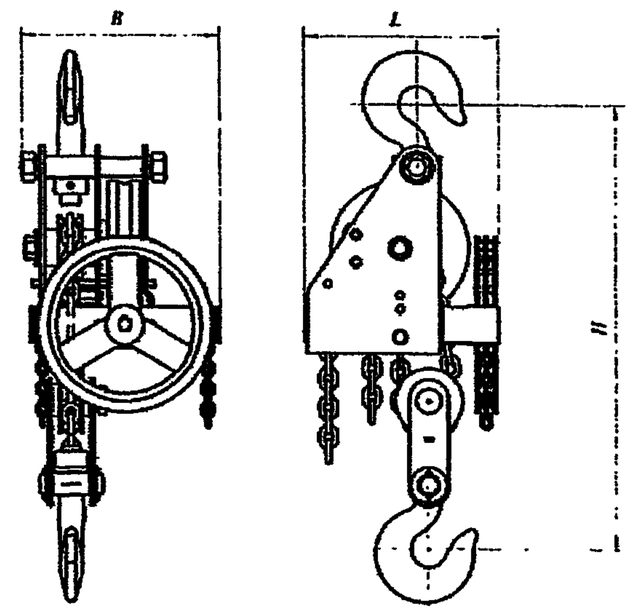

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ –
ОАО «Красногвардейский крановый завод» п.Красногвардейский

2. Тали ручные червячные передвижные грузоподъемностью 1,0; 3,2; 5,0 и 8,0 т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для подъема и передвижения груза по подвесному монорельсовому пути двутаврового профиля при производстве ремонтных, монтажных и других работ. Тали применяются в качестве механизма подъема и механизма передвижения груза как для ручного однобалочного крана.
Изготавливаются в **обычном, пожаробезопасном и взрывобезопасном** исполнениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24.00.4911-2006.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ16.Н01440.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Код ОКП – 31 7322.

Грузоподъемность, т		**1,0**	**3,2**	**5,0**	**8,0**
Высота подъема, м		3,0; 6,0; 9,0; 12,0			
Размеры, мм	H	400	700	850	980
	L	220	300	355	480
	B	330	430	520	620
	h	10	12	16	16
	b	10	12	16	13
Тяговое усилие подъема/передвижения,		35/10	65/18	75/20	75/25
Применяемые цепи					
Грузовые	круглозвеньевые калиброванные высокопрочные ТУ 14-178-255-93	1-В-6х19	1-В-9х27	1-В-9х27	8-10х30
Тяговые	круглозвеньевые калиброванные нормальной прочности ТУ 14-178-255-93	1-Н-6х19			
Масса талей, кг		20-46	50-95	82-128	170-380
Климатическое исполнение		У; УХЛ; Т			
Категория размещения		1; 2; 3; 4			
Монорельсовый путь (№ двутавр. балок ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19425-74)		18; 24М-36М	24М-45М	30М-45М	45М
Группа взрывоопасной смеси		Т1; Т2; Т3			
Категория взрывоопасной смеси		IIA; IIB; IIC			
Класс пожароопасной зоны		П-1; П-II; П-IIа; П-III			
По требованию заказчика высота подъема может быть до 24 м.					

Отпускные цены (с НДС) с 10.12.2007г., руб.

Общепромышленное исполнение

Г/п, тонн	Б/цепи, м	3 м	6 м	9 м	12 м
1,0	*8 987*	*10 325*	*12 395*	*14 465*	*16 535*
3,2	*12 748*	*15 578*	*19 019*	*22 460*	*25 901*
5,0	*18 181*	*20 174*	*23 631*	*27 088*	*30 545*
8,0	*28 318*	*38 479*	*55 886*	*73 293*	*90 700*

ВБИ исполнение

1,0	*17 375*	*19 633*	*22 473*	*25 313*	*28 153*
3,2	*30 406*	*33 724*	*38 451*	*43 178*	*47 905*
5,0	*45 124*	*46 647*	*51 415*	*56 183*	*60 951*
8,0	*80 040*	*93 036*	*118 008*	*142 980*	*167 952*

Температура окружающей среды от -20 до +40°С или от -40 до +40°С.

Класс взрывоопасной зоны – В-1а; В-1б; В-1г; В-II; В-IIа.

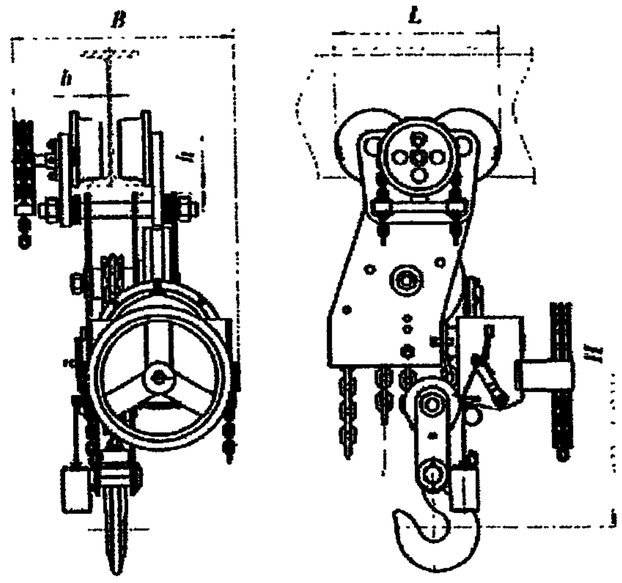

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ –
ОАО «Красногвардейский крановый завод» п.Красногвардейский

3. Тали ручные червячные грузоподъемностью 1,0; 3,2; 5,0 т.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НТД: ГОСТ 28408-89.

Технические особенности:

- возможность использования на прямолинейных и криволинейных путях;
- наличие механизма передвижения;
- эксплуатация при температуре от -20°С до +40°С;
- возможность изготовления стационарного исполнения.

По заказу потребителя таль может изготовлена: для эксплуатации при температуре от -40°С до +40°С; грузоподъемностью 8 т; для различных высот подъема; во взрывобезопасном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т		**1,0**	**3,2**	**5,0**
Высота подъема, м		3,0; 6,0; 9,0; 12,0		
Размеры, мм	H	520	640	940
	B	340	390	493
	C	236	330	358
Тяговое усилие подъема/передвижения, кгс		35 / 10	65 / 18	80 / 20
Радиус закругления пути, м		1,2	1,8	2,0
Грузовая цепь		1-В-6х19	1-В-9х27	
Тяговая цепь		А1-6х19		
Масса тали без цепей, кг		25,5	50	83
Монорельсовый путь двутавровые балки по ГОСТ 19425		18М, 24М, 30М, 36М	24М, 30М, 36М, 45М	30М, 36М, 45М

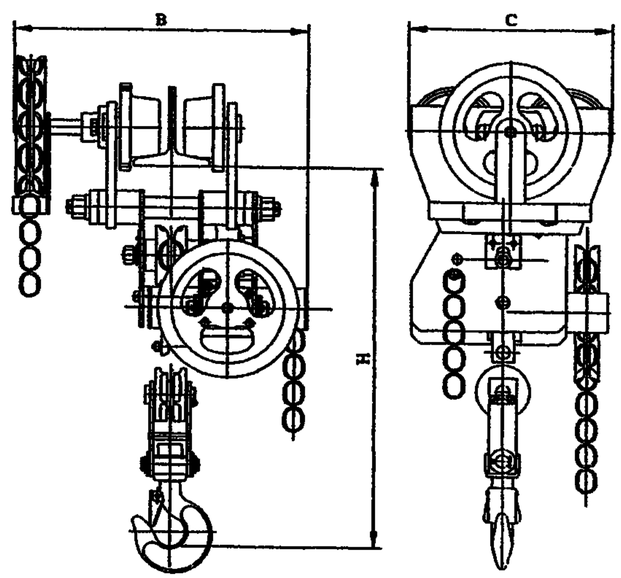

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ХК «Алтайталь» г.Барнаул

4. Тали ручные червячные стационарные г/п 1; 5 и 8 т, передвижные тали г/п 1; 3,2; 5 и 8 т.

Лист 1
Листов 1

112

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24.00.4911-88.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основные размеры талей стационарных

Г/п, т	**В, мм**	**L, мм**	**H*, мм**
1	180	300	430
5	360	350	860
8	460	440	1200

Масса (кг) талей стационарных в зависимости от высоты подъема

Г/п, т	**Высота подъема, м**			
	3	**6**	**9**	**12**
1	22	36	49	63
5	90	115	141	166
8	180	226	281	337

Основные размеры талей передвижных

Г/п, т	**в, мм**	**L, мм**	**L_1, мм**	**H*, мм**
1,0	220	220	100	335
3,2	295	295	120	585
5,0	355	355	150	730
8,0	460	460	200	980

Масса (кг) талей передвижных в зависимости от высоты подъема

Г/п, т	**Высота подъема, м**			
	3	**6**	**9**	**12**
1	39	57	75	93
3,2	83	113	143	173
5	137	167	197	227
8	280	340	400	460

Талий стационарные ***Тали передвижные***

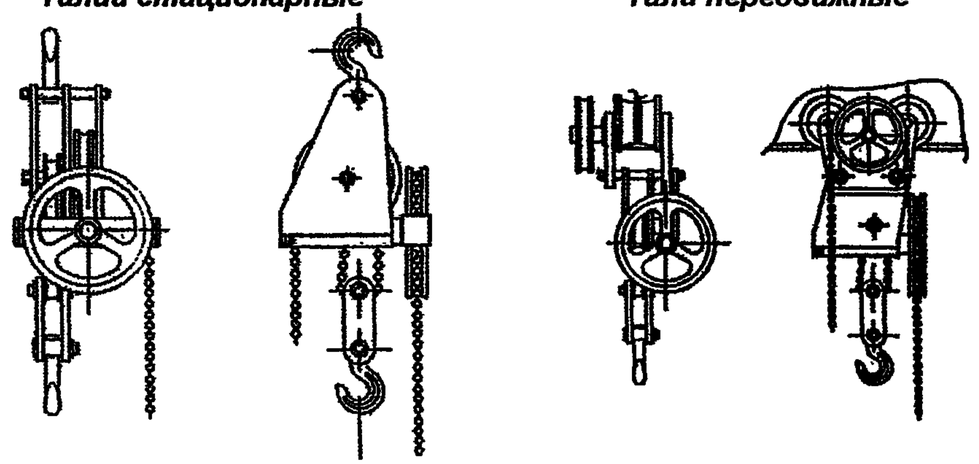

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Объединенные заводы подъемно-транспортного оборудования» р.п. Пышма.

5. Тали ручные червячные передвижная г/п 10,0 т и тали двухскоростные г/п 5,0; 8,0 т.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для подъема и передвижения груза по подвесному монорельсовому пути двутаврового профиля при производстве ремонтных, монтажных и других работ. Тали применяются в качестве механизма подъема и механизма передвижения груза как для ручного однобалочного крана. Тали г/п 5,0 и 8,0 т снабжены механизмом для получения 2-х скоростного режима эксплуатации, а также для уменьшения тягового усилия подъема в 2,5 раза, что составляет 35 кг. Вторая скорость предусмотрена для ускоренного перемещения малых грузов или пустой подвески.
Изготавливаются в **обычном, пожаробезопасном и взрывобезопасном** исполнениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 24.00.4911-2006. ***Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ16.Н01440.***

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, т		**5,0**	**8,0**	**10,0**
Высота подъема, м		3,0; 6,0; 9,0; 12,0		
Размеры габаритные, мм	H	850	980	980
	L	355	480	1000
	B	520	620	620
	H	16	16	16
	b	16	13	16
Применяемые цепи:				
Грузовые	круглозвеньевые калиброванные высокопрочные ТУ 14-178-255-93	1-В-9х27	8-10х30	1-В-9х27
Тяговые	круглозвеньевые калиброванные нормальной прочности ТУ 14-178-255-93	1-Н-6х19		
Тяговое усилие цепи, кг: механизма подъема; механизма передвижения		35 20	35 25	75 25
Масса талей, кг		146 – 206	303 – 375	345 – 413
Климатическое исполнение		У; УХЛ; Т		
Категория размещения		1; 2; 3; 4		
Монорельсовый путь (№ двутавр. балок ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19425-74)		30М-45М	45М	45М; 50
Группа взрывоопасной смеси		Т1; Т2; Т3		
Категория взрывоопасной смеси		IIA; IIB; IIC		
Класс пожароопасной зоны		П-I; П-II; П-IIа; П-III		

Температура окружающей среды от -20 до +40°С или от -40 до +40°С.

Класс взрывоопасной зоны – В-1а; В-1б; В-1г; В-II; В-IIа.

По требованию заказчика высота подъема может быть до 24 м.

Отпускные цены (с НДС) с 10.12.2007г., руб.

Г/п, тонн	Б/цепи, м	3 м	6 м	9 м	12 м
5,0	*37 884*	*39 021*	*42 478*	*45 935*	*49 392*
8,0	*48 020*	*57 326*	*74 731*	*92 136*	*109 541*
10,0	*51 902*	*60 482*	*73 062*	*85 642*	*98 222*
ВБИ исполнение					
5,0	*64 827*	*65 493*	*70 248*	*75 003*	*79 758*
8,0	*99 745*	*111 883*	*136 840*	*161 797*	*186 754*
10,0	*120 043*	*129 974*	*148 392*	*166 810*	*185 228*

Тали г/ п 5,0 и 8,0 т

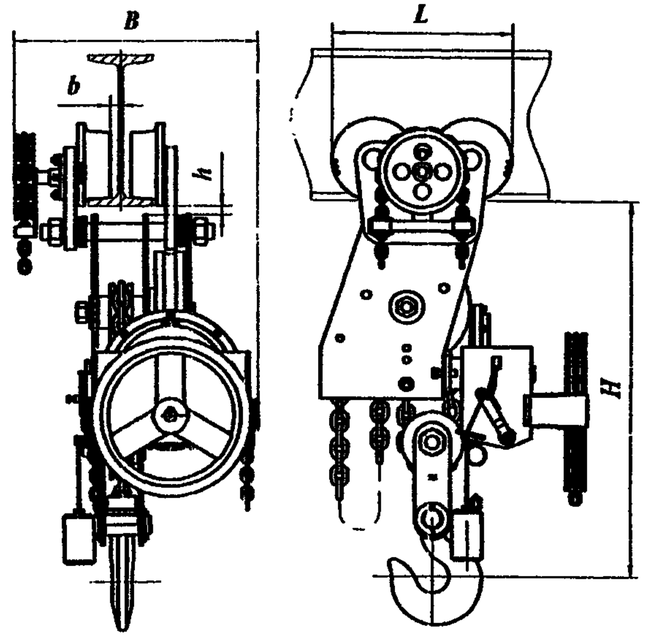

Тали г/ п 10,0 т

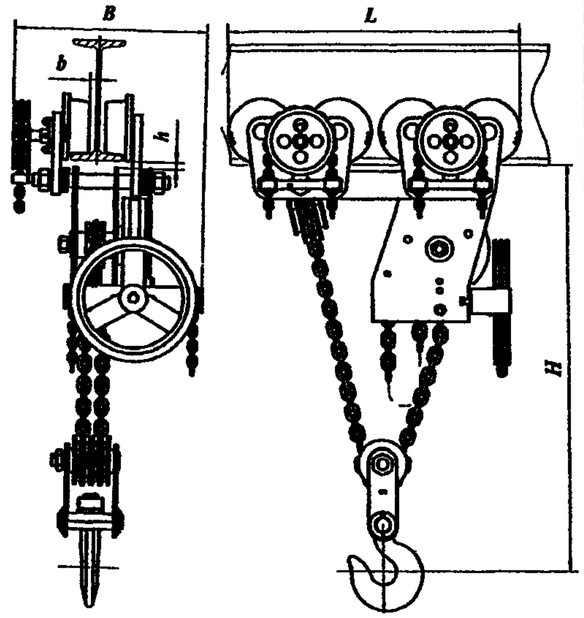

Скорость подъёма груза при скорости движения тяговой цепи 30м/мин – 0,25м/мин;
Тяговое усилие цепи – 750н;
Скорость подъёма груза тали с редуктором – 0,083м/мин;
Тяговое усилие цепи – 350н;
Тяговое усилие при подъёме пустой подвески (2 скорость) – 0,25н;
Скорость опускания груза (2 скорость) – 0,25м/мин

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ –
ОАО «Красногвардейский крановый завод» п.Красногвардейский

9. ЛИФТЫ.

9.1. Лифты пассажирские

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Модель	Завод-изготовитель	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Кол-во ост.	Высота, м	Внутренние габариты кабины (шир. х глуб.), мм	Размеры шахты в плане (шир. х глуб.), мм	Дверной проем, мм	Исполнение	Цена без НДС, тыс. руб.		Цена с НДС, тыс.руб. (с 05.08г.)
												Один этаж	Лифта	
1.	Лифт пассажирский	ПП-0211Щ	ОАО «ЩЛЗ», г.Щербинка	240	1	5	11,2	700 x 900	1150 x 1550	600 650	стандартное	14,0	390,0	*460,2*
						5	11,2	980 x 760	1400 x 1250					
2.		ПП-0211Щ		240	1	5	11,2	880 x 900	1200 x 1550	650		14,0	390,0	*460,2*
3		ПП-0311Щ		320	1	5	11,2	980 x 900	1400 x 1350	650		14,0	390,0	*460,2*
4		ПП-0411Щ		400	1	9	22,4	940 x 1020	1400 x 1600 1450 x 1700 1650 x 1450	650 (700)	стандартное	13,6	527,0	*621,9*
											E 30	17,3	540,0	*637,2*
											EI 60	20,5	592,0	*698,6*
5		ПП-0411Щ		400	1	9	22,4	940 x 1020	1500 x 1700	700 телескоп	стандартное	20,0	567,0	*669,1*
											EI 60	25,0	625,0	*737,5*
6		ПП-0416Щ		400	1,6	17	44,8	940 x 1020	1700 x 1550 (1700 x 1550) (1550 x 1700)	650	стандартное E 30 EI 60	13,6 17,3 20,5	740,0 747,0 875,0	*873,2* *881,5* *1032,5*
7		ПП-0601		630	1	9	22,4	1040 x 1380	1750 x 2000 1900 x 1700	700 (800)	стандартное	16,0	627,0	*739,9*
											E 30	18,3	640,0	*755,2*
											EI 60	25,5	705,0	*831,9*
8		ПП-0601		630	1	9	22,4	1040 x 1380	1600 x 2000	800 телескоп	стандартное	25,0	695,0	*820,1*
											EI 60	34,7	790,0	*932,2*
9		ПП-0611		630	1	9	22,4	1040 x 2160	1850 x 2550	700 (800)	стандартное	16,0	627,0	*739,9*
											E 30	18,3	640,0	*755,2*
											EI 60	25,5	705,0	*831,9*
10		ПП-0611		630	1	9	22,4	1040 x 2160	1650 x 2550	800 телескоп	стандартное	25,0	695,0	*820,1*
											EI 60	34,7	790,0	*932,2*
11		ПП-0616		630	1,6*	17	44,8	1040 x 2160	1850 x 2550	700 (800)	стандартное	16,0	835,0	*985,3*
											E 30	18,3	879,0	*1037,2*
											EI 60	25,0	1065,0	*1256,7*
12		ПП-0621		630	1	9	22,4	2160 x 1040	2650(2550) x 1700	1200	стандартное	19,8	627,0	*739,9*
											E 30	20,7	640,0	*755,2*
								2060 x 1040	2500 x 1700	1100	EI 60	26,0	705,0	*831,9*
13		ПП-0616		630	1,6*	17	44,8	2160 x 1040	2550 x 1700 2650 x 1700	1200	стандартное	19,8	853,0	*1006,5*
											E 30	20,7	883,0	*1041,9*
											EI 60	26,0	1080,0	*1274,4*

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Модель	Завод-изготовитель	Грузоподъ-емность, кг	Скорость, м/с	Кол-во ост.	Высота, м	Внутренние габариты кабины (шир. х глуб.), мм	Размеры шахты в плане (шир. х глуб.), мм	Дверной проем, мм	Исполнение	Цена без НДС, тыс. руб.		Цена с НДС, тыс.руб. (с 05.08г.)
												Один этаж	Лифта	
14	Лифт пассажирский	ПП-1001	ОАО «ЩЛЗ», г.Щербинка	1000	1	9	22,4	1600 x 1500	2100 x 2200 2250 x 2150	1000	стандартное	18,3	661,0	*780,0*
											E 30	20,4	690,0	*814,2*
											EI 60	22,8	768,0	*906,2*
15		ПП-1011		1000	1	9	22,4	1040 x 2060	1850 x 2550	800	стандартное	18,3	637,0	*751,7*
											E 30	20,4	665,0	*784,7*
											EI 60	22,8	720,0	*849,6*
16		ПП-1011		1000	1	9	22,4	1040 x 2060	1700 x 2800	800 телескоп	стандартное	25,0	718,0	*847,2*
											EI 60	34,7	828,0	*977,0*
17		ПП-1016		1000	1,6*	17	44,8	1040 x 2060	1850 x 2550	800	стандартное	18,3	904,0	*1066,7*
											EI 60	22,8	1090,0	*1286,2*
18		ПП-1021		1000	1	9	22,4	2160 x 1040	2650 x 1700	1200	стандартное	18,3	661,0	*780,0*
											E 30	20,4	690,0	*814,2*
											EI 60	22,8	768,0	*906,2*
19		ПП-1026		1000	1,6*	17	44,8	2160 x 1040	2650 x 1700	1200	стандартное	18,3	903,0	*1065,5*
											EI 60	22,8	1105,0	*1303,9*
Пассажирские лифты без машинного помещения														
20		ПП-0411-ЩЛ(МП)		400	1*	9	22,4	940 x 1210	1700 x 1600	700	стандартное	24	613,0	*723,3*
											E 30	25,5	645,5	*761,7*
											EI 60	29,5	666,5	*786,5*
21		ПП-0601(МП)		630	1*	9	22,4	1140 x 1440	1950 x 1800	900	стандартное	27,3	741,5	*875,0*
											E 30	29	763,5	*900,0*
											EI 60	35	841,5	*993,0*
22		ПП-1011(МП)		1000	1*	9	22,4	1080 x 2100	1850 x 2550	800	стандартное	31,5	929,0	*1096,2*

** - Стоимость частотного преобразователя в цену лифта не входит.*

***ООО «Уральский лифтостроительный завод» г.Екатеринбург** изготавливает лифты пассажирские с верхним расположением машинного помещения модели ПП-0411 и ПП-0621.*
Цена с НДС (эконом)** (02.: 04.2008г):**ПП-0411 – 513 020 руб.;
ПП-0621 – 664 990 руб.

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Индекс лифта	Завод-изготовитель	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Габариты кабины внутренние, мм шир. х глуб. х выс.	Проем дверей, мм	Размеры шахты, мм шир. х глуб.	Базовое кол-во остановок	Базовая высота подъема 2,8 м/ост	*Цена лифта, руб. (04,08г.)*	Цена остановки, руб.	Цена 1 м подъема, руб.
23	Лифт пассажирский	4-0241К	ОАО «КМЗ» г.Москва	240	0,71	924х697х2100	650	1370х1200 1650х1200	5	11,2	*390 000*	14 030	1 460
24		4-0251К		240	0,71	824х897х2100	650 телескоп	1200х1600	5	11,2	*438 500*	14 030	1 460
25		4-0245К		280	0,71	924х857х2100	650	1400 х 1350	5	11,2	*390 00*	14 030	1 460
26		4-0401К		400	1,0	1088х988х2100	800	1750х1550	9	22,4	*527 00*	13 600	1 600
		4-0401КП(Е30)									*540 00*	17 300	1 600
		4-0401КП(Е160)									*592 00*	20 500	1 600
27		4-0411М		400	1,0	924х1014х2100	650	1370х1600 1520х1370	9	22,4	*527 00*	13 600	1 600
		4-0411МП(Е30)									*540 00*	17 300	1 600
		4-0411МП(Е160)									*592 00*	20 500	1 600
28		4-0411К		400	1,0	924х1064х2100	700	1550х1700 1700х1550	9	22,4	*527 00*	13 600	1 600
		4-0411КП(Е30)									*540 00*	17 300	1 600
		4-0411КП(Е160)									*592 00*	20 500	1 600
29		4-0426К		400	1,6*	924х1064х2100	700	1550х1700 1700х1550	17	44,8	*740 00*	13 600	2 030
		4-0426КП(Е30)									*747 000*	17 300	2 030
		4-0426КП(Е160)									*875 000*	20 500	2 030
29		4-0631К		630	1,0	1088х1391х2100	700	1750х2000	9	22,4	*627 000*	16 000	1 800
		4-0631КП(Е30)									*640 000*	18 300	1 800
		4-0631КП(Е160)									*705 000*	25 500	1 800
30		4-0611К		630	1,0	1088х2091х2100	800	1850х2550	9	22,4	*627 000*	16 000	1 800
		4-0611КП(Е30)									*640 000*	18 300	1 800
		4-0611КП(Е160)									*705 000*	25 500	1 800
31		4-0616К		630	1,6*	1088х2091х2100	800	1850х2550	17	44,8	*835 000*	16 000	2 200
		4-0616КП(Е30)									*879 000*	18 300	2 200
		4-0616КП(Е160)									*1 065 000*	25 500	2 200

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Индекс лифта	Завод-изготовитель	Грузоподъ-емность, кг	Скорость, м/с	Габариты кабины внутренние, мм шир. х глуб. х выс.	Проем дверей, мм	Размеры шахты, мм шир. х глуб.	Базовое кол-во останово-вок	Базовая высота подъема 2,8 м/ост	*Цена лифта, руб. (04,08г.)*	Цена ос-тановки, руб.	Цена 1 м подъема, руб.
32	Лифт пассажирский	4-0621К	ОАО «КМЗ» г.Москва	630	1,0	2144x1126x2100	1200	2650x1700 2550x1700	9	22,4	*627 000*	19 00	1 800
		4-0621КП(Е30)									*640 000*	20 700	1 800
		4-0621КП(Е160)									*705 000*	26 000	1 800
33		4-0626К		630	1,6*	2144x1126x2100	1200	2650x1700 2550x1700	17	44,8	*853 000*	19 800	2 200
		4-0626КП(Е30)									*883 000*	20 700	2 200
		4-0626КП(Е160)									*1 080 000*	26 000	2 200
34		4-348Д		1000	1,0	1590x1394x2250	1000	2250x2150 2350x2150	9	26,40	*661 000*	19 320	3 170
		4-348ДП(Е30)									*690 000*	22 430	3 170
		4-348ДП(Е160)									*768 000*	25 070	3 170
35		4-1011К		1000	1,0	1088x2091x2100	800	1850x2550	9	26,40	*637 000*	19 320	3 170
		4-1011КП(Е30)									*665 000*	22 430	3 170
		4-1011КП(Е160)									*720 000*	25 070	3 170
36		4-1012К		1000	1,0	1088x2091x2100	800	1850x2550	9	26,40	*637 000*	19 320	3 170
		4-1012КП(Е30)									*665 000*	22 430	3 170
		4-1012КП(Е160)									*720 000*	25 070	3 170
37		4-1026К		1000	1,6*	1088x2091x2100	800	1850x2550	17	52,80	*904 000*	19 320	3 170
		4-1026КП(Е30)									*945 000*	22 430	3 170
		4-1026КП(Е160)									*1 090 000*	25 070	3 170
38		4-1621К		1000	1,0	2094x1126x2100	1200	2550x1850	9	26,40	*661 0000*	19 320	3 170
		4-1621КП(Е30)									*690 000*	22 430	3 170
		4-1621КП(Е160)									*768 000*	25 070	3 170
39		4-1626К		1000	1,6*	2094x1126x2100	1200	2550x1850	17	52,80	*903 000*	19 320	3 170
		4-1626КП(Е30)									*950 000*	22 430	3 170
		4-1626КП(Е160)									*1 105 000*	25 070	3 170

** Цена лифтов со скоростью 1,6 м/с указана без учета стоимости частотного преобразователя главного привода.*

40. Пассажирские лифты «Otis 1000R».

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для типового и муниципального жилья, дизайн его кабины разработан в специальном антивандальном исполнении из материалов, которые сложно повредить или поджечь.
В стационарном оснащении Otis 1000R комплектуется двухскоростным приводом, однако в лифтах для жилых зданий более 17 этажей предусмотрена возможность установки лебедки с частотно-регулируемым приводом, обеспечивающей скорость движения 1,6 м/с.
Лифт оснащается лебедкой 13 VTR или140 VAT, изготавливаемой на заводе ОТИС в Щербинке, Московской области.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Тип кабины	Привод	Скорость, м/с	Максимальная высота подъема, м
5 пассажиров (400 кг)	стандартная	2-SP	1,0	50,0 (до 17 остановок включительно)
		OVF	1,6	85,0 (18-24 остановок включительно)
8 пассажиров (630 кг)	глубокая	2-SP	1,0	50,0 (до 17 остановок включительно)
		OVF	1,6	85,0 (18-24 остановок включительно)
13 пассажиров (1000 кг)	глубокая	2-SP	1,0	50,0 (до 17 остановок включительно)
		OVF	1,6	85,0 (18-24 остановок включительно)
	широкая	2-SP	1,0	50,0 (до 17 остановок включительно)
		OVF	1,6	85,0 (18-24 остановок включительно)

Грузоподъёмность, кг, и вместимость кабины, чел.	Размеры кабины			Двери		Размеры шахты	
	Скорость, м/с	Ширина, мм (CW)	Глубина, мм (CD)	Тип	Проем, мм (OP)	Ширина, мм (HW)	Глубина, мм (HD)
400 кг 5 чел.	1,0	1100	950	TLD	700	1600	1550
	1,6				800	1700	
630 кг 8 чел.	1,0	1100	1400	TLD	700	1650	2000
	1,6				800	1700	
1000 кг 13 чел.	1,0	1100	2100	TLD	700	1650	2550
	1,6				800		
1000 кг 13 чел.	1,0	2100	1100	TLD	1200	2550	1700
	1,6						

Внутренние размеры шахт лифтов в плане

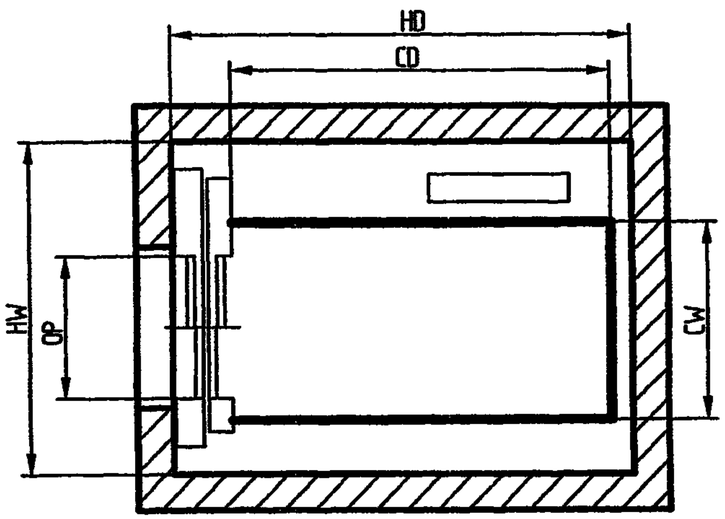

Внутренние размеры шахт лифтов по вертикали

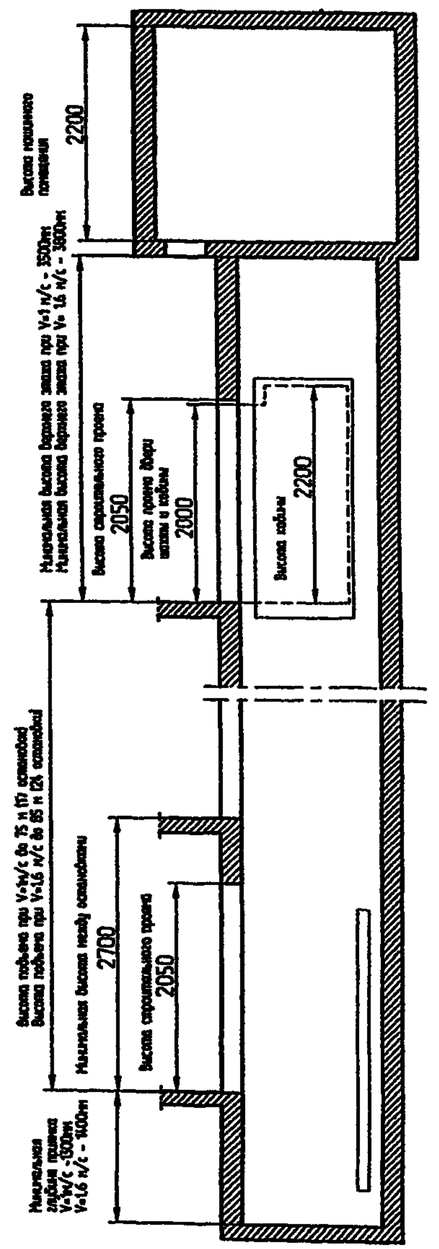

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОТИС , г.Москва

41. Лифты пассажирские «Otis 2000R».

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для административных зданий, торговых центров, гостиниц и жилья повышенной комфортности.
Otis 2000R может комплектоваться двумя типами приводов: двухскоростным приводом (в зданиях не более 17 этажей) и приводом с частотным регулированием (OVF), обеспечивающим скорость движения 1,6 м/с.
Лифт оснащается лебедкой 13 VTR (изготавливаемой на заводе ОТИС в Щербинке, Московской области). Для лифтов серии Otis 2000R используется новый частотный привод дверей AT 120, заменивший устаревший привод 9550. Двери шириной 1200 мм комплектуются мощным и надежным оператором дверей DO 2000 с частотным регулированием и приводом от зубчатого ремня.

Внутренние размеры шахт лифтов в плане

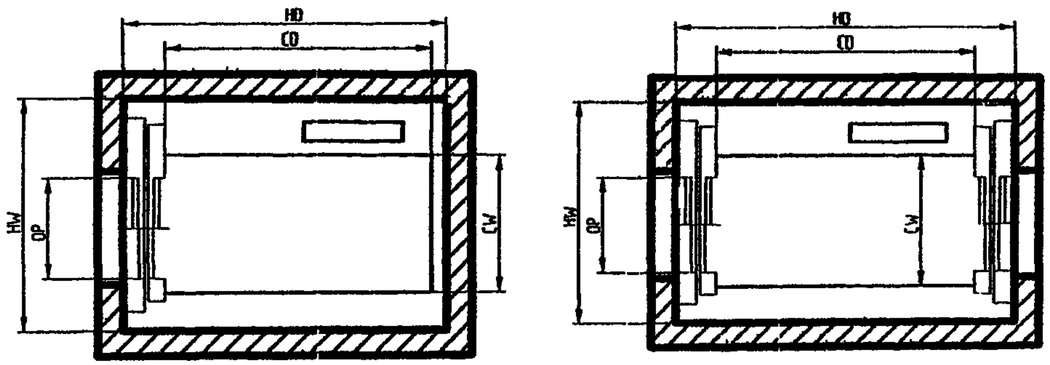

Грузоподъёмность Вместимость кабины	Размеры кабины			Двери		Размеры шахты		
	Скорость V, (м/с)	Ширина CW, (мм)	Глубина CD, (мм)	Тип	OP (мм)	Ширина HW, (мм)	Глубина HD, (мм) 1 вход	Глубина HD, (мм) 2 входа
400 кг 5 чел	1,0	1100	950	TLD	700	1600	1600	x
					800	1700	1600	x
	1,6			CLD	700	1700	1550	x
					800	1800	1550	x
630 кг. 8 чел.	1,0	1100	1400	TLD	700	1650	2050	2060
					800	1750	2050	2060
					900	1750	2050	2060
	1,6			CLD	700	1750	2000	1960
					800	1850	2000	1960
					900	2000	2000	1960
1000 кг 13 чел.	1,0	1100	2100	TLD	700	1600	2550	2760
					800	1750	2550	2760
					900	1750	2550	2760
	1.6			CLD	700	1750	2550	2660
					800	1850	2550	2660
					900	2000	2550	2660
1000 кг. 13 чел.	1,0 1,6	1600	1400	CLD	900	2000	2000	x
1000 кг 13 чел	1,0 1,6	2100	1100	TLD	1200	2550	1700	x

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОТИС , г.Москва

42. Лифты пассажирские GeN2 Comfort.

Преимущества лифта:

- Благодаря замене обычных стальных канатов гибким полиуретановым ремнём, армированным стальными канатами, уменьшился уровень шума при работе лифта и возросла плавность движения кабины.
- Безредукторная лебёдка обеспечивает высокий уровень комфортности поездки и большую точность остановки кабины на этажной площадке.
- Малоинерционная лебёдка с синхронным двигателем на постоянных магнитах обеспечивает экономию электроэнергии и снижение эксплуатационных расходов.
- Ремни и безредукторная лебёдка с герметически закрытыми подшипниками не требуют смазки, что исключает возможность загрязнения окружающей среды.
- Гибкость ремня позволяет использовать более компактную лебёдку, благодаря чему отсутствует необходимость в машинном помещении.
- Запатентованная компанией ОТИС система Pulse непрерывно отслеживает состояние стальных канатов полиуретанового ремня – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
- Работающая от аккумуляторной батареи система эвакуации пассажиров обеспечивает возможность безопасной и быстрой эвакуации пассажиров из кабины в случае отключения электроэнергии.
- Электропитание (трёхфазный ток + нейтральный провод) – 400 вольт; частота 50 или 60 Гц.
- Конструкция лифта GeN2 Comfort обеспечивает возможность осуществления быстрого, безопасного и хорошо организованного процесса монтажа лифта.

Лифты пассажирские GeN2 Comfort.

Грузоподъемность, кг		320	450	480	630	900	1000
Количество пассажиров, чел.		4	6	6	8	12	13
Размеры кабины (ширина х глубина), мм		800 x 1100	1000 x 1250	1000 x 1300	1100 x 1400	1400 x 1500	1100 x 2100
Скорость, м/с		1,0					
Максимальная высота подъема, м		45					
Максимальное количество остановок		16					
Лебёдка		Безредукторная лебёдка с синхронным двигателем на постоянных магнитах.					
Привод		Частотный привод с замкнутым контуром управления и векторным контролем					
Система управления		Контроллер MCS 220 модульного построения					
Кабин в группе		До трех кабин в группе					
Ширина проёма дверей, мм	телескопические	700	800	800 - 900	800 - 900	900	800 - 900
	центр. открывание		800		800 - 900	900	800 - 900
Высота проёма дверей, мм					2000 – 2100		
Количество дверей кабины		Одна дверь или две двери, расположенные друг напротив друга					

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОТИС , г.Москва

43. Лифты GeN2 грузоподъемностью 1275-2000 кг.

Широкая кабина – двери центрального открывания (CLD)
(возможен перенос лебёдки на противоположную сторону)

Кабина с одним входом
Верхний этаж



Этаж, на котором установлена инспекционная панель управления (E&I)



Другие этажи

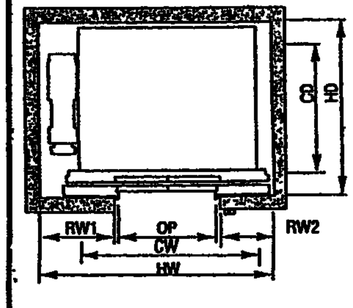

Кабина с двумя входами
Верхний этаж





Глубокая кабина с телескопическими дверями (TLD) - правосторонняя
(возможен перенос лебёдки на противоположную сторону)

Кабина с одним входом
Верхний этаж





Этаж, на котором установлена инспекционная панель управления (E&I)



Другие этажи

Кабина с двумя входами
Верхний этаж





Лифты GeN2 грузоподъемностью 1275-2000 кг.

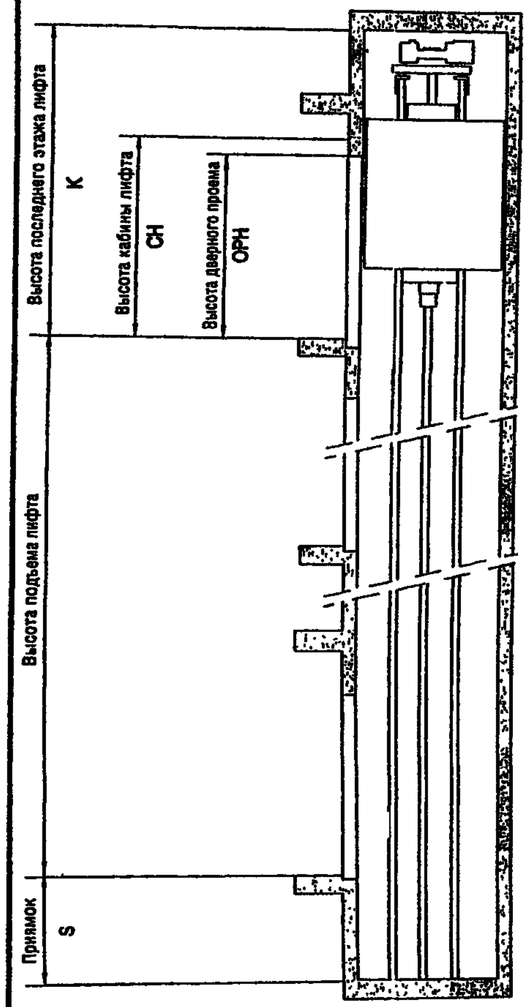

Максимальная высота подъема лифта

Скорость (м/с)	R max высота подъема (м)
1.00	45(*)
1.60-1.75	75

Высота дверного проема и кабины

Высота дверного проема OPH (мм)	Высота кабины CH (мм)			
2000	2200	2300	2400	—
2100	—	2300	2400	2500
2200	—	—	2400	2500
2300	—	—	—	2500

Минимальная высота последнего этажа: K (мм)
(противовес с /без ловителей)

Скорость (м/с)	K min (мм)
1.00	CH+1330
1.60	CH+1620
1.75	CH+1690

Минимальная глубина приямка: S (мм)

Скорость (м/с)	Тип дверей	S min				
		Противовес с ловителями		Противовес без ловителей		
		1275 кг 1600 кг	1800 кг 2000 кг	1275 кг	1600 кг	1800 кг 2000 кг
1.00(*)	Центрального открывания	1420	1420	1150	1150	1240
	Телескопического открывания	1150	1240			
1.60	Центрального открывания	1710	1710	1310	1310	1400
	Телескопического открывания	1310	1400			
1.75	Центрального открывания	1810	1810	1360	1360	1450
	Телескопического открывания	1360	1450			

Минимальные размеры шахты
(противовес с/без ловителей)

Широкая кабина - двери центрального открывания

Грузоподъемность лифта / количество пассажиров (кг/чел.)	Внутренние размеры кабины: Ширина кабины CW (мм)	Глубина кабины CD (мм)	Номинальная скорость V (м/с)	Дверной проем OP (мм)	Количество входов в кабине	Размеры шахты: Ширина шахты HW (мм)	Глубина шахты HD (мм)	Другие размеры RW1	Другие размеры RW2
1275 / 17	2000	1400	1.00 1.60 1.75	1100	1	2700	1750	870	630
					2	2800	1960		730
1600 / 21	2100	1600	1.00 1.60 1.75	1100	1	2800	1950	920	680
					2		2160		
	2000	1700	1.00 1.60 1.75	1100	1	2700	2050	870	630
					2		2260		
1800 / 24	2350	1600	1.00 1.60 1.75	1200	1	3050	1950	995	755
					2		2160		
2000 / 26	2350	1700	1.00 1.60 1.75	1200	1	3050	2050	995	755
					2		2260		

Глубокая кабина — телескопические двери шахты (бокового открывания)

Грузоподъемность лифта / количество пассажиров (кг/чел.)	Внутренние размеры кабины: Ширина кабины CW (мм)	Глубина кабины CD (мм)	Номинальная скорость V (м/с)	Дверной проем OP (мм)	Количество входов в кабине	Размеры шахты: Ширина шахты HW (мм)	Глубина шахты HD (мм)	Другие размеры RW1	Другие размеры RW2
1275 / 17	1200	2300	1.00 1.60 1.75	1100	1	2020	2700	600	220
					2		2960		
1600 / 21	1400	2400	1.00 1.60 1.75	1300	1	2320	2800	700	220
					2		3060		
2000 / 26	1500	2700	1.00 1.60 1.75	1300	1	2370	3100	700	270
					2		3360		

Лифты в группе

Лифты в группе : возможна группа до < 5 кабин: Обращайтесь в компанию Отис за подробной информацией.

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОТИС , г.Москва

44. Лифты GeN2 грузоподъемностью 630-1000 кг.

НАЗНАЧЕНИЕ: Gen2 – это лифт без машинного помещения, предназначенный для зданий средней и малой этажности (до 75 метров). Стержневым элементом системы является армированный стальными канатами полиуретанновый ремень. Гибкие ремни толщиной 3 мм и шириной 30 мм более долговечны, чем тяжелые свитые стальные канаты.

Благодаря применению полиуретанновых ремней, удалось разработать конструкцию лебёдки, которая занимает лишь 30% объема обычной редукторной лебёдки. Компактность оборудования используемого в **Gen2**, позволило разместить оборудование лифта в верхней части лифта, так что необходимость в машинном помещении отпала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ:

Установка лебедки

Вид сверху (в плане) :



Лебедка справа



Лебедка слева

Лифты в группе

Группа может иметь до 5 лифтов. Проконсультируйтесь с Отис относительно подробностей.

Установка дверей:

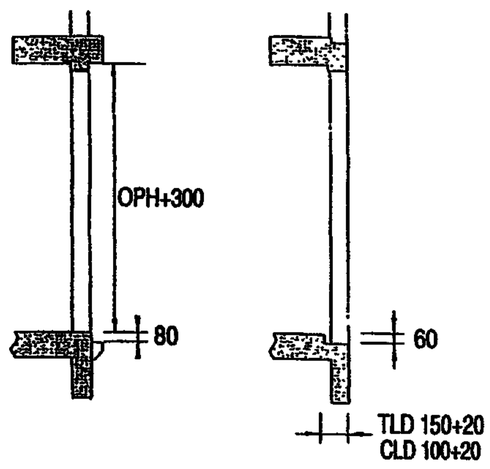

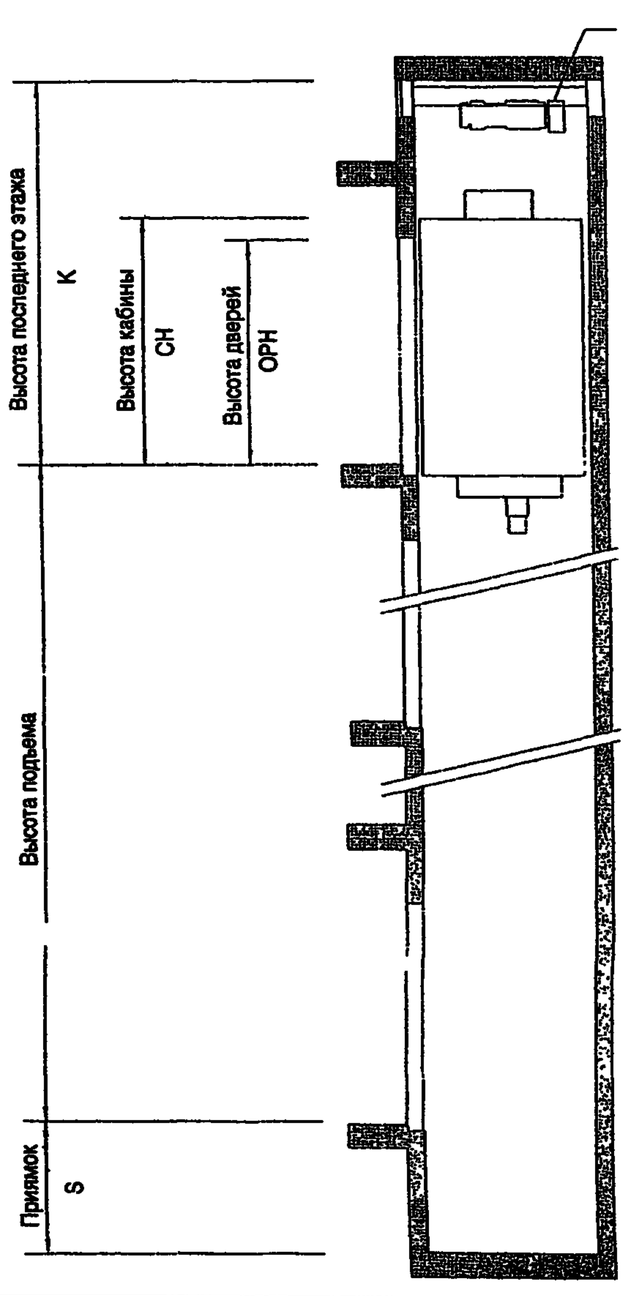

Минимальная высота верхнего этажа K (мм)

Скорость (м/с)	K мин. (мм)
1.00	CH + 1250
1.60	CH + 1400

Минимальная глубина приямка S (мм)

Противовес без ловителей		8 пасс. Глубокая кабина	13 пасс. Глубокая кабина	10 пасс. Широкая кабина. 1 вход	10 пасс. Широкая кабина. 2 входа	13 пасс. Широкая кабина. 1 вход	13 пасс. Широкая кабина. 2 входа
Скорость (м/с)	1.00*	1200					
	1.60	1400					

Противовес с ловителем		8 пасс. Глубокая кабина	13 пасс. Глубокая кабина	10 пасс. Широкая кабина. 1 вход	10 пасс. Широкая кабина. 2 входа	13 пасс. Широкая кабина. 1 вход	13 пасс. Широкая кабина. 2 входа
Скорость (м/с)	1.00*	1200	1200	1200	1200	1450	1350
	1.60	1400	1400	1550	1450	1880	1700

Двери телескопического открывания (TLD)

Правосторонние (возможен вариант : левосторонние)

Кабина с одним входом
входным проемом
Другие этажные площадки

TF/TRF

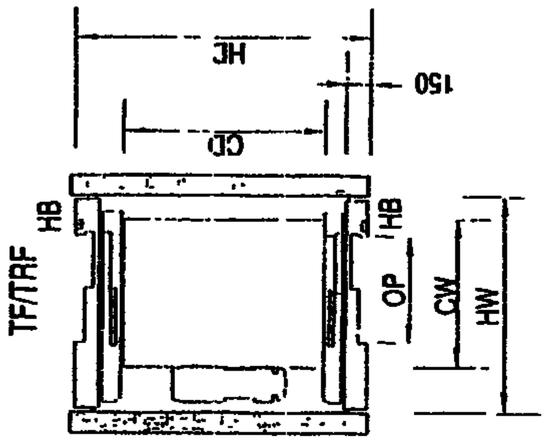

MRF



SF

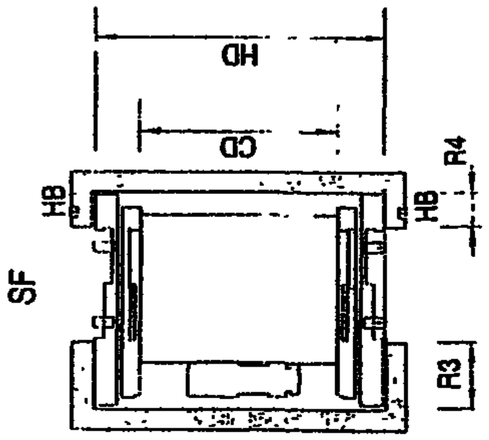

Кабина с двумя входами
входными проемами
Другие площадки

TF/TRF

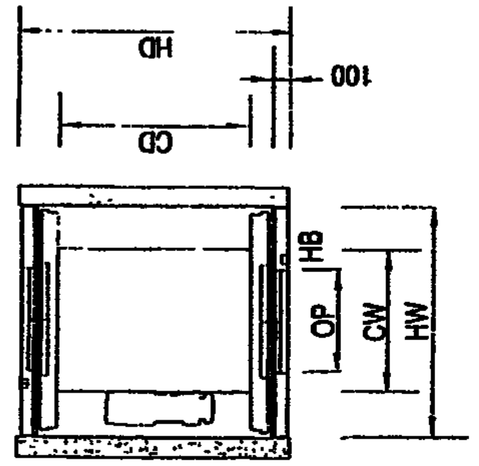

MRF



SF

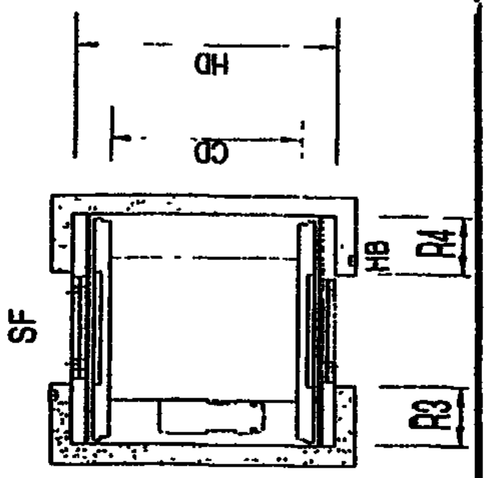

Кабина с одним входом
входным проемом
Другие этажные площадки

TF/TRF

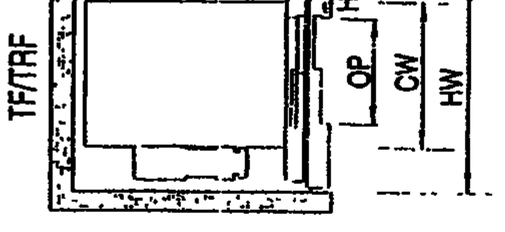

MRF



SF

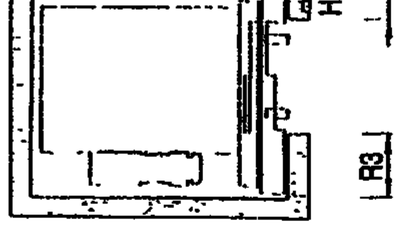



Панель для обслуживания и эвакуации пассажиров (E&I)

Панель E&I на верхней этажной площадке

TF/TRF



SF



MRF



SF



Prima

Techna

Двери центрального открывания (CLD)

Кабина с одним входом
входным проемом
Другие площадки

TF/TRF

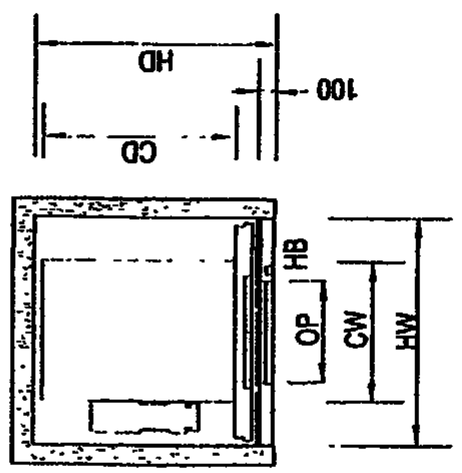

MRF



SF

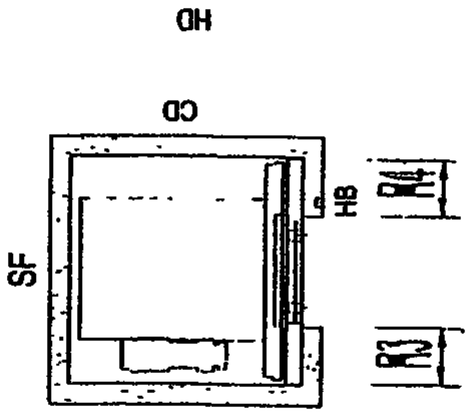

Панель для обслуживания и эвакуации пассажиров (E&I)

Инспекционная панель на площадке

TF/TRF



SF



MRF



SF



Prima

Techna

Лифты GeN2 грузоподъемностью 630-1000 кг.

Размеры шахты - Противовес без ловителей

Характеристики лифта		Внутренние размеры кабины		Дверь		Размеры шахты		
Г/подъемность и количество пассажиров	Номинальная скорость V (м/с)	Ширина CW (мм)	Глубина CD (мм)	Тип	Ширина входного проема OP (мм)	Ширина HW (мм)	Глубина HD (мм) 1 вход	Глубина HD (мм) 2 входа
630 кг 8 пассажиров Глубокая кабина	1,00 1,60	1100	1400	TLD	800	1600	1820	2100
					900	1670	1820	2100
				CLD	800	1800	1800	2000
					900	2000	1800	2000
800 кг 10 пассажиров Широкая кабина	1,00 1,60	1350	1400	TLD	900	1900	1850	2100
				CLD	800	1900	1800	2000
					900	2000	1800	2000
1000 кг 13 пассажиров Глубокая кабина	1,00 1,60	1100	2100	TLD	900	1600	2520	2800
					900	1670	2520	2800
				CLD	800	1800	2470	2700
					900	2000	2470	2700
1000 кг 13 пассажиров Широкая кабина	1,00 1,60	1600	1400	CLD	900	2150	1800	2000
					1100	2400	1800	2000

Глубокая кабина — Привязка строительного проема

Количество пассажиров:	Тип дверей	Ширина дверного проема (мм):	Расположение посадки*:	Этажная площадка с E&I панелью**						Этажные площадки				
				R1(mm)			R2(mm)			R3(mm)			R4(mm)	
				SF		MRF	SF		MRF	SF		MRF	SF	MRF
				Prima	Techna	Prima	Prima	Techna	Prima	Prima	Techna	Prima	Prima / Techna	Prima
8 и 13	TLD	800	Слева	605	605	455	115	245	95	605		455	245	95
			Справа	115	245	95	605	605	455	245		95	605	455
		900	Слева	575	575	425	45	175	25	575		425	175	25
			Справа	45	175	25	575	575	425	175		25	575	425
	CLD	800	Слева	580	580	430	320	450	300	580		430	450	300
			Справа	320	450	300	580	580	430	450		300	580	430
		900	Слева	520	520	370	370	500	350	520		370	500	350
			Справа	370	500	350	520	520	370	500		350	520	370

Широкая кабина — Привязка строительного проема

Количество пассажиров:	Тип дверей	Ширина дверного проема (мм):	Расположение посадки*:	Этажная площадка с E&I панелью**						Этажные площадки				
				R1(mm)			R2(mm)			R3(mm)			R4(mm)	
				SF		MRF	SF		MRF	SF		MRF	SF	MRF
				Prima	Techna	Prima	Prima	Techna	Prima	Prima	Techna	Prima	Prima / Techna	Prima
10 и 13	TLD	800	Слева	725	725	575	45	175	25	725		575	175	25
			Справа	45	175	25	725	725	575	175		25	725	575
	CLD	900	Слева	545	545	395	325	455	305	545		395	455	305
			Справа	325	455	305	545	545	395	455		305	545	395
		800	Слева	505	505	355	365	495	345	505		355	495	345
			Справа	365	495	345	505	505	355	495		345	505	355
	CLD	900	Слева	655	655	505	365	495	345	655		505	495	345
			Справа	365	495	345	655	655	505	495		345	655	505
		1100	Слева	-	600	-	-	600	-	-	600	-	- 600	
			Справа	-	600	-	-	600	-	-	600	-	- 600	

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОТИС , г.Москва

Лифты GeN2 грузоподъемностью 630-1000 кг.

Размеры шахты - Противовес с ловителями

Широкая кабина				Привязка строительного проема											
Количество пассажиров:	Тип дверей	Ширина дверного проема (мм):	Расположение лебедки*:	Этажная площадка с E&I панелью**						Этажные площадки					
				R1(mm)			R2(mm)			R3(mm)			R4(mm)		
				SF		MRF	SF		MRF	SF		MRF	SF		MRF
				Prima	Techna	Prima	Prima	Techna	Prima	Prima	Techna	Prima	Prima	Techna	Prima
10 1 вход	TLD	900	Слева	725	725	575	45	175	25	725		575	175		25
			Справа	45	175	25	725	725	575	175		25	725		575
	CLD	800	Слева	545	545	395	325	455	305	545		395	455		305
			Справа	325	455	305	545	545	395	455		305	545		395
		900	Слева	505	505	355	365	495	345	505		355	495		345
			Справа	365	495	345	505	505	355	495		345	505		355
10 2 входа	TLD	900	Слева	845	845	695	45	175	25	845		695	175		25
			Справа	45	175	25	845	845	695	175		25	845		695
	CLD	800	Слева	665	665	515	325	455	305	665		515	455		305
			Справа	325	455	305	665	665	515	455		305	665		515
		900	Слева	625	625	475	365	495	345	625		475	495		345
			Справа	365	495	345	625	625	475	495		345	625		475
13 1 вход	CLD	900	Слева	655	655	505	365	495	345	655		505	495		345
			Справа	365	495	345	655	655	505	495		345	655		505
		1100	Слева	-	600	-	-	600	-	-	600	-	-	600	-
			Справа	-	600	-	-	600	-	-	600	-	-	600	-
13 2 входа	CLD	900	Слева	775	775	625	365	495	345	775		625	495		345
			Справа	365	495	345	775	775	625	495		345	775		625
		1100	Слева	-	700	-	-	600	-	-	700	-	-	600	-
			Справа	-	600	-	-	700	-	-	600	-	-	700	-

Характеристики лифта		Внутренние размеры кабины		Дверь		Размеры шахты				
Г/подъемность и количество пассажиров	Номинальная скорость V (м/с)	Ширина CW (мм)	Глубина CD (мм)	Тип	Ширина входного проема OP (мм)	Ширина HW (мм)		Глубина HD (мм)		
						1 вход	2 входа	1 вход	2 входа	2 входа
630 кг 8 пассажиров Глубокая кабина	1,00 1,60	1100	1400	TLD	800	1750	1750	1820		2100
					900	1750	1750	1820		2100
				CLD	800	1930	1930	1800		2000
					900	2020	2020	1800		2000
800 кг 10 пассажиров Широкая кабина	1,00 1,60	1350	1400	TLD	900	1900	2020	1850		2100
				CLD	800	1900	2020	1800		2000
					900	2000	2120	1800		2000
1000 кг 13 пассажиров Глубокая кабина	1,00 1,60	1100	2100	TLD	800	1750	1750	2520		2800
					900	1750	1750	2520		2800
				CLD	800	1930	1930	2470		2700
					900	2020	2020	2470		2700
1000 кг 13 пассажиров Широкая кабина	1,00 1,60	1600	1400	CLD	900	2150	2270	1800		2000
					1100	2400	2500	1800		2000

Глубокая кабина				Привязка строительного проема											
Количество пассажиров:	Тип дверей	Ширина дверного проема (мм):	Расположение лебедки*:	Этажная площадка с E&I панелью**						Этажные площадки					
				R1(mm)			R2(mm)			R3(mm)			R4(mm)		
				SF		MRF	SF		MRF	SF		MRF	SF		MRF
				Prima	Techna	Prima	Prima	Techna	Prima	Prima	Techna	Prima	Prima	Techna	Prima
8 и 13	TLD	800	Слева	605	605	455	115	245	95	605		455	245		95
			Справа	115	245	95	605	605	455	245		95	605		455
		900	Слева	575	575	425	45	175	25	575		425	175		25
			Справа	45	175	25	575	575	425	175		25	575		425
	CLD	800	Слева	580	580	430	320	450	300	580		430	450		300
			Справа	320	450	300	580	580	430	450		300	580		430
		900	Слева	520	520	370	370	500	350	520		370	500		350
			Справа	370	500	350	520	520	370	500		350	520		370

Для TLD лебедка расположена на стороне, в которую открывается дверь

Лист 4
Листов 4

125

9.2. Лифты больничные.

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Модель лифта	Завод-изготовитель	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Кол-во остановок	Высота, м	Внутренние габариты кабины (шир.х глуб.), мм	Внутренний размер шахты, мм	Дверной проем, мм	Исполнение	Цена с НДС, тыс.руб. (с 05.08г.)
1.	Лифт больничный	ПБ-053А	ОАО «ЩЛЗ», г.Щербинка	500	0,5	6	15	непроходная 1405х2430	1950х2700	1200	стандартное	682,0
											Е 30	755,2
								проходная 1405х2430	1950х2700	1200	стандартное	716,3
											Е 30	788,2
2.	То же	ПБ-053М	то же	630	0,5	6	15	непроходная 1405х2200	1950х2700	940	стандартное	682,0
											Е 30	824,8
								проходная 1405х2200	1950х2700	940	стандартное	716,3
											Е 30	843,7
3.	«	ПБ-053М-01	«	630	0,5	6	15	1405х2200	1950х2700	1200	стандартное	780,0

Примечание: Лифт ПБ-053А оснащен ручными распашными дверями;
Лифт ПБ-053М оснащен автоматическими дверями центрального открывания;
Лифт ПБ-053М-01 оснащен автоматическими телескопическими дверями.

4		ПП-0621	«УЛЗ», г.Екатеринбург	630	1,0	9	22,4	2160х1040	2650х1700	1200		664,990 (эконом.)

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Индекс лифта	Завод-изготовитель	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Габариты кабины внутренние, мм шир. х глуб. х выс.	Проем дверей, мм	Размеры шахты, мм шир. х глуб.	Базовое кол-во остановок	Базовая высота подъема 2,8 м/ост	Цена лифта, руб. (04,08г.)	Цена остановки, руб.	Цена 1 м подъема, руб.
5	Лифт больничный	ПБ-053К	ОАО «КМЗ» г.Москва	500	0,5	1400х2430х2100	1250	1950х2700	6	14	578 000	22 200	1 730
6		ПБ-053КП (Е-30)		500	0,5	1400х2430х2100	1250	1950х2700	6	14	640 000	32 000	1 730

9.3. Лифты малые грузовые и грузовые.

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Модель лифта	Завод-изготовитель	Грузо-подъем-ность, кг	Скорость, м/с	Кол-во остано-вок	Высо-та, м	Внутренние га-бариты кабины (шир.х глуб.), мм	Внутренний размер шах-ты, (шир. х глуб.), мм	Двер-ной проем, мм	Исполнение	*Цена с НДС, тыс.руб. (с 05.08г.)*
1.	**Лифт малый грузовой** для установки в глухую шахту	**ПГ-0125**	**ОАО «ЩЛЗ», г.Щербинка**	100	0,3	2	3,0	900 х 650	1300 х 750	860	верхнее	*207,7*
2	**То же**	**ПГ-0225**		250	0,3	2	3,0	900 х 1000	1350 х 1100	860	верхнее	*218,3*
3	**Лифт малый грузовой** с комплектом металлокар-касной шахты	**ПГ-0125**		100	0,3	2	2,8	900х650	1384х864	900	верхнее	*241,9*
4	**То же**	**ПГ-0225**		250	0,3	2	2,8	900х1100	1514 х 1314	900	верхнее	*252,9*
5	**Лифт малый грузовой**	**ПГ-239**	**ООО «УЛЗ» г.Екатерин-бург**	100	0,5	2	3,0	900х650х1000	1300 х 750	900		*205,320*
6		**ПГ-241***		100	0,5	2	3,0	900х650х1000	1300 х 750	900		*231,550*
7		**ПГ-264**		250	0,5	2	3,0	900х1000х1200	1300х1150	900		*209,100*
8		**ПГ-265***		250	0,5	2	3,0	900х1000х1200	1300х1150	900		*242,200*
				** лифт с металлошахтой.*								

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Индекс лифта	Завод-изготовитель	Грузоподъ-емность, кг	Скорость, м/с	Габариты кабины внутренние, мм шир. х глуб. х выс.	Проем дверей, мм	Размеры шахты, мм шир. х глуб.	Базовое кол-во остано-вок	Базовая высота подъема 2,8 м/ост	*Цена лифта, руб. (04,08г.)*	Цена ос-тановки, руб.	Цена 1 м подъема, руб.
9	**Лифт малый грузовой**	**ЛГМ-0101А**	**ОАО «КМЗ» г.Москва**	100	0,5	890х630х1000	860 (900)	1500х870	2	2,80	*250 200*	9 430	1 850
10		**ЛГМ-0101Б**		100	0,5	890х630х1000	860 (900)	1300х870	2	2,80	*197 900*	7 590	1 060
11	**Лифт грузовой**	**ЛГО-0520К**		500	0,5	1000х1500х2000	850	1600х1700	6	14,00	*555 500*	23 580	1 590
12		**ЛГО-0520КМ**		500	0,5	1000х1000х2000	850	1600х1200	6	14,00	*555 500*	23 580	1 590
13		**ЛГО-0521КМ**		500	0,5	1000х1500х2000	850	1600х1700	6	14,00	*555 700*	23 580	1 590
14		**ЛГО-0500К**		500	0,5	1500х2000х2000	1250	2100х2200	6	14,00	*558 900*	23 580	1 590
15		**ЛГВ-0551К***		500	0,5	1000х1000х2000	850	1600х1200	6	14,00	*623 800*	23 580	1 590
16		**ЛГО-1000К**		1000	0,5	1400х2000х2200	1250	2100х2200	6	14,0	*774 800*	24 730	2 910
17		**ЛГВ-1050К***		1000	0,5	1400х2000х2200	1250	2250х2200	6	14,0	*835 800*	24 730	2 910

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Индекс лифта	Завод-изготовитель	Грузоподъ-емность, кг	Скорость, м/с	Габариты кабины внутренние, мм шир. х глуб. х выс.	Проем дверей, мм	Размеры шахты, мм шир. х глуб.	Базовое кол-во останово-вок	Базовая высота подъема 2,8 м/ост	*Цена лифта, руб. (04,08г.)*	Цена ос-тановки, руб.	Цена 1 м подъема, руб.
18	Лифт грузовой	ЛГО-1010К	ОАО «КМЗ» г.Москва	1000	0,5	1900х2500х2200	1650	2600х2700	6	14,0	*779 900*	24 730	2 910
19		ЛГО-2000К		2000	0,5	1900х2500х2200	1650	2750х2700	3	5,60	*795 200*	35 650	2 910
20		ЛГО-2020К		2000	0,5	1900х3000х2200	1650	2750х3200	3	5,60	*844 200*	35 650	2 910
21		ЛГО-3200КА		3200	0,5	1900х3000х2200	1650	2750х3200	3	5,60	*946 900*	49 450	4 370
22		ЛГО-3200КБ		3200	0,5	2400х3500х2200	2050	3250х3700	3	5,60	*986 600*	58 650	4 370
23		ЛГО-5000К		5000	0,25	2900х4000х2400	2450	3750х4200	3	6,60	*1 169 000*	67 850	4 370
24		ЛГВ-1070К*		1000	0,5	1900х2500х2200	1650	2250х2200	6	14,00	*841 000*	24 730	2 910
25		ЛГВ-2050К*		2000	0,5	1900х2500х2200	1650	2250х2200	3	5,60	*856 300*	35 650	2 910
				** Буквенные обозначения: **ЛГВ** – лифт грузовой «выжимной» (с нижним машинным отделением)*									

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Модель лифта	Завод-изготовитель	Грузо-подъем-ность, кг	Ско-рость, м/с	Кол-во останово-вок	Высо-та, м	Внутренние га-бариты кабины (шир.х глуб.), мм	Внутренний размер шахты, (шир. х глуб.), мм	Дверной проем, мм	Исполне-ние	*Цена с НДС, тыс.руб. (с 05.08г.)*
26	Лифт грузовой	ПГ-0505М	ОАО «ЩЛЗ», г.Щербинка	500	0,5	6	17,5	1000 х 1000	1600 х 1200	850	верхнее	*577,0*
27		ПГ-0505М		500	0,5	6	17,5	1000 х 1500	1600 х 1700	850	верхнее	*577,0*
28		ПГ-0505		500	0,5	6	17,5	1500 х 2000	2100 х 2200	1250	верхнее	*580,6*
29		ПГ-0505МВ		500	0,5	6	17,5	1000 х 1500	1700 х 1700	850	нижнее	*653,7*
30		ПГ-0505В		500	0,5	6	17,5	1500 х 2000	2200 х 2200	1250	нижнее	*656,1*
31		ПГ-1005		1000	0,5	6	17,5	1500 х 2000	2100 х 2200	1250	верхнее	*856,7*
32		ПГ-1005В		1000	0,5	6	17,5	1500 х 2000	2250 х 2200	1250	нижнее	*925,1*

				Грузо-подъем-ность, кг	Ско-рость, м/с	Кол-во останово-вок	Высо-та, м	Высота верхнего этажа	Внутренние га-бариты кабины (шир.х глуб.), мм	Дверной проем, мм	Внутренний раз-мер шахты, (шир. х глуб.), мм	*Цена с НДС, тыс.руб. (с 05.08г.)*
				Грузовые лифты с верхним машинным помещением								
33	Лифт грузовой	ПГ-285	ООО «УЛЗ», г.Екатерин-бург	500	0,5	3	7		1000х1500х2000	850	1600 х 1700	*493,600*
34		ПГ-286		500	0,5	3	7		1500х2000х2000	1250	2100 х 2200	*497,068*
35		ПГ-287		1000	0,5	3	7		1500х2000х2200	1250	2100 х 2200	*763,787*
36		ПГ-288		1000	0,5	3	7		2000х2500х2200	1650	2600 х 2700	778,220
37		ПГ-289		2000	0,5	3	7		2000х2500х2200	1650	2750 х 2700	795,540

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Модель лифта	Завод-изготовитель	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Кол-во остановок	Высота, м	Высота верхнего этажа	Внутренние габариты кабины (шир.х глуб.), мм	Дверной проем, мм	Внутренний размер шахты, (шир. х глуб.), мм	*Цена с НДС, тыс.руб. (с 05.08г.)*
38		ПГ-290		2000	0,5	3	7		2000x3000x2200	1650	2750x3200	*803,622*
39		ПГ-291		3200	0,5	3	7		2000x3000x3200	1650	2750x3200	*959,500*
40		ПГ-292		3200	0,5	3	7		2500x3500x2200	2050	3250x3700	*1 072,650*
41		ПГ-293		5000	0,25	3	7		3000x4000x2400	2450	3750 x 4200	*1 266,600*
42		ПГ-288М	ОАО «ЩЛЗ», г.Щербинка	1000	0,5	3	7,0	3600	2000x2500x2200	1650	2600 x 2700	*791,8*
43		ПГ-289М		2000	0,5	3	7,0	3600	2000x2500x2200	1650	2750 x 2700	*813,0*
44		ПГ-290М		2000	0,5	3	7,0	3600	2000x3000x2200	1650	2750 x3200	*821,3*
45		ПГ-291М		3200	0,5	3	7,0	3600	2000x3000x2200	1650	2750 x 3200	*980,6*
46		ПГ-292М		3200	0,5	3	7,0	3600	2500x3500x2200	2050	3250 x 3700	*1096,2*
47		ПГ-293М		5000	0,25	3	7,0	4000	3000x4000x2400	2400	3750 x 4200	*1294,5*
				Грузовые лифты с нижним машинным помещением								
48		ПГ-297М		1000	0,5	3	7,0	3600	2000x2500x2200	1650	2750 x2700	*877,9*
49		ПГ-298М		2000	0,5	3	7,0	3400	2000x2500x2200	1650	2850 x2700	*913,3*
50		ПГ-299М		3200	0,5	3	7,0	3400	2000x3000x2200	1650	2850x3200	*111,6*

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Завод-изготовитель	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Размеры кабины, мм		Размеры шахты, мм		Кратность увеличения размеров кабины, мм	Двери посадочной площадки			Кратность увеличения размеров кабины, мм
					CW	CD	HW	HD		Тип	Высота H, мм	Размеры S или A, мм	
51	Малый грузовой лифт	ОТИС , г.Москва	5	0,3	350	350	620	500	-	Распашная загрузка с сервисной высоты	500	800	1900
52			50	0,25	600-1000	700-1000	CW+350	CD+150	25	Двустворчатая загрузка с сервисной высоты	600-1200	H/2+50 мин. 400 мм	A+H+ 1300
53			100	0,4	600-1000	700-1000					600-1200	H/2+50 мин. 800 мм нижн. этаж	
				0,25	600-1000	700-1000				Двустворчатая загрузка с уровня пола	800-1200	H/2+50 мин. 400 мм	H+1400
				0,25	700-1000	700-1000				Распашная загрузка с уровня пола	800-1200	450	H+1500
54			150/200/ 250	0,15	500-1000	600-1000				Двустворчатая загрузка с сервисной высоты	600-1200	H/2+50 мин. 800 мм нижн. этаж	A+H+ 1400
				0,15						Двустворчатая загрузка с уровня пола		H/2+50 мин. 400 мм	H+1400
				0,15						Распашная загрузка с уровня пола		450	H+1400

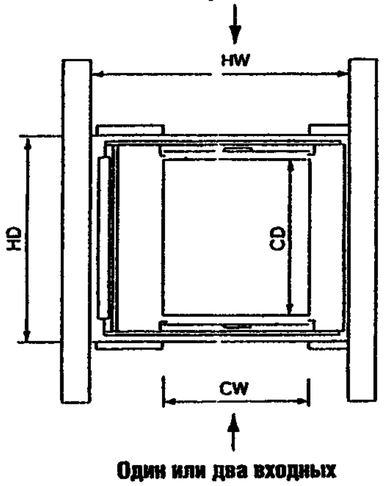

Один или два входных погрузочных проема

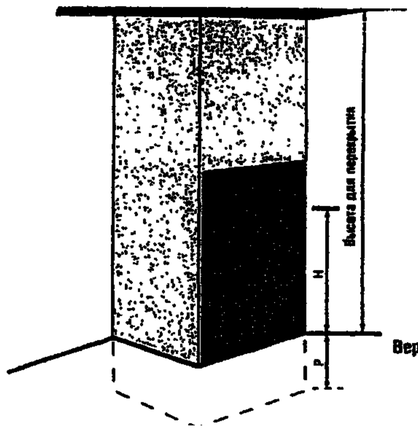

Вертикально-раздвижная двустворчатая дверь, загрузка с уровня сервисной высоты

Распашная дверь, загрузка с уровня пола

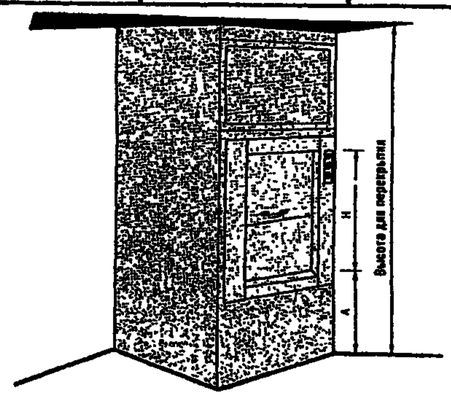

Вертикально-раздвижная двустворчатая дверь, загрузка с уровня сервисной высоты

9.4. Лифты с гидроприводом.

Гидравлические лифты – это современные подъемные устройства, предназначенные для перевозки пассажиров и грузов в жилых и административных зданиях, лечебно-профилактических учреждениях, банках и офисах, ресторанах и складских помещениях, гаражных комплексах и во многих других.

Отличительными особенностями гидравлических лифтов являются бесшумность работы, плавность хода и точность остановки, возможность прямого воздействия на кабину цилиндра при небольшой высоте подъема, а также уникальная возможность установки лифта при наличии только одной капитальной (несущей) стены.

Выпускаемые ОАО «ЩЛЗ» кабины гидравлических лифтов приспособлены для транспортировки пассажиров в инвалидных колясках.

По желанию заказчика гидравлические лифты комплектуются гидроприводом, гидроцилиндром, станцией управления и вызывными кнопками производства ведущих лифтостроительных фирм мира.

Типоразмерный ряд

Лифты		Пассажирские (ЛПГ)				Больничные (ЛБГ)	Грузовые (ЛГГ)		Грузовые для транспортирования автомобилей
Индекс		ЛПГ 0350	ЛПГ 0450	ЛПГ 0550...ЛПГ 1050		ЛБГ 1305	ЛГГ 0540	ЛГГ 1040	ЛГГ-3001
Грузоподъемность, кг		320	400	500 ... 1000			500 - 1000		3000
Вместимость, чел.		4	5	от 6 до 8	от 6 до 12				
Число остановок		до 5	до 5	до 5	до 5	до 5	до 5		до 4
Высота подъема, м		15	15	15	15	15	15	12	10
Скорость подъема, м/с		0,12-0,6	0,12-0,6	0,12-0,6	0,12-0,6	0,12-0,6	0,12-0,4		0,15
Кабина	тип	Проходная или непроходная							
	внутр. размеры, мм	900x1000	900x1100	1040x1020	1040x1380	1040x2160	1400x2200	1000x1500	1500x2000	2500x5800
Двери	тип	ручные	автоматические	автоматические		ручные или автоматические	ручные		автоматические
	Проём, мм	800	800	800	800	800	950 или 1200	850	1250	2400
Шахта, мм	в плане	1200x1600	1500x1600	1750x1700	1750x1800	1750x2700	2100x2700	1700x1700	2200x2200	4000x6400
	глубина приямка	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	верхний этаж	3200		3200	3200	3200	3200	3200	3200	3400
Помещение для механизмов - размеры машинного помещения: 1500 x 2500 x 2200 мм на расстоянии до 10 м от шахты лифта.										

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «ЩЛЗ» г.Щербинка

10. ЭЛЕКТРОПОГРУЗКЧИКИ, ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИ И РУЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ.
1. Электропогрузчики ЭП-103КО, ЭП-1616 и ЭП-2016.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 3463-005-00216313-94 – ЭП-1616;
ТУ 16-739.245-93 – ЭП-103КО;
ТУ 4527-001-07509511-2003 – ЭП-2016.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателей, единицы измерения	ЭП-103КО	ЭП-1616	ЭП-2016
Грузоподъемность, кг	1000	1600	2000
Высота подъема груза, мм: вагонный вариант вариант для склада универсальный	2000 3300	2900 3300 4500	2900
Габаритные размеры (длина полная х ширина), мм	2860 x 950	3015 x 1060	3040 x 1110
Высота по грузоподъемнику, мм: вагонный вариант вариант для склада универсальный	1645 2085	2080 2120 2080	1995
Высота по ограждению, мм	2120	2080	2080
Длина вил, мм	800	1000	1000
Масса в рабочем состоянии, кг, не более	2600	2950	3700
Двигатель перемещения: тип / мощность кВт	МТ4ЭПМ / 3,5	ДПТ-6,0 (МТ8) / 6,0	ДПТ-6,0 (МТ8) / 6,0
Двигатель подъема: тип / мощность, кВт	ДПН-3,4 / 3,4	ПН-7,5 /7,5	ПН-7,5 /7,5
Аккумуляторная батарея-напряжение, В / емкость, А ч: щелочная кислотная	 40 / 300 40 / 490	 40 / 450 40 /490	 48 / 720
Аппаратура управления	контакт. (отеч.) или имп. (США, «Куртис»)		имп. (США, «Куртис»)
Скорость передвижения, км/ч	12	11	10
Внешний радиус поворота, мм	1630	1800	1950
Клиренс, мм	90	70	125
Скорость подъема вил, мм/с	200	250	330
Шины	массивные «суперэластик» или пневматические		«суперэластик» или пневм.

***Цены в руб. с НДС** с 01.06.2008г.*

***ЭК-103КО**, контактная система управления, без АКБ – 362 207 руб.*
***ЭК-103КО**, система управления «Curtis», без АКБ – 385 636 руб.*
***ЭП-1616**, контактная система управления, без АКБ, высота подъема груза 2,9м, 3,3м и 4,5м – 598 962 руб., 584 619 руб. и 618 173 руб. (суперэластик).*
***ЭП-1616**, система управления «Curtis», без АКБ, высота подъема груза 2,9м, 3,3м и 4,5м – 636 539 руб., 622 196 руб. и 655 685 руб. (суперэластик).*
***ЭП-2016**, система управления «Curtis», без АКБ, высота подъема груза 2,9м, 3,3м и 4,5м - 635 696 руб., 622 910 руб. и 650 103 руб.*

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО «Машиностроительный завод им. М.И.Калинина», г.Екатеринбург

2. Электропогрузчики VP FB 15, VP FB 18, VP FB 20, VP FB 25 и VP FB 30.	Лист 1 Листов 1	132

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначены для проведения погрузочно-разгрузочных работ.
Благодаря импульсному регулятору ZAPI, который устанавливается на всех электропогрузчиках, электропогрузчики обладают плавностью хода. Также импульсное управление снижает нагрузку на различные узлы, продлевая срок эксплуатации машины, и увеличивает время работы от АКБ в автономном режиме на 25-50% за счет подзарядки аккумулятора при движении накатом (рекуперации).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	FB 15	FB 18	FB 20	FB 25	FB 30
Грузоподъёмность, кг	1500	1800	2000	2500	3000
Смещение центра тяжести груза от спинки вил, мм	500	500	500	500	500
Колесная база, мм	1350	1350	1470	1470	1600
Угол наклона мачты вперед/ назад, %	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Высота, мачта сложена, мм	2080	2080	2165	2165	2165
Высота, мачта раздвинута, мм	4220	4220	4220	4220	4220
Длина погрузчика до спинки вил, мм	2060	2060	2330	2395	2470
Ширина погрузчика, мм	1115	1115	1200	1200	1200
Дорожный просвет, по центру колесной базы, мм	105	105	120	120	120
Внешний радиус поворота, мм	1860	1885	2075	2140	2215
Напряжение батареи, V	48	48	48	48	80
Стандартная емкость батареи, А/ч	500	500	600	600	500
Насосный двигатель, кВт	6,3	6,3	7,5	7,5	10
Тяговый электродвигатель, кВт	5	5	6,3	6,3	8

Стандартная комплектация включает в себя:

- Кислотную тяговую АКБ с напряжением 48 V (электропогрузчик FB 30 комплектуется АКС с напряжением 80V).
- Комплект пневматических шин.
- Зеркала заднего вида.
- Звуковой сигнал заднего хода
- Пластиковый тент на кабину оператора
- Комбинированные передние фонари (сигнал поворота и габаритные огни)
- Комбинированные задние фонари
- ЗИП
- Двухсекционное подъемное устройство с широким обзором, высотой подъема 3,0 м
- Каталог запасных частей
- Инструкция по эксплуатации и паспорт погрузчика.

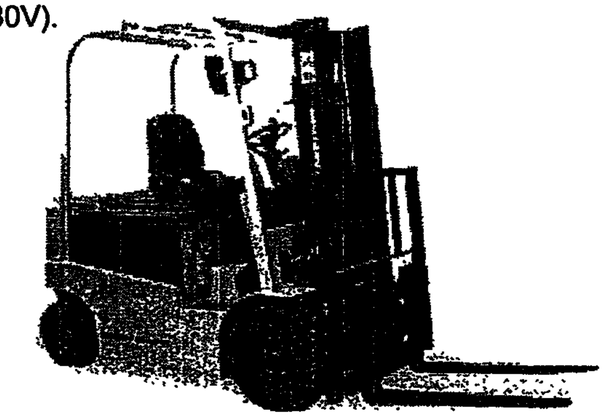

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ООО «Волжский погрузчик» г.Нижний Новгород.

3. Электропогрузчики моделей ЭПВ-1638, ЭПВ-1607.

НАЗНАЧЕНИЕ: Электропогрузчики ЭПВ-1638 и ЭПВ-1607 с электрооборудованием во взрывозащищенном исполнении предназначены для подъемно-транспортных работ на твердом и ровном дорожном покрытии во взрывоопасных помещениях и наружных установках всех классов, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом, относящиеся к категориям IIA и IIB групп Т1, Т2, Т3 и Т4.

Электропогрузчик может иметь различные модификации по высоте подъема груза, по типу шин – пневматические или массивные, с контакторной или импульсной системой регулирования скорости передвижения.

Для обеспечения взрывобезопасности во взрывоопасных помещениях искрообразующие аппараты электропогрузчика заключены во взрывонепроницаемые оболочки. Взрывопроницаемость оболочки, помимо прочности, обеспечивается применением щелевой защиты сопрягаемых деталей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 3453-001-5920-034-2008 (ЭП-1638).
***Сертификат соответствия № РОСС RU.АВ09.В08888** действует до 03.07 2009г. (ЭП-1638).*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателей, единицы измерения	ЭПВ-1607 3,3	ЭПВ-1607 4,5	ЭПВ-1638 2,0	ЭПВ-1638 3,3
Номинальная грузоподъемность, кг	1600	1250	1600	1600
Номинальная высота подъема, мм	3300	4500	2000	3300
Скорость передвижения, не менее, км/ч:				
с номинальным грузом	12	12	12	12
без груза	14	14	14	14
Скорость подъема вил с груза, м/с	0.25	0,22	0,2	0,2
Собственная масса не более, кг:				
на пневмошинах	3050	3150	3090	3250
на массивных шинах			3380	3540
Минимальный радиус поворота, не более, мм	1800	1800	1850	1800
Преодолеваемый подъем на длине 12 м с ном. грузом, %	12	12	12	12
Габаритные размеры, мм	1150x2960x2170	1150x2960x2170	1130x3100	1145x2980
Высота по грузоподъемнику, мм	2130	2130	1660	2100
Клиренс, мм	80	80		
Тип аккумуляторной батареи	40ТНЖК–500М или 40 ТНЖ-450 или кислотная ем. 480 а/ч ACID CELL OF 480 A/HOUR			
Ном. напряжение аккумуляторной батареи, В	48	48	48	48

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ООО «НИОЛ» г.Калининград.

4. Электропогрузчики универсальные моделей ЭП-1639, ЭП-2015.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для механизации подъемно-транспортных работ на производственных и складских площадях с твердым и ровным покрытием.

Электропогрузчики способны надежно работать в интервале температур от –25°С до +40°С.

Электропогрузчики могут иметь различные модификации по высоте подъема груза и по возможности применения навесных приспособлений: боковой захват со сменными лапами; сталкиватель; стрела.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 3453-001-5920-034-2008 .

Сертификат соответствия № РОСС RU.АВ09.В08888 действует до 03.07 2009г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателей, единицы измерения	ЭП - 1639	ЭП - 2015
Номинальная грузоподъемность, кг	1600	2000
Номинальная высота подъема, мм	2000 - 3000	2000 - 3000
Скорость передвижения не менее, км/ч:		
с номинальным грузом	12	12
без груза	14	14
Скорость подъема вил с грузом, м/с	0,25	0,22
Собственная масса не более, кг	3150	3580
Минимальный радиус поворота не менее, мм	1800	1875
Преодолеваемый подъем на длине 12 м с ном. грузом, %	12	12
Габаритные размеры (ширина х длина), мм	1145 х 2980	1220 х 3020
Высота по грузоподъемнику, мм	2100	2100
Тип аккумуляторной батареи	40ТНЖК–500М или 40 ТНЖ-450 или кислотная ем. 480 а/ч ACID CELL OF 480 A/HOUR	
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В	48	48
Тип колес передних:		
пневматические	6,5–10	
«суперэластик»		23х9-10
массивные	560х200	
Тип колес задних:		
пневматические	18х7-8	
«суперэластик»	18х7-8	

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ООО «НИОЛ» г.Калининград.

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	Завод-изготовитель	Технические характеристики
5.	Электротележки с неподвижной платформой	ЭК-202 ЭК-202Б ЕТ2002 ЕТ2003 ЕТ2013	ОАО «СЭГЗ», г.Сарапул	Предназначены для перевозки грузов в стесненных условиях по дорогам с твердым покрытием на промышленных предприятиях, складах, базах, железнодорожных станциях и т.п. Обладают повышенной маневренностью, высокой экологической чистотой, низкими эксплуатационными расходами.

	ЭК-202	ЭК-202Б	ЕТ2002	ЕТ2003	ЕТ2013
Ном. грузоподъемность, кг	2000	1600	2000	2000	2000
Скорость передвижения с грузом, км/ч	7	8	12	12	16
Габаритные размеры, мм: длина ширина	2790 1140	2790 1140	300 1250	3340 1250	3350 1250
Высота грузовой платформы, мм	760	760	760	760	800
Размеры грузовой платформы, мм	1140x2050	1140x2050	1250x1700	1250x2150	1250x2150
Дорожный просвет, мм	56	115	100	100	120
Радиус поворота по наружному краю платформы, мм	3800	3800	3200	3350	3350
Напряжение аккумуляторной батареи, В	36	36	48	80	80
Масса снаряженной электротележки, кг	1350	1350	1500	1500	1500
Тип аккумулятора	щелочной			кислотный	

В конструкции электротележек ЭК-202Б, ЕТ2002, ЕТ2003, ЕТ2013 применены колеса с пневматическими шинами, в конструкции электротележек ЭК-202 колеса с массивными шинами, позволяющие передвижение в условиях механообрабатывающих и металлургических производств. Управление электролтележками ЭК-202, ЭК-202Б рычажное, осуществляется водителем в положении «стоя», а электротележками ЕТ2002, ЕТ2003, ЕТ2013 в положении «сидя». Электротележки ЕТ2002, ЕТ2003, ЕТ2013 имеют бесконтактный статический импульсный регулятор числа оборотов двигателя фирмы «CURTIS» (США). Модели-ЕТ2002, ЕТ2003 и ЕТ2013 оснащены светотехническими приборами, обеспечивающими безаварийное движение по автомобильным дорогам. Тип ЕТ2013 оборудован дополнительным ограждением для водителя и пассажира.

Цена с НДС, руб. *(действует с 02.05.2007г.)*

Электротележка г/п 2 т, управление стоя (рычажное):		
- с щелочными АКБ, массивными шинами	ЭК-202	*128 400*
- с щелочными АКБ, пневматическими шинами	ЭК-202Б	*131 200*
- без АКБ, с массивными шинами	ЭК-2000-08	*81 800*
- без АКБ, пневматическими шинами	ЭК-2000Б-01	*84 600*
Электротележка г/п 2 т, управление сидя (рулевое):		
- с щелочными АКБ, пневматич. или массивными шинами	ЕТ-2012	*277 750*
- без АКБ, пневматич. или массивными шинами	ЕТ-2012 Б/Б	*182 750*
- с кислотными АКБ, пневматич. или массивными шинами	ЕТ-2013	*244 300*
- без АКБ, пневматич. или массивными шинами	ЕТ-2013 Б/Б	*169 100*

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Масса, кг
6	**Электротележка**	**ЭТ-2054** 345313	**ТУ 3453-054-07509511-2002**	**ОАО «Машиностроительный завод им. М.И.Калинина» г.Екатеринбург**	Предназначена для перевозки грузов массой не более 2 000 кг внутри помещений и на открытых площадках с ровным дорожным покрытием (асфальт, бетон) на предприятиях промышленности, транспорта и других отраслей народного хозяйства.	2040 / 1940*

Цена с НДС, руб. (06.2008г.)

Наименование	*Цена*
ЭТ-2054 с контактной системой управления, без АКБ, без кабины и бортов	*256 420*
ЭТ-2054 с контактной системой управления, без АКБ, с кабиной и без бортов	*325 084*
ЭТ-2054 с контактной системой управления, без АКБ, без кабины и с бортами	*285 171*
ЭТ-2054 с контактной системой управления, без АКБ, с кабиной и с бортами	*353 835*
ЭТ-2054 с системой управления «Curtis», без АКБ, без кабины и бортов	*268 362*
ЭТ-2054 с системой управления«Curtis», без АКБ, с кабиной и без бортов	*337 026*
ЭТ-2054 с системой управления«Curtis», без АКБ, без кабины и с бортами	*297 112*
ЭТ-2054 с системой управления«Curtis», без АКБ, с кабиной и с бортами	*365 776*

** Приведена масса в рабочем состоянии с кабиной и без кабины соответственно.*

Технические характеристики	
Номинальная грузоподъемность, кг	2000
Тип системы управления - контакторная (отеч.) или импульсная (США, «Куртис»)	
Двигатель: тип / мощность, кВт	ДПТ-6,0 / 6,0
Аккумуляторная батарея:	
тип	щелочная или кислотная
напряжение, В / емкость, а.ч.	48 / 450 48 / 490
Рулевое управление	механическое
Габаритные размеры, мм: длина	3440
ширина	1300
высота с кабиной	1960
высота без кабиной	1386
Размеры грузовой платформы, мм	2080 x 1300
Колея: передняя / задняя, мм	896 / 976
База, мм	1690
Скорость передвижения с грузом, км/час	16
Радиус поворота, мм	3040
Ширина рабочего проезда, мм	2490
Тормоза: рабочий	гидравлический
стояночный	механический
Шины: тип	пневматические
размер	6,00-13
Нагрузка на мосты, кг:	
с ном. грузом, передний / задний	1350 / 2700
без груза, передний / задний	1050 / 1060
Варианты исполнения: без кабины и бортов; с кабиной без бортов; без кабины с бортами; с кабиной и ботами.	

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Масса, кг
7.	Электротележка	ЭТ-3039		ООО «НИОЛ», г. Калининград	Электротележка с неподъемной платформой, управляемая сидящим водителем, предназначена для перевозки различных грузов внутри помещений и на открытых площадках с твердым и ровным покрытием на предприятиях промышленности, транспорта и других отраслей народного хозяйства. ЭТ-3039 представляет собой самоходное управляемое двухосное шасси на пневмошинах с ведущим задним и управляемым передним мостами. В задней части имеется прицепное устройство, что дает возможность работать с различными видами прицепов Грузоподъемность, кг — 3000 Скорость передвижения с грузом, км/ч — 12 Минимальный радиус поворота, мм — 3050 Преодолеваемый подъем на длине 12 м с грузом, %. — 10 Габаритные размеры, мм: ширина х длина х высота — 1320 х 3985 х 1250 Размеры грузовой площадки (длина х ширина), мм — 2600 х 1320 Клиренс, мм — 104 Тип аккумуляторной батареи – 42ТНЖК-500М; 42ТНЖ-450 Номинальное напряжение батареи, В — 48 Нагрузка на ось переднюю, кг: без груза — 810 с грузом — 1000 Нагрузка на ось заднюю, кг: без груза / с грузом — 1205 / 4165	2015
8.	Тележки платформенные ручные			«ДИКОН» г.Санкт-Петербург	 Тележка платформенная с одной ручкой Тележка платформенная с двумя ручками Тележка платформенная с сетчатыми бортами	

Размер платформы, мм	800 х 600				1000 х 700			1200 х 700			
Грузоподъемность, кг	200	300	400	500	300	500	700	400	500	700	700
Диаметр колес, мм	100	125	100	125	160	200	200	160	200	160	200
Цена, руб.	*2849*	*3159*	*3335*	*3611*	*4028*	*4299*	*5879*	*4312*	*4499*	*5459*	*5949*

11. Адреса заводов – изготовителей.

№ п/п	Наименование завода	Краткое наименование завода	Адрес завод	Код города	Телефон, факс.
1	Холдинговая компания «Алтайталь»	ХК «Алтайталь»	656002, г.Барнаул, ул.Кулагина, 28	3852	34-66-45; 31-90-79 факс. 31-97-75; 31-90-79
			E-mail:info@altaital.ru www.altaital.ru		
23	ОАО ГЗПТО «Элеватормельмаш»		601460, г.Гороховец, Владимирская обл., ул. Набережная, 60	49238	т/факс. 2-10-92, 2-13-05, 2-17-24, 2-24-12
			E-mail:root@odis.grh.elcom.ru www.elevatormelmash.su		
3	ООО «Уральский лифтостроительный завод»	ООО «УЛЗ»	620024, г.Екатеринбург, ул.Бисертская, 132	343	255-36-12; 255-37-50 факс. 255-37-23
			E-mail:mark-ulz66@mail.ru		
4	ОАО «Машиностроительный завод им. М.И.Калинина»	ОАО «ЗиК»	620017, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 18	343	365-31-05; 365-11-98; 365-80-95 факс.334-34-75
			E-mail:zik@mail.utk.ru www.zik.ru		
			E-mail:b-a-center@amur.ru, sbit@burkran.ru www.burkran.ru		
5	ООО «НИОЛ»		236011, г.Калининград, ул. Откосная, 12	4012	Тел./факс. 21-33-24
6	ОАО «Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-транспортного оборудования»	ОАО «КЗПТО»	681000, г.Комсрмольск-на-Амуре, Северное шоссе, 3	4217	55-36-20, 59-28-86 т/ф. 59-28-87; 59-28-86
			E-mail:kz_pto@amurnet.ru www.kzpto.ru		
7	ОАО «Красногвардейский крановый завод»		623770, Свердловская обл., Артемовский р-он, п.Красногвардейский, ул.Дзержинского, 2	34363	44-896; т/факс. 44-996; 44-897; 44-970; 44-900; 44-907
			E-mail:kkz_mail@mail.ru; kkz_marketing@mail.ru www.krantal.com		
8	ОАО «Карачаровский механический завод»	ОАО «КМЗ»	109052, г.Москвыа, Рязанский проспект, д.2	495	956-55-56
			E-mail:sales@kmzlift.ru www.kmzlift.ru		
9	«ОТИС»		105118, г.Москва, ул.Кирпичная, 21	495	974-24-39; 974-24-40 факс.974-24-41-
			www.otis.com		
10	ООО «Волжский Погрузчик»		603016, г.Нижний Новгород, ул. Монастырка, 20	8312	59-26-10 факс. 59-31-73
			E-mail:vp@vpnn.ru		
	ООО «Торговый Дом «Волжский Погрузчик»		Московская обл. г.Дзержинский, ул.Энергетиков, 24	495	648-99-80 факс. 685-92-06
			E-mail:td@vptd.ru www.vptd.ru		
11	ОАО «Бурея-Кран»		676720, п.Новобурейский, Амурская обл., ул.Советская, 57	41634	тел./факс. 21-2-35; 21-2-38, 21-2-95
			E-mail:otdelp@List.ru www.kranstadt.ru		

Адреса заводов – изготовителей.

№ п/п	Наименование завода	Краткое наименование завода	Адрес завод	Код города	Телефон, факс.
12	ОАО «Забайкальский завод ПТО»		674500, Читинская обл., п.Оловянная, ул.Станционная, 19	30253	45-834, 45-934, 46-534 факс. 45-234, 45-834
			E-mail:zavod_pto@mail.ru		
13	ЗАО «Объединенные заводы подъемно-транспортного оборудования»		623550, Свердловская обл., р.п.Пышма, ул.Заводская, 3	34372	Тел./факс. 2-16-17; 2-16-75; 2-52-48
14	«Дикон»		191186, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Конюшенная, д.5, пом.1Н	812	тел./факс. 315-06-35; 571-73-10;314-56-41
			E-mail:info@dikon.ru www.dikon.ru		
			125445, г.Москва, ул.Смоленская, д34а, оф.7	495	505-04-44 тел./факс. 781-00-24
			E-mail:info@trg-m.ru www.trg-m.ru		
15	Ленинградский крановый завод «АСК»		198515, г.Санкт-Петербург, Петродворец-5, а/я 5	812	т/ф 327-40-00
			E-mail:ask@ask.spb.ru www.ask.spb.ru		
16	ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»	ОАО «СЭГЗ»	427961, Удмуртская Республика, г.Сарапул, Электрозаводская, 15	34147	97-639; 97-618; 97-142 Факс. 97-600; 97-209
			E-mail:segz@udmnet.ru www.segz.ru		
17	ОАО «КРАН-Узловский машиностроительный завод им. И.И. Федунца»	ОАО «Кран-УМЗ»	301602, Тульская обл., г.Узловая, ул.Заводская, 1	48731	5-82-32; 6-48-01
			E-mail:@.ru www..ru		
18	ОАО «Урюпинский крановый завод»		403112, г.Урюпинск, Волгоградская обл., ул.Штеменко, 20	84442	3-69-08, 3-60-78 факс. 3-68-69
			E-mail:balka@rea.avtla.ru www.urupinsk-kran.ru		
19	ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»	ОАО «ЩЛЗ»	142171, Московская обл., г.Щербинка, ул.Первомайская, д.6	095	739-67-00; т./факс. 739-67-39
			E-mail lift@shlz.ru www. shlz.ru		