

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

**ДЕТАЛИ КРЕПЕЖНЫЕ
ИЗ ПРЕССОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ**

ОСТ 1 10218-71 — ОСТ 1 10228-71

Издание официальное

Група Г30

OCT 1 10218-71

На 4 страницах

УГОЛКИ С ГАЙКОЙ

Конструкция и размеры

Взамен 5200А

ОКП 75 9520

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.07.96

Распоряжением Министерства от 9 декабря 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 / У1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на уголки с гайкой для крепления хомутов.
2. Конструкция и размеры уголков с гайкой должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	263

Издание официальное

ГР 494 от 30.12.71

Перепечатка воспрещена

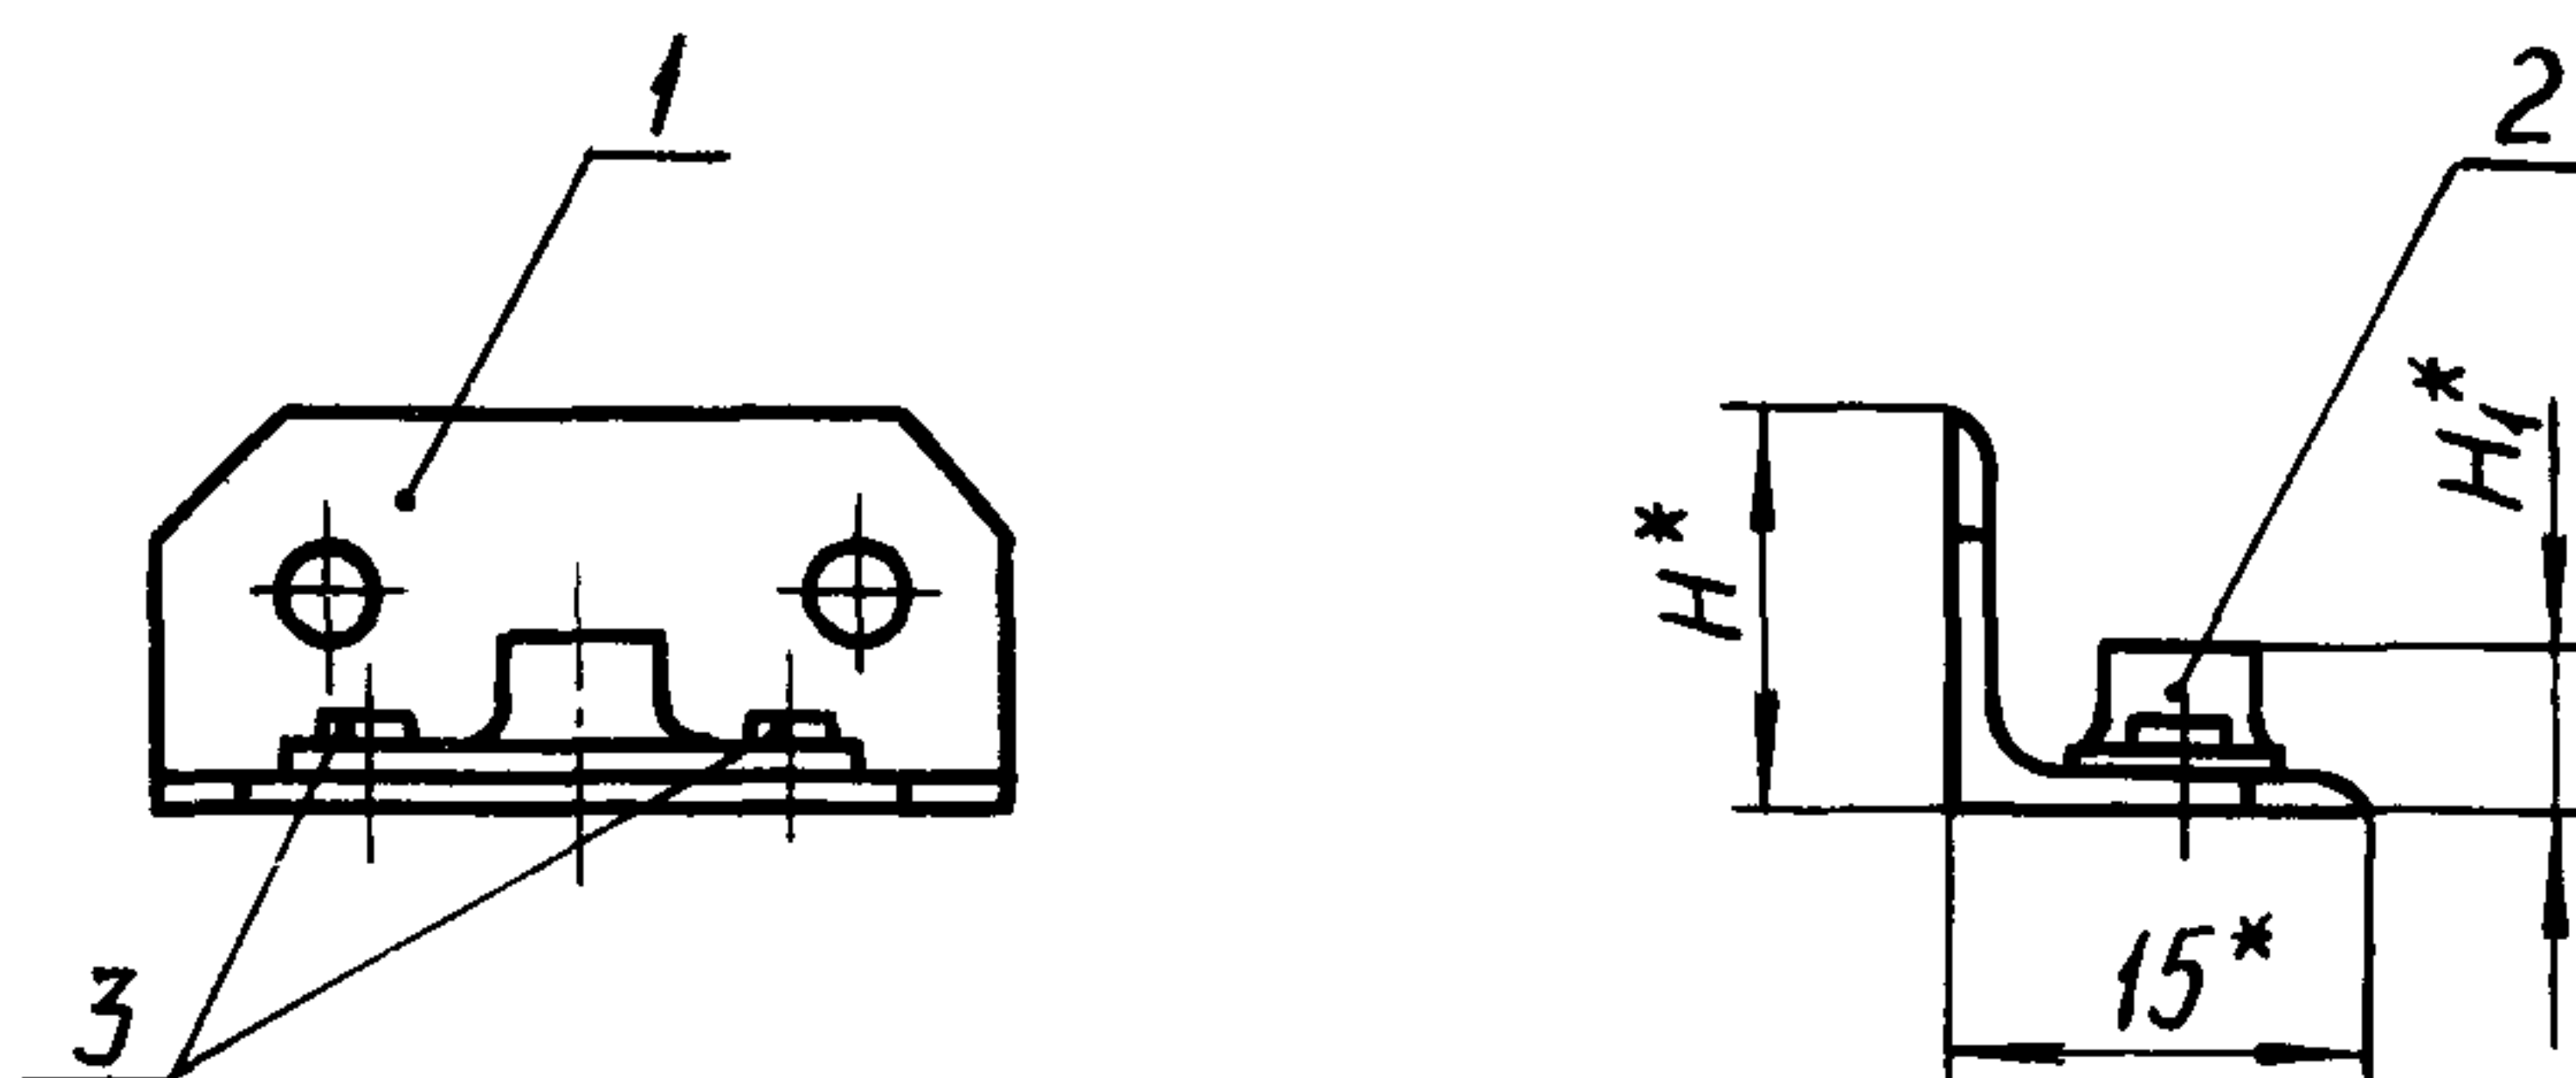

Типоразмер	H	H ₁	Поз. 1 Уголок	Поз. 2 Гайка	Поз. 3 Заклепка	Масса 100 шт., кг	
	мм		Количество				
			1		2		
			Обозначение				
1	15	6,5	1-ОСТ 1 10219-71	4-Кд- ОСТ 1 33071-80; 4-Ц-ОСТ 1 33071-80 (для топлива или масла)	2,6-6 Ан.Окс. ОСТ 1 34087-80	0,462	
1-2-ОСТ 1 10219-71							
2			2-ОСТ 1 10219-71			0,602	
2-2-ОСТ 1 10219-71							
3	20		3-ОСТ 1 10219-71				0,632
3-2-ОСТ 1 10219-71							
4	25		4-ОСТ 1 10219-71				0,732
4-2-ОСТ 1 10219-71							
5	30		5-ОСТ 1 10219-71				0,782
5-2-ОСТ 1 10219-71							
6	15	7,5	1-ОСТ 1 10219-71	5-Кд- ОСТ 1 33071-80; 5-Ц-ОСТ 1 33071-80 (для топлива или масла)		0,491	
1-2-ОСТ 1 10219-71							
7			2-ОСТ 1 10219-71			0,631	
2-2-ОСТ 1 10219-71							
8	20		3-ОСТ 1 10219-71				0,641
3-2-ОСТ 1 10219-71							
9	25		4-ОСТ 1 10219-71				0,761
4-2-ОСТ 1 10219-71							
10	30		5-ОСТ 1 10219-71				0,811
5-2-ОСТ 1 10219-71							

3. После расклепывания замыкающие головки заклепок покрыть грунтовкой АК-069 (ГОСТ 25718-83). Для уголков, работающих в среде топлива или масла, лакокрасочное покрытие не производить.

*Размеры для справок.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

№ изм

№ изв

2

1

10557 10645

263

Уголок 1-2-3-ОСТ 1 10218-71

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	263

[illegible]

Инив. № дубликата

Инв. № подлинника

263