

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-55.85

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПРИВЯЗЬЮ
(ЗДАНИЕ СО СТОЕЧНО-БАЛОЧНЫМ КАРКАСОМ)

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

20729-07
ЦЕНА 3-91

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445 Смоленск ул 22

Сдано в печать XII 1986 года

Заказ № 14764 Тираж 150 экз

20783-07

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-55.85
КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПРИВЯЗЬЮ
(ЗДАНИЕ СО СТОЕЧНО-БАЛОЧНЫМ КАРКАСОМ)

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	тыс. руб.	135,81
строительно- монтажных работ	тыс. руб.	129,43
I м3 здания	руб.	16,28

Разработан институтом
"Гипроисельхоз"

Утвержден Минсельхозом СССР,
приказ от 16.02.84 г. № 7-ЭГ
Введен в действие институтом
"Гипроисельхоз", приказ от
19.09.84 г. № 112-п

/ Директор института

Главный инженер

Начальник сметного отдела

С.А.Шестаков

Д.С.Клейн

Ю.П.Сизорин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3
-	Пояснительная записка	4
I	Объектная смета	7
I-I	Общестроительные работы	10
-	Ведомость изменений объемов работ для расчетной температуры, -20° к смете № I-I	86
-	Ведомость объемов и стоимости работ для варианта пола из сборных керамзитобетонных плит	93
-	Ведомость изменений объемов работ для здания № Ia к локальной смете № I-I	98
-	Ведомость изменения объемов работ для здания № Ia к смете I-I для расчетной температуры -20°	101
-	Ведомость объемов работ для варианта стен повышенной заводской готовности	103
-	Ведомость изменений объемов работ для здания № Ia к локальной смете № I-I при расчетной температуре -30°	106
-	Ведомость изменений объемов работ к смете № I-I для расчетной температуры -20°	107
-	Ведомость изменения объемов работ для здания № Ia к локальной смете № I-I при температуре -20°	111

I	2	3
I-2	Вентиляция	II2
I-3	Тепловая изоляция воздухопроводов	I23
I-4	Водопровод хозяйственно-питьевой	I27
-	Ведомость изменения объемов работ для здания Ia к локальной смете № I-4	I3I
I-5	Водопровод подогретой воды	I33
I-6	Горячее водоснабжение	I38
I-7	Технологическое оборудование	I42
I-8	Электроосвещение	I53
I-9	Силовое электрооборудование	I63
-	Ведомость изменения объемов работ для расчетной температуры -20°C к смете № 9	I77
I-IO	Связь и сигнализация	I84
I-II	Автоматизация вентсистем	I88
-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I98
-	Пояснительная записка к расчетам	20I
-	Расчет	202

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта коровника на 200 коров
с автоматической привязью (здание со стоечно-балочным
каркасом)

1. Сметная документация составлена в соответствии с
"Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержден-
ной Госстроем СССР 18 мая 1982 г. № 141.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-техни-
ческих работ определена по Сборникам единых районных единич-
ных расценок (ЕРЕР) на строительные конструкции и работы Гос-
строя СССР для базисного района и Сборникам единичных расце-
нок, привязанных к местным условиям Московской области в це-
нах и нормах введенных с 1 января 1984 года.

Потребность в затратах труда, заработной плате и строи-
тельных машинах подсчитана по сметным нормам XV части СНиП
издания 1983 г.

3. Накладные расходы приняты:

на общестроительные работы в размере 16,5%, на внутрен-
ние санитарно-технические работы - 13,3%, металлические кон-
струкции - 8,6%. Плановые накопления - 8%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвеще-
ние, электросиловое, технологическое оборудование подсчитана
по расценкам на монтаж оборудования Госстроя СССР
издания 1983 г.

5. Стоимость оборудования, предусмотренного specifica-
циями, определена по оптовым ценам, введенным в действие с
1 января 1982 г., а стоимость материалов, не учтенных расцен-
ками на монтаж оборудования - по сборникам средних районных

сметных цен на материалы, изделия и конструкции части I+У СНиП глава 4 по I и I.I. территориальному району и преysкур-рантам оптовых цен, вводимым в действие с I января 1982 г.

Накладные расходы на монтажные работы приняты в соответствии с приложением 4 к постановлению Совета Министров СССР от 28 марта 1983 г. № 249.

На технологическое оборудование учтены: транспортные расходы в размере 5%, наценка Союзглавживотноводкомплекта - 1,5% и заготовительно-складские расходы - 1,2%.

6. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по преysкуррантам оптовых цен, "Сборникам сметных норм затрат и типовых наборов оборудования" Госстроя СССР.

7. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а) производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе 1800 кг/м³; срезка растительного грунта толщиной 20 см при объемном весе 1250 кг/м³;

б) фундаменты сборные железобетонные, бетонные блоки, фундаментные балки;

в) стены наружные из керамзитобетонных панелей для расчетной температуры -30°;

г) перегородки сборные железобетонные панели, щитовые деревянные, кирпичные;

д) полы деревянные, бетонные;

е) заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами;

ж) покрытие из сборных комплексных плит;

з) кровля из волнистых асбестоцементных листов.

8. Сметы составлены для расчетной зимней температуры -30° .

9. Проектом предусматривается:

а) вариант стен с вертикальной разрезкой по серии I.832.I -10,62;

б) вариант полов из сборных керамзитобетонных плит - составлена ведомость объемов работ и их стоимость;

в) для строительства коровника № 1а составлена ведомость изменения объемов работ.

Составила



Лихачева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I
к типовому проекту коровника на 200 коров с автоматической привязью
(здание со стоечно-балочным каркасом)

Сметная стоимость 135,81 тыс.руб.
 Нормативная условно-
 чистая продукция —"
 Показатели по смете
 Стоимость на:
 1. Расчетную единицу — I скотоместо 679,05 руб.
 2. I м2 общей площади здания 86,28 руб.
 3. I м3 объема здания 17,09 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ смет (смет- ных рас- че- тов)	Наименование работ и зат- рат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономичес- кие показатели			
			строи- тель- ных работ	мон- таж- ных ра- бот	обору- дова- ния, приспо- собле- ний, мебели и инвен- таря	про- чих зат- рат	Всего	в том числе основ- ная зара- ботная плата	числе экс- плуа- тация машин	норма- тивной условно- чистой продук- ции	наиме- нова- ние единиц изме- рения	коли- чество единиц изме- нения	стои- мость еди- ницы руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	I-I	Общестроитель- ные работы	114,06				114,06				м3	7979	14,35
2	I-2	Вентиляция	3,5				3,5				м3	7979	0,44

801-2-55.85 (У) - 7 -

		I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	I-3	Тепловая изоляция воздуховодов			1,29				1,29				м3	7979	0,16
4	I-4	Водопровод хозяй- ственно-питьевой и производственный			0,10				0,10				-"-	-"-	0,01
5	I-5	Водопровод подогре- той воды			0,33	0,33			0,66				-"-	-"-	0,08
6	I-6	Горячее водоснабже- ние			0,07				0,07				-"-	-"-	0,01
7	I-7	Технологическое обо- рудование			0,03	6,25	5,80	-	12,08				-"-	-"-	1,52
8	I-8	Электроосвещение			-	2,49			2,49				-"-	-"-	0,31

801-2-55.85

(7)

- 8 -

20783-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	I-9	Электросиловое оборудование	-	0,72			0,72				"	"	0,09
10	I-10	Сети связи и сигнализации	-	0,11	0,15		0,26				"	"	0,03
II	I-II	Автоматизация вентсистем	-	0,15	0,43	-	0,58				"	"	0,07
		Итого		119,38	10,05	6,38	-	135,81			м3	7979	17,09

Гл. инженер проекта

Нач. сметного отдела

Составила ст. инженер

Проверила рук. группы

Д.С. Клейн

Ю.П. Сизорин

О.С. Шутылкова

Н.Н. Лихачева

801-2-55.85

(у)

- 9 -

20789-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I
к типовому проекту коровника на 200 коров с автоматической привязью
(здание со стоечно-балочным каркасом)
На общестроительные работы

Основание: чертежи № АСІ+2І
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 114,06 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу -
I скотоместо
(мощность, вместимость,
производительность и
т.п.) 570,29 руб.
2. I м2 общей площади
здания 72,46 руб.
3. I м3 объема здания 14,35 руб.

801-2-55.85

(У)

10

№ п.п.	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том	числе	Всего	в том	числе	норма- тивной условно- чистой продукции
						основ- ная зара- ботная плата	экспл. машин в т.ч. заработ- ная плата	основ- ная зара- ботная плата	экспл. машин в т.ч. заработ- ная плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									

20723-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

1	2-230 29-1 1-237 29-8 K=4 тех.ч. табл.3 п.5	Срезка растительно- го слоя земли буль- дозером с перемеще- нием на 50 м Цена: (33,8+2 77x4)x x1,1=159,06	1000м3	0,39	159,06			62			
2	1-1129 116-2	Планировка площад- ки механизированным способом в грунте II группы	100м2	21,0	0,35	-	-	7			
3	1-183 23-4 тех.ч. таб.3-4	Погрузка раститель- ного грунта на авто- машины экскаватором с ковшом емк.0,25 м3	1000м3	0,39	161,28	-	-	63			
4	ССШ ч.1 стр.28	Вывозка растительно- го грунта на 1 км автосамосвалами	т	487,5	0,29	-	-	141			

801-2-55.05

(У) - II -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

5	I-194 25-I	Работа на отвале при транспортирова- нии грунта I группы	1000м3	0,39	10,70			4			
6	I-65 I2-5 т.4 тб.3-4 т.ч. р.3 п.3.6	Разработка грунта в котлованах экскава- тором с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал Цена: 5,42хI,2+ +I37,58хI,2хI,2= =204,62	-"	0,38	204,62			78			
7	I-948 79-2 т.4 разд.3 п.3.67 K=I,2 п.3.72 K=0,8	Доработка грунта вручную в котлова- нах площадью до 5 м2 Цена: I20хI,2х0,8= =II5,20	I00м3	0,08	II5,20			9			

801-2-55.85

(У)

- 12 -

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8	I-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глуби- ной до 2 м		100м3	0,08	74,50	-	-	6				801-2-55.85	
9	I-231 29-2 I-238 29-9 тех.ч. п.3 п.1.11 K=1.10 п.3.48 K=0,85	Перемещение ранее разрыхленного грун- та бульдозером из отвала в резерв на 60 м		1000м3	0,396	215,8	-	-	85				(7)	
		Цена: (40,8x0,85+ +32,3x5)x1,10=215,8												- 13 -
10	I-257 31-2 I-268 31-13 K=5 тех.ч. п.1.11 таб.3	Обратная засыпка траншей и котлова- нов бульдозером с перемещением грун- та на 60 м		1000м3	0,226	80,19				18				20
		Цена: (18,9+10,8x x5)x1,10=80,19												

20783-07

- 13 -

		-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10-----11-----12-----											
II	I-II85 II8-II	Уплотнение засыпан- ного грунта пневма- тическими трамбов - ками	100м3	2,26	11,6					26			
I2	I-231 29-2 I-238 29-9 тех.ч. р.3 п.1.11 K=1,10 п.3,48 K=0,85	Перемещение грунта из резерва на 60 м бульдозером для обратной засыпки и подсыпки под полы Цена: (40,8x0,85+ +32,3x5)x1,10=215,8	1000м3	0,17	215,8					37			
I3	I-968 81-2	Обратная засыпка грунта вручную в траншеи и котлова- ны	100м3	0,99	46,0					46			

801-2-55.85 (У)

- 14 -

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I4	I-I84 23-5 т.ч. тб.3-4	Разработки в карьере экскаватором с ков- шом емкостью 0,25 м3 с погрузкой на маши- ны недостающего грун- та для подсыпки под полы	I000м3	0,32	200,42			64			
		Цена: II,9+I57,Ix xI,2=200,42									
I5	ССШ ч.І стр.28	Подвозки недостающе- го грунта из резерва на I км автомашинами	т	576	0,29			I67			
I6	I-530 60-I	Разравнивание и пла- нировка под заданную отметку грунта при подсыпки под полы	I000м3	0,39	30,4			I2			
I7	I-II84 II8-I0	Уплотнение подсыпки под полы пневмати- ческими трамбовками	I00м3	3,90	9,69			38			

801-2-55.85

(7)

- 15 -

20729-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	I-II87 II8-13	Полив водой под- сыпки под полы	100м2	13,29	0,44			6			
		Итого по I разделу	руб.					869			
		П. Фундаменты									
19	6-I I-I	Устройство бетон- ной подготовки под фундаменты из бе- тона марки 50	м3	12,58	27,4			345			
20	7-5 I-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м и массе кон- струкций до 1,5 т марки IФ12-12	шт	8	3,20			26			
21	7-6 I-6	Укладка фундамен- тов под колонны весом до 3,5 т марки 2Ф15.15-2 3Ф15.15-1	шт	44	4,89			215			

801-2-55.85 (У)

- 16 -

20789

801-2-55.85 (7)

- 16 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

22	7-17 MO I-I7	Устройство прослой- ки из раствора под подожвы фундаментов	100м2	0,10	49,0	-	-	5			
23	ССЦ МО т. I ч. П стр. 218 п. 9-123	Стоимость фундамен- тных башмаков мар- ки ИФ12.12-I, 2Ф15.15-2, 3Ф15.15-I, объе- мом до I м3	м3	39,48	59,20			2337			
24	ССЦ МО т. I тб. 3-I	Стоимость армату- ры АШ	т	1,26	250			315			
25	ССЦ МО т. I тб. 3-I	Стоимость заклад- ных деталей	т	0,064	413,0			26			

801-2-55.85

(У)

- 17 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

26	М.О. 7-40I 36-2	Установка блоков стен подвала мар- ки ФБС 12.5.6-Т массой до 1 т	шт	16	1,65			26			
27	ССЦ МО том II 12-6	Стоимость сборных бетонных блоков марки ФБС 12.5.6-Т	м3	5,30	42,50			225			
28	7-15 МО 1-15	Укладка сборных железобетонных фундаментных ба- лок	шт	27	6,50			176			
29	ССЦ МО том I Ч.П 9-352	Стоимость сборных железобетонных фун- даментных балок марки ФБ6-11; ФБ6-15 из бетона 300	м3	18,37	69,14			1270			
		Цена: 67,50+0,82x2= =69,14									

801-2-55.85

(7)

- 18 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ССП МО т. I тб.3-I	Стоимость арматуры AI	т	0,65	229			149			
31	ССП МО т. I тб.3-I	Стоимость арматуры AII	т	1,37	250			343			
32	ССП МО т. I тб.3-I	Стоимость закладных деталей	т	0,08	413			33			
33	6-13 МО 1-13	Устройство набетон- ки из бетона мар- ки 100	м3	1,24	34,40			43			
34	7-22 МО 2-5	Укладка сборных же- лезобетонных плит пола тамбура	шт	4	8,19			33			

801-2-55.85 (У)

- 19 -

20783-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ССЦ МО п.9-223	Стоимость сборных железобетонных плит марки ШПТ5125.18-Т из бетона 200	м3	9,04	61,10			552			
36	ССЦ МО т.1 таб.3-1	Стоимость армату- ры Вр1	т	0,69	321,0			221			
37	ССЦ МО "- т.1 таб.3-1	Стоимость армату- ры АШ	т	0,17	250,0			43			
38	ССЦ МО "- т.1 таб.3-1	Стоимость закладных деталей	т	0,15	413,0			62			

801-2-55.85

(У)

- 20 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

39	6-83 9-7	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,02	44I			9			
40	ССЛ МС Т6.3-I	Металлизация заклад- ных деталей	т	0,3I	I78,0			55			
4I	I3-I19 I3-I60 I5-4 I8-I3	Окраска закладных деталей 2 слоями эмали ХВ-I25 по огрунтовке ФЛ-03 Е	I00м2	0,08	47,4	-	-	4			
		Цена: I2,0+I7,70х х2									
		Итого по II разделу						65I3			
		III. Каналы навозоуда- ления									
		Фундаменты под обо- рудование и приямки									
42	I4-I4 7-2	Укладка сборных же- лезобетонных лотков	I0м	26,4	46,60			I230			

801-2-55 85 (У)

- 2I -

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

43	ССЦ МО п.10-107 тб.3.4 п.3.11	Стоимость сборных железобетонных лотков марки ІЛК298.55.24 мз бетона 300 В6 на сульфатостой- ком цементе	м3	19,36	80,48				1558		
		Уклон 1:1 +1,53+1.33									
44	ССЦ МО т.І ч.І тб.3-1	Стоимость армату- ры А III	т	0,492	250				123		
45	ССЦ МО т.І ч.І тб.3І	Стоимость армату- ры ВрІ	т	0,227	321				73		
46	-"-	Стоимость пик лотка		0,38	413,4				157		

804-2-55.85 (7) - 22 - 20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	7-285 I7-I	Установка соединительных деталей лотков	т	0,147	362,0	-	-	53			
48	7-I99 I2-I	Укладка сборных железобетонных плит покрытия канала площадью до 5 м2	шт	8	0,48			4			
49	ССЦ МО т. I ч. I 8-503 табл. 3.4 п. 3. II	Стоимость сборных железобетонных плит П10д-5 покрытия канала из бетона марки 300 В-6 на сульфатостойком цементе	м3	0,64	64,58			41			
		Цена: 60,8+0,92+ +1,53+1,33=									
50	ССЦ МО т. I ч. I таб. 3. I	Стоимость арматуры АIII	т	0,041	250			10			

801-2-55.05 (7)

- 23 -

20789-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
51	ССЦ МО т.1 ч.1 тб.3-1	Стоимость арматуры А1	т	0,014	229			3			
52	—"	Стоимость закладных деталей	т	0,002	413,0			1			
53	6-238 МО 28-2 ССЦ МО тех.ч. п.3.11 табл. 3.4	Устройство монолит- ных бетонных кана- лов навозоудаления из бетона марки 300 В-6 на сульфатостойком цементе	м3	1,7	58,74			100			
		Цена: 54,90+(0,92+ +1,53)x1,015+1,33x x1,015=									

801-2-55-85
(7)

- 24 -

20789-07

I

2

6

7

8

10

11

12

54	6-185 MO I6-II3 ССИМО т. I р. I п. I-19 I-15 табл. 3.4 п. 3. II	Устройство перекрытия из бетона марки 300 В6 на сульфатостойком цементе	м3	1,60	54,4	87
		Цена: 46,5+(33,30-29,30)x1,015+(0,92+1,53)x1,015+1,33x1,015=54,4				
55	II-II MO I-II ССЦ MO тех. ч. 3. II п. I п. I-17 I-15	Устройство бетонного основания прямка из бетона марки 200 В6 на сульфатостойком цементе	м3	3,72	36,04	134
		Цена: 29,30+(28,20-26,30)x1,02+(0,92x2+1,53)x1,02+1,33x1,02=				

801-2-55.85 (17)

- 25 -

20783-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

56 6-128
13-4
ССЦМО
тех.ч.
п.3.11
табл.3
р.1
п.1-17
1-15

Устройство монолит-
ных стен приемки из
бетона марки 200 В6,
на сульфатостойком
цементе

Цена: $40,30 + (28,20 -$
 $-26,30) \times 1,02 + (0,92 \times$
 $\times 2 + 1,53) \times 1,02 + 1,33 \times$
 $\times 1,02 =$

м3 13,38 47,04

568

57 6-83
9-7

Установка кодовых
скоб

т 0,016 441,0

7

58 9-116
16-3
тех.ч.
т.2
п.2

Укладка металлических
балок над приемком

Цена: $31,2 + 10,0 \times 0,1 =$

т 0,32 32,2

10

59 ССЦ
п.1959
тех.ч.
п.11
т.3 п.1

Стоимость металло-
конструкций из ста-
ли В ст3 кл.2

т 0,32 204,92

66

801-2-55.85

(7)

- 26 -

20723-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Цена: $213,0-8,6 \times 1,01=$

60 9-47
9-7-2 Устройство металличе-
ского ограждения
прямка

т 0,161 46,8 8

61 ССН
ч.П
п.1981 Стоимость металло-
конструкций из
стали Вст3 кп.2
тех.ч.
п.14

т 0,16 318,92 51

Цена: $327,0-8,0 \times$
 $1,01=$

62 6-30
3-1 Устройство монолит-
ного бетонного фун-
дамента под оборудо-
вание из бетона
ССН МО
Г.1
п.1-5 марки 200
1-3

м3 0,26 37,33 10

Цена: $35,70+(27,40-$
 $-25,80) \times 1,02=37,33$

801-2-55.85

(У)

- 27 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

63 7-2
I-2 Укладка сборных железобетонных фундаментов весом до 1,5 т

шт 6 2,09

13

64 7-3
I-3 Укладка сборных железобетонных фундаментов весом до 3,5 т

шт 2 2,99

6

65 ССМО
8-53I
тех.ч.
п.3.II Стоимость сборных железобетонных фундаментов под оборудование марки:
2ФОН13.80.4I-III,
2ФОН15.15.36-II,
2ФОН12.12.36-II из бетона марки 200, В6 на сульфатостойком цементе

м3 3,70 70,74

262

Цена: 68,60-0,82x2+
+0,92+1,53x1,33

801-2-55.85 (У)

- 28 -

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

66	ССЦМО тб.3-1	Стоимость армату- ры ВрI	т	0,03	321,0				10		
----	-----------------	-----------------------------	---	------	-------	--	--	--	----	--	--

67	ССЦМО тб.3-1	Стоимость заклад- ных деталей	т	0,162	413,0				66		
----	-----------------	----------------------------------	---	-------	-------	--	--	--	----	--	--

68	ЕРЕР-69 21-179 59-36д письмо Госстроя № ВЛ-3861- -4 от 14/УП-83г.	Устройство деревян- ных лотков Цена: 0,02х1,15+0,32х х1,12; 1,37х1,25= =2,09	м	6,10	2,09				13		
----	--	--	---	------	------	--	--	--	----	--	--

69	ССЦМО т.1 ч.1 тб.3-1	Металлизация и лако- красочное покрытие закладных деталей Цена: 178+55,8- =233,8	т	0,55	233,8				129		
----	----------------------------	--	---	------	-------	--	--	--	-----	--	--

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10-193 36-3 збрпл.	Установка деревян- ных щитов и досок в каналах, приям- ках и пандусах	м2	172	0,15			26			
71	ССЦ ч.П п.403	Стоимость щитов толщ.40 мм	м2	160,0	5,14			822			
72	"- п.404	Стоимость щитов толщ.50 мм	м2	12,0	6,31			76			
73	10-28 4-I	Укладка деревянного бруса в местах устройства деревян- ного пандуса	м3	0,2	110,0			22			
74	7-706 51-6	Укладка тиоколового герметика гидром-2 в стыках лотков	100м	0,87	88,7			77			

801-2-55.85

(7)

- 30 -

20789-07

		I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
75	7-714 5I-14	Укладка цементного раствора в стыках лотков	100м	0,87	4,85			4					
76	СССМО Р. I П. 2-4	Стоимость цементного раствора марки 100	м3	0,17	24,4			4					
77	13-13I 16-4	Окраска металлоконструкций лаком ПФ170	100м2	0,13	8,83			1					
78	8-27 4-7	Гидроизоляция стен прямка горячим битумом за 2 раза	—"	0,44	90			4					
79	8-27 4-7	Гидроизоляция швов между полом и лотками битумной мастикой	—"	0,58	90,0			52					

801-2-55.05 (1)

- 31 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по III разделу:
 строительно работы
 металлоконструкции

5746
 135

Итого по подземной
 части

13263

Б.Надземная часть
 IV. Каркас

80 7-31
 М.О.
 3-1 Установка сборных
 железобетонных
 колонн весом до I т
 в стаканы фундамен-
 тов

шт	28	8,67	-	-	225	-	-	-
----	----	------	---	---	-----	---	---	---

81 7-32 М.О.
 3-2 Установка сборных
 железобетонных ко-
 лонн весом до 2 т
 в стаканы фундамен-
 тов

шт	26	10,6	-	-	276	-	-	-
----	----	------	---	---	-----	---	---	---

891-2-55.05
 (7)
 - 32 -
 20723-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	ССЦ МО п.9-4	Стоимость сборных железобетонных колонн марки СК2-36-2-1 из бе- тона 200	м3	2,59	85,46	-	-	222	-	-	-
		Цена: 87,10-0,82х х2=85,46									
83	ССЦ МО т.1 ч.1 тб.3-1	Стоимость армату- ры А1	т	0,02	229,0	-	-	5	-	-	-
84	"-	Стоимость арматуры АП	т	0,41	229,0	-	-	94	-	-	-
85	"-	Стоимость арматуры В1	т	0,065	321,0	-	-	21	-	-	-
86	"-	Стоимость закладных деталей	т	0,09	413,0	-	-	37	-	-	-

801-2-55.85

(7)

- 33 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

87	ССЦМО том II п.20-52	Стоимость сборных железобетонных колонн марки СКТЗ-54-2	шт	18	64,10	-	-	1154	-	-	-
88	ССЦМО том II п.20-70	Стоимость сборных железобетонных ко- лонн марки СКТЗ-66-3-I	шт	4	79,6	-	-	318	-	-	-
89	ССЦМО том II 20-64	Стоимость сборных железобетонных колонн марки СКТЗ-54-3-I	шт	4	68,5			274			
90	ССЦ том I тб.3-I	Стоимость доп. закладных деталей	т	0,08	413,0	-	-	3	-	-	-

801-2-55-85

(7)

- 34 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

91	ССЦМО том I п.9-4	Стоимость сборных железобетонных колонн марки СК2-36-2-2 из бе- тона М200	м3	1,23	85,46	-	-	105	-	-	-
		Цена: 87,10-0,82х х2=85,46									
92	ССЦМО т. I ч. I тб.3-I	Стоимость армату- ры AI	т	0,008	229	-	-	2	-	-	-
93	-"-	Стоимость армату- ры AI	т	0,201	229	-	-	46	-	-	-
94	-"-	Стоимость армату- ры BI	т	0,023	321	-	-	7	-	-	-

001-2-55-85 (7)

- 35 -

20789-07

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
95	ССЦМО т. I ч. I тб. 3-I	Стоимость закладных деталей	т	0,105	413	-	-	43	-	-	-	-	861-2-55.85 (7) - 36 -
96	7-I4I 10-2	Укладка сборных железобетонных балок пролетом до 9 м	шт	26	12,80			333					
97	ССЦМО том I ч. II п. 10-86	Стоимость сборных железобетонных стро- пильных балок мар- ки БС7.5-4 из бето- на 300	м3	15,08	90,9			1371					
98	ССЦМО том I тб. 3-I	Стоимость арматуры AI	т	0,33	229,0			76					
99	-"-	Стоимость арматуры AII	т	1,28	229,0			293					20789-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

100	ССЦМО том I тб.3-I	Стоимость армату- ры АIII	т	1,61	250,0			403			
-----	--------------------------	------------------------------	---	------	-------	--	--	-----	--	--	--

101	-"-	Стоимость закладных деталей	т	0,59	413,0			244			
-----	-----	--------------------------------	---	------	-------	--	--	-----	--	--	--

102	7-139 10-I	Установка сборных железобетонных ферм пролетом до 6 м массой до 3 т	шт	13	10,2			133			
-----	---------------	--	----	----	------	--	--	-----	--	--	--

103	ССЦМО п.8-76	Стоимость сборных железобетонных ферм марки IФТ6-6АIII из бетона 300	м3	5,20	117,55			611			
-----	-----------------	---	----	------	--------	--	--	-----	--	--	--

Цена: $120 - (0,82 + 1,63) =$
 $= 117,55$

104	ССЦМО том I тб.3-I	Стоимость арматуры AI	т	0,04	229,0			9			
-----	--------------------------	-----------------------	---	------	-------	--	--	---	--	--	--

84-2-55.85

(7)

- 37 -

20783-07

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

105	ССИМО том I тс.3-I	Стоимость армату- ры АШ	т	1,54	250,0		385
106	-"-	Стоимость армату- ры ВрI	т	0,10	321		32
107	-"-	Стоимость закладных деталей	т	0,14	413,0		58
108	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов	т	0,14	362,0		51
109	7-288 I7-4	Установка опорных консоль массой до 20 кг	т	0,16	328,0		52
		Итого по IV разделу					6883

801-2-55.85

(7)

- 38 -

20789-07

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

У.С т е н ы
(вариант стен с горизонталь-
ной разрезкой по серии
I.832.I-9)

II0	7-247 I4-I	Установка панелей наруж- ных стен длиной до 7 м площадью до 10 м2	шт	64	I6,30	I043
III	7-249 I4-2	Установка панелей наруж- ных стен длиной до 7 м, площадью более 10 м2	шт	28	I9,40	543
II2	7-261 I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен площадью до 5 м2	"	53	II,30	599
II3	ССЦМО п. I0- -I26	Стоимость стеновых па- нелей из легких бето- нов $\gamma = 900$ кг/м3 с расходом арматуры до 3 кг/м2 толщиной 40 см, длиной до 3 м марки ПСД30.I2.40-T-A	м2	3,52	23,9	84

801-2-55.85 (7)

- 39 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

II4	ССЦМО п.10-127	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м ³ с расходом армату- ры 3,1-7 кг/м ² , тол- щиной 40 см, длиной до 3 м, марки: ПСП6. 12.40-Т-у ПСП6. 12.50-Т-У-п ПСП9. 30.40-Т ПСП9. 30.40-Т1-Н ПСП12.30.40-Т-2	м2	81,96	25		2049
-----	-------------------	---	----	-------	----	--	------

II5	ССЦМО п.10-129	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м ³ с расходом армату- ры 7,1-10,0 кг/м ² толщиной 40 см мар- ки ПСП12.12.40-Т-1	м2	61,16	26,50		1621
-----	-------------------	---	----	-------	-------	--	------

801-2-55.85 (У)

- 40 -

20789-07

II6 ССЦМО
п.10-128

Стоимость стеновых
панелей из легких
бетонов $\gamma=900$ кг/м³
с расходом армату-
ры 10,1-13,0 кг/м²
толщиной 40 см мар-
ки:

ПСД 6.12.40 Т1
ПСДТ 18.38.40-Т
ПСДТ 48.23.40-Т
4ПСДТ 18.58.40-Т
ПСДТ 18.60.40-Т
ПСДТ 18.58.40-Т-Н
ПСДТ 48.23.40-Т-Н
ПСДТ 18.38.40-Т-И
4ПСДТ 18.60.40-Т
ПСД 6.30.40-Т-И
ПСД 6.30.40-ТИН

м² 147,70 27,30

4032

II7 ССЦМО
п.10-130

Стоимость стеновых
панелей из легких
бетонов длиной
до 3 м с расходом
арматуры 17,10-17кг/м²
толщиной 40 см мар-
ки:

ПСДТ 12.41.40-Т
ПСДТ 12.41.40-ТИН

м² 18,92 28,70

543

801-2-55.85 (V)

-41-

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

118 ССЦМО
п.10-181 Стоимость стеновых
панелей из легких
бетонных толщиной
40 см, длиной от 3
до 12 м с расходом
арматуры 3,1-7кг/м2
марки:

м2 267,44 25,6

6846

ПСД 60.12.40-ТА
ПСД 60.12.40-ТУА
ПСД 60.12.40-УПА
ПСД 60.9.40-ТА
ПСД 60.9.40-ТУА
ПСД 60.9.40-ТУПА

119 ССЦМО
т.1
р.1
п.2-2 Стоимость раство-
ра цементного
марки 50

м3 2,204 21,9

48

120 7-285
17-1 Установка крепеж-
ных элементов

т 0,638 362

231

801-2-55 85
(У)

- 42 -

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I21	7-177MO II-I	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия тамбуров площадью до 10 м2	шт	8	5,70		46				
-----	-----------------	---	----	---	------	--	----	--	--	--	--

I22	ССЦМО п.10-187	Стоимость плит пе- рекрытия тамбуров из легких бетонов γ=900 кг/м3 с расходом арматуры 12, I-27 кг/м2 тол- щиной 40 см марки ПЦ50-12-40-T	м2	46,72	33,5		1565				
-----	-------------------	--	----	-------	------	--	------	--	--	--	--

I23	ССЦМО том I тех.ч. табл. 3,4	Добавляется на водо- непроницаемость В6 на защитный слой бетона стеновых панелей	м3	29,20	3,37		98				
		Цена: 0,92x2+1,53= =3,37									

101-2-55 05

(7) - 43 -

20729-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I24	ССЦМО т.ч. табл.3-I	Металлизация и не- металлические покрыв- тия закладных и крепежных деталей	т	2,32I	233,8			543			
		Цена: I78,0+55,8= =233,8									
I25	I3-II9 I5-4	Огрунтовка крепеж- ных деталей ФА-030Ж	I00м2	0,49	I2,0			6			
I26	I3-I60 I8-I3	Окраска крепежных деталей эмалью XB-I25 за 3 раза	I00м2	0,49	53,IO			26			
		Цена: I7,7х3									
		Итого по У разделу	руб.					I9923			

801-2-55.85 (У)

- 44 -

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

VI. Покрытие-кровля

127	7-183 М.О. II-4	Укладка сборных комплексных плит площадью до 20 м2	шт	72	8,02	-	-	577			
128	7-177 М.О. II-I	Укладка сборных комплексных плит площадью до 10 м2	шт	24	5,70	-	-	137			
129	Расчет № I	Стоимость комплексных плит покрытия площадью до 20 м2 марки ИПГ-4АІУт-І60	шт	5	188,98	-	-	945			
130	"-	Стоимость комплексных плит покрытия марки ИПГ-3АІУт-І60м	шт	67	195,32	-	-	13086			

801-2-55.85

(7)

- 45 -

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I31	Расчет № I	Стоимость комплекс- ных плит покрытия марки 2ПГ-2АІУТ-І60 м	шт	8	93,85	-	-	751			
I32	"	Стоимость комплекс- ных плит покрытия марки 2ПВІО-2АІУТ-І60м	шт	16	95,39	-	-	1526			
I33	7-291 І7-7	Установка и стои- мость монтажных деталей	т	0,41	362,0	-	-	148			
I34	7-204 І2-4	Укладка сборных же- лезобетонных плит покрытия площадью до 2 м2	шт	12	0,90	-	-	11			
I35	ССЦМО 8-236	Стоимость сборных железобетонных реб- ристых плит марки ПСД-3 из бетона 200 В6 м3	3,48	81,17	-	-	282				

801-2-55.85

(У)

- 46 -

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Цена: $77,8 + 0,92 \times 2 + 1,53 = 81,17$

I36	ССЦМО тб.3-I п.6	Стоимость армату- ры ВР-I	т	0,10	321,0	-	-	32			
I37	"- п.3	Стоимость армату- ры А-III	т	0,24	250,0	-	-	60			
I38	"- п.13	Стоимость заклад- ных деталей	т	0,05	413,0	-	-	21			
I39	7-I77MO II-I	Укладка сборных железобетонных плит плоских площадью до 10 м2	шт	8	5,70	-	-	46			

801-2-55.85

(У) - 47 -

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I40	ССЦМО 8-237	Стоимость сборных железобетонных плоских плит мар- ки ППВ48.12.16-ТП из бетона 200 В-6	м3	7,20	78,17	-	-	563				
		Цена: $74,80 + 0,92 \times$ $\times 2 + 1,53 = 78,17$										
I41	ССЦМО тб.3-1 п.3	Стоимость арматуры А-III	т	0,40	250,0	-	-	100				
I42	"- п.6	Стоимость арматуры ВР-I	т	0,08	321,0	-	-	26				
I43	"- п.13	Стоимость закладных деталей	т	0,09	413,0	-	-	37				

801-2-55.05 (7)

- 48 -

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I44	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для венти- ляционных устройств	шт	16	2,43	-	-	39			
I45	ССЦМО 8-238	Стоимость опорных стаканов из бетона 200 марки СБ10 ст объемом более 0,1 м3	м3	2,56	75,9	-	-	194			
I46	ССЦМО Т6.3-I	Стоимость армату- ры А-I	т	0,06	229,0	-	-	14			
I47	-"-	Стоимость армату- ры ВР-I	т	0,09	321,0	-	-	29			
I48	-"-	Стоимость заклад- ных деталей	т	0,08	413,0	-	-	33			

801-2-55.85

(У)

- 49 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I49	ССЦМО т.ч. тб.3-I	Металлизация и не- металлические покры- тия закладных дета- лей	т	0,22	233,8			51			
-----	-------------------------	--	---	------	-------	--	--	----	--	--	--

Цена: $178,0 + 55,8 = 233,8$

I50	7-707 5I-7	Заделка швов плит покрытия герметиком типа УМС 50	100м	9,93	91,8	-	-	912			
-----	---------------	---	------	------	------	---	---	-----	--	--	--

I51	I2-289 ССЦ ч. I стр. 28 п. 297 п. 370	Заделка швов плит из одного слоя пергамином	100м2	4,70	43,24	-	-	290			
-----	---	---	-------	------	-------	---	---	-----	--	--	--

Цена: $49,90 - (0,22 - 0,16) \times 111 = 43,24$

I52	7-701 5I-I	Заделка швов плит и местах примыка- ния здания, герни- товых прокладками	100м	10,05	42,3			425			
-----	---------------	---	------	-------	------	--	--	-----	--	--	--

801-2-55.85 (У)

- 50 -

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53	I2-284 9-1 I2-285 9-2	Заделка швов плит покрытия минерало- ватными полужест- кими плитами в 3 слоя	100м2	2,10	140,9	-	-	296			
		Цена: 54,7+43,10х х2=									
I54	ССЦ ч.1 п.124	Стоимость полужест- ких минераловатных плит марки I25	м3	103,0	23,4	-	-	2410			
I55	I2-289 прим. 9-6	Обертывание толем минераловатных плит	100м2	2,15	49,9	-	-	107			
I56	10-28 4-1	Укладка деревянных брусков в покрытии и под рабочие ходы	м3	7,0	110,0	-	-	770			

801-2-55.85 (У)

- 51 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I57	10-28 4-I ССЦ ч.П п.28 п.48	Устройство каркаса из досок Цена: $110,0 - (84 - 72,70) \times 0,93 = 99,49$	м3	3,9	99,49	-		388			
I58	10-199 36-6	Устройство ходовых мостиков из досок толщ.50 мм	м2	33,0	1,47			49			
I59	10-200 36-7	Устройство деревян- ного настила сплош- ного, из досок тол- щиной 19 мм в местах примыкания зданий	м2	14,4	1,47	-	-	21			
I60	10-194 36-4	Устройство деревян- ного настила разреженного из досок толщ.25 мм	м2	59,0	1,35	-	-	80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

179	ССЦМО п.11-55 примен. к XI разд. п.17	Стоимость сборных железобетонных перегородок из бе- тона 200 объемной массой 1800 м3/кг с расходом стали до 4 кг/м2 толщи- ной 8 см марки ПГБ-1 ; ПГБ-2 1,2х6 1,2х6	м2	28,80	6,21					179	
-----	--	--	----	-------	------	--	--	--	--	-----	--

Цена: 6,09+0,12=
=6,21

180	ССЦМО п.11-56 прим. к XI разд. п.17	Стоимость сборных железобетонных пе- регородок из бето- на марки 150 объемной массой 2400 кг/м2 с рас- ходом стали до 5 кг/м2 толщи- ной 8 см марки ПГ10.31-Т	м2	3,01	6,71	-	-			20	
-----	--	--	----	------	------	---	---	--	--	----	--

Цена: 6,40+0,31

801-2-55.85

(7)

- 58 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I81 ССЦМО
п. II-55
примеч.
к XI
разд.
п. I7

Стоимость сборных
железобетонных
перегородок из бе-
тона 200 объемной
массой
1800 кг/м3 с рас-
ходом стали
5 кг/м2 толщиной
8 см марки:

м2

6,24

6,52

4I

ШБ-I

1,2x2,40

ШБ-I

0,7x2,4

Цена: 6,09+0,12+
+0,31=6,52

I82 ССЦМО
т. I
тех. ч.
табл.
3,4

Добавляется на
водонепроницае-
мость 0,6

м3

3,36

3,37

II

Цена: 0,92x2+
+1,53=3,37

801-2-55.05

(Y)

- 59 -

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I83	8-45 М.О. 5-9	Кладка кирпичных перегородок тол- щиной в 1/2 кир- пича	100м2	0,87	472,0			411			
-----	------------------	--	-------	------	-------	--	--	-----	--	--	--

I84	7-291 17-7	Установка крепеж- ных элементов для перегородок	т	0,017	342,0			6			
-----	---------------	---	---	-------	-------	--	--	---	--	--	--

I85	10-28 4-1	Установка деревян- ного каркаса из брусков	м3	0,01	110,0			1			
-----	--------------	--	----	------	-------	--	--	---	--	--	--

I86	18-9/68 письмо Госстроя СССР № ВА-3861 от 4/УП- -83 г. 24-2п	Обшивка стен плос- кими асбестоце- ментными листами Цена: 1,43х1,25+ +0,37х1,12+0,02х х1,15	м2	1,80	2,22			4			
-----	---	--	----	------	------	--	--	---	--	--	--

801-2-55 В5

(У)

- 60 -

20789-07

		I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
187	10-37 7-1	Устройство щитовых деревянных перего- родок с навеской калиток	м2	12,40	4,70				58				
188	10-29 4-2	Устройство каркаса из бревен	м3	0,57	64,0				36				
189	14-59 25-3	Устройство деревян- ных ограждений стойл из щитов	100м2	0,29	505				146				
190	8-41 М.О. 5-7	Кладка кирпичных перегородок толщи- ной в 1/4 кирпича	-"-	0,0330	305,0				10				
191	ССЦМО т.ч. табл. 3-1	Металлизация и не- металлические по- крытия закладных и крепёжных деталей	т	0,067	233,8				16				

801-2-55-65

(17)

- 61 -

20189-07

		-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10-----11-----12-----											
I65	I3-II9 I5-4 тех. п.3.5	Огрунтовка монтажных деталей ФА-030Ж	I00m2	0,07	I3,20	-	-	I					
		Цена: I2xI,I=											
I66	I3-I60 I8-I3 тех.ч. 3.5	Окраска монтажных деталей эмалью XB-I25	"	0,07	58,4	-	-	4					
		Цена: I7,7x3xI,I=58,4											
I67	I2-280 8-5	Устройство компенсатора из оцинкованной стали и обделки кровли в местах примыкания зданий	"	0,92	I92,0	-	-	I77					
I68	4I-48 ССЦ ч.I п.283	Заделка швов в местах примыкания здания жгутом из просмоленной пакли	I00m	0,24	205,0	-	-	49					

801-2-55.05

(7) - 54 -

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Цена: 15,6+9,4+
+0,72x250=205,0

169	12-153 2-6-I	Устройство покры- тия из 4-х слоев руберойда по нас- тилу	100м2	0,13	319,0	-	-	41
170	10-202 37-2	Огнезащита дере- вянных конструк- ций	м3	10,9	7,51	-	-	82
171	10-203 37-3	Огнезащита дере- вянных настилов	100м2	1,06	12,20	-	-	13
172	12-299 12-300 СК-10 10-1 10-2	Затирка цементно- песчаным раство- ром по железобе- тонным плитам тамбура	-"-	0,50	76,90	-	-	38

001-2-55.85

(У)

- 55 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Цена: 51,6+2,53х
х10=76,90

I73	I2-74 I-I-2	Устройство покрытия из трех слоев рубероида	100м2	0,53	267	-	-	142
-----	----------------	---	-------	------	-----	---	---	-----

I74	I2-269 6-3	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля	-"	16,70	211,0	-	-	3524
-----	---------------	---	----	-------	-------	---	---	------

Итого по UI разделу 28761

УП. Перегородки

I75	7-284 М.О. I6-6	Установка панелей перегородок вертикально площадью более 2 м2	шт	1	3,24		3
-----	-----------------------	---	----	---	------	--	---

801-2-55.85 (7)

- 56 -

20789-07

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

6	7-283 М.О. I6-5	Установка панелей перегородок верти- кально площадью до 2 м2	шт	2	2,40			5			
---	-----------------------	---	----	---	------	--	--	---	--	--	--

7	7-279 М.О. I6-I	Установка панелей перегородок гори- зонтально площадью до 10 м2	шт	7	6,79			48			
---	-----------------------	--	----	---	------	--	--	----	--	--	--

8	ССЦМО п. II-56	Стоимость сборных железобетонных перегородок из бе- тона I50, объемной массой 2400 кг/м3 с расходом стали до 4 кг/м2 толщи- ной 8 см марки: ПГ30.3I-T-II ПГ15.3I-T-II	м2	13,54	6,40			87			
---	-------------------	--	----	-------	------	--	--	----	--	--	--

801-2-55.85

(У)

- 57 -

20789-07

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цена: 178,0+55,8=
=233,8

I92	10-203 37-3	Огнезащита дере- вянных перегородо- док	100 м2	0,41	12,20	5
I93	10-201 37-1	Огнезащита карка- са из бревен	м3	0,57	3,82	2
I94	8-27 4-7	Обмазка горячим битумом деревян- ных столбов	100 м2	0,17	90,0	15

Итого по УП раз-
делу

1104

001-2-55.05

(7)

- 62 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

УШ. Проемы оконные

195	10-84 14-I	Установка оконных блоков в каменных стенах со спарен- ными переплетами без прирезки при- боров площадью до 5 м2	м2	79,95	2,99			239			
196	ССЦ ч.П р.П п.172	Стоимость оконных блоков со спарен- ными переплетами СВД-12.18	м2	79,95	15,20			1215			
197	10-87 15-I	Установка фрамуж- ных приборов для блоков в каменных стенах	компл.	39	0,50			20			
198	ССЦ ч.1 р.1 п.395	Стоимость фрамуж- ных приборов	шт	39	1,23			48			

801-2-55.85

(У)

- 63 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	15-707 201-2	Остекление оконных спаренных перепле- тов 3-х мм стеклом	100м2	0,80	242,0			194			
200	12-280 8-5	Устройство сливов из оцинкованной стали	-"-	0,39	192,0			75			
201	10-109 20-5	Установка блоков для люка	м2	1,0	1,34			1			
202	ССЦ ч.П р.П п.270	Стоимость люка утепленного одно- польного	м2	1,0	30,4			3,0			
203	ССЦ ч.1 р.1 п.450 примен.	Стоимость прибо- ров для люка	компл.	1	2,83			3			
		Итого по УШ разделу руб.						1825			

801-2-55.85

(У) - 64 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

IX. Проемы дверные

204	10-105 20-1 10-140 26-1	Установка наружных дверных блоков пло- щадью до 3 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	2,48	2,79			7			
Цена: 1,45+1,34=											
205	10-107 20-3	Установка дверных блоков площадью до 3 м2 с прирез- кой приборов в перегородках	м2	6,18	2,00			12			
206	ССЦ ч.П р.П п.287	Стоимость внутрен- них дверных одно- польных блоков площадью до 3 м2 марки Д68 и Д69	м2	8,66	14,00			121			

801-2-55.85 (7)

- 65 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

207	ССЦ Ч.І р.І п.448	Стоимость приборов для однопольных дверей	компл.	4	2,97				12		
-----	----------------------------	---	--------	---	------	--	--	--	----	--	--

		Итого по IX разде- лу	руб.						152		
--	--	--------------------------	------	--	--	--	--	--	-----	--	--

Х.Проемы воротные

208	ІО-І44 27-І	Установка ворот со стальными коробка- ми с распахивающи- мися утепленными полотнами с калит- ками	м2	69,60	3,09				215		
-----	----------------	--	----	-------	------	--	--	--	-----	--	--

209	ССЦ Ч.П р.П п.366	Стоимость утеплен- ных воротных поло- тен с калитками Вр5-к	м2	69,60	26,40				1837		
-----	----------------------------	--	----	-------	-------	--	--	--	------	--	--

801-2-55.85

(Г)

- 66 -

20729-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

210	ССЦ ч.П р.І п.І969	Стоимость металло- конструкций для обрамления ворот	т	2,78	287,0			781			
211	ССЦ ч.І р.І п.448	Стоимость приборов для калиток ворот	комп.	8	2,97			24			
212	ССЦ ч.І р.І п.342	Стоимость приборов для ворот	кг	289,54	0,32			93			
		Итого по X разделу	руб.					2950			
		XI. П о л н ы									
213	М.О. II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	13,3	43,3	-	-	576			

801-2-55.85 (У) - 67 - 20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

214	М.О. II-II I-II ССЦМО Р. I п. I-I7 I-I5 тех. ч. табл. 3.4	Устройство подго- товки под полы из бетона 200, В6	м3	36,34	34,68	-	-	1260			
		29,30+(28,2-26,3)х хI,02+(0,92х2+I,53)х хI,02=									

215	II-63 9-3	Укладка лаг втоп- ленных в бетон	100м2	4,542	72,9	-	-	33I			
-----	--------------	-------------------------------------	-------	-------	------	---	---	-----	--	--	--

216	II-I85 27-2 II-47 3-5 II-48 3-6	Устройство дощато- го покрытия пола толщ. 37 мм с промазкой нижней поверхности битум- ом толщ. 3 мм	-"	4,542	533	-	-	2420			
-----	--	--	----	-------	-----	---	---	------	--	--	--

Цена: 473,0+(45,8+
+14,2)=533

801-2-55.05 (У)

- 68 -

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

217	II-II М.О. I-II ССМО р. I п. I-I7 I-I5	Устройство бетон- ной подготовки и утолщения под пе- регородки из бе- тона 200	м3	38,45	31,24	-	-	1201			
-----	--	--	----	-------	-------	---	---	------	--	--	--

Цена: $29,30 + (28,20 - 26,3) \times 1,02 = 31,24$

218	II-67 М.О. п. I II-68 М.О. II-2 ССМО р. I I-31 I-22	Покрытие пола из бетона 300 толщ. 25 мм	100м2	3,24	117,40			380			
-----	--	---	-------	------	--------	--	--	-----	--	--	--

Цена: $123-15,8 + (33,3-29,3) \times (3,06-0,51) =$

219	II-II М.О. I-II ССМО р. I п. I-I9 I-I5	Устройство бетон- ного пола из бе- тона 300	м3	44,11	35,12	-	-	1549			
-----	--	---	----	-------	-------	---	---	------	--	--	--

Цена: $29,30 + (32,10 - 26,30) \times 1,02 = 35,12$

001-2-55.85

(7)

- 69 -

20789-07

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	II-55 М.О. II-56 М.О. 8-1 8-2	Устройство цемент- ной стяжки толщ. 10 мм по покрытию из сборных железобетонных плит цементным раствором 50	100м2	0,102	42,8	-	-	4						
		Цена: 70,0-13,6х х2=42,8												
221	II-14 3-1	Устройство оклеечной гидроизоляции руберойдом	-"-	0,102	96,6	-	-	10						
222	12-287 М.О. 9-4	Устройство стяжки из керамзитобетона толщ. 200 мм	м3	2,04	35,2	-	-	72						
223	II-67 М.О. II-68 М.О. II-2	Покрытие пола из сборных железобетонных плит цементным раствором марки 50	100м2	0,31	70,0	-	-	22						

801-2-55.85

(У)

- 70 -

20789-07

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

224	II-55 М.О. 8-I	Устройство цемент- ной стяжки толщ. 20 мм по покрытию из сборных железобетонных плит цементным раствором марки 50	100м2	0,31	70,0	-	-	22
225	4I-48, 7-4 ССЦ ч. I п. 67, 52	Укладка в температурно-осадочном шве просмоленной пакли Цена: 15,6+9,4+ +55,5x0,01+1530x x0,25=	100м	0,63	408,06			257
226	7-70I 5I-I	Укладка в температурно-осадочном шве гернита	-"-	0,63	42,3			27
227	6-86 ССЦ ч. П стр. 194 п. 30	Укладка арматуры класса AI в температурно-осадочном шве	т	0,224	217,3			49

801-2-55.85

(7)

- 71 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Цена: 15,3+202=

228	6-86 9-10	Армирование бетонной подготовки под полы для выравнивания потенциалов	т	0,038	15,3	-	-	1			
229	ССЦ ч.п стр. 194 п.28	Стоимость арматуры А-I	т	0,038	232,0	-	-	9			
Итого по XI разделу			руб.					8177			

XII. Отделка наружная

230	15-210 -52-3	Штукатурка откосов	100м отко- сов	3,04	34,60			105			
231	15-520 156-I	Известковая окраска фасадов	100м2	6,84	4,62			32			

801-2-55.85

(7)

- 72 -

20783-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

232	I3-293 40-I	Гидрофобизация стен водным раствором ГКЖ-10	100м2	5,74	8,19					47	
-----	----------------	---	-------	------	------	--	--	--	--	----	--

		Итого по XII разделу	руб.							184	
--	--	----------------------	------	--	--	--	--	--	--	-----	--

XIII. Внутренняя отделка

233	I5-303 -60-6	Штукатурка оконных откосов в панель- ных стенах по метал- лической сетке	100м2	0,46	576,0					265	
-----	-----------------	---	-------	------	-------	--	--	--	--	-----	--

234	I3-293 -40-I	Гидрофобизация стен и потолков водным раствором ГКЖ-10	-"	32,18	8,19					264	
-----	-----------------	--	----	-------	------	--	--	--	--	-----	--

235	I5-509 I53-2	Внутренняя известко- вая окраска поверх- ностей	-"	32,18	3,13					101	
-----	-----------------	---	----	-------	------	--	--	--	--	-----	--

001-2-55.85

(У)

- 73 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

236	I3-I33 I6-6 Пр-нт 05-04 поз. 3-30I 3-307 ССЦ Ч. I поз. 202 K=2,0	Внутренняя нефте- полимерная окрас- ка панелей Цена: /6,94+(5,80x x0,013-610x0,084)x x1,13/x2=19,34	100м2	2,44	19,34			47			
-----	---	--	-------	------	-------	--	--	----	--	--	--

237	I5-639 I65-6- -29	Окраска полотен ворот	-"-	0,7	39,8			28			
-----	-------------------------	--------------------------	-----	-----	------	--	--	----	--	--	--

	Итого по XIII разделу руб.							705			
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

XIV. Прочие работы

238	27-I73 43-I 27-I74 43-2 K=4	Устройство щебе- ночной подготов- ки под отмостку и пандусы Цена: 230,0-9,06x x4=193,76	100м2	1,50	193,76			291			
-----	---	--	-------	------	--------	--	--	-----	--	--	--

801-2-55.85 (У) - 74 -

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

239	27-169 42-1 27-1 72 42-2 K=2	Устройство асфаль- тового покрытия отмостки Цена: 156,0-25,3х х2=105,4	100м2	1,72	105,4				129		
-----	--	--	-------	------	-------	--	--	--	-----	--	--

240	II-II I-II ССЦМО том I ч. I п. I-17 п. I-15	Устройство панду- сов из бетона 200 Цена: 29,30+(28,20- -26,30)х1,02=31,24	м3	2,80	31,24				87		
-----	---	---	----	------	-------	--	--	--	----	--	--

241	6-13 I-13	Устройство бетон- ных столбов под деревянные стойки из бетона 100	м3	3,45	34,40				119		
-----	--------------	--	----	------	-------	--	--	--	-----	--	--

242	9-II6 I6-4	Укладка металличе- ских балок	т	2,569	31,20				80		
-----	---------------	----------------------------------	---	-------	-------	--	--	--	----	--	--

801-2-55.85

(У)

- 75 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

243	ССЦ п.1959 тех.ч. п.14	Стоимость металло- конструкций из ста- ли Вст3 кп2	т	2,569	204,92			526			
		Цена: 213,0-8,0х х1,01=									
244	9-43 6-4	Укладка металли- ческих монорель- сов	И м пути в одну нитку	4,44	6,83			30			
245	ССЦ п.1825 тех.ч. п.14	Стоимость метал- локонструкций из стали Вст 3 сп5	т	0,147	252,13			37			
		Цена: 239,0+13х х1,01=									
246	9-47 7-2	Установка металли- ческих лестниц с ограждениями	т	0,655	46,8			31			

801-2-55.85 (7) - 76 - 20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	ССЦ п.1975 тех.ч. п.14	Стоимость металли- ческой лестницы из стали Вст3 кп2 Цена: 358-8,0х1,01=	т	0,152	349,92			53			
248	ССЦ п.1979 тех.ч. п.14	Стоимость металли- ческих площадок из стали Вст3 кп2 Цена: 326-8,0х1,01=	т	0,315	317,92			100			
249	ССЦ ч.П п.1981 тех.ч. п.14	Стоимость металли- ческих ограждений из стали Вст3 кп2 Цена: 327-8,0х1,01=	т	0,188	318,92			60			
250	26-35 8-8	Утепление стен венткамеры мягкими минераловатными плитами с устройст- вом каркаса из брусков	м3	8,64	35,50			307			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	ССЦ ч. I п. 122	Стоимость мягких минераловатных плит марки 125	м3	8,47	14,30				121		
252	18-9/69 прим. 24-22 письмо Госстроя СССР № 3861-4 от 14.07. 83 г.	Обивка стен вент- камеры асбестоце- ментными листами Цена: 1,43x1,25+ +0,02x1,15+0,37x x1,12=2,22	м2	52,3	2,22				166		
253	6-85 9-9	Установка металли- ческих рамок	т	0,314	329,0				103		
254	14-25 II-	Установка сборных железобетонных кормушек	м3	28,80	14,0				403		

801-2-55.85

(7)

- 78 -

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

255	ССЦМО том I ч. II п. 10-105	Стоимость сборных железобетонных кормушек из бето- на 300 В-6 мар- ки КТ298.70.57	м3	28,80	88,35			2545			
-----	--------------------------------------	---	----	-------	-------	--	--	------	--	--	--

Цена: 85,9+0,92+
+1,53=88,35

256	ССЦМО том I ч. I таб. 3-I	Стоимость армату- ры А-I	т	0,102	229			23			
-----	------------------------------------	-----------------------------	---	-------	-----	--	--	----	--	--	--

257	ССЦМО т. I ч. I таб. 3-I	Стоимость армату- ры А-III	т	0,942	250,0			236			
-----	-----------------------------------	-------------------------------	---	-------	-------	--	--	-----	--	--	--

258	ССЦМО т. I ч. I таб. 3-I	Стоимость армату- ры Вр-I	т	1,105	321,0			355			
-----	-----------------------------------	------------------------------	---	-------	-------	--	--	-----	--	--	--

801-2-55.85

(г)

- 79 -

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	7-286 17-2	Установка соединительных элементов воздухопроводов со сваркой	т	0,404	332				134		
260	ССЦМО т. I тех. ч. таб. 3-1	Металлизация металлических конструкций и крепежных деталей	т	3,91	178	-	-	696			
261	13-160 18-13	Окраска металлоконструкций двумя слоями эмали ХВ-125	100м2	1,02	17,70				18		
262	6-168 15-8	Устройство колесотбойного бруса из бетона 200	м3	3,74	42,3	-	-	158			
263	7-445 38-10- -1,8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	шт	4	0,23				1		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	ССЦМО т. I ч. III п. 45	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бето- на 200 марки ИПРІ-І2.І2.6	м3	0,04	84,90			3			
		Итого по XIV разделу	руб.								
		строительные работы	"					5845			
		металлоконструкции	"					917			
		Итого по надземной части:	руб.					77426			

801-2-55.85 (У)

- 81 -

20789-07

С В О Д К А
объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ пп	Наименование конструк- тивных эле- ментов и ви- дов работ по разделам сметы	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во еди- ниц изме- ре- ния	Сметная стоимость, руб.					Нормативная условно- чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктив- ного элемен- та или вида работ в % к общей стои- мости работ по смете	
				пря- мые зат- раты	нак- лад- ные рас- ходы % сумма	плано- вые накоп- ления % от стои- мости по гр. 5,6	всего по гр. 5,6,7	том числе основ- ная зара- бот- ная плата	экспл. машин в т.ч. зара- ботная плата	в на- клад- ных расхо- дах, % от суммы по гр.7	в пла- новых накоп- лениях % от стои- мости по гра- фам 10,11		всего по дан- ным гр.10, 11,12, 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
А.Подземная часть													
1	Земляные рабо- ты	м3	1106	869	<u>16.5</u> 143	<u>8</u> 81	1093						<u>0.96</u> 0,99
2	Фундаменты	м3	86,01	6513	<u>16.5</u> 1075	<u>8</u> 607	8195						<u>7.18</u> 95,28

801-2-55.85

(У) - 82 -

20789-07

801-2-55.85

(У) - 82 -

20789-07

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>
2	Фундаменты	м3	86,01	6513	<u>16.5</u> 1075	<u>8</u> 607	8195						<u>7.18</u> 95,28
3	Подпольные каналы и приямки:												
	строительные работы	"	44,36	5746	<u>16.5</u> 948	<u>8</u> 536	7230						<u>6.34</u> 162,98
	металлоконструкции	т	0,481	135	<u>8.6</u> 12	<u>8</u> 12							<u>0.14</u> 330,56
	Итого по подземной части	руб.		13263			16677						14,62
	Б.Надземная часть												
4	Каркас здания	м3	38,11	6883	<u>16.5</u> 1174	<u>8</u> 645	8702						<u>7.63</u> 228,34
5	С т е н ы	м3	250,97	19923	<u>15.5</u> 3287	<u>8</u> 1857	25067						<u>21.98</u> 99,88

801-2-55.85

(У) -83-

20723-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Покрытие-кровля	м2 площ. застр.	1656,0	28761	<u>16.5</u> 4746	<u>8</u> 2681	36188						<u>31.73</u> 21,85
7	Перегородки	м2	183,29	1104	<u>16.5</u> 182	<u>8</u> 103	1389						<u>1.22</u> 7,58
8	Проемы оконные	"	79,95	1825	<u>16.5</u> 301	<u>8</u> 170	2296						<u>2.01</u> 28,72
9	Проемы дверные	"	8,66	152	<u>16.5</u> 25	<u>8</u> 14	191						<u>0.17</u> 22,06
10	Проемы воротные	"	69,6	2950	<u>16.5</u> 487	<u>8</u> 275							<u>3.25</u> 53,33
11	П о л ы	"	1339,8	8177	<u>16.5</u> 1349	<u>8</u> 762	10288						<u>9.02</u> 7,68

801-2-55 85

(7)

-84-

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Итого
I2	Отделка наружная	м2 площ. застр.	1656,0	184,0	<u>16.5</u> 30	<u>8</u> 17	231						<u>0.20</u> 0,14	04-2-55.85 (7)
I3	Отделка внутрен- няя	"	1656,0	705	<u>16.5</u> 116	<u>8</u> 66	887						<u>0.78</u> 0,54	85-
I4	Прочие работы строительные работы	"	1656,0	5845	<u>16.5</u> 964	<u>8</u> 545	7354						<u>6.45</u> 4,44	
	металлоконструкции	т	3,371	917	<u>8.6</u> 79	<u>8</u> 80	1076						<u>0.94</u> 322,56	
	Итого по надземной части	руб.		77426			97381						85,38	20789-07
	Всего по смете:	руб.					114058						100%	

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составила инженер
Проверила рук. группы

Д.С. Клейн
Ю.П. Сизорин
О. Шутилова
Н. Лихачева

Д.С. Клейн
Ю.П. Сизорин
О. Шутилова
Н. Лихачева

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ для расчетной температуры -20° .
к смете № I-I

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных рас- ценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чество единиц изме- рения
I	2	3	4	5

II. Фундаменты

а) Исключить

29	ССИМО том I п. 9-352	Стоимость сборных железобетонных фун- даментных балок марки ФБ6-II, ФБ6-I5 из бетона 300	м3	18,37
30	ССП т. I ч. I тб. 3I	Стоимость арматуры AI	т	0,40
3I	ССП т. I ч. I тб. 3-I	Стоимость арматуры AIII	т	0,49
35	ССП МО п. 9-223	Стоимость сборных железобетонных плит марки ПТ5I.25.I8-T из бетона М-200	м3	9,04

I 2 3 4 5

36 ССЦМО
таб.3-I Стоимость арматуры
ВРІ т 0,011

37 ССЦМО
таб.3-I Стоимость арматуры
А-III т 0,007

б) Добавить

ССЦМО
т.І ч.ІІ
9-348 Стоимость сборных
железобетонных
фундаментных балок
марки ФБ6-I;
ФБ6-5
из бетона М-200 м3 16,06

ССЦМО
п.9-223 Стоимость сборных
железобетонных
плит марки
ПТ49-25.18-Т м3 8,68

У. С т е н н

(вариант стен с го-
ризонтальной разрез-
кой по серии І.832.І-9)

а) Исключить

II3 ССЦМО
п.10-126 Стоимость стеновых
панелей из легких
бетонов $\gamma=900$ кг/м3
с расходом арматуры
до 3 кг/м2 толщиной
40 см марки
ПСД 30.12.40-Т-А м2 3,52

 I ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 -----

II4	ССЦМО п.10-127	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м ³ с расходом арматуры 3,1-7 кг/м ² толщи- ной 40 см марки: ПСД 6.12.40-Т-У ПСД 6.12.40-Т-У-П ПСД 12.30.40-Т ПСД 12.30.40-Т-2 ПСД 12.30.40-Т-2	м ²	81,96
II5	ССЦМО 10-129	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м ³ с расходом арматуры 7,1-10,0 кг/м ² толщиной 40 см марки ПСД 12.12.40- I -I	м ²	61,16
II6	ССЦМО п.10-128	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м ³ с расходом арматуры 10,1-13,0 кг/м ² толщиной 40 см марки ПСД 6.12.40-Т-И ПСДТ 18.38.40-Т ПСДТ 48.23.40-Т 4ПСДТ 18.58.40-Т ПСДТ 18.60.40-Т ПСДТ 18.58.40-Т-И ПСДТ 48.23.40-Т-И ПСДТ 18.38.40-Т-И 4ПСДТ 18.60.40-Т ПСД 6.30.40-Т-И ПСД 6.30.40-Т-И-И	м ²	147,70

I 2 3 4 5

II7	ССЦМО п.10-130	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м ³ с расходом арматуры 13,10-17,0 кг/м ² толщиной 40 см марки ПСДТ 12.41.40-Т ПСДТ 12.41.40-Т-И	м ²	18,92
II8	ССЦМО п.10-181	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов толщиной 40 см длиной от 3 до 12 м с расходом арматуры 3,1-7 кг/м ² марки: ПСД 60.12.40-ТА ПСД 60.12.40-ТУА ПСД 60.12.40-УПА ПСД 60. 9.40-ТА ПСД 60. 9.40-ТУА ПСД 60. 9.40-ТУПА	м ²	267,44
123	ССЦМО таб.3,4	Стоимость защитного слоя стеновых панелей по водонепроницаемости В-6	м ³	0,04
124	ССЦМО таб.3.1	Металлизация закладных и крепежных деталей с лакокрасочным покрытием	т	0,169

 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 -----

I22	ССЦМО п.10-187	Стоимость плит перекрытия тамбуров из легких бетонов γ=900 кг/м ³ с расходом арматуры 23,10-27 кг/м ² толщиной 40 см марки ППД50-12-40Т	м ²	46,72
	ССЦМО п.10-118	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м ³ с расходом арматуры 3,10-7 кг/м ² длиной до 3 м, толщиной 30 см марки ПСД 30.12.30-Т-А ПСД 9.30.30-Т-1 ПСД 9.30.30-Т-1-И ПСД 12.30.30-Т-1	м ²	80,80
	ССЦМО п.10-119	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м ³ с расходом арматуры 7,1-10,0 кг/м ² толщиной 30 см марки ПСД 48.23-30-Т ПСД 6.12.30-ТУ ПСД 12.12.30-Т-1 ПСД 6.12.30-ТУП ПСДТ 48.23.30Т	м ²	68,14

I - - - - - 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - -

ССЦМО п.10-120	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м ³ с расходом арматуры 10,1-13,0 кг/м ² толщиной 30 см марки:	м ²	103,70
	ПСДТ 18.38.30-Т		
	4ПСДТ 18.58.30-Т		
	ПСДТ 18.60.30-Т		
	ПСДТ 18.58.30-Т-И		
	ПСДТ 18.38.30-Т-И		
	4ПСДТ 18.60.30-Т		
	ПСД 6.30.30-Т-И		
	ПСД 6.30.30-Т-И-Н		
	ПСД 6.12.30-Т-И		
ССЦМО п.10-172	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов толщиной 30 см, длиной от 3 до 12 м. с расходом арматуры 3,1-7,0 кг/м ² марки:	м ²	267,44
	ПСД 60.12.30-ТА		
	ПСД 60.12.30-ТУА		
	ПСД 60.12.30-УПА		
	ПСД 60. 9.30.ТА		
	ПСД 60. 9.30-ТУА		
	ПСД 60. 9.30ТУПА		
ССЦМО п.10-121	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов с расходом арматуры 13,1-17 кг/м ² толщиной 30 см марки	м ²	18,92
	ПСДТ 12.41.30-Т		
	ПСДТ 12.41.30-Т-И		

 1-----2-----3-----4-----5-----

ССЦМО
 п.10-178

Стоимость плит перекрытия тамбуров из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м³ с расходом арматуры 23,1-27 кг/м² толщиной 30 см марки ПЦ 48-12-30-Т

м²

44,88

Составила ст. инженер *Шуф.* О.Шутилкина

Проверила рук. группы *Лихачев* Н.Лихачева

ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости работ для варианта пола из сборных керамзитобетонных плит

При варианте пола стойл
из сборных керамзитобетонных плит
раздел "Полы" основной сметы заменя-
ется данным разделом

№ п/п	№ прејску- рантов УСН, расце- нок, ценни- ков и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		норматив- ной условно- чистой продукции
						основ- ной зара- ботной платн	экспл. машин в т.ч. зара- ботной платн		основ- ной зара- ботной платн	экспл. машин в т.ч. зара- ботной платн	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

П о л ы

I	II-2MO I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	13,3	43,3	-	-	576			
---	---------------	-----------------------------	-------	------	------	---	---	-----	--	--	--

201-2-55 85

(У) - 93 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	II-II MO I-II ССЦ М.О. р. I п. I-I7 I-I5	Устройство бетон- ной подготовки из бетона 200 и утолще- ния под перегородки Цена: 29,30+(28,20- -26,3)х1,02=31,24	м3	38,45	31,24	-	-	1201			
3	7-204 I2-4	Укладка керамзито- бетонных плит	шт	200	0,90	-	-	180			
4	ССЦМО т. I ч. I п. 8-4I2	Стоимость керамзито- бетонных плит мар- ки ППС-I6-I2-8	м2	382,32	5,07	-	-	1938			
5	II-67MO II-I II-68 MO II-2 р. I п. I-3I п. I-29	Покрытие пола из бе- тона 300 толщ. 25 мм Цена: 123-15,8+ +(33,20-29,30)х х2,55=	100м2	3,240	117,40	-	-	380			

801-2-55 85

(7)

- 94 -

20789-07

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	II-II MO I-II ССИМО Р. I п. I-I9 I-I5	Устройство бетонно- го пола из бетона 300	м3	44,II	35,12	-	-	I549				
		Цена: 29,3+(32,10- -26,30)x1,02=35,12										
7	II-55 MO 8-I II-56MO 8-2	Устройство цемент- ной стяжки толщ. 10 мм по покрытию из сборных железобе- тонных плит цементным раствором 50	100м2	0,102	42,8	-	-	4				
		Цена: 70-13,6x2=42,8										
8	II-I4 3-I	Устройство оклеечной гидроизоляции рубе- ройдом	-"-	0,102	96,6	-	-	10				
9	I2-287	Устройство стяжки из керамзитобетона толщ. 200 мм	м3	2,04	35,2	-	-	72				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

10	II-67 MO II-1 II-68 MO II-2	Покрытие пола из бетона 200 толщ- ной 20 мм	100м2	0,102	91,4	-	-	9			
		Цена: 123-15,8х2= =91,4									
11	II-55MO 8-I	Устройство цемент- ной стяжки толщ. 20 мм по покрытию из сборных железобетонных плит цементных раствором марки 50	-	0,31	70,0	-	-	22			
12	6-86 9-I	Армирование бетон- ной подготовки под полы для выравнива- ния потенциалов	т	0,038	15,3	-	-	1			
13	ССРМ ч.П стр.194 п 28	Стоимость арматуры А-I	т	0,038	232,0	-	-	9			

801-2-55.85

(7)

- 96 -

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I 4	4I-48 7-4 ССЦ Ч. I п. 67 52	Укладка в темпера- турно-осадочном шве просмоленной пакли Цена: 15,6+9,4+55х х0,01+1530х0,25=	100м	0,63	408,06			257			
I 5	7-70I 5I-I	Укладка в темпе- ратурно-осадочном шве гернита	-"-	0,63	42,3			27			
I 6	6-86 ССЦ Ч. II стр. 194 п. 30	Укладка арматуры класса AI в темпе- ратурно-осадочном шве Цена: 15,3+202,0= Итого:	т	0,224	217,3			49			
								6284			

Составила инженер *Смирнова* Т.И.Смирнова
 Проверила рук. группы *Лихачева* Н.Н.Лихачева

ОН

801-2-55-85

(У)

- 97 -

20783-07

В Е Д О М О С Т Ь
изменений объемов работ для здания Ia к локальной
смете № I-I

№ п/п	№ преиску- рантов УСН, расце- нок, ценни- ков и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца изме- рения	Коли- чест- во
I	2	3	4	5

У. Стены
(вариант стен с горизонталь-
ной разрезкой по серии
I.832.I-9)

а) Исключить:

II2	7-26I 8-I	Установка простеночных панелей наружных стен площадь до 5 м2	шт	4
II3	ССЦМО 10-126	Стоимость стеновых па- нелей из легких бето- нов $\gamma=900$ кг/м3 с расходом арматуры до 3 кг 1м2 толщиной 40 см, длиной до 3 м марки ПСД 30.12-40-ТА	м2	3,52
II5	ССЦМО 10-129	Стоимость стеновых панелей из легких бе- тонов $\gamma=900$ кг/м3 с расходом арматуры 7,1-10 кг/м2 толщиной 40 см марки ПСД 12.12.40-Т-I	м2	1,39

I 2 3 4 5

II6	ССЦМО 10-128	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов толщиной 40 см длиной до 3 м с расходом стали 10,1-13 кг/м ² марки ПСД6.12.40Т I	м ²	1,36
-----	-----------------	---	----------------	------

б) Добавить

I05	7-247 14-I	Установка панелей наружных стен длиной до 7 м площадью до 10 м ²	шт	I
-----	---------------	--	----	---

I09	ССЦМО п.10-181	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м ³ с рас- ходом арматуры 3,1-7 кг/м ² длиной от 3 до 12 м, толщи- ной 40 см марки ПСД 60-12-40-ТА	м ²	7,06
-----	-------------------	--	----------------	------

	ССЦМО таб.3,4	Стоимость защитного слоя стеновых пане- лей по водонепрони- цаемости В6	м ³	0,07
--	------------------	--	----------------	------

УШ. Проемы оконные

Добавить

I94	10-84 14-I	Установка оконных блоков в каменных стенах со спаренными переплетами без при- резки приборов пло- щадью до 5 м ²	м ²	2,05
-----	---------------	--	----------------	------

I 2 3 4 5

I95	ССЦ ч.П р.П п.П72	Стоимость оконных блоков со спарен- ными переплетами СВДП2.18	м2	2,05
I96	10-87 15-1	Установка фрамуж- ных приборов для блоков в каменных стенах	компл.	40
I97	ССЦ ч.1 р.1 п.395	Стоимость фрамуж- ных приборов	шт	40

Составила ст.инженер

Щепет.

О.Шутилкина

Проверила рук.группы

Лихачев

Н.Лихачева

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ для здания Ia к
локальной смете № I-I при температуре -20°C

№ пп	№ преиску- рантов УСН, расце- нок, ценни- ков и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество
I	2	3	4	5

С т е н ы

(вариант стен с гори-
зонтальной разрезкой
по серии I.832.I-9)

а) Исключить:

7-26I I4-8	Установка двухслой- ных стеновых панелей марки ПСД-30 площадью до 5 м2	шт	4
ССИМО п.10-II8	Стоимость стеновых па- нелей из легких бето- нов толщиной 30 см длиной до 3 м с расхо- дом стали 3,1-7 кг/м2 марки ПСД 30.12.30 ТА	м2	3,52
ССИМО п.10-II9	Стоимость стеновых панелей из легких бе- тонов толщиной 30 см длиной до 3 м с расхо- дом стали 7,1-10 кг/м3 марки ПСД 12.12.30-Т-I	м2	61,16

 I - - - - 2 - - - - 3 - - - - 4 - - - - 5 - - - -

ССИМО
 п.10-120

Стоимость стеновых
 панелей из легких
 бетонов толщиной
 30 см, длиной до 3 м
 с расходом стали
 10,1-13 кг/м²
 марки
 ПСД 6.12.30-Т-1

м²

1,36

б)Добавить:

7-247
 14-1

Установка двухслой-
 ных стеновых пане-
 лей из легких бето-
 нов марки
 ПСД-30, площадью
 до 10м²

шт

1

ССИМО
 п.10-181

Стоимость стеновых
 панелей из легких
 бетонов толщиной
 30 см, длиной от 3
 до 12 м с расходом
 стали
 3,1-7 кг/м² марки
 ПСД 60.12.30-Т-Н

м²

7,06

Составила ст.инженер

О.Шутыкова

О.Шутыкова

Проверила рук.группы

Н.Лихачева

Н.Лихачева

В Е Д О М О С Т Ь
объемов работ для варианта стен повышенной
заводской готовности

№ п/п	№ прейску- рантов УСН, расце- нок, ценни- ков и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Количество
1	2	3	4	5

С т е н ы

(вариант стен повы-
шенной заводской го-
товности по серии
I.832.I-10 в2
I.832.I-9)

1	7-261 I4-8	Установка двухслойных стеновых панелей из легких бетонов марки ПСД-40, площадью до 5 м ²	шт	32
2	7-247 I4-I	Установка двухслойных стеновых панелей из легких бетонов марки ПСД-4 площадью до 10 м ²	шт	3
3	7-249 I4-2	Установка панелей на- ружных стен марки ПСД-40 длиной до 7 м площадью более 10 м ²	шт	35
4	ССЦ МО п.10-126	Стоимость стеновых панелей из легких бе- тонов толщиной 40 см длиной до 3 м с рас- ходом арматуры до 3,0кг/м ² марки ПСД 15.30.40-Т-I ПСД 15.30.40-Т-II ПСД 12.30.40-Т-III ПСД 12.30.40-Т-2	м ²	81,0

I 2 3 4 5

5	ССЦМО п.10-127	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов толщиной 40 см, длиной до 3 м с расходом стеноотделочных материалов от 3,1-7 кг/м ² марки: ПСД 12.30.40-Т-1	м ²	7,04
6	ССЦМО п.10-128	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов толщиной 40 см, длиной до 3 м с расходом арматуры от 10,1-13 кг/м ² марки: ПСДТ 28.40.40-ТП ПСДТ 28.40.40-ТПН 4ПСДТ 24.60.40-ТП ПСДТ 24.60.40-ТП 4ПСДТ 24.60.40-ТП1 ПСДТ 24.60.40-Т.П1 ПСД 6.30.40-Т-1 ПСД 6.30.40-Т1Н	м ²	112,64
7	ССЦМО п.10-181	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов толщиной 40 см, длиной от 3 до 12 м с расходом стали от 3-7 кг/м ² марки: ПСД 60. 9.40-Т ПСДТ 57.24.40 Т.П. ПСДТ 57.24.40 Т.П.Н.	м ²	69,38

I	2	3	4	5
8	Расчеты	Стоимость стеновых панелей толщиной 40 см по серии I.832I-I0 марки: IПCД 6.33.40-ПТ-С 2ПCД 6.33.40-ПТ-С 4ПCД 6.33.40-Т.П 4ПCД 6.33.40.Т.П-Н	шт	23
9	7-285 I7-I	Установка крепежных деталей к панелям	т	0,178
I0	ССЦМО таб.3.4	Стоимость защитного слоя стеновых панелей по водонепроницаемой В6	м3	I2,52
I1	ССЦМО таб.3.I	Металлизация закладных и крепежных деталей с лакокрасочным покрытием	т	I,18
I2	I3-I19 I5-4	Огрунтовка монтажных деталей грунтом ФА-030 ж	I00м2	0,30
I3	I3-I60 I8-I3	Окраска монтажных деталей эмалью ХВ-I25 за 3 раза	-"	0,30

Составила ст.инженер *Шури* О.Шутилкива

Проверила рук.группы *Лихачев* Н.Лихачева

В Е Д О М О С Т Ь

изменений объемов работ для здания Ia к
локальной смете № I-I при температуре -30°C

№ п.п.	№ прейску- рантов УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество
I	2	3	4	5

С т е н ы
(вариант стен повы-
шенной заводской
готовности по серии
I.832I-10)

а) Исключить:

8	Расчет	Стоимость стеновых панелей толщиной 40 см марки 2ПСД 6.33.40-ПТ-С	шт	I
---	--------	--	----	---

Добавить


	Расчет	Стоимость стеновых па- нелей толщиной 40 см марки 1ПСД 6.33.40-ПТС	шт	I
--	--------	---	----	---

Составила ст. инженер



О. Шутилкова

Проверила рук. группы

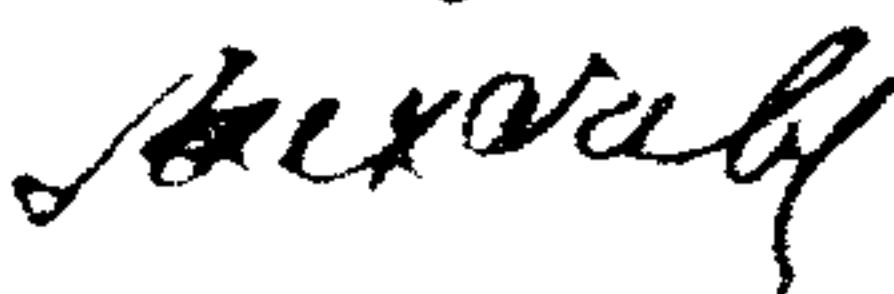

Н. Михачева

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № I-I для расчетной
температуры = -20°C

В смету № I-I на общестроительные работы внести
следующие изменения:

№ п.п.	№ прейску- рантов УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Количес- тво
1	2	3	4	5

С т е н ы

а) Исключить:

4	ССЦ МО п.10-126	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов толщиной 40 см длиной до 3-х м. с расходом стали до 3,0 кг/м ² марки: ПСД 15.30.40-Т-1 ПСД 15.30.40-Т-1Н ПСД 12.30.40-Т-1Н ПСД 12.30.40-Т-2	м ²	81,0
5	ССЦМО п.10-127	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов толщиной 40 см длиной до 3,0 м с расходом стали от 3,1-7 кг/м ² марки: ПСД 12.30.40-Т-1	м ²	7,04

I 2 3 4 5

6	ССЦМО п.10-128	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов толщиной 40 см длиной до 3 м с расхо- дом арматуры от 10,1-13 кг/м ² марки:	м ²	112,64
		ПСДТ 28.40.40-Т-П		
		ПСДТ 28.40.40-ТПН		
		4ПСДТ 24.60.40-Т-П		
		ПСДТ 24.60-Т-П		
		4ПСДТ 24.60.40-Т.ПІ		
		ПСДТ 24.60.40-ТПІ		
		ПСД 6.30.40-Т-І		
		ПСД 6.30.40-Т-ІН		
7	ССЦМО п.10-181	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов толщиной 40 см длиной от 3 до 12 м с расхо- дом стали от 3 до 7кг/м ² марки:	м ²	69,38
		ПСД 60.9.40-Т		
		ПСДТ 57.24.40-Т-П		
		ПСДТ 57. 24.40-ТПН		
8	Расчеты	Стоимость стеновых панелей толщиной 40 см по серии І.832І-10 марки:	шт	23
		ІПСД 6.33.40ПТ-С		
		2ПСД 6.33.40ПТ-С		
		4ПСД 6.33.40-Т-П		
		4ПСД 6.33.40-Т-ПН		

 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 -----

10	ССЦМО таб.3.4	Стоимость защитного слоя стеновых пане- лей по водонепрони- цаемости В6	м3	0,12
----	------------------	--	----	------

11	ССЦМО таб.3.1	Металлизация заклад- ных и крепежных деталей с лакокрасоч- ным покрытием	т	0,17
----	------------------	---	---	------

д) Добавляется

ССЦМО п.10-117	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов толщиной 30 см, длиной до 3 м с расходом стали до 3 кг/м2 марки ПСД 12.30.30-Т-1	м2	7,04
-------------------	---	----	------

ССЦМО п.10-118	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов толщиной 30 см длиной до 3 м с рас- ходом стали от 3.1 - 7 кг/м2 марки: ПСД 15.30.30-Т-1 ПСД 15.30.30-Т-1Н ПСД 12.30.30-1-1Н ПСД 12.30.30-Т.2	м2	81,0
-------------------	---	----	------

ССЦМО п.10-120	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов толщиной 30 см длиной до 3 м с расхо- дом стали от 10,1-13 кг/м2 марки: ПСПТ 28.40.30-Т-П ПСПТ 28.40.30-ПН 4ПСПТ 24.60.30-ТП ПСПТ 24.60.30-ТП 4ПСПТ 24.60.30-Т-П ПСПТ 24.60.30-ТП ПСП 6.30.30-Т-1 ПСП 6.30.30-Т-1Н	м2	112,64
-------------------	---	----	--------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

ССИМО
п.10-172

Стоимость стеновых
панелей из легких
бетонов толщиной 30 см
длиной от 3 до 12 м
с расходом армату-
ры 3,1-7 кг/м² марки: м² 69,38
ПСД 60. 9.30-Т
ПСДТ 57.24.30-ТП
ПСДТ 57.24.30-ТПН

Расчеты

Стоимость стеновых
панелей из легких
бетонов толщиной 30 см
по серии 1.832.1-10в2
марки: шт 23
1ПСД 6.33.30-ПТ-С
2ПСД 6.33.30-ПТ-С
4ПСД 6.33.30-Т-П
4ПСД 6.33.30-Т-П-Н

Составила ст.инженер *Шутилкова* О.Шутилкова

Проверила рук. группы *Лихачева* Н.Лихачева

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ для здания Ia
к локальной смете № I при температуре = -20°C

№ п/п	№ преиску- рантов УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Количество
1	2	3	4	5

С т е н ы
(вариант стен с верти-
кальной разрезкой по
серии I.832 I-IO)

а) Исключить

Расчет	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов толщиной 30 см марки 2ПСД 6.33.30ПТС	шт	I
--------	---	----	---

б) Добавить:

Расчет	Стоимость стеновых панелей из легких бетонных толщиной 30 см марки 1ПСД 6.33.30.ПТ-С	шт	I
--------	--	----	---

Составила инженер

О.Шутилкива

Проверила рук. группы

Н.Лихачева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту коровника на 200 коров с автоматической
привязью (здание со стоечно-балочным каркасом)

на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ-I+ОВ-6

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,5 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу - 1 скотоместо 17,51 руб.

2. 1 м² общей площади здания 2,22 руб.

3. 1 м³ объема здания 0,44 руб.

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том	числе	Всего	в том	числе	норма- тивной
						основ- ная	экспл. машин		основ- ная	экспл. машин	услов-
						зара- бот- ная	в т.ч. заработ- ная		зара- бот- ная	в т.ч. заработ- ная	чистой
						плата	плата		плата	плата	продук-
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Санитарно-техни-
ческое оборудование

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I	20-723 20-3	Установка агрегата вентиляторного, ве- сом до 0,4 т	шт	2	17,3	5.98	0.69	35	12	I	I3	801-2-55.85 (У)
2	Пр-нт I5-I4 доп.45 04-086	Стоимость электро- калорифера СФОЦ 60/0,5И1	шт	2	313,47			627				- II3 -
		Цена: 295хI,05х хI,0I2=3I3,47										
		Итого:	руб.					662	12	I	I3	20789-07
	ник ч. 20	Пуск и регулировка 5% от НУЧП	руб.					I				
		Накладные расходы 80% от стоимости заработной платы	руб.					10				
		Итого:	руб.					673				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Плановые накопле-
ния 8% руб.

54

Итого по I разделу руб.

727

П.Санитарно-технические
работы

3 20-708
20-3
Пр-нт
15-01
01-410
01-417

Установка центробеж-
ного вентилятора
Ц4-70 № 6,3 с электро-
двигателем 4A100-6
и гибкими вставками шт

2

172,44 5,98 0,69 345

12

1

13

Цена: 233-(125-68)
x1,05x1,012=172,44

4 ССЦ
часть III
п.227

Стоимость виброизо-
лятора Д041 шт

10

1,28

-

-

13

801-2-55.85

(У)

- II4 -

20783-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	20-656 15-I	Установка гермети- ческой утепленной двери 1,25x0,5 мм	шт	2	16,2	1,88	0,47	32	4	I	5	
6	24-383 33-8а письмо Госстроя 14.07. 83 г. № ВА-3861- -4	Устройство клапа- на утепленного в проеме стены воздухоприемного устройства Цена: 6,2x1,2+0,08x x1,15+32,92x1,25= =48,18	м2	1,68	48,18	6,94	0,09	81	12	-	12	
7	20-400 7-I	Установка решетки стальной с неподвиж- ными жалюзи разм. 150x490 мм для воздухоприемного устройства	шт	10	1,42	0,84	0,05	14	8	I	9	

801-2-55.85
(7)
- 115 -
2072

801-2-55.85

(У)

- 115 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	20-40I 7-I	Установка решетки стальной с непод- вижными жалюзи разм.150x580 мм в воздухоприемном устройстве	шт	10	1,48	0,84	0,05	15	8	I	9
9	20-54I 13-3	Устройство узла прохода УП-07	шт	16	29,6	2,53	0,25	474	40	4	44
10	20-49I 11-3	Установка зонта из листовой ста- ли ЗК 00 000 06	шт	16	12,1	3,17	0,03	194	51	-	51
11	20-6 1-2	Устройство воздухо- вода из листовой стали толщ.0,7 мм диам.500 мм	м2	32,97	4,84	0,67	0,04	160	22	-	22

801-2-55.85

(У) - 116 -

20789-07

		I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
I2	20-8 I-4	Устройство воздухо- вода из листовой стали толщ.0,7 мм диам.до 710 мм	м2	37,9	4,67	0,39	0,04	177	15	2	17		
I3	20-80 2-3	Устройство воздухо- вода из листовой стали толщ.2 мм диам.630 мм	м2	63,3	8,94	0,62	0,05	566	39	3	42		
I4	20-7 I-3	Устройство воздухо- вода из листовой стали толщ.0,7 мм, диам.630 мм	м2	1,74	4,87	0,58	0,04	8	1	-	1		
I5	Расчет № I	Устройство воздухо- вода из полиэтиле- новой пленки, диам. 500 мм толщ.0,2 мм	м	120	1,17	0,28	0,02	140	34	2	36		
I6	20-6 I-2	Устройство патруб- ка из листовой ста- ли толщ.0,7 мм, диам.500 мм	м2	5,34	4,84	0,67	0,04	26	4	-	4		

801-2-55.85

(У)

- II7 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I 7	ССЦ часть I п.35I	Стоимость прово- локи диам.3 мм	т	0,014	221,0	-	-	3				
I8	Пр-нт I9-05 II-032	Стоимость пружи- ны винтовой	т	0,008	800,28			6				
		Цена: 760xI,053= =800,28										
		Итого	руб.					2254	250	15	265	
	Сборник № 20 тех.ч. п.1.20	Пуск и регули- ровка 5% от НУЧП	руб.					13				
		Итого	руб.					2267				
		Накладные расхо- ды 13,3%	руб.					302				
		Итого	руб.					2569				

801-2-55.85 (У)

- 118 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Плановые накопления 8%	руб.	206
Итого по II разделу	руб.	2775
Всего по смете	руб.	3502

Гл. инженер проекта



Клейн

Нач. сметного отдела




Сизорин

Составила ст. инженер



Михеева

Проверила рук. группы

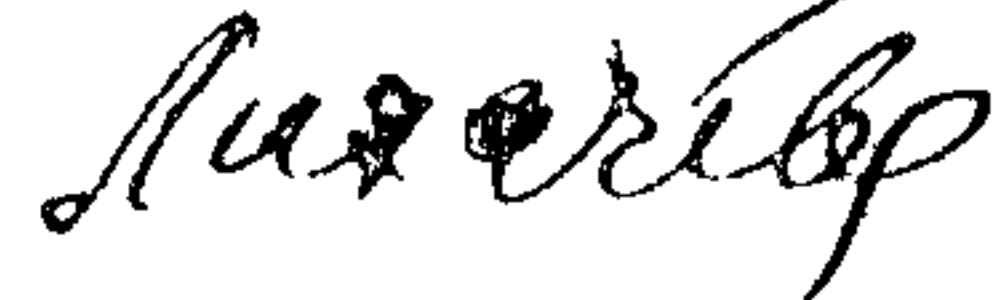

Лихачева

801-2-55.85

(У)

- 119 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Расчет № I

Устройство воздуховода
из полиэтиленовой
пленки diam. 500 мм,
толщиной 0,2 мм

Инструк- ция утвержден- ная Мин. сельского стр-ва 12/ХП-74г. Указан. Госстроя СССР 14.07.83г. № ВА- 3861-4	Общая сметная стоимость	руб.	1,17
	в том числе:		
	основная заработная плата	руб.	0,28
	0,25x1,12=0,28		
	Материалы	руб.	0,875
	0,70x1,25=0,875		
	Машины	руб.	0,018
	0,016x1,15=0,018		

801-2-55.65

(У)

- 120 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Затраты труда ч/ч 0,52

Примечание:

Данный расчет принят из приложения к инструкции по изготовлению, монтажу и эксплуатации воздуховодов из полиэтиленовой пленки.

Составила ст.инженер

Михеева

Михеева

804-2-55.85 (У)

- 121 -

20789-07

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № I для
расчетной температуры -20°C

№ п/п основной сметы	Обоснова- ние стои- мости	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Количест- во еди- ницы измере- ния
I	2	3	4	5

В смету №
на вентиляцию
для расчетной
зимней темпе-
ратуры -30°
внести изменения

Исключить:

2	Пр-нт I5-I4 доп.45 п.04-086	Стоимость электро- калорифера СФОЦ 60/0,54I	шт	2
I4	20-7 I-3	Устройство воздухо- вода из листовой стали толщ.0,7 мм, диам.630 мм	м2	0,32

Добавить:

	Пр-нт I5-I4 04-03I	Стоимость электро- калорифера СФОЦ 25/0,54I	шт	2
--	--------------------------	---	----	---

Составила ст.инженер *Михеева* Михеева
Проверила рук.группы *Лихачева* Лихачева

801-2-55.85

(7)

- 123

20782-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3
к типовому проекту коровника на 200 коров с авто-
матической привязью (здание со стоечно-балочным
каркасом)
на тепловую изоляцию воздухопроводов

Основание: чертежи № ОВ-I+ОВ-5
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,29 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I скотоместо 6,44 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,82 руб.
3. I м3 объема здания 0,16 руб.

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во еди- ниц изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе	основ- ная зара- ботная плата	Всего	в том числе	норма- тивной условно- чистой продук- ции	
						экспл. машин в т.ч. заработ- ная плата		основ- ная зара- ботная плата	экспл. машин в т.ч. заработ- ная плата		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Строительные работы									
I	I3-I68 I8-2I	Антикоррозийное пок- рытие краской БТ-I77 поверхности воздухово- дов	100м2	0,805	7,13			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	26-39 8-12 примен.	Изоляция воздухово- дов пенополиурета- ном	м3	3,5	16,7			58				801-2-55.85 (У)
3	ССЦ часть I п.178	Стоимость пенополи- уретана	т	0,138	2950,0			407				- 124 -
4	26-86 15-7	Покрытие поверхнос- ти изоляции фольго- изолом на битумной мастике	м2	95,0	2,22			214				20789-07
5	15-613 164-2	Окраска воздухово- дов масляной крас- кой за 2 раза	100м2	0,77	43,5			33				
6	13-225 25-1 тех.ч. разд.3 п.3.2 стр.2	Гидроизоляция узла прохода рубероидом на битуме Цена: $0,84 \times 1,1 + 0,21 +$ $+ 0,78 \times 1,05 = 1,95$	м2	134,4	1,95			262				

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	26-9 2-9	Изоляция узла про- хода плитам мине- раловатым	м3	0,8	29,3					23			
8	ССЦ часть I п.137	Стоимость плиты минераловатной ПМ-		0,74	13,2					10			
9	26-73 13-9	Обертывание поверу- ности изоляции тканью стеклянной	100м2	0,114	12,6					1			
10	ССЦ часть I п.180	Стоимость ткани стеклянной	м2	12,58	0,73					9			
		Итого:	руб.							1023			
		Накладные расходы 16,5%	руб.							169			
		Итого:	руб.							1192			

801-2-55.85

(7)

- 125 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Плановые накопле-
ния 8%

руб.

95

Итого по смете

руб.

1287

Гл. инженер проекта

Клейн

Клейн

Нач. сметного отдела

Сизорин

Сизорин

Составила ст. инженер

Михеева

Михеева

Проверила рук. группы

Лихачева

Лихачева

801-2-55.85

(У)

- 126 -

20789-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4
к типовому проекту коровника на 200 коров с автоматической привязью
(здание со стоечно-балочным каркасом)
Водопровод хозяйственно-питьевой и производственный

Основание: чертежи № ВК1+ВК3
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,10 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу -
I скотоместо 0,52 руб.
2. 1м2 общей площади
здания 0,07 руб.
3. I м3 объема здания 0,01 руб.

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				
					Всего	в том числе	Всего	в том	числе	норма-	
						основ- ная зара- ботная плата	экспл. машин в т.ч. зара- ботная плата		основ- ная зара- ботная плата	экспл. машин в т.ч. зара- ботная плата	услов- но- чистой продук- ции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Санитарно-технические
работы

801-2-55.85

(У) - 127 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I	I6-36 7-I	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных черных труб diam.20 мм	м	22,0	0,91			20			
2	I6-39 7-I	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных черных труб diam.40 мм	м	3,00	1,29			4			
3	I6-I85 -2	Установка поливоч- ных кранов diam.20 мм	шт	2	2,07			4			
4	I6-219 -22	Гидравлическое испытание трубо- проводов	100м	0,25	3,94			I			

801-2-55.85

(7)

- 128 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

5	ССЦ ч. III п. I484	Рукава резиновые напорные с текстиль- ным каркасом диам. 25 мм	м	20,00	2,23			45			
6	ССЦ ч. III п. I10	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р диам. 20 мм	шт	I	I,37			I			
7	ССЦ ч. III п. I13	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р диам. 40 мм	шт	3	2,79			8			
		Итого:	руб.					83			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					II			
		Итого	руб.					94			
		Плановые накопле- ния 8%	руб.					8			
		Итого по I разделу	руб.					102			

801-2-55.85

- 129 -

20789-07

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
П.Строительные работы													
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска стального трубо- провода диам.менее 500 мм	I00м2	0,035	60,5				2				
	Итого	руб.							2				
	Накладные расходы I6,5%	руб.							-				
	Итого	руб.							2				
	Плановые накопле- ния 8%	руб.							-				
	Итого по II разделу	руб.							2				
	Всего по смете:	руб.							I04				
	Гл.инженер проекта								Клейн				
	Нач.сметного отдела								Сизорин				
	Составила ст.инженер								Михеева				
	Проверила рук.группы								Лихачева				

ВЕДОМОСТЬ
изменения объемов работ для здания Ia к
локальной смете № I-4

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, шифры норм СНП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной услов- ной про- дукции
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основ-экспл. ная машин з/пл	в т.ч. з/пл.		основ-экспл. ная машин з/пл.	в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Санитарно-технические
работы

а) Добавить:

I	I6-36 7-I	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных неоцинко- ванных труб диам. 20 мм	м	4,0							
---	--------------	---	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

801-2-55.85

(у)

131

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	16-39 7-I	Прокладка трубо- провода из стали ных вологазопро- водных неопутко- ванных труб диам. 40 мм	м	3,0							
3	16-185 2	Установка полноточ- ного вентиля диам. 25 мм	шт	3							
4	16-219 22	Испытание системы гидравлическим давлением диам. трубопровода до 50 мм	100м	0,07							

Составила ст.мастер

Проверила рук. группы

Михеева

Лихачева

Михеева

Лихачева

801-2-55.85

(7)

132

20789-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-5

К типовому проекту коровника на 200 коров с автоматической привязью (здание со стоечно-балочным каркасом)

На водопровод подогретой воды

Основание: чертежи № ВК1+ ВК3
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,66 т.р.
в т.ч.
монтажные работы - 0,33 т.р.
строительные работы - 0,33 т.р.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 1 скотоместо
- 3,32 руб.
2. 1м2 общей площади здания
- 0,42 руб.
3. 1м3 объема здания - 0,08 руб.

№№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе основ-экспл. ная машин з/пл. в т.ч. з/пл.	Всего	в том числе основ-экспл. ная машин з/пл. в т.ч. з/пл.	норма- тивной условно- чистой продук- ции		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Санитарно-технические
работы

801-2-55.85 (7)

133

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I6-36 7-I	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных черных труб diam. 20 мм	м	0,20	0,91	-	-	-			
2	I6-39 7-I	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных черных труб diam. 40 мм	м	97,00	1,29	-	-		125		
3	I6-I85 I6-2	Установка поливоч- ных кранов diam. 25 мм	шт	2	2,07	-	-		4		
4	ССЦ ч. III п. I484	Рукава резиновые напорные с текс- тильным каркасом diam. 25 мм	м	35,00	2,23	-	-		78		
5	ССЦ ч. III п. II3	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р diam. 40 мм	шт	I7	2,79	-	-		47		

801-2-55.85 (У)

134

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	I6-2I9	Испытание системы гидравлическим давлением	100М	0,972	3,94	-	-	4			
		Итого	руб.					258			
		Накладные расходы 13,3%	руб.					34			
		Итого	руб.					292			
		Плановые накопления 8%	руб.					23			
		Итого по разд. I	руб.					315			
		II. Монтажные работы									
7	35-6-6	Монтаж водонагревателя электрического ВЭП-600	шт	I	9,24	7,14	-	9	7	-	7

801-2-55.85(7)

135

20789-07

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр-нт 29-10- 02.80г. Доп. 18 п. 268	Стоимость водо- нагревателя элект- рического ВЭП- -600	шт	I	294,34		294			
		Цена: 277хI,05х хI,012=294,34								
		Итого	руб.				303			
		Накладные расходы 80% на зарплату	руб.				6			
		Итого	руб.				309			
		Плановые накоп- ления 8%	руб.				25			
		Итого по II разд.	руб.				334			
		III. Строительные работы								
9	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска стального трубо- провода diam. до 50 мм	100м2	0,204	60,5		12			

801-2-55.85(7)

136

20789-07

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого	руб.					12			
	Накладные рас- ходы 16,5%	руб.					2			
	Итого	руб.					14			
	Плановые накоп- ления 8%	руб.					1			
	Итого по III разд.	руб.					15			
	Всего по смете	руб.					664			

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила рук. группы

Клейн
Сизорин
Михеева
Лихачева

Кусь
Михеева
Лихачев

801-2-55.85(У)

137

20789-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту коровника на 200 коров с автоматической привязью (здание со стоечно-балочным каркасом)

На горячее водоснабжение

Основание: чертежи № ВК1+ ВК3
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,07 т.р.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу - 1 скотоместо - 0,35 руб.

2. 1м2 общей площади здания - 0,04 руб.

3. 1м3 объема здания - 0,01 руб.

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, шифры норм СНП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ-экспл. ная машин з/пл. в т.ч. з/пл.		Всего	в том числе основ-экспл. ная машин з/пл. в т.ч. з/пл.	норма- тивной условно- чистой продук- ции	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Санитарно-технические
работы

801-2-55.85(7)

138

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I6-37 7-I	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных не оцин- кованных труб диам. 25 мм	м	23,00	I,03			24			
2	I6-38 7-I	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных не оцин- кованных труб диам. 32 мм	м	2I,00	I,14			24			
3	ОСЦ ч.Ш п.99	Вентиль запор- ный муфтовый I5кчI8пI диам. 25 мм	шт	I	I,59			2			
4	I6-2I9 22	Испытание систе- мы гидравличес- ким давлением диам. до 50 мм	100м	0,44	3,94			2			
		Итого	руб.					52			

801-2-55.85 (V)

139

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

		Накладные рас- ходы 13,3%	руб.					7			
		Итого	руб.					59			
		Плановые накоп- ления 8%	руб.					5			
		Итого по разделу	руб.					64			
		II. Строительные работы									
5	15-614 164-8	Масляная окраска стального трубо- провода диам. до 50 мм	100м2 0,075 60,5					5			
		Итого	руб.					5			
		Накладные рас- ходы 16,5%	руб.					1			
		Итого	руб.					6			

801-2-55.85(7)

140

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Плановые накоп-
ления 8% руб.

-

Итого по II разд. руб.

6

Всего по смете руб.

70

Гл. инженер проекта

Клейн

Нач. сметного отдела

Сизорин

Составила ст. инженер

Лихачева

Проверила рук. группы

Лихачева

801-2-55.85(7)

141

20789-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту коровника на 200 коров с автоматической привязью (здание со стоечно-балочным каркасом)

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация и чертежи
ТХ-I+ ТХ-6
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 12,08 т.р.
в т.ч.
а) оборудования - 5,80 т.р.
б) монтажных работ - 6,25 т.р.
в) строительных работ - 0,03 т.р.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 1 скотоместо - 60,38 руб.
2. 1м2 общей площади здания - 7,67 руб.
3. 1м3 объема здания - 1,52 руб.

№	Шифр и позиция	№	Наименование характеристики оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брут-	Сметная стоимость				Общая стоимость руб.								
						ТО	единицы, руб.												
						нетто													
						един.общ.	обо-	монтажных работ		обо-	монтажных работ								
						рудо-	всего	в т.ч.	основ-	экспл.ва-	на-мая	маши-	на-мая	маши-					
						ния			в т.ч.	ная	в т.ч.	в/пл.	в т.ч.	в/пл.	в т.ч.	в/пл.			
									в/пл.				в/пл.						
I	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				

I. Оборудование и монтажные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	2I-06 п.5-024 35-3-3 35-3-4	Транспортер скребоковый для уборки навоза ТСН- -20Б длиной 160м	к-т	2	-	-	794,07	120,10	94,90	<u>15,9</u> 8,02	1588	240	190	<u>32</u> 16
		Цена без стои- мости материалов (по поз.2)												
		1041-246,93= =794,07												
2	Каталог цен отдел. узлов и материа- лов В/О ССХТ от 27/I- -78г. п.1.19	Стоимость ма- териалов, пос- тавляемых в комплекте с оборудованием "		2	-	-	-	262,39	-	-	-	525	-	-
		Цена: 246,93х х1,05х1,012= =262,39												
3	2I-06 сб.доп. №3 п.5-082 35-42-7 К-1,5 на вес примен.	Установка для транспортиров- ки навоза УТП-10	"	I	-	-	2975,40	55,65	38,85	<u>7,61</u> 3,87	2975	56	39	8/4

801-2-55.85(Y)

143

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Цена без стоимости материалов (по поз.4) 3390-(160x6,91)= = 3012,60 руб.												
4	01-13 таб. 3.1 стр.17	Стоимость материалов, постав- ляемых в комп- лексе с оборудо- ванием (трубопро- вод диам. 325x5 мм длиной 60 м ГОСТ 10704-75) м 60 - - - 7,52 - - - 451 - - 6,91x1,089=7,52 руб.												
5	19-06 п.16-027 п.16-028 3-у-611 К-1,05 указан. к ценни- кам п.526	Таль ручная передвижная шестеренчатая грузоподъем- ностью 2 т, H_{max}=5 м ТУ24-09-519- -80 к-т 1 - 0,07 71,40 - - - 71 - - - т 0,07 - - - 31,08 25,41 <u>3,89</u> - 2 2 <u>0,27</u> 1,26 -												

801-2-55.85(7)

144

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Цена: $62+4,7 \times 2 = 71,4$

М. $(24,2+1,2+3,7+0,5) \times 1,05 = 31,08$ руб.

6	ТЭР Рижского СКТБ 1983г. 35-6-8 К-0,95 на вес	Стойловое обо- рудование с автоматической привязью на 26 коров ОСП-Ф-26	к-т	8	0,625	5,0	62,77	38,67	30,21	<u>5,66</u> 3,12	502	309	242	<u>45</u> 25
		Цена без стои- мости материалов (по поз. 8) $412-349,23=62,77$												

7	Каталог отдел. узлов и материа- лов В/О ССХТ от 27/1-78г. п.1.24 примен.	Стоимость мате- риалов, постав- ляемых в комп- лексе с обору- дованием	"	8	-	-	-	371,09	-	-	-	2969	-	-
		$349,23 \times 1,05 \times 1,012 = 371,09$												

801-2-55.85 (У)

145

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	2I-06 п.5-057	Телёжка ручная унифицирован- ная ТУ-300	к-т	2	-	-	35,0	-	-	-	70	-	-	-
9	2I-06 п.2-025	Поилка автома- тическая АП-IA 2xI,05xI,0I2= =2,13	шт	8	-	-	-	2,13	-	-	-	17	-	-
10	35-4-3	Установка автопоилок	шт	8	-	-	-	0,84	0,8	<u>0,02</u> 0,01	-	7	6	<u>16</u> -
		Итого	руб.									5206	4576	479 <u>85</u> 45
		Запасные час- ти 2%	руб.									104		
		Итого	руб.									5310		

801-2-55.85(Y)

146

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Тара и упаков-
ка 2% руб.

106

Итого руб.

5416

Транспорт обо-
рудования 5% руб.

271

Итого руб.

5687

Заготовитель-
но-складские
расходы 1,2% руб.

68

Итого руб.

5755

Наценка Глав-
животновод-
комплекта
0,8% руб.

42

Итого оборудо-
вания руб.

5797

Накладные рас-
ходы 80% от
зарплаты руб.

383

801-2-55.85(7)

147

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб.									4959	479	<u>85</u> 45
		Плановые накоп- ления 8%										397		
		Итого монтаж- ных работ	руб.									5356	479	<u>85</u> 45
		II. Металлюконструкции												
II	I4-26 I2-I K-I,05 на оцин. сталь	Стойловое обо- рудование, состоящее из оцинкованных трубных заго- товок	т	I,389	-	-	-		92,72	50,19	<u>23,39</u> 2,42	-	I29 70	<u>32</u> 3
I2	ССРМ ч. III п. I550	Стоимость труб- ных заготовок I,53:4,3xI000= =355,81 руб.	т	I,38	-	-	-		355,81	-	-	-	491	-

801-2-55.85(7)

I48

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I3	9-I22 I7-5	Воронка	т	0,225	-	-	-	50,20	23,10	<u>4,10</u> 1,22	-	11	5	<u>1</u> -
I4	ССРМ ч.П п.2110	Стоимость	т	0,225	-	-	-	377,0	-	-	-	85	-	-
I5	I9-I5 п.5-255	Стоимость це- пи 2-7х30 ГОСТ 7070-75	т	0,009	-	-	-	411,23	-	-	-	4	-	-
		387х1,05х1,012= =411,23												
I6	9-I23 I7-5	Мелкие металло- конструкции	т	0,097	-	-	-	45,0	34,30	<u>1</u> 0,3	-	4	3	<u>0.1</u> -
I7	ССРМ ч.П 2095	Стоимость	т	0,097	-	-	-	393,0	-	-	-	38	-	-
		Итого	руб.									762	78	33/3

801-2-55.85(7)

149

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 8,6%	руб.									66		
		Итого	руб.									828	78	33/3
		Плановые накоп- ления 8%	руб.									66		
		Итого металло- конструкций	руб.									894	78	33/3
		П. Строительные работы												
18	10-28 4-1	Ларь для кон- центрированных кормов ЛР-1,5	м3	0,2	-	-	-		110,0	12,9	<u>1,3</u> 0,39	-	22	3 0,26
19	13-160 18-12 К-2	Окраска метал- локонструк- ций	100м2	0,09	-	-	-		35,40	1,98	0,34	-	3	- -
		Итого	руб.									25	3	-

801-2-55.85(У)

150

2078907

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Накладные рас- ходы 16,5%	руб.									4			801-2-55.85(7)
		Итого	руб.									29	3	-	
		Плановые на- копления 8%	руб.									2	-	-	
		Итого строи- тельных работ	руб.									29	3	-	151
		Всего по смете	руб.									5797	6279	560	118 48

Сводка затрат по смете:

1. Оборудование - 5797 руб.
2. Монтажные работы - 6250 руб.
3. Строительные работы - 29 руб.

Всего по смете: 12076 руб.

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Примечание: I. Стоимость материалов, поставляемых в комплекте с оборудованием по поз. 2,4,7 – 3945 руб.

2. Стоимость прокладки трубопровода 325х5 мм с земляными работами (за пределами коровника) учитывается в смете на внутриплощадочные сети канализации.

Гл.инженер проекта
Нач-к сметного отдела
Составила ст.инженер
Проверила рук. группы

Клейн
Сизорин
Бенгус
Конокотина

801-2-55.85(У)

152

20789-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту коровника на 200 коров с автоматической привязью (здание со стоечно-балочным каркасом)

На электроосвещение

Основание: спецификация и чертежи
№ 31+ 36
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 2,49 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования -

б) монтажных работ - 2,49 т.р.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу - 1 скотоместо - 12,45 руб.

2. 1м2 общей площади здания - 1,58 руб.

3. 1м3 объема здания - 0,31 руб.

№	Шифр и №	Наименование	Един.	К-во	Всего	брут-	Сметная стоимость	Общая стоимость,руб.						
п/п	позиции	характеристи-	изм.		то		единицы,руб.							
	прейску-	ка оборудова-			нетто									
	ранта	ния и монтаж-			един.общ.	обо-	монтажных работ	обо-	монтажных работ					
	УСН,цен-	ных работ				рудо-	всего в т.ч.	рудо-	всего в т.ч.					
	ника и					ва-	основ-экспл.ва-	на-	основ-экспл.на-					
	др.					ния	ная машин	ния	ная машин					
							з/пл. в т.ч.		з/пл. в т.ч.					
							з/пл.		з/пл.					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Монтажные работы

801-2-55.85(У)

153

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	8-612-2	Установка щитка осветительного ЯОУ-8501 УЗ	100 шт	0,01	-	-	-	386,0	148,0	<u>8,0</u> 2,82	-	4	1	<u>0,08</u> 0,03
2	8-591-1	Установка выключателя для открытой проводки	"	0,02	-	-	-	23,8	15,8	<u>0,04</u> 0,02	-	-	-	"
3	8-591-2	Установка выключателя для скрытой проводки	"	0,15	-	-	-	19,6	11,3	<u>0,05</u> 0,02	-	3	2	<u>0,01</u> -
4	48-610-2	Установка ящика ЯТП-0,25	"	0,02	-	-	-	179,0	94,3	<u>3,2</u> 1,16	-	4	2	<u>0,06</u> 0,02
5	8-594-1	Подвеска светильников для ламп накаливания на кронштейнах	"	0,04	-	-	-	278,0	57,6	<u>58,4</u> 18,2	-	11	2	<u>2</u> 1

801-2-55.85(У)

154

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	8-593-1	Подвеска светиль- ников для ламп накаливания на крюках в помеще- ниях с нормаль- ными условиями среды	100шт.	0,05	-	-	-	93,0	31,9	<u>51,8</u> 16,2	-	5	2	3/1
7	8-593-2	Подвеска све- тильников для ламп накаливания на крюках в поме- щениях с повышен- ной влажностью "		0,04	-	-	-	116,0	48,8	<u>58,0</u> 18,2	-	5	2	2/1
8	8-599-1	Подвеска светиль- ников для люми- несцентных ламп на штырях "		0,43	-	-	-	127,0	53,9	<u>34,9</u> 11,1	-	56	23	<u>15</u> 4,77

801-2-55.85(7)

155

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	8-396-7	Подвеска кабеля сечением до 10 мм ² в поме- щениях с нормаль- ной средой до трех кабелей на одном тросе	100м ли- нии	2,88	-	-	-	86,1	12,6	<u>21,3</u> 6,81	-	248	36	<u>1,34</u> 19,61
10	8-400-1 к-1,04 т.ч. п.4 стр.4	Прокладка кабе- ля суммарным сечением до 10 мм ² с креп- лением наклад- ными скобами	100м	3,16	-	-	-	61,8	24,34	<u>23,71</u> 8,74	-	195	77	<u>74,91</u> 27,62
11	8-400-2 к-1,04 т.ч. п.4 стр.4	Прокладка кабе- ля суммарным сечением до 16 мм ² с креп- лением наклад- ными скобами	"	0,59	-	-	-	69,0	26,0	<u>29,33</u> 9,24	-	41	15	<u>17,31</u> 5,45
Итого		руб.										572	162	<u>176</u> 61

801-2-55.85(7)

156

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расхо- ды 87%	руб.									142		
		Итого	руб.									714	162	<u>176</u> 61
		Плановые накоп- ления 8%	руб.									57	162	<u>176</u> 61
		Итого монтажных работ	руб.									771		
		П. Материалы, не учтенные сборником												
13	15-17 п.2-217 примен.	Щиток освети- тельный ЯОУ- -8501	шт	I	-	-	-	38,74	-	-	-	39	-	-
		36,0х1,076= =38,74												

801-2-55.85(У)

157

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	I5-07 п. I-045	СВЕТИЛЬНИК НСП03х60/р53- -01 I,25хI,082= =I,35	шт	4	-	-	-	I,35	-	-	-	5	-	-
15	I5-07 доп.3 п. I-I7I	СВЕТИЛЬНИК НСП 2I-I00- -00IУ3 4,10хI,082= =4,44	шт	7	-	-	-	4,44	-	-	-	3I	-	-
16	I5-07 п. I-044	СВЕТИЛЬНИК НШ01хI00/ /П53 7,15хI,082= =7,74	шт	2	-	-	-	7,74	-	-	-	15	-	-
17	I5-07 п. I-I63	СВЕТИЛЬНИК ЛСП15-2х40 26,55хI,082= =28,73	шт	43	-	-	-	28,73	-	-	-	1235	-	-

801-2-55.85(У)

158

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ССРМ ч.у стр.191	Стартер 80с- -220	шт	86	-	-	-	0,142	-	-	-	12	-	-
19	ССРМ ч.у стр.191	Лампа накали- -вания Е220- -60	шт	4	-	-	-	0,099	-	-	-	-	-	-
20	ССРМ ч.у стр.191	Лампа накали- -вания Е220-100	шт	9	-	-	-	0,108	-	-	-	1	-	-
21	15-04- -08 п.2-001 примен.	Выключатель 0-1-02-6/220 0,213х1,08=0,23	шт	2	-	-	-	0,23	-	-	-	-	-	-
22	15-04- -08 п.2-002	Выключатель 0-1-1Р44-17- -6/220 0,236х1,08= =0,255	шт	15	-	-	-	0,255	-	-	-	4	-	-

801-2-55.85(У)

159

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	24-05 п. I-364	Коробка ответви- тельная КОР-73 0,40x1,082=0,43	шт	20	-	-	-	0,43	-	-	-	9	-	-
24	ССРМ ч.у отр.218	Ящик ЯТП-0,25	шт	2	-	-	-	13,7	-	-	-	27	-	-
25	24-05 п. I-343	Коробка ответ- вительная У245 1,05x1,082=1,14	шт	43	-	-	-	1,14	-	-	-	49	-	-
26	24-05 доп.12 п. I-1015	Муфта натяжная К 805 1,20x1,109=1,33	шт	4	-	-	-	1,33	-	-	-	5	-	-

801-2-55.85(У)

160

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	01-17 т.1	Катанка diam. 8 мм ГОСТ 3282-74 178,0x1,032=183,7	т	0,115	-	-	-	183,7	-	-	-	21	-	-
28	15-09 т.2-005	Кабель АВРГ сеч. 2x2,5 мм ² 122,0x1,105= = 134,81	км	0,250	-	-	-	134,81	-	-	-	34	-	-
29	ССРМ ч.У стр.15	Кабель АВРГ сеч. 3x2,5 мм ²	км	0,080	-	-	-	201,0	-	-	-	16	-	-
30	15-09 т.2-005	Кабель АВРГ сеч. 2x4 мм ² 145,0x1,105= =160,23	км	0,470	-	-	-	160,23	-	-	-	75	-	-

801-2-55.85(7)

161

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

31	ССРМ Ч.У стр.15	Кабель АВРГ сеч. 3х4 мм2	км	0,060	-	-	-	251,0	-	-	-	15	-	-
----	-----------------------	-----------------------------	----	-------	---	---	---	-------	---	---	---	----	---	---

Итого руб. 1593

Плановые накоп-
ления 8% руб. 127

Итого материа-
лов руб. 1720

Сводка затрат по смете:

1. Монтажные работы - 771 руб.
2. Материалы - 1720 руб.

Всего по смете - 2490 руб.

Гл.инженер проекта
Нач-к сметного отдела
Составила ст.техник
Проверила рук.группы

Клейн
Сизорин
Пахомова
Конокотина

Клейн
Сизорин
Пахомова
Конокотина

801-2-55.85(7)

162

20789-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту коровника на 200 коров с автоматической привязью
(здание со стоечно-балочным каркасом)

На приобретение и монтаж электросилового оборудования

Основание: спецификация и чертежи ЭИ+ Э6
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,72 т.р.
в т.ч.
монтажных работ - 0,72 т.р.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - I скотоместо
- 3,61 руб.
2. Im2 общей площади здания - 0,46 руб.
3. Im3 объема здания - 0,09 руб.

№	Шифр и № позиции	Наименование характеристики оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брут-то		Сметная стоимость		Общая стоимость, руб.					
					единицы, руб.		единицы, руб.							
					нетто									
					един.	общ.	обо-рудо-ва-ния	монтажных работ	обо-рудо-ва-ния	монтажных работ	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	8-526-6	Установка ящика ЯВЗ-32 на стене	шт	I	-	-	-	6,38	2,46	0,27	-	6	2	0,27
										0,11				0,11

801-2-55.85(7)

163

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-526-5	Установка ящика ЛВЗ-31 на стене	шт	1	-	-	-	4,77	2,1	<u>0,12</u> 0,03	-	5	2	<u>0,12</u> 0,03
3	8-523-3	Установка ящика ЛВШЗ-25 на стене	шт	1	-	-	-	2,91	1,27	<u>0,08</u> 0,01	-	3	1	<u>0,08</u> 0,01
4	8-85-1	Установка короб- ки клеммной У614А-4 шт. на 10 зажимов	100 шт.	0,40	-	-	-	30,1	21,5	<u>0,04</u> 0,02	-	12	9	<u>0,02</u> 0,01
5	8-408-3	Ввод гибкий К1082	ввод	4	-	-	-	0,83	0,32	= -	-	3	1	= -
6	8-406-6	Прокладка труб водогазопровод- ных легких нео- пицированных диам. 20 мм	100м	0,12	-	-	-	29,9	16,2	<u>5,65</u> 1,47	-	4	2	<u>1</u> 0,18

801-2-55.85(У)

164

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-417-5	Прокладка труб винилпластовых диам. 25 мм в полу	100м	0,12	-	-	-	15,9	7,65	<u>0,22</u> 0,08	-	2	1	<u>0,03</u> 0,01
8	8-417-7	Прокладка труб винилпластовых диам. до 50 мм в полу	"	0,08	-	-	-	15,6	9,46	<u>0,75</u> 0,29	-	1	1	<u>0,06</u> 0,02
9	8-418-4	Прокладка труб полиэтиленовых диам. 25 мм в полу	"	0,13	-	-	-	7,24	5,83	<u>0,13</u> 0,05	-	1	1	<u>0,02</u> 0,01
10	8-409-1	Затягивание 1-го провода сеч. до 2,5 мм ² в проложенные трубы	"	0,34	-	-	-	4,88	2,36	<u>2,33</u> 0,71	-	2	1	<u>0,79</u> 0,24

801-2-55.85(У)

165

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II 8-409-2		Затягивание I-го провода сеч. до 6 мм ² в проложенные трубы	100м	0,05	-	-	-	6,02	2,9	<u>2,85</u> 0,87	-	I	-	<u>0,14</u> 0,04
I2 8-409-4		Затягивание I-го провода сеч. до 35 мм ² в проложенные трубы	"	0,05	-	-	-	12,3	5,51	<u>6,3</u> 1,85	-	I	-	<u>0,32</u> 0,09
I3 8-409-5		Затягивание I-го провода сеч. до 70 мм ² в проложенные трубы	"	0,05	-	-	-	14,0	5,58	<u>7,87</u> 2,29	-	I	-	<u>0,39</u> 0,11
I4 8-409-II		Затягивание последующих проводов сеч. 2,5 мм ² в про- ложенные трубы	"	1,13	-	-	-	1,21	1,14	=	-	I	I	=

801-2-55.85(7)

166

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5	8-409-I2	Затягивание последующих проводов сеч. до 6 мм2 в проложенные трубы	100м	0,10	-	-	-	1,38	1,26	=	-	-	-	=
I6	8-409-I3	Затягивание последующих проводов сеч. 16 мм2 в проложенные трубы	"	0,05	-	-	-	2,53	2,38	=	-	-	-	=
I7	8-409-I4	Затягивание последующих проводов сеч. до 35 мм2 в проложенные трубы	"	0,14	-	-	-	2,88	2,71	=	-	I	-	=
I8	8-409-I5	Затягивание последующих проводов сеч. до 70 мм2 в проложенные трубы	"	0,07	-	-	-	3,14	2,92	=	-	I	-	=

801-2-55.85(7)

167

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	8-396-7 к-1,04 т.ч. п.4 стр.4	Кабель АВРГ сеч. до 10 мм ² прокладываемый на тросе	100м линии 0,38	-	-	-	86,	13,1	<u>22,15</u> 7,08	-	34	5	<u>8,42</u> 2,69	
20	8-400-2 к-1,04 т.ч. т.4 стр.4	Прокладка ка- беля АВРГ суммарным сече- нием до 16 мм ² с креплением накладными скобами	100м 1,14	-	-	-	69,0	26,0	<u>29,23</u> 9,24	-	79	30	<u>33,44</u> 10,53	
21	8-146-1	Прокладка ка- беля АВРГ при весе 1 м до 3 кг с крепле- нием накладны- ми скобами	" 1,22	-	-	-	48,0	18,2	<u>12,7</u> 4,04	-	59	22	<u>15,5</u> 4,93	

801-2-55.85(У)

168

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	8-153-6	Заделка для си- лового кабеля сечением до 70 мм ²	шт	4	-	-	-	4,57	1,26	=	-	18	5	=
23	8-482-II	Присоединение электродвига- телей к сети	шт	8	-	-	-	2,62	1,88	<u>0.04</u>	-	21	15	<u>0.32</u>
		Итого	руб.									256	99	61/19
		Накладные рас- ходы 87%	руб.									86		
		Итого	руб.									342		
		Плановые накоп- лены 8%	руб.									27		
		Итого монтажных работ	руб.									469	99	61/19

801-2-55.85(Y)

169

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Материалы, не учтенные сборником														
24	I5-I7 п.2-253	Ящик ЯВЗ-32 30,0xI,076= =32,28	шт	I	-	-	-	32,28	-	-	-	32	-	-
25	I5-I7 п.2-252	Ящик ЯВЗ-3I 26,0xI,076= =27,98	шт	I	-	-	-	27,98	-	-	-	28	-	-
26	I5-I7 п.2-348	Ящик ЯВШЗ-25 20,50xI,076= =22,06	шт	I	-	-	-	22,06	-	-	-	22	-	-
27	I5-04 п.19-005	Коробка клем- мная У6I4А I,25xI,073= =I,34	шт	4	-	-	-	I,34	-	-	-	5	-	-

801-2-55.85(У)

I70

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	24-05 п. I-012	Ввод гибкий К 1082 1,70x1,089= =1,85	шт	4	-	-	-	1,85	-	-	-	7	-	-
29	15-09 т. 2-005	Кабель АВРГ сеч. 3x4+1x x2,5 мм2 258,0x1,105= =285,09	-км	0,155	-	-	-	285,09	-	-	-	44	-	-
30	15-09 т. 2-005	Кабель АВРГ сеч. 3x6+1x4 мм2 318,0x1,105= =351,39	км	0,090	-	-	-	351,39	-	-	-	32	-	-
31	15-09 т. 2-005	Кабель АВРГ сеч. 3x10+ +1x6 мм2 438,0x1,105= = 483,99	км	0,018	-	-	-	483,99	-	-	-	9	-	-

801-2-55.85(У)

171

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	15-09 т.2-005	Кабель АВРГ сеч. 3x16+ +1x10 мм ² 636,0x1,105= =702,78	км	0,008	-	-	-	702,78	-	-	-	6	-	-
33	15-09 т.2-005	Кабель АВРГ сеч. 3x50+ +1x25 мм ² 1740,0x1,105= =1922,7	"	0,008	-	-	-	1922,7	-	-	-	15	-	-
34	ССРМ ч.У стр.152	Провод АПВ сеч. 1x x2,5 мм ²	"	0,130	-	-	-	28,4	-	-	-	4	-	-
35	ССРМ ч.У стр.152	Провод АПВ сеч. 1x4 мм ²	"	0,015	-	-	-	34,9	-	-	-	1	-	-

801-2-55.85(У)

172

20789-07

			I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
36	ССРМ ч.у стр. 152	Провод АПВ сеч.16 мм2	км	0,005	-	-	-	105,0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	801-2-55 85 (У) - 173 -
37	ССРМ ч.у стр. 152	Провод АПВ сеч.25 мм2	км	0,005	-	-	-	149,0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
38	ССРМ ч.у стр. 152	Провод АПВ сеч.35 мм2	км	0,014	-	-	-	202,0	-	-	-	3	-	-	-	-	-	20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ССРМ ч.у стр. 152	Провод АПВ сеч.50 мм2	км	0,012	-	-	-	272,0	-	-	-	3	-	-
40	15-09 т.5-001	Провод ПВЗх1 мм2 24,50х1,116= =27,34		0,020	-	-	-	27,34	-	-	-	1	-	-
41	ССРМ ч.у стр. 65	Труба легкая водогазопровод- ная неоцинкован- ная diam.20 мм ГОСТ 3262-75	м	12	-	-	-	0,3	-	-	-	4	-	-
42	05-03 п.8- -0124	Труба винилас- товая diam.25 мм 310,0х1,076= =333,56	км	0,012	-	-	-	333,56	-	-	-	4	-	-

801-2-55.05

(У) - 174 -

20789-07

		I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15														
43	05-03 п.8-0126	Труба винилас- товая диам.40 мм	км	0,004	-	-	-	753,2	-	-	-	3	-	-	-	801-2-55.05
		700,0x1,076= =753,2														
44	05-03 п.8-0127	Труба винилас- товая диам.50 мм	"	0,004	-	-	-	1076,0	-	-	-	4	-	-	-	(Y) - 175 -
		1000,0x1,076= =1076														
45	05-03 п.8-0082	Труба полиэти- леновая диам.25 мм	"	0,013	-	-	-	150,64	-	-	-	2	-	-	-	20789-07
		140,0x1,076= =150,64														
46	01-17 т.1	Катанка диам.8 мм	т	0,016	-	-	-	183,7	-	-	-	3	-	-	-	
		178,0x1,032= =183,7														
Итого		руб.										234				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Плановые накопле-
ния 8%

19

Итого материалов руб.

253

Сводка затрат по смете:

1. Монтажные работы 469 руб.

2. Материалы 253 руб.

Всего по смете 722 руб.

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела

Составила ст.техник

Проверила рук. группы

Клейн
Сизорин

Клейн
Сизорин

Клейн

Сизорин

Пахомова

Конокотина

801-2-55.85

(7) - 176 -

20789-07

ВЕДОМОСТЬ
изменения объемов работ для расчетной температуры $t = -20^{\circ}$
к смете № 1-9
(вариант со стоечно-балочным каркасом)

801-2-55.85

№ пп	Шифр и № пози- ции прейску- ранта, УСН, цен- ника и др.	Наименование характеристи- ка оборудова- ния и монтаж- ных работ	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во	Всё брутто		Сметная стоимость,				Общая стоимость, руб.			
					нетто		един. руб.							
					еди- ни- цы	об- щий	монтажных работ				монтажных работ			
							обо- ру- до- ва- ния	все- го	в том числе	основ- ная зарп- лата	экспл. машин в т.ч. зарп- лата	обо- ру- до- ва- ния	все- го	в том числе

(у) - 177 -

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. Оборудование и
монтажные работы

Исключается:

I. I5-04 Автоматический
п.01-011 выключатель
п.01-017 АП-503МТ шт 2
8-525-2

20783-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-417-3	Прокладка вини- пластовых труб Д до 50 мм	100м	0,04										
3	8-409-5	Затягивание I-го провода в проложенные трубы сеч. до 70 мм ²	"	0,05										
4	8-409-14	Затягивание последующих проводов сеч. до 35 мм ² в трубы	"	0,14										
5	8-409-13	Затягивание последующего провода сеч. до 16 мм ² в трубы	"	0,05										

801-2-55.85(У)

178

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	8-409-15	Затягивание последующего провода сеч. до 70 мм ² в трубы	100м	0,07										
7	8-146-1	Прокладка кабе- ля АВРГ при весе 1 м до 3 кг на скобах	"	0,17										
		<u>Добавляется</u>												
8	15-04 п.04-223 8-531-4	Пускатель магнитный ПМЕ-112	шт	2										
9	8-417-2	Прокладка труб виниловых Д= до 32 мм	100м	0,05										

801-2-55.85(У)

179

20789-0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
IO	8-4I7-3	Прокладка вини- пластовых труб Д до 50 мм	IOOm	0,0I										
II	8-409-3	Затягивание I-го провода сеч. до I6 мм2 в трубы	"	0,05										
I2	8-409-4	Затягивание I-го провода сеч. до 35 мм2 в трубы	"	0,0I										
I3	8-409-I3	Затягивание последующих проводов сеч. до I6 мм2 в трубы	"	0,I5										
I4	8-409-I4	Затягивание последующих проводов сеч. до 35 мм2 в трубы	"	0,06										

80I-2-55.85(Y)

I80

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5	8-400-2 К-1,04 т.ч. п.4 стр.4	Прокладка ка- беля АВРГ сум. сеч. до 16 мм2 на скобах	100м	0,63										
I6	8-146-1	Прокладка ка- беля АВРГ при весе 1 м до 3 кг на ско- бах	"	0,06										
		II. Материалы, не учтенные сборником												
		Исключается:												
I7	05-03 п.8-0127	Труба виниплао- товая Д до 50 мм	км	0,004										
I8	ССРМ ч.У стр.152	Провод АПВ сеч. 35 мм2	км	0,014										

801-2-55.85(У)

181

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ССРМ ч.У стр.152	Провод АПВ сеч. 50 мм ²	км	0,012										
20	15-09 т.2-005	Кабель АВРГ сеч. 3х6 + 1х4 мм ²	"	0,09										
21	15-09 т.2-005	Кабель АВРГ сеч. 3х50 + 1х25 мм ²	"	0,008										
		Добавляется:												
22	05-03 п.8-0126	Труба винилас- товая Д=40 мм	"	0,001										
23	05-03 п.8-0125	Труба винилас- товая Д=32 мм	"	0,005										

801-2-55.85(У)

182

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ССРМ ч.У отр.152	Провод АПВ сеч. 10 мм ²	км	0,005										
25	ССРМ ч.У отр.152	Провод АПВ сеч. 16 мм ²	км	0,015										
26	ССРМ ч.У отр.152	Провод АПВ сеч. 25 мм ²	км	0,007										
27	15-09 т.2-005	Кабель АВРГ сеч. 3x4 + +1x2,5 мм ²	км	0,065										
28	15-09 т.2-005	Кабель АВРГ сеч. 3x16 + +1x10 мм ²	км	0,006										

Составила инженер *Дарькина* Дарькина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO
к типовому проекту коровника на 200 коров с автоматической
привязью (здание со стоечно-балочным каркасом)
Сети связи и сигнализации

Основание: спецификация и чертежи ССИ
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,26 т.р.
в т.ч.
а) оборудования - 0,15 т.р.
б) монтажных работ - 0,11 т.р.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 1 скотоместо - 1,32 руб.
2. 1м2 общей площади здания - 0,17 руб.
3. 1м3 объема здания - 0,03 руб.

№	Шифр и № или позиции прейску- ранта УСН, пенника и др.	Наименование характеристи- ка оборудова- ния и монтаж- ных работ	Един. изм.	К-во	Вес брут-		Сметная стоимость		Общая стоимость, руб.					
					то		единицы, руб.							
					нетто									
					един.	общ.	монтажн. работ	рудо- ва- ния	всего	в т.ч.	рудо- ва- ния	всего	в т.ч.	
									основ- ная	экспл. машин		основ- ная	экспл. машин	
									з/пл.	в т.ч. з/пл.		з/пл.	в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	16-02 кн. 2 п. 02-0025 16-116-4	Прибор громко- говорящей связи ШС-10	шт	2	-	-	67,50	-			I35			
		номер 20		20	-	-	-	0,89	0,83	-	-	I8	I7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	10-116-2	Установка бло- ка питания	шт	2	-	-	-	5,8	5,3	=	-	12	11	=
3	10-116-3	Установка блока усили- телей	шт	2	-	-	-	7,21	6,67	=	-	14	13	=
4	10-381-6	Установка ко- робки универ- сальной УК-2П	шт	1	-	-	-	2,42	2,22	=	-	2	2	=
5	10-54-7	Прокладка ка- беля ПРИПМ-1х х2х0,9 открыто по стене	100м	0,50	-	-	-	31,6	18,9	<u>5,97</u> 1,92	-	16	9	3/1
		Итого	руб.									135	62	52 3/1
		Транспорт 5%										7		
		Итого	руб.									142		

801-2-55.85(7)

185

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Заготовительно- складские рас- ходы 2%									3			
		Итого оборудо- вания	руб.								145			
		Накладные рас- ходы 87%	руб.									45		
		Итого	руб.									107		
		Плановые накоп- ления 8%	руб.									9		
		Итого монтажных работ	руб.									116	52	3/1
		II. Материалы, не учтенные ценником												
6	ССРМ ч.У стр.131	Кабель ПРППМ 1х2х0,9	км	0,050	-	-	-	49,6	-	-	-	2	-	-

801-2-55.85(7)

186

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Итого	руб.	2
-------	------	---

Плановые накопления 8%	руб.	1
------------------------	------	---

Итого материалов	руб.	2
------------------	------	---

Сводка затрат по смете:

1. Оборудование - 145 руб.
2. Монтажные работы - 116 руб.
3. Материалы - 2 руб.

Всего по смете - 263 руб.

Гл. инженер проекта
 Нач. сметного отдела
 Составила от. техник
 Проверила рук. группы

Кривош
Кривош
РХ

Клейн
 Сизорин
 Пахомова
 Конокотина

К типовому проекту коровника на 200 коров с автоматической привязью (здание со стоечно-балочным каркасом)

Основание: спецификация и чертежи
АОВ-1 + АОВ-2
Составлена в ценах 1984 г.

B. T. 4.

б) монтажных работ - 0,15 т.р.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу - I скотоместо - 2,90 руб.

2. I м2 общей площади здания - 0,37 руб.

3. І мЗ об'єма здання - 0,07 руб.

I. Оборудование и монтажные работы

801-2-55.85(7)

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	I7-04 доп.9 п. I-II97 II-4-2	Датчик темпера- туры ДТКБ-53Т	шт	4			3,6	0,5I	0,5	-	I4	2	2	-
2	I5-04 п. I2-099 II-6273	Реле темпе- ратурное ТР-200	шт	2			2,7	I,36	I,33	-	5	3	3	-
3	I7-06- -48 п. I-456	Термометр бытовой ТБ-2М № I	шт	3			0,26	-	-	-	I	-	-	-
		Щит управления ШУ для электрокалю- рифера СФОЦ												
4	I5-I7 п. I-035 II-680-I	Щит управления 6НТ385-923 разм. I000х х7I0х530	шт	2				3,1	2,75	<u>0,29</u> 0,II		6	6	<u>0,58</u> 0,22
		I м шир. I,46					39,0				55	-	-	-

801-2-55.85(7)

189

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	15-04 п.01-011 п.01-017 15-17 п.1-351 8-574-23	Выключатель автоматический АП50-3МТ 3,95+0,22+2,7= =6,87	шт	2			6,87	1,14	0,78	-	14	2	2	-
6	15-04 п.16-01 15-17 п.1-444 8-574- -48	Кнопка управ- ления КЕ-011 0,8+1,25=2,05	шт	4			2,05	0,78	0,46	-	8	3	2	-
7	15-07 п.5-056 15-17 п.1-481 8-574- -56	Лампа сигналь- ная ЛС-53 0,65+0,75=1,4	"	10			1,4	0,55	0,33	-	14	6	-	-

801-2-55.85(У)

190

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	I5-04 п.06-286 I5-I7 п. I-4I4 ~~8-574-~~ -32	Переключатель пакетно-кулач- ковый ПКП-I0-I9 5,0+3,3	шт	4			8,30	0,4	0,22	-	33	2	I	-
9	I5-04 п.04-037 I5-I7 п. I-386 8-574-44	Пускатель маг- нитный ПАБ-4II I7, I+4, 2=2I, 3	шт	6			2I,3	I, I5	0,55	-	I28	7	3	-
10	I5-04 п.04-232 I5-I7 п. I-386 8-574-44	Пускатель маг- нитный ПМЕ- -2II 5,6+4,2=9,8	шт	2			9,8	I, I5	0,55	-	20	2	I	

801-2-55.85(7)

191

20783-07

			I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15														
II	I5-04 п.04-186 I5-I7 п.1-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЕ-07I 3,0+4,2=7,2	шт	4			7,2	1,15	0,55	-	29	5	2	-			
I2	I5-04 п.03- -067 I5-I7 п.1-381 8-574- -6	Предохрани- тель ПРС-63 0,85+1,3= =2,15	шт	18			2,15	0,66	0,34	-	39	12	6	-			
I3	I5-04 п.03-065 I5-I7 п.1-379 8-574-6	Предохрани- тель ПРС-6 0,55+0,65= =1,2	шт	2			1,2	0,66	0,34	-	2	1	1	-			
I4	I5-04 п.02-103 п.02-123 I5-I7 п.1-364 8-574-1	Рубильник РБ-32 4,4+1,5+2,95= =8,85	шт	2			8,85				18						
				4				0,53	0,2	-		2	1	-			

801-2-55-85

(7) - 192 -

20789-07

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

15	II-582-I	Установка коробки соединительной КСК-8	шт	2					0,97	0,71	$\frac{0,04}{0,01}$		2	I	$\frac{0,08}{0,02}$
16	8-408-I	Прокладка металлорукавов	100м	0,08					32,0	9,26	$\frac{7,54}{2,28}$		3	I	$\frac{0,6}{0,18}$
17	8-409-I	Затягивание I-го провода сеч.до 2,5 мм ² в металлорукава	"	0,08					4,88	2,36	$\frac{2,33}{0,71}$		I	-	$\frac{0,19}{0,06}$
18	8-409-II	Затягивание последующих проводов сеч.до 2,5 мм ² в металлорукава	"	0,16					1,21	1,14	-		I	-	-

861-2-55.85

(7) - 193 -

20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

19 8-146-1 Прокладка кабе-
ля АКРВГ при
весе 1 м до 3 кг
на скобах 100м 0,31

48,0 18,2 12,7
4,04 15 6 3,94
1,25

20 8-91-4 Металлокон-
струкция для
установки щитов т 0,02

377,0 33,3 4,7
1,41 8 1 0,09
0,03

21 8-153-
-13 Заделки контроль-
ного кабеля
сеч. 2,5 мм² с
количеством жил
до 7 шт 8

0,49 0,22 1 4 2 -

22 11-711-1 Ввод кабельный
с количеством
жил до 10 шт 4

0,54 0,53 - 2 2 -

Итого руб.

380 89 43

5
2

801-2-55.85 (7) - 1 9 4- 20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Запчасти - 2%

8

Итого руб.

388

Тара и упаковка
2%

8

Итого руб.

396

Транспорт - 7%

28

Итого руб.

424

Комплектация 1%

4

Итого оборудова-
ния руб.

428

Накладные расхо-
ды - 87%

37

Итого руб.

126

43

5/2

801-2-55.85 (У) - 195 - 20789-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Плановые накопления - 8%

Итого монтажных работ руб.

П.Материалы, не учтенные сборником

23	ССРМ ч.у стр. 105	Кабель АКРВГ сеч.4х2,5 мм2	км	0,032				253,0				8		
24	ССРМ ч.у стр. 150	Провод АПВ сеч.2,5 мм2	км	0,024				22,0				1		
25	24-16- -49 п.1-061	Металлорукав РЭЦ-Х-III-15	км	0,008				152,46	-	-	-	1	-	-
		140х1,089- =152,46												

801-2-55.85

(7) - 196 -

20789-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

26	24-05 п. I-389	Коробка соеди- нительная КСК-8 шт	2					2,38				5		
----	-------------------	--------------------------------------	---	--	--	--	--	------	--	--	--	---	--	--

2,2хI,082=2,38

Итого руб.

Плановые накоп-
ления - 8%

Итого материа-
лов руб.

Сводка затрат по смете:

1.Оборудование	428 руб.
2.Монтажные работы	136 руб.
3.Материалы	16 руб.

Всего по смете: 580 руб.

Главный инженер проекта
Нач.сметного отдела
Составил инженер
Проверила рук.группы

Клейн
10.6
Дарькина

Клейн
Сизорин
Дарькина
Конокотина

HB

804-2-55.85

(7)

- 197 -

20789-07

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому
проекту коровника на 200 коров с автоматической
привязью

Наименование ресурсов	Количество
I	2

I. Общестроительные работы

Подземная часть

Затраты труда, чел.ч.	1100
Заработная плата, руб.	600
Строительные машины, руб.	1686

Надземная часть

Затраты труда, чел.ч.	7321
Заработная плата, руб.	4255
Строительные машины, руб.	2153

Итого общестроительные
работы:

Затраты труда, чел.ч.	8421
Заработная плата, руб.	4855
Строительные машины, руб.	3839

II. Санитарно-технические
работы

Вентиляция

Затраты труда, чел.ч.	466
Заработная плата, руб.	262
Строительные машины, руб.	18

----- I ----- 2 -----

Т е п л о в а я и з о л я ц и я
 воздуховодов

Затраты труда, чел.ч.	402
Заработная плата, руб.	237
Строительные машины, руб.	32

Водопровод хозяйственно-питьевой
и производственный

Затраты труда, чел.ч.	13
Заработная плата, руб.	8
Строительные машины, руб.	1

Водопровод подогретой воды

Затраты труда, чел.ч.	66
Заработная плата, руб.	39
Строительные машины, руб.	2

Горячее водоснабжение

Затраты труда, чел.ч.	18
Заработная плата, руб.	14
Строительные машины, руб.	1

III. Монтажные работы

Приобретение и монтаж технологического
оборудования

Затраты труда, чел.ч.	1004
Заработная плата, руб.	560
Строительные машины, руб.	118

----- I ----- 2 -----

Электроосвещение

Затраты труда, чел.ч.	280
Заработная плата, руб.	162
Строительные машины, руб.	176

**Приобретение и монтаж силового
электрооборудования**

Затраты труда, чел.ч.	172
Заработная плата, руб.	99
Строительные машины, руб.	61

Связь и сигнализация

Затраты труда, чел.ч.	77
Заработная плата, руб.	52
Строительные машины, руб.	3

Автоматизация вентсистем

Затраты труда, чел.ч.	75
Заработная плата, руб.	43
Строительные машины, руб.	5

Всего по зданию:

Затраты труда, чел/час	10994
Заработная плата, руб.	6331
Строительные машины, руб.	4256

Начальник сметного отдела

Составила ст.инженер

Проверила рук. группы

Мерз
Лихачева

Ю.Сизория

Шутилкина

Лихачева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к расчетам по определению сметной стоимости комплексных
плит покрытия повышенного заводского изготовления

Основным нормативным документом для определения сметных
стоимостей изделий (по расчету) служит прейскурант 06-08
на оптовые цены железобетонных изделий, действующий с I января
1982 г.

Стоимость ребристых ж/б плит определена согласно серии
этих изделий в разделе № 8(изделия для сельскохозяйственного
строительства). Сопутствующие (комплектующие и вспомогательные)
работы приняты по таб.Б стр. 3II и примечанию I стр. 202.

Стоимость реквизита - 0,80 руб. согласно п. I.6 Общей
части прейскуранта 06-08.

Заготовительно-складские расходы приняты в размере 2%.

Составила

Шутикова

Расчет № I стоимости комплексных плит покрытия
по серии I.865.I-4I80 , I.865-I-II, 202-8I

№ III	Марка изделия	Стоимость I м2 ж/б ребристых плит	Общая пло- щадь плит	Стоимость ж/б ребрис- тых плит	Стоимость пароизо- ляции на битумной мастике в I слой, руб. пергамина рубероида	
I	2	3	4	5	6	7
I	IIIГ-4AIV-T-I60	3,80	17,79	67,60	18,43	-
2	IIIГ-3AIVT-I60M	3,80	17,79	67,60	18,43	-
3	2IIIГ-2AIVT-I60M	3,85	8,90	34,27	12,25	-
4	2IIIВ10-2AIV-T-I60M	5,58	8,11	45,25	8,54	-

801-2-55.85

(7)

202

20789-07

Утепление плит минераловатными плитами (руб.)		Гидроизоляция из одного слоя (руб.)		Устройство обрешетки из брусков 40-60 мм (руб.)	Надбавка за водонепрони- цаемость В-6 для бето- на марки М300, руб.	Надбавка за водонепро- ницаемость В-6 для бе- тона марки М350 (руб.)	Стоимость дополни- тельных закладных деталей
полужест- кими	повышен- ной жест- кости М200	пергами- на	руберо- ида				
8	9	10	11	12	13	14	15
57,61	-	7,25	-	6,95	2,16	-	2,32
57,61	-	7,25	-	6,95	2,16	-	3,04
23,05	-	1,53	-	3,44	1,18	-	3,04
17,20	-	1,1	-	2,60	1,30	-	1,88

801-2-32.85

(У)

203

20789-07

Металлизация закладных деталей	Транспорт комплектую- щих изделий до завода	Транспорт от завода ж/б изделий до строит. площадки	Реквизит	Итого стои- мость I из- делия	Заготови- тельно-склад- ские рас- ходы	Всего стоимость одного изделия, руб.
16	17	18	19	20	21	22
2,90	2,30	17,39	2,60	186,98	2,00	188,98
3,30	2,50	17,39	2,60	190,10	5,22	195,32
1,87	1,06	9,02	1,14	90,39	1,81	93,85
3,41	0,80	10,95	0,99	94,02	1,88	95,39

Составила

Шутикова Шутикова

801-2-55.85 (У)

204

20789-07