

Проектно-конструкторский и технологический
институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА


НА УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ
ИЗ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ

7391 ТК

2000



Открытое акционерное общество
Проектно-конструкторский и технологический
институт промышленного строительства
ОАО ПКТИпромстрой

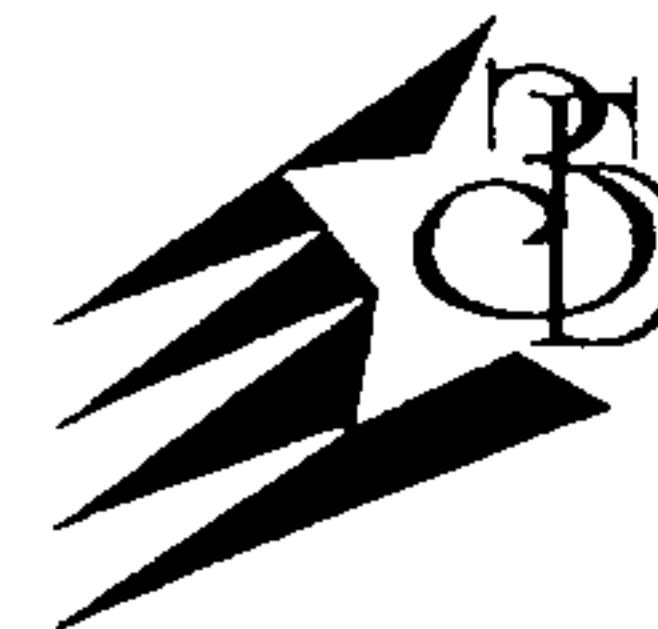

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор, к.т.н.

С.Ю. Едличка

“ ” 2000 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ

ИЗ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ

7391ТК

Главный инженер

А.В. Колобов

Начальник отдела

Б.И. Бычковский

2000

Технологическая карта на устройство ограждений из буронабивных свай (далее «Технологическая карта») предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, для работников служб комплектации и технического надзора, а также инженерно-технических работников, разрабатывающих проекты производства работ.

При разработке «Технологической карты» учтен опыт ряда строительных организаций России по устройству буронабивных свай. Привлечены данные научно-технической литературы и периодической печати.

В значительной степени учтен опыт строителей Московского региона.

При выполнении работы учтены требования «Методических указаний о порядке разработки и пересмотра действующих технологических карт» и «Методического пособия по устройству ограждений из буронабивных свай», разработанных ОАО ПКТИпромстрой.

Работа выполнена сотрудниками лаборатории совершенствования организации и технологии строительства (отдел 41) ОАО ПКТИпромстрой в составе:

Стронгин И.Я. — исполнитель;

Покровская Е.В. — компьютерная обработка;

Воинова Е.А. — компьютерная обработка и графика;

Бузов Г.С., к.т.н. — научный консультант;

Ярымов Ю.А. — техническое сопровождение разработки;

Бычковский Б.И. — корректура и нормоконтроль;

Шахпаронов В.В., к.т.н. — научно-методическое руководство и редактирование;

Едличка С.Ю., к.т.н., заслуженный строитель РФ — общее руководство разработкой технологической карты.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию настоящей работы.

Контактные телефоны: (095) 214-36-49. Факс — (095) 214-95-53.

E-mail: pkti@rinet/rv

www/rinet/rv/-pkti

© ОАО «ПКТИпромстрой»

Настоящая «Технологическая карта на устройство ограждений из буронабивных свай» не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения ОАО «ПКТИпромстрой».

Технологическая карта не заменяет ППР. (см. СНиП 3.01.01.- 85*)

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	3
2	Технология и организация выполнения работ	
2.1	Требования к качеству предшествующих работ	4
2.2	Требования к технологии производства работ	4
2.3	Технологические схемы производства работ. Транспортирование и складирование изделий и материалов.....	9
3	Требования к качеству и приемке работ	
3.1	Требования к качеству поставляемых материалов и изделий, к качеству выполняемых работ.....	18
3.2	Схемы операционного контроля качества	23
3.3	Технологические процессы, подлежащие контролю	24
4	Требования техники безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности	27
5	Потребность в материально-технических ресурсах	
5.1	Потребность в машинах и оборудовании	28
5.2	Потребность в оборудовании, технологической оснастке, инструменте и приспособлениях.....	31
5.3	Потребность в материалах, изделиях и конструкциях.....	35
6	Технико-экономические показатели	36
6.1	Калькуляция затрат труда на измеритель конечной продукции.....	37
6.2	График производства работ.....	39
7	Использованная литература	42

Приложения:

А	Форма журнала изготовления буронабивных свай	44
Б	Акты освидетельствования и приемки буровой скважины и арматурного каркаса и приемки свайного поля из буронабивных свай	46

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	7391ТК						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Стадия</td> <td style="width: 15%;">Лист</td> <td style="width: 15%;">Листов</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Р</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">49</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ОАО ПКТИпромстрой г. Москва, отд. 41</td> </tr> </table>			Стадия	Лист	Листов	Р	2	49	ОАО ПКТИпромстрой г. Москва, отд. 41		
	Стадия	Лист										Листов								
	Р	2										49								
	ОАО ПКТИпромстрой г. Москва, отд. 41																			
	Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N																	
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N																		
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подп.	Дата	Технологическая карта на устройство ограждений из буронабивных свай											
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N																		
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N																		
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N																		
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N																		
			Гл. спец.	Стронгин	7.02.02															
			Н. контр	Бычковский	7.02.02															
			Нач. отдела	Бычковский	7.02.02															
			Зам. дир.	Шахпаронов	7.02.02															
			Инженер	Воинова	7.02.02															

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Областью применения буронабивных свай является ограждение стен котлованов вблизи улиц с интенсивным движением транспорта, вблизи зданий и инженерных коммуникаций, а также на плотно застроенных территориях. Они используются также для фундаментов зданий, опор мостов и других инженерных сооружений в качестве несущих конструкций.

Ограждения из буронабивных свай, как правило, более экономичны, чем «стены в грунте», характеризуются повышенной жесткостью и не вызывают подвижек и деформаций грунтового массива и расположенных поблизости зданий и инженерных коммуникаций.

1.2 В грунтах естественной влажности применяют преимущественно касающиеся буронабивные сваи (тангенциальные и выпукловогнутые), а также отдельно расположенные сваи с заполнением пространства между ними монолитным бетоном, железобетоном или набрызг-бетоном.

1.3 Буронабивные сваи могут располагаться вдоль бровки котлована с определенным шагом (рисунок 1), объединяясь между собой затяжкой из досок, тонких железобетонных плит, гофрированных стальных листов.

В настоящей технологической карте рассмотрены вопросы устройства ограждений из буронабивных свай диаметром 600-800(1000) мм, при шаге до 3000 мм и глубиной до 15-20 м.

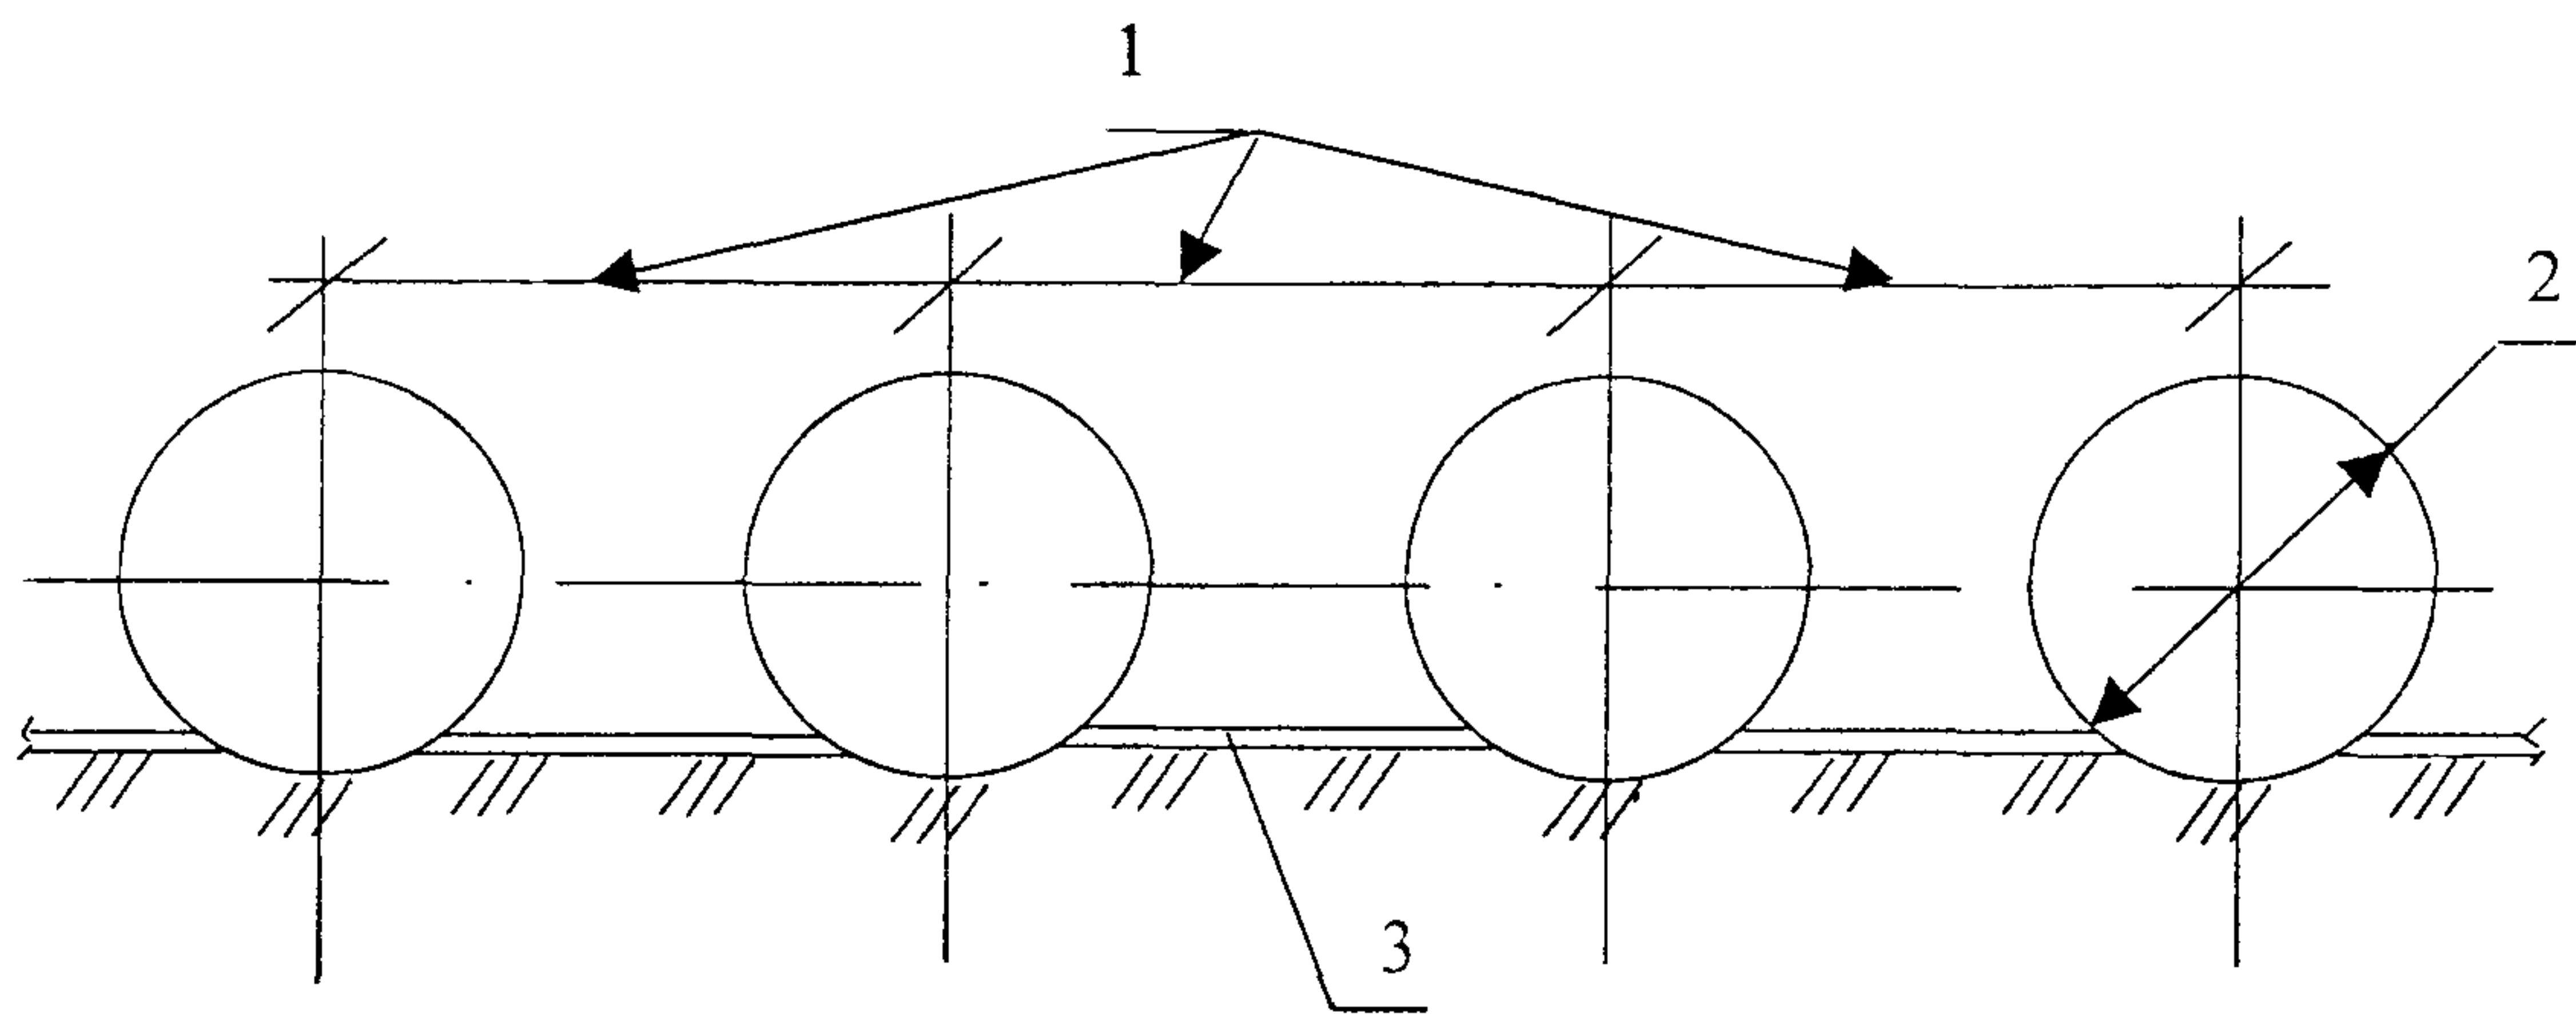


Рисунок 1 – Ограждения из буронабивных свай

1 – шаг свай (до 3000 мм); 2 – диаметр свай (600-1000 мм); 3 – затяжка.

Инв. N
подл.
Подпись и дата
Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

7391ТК

Лист
3

2 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Требования к качеству предшествующих работ

2.1.1 Работам по устройству буронабивных свай должны предшествовать:

- отключение и перенос из рабочей зоны всех надземных и подземных коммуникаций;
- планировка строительной площадки на заданной отметке;
- укладка железобетонных дорожных плит для проезда автотранспорта, работы буровых машин и строительных кранов;
- ограждение строительной площадки забором в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78 и проекта производства работ;
- размещение бытовых и подсобных помещений для рабочих и ИТР;
- геодезическая разбивка осей сооружения и надежное закрепление на местности положения рядов буронабивных свай с оформлением акта, к которому прилагаются схемы расположения знаков разбивки, данные о привязке к базисной линии и к высотной опорной сети;
- подготовка мест для складирования инвентарных обсадных труб, элементов арматурных каркасов, инвентарной опалубки, инвентаря, а также площадок для строительных машин и оборудования.
- разбивка осей сооружения (оформить актом, к которому прилагаются схемы расположения знаков разбивки, данные о привязке к базисной линии и к высотной опорной сети).

2.1.2 Готовность объекта к производству работ по устройству буронабивных свай должна определяться комиссией, назначенной руководством управления, с составлением акта готовности.

2.2 Требования к технологии производства работ

2.2.1 В технологической карте рассматриваются следующие технологические операции по устройству буронабивных свай, выполняемые в следующей последовательности:

- подготовительные работы по стройплощадке;
- земляные работы для устройства форшахты;
- устройство форшахты;
- подготовка обсадных труб;
- бурение скважин;

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							7391ТК	Лист
										4
			Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата		

- погружение секций обсадной трубы;
- установка арматурного каркаса;
- установка бетонолитной трубы;
- бетонирование свай;
- снятие бетонолитной трубы;
- извлечение секций обсадной трубы.

2.2.2 Для каждой технологической операции (по п. 2.2.1) подбирается требуемое оборудование, приспособления, инвентарь, оснастка, инструмент и др. в соответствии с рекомендациями, изложенными в таблице 1.

Таблица 1 – Технологические операции и требуемое оборудование, приспособления, инвентарь и оснастка

Наименование технологических операций	Оборудование, приспособления, инвентарь, оснастка и др.
1 Подготовка строительной площадки	
Доставка и разгрузка секций инвентарных обсадных труб длиной (2; 4 и 6 м).	Автомобиль бортовой, автомобильный кран
Доставка и разгрузка элементов арматурных каркасов буронабивных свай.	Автомобиль бортовой, автомобильный кран
2 Земляные работы и устройство форшахты	
Разработаны самостоятельной технологической картой .	
3 Подготовка обсадных труб	
Подготовка секций инвентарных обсадных труб: — очистка внутренних поверхностей обсадных труб от налипшего грунта и цементного молока; — мойка секций обсадных труб.	Металлические щетки, временный водопровод Временный водопровод
4 Бурение скважины	
<u>Ударный (грейферный) способ бурения</u> (в песчаных, крупнообломочных, скальных и глинистых грунтах в текучепластичном и текучем состоянии).	Бурильно-крановая машина (БКМ) с двухчелюстным грейфером со сменными челюстями
Инструментальная проверка отметки и положения оси буронабивной сваи	Геодезические инструменты
Забор грунта грейфером.	Бурильно-крановая машина
Извлечение грейфера с грунтом из скважины.	То же
Опорожнение грейфера: в отвал	То же
в автотранспорт	То же и автосамосвал
Погружение первой секции инвентарной обсадной трубы	Бурильно-крановая машина

Продолжение таблицы 1

Наименование технологических операций	Оборудование, приспособления, инвентарь, оснастка и др.
Наращивание второй секции инвентарной обсадной трубы	То же и устройство для свинчивания обсадных труб
Погружение следующей секции инвентарной обсадной трубы	То же
Погружение последней секции инвентарной обсадной трубы	То же
Проверка отметки забоя	Гибкая мерная нить и специальный лот массой 2-3 кг
<u>Ударный способ бурения буровым клапаном (желонкой) в водонасыщенных мелких песках и илах.</u>	Бурильно-крановая машина Рабочий орган - желонка
Инструментальная проверка отметки и положения оси буронабивной сваи.	Геодезические инструменты
Забор грунта желонкой.	Бурильно-крановая машина
Извлечение желонки с грунтом из скважины.	То же
Опорожнение желонки: в отвал в автотранспорт.	То же То же и автосамосвал
Погружение первой секции инвентарной обсадной трубы	Бурильно-крановая машина
Наращивание второй секции инвентарной обсадной трубы	То же и устройство для свинчивания обсадных труб
Погружение второй секции инвентарной обсадной трубы	То же
Погружение последней секции инвентарной обсадной трубы	То же
Проверка отметки забоя.	Гибкая мерная нить и специальный лот массой 2-3 кг
<u>Вращательный (роторный) способ бурения (глинистые грунты пластичной, полутвердой и твердой консистенции).</u>	Бурильно-крановая машина Рабочий орган - шнековой бур
Инструментальная проверка отметки и положения оси буронабивной сваи.	Геодезические инструменты
Бурение лидерной скважины расчетного диаметра глубиной равной длине первой секции инвентарной обсадной трубы	Бурильно-крановая машина
Погружение первой секции инвентарной обсадной трубы.	То же
Бурение лидерной скважины расчетного диаметра глубиной, равной длине следующей секции инвентарной обсадной трубы	То же
Наращивание второй секции инвентарной обсадной трубы.	То же и устройство для свинчивания труб
Погружение второй секции инвентарной обсадной трубы	Бурильно-крановая машина
Погружение последней секции обсадной трубы.	То же

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Продолжение таблицы 1

Наименование технологических операций	Оборудование, приспособления, инвентарь, оснастка и др.
Проверка отметки забоя.	Гибкая мерная нить и специальный лот массой 2-3 кг
Закачка воды в скважину (при разработке неустойчивых грунтов).	Временный водопровод или автоцистерна для доставки воды
5 Установка арматурного каркаса сваи	
Очистка арматурного каркаса от грязи и ржавчины.	Ручная электрическая машина
Опускание первой секции арматурного каркаса в обсадную трубу с установкой ограничителей.	Металлическая щетка
Сварка двух секций арматурного каркаса	Бурильно-крановая машина
Опускание в пробуренную скважину двух сваренных секций арматурного каркаса с установкой ограничителей.	Сварочный агрегат. Автомобильный кран
Сварка третьей секции арматурного каркаса с ранее опущенным в скважину каркасом	Автомобильный кран
Опускание в пробуренную скважину арматурного каркаса с установкой ограничителей.	Сварочный агрегат
Сварка четвертой секции арматурного каркаса с ранее опущенным в скважину каркасом	Автомобильный кран
Опускание в пробуренную скважину всего арматурного каркаса	Сварочный агрегат
6 Установка и бетонолитной трубы	Автомобильный кран
Установка бетонолитной трубы	Автомобильный кран
7 Бетонирование скважины	
Доставка бетонной смеси.	Автобетоносмеситель
Подача бетонной смеси в тело сваи.	Автобетоносмеситель
Уплотнение бетонной смеси.	Глубинный вибратор
Демонтаж обсадной трубы.	Бурильно-крановая машина
Разъединение элементов обсадной трубы и их складирование.	Бурильно-крановая машина, устройство для свинчивания и развинчивания элементов обсадной трубы
8 Снятие бетонолитной трубы	
Снятие бетонолитной трубы	Автомобильный кран
9 Извлечение обсадной трубы	
Извлечение инвентарных секций обсадной трубы	Буровая машина и устройство для свинчивания обсадных труб

2.2.3 Бурение каждой скважины должно начинаться после инструментальной проверки отметок спланированной поверхности земли и положения осей буронабивной сваи на площадке.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

7391ТК

2.2.4 После установки буровой машины в точке бурения на ее мачте примерно в 1 м от поверхности земли должна быть четко очерчена линия условного уровня, от которой ведется отсчет.

2.2.5 Бурение скважин должно вестись с применением инвентарной обсадной трубы, состоящей из отдельных секций длиной 2; 4 или 6 м и режущего наконечника. Режущий наконечник монтируется в нижнем фланце первой секции обсадной трубы.

2.2.6 Перед началом бурения скважин внутренние поверхности секции инвентарных обсадных труб должны быть тщательно очищены от налипшего грунта и цементного молока, попавшего на их стенки при бетонировании предыдущей скважины. На строительной площадке должен быть специальный участок для очистки и мойки секций обсадных труб.

2.2.7 В процессе бурения скважин должны совершаться непрерывные возвратно-поступательные движения обсадной трубы, при этом постоянно необходимо следить за характером проходимых грунтов. При изменении вида грунтов следует заменить рабочий орган.

2.2.8 Для разработки песчаных, крупнообломочных, скальных и глинистых грунтов в текучепластичном и текучем состоянии рекомендуется применять ударный (грейферный) способ бурения. Водонасыщенные мелкие пески и илы рекомендуется разрабатывать желонкой (буровым клапаном), которая может быть также использована для зачистки скважины, а также забора и откачки воды из скважины. Для разработки глинистых грунтов пластичной, полутвердой и твердой консистенций рекомендуется применять вращательный (ротаторный) способ бурения.

2.2.9 Для проходки песков, крупнообломочных грунтов и пластичных глинистых грунтов следует применять обычный режущий наконечник, а для прохода твердых глинистых и скальных грунтов — усиленный режущий наконечник. Для твердой глины и известняка применяют твердый наконечник. Твердый и усиленный наконечник в крупнообломочных грунтах применять запрещается.

2.2.10 Проходку скальных грунтов в зависимости от их вида и глубины бурения рекомендуется осуществлять ударным способом (с помощью долот различной конструкции) или вращательным (с помощью шарошечных долот в сочетании с ковшовым буром).

2.2.11 При разработке неустойчивых грунтов уровень воды в скважине необходимо поддерживать не менее чем на 1–1,5 м выше уровня грунтовых вод для предупреждения наплыва грунта в скважину, для чего на строительной площадке должны быть предусмотрены водоснабжение от временного водопровода или доставка воды автоцистернами.

2.2.12 При устройстве куста свай бурение каждой последующей скважины следует производить не раньше, чем через 8 ч после укладки бетона в предыдущую при расстоянии между сваями менее одного метра в свету. При расстоянии между сваями в свету, превышающем диаметр свай, взаимный порядок бурения и бетонирования скважин не регламентируется.

2.2.13 По достижении забоем проектной отметки он должен быть тщательно защищен от бурового шлама грейфером или ковшовым буром.

2.2.14 Зачистка забоя в водонасыщенных грунтах может выполняться желонкой (буровым клапаном), при этом необходимо обращать особое внимание на выполнение требований п.п. 2.2.11 и 2.2.13.

2.3 Технологические схемы производства работ. Транспортирование и складирование изделий и материалов.

2.3.1 Технологические схемы разработаны для технологических операций согласно п.2.2.1 за исключением форшахты, при этом принята последовательность выполнения технологических операций, приведенная в таблице 1.

Основные этапы устройства буронабивных свай приведены на рисунке 2.

2.3.2 После выполнения подготовительных работ и форшахты производится бурение скважин под защитой обсадной трубы согласно рисунку 3.

2.3.3 В качестве оборудования для погружения обсадных труб и для бурения применяются бурильно-крановые машины.

По окончании бурения следует проверить соответствие проекту фактических размеров скважин, отметки их устья, забоя и расположения каждой скважины в плане, а также установить соответствие типа грунта основания данным инженерно-геологических изысканий (при необходимости с привлечением геолога).

2.3.4 После завершения бурения скважины и ее зачистки производится установка арматурного каркаса свай согласно рисунку 4. Эта операция производится

Инв. N	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							Лист 9
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	7391ТК				

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

7391TK

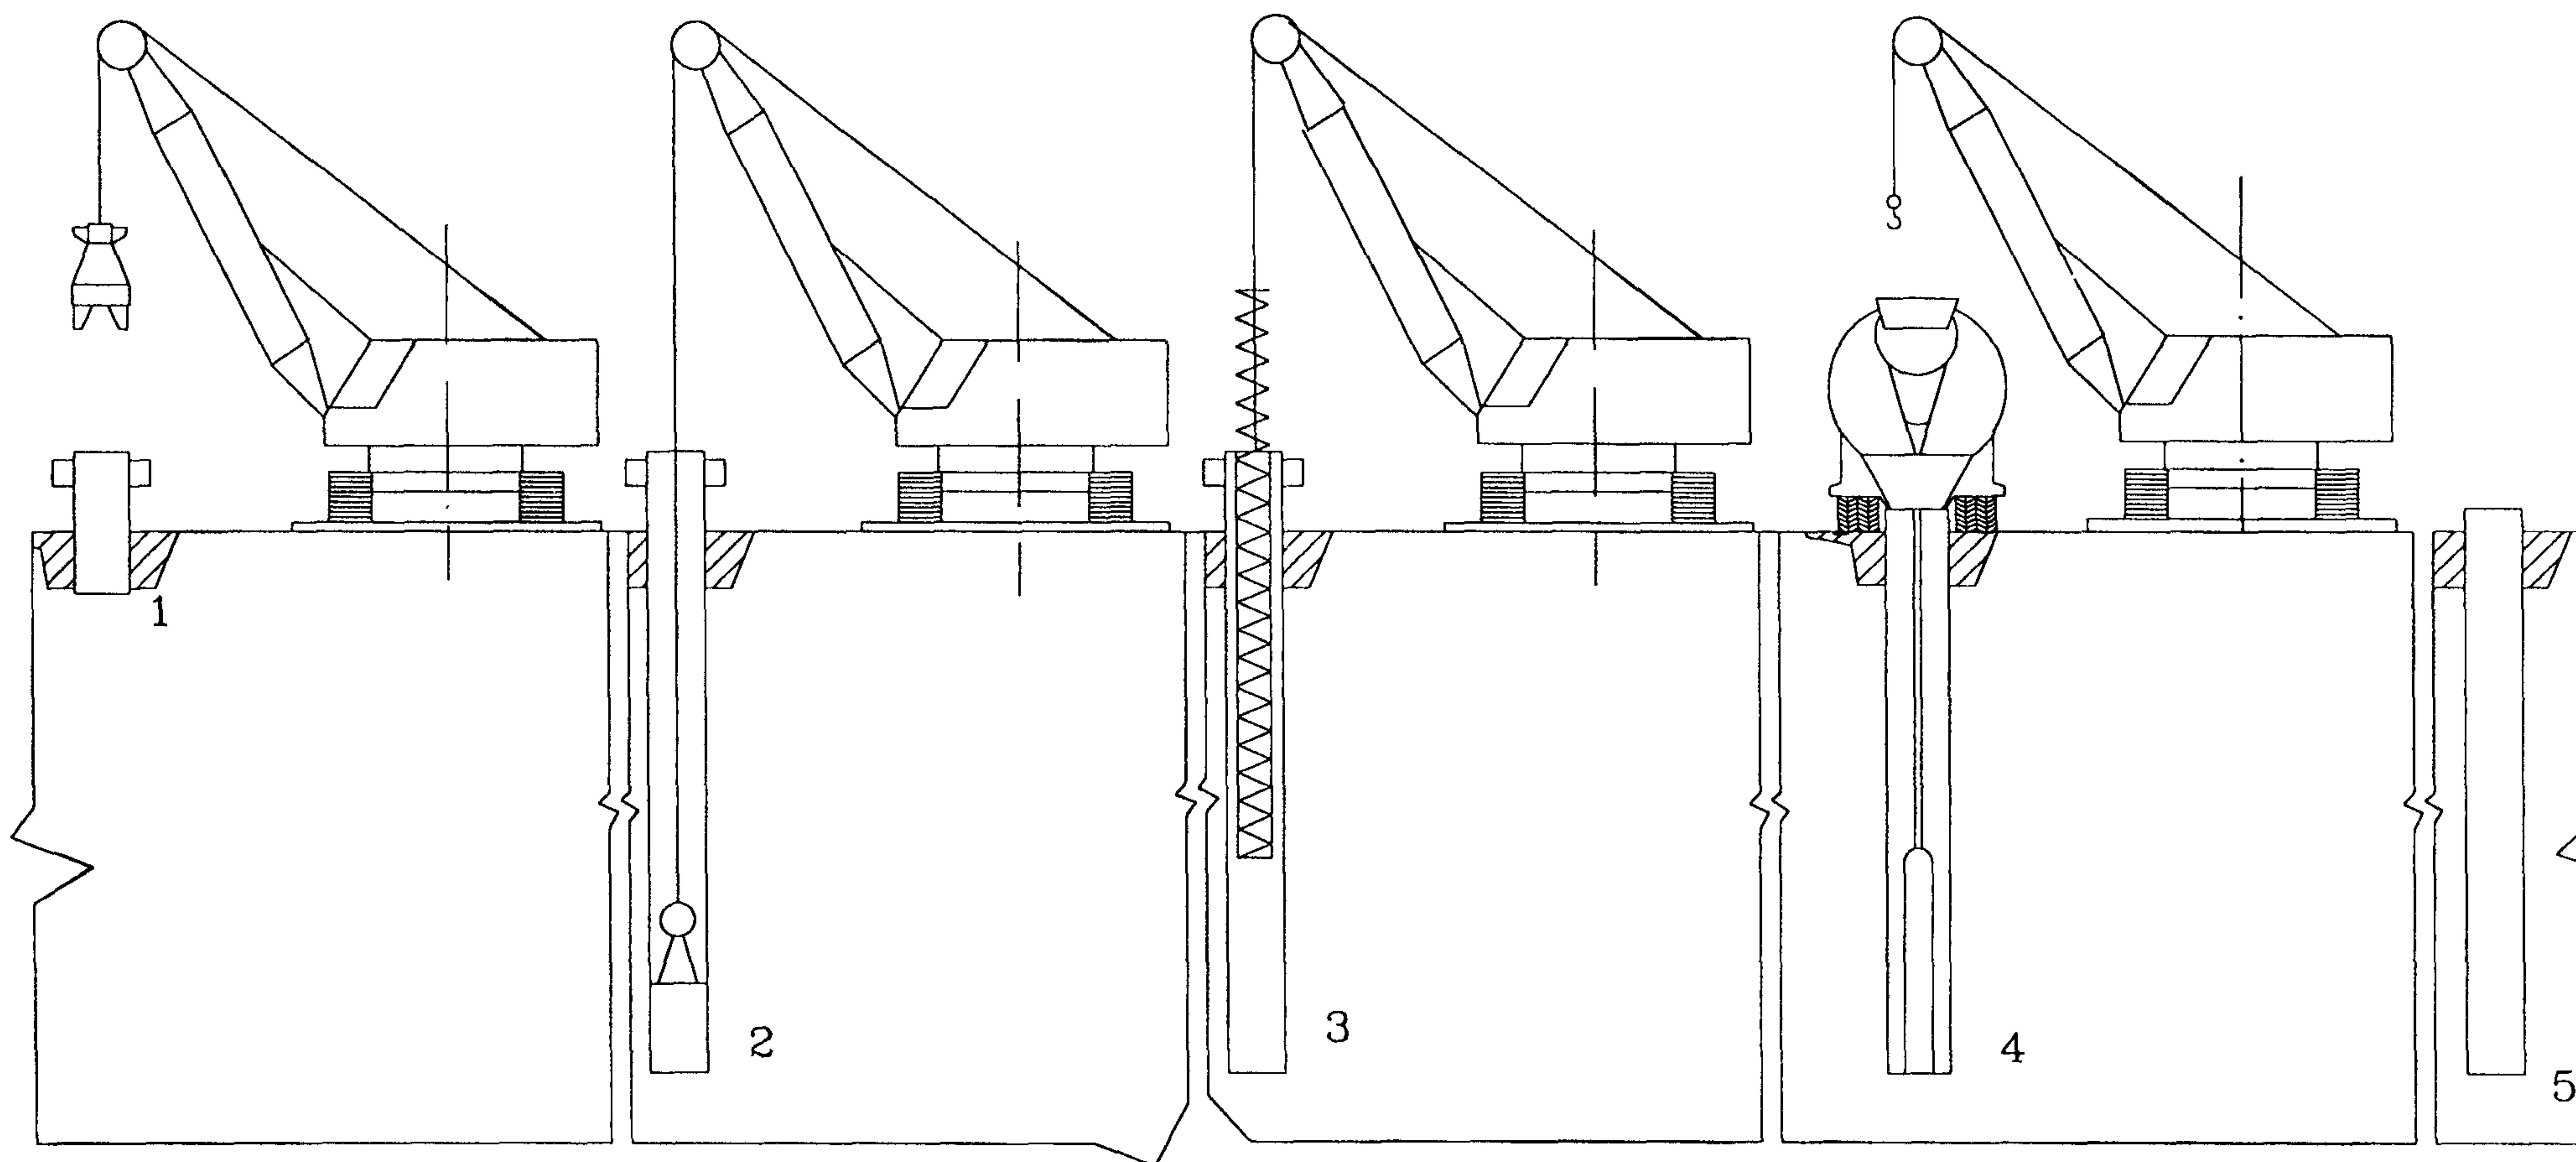


Рисунок 2 – Основные этапы устройства буронабивной сваи

- 1 – установка обсадной трубы; 2 – бурение скважины; 3 – опускание армокаркаса;
 4 – бетонирование сваи и извлечение обсадной трубы; 5 – готовая свая.

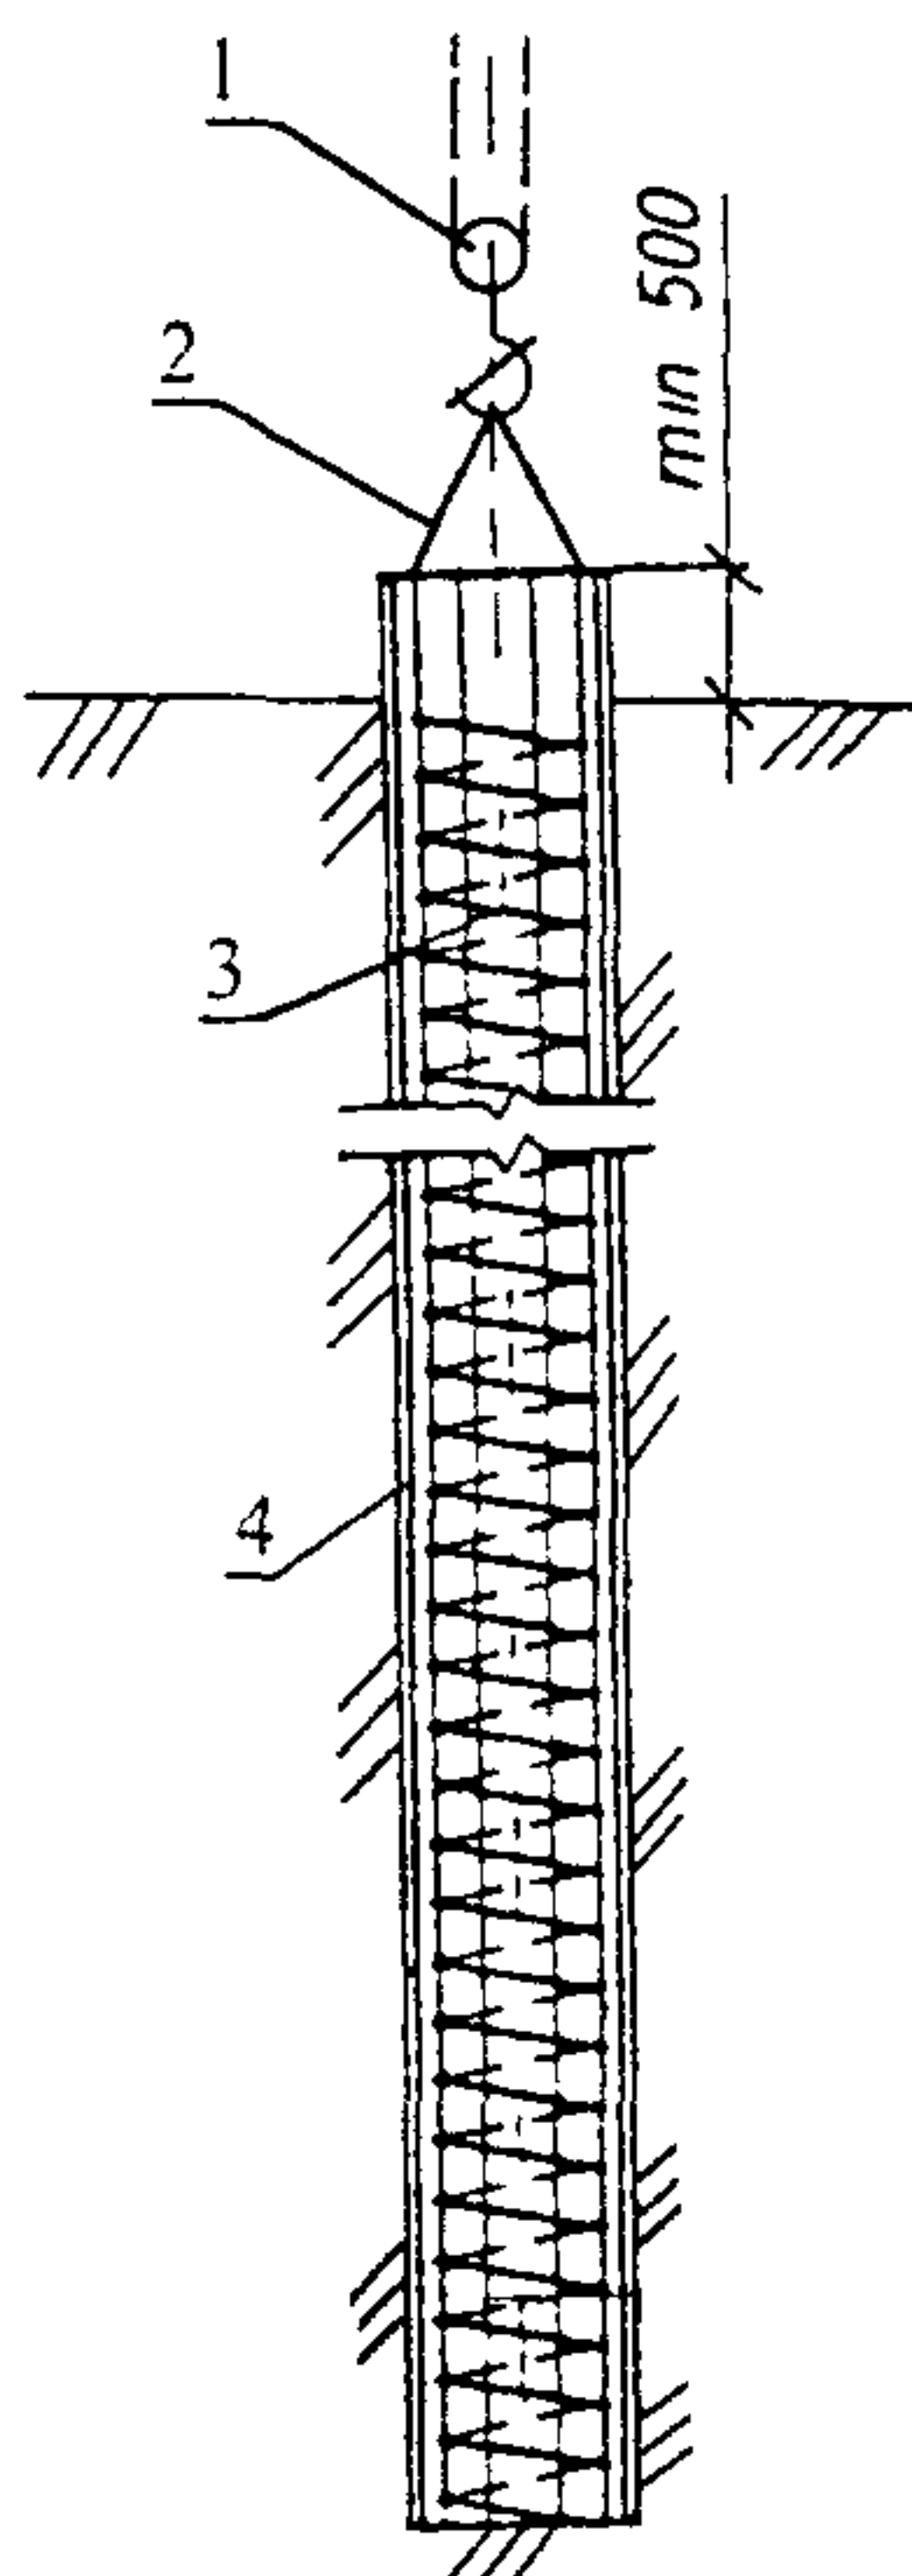


Рисунок 4 – Установка арматурного каркаса сваи

1 – крюковая обойма; 2 – строповочное приспособление; 3 – арматурный каркас сваи;
4 – обсадная труба.

Установка арматурного каркаса в скважину при отсутствии соответствующего паспорта к нему не допускается.

Номер арматурного каркаса, устанавливаемого в скважину, должен фиксироваться в журнале производства работ.

2.3.7 Перед установкой в скважину арматурный каркас должен быть тщательно очищен от ржавчины и грязи.

2.3.8 Диаметр арматурного каркаса должен быть на 80-100 мм меньше внутреннего диаметра обсадной трубы во избежание заклинивания его в трубе. С наружной стороны каркас должен иметь ограничители, обеспечивающие необходимую толщину защитного слоя бетона.

Для обеспечения необходимой жесткости армокаркас должен быть усилен кольцами из листовой стали шириной 60-100 мм и толщиной 8-10 мм, прикрепленными с внутренней стороны каркаса через 1-2 м. Длина отдельных секций каркаса, как правило, не должна превышать 7 м. При соответствующем усилении конструкции каркаса и наличии специальных подъемных механизмов длина секций каркаса не ограничивается.

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

7391ТК

Лист
12

2.3.9 Способ строповки, подъем и опускание арматурного каркаса в скважину должны исключать появление в нем деформаций. Каркас опускают в положении, обеспечивающем его свободное прохождение в скважину.

2.3.10 При установке арматурного каркаса на полную глубину скважины следует принимать меры, предупреждающие нарушение структуры грунта в забое скважины. С этой целью нижняя часть каркаса должна быть снабжена двумя кольцами из листовой стали, с наружной и внутренней стороны, внутри которых должны находиться концы продольных стержней.

2.3.11 При установке арматурного каркаса на части глубины скважины необходимо учитывать его осадку, возникающую при извлечении обсадных труб и уплотнении бетонной смеси. Величина ожидаемой осадки каркаса в этом случае устанавливается опытным путем.

2.3.12 Суммарное время доставки бетонной смеси на строительную площадку, укладки ее в скважину, извлечения обсадных и бетонолитных труб не должно превышать ее срока схватывания.

В случае расслоения бетонной смеси при транспортировке должно быть произведено повторное перемешивание ее в автобетоносмесителях.

Используется «литая» бетонная смесь с осадкой конуса 16–18 см.

2.3.13 Заполнение скважины бетонной смесью следует начинать после зачистки забоя и проверки глубины скважины, но не позднее чем через 2 ч после окончания бурения. При более длительном перерыве необходимо производить повторную зачистку забоя.

В случаях, когда предвидится значительная задержка с началом бетонирования, бурение необходимо приостановить, не доводя забой до проектной отметки на 1-2 м. Этот участок следует проходить после устранения причины возможного перерыва между окончанием бурения и началом бетонирования.

2.3.14 Укладка бетонной смеси в скважину, варианты которой показаны на рисунке 5, должна производиться методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) согласно требованиям СНиП на производство и приемку работ по основаниям и фундаментам. При изготовлении буронабивных свай в сухих грунтах (выше уровня грунтовых вод) допускается бетонирование методом свободного сброса бетонной смеси в скважину глубиной не более 8 м.


Инв. N	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							Лист 13
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	7391ТК				

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подп.	Дата

7391TK

а)

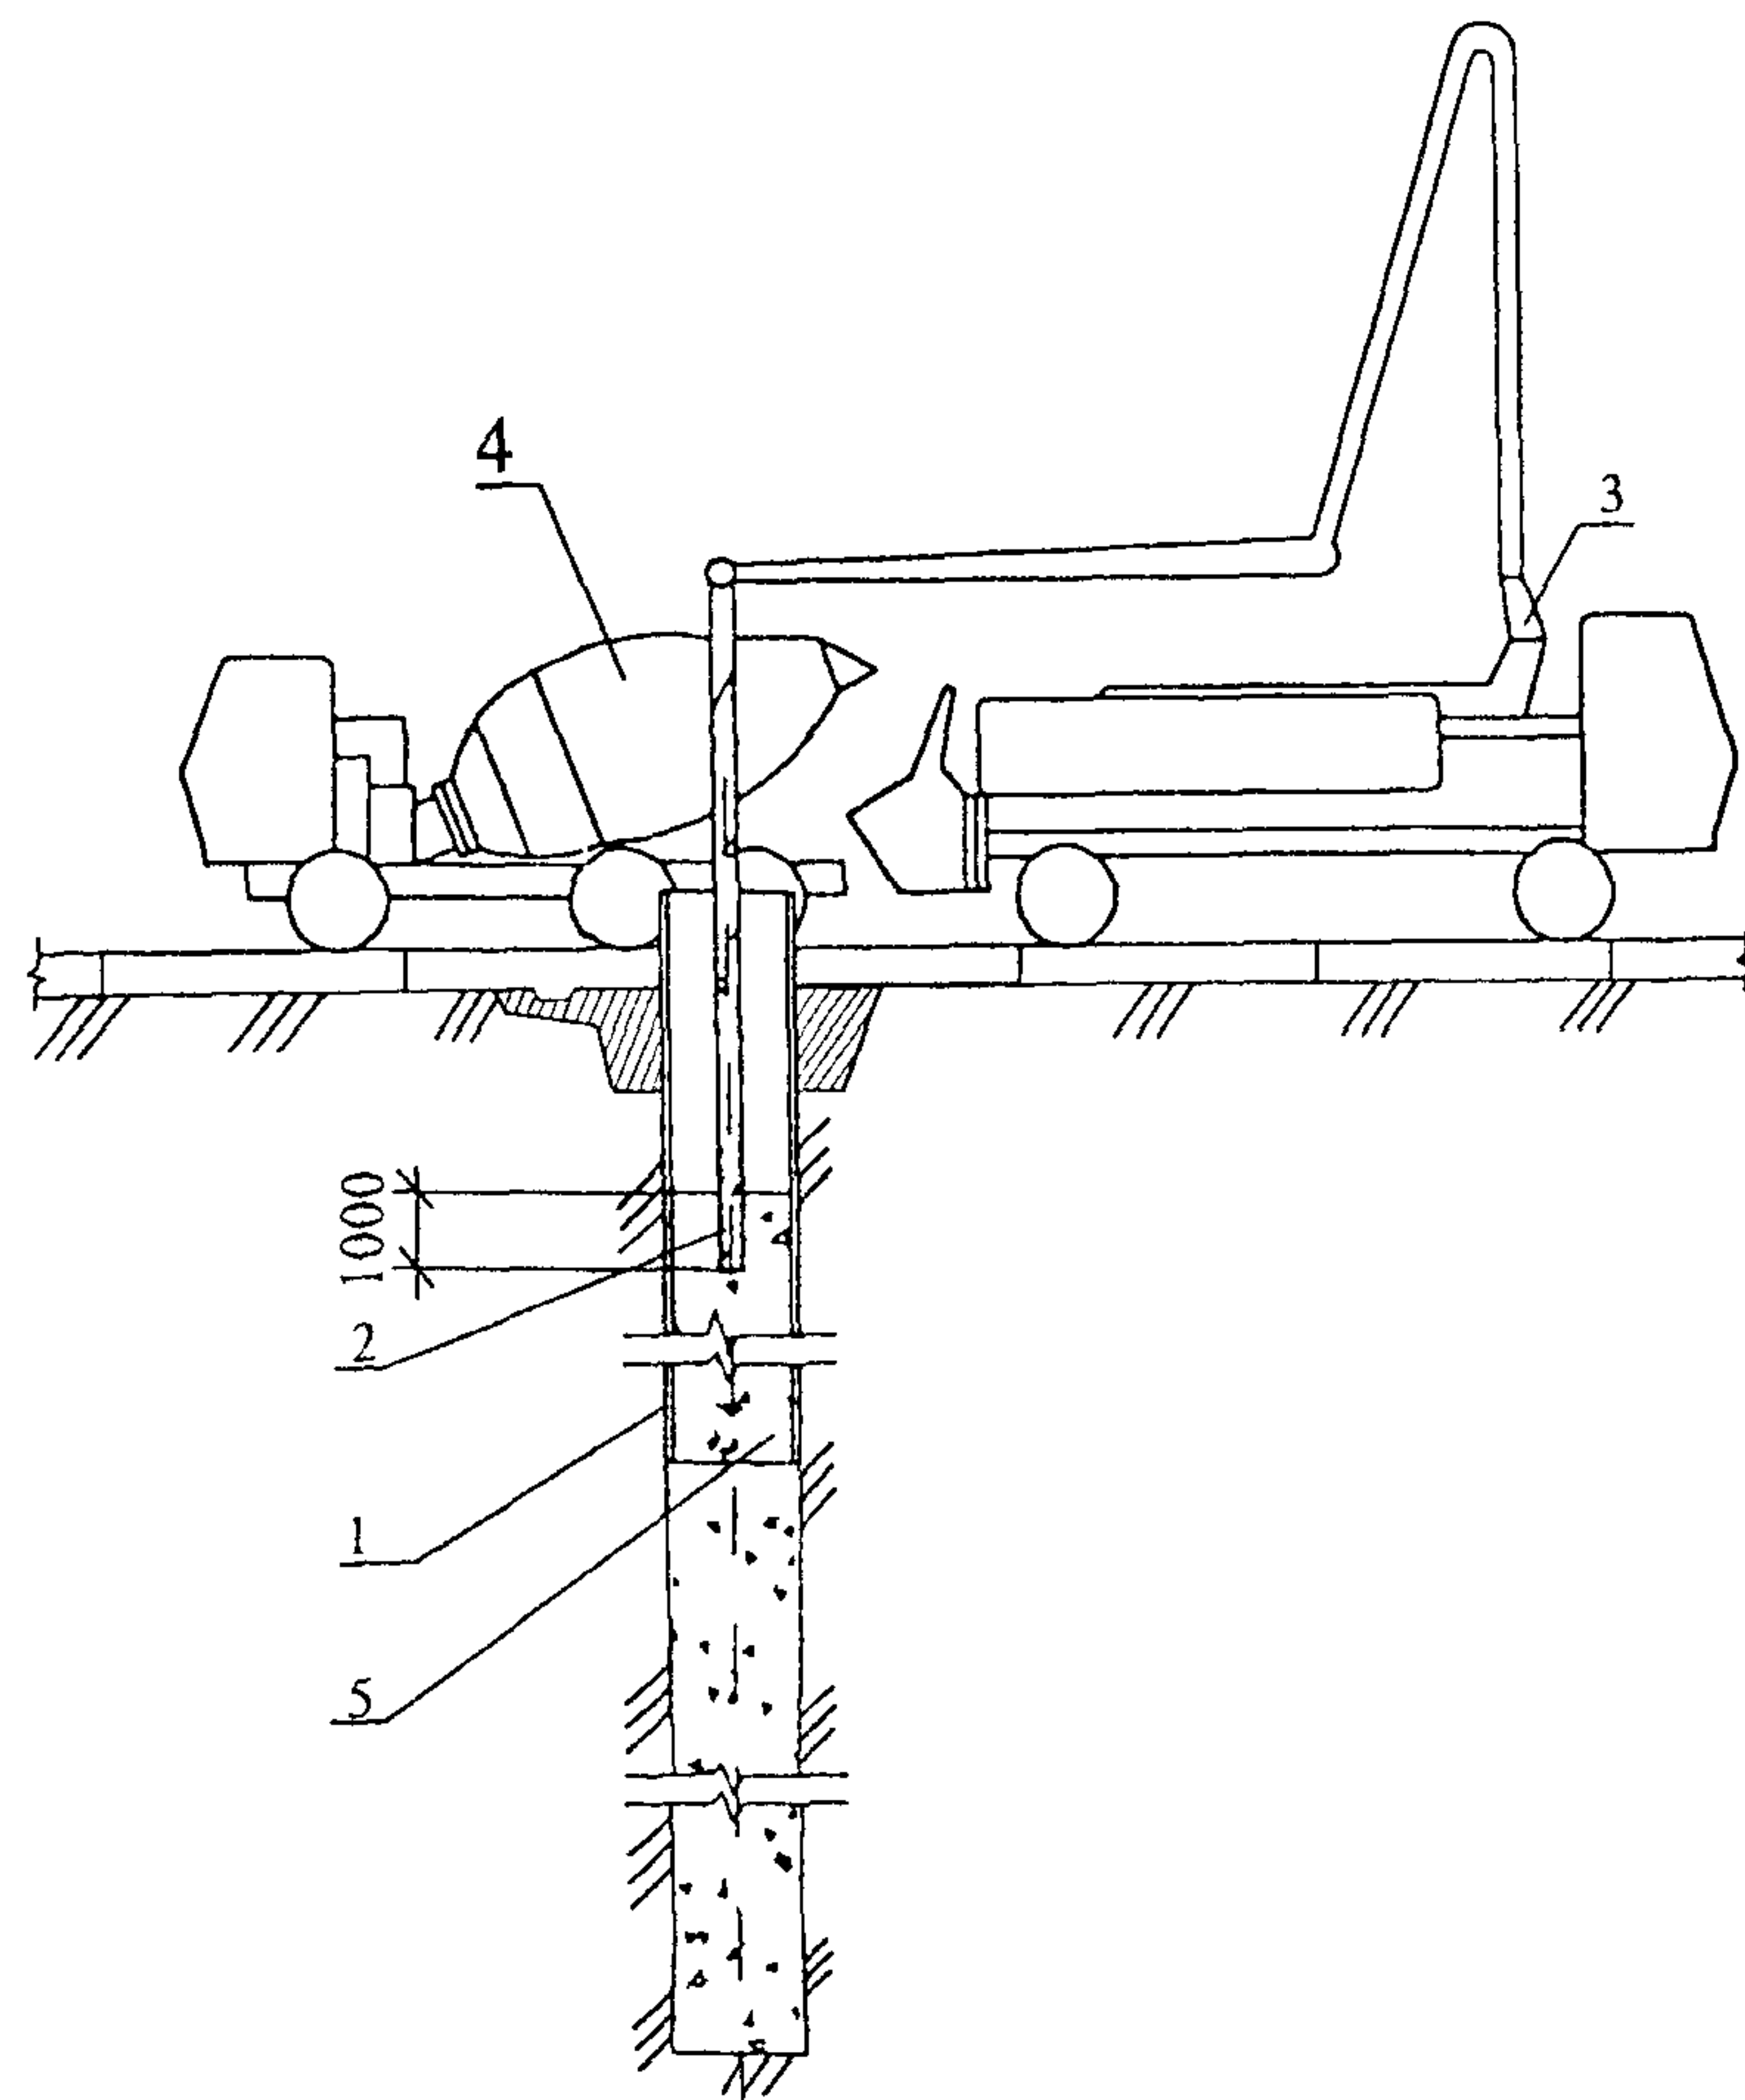

б)

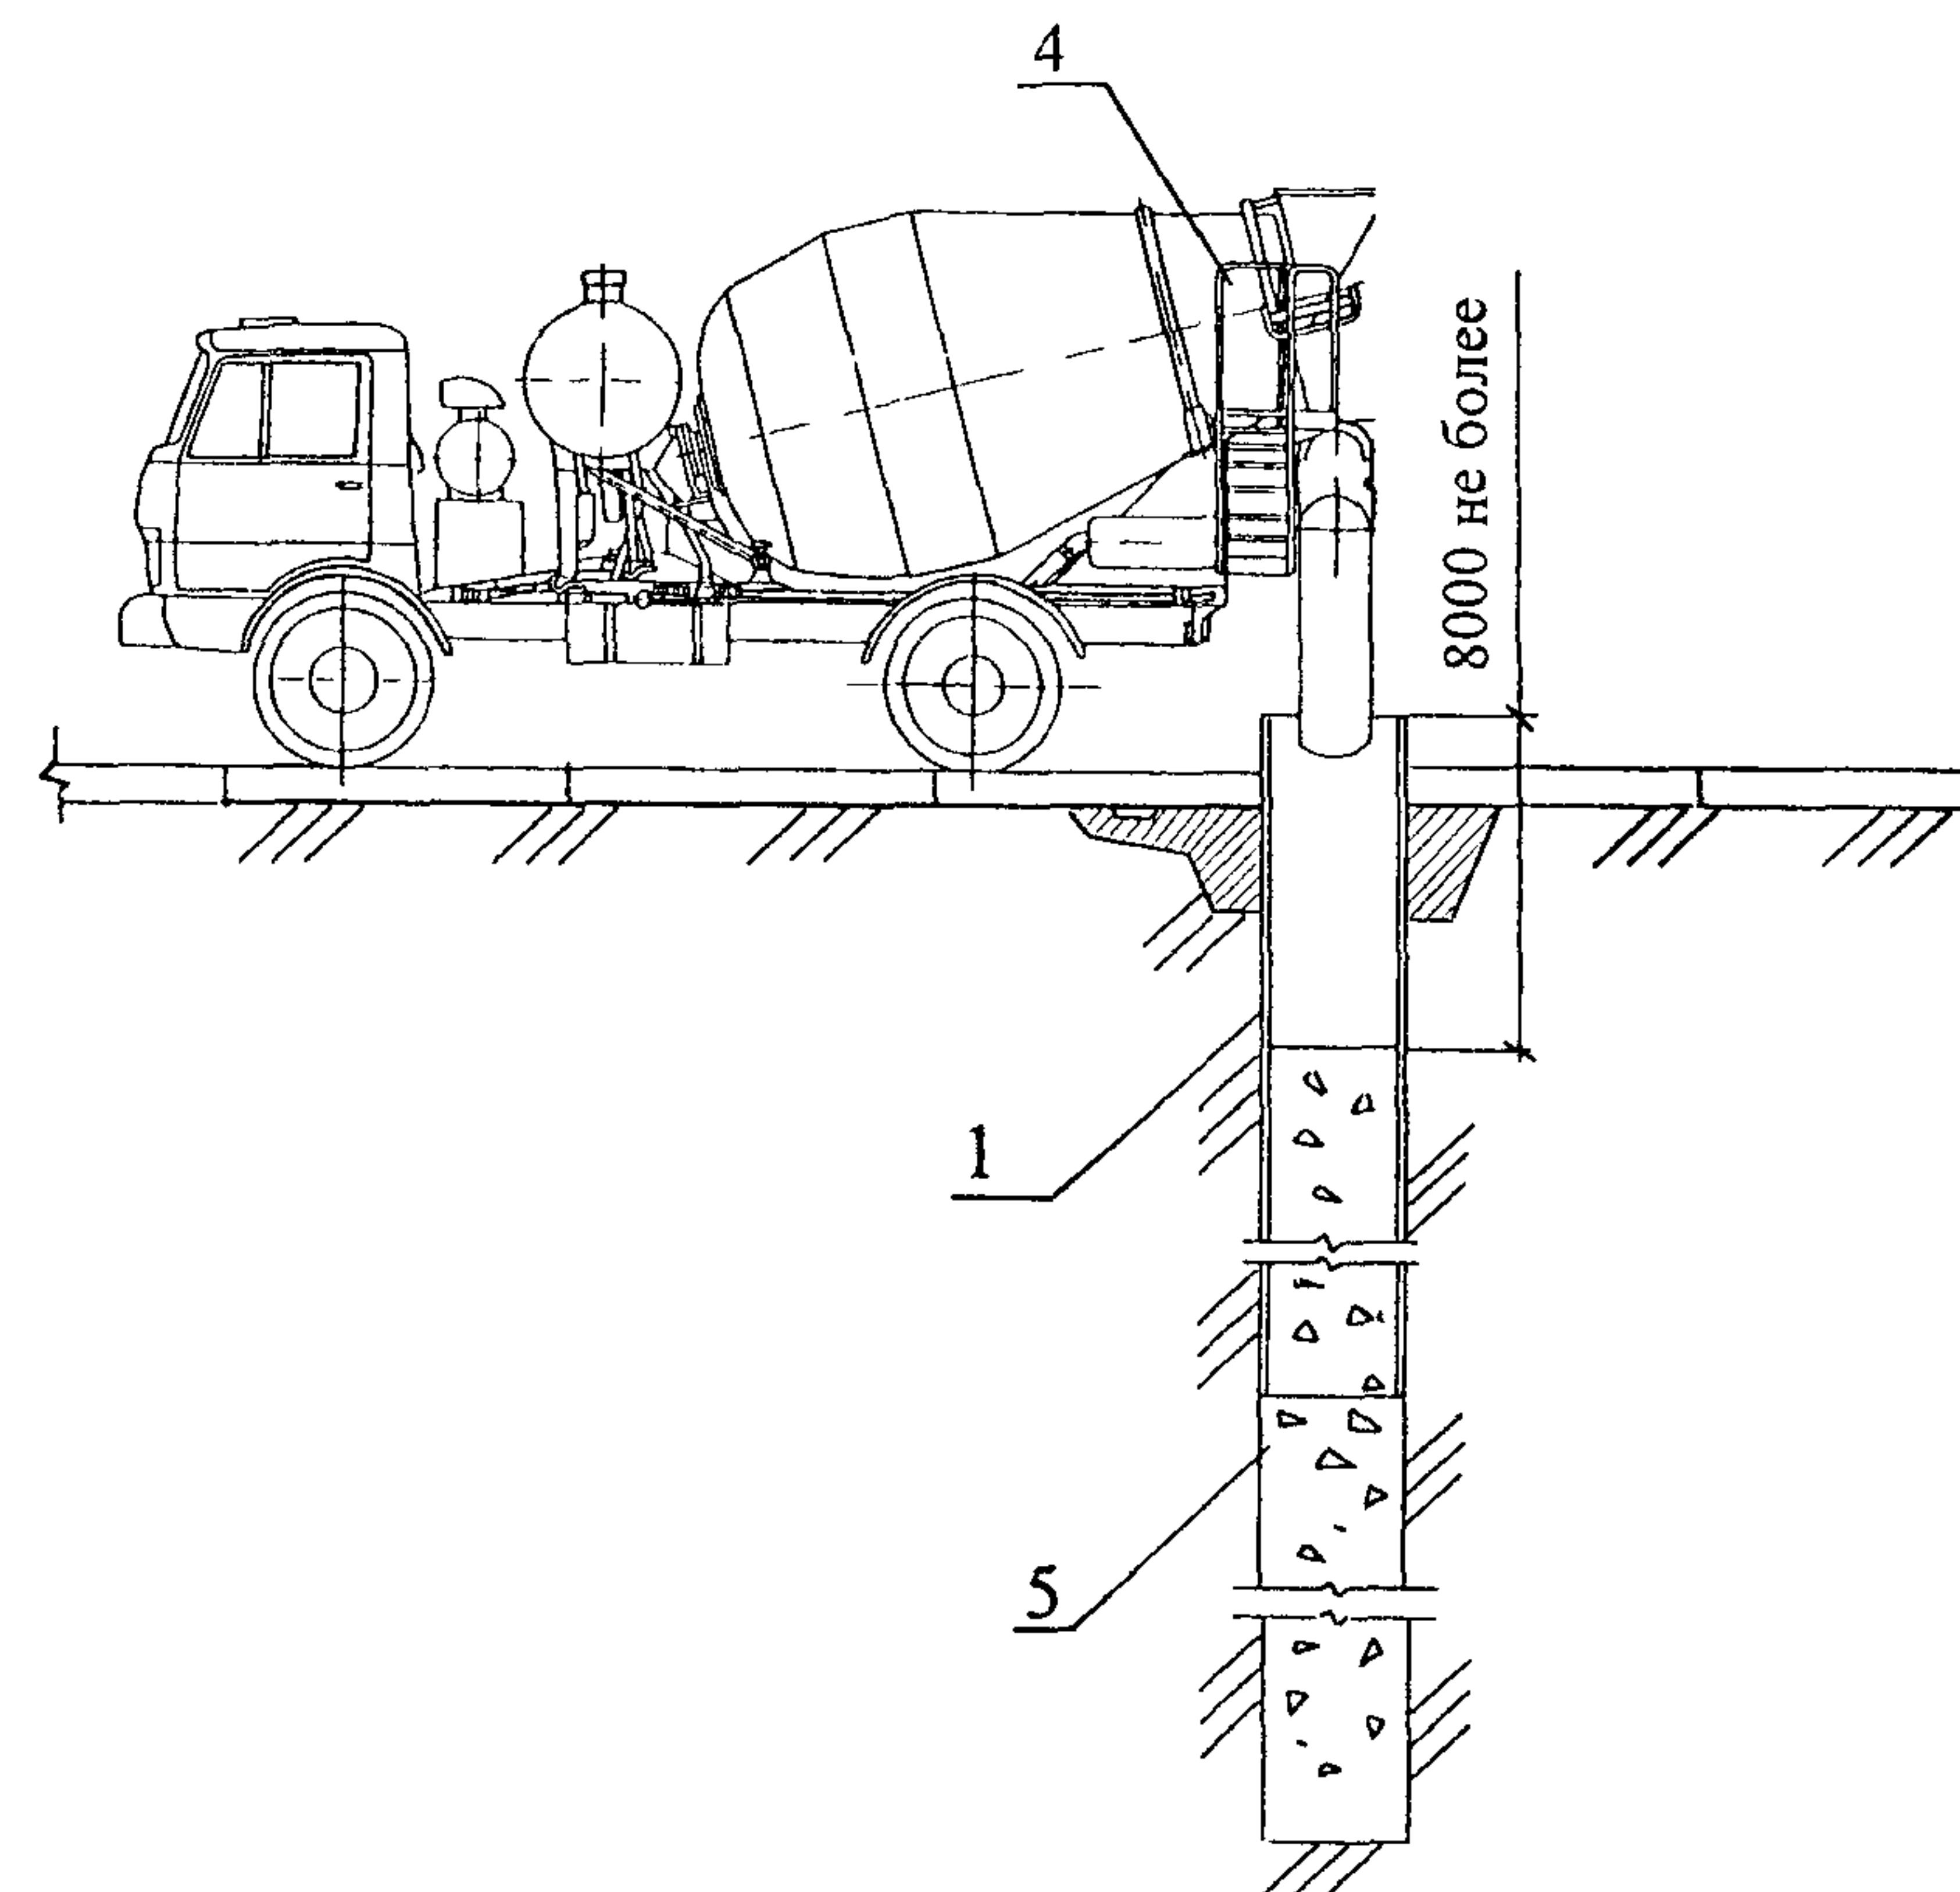


Рисунок 5 – Укладка бетонной смеси в скважину

а) – при помощи автобетононасоса, б) – при помощи автобетоносмесителя;

1 – обсадная труба; 2 – бетонолитная труба; 3 – автобетононасос; 4 – автобетоносмеситель; 5 – бетонная смесь.

2.3.15 Бетонолитные трубы, применяемые при бетонировании, должны быть секционными с быстроразъемными стыками. Конструкция стыков отдельных секций бетонолитных труб должна обеспечивать полную герметичность стыков. Внутренний диаметр бетонолитной трубы должен быть в пределах 250-325 мм.

2.3.16 Подача бетонной смеси в бетонолитную трубу осуществляется через накопительный бункер или приемную воронку (при откачке воды из скважины перед бетонированием) непосредственно из автобетоносмесителя или перегрузочной бадьи. Объем накопительного бункера должен быть не менее объема бетонолитной трубы. В случае необходимости возможно применение вибробункера.

2.3.17 Установку бетонолитной трубы в скважину перед бетонированием следует производить так, чтобы ее нижний конец был расположен выше забоя скважины на 200-250 мм (начальное положение).

2.3.18 Перед началом бетонирования в устье бетонолитной трубы должен быть установлен теряемый клапан для разделения бетонной смеси и воды в скважине. Для этой же цели может быть использован инвентарный клапан, устанавливаемый в нижней части бетонолитной трубы (например, смонтированный вместе с прибором для контроля качества укладки бетонной смеси типа СП).

2.3.19 Бетонирование скважины следует производить до прекращения прохождения бетонной смеси через приемный бункер, после чего бункер вместе с бетонолитной трубой поднимают до освобождения от бетонной смеси верхней секции бетонолитной трубы. Затем верхнюю секцию бетонолитной трубы демонтируют, бункер устанавливают на ее следующей секции и процесс бетонирования скважины возобновляется. При этом нижний конец бетонолитной трубы должен быть заглублен в бетон не менее чем на 1 м.

Во всех случаях уровень бетонной смеси в бетонолитной трубе должен быть выше уровня воды в скважине.

2.3.20 Укладку бетонной смеси в скважину следует производить на всю глубину скважины без перерывов (в один этап). При большой глубине скважины допускается бетонирование в несколько этапов, неизбежно вызываемых технологическими перерывами, связанными с извлечением отдельных секций бетонолитных и обсадных труб.

2.3.21 При бетонировании скважин в несколько этапов высота укладки бетонной смеси на первом этапе до начала подъема обсадной трубы должна задаваться возможно большей, исходя из требования, что уложенная бетонная смесь не должна начинать

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							Лист 15
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	7391ТК			

схватываться до подъема обсадной и бетонолитной труб. Во всех случаях высота столба бетона в скважине на каждом этапе должна не менее чем на 2 м превышать общую длину удаленных секций обсадной трубы.

2.3.22 В течение всего процесса бетонирования колонне обсадных труб должно придаваться постоянное возвратно-вращательное движение (в пределах хода двойного качания хомута) во избежание ее засасывания.

2.3.23 При извлечении и демонтаже обсадных труб (рисунок 6) должно учитываться возможное понижение уровня бетона в скважине и опускание бетонолитной трубы, величина которого устанавливается опытным путем.

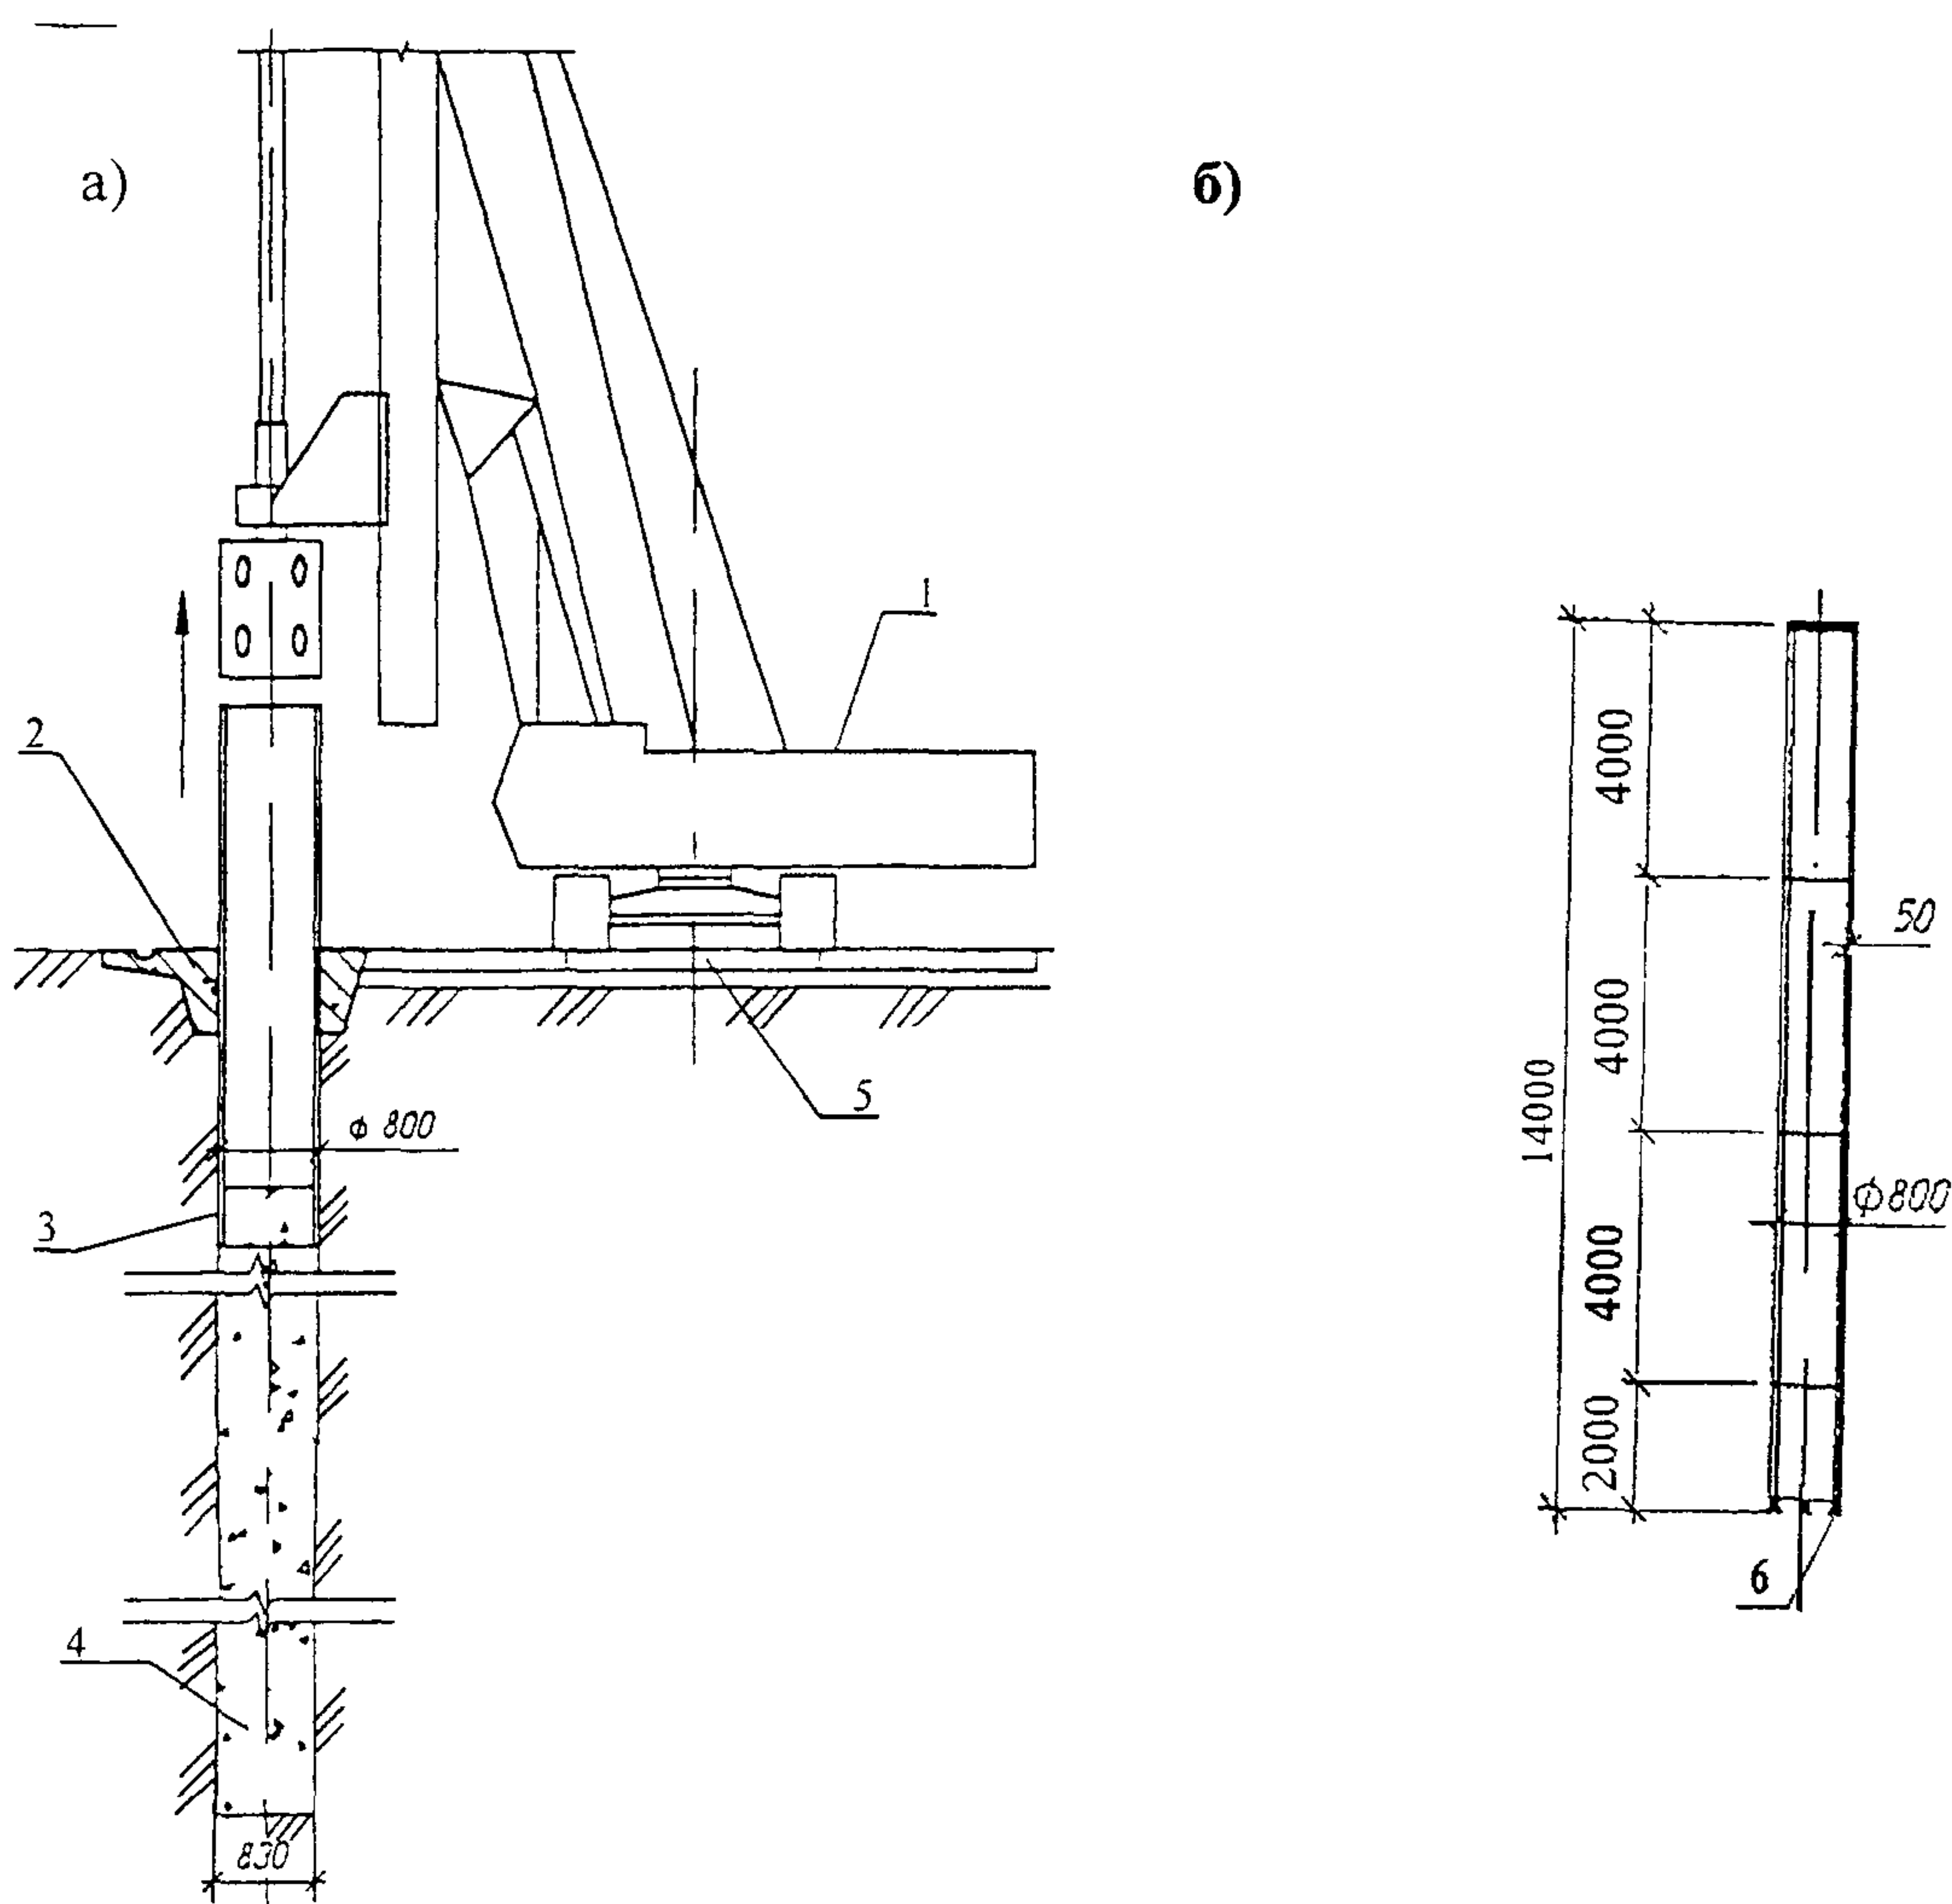


Рисунок 6 – Извлечение обсадной трубы

- а – схема извлечения обсадной трубы;
 б – применяемые инвентарные секции обсадной трубы для скважины глубиной 14 м;
 1 – буровая машина; 2 – форшакта; 3 – обсадная труба; 4 – бетонная смесь; 5 – плита дорожная; 6 – режущий наконечник инвентарной обсадной трубы.

Инв. N подл.	Подпись и дата		Взам. инв. N		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
7391ТК					Лист 16

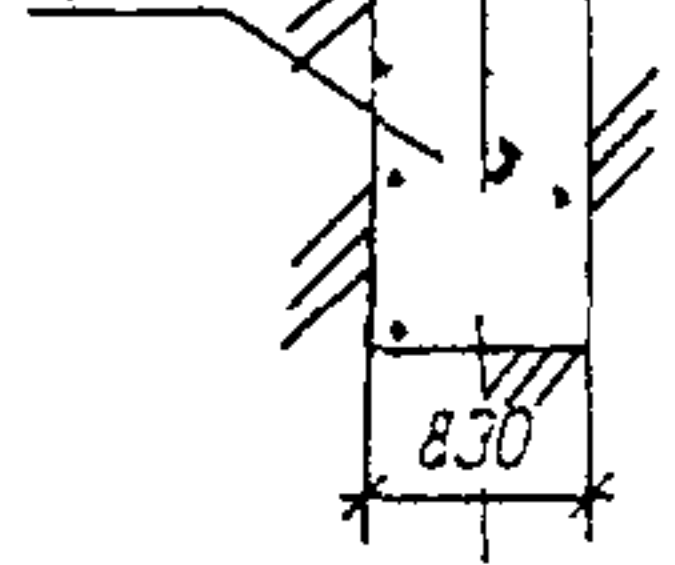


Рисунок 6 – Извлечение обсадной трубы

а – схема извлечения обсадной трубы;
б – применяемые инвентарные секции обсадной трубы для скважины глубиной 14 м;
1 – буровая машина; 2 – форшахта; 3 – обсадная труба; 4 – бетонная смесь; 5 – плита дорожная; 6 – режущий наконечник инвентарной обсадной трубы.

Поэтапный демонтаж секций обсадной трубы производится буровой машиной по мере бетонирования свай.

2.3.24 Для уплотнения бетонной смеси и обеспечения лучшего контакта бетона с грунтом подъем обсадной трубы должен производиться поступательно-вращательным движением с последовательным подниманием ее на 20–30 см и опусканием на 10–15 см.

2.3.25 При завершении бетонирования скважины необходимо удалить загрязненный слой бетонной смеси. После этого устанавливается инвентарный кондуктор и бетонируется оголовок свай. Вместо инвентарного кондуктора может быть использована форшахта.

2.3.26 Бетонная смесь в пределах верхних 3 м буронабивной свай по окончании бетонирования должна быть тщательно уплотнена глубинным вибратором.

2.3.27 В летний период кондуктор снимается через 16–24 ч после окончания формирования оголовка свай, который следует укрывать от солнца и увлажнять поливкой водой 3–4 раза в сутки в течение 10–12 сут.

2.3.28 В зимний период сразу же после установки утепленной опалубки (кондуктора) и окончания бетонирования оголовка свай последний должен утепляться слоем опилок или стекловаты толщиной 20–25 см. В центре оголовка должна быть устроена скважина глубиной 25–30 см для измерения температуры, устье которой закрывается деревянной пробкой.

Для ускорения вызревания бетона в зимний период и предотвращения его раннего замораживания должен осуществляться электропрогрев бетона свай на глубину промерзания грунта.

Распалубка оголовка может быть проведена при достижении бетоном прочности 5...6 МПа (50...60 кгс/см²). В зимний период распалубка должна производиться при разности температур бетона и наружного воздуха не более 20°С.

Технологическая схема бетонирования скважин приведена на рисунке 7.

2.3.29 Перевозку строительных грузов (арматуры, бетонной смеси и т.п.) следует выполнять с учетом требований главы 8 СНиП 12-03-99.

2.3.30 При транспортировке арматурных каркасов от места изготовления к месту установки в каркасы следует устанавливать временные распорки в виде поперечных стержней или деревянных кругов для предохранения их от деформаций.

Инв. N	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							Лист 17
				Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	

7391ТК

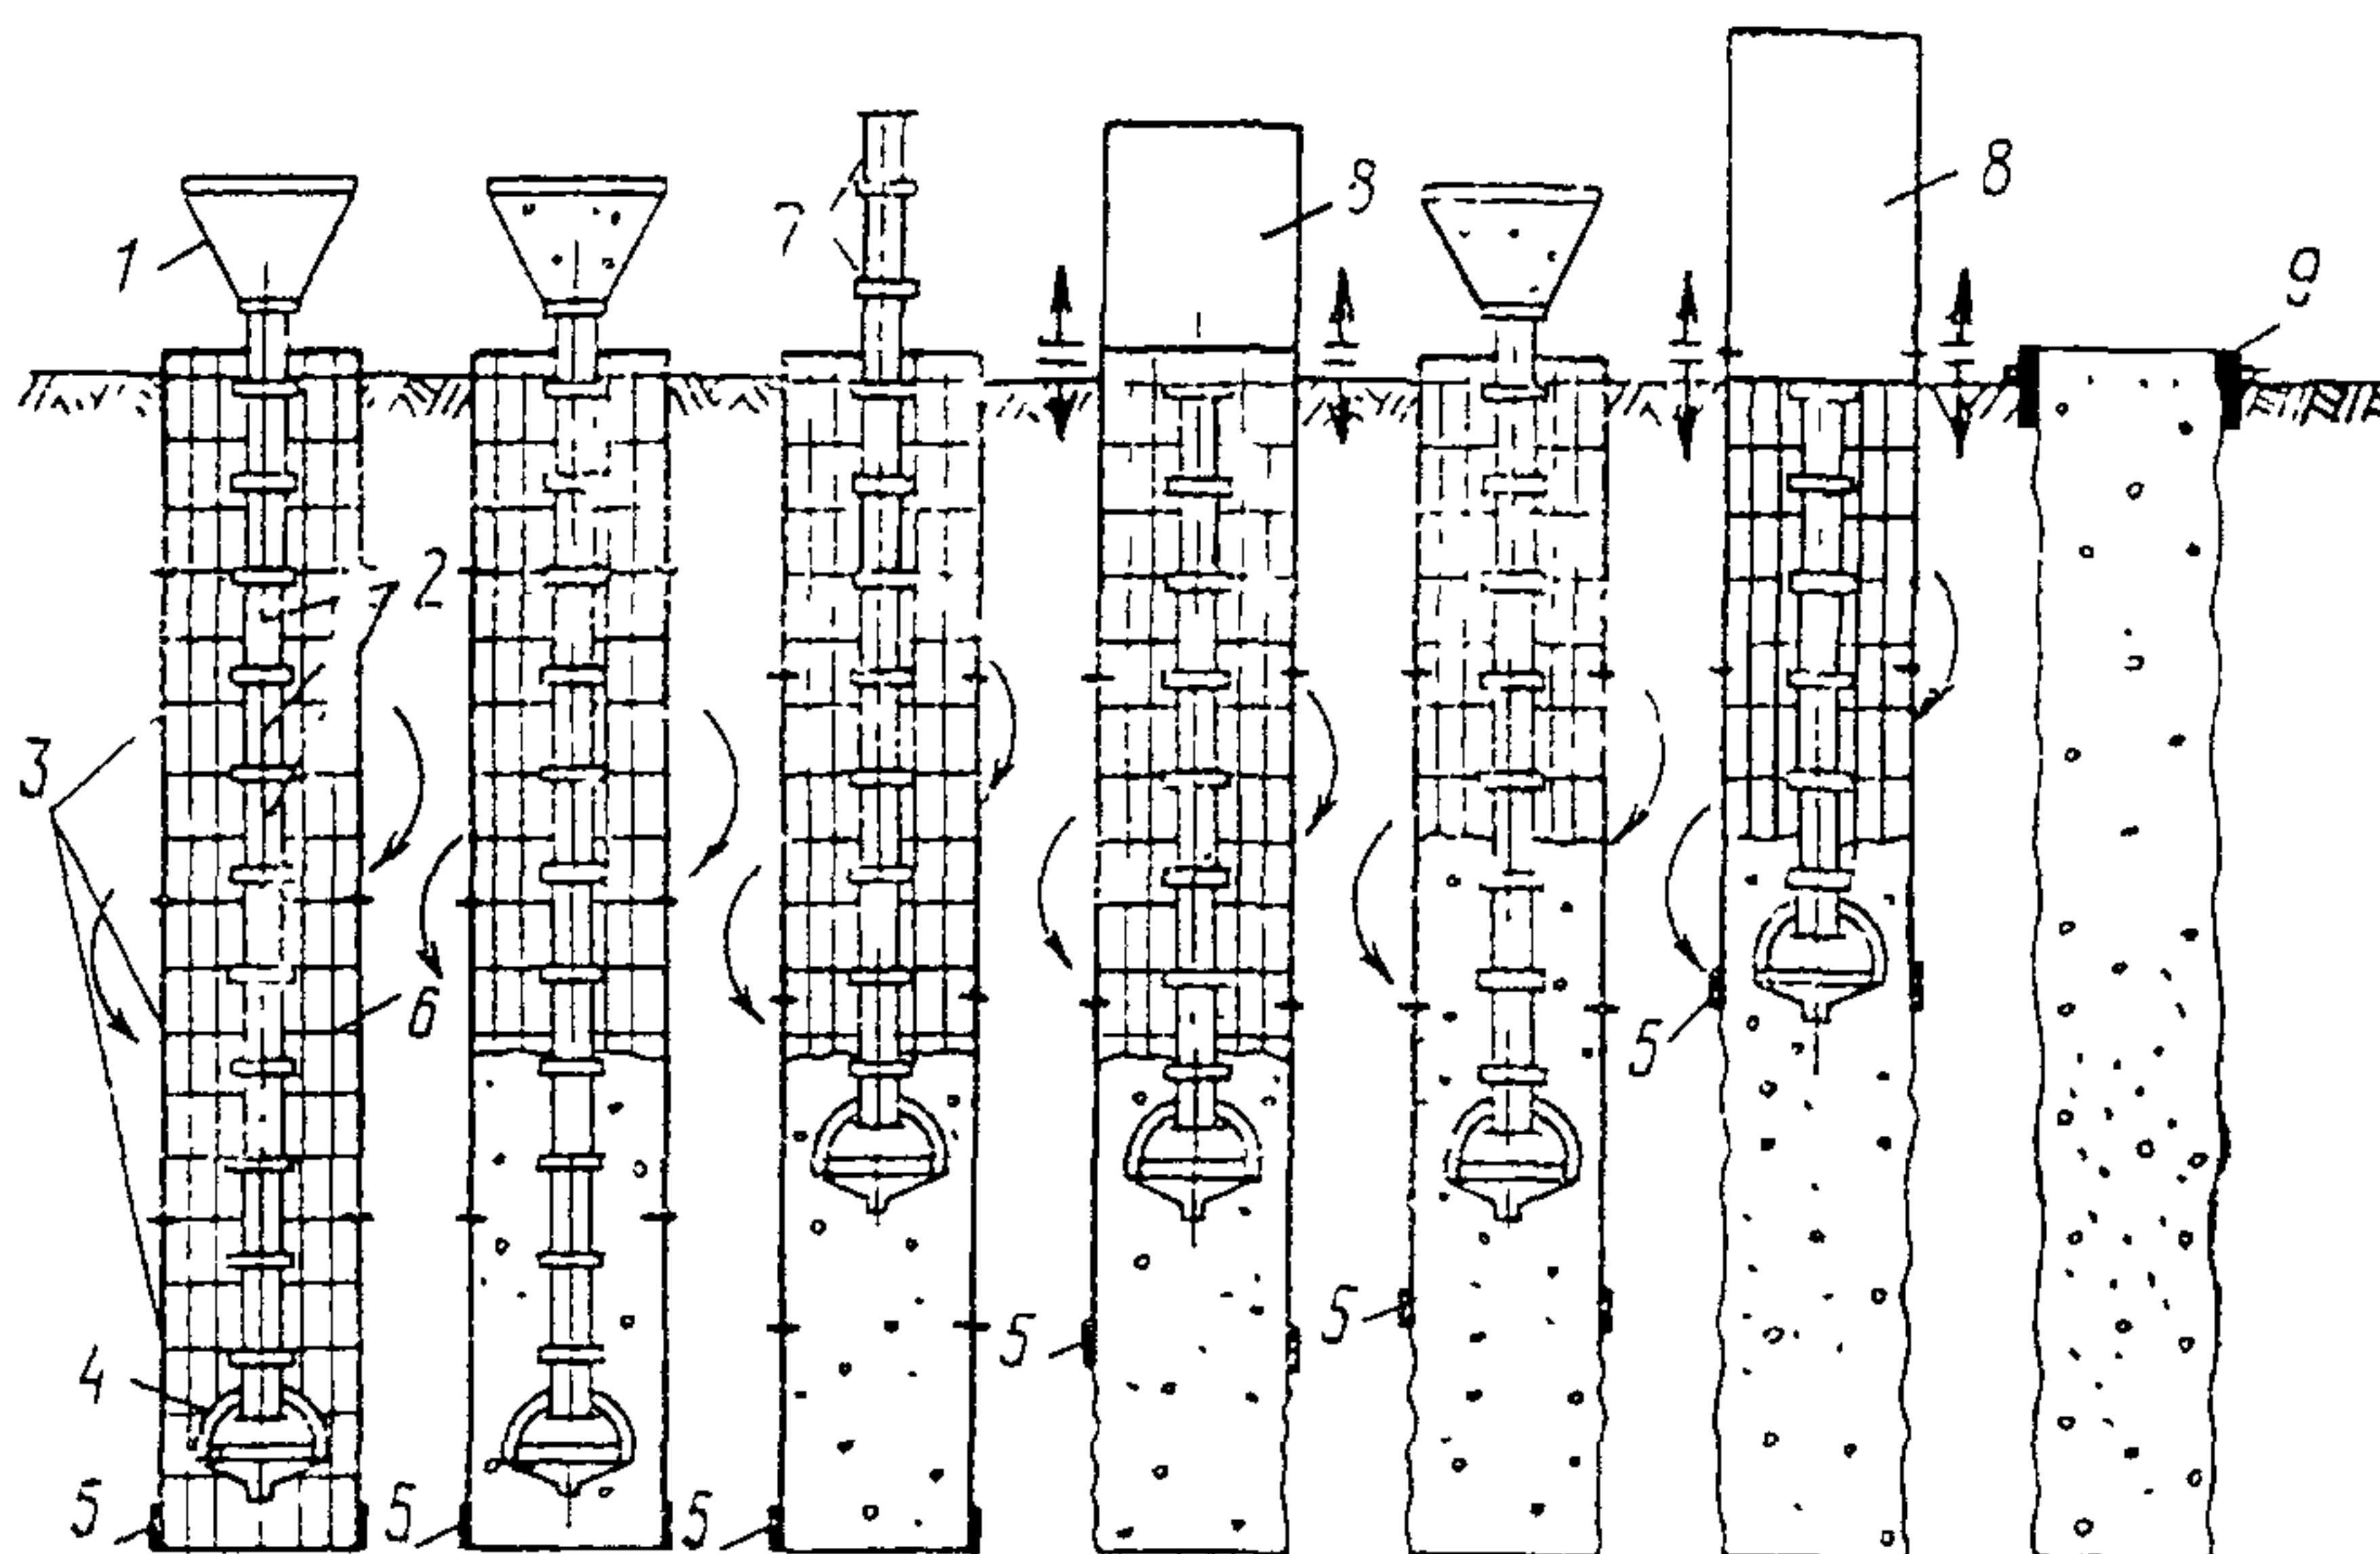


Рисунок 7 – Технологическая схема бетонирования скважины

1 — приемный бункер; 2 — секции бетонолитной трубы; 3 — секции обсадной трубы; 4 — прибор типа СП; 5 — режущий наконечник; 6 — армокаркас; 7 — демонтируемые звенья бетонолитной трубы; 8 — демонтируемая секция обсадной трубы; 9 — инвентарный кондуктор для формирования головы сваи.

2.3.31 Складирование арматурных каркасов, бетонолитных и обсадных труб должно производиться за пределами призмы обрушения грунта, стенки которой не закреплены, а при их размещении в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплениями допускается при условии предварительной проверки креплений расчетом. Их следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания.

2.3.32 Подкладки и прокладки при складировании следует располагать в одной вертикальной плоскости.

2.3.33 Подавать арматурные каркасы, бетонолитные и обсадные трубы на рабочие места необходимо в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1 Требования к качеству поставляемых материалов и изделий, к качеству выполняемых работ

3.1.1 Контроль качества работ по изготовлению буронабивных свай должен производиться на всех этапах их изготовления: при бурении скважин, при производстве работ по бетонированию свай, а также по окончании изготовления свай.

Изм. N	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

7391ТК

Лист
18

Контроль осуществляется производителем работ, представителем проектной организации (авторского надзора) и заказчика с привлечением при необходимости соответствующей специализированной научно-исследовательской организации.

3.1.2 Порядок проведения контроля при бурении скважин и при подготовке их к бетонированию следующий:

— в процессе производства работ по бурению скважин производителем работ должен вестись соответствующий журнал (приложение А), записи в котором должны контролироваться представителем авторского надзора;

— при бурении скважин из каждого слоя разбуриваемых грунтов, не реже чем через 2 м по глубине, должны отбираться и маркироваться образцы грунта нарушенной или ненарушенной структуры. Способ отбора образцов грунта не регламентируется. Образцы должны сохраняться до оформления актов приемки свай;

— по мере необходимости в процессе бурения скважин для установления соответствия данных изысканий данным, полученным при бурении скважины, в порядке авторского надзора должны производиться освидетельствования грунтов представителем организации, производившей инженерно-геологические изыскания на строительной площадке;

— в процессе бурения необходимо осуществлять постоянный контроль за положением режущего наконечника обсадных труб относительно рабочего органа в зависимости от характера разбуриваемых пород;

— по окончании бурения должны быть проконтролированы глубина скважины и качество зачистки забоя скважины путем медленного опускания на забой рабочего органа и пробного забора бурового шлама со дна скважины. Этот вид контроля должен осуществляться в присутствии производителя работ и представителя авторского надзора.

3.1.3 При бетонировании скважин принят следующий порядок контроля:

— в процессе производства работ по установке в скважину арматурного каркаса и ее бетонированию производителем работ должен вестись соответствующий журнал (приложение А), записи в котором должны контролироваться представителем авторского надзора;

— в процессе изготовления армированных буронабивных свай должны проверяться и активироваться готовность пробуренной скважины к установке арматурного каркаса и бетонированию, соответствие изготовленного арматурного каркаса проекту, а затем и свайного поля из буронабивных свай (приложение Б);

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							7391ТК	Лист 19
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата					

— в целях предотвращения подъема и смещения в плане арматурного каркаса укладываемой бетонной смесью и в процессе извлечения бетонолитной или обсадной трубы, а также во всех случаях армирования не на полную глубину скважины каркас необходимо закрепить в проектном положении;

— перед началом работ по бетонированию скважины должна быть проверена герметичность стыков бетонолитной трубы;

— в процессе бетонирования постоянному контролю подлежат: подвижность бетонной смеси; интенсивность ее укладки; уровни бетонной смеси в бетонолитной трубе и в скважине; уровни нижних концов бетонолитной и обсадной трубы (режущего наконечника) с целью соблюдения указаний пп. 2.3.20 и 2.3.22 о минимальном заглублении обсадной и бетонолитной труб в бетон, а в зимних условиях — температура бетонной смеси;

— в процессе бетонирования скважины необходимо тщательно контролировать соответствие объема уложенной бетонной смеси и объема столба бетона в обсадной трубе;

— соответствие бетонной смеси заданной марке должно проверяться производителем работ по паспорту бетонного завода;

— подвижность бетонной смеси должна контролироваться по осадке нормального конуса в соответствии с ГОСТ 10181.1-81 путем отбора проб бетонной смеси, взятых при укладке в скважину первой ее порции и затем по окончании укладки каждые 5 м³;

— качество укладки бетонной смеси в скважину рекомендуется контролировать методом гамма-каротажа с использованием приборов типа СП (свайный плотномер). При наличии указанного прибора такому контролю следует подвергать не менее 10% общего количества изготавливаемых буронабивных свай. Контроль качества укладки бетонной смеси в скважину этим способом должен производиться специально обученным персоналом, имеющим удостоверение на право выполнения таких работ;

— время начала и конца бетонирования должно фиксироваться в соответствующем журнале работ. Там же фиксируются вынужденные перерывы в бетонировании, их причины и продолжительность;

— при электропрогреве температура бетона в оголовке сваи измеряется техническими термометрами или термисторами типа ММТ-4, закладываемыми в бетон.

В течение первых 4 ч после начала прогрева температуру следует измерять через каждый час, а в период изотермического прогрева и остывания — в соответствии с указаниями главы СНиП 3.03.01-87, п.2.62.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							7391ТК	Лист
										20
			Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата		

В период прогрева следует контролировать соответствие фактического режима твердения бетонной смеси. Результаты замеров температур должны фиксироваться в рабочих журналах.

3.1.4 Проведение контроля качества бетона производится в следующем порядке:

— контроль качества бетонной смеси, укладываемой в скважину, осуществляется путем отбора проб из каждой поступающей на строительную площадку партии бетонной смеси с изготовлением из них не менее чем трех контрольных кубиков и последующим их испытанием на сжатие. Набор прочности кубиками должен осуществляться в условиях, соответствующих условиям твердения бетона в стволе буронабивной сваи, что достигается путем их хранения в отдельно пробуренной скважине на специальном поддоне при этом уровень, на котором хранятся кубики в скважине, определяется примерным положением в стволе сваи партии бетона, из которой они отобраны. Контрольные кубики должны быть испытаны в 7- и 28-дневном возрасте согласно ГОСТ 10180-90;

— за браковочный минимум при оценке результатов испытаний контрольных кубиков бетона (при марке бетона В 15) следует принимать: для 7-дневного возраста — 5 МПа (50 кгс/см²); для 28-дневного возраста — 15 МПа (150 кгс/см²);

— качество бетона в буронабивных сваях должно проверяться склерометрическим методом и методом контрольного разбуривания с отбором кернов и их последующим испытанием согласно ГОСТ 10180-90. Вместо последнего метода контроль качества бетона может осуществляться также методом скоростного разбуривания ствола сваи, основанным на зависимости скорости бурения от прочности разбуриваемого бетона;

— число свай, подвергающихся испытаниям склерометрическим методом, должно составлять не менее 10% общего числа свай в фундаменте сооружения. Контрольному бурению должно подвергаться 2% общего числа, но не менее трех однотипных свай;

— выбуривание кернов в буронабивных сваях должно производиться в возрасте бетона не менее 28 суток коронками диаметром 110 мм. В намеченной для контрольного разбуривания свае бурится одна вертикальная скважина на глубину 0,5 м ниже подошвы сваи. При этом следует производить описание выбуренных кернов и составлять колонку скважины с указанием длины кернов, выхода керна в процентах пористости и других

Инв. N	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							Лист 21
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	7391ТК				

признаков, характеризующих состояние бетона. Выбуренные керны, имеющие длину равную или больше их диаметра, испытываются на сжатие;

— при наличии дефектов в бетоне или при малом выходе керна представителем проектной организации может быть назначена проверка плотности бетона путем опрессовки;

— в соответствии с ГОСТ 5686-94* на каждой строительной площадке с целью проверки несущей способности буронабивных свай по материалу и грунту должны назначаться статические испытания свай. Испытаниям должны подвергаться 2% общего числа свай в фундаменте, но не менее двух однотипных свай. Включение испытываемых свай в число рабочих допускается при наличии специального заключения соответствующей научно-исследовательской организации.

3.1.5 Допускается не проводить статических испытаний буронабивных свай в тех случаях, когда в районе строительства проводились испытания подобных свай в аналогичных грунтовых условиях.

3.1.6 Приемочный контроль качества выполненных работ по изготовлению буронабивных свай должен производиться до начала устройства ростверков на основании следующих материалов:

- проекта свайных фундаментов с планом расположения буронабивных свай;
- актов приемки материалов;
- актов лабораторных испытаний контрольных бетонных кубиков, изготовленных как на заводе, так и на строительной площадке;
- актов контрольной проверки качества укладки бетонной смеси в скважину, выполненной методом гамма-каротажа;
- актов лабораторных испытаний бетонных кернов, выбуренных из стволов буронабивных свай;
- акта и заключения по проведенным статическим испытаниям опытных буронабивных свай;
- исполнительной схемы расположения осей выполненных буронабивных свай с указанием отклонений от проектного положения в плане и результатов нивелировки оголовков свай;
- актов на скрытые работы;
- журналов изготовления буронабивных свай.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							7391ТК	Лист 22
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата					

При приемке изготовленных буронабивных свай должно проверяться соответствие выполненных работ требованиям проекта, СНиП и настоящей технологической карты с составлением акта, в котором должны быть отмечены все выявленные дефекты и предусмотрены способы их устранения.

3.2 Схемы операционного контроля качества

3.2.1 Правильность разбивки осей сооружения следует систематически контролировать в процессе производства работ, а также в каждом случае смещения точек, закрепляющих оси.

3.2.2 Для контроля правильности отложения расстояний делают повторные контрольные замеры в обратном направлении между точками, соответствующими поперечным и продольным осям рядов свай. Контрольные операции, проводимые при разбивке свайного поля, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Контрольные операции по разбивке свайного поля

Кто контролирует	Мастер или прораб		
Операции, подлежащие контролю	Операции по разбивке свайного поля		
Состав контроля (что контролировать)	Разбивка осей рядов свай от главных осей зданий или сооружения на дне котлована	Закрепление на поверхности земли центров свай забивкой проволочных штырей (арматурных стержней)	Правильность разбивки свайных рядов здания или сооружения от проектного положения
Способ контроля	Визуально, линейными измерениями, стальной рулеткой	Визуально, линейными измерениями, стальной рулеткой	Визуально, линейными измерениями, стальной рулеткой
Сроки контроля	В период разбивки свайного поля		
Кто привлекается к проверке	Геодезист		
Наличие акта на скрытые работы (+)	–	–	+

3.2.3 По окончании бурения следует проверить соответствие проекту фактические размеры скважин, отметки их устья, забоя и расположение каждой скважины в плане, а также установить соответствие типа грунта основания данным инженерно-геологических изысканий (при необходимости с привлечением геолога).

3.2.4 При бетонировании насухо перед установкой арматурного каркаса и после должно быть произведено освидетельствование скважины на наличие рыхлого грунта в забое, осыпей, вывалов, воды и шлама.

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

7391ТК

Лист
23

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

7391ТК

3.3 Технологические процессы, подлежащие контролю.

Таблица 3 — Перечень технологических процессов, подлежащих обязательному контролю при изготовлении буронабивных свай

Технологический процесс	Ответственный за выполнение работ	Состав операционного контроля	Метод и средства контроля	Время контроля	Контролирующее лицо	Документация	Составитель документа
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Подготовительные работы							
Планировочные работы	Бригадир, мастер	Проверка и устранение неровностей рабочей площадки	Визуально, нивелир	В процессе работ	Ведущий мастер, сменный технолог	Журнал производства работ	Мастер
Вынос опорных точек и разбивочный осей свай в натуру	Маркшейдер	Проверка соответствия разбивки осей свай проекту и привязка к опорной геодезической сети (наличие и сохранность разбивочных знаков)	Осмотр на местности, сравнение с разбивочной схемой или проектом выноса в натуру, проверка геодезическим инструментом	При получении документации от заказчика перед началом работы	Маркшейдер, представитель технического надзора заказчика	Акт приемки разбивки осей свай	Мастер, маркшейдер
2. Бурение скважины							
Бурение скважины	Мастер, бригадир	Тангенс угла отклонения вертикальной оси скважины от проектного положения не должен превышать 1/100 (отклонения стены скважины от положения отвеса не должны превышать 10 см на каждые 10 м глубины скважины)	Визуально, стальной метр, отвес	В процессе бурения и после окончания	Ведущий мастер, сменный технолог	Журнал изготовления буронабивных свай	Мастер
Бурение скважины с погружением инвентарной обсадной трубы	Бригадир, мастер	Точность погружения обсадной трубы на проектную отметку	Визуально, стальной метр, отвес	В процессе бурения и после окончания	Ведущий мастер, сменный технолог	Журнал изготовления буронабивных свай	Мастер
Зачистка дна скважины	Мастер	Тщательность зачистки дна скважины	Визуально	По окончании бурения скважины	Ведущий мастер, сменный технолог	Журнал изготовления буронабивных свай	Мастер

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол. уч.	Лист	Подп.	Дата

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8
3 Изготовление и установка арматурного каркаса в обсадную трубу							
Изготовление каркасов	Мастер, лаборант строительной лаборатории	Точность раскладки заготовленных стержней в шаблоне по разметке. Выверка собранных каркасов по чертежам. Контроль качества сварных швов	Визуально, стальной метр, шаблон, лабораторные испытания	Во время изготовления каркасов	Ведущий мастер, строительная лаборатория, сменный технолог, технический надзор заказчика	Запись в журнале арматурных работ, акт освидетельствования арматурных каркасов	Мастер, лаборант
Установка арматурного каркаса в обсадную трубу	Мастер	Точность установки в проектное положение арматурного каркаса. Соответствие допусков проектным. Проверка качества сварки в стыковочных элементах	Визуально, отвес	Во время установки, после окончания монтажа каркаса	Ведущий мастер, сменный технолог	Журнал изготовления буронабивных свай, акт освидетельствования арматурного каркаса	Мастер
4. Бетонирование скважины							
Сборка секций вертикально перемещающихся труб (ВПТ) из звеньев	Мастер	Контроль герметичности стыков труб. Бетонолитные трубы должны быть оборудованы предохранительным клапаном, соединения труб должны быть герметичными и быстроразъемными	Визуально	До начала установки ВПТ в обсадную трубу	Ведущий мастер, сменный технолог	Журнал изготовления буронабивных свай	Мастер
Установка ВПТ в обсадную трубу	Мастер	Точность установки ВПТ в проектное положение	Визуально	До начала бетонирования	Ведущий мастер, сменный технолог	Журнал изготовления буронабивных свай	Мастер
Заполнение бетоном скважины	Мастер, лаборант строительной лаборатории	Марка и консистенция бетона. Объем уложенного бетона, непрерывность бетонирования и температура бетонной смеси (в зимних условиях). Уровень бетонной смеси	Лабораторные испытания	В процессе бетонирования	Ведущий мастер, строительная лаборатория, сменный технолог	Журнал изготовления буронабивных свай	Мастер

7391ТК

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8
		в воронке. Бетонирование захватки производится непрерывно до прекращения прохождения смеси, после чего бункер вместе с бетонолитной трубой поднимается, затем демонтируется необходимое количество секций бетонолитной трубы и снова устанавливается бункер и продолжается бетонирование захватки. Нижний конец бетонолитной трубы во время бетонирования и демонтажа труб должен быть заглублен					
Выдерживание бетона в скважине	Ведущий мастер, бригадир, лаборант строительной лаборатории	Температурно-влажностный режим твердения бетона	Термометр	В процессе бетонирования и во время твердения бетона	Строительная лаборатория, сменный технолог	Запись в журнале изготовления свай	Мастер
5 Отклонения положения оголовков свай							
Устройство оголовков свай	Мастер, бригадир	Проверка отклонения оголовков свай от проектного положения по вертикали допускается в сторону завышения отметки оголовка до 10 см, а в сторону занижения – 20 см	Нивелир	При изготовлении оголовков свай	Ведущий мастер, сменный технолог	Журнал изготовления буронабивных свай	Мастер
Заделка оголовков свай в бетон ростверка (без учета подготовки)	Мастер, бригадир	Проверка толщины слоя бетона заделки оголовка свай	Нивелир, стальной метр	При заделке оголовков свай и устройстве бетонной подготовки	Ведущий мастер, сменный технолог	Журнал изготовления буронабивных свай	Мастер

7391TK

4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При устройстве ограждений из буронабивных свай охрана труда и техника безопасности должны соблюдаться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-99, СНиП III-4-80* и нормативных актов организаций, требования которых не должны противоречить СНиП.

4.2 Работы по устройству ограждений из буронабивных свай должны выполняться под руководством руководителей работ (начальника участка, прораба, мастера), назначенных приказом. На них также возлагается ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности и промсанитарии, охране труда, экологической и пожарной безопасности.

4.3 На местах производства работ должны быть вывешены плакаты с графическим изображением схем строповки сборных элементов, а также таблица масс поднимаемых грузов и предельных вылетов крана.

4.4 На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, а также знаки безопасности (п. 4.11, СНиП 12-03-99), хорошо видимые в любое время суток. Находиться в этих зонах посторонним лицам запрещается.

Границы опасных зон (приложение Г СНиП 12-03-99) в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наибольшего габарита перемещаемого (падающего) предмета или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального расстояния отлета груза при его падении и может быть выражено формулой:

$$R_{\text{опз}} = R_{\text{вылета}} + 1,5 L_{\text{гр}} + a,$$

где: $R_{\text{вылета}}$ — вылет, м;

$L_{\text{гр}}$ — горизонтальная проекция наружного наибольшего габарита перемещаемого груза (предмета);

a — минимальное расстояние отлета перемещаемого груза (предмета) при его падении.

4.5 Экскаватор и бурильные машины должны устанавливаться на спланированной площадке. Запрещается производить какие-либо работы и находиться людям вблизи движущихся частей и рабочих органов машины, в границах опасной зоны, ограни-

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

7391ТК

Лист
27

ченной радиусом действия, увеличенным на 5 м. Погрузка грунта в автосамосвалы при помощи экскаватора должна производиться со стороны заднего или бокового борта.

4.6 Конструктивные элементы (дорожные плиты, секции обсадных труб, арматурные каркасы и др.) во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения оттяжками из пенькового каната. При этом рабочим следует находиться вне контура устанавливаемого элемента (груза) со стороны, противоположной подаче их краном. Поданный элемент опускают над местом его установки не более чем на 0,3 м проектной отметки, после чего рабочие наводят его на место установки. После опускания конструктивного элемента в проектное положение и его надежного закрепления разрешается снять строповочные приспособления и приступить к очередным операциям.

4.7 Производство буровых работ вблизи подземных коммуникаций, а также в местах обнаружения взрывоопасных материалов или в местах с патогенным заражением почвы, допускается только при выполнении следующих условий:

— перед началом производства земляных работ на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалка, кладбище, скотомогильники и т.п.) необходимо разрешение органов Государственного санитарного надзора;

— при обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы в этих местах следует немедленно прекратить до получения разрешения от соответствующих органов.

4.8 Монтаж, демонтаж и перемещение буровых машин следует выполнять в соответствии с технологическими картами под непосредственным руководством лиц, ответственных за безопасное выполнение указанных работ.

4.9 Монтаж, демонтаж и перемещение буровых машин при ветре 15 м/с и более или грозе не допускается.

4.10 Перед подъемом конструкций буровой машины все ее элементы должны быть надежно закреплены, а инструмент и незакрепленные предметы удалены.

При подъеме конструкции, собранной в горизонтальном положении, должны быть прекращены все другие работы в радиусе, равном длине конструкции плюс 5 м.

4.11 Техническое состояние буровых машин (надежность крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							7391ТК	Лист
										28
			Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата		

4.12 Каждая буровая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.

4.13 Для обеспечения безопасности эксплуатации буровой машины на ней должен быть установлен ограничитель высоты подъема бурового инструмента или грузозахватного приспособления.

4.14 Не разрешается работать буровым инструментом с незавернутыми до конца и незакрепленными резьбовыми соединениями.

4.15 В период спуска и извлечения обсадных труб лица, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, к буровой машине на расстояние менее полуторной ее высоты не допускаются.

4.16 Перед началом осмотра, смазки, чистки или устранения каких-либо неисправностей буровой машины буровой инструмент должен быть поставлен в устойчивое положение, а двигатель выключен.

4.17 Пробуренные скважины при прекращении работ должны быть надежно закрыты щитами или ограждены. На щитах и ограждениях должны быть установлены предупредительные знаки и сигнальное освещение.

4.18 Передвижение буровой машины должно производиться по спланированной площадке при опущенном рабочем органе.

4.19 Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-93*.

4.20 Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна соответствовать требованиям СНиП 12-03-99.

4.21 На территории строящихся и реконструируемых объектов не допускается непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника. Сохраняемые деревья должны быть ограждены.

4.22 В зоне производства планировочных работ растительный слой должен предварительно сниматься и складываться в специально отведенных местах с последующим использованием для рекультивации земель.

4.23 Запрещается применение оборудования, являющегося источником выделения вредных веществ в атмосферный воздух, почву и водоемы и повышенных уровней шума и вибрации.

Инв. N	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N										
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	7391ТК					Лист		
											29		

4.24 На участке чистки и мойки обсадных и бетонолитных труб рекомендуется организовать оборотное водоснабжение, при этом должен быть организован сбор тяжелых взвесей (цементного молока, песка, глины и т. д.), которые должны быть вывезены со строительной площадки.

4.25 Выпуск воды со стройплощадок непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва не допускается. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на стройплощадке, должны очищаться и обезвреживаться согласно указаниям ПОС и ППР.

4.26 Поверхность земли на территории стройплощадки после окончания всех работ должна соответствовать проектным отметкам, указанным в ППР, и засеяна газонной травой, а также должны быть высажены зеленые насаждения, кустарники и деревья.

4.27 Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных ГОСТ 12.1.003-83*, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.012-90.

Контроль за соответствием гигиенических нормативов условий труда следует осуществлять при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

4.28 В сложившихся стесненных условиях производства работ в г. Москве необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды согласно «Правилам организации подготовки и производства земляных и строительных работ в г. Москве» (Постановление Правительства Москвы от 17.03.98 г. № 207).

5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в машинах и оборудовании.

5.1.1 Основными машинами, используемыми для устройства ограждений из бутонабивных свай, являются бурильные и бурильно-крановые машины, буровые установки.

5.1.2 В зависимости от глубины бурения и массы бурильные машины условно подразделяют на: *легкие* — с глубиной бурения до 5 м; *средние* — с глубиной бурения до 20 м; *тяжелые* — с глубиной бурения свыше 20 м.

Инв. N	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	7391ТК				30

5.1.3 В таблицах 4, 5 и 6 приведены технические характеристики различных видов бурильного оборудования, по которым можно подобрать машину для конкретных условий устройства ограждений из буронабивных свай.

Таблица 4 –Техническая характеристика средних и тяжелых бурильных машин

Показатель	Средние			Тяжелые	
	БКМ-1501	БМ-2001	БМ-2002	БМ-3002	БМ-4001
Глубина бурения, м	15	20		30	40
Диаметр скважины, м	0,35; 0,5; 0,63	0,63; 1,0	0,63; 1,0 1,2	1,0; 1,2; 1,5	1,2; 1,5; 1,7
Угол бурения, ...°	90				78 ... 90
Мощность привода машины, кВт	114	125	96	114	74
Максимальный вращающий момент на буре, кН·м	14,7	20,0	66,1	114	74
Частота вращения бура, с ⁻¹	0,83 ... 2,0	0,83 ... 1,33	0,16 ... 1,0	0 ... 0,81	0,28
Осевая нагрузка на буре, кН	100	120	170	200	200
Состав комплекта бурильного инструмента	Шнековые буры и ковшовые буры		Шнековые и ковшовые буры, расширитель	Шнековые и ковшовые буры, расширитель, ударное долото, грейфер	
Характеристика механизма обсадки труб:					
усилие погружения, кН	—	—	170	263	220
усилие извлечения, кН	—	—	940	979	970
вращающий момент на обсадной трубе, кН м	—	—	450	696	805
угол качания, ...°	—	—	22	22	22
ход подачи, мм	—	—	360	360	360
масса, т	—	—	7,5	9,0	11,6
Техническая производительность бурения, м/ч	9 ... 15	12 ... 18	7 ... 30	5,7 ... 16,0	3,1
Масса машины без механизма обсадки труб, т	23,4	48,0	36,43	60	70
Базовая машина	Автомобиль КрАЗ-250	Экскаватор			
		ЭО-5122	ЭО-4125	ЭО-5117 (ЭО-5123)	ЭО-6122

5.1.4 Средние и тяжелые машины комплектуют набором бурильного инструмента, основными видами которого являются шнековый и ковшовый буры, оснащаемые также резцами и забурником. Бурение шнековым буром, в зависимости от конструкции машины и глубины скважины, может осуществляться как непрерывно на всю глубину скважины, так и циклично в грунтах, устойчивых к обрушению. Ковшовый бур и грейфер применяют преимущественно в сыпучих грунтах при бурении с использованием

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							7391ТК	Лист	
											31
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

обсадных труб. Конструкция ковшового бура предусматривает возможность разгрузки путем механического открытия днища.

Таблица 5 – Технические характеристики установок для бурения скважин

Показатель	СО-2	СО-1200	МБС-1,7	БСО-1
Диаметр скважины, мм	500-600	800-1500	До 1700	1020
Диаметр уширения основания, мм	1600	3000	—	—
Максимальная глубина бурения, м	31	24	28	30
Мощность привода, кВт	55	75	90	7,5
Частота вращения двигателя, мин. ⁻¹	1460	740	—	—
То же бурового инструмента, мин. ⁻¹	43	24	8,4	23
Скорость бурения скважины, м/ч	До 10	До 7	—	До 5
Масса навесного оборудования, т	12,6	13,7	—	47
Габариты в рабочем положении, м	11×3,2×23	10×3,8×30	—	10,2×3,2×15
Базовая машина	Э-1252	МКГ-25	Э-1258Б	Э-1252Б
Масса, т	38,3	43,2	62,27	88,0

Таблица 6 – Буровые установки ударного действия

Показатель	УКС-22М	УКС-30М	БС-1М
Глубина бурения, м	30,0	50,0	30,0
Наибольший диаметр бурения, мм	600	900	300
Скорость передвижения станка, км/ч: при буксировки по шоссе своим ходом	20 —	20 —	— 0,9
Мощность электродвигателя, кВт	20	60	55; 75
Масса бурового инструмента, кг	1300	2500	2000; 3000
Напряжение, В	220/380	220/380	380
Число ударов бурового инструмента в мин.	40-50	40-50	48-52
Скорость подъема бурового инструмента, м/с	1,1-1,5	1,1-1,4	0,9
Грузоподъемность барабана, кг	2000	3000	5000
Диаметр каната, мм: бурового инструмента челночного	21,5 12,5	26 17,5	30 15,5
Высота мачты, м	12,5	16	15
Канатоемкость барабана, м: инструментального желоночного пылевого	350 350 135	500 500 210	— — —
Грузоподъемность мачты, т	12	25	—
Габариты, мм: длина в транспортном положении длина в рабочем положении ширина высота в транспортном положении высота в рабочем положении	8670 5800 2290 2750 12700	10000 8400 2640 3400 16300	8860 7065 3460 3800 15050
Масса, т	7,6	13	24

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

7391ТК

Таблица 7 – Перечень машин, механизмов и оборудования

№ п/п	Наименование машин, механизмов и оборудования	Тип, марка	Техническая характеристика	Назначение	Кол. на звено (бригаду), шт.
1	2	3	4	5	6
1	Буровая машина		См. табл. 4 – 6	Предназначена для бурения скважин, погружения и извлечения обсадных труб и т.д.	1
2	Комплект бурового инструмента			Предназначен для бурения скважин для устройства буронабивных свай.	1
3	Автомобильный кран	КС-3577	Грузоподъемность, т 12,5 Длины стрелы, м 8-14 Удлинитель, м 2 Гусек, м 7 Шасси: МАЗ-5334	Предназначен для разгрузки и укладки дорожных плит в дело, а также для разгрузки секций инвентарных обсадных и бетонитных труб, разгрузки элементов арматурных каркасов буронабивных свай длиной 5 и 10 м, подачи арматурных каркасов в скважину и др.	1
4	Экскаватор одноковшовый с обратной лопатой	ЭО-2626	Шасси: МТЗ-80 или МТЗ-50 Мощность, кВт 55 Вместимость ковша обратной лопаты, м³ 0,28 Масса, кг 7500	Предназначен для разработки грунта приямков под монолитную железобетонную форшахту и для погрузки грунта в автосамосвалы	1
5	Автомобиль-самосвал	ЗИЛ-4508	Грузоподъемность, кг 5500 Вместимость платформы, м³ 3,8 Мощность двигателя, кВт 136 (185 л.с.) Максимальная скорость, км/ч 90 Полная масса, кг 11815	Предназначен для перевозки грунта со строительной площадки при устройстве форшахты и бурении скважин	В зависимости от дальности перевозки
6	Бортовой автомобиль	ЗИЛ-432900	Грузоподъемность, кг 6000 Мощность, кВт (л.с.) 77(105) Максимальная скорость, км/ч 80 Полная масса, кг 11000	Предназначен для перевозки различных грузов по всем видам дорог и местности	1
7	Автобетононасос	СБ-170-1	Шасси – КамАЗ-53213 Тип привода- гидравлический Мощность привода, кВт 95 Подача, м³/ч 65 Диаметр бетоновода, мм 120 Масса, кг 16500	Предназначен для приема бетонной смеси и транспортирования ее к месту укладки с помощью бетононораспределительной стрелы	1

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

7391ТК

Лист
34

Продолжение таблицы 7

1	2	3	4	5	6
8	Автоцистерна	АЦПТ-6,5	Шасси – УРАЛ-5557-10 Вместимость цистерны, л 6500 Максимальная скорость, км/ч 75 Полная масса, кг 16440	Предназначена для перевозки питьевой воды по всем видам дорог и местности, имеет термоизоляцию	1
9	Автобетоносмеситель	СБ-216	Геометрический объем смесительного барабана, м ³ 10 Емкость смесительного барабана по выходу готовой бетонной смеси, м ³ 5÷6 Темп выгрузки, м ³ /мин: 0,5-2 Базовый автомобиль КАМАЗ-5410	Предназначен для доставки и подачи бетонной смеси в тело сваи	В зависимости от дальности перевозки
10	Приемная воронка			Предназначена для приема бетона в бетонную трубу	1
11	Вибратор ручной глубинный электрический с гибким валом	ИБ-117 или ИБ-117А	Длина вибронаконечника, мм 410 Длина гибкого вала, мм 3005 Мощность, кВт 0,8 Напряжение питания, В ~ 40 Частота тока, Гц 50 Масса, кг 31,5	Предназначен для уплотнения бетона	3
12	Трансформатор для подключения вибратора	ТСЗИ-2,5	Мощность, кВт 2,5 Масса, кг 41	Предназначен для питания вибраторов	1
13	Трансформатор сварочный общепромышленного назначения	СТ-500	Напряжение питания, В 380 Пределы регулирования сварочного тока, А 100-500 Номинальный сварочный ток, А 500 Диаметр электрода, мм 3-8 Продолжительность включения, % 35 Размеры, мм: длина 560 ширина 570 высота 700 Масса, кг 155	Предназначен для питания сварочной дуги при сварке арматуры	1
14	Устройство для свинчивания обсадных труб			Предназначено для свинчивания и развинчивания обсадных труб диаметром 800 мм	

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

7391ТК

Лист
35

**Таблица 8 – Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря
и приспособлений**

№ п/п	Наименование оснастки, инст- румента, инвен- таря и приспо- соблений	Марка, ГОСТ, ТУ или организа- ция- разработчик, номер рабо- чего чертежа	Техническая характери- стика	Назначение	Кол. на звено (бри- гаду), шт.
1	2	3	4	5	6
1	Инвентарная металлическая опалубка для оголовков буро- набивных свай в виде обечаек		Диаметр обечаек, мм 850 Длина, мм 500 Толщина, мм 6	Предназначена для использования в каче- стве опалубки при устройстве монолит- ного оголовка и явля- ется кондуктором при бурении	Один на сваю
2	Обсадные трубы инвентарные		Длина труб, м 2, 4 и 6	Предназначены для обсадки скважины	Один ком- плект
3	Приемный бун- кер			Предназначен для приема бетона из ав- тобеносмесителя и направления смеси в бетонолитную трубу	1
4	Бетонолитные трубы		Диаметр труб, мм 250÷325	Предназначены для направления бетонной смеси в буровую скважину	Один ком- плект
5	Машина ручная сверлильная Насадка – щетка	ИЭ-1202	Мощность, Вт 210 Род тока - переменный Напряжение, В 220 Частота тока, Гц 50 Масса, кг 1,85	Предназначена для механизированной очистки обсадных труб	1
6	Щетка ручная			Предназначена для ручной очистки об- садных труб	3
7	Лопата штыко- вая			Предназначена для зачистки грунта у бу- ровых скважин	5
8	Лопата совковая			Предназначена для подбора бетонной смеси	5
9	Строп двухвет- вевой	2СК-1,6 ГОСТ 25573-82*	Грузоподъемность, т 1,6 Длина, м 1,1	Предназначен для по- дачи армокаркасов в буровую скважину	1
10	Строп двухвет- вевой	2СК-5,0 ГОСТ 25573-82*	Грузоподъемность, т 5,0 Длина, м 2,5	Предназначен для по- грузочно-разгрузочных работ	1
11	Теодолит (с комплектом принадлежно- стей)	Т2 ГОСТ 10529-86		Предназначен для из- мерения горизонталь- ных и вертикальных углов (зенитных рас- стояний)	1

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 36
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	7391ТК			

Продолжение таблицы 8

1	2	3	4	5	6
12	Нивелир (с комплектом принадлежностей)	Н-5КЛ ГОСТ 10528-90		Предназначен для определения превышений методом геометрического нивелирования по вертикальным рейкам	1
13	Метр стальной			Предназначен для линейных измерений	1
14	Прибор для контроля качества укладки бетонной смеси (свайный плутомер)	Типа СП		Предназначен для контроля качества укладки бетонной смеси	1
15	Специальная мерная нить		Длина, м 50	Предназначена для определения глубины пробуренной скважины	1
16	Лот		Масса, кг 3	Предназначен для создания натяжения мерной нити при определении глубины скважины	1

5.3 Потребность в материалах, изделиях и конструкциях.

5.3.1 Потребность в материалах, изделиях и конструкциях приведена в таблице 9.

Таблица 9 – Ведомость потребности в материалах, изделиях и конструкциях

№ п/п	Наименование материалов, изделий и конструкций (марка, ГОСТ, ТУ)	Ед. изм.	Объем работ в нормативных единицах	Потребность на измеритель конечной продукции*
	Для свай			
1	Армокаркас	шт./т	$\frac{1}{0,56}$	$\frac{1}{0,56}$
2	Бетонная смесь	м³	5,6	5,6
3	Трубы обсадные Ø 800 мм	м/т	$\frac{14}{0,49}$	$\frac{14}{0,49}$
4	Трубы бетонолитные Ø250-325 мм	м/т	$\frac{14}{1,12}$	$\frac{14}{1,12}$
5	Трубы для временного водопровода	м	5	5
6	Железобетонные дорожные плиты размерами 3×1,2×0,6 м	шт.	4	4
*Измерителем конечной продукции является одна буронабивная свая Ø 800 мм, длиной 14 м				

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	7391ТК			37

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Затраты труда и машинного времени на устройство ограждений из буронабивных свай диаметром 800 мм при шаге 3000 мм, глубиной 14 м, объемом 7,03 м³ каждая подсчитаны (таблица 10) по действующим «Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

6.2 В таблице 11 приводится график производства работ на устройство одной буронабивной сваи диаметром 800 мм и длиной 14 м. Группа грунтов — III.

6.3 Технология устройства буронабивных свай не позволяет совмещать работу экскаватора, буровой установки и автомобильного крана. Исключением является разгрузка, складирование и перемещение обсадных труб и арматурных каркасов в зону бурения.

6.4 Принятые составы звеньев для выполнения работ по устройству буронабивных свай приведены в таблице 11.

6.5 Техничко-экономические показатели на сооружение одной буронабивной сваи определены с учетом данных таблиц 10 и 11:

— затраты труда машинистов, чел.-ч	—	27,88
— затраты труда рабочих, чел.-ч	—	109,29
— затраты машинного времени, маш.-ч	—	27,88
— продолжительность выполнения работ, ч	—	27,93
При этом затраты, отнесенные к 1 м³ сваи составляют:		
трудоемкость, чел.-ч	—	15,55
затраты машинного времени, маш.-ч	—	3,97

Из указанных затрат приходится:

на бурение:

трудоемкость, чел.-ч	—	60,6
затраты машинного времени, маш.-ч	—	15,5

на бетонирование:

трудоемкость, чел.-ч	—	1,26
затраты машинного времени, маш.-ч	—	0,42

Работы по изготовлению каждой сваи должны выполняться непрерывно.

Инв. N	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							7391ТК	Лист
											38
				Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата		

Таблица 10 – Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство одной буронабивной сваи

Измеритель конечной продукции — 1 свая

№ п/п	Наименование технологического процесса	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)	Нормы времени		Затраты труда	
					рабочих, чел.-ч.	машиниста, чел.-ч. (работа машин, маш.-ч.)	рабочих, чел.-ч.	машиниста, чел.-ч. (работа машин, маш.-ч.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка грунта приямка для оголовка сваи экскаватором, оборудованным обратной лопатой с погрузкой в транспортные средства	100 м ³ грунта	0,016	Е2-1-9 Табл. 3 № 1в		4, 3 (4,3)		0,07 (0,07)
2	Установка направляющего кондуктора в приямок	1 установка	1	Е12-71 Табл.1, № 2	0,54	0,18 (0,18)	0,54	0,18 (0,18)
3	Бетонирование форшахты	1 м ³ бетона в деле	1,58	Е 4-1-49, табл.1, № 7	0,54		0,54	
4	Ударный (грейферный) способ бурения: забор грунта, извлечение грейфера с грунтом из скважины, опорожнение грунта из грейфера в автосамосвал. В том числе: – глубина скважины до 5 м – глубина скважины свыше 5 м до 10 м – глубина скважины свыше 10 м до 15 м	1 м скважины	14	Е12-67 Табл. 3,4			60,6	15,15 (15,15)
			5	Е12-67, табл. 3, 1	3,88	(0,97)	19,4	4,85 (4,85)
			5	Е12-67 табл. 3, 2	4,4	(1,1)	22,0	5,5 (5,5)
			4	Е12-67 табл. 3, 3	4,8	(1,2)	19,2	4,8 (4,8)
5	Разгрузка, складирование и перемещение обсадных труб в зону действия бурильной машины	100 т	0,015	Е1-5 № 1а, б	22	11 (11)	0,33	0,16 (0,16)

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Разгрузка, складирование и перемещение элементов арматурного каркаса в зону бурения	100 т	0,0056	Е1-5 № 1а, б	22	11 (11)	0,12	0,06 (0,06)
7	Погружение секций обсадной трубы (длиной 2, 4, 6 и 2 м)	м	14	Е12-67, Табл.5, в	1,4	0,35 (0,35)	19,6	4,9 (4,9)
8	Установка обсадного патрубка	1 установка	1	Е12-73	0,36	(0,12)	0,36	0,12 (0,12)
9	Установка нижней секции арматурного каркаса длиной 7 м в обсадную трубу с установкой ограничителей	Секция	1	Е12-67 табл. 6, №1	2,16	(0,54)	2,16	0,54 (0,54)
10	Наращивание арматурного каркаса, включая электросварку стыка	1 секция	1	Е12-67 табл. 6, №2	13,6	(3,4)	13,6	3,4 (3,4)
11	Установка арматурного каркаса в скважину	1 арматурный каркас	1	Е12-72	0,48	(0,16)	0,48	0,16 (0,16)
12	Установка бетонолитной трубы	1 бетонолитная труба	3	Е12-74 №1	0,69	(0,23)	2,07	0,69 (0,69)
13	Бетонирование свай	1 м ³ бетона в деле	7,03	Е12-74 №2	0,18	(0,06)	1,26	0,42 (0,42)
14	Снятие бетонолитной трубы	1 бетонолитная труба	3	Е12-74 №3	0,42	(0,14)	1,26	0,42 (0,42)
15	Снятие обсадного патрубка	1 снятие	1	Е12-73 №6	0,21	(0,07)	0,21	0,07 (0,07)
16	Извлечение и снятие звеньев обсадной трубы	1 м обсадной трубы	14	Е12-67 Табл.8	0,44	(0,11)	6,16	1,54 (1,54)
							109,29	<u>27,88</u> (27,88)

7391ТК

Изм. Кол.уч. Лист Док. Подп. Дата

Таблица 11 – График производства работ на устройство одной буронабивной сваи

№ п/п	Наименование технологических процессов	Ед изм	Объем работ	Затраты труда		Принятый состав звена	Продолжительность процесса, ч	Рабочие смены																																	
				рабочих, чел-ч	машиниста, чел-ч, (работа машин, маш-ч)			1-ая смена								2-ая смена								3-я смена								4-ая смена									
								1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Разработка грунта приямка для оголовка свай экскаватором, оборудованным обратной лопатой с погрузкой в транспортные средства	100 м³ грунта	0,016		0,07 (0,07)	Машинист 5 разр — 1	0,07																																		
2	Установка направляющего кондуктора в приямок	1 установка	1	0,54	0,18 (0,18)	Машинист 5 разр — 1 Такелажник 2 разр — 1	0,18																																		
3	Бетонирование форм шахты	1 м³ бетона в деле	1,58	0,54	0,27 (0,27)	Бетонщик 3 разр — 1 Бетонщик 2 разр — 1																																			
4	Ударный (грейферный) способ бурения забор грунта, извлечение грейфера с грунтом из скважины, опорожнение грунта из грейфера в автосамосвал	1 м скважины	14	60,6	15,15 (15,15)	Машинист 6 разр — 1 Помощник машиниста 5 разр — 1 Машинист крана 6 разр — 1 Арматурщик 4 разр — 1	15,15																																		
5	Разгрузка, складирование и перемещение обсадных труб в зону действия буровой машины	100 т	0,015	0,33	0,16 (0,16)	Машинист 6 разр. — 1 такелажник 2 разр — 2	0,16	}																																	
6	Разгрузка, складирование и перемещение элементов арматурного каркаса в зону бурения	100 т	0,0056	0,12	0,06 (0,06)	Машинист 6 разр. — 1 такелажник 2 разр — 2	0,06																																		
7	Погружение секции обсадной трубы (длиной 2, 4, 6 и 2 м)	м	14	19,6	4,9 (4,9)	Машинист 6 разр — 1 Помощник машиниста 5 разр — 1 Машинист крана 6 разр — 1 Арматурщик 3 разр — 1	4,9	}																																	

7391ТК

Продолжение таблицы 11

№ п/ п	Наименование технологических процессов	Ед. изм	Объем работ	Затраты труда		Принятый состав звена	Продолжительность процесса, ч	Рабочие смены																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				рабочих, чел-ч	машиниста, чел-ч, (работа машин, маш-ч)			1-ая смена								2-ая смена								3-я смена								4-ая смена																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13	Бетонирование свай	1 м³ бетона в теле	7,03	1,26	0,42 (0,42)	Машинист крана 6 разр — 1 Бетонщики 4 разр — 1 3 разр — 1	0,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Общая продолжительность работ составляет 27,93 ч (маш.ч)

7391ТК

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1 АОО ПКТИпромстрой. Машины для производства земляных работ. Технические характеристики. Издание второе, переработанное и дополненное. Москва, 1996.
- 2 АОО ПКТИпромстрой. Стреловые самоходные краны. Технические характеристики. Часть 1. Краны автомобильные. Краны на шасси автомобильного типа. Москва, 1996.
- 3 ОАО ПКТИпромстрой. Методическое пособие по устройству ограждений из буронабивных свай. Москва, 2000.
- 4 НИИОСП им. Н.М. Герсевича Госстроя СССР. Руководство по устройству буронабивных свай большого диаметра. Москва, Стройиздат, 1977.
- 5 ОАО ПКТИпромстрой. Схемы операционного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ. Москва, 1997.
- 6 Приложение к журналу «Подземное пространство мира». Новое в отечественном и зарубежном строительстве. В.Е. Меркин, Л.В. Маковский. Ограждение котлованов подземных сооружений. Информационный обзор. № 2, 1995. ИНЖИНИРИНГ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА. Москва, 1995.
- 7 Смородинов М.И., Егоров А.И., Губанова Е.М. и др. Свайные работы. Справочник строителя. 2-е издание, переработанное и дополненное. Москва, Стройиздат, 1988.
- 8 Строительная, дорожная и специальная техника. Краткий справочник. Внешторгиздат. Москва, 1996.
- 9 Сухачев В.П., Каграманов Р.А. Средства малой механизации для производства строительно-монтажных работ. Справочник строителя. Москва. Стройиздат. 1989.
- 10 Строительные машины. Справочник в двух томах. Том 1. Машины для строительства промышленных, гражданских сооружений и дорог. 5-е издание, переработанное. Москва, «Машиностроение», 1991.
- 11 СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».
- 12 СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».
- 13 СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».
- 14 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».
- 15 СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
- 16 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Инв. N	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N								
	Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	7391ТК				Лист 44

17 СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

18 ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

19 ГОСТ 5686-94* Сваи. Методы полевых испытаний.

20 ГОСТ 10181.1-81 Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости.

21 ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительного-монтажных работ. Технические условия.

22 ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

23 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Общие положения.

24 ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

25 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-93*.

26 Правила пожарной безопасности при производстве строительного-монтажных работ. ППБ-05-86.

27 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора России.

28 «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» ПЭЭП-97.

29 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» ПТБЭ.

30 «Указания по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и строительных подъемников» ОАО ПКТИпромстрой, 1996.

31 Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. ЕНиР, 1984.

32 Организационно-технологические правила строительства (реконструкции) объектов в стесненных условиях существующей городской застройки. Управление развития генплана г. Москвы, 1998.

33 Правила организации подготовки и производства земляных и строительных работ в г. Москве. Постановление Правительства Москвы № 207 от 17.03.98.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							7391ТК	Лист
										45
			Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата		

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Приложение А
(обязательное)
Форма журнала изготовления буронабивных свай
(титульный лист)

Наименование строительной организации _____
Объект _____

ЖУРНАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
(с № _____ по № _____)

Начало _____ Окончание _____
1. Тип бурового станка _____
2. Тип уширителя _____

(последующие страницы)

№ п/п. свай по плану	Дата, смена	Диаметр скважины, м	Абсолютная отметка поверхности грунта	Бурение ствола		Разбуhrивание уширения (число циклов и диаметр), м	Наименование грунтов на уровне забоя	Длина арматурного каркаса, м	Марка бетона и осадка конуса	Бетонирование спосо- бом ВПТ		Общий расход бетона, м ³	Абсолютная отметка головы свай	Исполнители (подписи) (прораб, буровой мастер)	Примечание	
1	2	3		4	5					6	7					8
				Глубина, м	Абсолютная отметка за- боя скважи- ны						Объем уложенного бе- тона, м ³ , включая ушире- ние	Минимальное заглубле- ние низа бетонолитной трубы в бетон, м				

Примечание: 1. Ненужные графы зачеркнуть.
2. В графе 17 обязательно указать способ закрепления стенок скважин (глинистым раствором или обсадными трубами)
Исполнитель _____
(Начальник участка) (подпись)

7391TK

Продолжение приложения А
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПРОБУРЕННЫХ СКВАЖИН УНИВЕРСАЛЬНЫМИ СТАНКАМИ

№ _____
с « _____ » _____ 200 _____ г. по « _____ » _____ 200 _____ г.

(скважины с № _____ по № _____)

Наименование строительной организации _____

Наименование объекта _____

Фундамент _____

Проектный диаметр скважины, мм _____

Тип бурового станка _____

№ п/п	Дата бурения		№ скважин по плану фунда- мента	Глубина сква- жин, м		Тип бурового инструмента	Примечание
	начало	окончание		по проекту	фактически		
1	2	3	4	5	6	7	8

Производитель работ _____
(подпись)

Мастер _____
(подпись)

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							7391ТК	Лист
										47
			Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата		

Приложение Б
(обязательное)

Акты освидетельствования и приемки
буровой скважины, арматурного каркаса и приемки
свайного поля из буронабивных свай

АКТ № _____

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ
БУРОВОЙ СКВАЖИНЫ И АРМАТУРНОГО КАРКАСА
ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ СВАЙ № _____

« ____ » _____ 200 ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____
(представители заказчика, генподрядчика и исполнителя работ)

провели освидетельствование и приемку буровой скважины и арматурного кар-
каса для бетонирования свай на объекте _____
(наименование объекта)

При этом установлено:

1. Отметка низа свай _____ м
2. Отметка поверхности грунта _____ м
3. Отметка горизонта грунтовых вод _____ м
4. Отметка верха каркаса в скважине _____ м
5. Диаметр ствола свай _____ м
6. Конструкция каркаса:
число стержней _____ шт.
диаметр стержней _____ мм, класс _____ мм
диаметр каркаса в осях рабочих стержней _____ мм

На основании рассмотренных данных постановили:

1. Размеры ствола скважины соответствуют проектным.
2. Считать скважину с арматурным каркасом готовой к бетонированию.
3. Начать бетонирование не позднее « ____ » _____ 200 ____ г.

Подписи: _____

Инв. N	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							7391ТК	Лист
											48
				Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата		

Продолжение приложения Б

АКТ № _____

ПРИЕМКИ СВАЙНОГО ПОЛЯ
ИЗ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ

« _____ » _____ 200 ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____

(представители заказчика, генподрядчика и исполнителя работ)

установили, что буронабивные сваи на строительной площадке _____

(наименование объекта)

выполнены в соответствии с проектом и дополнительными указаниями проектного института.

Свайные работы выполнены с отметки _____

На данной строительной площадке разрешается приступить к устройству ростверков.

Приложение к акту:

1. Акт приемки котлована до начала работ со схемой геодезической разбивки и закрепления осей фундамента.

2. Журналы изготовления буронабивных свай.

3. Сводная ведомость буронабивных свай _____ листов _____

4. Паспорта на бетонную смесь _____ шт.

5. Акты лабораторных испытаний контрольных бетонных кубиков _____

_____ шт.

6. Акты освидетельствования скважин и арматурных каркасов _____ шт.

7. Исполнительная схема изготовления свай _____ шт.

Подписи: _____

Инв. N	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата

7391ТК

Лист
49

КОРРЕКТИРОВКА
Технологическая карта
1.9 Устройство ограждений из
бурунабивных свай.
№7391 ТК

В связи с вводом в действие новых нормативных документов, вышедших после разработки настоящей карты, произведена корректировка технологической карты по следующим позициям:

Дата	Адрес (страница, пункт, строка)	Изменения	
		Напечатано	Следует читать
1	2	3	4
18.02.02	27; 2.3.29; 4-я снизу	СНиП 12-03-99	СНиП 12-03-2001
	27; 4.1; 4-я сверху	СНиП 12-03-99	СНиП 12-03-2001
	27; 4.4; 16-я сверху	СНиП 12-03-99	СНиП 12-03-2001
	27; 4.4; 2 ^й - абзац	Границы опасных зон (приложение «Г» СНиП 12-03-99) в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъёмными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наибольшего габарита перемещаемого (падающего) предмета или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального расстояния отлёта груза при его падении и может быть выражено формулой: $R_{оп.з} = R_{выл} + 1,5L_{гр} + A,$ где $R_{выл}$ – вылет стрелы, м; $L_{гр}$ – горизонтальная проекция наружного наибольшего габарита перемещаемого груза (предмета); A – минимальное расстояние отлёта перемещаемого груза (предмета) при его падении.	Границы опасных зон (приложение «Г» СНиП 12-03-2001) в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъёмными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлёта груза при его падении и может быть выражено формулой: $R_{оп.з} = R_{выл} + 0,5B_{гр} + L_{гр} + A,$ где $R_{выл}$ – вылет стелы, м; $B_{гр}$ – наименьший габарит перемещаемого груза, $L_{гр}$ – наибольший габаритный размер перемещаемого (падающего) груза; A – минимальное расстояние отлёта груза при его падении.

1	2	3	4
	29; 4.19; 13-я снизу	ППБ 01-93*	ППБ 01-93**
	29; 4.20; 11-я снизу	СНиП 12-03-99	СНиП 12-03-2001
	30; 4.28; 10-я снизу	«Правилам организации подготовки и производства земляных и строительных работ в г. Москве» (Постановление правительства Москвы от 17.03.98г., №207).	«Правилам производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве» (Постановление правительства Москвы от 08.08.2000г., №603).
	45; 17; 1-я сверху	СНиП 12-03-99	СНиП 12-03-2001
	45; 25; 14-я сверху	ППБ 01-93*	ППБ 01-93**
	45; 29; 11-я снизу	29. «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». ПТБЭ.	29. «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». ПОТ РМ – 016 – 2001 РД 153 – 34.0 – 03.150 – 00
	45; 30; 9-я снизу	30. «Указания по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и строительных подъемников». ОАО ПКТИпромстрой, 1996г.	30. «Указания по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и строительных подъемников при разработке ПОС и ППР». ОАО ПКТИпромстрой, 2002г.
	45; 33; 2-я снизу	33. «Правилам организации подготовки и производства земляных и строительных работ в г. Москве» (Постановление правительства Москвы от 17.03.98г., №207).	33. «Правилам производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве» (Постановление правительства Москвы от 08.08.2000г., №603).