

ТЕРр 81-04-(51-69)-2000

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
для определения стоимости строительства в г. Омске
и Омской области

ТЕРр - 2000

Общие указания по применению ТЕРрК81-04-(51-69)-2000

ТЕРр 81-04-51	Земляные работы
ТЕРр 81-04-52	Фундаменты
ТЕРр 81-04-53	Стены
ТЕРр 81-04-54	Перекрытия
ТЕРр 81-04-55	Перегородки
ТЕРр 81-04-56	Проемы
ТЕРр 81-04-57	Полы
ТЕРр 81-04-58	Крыши, кровли
ТЕРр 81-04-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр 81-04-60	Печные работы
ТЕРр 81-04-61	Штукатурные работы
ТЕРр 81-04-62	Малярные работы
ТЕРр 81-04-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр 81-04-64	Лепные работы
ТЕРр 81-04-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр 81-04-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр 81-04-67	Электромонтажные работы
ТЕРр 81-04-68	Благоустройство
ТЕРр 81-04-69	Прочие ремонтно-строительные работы
Территориальный сборник сметных цен на основные строительные ресурсы	

Издание официальное

Администрация Омской области

г. Омск 2000 г.

ТЕРр 81-04-(51-69) – 2000

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы для применения в г. Омске и Омской области с 1 января 2000г. (ТЕРр – 2000).

Настоящие Территориальные единичные расценки предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы. Сборники ТЕРр – 2000 разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000г. на основе Государственных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2001), утвержденных и введенных в действие 1 января 2000г. постановлением Госстроя России от 17.12.99г. №77.

Разработаны Сибирским региональным центром ценообразования в строительстве (СРЦ) Г.В.Фадеева, О.И. Никифорова, Т.В. Мамонова, Н.Б. Яровая, Л.А. Хоменя, С.Н. Михалкина Т.П. Корытова, А.П. Денисова, И.Э. Уфимцева, О.В. Апатина.

В согласовании принимали участие:

Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации области; экономический комитет Администрации области; ОКС Администрации области; Управление расходов Департамента финансов и экономики администрации г. Омска; МУП УКС г. Омска; ТПИ ОАО «Омскгражданпроект»; Омское областное дорожно-эксплуатационное предприятие автомобильных дорог «Омскавтодор»; АО «Омскнефтехимпроект»; ИПОСГНП «Омскагросстройпроект»; отдел архитектуры и строительства администрации Советского округа; ПИ «Омскжелдорпроект» МПС РФ; ОАО «Строительно-монтажный трест №1»; ЗАО «Строительно-монтажный трест №7»; ПИ «Облкоммунпроект»; ОАО АК «Омскагропромстрой»; ОАО «Омскгазификация», ОАО «Омскнефтепроводстрой».

Утверждены и введены в действие Администрацией Омской области, протокол №2/2000

Зарегистрирован в Госстрое РФ 26 июля 2000 г. №10-294

Ответственный исполнитель: Г.В. Фадеева
Программное обеспечение: А.Е. Бургонов
Компьютерная верстка: И.М. Леонидов

© СРЦ, 2000г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник ТЕРр-2000 № 57

Полы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Территориальные единичные расценки (ТЕРр) настоящего сборника предназначены для определения стоимости работ по разборке, ремонту, смене и устройству полов.

1.2. ТЕРр отражают среднеотраслевые затраты на применяемую технику, технологию и организацию работ по видам строительных работ. В связи с этим ТЕРр могут применяться для определения затрат всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

1.3. Расценки разработаны на основе ГЭСНр-2001-57 «Полы» и средних городских цен на ресурсы, потребляемые в строительстве, по состоянию на 1 января 2000 года.

1.4. Расценки сборника рассчитаны на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и устройству полов, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировка, очистка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

2.3. Объем работ по разборке и смене лаг следует принимать по площади пола.

№№ рас- ценок	Наименование и характеристика строительных работ и конст- рукций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтен- ных ре- сурсов			Наименование и характеристика неучтенных расценками мате- риалов	оплата труда рабочих	эксплуатация ма- шин	
всего		в т.ч. оп- лата тру- да	Расход неучтен- ных ма- териалов				

Таблица 57-1 Разборка оснований покрытия полов

100 м2 основания

57-1-1	Разборка оснований покрытия по- лов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2 осно- вания	46,6	46,6	-	-	-	8,71
57-1-2	лаг из досок и брусков	100 м2 осно- вания	41,03	41,03	-	-	-	7,67
57-1-3	простильных полов	100 м2 осно- вания	93,3	93,3	-	-	-	17,44
57-1-4	дошчатых оснований щитового пар- кета	100 м2 осно- вания	79,72	79,72	-	-	-	14,9

№№ рас- ценок	Наименование и характеристика строительных работ и конст- рукций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
	Коды неучтен- ных ре- сурсов			Наименование и характеристика неучтенных расценками мате- риалов	оплата труда рабочих	эксплуатация ма- шин		материа- лы
					всего	в т.ч. оп- лата тру- да	Расход неучтен- ных ма- териалов	

Таблица 57-2 Разборка покрытий полов

100 м2 покрытий

57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покры- тий	63,53	60,94	2,59	0,99	-	11,39
57-2-2	из плиток поливинилхлоридных	100 м2 покры- тий	192,46	189,87	2,59	0,99	-	35,49
57-2-3	из керамических плиток	100 м2 покры- тий	438,08	409,44	28,64	10,96	-	69,87
57-2-4	цементных	100 м2 покры- тий	1994,18	651,63	1342,55	144,45	-	111,2
57-2-5	из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покры- тий	89,49	86,51	2,98	1,14	-	16,17
57-2-6	из древесностружечных плит в два слоя	100 м2 покры- тий	134,25	128,08	6,17	2,36	-	23,94
57-2-7	из древесноволокнистых плит	100 м2 покры- тий	61,72	59,33	2,39	0,91	-	11,09
57-2-8	паркетных	100 м2 покры- тий	230,49	217,16	13,33	5,1	-	40,59
57-2-9	дощатых	100 м2 покры- тий	222,01	204,9	17,11	6,54	-	38,3
57-2-10	асфальтовых	100 м2 покры- тий	547,35	198,24	349,11	33,41	-	33,83

Таблица 57-3 Разборка плинтусов

100 м плинтусов

57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных	100 м плинту- сов	20,17	20,17	-	-	-	3,77
57-3-2	цементных	100 м плинту- сов	76,4	76,4	-	-	-	14,28

Таблица 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов

100 м2

57-4-1	Перестилка дощатых полов: не крашенных	100 м2	1495,34	709,06	25,84	3,17	760,44	121
57-4-2	добавлять к 57-4-1 при крашенных полах	100 м2	69,15	69,15	-	-	-	11,8
57-4-3	добавлять к 57-4-1 при площади пола до 5 м2	100 м2	347,5	347,5	-	-	-	59,3
57-4-4	Смена дощатых полов с добавле- нием новых досок до: 25%	100 м2	2606,79	732,5	53,85	9,51	1820,44	125
57-4-5	50%	100 м2	5355,77	855,56	109,27	7,98	4390,94	146
57-4-6	добавлять к 57-4-4 при крашенных полах	100 м2	70,91	70,91	-	-	-	12,1
57-4-7	добавлять к 57-4-4 при площади пола до 5 м2	100 м2	357,46	357,46	-	-	-	61
57-4-8	добавлять к 57-4-5 при крашенных полах	100 м2	80,87	80,87	-	-	-	13,8
57-4-9	добавлять к 57-4-5 при площади пола до 5 м2	100 м2	404,34	404,34	-	-	-	69
57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	100 м2	119,46	49,22	-	-	70,24	8,4

№№ рас- ценок	Наименование и характеристика строительных работ и конст- рукций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтен- ных ре- сурсов			оплата труда рабочих	эксплуатация ма- шин	материа- лы	
Наименование и характеристика неучтенных расценками мате- риалов				всего	в т.ч. оп- лата тру- да	Расход неучтен- ных ма- териалов	

Таблица 57-5 Ремонт дощатых покрытий

100 м2 (норма 1), 100 м досок (норма 2)

57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, спла- чивание со вставкой реек	100 м2	549,02	263,7	9,61	2,14	275,71	45
57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт в одном месте	100 м досок	1627,74	343,4	33,22	7,46	1251,12	58,6

Таблица 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

100 м2 пола

57-6-1	Острожка провесов дощатых по- крытий площадью, м2: до 5	100 м2 пола	89,87	85,56	4,31	-	-	14,6
57-6-2	свыше 5	100 м2 пола	59,7	56,84	2,86	-	-	9,7
57-6-3	Острожка дощатых покрытий пло- щадью, м2 до 5	100 м2 пола	416,07	353,36	62,71	-	-	60,3
57-6-4	свыше 5	100 м2 пола	275,71	235,57	40,14	-	-	40,2
57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	100 м2 пола	427,47	279,52	49,61	-	98,34	47,7
57-6-6	Циклевка паркетных полов	100 м2 пола	1585,39	213,3	37,86	-	1334,23	36,4

Таблица 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета

100 мест

57-7-1	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	100 мест	222,31	207,49	4,42	0,6	10,4	34,99
(102- 9091)	Паркет штучный	м2					6,1	
57-7-2	0,5 м2	100 мест	811,84	678,75	18,66	2,76	114,43	114,46
(102- 9091)	Паркет штучный	м2					40,8	
57-7-3	1 м2	100 мест	1322	1044,81	37,92	5,75	239,27	176,19
(102- 9091)	Паркет штучный	м2					82	
57-7-4	Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до: 5 планок	100 мест	578,62	208,5	8,44	1,04	361,68	35,16
(102- 9091)	Паркет штучный	м2					6,1	
57-7-5	0,5 м2	100 мест	3974,2	649,87	36,33	5,15	3288	109,59
(102- 9091)	Паркет штучный	м2					40,8	
57-7-6	1 м2	100 мест	7699,41	1050,74	72,67	10,29	6576	177,19
(102- 9091)	Паркет штучный	м2					82	

№№ рас- ценок	Наименование и характеристика строительных работ и конст- рукций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтен- ных ре- сурсов			Наименование и характеристика неучтенных расценками мате- риалов	оплата труда рабочих	эксплуатация ма- шин	
всего		в т.ч. оп- лата тру- да	Расход неучтен- ных ма- териалов				

Таблица 57-8 Смена простильных дощатых полов

100 м²

57-8-1	Смена простильных дощатых по- лов. с добавлением новых досок до 25%	100 м ²	1426,92	236,54	9,43	1,42	1180,95	42,62
57-8-2	с добавлением новых досок до 50%	100 м ²	3192,99	247,86	27,9	4,11	2917,23	44,66
57-8-3	полная смена досок	100 м ²	7494,41	344,49	65,62	9,79	7084,3	62,07

Таблица 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

100 плиток

57-9-1	Ремонт покрытий из плиток поли- винилхлоридных размером: 200х200 мм	100 плиток	1871,19	27,48	10,03	1,65	1833,68	4,52
57-9-2	300х300 мм	100 плиток	1948,36	54,9	10,03	1,65	1883,43	9,03

Таблица 57-10 Заделка выбоин в полах

100 мест

57-10-1	Заделка выбоин в полах цементных площадью, м ² до: 0,25	100 мест	626,28	238,68	20,6	2,18	367	40,73
57-10-2	0,5	100 мест	1301,62	406,39	43,78	4,63	851,45	69,35
57-10-3	1,0	100 мест	2640,09	727,99	88,84	9,4	1823,26	124,23
57-10-4	Заделка выбоин в полах мозаичных площадью, м ² до: 0,25	100 мест	1341,05	633,06	32,83	3,47	675,16	108,03
57-10-5	0,5	100 мест	2720,85	1080,82	79,19	8,38	1560,84	184,44
57-10-6	1,0	100 мест	5692,82	2180,97	162,88	17,23	3348,97	372,18
57-10-7	Заделка выбоин в полах асфальто- вых площадью, м ² до 0,25	100 мест	512,9	162,67	10,3	1,09	339,93	28,74
57-10-8	0,5	100 мест	1104,89	289,85	24,46	2,59	790,58	51,21
57-10-9	1,0	100 мест	2246,32	511,95	54,08	5,72	1680,29	90,45
57-10-10	Заделка выбоин в полах ксилоли- товых площадью, м ² до: 0,25	100 мест	834,62	323,21	53,28	1,16	458,13	53,16
57-10-11	0,5	100 мест	1818,95	678,53	133,49	3,2	1006,93	111,6
57-10-12	1,0	100 мест	3243,48	831,74	274,3	6,67	2137,44	136,8

Таблица 57-11 Устройство оснований под покрытие пола

100 м² основания

57-11-1	Устройство оснований под покры- тие пола из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью, м ² : до 20	100 м ² осно- вания	159,99	143,17	16,82	3,37	-	26,03
(101- 0684)	Плиты древесноволокнистые твер- дые	1000 м ²					0,204	
57-11-2	свыше 20	100 м ² осно- вания	141,34	124,52	16,82	3,37	-	22 64
(101- 0684)	Плиты древесноволокнистые твер- дые	1000 м ²					0,204	

№№ рас- ценок	Наименование и характеристика строительных работ и конст- рукций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками мате- риалов			оплата труда рабочих	эксплуатация ма- шин		материа- лы	
					всего	в т.ч. оп- лата тру- да	Расход неучтен- ных ма- териалов	
57-11-3	Устройство оснований под покры- тие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слой пло- щадью, м2: до 20	100 м2 осно- вания	3098,73	171,14	12,23	2,05	2915,36	30,56
(101- 0684)	Плиты древесноволокнистые твер- дые	1000 м2					0,102	
57-11-4	свыше 20	100 м2 осно- вания	3073,41	145,82	12,23	2,05	2915,36	26,04
(101- 0684)	Плиты древесноволокнистые твер- дые	1000 м2					0,102	
57-11-5	Устройство оснований под покры- тие пола из древесностружечных плит площадью, м2 до 20	100 м2 осно- вания	3186,32	262,54	8,42	1,47	2915,36	46,06
(101- 0698)	Плиты древесностружечные	100 м2					1,02	
57-11-6	свыше 20	100 м2 осно- вания	3140,39	217,28	7,75	0,71	2915,36	38,12
(101- 0698)	Плиты древесностружечные	100 м2					1,02	
57-11-7	Устройство обрешетки из досок под паркет: щитовой	100 м2 осно- вания	1738,4	272,1	15,82	3,21	1450,48	47,24
57-11-8	штучный	100 м2 осно- вания	3162,96	141,65	33,85	6,61	2987,46	25,99

Таблица 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

100 м2

57-12-1	Устройство паркетного покрытия из штучного паркета без жилок на гвоздях	100 м2	1138	932,35	9,61	2,14	196,04	142,78
(102- 9091)	Паркет штучный	м2					102	
57-12-2	Устройство паркетного покрытия из паркетных досок на гвоздях	100 м2	730,66	627,34	17,56	5,19	85,76	96,07
(102- 9090)	Паркетные доски	м2					102	

Таблица 57-13 Смена вентиляционных решеток

100 штук

57-13-1	Смена вентиляционных решеток	100 штук	204,27	198,43	-	-	5,84	34,45
(101- 9182)	Металлические вентиляционные решетки для пола	шт.					100	

Таблица 57-14 Ремонт полов из щитового паркета

100 м2 пола (нормы 1, 2), 100 щитов (норма 3)

57-14-1	Смена квадр	100 м2 пола	4581,11	3681,88	41,07	2,54	858,16	583,5
(102- 9092)	Паркетные щиты	м2					100	
57-14-2	Перестилка обрешетки	100 м2 пола	4576,39	1314,92	63,51	6,74	3197,96	206,1
(102- 9092)	Паркетные щиты	м2					100	

СОДЕРЖАНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2000)

Общие указания по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы для применения в г.Омске и Омской области (ТЕРр-2000)

1.	Общие положения.....	3
2.	Применение единичных расценок.....	5
3.	Корректировка и пересмотр единичных расценок в связи с изменением ценообразующих факторов.....	9

Сборник ТЕРр-2000-51 Земляные работы

Техническая часть	11
51-1 Разработка грунта внутри здания	12
51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов.....	13
51-3 Изменение уровня пола в здании	13
51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов	13
51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях	13
51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	13

Сборник ТЕРр-2000-52 Фундаменты

Техническая часть	14
52-1 Усиление фундаментов торкретированием	15
52-2 Усиление фундаментов цементацией.....	15
52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий	15
52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий	15
52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов.....	16
52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов.....	16
52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов.....	16
52-8 Смена деревянных ступеньев.....	17
52-9 Замена деревянных ступеньев.....	17
52-10 Смена заборки и обшивки деревянного засыпного цоколя	17
52-11 Водоотлив из подвала	17
52-12 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов	17
52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов	17
52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов.....	18
52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение.....	18
52-16 Заделка подвальных окон.....	18

Сборник ТЕРр-2000-53 Стены

Техническая часть	19
53-1 Разборка деревянных стен.....	20
53-2 Разборка каменной кладки	20
53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках	21
53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках.....	21
53-5 Ремонт каркасных стен.....	21
53-6 Добавление утепляющей засыпки	21
53-7 Смена досок чистой обшивки стен.....	21
53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	22
53-9 Смена венцов в стенах.....	22
53-10 Подъем рубленых стен домкратом.....	22
53-11 Ремонт конопатки стен	22
53-12 Укрепление деревянных стен	22
53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	23
53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах	23
53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен	23
53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами	23
53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней.....	24

53-18	Ремонт перемычек	24
53-19	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную	24
53-20	Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом	24
53-21	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	24
53-22	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	26
53-23	Перекладка карнизов	26
53-24	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования	26
53-25	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	

Сборник ТЕРр-2000-54 Перекрытия

Техническая часть		28
54-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	28
54-2	Разборка стальных балок перекрытий	29
54-3	Разборка подшивки потолков	29
54-4	Ремонт деревянных балок	29
54-5	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов	29
54-6	Врубка деревянного ригеля между балками	29
54-7	Смена засыпки перекрытия	29
54-8	Укладка металлических балок	30
54-9	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м ² с заделкой швов	30
54-10	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	30
54-11	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	30
54-12	Укрепление существующей подшивки потолка	30
54-13	Устранение просадки конца балки на опоре	30
54-14	Укрепление концов деревянных балок	30
54-15	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	31

Сборник ТЕРр-2000-55 Перегородки

Техническая часть		32
55-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок	32
55-2	Перестановка филенчатых перегородок	33
55-3	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	33
55-4	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»	33
55-5	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	33
55-6	Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	34
55-7	Заделка щелей в верхней части перегородок	34

Сборник ТЕРр-2000-56 Проемы

Техническая часть		35
56-1	Демонтаж оконных коробок	35
56-2	Снятие оконных переплетов	35
56-3	Снятие подоконных досок	36
56-4	Ремонт оконных коробок и колод	36
56-5	Ремонт оконных переплетов	36
56-6	Ремонт форточек	36
56-7	Устройство форточек в оконных переплетах	36
56-8	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	36
56-9	Демонтаж дверных коробок	37
56-10	Снятие дверных полотен	37
56-11	Снятие наличников	37
56-12	Смена дверных и оконных приборов	37
56-13	Ремонт дверных коробок	38
56-14	Перевязка дверных полотен	38
56-15	Ремонт дверных полотен	39
56-16	Ремонт калевки дверных полотен	39
56-17	Ремонт порогов	39
56-18	Укрепление оконных и дверных коробок	39
56-19	Обивка дверей дерматином	39
56-20	Ремонт ворот и калиток	39
56-21	Установка дверных полотен	40

56-22	Навеска плотничных дверей	40
56-23	Обрамление проемов угловой сталью	41
56-24	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	41

Сборник ТЕРр-2000-57 Полы

Техническая часть		42
57-1	Разборка оснований покрытия полов	42
57-2	Разборка покрытий полов	43
57-3	Разборка плинтусов	43
57-4	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	43
57-5	Ремонт дощатых покрытий	44
57-6	Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	44
57-7	Ремонт покрытий из штучного паркета	44
57-8	Смена простильных дощатых полов	45
57-9	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	45
57-10	Заделка выбоин в полах	45
57-11	Устройство оснований под покрытие пола	45
57-12	Устройство паркетного покрытия на гвоздях	46
57-13	Смена вентиляционных решеток	46
57-14	Ремонт полов из щитового паркета	46
57-15	Смена керамических плиток в полах	47

Сборник ТЕРр-2000-58 Крыши, кровли

Техническая часть		48
58-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш	49
58-2	Разборка слуховых окон	49
58-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	49
58-4	Разборка парапетных решеток	49
58-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	49
58-6	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	50
58-7	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов	50
58-8	Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат	50
58-9	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	51
58-10	Смена частей водосточных труб	51
58-11	Ремонт металлических парапетных решеток	51
58-12	Устройство обрешетки	52
58-13	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо	52
58-14	Смена покрытия из листовой стали	52
58-15	Перенавеска водосточных труб	53
58-16	Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами	53
58-17	Разборка покрытий кровель	53
58-18	Смена обрешетки	53
58-19	Смена мелких покрытий из листовой стали	53
58-20	Смена обделок из листовой стали	54
58-21	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	54
58-22	Смена ухватов для водосточных труб	54
58-23	Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам	54
58-24	Смена кровли из черепицы	55

Сборник ТЕРр-2000-59 Лестницы, крыльца

Техническая часть		56
59-1	Разборка деревянных лестниц и крылец	56
59-2	Разборка деревянных чердачных лестниц	57
59-3	Разборка металлических лестничных решеток	57
59-4	Разборка поручней	57
59-5	Ремонт ступеней	57
59-6	Устройство вставок в каменных ступенях	57
59-7	Ремонт деревянного поручня	57
59-8	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	58

59-9	Ремонт металлических лестничных решеток.....	58
59-10	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней	58

Сборник ТЕРр-2000-60 Печные работы

Техническая часть.....		59
60-1	Разборка кладки печей и очагов.....	59
60-2	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов	60
60-3	Большой ремонт печей.....	60
60-4	Малый ремонт печей.....	60
60-5	Перекладка частей русской печи	60
60-6	Смена водогрейных и пищеварных котлов.....	61
60-7	Перекладка дымовых труб.....	61
60-8	Перекладка вертикальных разделок печей.....	61
60-9	Ремонт отдельных частей трубы.....	62
60-10	Исправление кладки дымовой трубы	62
60-11	Смена изразцов облицовки печей.....	62
60-12	Промазка трещин в кладке печи	62
60-13	Обделка кирпичом топливников.....	62
60-14	Смена приборов в печах	63
60-15	Смена предтопочных листов	64
60-16	Прочистка дымохода.....	64
60-17	Устройство отверстий для печей и труб.....	64
60-18	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах.....	64
60-19	Смена колпаков на дымовых трубах	64

Сборник ТЕРр-2000-61 Штукатурные работы

Техническая часть.....		65
61-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.....	66
61-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами	67
61-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.....	67
61-4	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами.....	68
61-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами	69
61-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	69
61-7	Ремонт штукатурки откосов внутри здания.....	69
61-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания	70
61-9	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.....	70
61-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	70
61-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.....	71
61-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек.....	71
61-13	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	72
61-14	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	72
61-15	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	73
61-16	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором	74
61-17	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов	74
61-18	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц.....	75
61-19	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек.....	76
61-20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	77
61-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов.....	78
61-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	78
61-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг.....	80
61-24	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	81
61-25	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	81
61-26	Перетирка штукатурки.....	82
61-27	Насечка поверхностей под штукатурку.....	82
61-28	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки.....	82
61-29	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	83
61-30	Замена основания под штукатурку из дроби	83
61-31	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	83

Сборник ТЕРр-2000-62 Малярные работы

Техническая часть	84
01. Окраска внутренних помещений	
62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	89
62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	90
62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	90
62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	90
62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	91
62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	91
62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен	92
62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	92
62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	92
62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей	93
62-11 Улучшенная масляная окраска полов	94
62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен	94
62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков	94
62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон	94
62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей	94
62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами	95
62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами	95
62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов галтелей, торцов, лестничных маршей	95
02. Окраска фасадов	
62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	96
62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов	96
62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов	96
62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов	97
62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	97
62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов	98
2-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	98
62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	98
62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	99
03. Окраска металлических поверхностей	
62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	99
62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)	99
62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб	99
62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий	100
62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб	100
62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления	100
62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м	100
62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград	101
62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	101
04. Разные работы	
62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб	101
62-38 Перематовка стекол	102
62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	102
62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	102
62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок	102
62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	103
62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов	103
62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	103

Сборник ТЕРр-2000-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы

Техническая часть	104
63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке	105
63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	105

63-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах	106
63-4	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	107
63-5	Снятие обоев	108
63-6	Смена обоев.....	108
63-7	Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток	108
63-8	Ремонт облицовки из мраморных плит.....	108
63-9	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	109
63-10	Разборка облицовки из гипсокартонных листов.....	109
63-11	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами	109
63-12	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами	110

Сборник ТЕРр-2000-64 Лепные работы

Техническая часть.....	111
64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм.....	112
64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм.....	113
64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм.....	113
64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм.....	114
64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм.....	114
64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм.....	114
64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм.....	115
64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм.....	115
64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	116
64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	116
64-11 Вазы высотой до 500 мм	117
64-12 Вазы высотой до 750 мм	117
64-13 Вазы высотой до 1000 мм	117
64-14 Венки диаметром до 500 мм.....	118
64-15 Венки диаметром до 1000 мм.....	118
64-16 Гербы высотой до 500 мм	119
64-17 Гербы высотой до 1000 мм.....	119
64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм.....	119
64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм.....	120
64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм	120
64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм	121
64-22 Капители ионические высотой до 250 мм.....	121
64-23 Капители ионические высотой до 500 мм.....	122
64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм	122
64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм	122
64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм	123
64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	123
64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	124
64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм.....	124
64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм	124
64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм.....	125
64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм	125
64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм	126
64-34 Листы высотой до 150 мм.....	126
64-35 Листы высотой до 250 мм.....	127
64-36 Листы высотой до 400 мм.....	127
64-37 Маски-замки высотой до 250 мм	127
64-38 Маски-замки высотой до 500 мм	128
64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм.....	128
64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм.....	129
64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм.....	129
64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм.....	129
64-43 Поручни шириной до 250 мм	130
64-44 Розетки диаметром до 200 мм	130
64-45 Розетки диаметром до 300 мм	131
64-46 Розетки диаметром до 500 мм	131
64-47 Розетки диаметром до 800 мм	132

64-48	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м ²	132
64-49	Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м ²	132
64-50	Сухари высотой до 150 мм.....	133
64-51	Сухари высотой до 250 мм.....	133
64-52	Триглыфы высотой до 250 мм.....	134
64-53	Триглыфы высотой до 350 мм.....	134
64-54	Триглыфы высотой до 750 мм.....	134
64-55	Шишки высотой до 250 мм.....	135
64-56	Эмблемы круглые диаметром до 200 мм.....	135
64-57	Эмблемы круглые диаметром до 300 мм.....	136
64-58	Эмблемы круглые диаметром до 500 мм.....	136
64-59	Эмблемы круглые диаметром до 800 мм.....	136
64-60	Эмблемы порталные площадью до 0,5 м ²	137
64-61	Эмблемы порталные площадью до 0,75 м ²	137
64-62	Эмблемы порталные площадью до 1,0 м ²	138

Сборник ТЕРр-2000-65 Внутренние санитарно-технические работы

Техническая часть	139
-------------------------	-----

Раздел I. Водопровод и канализация

65-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	140
65-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	140
65-3	Снятие арматуры	140
65-4	Демонтаж санитарно-технических приборов.....	141
65-5	Смена арматуры.....	141
65-6	Смена санитарно-технических приборов	142
65-7	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб.....	144
65-8	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб	144
65-9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы.....	145
65-10	Прочистка канализационной сети	147
65-11	Ремонт бетонных лотков в колодцах	147

Раздел II. Центральное отопление

65-12	Демонтаж расширительных и конденсационных баков.....	148
65-13	Демонтаж воздухоотборников и грязевиков	148
65-14	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях	148
65-15	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб	148
65-16	Смена сгонов у трубопроводов	150
65-17	Установка заглушек.....	150
65-18	Ремонт арматуры	151
65-19	Демонтаж нагревательных приборов.....	151
65-20	Перегруппировка секций старых радиаторов	151
65-21	Добавление или снятие секций радиаторов	152
65-22	Прочистка и промывка отопительных приборов.....	153
65-23	Слив и наполнение водой системы отопления.....	153
65-24	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.....	153
65-25	Смена кранов.....	153
65-26	Демонтаж распределительных гребенок	154
65-27	Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов	154

Раздел III. Вентиляция

65-28	Разборка вентиляционных коробов из плит	154
65-29	Разборка вентиляционных шахт.....	154
65-30	Разборка металлических воздухопроводов	154
65-31	Демонтаж осевых вентиляторов.....	155
65-32	Демонтаж центробежных вентиляторов.....	155
65-33	Смена жалюзийных решеток	155
65-34	Ремонт вентиляционных коробов	155
65-35	Прочистка вентиляционных каналов	156

Раздел IV. Газоснабжение

65-36	Снятие газовых приборов	156
55-37	Снятие вытяжных труб у газовых приборов.....	156

Раздел V. Разные работы

55-38	Смена частей канализационного стояка над кровлей	156
-------	--	-----

Сборник ТЕРр-2000-66 Наружные инженерные сети

Техническая часть	157
-------------------------	-----

I. Реконструкция и ремонт наружных инженерных сетей

66-1	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб	158
66-2	Разборка трубопроводов канализации.....	158
66-3	Разборка кирпичной кладки камер каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную.....	158
66-4	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы	158
66-5	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ	158
66-6	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами.....	159
66-7	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер	159
66-8	Демонтаж чугунных люков	159
66-9	Установка лестниц в существующих тепловых камерах.....	159
66-10	Очистка камер от грязи и ила.....	159
66-11	Очистка проходных и полупроходных каналов	160
66-12	Очистка непроходных каналов от ила, и грязи.....	161
66-13	Проверка крепления трубопроводов	161
66-14	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб	162
66-15	Замена участков трубопроводов	163
66-16	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах ...	164
66-17	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы	166
66-18	Демонтаж сальниковых компенсаторов	167
66-19	Демонтаж П-образных компенсаторов.....	167
66-20	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов	168
66-21	Замена набивки сальниковых компенсаторов	169
66-22	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер.....	169
66-23	Замена люков колодцев и камер	169
66-24	Разборка тепловой изоляции	169
66-25	Прочистка дренажа штангами.....	169
66-26	Демонтаж задвижек.....	170

II. Реконструкция и ремонт наружных сетей водопровода бестраншейными методами с применением импортных технологий

01.	Восстановление водопроводных сетей по методике «Процесс Феникс»	
66-27	Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода	170
66-28	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода	170
66-29	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс»	171
66-30	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования.....	172
02.	Замена старых труб полиэтиленовыми трубами с помощью пневмопробойника	
66-31	Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы.....	172
66-32	Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника.....	173

III. Реконструкция и ремонт наружных сетей канализации бестраншейными методами с применением импортных технологий

01.	Облицовка колодцев полиэтиленом	
66-33	Облицовка колодцев методом «TROLINING»	174
66-34	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами.....	175
02.	Перекрытие участков канализационных сетей с помощью пневмозаглушек	
66-35	Очистка участка трубы под заглушку	176
66-36	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки	176

03. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов

66-37	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника	176
66-38	Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором.....	177
66-39	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «Вип-Лайнер» с помощью пневмопробойника.....	177
66-40	Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «Флексорен»	178
66-41	Восстановление канализационных трубопроводов методом «Инситуформ»	178
66-42	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «Грундокрак»	179
66-43	Промывка канализационных сетей спецмашинами «Скания» и «Sisu»	180
66-44	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING»	180
66-45	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами	181
66-46	Крепление траншей с помощью крепежных блоков	182

Сборник ТЕРр-2000-67 Электромонтажные работы

Техническая часть		183
67-1	Демонтаж электропроводки.....	183
67-2	Демонтаж труб и проводов из труб.....	184
67-3	Демонтаж кабеля.....	184
67-4	Демонтаж приборов.....	184
67-5	Смена ламп.....	185
67-6	Смена магнитных пускателей.....	185
67-7	Смена пакетных выключателей.....	185
67-8	Смена светильников	185
67-9	Смена выключателей и розеток.....	185
67-10	Смена электросчетчиков	185
67-11	Смена патронов.....	186
67-12	Ремонт магнитных пускателей	186
67-13	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов.....	186
67-14	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	186
67-15	Ремонт силового предохранительного шкафа.....	186

Сборник ТЕРр-2000-68 Благоустройство


Техническая часть		187
68-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет	187
68-2	Формовочная обрезка деревьев	188
68-3	Валка деревьев в городских условиях	188
68-4	Выкашивание газонов	188
68-5	Вырезка сухих ветвей.....	188
68-6	Омоложение живых изгородей и кустарников	189
68-7	Штыковка почвы при омоложении растений.....	189
68-8	Ремонт садовых дорожек	189
68-9	Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований.....	190
68-10	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.....	190
68-11	Перемощение мостовой	190
68-12	Разборка покрытий и оснований	190
68-13	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	192
68-14	Разборка бортовых камней	192
68-15	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог	192
68-16	Ремонт тротуаров из литого асфальта.....	192
68-17	Ремонт бордюров	192
68-18	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах.....	193
68-19	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением.....	193
68-20	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откоской и укладкой в штабель	193
68-21	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой.....	193
68-22	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов	193
68-23	Ремонт металлических ограждений	193
68-24	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов	193

68-25	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок.....	194
68-26	Разборка деревянных заборов	194
68-27	Ремонт деревянных ворот и калиток	194

Сборник ТЕРр-2000-69 Прочие ремонтно-строительные работы

Техническая часть		195
69-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную	196
69-2	Сверление отверстий.....	196
69-3	Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов	196
69-4	Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб.....	196
69-5	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов.....	197
69-6	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	197
69-7	Устройство ходов, переходов и мостиков на чердаке.....	197
69-8	Утепление трубопроводов в каналах и коробах	197
69-9	Очистка помещений от строительного мусора.....	197
69-10	Антисептирование древесины.....	197
69-11	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях.....	197
69-12	Приготовление растворов вручную	198
69-13	Разогрев битумных материалов	199

Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве
ПРЕДЛАГАЕТ:

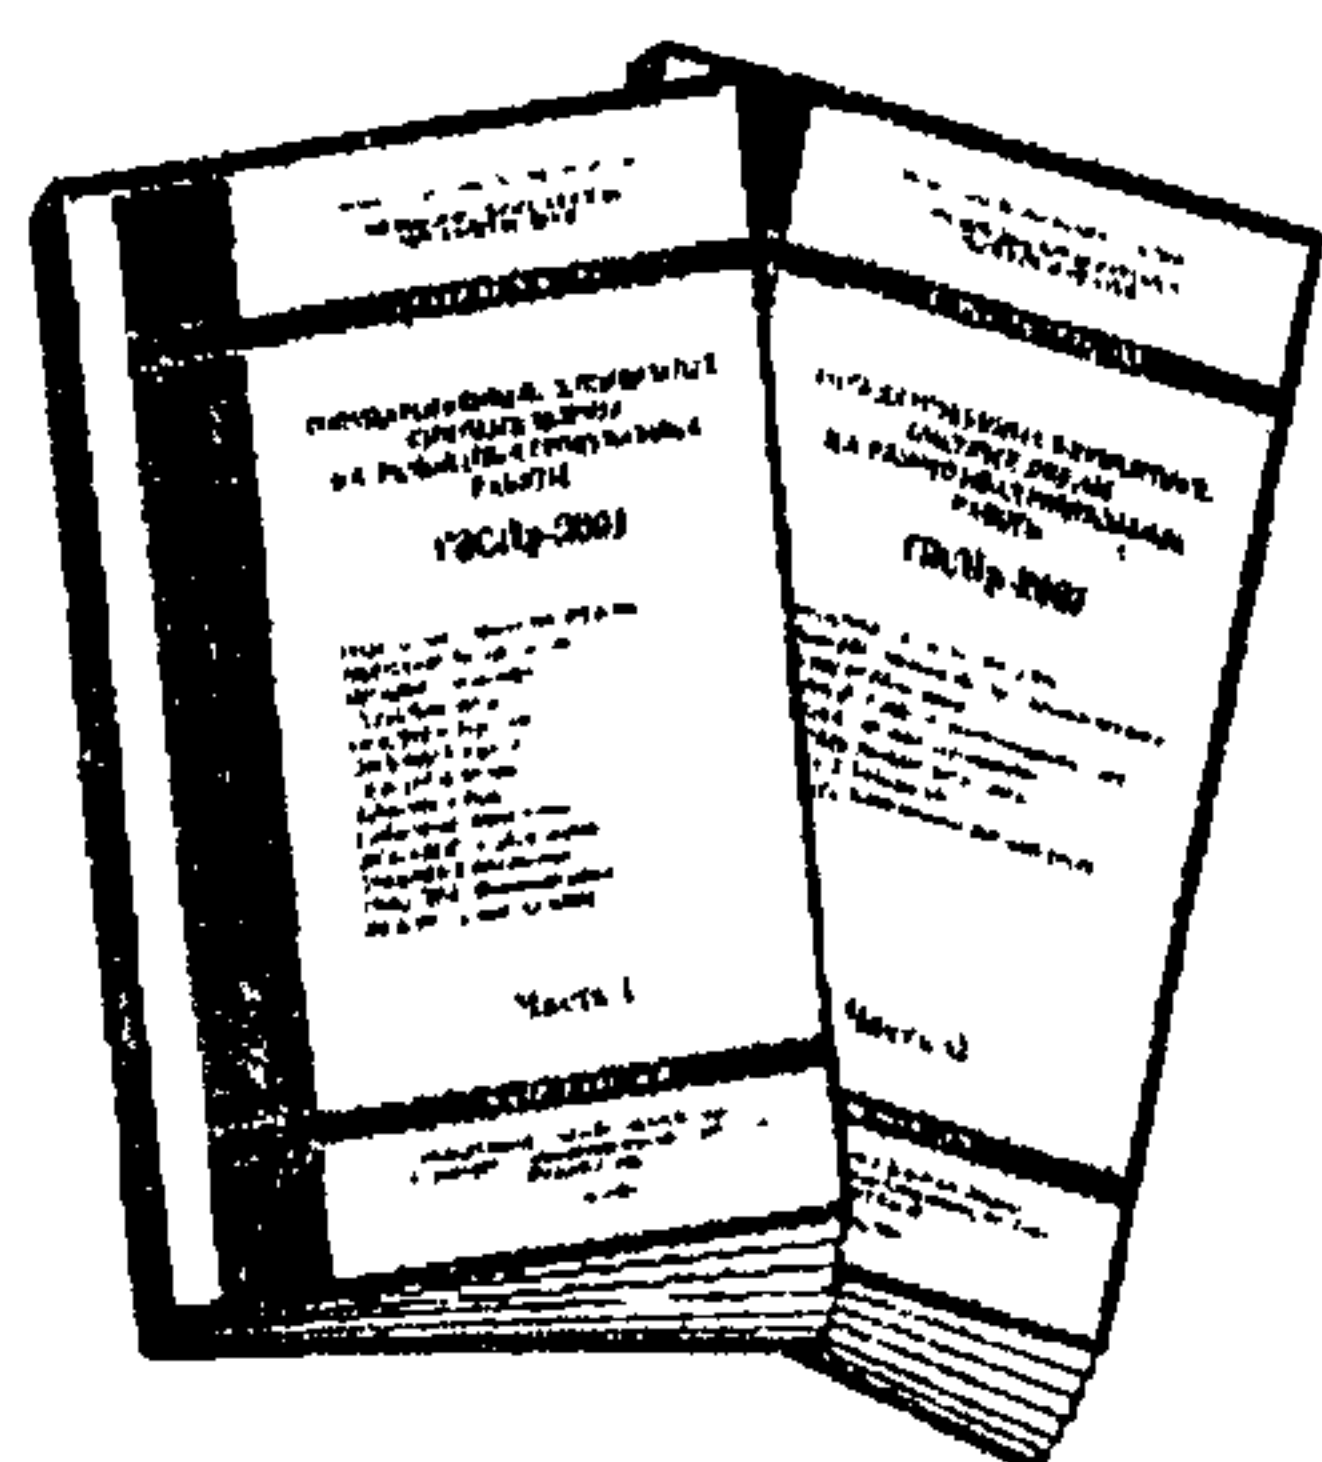

Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы

ГЭСНр-2001

*(Утверждены и введены с 1 января 2000 года
постановлением Госстроя России от 17.12.99 № 77)*

ГЭСНр-2001 разработаны в составе следующих сборников:

№ сборника	Наименование сборника ГЭСНр-2001	Обозначение сборника
Часть I		
51	Земляные работы	ГЭСНр-2001-51
52	Фундаменты	ГЭСНр-2001-52
53	Стены	ГЭСНр-2001-53
54	Перекрытия	ГЭСНр-2001-54
55	Перегородки	ГЭСНр-2001-55
56	Проемы	ГЭСНр-2001-56
57	Полы	ГЭСНр-2001-57
58	Крыши, кровли	ГЭСНр-2001-58
59	Лестницы, крыльца	ГЭСНр-2001-59
60	Печные работы	ГЭСНр-2001-60
61	Штукатурные работы	ГЭСНр-2001-61
62	Малярные работы	ГЭСНр-2001-62
Часть II		
63	Стекольные, обойные и облицовочные работы	ГЭСНр-2001-63
64	Лепные работы	ГЭСНр-2001-64
65	Внутренние санитарно-технические работы	ГЭСНр-2001-65
66	Наружные инженерные сети	ГЭСНр-2001-66
67	Электромонтажные работы	ГЭСНр-2001-67
68	Благоустройство	ГЭСНр-2001-68
69	Прочие ремонтно-строительные работы	ГЭСНр-2001-69

Сборник средних сметных цен на основные строительные ресурсы (ССЦ-2000)

Общие положения	200
Часть I. Тарифные ставки оплаты труда в строительстве	202
Часть II. Строительные материалы, изделия и конструкции	204
Раздел 2.01. Строительные материалы	204
2.01.01. Материалы для общестроительных работ	204
2.01.01.01. Нерудные материалы	204
2.01.01.02. Вяжущие материалы и сухие строительные смеси	204
2.01.01.03. Бетоны и растворы строительные	204
2.01.01.04. Асфальтобитумная продукция	205
2.01.01.05. Изделия из природного камня	205
2.01.01.06. Кирпич и камни керамические	205
2.01.01.07. Плитки керамические	206
2.01.01.09. Материалы для устройства кровли и гидроизоляции	206
2.01.01.10. Материалы для устройства полов	206
2.01.01.11. Материалы отделочные	206
2.01.01.12. Материалы лакокрасочные	207
2.01.01.13. Сталь разная, металлопрокат и проволока	207
2.01.01.14. Метизы	208
2.01.01.15. Стекло строительное и изделия	208
2.01.01.16. ГСМ, специальные жидкости и газы технические	208
2.01.01.17. Прочие строительные материалы	209
2.01.02. Лесоматериалы	209
2.01.03. Трубы разные	210
2.01.03.01. Трубы стальные	210
2.01.03.02. Трубы чугунные	210
2.01.03.05. Трубы из пластических масс	211
2.01.04. Материалы теплоизоляционные и пористые заполнители	211
2.01.10. Материалы для антикоррозийных и защитных покрытий	211
2.01.11 Материалы для садово-паркового строительства и озеленения	211
2.01.12. Материалы и изделия огнеупорные	211
Раздел 2.02. Строительные конструкции и изделия	212
2.02.01. Деревянные конструкции и изделия	212
2.02.01.01. Блоки дверные, оконные и сборочные элементы	212
2.02.01.02. Деревянные конструкции и изделия	213
2.02.02. Арматура товарная	213
2.02.03. Стальные конструкции	213
2.02.07. Сборные железобетонные конструкции	213
2.02.08. Бетонные и гипсобетонные изделия	213
Раздел 2.03. Материалы и изделия для санитарно-технических работ	214
2.03.01. Трубопроводы	214
2.03.02. Трубопроводная арматура	214
2.03.03. Фасонные и соединительные части трубопроводов	214
2.03.04. Санитарно-технические материалы и изделия	214
Раздел 2.04. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ	215
2.04.03. Осветительные приборы и арматура	215
2.04.05. Изделия электроустановочные	215
2.04.06. Электроконструкции и электротехническая продукция	215
2.04.10. Прочие материалы	215
Раздел 6.03. Водоснабжение и водоотведение	215

Часть III. Эксплуатация строительных машин и механизмов	216
Раздел 3.01. Автоцементовозы, тракторы, прицепы тракторные	216
Раздел 3.02. Крапы	216
Раздел 3.03. Домкраты, лебедки, автопогрузчики	216
Раздел 3.04. Электростанции, оборудование для сварных соединений	216
Раздел 3.05. Станции компрессорные, компрессоры передвижные	217
Раздел 3.06. Экскаваторы	217
Раздел 3.07. Бульдозеры, скреперы и установки баровые	217
Раздел 3.08. Машины для водохозяйственного строительства	217
Раздел 3.09. Машины для культуртехнических работ	217
Раздел 3.11. Машины для приготовления, транспортировки и укладки бетона и раствора	217
Раздел 3.12. Машины для дорожного и аэродромного строительства	218
Раздел 3.13. Машины для транспортного строительства	218
Раздел 3.15. Машины для строительства магистральных трубопроводов	218
Раздел 3.26. Машины для проходки горных выработок обычными способами	218
Раздел 3.31. Насосы для водопонижения и водоотлива	218
Раздел 3.33. Механизированный инструмент и прочие машины	219
Раздел 3.34. Машины для отделочных работ	219
Раздел 3.40. Автотранспортные средства	219
Раздел 3.70. Прочие машины и механизмы	220



Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве

Предлагает и рекомендует

«РЫНОЧНУЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ АДАПТИВНУЮ СИСТЕМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «КОСМОС-Р» НА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ»

Система "КОСМОС-3Р" позволяет определить стоимость строительства методами

ресурсным	ресурсно-индексным	базисно-индексным	базисно-компенсационным
-----------	--------------------	-------------------	-------------------------

Система позволяет выпускать:

- локальные сметы (локальный сметный расчет по ф. №4);
- локальная ресурсная ведомость (ф. №5);
- сводный сметный расчет стоимости строительства (ф. №1);
- объектная смета (объектный сметный расчет по ф. №3);
- сводка затрат (ф. №6);
- протокол согласования (ведомость) свободной (договорной) цены (ф. №7);
- акт приемки выполненных работ по ф. №2-н и ф. №2 (процентная),
- справка по ф. №3;
- справку о структуре сметной стоимости;
- журнал учета выполненных работ по ф. КС-6;
- отчет о расходе материалов (форма №-29).

Консультации и разъяснения по вопросам применения ТЕРр-2000 осуществляет
Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве (СРЦЦ). Отзывы и
пожелания направлять по адресу:

644010 Омск, ул. 8 Марта, 8, офис 315.

Телефон: (8-312) 31-02-38, 31-70-22, факс: (8-312) 31-72-94.

E-mail: pricebld@omskelecom.ru

WWW: <http://www.omskelecom.ru/pricebld>