


СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2-375.83 УДК 628.334.2
ОАО «ЦПП»	ПЕСКОЛОВКИ, АЭРИРУЕМЫЕ ШИРИНОЙ 4,5 М (4 ОТДЕЛЕНИЯ)	ДИРС
ЯНВАРЬ 1984		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

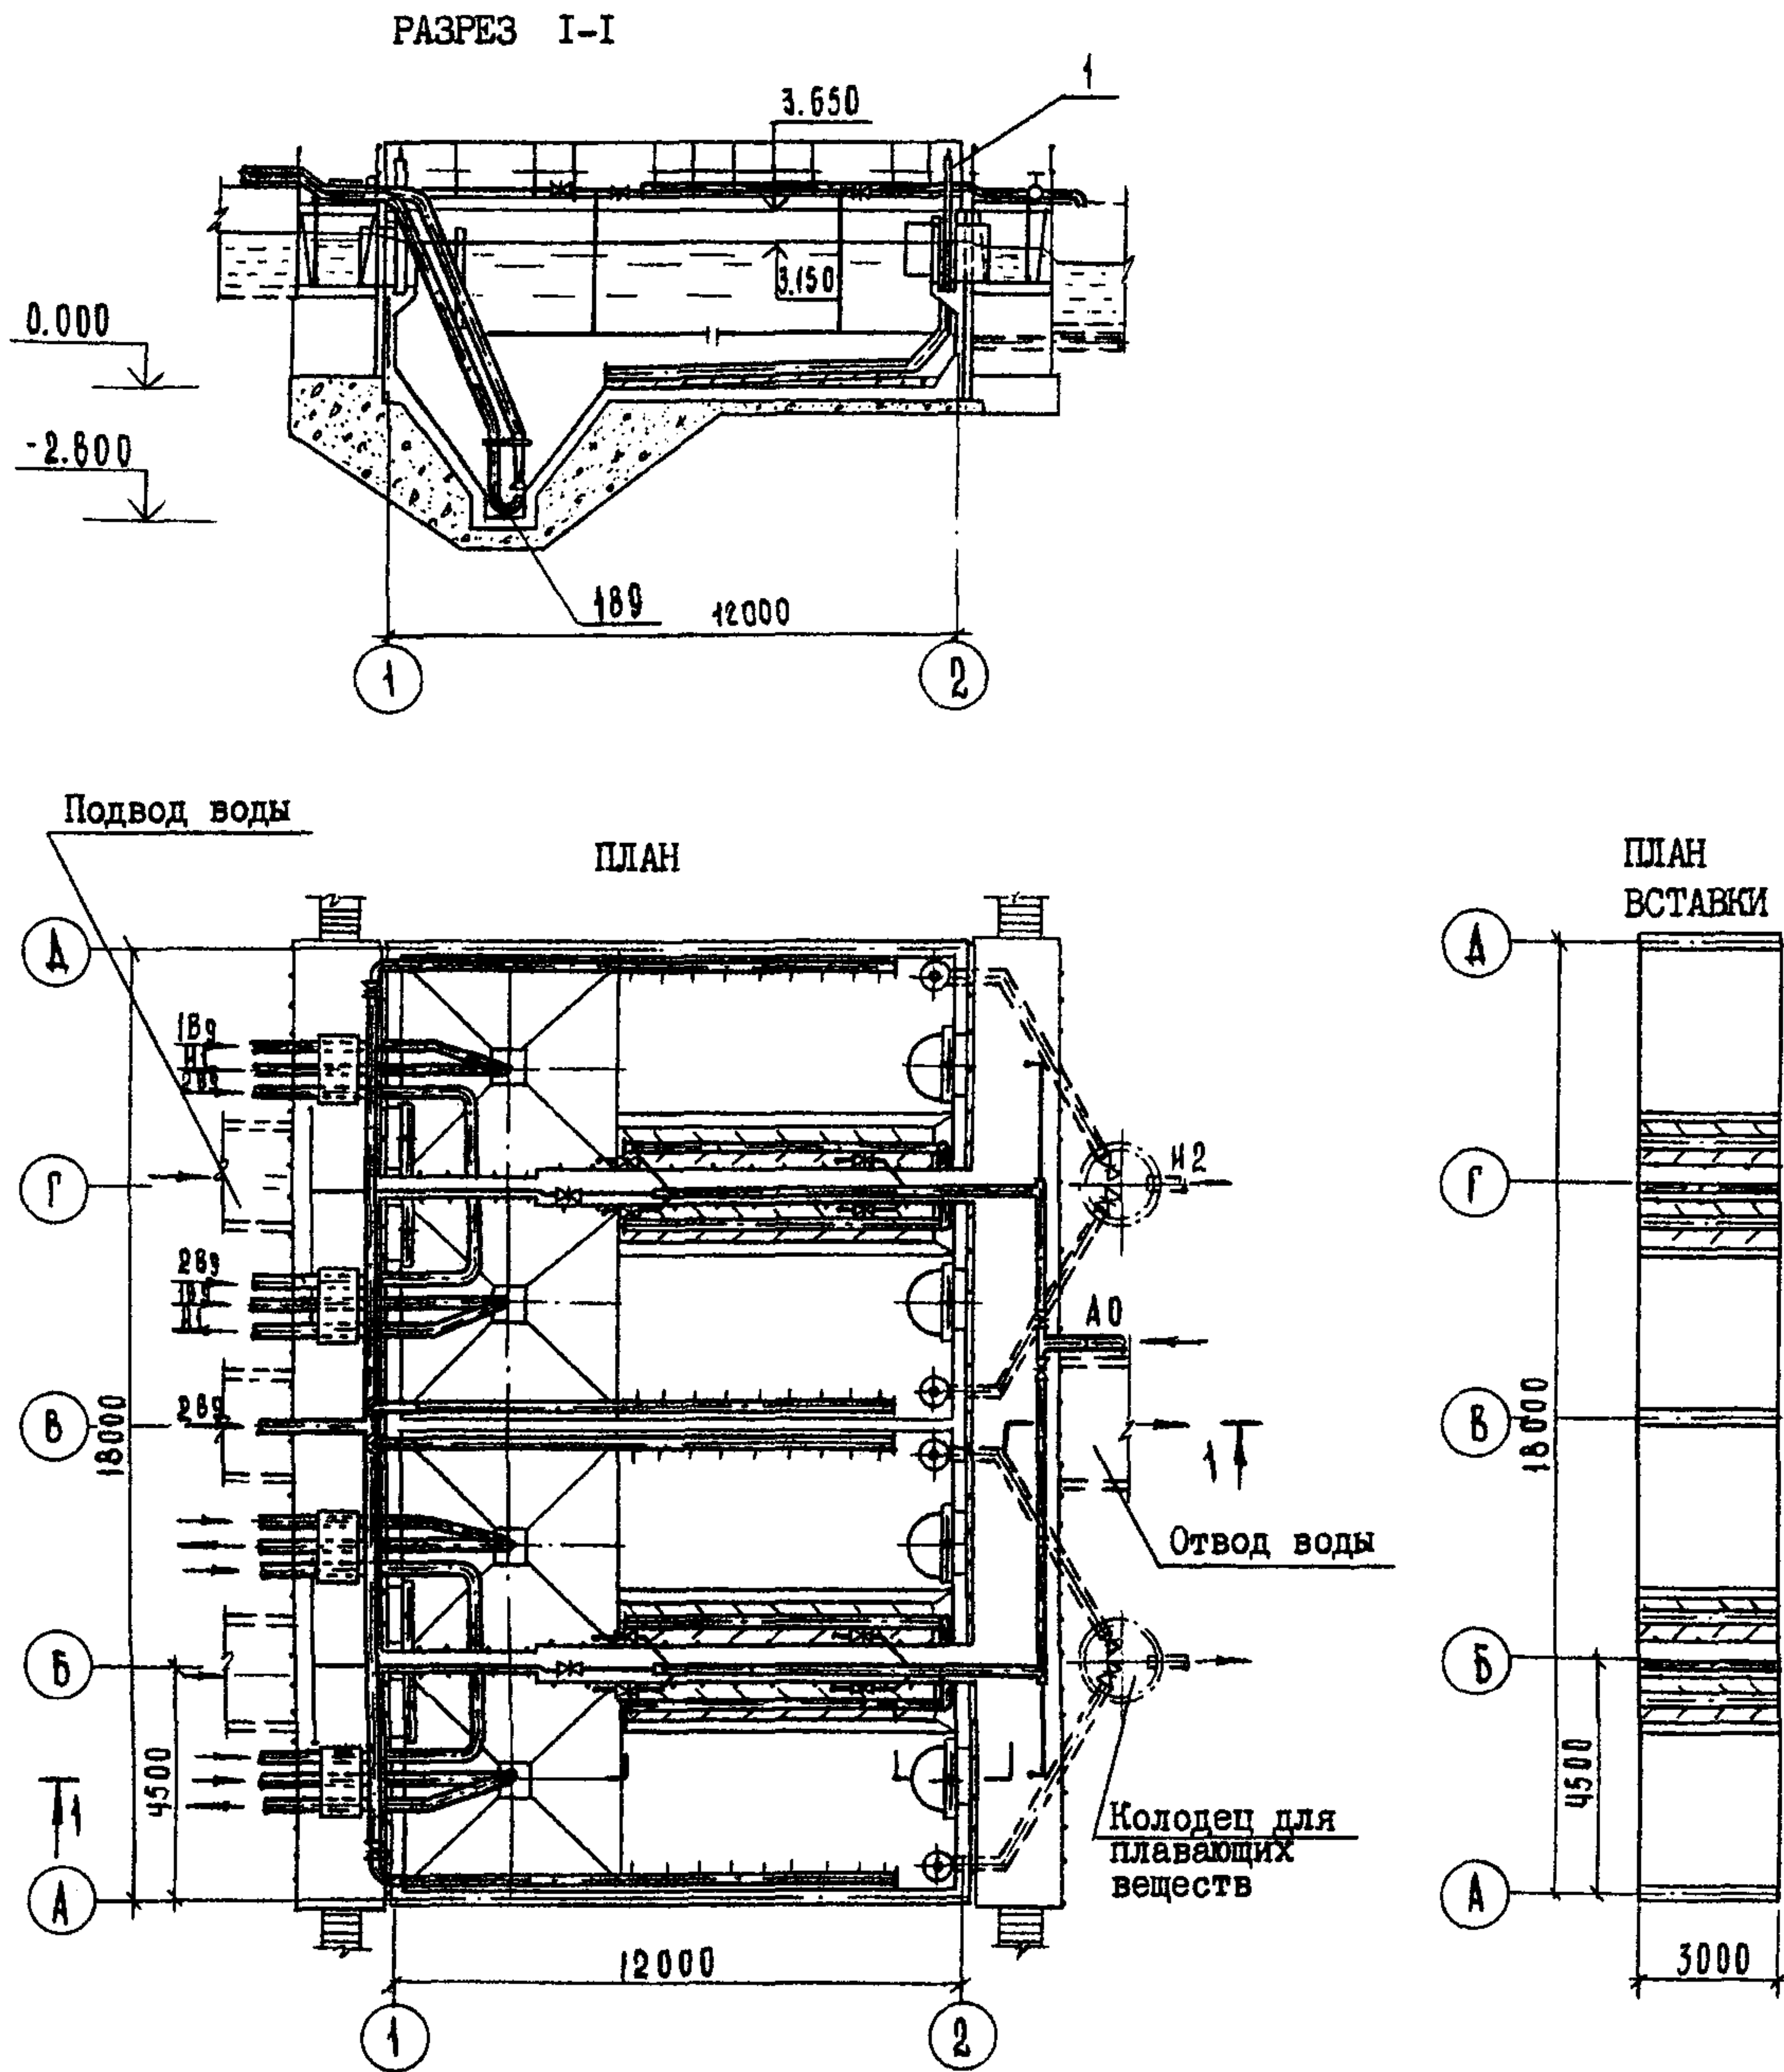

Поз	Наименование	Кол.
I	Затвор щитовой	8
IB9	Гидроэлеватор	4

ПЕСКОЛОВКИ АЭРИРУЕМЫЕ ШИРИНОЙ 4,5 м (4 ОТДЕЛЕНИЯ)				ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2-375.83		Лист I Страница 2			
D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА									
Песколовки аэрируемые применяются в составе станции биологической очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод. Проекты песколовок аэрируемых разработаны на 3 и 4 отделения, шириной по 3,0 и 4,5 м, длиной 12 м. При применении 3-х метровой вставки, длина песколовки может быть увеличена. Расчетная пропускная способность аэрируемой песколовки по данному проекту - шириной 4,5 м (4 отделения) - 240-280 тыс.м3/сутки сточных вод.									
D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ				H5UA ОТДЕЛКА					
				ВНУТРЕННЯЯ - торкретирование днища и монолитных участков стен с последующей затиркой цементным раствором					
Днище - монолитное железобетонное									
Стены - сборные железобетонные по серии 3.900-3, выпуск 3, типоразмеров - I				НАРУЖНАЯ - штукатурка монолитных участков стен выше поверхности земли					
Лотки наружные - монолитные железобетонные									
Перекрытия лотков - сборные железобетонные по серии 3.006-2, выпуск П-2 типоразмеров - 2				J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА- $\frac{9,8 \text{ кгс/м}^2}{0,98 \text{ кПа}}$					
Мостики - сборные железобетонные по серии 3.006-2, выпуск П-2 типоразмеров - I				N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30°C					
Ограждение - металлическое по серии I.459-2, выпуск 2				G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - III					
НАИБОЛЬШАЯ МАССА МОНТАЖНОГО ЭЛЕМЕНТА (стеновая панель) - 4,3 т				G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные					
G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС									
Песколовки аэрируемые предназначены для выделения содержащихся в сточной воде минеральных частиц гидравлической крупностью 13-18 мм/с. Подвод воды к песколовкам и отвод осуществляется открытыми лотками. Для системы аэрации используется воздух от насосно-воздуходувной станции. Смыв осадка в бункер песколовки производится гидромеханической системой, включающей продольный лоток и трубопроводы со spryskami; удаление осадка из бункера - гидроэлеватором. Для системы гидросмыва и гидроудаления используется техническая вода. Управление работой систем автоматизировано.									
Наименование				В с е г о Песколов- Вставка ка		Наименование		В с е г о Удельн. Песко-Встав-показа- ловка ка-тель ка песколов- ки	
V1IA СТОИМОСТЬ						V1IV Стоимость			
V1IB Общая сметная стоимость тыс. руб.				53,42 5,33 53,31 5,27		общая на расчетный показатель руб.			
в том числе:									
V1IL строительно-монтажных работ то же				46,16 5,33 46,05 5,27					
V1IO оборудования "				7,26 -					

ПЕСКОЛОВКИ АЭРИРУЕМЫЕ ШИРИНОЙ 4,5 М (4 ОТДЕЛЕНИЯ)				ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2-375.83		Лист 2 Страница 3	