

ГОСТ Р ИСО 9159—93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТРАНСПОРТ ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУБКИ СЛИВНЫЕ РАЗДАТОЧНЫХ  
КРАНОВ ДЛЯ ЭТИЛИРОВАННОГО  
БЕНЗИНА И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Издание официальное

БЗ 4—93/280

ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 286  
«Приборы промышленного контроля и регулирования»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением  
Госстандарта России от 12.05.93 № 136

3 Подготовлен на основе аутентичного перевода МС ИСО  
9159—88

4 Введен впервые

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизве-  
ден, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Транспорт дорожный

ПАТРУБКИ СЛИВНЫЕ РАЗДАТОЧНЫХ КРАНОВ ДЛЯ  
ЭТИЛИРОВАННОГО БЕНЗИНА И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Road vehicles. Nozzle spouts for leaded  
gasoline and diesel fuel

Дата введения 1994—07—01

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на сливные патрубки раздаточных кранов для заправки дорожного транспорта этилированным бензином и дизельным топливом.

Стандарт определяет размеры сливных патрубков раздаточных кранов, а также расход топлива, проходящего через них.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Настоящий стандарт может быть использован при сертификации раздаточных кранов.

2 ТРЕБОВАНИЯ

Размеры сливного патрубка раздаточного крана (рисунок 1) должны соответствовать указанным в таблице.

Расход топлива, проходящего через сливной патрубок раздаточного крана,  $q_v$ , должен быть

$q_v \leq 50$  л/мин — для бензина;

$q_v \leq 50$  л/мин или  $50$  л/мин  $< q_v \leq 100$  л/мин — для дизельного топлива, в зависимости от размеров сливного патрубка.

На рисунке 2 показан сливной патрубок раздаточного крана с пружиной для установки его в наливной горловине топливного бака машины.

Таблица — Размеры сливного патрубка раздаточного крана

Размеры в миллиметрах

Наименование показателя	Значение	
	Этилирован- ный бензин	Дизельное топливо
1 Наружный диаметр сливного патрубка $D_1$	23,6 min 25,5 max	32 max
2 Наружный диаметр пружины $D_2$	30 max	38 max
3 Длина прямой части сливного патрубка, $L_1$	80—95	65—90
4 Расстояние между концом раздаточного крана и пружиной $L_2$	$L_1 \leq L_2 \leq 95$	90—110
5 Расстояние между концом раздаточного крана и датчиком $L_3$	22 max	22 max
6 Расстояние между концом раздаточного крана и его прямой части $L_4$	165 min	170—200
7 Радиус изгиба изогнутой части раздаточного крана $r$	100—250	120—160
8 Угол наклона прямой части сливного патрубка $\alpha$	$21^\circ \pm 1,5^\circ$	$21^\circ \pm 1,5^\circ$


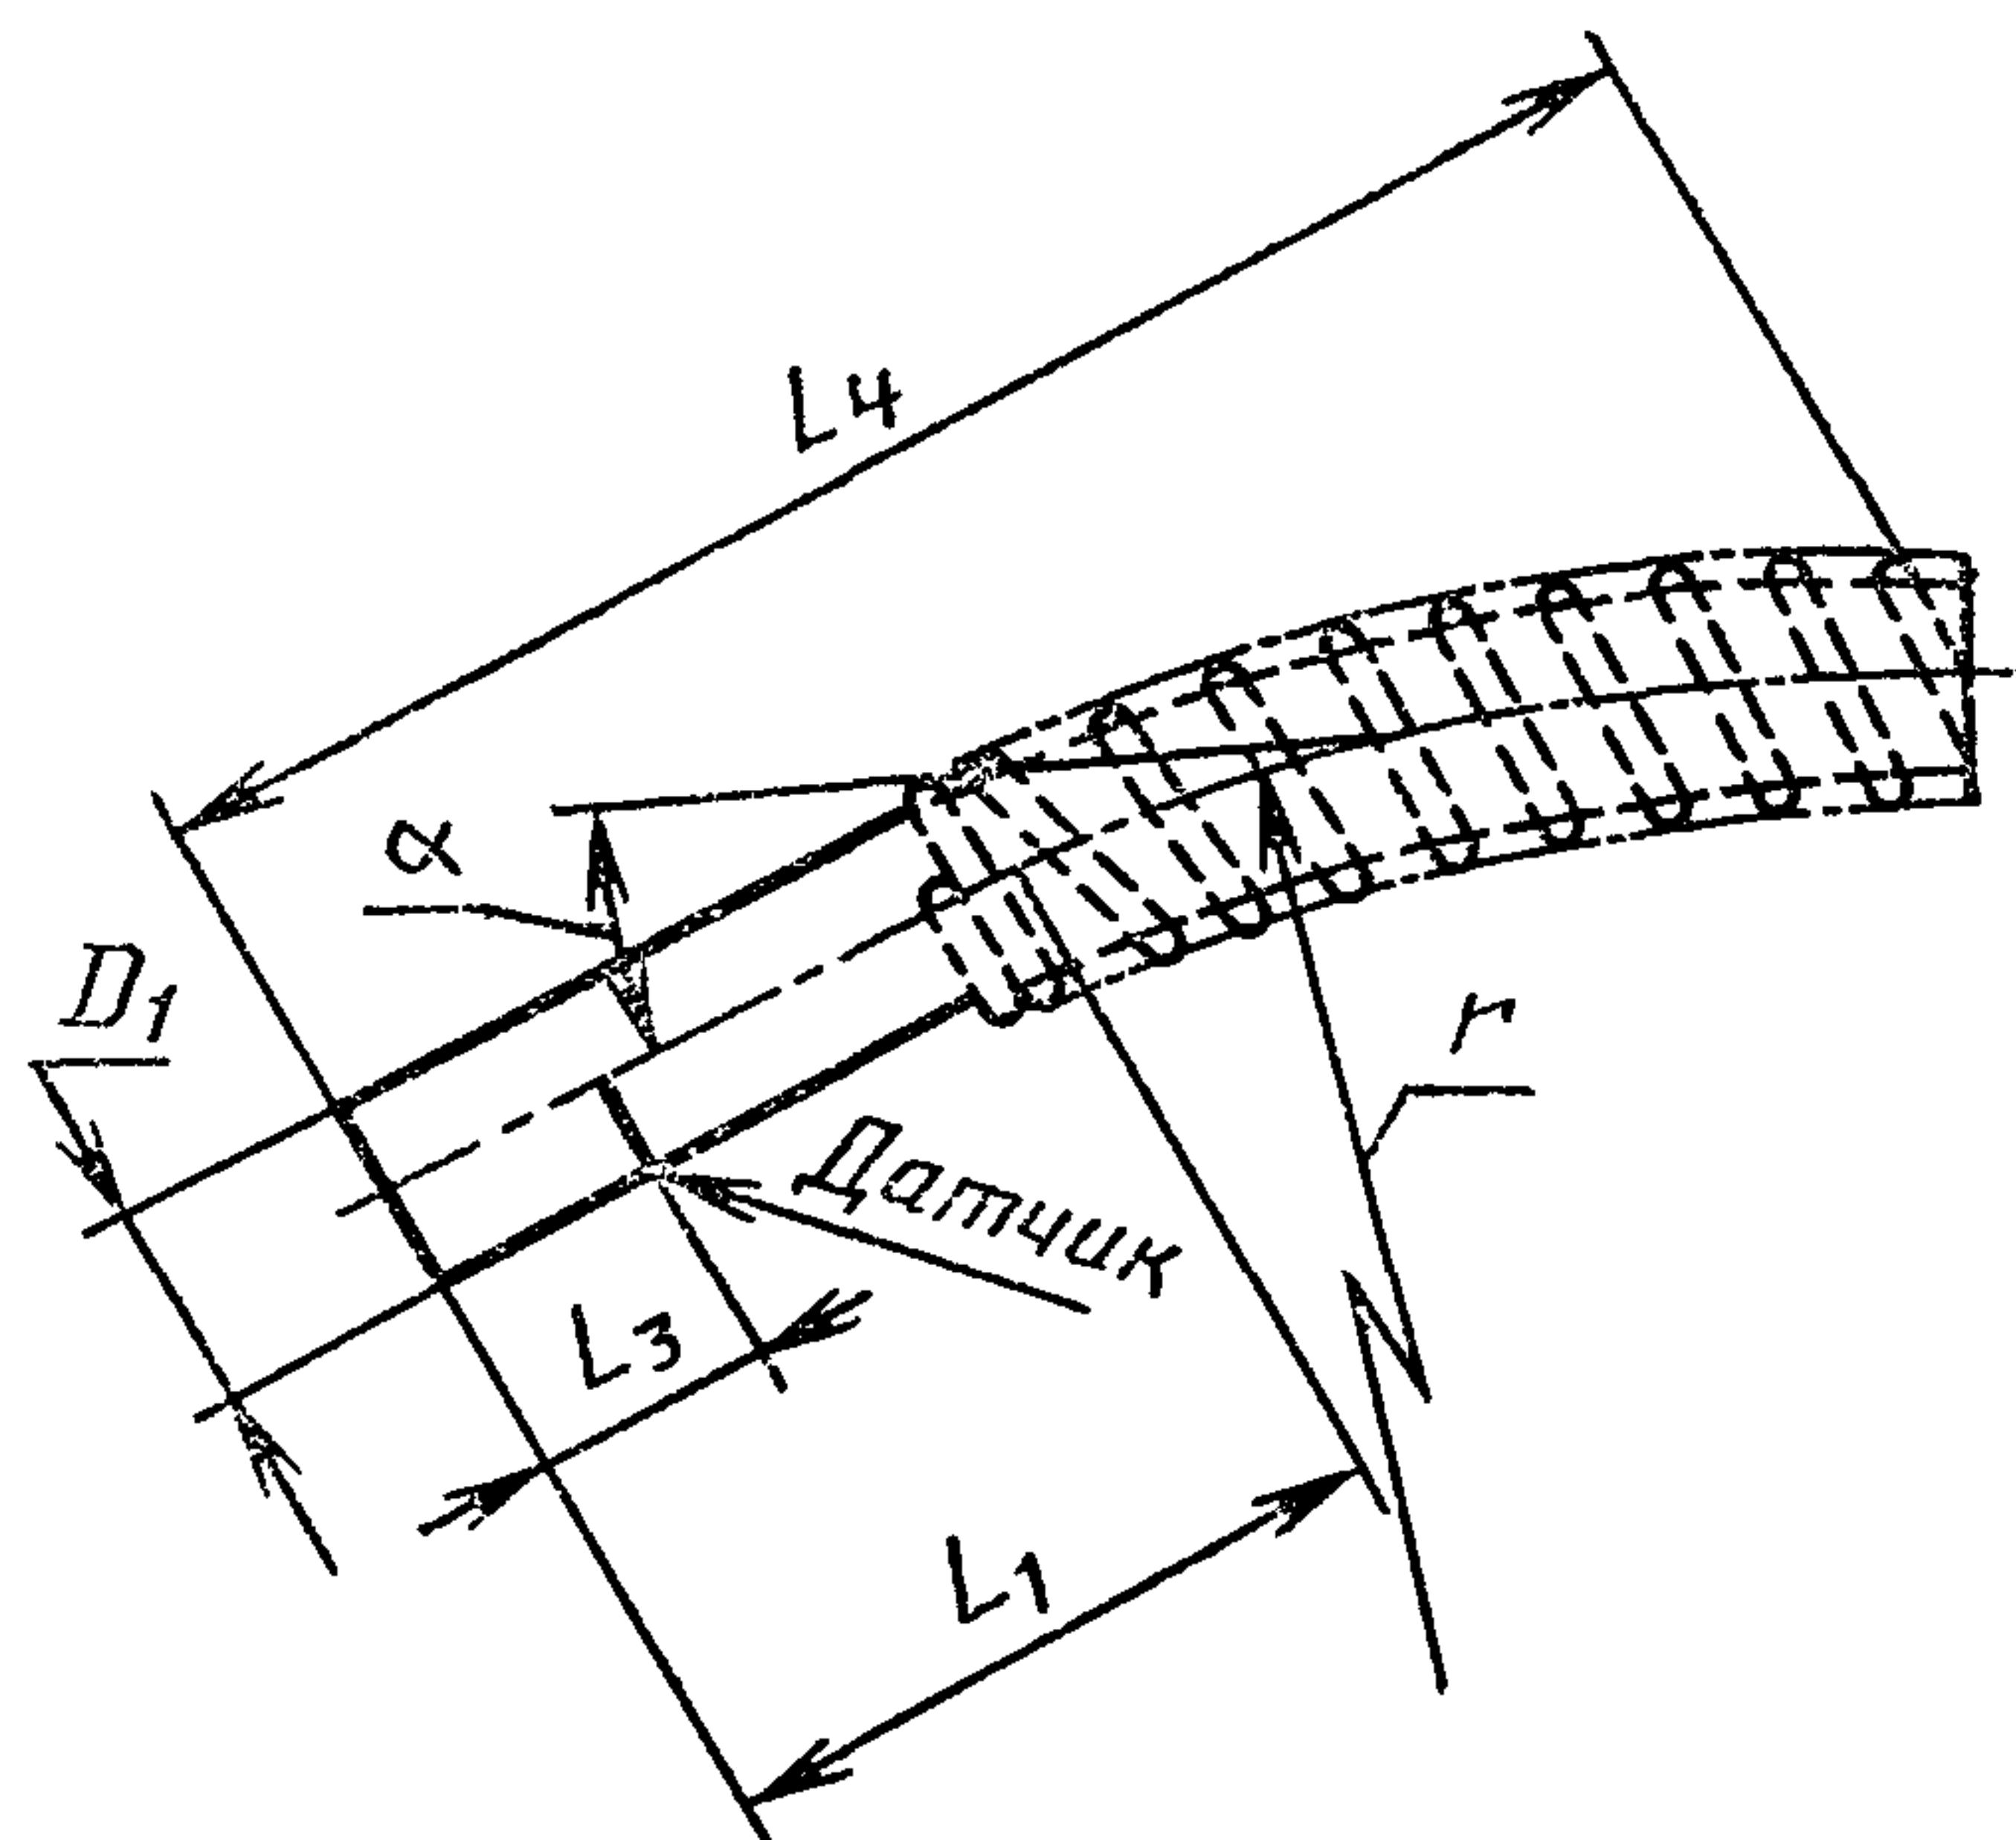


Рисунок 1 — Патрубок сливной раздаточного крана

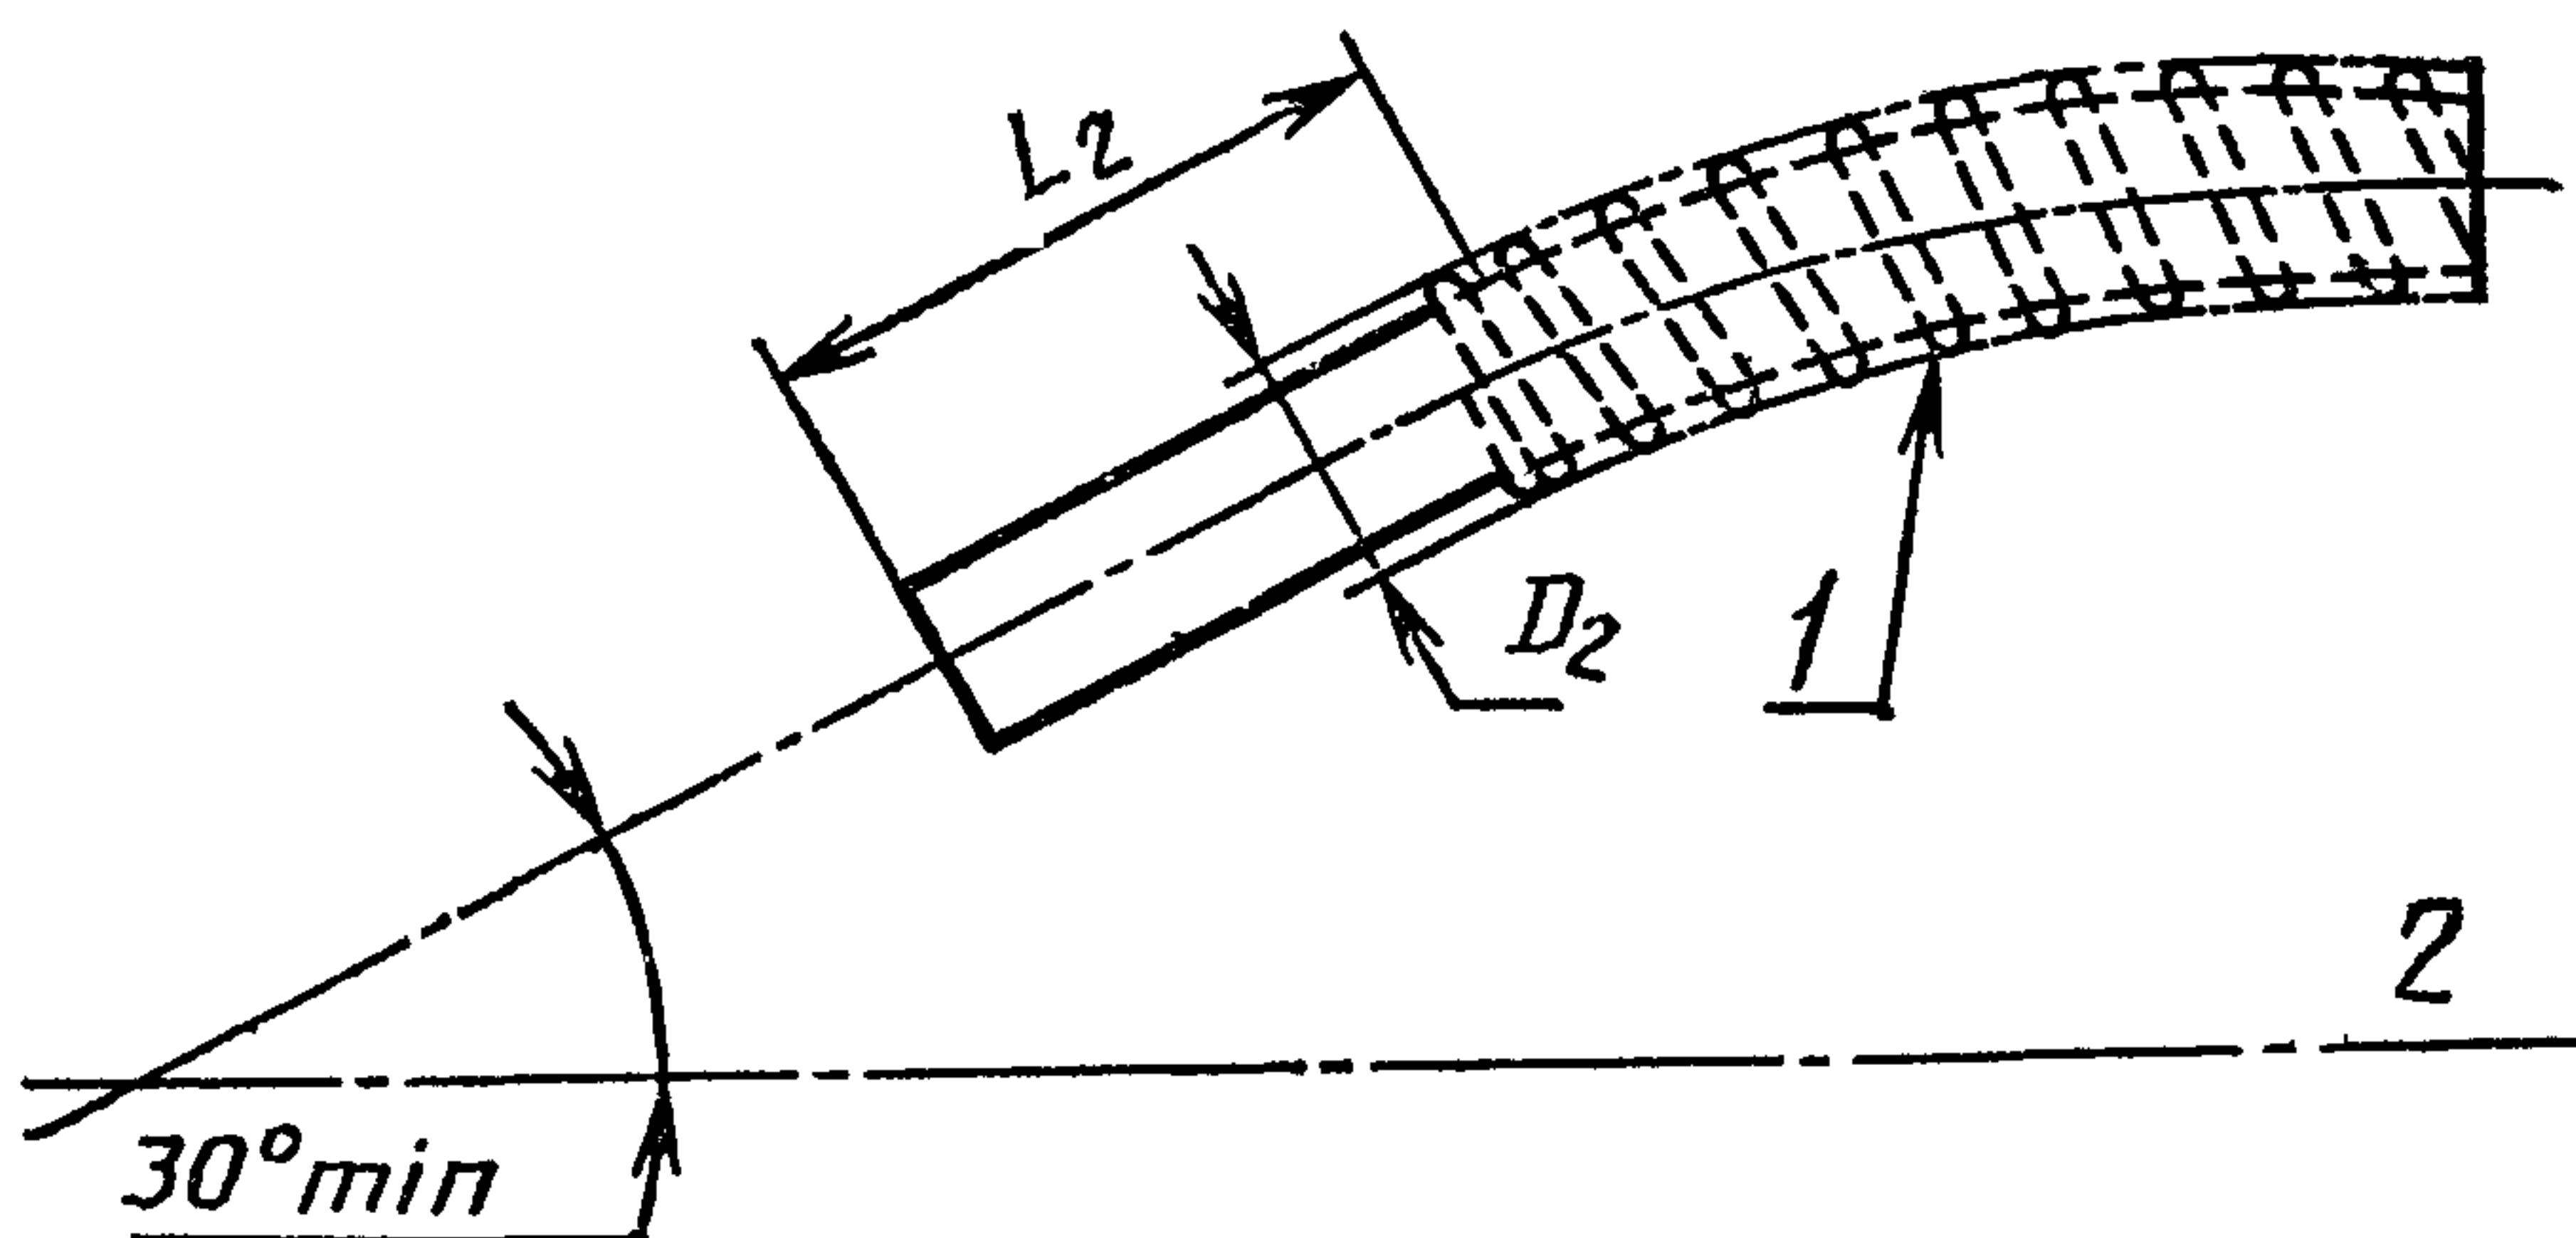

1—пружина; 2—уровень жидкости в топливном баке

Рисунок 2 — Схема установки сливного патрубка раздаточного крана в наливную горловину топливного бака

УДК 629.119.5:656.016:006.354

Д28

**Ключевые слова:** заправочное оборудование, бензин, дизельное топливо, сливной патрубок, размеры

**ОКП 42 1313**

---