

ГОСТ 8967—75

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ $P=1,6$ МПа.
НИППЕЛИ**

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2010

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р = 1,6 МПа.
НИППЕЛИ

ГОСТ
8967—75

Основные размеры

Pipe steel connections with cylindrical thread for pipelines Р = 1,6 МПа.
Nipples. Basic dimensions

Взамен
ГОСТ 8967—59


МКС 23.040.40

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.12.75 № 4062
дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 30.10.91 № 1680

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные ниппели с цинковым покрытием и без покрытия с цилиндрической резьбой, служащие для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.) при температуре проводимой среды не выше 175 °С и давлении Р = 1,6 МПа.
2. Основные размеры ниппелей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

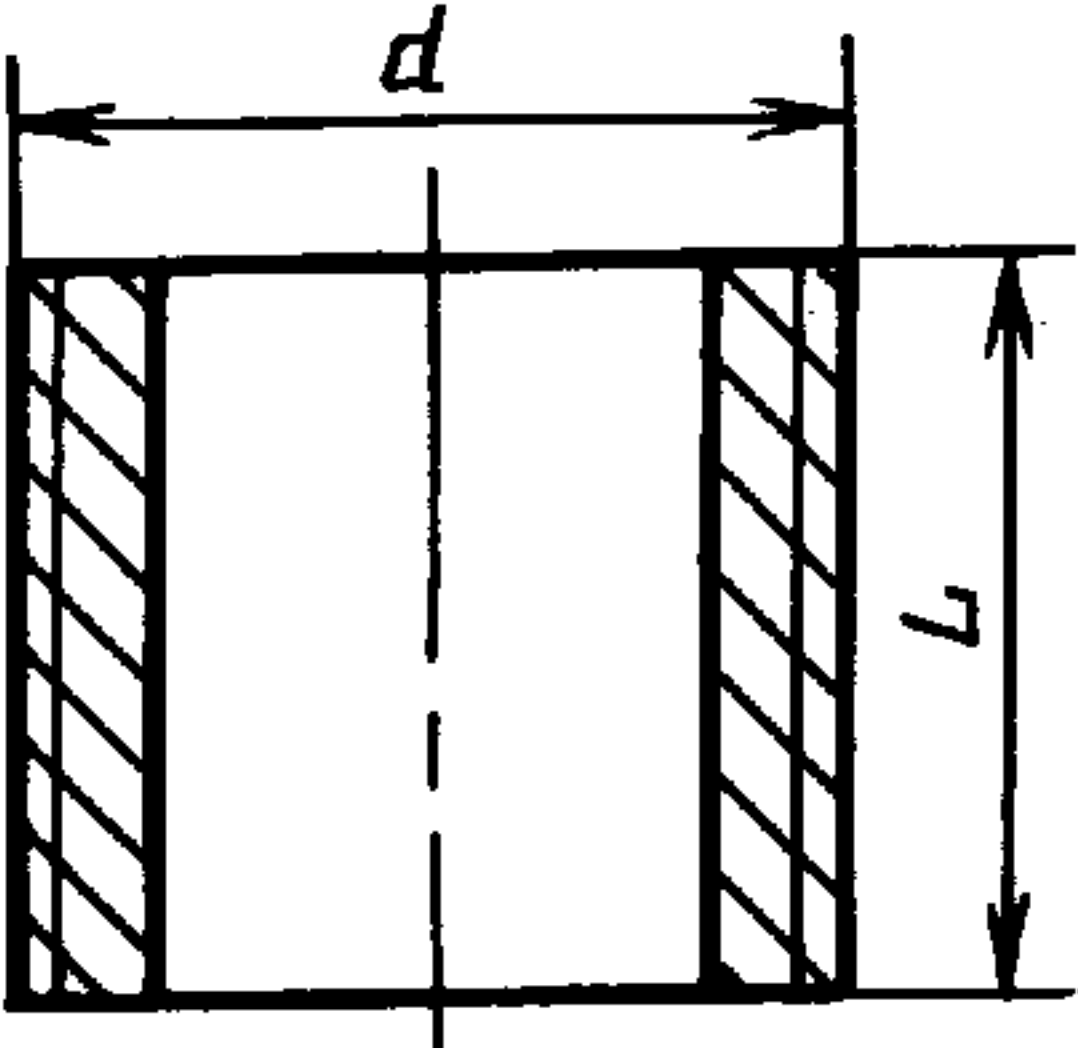

Условный проход <i>D_y</i> , мм	Резьба <i>d</i>	Длина <i>L</i> , мм	Масса без покрытия, кг
8	1/4" трубы	18	0,008
10	3/8" трубы	20	0,012
15	1/2" трубы	24	0,021
20	3/4" трубы	27	0,031
25	1" трубы	30	0,052
32	1 1/4" трубы	34	0,075
40	1 1/2" трубы	38	0,109
50	2" трубы	42	0,148
(65)	2 1/4" трубы	47	0,234
(80)	3" трубы	52	0,316
100	4" трубы	79	0,614

Примечание. Ниппели с *D_y*, указанными в скобках, изготавливаются по требованию потребителя.

Примеры условных обозначений

Ниппель без покрытия с *D_y* = 50 мм:

Ниппель 50 ГОСТ 8967—75

То же, с цинковым покрытием:

Ниппель 50 — Ц ГОСТ 8967—75

3. Ниппели изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 8965—75 из труб по ГОСТ 3262—75 и ГОСТ 10707—80.